



Fabricantes Asociados para Venta Directa

C/ Martinez Villergas, 49 - 28027 - Madrid
Tel. +34 910 626 573 • Whatsapp +34 910 626 573
es@antaresint.com • www.antaresint.com

ARTÍCULOS TÉCNICOS para TERMOHIDRÁULICA y REPUESTOS COMPATIBLES

Venta por correspondencia. En caso de no entrega, devolver al remitente. Copyright by Antares®. Precio € 10,00.
Distribuido gratuitamente para los clientes. (En caso de no recibir ningún pedido, se pierde el derecho a la recepción automática).



Catálogo y lista de precios 2026



PARA SUS PEDIDOS **URGENTES**

Envíos
GRATIS
para pedidos
superiores a
480 €



SIEMPRE estamos listos para recibir **SUS PEDIDOS**



De 08:30-13:00
de 14:00-17:30



Con contestador telefónico
para recoger sus pedidos
también por la noche, los
sábados y días festivos.



No dude en **CONTACTARNOS** si necesita ayuda

Nuestra oficina técnica está a su
disposición para cualquier detalle sobre
el uso de nuestros productos.



www.antaresint.com



es@antaresint.com



TELÉFONO Y WHATSAPP

+34 910 626 573



Catálogo y tarifa general n°35

SECCIÓN "F" (Fire)

Este catálogo, DISTRIBUIDO EXCLUSIVAMENTE A LOS INSCRITOS EN LOS REGISTROS PROFESIONALES DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO, representa únicamente una sección del catálogo general compuesto por dos secciones:



Sección (F) Fire:
REPUESTOS y
TERMORREGULACIÓN
Gas, gasóleo y biomasa (pellet).

Sección (W) Water:
INSTALACIONES
Componentes para
instalaciones
hidráulicas e industriales



Si no ha recibido ambas secciones del catálogo "F" (Fire) y "W" (Water), solicítelas. Si está inscrito en los registros profesionales, previa nuestra verificación, le serán enviadas gratuitamente.

POR QUÉ COMPRAR CON ANTARES



MEJOR PRECIO DEL FABRICANTE AL INSTALADOR

Muchos de los productos presentes son fabricados por el grupo **ANTARES**, directamente dirigidos a ustedes, operadores profesionales, sin costosos intermediarios comerciales.



PROTECCIÓN DE PRECIOS

En defensa de su profesión, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de la Cámara de Comercio.



ASISTENCIA PREVENTA

Nuestra oficina técnica está a su disposición para cualquier información complementaria y para ayudarle en la elección.



ASISTENCIA POSVENTA

Asistencia posventa, cada día a su lado.



COMPRAS RÁPIDAS Y SEGURAS

Control inmediato de la disponibilidad de los artículos. Pedido en tiempo real con reserva de mercancía. Control directo de todas las fases: desde la preparación hasta la entrega.



ENTREGA EN DESTINO

No más gastos ni pérdidas de tiempo para recibir sus productos; con **ANTARES**, la entrega es rápida y gratuita para pedidos superiores a 480 €.



**SATISFECHOS
O REEMBOLSADOS**

DEVOLUCIÓN FÁCIL

¿No está satisfecho? Si un artículo, por cualquier motivo, no es de su agrado, dentro de los 30 días puede solicitar su sustitución o reembolso.



SITIO WEB & E-COMMERCE SEGURO

Protegido por sistema de seguridad cifrado.



ENTREGAS EN TODA EUROPA

Nuestra estructura comercial europea, con personal nativo, está a su disposición para cualquier asistencia técnico-comercial.

ANTARES® for water & fire s.r.l.

Via degli Alpini, 144 - 55100 Lucca - Italia
Tel. +39 0583 473701 - Whatsapp: +39 349 665 6433
www.antesint.com - ant3@antesint.com



TELÉFONO Y WHATSAPP

+34 910 626 573



es@antesint.com

ANTARES® en el mundo

Belgique

207, Av. Louise bte 4 - 1050 Bruxelles
Tél. (+32) 239 30 597
WhatsApp. (+33) 423 24 3080
www.antesint.com - be@antesint.com

Deutschland

Feringastrasse 6 - 85774 Unterföhring
Tél. (+49) 899 394 8950
Whatsapp. (+49) 01 762 097 7231
www.antesint.com - de@antesint.com

España

C/ Martinez Villergas, 49 - 28027 - Madrid
Teléfono y Whatsapp. (+34) 910 626 573
www.antesint.com - es@antesint.com

France

3 Cours Charlemagne - BP 2597 - 69217 Lyon Cedex 2
Téléphone et Whatsapp. (+33) 42 324 3080
www.antesint.com - fr@antesint.com

Ireland

Mespi House, Sussex Road, Dublin 4
Tél. (+353) 169 944 25
Whatsapp. (+44) 122 745 8684
www.antesint.com - eire@antesint.com

Nederland

Gelderlandplein 75 L, Gebouw De Veldert,
1082 LV Amsterdam
Tél. (+49) 899 394 8950
www.antesint.com - nl@antesint.com

Österreich

Landstrasser Hauptstrasse, 71/2 - 1030 Wien
Tél. (+49) 899 394 8950
Whatsapp. (+49) 01 762 097 7231
www.antesint.com - at@antesint.com

Polska

Ul. Tomasza Zana 39A 20-634 Lublin
Tél. 00 800 391 1223 **Infolinia bezpłatna**
www.antesint.com - pl@antesint.com

Portugal

Rua Castilho, n° 23-8° B - 1250 - 067 Lisboa
Tél. 800 839 042 **Número Vert**
www.antesint.com - pt@antesint.com

România

Str. Ploplui, 76 - Com. Baldivinesti - 237005 JUD. OLT
Tél. (+40) 0786 325 646
Whatsapp. (+40) 076 058 5909
www.antesint.com - ro@antesint.com

U.K.

35 Marine Terrace - Margate, Kent, CT9 1XJ
Telephone and Whatsapp. (+44) 122 745 8684
www.antesint.com - uk@antesint.com

CÓMO HACER EL PEDIDO

Desde nuestro
sitio e-commerce



www.antesint.com

Por e-mail



es@antesint.com

Por teléfono

Servicio Cliente

+34 910 626 573

Pedidos directos e inmediatos

Si hacéis vuestro pedido **"ON LINE"** o por teléfono, **tendréis confirmación inmediata** de la disponibilidad de los productos y podréis reservar inmediatamente el material.

CÓMO SE ENTREGA EL MATERIAL

Por cada pedido, de cualquier cantidad de material, **ANTESINT** factura un cargo fijo forfetario de:

- **GRATIS** en compras superiores a 480,00 €
- **€ 11** en compras inferiores a 480,00 €

No se requiere ningún otro cargo, independientemente del importe del pedido. La mercancía se entrega a domicilio en porte pagado.

- **para cualquier zona**
- **para cualquier peso**
- **para cualquier volumen**



- ★ Después de enviar el pedido, recibirá una **confirmación** por **fax, correo electrónico o SMS**.
- ★ Desde ese momento podrá, mediante conexión a nuestro sitio web www.antesint.com, **controlar directamente su pedido, desde la preparación hasta la entrega**:

Visualización del pedido, cargado directamente por usted o mediante uno de nuestros operadores. Verificación del estado del pedido:

- **En preparación**
- **Preparada y facturada;** en este caso se puede:
 - Visualizar el peso, el número de bultos y el valor de la mercancía preparada.
 - Visualizar la factura del pedido preparado e imprimirla.
- **Entregada al transportista;** en este caso se puede:
 - Conocer el nombre del transportista
 - La hora de inicio del transporte.
 - Envío efectuado (**tracking number**).
- **En tránsito para el transporte;** en este caso se puede conocer:
 - El punto del recorrido de transporte en el que se encuentra la mercancía solicitada.
 - La hora prevista para la entrega en la dirección indicada.



MODALIDADES DE PAGO

En el externo de uno de los bultos de su envío se ha adherido **un sobre de plástico que contiene la factura**, para facilitar el control de los artículos enviados.

EL PAGO PUEDE EFECTUARSE DE LAS SIGUIENTES FORMAS:

➤ **Con tarjeta de crédito tipo:**

Mediante el procedimiento con el código OTP del banco. No se cargará el importe de los productos temporalmente no disponibles.



➤ **Anticipado, trámite:**

- Transferencia del importe del pedido, incluido el cargo fijo de transporte y el IVA, a la cuenta:
IBAN: IT08 K05 0341 3707 0000 0000 1435 - BIC: BAPPIT21S05 - B.P.M. Ag.5 Lucca
- Mediante banco, PayPal, comunicando la referencia del pago efectuado.
- Transferencia del importe total del pedido y del gasto de transporte:
ANTESINT for Water & Fire Srl

➤ **Transferencia bancaria a 30 días F.M.**

Con nuestra previa autorización.

➤ **Transferencia bancaria a 60 días F.M.**

Con nuestra previa autorización.

Las condiciones generales de venta están visibles y se pueden descargar desde nuestro sitio web: www.antesint.com

CATÁLOGO Y LISTA DE PRECIOS

Este catálogo, distribuido exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las CÁMARAS DE COMERCIO, representa únicamente una sección del catálogo general compuesto por dos secciones.



Sección (W) Water:
INSTALACIONES
Componentes para instalaciones
hidráulicas e industriales

Sección (F) Fire:
REPUESTOS y
TERMORREGULACIÓN
Gas, gasóleo y biomasa (pellet).



Si no ha recibido ambas secciones del catálogo "W" (Water) y "F" (Fire), solicítelas.
Si está inscrito en los registros profesionales, previa nuestra verificación, le serán enviadas gratuitamente.

N.B.: Junto al número de página se indica la letra de identificación de la sección.

ÍNDICE DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

A

Abrazaderas de apriete y accesorios	182 (W)
Abrazaderas para tubos	175 (W)
Accionador/actuador para válvula de esfera para agua y gas.....	54 (F)
Ácido para limpieza de instalaciones	194 (F)
Actuadores termostáticos y eléctricos para válvulas de radiadores.....	50 (W)
Actuadores y recambios para válvulas desviadoras	161 (F)
Adaptadores y excéntricas para sustitución de radiadores	48 (W)
Ánodos de sacrificio de magnesio.....	159 (F) 144 (W)
Antical para instalaciones.....	141 (W)
Anticongelante líquido y líquidos de protección para tuberías.....	187 (W)
Anticongelante para válvulas termostáticas	146 (W)
Antivibradores para bombas de calor, generadores y acondicionadores de aire.....	181 (W)
Armarios preensamblados con colectores para sistemas radiantes.....	28 (W)
Aspiradores para la limpieza de calderas y extracción de cenizas.....	86 (F)
Autoclaves de membrana	129 (W)

B

Barra de tubo de latón roscable	60 (W)
Biomasa - cables y vainas para alta temperatura.....	63 (F)
Biomasa - centralitas electrónicas para termochimeneas	38 (F) 90 (W)
Biomasa - conductos de humos.....	79 (F)
Biomasa - extractores de humos para estufas y calderas.....	76 (F)
Biomasa - grupos anticondensación preensamblados	91 (W)
Biomasa - medidores de humedad para leña y pellets.....	92 (W)
Biomasa - motorreductores para estufas y calderas	66 (F)
Biomasa - placas electrónicas de control.....	78 (F)
Biomasa - pozos/vainas para sondas y sensores de temperatura.....	65 (F)
Biomasa - regulador de tiro para la combustión.....	89 (W)
Biomasa - resistencias de encendido - accesorios y recambios.....	63 (F)
Biomasa - resistencias de encendido - específicas por marcas	63 (F)
Biomasa - resistencias de encendido 230V.....	59 (F)
Biomasa - resistencias de encendido 24 Vca.....	63 (F)
Biomasa - sensores de nivel de pellets y astillas.....	95 (W)
Biomasa - sistema de transporte automático de pellets o astillas finas.....	93 (W)
Biomasa - sondas y sensores de temperatura	64 - 108 (F)
Biomasa - termopares	65 - 108 (F)
Biomasa - tubos de aspiración.....	80 (F)
Biomasa - válvulas anticondensación.....	89 (W)
Biomasa - válvulas de seguridad y descarga.....	88 (W)
Biomasa - vaso de expansión abierto.....	89 (W)
Biomasa - ventiladores centrífugos	73 (F)
Biomasa - ventiladores tangenciales de alta temperatura	69 (F)
Biomasa - ventiladores tangenciales de alta temperatura - recambios.....	71 (F)
Bombas auxiliares para alimentación de quemadores de gasóleo.....	58 (F)
Bombas booster de aumento de presión de agua sanitaria.....	18 (F)
Bombas de circulación bridadas de gran caudal de alta eficiencia.....	15 (F)
Bombas de circulación de media capacidad de alta eficiencia con PWM	14 (F)
Bombas de circulación de media y gran capacidad de alta eficiencia con PWM	14 (F)
Bombas de circulación domésticas de alta eficiencia con PWM.....	8 (F)
Bombas de circulación domésticas de alta eficiencia sin PWM	13 (F)
Bombas de circulación para sistemas solares de alta eficiencia.....	16 (F)
Bombas de elevación de agua.....	132 (W)
Bombas de evacuación de condensados	139 (W)
Bombas de evacuación de condensados	139 (W)
Bombas de evacuación de condensados - accesorios	139 (W)
Bombas de filtración para piscinas	134 (W)
Bombas de recirculación para agua sanitaria.....	17 (F)
Bombas desincrustantes	194 (F)
Bombas maceradoras para aguas residuales para inodoros en locales subterráneos.....	138 (W)

B

Bombas para quemadores de gasóleo.....	178 (F)
Bombas para quemadores de gasóleo - accesorios.....	179 (F)
Bombas sumergibles	135 (W)
Bombas sumergibles para pozos profundos.....	136 (W)
Bombas sumergidas con funcionamiento solar fotovoltaico.....	137 (W)
Bombas sumergidas y sumergibles - accesorios	135 (W)
Boquillas para quemadores de gasóleo	188 (F)
Bornes eléctricos	187 (F)
BRAHMA - equipos de comando para quemadores de gas.....	90 (F)
BRAHMA - equipos de mando para quemadores de gasóleo.....	88 (F)
Bridas de conexión hidráulica	61 (W)
Bridas para motores de recambio para quemadores	176 (F)

C

Cabezales para desaireadores incorporados en circuladores	25 (F)
Cables de conexión para circuladores y adaptadores.....	24 (F)
Cables y vainas para alta temperatura.....	83 (F)
Cajas de cableado para conexiones eléctricas de termostatos y actuadores	32 (F)
Cajas empotradas y placas de adaptación para termostatos.....	29 (F)
Cajas para colectores de distribución	17 (W)
Calderas de condensación - conductos de humos.....	81 (F)
Carcasas aislantes para circuladores.....	26 (F)
Carcasas aislantes para intercambiadores de placas.....	139 (F) 124 (W)
Cargadores de llenado automático para calderas	173 (F)
Cartuchos para válvulas desviadoras para calderas.....	161 (F)
Cartuchos sanitarios	168 (F)
Caudalímetros y flujostatos - cartuchos y turbinas	168 (F)
Centralitas electrónicas para la regulación de la temperatura.....	37 (F)
Centralitas electrónicas para termochimeneas	38 (F) 90 (W)
Centralitas y termostatos para sistemas solares	39 (F) 87 (W)
Cintas adhesivas y aislantes	186 (F)
Circuladores - cables de conexión y adaptadores.....	24 (F)
Circuladores - carcassas aislantes	26 (F)
Circuladores - cuerpos/tornillos sinfín/volutas	25 (F)
Circuladores - válvulas y accesorios.....	99 (W)
Circuladores - válvulas y racores	26 (F)
Circuladores bridados de gran caudal de alta eficiencia	15 (F)
Circuladores con cuerpos a medida de plástico específicos para calderas	19 (F)
Circuladores de media capacidad de alta eficiencia con PWM	14 (F)
Circuladores de media y alta capacidad de alto rendimiento con PWM.....	14 (F)
Circuladores domésticos de alta eficiencia con PWM	8 (F)
Circuladores domésticos de alta eficiencia sin PWM	13 (F)
Circuladores gemelos - colector ensamblado	18 (F)
Circuladores para agua sanitaria	17 (F)
Circuladores para sistemas solares de alta eficiencia	16 (F)
Colector modular de plástico para riego.....	151 (W)
Colectores de acoplamiento de circuladores	18 (F)
Colectores de distribución - accesorios	16 (W)
Colectores de distribución - cajas.....	17 (W)
Colectores de distribución - racores cobre, polietileno y multicapa	21 (W)
Colectores de distribución - soportes de fijación.....	18 (W)
Colectores de distribución de acero inoxidable AISI 304L.....	12 (W)
Colectores de distribución de acero inoxidable AISI 304L en parejas preensambladas.....	14 (W)
Colectores de distribución de latón trefilado.....	8 (W)
Colectores de distribución de latón trefilado en parejas preensambladas.....	12 (W)
Colectores de distribución para instalaciones sanitarias	15 (W)

C	Coletores de media y gran capacidad	19 (W)
	Coletores modulares de acero inoxidable para grupos de distribución	112 (W)
	Coletores para sala de calderas para grupos de distribución DN20, 25, 32	113 (W)
	Compensadores de dilatación y juntas antivibratorias para agua	104 (W)
	Compensadores/separadores hidráulicos	22 (W)
	Compresores de aire para vasos de expansión y accesorios	194 (W)
	Condensadores para motores eléctricos	187 (F)
	Conductos de humos - accesorios	87 (F)
	Conductos de humos para biomasa	79 (F)
	Conductos de humos para calderas de condensación	81 (F)
	Conductos entubados para calderas de condensación	82 (F)
	Conectores eléctricos - terminales Faston	64 (F)
	Conexiones eléctricas para circuladores MODULEX FLEX	24 (F)
	Contadores de agua	60 (W)
	Contrabridas de conexión hidráulica	61 (W)
	Controles de presión y nivel	130 (W)
	Cronotermostatos ambiente	28 (F)
	Cuerpos/tornillos sinfin/volutas para circuladores	25 (F)

D	DANFOSS - bombas para quemadores	179 (F)
	Desaireadores	78 (W)
	Desfangadores	140 (F) 143 (W)
	Detectores de fugas de gas, CO y CO2	52 (F)
	Detectores portátiles de fugas de gas	49 (F)
	Detentores y válvulas para radiadores	47 (W)
	Detentores y válvulas para radiadores - racores para tuberías	49 (W)
	Detergentes y desinfectantes	186 (W)
	Dosificadores de polifosfato	141 (W)
	Duchas y accesorios	165 (W)

E	Electrodos de encendido y detección de llama	184 (F)
	Electrodos de uso común	183 (F)
	Electrodos para quemadores de encendido y detección	183 (F)
	Electroválvulas de carga para calderas	173 (F)
	Electroválvulas para agua	153 (W)
	Electroválvulas para gas	116 (F)
	Electroválvulas para quemadores de gasóleo	177 (F)
	Encendedores piezoeléctricos	185 (F)
	Entronques de latón roscados	60 (W)
	Equipos de comando para quemadores de gasóleo	88 (F)
	Equipos de encendido y control para calderas de gas	90 (F)
	Equipos de trabajo y herramientas profesionales	191 (W)
	Estabilizadores de presión para gas	51 (F)
	Excéntricas y accesorios para sustitución de radiadores	48 (W)
	Extractores de humos específicos para marcas de calderas de gas	148 (F)
	Extractores de humos estándar para calderas de gas	145 (F)
	Extractores de humos para calderas de gas - accesorios	150 (F)
	Extractores de humos para estufas y calderas de biomasa	76 (F)

F	Fan coils	188 (W)
	Faston - terminales para conectores eléctricos	64 (F)
	Fijación a pared de materiales	174 (W)
	Filtros para agua	140 (W)
	Filtros para componentes de caldera	173 (F)
	Filtros para gas	51 (F)
	Filtros para tratamiento de aire	190 (W)
	Flexibles en kit para instalaciones o sustitución de calderas	50 (F) 104 (W)
	Flexibles para agua	101 (W)
	Flexibles para agua de instalaciones térmicas y solares	103 (W)
	Flexibles para quemadores de gasóleo	180 (F)
	Flexibles y juntas antivibratorias para gas	50 (F) 105 (W)
	Florones	158 (W)
	Flotadores	130 (W)
	Flujostatos y caudalímetros a medida para distintas marcas de calderas	164 (F)
	Flujostatos y caudalímetros para calderas	163 (F)
	Flujostatos y presostatos para centrales térmicas	41 (F)
	Fusibles eléctricos	187 (F)

G	GAS - componentes y accesorios	47 (F)
	GAS - detectores portátiles de fugas	49 (F)
	GAS - electroválvulas	116 (F)
	GAS - estabilizadores de presión	51 (F)
	GAS - filtros	51 (F)
	GAS - flexibles y juntas antivibratorias	50 (F) 105 (W)
	GAS - manómetros y presostatos	49 (F)
	GAS - quemadores piloto y accesorios	185 (F)
	GAS - termopares electrotermostáticos	117 (F)
	GAS - válvulas de corte	53 (F)
	GAS - válvulas de esfera	47 (F)
	GAS - válvulas HONEYWELL	109 (F)
	GAS - válvulas SIT	113 (F)
	GAS - válvulas SIT - recambios y accesorios	116 (F)
	GAS GLP - racorería y accesorios	55 (F)
	GAS GLP en bombonas - reguladores/reductores de presión	55 (F)
	Gasóleo - accesorios para tuberías y depósitos	56 (F)
	Gasóleo - acoplamientos para bomba	177 (F)
	Gasóleo - bombas auxiliares para alimentación del quemador	58 (F)
	Gasóleo - bombas para quemadores - accesorios	179 (F)
	Gasóleo - bombas para quemadores - DELTA SUNTEC DANFOSS	178 (F)
	Gasóleo - boquillas para quemadores	188 (F)
	Gasóleo - bridas para motores de recambio para quemadores	176 (F)
	Gasóleo - electrodos de encendido y detección	184 (F)
	Gasóleo - electroválvulas para quemadores	177 (F)
	Gasóleo - equipos de mando para quemadores	88 (F)
	Gasóleo - flexibles para quemadores	180 (F)
	Gasóleo - motores de recambio para quemadores	176 (F)
	Gasóleo - quemadores de pequeña potencia	88 (F) 127 (W)
	Acoplamientos para bombas de gasóleo	177 (F)
	Grifería clásica sanitaria	167 (W)
	Grifería sanitaria monomando con discos cerámicos	168 (W)
	Grifería sanitaria temporizada	169 (W)
	Grifería sanitaria tradicional	170 (W)
	Grifos de exterior	157 (W)
	Grifos de flotador	164 (W)
	Grifos de llenado para calderas	171 (F)
	Grifos de vaciado para calderas	173 (F)
	GRUNDFOS - motor de recambio compatible	11 (F)
	Grupos anticondensación preensamblados para biomasa	91 (W)
	Grupos anticondensación preensamblados para biomasa	91 (W)
	Grupos de bombeo y presurización de agua	134 (W)
	Grupos de distribución - componentes y accesorios	118 (W)
	Grupos de distribución / módulos de impulsión DN25 DN32	115 (W)
	Grupos de mezcla para sistemas radiantes - accesorios	27 (W)
	Grupos de mezcla preensamblados para sistemas radiantes	24 (W)

H	Herramientas para tuberías multicapa y polietileno	193 (W)
	Herramientas para tubo corrugado CSST	193 (W)
	Herramientas y materiales para la limpieza de calderas, estufas y conductos de humos	85 (F)
	HONEYWELL - placas de encendido para gas	90 (F)
	HONEYWELL - placas de encendido para gasóleo	88 (F)
	HONEYWELL - válvulas de gas	109 (F)
	Humedostato	31 (F)

I	Instalaciones hidrosanitarias - componentes y accesorios	154 (W)
	Instalaciones hidrosanitarias - florones	158 (W)
	Instalaciones hidrosanitarias - grifería clásica	167 (W)
	Instalaciones hidrosanitarias - grifería monomando discos cerámicos	168 (W)
	Instalaciones hidrosanitarias - grifería temporizada	169 (W)
	Instalaciones hidrosanitarias - grifos de flotador	164 (W)
	Instalaciones hidrosanitarias - racores y grifería bajo lavabo	156 (W)
	Instalaciones hidrosanitarias - recambios	170 (W)
	Instalaciones hidrosanitarias - sifones y válvulas de desagüe	159 (W)
	Instalaciones hidrosanitarias - tapones de protección y prueba	155 (W)
	Instalaciones hidrosanitarias - tubos de desagüe	158 (W)
	Instalaciones hidrosanitarias - tubos de desagüe flexibles	163 (W)
	Instalaciones hidrosanitarias - válvulas de desagüe para plato de ducha	161 (W)
	Instrumentos de análisis del agua	142 (W)
	Intercambiadores de placas - O-ring y juntas	125 (F)
	Intercambiadores de placas - carcasas aislantes	139 (F) 124 (W)
	Intercambiadores de placas a medida específicos para marcas de calderas	126 (F)
	Intercambiadores de placas de media y gran capacidad roscados	138 (F) 123 (W)
	Intercambiadores de placas de tamaño estándar de caudal medio	124 (F)
	Intercambiadores de placas de tamaño estándar de pequeño caudal	119 (F)

I	Intercambiadores de placas en módulos preensamblados.....	126 (W)
	Intercambiadores de placas inspeccionables.....	121 (W)
	Intercambiadores para calentadores de agua.....	141 (F)
	Intercambiadores primarios para calderas tradicionales.....	143 (F)
	Intercambiadores sanitarios de cobre para calderas.....	140 (F)
	Interruptor de nivel.....	130 (W)
	Interruptor telefónico automático para calderas o instalaciones.....	39 (F)
	Interruptores horarios y contadores de horas.....	42 (F)
	Inversores para electrobombas para presión constante.....	131 (W)

J	Juntas antivibratorias y compensadores de dilatación para agua.....	104 (W)
	Juntas antivibratorias y flexibles para gas.....	50 (F) 105 (W)
	Juntas de cierre para grifos.....	173 (W)
	Juntas O-rings.....	172 (W)
	Juntas para racorería y recambios.....	171 (W)

L	Limpieza de calderas y estufas - aspiradores.....	86 (F)
	Limpieza de calderas y estufas - productos.....	87 (F)
	Limpieza de calderas y estufas y conductos de humos - herramientas y materiales.....	85 (F)
	Líquidos y bombas desincrustantes.....	194 (F)
	Llaves de paso y compuertas.....	77 (W)
	Lubricantes y grasas deslizantes.....	186 (W)

M	Manómetros.....	127 (W)
	Manómetros - accesorios.....	128 (W)
	Manómetros a capilares.....	175 (F)
	Manómetros y presostatos para gas.....	49 (F)
	Mantenimiento de conductos de humos, chimeneas, calderas de gas y biomasa.....	82 (F)
	Materiales de estanqueidad y fijación.....	174 (W)
	Medidores de humedad para leña y pellets.....	92 (W)
	Membranas de recambio para calderas y calentadores de agua.....	170 (F)
	Mezcladores termostáticos para agua sanitaria.....	146 (W)
	Mezcladores termostáticos para sistemas de calefacción.....	98 (W)
	Mezcladores termostáticos para sistemas solares.....	86 (W)
	Microrruptores.....	158 (F)
	Módulos de impulsión - componentes y accesorios.....	118 (W)
	Módulos de impulsión / grupos de distribución DN25 DN32.....	115 (W)
	Módulos preensamblados de producción de agua caliente sanitaria.....	126 (W)
	Motores de recambio para quemadores.....	176 (F)
	Motores de recambio para ventilosconvectores / fan coils.....	190 (W)
	Motores para circuladores de 3 velocidades no de alta eficiencia.....	12 (F)
	Motores para circuladores de alta eficiencia universales con PWM.....	10 (F)
	Motores para circuladores de alta eficiencia universales sin PWM.....	12 (F)
	Motorreductores para estufas y calderas de pellets y biomasa.....	66 (F)
	Multicapa PE-RT/AL/PE-RT.....	32 (W)
	Multicapa PE-RT/AL/PE-RT - herramientas.....	193 (W)
	Multicapa PE-RT/AL/PE-RT - racores de compresión.....	34 (W)
	Multicapa PE-RT/AL/PE-RT - racores de compresión niquelados.....	36 (W)
	Multicapa PE-RT/AL/PE-RT - racores para prensar.....	34 (W)

N	Neutralizador de acidez para condensados ácidos.....	141 (W)
----------	--	---------

O	O-rings.....	172 (W)
----------	--------------	---------

P	Paneles aislantes para sistemas de suelo radiante.....	40 (W)
	Paneles aislantes para sistemas de suelo radiante - accesorios.....	42 (W)
	Paneles solares - sondas de temperatura.....	107 (F)
	Pellet - motorreductores.....	66 (F)
	Perfiles y accesorios para soportes y diversas aplicaciones.....	179 (W)
	Piedras refractarias y aislantes.....	84 (F)
	Piezas pequeñas de fontanería.....	155 (W)
	Piletas para la base de la ducha.....	161 (W)

P	Placas aislantes y refractarias.....	84 (F)
	Placas de encendido y control HONEYWELL.....	93 (F)
	Placas de encendido y control SIT.....	95 (F)
	Prensaestopas para cables.....	187 (F)
	Prensaestopas para grupos de agua de calderas.....	162 (F)
	Prensaestopas para válvulas presostáticas.....	162 (F)
	Presostatos de aire y gas para calderas.....	153 (F)
	Presostatos de seguridad por falta de agua en calderas.....	154 (F)
	Presostatos para grupos de presión.....	130 (W)
	Presostatos y flujostatos para centrales térmicas.....	41 (F)
	Presostatos y manómetros para gas.....	49 (F)
	Producción instantánea de agua caliente sanitaria.....	126 (W)

Q	Quemadores de gasóleo - recambios.....	88 (F)
	Quemadores de gasóleo de pequeña potencia.....	88 (F) 127 (W)
	Quemadores piloto de gas y accesorios.....	185 (F)

R	Racorería y accesorios para GAS GLP en bombonas.....	55 (F)
	Racores.....	187 (W)
	Racores a compresión rápidos de latón para tubo de cobre.....	64 (W)
	Racores aislantes dieléctricos.....	48 (F) 57 (W)
	Racores de compresión de latón con ojiva para tubo de cobre.....	62 (W)
	Racores de compresión de latón para tubo de cobre capilar.....	64 (W)
	Racores de compresión de plástico para tubo de plástico.....	69 (W)
	Racores de compresión niquelados para tubo de polietileno y multicapa.....	36 (W)
	Racores de compresión para tubo de polietileno y multicapa.....	34 (W)
	Racores de conexión para tubos CSST.....	107 (W)
	Racores de latón roscados.....	53 (W)
	Racores para colectores de distribución para tuberías.....	21 (W)
	Racores para prensar para tubo de polietileno y multicapa.....	34 (W)
	Racores para soldar de bronce.....	67 (W)
	Racores para soldar de cobre.....	65 (W)
	Racores para válvulas de zona.....	46 (F) 149 (W)
	Racores para válvulas y detentores para tuberías.....	49 (W)
	Racores y grifería bajo lavabo.....	156 (W)
	Radiadores - accesorios para la instalación.....	51 (W)
	Radiadores - actuadores para válvulas termostáticas, eléctricos y electrónicos.....	50 (W)
	Radiadores - adaptadores y excéntricos para sustituciones.....	48 (W)
	Radiadores - válvulas termostáticas accionables mediante actuadores.....	50 (W)
	Radiadores - válvulas y detentores.....	47 (W)
	Radiadores - válvulas y detentores - racores para tuberías.....	49 (W)
	Radiadores toalleros.....	45 (W)
	Radiadores toalleros.....	45 (W)
	Radiadores toalleros - componentes para funcionamiento mixto.....	46 (W)
	Radiadores toalleros - componentes para funcionamiento mixto.....	46 (W)
	Receptor multicanal de radiofrecuencia para termostatos inalámbricos.....	32 (F)
	Reductores de presión para agua.....	145 (W)
	Regulador de tiro para la combustión.....	89 (W)
	Reguladores/reductores de presión de GAS GLP en bombonas.....	55 (F)
	Resistencias de encendido para biomasa - accesorios y recambios.....	63 (F)
	Resistencias de encendido para biomasa - accesorios y recambios.....	63 (F)
	Resistencias de encendido para estufas y calderas de biomasa - 230 V.....	59 (F)
	Resistencias de encendido para estufas y calderas de biomasa - 230 V.....	59 (F)
	Resistencias de encendido para estufas y calderas de biomasa - 24 V CA.....	63 (F)
	Resistencias de encendido para estufas y calderas de biomasa - 24 Vca.....	63 (F)
	Resistencias de encendido para marcas de estufas y calderas de biomasa.....	63 (F)
	Resistencias de encendido para marcas de estufas y calderas de biomasa.....	63 (F)
	Resistencias eléctricas para calentadores de agua.....	145 (W)
	Riego.....	150 (W)
	Riego - colector modular de plástico.....	151 (W)
	Riego - tubos capilares, racores y goteros.....	151 (W)
	Riego - tubos perforados con cinta de goteo y racores.....	152 (W)

S	Selladores y materiales de estanqueidad hidráulica.....	183 (W)
	Sensores de flujo.....	169 (F)
	Sensores de nivel de pellets y astillas.....	95 (W)
	Sensores de presión.....	155 (F)
	Sensores de temperatura para calderas de biomasa.....	64 (F)
	Separador de circuito - módulo de intercambio térmico.....	90 (W)
	Separador de instalación antigua con nueva caldera.....	139 (F) 125 (W)
	Separadores/compensadores hidráulicos.....	22 (W)
	Servomotores y válvulas mezcladoras.....	36 (F)
	Sifones y piletas.....	159 (W)
	Siliconas.....	184 (W)

S

Sistema automático de transporte de pellets o astillas a la caldera.....	93 (W)
Sistemas de evacuación de humos.....	79 (F)
Sistemas por zonas - componentes - termorregulación.....	27 (F)
Sistemas radiantes - armarios preensamblados con colectores.....	28 (W)
Sistemas radiantes - grupos de mezcla preensamblados.....	24 (W)
Sistemas radiantes - paneles aislantes para suelo radiante.....	40 (W)
Sistemas radiantes - paneles aislantes para suelo radiante - accesorios.....	42 (W)
Sistemas radiantes - válvulas mezcladoras termostáticas.....	98 (W)
Sistemas solares - anticongelante líquido.....	85 (W)
Sistemas solares - bombas.....	17 (F)
Sistemas solares - centralitas y termostatos.....	39 (F) 87 (W)
Sistemas solares - componentes.....	84 (W)
Sistemas solares - desaireadores.....	86 (W)
Sistemas solares - grupo de circulación.....	84 (W)
Sistemas solares - sondas de temperatura.....	107 (F)
Sistemas solares - válvulas de seguridad.....	86 (W)
Sistemas solares - válvulas mezcladoras termostáticas.....	86 (W)
Sistemas solares - vasos de expansión.....	85 (W)
SIT - placas de encendido.....	95 (F)
SIT - válvulas de gas.....	113 (F)
Soldadura - material para soldadura blanda y fuerte.....	68 (W)
Sondas de temperatura para calderas.....	96 (F)
Sondas de temperatura para paneles solares.....	107 (F)
Sondas de temperatura para termostatos y termorreguladores.....	107 (F)
Sondas y sensores de temperatura para calderas y estufas de biomasa.....	108 (F)
Soportes de fijación para colectores de distribución.....	18 (W)
Soportes para radiadores.....	174 (W)

T

Tacos y tornillos.....	181 (W)
Tapones para pruebas de presión y protección.....	60 (W) 155 (W)
Tarjetas electrónicas de control para equipos de biomasa.....	78 (F)
Tarjetas electrónicas para quemadores y calderas de gas.....	90 (F)
Teflón.....	183 (W)
Terminales eléctricos Faston.....	64 (F)
Termohidrómetro.....	128 (W)
Termómetros de capilares.....	175 (F)
Termómetros, manómetros, accesorios.....	110 (W)
Termopares - adaptadores, fijaciones, interceptores, tester.....	118 (F)
Termopares de temperatura.....	117 (F)
Termopares electropirostáticos para Gas.....	117 (F)
Termopares interceptados.....	118 (F)
Termorregulación - componentes para sistemas por zonas.....	27 (F)
Termostatos - cajas empotradas y placas de adaptación.....	29 (F)
Termostatos - sondas de temperatura.....	107 (F)
Termostatos ambiente.....	27 (F)
Termostatos bimetalicos de pastilla.....	35 (F) 174 (F)
Termostatos de capilar.....	174 (F)
Termostatos de capilar en caja.....	35 (F)
Termostatos de contacto analógicos y digitales.....	34 (F)
Termostatos de inmersión analógicos y digitales.....	33 (F)
Termostatos digitales con sonda.....	35 (F)
Termostatos para ventiloconvectores / fan coils / FCU.....	30 (F)
Termostatos y centralitas para sistemas solares.....	39 (F) 87 (W)
Termostatos y cronotermostatos de radiofrecuencia inalámbricos.....	31 (F)
Test para termopares.....	118 (F)
Transductores de presión.....	155 (F)
Transformadores de encendido.....	180 (F)
Transformadores de potencia eléctricos.....	33 (F)
Tubería corrugada CSST - herramientas.....	193 (W)
Tuberías corrugadas CSST.....	106 (W)
Tuberías corrugadas CSST - accesorios para la instalación.....	109 (W)
Tuberías corrugadas CSST - racores.....	107 (W)
Tubo corrugado CSST - herramientas.....	193 (W)
Tubo de cobre - racores de compresión de latón con ojiva.....	62 (W)
Tubo de cobre - racores para soldar de bronce.....	67 (W)
Tubo de cobre - racores para soldar de cobre.....	65 (W)
Tubo de cobre - racores rápidos de compresión de latón.....	64 (W)
Tubo de cobre capilar.....	64 (W)
Tubo de cobre capilar - racores de latón con ojiva.....	64 (W)
Tubo de plástico - racores de compresión de plástico.....	69 (W)
Tubo de plástico - válvulas de esfera de plástico PP.....	70 (W)
Tubos capilares de riego, racores y goteros.....	151 (W)
Tubos corrugados CSST.....	106 (W)
Tubos corrugados CSST - accesorios para la instalación.....	109 (W)
Tubos corrugados CSST - racores.....	107 (W)
Tubos de desagüe flexibles.....	163 (W)
Tubos de desagüe sanitarios.....	158 (W)
Tubos de polietileno.....	31 (W)
Tubos de polietileno - herramientas.....	193 (W)

T

Tubos de polietileno - racores de compresión.....	34 (W)
Tubos de polietileno - racores de compresión niquelados.....	36 (W)
Tubos de polietileno - racores para prensar.....	34 (W)
Tubos flexibles para agua.....	101 (W)
Tubos flexibles para agua de instalaciones térmicas y solares.....	103 (W)
Tubos multicapa PE-RT/AL/PE-RT.....	32 (W)
Tubos multicapa PE-RT/AL/PE-RT - herramientas.....	193 (W)
Tubos multicapa PE-RT/AL/PE-RT - racores de compresión.....	34 (W)
Tubos multicapa PE-RT/AL/PE-RT - racores de compresión niquelados.....	36 (F)
Tubos multicapa PE-RT/AL/PE-RT - racores para prensar.....	34 (W)
Tubos perforados con ala de goteo para riego y racores.....	152 (W)
Tubos y accesorios para aspiración de calderas de gas y biomasa.....	80 (F)

V

Vaina flexible de tubo corrugado.....	187 (W)
Vainas para cables de alta temperatura.....	83 (F)
Vainas para termostatos y sondas de temperatura.....	40 (F)
Válvulas anticondensación para biomasa.....	89 (W)
Válvulas anticondensación para biomasa.....	89 (W)
Válvulas anticongelación termostáticas.....	146 (W)
Válvulas de alimentación y retención para calderas y calentadores de agua.....	83 (W)
Válvulas de compuerta y llaves de paso.....	77 (W)
Válvulas de descarga y seguridad para instalaciones de biomasa.....	88 (W)
Válvulas de esfera en plástico PP para tubo de plástico.....	70 (W)
Válvulas de esfera motorizadas.....	45 (F)
Válvulas de esfera para agua, aire y diversos fluidos.....	71 (W)
Válvulas de esfera para gas.....	47 (F) 76 (W)
Válvulas de esfera tipo "Mignon".....	75 (W)
Válvulas de esfera tipo Mignon.....	75 (W)
Válvulas de fondo y de retención.....	96 (W)
Válvulas de interceptación para gas.....	53 (F)
Válvulas de retención para calderas y calentadores de agua.....	96 (W)
Válvulas de retención y de fondo.....	96 (W)
Válvulas de seguridad a medida específicas para marcas de calderas.....	189 (F)
Válvulas de seguridad ordinarias.....	189 (F) 79 (W)
Válvulas de seguridad para calderas - cabezales de recambio.....	192 (F)
Válvulas de seguridad y descarga para instalaciones de biomasa.....	88 (W)
Válvulas de vástago para actuadores eléctricos y termostáticos.....	43 (F) 149 (W)
Válvulas de zona.....	43 (F)
Válvulas desviadoras eléctricas para calderas.....	157 (F)
Válvulas desviadoras específicas para marcas de calderas.....	160 (F)
Válvulas desviadoras para calderas - actuadores y recambios.....	161 (F)
Válvulas mezcladoras de 3 vías.....	97 (W)
Válvulas mezcladoras de 4 vías.....	97 (W)
Válvulas mezcladoras termostáticas para agua sanitaria.....	146 (W)
Válvulas mezcladoras termostáticas para sistemas de calefacción.....	98 (W)
Válvulas mezcladoras termostáticas para sistemas solares.....	86 (W)
Válvulas mezcladoras y servomotores.....	36 (F)
Válvulas para gas HONEYWELL.....	109 (F)
Válvulas para gas SIT.....	113 (F)
Válvulas para gas SIT - recambios y accesorios.....	116 (F)
Válvulas presostáticas de tres vías y sus recambios.....	156 (F)
Válvulas termostáticas accionables mediante actuadores para radiadores.....	50 (W)
Válvulas termostáticas con bulbo externo de capilar.....	148 (W)
Válvulas y accesorios para circuladores.....	99 (W)
Válvulas y detentores para radiadores.....	47 (W)
Válvulas y detentores para radiadores - racores para tubería.....	49 (W)
Válvulas y racores para circuladores.....	26 (F)
Vaso de expansión abierto.....	89 (W)
Vasos de expansión autoclaves a membrana.....	129 (W)
Vasos de expansión para calderas murales.....	193 (F) 81 (W)
Vasos de expansión para calefacción.....	81 (W)
Vasos de expansión para calefacción - accesorios.....	82 (W)
Ventiladores axiales.....	72 (F)
Ventiladores centrífugos para equipos de biomasa.....	73 (F)
Ventiladores de premezcla para calderas de condensación.....	151 (F)
Ventiladores tangenciales - recambios.....	71 (F)
Ventiladores tangenciales de alta temperatura.....	69 (F)
Ventiloconvectores.....	188 (W)
Ventiloconvectores - motores de recambio.....	190 (W)
Ventiloconvectores - termostatos.....	30 (F)
Verificador universal de termopares.....	118 (F)

W

WILO - motor de recambio universal.....	10 (F)
---	--------

Z

Zócalo de canal oculto inspeccionable de la tubería.....	33 (W)
--	--------

Circuladores compactos de alta eficiencia con modulación de frecuencia ($EI \leq 0,21$) con PWM

El circulador MODULEX, como todos los circuladores con modulación de frecuencia, mediante su controlador electrónico está concebido para adaptarse automáticamente a las necesidades de la instalación y a la cantidad de emisores térmicos abiertos o cerrados en cada momento. A través de su dispositivo inversor, aumenta o disminuye el número de revoluciones y, por tanto, el caudal de agua impulsado en función de las necesidades instantáneas de la instalación. Puede disponer de una entrada de control PWM mediante la cual, si está conectada, es controlado por la placa de la caldera; si no está conectada, se autorregula igualmente en función de las necesidades momentáneas de la instalación.

Mod. HYBRID

Cuerpo en hierro fundido

4 años de garantía



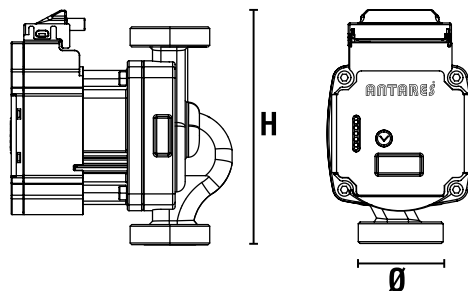
PWM



PP
CP
CS
SA



$EI \leq 0,21$



Características principales

- $EI \leq 0,21$
- Función: SELF ADAPT - SA
- Velocidad constante - CS
- Presión constante - CP
- Presión constante - CP
- Controlador PWM
- Visualización de funciones

Compatible y intercambiable con:

WILO

- PARA (todos los tipos con y sin controlador PWM)
- PICO (todos los tipos con y sin controlador PWM)
- YONOS (todos los tipos con y sin controlador PWM)



Modelos antiguos
RS xx / X
y otras marcas

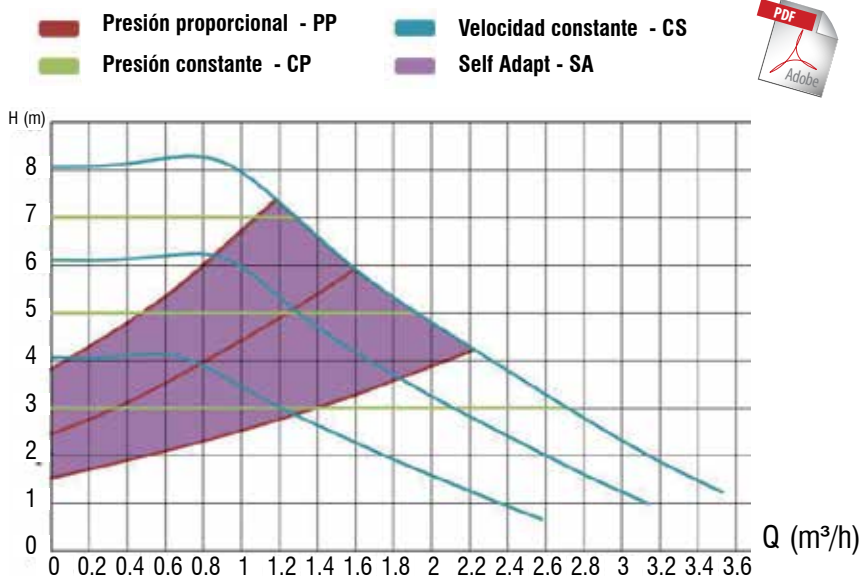
Compatible y intercambiable con:

GRUNDFOS UPM3 y otras marcas
Modelos antiguos GRUNDFOS y otras marcas

- UPM3 (todos los tipos con y sin controlador PWM)
- UPM2 (todos los tipos con y sin controlador PWM)
- ALFA2 (todos los tipos con y sin controlador PWM)



Modelos antiguos
Grundfos UPS xx xx xxx
y otras marcas



Art. P.110 – Bomba de circulación ANTARES tipo Modulex Hybrid con inversor de modulación de frecuencia de alta eficiencia, de rotor húmedo. Con entrada de control PWM, equipada con función SELF ADAPT, autorregulable con o sin conexión del cable al regulador PWM. – Temperatura: 2 - 110 °C

Caudal máximo: 4,1 m³/h. Autorregulable. Satisface todas las necesidades del circulador en un único producto. Completa con juntas y cables de alimentación. Alimentación 230 Vac – 4 años de garantía.

Art. código	Tipo "Hybrid"	Altura manométrica máx.	Altura H	Enlaces Ø	W	Precio €/cantidad ≥	
						1	10
P.110.69	UPMH 15-60-130	6 mts.	130	1" M.	45	59,26	56,47
P.110.60	UPMH 25-60-130	6 mts.	130	1 1/2" M.	45	59,31	56,49
P.110.68	UPMH 25-60-180	6 mts.	180	1 1/2" M.	45	59,63	57,01
P.110.89	UPMH 15-80-130	8 mts.	130	1" M.	65	59,85	58,65
P.110.84	UPMH 20-80-130	8 mts.	130	1 1/4" M.	65	65,70	62,77
P.110.80	UPMH 25-80-130	8 mts.	130	1 1/2" M.	65	59,85	58,65
P.110.88	UPMH 25-80-180	8 mts.	180	1 1/2" M.	65	59,85	58,65
P.110.82	UPMH 32-80-180	8 mts.	180	2" M.	65	68,00	62,77

Completo con cable de conexión

Tipo de conexión: Common Style



Conexión tipo Molex
Conexión PWM tipo FCI

Mod. FLEX

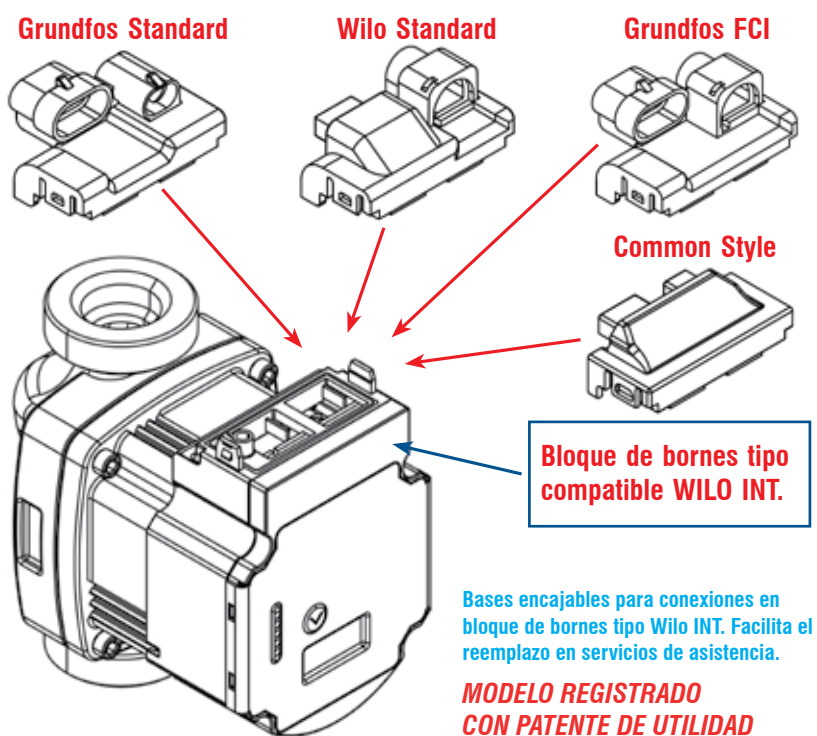
Cuerpo en hierro fundido

4 años de garantía

Precio € 54,25



Un circulador para todos los usos y sustituciones:
Calefacción, refrigeración, bombas de calor, solar
térmico – Compatible con con todas las conexiones
eléctricas específicas y rápidas para reemplazos.



Art. P.112 – Bomba de circulación Antares tipo Modulex Flex con inversor de modulación de frecuencia, con bloque de bornes compatible con Wilo INT, de alta eficiencia y rotor húmedo. Con toma de control PWM, equipada con función AUTO ADAPT, autorregulable con o sin conexión del cable al regulador PWM. – Temperatura: 2-110 °C.

Caudal máximo: 4,1 m³/h – Altura manométrica: 8 m – Satisface todas las necesidades del circulador en un único producto – Alimentación 230 Vac – 4 años de garantía.

Art. código	Tipo "Flex"	Altura H	Enlaces Ø	W	Precio €/cantidad ≥	
					1	10
P.112.89	UPMF 15-80-130	130	1" M.	65	55,95	54,25
P.112.80	UPMF 25-80-130	130	1 1/2" M.	65	55,95	54,25
P.112.88	UPMF 25-80-180	180	1 1/2" M.	65	55,95	54,25

Características de rendimiento como los Circuladores Tipo HYBRID art. P.110.xx, pero con conexiones eléctricas tipo Wilo INT.

Compatible y intercambiable WILO:
con aplicación de la placa de conexiones



WILO PARA 6-43
WILO PARA 7-50
WILO YONOS PARA 15-60
WILO YONOS PARA 15-70
WILO PARA 6-43 PWM
WILO PARA 7-50 PWM
WILO YONOS PARA 15-60 PWM
WILO YONOS PARA 15-70 PWM

Compatible y intercambiable WILO:
sin aplicación de la placa de conexiones



WILO PARA INT 6-43
WILO PARA INT 7-50
WILO PARA INT 6-43 PWM
WILO PARA INT 7-50 PWM
WILO YONOS PARA INT 15-7
WILO YONOS PARA INT 15-6
WILO YONOS PARA INT 15-7 PWM
WILO YONOS PARA INT 15-6 PWM



Las siglas KSL - MALL - NFS - TLS en los circuladores definen los distintos cuerpos de plástico - consulte al respecto nuestra gama en la pág. 19 (F).

Para estas sustituciones se recomienda reemplazar únicamente el motor - consulte Art. P.122.-- en la página 10 (F)

También con los modelos antiguos no de alta eficiencia

Compatible y intercambiable Grundfos:
con aplicación de la placa de conexiones



GRUNDFOS UPM3 15-60
GRUNDFOS UPM3 15-70
GRUNDFOS UPM3 15-75
GRUNDFOS UPM3S 15-60
GRUNDFOS UPM4 15-60
GRUNDFOS UPM4 15-70
GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-60
GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-70
GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-75
GRUNDFOS UPM3 FLEX 15-60
GRUNDFOS UPM3 FLEX 15-70

Las siglas CACAO - CAOD - CESA02, etc., en los circuladores definen los distintos cuerpos de plástico - Consulte al respecto nuestra gama en la pág. 19 (F). Para estas sustituciones se recomienda reemplazar únicamente el motor; consulte Art. P.121.-- en la página. 11 (F)


También con los modelos antiguos no de alta eficiencia

Art. P.170 - Base encajable con conexiones eléctricas para circulador FLEX Art. P.112 y motores de repuesto Art. P.121.84 y P.122.84 – Protección IP44.

La base se encaja en la parte superior del bloque de bornes del circulador Art. P.112 o de los motores de repuesto Art. P.121.84 y P.122.84, y permite equipar el circulador con conexiones eléctricas de los tipos que se detallan a continuación para facilitar las sustituciones.

Art. código	Tipo	Precio €
P.170.02	Wilo Standard Molex + FCI media luna	3,95
P.170.01	Grundfos Standard Super Seal + Mini Super Seal	3,95
P.170.03	Grundfos FCI Super Seal + FCI media luna	3,95
P.170.00	Common Style Molex - FCI rectangular	3,95

Para los cables de conexión específicos, consulte la pág. 24 (F)



**ROTACIÓN HORARIA
PARA WILO y otras marcas**

Precio € 51,35

PWM

mm.
(69)

PP
CP
CS
SA

4 años de garantía

Art. P.122



Art. P.122 - Motor de repuesto universal con impulsor e inversor de conversión de frecuencia de alta eficiencia para sustituciones en circuladores domésticos WILO y otras marcas con rotación HORARIA (CW). Con entrada de control PWM y equipado con las funciones SELF ADAPT, PP, CP, CS. Autorregulable con o sin la conexión del cable al regulador PWM – 4 años de garantía.

Autorregulable, satisface todas las necesidades de sustitución con un único producto. Distancia entre ejes de los orificios de fijación 69 mm – completo de juntas*. Caudal máx.: 4,1 m³/h – Altura manométrica máx. 8 m.

*El motor puede utilizar los cables de alimentación presentes en las calderas, por lo tanto se suministra sin cables. Para cables adicionales, ver la **pág. 24 (F)**.

Equipamiento de las conexiones eléctricas


Art. código	Tipo de conexión	Precio €/cantidad ≥	
		1	10
P.122.84	Bloque de bornes base tipo INT	52,95	51,35
P.122.82	Wilo standard: Molex - FCI semiluna	56,85	55,25
P.122.80	Common Style: Molex - FCI rectangular	56,85	55,25

Los modelos mencionados anteriormente ya están equipados con las conexiones definidas

Modelo registrado con patente de utilidad

Equipamiento de las conexiones eléctricas

Wilo Standard




Art. P.122.82


Bloque de bornes tipo
compatible WILO INT.

Art. P.122.84


Common Style




Art. P.122.80

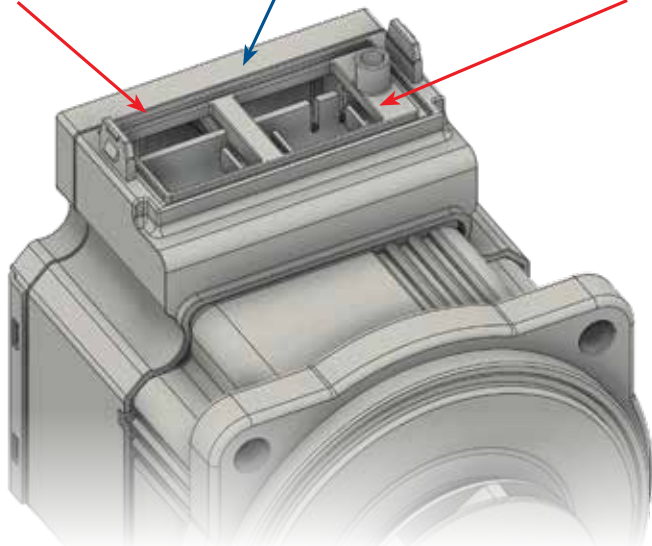


Compatible intercambiable

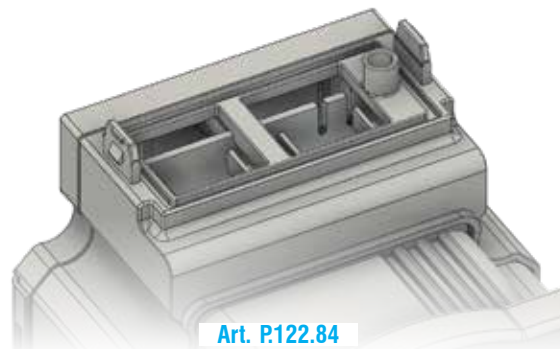

Art. P.122.84

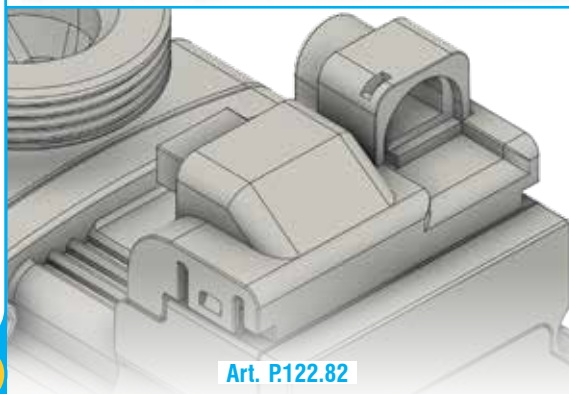


Art. P.122.82

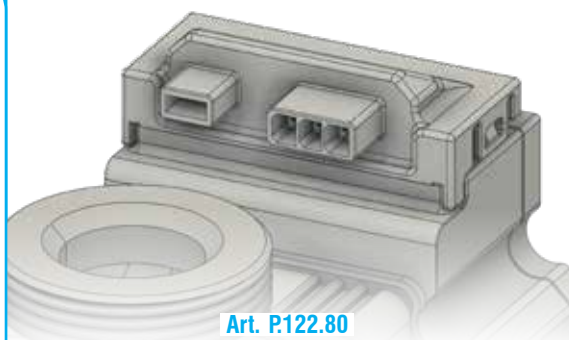

Art. P.122.80


Art. P.170 - Base encajable con conexiones eléctricas para el circulador FLEX Art. P.112 o para el motor de recambio Art. P.121.84 - Protección IP44.

La base se encaja en la parte superior de la bornera del circulador Art. P.112 o del motor de recambio Art. P.122.84 y permite equipar el circulador con conexiones eléctricas de los tipos definidos a continuación para facilitar las sustituciones.

Art. código	Tipo	Precio €
P.170.02	Wilo Standard Molex + FCI media luna 	3,95
P.170.00	Common Style Molex - FCI rectangular 	3,95

Para los cables de conexión específicos, véase la **pág. 24 (F)**


Tipo Flex con conversión de frecuencia, con control y entrada PWM – Coeficiente EEI <0,21



ROTACIÓN ANTIHORARIA PARA GRUNDFOS y otras marcas

Precio € 51,35

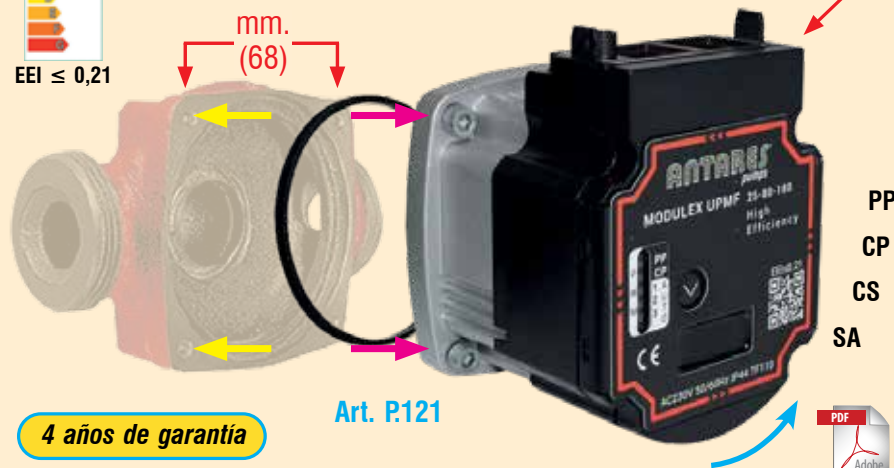PWM



Art. P.121

PP
CP
CS
SA

Compatible intercambiable



Art. P.121 – Motor de recambio universal con impulsor e inversor de conversión de frecuencia de alta eficiencia para sustituciones en circuladores domésticos Grundfos y otras marcas con rotación antihoraria (CCW). Con toma de control PWM y equipado con funciones SELF ADAPT, PP, CP, CS. Autorregulable con o sin conexión del cable al regulador PWM – 4 años de garantía.

Autorregulable, satisface todas las necesidades de sustitución con un único producto. Distancia entre ejes de los orificios de fijación 68 mm – completo de juntas*. Caudal máx.: 4,1 m³/h – Altura manométrica máx. 8 m.

*El motor puede utilizar los cables de alimentación presentes en las calderas, por lo tanto se suministra sin cables. Para cables adicionales, ver la **pág. 24 (F)**.

Equipamiento de las conexiones eléctricas


Art. código	Tipo de conexión	Precio €/cantidad ≥	
		1	10
P121.84	Bloque de bornes base tipo INT	52,95	51,35
P121.81	Grundfos standard: SuperSeal - Mini SuperSeal	56,85	55,25
P121.83	Grundfos FCI: SuperSeal - FCI semiluna	56,85	55,25

Los modelos mencionados anteriormente ya están equipados con las conexiones definidas

Modelo registrado con patente de utilidad

Equipamiento de las conexiones eléctricas


Grundfos Standard





Art. P.121.81

Bloque de bornes tipo compatible WILO INT.
Art. P.121.84


Grundfos FCI




Art. P.121.83

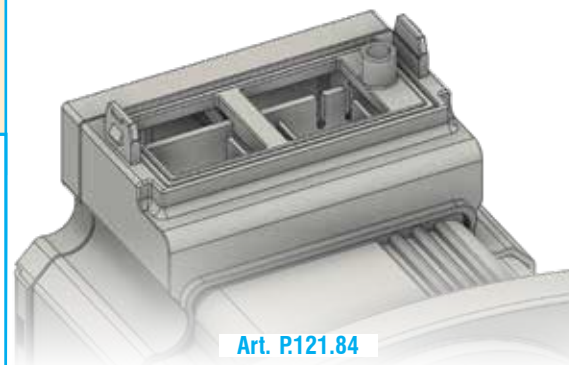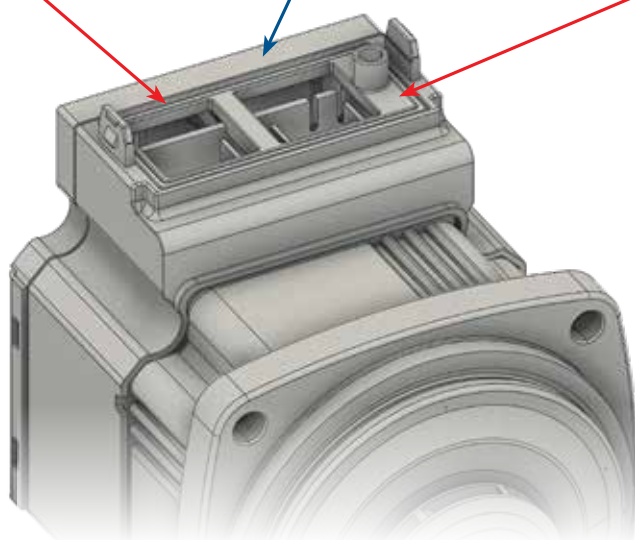

Art. P.121.84

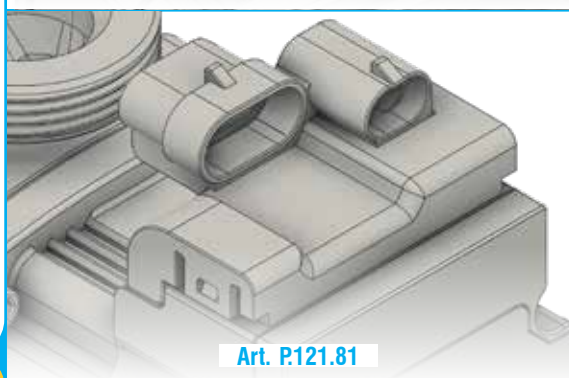

Art. P.121.81

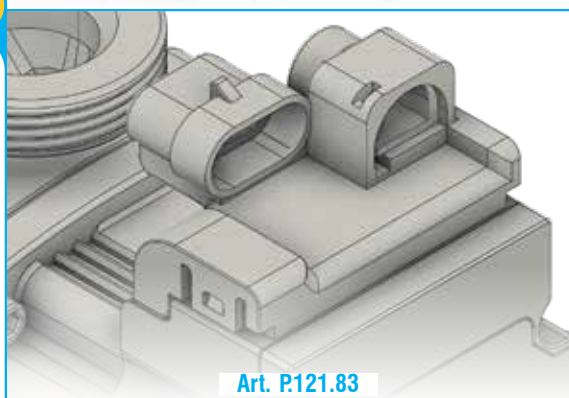

Art. P.121.83

Art. P.170 - Base encajable con conexiones eléctricas para el circulador FLEX Art. P.112 y los motores de recambio Art. P.121 y P.122 - Protección IP44.

La base se encaja en la parte superior de la bornera del circulador Art. P.112 o de los motores de recambio Art. P.121 y P.122 y permite equipar el circulador con conexiones eléctricas de los tipos definidos a continuación para facilitar las sustituciones.

Art. código	Tipo	Precio €
P170.01	Grundfos Standard Super Seal + Mini Super Seal	3,95
P170.03	Grundfos FCI Super Seal - FCI media luna	3,95

Para los cables de conexión específicos, véase la **pág. 24 (F)**

Motores universales de alta eficiencia con impulsor de repuesto para circuladores domésticos sin PWM

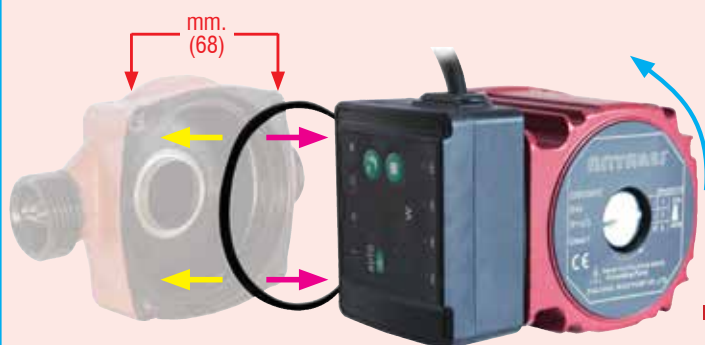
MOTORES UNIVERSALES CON IMPULSOR:

2 modelos (ANTIHORARIO y HORARIO) que permiten la intercambiabilidad en casi la totalidad de los circuladores domésticos disponibles en el mercado. El inversor electrónico incorporado regulará automáticamente la altura manométrica según las necesidades de la instalación.

LA SUSTITUCIÓN DEL MOTOR OFRECE MÚLTIPLES VENTAJAS

- Mayor rapidez y facilidad gracias a la sustitución únicamente del motor
- Menores existencias y menor inmovilización de capital.

ROTACIÓN ANTIHORARIA PARA GRUNDFOS y otras marcas



Art. P074.60

ROTACIÓN HORARIA PARA WILO y otras marcas



Art. P075.60

N.B. Para las funcionalidades y las características técnicas, considérelas iguales a las del art. P065 consulte la pág 13 (F)

Art. P074.60 - Motor de repuesto universal de alta eficiencia energética, con impulsor, para la sustitución en circuladores domésticos "GRUNDFOS", "ANTARES" y otras marcas. Con equipo electrónico lateral y visualización del consumo eléctrico. Completo con tornillería. Rotación antihoraria.

Distancia interjeje de fijación: 68 mm. Completo con variador de velocidad seleccionable, que permite obtener alturas manométricas de 4, 5 y 6 mts. Alimentación: 230 Vca. Altura manométrica: 6 mts. - Caudal: 3,8 m³/h.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	65,80	62,77

Art. P075.60 - Motor de repuesto universal de alta eficiencia energética, con impulsor, para la sustitución en circuladores domésticos "WILO", "ANTARES" y otras marcas. Con equipo electrónico lateral y visualización del consumo eléctrico. Completo con tornillería. Rotación horaria.

Distancia de interjeje de fijación: 69 mm. Completo con variador de velocidad seleccionable, que permite obtener alturas manométricas de 4, 5 y 6 mts. Alimentación: 230 Vca. Altura manométrica: 6 mts. - Caudal: 3,3 m³/h.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	66,85	64,34

Motores universales de repuesto con impulsor para circuladores domésticos de baja eficiencia $EEL \geq 0,21$

MOTORES UNIVERSALES CON IMPULSOR:

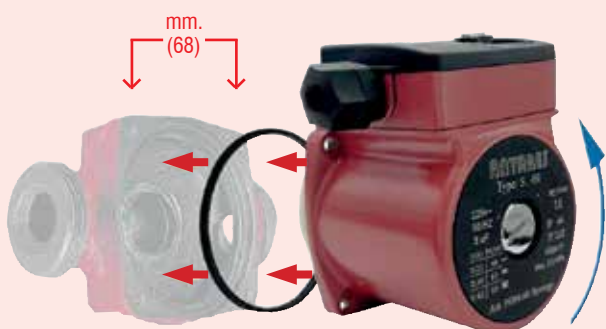
2 modelos (ANTIHORARIO y HORARIO) que permiten la intercambiabilidad en casi la totalidad de los circuladores domésticos disponibles en el mercado. El inversor electrónico incorporado regulará automáticamente la altura manométrica según las necesidades de la instalación.

LA SUSTITUCIÓN DEL MOTOR OFRECE MÚLTIPLES VENTAJAS

- Mayor rapidez y facilidad gracias a la sustitución únicamente del motor
- Menores existencias y menor inmovilización de capital.

ROTACIÓN ANTIHORARIA PARA GRUNDFOS y otras marcas

Precio € 28,75



Art. P084.60

ROTACIÓN HORARIA PARA WILO y otras marcas

Precio € 28,75



Art. P085.60

Art. P084.60 - Motor de repuesto universal con impulsor para la sustitución en circuladores domésticos "GRUNDFOS", "MYSON", "ANTARES" y otras marcas, completo con tornillería. Rotación antihoraria.

Distancia de interjeje de fijación: 68 mm. Completo con variador de velocidad seleccionable, que permite ajustar la altura manométrica según las necesidades de la instalación - Altura manométrica máxima: 6 mt. - Caudal: 3,3 m³/h.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	29,35	28,75

Art. P085.60 - Motor de repuesto universal con impulsor para la sustitución en circuladores domésticos "WILO", "WSC" y otras marcas, completo con tornillería. Rotación horaria.

Distancia entre los orificios de fijación: 69 mm. Completo con variador de velocidad seleccionable, que permite ajustar la altura manométrica según las necesidades de la instalación - Altura manométrica máxima: 6 mt. - Caudal: 3,3 m³/h.


Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	29,95	28,75

N.B.

Este producto debe considerarse una pieza de recambio (componente) de un circulador, por lo que puede instalarse ya que no está sujeto a la normativa EuP 2016, que se refiere a los circuladores completos y no a los recambios de circuladores antiguos.

Circuladores compactos de alta eficiencia con modulación de frecuencia sin PWM (EEI ≤ 0,21)

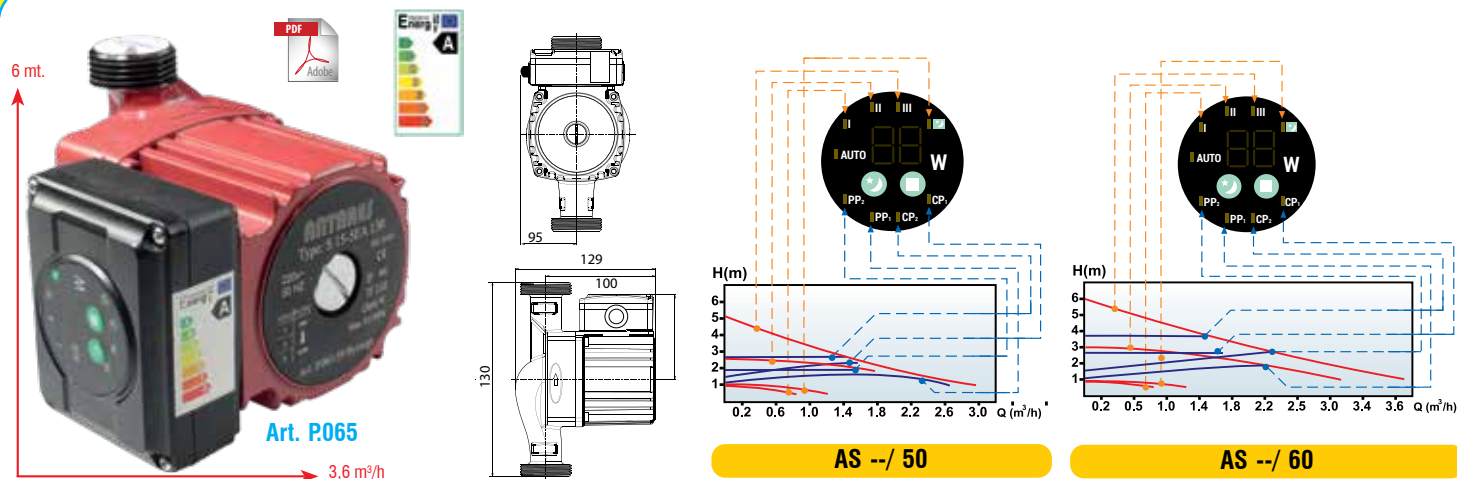Serie de pequeño caudal "AlfaMax" 5-6 mts. con equipo electrónico lateral



Art. P065 – Bomba de circulación "AlfaMax" de rotor húmedo de alta eficiencia energética, con índice de eficiencia energética EEI ≤ 0,20.

Con equipo electrónico lateral y visualización del consumo eléctrico. De rotor húmedo – 2 años de garantía. Conforme a la nueva directiva europea ErP 2009/125/CE. Para la carcasa aislante, ver art. P070 **pág. 26 (F)**.

Art. código	Tipo "AlfaMax"	Altura man. mts.	Caudal max lts./min.	Altura H	Enlaces Ø	W	Precio €/cantidad ≥	
							1	10
P065.59	AS 15/50	5	50,5	130	1" M.	32	67,69	64,76
P065.50	AS 25/50			130	1 1/2" M.	32	67,79	64,76
P065.69	AS 15/60	6	60	130	1" M.	45	67,79	64,76
P065.60	AS 25/60			130	1 1/2" M.	45	67,79	64,76

Serie de pequeño caudal "AlfaMax" 6-8 mts. con equipo electrónico frontal



Art. P064 - Bomba de circulación "AlfaMax" de rotor húmedo de alta eficiencia energética, con coeficiente de eficiencia energética EEI inferior a 0,20. Con visualización del consumo eléctrico.

De rotor húmedo – 2 años de garantía. Conforme a la nueva directiva europea ErP 2009/125/CE. – Para la carcasa aislante, ver art. P070 **pág. 26 (F)**.

Art. código	Tipo "AlfaMax"	Altura man. mts.	Caudal max lts./min.	Altura H	Enlaces Ø (G)	W	Precio €/cantidad ≥	
							1	10
P064.69	RS 15/60	6	50	130	1" M.	45	70,93	67,90
P064.60	RS 25/60		50	130	1 1/2" M.	45	71,04	68,00
P064.89	RS 15/80	8	70	130	1" M.	70	78,11	75,07
P064.84	RS 25/80		70	130	1 1/2" M.	70	78,16	75,12
P064.80	RS 25/80		70	180	1 1/2" M.	70	78,26	75,23
P064.82	RS 32/80		70	180	2" M.	70	80,25	77,22

Circuladores de caudal medio de alta eficiencia con PWM

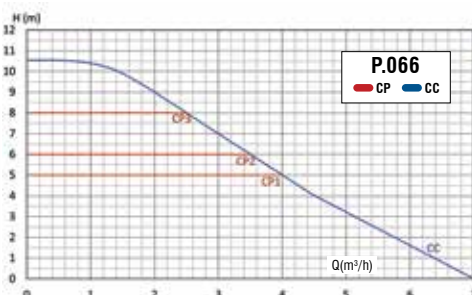
Serie AlfaMayor 8-12 mts. con equipo electrónico frontal

12 mt.

3 AÑOS DE GARANTÍA





8 m³/h



BOMBA DE CIRCULACIÓN
en clase energética A
Coeficiente EEI < 0,23

Art. P066

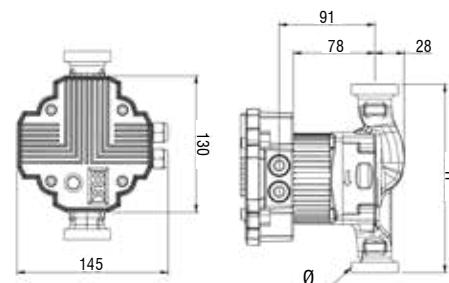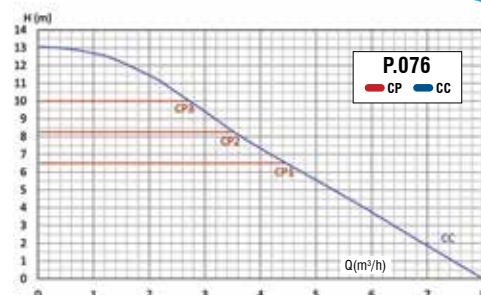Art. P076



Art. P066 - Art. P076 - Bomba de circulación "AlfaMayor" de rotor húmedo de alta eficiencia energética certificada con PWM y con coeficiente de eficiencia energética EEI inferior a 0,23. Con equipo electrónico frontal. Completa con carcasa aislante.

Conforme a la directiva europea 200/125/CE. Caudales y alturas manométricas según se indican en la tabla. 3 años de garantía. Autorregulable con o sin la conexión del cable PWM.

Art. código	Tipo	Altura man. max mt.	Enlaces Ø	Caudal max m³/h.	Altura H mm.	Potencia	Precio €
P066.12	APM 25/8	8	1 1/2"	7	180	80 W	88,17
P066.42	APMN 25/105	10	1 1/2"	7	130	140 W	98,75
P066.52	APMN 25/105	10	1 1/2"	7	180	140 W	105,02
P066.70	APMN 32/105	10	2"	7	180	140 W	107,08
P076.02	APMN 25/125	12	1 1/2"	8	130	185 W	126,04
P076.12	APMN 25/125	12	1 1/2"	8	180	185 W	131,04
P076.20	APMN 32/125	12	2"	8	180	185 W	132,98

Circuladores de caudal medio-alto de alta eficiencia con PWM

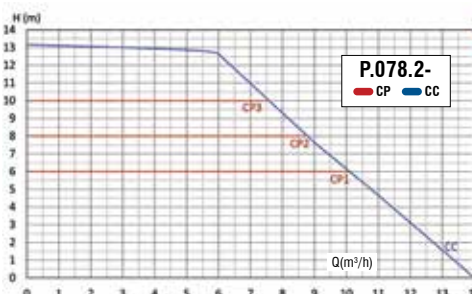
Serie AlfaPlus 12-18 mts. con equipo electrónico frontal

18 mt.

3 AÑOS DE GARANTÍA





14 m³/h



BOMBA DE CIRCULACIÓN
en clase energética A
Coeficiente EEI < 0,23

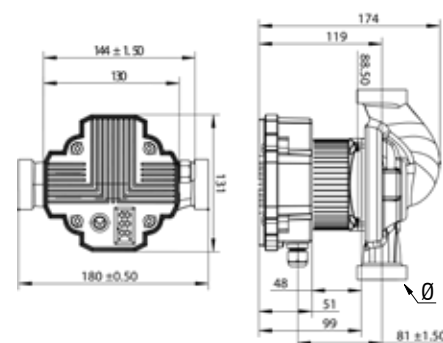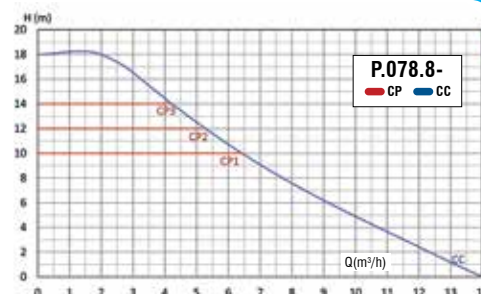Art. P078



Art. P078 - Bomba de circulación "AlfaPlus" de rotor húmedo de alta eficiencia certificada con PWM, adecuada para bombas de calor, con equipo electrónico frontal. Completa con carcasa aislante.

Conforme a la directiva europea 200/125/CE. Caudales y alturas manométricas según se indican en la tabla. 3 años de garantía. Altura: 180 mm. Potencia: 360 W. Autorregulable con o sin la conexión del cable PWM.

Art. código	Tipo	Altura man. max mt.	Enlaces Ø	Caudal max m³/h.	Precio €
P078.20	APMN 25/120	12	1 1/2"	14	134,25
P078.22	APMN 32/120	12	2"	14	136,45
P078.80	APMN 25/180	18	1 1/2"	14	139,50
P078.82	APMN 32/180	18	2"	14	140,61

Circuladores bridados de gran caudal de alta eficiencia

Bridada DN 40

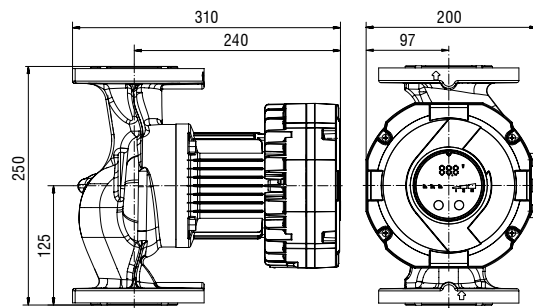
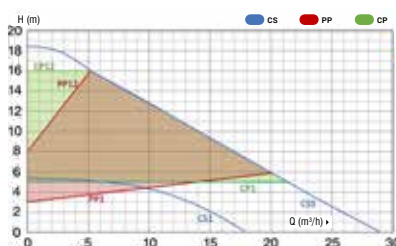


Art. P079.18

30 m³/h



Coefficiente EEI ≤ 0,21



Art. P079.18 - Bomba de circulación ANTARES tipo "AlfaMega" DN 40 bridada de alta eficiencia energética de rotor húmedo. Monofásica 230 Vca con modulación de frecuencia. Cuerpo de hierro fundido.

Con función de control de presión proporcional y control de presión constante.

Art. código	Tipo	Altura man. max mts.	Caudal max m³/h	Potencia W	Dimensiones L	Precio €
P079.18	AlfaMega 40/18	18	30	670	250	585,30

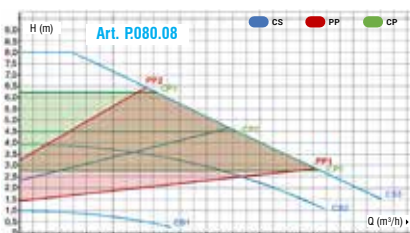
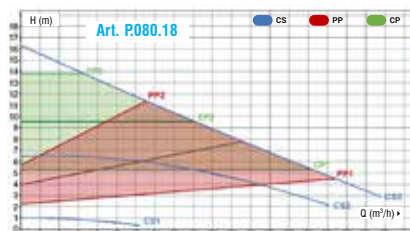
Bridada DN 50




Art. P080

38 m³/h

28 m³/h



Coefficiente EEI ≤ 0,21

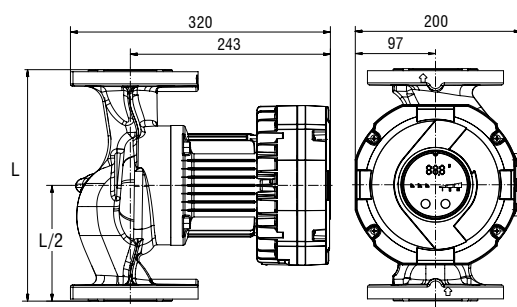

Art. P080 - Bomba de circulación ANTARES tipo "AlfaMega" DN 50 bridada de alta eficiencia energética de rotor húmedo. Monofásica 230 Vca con modulación de frecuencia. Cuerpo de hierro fundido.

Con función de control de presión proporcional y control de presión constante.

Art. código	Tipo	Altura man. max mts.	Caudal max m³/h	Potencia W	Dimensiones L	Precio €
P080.08	AlfaMega 50/8	8	28	330	240	660,30
P080.18	AlfaMega 50/18	18	38	850	280	603,55

Bridada DN 65

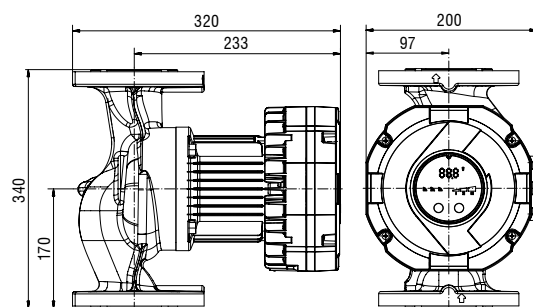
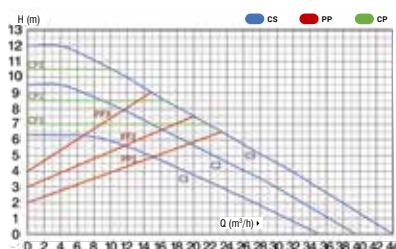


Art. P081.12

44 m³/h



Coefficiente EEI ≤ 0,21



Art. P081.12 - Bomba de circulación ANTARES tipo "AlfaMega" DN 65 bridada de alta eficiencia energética de rotor húmedo. Monofásica 230 Vca con modulación de frecuencia. Caudal máx.: 44 m³/h - Altura manométrica: 12 mts. - Cuerpo de hierro fundido - Intereje: 340 mm.

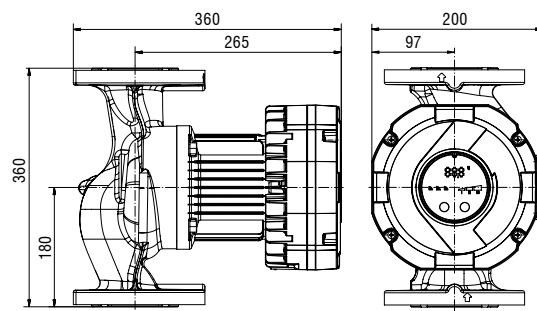
Con función de control de presión proporcional y control de presión constante - Potencia: 1.350 W

Precio € 635,50

8 mt.

Bridada DN 80**Art. P082.08**

→ 54 m³/h

**Coefficiente EEI ≤ 0,21**

Art. P082.08 - Bomba de circulación ANTARES tipo "AlfaMega" DN 80 bridada de alta eficiencia energética de rotor húmedo. Monofásica 230 Vca con modulación de frecuencia. Caudal máx.: 54 m³/h – Altura manométrica: 8 mt. – Cuerpo de hierro fundido – Intereje: 360 mm.

Con función de control de presión proporcional y control de presión constante – Potencia: 915 W.

Precio € 675,70**N.B.**



Para la gama completa de contrabridas y accesorios, consulte la **pág. 61 (W)**.

Circuladores para instalaciones solares de alta eficiencia – EEI≤0,21**4 años de garantía****PWM1
o
PWM2**

8 - 9 mt.


**Art. P023**

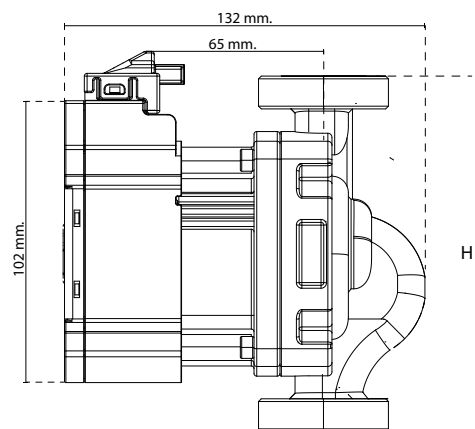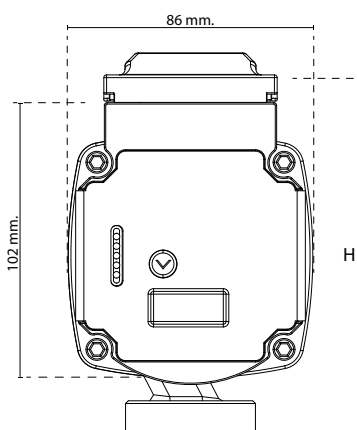→ 4,6 m³/h

Glicol etilénico Máx. 50 %**Apta para instalaciones solares**

Art. P023 - Bomba de circulación ANTARES tipo MODULEX SOLAR de alta eficiencia energética con inversor de modulación de frecuencia y con entrada de control parametrizable PWM2 o PWM1, equipada con la función SELF ADAPT, autorregulable con o sin conexión del cable PWM. Específicamente adecuada para instalaciones solares.

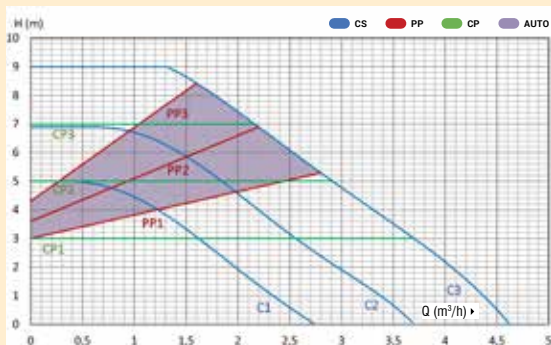Caudal máx.: 4,6 m³/h. Autorregulable. Satisface todas las necesidades del circulador en un único producto. Completa con juntas, cable de alimentación y cable de entrada PWM. Alimentación: 230 Vac – 4 años de garantía.

**ENVÍO GRATIS**

Para pedidos superiores
a **€ 480**




Art. código	Tipo "Solar"	Altura manométrica máx.	Altura (H)	Enlaces Ø	W	Precio €/cantidad ≥	
						1	10
P023.89	UPMS 15-80-130	8 mt.	130	1" M.	65	68,84	65,80
P023.80	UPMS 25-80-130	8 mt.	130	1 1/2" M.	65	68,84	65,80
P023.99	UPMS 15-90-130	9 mt.	130	1" M.	90	69,95	66,95
P023.90	UPMS 25-90-130	9 mt.	130	1 1/2" M.	90	69,95	66,95
P023.98	UPMS 25-90-180	9 mt.	180	1 1/2" M.	90	69,95	66,95

Bombas de recirculación para agua sanitaria

Cuerpo de plástico



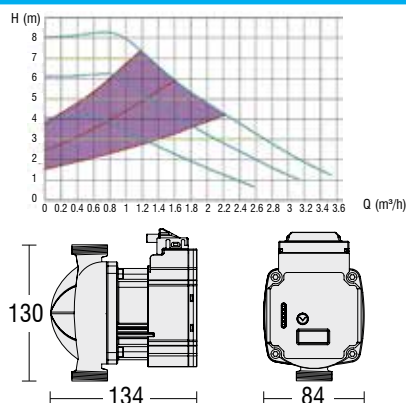Art. P.061.80



2 Años de garantía

Art. P.061.80 - Bomba de recirculación para agua caliente sanitaria de alta eficiencia energética 230 V. Rotación antihoraria (CCW). Cuerpo de plástico.

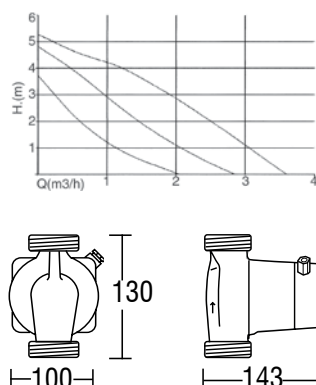
Enlace 1" M. Altura de los enlaces: 130 mm.

Precio € 61,65

Cuerpo de bronce



Art. P.090.00



2 Años de garantía

Art. P.090.00 - Bomba de recirculación Antares para agua caliente sanitaria, con cuerpo de bronce. - 230 V - 50 Hz - 2 años de garantía. Altura manométrica: 6 mts. - Caudal: 3,3 m³/h.

Enlaces: 1 1/2" M. - 96 W.

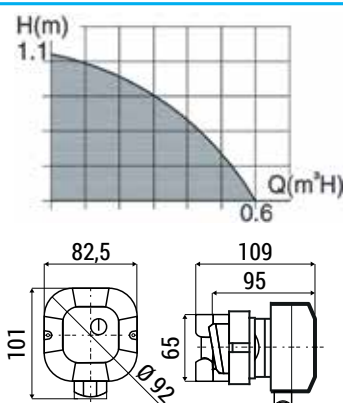
Presión máxima: 10 bar.

Precio € 98,85

Cuerpo de acero inoxidable



Art. P.093.02



2 Años de garantía

Art. P.093.02 - Bomba de recirculación para agua caliente sanitaria de alta eficiencia energética. Potencia: 9 W - 230 V, 50 Hz. Cuerpo de acero inoxidable.

Enlaces: 1/2" H. - Presión máxima: 10 bar

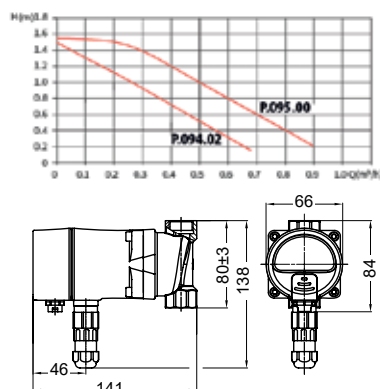
Altura manométrica: 1,1 mt. - Caudal: 10 lts/min - 2 años de garantía.

Precio € 127,77

Cuerpo de latón



Art. P.094.02



2 Años de garantía

Art. P.094.02 - Bomba de recirculación para agua caliente sanitaria ANTARES tipo HOTMATIC 15-1.5 de alta eficiencia energética con cuerpo de latón. Consumo: 5 W - 230 Vca. - 2 años de garantía.

Enlaces: 1/2" H.H. - Completa con carcasa aislante.

Con sensor de temperatura. Caudal: 0,9 m³/h -

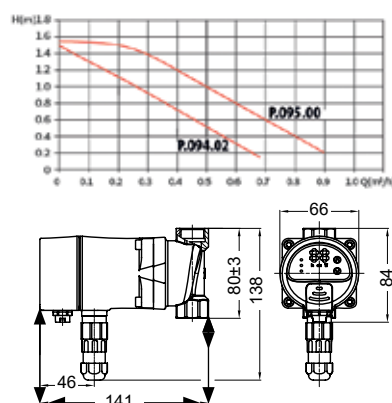
Altura manométrica: 1,5 mts.

Precio € 63,47

Cuerpo de latón



Art. P.095.00



2 Años de garantía

Art. P.095.00 - Bomba de recirculación para agua caliente sanitaria ANTARES tipo HOTMATIC 15-1.5 de alta eficiencia energética con cuerpo de latón. Consumo: 5 W - 230 Vca - 2 años de garantía.

Enlaces: 1/2" H. H. - Completa con carcasa aislante.

Con sensor de temperatura. Caudal: 0,9 m³/h -

Altura manométrica: 1,5 mts. Con display de control electrónico con programación para:

- Funcionamiento por intervalos horarios a lo largo de 24 horas.

- Funcionamiento con control de temperatura

- Función de lavado para evitar la formación de colonias bacterianas

Precio € 96,65

Bombas Booster automáticas para aumento de presión

2 años de garantía

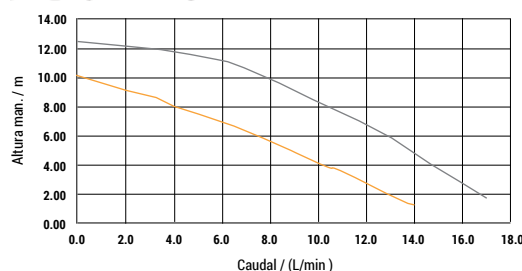
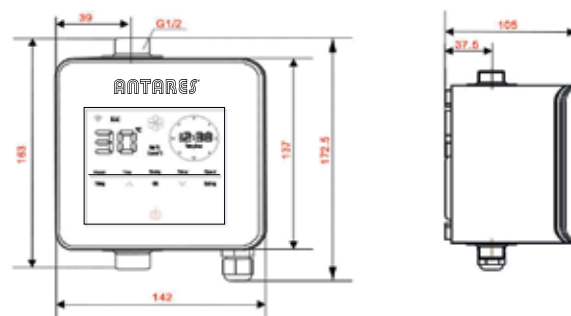


Art. P202.02

Aplicación:



**IDEAL PARA
GRANDES DUCHAS**




Art. P202.02 - Bomba de aumento de presión para agua sanitaria – 18 lts./min.

Bomba de aumento de presión para agua sanitaria de alta eficiencia energética.
Cuerpo de latón. Enlaces: 1/2" M. – 1/2" M. 230 Vca – 18 lt./min – Altura manométrica: 12 mts.

Precio € 116,79



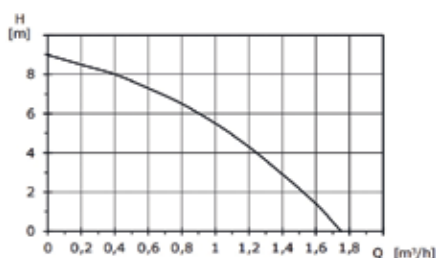Art. P204.03



Art. P204.03 - Bomba de aumento de presión para agua sanitaria ANTARES tipo BOOSTER PRESSION 15-9AB con cuerpo de latón. – 2 años de garantía.

Enlaces 3/4", completa con boquillas de latón. Longitud de conexión a conexión: 160 mm. Con válvula de retención y flujómetro integrado, que permite el arranque y paro automáticos. Potencia: 120 W – 230 Vca. Altura manométrica: 9 mts. – Caudal: 1,78 m³/h. Diseñada para aumentar la presión del agua sanitaria suministrada por una fuente externa y hacerla disponible para duchas, grifos y otros puntos de uso.

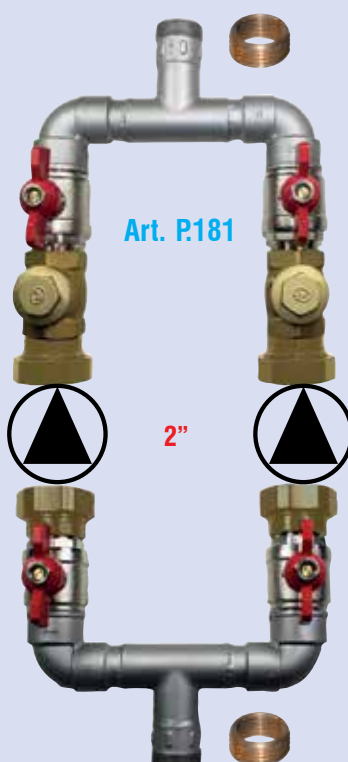
Precio € 77,48

Colectores para acoplamiento de circuladores



Art. P180

1 1/2"



Art. P181

2"

Art. P180 - Colector para acoplamiento en paralelo de circuladores, completo con 2 válvulas de esfera con operación mediante destornillador para una sustitución fácil sin vaciar la instalación. Con carcasa aislante.

Enlaces lado instalación: 1" y 1 1/2" – Enlaces lado bombas: 1 1/2" H. giratoria

Art. código	Modelo	Precio €
P180.12	Sin válvula de retención	188,40
P180.52	Con válvula de retención	214,45

Art. P181 - Colector para acoplamiento en paralelo de circuladores, completo con 2 válvulas de esfera con manilla tipo mariposa para una sustitución fácil sin vaciar la instalación. Con carcasa aislante.



Enlaces lado instalación: 1 1/4" y 2" – Enlaces lado bombas: 2" H. giratoria.

Art. código	Modelo	Precio €
P181.20	Sin válvula de retención	319,76
P181.60	Con válvula de retención	368,20

Circuladores con cuerpos de plástico personalizados para calderas



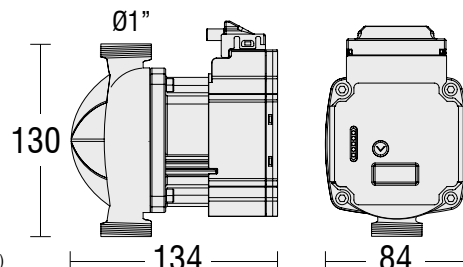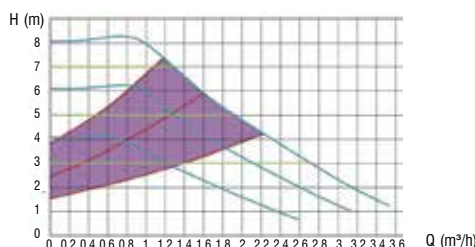Art. P.061.80



Art. P.061.80 - Bomba de circulación Antares con cuerpo de material compuesto plástico tipo Modulex Hybrid, con inversor de modulación de frecuencia de alta eficiencia, rotor húmedo. Con entrada de control PWM, equipada con la función SELF ADAPT, autorregulable con o sin la conexión del cable al regulador PWM. Puede utilizarse con ACS. – **CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO COMO Art. P.110 en la pág. 8 (F).**

Caudal máximo: 4,1 m³/h. Autorregulable. Satisface todas las necesidades del circulador en un único producto. Completo con juntas y cables de alimentación. Alimentación: 230 Vca – 4 años de garantía – Enlace 1" M.


Precio € 61,65

N.B.

Muchos fabricantes de calderas equipan los circuladores con distintos tipos de conexiones eléctricas. **ANTARES**, para facilitar a los técnicos de mantenimiento las operaciones de reemplazo, ha desarrollado un sistema (**Modelo registrado con patente**) que permite la aplicación a presión (protección IP44) de las distintas conexiones utilizadas por los fabricantes sobre la base de bornes tipo INT.

TIPOS DE CONEXIONES (ALIMENTACIÓN Y SEÑAL PWM)

Art. código	Bases de conexiones a presión
P.170.02	Wilo Standard Molex + FCI media luna
P.170.01	Grundfos Standard Super Seal + Mini Super Seal
P.170.03	Grundfos FCI Super Seal + FCI media luna
P.170.00	Common Style Molex - FCI rectangular

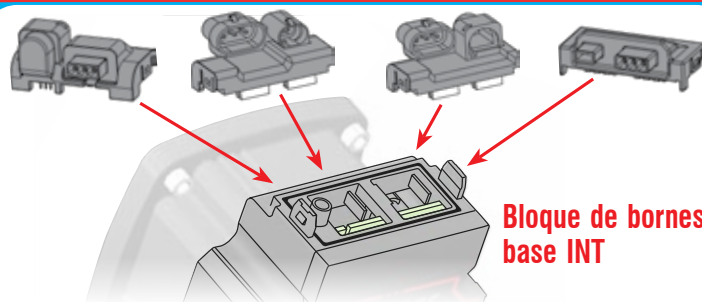

Bloque de bornes base INT

- Para la compra por separado de las placas de conexión eléctrica, ver Art. 170.-- en la pág. 24 (F)
- Para la compra de los cables de conexión, ver pág.24 (F)

Cuerpo de plástico con enlaces normalizados: H 130 – Ø 1" – Comp. con WILO tipo Ku – GRUNDFOS tipo Cacao



Precio
€ 64,45

Art. P.062.98







Modulante con control PWM



Precio
€ 37,95

Art. P.062.63

No modulante



Art. P.062 - Bomba de circulación Antares con separador de aire y desaierador automático. Compatible con Wilo tipo Ku y GRUNDFOS tipo Cacao.

Enlaces: 1" M. – Altura de los enlaces: 130 mm – 230 V – 50 Hz. Para las curvas de rendimiento, ver Art. P.110 en página 8 (F).

Art. código	Tipo de eficiencia	Altura man. y caudal	Conexión eléctrica incluida	Compatible	Precio €/cantidad ≥	
					1	10
P.062.84	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Base Wilo INT	Varias marcas	63,85	60,65
P.062.81	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Grundfos Standard P.170.01	Varias marcas	67,85	64,45
P.062.82	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Wilo Standard P.170.02	Varias marcas	67,85	64,45
P.062.98	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Common Style P.170.00	Varias marcas	67,85	64,45
P.062.63	No modulante, Hasta agotar existencias	8 mt - 3,8 mc/h	Prensaestopas	Varias marcas	39,42	37,95

Para los cables de conexión, véanse los Art. P.17X y P.19X en la página 24 (F).

NOVEDAD Precio € 63,27

COMPATIBLE ARISTON - TACO
A corriente continua 325 Vdc con PWM.

325 Vdc

PWM



EEI ≤ 0,21

4 años de garantía

Art. P.031.66

Art. P.031.66 - Bomba de circulación ANTARES con cuerpo de plástico, con separador de aire y desaireador automático, en corriente continua 325 Vdc con PWM, compatible con calderas ARISTON, e incluye cables de conexión.

Compatible con Ariston, códigos de referencia: 65116908-03 – 65116908 – Compatible con TACO ES 2PK/53-9A-C – 325 VDC.


Cantidad ≥	1	5
Precio €	66,60	63,27

Compatible intercambiable
ARISTON - TACO 325 Vdc con PWM



Para calderas Alteas One NET, Cares Premium, Cares S., Cares X, Clas One, Clas X, Genus One.
Ref. 65116908-03

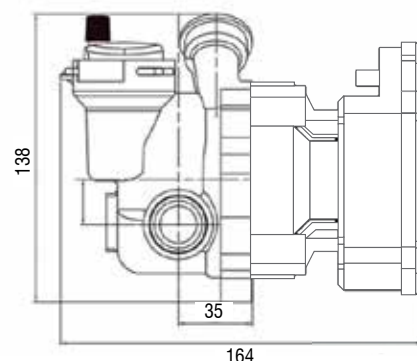Cotas





Compatible SAUNIER DUVAL - ARISTON MTS - CHAFFOTEaux - WILO MTSL - TACO





Art. P.031.84

Modulante con control PWM



Art. P.031.60

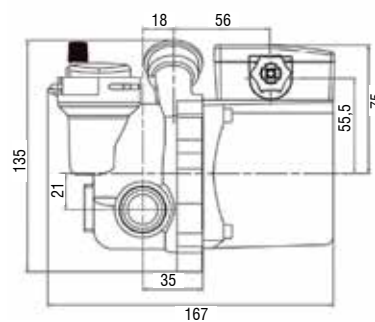No modulante



Art. P.031 - Bomba de circulación Antares con separador de aire y desaireador automático. Cuerpo en compuesto de plástico. Compatible con Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux, Wilo MTSL, TACO.

Para las curvas de rendimiento, consulte el Art. P.110 en la página 8 (F) 230 V 50 Hz.

Art. código	Tipo de eficiencia	Altura man. y caudal	Conexión eléctrica incluida	Compatible	Precio €/Cantidad	
					1	5
P.031.84	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Base Wilo INT	Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux y varias marcas	58,65	55,71
P.031.82	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Wilo Standard P.170.02	Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux y varias marcas	63,87	60,67
P.031.60	No modulante, Hasta agotar existencias	6 mt - 3,8 mc/h	Prensaestopas	Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux y varias marcas	39,87	37,87




Para los cables de conexión, véanse los Art. P.17X y P.19X en la página 24 (F).

Compatible: WILO NFSL12/6 - ARISTON MTS, ARCA, BIASI, SAVIO y otros






Art. P.030.82

Modulante con control PWM



Art. P.030.60

No modulante



Art. P.030 - Bomba de circulación Antares con separador de aire y desaireador automático. Cuerpo en material compuesto de plástico. Compatible con Wilo NFSL 12/6, Ariston MTS, ARCA, BIASI, SAVIO y otros.

Para las curvas de rendimiento, consulte el Art. P.110 en la **página 8 (F)** 230 V 50 Hz.

Art. código	Tipo de eficiencia	Altura man. y caudal	Conexión eléctrica incluida	Compatible	Precio €/cantidad ≥	
					1	5
P.030.84	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Base Wilo INT	Ariston MTS Arca, Biasi, Savio y varias marcas	59,85	56,85
P.030.82	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Wilo Standard P170.02	Ariston MTS Arca, Biasi, Savio y varias marcas	63,87	60,67
P.030.60	No modulante, Hasta agotar existencias	6 mt - 3,8 mc/h	Prensaestopas	Ariston MTS Arca, Biasi, Savio y varias marcas	39,85	38,53



Para los cables de conexión, véanse los Art. P.17X y P.19X en la **página 24 (F)**.

Compatible: WILO FRSL15/6 - FERROLI: Domitech, Domiproject, Divatop y otros



Art. P.032.84

Modulante con control PWM



Para información sobre los productos, pueden enviarnos mensajes y fotos por **WhatsApp**.

+34 910 626 573



No damos información sobre los productos por teléfono. La búsqueda de compatibilidad de la pieza de repuesto es un servicio gratuito para facilitar la compra al cliente. No asumimos ninguna responsabilidad si el producto indicado no corresponde.



Precio
€ 37,85

Art. P.032.60

No modulante



ENVÍOS
a toda España
en **48/72**
HORAS



Art. P.032 - Circulador con cuerpo en material compuesto de plástico con desaireador automático incorporado. Compatible con Wilo FRSL 15/6 - FERROLI: Domitech, Domiproject, Divatop y otros.

Para las curvas de rendimiento, consulte el Art. P.110 en la **página 8 (F)** 230 V 50 Hz.

Art. código	Tipo de eficiencia	Altura man. y caudal	Conexión eléctrica incluida	Compatible	Precio €/cantidad ≥	
					1	5
P.032.84	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Base Wilo INT	FERROLI y Varias marcas	58,65	55,71
P.032.82	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Wilo Standard P170.02	FERROLI y Varias marcas	63,87	60,67
P.032.60	No modulante, Hasta agotar existencias	6 mt - 3,8 mc/h	Prensaestopas	FERROLI y Varias marcas	39,85	37,85

Para los cables de conexión, véanse los Art. P.17X y P.19X en la **página 24 (F)**.

Compatible: GRUNDFOS CAOD AZJ - WILO KSL 15/6 - VAILLANT, VIESSMANN y otros









Art. P034.83

Modulante con control PWM



Art. P034.60

No modulante



Artículo P034 - Circulador con cuerpo de plástico compuesto con desaireador automático incorporado. Compatible con GRUNDFOS CAOD AZJ - WILO KSL 15/6 - VAILLANT, VIESSMANN y otros.

Enlaces de 1" M. – Altura de las conexiones: 130 mm – Alimentación: 230 V – 50 Hz. Para las curvas de rendimiento, consultar el Art. P.110 en la **pág.8 (F)**

Art. código	Tipo de eficiencia	Altura man. y caudal	Conexión eléctrica incluida	Compatible	Precio €/cantidad ≥	
					1	5
P034.84	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Base Wilo INT	VAILLANT, VIESSMANN y varias marcas	59,85	56,85
P034.82	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Wilo Standard P.170.02	VAILLANT, VIESSMANN y varias marcas	62,60	59,47
P034.83	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Grundfos FCI P.170.03	VAILLANT, VIESSMANN y varias marcas	62,60	59,47
P034.60	No modulante, Hasta agotar existencias	6 mt - 3,8 mc/h	Prensaestopas	VAILLANT, VIESSMANN y varias marcas	39,85	38,53

Para los cables de conexión, véanse los Art. P.17X y P.19X en la **página 24 (F)**.

Compatible: GRUNDFOS CESA02 - JUNKERS BOSCH - DE DIETRICH y otros



Art. P036.81







Modulante con control PWM



Precio
€ 37,64

Art. P036.00

No modulante



Art. P036 - Circulador con cuerpo de plástico compuesto con desaireador automático incorporado. Compatible con GRUNDFOS CESA02 - JUNKERS BOSCH - DE DIETRICH y otros.

Para las curvas de rendimiento, consulte el Art. P.110 en la **página 8 (F)** 230 V 50 Hz.

Art. código	Tipo de eficiencia	Altura man. y caudal	Conexión eléctrica incluida	Compatible	Precio €/cantidad ≥	
					1	5
P036.84	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Base Wilo INT	Junkers Bosch, De Dietrich y varias marcas	61,25	58,18
P036.81	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Grundfos Standard P.170.01	Junkers Bosch, De Dietrich y varias marcas	66,20	62,89
P036.00	No modulante, Hasta agotar existencias	6 mt - 3,8 mc/h	Prensaestopas	Junkers Bosch, De Dietrich y varias marcas	39,85	37,64




Para los cables de conexión, véanse los Art. P.17X y P.19X en la **página 24 (F)**.

Compatible: GRUNDFOS AOKR - WILO KSL - SIME y otros






Art. P039.84

Modulante con control PWM



Art. P039.00

No modulante



Art. P039 - Bomba de circulación Antares con separador de aire y desaireador automático incorporado. Cuerpo compuesto de plástico. Compatible con GRUNDFOS AOKR - WILO KSL - SIME y otros.

Para las curvas de rendimiento, consultar el Art. P.110 en la **página 8 (F)** 230 V 50 Hz.

Art. código	Tipo de eficiencia	Altura man. y caudal	Conexión eléctrica incluida	Compatible	Precio €/cantidad ≥	
					1	5
P039.84	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Base Wilo INT	SIME y varias marcas	59,85	56,85
P039.82	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Wilo Standard P.170.02	SIME y varias marcas	63,87	60,67
P039.81	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Grundfos Standard P.170.01	SIME y varias marcas	63,87	60,67
P039.83	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Grundfos FCI P.170.03	SIME y varias marcas	63,87	60,67
P039.00	No modulante, Hasta agotar existencias	6 mt - 3,8 mc/h	Prensaestopas	SIME y varias marcas	39,85	38,88




Para los cables de conexión, véanse los Art. P.17X y P.19X en la **página 24 (F)**.

Compatible: ARCA Calderas y otras



Art. P040.84

Modulante con control PWM






**Precio
€ 41,02**



Art. P040.00

No modulante



Art. P040 - Circulador con cuerpo de material compuesto plástico con desaireador automático incorporado. Compatible con calderas ARCA y otros.

Para las curvas de rendimiento, consultar el Art. P.110 en la **página 8 (F)** 230 V 50 Hz.

Art. código	Tipo de eficiencia	Altura man. y caudal	Conexión eléctrica incluida	Compatible	Precio €/cantidad ≥	
					1	5
P040.84	Modulante con PWM	8 mt - 4,1 mc/h	Base Wilo INT	ARCA y varias marcas	64,60	61,37
P040.00	No modulante, Hasta agotar existencias	6 mt - 3,8 mc/h	Prensaestopas	ARCA y varias marcas	43,18	41,02

Para los cables de conexión, véanse los Art. P.17X y P.19X en la **página 24 (F)**.

Conexiones eléctricas para circuladores


Bases de encaje a presión para conexiones eléctricas

N.B.

Muchos fabricantes de calderas equipan los circuladores con distintos tipos de tomas para las conexiones eléctricas. **ANTARES**, para facilitar a los mantenedores las operaciones de sustitución, ha desarrollado un sistema (**modelo registrado con patente**) que permite la aplicación sobre la regleta base INT mediante un encaje a presión (protección IP44) de las distintas conexiones utilizadas por los fabricantes.

Art. P170 - Base de conexiones de encaje sobre la regleta INT para los tipos de conexiones definidos: alimentación y señal PWM.

Art. código	Tipo de bases de conexiones de encaje	Precio €
P170.02	Wilo Standard Molex + FCI media-luna	3,95
P170.01	Grundfos Standard Super Seal + Mini Super Seal	3,95
P170.03	Grundfos FCI Super Seal + FCI media-luna	3,95
P170.00	Common Style Molex - FCI Rectangular	3,95

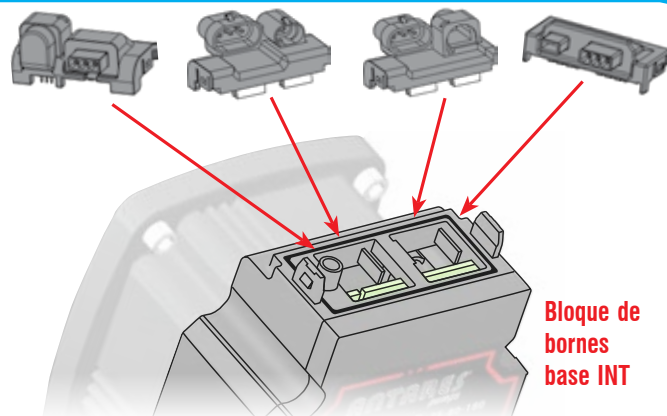

Cables de conexión para circuladores

Cables de alimentación eléctrica

Super Seal



Art. P175.00

Molex Wilo



Art. P177.00

Molex Common Style



Art. P178.00

Art. P175.00 - Cable de alimentación eléctrica con conector en ángulo tipo Super Seal.

Longitud: 70 cm - compatible con Grundfos serie PM3 y Wilo Para Maxo.

Precio € 2,45

Art. P177.00 - Cable de alimentación eléctrica con conector en ángulo tipo Molex, compatible con Wilo y Grundfos.

Longitud: 70 cm - Compatible con Wilo y Grundfos.

Precio € 2,45

Art. P178 - Cable de alimentación eléctrica con conector en ángulo tipo Molex Common style.

Art. código	Longitud	Precio €
P178.07	mt 0,7	1,45
P178.30	mt 3	6,85

Cables de control de velocidad PWM

Mini Super Seal



Art. P191.00

FCI Media-luna



Art. P193.00

FCI Rectangular



Art. P195.00

Art. P191.00 - Cable para señal PWM con conector en ángulo tipo Mini Super Seal.

Longitud: 50 cm - Compatible Grundfos.

Precio € 2,45

Art. P193.00 - Cable para señal PWM con conector en ángulo tipo FCI media luna.

Longitud: 50 cm - Compatible Grundfos, Wilo.

Precio € 2,45

Art. P195.00 - Cable para señal PWM con conector en ángulo tipo FCI rectangular.

Longitud: 50 cm - Compatible ANTARES.

Precio € 1,45

Adaptadores para conectores de los circuladores



Super Seal Molex Common Style

Art. P160.01



Molex Wilo Molex Common Style

Art. P161.01



FCI Rectangular Mini Super Seal

Art. P163.01

Art. P160.01 - Adaptador de enchufe del cable de alimentación GRUNDFOS para la toma del circulador MODULEX Art. P110.

Precio € 2,39

Art. P161.01 - Adaptador de enchufe del cable de alimentación WILo para la toma del circulador MODULEX Art. P110.

Precio € 2,39

Art. P163.01 - Adaptador de enchufe del cable del controlador PWM GRUNDFOS para la toma del circulador MODULEX Art. P110.

Precio € 2,39

Art. P164.01 - Adaptador de enchufe del cable del controlador PWM WILo para la toma del circulador MODULEX Art. P110

Precio € 2,39



FCI Rectangular FCI Media-luna

Art. P164



Art. F.812

Art. F.812 - Llave hexagonal con mango en "T".

Para un fácil reemplazo de los motores de las bombas de circulación.

Art. código	Cotas mm.	Precio €
F.812.05	4	5,81
F.812.06	5	6,49

Cabezas con desaireador incorporado en los circuladores

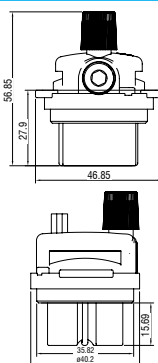
Acoplamiento tipo bayoneta - NOVEDAD

COMPATIBLE WILO
CALEFFI Y GRUNDFOS

Precio
€ 2,45



Art. P.087.00



Art. P.087.00 - Cabeza de purgador automático de repuesto para bombas de circulación con cuerpo de plástico y acoplamiento tipo bayoneta.

Compatible: Caleffi, Wilo, Grundfos.

Códigos de referencia: IMMERGAS:1027110 - BAXI:710493600.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	2,85	2,45



Acoplamiento tipo horquilla

COMPATIBLE
CALEFFI Y GRUNDFOS

Precio
€ 2,43



Art. P.088



Art. P.088 - Cabeza para purgador automático de recambio para bombas de circulación con acoplamiento tipo horquilla.

Art. código	Dibujo	Tipo	Precio €/cantidad ≥	
			1	10
P.088.00	A	CALEFFI - GRUNDFOS - WILO	2,63	2,43
P.088.01	B	SHINHOO y otras marcas	2,85	2,70

Art. P.089.03 - Cabezal de latón para válvula de purga automática de repuesto para desaireadores tipo CALEFFI - ANTARES y otros.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	2,94	2,81

Acoplamiento roscado

Compatible WILO
GRUNDFOS - CALEFFI



Art. P.089.03



En protección de su profesión, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.

Para la identificación de circuladores sustitutos con prestaciones equivalentes, **NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO ESTÁ A SU DISPOSICIÓN:**




TELÉFONO Y WHATSAPP
+34 910 626 573

@ **es@antaresint.com**

Cuerpos para circuladores



Art. P.151.68



Art. P.151.68 - Cuerpo de repuesto en material compuesto de plástico para circulador con desaireador automático. Altura: 130 mm - Enlaces: 1" M.

Compatible con rotación antihoraria para los modelos GRUNDFOS tipo Cacao. Acoplado a los motores con impulsor art. P.084.xx o P.074.xx puede formar un circulador completo. Intereje orificios de fijación: 68 mm. Incluye 2 juntas para los racores.

Precio € 9,18

Cuerpo de repuesto en fundición para circulador con rotación antihoraria (CCW).

Compatible con GRUNDFOS, ANTARES y otras marcas con distancia entre los orificios de fijación de 68 mm. Combinado con los motores con impulsor Art. P.084.xx o P.074.xx, puede formar un circulador completo. Incluye 2 juntas para los racores.

Art. código	Ø	H	Precio €
P.153.10	1"	130	5,65
P.153.12	1 1/2"	130	6,42
P.153.20	1 1/2"	180	6,52


Art. P.155.08 - Kit para el acoplamiento del cuerpo del circulador (P.151.68 y P.153.xx) al motor.

Compuesto por 1 junta de goma NBR y 4 tornillos para su fijación.

Precio € 2,32



Art. P.153



Art. P.155.08

Carcasas aislantes para circuladores



Art. P070

Art. P070 - Carcasa aislante de poliestireno negro para el aislamiento térmico de los cuerpos de los circuladores.

Art. código	H	Adecuado para las series	Precio €
P070.13	130	P110 - P112 - P023 - P065	3,38
P070.24	130	P020 - P064	3,15
P070.18	180	P110 - P112 - P023	3,38
P070.20	180	P066 - P076	2,55
P070.28	180	P064	3,15
P070.30	180	P078.20 - P078.22	1,90

Válvulas y racores para circuladores



Art. P001

Art. P001 - Par de racores para circuladores, compuesto por casquillos giratorios, codillos y juntas.

Racor loco H.	1" H.		1" H.		1 1/2" H.		1 1/2" H.		1 1/2" H.		2" H.	
Racor	1/2" H.		3/4" M.		1" M.		1" H.		1 1/4" M.		1 1/4" H.	
Material	Latón		Latón		Latón		Acero		Acero		Acero	
Art. código	P001.52		P001.54		P001.11		P001.10		P001.14		P001.24	
Cantidad ≥	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Precio €	4,03	3,74	4,06	3,77	7,75	7,20	2,36	2,20	2,36	2,19	4,46	4,15



Art. P002

Art. P002 - Racor en latón con válvula antirretorno e inserto de nylon, posicionable en ambas direcciones para garantizar un único sentido de flujo y prevenir posibles contaminaciones. Incluye junta.

Tuerca	3/4" H.	1" H.	1 1/4" H.	1 1/2" H.	1 1/2" H.
Racor	1/2" M.	3/4" M.	1" M.	1" M.	1 1/4" M.
Art. código	P002.02	P002.03	P002.30	P002.10	P002.14
Precio €	4,96	5,22	9,15	10,83	10,16

Válvulas de cierre para la sustitución de circuladores



Art. E.430



Art. E.432

Art. E.430 - Válvula de esfera de latón con conexión mediante racor para bomba, operable con destornillador.

Enlaces Ø	1 1/2" H. giratoria x 1" M.		1 1/2" H. giratoria x 1" H.		1 1/2" H. giratoria x 1 1/2" M.		1 1/2" H. giratoria para tubo de cobre Ø 22		1 1/2" H. giratoria para tubo de cobre Ø 28	
Art. código	E.430.10		E.430.00		E.430.12		E.430.22		E.430.28	
Cantidad ≥	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Precio €	7,03	6,55	7,90	7,36	12,52	11,77	7,54	7,09	8,55	8,04

Art. E.432 - Válvula de esfera de latón con conexión mediante racor para bomba, con palanca de mariposa.

Tipo	Sin válvula de retención						Con válvula de retención		
Enlaces Ø	1"H. x 1 1/2"H. giratoria			1 1/2"M. x 1 1/2"H. giratoria			1"H. x 1 1/2"H. giratoria		
Art. código	E.432.10			E.432.12			E.432.90		
Cantidad ≥	1	10	50	1	10	50	1	10	50
Precio €	11.86	11.49	10.80	14.98	14.50	13.64	12.88	12.48	11.73

Art. P004.12 - Extensión en latón 1 1/2" M.H. para adaptar la altura del circulador de 130 mm a 180 mm.

Precio € 10,61

Art. P005 - Par de racores de prolongación y aumento de diámetro para adaptar el diámetro de conexión de los circuladores y la altura de 130 a 180 mm.

Art. código	Aumento de diámetro y Ø	Precio €
P005.48	De 1" M. a 1 1/4" M.	17,34
P005.18	De 1" M. a 1 1/2" M.	16,35

Art. P008 - Par de accesorios de anillos de aumento de rosca para la sustitución de los circuladores que tienen conexiones más pequeñas, completo con juntas.

Diámetro Ø	1 1/4" M. x 1" H.	1 1/2" M. x 1" H.	1 1/2" M. x 1 1/4" H.	2" M. x 1" H.	2" M. x 1 1/2" H.
Art. código	P008.14	P008.12	P008.24	P008.21	P008.20
Precio €	7,89	6,07	6,47	20,23	11,61

Adaptadores de Ø y h para circuladores

De altura 130 a 180 mm.

De 130 a 180 mm.
De 1" H. a 1 1/2" M.
De 1" H. a 1 1/4" M.



Art. P004.12



Art. P005



Art. P008



Para la gama completa de válvulas y accesorios, consulte la pág. 99 (W)

Termostatos de ambiente



Precio
€ 6,61



Art. T.001



Precio
€ 21,54



Art. T.002



Precio
€ 9,03



Art. T.003.09

Art. T.001 - Termostato de ambiente electromecánico. Escala 10 °C ÷ 30 °C, 3 contactos de conmutación 10 A.

Art. código	Características	Precio €/cantidad ≥	
		1	10
T.001.57	-	6,70	6,61
T.001.51	Lámpara piloto e interruptor	7,61	7,37

Art. T.002 - Termostato de ambiente electrónico digital con visualización de la temperatura ambiente. Caja plana de diseño elegante y refinado.

Escala de regulación: 5 °C ÷ 35 °C – Escala de visualización de temperatura: 0 °C ÷ 45 °C. Contactos de conmutación 5 A. Alta sensibilidad.

Art. código	Alimentación del termostato	Características	Precio €/cantidad ≥	
			1	10
T.002.02	230 V AC o 24 V AC	Interruptor On-Off	22,24	21,54
T.002.92	Pilas 2 x "AAA"	Interruptor On-Off	23,14	22,41
T.002.93	Pilas 2 x "AAA"	Interruptor Verano - Off - Invierno	24,35	23,14
T.002.03	230 V AC o 24 V AC	Interruptor Verano - Off - Invierno	23,41	22,24

Art. T.003.09 - Termostato ambiente electrónico en caja plana de línea elegante y refinada con interruptor ON - OFF.

Escala de regulación: 5°C ÷ 35°C. Alimentación 230 V AC - 50Hz. Relé: 3(1) A SPDT

Precio € 9,03



ANTIDEFLAGRANTE



Art. T.005.00

Art. T.005.00 - Termostato de ambiente a prueba de explosiones en caja estanca con bulbo en espiral, para ambientes explosivos y de alta humedad.

Escala: 0 °C ÷ 40 °C – Contactos de conmutación 10 A – Protección IP 55.

Precio € 21,53



N.B.

Para los termostatos de toalleros, consulte la página 46 (W).

Termostato con detector de presencia y sonda de temp. para inst. de calefacción por suelo radiante

NEW!



Art. T.008.00

Art. T.008.00 - Termostato de ambiente digital con detector de presencia en la estancia y sonda de limitación de temperatura para instalaciones de suelo radiante.

Alimentación: 230 Vca – Contacto: 16 A. El detector de presencia puede desactivarse en posición OFF. Montaje empotrado en caja 72 x 72 Art. T.450.60.

Permite la reducción de la temperatura o la desconexión de la instalación si no detecta la presencia de personas en la estancia durante un tiempo regulable de hasta dos horas. Completo con sonda de limitación de temperatura del suelo (ajustable). Selección y regulación de dos temperaturas ambiente: Comfort – Economy: 5–45 °C, con función antihielo. En modo AUTO, cuando detecta mediante infrarrojos (PIR) la presencia de una persona en la estancia, selecciona la temperatura Comfort; si durante un tiempo ajustable (de 5 min a 2 horas) no detecta presencia, selecciona la temperatura Economy.

Cuando vuelve a detectar la presencia de personas en la estancia, restablece automáticamente la temperatura Comfort. Equipado con sonda de temperatura límite para la tubería del sistema radiante, para limitar excesos de temperatura en los paneles radiantes en caso de fallo del controlador de reducción y mezcla de la temperatura de la caldera.

Temperatura límite de los paneles radiantes ajustable: 20–45 °C.

Precio € 49,30

Cronotermostatos



Precio
€ 21,35



Art. T.424.99



Precio
€ 27,85



Art. T.006.04

Art. T.424.99 - Cronotermostato "MINITRON 99" electrónico digital con programación semanal, de diseño elegante y refinado. Con visualización de la temperatura ambiente y de la hora.

Concebido con tecnología electrónica avanzada, permite la programación de diferentes temperaturas para todos los días de la semana y los fines de semana. Escala de regulación: 5 °C ÷ 35 °C. Rango de visualización de la temperatura: 0 °C ÷ 40 °C. Contactos de conmutación (NC-COM-NO). Carga resistiva: 5 A. Equipado con conmutador: Automático - Manual - Temp. económica. Con dispositivo anti-gel. Alimentación con pilas 2x "AAA" (no incluidas).

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	21,94	21,35

Art. T.006.04 - Cronotermostato digital con programación semanal, de diseño refinado y moderno. Con visualización de la temperatura y del reloj.

Permite la programación semanal de la temperatura ambiente. Está equipado con dos niveles de temperatura ajustables. La amplia pantalla LCD facilita la programación y la visualización de la disposición diaria de los dos niveles de temperatura, haciéndolo especialmente adecuado para personas mayores. Contactos de conmutación (SPDT) 16A - 250 V. Alimentación a pilas.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	30,20	27,85

Art. T.007.24 - Cronotermostato electrónico programable "ALBATROS".

Combinación de reloj programador mecánico con interruptores deslizantes, termostato electrónico de 2 niveles de temperatura ajustables y seleccionables. Con programación diaria. Funciona con pilas 2 x AA. Selector de 4 funciones: automático, manual diurno, manual nocturno y apagado con función anticongelante. Contacto de relé en desviación SPDT 8(2) A - 250 Vca. Equipado con LED para indicar batería baja. También apto para aire acondicionado en verano.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	39,84	36,74

Art. T.015.02 - Cronotermostato digital "DUOTRON" con doble programación semanal independiente para la gestión de la calefacción y para la activación de la producción de agua caliente sanitaria. Con visualización de la temperatura ambiente y del reloj.

Permite la programación de la temperatura ambiente para todos los días de la semana. Rango de regulación: 5 °C ÷ 32 °C. Equipado con conmutador: Automático - Manual - Temperatura reducida. Con función antihielo. También permite de manera independiente encender y apagar la producción de agua caliente sanitaria. Alimentación: 230 Vca - 16 A/250V. Diferencial térmico: 0,5 °C - Resolución del tiempo: 1 minuto - Resolución del tiempo de programación: 10 minutos.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	32,60	30,96

Art. T.016.24 - Cronotermostato diario electrónico con programación cada 60 minutos mediante microinterruptores lineales de palanca. Reducción de temperatura ajustable para valores de 2 °C a 10 °C.

Alimentación a pilas. Incluye selector de 4 funciones: apagado con función anticongelante, automático, manual con temperatura confort, manual con temperatura reducida. Contactos de conmutación.

Precio € 37,03



Precio
€ 36,74



Art. T.007.24

Dos canales:
- Calefacción
- Agua caliente

Precio
€ 30,96



Art. T.015.02



Precio
€ 37,03



Art. T.016.24

Cronotermostatos "Touchscreen"



Precio
€ 19,75

Art. T.460.00



Art. T.460.00 - Cronotermostato digital con pantalla táctil. Alimentación: 230 V AC - Contactos de salida en conmutación SPDT 5 A. Permite programar varias temperaturas durante las 24 horas de todos los días de la semana. Equipado con una gran pantalla táctil retroiluminada.

Conmutador táctil: verano-invierno. Función anticongelante.

Escala de regulación: 0 - 35 °C - Visualización de la temperatura ambiente.

Precio € 19,75

Para instalaciones de calefacción por suelo radiante con sonda en el suelo



Precio
€ 31,87

Art. T.440



Art. T.440 - Termostato ambiental digital táctil INTRON, empotrable, con programación diaria y semanal. Permite 4 variaciones de temperatura por cada día de la semana. Incluye sonda de temperatura externa (NTC 10 K) para instalaciones de calefacción por suelo radiante, para limitar y controlar con un valor ajustable la temperatura máxima del pavimento.

Sonda de 3 m extraíble para insertar en una vaina absorbente del suelo, ver nuestro art. R.148.10 en la **pág. 40 (F)**.

Alimentación: 230 Vca - Pantalla táctil retroiluminada.

Salida de contacto ON/OFF: 16 A.

Escala de ajuste de la temperatura ambiente: 5 - 40 °C.

Visualización de la temperatura ambiente y de la programación.

Función antigél y de bloqueo.

Ajuste de la temperatura de la sonda: 20 - 40 °C, preconfigurada a 30 °C.

Empotrable en caja 108 x 74 mm (503 E).

Art. código	Tipo	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
T.440.23	-	33,51	31,87
T.440.53	WiFi	43,79	41,60

Cronotermostatos digital con pantalla táctil y conectividad WiFi

Compatible con
Amazon Alexa

Compatible con
Google Home

Precio
€ 44,82



Control
de App.

Control
vocal

Alta eficiencia
energética

Material
Ignífugo

WiFi



Art. T.425.00

Art. T.425.00 - Termostato digital EVOLUTION WiFi empotrable. Programación diaria y semanal.

Salida de contacto libre de potencial máx. 5 A. Alimentación: 230 Vac. Controlable y programable mediante smartphone y comandos de voz gracias a la compatibilidad con Google Home y/o Amazon Alexa. Permite la programación de la temperatura en 6 franjas horarias diarias, para los días laborables, sábado y domingo. Escala de regulación: 5 - 35 °C. Empotrable en caja 72x72 mm (502 E) (ver art. T.450.60 en esta página).

Precio € 44,82

Cajas empotrables y placas de adaptación para termostatos



Art. T.450.60



Art. T.453

Art. T.450.60 - Caja empotrable 72 x 72 x 50 tipo 502 E con fijación del mecanismo mediante tornillos con separación de 60 mm.

Adecuada para termostatos empotrables.

Precio € 2,61

Art. T.453 - Placa de adaptación para cajas empotrables de 504 E o 503 E a 502 E (dim. 72x72).

Art. código	Para caja tipo	Precio €
T.453.23	503 E	4,41
T.453.53	504 E	6,04

Termostatos para ventiloconvector FCU



Precio
€ 26,92

Art. T.009.01



Art. T.009.01 - Termostato ambiente digital para fan coils (ventilconvectores) con visualización de la temperatura ambiente y regulador de velocidad del ventilador: Máximo, Medio, Mínimo, con interruptor VERANO - APAGADO - INVIERNO.

Escala de temperatura: 5 ÷ 35 °C. Escala de visualización en pantalla: 0 ÷ 45 °C. Contactos: 5A. Alta sensibilidad.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	28,98	26,92



Con detector de presencia en la habitación

Precio
€ 30,53



Art. T.479.00



Art. T.479.00 - Termostato ambiente digital con pantalla "MOTIONFAN" para fan coils (FCU) con detector de presencia en la habitación y selector de velocidad de ventilación (Baja - Media - Alta). Montaje en pared - Alimentación 230 Vca - 6 A.

Equipado con sensor infrarrojo PIR, permite el descenso automático de la temperatura o el apagado del equipo si no detecta presencia de personas en la habitación. Permite la selección y regulación de dos temperaturas ambiente: Comfort - Economy: 5-45 °C, con función antihielo. El detector de presencia puede desactivarse en la posición OFF. En modo AUTO, cuando detecta con el infrarrojo (PIR) la presencia de una persona en la habitación, selecciona la temperatura Comfort. Si durante una hora no detecta más presencia, selecciona la temperatura Economy; cuando vuelve a detectar presencia, se restablece automáticamente a la posición Comfort. Si la ausencia de personas se prolonga por más de 8 horas, apaga el equipo y lo coloca en modo Stand-by. La pantalla indica la temperatura seleccionada y la temperatura ambiente, cambiando de color de azul a rojo cuando la temperatura en la habitación aumenta.

Precio € 30,53

Cronotermos para ventilconvectores

Selección automática de velocidad mediante Δt



Art. T.475.70 - T.475.40



Art. T.475.80 - T.475.50

Art. T.475 - Cronotermos ambiente digital con pantalla táctil FANTRON, con programación diaria y semanal. Permite 4 variaciones de temperatura por día de la semana.

Si empotra en caja 503 E: 108 x 74 mm. Alimentación: 230 Vca - Pantalla retroiluminada. Con selector verano-invierno. Escala de regulación de la temperatura ambiente: 5 - 40 °C. Visualización de la temperatura ambiente y de la programación. Si se configura en modo Auto, permite variar automáticamente la velocidad del ventilador según la temperatura ambiente y la temperatura establecida, en las siguientes Versiones:

- **Versión A:** Variación de las 3 velocidades del ventilador: Mín. - Media - Máx.
- **Versión B:** Para fan coils preparados, variación modulante del número de revoluciones del ventilador con señal: 0-10 V o 4-20 mA.

Art. código	Modelo		Precio €/cantidad ≥	
	Montaje	Versión	1	10
T.475.40	A pared	A	29,19	27,76
T.475.50	Montaje empotrado en caja 502E 72x72 mm	A	33,46	31,82
T.475.70	A pared	B	27,79	26,43
T.475.80	Montaje empotrado en caja 502E 72x72 mm	B	27,79	26,43



WIFI

Compatible con
Amazon Alexa
Compatible con
Google Home



Art. T.476.00

Precio
€ 43,06

- Control de App
- Control vocal
- Alta eficiencia energética
- Material Ignífugo

Art. T.476.00 - Cronotermos digital WiFi EVOLUTION FCU empotrado para ventiloconvectores. Programación diaria y semanal.

Selector de velocidad: baja, media, alta. Conmutación verano - invierno. Alimentación 230 Vca. Controlable y programable mediante smartphone y mediante comandos de voz gracias al soporte de Google Home y/o Amazon Alexa. Permite la programación de la temperatura en 6 franjas horarias del día, de los días laborables, del sábado y del domingo. Escala de regulación 5 - 35 °C. Para empotrar en caja 72x72 (502 E). Ver art. T.450.60 en la **página 29 (F)**.

Precio € 43,06



Transporte sin costes para pedidos superiores a 480 € sin límite de peso.

¿Alguna vez has pensado cuánto te cuesta desplazarte a un almacén para recoger el material que necesitas? Considera el valor de tu tiempo, los kilómetros recorridos, el combustible y posibles colas. Todo esto tiene un coste que debes tener en cuenta.

COMPRANDO EN ANTARES: • No tienes costes para pedidos superiores a € 480.

• Contribución fija para pedidos inferiores a € 480.

Termostatos y cronotermostatos R.F. inalámbricos



Art. T.225.00

Art. T.225.00 - Termostato ambiente RF + receptor R.F. para sistemas de calefacción con transmisión de la señal de comando (inalámbrica) por radiofrecuencia. Alcance máximo del señal: 200 mts. en espacio libre.

El termostato transmisor funciona con 2 pilas AA, mientras que el receptor se alimenta con 230 Vca. Pueden controlar a distancia, de forma inalámbrica, una caldera, una válvula motorizada o cualquier otro dispositivo eléctrico. Siempre combinados juntos (termostato transmisor + receptor), pueden controlar tantas válvulas de zona u otros aparatos eléctricos como sea necesario, gestionando su encendido y apagado (ON/OFF).

Cuenta con pantalla digital LCD para visualizar la temperatura ambiente y la temperatura ajustada. Montaje en pared con caja de color blanco.

Cantidad adquirida ≥	1	10	50
Precio €	30,19	28,68	27,78



Art. T.230.03

Art. T.230.03 - Cronotermostato ambiente digital RF inalámbrico, tipo SLIMTRON. Dispositivo con transmisión de señales de control por radiofrecuencia a un receptor dedicado (ver elemento siguiente). Alimentación mediante 2 pilas AA, con posibilidad de programación de la temperatura en base diaria y semanal. Instalación en pared, caracterizado por un diseño elegante y refinado. Distancia máxima de la señal: hasta 200 mts. en campo libre.

Compatible con receptores RF monocanal Art. T.235 y multicanal Art. T.241.08.

Permite la programación de diferentes temperaturas ambiente a lo largo de las 24 horas, para todos los días de la semana. Equipado con amplia pantalla LCD táctil retroiluminada. Incluye función antihielo y bloqueo de la programación.

Cantidad adquirida ≥	1	10	50
Precio €	46,81	45,34	43,12



Art. T.235.00

Art. T.235.00 - Receptor RF de 1 canal con antena receptora incorporada, compatible con el cronotermostato T.230.03. Distancia máx. de señal: 200 mts. en espacio libre. Montaje en pared.

Frecuencia de recepción: 868 MHz. Alimentación: 230 Vca. Salidas: de comando 16 A – Consenso bomba 3 A. Combinado con el termostato Art. T.230.03 puede controlar una caldera, una válvula motorizada, un actuador u otro equipo eléctrico.

Puede utilizarse como receptor adicional de canales junto al receptor de 8 canales (Art. T.241.08) para aumentar el número total de receptores necesarios en la instalación.

Preparado para la conexión de una sonda de temperatura exterior – opcional Art. T.223 en la **pág. 31 (F)** – o K.360 en la **pág. 99 (F)**, para instalaciones de suelo radiante, con el fin de limitar y controlar con un valor ajustable la temperatura máxima en la tubería de impulsión.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	33,31	32,26



N.B.

Para los termostatos para toalleros calefactables, ver la **pág. 46(W)**.



Humidostatos



Art. T.041.00

Humidostato con termostato



Art. T.044.00

Art. T.041.00 - Humidostato de ambiente. Tipo EH 392.

Para la regulación de la humedad relativa en instalaciones de aire acondicionado. Escala de medida: 30 % - 90 % H.R. (humedad relativa) Precisión: ± 3 %. Protección: IP 20.

Precio € 25,86

Art. T.044.00 - Humidostato y termostato combinados en un único dispositivo con pantalla digital retroiluminada. Instalación: mural. Alimentación: 230 Vca.

Visualización: valores ajustados y valores actuales:

Escala de regulación de humedad: 30% H.R. – Precisión: ± 3%

Escala de regulación de temperatura: 5 - 35 °C

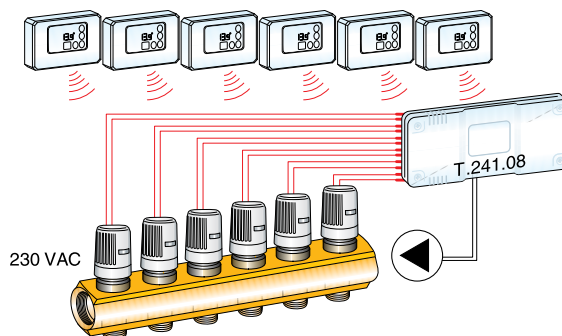
Grado de protección: IP 20.

Precio € 27,48

Receptor RF multicanal para termostatos y cronotermostatos inalámbricos



Art. T.241.08



Art. T.241.08 – Receptor RF multicanal para 8 salidas de señal provenientes de termostatos inalámbricos T.230.03, en caja de plástico con conexiones para los actuadores eléctricos del colector y con circuito electrónico de autorización para la bomba de circulación y la caldera. Debe instalarse en las proximidades del colector, considerando que la capacidad de recepción de la señal RF se limita a 200 mts. en espacios libres. El circuito proporciona una salida para el encendido y apagado de la bomba (y caldera) cuando uno o varios termostatos solicitan calefacción.

*Se pueden conectar hasta 4 actuadores juntos en las mismas salidas. Alcance de recepción de la señal RF: 200 mts. En espacios libres. Tensión de entrada: 230 Vac. Tensión de salida para actuadores: 230 Vac. Tensión de salida para bombas: 230 Vac AA - Compatible con los modelos T.230.03 en la **pág. 31(F)***

*Nota: Para cantidades de canales superiores a 8, añadir por cada canal un receptor adicional Art. T.235 en la **pág. 31(F)**.*

Cantidad adquirida ≥	1	5	10
Precio €	101,64	96,42	93,82

N.B.

Nota: Preparar la cantidad de canales receptores R.F. correspondiente a la cantidad de termostatos ambiente (Transmisores). Tenga en cuenta que la capacidad de recepción de la señal R.F. es de 200 mts. en espacios libres; por lo tanto, debido a la separación entre unidades, considere una distancia de 150 mts. (a verificar).

Hipótesis de conexión con:

- **9 termostatos inalámbricos:** 1 receptor multicanal de 8 canales Art. T.241.08 + 1 receptor de un canal Art. T.235.
- **11 termostatos inalámbricos:** 1 receptor multicanal de 8 canales Art. T.241.08 + 3 receptores de un canal Art. T.235.
- **12 termostatos inalámbricos:** 2 receptores multicanal de 8 canales (quedan 4 canales libres)


Art. T.230.03



Art. T.241.08



Nº 2 Art. T.235




Colector con válvulas de zona

Cajas de cableados para conexiones eléctricas

Para termostatos y cronotermostatos con cable



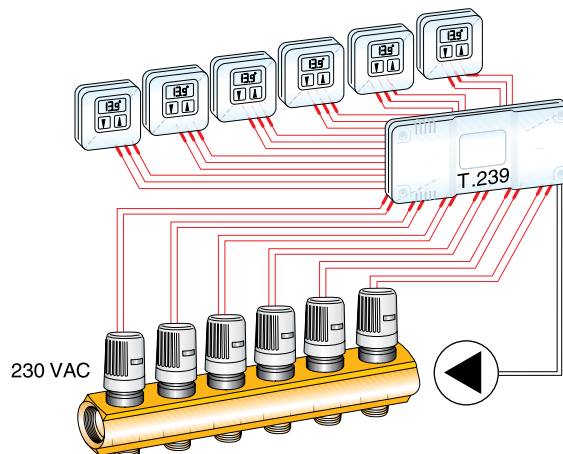Art. T.239



Art.T.239 - Caja de plástico para las conexiones eléctricas de los termostatos con cable a los actuadores eléctricos (Art. V.058) instalados en el colector, con circuito electrónico de autorización para la bomba de circulación y la caldera. Con este fin, los cables de todos los termostatos (o cronotermostatos), de los actuadores y de la bomba deben agruparse en la caja, que se instalará cerca del colector. El circuito electrónico Interior proporciona una salida para el encendido y apagado de la bomba de circulación cuando uno o más termostatos solicitan calor.

Se pueden unir hasta 4 actuadores juntos en la misma salida. - Tensión de entrada: 230 Vca. - Tensión de salida de los actuadores: 230 Vca. - Tensión de salida de la bomba: 230 Vca 4 A.

*Nota: Para termostatos y cronotermostatos ver la **pág.27(F)**.*

N.º de zonas	Art. código	Dimensiones mm	Precio €/cantidad ≥	
			1	10
8	T.239.08	310 x 110 x 58	60,76	57,57
12	T.239.12	310 x 110 x 58	61,22	58,00

Transformadores eléctricos



Art. T.129



Art. T.129 - Transformador eléctrico con entrada 230 Vca. Salida 24 Vca.

Potencia W	25	63
Fijación	-	Da cuadro en la barra DIN
Art. código	T.129.25	T.129.50
Precio €	38,12	98,82

Termostatos de inmersión analógicos y digitales



Art. T.020.00



Art. T.021

Art. T.020.00 – Termostato de inmersión con manilla de regulación. Longitud de la funda: 100 mm. Escala: 0 °C ÷ 90 °C.

Contactos de conmutación: 10 A. – Con vaina protectora – Protección IP 40. Conexión de la vaina: 1/2".

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	9,95	9,45



Art. T.022.10



Art. T.025.00

Art. T.021 - Termostato de seguridad por inmersión con funda y rearme manual.

Contactos de conmutación 16 A – Longitud de la funda: 100 mm. Conexión de la funda: 1/2" M.

Art. código	Ajuste	Precio €
T.021.00	100 °C fijo	14,61
T.021.70	40 ÷ 70 °C ajustable (también utilizado como dispositivo de seguridad en instalaciones de calefacción por suelo radiante)	29,78

Art. T.022.10 – Termostato de inmersión con vaina y regulación interna de la temperatura.

Escala regulable: 0 °C ÷ 90 °C. – Contactos de conmutación 10 A. – Con vaina protectora. Protección IP 40. Conexión de la vaina 1/2". Longitud de la vaina: 100 mm.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	8,28	7,68

Art. T.025.00 - Bitermostato de inmersión para funcionamiento y bloqueo, con mango de regulación de temperatura y rearme manual, provisto de vaina.

Escala del termostato ajustable: 0 °C ÷ 90 °C. – Escala fija del termostato de seguridad: 100 °C. – Contactos de conmutación 10 A

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	19,36	18,33



Art. T.026.02

Digitales



Art. T.115.00

Precio
€ 15,99



Art. T.026.02 - Termostato doble de inmersión con vaina, con 2 regulaciones mediante manilla.

Escala regulable: 0 °C ÷ 60 °C y 30 °C ÷ 120 °C. Contactos de conmutación. Conexión de vaina 1/2", longitud de la vaina 100 mm.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	18,88	17,88

Art. T.115.00 – Termostato electrónico con display y vaina de inmersión 1/2" M., con visualización de la temperatura. Escala de regulación: 5° - 80 °C.

Longitud de la vaina: 50 mm – Alimentación: 230 Vac.

Contactos: ON-OFF – 10 A – con inversión calor-frío – Protección: IP 40.

Precio € 15,99

Termostatos de contacto analógicos y digitales



Art. T.017.05



Art. T.018.10

Art. T.017.05 - Termostato de contacto con mango giratorio para la regulación de la temperatura.

Escala ajustable: 0 °C ÷ 90 °C. – Contactos conmutables 10 A. Incluye resortes de fijación – Protección IP 40.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	9,84	9,32

Art. T.018.10 – Termostato de contacto con regulación interna de la temperatura.

Escala regulable: 0 °C ÷ 90 °C. – Contactos de conmutación 10 A. – Incluye resortes de fijación – Protección IP 40.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	8,59	8,14



Art. T.019.70



Art. R.756.02

Art. T.019.70 – Termostato de seguridad por contacto con rearme manual y regulación de la temperatura interna.

Escala regulable: 40 °C ÷ 70 °C. – Contactos de conmutación 10 A. Su uso es especialmente indicado en instalaciones de sistemas de calefacción por suelo radiante. Incluye resortes de fijación – Protección IP 40.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	16,64	15,75

Digitales



Art. T.116.00

Precio
€ 14,83



Art. R.756.02 – Grasa térmica para aumentar la conductividad.

Precio € 2,66

Art. T.116.00 – Termostato electrónico con contacto y display, con visualización de la temperatura. Rango de regulación: 5° - 80°C. Incluye brida de resorte.

Alimentación: 230 Vca – Contactos: ON-OFF – 10 A – con inversión frío-calor – Protección: IP 40

Precio € 14,83

Termostato para generadores de aire caliente



Art. R.151.28

Art. R.151.28 – Bitermostato para generadores de aire caliente con mango externo para la regulación de la temperatura.

Temperatura regulable: LIMIT 30°C ÷ 120°C. – FAN 0°C ÷ 60°C. Con vaina perforada con articulación – Longitud 250 mm.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	65,65	62,52

Termostatos de capilar encapsulados



Art. T.023



Art. T.024.10

Art. T.023 - Termostato de capilar con mango de regulación.

Contacto conmutado. SPDT.

Escala °C	-35°C ÷ +35°C		0°C ÷ +60°C		0°C ÷ +90°C	
Longitud del capilar	1000 mm.		1500 mm.		1000 mm.	
Ø y longitud del bulbo	6,5 x 100		6,5 x 100		6,5 x 100	
Art. Código	T.023.35		T.023.60		T.023.90	
Cantidad adquirida ≥	1	10	1	10	1	10
Precio €	8,59	8,14	9,02	8,54	8,20	7,77

Art. T.024.10 - Termostato de capilar con rearme manual.

Escala regulable: 40 °C ÷ 70 °C. Contacto conmutado. Longitud del capilar: 1500 mm. Diámetro y longitud del bulbo: 6,6 x 73 mm.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	14,44	13,67

Termostatos digitales con sonda



Art. T.118.00

Precio
€ 15,16



Art. T.123.00



Art. T.118.00 - Termostato electrónico con pantalla, con sonda a distancia y visualización de la temperatura. Escala de regulación: 5 °C - 80 °C.

Longitud de la sonda: 1 mt. - Alimentación: 230 Vca.

Contactos: ON-OFF - 10 A - con inversión frío-calor - Protección: IP 40.

Precio € 19,65

Art. T.123.00 - Termostato digital con pantalla y visualización de la temperatura para montaje en panel. Dimensiones: 77 x 35 mm (parte frontal) x 72 mm (profundidad). Completo con sonda NTC 10K con longitud de 2000 mm.

Resolución: 0,1 °C - Corriente: 230 Vca/50 Hz - Relé: 16(4) A 240 Vca. Escala de temperatura: -40 °C ÷ 105 °C.

Precio € 54,70

Termostatos bimetalicos de disco



Faston horizontales



R.198



Faston verticales



Art. R.198 - Microtermostato de seguridad con contactos dorados para calderas, de ajuste fijo y apertura rápida de los contactos.

Temperatura de actuación	130°C	130°C	120°C	120°C	120°C	120°C	110°C	105°C
Enlaces Faston tipo	horizontales roscados M.3 x 0,5	Horizontales roscados M.3 x 0,5	Horizontales roscados M.3 x 0,5	Horizontales roscados M.3 x 0,5	Horizontales roscados M.3 x 0,5	6,3 verticales perforados	6,3 verticales perforados	6,3 verticales perforados
Art. Código	R.198.30	R.198.40	R.198.20	R.198.50	R.198.21	R.198.12	R.198.10	R.198.05
Cantidad ≥	1	10	1	10	1	10	1	10
Precio €	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30

Temperatura de actuación	100°C	95°C	90°C	85°C	85°C	80°C	75°C	63°C
Enlaces Faston tipo	6,3 verticales perforados	6,3 verticales perforados	Horizontales roscados M.3 x 0,5	Horizontales 4 perforados	6,3 verticales perforados	6,3 verticales perforados	6,3 verticales perforados	6,3 verticales perforados
Art. Código	R.198.00	R.198.95	R.198.90	R.198.84	R.198.85	R.198.80	R.198.75	R.198.63
Cantidad ≥	1	10	1	10	1	10	1	10
Precio €	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30



Art. T.030.06



Art. T.030.35
Art. T.030.40



Art. T.033

Para estufas de pellets

Art. T.030 - Microtermostato de disco, completo con resorte de fijación y ajuste fijo - 10 A.

Art. código	Tipo	Ajuste	Precio €
T.030.06	Anticongelante	Cierra a 6 °C - Abre a 16 °C	4,32
T.030.35	De consenso para fan coils	Cierra a 35°C	3,58
T.030.40	De consenso para fan coils	Cierra a 42°C	4,44

Art. T.033 - Microtermostato bimetalico con tornillo de 4 mm y temperatura de actuación fija - 10 A.

Art. código	Contactos N.C. Ajuste	Precio €
T.033.00	100°C	3,19
T.033.10	110°C	1,78
T.033.20	120°C	1,78

Válvulas mezcladoras y servomotores

Válvulas mezcladoras con servomotor



Art. E.140

Art. E.140 – Válvula mezcladora de 4 vías tipo mariposa roscada, completa con servomotor bidireccional: apertura y cierre.

Alimentación: 230 Vca. Para las características técnicas del servomotor, consultar el servomotor de referencia que se indica a continuación.

Art. código	Diámetro	Válvula	Tipo servomotor	Precio €
E.140.53	3/4"	Latón	T.106.00	58,68
E.140.60	1"	Latón	T.106.00	60,12
E.140.64	1 1/4"	Latón	T.106.00	68,50
E.140.62	1 1/2"	Hierro fundido	T.106.00	76,83
E.140.70	2"	Hierro fundido	T.109.00	142,99



Art. E.141

Art. E.141 – Válvula mezcladora de 3 vías tipo mariposa roscada, completa con servomotor bidireccional: apertura y cierre.

Alimentación: 230 Vca. Para las características técnicas del servomotor, consultar el servomotor de referencia que se indica a continuación.

Art. código	Diámetro	Válvula	Tipo servomotor	Precio €
E.141.53	3/4"	Latón	T.106.00	65,91
E.141.60	1"	Latón	T.106.00	66,50
E.141.64	1 1/4"	Latón	T.106.00	73,41
E.141.62	1 1/2"	Hierro fundido	T.106.00	76,06
E.141.70	2"	Hierro fundido	T.109.00	142,34

Servomotores para válvulas mix



Art. T.106

Para válvulas de Ø hasta 1 1/2".

Art. T.106 – Servomotor bidireccional para válvulas mezcladoras. Par: 10 Nm – Alimentación: 230 Vca – Tiempo de apertura/cierre: 90 s.

De potencia adecuada para válvulas con diámetro de hasta 1 1/2". Ángulo de rotación: 90° – Para los acoplamientos a las válvulas, consultar el art. T.108.xx que se indica a continuación.

Art. código	Modelo	Precio €
T.106.00	Apertura y cierre	28,45
T.106.10	Modulante: 10 V o 4-20 mA con salida	28,45

Art. T.107.00 – Servomotor bidireccional para válvulas mezcladoras, completo con termostato regulador para la regulación de la temperatura a punto fijo. Incluye pantalla con dos botones y sonda de temperatura. Campo de regulación: 1°-100 °C. Par: 10 Nm – Alimentación: 230 Vca – Tiempo de apertura/cierre ajustable: 60-150 s – Sentido de apertura/cierre configurable – Modo calefacción o refrigeración parametrizable.

De potencia adecuada para válvulas con diámetro de hasta 1 1/2". Ángulo de rotación: 90° – Para los acoplamientos a las válvulas, consultar el art. T.108.xx que se indica a continuación.

Precio € 39,75

Art. T.108 – Acoplamiento del servomotor art. T.106.xx y T.107.00 con válvulas mezcladoras.

Art. código	Tipo para válvulas	Precio €
T.108.01	E.140.03 - E.140.10 - E.140.14 - E.141.11 E.141.15 E.143.12 - E.614.12	3,57
T.108.02	E.140.12 - E.141.03 - E.141.10 - E.141.12 E.141.13 - E.141.14	6,53



Con termostato regulador

Art. T.107.00

Art. T.108.01

Para válvulas:
E.140.03
E.140.10
E.140.14
E.141.11
E.141.15
E.143.12
E.614.12



Art. T.108.02

Para válvulas:
E.140.12
E.141.03
E.141.10
E.141.12
E.141.13
E.141.14



Envíos a toda
ESPAÑA

Sin costes para
pedidos superiores
a € 480

Entregas en
48/72 ore



Para válvulas de Ø hasta 4"



Art. T.109.00



Art. T.109.40



Juntas de acoplamientos servomotor T.109.XX




Art. T.200


Dibujos de referencia

E.140.03 • E.140.10
E.140.14 • E.140.12
E.141.03 • E.141.10
E.141.14 • E.141.12
MUT & HONEYWELL

E.614.12 • HONEYWELL
TERMO-MIX • E.S.B.E. - I.M.T.
ELESTA • TERMOSTATICA 22
BUCHÉ • VILB 62"
MUT Tipo nuevo



Art. cod. T.200.33



Art. cod. T.200.37

Art. T.109.00 – Servomotor bidireccional para válvulas mezcladoras con microinterruptor de fin de carrera – Par: 22 Nm – Tiempo de apertura o cierre: 120 s – 230 V. De potencia adecuada para válvulas de hasta 4" – DN 100.

Consultar la tabla que se muestra a continuación para el acoplamiento adecuado a la válvula.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	48,47	46,58

Art. T.109.40 – Servomotor bidireccional para válvulas mezcladoras con microinterruptor de fin de carrera – Par: 22 Nm – Tiempo de apertura o cierre: 120 s – 230 V. De potencia adecuada para válvulas de hasta 4" – DN 100. Con soporte de desplazamiento para permitir la instalación en válvulas con aislamiento o donde sea necesario el acoplamiento con la válvula desplazada. Desplazamiento: 40 mm. Necesario para la instalación en válvulas Art. E.142.70 y Art. E.142.72.

Completo con acoplamiento para válvulas: Art. E.140 y Art. E.141.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	75,64	72,70

Art. T.200 – Acoplamiento para servomotores a válvulas mezcladoras Art. T.109.

Art. código	Referencia	Precio €
T.200.33	A	7,37
T.200.37	B	7,37

Centralitas electrónicas para la regulación de la temperatura



**Precio
€ 62,04**

Art. T.095



Art. T.095 – Termorregulador modulante integrado en el servomotor, completo con válvula mezcladora de 3 vías en latón y sonda de temperatura. Válvula mezcladora con by-pass y conexión para bomba incluidos. Campo de regulación: 1°–100 °C – Tiempo de apertura/cierre ajustable: 50–150 seg. – Sentido de apertura y cierre configurable – Modo calefacción o refrigeración parametrizable.

Alimentación: 230 Vca – Adecuado para:

- La regulación de la temperatura en sistemas de suelo radiante.
- La regulación de la temperatura para evitar la formación de condensación en equipos con combustión de biomasa.
- La regulación de la temperatura en la acumulación o distribución de agua caliente sanitaria.

Art. código	Medidas	Kv Válvula	Enlaces Ø	Precio €
T.095.12	DN 25	10	1½" H. gir. x 1½" M. x 1" M.	62,04
T.095.20	DN 32	18	2" H. gir. x 2" M. x 1 ¼" M.	84,81

Art. T.096 – Termorregulador modulante integrado en el servomotor, instalado en la válvula mezcladora incluida y completo con sonda de temperatura. Temperatura: 1°–100 °C – Tiempo de apertura/cierre ajustable: 60–150" – Sentido de apertura y cierre configurable – Modo calefacción o refrigeración parametrizable.

Adecuado para:

- Reducción y regulación de la temperatura en sistemas de suelo radiante.
- La regulación de la temperatura para evitar la formación de condensación en equipos con combustión de biomasa.
- La regulación de la temperatura en la acumulación o distribución de agua caliente sanitaria.

Art. código	Tipo	Ø	Material	Precio €
T.096.03	3-vías	3/4"	Latón	70,17
T.096.10	3-vías	1"	Latón	71,80
T.096.14	3-vías	1 1/4"	Hierro fundido	75,89
T.096.12	3-vías	1 1/2"	Hierro fundido	79,19
T.096.53	4-vías	3/4"	Latón	48,09
T.096.50	4-vías	1"	Latón	49,20
T.096.54	4-vías	1 1/4"	Latón	59,43
T.096.52	4-vías	1 1/2"	Hierro fundido	85,44



Art. T.096





Art. T.101.07

Art. T.101.07 – Centralita electrónica modelo T. Reg. 300 para la regulación de la temperatura ambiente proporcional-integral, con control sobre válvula mezcladora o quemador en función de las variaciones externas de temperatura, y programación diaria y semanal de la temperatura ambiente.

Es un equipo electrónico de concepción avanzada que permite mantener bajo un control preciso la temperatura de un ambiente. Esta centralita adquiere los datos de temperatura procedentes de las sondas y adapta el fluido de calefacción a las necesidades climáticas deseadas, permitiendo un elevado grado de confort.

La programación de la centralita es extremadamente sencilla; basta con seguir las instrucciones solicitadas configurándolas directamente desde la pantalla.

Este modelo T. Reg. 300 es un equipo versátil que permite al operador elegir el modo de funcionamiento conectándolo tanto a válvulas mezcladoras (funcionamiento integral proporcional) como a quemadores (funcionamiento ON - OFF). Estas características técnicas hacen que la instalación de la centralita sea ideal, sobre todo para el control de la calefacción en instalaciones civiles e industriales.

Visualización constante de todos los elementos de la instalación; pantalla gráfica retroiluminada; dimensiones: 158 x 90 x 58. Instalación en cuadro sobre carril Omega EN 50092 - (12 módulos). Con botones de navegación para la configuración y el control constante de la temperatura procedente de las sondas; visualización constante de todas las temperaturas de la instalación de calefacción. Idiomas de configuración disponibles: inglés, italiano, español y francés.

Precio € 265,18

Art. T.105.14 – Caja de plástico con riel metálico Omega EN 50092 con capacidad para 14 módulos, completa con 5 prensaestopas de 8 mm de diámetro.

Dimensiones: 240 x 190 x 87 mm – Adecuada para la instalación de la centralita electrónica Art. T.101.07, T.125.02 y T.127.04.

Precio € 19,63



Art. T.105.14

Envíos
GRATIS
para pedidos
superiores a
680 €



Centralitas electrónicas para chimeneas calefactoras



Art. T.126.00

Art. T.126.00 – Centralita electrónica para el control de la temperatura del agua en chimeneas calefactoras.

Detecta la temperatura mediante sonda y controla la bomba de circulación. Alarma acústica para temperaturas superiores a 90 °C, activa incluso en posición OFF. Interruptor para GRILL. Protección anticongelante con arranque automático de la bomba. Incluye funda y sonda. Alimentación: 230 V ~ ±15%, 50 Hz / 60 Hz. Capacidad de los contactos: 5 A – 250 V ~. Rango de regulación de temperatura: 30 °C ÷ 90 °C. Diferencial de actuación: ~1,5 °C. Tipo de sonda: NTC. Visualización de la temperatura: 20 °C ÷ 90 °C. Grado de protección: IP 30. Completa con caja de plástico empotrable en pared, para 3 módulos.

Precio € 48,55



Art. T.128.00

Art. T.128.00 – Centralita electrónica digital "201 RLX" para el control y gestión de calderas de chimenea, también en combinación con calderas de gas con separación de circuitos, intercambiadores, acumuladores de ACS y otros. Dispone de varias configuraciones de instalación con diferentes programas de funcionamiento, seleccionables desde el menú, mediante los cuales es posible adaptar la centralita a los distintos tipos de instalación existentes. Incluye sonda y caja empotrable de tres módulos tipo 503.

Detecta la temperatura del agua y controla el encendido y apagado del/los circulador(es), así como la exclusión automática del sistema de calefacción para favorecer la producción de agua caliente sanitaria mediante la conexión al flujómetro. Dispone de protección anticongelante con arranque automático del/los circulador(es) para prevenir la congelación de las tuberías. Alimentación: 230 Vca.

Precio € 54,31



Art. T.134.00

Art. T.134.00 – Centralita electrónica AIR RLX para el control de chimeneas de aire caliente. Incluye sonda y caja empotrable de cuatro módulos tipo 504.

Permite visualizar la temperatura en el conducto de salida del aire caliente y activar el ventilador al alcanzar la temperatura ajustada. Alimentación: 230 Vca.

Precio € 66,15



Nuestro departamento técnico está a su disposición para cualquier detalle sobre el uso de nuestros productos.



TELÉFONO Y WHATSAPP
+34 910 626 573



es@antaresint.com

Para la gama completa de los pozos de temperatura. véase la **pág. 40 (F)**.

N.B.



Centralitas y termostatos para sistemas solares



Precio
€ 60,35



Art. T.124.00

Art. T.124.00 - Termostato diferencial "Sundigit" para paneles solares, de instalación a pared con pantalla digital, completo con 3 sondas de temperatura.

Cuando la temperatura de los paneles es superior a la del agua del acumulador, el termostato activa la bomba que permite el intercambio de calor entre el panel y el acumulador. Visualización del reloj, temperatura del colector y del acumulador. Rangos de temperatura: Colector: 0 °C – 200 °C. Acumulador: 0 °C – 100 °C. Alimentación: 230 Vca – Salida de contactos para bomba y caldera: 5 A. Dimensiones: 131 x 88 x (H) 27,2 mm – Sondass conectables hasta 100 mts.

Precio € 60,35



Art. T.125.02

Art. T.125.02 – Termostato diferencial SOLAR CONTROL para paneles solares con tres sondas – Instalación en riel DIN para 3 módulos.

Cuando la temperatura de los paneles es superior a la del agua del boiler, la centralita activa la bomba que permite el intercambio de calor entre el panel y el boiler. Para asegurar un intercambio de temperatura óptimo, el equipo está equipado con un diferencial de temperatura "delta T" variable de 1 °C a 9 °C, ajustable mediante el mango situado en el frontal del termostato.

Ajuste de temperatura: 30–80 °C. Ajuste del diferencial: 1–9 °C. Alimentación: 230 V. Salida de relé: 10 A. Dimensiones: 53 x 90 x 58 mm. Sondass conectables hasta 100 mts. Equipado con 2 interruptores de exclusión: bomba de paneles solares, bomba de integración.

Precio € 98,53



PWM 2



Art. T.127.04

Art. T.127.04 – Centralita electrónica "SOLAR CONTROL SC 200" con pantalla para paneles solares, con cuatro sondas de temperatura. Con regulación PWM2 para la bomba de circulación.

Cuando la temperatura de los paneles es superior a la del agua del acumulador, la centralita activa la bomba que permite el intercambio de calor entre el panel y el boiler. Para asegurar un intercambio de temperatura óptimo, el equipo está equipado con un diferencial de temperatura "delta T" variable de 3 °C a 15 °C, ajustable mediante los botones situados en el frontal de la centralita. Permite la integración tanto con agua sanitaria como con sistemas de calefacción tradicionales.

Configuración de 4 tipos de instalaciones solares:

- 1º Instalación Panel – Boiler.(Acumulador).
- 2º Instalación Panel – Boiler + boiler de acumulación con control automático de temperatura.
- 3º Instalación de integración con el sistema de calefacción con control automático.
- 4º Instalación de integración con el sistema de piscina con control automático.

Prioridad: agua sanitaria

Alimentación: 230 V – Rango de lectura de temperatura: -20 °C a 120 °C

Montaje: en cuadro eléctrico sobre riel Omega DIN – 9 módulos (ver Art. T.105.14).

Precio € 188,74

¿Necesita ayuda?
Servicio de Atención
al Cliente.



TELÉFONO Y WHATSAPP
+34 910 626 573



es@antaresint.com



Art. T.105.14

Art. T.105.14 – Caja de plástico con riel metálico Omega EN 50092, con capacidad para 14 módulos, completa con 5 prensaestopas de 8 mm de diámetro.

Dimensiones: 240 x 190 x 87 mm – Adecuada para la instalación de las centralitas electrónicas Art. T.101.07, T.125.02 y T.127.04.

Precio € 19,63

Interruptor telefónico automático para calderas o instalaciones



Hasta agotar
existencias



Precio
€ 9,75

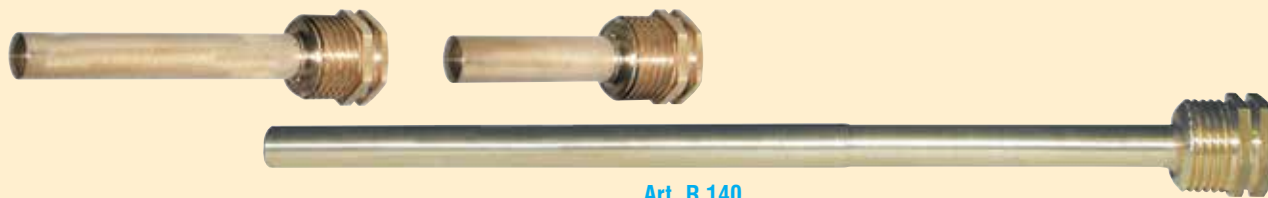


Art. T.220.50

Art. T.220.50 – Interruptor telefónico automático para el encendido y apagado de calderas, instalaciones termo-hidráulicas, fan coils, radiadores, acondicionadores de aire y cualquier equipo eléctrico. 230 V – 50 Hz. Incluye cable telefónico y enchufe eléctrico.

Precio € 9,75

Vainas para termostatos y sondas de temperatura




Art. R.140

Art. R.140 – Vainas para termostatos, termómetros y sondas de temperatura.

Art. código	Enlaces	Ø interior mm.	Longitud.	Precio €/cantidad ≥		Art. código	Enlaces	Ø interior mm.	Longitud.	Precio €/cantidad ≥	
				1	10					1	10
R.140.00	3/8"M.	9	30	1,92	1,85	R.140.50	1/2"M.	9	50	2,89	2,81
R.140.87	3/8"M.	7	70	4,27	3,93	R.140.03	1/2"M.	9,75	60	2,70	2,62
R.140.80	3/8"M.	10	100	7,15	6,58	R.140.05	1/2"M.	9	150	7,71	7,47
R.140.01	1/2"M.	7	50	2,11	2,05	R.140.06	1/2"M.	9	190	8,66	8,39
R.140.02	1/2"M.	7	120	6,58	6,37	R.140.07	1/2"M.	9	280	10,31	9,80
R.140.15	1/2"M.	7	150	7,90	7,66	R.140.04	1/2"M.	9	90	3,14	3,04
R.140.22	1/2"M.	7	200	8,22	7,81	R.140.20	1/2"M.	14	200	10,02	9,70
R.140.25	1/2"M.	7	250	9,73	9,23	R.140.33	1/2"M.	14	300	10,48	9,96
R.140.30	1/2"M.	7	300	8,05	7,65	R.140.08	1/2"M.	14	100	4,28	4,15
R.140.35	1/2"M.	7	350	9,10	8,65	R.140.09	1/2"M.	14	120	4,74	4,59
R.140.40	1/2"M.	7	400	8,87	8,43	R.140.10	1/2"M.	14	150	8,53	8,26
R.140.45	1/2"M.	7	450	9,86	9,37						



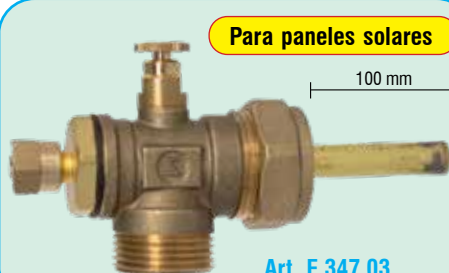Art. E.611



Art. E.347.03

Para paneles solares

100 mm

Art. E.611 – Racor en "Y" de latón con vaina para sonda de temperatura.

Vaina con diámetro Interior: 9 mm.

Art. código	Diámetro	Precio €
E.611.10	1"M. x 1"H.	19,41
E.611.14	1¼"M. x ¼1"H.	25,25

Art. E.347.03 – Racor en cruz con porta-sonda y purgador de aire manual.

Enlaces en escuadra ¾"M. x Ø 22 mm. – Indicado para paineles solares.

Precio € 14,60



Art. R.141.02

Art. R.141.02 - Paquete de 20 muelles de fricción para vainas. Longitud: 100 mm. Diámetro para orificio de 15 mm.

Precio € 16,92

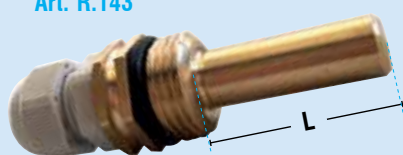


Art. R.142.02

Art. R.142.02 – Paquete de 10 muelles de acero para la fijación del capilar de los termostatos.

Precio € 1,13

Art. R.143



Art. R.144



Art. R.143 – Vaina porta sonda en latón 1/2" M, con prensaestopas de plástico para cables Ø 6-8 mm. Diámetro Interior: 9 mm.

Art. código	Longitud L	Precio €
R.143.30	30 mm.	3,27
R.143.50	50 mm.	3,87

Art. R.144 – Vaina porta sonda con tuerca de compresión para fijación de cápsula de Ø 8 mm. Con prensaestopas de plástico para cables Ø 6-8 mm.

Art. código	Diámetro	Precio €
R.144.18	1/8"	3,05
R.144.04	1/4"	3,13

Art. R.147.18 – Confección de 10 muelles para la fijación de cables de sondas en los tubos de la caldera Ø 18 mm. Compuesto por collar de chapa de acero armonizado galvanizado.

Precio € 8,07

Muelle de fijación para cable de sondas



Art. R.147.18

Vaina de suelo con absorbedor



Art. R.148.10

Art. R.148.10 – Vaina de suelo absorbente de calor en cobre 90 x 90 mm para la inserción y extracción fácil de la sonda con cable rígido en caso de sustitución. Completo con carcasa guía y bloqueo de curva a 90° Art. G.737.16.

La vaina está constituida por una funda de latón soldada al cuerpo de cobre, con extremo roscado de 1/2" M. que se puede conectar a tubos de cobre, polietileno y multicapa, para proteger el cable desde el pozo hasta el termostato y permitir la fácil extracción y reinstalación de la sonda en caso de sustitución.

Cantidad adquirida ≥	1	10	50
Precio €	19,43	18,45	17,35

Sondas de temperatura para termostatos y termostatos reguladores




Art. T.223

Art. T.223 – Sonda de temperatura normalmente utilizada para instalaciones de suelo radiante, completa con 3 mts. de cable. También puede emplearse para medir la temperatura de tuberías y del ambiente interior y exterior.


Tipo NTC 25° = 10K – Diámetro Ø 7 mm – Rango de regulación: -9,5 °C / 99,5 °C

Tipo	Cable flexible	Cable rígido apto para ser deslizado en vainas bajo suelo
Art. código	T.223.00	T.223.03
Precio €	3,78	4,59

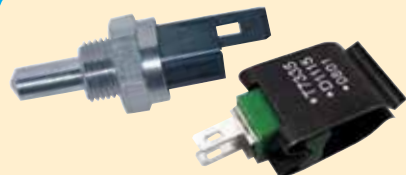

Para las sondas de temperatura:

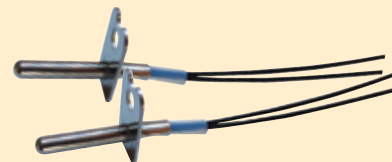- Para calderas ver **pág.96 (F)**
- Para equipos de biomasa, ver **pág.108 (F)**
- Para paneles solares, ver **pág.107 (F)**



Flujostatos y presostatos para centrales térmicas



Art. T.150.00



Art. S.040



Art. T.155.20

Art. T.150.00 – Flujostato para tubos de 1" a 8" "FLOMAX".

Contactos conmutables 15 A – Enlace 1" – Adecuado para tuberías de hasta 8".

Precio € 28,49

Art. S.040 - Presostato diferencial "MUT" de latón.

Enlaces	1/2" M. x 1/2" M.	3/4" M. x 1/2" M.
Completo con:	1 microinterruptor	2 microinterruptores
Art. código	S.040.01	S.040.00
Precio €	58,12	60,82

Art. T.155.20 - Presostato de límite con rearme manual y escala regulable visible.

Enlace 1/4" H. - Escala 2 - 4,5 bar. A norma I.S.P.E.S.L.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	25,26	24,62



Art. R.232



Art. S.042

Art. R.232 - Presostato diferencial para la seguridad del funcionamiento de la bomba de circulación tipo SFS "MUT". Enlaces 1/4" M.

Tipo con	1 microinterruptor	2 microinterruptores
Art. código	R.232.00	R.232.02
Precio €	48,74	51,45

Art. S.042 - Presostato diferencial para el paso del agua, de pequeñas y grandes dimensiones, de latón.

Con paso integral, completo con regulador de caudal y 2 microinterruptores con contactos conmutados de 10 A.

Diam. Ø	1" H.	1 1/4" H.	1 1/2" H.	2" H.
Art. código	S.042.10	S.042.14	S.042.12	S.042.20
Precio €	144,79	163,10	182,46	235,34



Para la gama completa de los flujostatos para calderas, véase **pág. 164 (F)**.

Interruptores horarios y contadores de horas



Art. T.060.00



Para la protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.

Art. T.060.00 - Contador de horas empotrable - 230 V - 50 Hz - 5 cifras + decimales.

Dimensiones mm.: 45 x 45 x 33.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	22,89	21,66

Art. T.067 - Interruptor horario electrónico digital con reserva de marcha, para instalación en cuadro eléctrico, montable sobre carril DIN para módulo de 35 mm. Programación diaria y semanal. Intervalos de programación: 1 minuto. Con indicador luminoso de funcionamiento y filtro supresor de ruido. Con conmutador: ON-AUTO-OFF. Alimentación eléctrica 230 V CA. Contactos: 16 A.

Nº canales de salida	1	2
Art. código	T.067.01	T.067.02
Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	18,99	17,98
	22,10	21,04



Art. T.067



Art. T.068.07

Art. T.068.07 - Interruptor horario electrónico digital con reserva de carga y enchufe tipo "SCHUKO".

Dimensiones: 70 x 70 x 40. Programación diaria y semanal. Intervalos de programación: 1 minuto. Con filtro supresor de ruido. Un canal de salida. Alimentación eléctrica 230 Vca. Contactos: 16 A.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	10,64	10,10

Art. T.070.24 - Interruptor horario programador sin reserva de marcha.

Dimensiones 72 x 72 mm. Programación por sectores. Contactos conmutados de 16 A. Programa diario. Intervalos de programación: 20 minutos.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	15,09	14,51



Art. T.070.24



Art. T.071.54

Art. T.071.54 - Interruptor horario empotrable, programa diario - Ø 62. Programación por sectores. Intervalos posibles: 15 min. 16 A - 230 V.

Puede instalarse encastrado en calderas nuevas o como recambio (Riello-Beretta/Vokera, Simat, etc.).

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	10,04	9,32

Art. T.076.24 - Interruptor horario programador para cuadros modulares con reserva de marcha.

Dimensiones: 54 x 88,5 mm. Programación diaria por sectores con intervalos de 15 minutos. Contactos conmutados de 16 A.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	19,22	18,61



Art. T.076.24

Hasta agotar existencias

PARA MODELOS NO PRESENTES O PRODUCTOS QUE NO ENCUENTRE **CONTÁCTENOS**



TELÉFONO Y WHATSAPP
+34 910 626 573

@ **es@antaresint.com**

Precio
€ 19,22


**ENTREGAS EN
48/72 HORAS.**

Válvulas de zona


Válvulas + Actuador



Art. T.137



Art. T.138

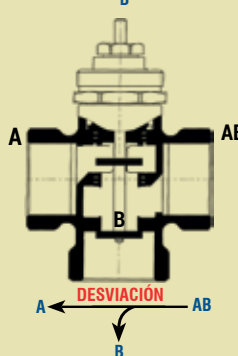

Art. T.137 - Válvula de 2 vías lineal con asta de cierre de acero inoxidable con carrera vertical de 4 mm. Conexión para actuador 30 x 1,5.

Compatible con actuadores termostáticos: Art. T.130.70.

Compatible con actuadores electro-térmicos: Art. V.058.

Enlaces	3/4"M. x 3/4"M.	3/4"H. x 3/4"H.	1"M. x 1"M.	1"H. x 1"H.
Ksv	2,8	2,8	4,5	4,5
Art. código	T.137.03	T.137.30	T.137.10	T.137.00
Precio €	10,75	14,69	16,75	14,89

Art. T.138 - Válvula de 3 vías (A x B x AB) lineal con asta de cierre en acero inoxidable, con carrera vertical de 4 mm. - Conexión para actuador 30 x 1,5.

Compatible con actuadores termostáticos Art. T.130.70.

Compatible con actuadores electrotermicos Art. V.058.

Art. código	Enlaces	Ksv	Precio €
T.138.03	3/4"M. x 3/4"M. x 3/4"M.	2,8	17,75
T.138.30	3/4"H. x 3/4"H. x 3/4"H.	2,8	15,50
T.138.10	1"M. x 1"M. x 1"M.	4,5	24,60
T.138.00	1"H. x 1"H. x 1"H.	4,5	19,51

Art. V.058 - Actuador termoelectrico N.C. para la apertura y el cierre eléctricos de las válvulas. Con conexión M. 30 x 1,5.

Puede ser controlado por un termostato ambiente para regular individualmente la temperatura en los locales. Para el transformador de tensión Art. T.129, véase la **pág.33 (F)**.

Modelo	Art. código	Tensión Volts	Precio €/cantidad ≥	
			1	25
Sin micro interruptor de final de recorrido	V.058.01	230V AC	6,36	6,16
	V.058.02	24V AC	12,63	12,23
Con micro interruptor de final de recorrido	V.058.35	230V AC	20,02	19,39
	V.058.36	24V AC	18,50	17,91

Art. T.130.70 - Actuador termostático N.C. mediante mando a distancia con bulbo y capilar de 2000 mm de longitud, con volante en ABS - Campo de regulación: 20°C - 60°C. Bulbo Ø 9, longitud 110 mm. - Conexión 30 x 1,5.

Normalmente cerrado. Instalable en las válvulas Art. V.051, V.052, V.054, T.137, T.138.

Precio € 13,75

Art. T.141 - Válvula en latón niquelado, recta, completa con actuador electromecánico (Art. V.058), controlable mediante un termostato de ambiente. Temperatura máxima de servicio: 110 °C. - 230 V - consumo 3 W.

Modelo	Ø D1 x D2	1/2"M. X unión 1/2"M.		3/4"M. Euroconus X unión 1/2"M.	
		Art. código	T.141.12	T.141.13	T.141.13
Sin micro interruptor de final de recorrido	Cantidad ≥	1	25	1	25
		Precio €	15,16	14,03	16,65
Con micro interruptor de final de recorrido	Cantidad ≥	1	25	1	25
		Precio €	28,19	26,07	31,44


Tensión: 24 V. Para transformadores de tensión: Art. T.129, véase la **pág.25 (F)**.

Modelo	Ø D1 x D2	1/2"M. X unión 1/2"M.		3/4"M. Euroconus X unión 1/2"M.	
		Art. código	T.141.32	T.141.33	T.141.33
Sin micro interruptor de final de recorrido	Cantidad ≥	1	25	1	25
		Precio €	20,87	19,31	24,72
Con micro interruptor de final de recorrido	Cantidad ≥	1	25	1	25
		Precio €	26,22	24,25	30,06

Aplicaciones posibles para la regulación de la temperatura



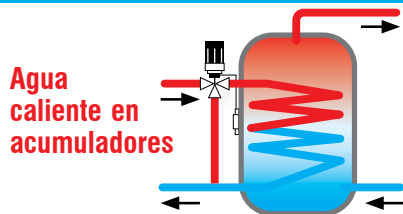Instalaciones radiantes



Agua caliente en acumuladores



Aire en unidades termoventiladoras

Nuestro departamento técnico está a su disposición para cualquier detalle sobre el uso de nuestros productos.

TELÉFONO ET WHATSAPP
+34 910 626 573



Precio
€ 30,56

Art. T.142

Art. T.142 - Válvula de latón, recta de 2 vías, completa con actuador electromecánico (Art. V.058), con microinterruptor de fin de carrera. Temperatura máxima de servicio: 110 °C.

Art. código	Diámetro	Ksv	Tensión	Precio €
T.142.05	3/4" M. x 3/4" M.	2,8	24 V.	30,96
T.142.15	3/4" M. x 3/4" M.	2,8	230 V.	30,56
T.142.10	1" M. x 1" M.	4,5	24 V.	35,77
T.142.50	1" M. x 1" M.	4,5	230 V.	35,37

Art. T.143 - Válvula de latón recta de 3 vías, completa con actuador electromecánico (Art. V.058), con microinterruptor de fin de carrera. Temperatura máxima de servicio: 110 °C.

Art. código	Diámetro	Ksv	Tensión	Precio €
T.143.05	3/4" M. x 3/4" M.	2,8	24 V	25,05
T.143.15	3/4" M. x 3/4" M.	2,8	230 V	28,23
T.143.10	1" M. x 1" M.	4,5	24 V	32,95
T.143.50	1" M. x 1" M.	4,5	230 V	35,41

Art. T.144 - Válvula de 3 vías con 4 conexiones para fan-coil 1/2" M. x 1/2" M. x 1/2" M. x 1/2" M. en latón, completa con actuador electromecánico (Art. V.058). Utilizable como válvula desviadora y mezcladora. Tensión 24 V. Temperatura máxima de servicio: 110 °C.

Art. código	Modelo	Precio €
T.144.02	Sin microinterruptor	45,19
T.144.22	Con microinterruptor	50,14

Art. G.133 - Racor de latón M.H. porta-termómetro o porta-sonda con vaina. Suministrado con o sin termómetro Art. E.078.

Tipo de vaina	Longitud 30 mm. - Ø Interior 9 mm.					
Diámetro Ø	1/2" H x 1/2" M		3/4" H x 3/4" M		3/4" H x 3/4" M	
Extremidad	Cónica.		Euroconus		Plana	
Tipo	sin term.	con term.	sin term.	con term.	sin term.	con term.
Art. código	G.133.52	G.133.42	G.133.53	G.133.43	G.133.60	G.133.80
Precio €	9,61	12,77	10,57	12,64	8,54	11,33

Tipo de vaina	Longitud 30 mm. - Ø Interior 9 mm.					
Diámetro Ø	1" H x 1" M		1 1/4" H x 1 1/4" M		1 1/2" H x 1 1/2" M	
Extremidad	Plana		Plana		Plana	
Tipo	sin term.	con term.	sin term.	con term.	sin term.	con term.
Art. código	G.133.50	G.133.40	G.133.54	G.133.84	G.133.62	G.133.82
Precio €	13,34	14,70	16,90	20,19	25,78	28,83

Art. P.002 - Racor unión de latón con válvula antirretorno de inserción en nylon, posicionable en ambas direcciones, y junta de estanqueidad.

Para garantizar un único sentido de flujo y prevenir posibles contaminaciones.

Tuerca	3/4" H.	1" H.	1 1/4" H.	1 1/2" H.	1 1/2" H.
Racor	1/2" M	3/4" M	1" M	1" M	1 1/4" M
Art. código	P.002.02	P.002.03	P.002.30	P.002.10	P.002.14
Precio €	4,96	5,22	9,15	10,83	10,16

Art. G.183 - Unión de latón compuesta por tuerca giratoria, espiga y junta. Asiento plano.

Tuerca Ø	3/4" H.	1" H.	1 1/4" H.	1 1/2" H.
Racor Ø	1/2" M.	3/4" M.	1" M.	1 1/4" M.
Art. código	G.183.02	G.183.03	G.183.10	G.183.14
Precio €	2,86	4,14	6,35	8,63

Art. U.006 - Tuerca de latón con ojiva de latón para la conexión con tubo de cobre.

Enlases	1/2" H. x 14	1/2" H. x 15	1/2" H. x 16	3/4" H. x 18	1" H. x 22
Art. código	U.006.54	U.006.55	U.006.56	U.006.38	U.006.72
Precio €	0,66	0,64	0,59	2,04	3,77



Art. T.143



Art. T.144

Racores de conexión para mezcladores




Art. G.133



Véase Art. U.035.84
en la pág.58 (W).



Art. P.002



Art. G.183



Art. U.006



Precio
€ 24,58



Art. T.080

Art. T.080 - Válvula de zona motorizada "HOTWELL" en latón. 230 V - 50 Hz.

Normalmente cerrada; en ausencia de tensión retorna a la posición de cierre. Dotada de palanca para apertura manual.

Art. código	Tipo	Enlaces	Kv	Precio €/cantidad ≥	
				1	5
T.080.03	2-Vías	3/4" H. x 3/4" H.	5,7	24,58	22,26
T.080.00	2-Vías	1" H. x 1" H.	8,7	30,60	27,83
T.080.13	2-Vías	3/4" M. x 3/4" M.	5,7	28,59	27,88
T.080.10	2-Vías	1" M. x 1" M.	8,7	35,77	34,89
T.080.22	2-Vías	Tubo de cobre Ø 22	5,7	32,37	31,57
T.080.28	2-Vías	Tubo de cobre Ø 28	8,7	40,96	39,95
T.080.33	3-Vías	3/4" H. x 3/4" H. x 3/4" H.	5,5	28,42	25,86
T.080.30	3-Vías	1" H. x 1" H. x 1" H.	8,3	34,80	31,79
T.080.43	3-Vías	3/4" M. x 3/4" M. x 3/4" M.	5,5	37,61	35,82
T.080.40	3-Vías	1" M. x 1" M. x 1" M.	8,3	42,44	41,39
T.080.42	3-Vías	Tubo de cobre Ø 22	5,5	39,34	35,80
T.080.48	3-Vías	Tubo de cobre Ø 28	8,3	47,01	45,84

Art. T.092 - Válvula di zona motorizzata "MUT" en latón. 230 V - 50 Hz.

Normalmente chiusa, in mancanza di Tensione ritorna in chiusura. Dotata di leva para apertura manuale.

Art. código	Modelo	Enlaces	Precio €/cantidad ≥	
			1	5
T.092.02	2-Vías	1/2" H.	72,22	69,40
T.092.03	2-Vías	3/4" H.	73,21	70,36
T.092.10	2-Vías	1" H.	76,38	73,41
T.092.22	2-Vías	Tubo de cobre Ø 22	81,75	78,57
T.092.33	3-Vías	3/4" M.	74,97	72,05
T.092.31	3-Vías	1" M.	77,50	74,48
T.092.43	3-Vías	3/4" H.	74,39	71,49
T.092.40	3-Vías	1" H.	77,50	74,48
T.092.30	3-Vías	Bridados (•)	73,57	70,71
T.092.42	3-Vías	Tubo de cobre Ø 22	81,59	78,41
T.092.48	3-Vías	Tubo de cobre Ø 28	85,01	81,70
T.092.55	3-Vías con función de media posición	Tubo de cobre Ø 15	80,90	76,14
T.092.52	3-Vías con función de media posición	Tubo de cobre Ø 22	85,13	80,13

(•) = Para las bridas de conexión, véase Art. R.210 a pág. 113 (F).

Art. R.102.10 - Mecanismo motorizado para válvula "MUT". Conjunto completo sin cuerpo de latón. 230 V - 50 Hz.

Diámetro de la esfera de goma: 22 mm para válvulas de 1/2" a 3/4".

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	66,37	64,28



Art. T.092



Art. R.102.10



Precio
€ 11,79

Art. R.103

Art. R.103 - Motorreductor de repuesto síncrono para válvulas de zona. HONEYWELL, MUT, ORKLI y otras marcas.

Art. código	Alimentación eléctrica	Precio €
R.103.24	24 V.	11,79
R.103.05	230 V.	11,79

Válvulas de esfera motorizadas

Conexiones coplanares horizontales



Precio
€ 29,05



Art. T.098.00

Art. T.098 - Válvulas de esfera motorizadas de 2 o 3 vías con enlaces coplanares.

Compuesta por válvula de esfera en latón y servomotor de accionamiento. Alimentación: 230 Vca, protección IP54 - Enlaces M.

2 vías					
Art. código	Enlaces	DN	Press. Max bar.	Tiempo de apertura	Precio €
T.098.03	3/4"x 3/4"	20	25	45"	29,05
T.098.10	1"x 1"	25	10	90"	56,06
T.098.14	1 1/4"x 1 1/4"	32	10	90"	77,60
T.098.42	1 1/2"x 1 1/2"	40	10	90"	72,45
T.098.40	2"x 2"	50	10	90"	98,03
3 vías					
Art. código	Enlaces	DN	Press. Max bar.	Tiempo de apertura	Precio €
T.098.53	3/4"x 3/4" x 3/4"	20	25	45"	37,04
T.098.50	1"x 1" x 1"	25	10	90"	53,46
T.098.54	1 1/4"x 1 1/4" x 1 1/4"	25	10	90"	78,65
T.098.52	1 1/2"x 1 1/2" x 1 1/2"	32	10	90"	82,39

Conexiones coplanares verticales



Art. T.102



Envíos
GRATIS
para pedidos
superiores a
680 €




Art. T.102 - Válvula de esfera motorizada, de paso total según norma DIN 3537.

Alimentación: 230 V - 50 Hz con microinterruptor de fin de carrera 5 A - Presión de servicio 10 bar - Protección IP40.

DE 2 VÍAS DE INTERCEPCIÓN				DE 3 VÍAS DESVIADORA			
Art. código	Diámetro Ø	Tiempo de recorrido	Precio €	Art. código	Diámetro Ø	Tiempo de recorrido	Precio €
T.102.03	3/4"M. x 3/4"M.*	60 segundos	25,04	T.102.53	3/4"M. x 3/4"M. x 3/4"M.*	60 segundos	105,00
T.102.10	1"M. x 1"M. *	60 segundos	24,64	T.102.50	1"M. x 1"M. x 1"M.*	60 segundos	35,53
T.102.14	1 1/4"M. x 1 1/4"M.*	60 segundos	100,08	T.102.54	1 1/4"M. x 1 1/4"M. x 1 1/4"M.*	60 segundos	44,88
T.102.42	1 1/2"M. x 1 1/2"M.*	60 segundos	110,68	T.102.52	1 1/2"M. x 1 1/2"M. x 1 1/2"M.*	60 segundos	60,26
T.102.40	2"M x 2"M.	120 segundos	298,84				

*Las válvulas están preparadas para la aplicación del racor de unión. Para ello, adquirir por separado el Art. G.183.

Racores de conexión para válvulas



Art. G.183



Art. P.002

Art. G.183 - Unión de latón compuesta por tuerca giratoria, espiga y junta. Asiento plano.

Tuerca Ø	3/4" H.	1" H.	1 1/4" H.	1 1/2" H.
Racor Ø	1/2" M.	3/4" M.	1" M.	1 1/4" M.
Art. código	G.183.02	G.183.03	G.183.10	G.183.14
Precio €	2,86	4,14	6,35	8,63

Art. P.002 - Racor de unión de latón con válvula antirretorno de inserción en nylon, posicionable en ambas direcciones, y junta.

Para garantizar un único sentido de flujo y prevenir posibles contaminaciones.

Tuerca	3/4" H.	1" H.	1 1/4" H.	1 1/2" H.	1 1/2" H.
Racor	1/2" M	3/4" M	1" M	1" M	1 1/4" M
Art. código	P.002.02	P.002.03	P.002.30	P.002.10	P.002.14
Precio €	4,96	5,22	9,15	10,83	10,16



Empiecen a contar...
ENTREGAS EN
48/72 HORAS.

Válvulas motorizadas de grandes dimensiones




Art. T.103




Art. T.104


MEZCLADORA



DE INTERCEPCIÓN



DESVIADORA



Art. T.103 - Válvula motorizada de obturador de 3 vías. Completa con microinterruptor de fin de carrera.

En latón H.H. - Tensión 230 V - 50Hz - Tiempo de recorrido: 75 seg.

Diámetro Ø	1" H.	1 1/4" H.	1 1/2" H.	2" H.
Art. código	T.103.10	T.103.14	T.103.12	T.103.20
Precio €	267,34	286,01	289,59	384,74

Art. T.104 - Válvula motorizada PN16 de obturador de 3 vías, bridadas. Completa con microinterruptor de fin de carrera.

Cuerpo de la válvula en fundición GG25 - Obturador y asientos en acero inoxidable - Carrera del eje 32 mm. Tensión 230 V CA - Tiempo de carrera: 2' x 15 mm. Grado de protección IP44 - Carga máx. 150 kg.

Diámetro Ø	DN 50	DN 65	DN 80
Art. código	T.104.50	T.104.65	T.104.80
Precio €	663,77	808,65	924,00

Nota: para las contrabridas de conexión, véase Art. V.150 a **pág.61(W)**.

Componentes y accesorios para gas

Válvulas de esfera para gas



Art. E.418



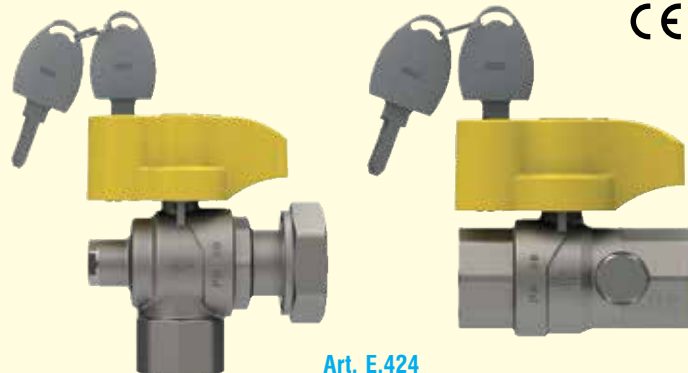
Art. E.419



Art. E.420



Art. E.423



Art. E.424



Art. E.492

Art. E.418 - Válvula de esfera de paso total, palanca en acero plastificado.

De construcción especialmente robusta en latón niquelado. Conexiones H.H. MOP 5. Según la norma europea EN 331.

Art. código	Diámetro Ø	Precio €/cantidad ≥	
		1	20
E.418.02	1/2"	3,24	3,04
E.418.03	3/4"	4,85	4,56
E.418.10	1"	7,37	6,93
E.418.14	1 1/4"	11,76	11,06
E.418.12	1 1/2"	15,82	14,87
E.418.20	2"	24,76	23,28

Art. E.419 - Válvula de esfera de paso total, palanca en acero plastificado.

De construcción especialmente robusta en latón niquelado. Conexiones M-H MOP 5. Según la norma europea EN 331.

Art. código	Diámetro Ø	Precio €/cantidad ≥	
		1	20
E.419.02	1/2"	3,97	3,73
E.419.03	3/4"	4,35	4,09
E.419.10	1"	7,37	6,93

Art. E.420 - Válvula de esfera de paso total con palanca tipo mariposa.

De construcción especialmente robusta en latón niquelado. Conexiones H-H MOP 5. Según la norma europea EN 331.

Art. código	Diámetro Ø	Precio €/cantidad ≥	
		1	20
E.420.02	1/2"	3,43	3,23
E.420.03	3/4"	4,47	4,20
E.420.10	1"	7,19	6,76

Art. E.423 - Válvula de esfera de paso total con dispositivo de seguridad térmica (TAS), palanca en acero plastificado.

En cuanto la temperatura alcanza los 96 °C, la válvula bloquea automáticamente el flujo del gas. De construcción especialmente robusta. Conexiones H.H. MOP 5. Según la norma europea EN 331.

Art. código	Diámetro Ø	Precio €
E.423.92	1/2"	19,62
E.423.93	3/4"	25,08
E.423.90	1"	37,67

Art. E.424 - Válvula de esfera con cerradura de llave de seguridad para uso del usuario. En caso de emergencia es posible el cierre, pero no la apertura sin la llave, según la norma UNI 7129 - con toma de presión 1/4".

Conforme a la norma EN 391.

Art. código	Diámetro Ø	Tipo	Precio €
E.424.03	3/4" H. x 3/4" H.	En escuadra	34,82
E.424.10	1" H. x 1" H.	En escuadra	41,80
E.424.53	3/4" H. x 3/4" H.	Recta	33,39
E.424.50	1"H. x 1" H.	Recta	40,32

Art. E.492 - Válvula de esfera de paso total para gas, con racor de unión con tuerca giratoria H. con palanca amarilla.

Presión máx. 10 bar.

Art. código	Diámetro Ø	Tipo	Precio €
E.492.02	1/2" M. x 1/2" H.	Recta	6,83
E.492.03	3/4" M. x 3/4" H.	Recta	7,62
E.492.52	1/2" M. x 1/2" H.	En escuadra	4,41
E.492.54	1/2" M.x 3/4" H.	En escuadra	5,85
E.492.53	3/4" M. x 3/4" H.	En escuadra	6,33



Art. B.030

Art. B.030 - Grifo de latón niquelado M. para gas, con porta-manguera para usos domésticos.

Tipo	Escuadra		Recto
Ø goma	14 para gas metano	9 para gas licuado	14 para gas metano
Rosca Ø	1/2" M.	1/2" M.	3/8" M.
Art. cod.	B.030.02	B.030.12	B.030.58
Precio €	8,51	6,52	2,71

Art. B.032 - Grifo de latón niquelado para gas con maneta amarilla. Según la norma europea EN 331.

Tipo	A escuadra			
Enlaces Ø	1/2" M. M.	1/2" H. M.	3/4" M. M.	3/4" H. M.
Art. código	B.032.52	B.032.92	B.032.53	B.032.93
Precio €	4,43	6,18	13,15	13,29

Tipo	Ecto			
Enlaces Ø	1/2" M. M.	1/2" H. M.	3/4" M. M.	3/4" H. M.
Art. código	B.032.02	B.032.42	B.032.03	B.032.43
Precio €	5,50	5,68	10,66	10,38

Art. B.025 - Grifo de gas con maneta de seguridad térmica (TAS).

Conexión M.H. La maneta de seguridad "Push&Turn" permite el bloqueo de la válvula en posición cerrada, evitando aperturas accidentales cuando hay niños o personas mayores en casa. Para abrir la válvula es necesario mantener pulsado el pomo y girarlo en sentido antihorario. El sistema térmico, en caso de incendio, detiene el flujo de gas cuando la temperatura alcanza los 96 °C. Certificado y aprobado por DVGW.

Modelo	Recto		A escuadra	
Enlaces Ø	1"		1"	
Art. código	B.025.10		B.025.50	
Cantidad ≥	1	10	1	10
Precio €	38,90	37,93	37,16	36,23

Art. E.495 - Válvula de esfera en fundición de paso total con conexiones bridadas PN 16, para gas con palanca de color amarillo.


Para las contrabridas, véase Art. V.153 en la **pág.61 (W)**.

Diámetro DN	50	65	80	100	125	150	200
L	150	170	180	190	200	210	400
D	220	285	285	360	450	560	1000
O	165	185	200	220	250	285	340
P	125	145	160	180	210	240	295
H	125	150	165	180	225	240	320
F	50	63	76	95	120	145	190
Orificios brida	4	4	8	8	8	8	12
Art. código	E.495.50	E.495.65	E.495.80	E.495.00	E.495.05	E.495.15	E.495.20
Precio €	128,68	155,82	198,45	260,47	442,64	595,60	1713,97

CE



Art. E.495



Art. B.022 - Válvula de seguridad térmica para gas TAS.

Conexiones M.H. Es un dispositivo que impide las explosiones en caso de incendio. En cuanto la temperatura ambiente alcanza los 96 °C, la válvula bloquea el flujo de gas en la tubería. La válvula resiste al fuego sin sufrir daños durante al menos 1 hora a una temperatura de 925 °C. Homologada por DVGW.

Diámetro Ø	15	20	25
Enlaces M.H.	1/2"	3/4"	1"
Art. código	B.022.15	B.022.20	B.022.25
Precio €	13,24	17,60	28,83

Art. V.085 - Racor aislante dieléctrico de 3 piezas en latón H.H.

Para conectar tuberías de distintos metales, eliminando los riesgos de corrosión debidos a corrientes parásitas o a fenómenos electrolíticos. Presión máx.: 12 bar. Temperatura máx.: 110 °C.

Diámetro Ø	1/2" H.H.	3/4" H.H.	1" H.H.
Art. código	V.085.02	V.085.03	V.085.10
Cantidad adquirida ≥	1	10	1
Precio €	7,96	7,55	12,59



Art. B.022



Bloquea el flujo de gas en cuanto la temperatura alcanza los 96°C

Racores aislantes dieléctricos



Art. V.085



Visiten nuestro sitio web

www.antaesint.com



Art. B.120.02



Art. B.151.06



Art. B.152.10



Art. B.124

Art. B.120.02 - Válvula de seguridad cromada para todo tipo de gas - DIN 33833 - completa con dispositivo de seguridad térmica que se cierra cuando alcanza una temperatura de 96 °C, según la nueva normativa europea EN 14800.

El tubo de seguridad solo puede conectarse cuando no hay flujo de gas. La posición ON/OFF se indica mediante un indicador. Conexión 1/2" M. DIN 2999. Certificada y aprobada por DVGW.

Cantidad adquirida ≥	1	10	50
Precio €	27,40	26,77	26,25

Art. B.124 - Tubo de seguridad.

Tubo de seguridad para todo tipo de gas. Interior y exterior en acero, con conector DIN 3383 para conectar a todo tipo de válvulas de seguridad o grifos. Enlace 1/2" H.

Longitud mm.	500		800	
Art. código	B.124.50		B.124.80	
Cantidad adquirida ≥	1	10	1	10
Precio €	33,57	32,68	38,14	37,14
Longitud mm.	1000		1500	
Art. código	B.124.10		B.124.15	
Cantidad adquirida ≥	1	10	1	10
Precio €	37,29	36,31	52,20	50,83

Art. B.151.06 - Contador para gas GLP y metano de 6 m³ - Enlaces 1 1/4" M. Presión máx. 36 mbar.

Totalizador de rodillos con lectura en m³: 99.999.999. Unidad de medida dm³: 1. Atención: en la aplicación con GLP se debe considerar que 1 m³ = 2,3 kg de GLP. Conforme a las normas europeas.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	49,26	46,13

Art. B.152.10 - Soporte para contador de gas Art. B.151 con válvula de esfera y racores de unión. Enlaces 3/4" M. x 1 1/4" H.

Precio € 17,46

Manómetros para tubería de gas



Art. B.010

Precio
€ 18,32

Art. B.010 - Manómetro de membrana para gas. Diámetro 63.

Art. código	Enlace Ø	Escala	Precio €
B.010.10	Radial 1/4"	0 ÷ 100 mbar	18,32
B.010.11	Posterior 1/4"	0 ÷ 100 mbar	18,32

Revelador de fugas de gas

REVELADOR DE FUGAS DE GAS PORTÁTIL TIPO BOLÍGRAFO

Precio
€ 17,47



Art. F.701.00

Art. F.701.00 - Revelador portátil de gas para gas metano, propano y monóxido de carbono. Alta sensibilidad - Parada automática después de 5 min.

Alimentación a pilas 2 x 1,5 V AA. - Peso: 60 grs. - Dimensiones: 260 mm.

Precio € 17,47

Art. F.700.00 - Revelador portátil de gas con pantalla y funda de semi cuero.

Instrumento profesional para individuar fugas de gas. Cuando se detecta la presencia de gas explosivo, además de emitir una señal sonora modulante, permite visualizar en la pantalla la concentración de gas presente en el ambiente. Precisión de detección: 1 % FS. Funcionamiento con batería recargable de polímero de litio con apagado automático. Autonomía de la batería: 12 horas continuas. Conformidad EMC EN 5070. Dimensiones: 140 x 60 x 27 mm. Peso: 200 grs.

Precio € 146,25

Art. B.210.00 - Spray de 400 ml. de líquido detector de fugas.

Para la detección de fugas de gas y aire en instalaciones de baja y alta presión.

Precio € 5,18



Art. F.700.00



Art. B.210.00

Flexibles y juntas antivibración para gas



Según las nuevas normas EN 14800




Art. B.121



Art. E.333



Art. E.334



Art. E.336



Art. B.200



Art. E.341

N.B.

Para el tubo flexible corrugado para gas, véase la pág.106 (W)

Art. B.121 - Tubo flexible metálico para la conexión de aparatos domésticos de gas "EUCOOKERHOSE", según la nueva norma europea EN 14800.

Compuesto por tubo de espiral en acero inoxidable con malla metálica y una funda protectora adicional de plástico DN 12. Completo con juntas para gas en NBR.

Enlaces	1/2" H. giratoria x 1/2" H. giratoria			
Longitud	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
Art. código	B.121.10	B.121.12	B.121.15	B.121.20
Precio €	10,75	13,95	13,62	15,75
Enlaces	1/2" H. giratoria x 1/2" M.			
Longitud	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
Art. código	B.121.30	B.121.32	B.121.35	B.121.40
Precio €	10,75	13,95	13,62	15,75

Art. E.333 - Tubo flexible extensible en acero inoxidable AISI 316 con funda de protección exterior de color amarillo según norma UNI 11353, homologado para las conexiones a la red de gas y agua. Presión máx. 10 bar. Completo con juntas según norma EN.

Art. código	Ø mm	Enlaces	Longitud extensible de		Precio €
			Min. mm.	Max mm.	
E.333.01	12	1/2" M. x 1/2" H.	90	130	3,79
E.333.02	12	1/2" M. x 1/2" H.	110	200	4,02
E.333.03	12	1/2" M. x 1/2" H.	220	400	4,99
E.333.21	20	3/4" M. x 3/4" H.	90	130	5,24
E.333.22	20	3/4" M. x 3/4" H.	110	200	5,45
E.333.23	20	3/4" M. x 3/4" H.	220	400	7,08
E.333.31	25	1" M. x 1" H.	90	130	8,95
E.333.32	25	1" M. x 1" H.	110	200	8,48
E.333.33	25	1" M. x 1" H.	220	400	11,11

Art. E.334 - Junta de dilatación antivibración en acero inoxidable para tuberías de distribución de gas y otros usos, roscada M-M. Según norma UNI CIG 8042.

Ø Racores	6 - 1/2"	20 - 3/4"	25 - 1"	32 - 1 1/4"	40 - 1 1/2"	50 - 2"
Art. código	E.334.02	E.334.03	E.334.10	E.334.14	E.334.12	E334.20
Precio €	16,29	19,15	24,28	37,32	39,40	56,66

Art. E.336 - Junta de dilatación antivibración de doble pared para tuberías de alimentación de quemadores de gas, con fuelle central en acero inoxidable y bridas libres en acero PN16 UNI 2223. También puede utilizarse como compensador de dilatación. Según norma UNI CIG 8042.

Tipo	Art. código	Diámetro	Longitud extensible desde		Para conf. de bridas, ver pág.61 (W)	Precio €
			Min. mm.	Max mm.		
Sin contrabridas, juntas ni tornillos	E.336.22	DN 65	100	180	V. 153.65	142,87
	E.336.30	DN 80	100	180	V.153.80	166,62
Completo con contrabridas, juntas y tornillos	E.336.65	DN 65	100	180	-	222,26
	E.336.80	DN 80	100	180	-	279,61

Art. B.200 - Rollo de 25 mts. de funda amarilla en PVC autoextinguible con superficie interna lisa.

(Clase UL 94 V0). Para la inserción de tuberías de gas metano y GLP conforme a las disposiciones de las normas UNI CIG 7129 y 7131.

Diámetro Ø	20	25	30	35	40	50	60
Art. código	B.200.20	B.200.25	B.200.30	B.200.35	B.200.40	B.200.50	B.200.60
Precio €	30,24	38,14	69,42	62,31	101,98	107,29	133,39

Kit de flexibles para instalaciones o sustituciones de calderas



Art. E.338.40

Art. E.338.40 - Kit de tubos flexibles extensibles de 220 mm a 400 mm en acero inoxidable para la conexión de calderas de gas.

Compuesto por:

- Nº 1 flexible plastificado amarillo DN 20, enlaces 3/4" H. gir. x 3/4" M. para gas con junta en NBR según norma EN 549.
- Nº 2 flexibles DN 20, conexiones 3/4" H. gir. x 3/4" M. para agua de calefacción con juntas en Fasit.
- Nº 2 flexibles DN 12, conexiones 1/2" H. gir. x 1/2" M. para agua sanitaria con juntas en Fasit.

Precio € 33,99

Filtros para gas

CE



Promoción
Ø 1" € 6,17

Art. B.000

Art. B.000 - Filtro de gas para instalaciones domésticas, en aluminio inspeccionable.

Impide el paso de partículas de polvo o residuos, protegiendo los dispositivos de seguridad y regulación según norma DIN - DVGW. Presión máx.: 2 bar.

Diámetro Ø	1/2"	3/4"	1"
Art. código	B.000.02	B.000.03	B.000.04
Precio €	4,56	4,56	6,17



Art. B.001

Art. B.001 - Filtro de gas para instalaciones domésticas, en aluminio inspeccionable.

Impide el paso de partículas de polvo o residuos, protegiendo los dispositivos de seguridad y regulación según norma DIN - DVGW. Presión máx.: 6 bar.

Diámetro Ø	1 1/4" H.H.	1 1/2" H.H.	2" H.H.
Art. código	B.001.14	B.001.12	B.001.20
Precio €	42,34	42,34	69,87

Diámetro Ø	Bridado DN 65 (PN 16 UNI 2282)	Bridado DN 80 (PN 16 UNI 2282)
Art. código	B.001.65	B.001.80
Precio €	242,17	292,17

Nota: Para las contrabridas, ver Art. V.150 a **pág.61 (W)**.

Estabilizadores de presión para gas

Promoción
Ø 1" € 13,73



Art. B.002

Art. B.002 - Estabilizador de presión en aluminio para gas, certificado según normas europeas.

Presión máx.: entrada 1000 mbar - salida de 16 a 60 mbar.

Diámetro Ø	1/2" H.H.	3/4" H.H.	1" H.H.
Art. código	B.002.02	B.002.03	B.002.10
Precio €	13,73	13,73	13,73

Diámetro Ø	1 1/4" H.H.	1 1/2" H.H.	2" H.H.
Art. código	B.002.14	B.002.12	B.002.20
Precio €	130,51	134,59	166,33

Diámetro Ø	Bridado DN 65 (PN 16 UNI 2282)	Bridado DN 80 (PN 16 UNI 2282)
Art. código	B.002.65	B.002.80
Precio €	486,21	511,80

Nota: Para las contrabridas, ver Art. V.150 a **pág.61 (W)**.

Envíos
GRATIS
para pedidos
superiores a
680 €



Art. B.003

Art. B.003 - Filtro + estabilizador de gas incorporado en aluminio. Certificado según normas europeas por GASTEC. Presión máxima de entrada 500 mbar. Enlaces H.H.

Diámetro Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Art. código	B.003.02	B.003.03	B.003.10	B.003.14	B.003.12	B.003.20
Precio €	60,84	60,84	60,84	120,66	120,66	144,47

CÓMO REALIZAR UN PEDIDO

E-mail



es@antaresint.com

Teléfono y Whatsapp



(+34) 910 626 573

Website



www.antaresint.com

Detectores de fugas de gas, CO y CO2

Promoción
€ 8,39



Metano
GLP

Art. B.038.00

Art. B.038.00 - Detector doméstico mural para fugas de gases explosivos, de uso doméstico. Emite una señal sonora y puede accionar una electroválvula de cierre del flujo con rearme manual, una sirena de alarma, un extractor, etc.

Alimentación del aparato: 230 V CA - Salida de control de alarma: 12 V CC en impulso para eventual electroválvula. Referencia art. B.057 en la **pág. 53 (F)**.
Grado de protección IP42 - Sensor catalítico con umbral de alarma: 10 % LIE.

Precio € 8,39

Empotrable



Art. B.045.24

Metano

Art. B.045 - Detector de fugas de gas empotrable con alarma acústica y relé.

Puede combinarse con las cajas de empotrar más habituales de 3 módulos. Emite una señal sonora y puede accionar una eventual electroválvula de cierre, extractor, sirena, etc. Alimentación 230 Vca. Contactos conmutados y aptos para electroválvulas normalmente abiertas (N.O.) y normalmente cerradas (N.C.).

Modelo para	Gas metano		Gas GLP	
Art. código	B.045.24		B.045.25	
Cantidad adquirida ≥	1	5	1	5
Precio €	93,40	90,95	93,40	90,95



Art. B.045.25

GLP

Art. B.050 - Detector de fugas de gas mural con alarma acústica y relé.

Emite una señal sonora y puede accionar una eventual electroválvula de cierre, extractor, sirena, etc. Carcasa de color blanco. Alimentación 230 Vca. Contactos conmutados y aptos para electroválvulas normalmente abiertas (N.O.) y normalmente cerradas (N.C.).

Modelo para	Gas metano		Gas GLP	
Art. código	B.050.24		B.050.25	
Cantidad adquirida ≥	1	5	1	5
Precio €	69,86	68,13	69,86	68,13



Art. B.050

Metano
GLP

Art. B.051.90 - Detector de presencia de monóxido de carbono (CO) con alarma acústica y relé.

Emite una señal sonora y puede accionar una eventual electroválvula de cierre, extractor, sirena, etc. Carcasa de color blanco. Alimentación 230 Vca. Contactos conmutados, apto para electroválvulas normalmente abiertas (N.O.) y normalmente cerradas (N.C.).

Precio € 109,83



Art. B.051.90

CO

Art. T.004.00 - Detector de presencia de dióxido de carbono (CO₂) con termómetro.

Dimensiones: 115 x 85 x 35 h - Alimentación: 230 V CA.
Funciones del detector de CO₂: escala de detección 0 ÷ 5.000 ppm con relé de salida para eventual ventilador o sirena de alarma.
Funciones del termómetro: medición de temperatura 0 - 40 °C.

Precio € 130,07



Art. T.004.00

CO₂

**Detector de gas +
termómetro**



En protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de la Cámara de Comercio.



Art. B.052.20



Art. B.053


Art. B.052.20 - Central de detección de fugas de gas "GAS CONTROL 4D" para 4 sensores remotos específicos para los distintos tipos de gas.

Unidad de control provista de relé para el accionamiento de eventual electroválvula, sirenas, etc. A conectar a los sensores específicos Art. B.053. Puede accionar una eventual electroválvula de cierre, extractor, sirena, etc. Alimentación 230 Vca. Contactos conmutados aptos para electroválvulas normalmente abiertas (N.O.) y normalmente cerradas (N.C.).

Precio € 233,33

Art. B.053 - Sensor de presencia de gas de ubicación remota para la central B.052.20.

Modelo para	Gas metano	Gas GLP
Art. código	B.053.24	B.053.25
Precio €	76,13	93,46

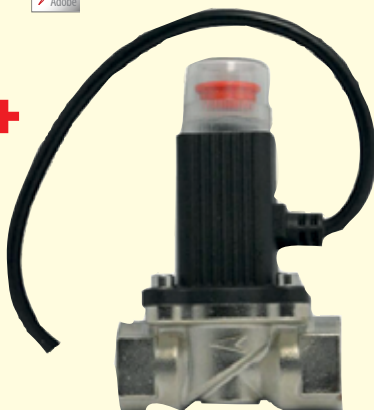

Art. B.070



**KIT "GUARDIAN":
detector + electroválvula
Promoción € 20,19**

Art. B.070 - Kit "GUARDIAN" compuesto por detector de fugas de gases explosivos art. B.038.00 y electroválvula de corte de gas con rearme manual en los diámetros indicados a continuación. - art. B.057 (ver abajo) - El detector emite, en presencia de gas, una señal sonora y acciona la electroválvula de cierre del flujo con rearme manual.

Alimentación del aparato: 230 V CA - Salida de control de alarma: 12 V CC en impulso para eventual electroválvula - Referencia art. B.057 (ver abajo). Grado de protección IP42 - Sensor catalítico con umbral de alarma: 10 % LIE.

Art. código	Diámetro Ø	Precio €
B.070.02	1/2" (DN15)	20,19
B.070.03	3/4" (DN20)	20,79
B.070.10	1" (DN25)	32,75

Válvulas de interceptación para gas

Electroválvulas con rearme manual

Normalmente cerrada



Art. B.054



Normalmente abierta



Art. B.055

Normalmente abierta

**Promoción
€ 10,31**



Art. B.057

Art. B.054 - Electroválvula para gas normalmente cerrada con rearme manual (N.C.).

230 V - 50 Hz - Cierre mecánico en caso de corte de corriente. La instalación de esta electroválvula debe realizarse en combinación con los Art. B.045, B.050, B.051.90 y B.052.20. Es necesaria la intervención manual para el rearme de la electroválvula. Presión máxima: 500 mbar.

Diámetro Ø	1/2" H.H.	3/4" H.H.	1" H.H.	1 1/4" H.H.	1 1/2" H.H.	2" H.H.
Art. código	B.054.02	B.054.03	B.054.10	B.054.14	B.054.12	B.054.20
Precio €	51,78	53,87	64,95	101,59	101,59	147,12
Diámetro Ø	Bridada DN 65 (PN 16 UNI 2282)			Bridada DN 80 (PN 16 UNI 2282)		
Art. código	B.054.65			B.054.80		
Precio €	359,50			371,56		

Nota: Para las contrabridas, ver Art. V.150 a **pág.63 (W)**.

Art. B.055 - Electroválvula para gas normalmente abierta con rearme manual (N.O.).

230 V - 50 Hz - Al recibir un impulso eléctrico, la electroválvula se cierra. La instalación de esta electroválvula debe realizarse en combinación con los Art. B.045, B.050, B.051.90 y B.052.20. Presión máxima: 500 mbar.

Diámetro Ø	1/2" H.H.	3/4" H.H.	1" H.H.	1 1/4" H.H.	1 1/2" H.H.	2" H.H.
Art. código	B.055.02	B.055.03	B.055.10	B.055.14	B.055.12	B.055.20
Precio €	43,42	44,97	57,67	83,59	83,59	134,43
Diámetro Ø	Bridada DN 65 PN 16 UNI 2282			Bridada DN 80		
Art. código	B.055.65			B.055.80		
Precio €	355,58			366,44		

Art. B.057 - Electroválvula para gas normalmente abierta con rearme manual.

Alimentación 9 - 12 V CC - Presión máx.: 1.000 mbar. Al recibir un impulso eléctrico del detector de fugas de gas, la electroválvula se cierra. La instalación de esta electroválvula puede combinarse directamente con el detector B.038.00 y con línea eléctrica independiente (stand-alone) con los detectores B.045 - B.050 - B.051 - B.052.

Art. código	B.057.02	B.057.03	B.057.10
Diámetro Ø	1/2" (DN25)	3/4" (DN20)	1" (DN25)
Precio €	10,31	10,95	22,44

Electroválvulas N.C. (normalmente cerradas)



Art. R.260



Art. R.262

Art. R.260 - Electroválvula para gas normalmente cerrada. Apertura/cierre rápido con conector.

Homologada Clase A - DVGW y CEE - Presión máx.: 200 mbar - 230 V.

Art. código	R.260.08	R.260.02
Diámetro	3/8" H.	1/2" H.
Precio €	61,46	59,23

Art. R.262 - Electroválvula para gas normalmente cerrada. Apertura/cierre rápido.

Homologada Clase A - CEE - Con regulador de caudal - 230 V.

Diámetro H.H.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Presión max mbar	360	360	200	200	200	200
Art. código	R.262.02	R.262.03	R.262.10	R.262.14	R.262.12	R.262.20
Precio €	96,87	125,19	125,43	264,19	265,62	368,46

Válvulas de cierre de acción térmica



Art. E.041

Art. E.041 - Válvula de interceptación para combustibles gaseosos y líquidos (gas, fuelóleo pesado y gasóleo) con capilar de 5 mts. Conforme a la normativa europea PED 97/23/CE.

Temperatura de actuación calibrada a $97^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$. - Temperatura máx. de servicio de la sonda: 115°C - PN 10.

Diámetro	1/2" M.M.	3/4" H.H.	1" H.H.
Art. código	E.041.02	E.041.03	E.041.10
Precio €	213,31	230,87	257,16
Diámetro	1 1/4" H.H.	1 1/2" H.H.	2" H.H.
Art. código	E.041.14	E.041.12	E.041.20
Precio €	296,52	321,60	373,08
Diámetro bridado Ø	DN 65		DN 80
Art. código	E.041.65		E.041.80
Precio €	857,47		1027,56

Sirenas de alarma



Art. B.058.90

Art. B.058.90 - Sirena de señalización de actuación para central térmica y otras aplicaciones industriales.

Señal acústica modulada de alta intensidad. Completa con una lámpara de 10 W. Alimentación: 230 V.

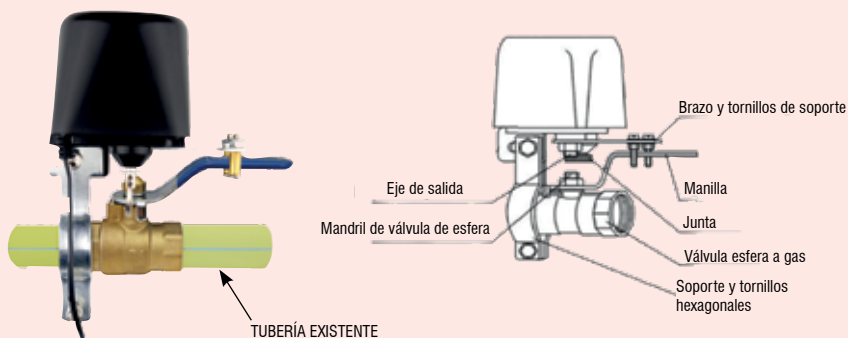
Precio € 91,32

Accionador eléctrico de válvula de esfera para gas y agua



Art. B.060.01

Aplicación sobre válvulas de esfera con palanca en tuberías ya existentes de agua y gas para el cierre automático mediante detectores de fugas de gas y de pérdidas de agua.



Art. B.060.01 - Motor accionador de válvulas de esfera con palanca, incluso ya existentes, para el cierre automático con detectores de fugas de gas y de pérdidas de agua.

Puede aplicarse sobre válvulas de esfera con palanca ya existentes en tuberías de gas o agua y ser accionado automáticamente por detectores de fugas de gas y de pérdidas de agua. Puede instalarse sin desmontar la tubería, si ya está presente la válvula de esfera de cierre. Para válvulas de 1/2" a 3/4" - Funcionamiento con tensión: 12 Vcc - Puede combinarse con el detector de fugas de gas Art. B.038.00 en la **pág. 46 (F)**.

Precio € 31,98

Racorería y accesorios para gas en bombonas GLP



Art. B.098.04



Art. G.180



Art. B.102



Art. B.098.04 - Inyector 1/4" M. con tuerca H. W20 x 1/14 izquierda giratoria para gas en latón (rosca Italia).

Precio € 4,04

Art. G.180 - Paquete de 10 racores porta-manguera en latón.

Tipo con rosca hembra

Enlaces Ø	10 x 3/8" H.	10 x 1/2" H.	14 x 3/8" H.	14 x 1/2" H.	18 x 1/2" H.
Art. código	G.180.08	G.180.02	G.180.48	G.180.42	G.180.82
Precio €	10,70	17,21	11,19	17,52	18,08
Enlace Ø	20 x 3/4" H.	25 x 1" H.	30 x 1 1/4" H.	35 x 1 1/4" H.	
Art. código	G.180.24	G.180.21	G.180.34	G.180.54	
Precio €	28,46	34,87	73,41	78,62	

Tipo con rosca macho

Enlaces Ø	10 x 1/8" M.	10 x 1/4" M.	10 x 3/8" M.	10 x 1/2" M.	14 x 3/8" M.	14 x 1/2" M.
Art. código	G.180.68	G.180.62	G.180.81	G.180.12	G.180.84	G.180.64
Precio €	6,25	7,64	9,32	13,19	10,24	14,65
Enlace Ø	20 x 1/2" M.	20 x 3/4" M.	25 x 1" M.	30 x 1" M.	35 x 1 1/4" M.	
Art. código	G.180.22	G.180.23	G.180.51	G.180.31	G.180.43	
Precio €	15,45	24,07	35,18	36,06	78,23	

Art. B.102 - Conexión porta-manguera para gas en escuadra 1/2".

Enlaces	15 x 1/2" - M.	14 x 1/2" - H.
Art. código	B.102.02	B.102.22
Precio €	3,64	3,16

Art. B.105.10 - Paquete de 100 juntas para conexión de bombonas de gas.

Precio € 3,20

Art. B.104 - Conexión recta roscada con giro a izquierda y derecha 1/2" para bombonas de gas.

Tipo	Niples	Manguito
Art. código	B.104.02	B.104.12
Precio €	2,26	3,32

Art. B.125.00 - Minicentral para la conexión de dos bombonas de gas.

Completa con dos grifos de corte, 2 mangueras de 500 mm, 1 soporte para fijación directa a la pared, 1 regulador de baja presión con un caudal de 4 kg/h y dispositivo antirretorno según la norma UNI 7131.

Precio € 42,77

Art. B.090.00 - Regulador de presión recto para GLP con caudal de 1 kg.

Apto para cocinas de gas y usos domésticos. Conexión de entrada: tuerca hembra W 20 x 1/14" izquierda giratoria (rosca Italia). Conexión de salida: porta-manguera diámetro 10.

Precio € 5,67

Art. B.095 - Reguladores de presión de gas GLP regulable.

Apto para calderas, quemadores, calentadores de agua, grandes cocinas e instalaciones centralizadas. Presión de trabajo: 20-60 mbar.


Caudal Kg./h	4 Kg.	7 Kg.
Enlaces entrada	GS25-H13	GS25-H13
Enlaces salida	3/8" H.	1/2" H.
Art. código	B.095.04	B.095.06
Precio €	11,19	18,76



Art. B.105.10



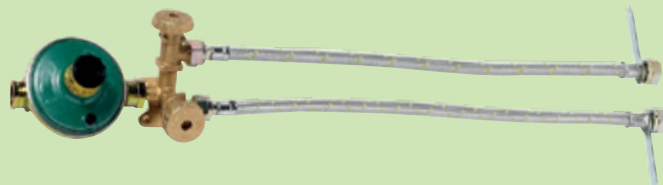Art. B.104



Art. B.125.00



Art. B.130



Art. B.131

Art. B.130 - Central para la conexión de varias bombonas de GLP, completa con grifos de corte dotados de dispositivo antirretorno según la norma UNI 7131. Válvula de seguridad, manómetro, flexibles de conexión a las bombonas. Enlaces de 1/2".

Tipo	Para 2 bombonas	Para 3 bombonas
Art. código	B.130.02	B.130.03
Precio €	56,37	75,32

Art. B.131 - Manguera o flexible para central de conexión para bombonas de gas GLP.

Enlaces: hembra W 20 x 1/14" giratoria izquierda (rosca Italia). Completa con manilla.

Tipo	500 mm.	1.000 mm.
Art. código	B.131.05	B.131.10
Precio €	5,95	7,58

Reguladores de presión de gas GLP



Art. B.090.00



Art. B.095

Accesorios para tuberías y depósitos de gasóleo



Art. A.001.00

Art. A.001.00 - Válvula de aspiración para depósito "Multiflex" con palanca de emergencia y válvula de fondo. En latón con conexión de 1" M.

Conexiones de aspiración y retorno Ø 8, 10, 12 o 3/8". Longitud de los tubos de aspiración: 2200 mm. Con enlace Ø 6 para la eventual aplicación del teleindicador de nivel.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	27,76	25,82

Art. A.010 - Válvula de retención universal (gasóleo, nafta, gasolina, agua, etc.).

Trabaja en cualquier posición: diagonal, vertical u horizontal.

Instalada con el Art. A.011 puede utilizarse como válvula de fondo. Enlaces H.H.

Diámetro Ø	3/8"		1/2"		3/4"	
Art. código	A.010.08		A.010.02		A.010.03	
Cantidad adquirida ≥	1	20	1	20	1	20
Precio €	3,46	3,37	3,26	3,17	4,75	4,64
Diámetro Ø	1"		1 1/4"		1 1/2"	
Art. código	A.010.10		A.010.14		A.010.12	
Cantidad adquirida ≥	1	20	1	20	1	20
Precio €	5,40	5,28	10,95	10,40	11,36	11,08
Diámetro Ø	2"		2 1/2"		3"	
Art. código	A.010.20		A.010.22		A.010.30	
Cantidad adquirida ≥	1	20	1	20	1	20
Precio €	19,01	18,54	36,52	35,46	49,51	48,57



Art. A.010



Art. A.011

Art. A.011 - Filtro-malla de aspiración en acero inoxidable.

Forma junto con el Art. A.010 una válvula de fondo universal. Enlace M.

Diámetro Ø	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Art. código	A.011.08	A.011.02	A.011.03	A.011.10	A.011.14
Precio €	1,01	0,42	0,42	0,61	0,79
Diámetro Ø	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	
Art. código	A.011.12	A.011.20	A.011.22	A.011.30	
Precio €	0,87	1,04	2,54	2,98	

Art. A.020.00 - Caja con manilla de accionamiento por tirador, antincendio.

Para el control del accionamiento a distancia de válvulas de emergencia, fabricada en Moplen R.O. con empuñadura con conexión para cable, tornillos y tacos para fijación a la pared, plantilla para el cristal.

Precio € 14,53

Art. A.027.50 - Rollo de 50 mts. de cable de acero flexible plastificado.

Precio € 9,49

Art. A.029.01 - Paquete de 10 bornes prensacable.

Precio/paquete € 9,67

Art. A.028.01 - Paquete de 10 poleas de reenvío.

Con taco de fijación

Precio/paquete € 17,98




Para la protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.




Art. A.020.00



Art. A.027.50



Art. A.029.01



Art. A.028.01

PARA PRODUCTOS O CÓDIGOS NO DISPONIBLES
CONTÁCTENOS

@ es@antaresint.com

TELÉFONO Y WHATSAPP
+34 910 626 573





Art. A.030.00



Art. A.041.08



Art. A.040.00



Art. A.042.50



Art. A.044.00

Art. A.030.00 - Tapa de respiradero de depósito en PVC. Utilizable para Ø 1" - 1 1/4".

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	2,88	2,76

Art. A.040.00 - Teleindicador neumático de nivel para depósitos "TELEMATIC".

Conexión para tubo de plástico 6 x 1 (Art. A.042.50) - Diámetro máximo del depósito: 3.000 mm.

Precio € 72,51

Art. A.041.08 - Racor para cisterna de conexión para el indicador neumático.

Enlace 1" M. para tubo de plástico 6 x 1 (Art. A.042.50).

Precio € 2,60

Art. A.042.50 - Rollo de 50 mts. de tubo de polietileno para la conexión del teleindicador de nivel al depósito. Ø exterior 6 mm - espesor 1 mm - Ø interior 4 mm.

Cantidad adquirida ≥	1 rollo	10 rollos
Precio €	10,55	10,29

Art. A.044.00 - Indicador de nivel a flotador, regulable, para depósitos.

Precio € 11,50

Art. A.050 - Filtro para gasóleo en aluminio fundido a presión - Enlace 3/8" H.

Vaso en:	Plástico transparente		Aluminio	
Art. código	A.050.08		A.050.98	
Cantidad adquirida ≥	1	10	1	10
Precio €	7,43	7,21	10,51	10,24

Art. A.051 - Filtro para gasóleo en aluminio fundido a presión con grifo, válvula de retención y escuadra de fijación - Enlaces 3/8" H.

Vaso en:	Plástico transparente		Aluminio	
Art. código	A.051.08		A.051.98	
Cantidad adquirida ≥	1	10	1	10
Precio €	34,70	33,79	37,78	36,79

Art. A.052 - Filtro para gasóleo con tapa y vaso en aluminio fundido a presión.

Enlaces H.H.	1/2"	3/4"	1"
Art. código	A.052.02	A.052.03	A.052.10
Precio €	21,65	50,03	51,77

Art. A.054.99 - Filtro para gasóleo con recirculación. Cuerpo en latón y vaso en plástico transparente.

Elimina el tubo de retorno al depósito. Con grifo, válvula de retención y válvula de vaciado. Completo con soporte de fijación en acero. Malla de filtración en acero inoxidable. Enlaces: 3/8" H., Ø 8, 10, 12.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	46,97	45,79

Art. E.041 - Válvula de interceptación para combustibles gaseosos y líquidos (gas, fuelóleo pesado y gasóleo) con capilar de 5 mts. Conforme a la normativa europea PED 97/23/CE.

Temperatura de actuación calibrada a 97 °C ± 3 °C. - Temperatura máx. de servicio de la sonda: 115 °C - PN 10.

Diámetro	1/2" M.M.	3/4" H.H.	1" H.H.
Art. código	E.041.02	E.041.03	E.041.10
Precio €	213,31	230,87	257,16
Diámetro	1 1/4" H.H.	1 1/2" H.H.	2" H.H.
Art. código	E.041.14	E.041.12	E.041.20
Precio €	296,52	321,60	373,08
Diámetro bridado Ø	DN 65		DN 80
Art. código	E.041.65		E.041.80
Precio €	857,47		1027,56



Art. E.041



Art. A.060.08



Art. A.080.40

Art. A.080.02



Art. A.060.08 - Electroválvula para la interceptación de tuberías de gasóleo o fuelóleo pesado.

Enlaces: 3/8" H.H. Normalmente instalada en la tubería de alimentación cuando el depósito está situado a un nivel superior respecto al quemador. Montaje vertical - 230 V - 50 Hz - Normalmente cerrada - Paso de paso: 8 mm.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	33,74	32,91

Art. A.080 - Contador de gasóleo "CONTOIL".



Puede instalarse directamente entre la bomba del quemador y la boquilla.

Art. código	Tipo	Modelo	Caudal lt./h	Enlaces	Potencia max	Precio €
A.080.40	BRAUN	HZ 5	40	1/8"	25 bar	259,65
A.080.02	AQUA METRO	VZO 8	135	1/4"	25 bar	341,53

Bombas auxiliares para la alimentación de los quemadores



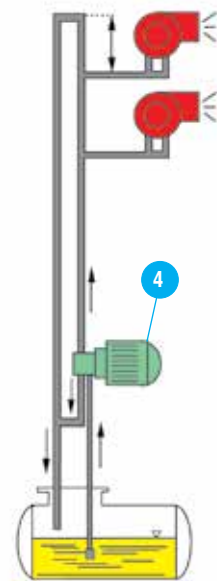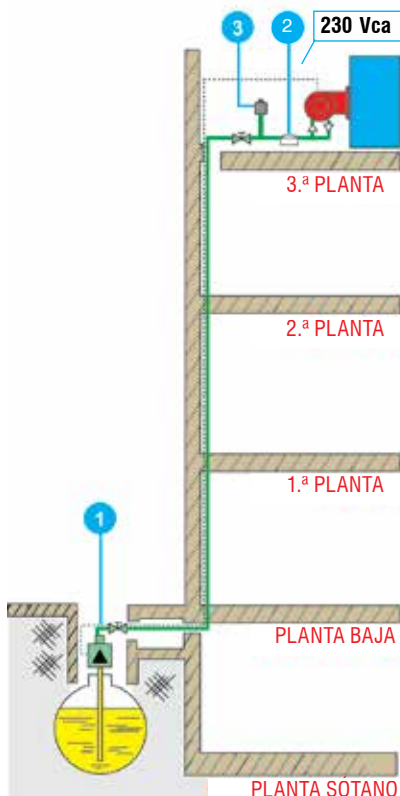Art. A.100.00



- 1 Bomba tipo A.100.00
- 2 Reductor de presión A.101.00
- 3 Válvula de purga de aire
- 4 Bomba A.102.00



Art. A.101.00

Art. A.100.00 - Bomba de alimentación auxiliar para quemadores de gasóleo o fuelóleo.

Se instala normalmente en el pozo de la cisterna como bomba auxiliar.

- Caudal 10 lt./h con presión a 2 bar
- Alimentación: 230 V.
- Altura de aspiración: 2 mt.
- Se suministra completa con flexible.

Precio € 121,86

Art. A.101.00 - Reductor de presión para gasóleo.

Enlaces: 3/8" M. o Ø 10. Caudal 20 lt/h - Presión: entrada 0,5 - 6 bar - salida 0,1 bar.

Precio € 34,02



Art. A.102.00

Art. A.102.00 - Electrobomba rotativa para la alimentación auxiliar de gasóleo a quemadores instalados a gran distancia de la cisterna. Completa con 2 flexibles - 230 V - 150 W.

Funcionamiento	Bitubo	Monotubo
Caudal lt./h	60	60
Aspiración desde la cisterna	6 mt.	3,5 mt.
Altura manométrica de impulsión	10 bar	10 bar

Precio € 202,04

Resistencias de encendido para estufas y calderas de biomasa - Voltaje 230 V.

A = Con cables flexibles

Tipos de protección salida de cables

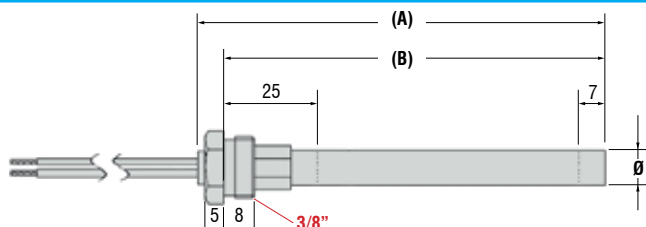
B = Con funda para altas temperaturas.



Metálico estandarizado con racor 3/8" - Voltaje 230 V



Art. N.101



PARA MODELOS NO DISPONIBLES O PRODUCTOS QUE NO ENCUENTRE
CONTÁCTENOS



TELÉFONO Y WHATSAPP

+34 910 626 573



es@antaresint.com



Art. N.101 - Resistencia de encendido para calderas y estufas de pellets con racor de fijación 3/8", adecuada para el encendido de pellets y astillas de madera en estufas, calderas y quemadores. Testada para más de 10.000 ciclos On/Off - 230 Vca.

Art. código	Ø mm.	Longitud total A mm.	Longitud bajo rebaje B mm.	Consumo W	Protección salida de cables	Compatible	Precio €
N.101.10	9,5	148	140	350	A	MCZ - RED	10,27
N.101.11	9,5	167	157	250	B	RAVELLI	11,02
N.101.12	9,5	185	180	350	A	PALAZZETTI	11,02
N.101.27	9,9	140	130	270	A	AMG - RAVELLI - PIAZZETTA - ADLER y otros	10,27
N.101.14	9,9	146	136	250	A	RAVELLI	10,27
N.101.30	9,9	148	138	300	A	AMG - CADEL y otros	10,27
N.101.15	9,9	150	140	250	A	LAMINOX - PALAZZETTI - MCZ - PUROS - RIKA PIAZZETTA - RED - SUPRA	10,27
N.101.23	9,9	150	140	270	B	Varios fabricantes	12,20
N.101.28	9,9	150	140	280	B	PIAZZETTA - CS THERMOS - ADLER y otros	10,27
N.101.31	9,9	150	140	300	A	PIAZZETTA - UNGARO - CS THERMOS y otros	10,27
N.101.26	9,9	153	143	250	A	MBZ - KLOVER y otros	10,18
N.101.24	9,9	158	148	300	B	Varios fabricantes	13,10
N.101.29	9,9	160	150	280	A	LMS - UNGARO - VIBROK - LINCAR KARMEK y otros	10,18
N.101.16	9,9	160	150	300	B	Varios fabricantes	13,10
N.101.18	9,9	163	153	250	B	Varios fabricantes	12,90
N.101.17	9,9	170	160	280	B	Varios fabricantes	13,10
N.101.21	9,9	180	170	300	A	LAMINOX	11,02
N.101.22	9,9	205	195	350	A	Varios fabricantes	11,02
N.101.25	10	150	140	250	B	LAMINOX - PALAZZETTI - PUROS - RIKA y otros	10,27
N.101.32	10	160	150	300	B	UNGARO - LINCAR - CS THERMOS - LAMINOX y otros	11,02
N.101.20	10	170	160	300	B	Varios fabricantes	13,08
N.101.34	10	180	170	300	B	LAMINOX y otros	11,02
N.101.36	10	185	175	350	B	Varios fabricantes	10,18
N.101.38	12,5	104	94	250	A	RAVELLI	10,18
N.101.39	12,5	120	110	235	B	GIROLAMI	10,18
N.101.33	12,5	163	153	330	A	PYROS - NATURALINE y otros	10,18
N.101.35	12,5	170	160	350	A	PALAZZETTI - ROYAL - EDILKAMIN y otros	12,74
N.101.40	12,5	190	180	350	A	Varios fabricantes	10,18
N.101.41	12,5	204	194	420	B	CLAM	10,18

En cerámica de sección redonda con protección de cables - Voltaje 230 V.




Art. N.100


Art. N.100 - Resistencia de encendido en cerámica con racor de fijación 3/8" M. para calderas, estufas y quemadores de pellets y astillas de madera. 230 Vca - Temperatura del elemento 1.000 °C - Intercambio térmico facilitado por el paso de aire tanto en el exterior como en el interior de la resistencia.

Art. código	Ø mm.	Longitud bajo rebaje mm	Watt	Versión ermetica	Versión perforada	Precio €
N.100.00	11,55	89	300	SI	NO	17,14
N.100.01	11,55	89	300	NO	SI	16,15

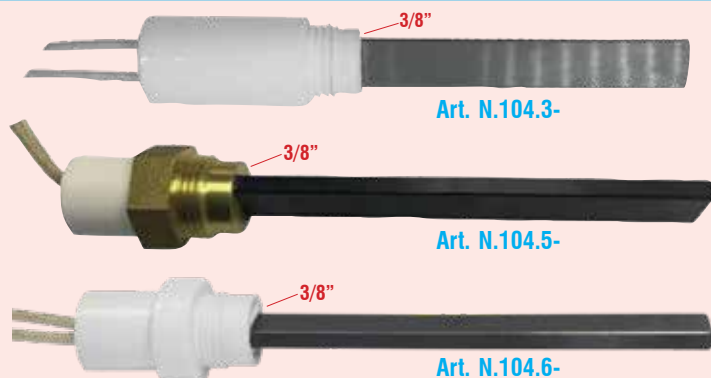En cristales de cuarzo de sección rectangular con protección de cables



Hermético



Perforado



Art. N.104 - Resistencia de encendido en cristales de cuarzo con racor de fijación 3/8" M. para calderas, estufas y quemadores de pellets y astillas de madera. 230 Vca - Temperatura del elemento 1.000 °C - Intercambio térmico facilitado por el paso del aire tanto en el exterior como en el interior de la resistencia. Longitud del cable 400 mm.

Art. código	Modelo	Versión del racor	Sección de cuarzo	Longitud cuarzo	Longitud tot.	Watt	Precio €
N.104.30	Racor de cerámica 3/8"	Hermético	10 x 4	68	105,5	300	25,03
N.104.31	Racor de cerámica 3/8"	Hermético	10 x 4	68	105,5	350	23,88
N.104.50	Racor de latón 3/8"	Perforado	10 x 4	90	126	300	26,28
N.104.51	Racor de latón 3/8"	Perforado	10 x 4	90	126	400	26,28
N.104.60	Racor de cerámica 3/8"	Perforado	10 x 4	90	126	300	26,28
N.104.61	Racor de cerámica 3/8"	Perforado	10 x 4	90	126	400	26,28

Resistencias de encendido con racor M14 x 1,5 - Voltaje 230 V.



Art. N.093.30

Art. N.093.30 - Resistencia de encendido metálica con racor de fijación M14 x 1,5 para calderas, estufas y quemadores de pellets y astillas de madera. 230 Vca.
 Diámetro: 10 - Longitud bajo rebaje: 300 - Longitud total: 334 - W: 250.

Precio € 33,47

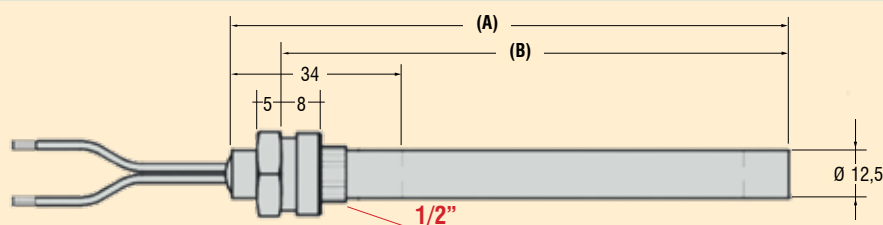
Resistencias de encendido con conexión 1/2" - Voltaje 230 V.



Art. N.102



Art. N.102.90



Para información sobre los productos, pueden enviarnos mensajes y fotos por **WhatsApp**.



TELÉFONO Y WHATSAPP
+34 910 626 573

No damos información sobre los productos por teléfono. La búsqueda de compatibilidad de la pieza de repuesto es un servicio gratuito para facilitar la compra al cliente. No asumimos ninguna responsabilidad si el producto indicado no corresponde.


Art. N.102 - Resistencia de encendido con racor de fijación 1/2" M. Adecuada para el encendido de pellets y astillas de madera en estufas, calderas y quemadores. 230 Vca.

Art. código	Ø mm.	Longitud Tot. A mm	Longitud bajo rebaje B mm	Consumo W	Protección salida de cables véase tabla pág.59 (F)	Compatible	Precio €
N.102.30	12,5	141	131	300 cable de tierra	B	ARCA y Varios fabricantes	33,73
N.102.37	12,5	170	160	350	A	Varios fabricantes	23,59
N.102.50	12,5	188	180	350	A	PALAZZETTI y otros	25,15
N.102.45	12,5	190	180	450	A	Varios fabricantes	33,10
N.102.40	16	152	140	400	A	ECOSYSTEM y otros	26,76

Resistencias de encendido metálicas lisas - Voltaje 230 V.



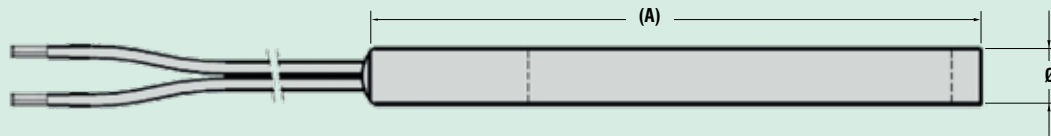Art. N.103




Art. N.103 - Resistencia de encendido para calderas y estufas de pellets, modelo liso, adecuada para el encendido de pellets y astillas de madera en estufas, calderas y quemadores. Testada para más de 10.000 ciclos On/Off - 230 Vca.

Art. código	Ø mm.	Longitud A mm	Consumo W	Protección salida de cables véase tabla pág.59 (F)	Compatible	Precio €
N.103.10	9,5	188	250	A	PRISMA - LTL	9,43
N.103.20	9,9	150	250	A	GP TERMOCAMINI	9,38
N.103.21	9,9	155	300	A	CADEL - EDILKAMIN - SICALOR - RAVELLI - NORDICA - EXTRAFLAME - ECOTECK	9,43
N.103.31	9,9	160	300	A	NORDICA - EDILKAMIN - SICALOR - ITALCALOR - CADEL y otros	9,38
N.103.22	9,9	170	300	B	MONTEGRAPPA	9,38
N.103.37	10	140	300	A	Varios fabricantes	9,27
N.103.30	10	154	300	A	CADEL - EDILKAMIN - SICALOR - NORDICA EXTRAFLAME - ECOTECK y otros	9,38
N.103.38	10	155	280	A	NORDICA EXTRAFLAME	9,38
N.103.32	10	175	350	A	PRISMA - MONTEGRAPPA y otros	9,38
N.103.34	10	180	320	A	MONTEGRAPPA y otros	9,38
N.103.90	12,5	130	300	A	EDILKAMIN - PALAZZETTI	9,38
N.103.51	12,5	150	250	B	Varios fabricantes	9,38
N.103.36	12,5	160	350	B	CLAM - EDILKAMIN - MCZ - ROYAL - PALAZZETTI - THERMOROSI - OLIMPIA SPLENDID - PELLBOX y otros	10,86
N.103.52	12,5	185	400	B	Varios fabricantes	11,11
N.103.60	12,7	101	300	A	ARCE - CADEL - EUROFIAMMA - EUROSTECK	9,38

Resistencias de encendido metálicas con brida - Voltaje 230 V.



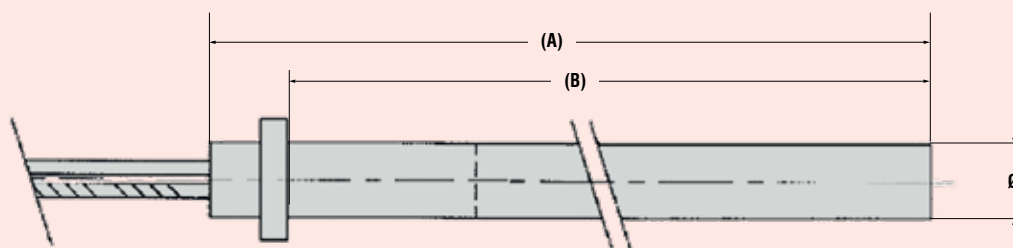Art. N.105






Para la protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.

Art. N.105 - Resistencia de encendido metálica para calderas y estufas de pellets con brida de fijación, adecuada para el encendido de pellets y astillas de madera en estufas, calderas y quemadores. Testada para más de 10.000 ciclos on/off - 230 Vca.

Art. código	Ø mm.	Longitud Tot. A mm	Longitud bajo rebaje B mm	Consumo W	Protección salida de cables véase tabla pág.59 (F)	Compatible	Precio €
N.105.20	9,6	155	146	250	B	ECOFORST	10,18
N.105.25	9,9	160	145	250	A	FTB y otros	10,18
N.105.35	12,5	160	150	350	B	ROYAL - PALAZZETTI - THERMOROSI - OLIMPIA SPLENDID y otros	11,59
N.105.36	12,5	170	162	350	B	PALAZZETTI - EDILKAMIN - THERMOROSI - OLIMPIA SPLENDID y otros	11,59
N.105.40	12,5	189	180	350	B	THERMOROSI	10,18
N.105.45	12,5	280	270	470	B	EDILKAMIN - ITALIANA CAMINI	10,18

Resistencias de encendido en cerámica tipo redonda - Voltaje 230 V.

 Art. N.113.13	Brida tipo X 	X 
 Art. N.113.53	Brida tipo Y 	Y 
 Art. N.114.13	Brida tipo Z 	Z 

Art. N.113 - Resistencia cerámica de encendido de sección redonda con brida cerámica de fijación para calderas, estufas y quemadores de pellets y astillas de madera. 230 Vca.


Art. código	Ø mm.	Cota A	Cota B	W	Brida tipo	Precio €
N.113.13	11,55	78	113	300	X	19,43
N.113.53	10,50	58	93	240	Y	15,34

Art. N.114.13 - Resistencia cerámica de encendido de sección redonda con brida cerámica de fijación y funda de aislamiento de cables en silicona. Para calderas, estufas y quemadores de pellets y astillas de madera. 230 Vca.

Longitud bajo rebaje: 96 mm. Longitud total: 107 mm - 300 W. Tipo de brida: Z.

Precio € 20,44

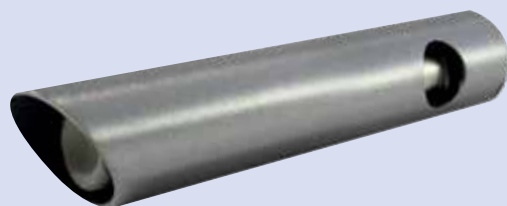Resistencias con conducto de aire - 230 V.



Art. N.107.35

Art. N.107.35 - Resistencia de encendido metálica con conducto de aire para calderas, estufas y quemadores de pellets y astillas de madera.


Diámetro 16 mm - Longitud: 120 - 350 Watt. - 230 Vca.
Compatible: ANSELMO COLA-FERROLI y otras marcas.

Precio € 44,42

Resistencias a cristales de cuarzo con brida de sección rectangular - Voltaje 230 Vca



Art. N.115



Art. N.115 - Resistencia de encendido a cristales de cuarzo de sección rectangular 10,8 x 4 con brida cerámica de fijación perforada para calderas, estufas y quemadores de pellets y astillas de madera.


Longitud bajo rebaje: 90 mm - Longitud total: 122 mm - 230 Vca.

Art. código	Potencia Watt	Precio €
N.115.30	300	27,30
N.115.40	400	30,06

Resistencias a cristales de cuarzo con brida de sección rectangular - Voltaje 230 Vca.



Art. N.070.40




Art. N.070.40 - Resistencia de encendido metálica con orejetas de fijación para calderas, estufas y quemadores de pellets y astillas de madera.

Diámetro 12,5 mm - Longitud bajo rebaje: 103 Longitud tot. 132 400 Watt. - 230 Vca. Compatible: ENVIRO FIRE - EDILKAMIN FRANCO-BELGE.

Precio € 16,46



Art. N.072.47



Art. N.072.47 - Resistencia de encendido metálica con orejeta de fijación para calderas, estufas y quemadores de pellets y astillas de madera.

Diámetro 12,5 mm - Longitud bajo rebaje: 270 mm - Longitud total: 280 mm. 470 W - 230 Vca. Compatible: EDILKAMIN.


Precio € 19,25

Resistencias de encendido en baja tensión - 24 Vca.

Resistencias de encendido en cristales de cuarzo



Art. N.117.12




Art. N.117.12 - Resistencia de encendido de cristales de cuarzo de sección rectangular 10,8 x 4 con brida de fijación en cerámica para calderas, estufas y quemadores de pellets y astillas de madera. Baja tensión: 24 Vca.

Longitud bajo rebaje: 90 mm.
Longitud total: 122 mm - 150 W.

Precio € 28,45



Art. N.118.90



Art. N.118.90 - Resistencia de encendido de cristales de cuarzo de sección redonda Ø 35 con brida de fijación en cerámica para calderas, estufas y quemadores de pellets y astillas de madera. Baja tensión: 24 Vca.


Longitud bajo rebaje: 30 mm.
Longitud total: 65 mm - 90 W.

Precio € 48,70

Resistencias de encendido específicas personalizadas

FERROLI

Art. N.081.35




Art. N.081.35 - Resistencia de encendido metálica con conducto, compatible FERROLI Ø 9.9/18 para calderas, estufas y quemadores de pellets y astillas de madera.

Longitud bajo rebaje: 185/200 - Longitud total: 190/205 - 350 W.

Precio € 43,25

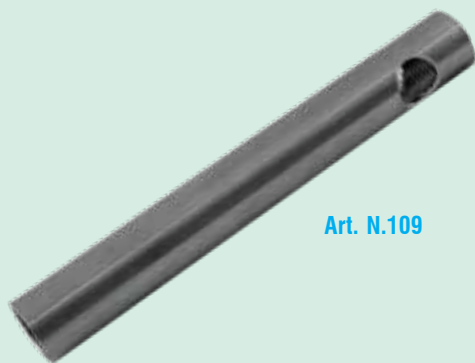
Accesorios y recambios para resistencias de encendido.



Art. N.109



Art. N.119.95



Art. N.109 - Conducto de aire para resistencia de encendido de calderas y estufas de biomasa - Enlace 3/8" H.

Art. código	Ø mm.	Longitud mm.	Precio €
N.109.14	19,05	143	6,27
N.109.15	19,05	153	7,54

Art. N.119.95 - Racor roscado 3/8" M. con ranuras para la fijación por compresión de las resistencias lisas.

Longitud: 18 mm. Diámetro Interior 9,95 mm.

Precio € 3,71

Cables y fundas para alta temperatura



Art. N.560



Art. N.561

Art. N.560 - Envase de 2,5 mts. de cable de silicona para altas temperaturas.

Temperatura máxima: 180 °C.

Art. código	Sección del cable mm²	Precio €
N.560.15	1,5	2,57
N.560.25	2,5	4,94

Art. N.561 - Envase de 2,5 mts. de cable de silicona para altas temperaturas protegido con funda de tejido de fibra de vidrio.

Temperatura máxima: 180 °C.

Art. código	Sección del cable mm²	Precio €
N.561.15	1,5	3,60
N.561.25	2,5	5,47



Funda de fibra de vidrio




Art. N.565

Art. N.565 - Envase de 2,5 mts. de funda constituida por trenza de fibra de vidrio para la protección de cables y tubos expuestos a altas temperaturas.


Temperatura máxima: 250°C.

Art. código	Diámetro Interior mm.	Color	Precio €
N.565.04	4	Rojo	1,71
N.565.06	6	Rojo	4,78
N.565.08	8	Rojo	4,79
N.565.25	25	Blanco	6,54


Terminales




Art. R.740.1-



Art. R.740.2-



Art. R.740.3-



Art. R.740.4-



Art. R.740.5-

Art. R.740 - Envase de 100 unidades de terminales de engaste para la conexión de cables eléctricos.

Tipo	Art. código	Color	Sección del cable	A	B	C	L	Precio €
Terminal Hembra	R.740.11	Rojo	0,25÷1,5	6,3 x 0,8	7,9	1,7	21	2,93
	R.740.12	Azul	1,5÷2,5	6,3 x 0,8	7,9	2,3	21	4,07
Terminal Hembra preaislado	R.740.21	Rojo	0,25÷1,5	4,8 x 0,8	6,5	1,7	20	4,25
	R.740.22	Rojo	0,25÷1,5	6,3 x 0,8	7,9	1,7	22	4,77
	R.740.23	Azul	1,5÷3,5	4,8 x 0,8	6,5	2,3	20	4,52
	R.740.24	Azul	1,5÷2,5	6,3 x 0,8	7,9	2,3	21,5	5,33
Terminal macho	R.740.31	Rojo	0,25÷1,5	6,3 x 0,8	7,8	1,7	21,5	2,93
	R.740.32	Rojo	0,25÷1,5	4,8 x 0,8	6,5	1,7	20	2,40
	R.740.33	Azul	1,5÷2,5	6,3 x 0,8	7,8	2,3	21,5	3,20
	R.740.34	Azul	1,5÷2,5	4,8 x 0,8	6,5	2,3	18,5	2,40
Horquilla	R.740.41	Rojo	0,25÷1,5	Ø 4,3	6,5	1,7	21,5	2,40
	R.740.42	Azul	1,5÷2,5	Ø 4,3	6,5	2,3	21,5	2,93
Ojal	R.740.51	Rojo	0,25÷1,5	Ø 3,7	6,6	1,7	20	2,40
	R.740.52	Rojo	0,25÷1,5	Ø 5,3	8	1,7	20	3,20

Sondas y sensores de temperatura para calderas y estufas de biomasa

Sensores de temperatura NTC

47K



Art. N.142.47

10K



Art. N.143.01

10K



Art. N.145.02

10K



Art. N.146.04

Art. N.142.47 - Sonda de aire y agua impermeable tipo NTC 47K con bulbo cilíndrico en TPE 5 x 20 mm.

Temperatura de trabajo: -50°/+110 °C. Longitud de la cápsula: 20 mm. Diámetro: 5 mm. Tipo de cable: redondo con doble aislamiento en TPE - Longitud: 1 mt.

Precio € 3,91

Art. N.143.01 - Sonda de aire tipo NTC 10K con encapsulado epoxi en PVC.

Temperatura de trabajo: -30°/+105 °C. Longitud de la cápsula: 5 mm. Diámetro: 3 mm. Tipo de cable: PVC HT 105° - Longitud: 1 mt.

Precio € 2,01

Art. N.145.02 - Sonda de aire tipo NTC 10K con bulbo en TPE 6 x 5 x 15 mm.

Temperatura de trabajo: -50°/+120°C. Longitud de la cápsula: 15 mm. Diámetro: 6 x 5. Tipo de cable: plano en TPE - Longitud: 1 mt.

Precio € 2,25

Art. N.146.04 - Sonda de aire impermeable tipo NTC 10K con bulbo cilíndrico en TPE 5 x 20 mm.

Temperatura de trabajo: -50°/+110 °C. Longitud de la cápsula: 20 mm. Diámetro: 5 mm. Tipo de cable: redondo con doble aislamiento en TPE - Longitud: 1 mt.

Precio € 2,74

Art. N.147.01 - Sonda para control de humos tipo NTC 1K 300 °C con brida de fijación 20 + 20 mm.

Temperatura de trabajo: 0°/+300 °C. Longitud de la cápsula: 40 mm. Diámetro: 4 mm. Tipo de cable: teflón - Longitud: 200 mm.

Precio € 3,45

Art. N.149.03 - Sonda para control de humos tipo NTC 1K 300 °C con brida de fijación de 11 mm y funda de protección, con bulbo en acero inoxidable.

Art. N.149.03 - Sonda para control de humos tipo NTC 1K 300 °C con brida de fijación de 11 mm y funda de protección, con bulbo en acero inoxidable.

Precio € 7,30

1K



Art. N.147.01

1K



Art. N.149.03

Termopares de temperatura

J



Art. N.150

J



Art. N.153

K



Art. N.155.00

K



Art. N.157.00

K



Art. N.159.00

Art. N.150 - Termopar de temperatura tipo "J" con tubo de acero inoxidable y cable "Vetrotex".

Temperatura de trabajo: 0°/+350 °C.

Art. código	Ø mm.	Longitud mm.	Precio €
N.150.01	4 X 30	880	6,54
N.150.02	4 X 30	1.250	7,04
N.150.04	4 X 40	880	6,28
N.150.05	4 X 40	1.250	7,41

Art. N.153 - Termopar de temperatura tipo "J" con tubo de acero inoxidable y cable "Vetrotex", con brida de fijación 23 + 17 mm.

Temperatura de trabajo: 0°/+350 °C.

Art. código	Ø mm.	Longitud mm.	Precio €
N.153.01	4 X 40	880	6,87
N.153.02	4 X 40	1.250	7,41

Art. N.155.00 - Termopar para el control de humos tipo "K" 550 °C.

Temperatura de trabajo: 0°/+550 °C. Cápsula: 6 x 60.

Longitud de la cápsula: 60 mm. Diámetro: 6 mm.

Tipo de cable: fibra de vidrio, longitud del cable: 3 mts.

Precio € 9,82

Art. N.157.00 - Termopar para el control de humos tipo "K" 400 °C con brida de fijación 20 + 20 mm.

Temperatura de trabajo: 0°/+400 °C. Cápsula: 4 x 40.

Longitud de la cápsula: 40 mm. Diámetro: 4 mm.

Tipo de cable: fibra de vidrio - longitud del cable: 1,10 mts.

Precio € 7,39

Art. N.159.00 - Termopar para el control de humos tipo "K" 900 °C.

Temperatura de trabajo: 0°/+900 °C. Cápsula: 3 x 110.

Longitud de la cápsula: 110 mm. Diámetro: 3 mm.


Tipo de cable: silicona - longitud del cable: 2 mts.

Precio € 18,36

N.B.

Para la gama completa de sondas, véase la **pág.96 (F)**

Vainas para termostatos y sondas de temperatura



Art. R.143



Art. R.144

Art. R.143 - Vaina porta sonda en latón 1/2" M. con prensaestopos de plástico para cables Ø 6-8 mm.

Diámetro Interior: 9 mm.

Art. código	Longitud L	Precio €
R.143.30	30 mm.	3,27
R.143.50	50 mm.	3,87

Art. R.144 - Vaina porta sonda con tuerca de compresión para fijación de cápsula de Ø 8 mm, con prensaestopos de plástico para cables Ø 6-8 mm.

Art. código	Diámetro	Precio €
R.144.18	1/8"	3,05
R.144.04	1/4"	3,13

N.B.

Para la gama completa de vainas para sondas de temperatura y termostatos, véase la **pág.40 (F)**.

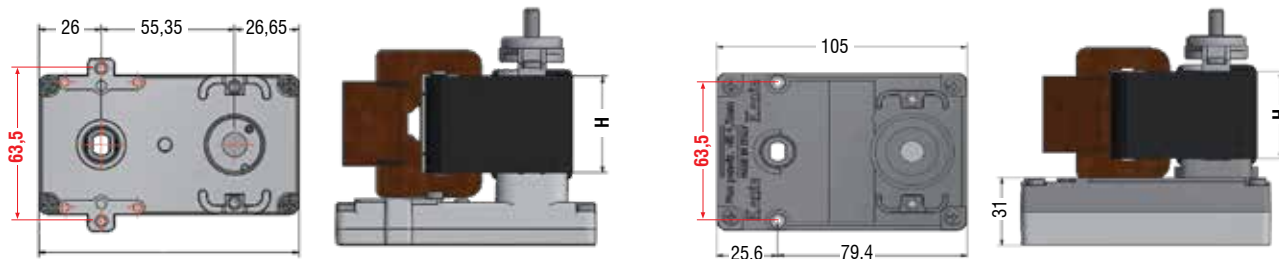
Guía para la configuración y selección del motorreductor

Definiciones para la identificación del modelo a elegir:

► Disposición de los orificios de fijación de los modelos estandarizados:


FIJACIÓN TIPO "A" - Compatible: BCZ - KENTA - MELLOR - MK - y otros.

- Distancia entre ejes de los 2 orificios de fijación: **63,5**
- N° 2 orificios concéntricos al eje de transmisión con rosca M6 X 1




FIJACIÓN TIPO "B" - Compatible: BCZ - KENTA - MELLOR - MK - y otros.

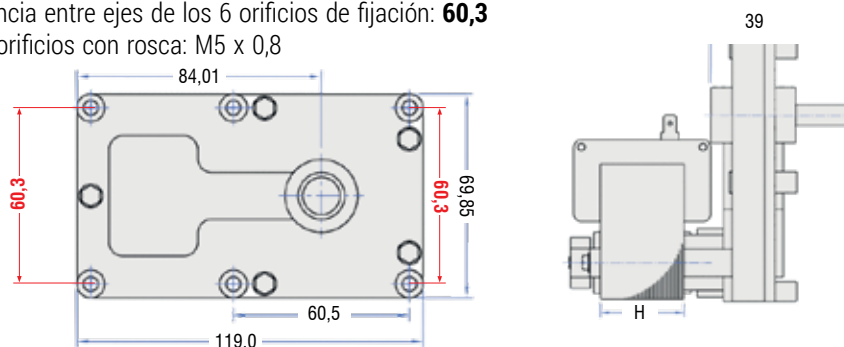
- Distancia entre ejes de los 6 orificios de fijación: **60,3**
- N° 4 orificios con rosca: M5 x 0,8



► Configuración de la posición del motor y del eje de transmisión:




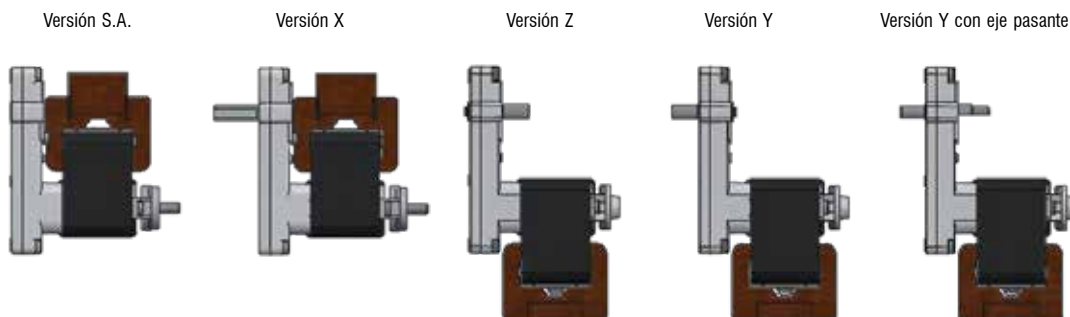El sentido de rotación del eje siempre debe considerarse mirando el reductor desde el lado opuesto al motor.




► Determinación del eje:


- Saliente aplanado




- Saliente con doble aplanado



- Saliente aplanado con muesca



- Orificio pasante



► Características técnicas dimensionales:

- Número de revoluciones por minuto: RPM
- Par o unidad de medida de la fuerza en Nm.
- Espesor del conjunto del motor expresado en mm.

► Equipamiento:

El motorreductor puede suministrarse con o sin encoder con conector de 3 polos.



Para información sobre los productos, pueden enviarnos mensajes y fotos por **WhatsApp**.



TELÉFONO Y WHATSAPP






+34 910 626 573

No damos información sobre los productos por teléfono. La búsqueda de compatibilidad de la pieza de repuesto es un servicio gratuito para facilitar la compra al cliente. No asumimos ninguna responsabilidad si el producto indicado no corresponde.

Modelo A con interje de los 2 orificios de fijación de 63,5 mm.

FIJACIÓN TIPO TIPO "A" - BCZ - Compatible: KENTA - MELLOR - MK - y otros.

- Distancia entre ejes de los orificios de fijación: **63,5**
- Nº 2 orificios concéntricos al eje de transmisión con rosca M6 X 1



X



S.A.



Z



Y



Y1 Paso de cable

Art. N.126.5-


Art. N.126 - Motorreductor para calderas y estufas de biomasa con fijación "A" con interje de los orificios lineales de 63,5 mm. Compatible BCZ - KENTA - MELLOR - MK y otros - 230 Vca.

Art. código	Velocidad RPM	Eje			Conjunto motor				Referencia	Compatibilidad	Precio €
		Rotación	Configuración	Ø	Config.	Par Nm	H conjunto	Encoder			
N.126.10	1	Horaria	Saliente aplanado	8,5	Y	43	30	NO	K9175004	Varios fabricantes	55,52
N.126.20	1	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	21	20	NO	K9173007	Varios fabricantes	55,52
N.126.21	1,5	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	30	30	NO	K9115005	Varios fabricantes	47,88
N.126.11	1,5	Horaria	Saliente aplanado	8,5	Y	30	30	NO	K9115004	Varios fabricantes	47,88
N.126.22	1,5	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	36	30	NO	K9175052	Varios fabricantes	55,52
N.126.23	1,5	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	30	30	SI	K9175003	Varios fabricantes	55,52
N.126.50	1,5	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	18	30	NO	K9115000	Varios fabricantes	47,88
N.126.40	1,5	Horaria	Paso de cable	8,5	S.A.	32	30	NO	K9115006	Varios fabricantes	47,88
N.126.24	1,5	Horaria	Saliente aplanado	9,5	X	36	30	NO	K9175051	Varios fabricantes	55,52
N.126.54	2	Horaria	Paso de cable	8,5	X	23	30	NO	K9115054	Varios fabricantes	47,88
N.126.25	2	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	25	30	NO	K9115062	Varios fabricantes	47,88
N.126.12	2	Horaria	Paso de cable	8,5	Y1	50	40	SI	K9177160	Varios fabricantes	55,52
N.126.26	2	Horaria	Saliente aplanado	9,5	X	25	30	NO	K9115068	Varios fabricantes	47,88
N.126.13	2	Antihoraria	Paso de cable	8,5	Y1	33	40	NO	K9117057	Varios fabricantes	47,88
N.126.53	2,5	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	23	30	NO	K9115101	Varios fabricantes	47,88
N.126.55	2,5	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	16	30	NO	K9175160	Varios fabricantes	55,52
N.126.41	3	Horaria	Paso de cable	8,5	S.A.	16	30	NO	K9115122	Varios fabricantes	47,88
N.126.70	3	Horaria	Saliente aplanado	8,5	Y	30	40	SI	K9117120	Varios fabricantes	47,88
N.126.14	3	Horaria	Paso de cable	8,5	S.A.	20	26	NO	KB1014	KARMEK ONE y otros	76,67
N.126.42	4	Horaria	Paso de cable	8,5	S.A.	29	40	NO	K9177294	Varios fabricantes	55,52
N.126.27	4	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	29	40	NO	K9177290	Varios fabricantes	55,52
N.126.08	5	Horaria	Paso de cable	8,5	S.A.	16	32	NO	KB1008	KARMEK ONE - CADEL - ITALFLAME - BEST FIRE MG y otros	77,11
N.126.43	5	Antihoraria	Paso de cable	8,5	S.A.	20	32	NO	KB1010 (Sustituye KB1004)	KARMEK ONE y otros	77,11
N.126.28	5	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	21	40	NO	K9177310	Varios fabricantes	55,52
N.126.56	5	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	18	40	NO	K9117156	Varios fabricantes	49,84
N.126.59	5	Horaria	Paso de cable	6 x Ø 8	S.A.	18	40	NO	K9117169	Varios fabricantes	47,88
N.126.44	5	Horaria	Paso de cable	8,5	S.A.	21	40	NO	K9117157	Varios fabricantes	47,88
N.126.45	5	Horaria	Paso de cable	8,5	S.A.	25	40	NO	K9117153	Varios fabricantes	47,88
N.126.29	5	Horaria	Paso de cable	8,5	S.A.	25	40	NO	K9177326	Varios fabricantes	55,52
N.126.85	5	Antihoraria	Paso de cable	6 x Ø 8	S.A.	18	40	NO	K9117159	Varios fabricantes	49,49
N.126.60	8,5	Horaria	Paso de cable	8,5	S.A.	14	40	NO	K9117252	Varios fabricantes	47,88
N.126.30	8,5	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	15	40	NO	K9177350	Varios fabricantes	55,52
N.126.31	8,5	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	17	40	NO	K9117250	Varios fabricantes	47,88
N.126.15	8,5	Horaria	Paso de cable	8,5	Y1	16	40	NO	K9177358	Varios fabricantes	55,52
N.126.51	12	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	12	40	NO	K9117304	Varios fabricantes	47,88

Modelo B con interje de los orificios de fijación de 60,3 mm.

FIJACIÓN TIPO "B" - Compatible: BCZ - KENTA - MELLOR - MK y otros.

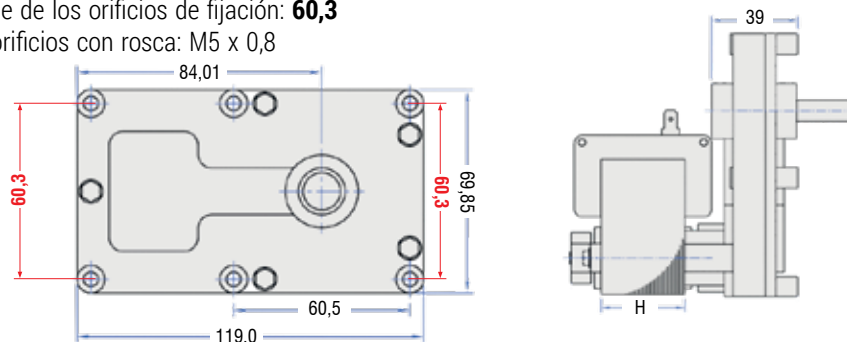- Intereje de los orificios de fijación: **60,3**
- N° 4 orificios con rosca: M5 x 0,8



Art. N.120

PARA CÓDIGOS O PRODUCTOS
NO DISPONIBLES,
CONTÁCTENOS.




TELÉFONO ET WHATSAPP
+34 910 626 573

@ es@antaresint.com

Art. N.120 - Motorreductor para calderas y estufas de biomasa con fijación "B" con interje de los seis orificios lineales de 60,3 mm. Compatible BCZ - KENTA - MELLOR - MK y otros - 230 Vca.

Art. código	Velocidad RPM	Eje			Conjunto motor				Referencia	Compatibilidad	Precio €
		Rotación	Configuración	Ø	Config.	Par Nm	H conjunto	Encoder			
N.120.09	1	Horaria	Saliente aplanado	9,5	X	28	19	NO	FB1330 (ex FB1309)	PALAZZETTI - ROYAL - KALOR MCZ - ANSELMO COLA THERMOROSI y otros	76,08
N.120.34	1	Horaria	Saliente aplanado	9,5	X	39	25	NO	FB1334	Varios fabricantes	76,67
N.120.92	1,26	Horaria	Saliente con doble plano	9,5	X	26	26	NO	FB1392	PALAZZETTI - ROYAL - KALOR MCZ - ANSELMO - COLA THERMOROSI y otros	78,09
N.120.08	1,3	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	27	24	NO	M504/8,5	Varios fabricantes	49,94
N.120.07	1,3	Horaria	Saliente aplanado	9,5	X	27	24	NO	M504/9,5	Varios fabricantes	49,94
N.120.17	1,3	Horaria	Saliente con doble plano	9,5	X	27	24	NO	M504/9,5DF	Varios fabricantes	49,94
N.120.61	1,3	Horaria	Paso de cable	6,1 x Ø 8,1	S.A.	27	24	NO	M504AC	Varios fabricantes	52,14
N.120.71	1,5	Horaria	Saliente aplanado con diente	9,5	X	24	25	NO	FB1171	EDILKAMIN - MONTEGRAPPA ENVIRO FIRE y otros	76,67
N.120.04	1,5	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	24	25	NO	FB1222	Varios fabricantes	81,81
N.120.68	1,5	Antihoraria	Saliente aplanado	9,5	X	23	19	NO	FB1268	Varios fabricantes	76,08
N.120.16	1,6	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	22	32	NO	M504/8,5	Varios fabricantes	52,14
N.120.20	2	Horaria	Saliente aplanado	9,5	X	28	32	SI	FB1294	Varios fabricantes	81,81
N.120.21	2	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	23	25	SI	FB1324	Varios fabricantes	81,81
N.120.22	2	Horaria	Saliente aplanado	9,5	X	38	32	NO	FB1231	CT PASQUALICCHIO	78,87
N.120.83	2	Horaria	Saliente aplanado	9,5	X	23	25	NO	FB1397 (ex FB1183)	EDILKAMIN - ECOTECK MONTEGRAPPA - ANSELMO COLA ARCE ALBDER - ECOFOREST etc.	76,67
N.120.87	2	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	23	26	NO	FB1187 (ex FB1054)	NORDICA - XIANG - LINCAR y otros	78,52
N.120.24	3	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	26	32	SI	FB1249	Varios fabricantes	84,16
N.120.30	3	Horaria	Saliente aplanado	8,5	Z	26	32	SI	FB1285	CLAM	84,16
N.120.18	3	Horaria	Saliente aplanado con diente	9,5	X	26	32	NO	FB1218	VESCOVI - CLEMENTI MONTEGRAPPA y otros	78,87
N.120.67	3	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	25	32	NO	FB1167	RAVELLI y otros	78,87
N.120.63	3,3	Horaria	Saliente aplanado	9,5	X	26	32	NO	FB1263	MCZ Red Energy y otros	78,87
N.120.40	4	Horaria	Saliente aplanado	9,5	X	28	32	SI	FB1271	Varios fabricantes	84,16
N.120.55	4	Horaria	Sp. doble plano	9,5	X	28	36	NO	FB1255	Varios fabricantes	78,87
N.120.37	4,75	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	27	38	NO	FB1137	Varios fabricantes	78,87
N.120.46	5,3	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	30	50	NO	FB1146	UNGARO - LINCAR y otros	86,51
N.120.60	8	Horaria	Saliente aplanado	8,5	X	20	50	NO	FB1304	Varios fabricantes	86,51
N.120.70	25	Horaria	Saliente aplanado	9,5	X	10	50	NO	FB1390	Varios fabricantes	86,51

Ventiladores tangenciales alta temperatura



ATENCIÓN

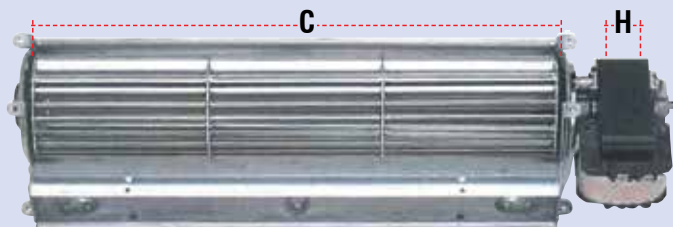
La posición del motor se determina mirando la boca de salida de aire de frente.

Bajo pedido pueden estar disponibles otros modelos, con prestaciones y dimensiones diferentes.


Escribir a: es@antaresint.com



Serie estandarizada - FERGAS




Art. N.601

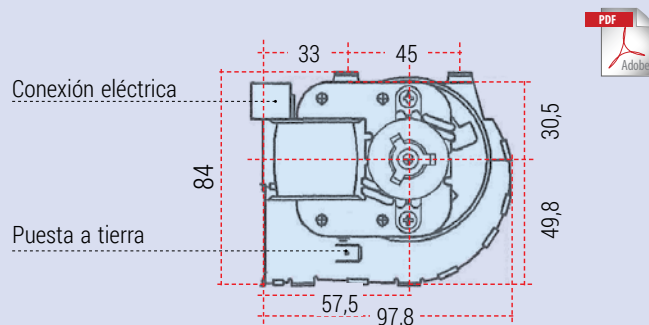


Art. N.601 - Ventilador tangencial FERGAS para alta temperatura, rotación desde el motor reversible. Tensión 230V 50 Hz. - Especialmente indicado para altos caudales de aire y muy bajo nivel de ruido.

Art. código	Ø impulsor	Boca de salida aire	Posición del motor	Dimensiones mm.		Potencia W	Clase aislamiento	Referencia del fabricante	Precio €
				C	H				
N.601.03	45 mm.	300 x 35	Derecha	304	20	20	F	TGA 45/2 - 300/20	29,90
N.601.06	45 mm.	360 x 40	Derecha	364	20	27	F	TGA 45/1 - 360/20	27,34
N.601.09	60 mm.	90 x 40	Derecha	95	15	19	H	TGA 60/1 - 90/15	19,90
N.601.12	60 mm.	120 x 40	Derecha	124	15	20	H	TGA 60/1 - 120/15	20,33
N.601.18	60 mm.	180 x 40	Derecha	184	20	27	H	TGA 60/1 - 180/20	22,90
N.601.19	60 mm.	180 x 40	Derecha	184	30	28	H	TGA 60/1 - 180/30	23,41
N.601.20	60 mm.	180 x 40	Izquierda	184	20	27	H	TGO 60/1 - 180/20	22,90
N.601.24	60 mm.	240 x 40	Derecha	240	20	35	H	TGA 60/1 - 240/30	27,85
N.601.27	60 mm.	270 x 40	Derecha	274	20	28	F	TGA 60/1 - 270/20	25,29
N.601.28	60 mm.	270 x 40	Derecha	274	30	38	H	TGA 60/1 - 270/30	30,26
N.601.29	60 mm.	270 x 40	Izquierda	274	20	34	H	TGO 60/1 - 270/30	26,66
N.601.30	60 mm.	300 x 40	Derecha	304	20	35	H	TGA 60/1 - 300/30	26,99
N.601.31	60 mm.	300 x 40	Izquierda	304	20	35	H	TGO 60/1 - 300/20	25,01
N.601.32	60 mm.	300 x 40	Derecha	304	40	52	H	TGA 60/1 - 300/40	28,11
N.601.33	60 mm.	330 x 40	Derecha	334	40	59	H	TGA 60/1 - 330/40	30,07
N.601.36	60 mm.	360 x 40	Derecha	364	30	42	H	TGA 60/1 - 360/30	29,14
N.601.37	60 mm.	360 x 40	Derecha	364	40	53	H	TGA 60/1 - 360/40	42,15
N.601.42	60 mm.	420 x 40	Derecha	424	30	53	H	TGA 60/1 - 420/30	29,56
N.601.48	60 mm.	480 x 40	Derecha	484	30	47	H	TGA 60/1 - 480/30	30,42
N.601.80	80 mm.	300 x 44	Izquierda	310	35	87	H	TGO 80/1 - 300/35	60,15

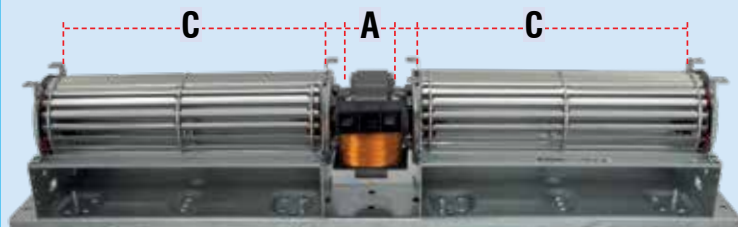Serie doble - FERGAS




Art. N.610

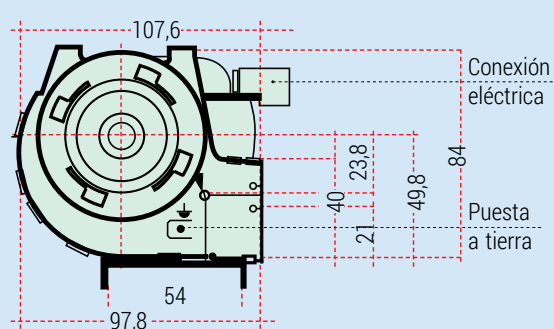


Art. N.610 - Ventilador tangencial doble Fergas para alta temperatura, diámetro de los rodets 60 mm. Tensión 230V 50 Hz.

Art. código	C	A	Potencia W	Clase de aislamiento	Caudal m³/h	Referencia del fabricante	Precio €
N.610.12	120 x 120	20	23	H	155	TGD 60/1 - 120/20	40,41
N.610.18	180 x 180	20	25	H	168	TGD 60/1 - 180/20	38,29
N.610.24	240 X 240	20	27	H	168	TGD 60/1 - 240/20	44,39
N.610.27	270 X 270	30	53	H	248	TGD 60/1 - 270/30	49,53

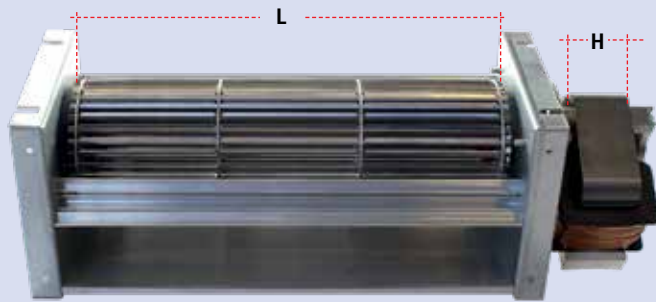Serie con bordes laterales FERGAS




Art. N.604


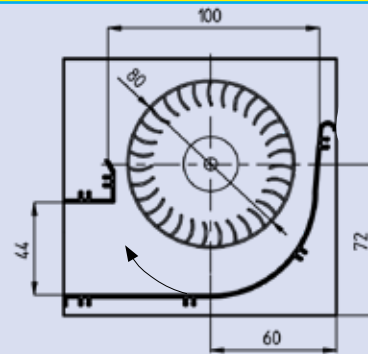


Art. N.604 - Ventilador tangencial Fergas para alta temperatura, posición del motor a la derecha. Tensión 230 V 50 Hz.

Art. código	Ø impulsor	Longitud del ventilador L	Boca salida de aire	H conjunto motor	Potencia W	Caudal m³/h	Referencia del fabricante	Precio €
N.604.27	80	270	280 x 44	35	77	428	TGA 80/1 - 270/35	66,82
N.604.25	80	270	280 x 44	35	77	305	TGA 80/1 - 270/35	75,52
N.604.26	80	270	283 x 44	35	115	337	TGA 80/1 - 270/35	75,52
N.604.30	80	300	310 x 44	35	87	250	TGA 80/1 - 300/35	60,15
N.604.33	80	330	344 x 44	35	130	485	TGA 80/1 - 330/35	77,66
N.604.36	80	360	370 x 44	35	33 - 48	251/302	TGA 80/1 - 360/35	74,16

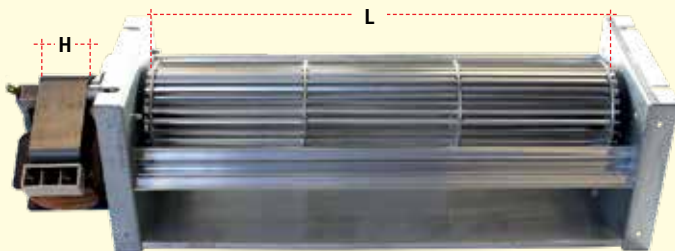


Art. N.605




Art. N.605 - Ventilador tangencial FERGAS para alta temperatura, posición del motor a la izquierda. Tensión 230 V 50 Hz.

Art. código	Ø impulsor	Longitud del ventilador L	Boca salida de aire	H conjunto motor	Potencia W	Caudal m³/h	Referencia del fabricante	Precio €
N.605.18	45	180	181 x 45	15	22	92	TGO 45/1 - 180/15	27,60
N.605.25	45	250	250 x 35	20	28	183	TGO 45/1 - 250/20	37,07
N.605.22	80	220	220 x 44	35	70	270	TGO 80/1 - 220/35	74,50
N.605.27	80	270	280 x 44	35	77	305	TGO 80/1 - 270/35	75,44
N.605.28	80	270	283 x 44	35	90	310	TGO 80/1 - 270/35	76,55
N.605.33	80	330	340 x 44	35	78	393	TGO 80/1 - 330/35	69,21
N.605.36	80	360	370 x 44	35	33 - 48	251/302	TGO 80/1 - 360/35	74,16

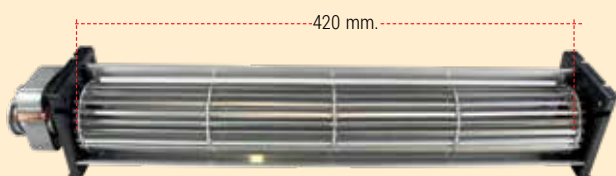

Art. N.608.42

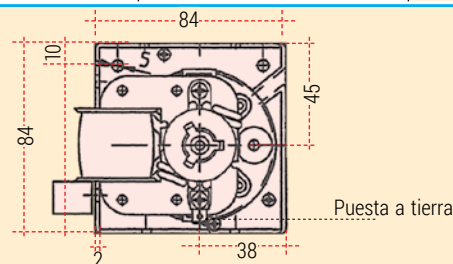


Art. N.608.42 - Ventilador tangencial FERGAS para alta temperatura, diámetro del rodete 60 mm. Tensión 230 V 50 Hz.


Dim. boca: 422x42 mm - Long. ventilador: 420 mm - 25 W - Paquete laminar: 20 mm - Posición del motor: derecha - Clase de aislamiento: F - Ref. fabricante: TGA 60/3 - 420/20.

Precio € 30,39

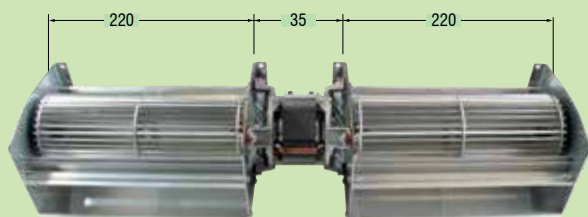Ventilador con laterales y doble turbina FERGAS



Art. N.609.60



Art. N.609.60 - Ventilador tangencial con laterales FERGAS de doble turbina, diámetro 80 y motor central.

Caudal de aire m³/h 600 - 230 Vca. - Watt: 120 - Referencia de código Fergas: 164003.

Precio € 109,10

Recambios para ventiladores EMMEVI – FERGAS



Art. N.616



Art. N.617

Art. N.616 - Motor para ventilador tangencial con fijación por tornillo EMMEVI – FERGAS

Para estufas: EDILKAMIN, PELLBOX, LINCAR y otros.

Art. código	Rotación	Tipo	Compatible	Precio €
N.616.10	Derecha	TGA80-53000	EDILKAMIN - PELLBOX y otros.	44,57
N.616.20	Izquierda	TG080-52000	EDILKAMIN - PELLBOX y otros.	47,00

Art. N.617 - Taco de silicona de arrastre para ventiladores EMMEVI – FERGAS TGA y TGO.

Art. código	Ventilador Ø	Referencia	Precio €
N.617.60	60	1027235	0,71
N.617.80	80	1027240	0,71

Art. N.618 - Taco de silicona de soporte para ventiladores EMMEVI – FERGAS TGA y TGO.

Art. código	Ventilador Ø	Referencia	Precio €
N.618.60	60	1027061	1,19
N.618.80	80	1027193	4,54



Art. N.618.80



Art. N.618.60

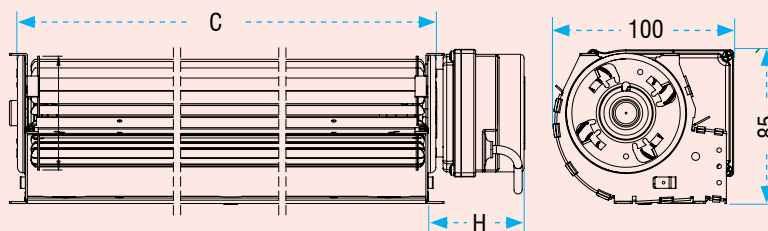


Para la protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.

Ventiladores tangenciales de alta temperatura TRIAL



Art. N.621




Art. N.621 - Ventilador tangencial de alta temperatura Trial. Tensión 240 Vca - 50/60 Hz. Con muy bajo nivel de ruido. Rodete simple Ø 60 mm. Con motor de conmutación electrónica.

Art. código	Ø impulsor	Boca de salida aire	Posición del motor	Cotas mm		Potencia W	Clase de aislamiento	Referencia del fabricante	Precio €
				C	H				
N.621.20	60 mm	35 x 302	Derecha	304	54	5,2	A	TMAE-01005L-D7-EX	35,25
N.621.21	60 mm	35 x 366	Derecha	368	54	9,5	A	TMAE-01005H-D7	38,67



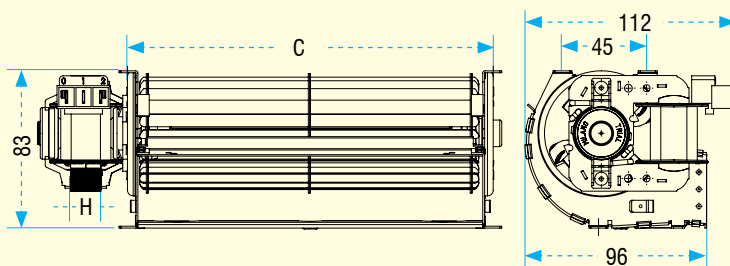Art. N.623




Art. N.623 - Ventilador tangencial de alta temperatura Trial. Tensión 240 Vca - 50/60 Hz. Con muy bajo nivel de ruido. Rodete simple Ø 60 mm.

Art. código	Ø impulsor	Boca de salida aire	Posición del motor	Cotas mm		Potencia W	Clase de aislamiento	Referencia del fabricante	Precio €
				C	H				
N.623.01	60 mm	35 x 242	Derecha	253	30	42	H	THS24B6-034	28,15
N.623.02	60 mm	35 x 485	Derecha	496	30	44	H	THS48B6-002	34,60
N.623.03	60 mm	35 x 366	Derecha	377	30	45	H	THS36B6-022	30,80
N.623.04	60 mm	35 x 302	Derecha	313	30	43	H	THS30B6-059	29,75
N.623.05	60 mm	35 x 272	Izquierda	283	30	45	H	THS27B6-013	28,90
N.623.06	60 mm	35 x 182	Izquierda	193	16	31	H	THS18B6-045	22,04
N.623.07	60 mm	35 x 182	Derecha	193	30	41	H	THS18B6-019	27,76
N.623.08	60 mm	35 x 424	Derecha	435	30	50	H	THS42B6-005	34,09
N.623.10	60 mm	35 x 272	Derecha	283	30	45	H	THS27B6-014	28,90



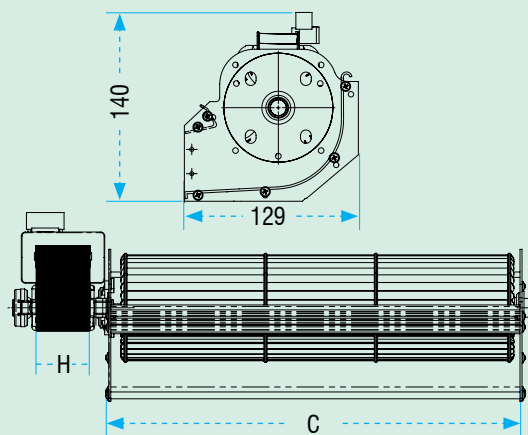Art. N.625.80




Art. N.625.80 - Ventilador tangencial de alta temperatura TRIAL. Tensión 240 Vca - 50/60 Hz. Con muy bajo nivel de ruido. Rodete simple Ø 80 mm.

Diámetro del rodete: Ø 80 mm. Dimensiones de la boca de salida: 43 x 304. Posición del motor: izquierda. Potencia: 66 W. Clase de aislamiento: H. Referencia del constructor: 8A130B-037. Cota C: 306 mm. Cota H: 40 mm.

Precio € 42,63



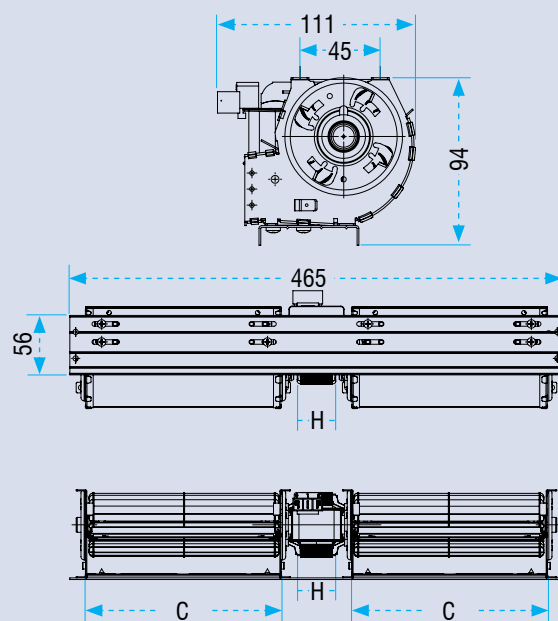Art. N.628.11



Art. N.628.11 - Ventilador tangencial de alta temperatura TRIAL. Tensión 240 Vca - 50/60 Hz. Con muy bajo nivel de ruido. Rodete doble Ø 60 mm.

Dimensiones de la boca de salida: 35 x 182. Potencia: 40 W. Clase de aislamiento: H. Referencia del constructor: THD18B6-005. Cota C: 193 mm. Cota H: 30 mm.

Precio € 39,59

Ventiladores axiales



Art. N.630

Art. N.º 630 - Ventilador axial compacto, desarrolla altos caudales de aire con alturas manométricas medias.

Art. código	Dimensiones mm.	Alimentación	Potencia	Precio €
N.630.80	80 x 80 x 25	12 Vdc	0,07 A	5,33
N.630.81	80 x 80 x 38	230 Vac	15 W	10,47
N.630.92	92 x 92 x 38	230 Vac	12 W	34,62
N.630.12	120 x 120 x 25	230 Vac	18 W	14,63
N.630.13	120 x 120 x 25	12 Vdc	0,13 A	11,41
N.630.14	120 x 120 x 38	230 Vac	30 W	14,63

CÓMO REALIZAR UN PEDIDO

E-mail



es@antaresint.com

Teléfono y Whatsapp



(+34) 910 626 573

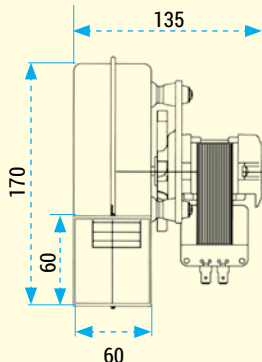
Website




www.antaresint.com

Ventiladores centrífugos para equipos de biomasa

Modelos sin brida




Art. R.256.27

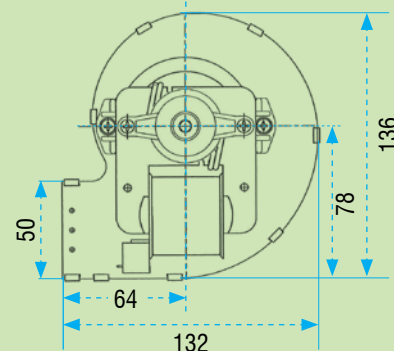

Art. N.640



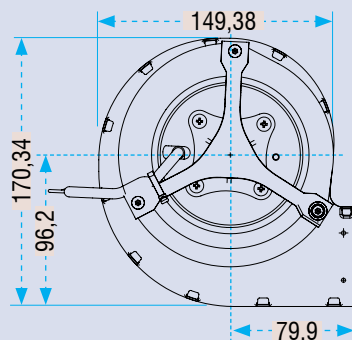Art. N.643.00



Art. R.256.27 - Ventilador centrífugo con boca de 60 x 60.

Diámetro del rodete: 108 - Posición del motor: izquierda. 230 Vca, 60 W.

Precio € 27,32

Art. N.640 - Ventilador centrífugo EMMEVI - FERGAS tipo CFA-DA con boca de 108 x 50.

Caudal: 195 m³/h - 230 Vca - Sin bastidor. Posición del motor: derecha. Dimensiones: 132 x 136 x 108. Compatible con: EBM Papst - Trial y otros. Utilizado por: NORDICA, CADEL, PALAZZETTI, SICALOR, EDILKAMIN, MCZ, COLA, MONTEGRAPPA y otros.

Art. código	Potencia W	Código Referencia	Precio €
N.640.01	54	CFA-DA 80x83-25	36,97
N.640.02	114	CFA-DA 80x83-35	74,15

Art. N.643.00 - Ventilador centrífugo de doble aspiración TRIAL tipo CAD 12R-001 con boca de 146 x 63,3.

Caudal: 400 m³/h - 230 Vca - Potencia: 85 W - Sin bastidor. Dimensiones: 156 x 169 x 162. Compatible con: EBM Papst y otros. Utilizado por: NORDICA, CADEL, PALAZZETTI, SICALOR, EDILKAMIN, MCZ, COLA, EVACALOR, RAVELLI, ROYAL, MONTEGRAPPA y otros.

Precio € 62,57


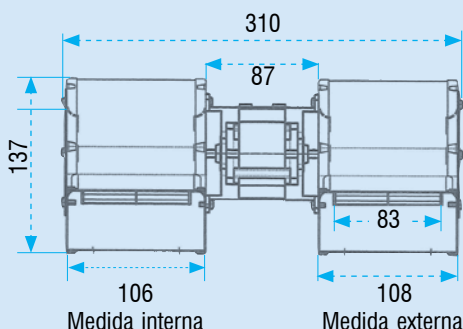
Art. N.644.01 - Ventilador centrífugo FANDIS sin brida tipo 2GDS15 120x126L sin brida, con boca de 126 x 65.

Compatible: Ebm papst D2E120 - Dimensiones: 160 x 160 x 146 - Tensión: 230 Vac, 101-114 W. Caudal de aire: 390 m³/h. Utilizado por: NORDICA, EDILKAMIN, CADEL, SICALOR, PALA, MCZ, COLA, EVACALOR, RAVELLI.

Precio € 103,57



Art. N.646.02




Art. N.646.02 - Ventilador centrífugo doble de doble aspiración FERGAS tipo CFD-DA 80 x 83 con bocas 2 x 108 x 50.

Caudal de aire: 450 m³/h. Tensión: 230 Vca, 130 W - Eje motor con rodamientos. Dimensiones: 310 x 137 - Utilizado por: IRIS, RAVELLI, EDILKAMIN, PRISMA, SICALOR, ECOFOREST, ITALIANA CAMINI.

Precio € 59,66



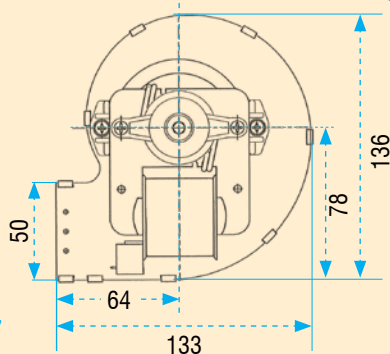Art. N.647



Art. N.647 - Ventilador centrífugo EMMEVI – FERGAS tipo CF 80x42-20 con boca de 50 x 63.

Caudal: 114 m³/h - 230 Vca - Potencia: 31 W - Dimensiones: 133 x 136 x 119.


Art. código	Posición del motor	Código FERGAS	Precio €
N.647.01	Derecho	204668	25,08
N.647.02	Izquierdo	204861	25,08

Modelos con brida

FERGAS



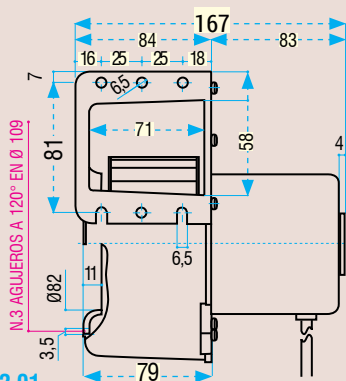
Art. N.642.01



TRIAL



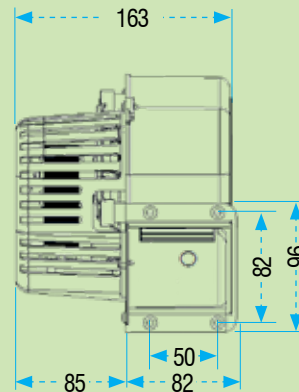
Art. N.645.01



FERGAS



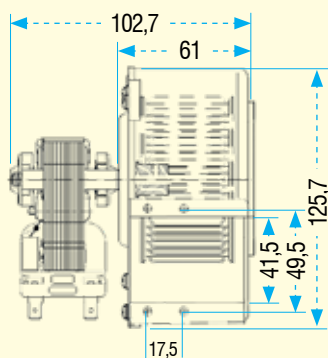Art. N.648.01



Art. N.642.01 - Ventilador centrífugo FERGAS - EMMEVI con brida tipo CF 100 - 35, con orificio de boca 71 x 58.

Dimensiones: 180 x 161 x 167.

Tensión: 230 Vca, 80 W - Caudal de aire: 220 m³/h.

Precio € 63,15

Art. N.645.01 - Ventilador centrífugo TRIAL con brida 97 x 55 tipo CAA10Y-001, medida de boca exterior 96 x 82.

Tensión: 230 Vca, 56 W - Caudal de aire: 190 m³/h.

Precio € 38,74

Art. N.648.01 - Ventilador centrífugo FERGAS - EMMEVI con brida tipo CF 70 - 20, con orificio de boca 41,5 x 55.

Dimensiones: 125,7 x 117,5 x 102,7.

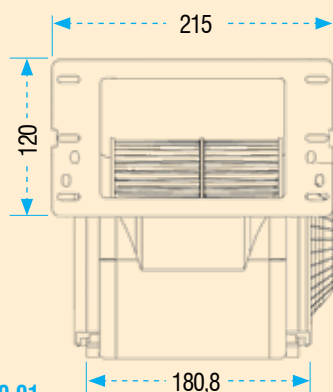
Tensión: 230 Vca - 28 W - Caudal de aire: 65 m³/h.

Precio € 25,08

NATALINI SIT



Art. N.649.01



Art. N.649.01 - Ventilador centrífugo NATALINI - SIT GROUP tipo GT500CE01 - W935050011 para estufa de pellets. Longitud total: 210 mm. - Dimensión de la boca: 160 x 92 mm. Caudal: 480 m³/h. Tensión: 230 Vca, 100 W.

Sustituye el ventilador (fuera de producción) GL27DT022 - W93427022

Compatible con las siguientes estufas:

- DEVILLE Ref. D0026732 mod. Armen - Cordouan - Frehel - Penlan - Penmen.
- DEVILLE Ref. D0026605 mod. Kermovan
- PUROS Ref. RI.0030 - NTL45 mod. Minimaya - Maya - Truciolo - Miditrucciolo - Supertruciolo - Grazia - Graziosa - Graziosa Ceramica - Ecoviola - Ecolaura.

Precio € 74,73

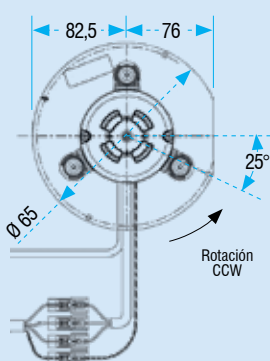
Modelos sin voluta SIT – NATALINI

Ø:150

NATALINI SIT



Art. N.681.20



ATENCIÓN

El sentido de rotación se determina observando el ventilador de frente.

Art. N.681.20 - Extractor aspirador de humos SIT Group sin voluta, con condensador y encoder tipo PL20 CE0120 W931200120 con ventilador de Ø 150, compatible con la mayoría de constructores de estufas y termostufas de biomasa.


Caudal de aire: 160 m³/h. Tensión: 230 Vca, 35 W.

Número de revoluciones: hasta 2500 RPM.

Compatible con los modelos EBM: RR152/0020A15-4225 - RR152/020A22-604 - RR152/3030LH.

Precio € 88,89

Ø:150 NATALINI SIT




Art. N.683.21

Art. N.683.21 - Extractor aspirador de humos SIT Group sin voluta, con polos sombreados tipo PL21 CE0130 W931210130 con ventilador de Ø 150, compatible con la mayoría de constructores de estufas y termostufas de biomasa.

Tensión: 230 Vca, 50W.

Precio € 65,88

Ø:180 NATALINI SIT



Art. N.685.30

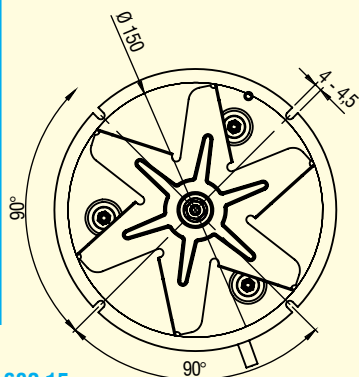
Art. N.685.30 - Extractor aspirador de humos SIT Group sin voluta, con condensador y encoder tipo PL30 CE0070 W931300070 con ventilador de Ø 180, compatible con la mayoría de constructores de estufas y termostufas de biomasa.

Tensión: 230 Vca, 70W.

Precio € 118,73


Modelos sin voluta TRIAL

Ø:150 TRIAL




Art. N.682.15

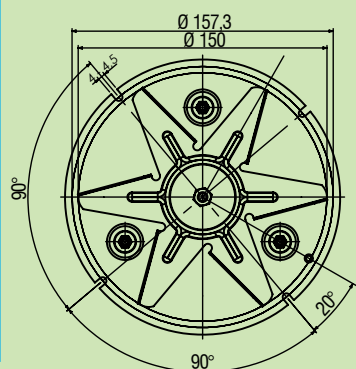Ø:150 TRIAL



Art. N.684.15

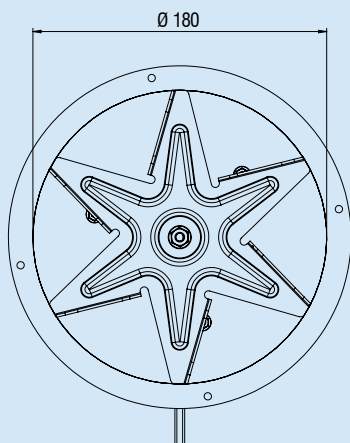Ø:180 TRIAL



Art. N.686.18

Art. N.682.15 - Extractor de humos sin voluta TRIAL CAF15C.003S con motor externo con encoder, condensador y protección térmica. Tensión 240 Vca - 50/60 Hz.

Rotación antihoraria - Rodete Ø 150 mm. - Altura del rodete: 20 mm. Brida de fijación: Ø 168 mm. Potencia: 32 W.

Precio € 68,16

Art. N.684.15 - Extractor de humos sin voluta TRIAL CAF15Y.120S con motor de polos sombreados externo con encoder. Tensión 240 Vca - 50/60 Hz.

Rotación horaria - Rodete Ø 150 mm. - Altura del rodete: 20 mm. Brida de fijación: Ø 166 mm. Potencia: 48 W.

Precio € 30,08

Art. N.686.18 - Extractor de humos sin voluta TRIAL CAF18C.001S con motor externo con encoder, condensador y protección térmica. Tensión 240 Vca - 50/60 Hz.

Rotación antihoraria - Rodete Ø 180 mm. - Altura del rodete: 45 mm. Brida de fijación: Ø 210 mm. Potencia: 72 W. Caudal: 400 m³/h.

Precio € 89,84

Componentes y accesorios eléctricos de uso general

Condensadores para motores eléctricos



Art. R.048

Art. R.048 - Paquete de 5 condensadores eléctricos.


450 V - 50 Hz - Terminales Faston 6,3 mm.

Art. código	Capacidad µ F.	Dimensiones Ø x longitud	Precio €	Art. código	Capacidad µ F.	Dimensiones Ø x longitud	Precio €
R.048.15	1.5	30 x 60	2,81	R.048.10	10	40 x 60	4,53
R.048.20	2	30 x 60	2,96	R.048.14	14	40 x 70	5,41
R.048.25	2.5	30 x 60	3,14	R.048.16	16	40 x 70	6,60
R.048.31	3.15	30 x 60	3,19	R.048.22	20	40 x 70	6,64
R.048.40	4	30 x 60	3,36	R.048.02	25	40 x 80	12,53
R.048.50	5	30 x 60	3,65	R.048.30	30	40 x 80	13,88
R.048.63	6.3	30 x 60	3,89	R.048.35	35	40 x 90	15,41
R.048.80	8	35 x 60	4,14	R.048.41	40	40 x 95	17,11


Extractores de humos para estufas y calderas de biomasa

Modelos sin voluta FANDIS

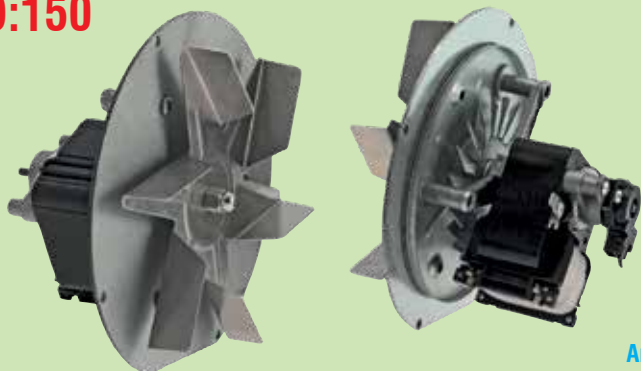Ø:150



Art. N.660.25

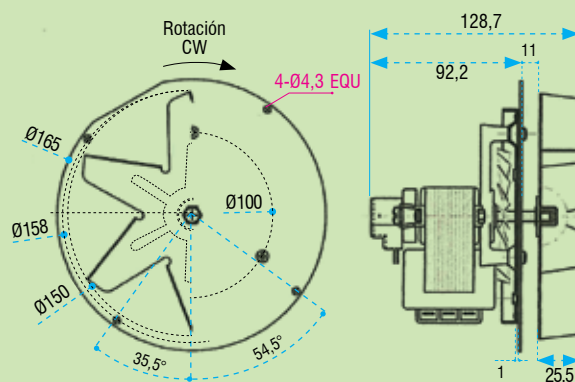


Art. N.660.25 - Extractor de humos sin voluta FANDIS, con motor de polos sombreados de rotación horaria tipo YFCN23HTBBSM-V70. Completo de encoder, diámetro del rodetes: 150 mm, altura del rodetes: 25 mm, diámetro de la brida de fijación: 165 mm - 230 Vca - 50 Hz - 68 W.


Intercambiable con los modelos: PL20 y PL21 de L2 Natalini/Sit - RRE15... de EBM Papst.
Compatible con equipos: EDILKAMIN mod. Soleil - KARMEK AMBIENTE - RAVELLI - PUROS.

Precio € 49,85

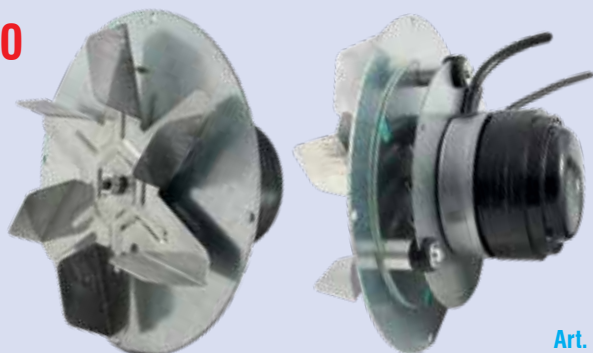Ø:150



Art. N.662

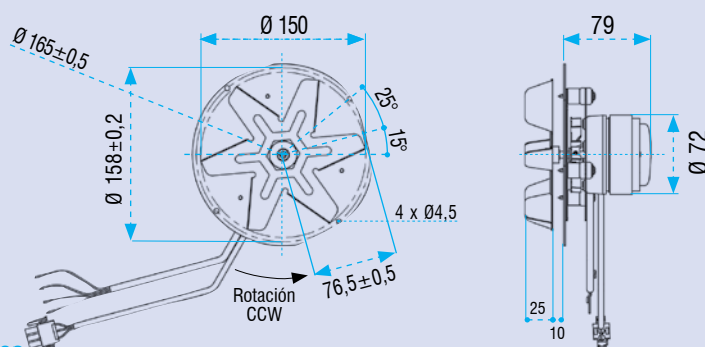


Art. N.662 - Extractor de humos sin voluta, con rotación antihoraria, con motor de rotor externo, encoder incorporado y protección térmica. Completo de condensador, diámetro del rodetes: 150 mm, diámetro de la brida de fijación: 165 mm - 230 Vca - 50 Hz.


Intercambiable con los modelos: PL20 y PL21 de L2 Natalini/Sit - RRE15... de EBM Papst.
Compatible con equipos: EDILKAMIN mod. Soleil - KARMEK AMBIENTE - RAVELLI - PUROS.

Art. código	H Altura rodetes mm.	W	Ventilador de	Uso	Referencia de código FANDIS	Precio €
N.662.25	25	23/27	Acero inoxidable	Extracción de humos	VFC3A23HWBFS0-V100	104,61
N.662.26	25	23/27	Aleación de aluminio	Ventilación	VFC2A23HWBFS0-V10	104,61
N.662.31	31	23/27	Aleación de aluminio	Ventilación	VFC2C23.....V10	104,61
N.662.40	40	23/27	Aleación de aluminio	Ventilación	VFC2G23.....V10	104,61

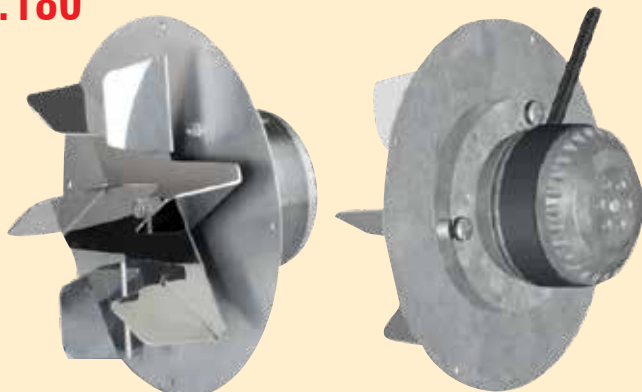Ø:180



Art. N.663

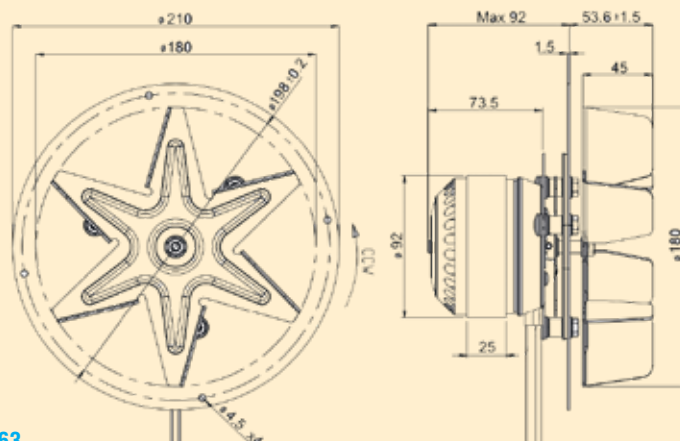

Art. N.663 - Extractor de humos sin voluta, con motor de rotor externo, con encoder incorporado y protección térmica. Completo de condensador, altura del rodetes: 45 mm, diámetro del rodetes: 180 mm, diámetro de la brida de fijación: 210 mm - 230 Vca - 50/60 Hz.

Intercambiable con los modelos: PL30 de L2 Natalini/Sit - R2E180... de EBM Papst.
Compatible con equipos: LAMINOX - EDILKAMIN - EVA CALOR - FERROLI - NORDICA - PALAZZETTI - COLA - MCZ - TERMOVANA.

Art. código	Rotación impulsor	Tipo de rodetes	W	Referencia de código FANDIS	Precio €
N.663.00	Antihoraria	Acero inoxidable	72/95	VFC3I23HJBBST-V80	147,02
N.663.01	Horaria	Acero inoxidable	72/95	VFC3I23HJBBST	148,74



ATENCIÓN

El sentido de rotación se determina observando el ventilador de frente.

N.B.

Otros modelos no incluidos en este catálogo pueden suministrarse bajo pedido escribiendo a:

es@antaresint.com

Extractores de humos con voluta para estufas y calderas de biomasa



Art. N.650

Fergas



Art. N.654.00

Art. N.º 650 - Extractor de humos con motor de polos sombreados, con voluta Fergas. Temperatura de humos máx. 200 °C - Tensión 230 Vac 50 Hz - Con encoder.

Art. código	Modelo	Código FERGAS	Potencia W	Caudal m³/h	Precio €
N.650.11	VFC1-120/S	I260661-00	34	138	51,80
N.650.12	VFC-120/S VFC1-120/S	I260660-00	34	138	58,97
N.650.13	VFC1-160/S	I261001-00	48	173	60,36
N.650.16	VFC-160/S VFC1-160/S	I260910-00	57	162	65,49

Art. N.654.00 - Kit de soportes y tornillos para la sustitución de extractores SIT/NATALINI.

Precio € 3,78

Art. N.659.01 - Extractor de humos L2 NATALINI/SIT tipo PL 21 CE0260 con motor de polos sombreados completo de voluta - Tensión 230 Vca 50 Hz 50 W - con brida integrada de impulsión Ø 80 mm. Completo de tobera y sensor Hall (encoder).

Estufas compatibles: NORDICA - MCZ - AMG.

Precio € 107,64

Art. N.664.01 - Extractor de humos L2 NATALINI/SIT tipo PL 21 CE0370 con motor de polos sombreados completo de voluta con brida - Tensión 230 Vca 50 Hz 50 W - con salida Ø 80 mm. Completo de tobera y sensor Hall (encoder).

Estufas compatibles: NORDICA - MCZ - AMG.

Precio € 116,56

Art. N.665.01 - Extractor de humos L2 Natalini/Sit tipo PL 30 CE0050 con motor con condensador, completo de voluta - Ø 180 mm. Tensión 230 Vca 50 Hz 70 W. Diámetro de salida de la tobera: 100 mm. Completo de sensor Hall (encoder).

Estufas compatibles: MONTEGRAPPA - ADLER.

Precio € 187,68

Art. N.666.01 - Encoder (sensor Hall) con soporte y placa universal para todos los modelos PL 21 de L2 Natalini/Sit.

Precio € 12,31

Art. N.667.00 - Kit de cable tripolar para encoder (sensor Hall) NL 2 Natalini/Sit, con longitud de 1.000 mm.

Precio € 16,31



Art. N.659.01



Art. N.664.01



Art. N.665.01



Art. N.666.01

ENCODER UNIVERSAL
(para todos los modelos PL21)



Art. N.667.00

Juntas para extractores de humos



Art. N.668.00



Art. N.669

Art. N.668.00 - Paquete de 5 juntas para extractor de humos en goma de silicona AT. Fijación de 6 orificios. Color: rojo. Estufas compatibles: ECOTECK-ADELER - DUERRE - KING FIRE.

Precio € 39,98

Art. N.º 669 - Paquete de 5 juntas para extractor de humos "Insulfrax". Para utilizar entre la voluta y la placa del motor.

Art. código	Ø mm. externo	Para extractores código	Precio €
N.669.16	166	N.660.01 (PL 21)	27,24
N.669.21	212	N.663.01* (PL 30)	38,80

*Entreponer 3 guarniciones como espesor cuando la voluta en la que se va a acoplar el motor es de chapa.

Art. N.º 670 - Paquete de 5 juntas de silicona posteriores, color rojo, para extractores de humos.

Art. código	Nº Orificios de fijación	Ø mm. externo	Ø mm. interno	Precio €
N.670.03	3	155	125	18,52
N.670.04	4	160	142	18,52

Art. N.671.04 - Paquete de 5 juntas delanteras para extractor de humos en goma de silicona AT roja.

Fijación de 4 orificios.

Precio € 28,56



Art. N.671.04

Empiecen a contar...
ENTREGAS EN
48/72 HORAS

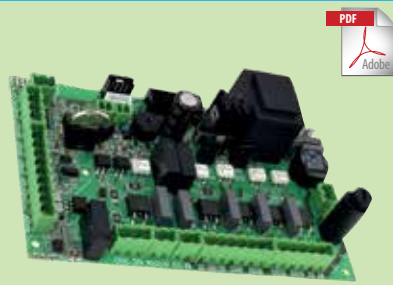


Placas de control para equipos de combustión de biomasa

Placas de control MICRONOVA




Art. N.351.01



Art. N.353.01



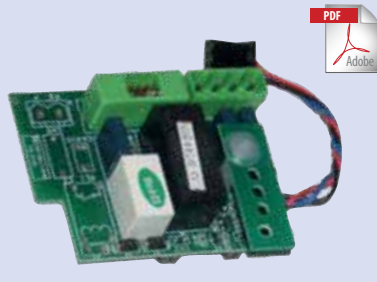Art. N.355.01



Art. N.361.01



Art. N.362.01



Art. N.363.01



Art. N.370.10



Para la protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.

Art. N.351.01 - Placa de control MICRONOVA tipo I023_6 para estufas y calderas de biomasa.

Compatible: ECO SPAR, BURNIT, ARCE, CADEL, CLAM, ECOTECK, KARMEK ONE, QLIMA, RAVELLI.

Precio € 97,59

Art. N.353.01 - Placa de control MICRONOVA tipo PL023 para estufas de pellets de aire y agua (hidro).

Compatible: ANSELMO COLA, CADEL (ref. 41451200500), CLAM (ref. 05011441), ECOTECK (ref. 55230 -55300), MORETTI (ref. PL023A51), RAVELLI (ref. 55230 -55300).

Precio € 108,85

Art. N.355.01 - Placa de control MICRONOVA tipo I050_A01 para estufas de pellets.

Compatible: DEVILLE, CADEL, ECOTECK, EMAFLAM, KARMEK, RAVELLI, SICLOR, VULCANIA, PIAZZETTA.

Precio € 75,07

Art. N.361.01 - Placa de control MICRONOVA tipo I055 para estufas de pellets.

Placa de ampliación para termostatos I023_6 para los modelos hidro (Idro), para el control de válvula de 3 vías, intercambiador de agua sanitaria, limpiador mecánico, etc. Compatible con: ANSELMO COLA, ARCE, CADEL, ECOTECK, EDILKAMIN, RAVELLI.

Precio € 15,01

Art. N.362.01 - Teclado display LED MICRONOVA tipo PC025_A07. Encastre: 164 x 46 x 18 mm - Panel frontal: 170 x 53 x 24 mm.

Conectada mediante cable flat a las placas de control C023, permite, a través de sus 6 teclas, programar los parámetros operativos y visualizar las funciones de la placa electrónica de termostatación. Compatible con: ARCE (ref. 1611907650), BIASI (ref. BI2355 100), CADEL (ref. COM0266 - 41451303300), DEVILLE (ref. D0026578), ECOTECK (ref. 55080), RAVELLI (ref. 55080), UNGARO (ref. CP00080), ROYAL.

Precio € 42,79

Art. N.363.01 - Teclado display LED MICRONOVA tipo PF047_D001. Dimensiones: 160 x 50 x 23 mm.

Conectada mediante cable flat a las placas de control C023, permite, a través de las teclas, programar los parámetros operativos y visualizar las funciones de la placa electrónica de termostatación. Compatible con: LAMINOX, ANSELMO COLA, ARCE, CADEL, QLIMA, RAVELLI.

Precio € 52,55

Art. N.370.10 - Cable Flat MICRONOVA de 16 polos para termostatos. Longitud: 1,20 mts.

Precio € 6,10

Art. N.365.01 - Flujómetro de aire MICRONOVA tipo PK063.

También llamado debímetro, se utiliza en estufas de pellets para medir el aire comburente de entrada y optimizar la combustión. Se suministra sin cable. Utilizado por: DAL ZOTTO, EDILKAMIN, FERROLI, KARMEK, LAMINOX, NORDICA EXTRAFLAME.

Precio € 13,59


Art. N.371.10 - Cable de conexión para debímetro Art. N.365.01 MICRONOVA.

Longitud del cable: 0,5 mt. - Conector Molex de 4 polos.

Precio € 2,73

Debímetro de aire - MAF - Meter Air Flow

MICRONOVA




Art. N.365.01



Art. N.371.10

- Para los presostatos de aire - humos, ver **pág.153 (F)**.
- Para los presostatos de agua, ver **pág.154 (F)**.
- Para los caudalímetros, ver **pág.163 (F)**.
- Para los transductores de presión, ver **pág.155 (F)**.
- Para los termostatos de capilar, ver **pág.174 (F)**.
- Para los termostatos de inmersión, ver **pág.33 (F)**.

Conductos de humos para calderas de biomasa



Art. N.400

Conductos de humos en acero inoxidable pintado en negro con elementos modulares de pared simple

Con sistema de unión tipo enchufe (macho-hembra). Espesor de pared: 0,4 mm. Elementos completos con junta de silicona suministrada de serie para el uso del sistema de evacuación de humos también en presión positiva P1.

APLICACIONES Evacuación de humos de estufas y calderas de pellets y biomasa para funcionamiento en seco en presión positiva P1 con junta, y en presión negativa N1 sin junta.

Nivel de presión y temperatura de servicio

• Con junta en presión positiva P1 (cuando la combustión es asistida por ventilador): máx. 200 °C. *Nota: instalar la junta cuando la presión en el conducto sea superior a 40 Pascal.*

• Sin junta en presión negativa N1: máx. 600 °C.

Nota: retirar la junta si el funcionamiento es por tiro natural o si la presión en el conducto es inferior a 40 Pascal; de lo contrario, sin afectar al funcionamiento, se podrían percibir malos olores durante las primeras horas de funcionamiento.

DESIGNACIÓN NORMATIVA DEL PRODUCTO SEGÚN LA NORMA UNI EN 1856-2:2009

- Con junta en presión positiva: T200 P1 W V2 L50040 - 0/50/M
- Sin junta en presión negativa: T600 N1 W V2 L50040 - G

Art. N.400 - Elemento lineal de conducto de humos en acero inoxidable pintado en negro de pared simple, espesor 0,4 mm, con unión tipo enchufe M/F, suministrado de serie con junta de silicona para su uso también en presión positiva P1.

Diámetro mm. Ø	80				100				120		
Longitud mm.	250	500	1.000	2.000	250	500	1.000	2.000	250	500	1.000
Art. código	N.400.82	N.400.85	N.400.81	N.400.80	N.400.12	N.400.15	N.400.11	N.400.10	N.400.22	N.400.25	N.400.21
Precio €	14,92	19,60	23,71	61,54	18,03	23,35	32,49	73,57	20,79	27,11	43,53



Art. N.405



Art. N.406



Para la protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.



Art. N.413



Art. N.415



Art. N.418

Art. N.405 - Codo de 45° M/F, de pared simple para conducto de humos en acero inoxidable pintado en negro, espesor de pared 0,4 mm, con junta de silicona suministrada de serie para su uso también en presión positiva.

Diámetro mm. Ø	80	100	120
Art. código	N.405.80	N.405.10	N.405.20
Precio €	16,94	20,97	23,34

Art. N.406 - Codo de 90° M/F, de pared simple para conducto de humos en acero inoxidable pintado en negro, espesor de pared 0,4 mm, con junta de silicona suministrada de serie para su uso también en presión positiva.

Diámetro mm. Ø	80	100	120
Art. código	N.406.80	N.406.10	N.406.20
Precio €	19,08	23,87	25,56

Art. N.413 - Racor en "T" H./M./M. de unión entre el conducto de humos y el canal de humo con derivación lateral macho a 90°, en acero inoxidable pintado en negro, de pared simple, espesor de pared 0,4 mm, con juntas de silicona suministradas de serie para su uso también en presión positiva.

Diámetro mm. Ø	80	100	120
Art. código	N.413.80	N.413.10	N.413.20
Precio €	26,48	33,80	37,60

Art. N.415 - Conector hembra-hembra para conducto de humos, para restablecer la unión macho-hembra tras cortar a medida un tubo lineal de humos, en acero inoxidable pintado en negro, espesor de pared 0,4 mm, con juntas de silicona suministradas de serie para su uso también en presión positiva.

Diámetro mm. Ø	80	100	120
Art. código	N.415.80	N.415.10	N.415.20
Precio €	12,11	15,67	19,56

Art. N.418 - Roseta cubre pared para conducto de humos, en acero inoxidable pintado en negro.

Diámetro mm. Ø	80	100	120
Art. código	N.418.80	N.418.10	N.418.20
Precio €	7,13	8,50	11,27



Art. N.421



Art. N.422


Art. N.421 - Tapón con descarga de condensados en acero inoxidable pintado en negro, con junta de silicona.

Modelo con descarga vertical


Diámetro mm. Ø	80	100	120
Art. código	N.421.80	N.421.10	N.421.20
Precio €	29,05	26,62	28,40

Art. N.422 - Abrazadera mural regulable en acero inoxidable.

Diámetro mm.	80	100	120
Art. código	N.422.80	N.422.10	N.422.12
Precio €	25,95	28,13	30,36



Art. N.425



Art. N.430

Art. N.425 - Terminal de descarga con malla anti-intrusión en acero inoxidable, para uso en descargas horizontales.

Diámetro mm. Ø	80	100	120
Art. código	N.425.80	N.425.10	N.425.20
Precio €	6,44	8,11	8,86

Art. N.430 - Terminal de descarga vertical en acero inoxidable.

Diámetro mm. Ø	80	100
Art. código	N.430.80	N.430.10
Precio €	8,11	8,20

Art. N.435 - Chimenea tipo chino con conexión hembra, en acero inoxidable. Pintado en negro.

Diámetro mm. Ø	80	100	120
Art. código	N.435.80	N.435.10	N.435.20
Precio €	40,31	41,43	42,63

Art. N.460.01 - Pintura en aerosol negro opaco, resistente a altas temperaturas hasta 500 °C, envase de 400 ml.

Precio € 12,57

Art. N.463 - Paquete de 10 juntas de silicona específicas para sistemas de evacuación de humos.

Diámetro mm. Ø.	80	100	120
Art. código	N.463.80	N.463.10	N.463.20
Precio €	9,51	13,57	16,48

Art. F.296 - Paquete de 10 abrazaderas de acero inoxidable con diámetro regulable, para la fijación de tubos de humo. Incluye tornillos, tacos 8 × 40 y separadores regulables. Banda de la abrazadera: 0,5 × 18. Distancia regulable a la pared: 60 ÷ 100. Acabado en acero inoxidable pulido.

Diámetro regulable mm. Ø	80 ÷ 140	140 ÷ 200
Art. código	F.296.81	F.296.21
Cantidad adquirida ≥	1	25
Precio €/paquete	85,99	81,46
	107,37	101,72

Nota: Para la gama completa de abrazaderas y soportes, véanse las **pág.174 a pag.178 (W)**.



Art. N.460.01



Art. N.463



Art. F.296

Tubos y accesorios para la evacuación de humos de estufas y calderas de gas y pellet



Art. N.501



Art. N.501 - Tramo de tubo de aluminio pintado en blanco, extensible, para la aspiración de aire de combustión en calderas y estufas de gas y pellet.


Art. código	Ø Diam. mm.	L. Mínima	L. Máxima	Precio €
N.501.50	50	750	3000	9,69
N.501.80	80	500	3.000	7,37
N.501.00	100	500	3.000	7,72

Art. N.505 - Rejilla de aspiración de acero inoxidable.


Art. código	Ø Diámetro mm.	Precio €
N.505.50	50	3,56
N.505.80	80	3,71
N.505.00	100	4,42

Art. N.507.50 - Reducción de aluminio, color natural, de diámetro 50 a diámetro 40, para tubería de aspiración.

Precio € 3,51



Art. N.505



Art. N.507.50



Art. N.440



Conductos de humos en polipropileno PP con elementos modulares de pared simple

Con sistema de unión tipo enchufe. Espesor de pared de 2 mm. Elementos completos con junta de silicona suministrada de serie para el uso del sistema de evacuación también en presión positiva P1.

APLICACIONES: Evacuación de humos generados por calderas de condensación o cualquier otro generador de calor de combustible gaseoso o líquido, siempre que se garantice una temperatura máxima de los productos de combustión no superior a 120°C. Puede utilizarse para campanas de cocina y conductos de impulsión y extracción de aire, siempre que no superen los 120°C.

DESIGNACIÓN NORMATIVA:

- Descripción: conducto de plástico rígido de pared simple.
- Tipo de material: polipropileno translúcido autoextinguible.
- Normas de referencia: EN 14471
- Nivel de temperatura: T.120
- Nivel de presión: P1
- Resistencia al fuego interior: 0
- Resistencia a la condensación: W
- Resistencia a la corrosión: 2
- Junta de estanqueidad: elastómero en EPDM 140°C.

Art. N.440 - Elemento lineal de conducto de humos rígido de pared simple en polipropileno PP translúcido blanco autoextinguible con unión tipo enchufe M-H, suministrado con junta en EPDM premontada.

Diámetro mm. Ø	60				80			
Longitud mm.	250	500	1.000	2.000	250	500	1.000	2.000
Art. código	N.440.25	N.440.50	N.440.10	N.440.20	N.440.12	N.440.15	N.440.11	N.440.22
Precio €	4,23	4,78	7,34	14,96	4,48	5,21	7,95	15,04



Art. N.442



Art. N.443



Art. N.445



Art. N.448



Art. N.450



Art. N.451



Art. N.453



Para abrazaderas y soportes, véase. **pág.176-177 (W)**

Art. N.442 - Codo a 45° M.H. para conducto de humos en polipropileno con junta en EPDM premontada.

Diámetro mm. Ø	60	80
Art. código	N.442.60	N.442.80
Precio €	4,16	3,75

Art. N.443 - Codo a 87° M.H. para conducto de humos en polipropileno con junta en EPDM premontada.

Diámetro mm. Ø	60	80
Art. código	N.443.60	N.443.80
Precio €	4,16	3,75

Art. N.445 - Elemento de inspección M.H. para conducto de humos en polipropileno con junta en EPDM premontada.

Diámetro mm. Ø	60	80
Art. código	N.445.60	N.445.80
Precio €	14,19	14,46

Art. N.448 - Tapón de descarga de condensados H x Ø 32 mm para conducto de humos en polipropileno con junta en EPDM premontada.

Diámetro mm. Ø	60 x 32	80 x 32
Art. código	N.448.60	N.448.80
Precio €	6,56	5,86

Art. N.450 - Ampliación M.H. para conductos de humos en polipropileno con junta en EPDM premontada.

Diámetro mm. Ø	60 H. x 50 M.	80 H. x 60 M.
Art. código	N.450.60	N.450.80
Precio €	6,77	6,86

Art. N.451 - Reducción M.H. para conductos de humos en polipropileno con junta en EPDM premontada.

Diámetro mm. Ø	60 M. x 50 H.	80 M. x 60 H.
Art. código	N.451.60	N.451.80
Precio €	8,77	8,86

Art. N.453 - Roseta cubremuro en goma blanca para conductos de humos de la serie.


Diámetro mm. Ø	60	80
Art. código	N.453.60	N.453.80
Precio €	3,77	4,19

Conductos entubados para calderas de condensación



NOVEDAD

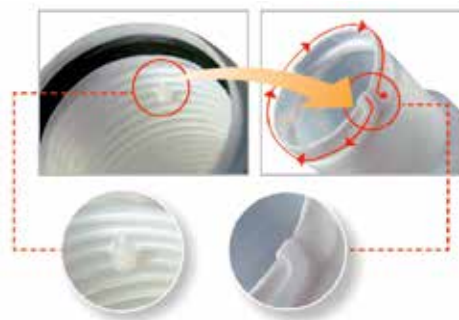Diseñado para la adaptación del conducto de evacuación de humos cuando se sustituye una caldera antigua por una caldera de condensación. Basta con introducir el tubo "Condensing pipe" en el interior de la estructura del conducto mural de la antigua caldera.



Cada metro incluye 1 extremo macho y 3 extremos hembra (mínimo desperdicio). Sistema de bloqueo tipo bayoneta antideslizamiento/desenganche (Ø 60 - 80).

Art. N.455



Art. N.455 – Rollo de conducto de evacuación de humos flexible "Condensing Pipe" en polipropileno PP blanco para calderas de condensación, campanas de cocina y conductos de impulsión y extracción de aire con temperatura no superior a 120 °C.

Normas de referencia: EN14471 – Nivel de presión: P1 – Resistencia a la condensación: W – Resistencia a la corrosión: 1/2 – Junta de estanqueidad: EPDM negro.

Diámetro Ø	60		80	
Longitud del rollo mt.	10	50	10	50
Art. código	N.455.61	N.455.65	N.455.81	N.455.85
Precio €	146,22	564,30	153,58	620,52



Art. N.458

Art. N.458 – Junta de EPDM para tubo flexible N.º 455.

Art. código	Para tubo Ø mm.	Precio €
N.458.60	60	1,23
N.458.80	80	1,35

Productos para el mantenimiento de conductos de humos, calderas y estufas de biomasa

Selladores y adhesivos



Art. N.550



Art. N.551

Art. N.550 – Kit profesional compuesto por 2,5 mts. de trenza redonda de varios diámetros, en fibra de vidrio negra, y un tubo de 60 ml de silicona de alta temperatura (350 °C).

Apto para su aplicación en hornos, chimeneas, estufas y calderas.

Diámetro Ø de la trenza	6	8	10
Art. código	N.550.06	N.550.08	N.550.10
Precio €	6,55	7,15	7,99

Art. N.551 – Kit profesional compuesto por 2,5 mts. de cinta de fibra de vidrio negra con adhesivo, de 3 mm de espesor, en varios anchos. Temperatura máxima de trabajo: 550 °C.

Ancho de cinta mm.	10	15	20
Art. código	N.551.10	N.551.15	N.551.20
Precio €	2,64	3,54	4,98



ALTA TEMPERATURA

N.B.

Para los silicones de alta temperatura, véase la **pág.184 (W)**.



REFRACTARIO



Art. N.553



Art. N.555

Art. N.553 – Paquete de 5 mts. de trenza redonda de varios diámetros, en fibra de vidrio negra, para su uso como junta de estanqueidad en hornos, chimeneas, estufas y calderas. Temperatura máxima: 550 °C.


Diámetro Ø trenza	6	8	10
Art. código	N.553.06	N.553.08	N.553.10
Precio €	7,27	9,12	13,47

Art. N.555 – Paquete de 5 mts. de cinta adhesiva de varias anchuras, en fibra de vidrio negra, para su uso como junta de estanqueidad. Ideal para la fijación de vidrios en las puertas de hornos, chimeneas, estufas y calderas. Temperatura máxima de trabajo: 550 °C.

Ancho de la cinta mm.	10	15	20
Art. código	N.555.10	N.555.15	N.555.20
Precio €	14,60	16,94	16,35



Art. F.280



Art. F.280 – Adhesivo refractario apto para temperaturas de hasta 1100 °C. Adherencia sólida e inmediata.

Art. código	Paquete	Contenido en ml.	Precio €
F.280.17	Tubito	17	4,22
F.280.70	Tubito	70	6,16
F.280.31	Cartucho	310	11,53



Art. F.282.50



Art. F.282.50 – Sellador refractario, clasificado REI 180, apto para cementación de fraguado rápido e inodore, para temperaturas de hasta 1100 °C.

Adhiere sobre una amplia gama de soportes, incluso húmedos: hormigón, enlucido, metales, madera, etc. Cartucho de 500 grs.

Precio € 9,30

Cables y fundas para alta temperatura




Silicona



Art. N.560

Silicona +
Funda trenzada

Art. N.561

Funda
trenzada

Silicona

Conductor

Art. N.560 – Paquete de 2,5 mts. de cable de silicona para altas temperaturas.

Temperatura máxima: 180°C.

Art. código	Sección del cable mm²	Precio €
N.560.15	1,5	2,57
N.560.25	2,5	4,94

Art. N.561 – Paquete de 2,5 mts. de cable de silicona para altas temperaturas protegido con funda de tejido de fibra de vidrio.

Temperatura máxima: 180°C.

Art. código	Sección del cable mm²	Precio €
N.561.15	1,5	3,60
N.561.25	2,5	5,47

Visite nuestro
SITIO WEB



www.antaresint.com



Art. N.765

Art. R.765 – Paquete de 5 tubos de goma EPDM con funda.

Dimensiones	Ø 20 x 25 L 75	Ø 18 x 23 L 75	Ø 18 x 23 L 125
Art. código	R.765.20	R.765.18	R.765.98
Precio €	6,33	6,24	7,26



Funda de fibra de vidrio




Art. N.565

Art. N.565 – Paquete de 2,5 mts. de funda constituida por trenza de fibra de vidrio para la protección de cables y tubos expuestos a altas temperaturas.

Temperatura máxima: 250°C.

Art. código	Diámetro interior mm.	Color	Precio €
N.565.04	4	Rojo	1,71
N.565.06	6	Rojo	4,78
N.565.08	8	Rojo	4,79
N.565.25	25	Blanco	6,54

Placas aislantes y refractarias



Art. N.580

Art. N.580 – Paquete de 2 placas de vermiculita prensada aislante para estufas, calderas y chimeneas.

Las placas de vermiculita son resistentes a altas temperaturas (hasta 1100 °C) y constituyen la solución ideal para la construcción y el mantenimiento de hogares. Son resistentes al fuego y a las altas temperaturas. Pueden cortarse, taladrarse, perforarse y atornillarse fácilmente. Dimensiones de la placa: 800 x 600 mm.

Art. código	Espesor de la placa mm.	Precio €
N.580.65	25	178,46
N.580.60	30	186,54

Art. R.069.02 – Paquete de 4 placas (1 m. × 0,625 m.) de cartón aislante sin amianto, para un total de 2,5 m². Espesor: 5 mm.

Para la fabricación de juntas a medida anti transmisión de calor para calderas y para el acoplamiento entre la caldera y el quemador. Temperatura máxima: 700 °C.

Precio € 99,94



Art. R.069.02

PARA PRODUCTOS O CÓDIGOS NO DISPONIBLES
CONTÁCTENOS

@ es@antaresint.com

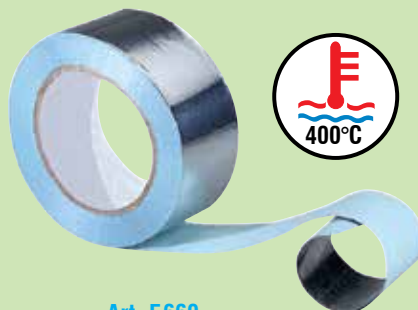


TELÉFONO Y WHATSAPP

+34 910 626 573



Cintas adhesivas



Art. F.660

Art. F.660 – Rollo de cinta adhesiva de aluminio apto para sellar conductos de humos, evitando la dispersión de los humos y las emisiones de monóxido de carbono en conductos de ventilación y otras aplicaciones. Longitud: 50 mts. Excelente resistencia mecánica. Espesor: 0,4 mm. Temperatura máxima: 400 °C.

Art. código	Color	Longitud mm.	Precio €
F.660.02	Aluminio	25	9,91
F.660.04	Aluminio	50	6,14
F.660.12	Negro	25	18,17
F.660.14	Negro	50	36,34



Art. F.661.50



Art. F.668.50

Art. F.661.50 – Rollo de cinta adhesiva de tejido de fibra de vidrio color negro, impregnada con adhesivo de silicona, apta para el sellado hermético de conductos de humos, evitando la dispersión de los gases y las emisiones de monóxido de carbono. Longitud: 50 mts. Excelente resistencia mecánica. Espesor: 165 micras. Ancho: 25 mm. Temperatura máxima: 400 °C.

Precio € 34,83

Art. F.668.50 – Cinta adhesiva de goma espuma reticulada, de color negro de células cerradas, con film protector desechable. Altura 50 mm – Longitud 10 mts.

Indicado para el aislamiento térmico de tuberías de agua caliente y fría y, en particular, en instalaciones de producción y distribución de frío y climatización, en piezas especiales y donde no sea posible aislar de forma convencional con coquillas tubulares. Espesor: 3 mm.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	4,50	4,28



Art. F.664.10



Ejemplos

Art. F.664.10 – Cinta protectora autoaglomerante para las partes de la tubería de gas cuyo revestimiento exterior ha sido retirado para realizar la unión. La normativa establece que estas zonas deben recubrirse con cinta protectora de color amarillo.

Ancho: 25 mm, espesor: 0,5 mm, longitud: 5 mts.

Precio € 21,38

Herramientas y materiales para la limpieza de calderas, estufas y conductos de humos

Cepillos de limpieza



Art. N.570

Art. N.570 – Kit para la limpieza del conducto de evacuación de humos compuesto por:

- Varilla flexible de cable de acero con recubrimiento plástico, en la longitud indicada.
- Empuñadura aplicable incluida.
- Escobillón redondo de nylon en el diámetro indicado.

(Otros escobillones disponibles por separado, ver Art. F.638/639).

Longitud de la varilla: 2 mts.

Diámetro del cepillo mm. Ø	80
Art. código	N.570.80
Precio €	15,30

Longitud de la varilla: 3 mts.

Diámetro del cepillo mm. Ø	80	100	120
Art. código	N.570.18	N.570.10	N.570.12
Precio €	18,49	18,91	19,12



Art. N.572.25

Art. N.572.25 – Kit para la limpieza de chimeneas compuesto por:

- 6 varillas de polipropileno de 1 mt. (total 6 mts.) con rosca M12
- Empuñadura aplicable incluida
- Escobillón redondo de acero, diámetro 250

(Otros escobillones disponibles por separado, ver Art. F.638/643).

Precio € 39,22



Art. F.638




Art. F.639


Art. F.638 – Escobillón redondo de nylon con perno de acero M12, compatible con todas las prolongaciones.

Ø mm.	30	40	50	60	70
Art. código	F.638.13	F.638.14	F.638.15	F.638.16	F.638.17
Precio €	3,05	3,05	3,05	3,05	3,27
Ø mm.	80	100	120	150	160
Art. código	F.638.18	F.638.20	F.638.22	F.638.25	F.638.26
Precio €	3,27	3,30	3,25	3,53	3,77
Ø mm.	180	200	250	300	
Art. código	F.638.48	F.638.42	F.638.45	F.638.43	
Precio €	4,22	4,58	5,35	7,40	

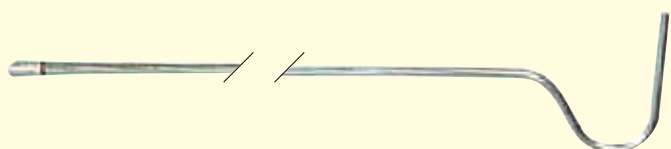
A



B



C



D



Art. F.640

Art. F.639 – Cepillo redondo de acero con perno de acero M12, compatible con todas las prolongaciones.

Ø mm.	30	40	50	60	70	80
Art. código	F.639.30	F.639.40	F.639.50	F.639.60	F.639.70	F.639.80
Precio €	2,68	2,68	2,95	2,95	2,95	3,29
Ø mm.	150	180	200	250	300	350
Art. código	F.639.15	F.639.18	F.639.20	F.639.25	F.639.33	F.639.35
Precio €	4,90	5,16	6,04	7,43	9,82	12,10

Art. F.640 – Varillas y prolongaciones aplicables a los cepillos con rosca M12.

Art. código	Ref. foto	Tipo	Material	Longitud	Precio €
F.640.00	A	Varilla con mango	Acero galvanizado	1000 mm	5,52
F.640.10	B	Varilla de prolongación	Acero galvanizado	1000 mm	4,26
F.640.50	C	Varilla de prolongación	Acero galvanizado	500 mm	5,04
F.640.11	D	Varilla de prolongación	Plegable en PPL	1000 mm	3,78

Art. F.641.10 - Varilla flexible con mango extensible, aplicable a los cepillos con rosca M12. Longitud: 1 mt.

Precio € 13,54



Art. F.641.10

Art. F.643 - Cepillo redondo en nylon con perno flexible en acero M12, compatible con todas las prolongaciones.

Diámetro mm.	80	100
Art. código	F.643.80	F.643.10
Precio €	4,62	3,95



Art. F.643



Art. F.635



Art. F.635 – Paquete de 5 cepillos de nylon con longitud de 710 mm.


Art. código	Diámetro	Precio €
F.635.20	20	4,67
F.635.30	30	4,67
F.635.40	40	5,06
F.635.50	50	5,06



Art. F.626.12

Art. F.626.12 – Paquete de 5 pinceles curvos de 36 × 10 mm para la limpieza interna de calderas murales.


Precio € 4,35



Art. F.630.60

Art. F.630.60 – Paquete de 5 cepillos de PPL Ø 60 mm. Longitud 420 mm. Para la limpieza interna de calderas murales.

Precio € 5,13



Art. F.637.70

Art. F.637.70 – Paquete de 2 cepillos de nylon Ø 70 para la limpieza del intercambiador de calor de calderas murales de gas.

Precio € 2,05

Aspiradores para la limpieza de calderas y la extracción de cenizas



Art. F.733.20

Art. F.733.20 – Aspirador profesional TECO W20S con motor de dos etapas de 1200 W, para la limpieza de calderas, de alta potencia, con depósito de acero inoxidable de 20 litros. De peso y dimensiones muy reducidos, con función también de soplador. 230 Vca.

Equipado con los siguientes accesorios:

• Tubo flexible 2,5 mts. • Tubo de acero 1 mt. • Portacepillo • Lanza plana.

Depresión mm.	Aire aspirado m³/h	Altura con carrito	Peso Kg.
2200	170	670	11

Precio € 308,80

Art. F.734.15 – Aspirador transportable a la espalda TECO SET, especialmente indicado para la limpieza de calderas murales en apartamentos y cenizas frías. 230 Vca.

Equipado con los siguientes accesorios:

• Tubo flexible de 2 mts • n.2 boquillas de aspiración • n. 10 filtros tipo bolsa.

Motor	Watt	Capacidad armazón lts	Peso Kg.
Bifásico	1300	9	8

Precio € 167,71



Art. F.734.15



Art. F.735.00

Art. F.735.00 – Paquete de 10 filtros en bolsa para el aspirador Art. F.734.15.

Precio € 19,90

Productos para la limpieza de calderas y estufas



Art. F.627.00



Art. F.628.02

Art. F.627.00 – Paquete de 2 cepillos de 90 × 170 × 15 mm de espesor, para la limpieza del intercambiador y de calderas murales.

Precio € 0,87

Art. F.628.02 – Paquete de 2 rollos de papel tisú para la limpieza.

Características de cada rollo: altura 260 mm – longitud 250 metros – peso 3,00 kg × 2 – número de servicios por rollo 715 – longitud de cada servicio 350 mm.

Precio € 22,93



Art. F.415.00



Art. F.425.05



Art. F.415.00 – Spray en aerosol de 400 ml de detergente para llama, apto para la limpieza de los intercambiadores de calderas.

Precio € 6,32

Art. F.425.05 – Bidón de 5 kg de detergente "Termonet", desincrustante para cámaras de combustión de calderas.

Producto concentrado, diseñado para eliminar fácilmente los depósitos de hollín y las incrustaciones incombustibles de las superficies de intercambio térmico de las calderas.

Precio € 22,56



Art. F.426.20



Art. F.429.75



Art. F.426.20 – Tronco de 200 gr. de polvo para desintegrar el hollín y los depósitos inquemados.

Apto para todo tipo de calderas de combustible líquido (gasóleo, fuelóleo, queroseno, aceite combustible) y sólido (leña, carbón, pellets). Elimina las incrustaciones corrosivas y los óxidos, mejorando la combustión y el rendimiento de la caldera, actuando en los puntos más inaccesibles de la cámara de combustión durante el periodo de funcionamiento.

Precio € 9,07

Art. F.429.75 – Pulverizador de desengrasante detergente para cristales de chimeneas, hornos y placas de cocción.

Disuelve y elimina sin necesidad de frotar los residuos carbonosos y el hollín de superficies como cristales de chimeneas, barbacoas, hornos y placas de cocción. Frasco con pulverizador de 750 ml.

Precio € 5,70

Accesorios para conductos de humos



Para la protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.



Art. E.163.00

Art. E.163.00 – Placa de humos portapirómetro de acero inoxidable.

Precio € 50,16



Art. E.164.09



Art. E.164.09 – Brida de latón para conducto de evacuación de humos, con racor para la inserción mediante ojiva de latón y estanqueidad para el termómetro de humos con bulbo de Ø 9 (Art. E.165).

Precio € 5,05

Art. E.165 – Pirómetro para chimenea para la temperatura de los humos – Diámetro Ø 60 mm. Escala: 0–500 °C.

Longitud del asta mm.	50	100	150	200	300
Art. código	E.165.50	E.165.10	E.165.15	E.165.20	E.165.30
Precio €	8,96	9,36	10,35	10,85	11,88

Art. F.730 – Paquete de 10 unidades de tapones para conductos de evacuación de humos, para sonda de toma de humos, con juntas de silicona y tornillos.

Tipo para conductos de humos	Simples		Coaxiales	
Ø tubo externo – Ø tubo interno	16 mm. - 9,5 mm.		16 mm. - 9,5 mm.	
Art. código	F.730.80		F.730.86	
Cantidad adquirida ≥	1	10	1	10
Precio €	27,64	26,89	31,52	30,67



Art. E.165



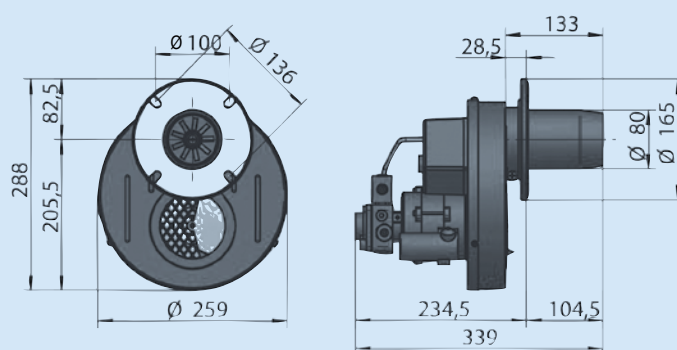
Art. F.730

Quemadores de gasóleo de pequeño caudal

Precio
€ 388,93



Art. R.404



Principios de funcionamiento.

Por atomización mecánica a alta presión, lo que garantiza la máxima insonorización y el máximo confort, incluso cuando se instalan en entornos domésticos.

Alto rendimiento.

Asegurado por la especial cabeza de combustión, fácilmente regulable incluso durante el funcionamiento, garantiza una combustión perfecta, sin humos ni inquemados, en cumplimiento de la Ley 615 contra la contaminación atmosférica.

Funcionamiento automático.

Controlado por equipos electrónicos de primera calidad, homologados según las normas VDE y DIN 4787, que permiten la pre-ventilación, así como el pre y post encendido.

Art. R.404 – Quemador tipo BLACK completamente automático de gasóleo de una llama, con apertura y cierre automático del aire. Para hogares normales o semi presurizados.

230 V – 50 Hz – Suministrado sin boquilla – para la boquilla, ver Art. R.040 y R.041 en la **pág. 188(F)**.

Art. código	Tipo	Caudal kg/h	Potencia Cal/h	Potencia kW	Precio €
R.404.03	Black 3	1,5 ÷ 3	15.000 ÷ 30.000	17,3 ÷ 34,7	388,93
R.404.05	Black 5	2 ÷ 5	20.000 ÷ 50.000	23,1 ÷ 57,8	393,50

PARA PRODUCTOS O CÓDIGOS NO DISPONIBLES
CONTÁCTENOS

@ es@antaresint.com

TELÉFONO Y WHATSAPP
+34 910 626 573



Recambios para quemadores y calderas

Equipos de control para quemadores de gasóleo

BRAHMA

Serie G22



Art. R.000.22

Serie GF2 GF3



Art. R.001

Serie GR1 FR1



Art. R.003.01

FERROLI Serie OS1/PR



Art. R.004.01

Art. R.000.22 – Equipo de control para quemadores "BRAHMA" tipo G.22. Tiempo de pre-ventilación: 10 seg. Tiempo de seguridad: 10 seg.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	63,15	61,15

Art. R.001 – Equipo de control para quemadores "BRAHMA" tipo GF2 - GF3.

Art. código	Vieja descripción	Nueva descripción	Código BRAHMA	TW seg	TS seg	Precio €
R.001.02	GF2 S07	GF2 S10	18048200	10	10	61,28
R.001.03	GF3 S03	GF2 S10	18048300	20	5	63,41

Art. R.003.01 – Equipo "BRAHMA" modelo GR1 (FR1) para el control de quemadores de gasóleo.

Precio € 62,98

Art. R.004.01 – Equipo "BRAHMA" modelo OS1/PR (sustituye OF1/R - FERROLI) para el control de quemadores de gasóleo.

Precio € 175,41

Art. R.005 – Fotorresistencia para equipos "BRAHMA", tipo FC-/R, con diámetro de 17 mm y longitud de cable de 310 mm.

Apto para equipos: G22 – GF2 – GF3 – G33 – Detección: 3 ÷ 7 lux.

Art. código	Tipo	Cantidad adquirida ≥	Precio €
R.005.00	FC7 con vista lateral	1	13,29
		10	12,87
R.005.01	FC8 con vista frontal	1	13,52
		10	13,18



Art. R.005




Para la protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.

Serie OR



Art. R.006



Art. R.007.00

Art. R.006 – Equipo “BRAHMA” para el control de quemadores de gasóleo tipo OR.
Tiempo de pre-ventilación: 20 seg. Tiempo de seguridad: 5 seg.

Art. código	Tipo	Precio €
R.006.01	OR1 de 1 llama	62,22
R.006.02	OR2 de 2 llama	59,57
R.006.03	OR3/B	62,65

Art. R.007.00 – Fotorresistencia para equipos “BRAHMA” tipo FC 11/R, con diámetro de 8 mm y longitud de cable de 310 mm.

Apta para equipos: OR 1 – OR 2 – OR 3 – OR1/2.

Detección: 3–7 lux con vista lateral y frontal.

Precio € 10,65

Serie DR



Art. R.008

Envíos
GRATIS
para pedidos
superiores a
680 €



Art. R.008 – Equipo “BRAHMA” para el control de quemadores de gasóleo tipo DR.

Art. código	Tipo	Precio €
R.008.01	DR1 de 1 llama	70,94
R.008.02	DR2 de 2 llama	70,91



Art. R.043

Art. R.043 – Zócalo para conexiones eléctricas de los equipos “BRAHMA”.

Art. código	Tipo	Adecuado para:	Precio €
R.043.01	A - N	G 22 - GF 2 - SR 3 - OR 1 OR 2 - VE 3.2 - AT 5 - VM41	10,37
R.043.02	B	G 22 - GF 2 - SR 3 - OR 1 - OR 2 - VE 3.2 - AT 5	7,71
R.043.03	G	CM 191 2 - CM 391 2 - SM 191 2	8,45
R.043.04	NE	VM42 - MF2 - BR5.2V	11,39

LANDIS & GYR - SIEMENS



Art. R.021



Art. R.025.00

Art. R.021 – Equipo para el control de quemadores “LANDIS & GYR - SIEMENS”.

Modelo	LOA 24.171B27 intercambiable LOA 21 y LOA 22	LMO 44.255C2 intercambiable LOA 44
Art. código	R.021.01	R.021.44
Precio €	123,55	88,29

Art. R.025.00 – Fotocélula para equipos “LANDIS & GYR - SIEMENS”.

Tipo QRB 1. Longitud del cable: 310 mm.

Precio € 22,75

SATRONIC - HONEYWELL



Art. R.028



Art. R.029.01

Art. R.028 – Equipo para quemadores de gasóleo “SATRONIC” “HONEYWELL” tipo TF.

230V 50 Hz. Atención: El modelo TF.802 (2 llamas) es intercambiable con el antiguo modelo TF.701.

Art. código	Modelo	Precio €
R.028.32	TF.832.3 - con fotorresistencia MZ770S (Art. R.029.01) Sustituye TF.802	100,67
R.028.34	DK0974 Sustituye TF.834 - 1 llama con precalentador	97,97
R.028.36	TF.836 - 2 llamas con precalentador	88,28

Art. R.029.01 – Fotocélula para equipos “SATRONIC” “HONEYWELL” MZ770S intercambiable con FZ711S y FZ711G.

Con vista radial y axial. Sin cable con conector de encaje rápido. Blanca.

Precio € 18,98



Para información sobre los productos, pueden enviarnos mensajes y fotos por **WhatsApp**.



+34 910 626 573

No damos información sobre los productos por teléfono. La búsqueda de compatibilidad de la pieza de repuesto es un servicio gratuito para facilitar la compra al cliente. No asumimos ninguna responsabilidad si el producto indicado no corresponde.



Art. R.030.06

Art. R.030.06 – Cable con conector de encaje rápido en ángulo, PARA LA FOTOCÉLULA “SATRONIC” “HONEYWELL” DE 2 POLOS. LONGITUD: 60 CM.

Precio € 9,46

Tarjetas de encendido y control para quemadores y calderas de gas

SATRONIC - HONEYWELL



Art. R.032.05



Art. R.032.33

Art. R.032 – Equipo para quemadores de gas “SATRONIC” “HONEYWELL”.

230 V – 50 Hz – Sin zócalo. El modelo TFI.812.2 es sustituible por los antiguos equipos TFI.712 y TFI.812.1.

Art. código	Tipo	Tiempo de pre-ventilación	Tiempo de seguridad	Precio €
R.032.05	TFI.812.2	15 s	5 s	114,39
R.032.33	MMI.810.1 mod. 33	30 s	3 s	302,57
R.032.17	17010 AIRFLEX 001	-	-	171,16

Art. K.090.21 – Equipo “SIEMENS - LANDIS & GYR” modelo LME 21.330 A2, que sustituye de forma intercambiable al modelo LGB 21.

Precio € 107,31

LANDIS & GYR - SIEMENS



Art. K.090.21



**ENTREGAS EN
48/72 HORAS.**

Art. K.101.06 – Equipo “BRAHMA” serie AT para quemadores y calderas de gas.

Tipo: AT5 - TW:15 - TS:5 - Ref.: 18021002.

Precio € 327,38

BRAHMA SERIE BOX

Serie AT



Art. K.101.06

Serie CE



Art. K.103

Serie CM



Art. K.105

Serie MM



Art. K.107.01

Art. K.103 – Equipo “BRAHMA” serie CE para quemadores y calderas de gas.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
K.103.04	CE1914	20	10	20658281- FRACARRO, etc.	55,90
K.103.06	CE1914	1,5	10	20656331	56,67
K.103.08	CE3914	30	5	30658621- FRACARRO, etc.	68,29

Art. K.105 – Equipo “BRAHMA” serie CM para quemadores y calderas de gas.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
K.105.00	CM1911	1,5	10	20080001 BERETTA/VOKERA, RIELLO, etc.	67,05
K.105.01	CM1912	1,5	10	20083301 IMMERGAS, RIELLO, SIME, FINTERM	70,21
K.105.02	CM1912R	30	10	20085601 ROBUR, etc.	67,30
K.105.03	CM1913	1,5	10	20086601 ROBUR, etc.	63,97
K.105.05	CM381N.4	5	5	30030691	75,46
K.105.07	CM3912	1,5	10	30182801 STARGAS, BERETTA/VOKERA, ecc	77,90
K.105.10	CM3912B	10	10	30184121 BERETTA/VOKERA, etc.	77,12

Art. K.107.01 – Equipo “BRAHMA” modelo MM 191.4 para quemadores y calderas de gas.

Código Brahma: 22089901 - Compatible Beretta/Vokera y otros - TW=1,5 - TS=10

Precio € 106,29

Art. K.108.24 – Equipo “BRAHMA” modelo SE 192.4, para quemadores y calderas de gas.

Código Brahma: 24789303 - TW = 10 - TS = 10

Precio € 63,81

Serie SE



Art. K.108.24

@ es@antaresint.com



TELÉFONO Y WHATSAPP
+34 910 626 573

PARA PRODUCTOS O
CÓDIGOS NO DISPONIBLES
CONTÁCTENOS

Serie SM



Art. K.110

Serie SR



Art. K.112

Art. K.110 – Equipo “BRAHMA” serie SM para quemadores y calderas de gas.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
K.110.01	SM152.2	5	10	24283961	74,06
K.110.02	SM191.1	1,5	10	24080001 BERETTA/VOKERA, RIELLO, etc.	76,02
K.110.03	SM191.2	1,5	10	24083301 BERETTA/VOKERA, RIELLO, etc.	75,37
K.110.04	SM192.2	1,5	10	24283301	75,37
K.110.05	SM192.4	1,5	50	24389401	76,78
K.110.06	SM352	10	5	18000401	337,50
K.110.07	SM592.2	30	5	36225421	64,92
K.110.08	SM592.2	1,5	10	36283301	70,14
K.110.09	SM592.2	5	10	36283961	66,13
K.110.10	SM592.S	1,5	5	36223321	92,27

Art. K.112 – Equipo “BRAHMA” serie SR para quemadores y calderas de gas.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
K.112.01	SR 3	30	3	18000002	331,80
K.112.02	SR3CMO	0	10	18033001	261,29
K.112.03	SR3CM15	10	5	18033601	289,15
K.112.04	SR3CMF	0	10	18034952 FERROLI - THERMOVANA etc.	127,89
K.112.05	SR3/RBO	30	3	18037052 BERETTA/VOKERA - RIELLO, etc.	276,79
K.112.06	SR3TR	0	10	18024011	282,01
K.112.07	SR3TRO	0	10	18024601	98,50

Art. K.113.32 – Equipo “BRAHMA” serie VE 3.2 para quemadores y calderas de gas.

Código Brahma: 18006005 – TW=30 – TS=2.

Precio € 424,24

Art. K.114.41 – Equipo “BRAHMA” serie VM para quemadores y calderas de gas.

Tipo: VM 41 – Código Brahma: 37200031 – TW=30 – TS=3.

Precio € 99,86



TW = Tiempo de pre-ventilación en segundos

TS = Tiempo de seguridad para bloqueo en segundos

ANTARES
LA ELECCIÓN DE CONFIANZA DESDE
HACE MÁS DE 30 AÑOS.



BRAHMA SERIE EUROFLAT

Serie CE



Art. K.130.05

Serie CM



Art. K.132

Art. K.130.05 – Equipo “BRAHMA” modelo CE 11 para calderas de gas.

Código Brahma: 20653005 – TW=1,5 – TS=10.

Precio € 54,87

Art. K.132 – Equipo “BRAHMA” serie CM para calderas de gas.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
K.132.01	CM 11	1,5	10	2008005 - IMMERGAS - FONDITAL - RIELLO - ICI, etc.	60,58
K.132.02	CM 11	30	10	20082325	60,59
K.132.03	CM 11/10	1,5	10	20080306 - IMMERGAS, etc.	63,52
K.132.04	CM 31	30	5	30082315 - ACCORONI, ecc	65,18
K.132.05	CM 31	1,5	10	30179535 - FONTECAL - RIELLO - IMMERGAS - SILE, etc.	69,52
K.132.07	CM 32	1,5	10	30379515 - IMMERGAS, etc.	73,17
K.132.08	CM 32	1,5	5	30379535 - TAERNOMATIC, etc.	67,04
K.132.09	CM 32	1,5	60	30399805 - BERETTA/VOKERA - SYLBER, etc.	72,22
K.132.10	CM 32CS PAR	5	30	30383495 - SIME - MTS/ARISTON, etc.	99,83

Art. K.134 – Equipo “BRAHMA” serie SM para calderas de gas.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
K.134.01	SM 11	1,5	10	24080005	64,59
K.134.02	SM 11	5	10	24080665 - RIELLO, etc.	65,83

Art. K.136.16 – Equipo “BRAHMA” modelo HS31 para calderas de gas.

Código Brahma: 30022416 – TW=30 – TS=5.

Precio € 114,25

Serie SM



Art. K.134

Serie HS



Art. K.136.16

BRAHMA SERIE MICROFLAT

Serie CE



Art. K.140.14

Serie NDM



Art. K.141

Serie CM



Art. K.142

Serie SM



Art. K.144

Serie TM



Art. K.146

Serie XM



Art. K.148

Serie FM



Art. K.149

Serie ECM



Art. K.153.00

KIT - Cableados



Art. R.042



N.B.
Para las sondas originales de temperatura, véase la página 106 (F)

Art. R.042 – Kit de accesorios para el cableado de los equipos “BRAHMA” tipo EUROFLAT, MINIFLAT, MICROFLAT.

Tipo para:	CM 11 - CM 11 U CM 11 F12	CM 11 FR	CM 31 FR	CM 31 - CM 31 U CM 31 F12 - CM 31 F
Art. código	R.042.01	R.042.12	R.042.14	R.042.31
Precio €	1,61	1,82	2,33	2,13
Tipo para:	CM 32 PR CM 32 POR	CM 32 CM 32 CSP-AR	FM 11	FM 31
Art. código	R.042.17	R.042.42	R.042.32	R.042.33
Precio €	2,43	2,55	2,13	3,21
Tipo para:	SM 11 - SM 11 FRH	TM 11 CM 11 F/O	TM 31 TM 31 FH	
Art. código	R.042.11	R.042.41	R.042.43	
Precio €	2,04	1,70	2,25	

Art. K.140.14 – Equipo “BRAHMA” modelo CE31F/R para calderas de gas.

Código Brahma: 37173614 – TW = 1,5 – TS = 10 – Compatible con BAXI, etc.

Precio € 84,58

Art. K.141 – Equipo “BRAHMA” serie NDM para calderas de gas.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
K.141.11	NDM 11 PR	30	5	37505006	67,04
K.141.32	NDM 32	20	5	37565010	82,17

Art. K.142 – Equipo “BRAHMA” serie CM para calderas de gas.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
K.142.01	CM11F	1,5	5	37100204	66,28
K.142.02	CM11F	1,5	10	37100211	63,66
K.142.03	CM11F	30	10	37100252 - ROBUR, etc.	65,36
K.142.04	CM11F12	1,5	10	37100213 - IMMERGAS, etc.	63,66
K.142.05	CM11F/O	1,5	10	37146211 - IMMERGAS, etc.	65,80
K.142.07	CM11U	1,5	10	37050010	63,32
K.142.10	CM31F	1,5	10	37106211	69,62
K.142.11	CM31F	5	10	37106215	70,69
K.142.12	CM31F12	1,5	10	37106206	65,48
K.142.14	CM31/U	1,5	10	37056010	65,48
K.142.15	CM31/U	30	10	37056014 - ITALKERO, etc.	64,86
K.142.18	CM32F	20	10	37109240	79,31
K.142.20	CM32PR	5	5	37180625	56,17
K.142.21	CM32PR	30	5	37180677	53,92
K.142.22	CM32PR	30	10	37180685 - ROBUR, etc.	54,77

Art. K.144 – Equipo “BRAHMA” serie SM para quemadores y calderas de gas.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
K.144.11	SM 11 F	1,5	10	37112211 - PENSOTTI, etc.	69,10
K.144.14	SM 11 FR	1,5	10	37172414 - SARIGAS, etc.	99,96
K.144.12	SM 11 FRH	1,5	10	37112012	69,82

Art. K.146 – Equipo “BRAHMA” serie TM para calderas de gas.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
K.146.01	TM11	1,5	10	37059010 - ARCA - JOANNES, etc.	57,29
K.146.02	TM12	1,5	10	37062010 - RIELLO, etc.	70,27
K.146.04	TM31	1,5	10	37065010 - ARCA - EUROTERM - JOANNES, etc.	65,69
K.146.05	TM31F	1,5	10	37137212	65,54

Art. K.148 – Equipo “BRAHMA” serie XM para calderas de gas.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
K.148.01	XM11/F	1,5	5	37068002 - FERROLI	57,16
K.148.03	XM12	1,5	10	37071010	73,61

Art. K.149 – Equipo “BRAHMA” serie FM para calderas de gas.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
K.149.11	FM11	1,5	10	37010010 - SIME	70,38
K.149.31	FM31	5	10	37030015 - SIME	71,81

Art. K.153.00 – Equipo “BRAHMA” para quemadores de gas tipo ECM 113 – 40000002 – TW 1,5 – TS 3.

Gestiona simultáneamente la seguridad de 3 llamas.

Precio € 116,28

Placas de encendido y control HONEYWELL

Serie S4560



Art. K.200

Serie S4561



Art. K.202.02

Art. K.200 – Placa electrónica de encendido y control “HONEYWELL” serie S4560, para calderas de gas.

Art. código	Modelo	Compatible para	Precio €
K.200.01	S4560A1008	ICI - ZANUSSI	118,91
K.200.02	S4560C1004	ICI	153,03
K.200.03	S4560C1012	-	97,12
K.200.05	S4560D1010	BONGIOANNI	128,02
K.200.06	S4560B1006	-	164,86

Serie S4562



Art. K.203

Serie S4564



Art. K.204.06

Art. K.202.02 – Placa electrónica de encendido y control “HONEYWELL” serie S4561, para calderas de gas.

Modelo: S4561A1015 - Compatible para: FER - FERROLI.

Precio € 166,24

Art. K.203 – Placa electrónica de encendido y control “HONEYWELL” serie S4562, para calderas de gas.

Art. código	Modelo	Compatible para	Precio €
K.203.03	S4562DM1006	FERROLI	182,57
K.203.04	S4562DM1022V01	FERROLI	115,54

Art. K.204.06 – Placa electrónica de encendido y control “HONEYWELL” serie S4564, para calderas de gas.

Código Honeywell: S4564BF1006. Compatible: Ferrolí 39813610.

Precio € 97,97

Serie S4565



Art. K.205

Art. K.205 – Placa electrónica de encendido y control “HONEYWELL” serie S4565, para calderas de gas.

Art. código	Modelo	Compatible para	Precio €	Art. código	Modelo	Compatible para	Precio €
K.205.02	S4565A2019	RADIANT	122,29	K.205.16	S4565CD1021	UNICAL	98,97
K.205.03	S4565A2050	CMI	189,86	K.205.18	S4565CD1039	HERMANN - UNICAL - VAILLANT	135,13
K.205.06	S4565AF1064	RIELLO - CALORTECNICA - THERMITAL	167,96	K.205.19	S4565CF1045	BERETTA/VOKERA - HERMANN - RIELLO - SIME - SYLBER	156,75
K.205.35	S4565BF1112	BERETTA - RIELLO	108,10	K.205.21	S4565CF1029	-	131,98
K.205.09	S4565BF1054	THERMITAL	186,48	K.205.24	S4565CM1047	BONGIOANNI	255,94
K.205.10	S4565BF1062	THERMITAL	84,46	K.205.27	S4565DD1045	HERMANN	80,23
K.205.88	S4565BF1088	FERROLI	161,48	K.205.34	S4565TM1021	VAILLANT	185,21

CÓMO REALIZAR UN PEDIDO

En nuestro sitio web

www.antaresint.com

**ON-LINE
SHOP**



PEDIDOS DIRECTOS E INMEDIATOS

Si el pedido se realiza “ON-LINE” o por teléfono, puede obtener la confirmación inmediata de la disponibilidad de los artículos y su reserva.

Serie S4567



Art. K.208



Visiten nuestro sitio web

www.antesint.com

ANTES
Desde hace más de 30
años, la solución ideal



Art. K.208 - Placa de encendido y control "HONEYWELL" serie S4567, para calderas de gas.

Art. código	Modelo	Compatible	Precio €
K.208.10	S4567A1019	Varias marcas	104,05
K.208.67	S4567B1017	Beretta/Vokera	98,15

Art. K.212.41 - Placa de encendido y control "HONEYWELL" serie S4575, para calderas de gas.

Código Honeywell: S4575B1041-2. Compatible: Savio, Lamborghini, Ferroli, etc.

Precio € 102,70

Serie S4575



Art. K.212.41

Serie S4585



Art. K.214.03

Art. K.214.03 - Placa de encendido y control "HONEYWELL" serie S4585, para calderas de gas.

Código Honeywell: S4585D1003 Compatible: Beretta/Vokera - Riello - Ferroli.

Precio € 82,40

Serie S4962



Art. K.216

Serie S4965



Art. K.218.08

Art. K.216 - Placa de encendido y control "HONEYWELL" serie S4962.

Art. código	Modelo	Compatible para	Precio €
K.216.04	S4962CM1004V	-	167,56
K.216.20	S4962CM2020	BOSCH 8708300244	141,89

Art. K.218.08 - Placa de encendido y control "HONEYWELL" serie S4965.

Código Honeywell: S4965R3084 Compatible: FERROLI y otros.

Precio € 136,48

Serie SM114



Art. K.220

Serie SM165



Art. K.222

Art. K.220 - Placa de encendido y control "HONEYWELL" modelo SM114, para válvulas de gas.

Art. código	Modelo	Compatible para	Precio €
K.220.47	SM114.47	BAXI	176,34
K.220.50	SM114.50	BAXI	166,89
K.220.69	SM114.69	BAXI, Ecofour 1.14/1.14 F/1.24/1.24 F/24/24 F Fourtech 1.14/1.24/24/24 F, Mainfour 24/24 F/240 F, varios modelos.	140,53

Serie W4115



Art. K.226

Serie W7075



Art. K.229.26

Art. K.222 - Placa de encendido y control "HONEYWELL" serie SM165.

Art. código	Modelo	Compatible para	Precio €
K.222.01	SM16501	FERROLI	170,94
K.222.02	SM16502	FERROLI	210,8
K.222.03	SM16503	FERROLI	196,61
K.222.04	SM16504	FERROLI	189,86

Art. K.226 - Placa de encendido y control "HONEYWELL" serie W4115.

Art. código	Modelo	Compatible para	Precio €
K.226.01	W4115B1192	FERROLI, etc.	122,36
K.226.04	W4115B1333	FERROLI	158,97
K.226.06	W4115BM1008	BERETTA/VOKERA	186,72

Art. K.229.26 - Placa de encendido y control "HONEYWELL" serie W7075.

Modelo W7075C1126. Compatible para FERROLI, etc.

Precio € 211,45



Para la gama completa de sondas
HONEYWELL, véase la **pág.107 (F)**.



Placas de encendido y control SIT

Serie 503




Art. R.950

Serie 537



Art. R.953

Serie 550



Art. R.955.27

Serie 577



Art. R.956

Serie 579

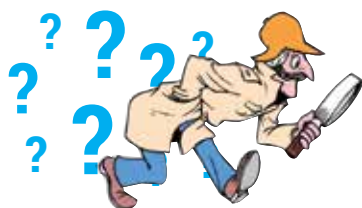


Art. R.957



En protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de la Cámara de Comercio.

PARA PRODUCTOS O CÓDIGOS NO DISPONIBLES
CONTÁCTENOS



TELÉFONO Y WHATSAPP
+34 910 626 573



es@antaresint.com

Art. R.950 - Placa de encendido SIT serie 0.503, para calderas de gas.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
R.950.11	0.503.001	30	10	BERETTA/VOKERA - CALORTECNICA	222,53
R.950.03	0.503.003	1,5	10	-	222,53
R.950.05	0.503.005	1,5	30	-	222,53
R.950.06	0.503.006	1,5	7,5	BERETTA/VOKERA - RIELLO	222,53
R.950.10	0.503.101	1,5	7,5	SIME	222,53
R.950.04	0.503.104	10	5	RIELLO	222,53
R.950.01	0.503.501	10	5	BERETTA/VOKERA - (ALURTECNICA)	222,53
R.950.02	0.503.602	1,5	10	SIME	222,53
R.950.73	0.503.703	1,5	60	-	182,68

Art. R.953 - Placa de encendido SIT serie 0.537, para calderas de gas.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
R.953.02	0.537.002	1,5	7,5	BERETTA/VOKERA - RIELLO - SIME Sustituye 0.507.002	187,16
R.953.05	0.537.005	1,5	7,5	SAVIO	187,16
R.953.07	0.537.007	1,5	5	RIELLO	187,16
R.953.21	0.537.201	1,5	60	IDEALCLIMA	187,16
R.953.01	0.537.301	1,5	10	HERMANN (Micra) UNICAL - SIME Sustituye 0.507.301	187,16
R.953.34	0.537.304	1,5	10	UNICAL	187,16
R.953.04	0.537.401	1,5	10	BIASI Sustituye 0.507.401	187,16
R.953.51	0.537.501	1,5	60	IDEALCLIMA	187,16

Art. R.955.27 - Placa de encendido/modulación SIT 0.550.27, para calderas de gas.

Precio € 371,50

Art. R.956 - Placa de encendido SIT serie 0.577, para calderas de gas.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
R.956.10	0.577.101	1,5	10	ALPENINOX ELECTROLUX ZANUSSI	186,20
R.956.21	0.577.211	0	55	DE DIETRICH	206,40
R.956.04	0.577.304	1,5	10	UNICAL	145,27
0.577.305 sustituido por 0.579.305 Art. R.957.05					
R.956.01	0.577.601	1,5	10	BIASI	145,27
R.956.71	0.577.701	1,5	10	HERMANN	145,27

Art. R.957 - Placa de encendido SIT serie 0.579.

Art. código	Tipo	TW	TS	Referencias	Precio €
R.957.09	0.579.009	0	5	ACV	196,00
R.957.01	0.579.101	1,5	10	DBC	186,20
R.957.05	0.579.305	1,5	10	SIME	196,00
R.957.14	0.579.414	1,5	6	-	186,20

Placas de encendido específicas

CHAFFOTEUX ET MAURY



Art. R.655.21

Art. R.655.21 - Circuito impreso electrónico compatible para caldera mural "CHAFFOTEUX ET MAURY" F.F. - de flujo forzado (60474).

Cantidad adquirida ≥	1	5	10
Precio €	52,33	50,70	49,58

Sondas de temperatura para calderas











FOTO	DIBUJO	Art código	Referencia	Rosca Material capsula	Conexión	Tipo de termistor	Color de referencia <i>no vinculante</i>	Precio € por cantidad ≥	
								1	10
ARGO CLIMA									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Negro	1,83	1,60
				Latón hexágono 13 niquelado					
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Azul	1,68	1,47
				Latón hexágono 13 niquelado					
BAXI									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Negro	1,83	1,60
				Latón hexágono 13 niquelado					
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Azul	1,68	1,47
				Latón hexágono 13 niquelado					
 Art. K.387.01		K.387.01		-	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Verde	20,82	18,24
				-					
BERETTA - RIELLO - VOKERA									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Negro	1,83	1,60
				Latón hexágono 13 niquelado					
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Azul	1,68	1,47
				Latón hexágono 13 niquelado					
 Art. K.321.01		K.321.01	R10027352	1/8"	Lumberg	NTC 10K	Rojo	1,89	1,66
				Latón hexágono 13 niquelado					
 Art. K.333.00		K.333.00	B3435 4366463	1/4"	Lumberg	NTC 10K	Blanco	5,06	4,80









FOTO	DIBUJO	Art código	Referencia	Rosca Material capsula	Conexión	Tipo de termistor	Color de referencia <i>no vinculante</i>	Precio € por cantidad ≥	
								1	10
BERETTA - RIELLO - VOKERA									
 Art. K.323.01		K.323.01	R10027351	Conexión rápida	Lumberg	NTC 10K	Azul	2,53	2,22
 Art. K.361		K.361.01		Diámetro tubo Ø 14 - 18	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-	2,04	1,79
		K.361.02		Diámetro tubo Ø 18 - 22				2,02	1,77
 Art. K.342.01		K.342.01		M 6 x 1	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Negro	3,97	3,48
				Latón hexágono					
 Art. K.343.01		K.343.01		Conexión rápida	Lumberg	NTC 10K	-	7,15	6,26
				Latón redondo Ø 15					
BIASI - SAVIO - BSG									
 Art. K.311.01		K.311.01		1/8"	AMP	NTC 10K	Verde	1,76	1,54
				Latón hexágono 13 niquelado					
 Art. K.312.01		K.312.01		Conexión rápida	Lumberg	NTC 10K	Negro	1,76	1,54
				Latón niquelado					
 Art. K.317.01		K.317.01		Diámetro tubo Ø 18 - 22	Molex	NTC Doppio	Azul/Negro	6,83	5,99












FOTO	DIBUJO	Art código	Referencia	Rosca Material capsula	Conexión	Tipo termistore	Color de referencia no vinculante	Precio € por cantidad ≥	
								1	10
BONGIOANNI									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Negro	1,83	1,60
				Latón hexágono 13 niquelado					
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Azul	1,68	1,47
				Latón hexágono 13 niquelado					
DE DIETRICH - BIKLIM - NECA									
 Art. K.314.01		K.314.01	122155310	M 10 x 1	AMP	NTC 10K	Verde	2,12	1,85
				Latón hexágono 13 niquelado					
EUROTHERM									
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8"	AMP	NTC 2K	Verde	3,04	2,67
				Latón hexágono 13 niquelado					
 Art. K.316.01		K.316.01		1/8"	AMP MODU 1	NTC 2k	Gris	3,05	2,67
				Latón hexágono 15 ADZ niquelado					
FAIS									
 Art. K.328.01		K.328.01	Serie Sintesi	M 12 x 1	AMP	PTC 1000 Ohm	-	3,69	3,47
				Latón hexágono 15 ADZ					
FERROLI - FER - STARCLIMA									
 Art. K.304.01		K.304.01		1/8" O-ring	AMP	PTC 1K	Verde	2,54	2,23
				Latón hexágono 15 niquelado					
 Art. K.305.01		K.305.01		1/8" O-ring	Molex p.3.96	NTC 10K	-	1,87	1,63
				Latón hexágono 15 ADZ niquelado					









FOTO	DIBUJO	Art código	Referencia	Rosca Material capsula	Conexión	Tipo de termistor	Color de referencia no vinculante	Precio € por cantidad ≥	
								1	10
FERROLI - FER - STARCLIMA									
 Art. K.310.01		K.310.01		Conexión rápida Latón	2 Faston M 2,8 x 0,5	NTC 5K	-	5,29	4,64
 Art. K.330.01		K.330.01		Diámetro tubo Ø 18 - 22	Molex	NTC Doble	Blanco / Negro	7,49	6,56
 Art. K.360		K.360.01		Ø Diámetro 14 - 18 mm.	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	1,92	1,68
		K.360.02		Ø Diámetro 18 - 22 mm.				1,92	1,68
 Art. K.361		K.361.01		Ø Diámetro 14 - 18 mm.	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	Negro	2,04	1,79
		K.361.02		Ø Diámetro 18 - 22 mm.				2,02	1,77
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Diámetro 13 - 22 mm.	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rojo	9,07	7,96
GLOW-WORM									
 Art. K.360		K.360.01		Ø Diámetro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	1,92	1,68
		K.360.02		Ø Diámetro 18 - 22 mm.				1,92	1,68
 Art. K.361		K.361.01		Ø Diámetro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	Negro	2,04	1,79
		K.361.02		Ø Diámetro 18 - 22 mm.				2,02	1,77
 Art. K.386.01		K.386.01		M 10 x 1 Latón hexágono 15 niquelado	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rojo	9,07	7,96












FOTO	DIBUJO	Art código	Referencia	Rosca Material capsula	Conexión	Tipo de termistor	Color de referencia no vinculante	Precio € por cantidad ≥	
								1	10
HERMANN - BALTUR									
 Art. K.308.01		K.308.01	OC0542	1/8" O-ring	Lumberg	NTC 10K B=3977	Negro	2,96	2,60
				Latón hexágono 13 niquelado					
 Art. K.318.01		K.318.01		1/8" O-ring	AMP MODU 1	NTC 10K	Verde	2,20	1,93
				Latón hexágono 13 niquelado					
 Art. K.360		K.360.01		Ø Diámetro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	1,92	1,68
		K.360.02		Ø Diámetro 18 - 22 mm.					
 Art. K.386.01		K.386.01		M 10 x 1	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rojo	9,07	7,96
				Latón hexágono 15 niquelado					
HONEYWELL									
 Art. K.320.01		K.320.01	T7335A2002	1/8"	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	-	4,22	3,70
				Latón hexágono 11 niquelado					
ICI									
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8"	AMP	NTC 2K	Verde	3,04	2,67
				Latón hexágono 13 niquelado					
IDRAGAS									
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8"	AMP	NTC 2K	Verde	3,04	2,67
				Latón hexágono 13 niquelado					
IMMERGAS									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Negro	1,83	1,60
				Latón hexágono 13 niquelado					












FOTO	DIBUJO	Art código	Referencia	Rosca Material capsula	Conexión	Tipo de termistor	Color de referencia no vinculante	Precio € por cantidad ≥	
								1	10
IMMERGAS									
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Azul	1,68	1,47
				Latón hexágono 13 niquelado					
 Art. K.325.01		K.325.01	Tipo Supersonda	1/8"	Lumberg	NTC 10K	Blanco	2,12	1,86
				Latón hexágono 13 niquelado					
JUNKERS - BOSCH - ELM LEBLANC									
 Art. K.319.01		K.319.01		-	Faston 6,3 mm.	NTC 12K	Amarillo	7,00	6,13
				-					
LAMBORGHINI									
 Art. K.327.01		K.327.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Azul	2,11	1,85
				Latón hexágono 15 ADZ niquelado					
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K B=3435	Negro	1,83	1,60
				Latón hexágono 13 niquelado					
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Azul	1,68	1,47
				Latón hexágono 13 niquelado					
MTS - ARISTON - MERLONI									
 Art. K.306.01		K.306.01		1/8" O-ring	AMP	NTC 10K	Verde	1,79	1,57
				Latón hexágono 15 ADZ niquelado					
 Art. K.307.01		K.307.01		1/8" O-ring	AMP	NTC 10K	Verde	1,96	1,72
				Latón hexágono 15 ADZ niquelado					












FOTO	DIBUJO	Art código	Referencia	Rosca Material capsula	Conexión	Tipo de termistor	Color de referencia no vinculante	Precio € por cantidad ≥	
								1	10
MTS - ARISTON - MERLONI									
 Art. K.323.01		K.323.01	R10027351	Conexión rápida	Lumberg	NTC 10K	Azul	2,53	2,22
				-					
 Art. K.361		K.361.01		Ø Diámetro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-	2,04	1,79
		K.361.02		Ø Diámetro 18 - 22 mm.				2,02	1,77
OCEAN - CHAFFOTEAUX - DEVILLE									
 Art. K.309.01		K.309.01	OC0542	M 12 x 1	AMP	PTC KTY81 110	Verde	2,86	2,46
				Latón hexágono 15 níquelado					
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Azul	1,68	1,47
				Latón hexágono 13 níquelado					
 Art. K.310.01		K.310.01		Conexión rápida	2 Faston M. 2,8 x 0,5	NTC 5K	-	5,29	4,64
				Latón					
PARADIGMA - ECA									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Negro	1,83	1,60
				Latón hexágono 13 níquelado					
RADIANT									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Negro	1,83	1,60
				Latón hexágono 13 níquelado					
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Azul	1,68	1,47
				Latón hexágono 13 níquelado					









FOTO	DIBUJO	Art código	Referencia	Rosca Material capsula	Conexión	Tipo de termistor	Color de referencia no vinculante	Precio € por cantidad ≥	
								1	10
RADIANT									
 Art. K.322.01		K.322.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Blanco	2,27	1,99
				Latón hexágono					
RAVENHEAT									
 Art. K.315.01		K.315.01		1/8"	AMP MODU 1	NTC 10K	Verde	2,33	2,04
				Latón hexágono 11 niquelado					
 Art. K.315.02		K.315.02		M 10 x 1,5	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	-	5,48	4,80
				Latón hexágono 14					
 Art. K.360		K.360.01		Ø Diámetro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	1,92	1,68
		K.360.02		Ø Diámetro 18 - 22 mm.				1,92	1,68
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Diámetro 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rojo	9,07	7,96
ROCA									
 Art. K.314.01		K.314.01	122155310	M 10 x 1	AMP	NTC 10K	Verde	2,12	1,85
				Latón hexágono 13 niquelado					
 Art. K.318.01		K.318.01		1/8"	AMP MODU 1	NTC 10K	Verde	2,20	1,93
				Latón hexágono 13 niquelado					
 Art. K.361		K.361.01		Ø Diámetro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-	2,04	1,79
		K.361.02		Ø Diámetro 18 - 22 mm.				2,02	1,77











FOTO	DIBUJO	Art código	Referencia	Rosca Material capsula	Conexión	Tipo de termistor	Color de referencia <i>no vinculante</i>	Precio € por cantidad ≥	
								1	10
S. ANDREA									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" Latón hexágono 13 niquelado	Lumberg	NTC 10K	Negro	1,83	1,60
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" Latón hexágono 13 niquelado	Lumberg	NTC 10K	Azul	1,68	1,47
SAUNIER DUVAL									
 Art. K.391		K.391.01	54971	Para A.C.S. Apertura 65°C	-	-	Naranja	3,61	3,36
		K.391.02	54970	Para calefacción	-	-	Violeta	3,49	3,25
		K.391.03	-	-	-	-	Gris	4,45	4,14
SIME									
 Art. K.388.01		K.388.01		Ø Diámetro tubo 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	-	Negro	3,94	3,45
 Art. K.317.01		K.317.01		Ø Diámetro tubo 18-22 mm.	Molex	-	Azul/Negro	6,83	5,99
SYLBER									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" Latón hexágono 13 niquelado	Lumberg	NTC 10K	Negro	1,83	1,60
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" Latón hexágono 13 niquelado	Lumberg	NTC 10K	Azul	1,68	1,47
 Art. K.321.01		K.321.01	R10027352	1/8" Latón hexágono 13 niquelado	Lumberg	NTC 10K	Rojo	1,89	1,66
 Art. K.333.00		K.333.00	B3435 4366463	1/4"	Lumberg	NTC 10K	Blanco	5,06	4,80

















FOTO	DIBUJO	Art código	Referencia	Rosca Material capsula	Conexión	Tipo de termistor	Color de referencia no vinculante	Precio € por cantidad ≥	
								1	10
SYLBER									
 Art. K.323.01		K.323.01	R10027351	Conexión rápida	Lumberg	NTC 10K	Azul	2,53	2,22
 Art. K.361		K.361.01		Ø Diámetro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-	2,04	1,79
		K.361.02		Ø Diámetro 18 - 22 mm.				2,02	1,77
UNICAL									
 Art. K.324.01		K.324.01		1/8" O-ring	AMP	NTC 10K	Verde	2,12	1,86
				Latón hexágono 15 ADZ niquelado					
 Art. K.360		K.360.01		Ø Diámetro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	1,92	1,68
		K.360.02		Ø Diámetro 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977		1,92	1,68
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Diámetro 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rojo	9,07	7,96
VAILLANT									
 Art. K.301.01		K.301.01		M 10 x 1	Faston M. 6,3 x 0,8	NTC 3,374K	-	3,14	2,75
				Latón hexágono 14 niquelado					
VISSMANN									
 Art. K.329.01		K.329.01		Conexión rápida	Faston 2,8	NTC 10K	-	12,20	10,69
				Latón					
WOLF									
 Art. K.310.01		K.310.01		Conexión rápida	2 Faston M. 2,8 x 0,5	NTC 5K	-	5,29	4,64
				Latón					
 Art. K.326.01		K.326.01		1/8"	Molex Minifit	NTC 4,7K	Neutro	7,13	6,24
				Latón hexágono 15 ADZ niquelado					

FOTO	DIBUJO	Art código	Referencia	Rosca Material capsula	Conexión	Tipo de termistor	Color de referencia no vinculante	Precio € por cantidad ≥	
								1	10
WORCESTER BOSCH GROUP									
 Art. K.360		K.360.01		Ø Diámetro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	1,92	1,68
		K.360.02		Ø Diámetro 18 - 22 mm.				1,92	1,68
 Art. K.361		K.361.01		Ø Diámetro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	Negro	2,04	1,79
		K.361.02		Ø Diámetro 16 - 22 mm.				2,02	1,77
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Diámetro 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rojo	9,07	7,96

Abrazaderas de fijación para cable de sondas

 Art. R.147.18	 Art. R.753
--	--

Art. R.147.18 - Paquete de 10 abrazaderas de fijación del cable de las sondas en los tubos de la caldera Ø 18.

Compuesto por collar de chapa de acero elástico galvanizado.

Precio € 8,07

Art. R.753 - Muelle para sonda.

Diámetro tubo mm.	12 - 14	
Art. código	R.753.14	R.753.16
Precio €	0,30	0,30

ORIGINALES

Sondas originales









FOTO	DIBUJO	Art código	Referencia	Rosca Material capsula	Conexión	Tipo de termistor	Color de referencia no vinculante	Precio €/ cantidad ≥	
								1	10
BRAHMA									
 Art. K.342.01		K.342.01	ST03	M 6 x 1 Latón hexágono	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Negro	3,97	3,48
 Art. K.343.01		K.343.01	ST10	Conexión rápida Latón redondo Ø 15	Lumberg	NTC 10K	-	7,15	6,26
 Art. K.390		K.390.01	ST11N L	Ø Diámetro tubo 14 mm.	Lumberg	NTC 10K	Negro	4,51	3,95
		K.390.02		Ø Diámetro tubo 18 mm.				4,63	4,06
 Art. K.388.01		K.388.01	ST04/1	Ø Diámetro tubo 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	-	Negro	3,94	3,45

FOTO	DIBUJO	Art código	Referencia	Rosca Material capsula	Conexión	Tipo de termistor	Color de referencia no vinculante	Precio € por cantidad ≥	
								1	10
HONEYWELL									
 Art. K.340.01		K.340.01	T7335A2002	1/8" Latón hexágono 11	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	-	26,99	23,65
 Art. K.387.01		K.387.01	T7335D1115	- -	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Verde	20,82	18,24
 K.386.01		K.386.01	T7335D1008	Ø Diámetro 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rojo	9,07	7,96

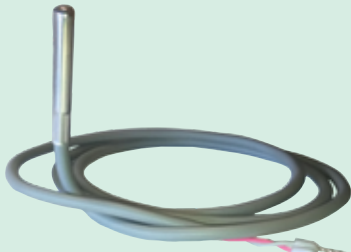Sondas de temperatura para paneles solares



Pt 1000

Art. T.210.00

Art. T.210.00 - Sonda de temperatura para paneles solares Pt 1000 Cl. B EN60751

Sensor en tubo de acero inoxidable 6x50 mm - Cable de silicona gris
Longitud: 1000 mm - Terminaciones con terminales preaislados.
Rango de temperatura -50/+180 °C.

Precio € 7,17

Art. T.224.00 - Sonda de temperatura para paneles solares Pt 100.

Sensor en tubo de acero inoxidable 6x50 mm - Longitud: 2000 mm.
Rango de temperatura -30/+150 °C.

Precio € 1,75



Pt 100

Art. T.224.00



NTC 47K

Art. N.142.47

Art. N.142.47 - Sonda de aire y agua impermeable tipo NTC 47K con bulbo cilíndrico en TPE 5 x 20 mm.

Temperatura de funcionamiento: -40 °C / +110 °C. Longitud de la cápsula: 20 mm.
Diámetro: 5 mm. Tipo de cable: redondo de doble aislamiento en TPE - Longitud: 1 mt.

Precio € 3,91

Sondas de temperatura para termostatos y termorreguladores

Sondas de temperatura



Art. T.223

Art. T.223 - Sonda de temperatura normalmente utilizada para instalaciones de suelo radiante, completa con 3 mts. de cable; puede conectarse a los termostatos Art. T.420, pero también puede emplearse para medir la temperatura de tuberías y del ambiente interior y exterior.

Tipo NTC 25° = 10K - Diámetro Ø 7 mm. Comp. regulación: -9.5°C / 99.5°C

Tipo	Cable flexible	Cable rígido para ser introducido en vainas bajo el pavimento
Art. código	T.223.00	T.223.03
Precio €	3,78	4,59

Sondas y sensores de temperatura para calderas y estufas de biomasa

Sensores de temperatura NTC

47 K



Art. N.142.47

10 K



Art. N.143.01

10 K



Art. N.145.02

10 K



Art. N.146.04

1 K



Art. N.147.01

1 K



Art. N.149.03

Art. N.142.47 - Sonda de aire y agua impermeable tipo NTC 47K con bulbo cilíndrico en TPE 5 x 20 mm.

Temperatura de funcionamiento: -40 °C / +110 °C. Longitud de la cápsula: 20 mm. Diámetro: 5 mm. Tipo de cable: redondo de doble aislamiento en TPE - Longitud: 1 mt.

Precio € 3,91

Art. N.143.01 - Sonda de aire tipo NTC 10K con encapsulado epoxi en PVC.

Temperatura de funcionamiento: -30 °C / +105 °C. Longitud de la cápsula: 5 mm. Diámetro: 3 mm. Tipo de cable: PVC HT 105° - Longitud: 1 mt.

Precio € 2,01

Art. N.145.02 - Sonda de aire tipo NTC 10K con bulbo en TPE 6 x 5 x 15 mm.

Temperatura de funcionamiento: -50 °C / +120 °C. Longitud de la cápsula: 15 mm. Diámetro: 6 x 5 mm. Tipo de cable: plano en TPE - Longitud: 1 mt.

Precio € 2,25

Art. N.146.04 - Sonda de aire impermeable tipo NTC 10K con bulbo cilíndrico en TPE 5 x 20 mm.

Temperatura de funcionamiento: -50 °C / +110 °C. Longitud de la cápsula: 20 mm. Diámetro: 5 mm. Tipo de cable: redondo de doble aislamiento en TPE - Longitud: 1 mt.

Precio € 2,74

Art. N.147.01 - Sonda para control de humos tipo NTC 1K 300 °C con brida de fijación 20 x 20 mm.

Temperatura de funcionamiento: 0 °C / +300 °C. Longitud de la cápsula: 40 mm. Diámetro: 4 mm. Tipo de cable: teflón - Longitud: 200 mm.

Precio € 3,45

Art. N.149.03 - Sonda para control de humos tipo NTC 1K 300 °C con brida de fijación de 11 mm y vaina de protección, con bulbo de acero inoxidable.

Temperatura de funcionamiento: 0 °C / +300 °C. Longitud de la cápsula: 11 mm. Diámetro: 4 mm. Longitud: 1 mt.

Precio € 7,30

Termopares de temperatura

J



Art. N.150

J



Art. N.153

K



Art. N.155.00

K



Art. N.157.00

K



Art. N.159.00

Art. N.150 - Termopar de temp. tipo "J" con tubo de acero inox. y cable "Vetrotex".

Temperatura de funcionamiento: 0 °C / +350 °C.

Art. código	Ø mm.	Longitud mm.	Precio €
N.150.01	4 X 30	880	6,54
N.150.02	4 X 30	1.250	7,04
N.150.04	4 X 40	880	6,28
N.150.05	4 X 40	1.250	7,41

Art. N.153 - Termopar de temperatura tipo "J" con tubo de acero inoxidable y cable "Vetrotex", con brida de fijación 23 x 17 mm.

Temperatura de funcionamiento: 0 °C / +350 °C.

Art. código	Ø mm.	Longitud mm.	Precio €
N.153.01	4 X 40	880	6,87
N.153.02	4 X 40	1.250	7,41

Art. N.155.00 - Termopar para control de humos tipo "K" 550 °C.

Temperatura de funcionamiento: 0 °C / +550 °C. Cápsula: 6 x 60. Longitud de la cápsula: 60 mm. Diámetro: 6 mm. Tipo de cable: fibra de vidrio. Longitud del cable: 3 mts.

Precio € 9,82

Art. N.157.00 - Termopar para control de humos tipo "K" 400 °C con brida de fijación 20 x 20 mm.

Temperatura de funcionamiento: 0 °C / +400 °C. Cápsula: 4 x 40. Longitud de la cápsula: 40 mm. Diámetro: 4 mm. Tipo de cable: fibra de vidrio - Longitud del cable: 1,10 mts.

Precio € 7,39

Art. N.159.00 - Termopar para control de humos tipo "K" 900 °C.

Temperatura de funcionamiento: 0 °C / +900 °C. Cápsula: 3 x 110. Longitud de la cápsula: 110 mm. Diámetro: 3 mm. Tipo de cable: silicona - Longitud del cable: 2 mts.

Precio € 18,36

N.B.

Para la gama completa de sondas, véase a **pág.96 (F)**

Válvulas de gas Honeywel

Serie VK4100C



Art. K.400.00

Serie VK4100N



Art. K.401

Art. K.400.00 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VK4100C Modelo VK4100C1000.

Compatible: BERETTA - FERROLI - IDEAL CLIMA - RIELLO - SYLBER.

Precio € 79,16

Art. K.401 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VK4100N.

Art. código	Tipo	Referencias	Precio €
K.401.22	VK4100N2022	FERROLI - RIELLO	163,46
K.401.30	VK4100N2030	RAVENHEAT - TERMOVANA - UNICAL	170,26



Para la protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.

Serie VK4105A



Art. K.405

Art. K.405 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VK4105A.

Art. código	Tipo	Referencias	Precio €
K.405.01	VK4105A1001	DALMED - ELECTROLUX - FAREL - RADIANT	80,40
K.405.27	VK4105A1027	BAXI - OCEAN - TADDIA - LAMBORGHINI	118,91
K.405.35	VK4105A1035	RADIANT - SIABS	172,29
K.405.50	VK4105A1050	BERETTA - CCM - IABER - RIELLO - WASSERGAS	206,75

Serie VK4105C



Art. K.407

Serie VK4105D



Art. K.409.08

Art. K.407 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VK4105C.

Art. código	Tipo	Referencias	Precio €
K.407.09	VK4105C1009	AGA - BPS - BIASI - BPK - FERROLI - FOINOX - GARBIN - LAINOX - LAMBORGHINI - MCN - SAVIO - UNICAL	112,16
K.407.17	VK4105C1017	FERROLI - SIME	183,10
K.407.25	VK4105C1025	CALORTECNICA - EUKLIMA - NOVIMPIANTI - RIELLO	158,63

Serie VK4105E



Art. K.410.07

Serie VK4105G



Art. K.412

Art. K.409.08 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VK4105D Modelo VK4105D1008.

Precio € 65,32

Art. K.410.07 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VK4105E Modelo VK4105E1007.

Compatible: POTTERTON (Suprima)

Precio € 104,05

Serie VK4105M



Art. K.414



Para información sobre los productos, pueden enviarnos mensajes y fotos por **WhatsApp**.



+34 910 626 573

No damos información sobre los productos por teléfono. La búsqueda de compatibilidad de la pieza de repuesto es un servicio gratuito para facilitar la compra al cliente. No asumimos ninguna responsabilidad si el producto indicado no corresponde.

Art. K.414 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VK4105M.

Art. código	Tipo	Referencias	Precio €
K.414.14	VK4105M2014	BIASI - EUROTERM - FERROLI - GIROLUCA - RAVENHEAT - SAVIO - SIME	114,86
K.414.22	VK4105M2022	SAUNIER DUVAL	152,97
K.414.30	VK4105M2030	MTS	156,72
K.414.48	VK4105M2048	HERMANN	172,29
K.414.55	VK4105M2055	AIR CONTROL - EUROTERM - IMMERGAS - LAMBORGHINI	197,29
K.414.71	VK4105M2071	SAUNIER DUVAL	192,56
K.414.97	VK4105M2097	MTS	219,59
K.414.05	VK4105M2105	HERMANN	178,37
K.414.09	VK4105M5009	IMMERGAS	110,81
K.414.17	VK4105M5017	SIME	127,70
K.414.74	VK4105M5074	HERMANN	108,78

Art. K.412 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VK4105G.

Art. código	Tipo	Referencias	Precio €
K.412.05	VK4105G1005	BAXI - OCEAN - BIASI - CCM - ICI - IABER - RADIANT - SARIGAS	174,32
K.412.13	VK4105G1013	APEN GROUP - BPS - IMMERGAS - RADIANT - IDRAGAS - TERMOVANA	124,32
K.412.21	VK4105G1021	CALORTECNICA - EUKLIMA - NOVIMPIANTI - RIELLO	160,80
K.412.54	VK4105G1054	VAILLANT	152,02
K.412.02	VK4105G1112	RADIANT	107,38
K.412.53	VK4105G1153	FERROLI	116,21

Serie VK4105N**Art. K.415****Serie VK4105P****Art. K.417.37****Art. K.415 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VK4105N.**

Art. código	Tipo	Referencias	Precio €
K.415.13	VK4105N2013	BPK - DUAL - EUROTERM - FAREL - ICI - FINTERM - RIELLO - SANT'ANDREA - SAUNIER DUVAL (Thelia) - STARGAS - SILE - UNICAL - WASSERGAS	136,46
K.415.21	VK4105N2021	IMMERGAS	175,94

Art. K.417.37 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VK4105P, Modelo VK4105P2037.

Referencias: ZANUSSI - IMMERGAS

Precio € 258,36**Serie VK4105Q****Art. K.418.10****Serie VK4115V****Art. K.420****Art. K.418.10 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VK4105Q Modelo VK4105Q2010.**

Compatible: APEN GROUP - BIASI - FERROLI - LAINOX - MTS - NUOVA IDRAGAS - RHOS.

Precio € 220,32**Art. K.420 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VK4115V.**

Art. código	Tipo	Referencias	Precio €
K.420.06	VK4115V1006	COSMOGAS - IMMERGAS - RADIANT - SIME	80,93
K.420.14	VK4115V1014	MCN	116,90
K.420.71	VK4115V1071	IDEAL	114,82
K.420.39	VK4115V1139	FERROLI	140,93
K.420.04	VK4115V1204	BERETTA - ELCO	110,93
K.420.52	VK4115V1352	IDEAL	127,11

Serie VK8115V**Art. K.426.36****Serie VK8515M****Art. K.427****Art. K.426.36 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VK8115V Modelo VK8115V1036.**

Compatible: FONTECAL - GRUPPO IMAR - ICI - VAILLANT

Precio € 93,17**Art. K.427 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VK8515M.**

Art. código	Tipo	Referencias	Precio €
K.427.15	VK8515M4520	HERMANN - SAUNIER-DUVAL 002012874 VAILLANT 0020135144	106,58
K.427.85	VK8515MR4571	VAILLANT VMW 275/4-7	112,66

Serie VK8525**Art. K.428****V4600
V8600 >A - C - D****Art. R.170.24****Art. K.428 - Válvula de gas "Honeywell" Serie VK8525.**

Art. código	Tipo	Referencias	Precio €
K.428.25	VK8525MR1501	VAILLANT - ATMO TURBOLEC 0020053969	106,86
K.428.30	VK8525M1510	VAILLANT 053520	107,22

Art. R.170.24 - Válvula de gas "HONEYWELL".

Tipo V8600C1020U - V8600C1053U, Tensión V 24.

Precio € 186,05**CÓMO REALIZAR UN PEDIDO**

En nuestro sitio web

www.antaresint.com**ON-LINE
SHOP****PEDIDOS DIRECTOS E INMEDIATOS**

Si el pedido se realiza "ON-LINE" o por teléfono, puede obtener la confirmación inmediata de la disponibilidad de los artículos y su reserva.

V4600 > N - Q
V8600



Art. R.173

VR4601



Art. R.175.01

Art. R.173 - Válvula de gas "HONEYWELL" con operador de regulación de la llama.

Art. código	Tipo	Precio €
R.173.06	V4600N2006	153,17
R.173.30	V4600N2030	179,20
R.173.18	V4600Q2018	199,75
R.173.34	V4600Q2034	123,83
R.173.80	V8600N2080	155,23
R.173.71	V8600N2171	210,01
R.173.97	V8600N2197	167,17

Art. R.175.01 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VR4601 Modelo VR4601QB2019.

Precio € 179,78

VR4605 A - C
VR8605V



Art. R.174

VR4605M
VR4605N
VR4605Q



Art. R.177

Art. R.174 - Válvula de gas "HONEYWELL" tipo VR4605 - VR8605.

Art. código	Tipo	Precio €
R.174.03	VR4605AA1003	100,16
R.174.29	VR4605C1029	208,50
R.174.27	VR4605CA1027	189,77
R.174.68	VR4605CA1068	146,84
R.174.26	VR4605CA1126	259,68
R.174.86	VR8605VA1005	145,45

VR4611



Art. R.179.01

V4700E



Art. R.860

Art. R.177 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VR4605 con operador de regulación de la llama.

Art. código	Tipo	Precio €
R.177.57	VR4605MA2057	151,22
R.177.31	VR4605NA2031	133,59
R.177.64	VR4605NA2064	174,19

Art. R.179.01 - Válvula de gas "HONEYWELL" serie VR4611 modelo VR4611QB2000.

Precio € 227,22

VR4700C



Art. R.861

VR4700E



Art. R.860 - Válvula electropilotada para gas "HONEYWELL" serie V4700E.

Art. código	Tipo	Precio €
R.860.01	V4700E1049	79,97
R.860.64	V4700E1064	84,45
R.860.72	V4700E1072	256,08

Art. R.861 - Válvula eléctrica para gas "HONEYWELL" serie VR4700.

Art. código	Tipo	Precio €
R.861.00	VR4700C4014	235,56
R.861.26	VR4700E1026	146,48
R.861.42	VR4700E1042	138,98

Art. R.862 - Válvula eléctrica para gas "HONEYWELL" serie VR4705.

Art. código	Tipo	Precio €
R.862.23	VR4705A4023	274,04
R.862.13	VR4705C4013	248,13
R.862.53	VR4705C4153	246,88

Art. R.863.29 - Válvula eléctrica para gas "HONEYWELL" tipo VR4705N4029 con operador de regulación de la llama. 230 V.

Precio € 390,26

PARA PRODUCTOS O CÓDIGOS NO DISPONIBLES
CONTÁCTENOS

@ es@antaresint.com

TELÉFONO Y WHATSAPP
+34 910 626 573





Art. R.880



Art. R.881.02



Art. R.882



Art. R.884



Art. R.886.02



Art. R.885

Para serie VR8700



Art. R.887.01

Art. R.887

Para serie VR8600



Art. R.887.05


V45900441.013

VK41...



Art. R.888.00

Art. R.890.20



Art. R.887 - Bobina para válvulas "HONEYWELL".

Art. código	Referencia	Para válvulas serie	Volts	Precio €
R.887.01	45900406-001	V/VR8700...	24	13,77
R.887.05	45900406-005	Compact A. VR8600...	24	14,55

Art. R.888.00 - Rectificador 220-240 V - 50 Hz para válvulas VK... previstas para control de quemador de encendido directo (DBI) - Ref. 45900441-018. C/w 800 mm.

Precio € 10,69

Art. R.890.20 - Interruptor auxiliar de encendido para válvulas V4600... - V8600... - Ref. Q640A1002. Completo con cable de 500 mm.

Precio € 7,40

Art. R.880 - Operador eléctrico "HONEYWELL" de recambio para válvulas tipo V4400 y V4600 o V8400 y V8600.

Art. código	Tipo	Para válvulas	Tensión V	Conexión eléctrica	Precio €
R.880.71	V404A	V4400-V4600	220/240	Faston 6,3	58,02
R.880.97	V404A	V4400-V4600	220/240	Conector DIN43650	61,76
R.880.24	V804A	V8400-V8600	24	Faston 6,3	80,67

Art. R.881.02 - Servorregulador mecánico de presión "HONEYWELL" para válvulas tipo V4400..., V8800..., V4600..., V8600..., VR4600.

Tipo: V5306E1002 o V5306E1010. Rango de presión: 2,5-20 mbar. Presión preajustada: 9 mbar.

Precio € 9,45

Art. R.882 - Servorregulador mecánico de presión escalonado "HONEYWELL" para válvulas V4400 C.

Art. código	Tipo	Escala de presión	Presión 1º escalón	Precio €
R.882.26	V5307E1126	2,5-18 mbar	2 mbar	54,64
R.882.27	V5307E1027	20-50 mbar	-	56,99

Art. R.884 - Modulador de llama para gas, válvulas de seguridad y de regulación "HONEYWELL" V5335.

Tipo	Para gas metano V5335A2095	Para gas GLP V5335A2152
Art. código	R.884.01	R.884.02
Precio €	78,82	47,05

Art. R.885 - Regulador de modulación de la llama "HONEYWELL" para válvulas de gas.

Art. código	Tipo	Modelo	Color del solenoide	Para válvulas tipo	Precio €
R.885.12	V4336A2212	HIGH-LOW	Negro	V4600Q... VR4605Q...	59,04
R.885.26	V7335A2026 o V7335A2125	MODUREG	Gris	V4600N... V8600N...	34,08
R.885.67	V7335A2067	MODUREG	Amarillo	V4600N... V8600N...	33,78
R.885.32	V7335A2232	MODUREG	Amarillo	V4600M.../VR4605NA... VR601MA...	56,99
R.885.83	V7335A2083	MODUREG	Amarillo	V8600N.../VR4605NA... VR4615N...	33,78
R.885.24	V7335A2224 o V7335A2190	MODUREG	Gris	VR4605NA...	57,28
R.885.73	V7335A2273	MODUREG	Amarillo	VR4605MA...	47,88

Art. R.886.02 - Operador eléctrico con servorregulador de presión "HONEYWELL" para válvulas V4700.. - VR4700.. - VR4705.. Tipo: V4347A4009 o V4347A4033 - Escala de presión: 2 - 20 mbar - Presión 1.ª etapa: 7 mbar.

Precio € 62,87

Válvulas de gas SIT

Serie ElettroSit 810



Art. R.180

Serie 710



Art. R.183

Serie 610



Art. R.184.26

Serie 630



Art. R.188.25

Serie Nova 820



Art. R.210

Art. K.600

Serie Nova 822



Art. K.601

Serie Nova 824



Art. K.602

Art. R.180 - Válvula electropilotada para gas "SIT" tipo ELETROSIT.

Art. código	Modelo	Ø H.	Conexiones termopar	Para elementos	Precio €
R.180.02	0.810.136	1/2"	M 9x1 inferiores	Largos	348,04
R.180.56	0.810.156	1/2"	11/32" laterales	Cortos	348,04
R.180.03	0.810.138	3/4"	M 9x1 inferiores	Cortos	348,04
R.180.13	0.810.122	3/4"	M 9x1 laterales	Cortos	347,94
R.180.20	0.810.200	3/4"	11/32" laterales	Cortos	347,94
R.180.53	0.810.153	3/4"	11/32" inferiores	Cortos	347,94
R.180.58	0.810.158	3/4"	M 9x1 inferiores	Cortos	348,04

Art. R.183 - Válvula de gas "MINISIT" serie 0.710.

Art. código	Tipo	Configuración	Rango del termostato	Precio €
R.183.93	0.710.193	B	37-72°C	188,70
R.183.99	0.710.199	C	30-90°C	168,40
R.183.04	0.710.204	-	40-90°C	194,09
R.183.50	0.710.650	E	100-340°C	169,05
R.183.43	0.710.743	-	120-200°C	251,26
R.183.17	0.710.817	-	-	199,31

Art. R.184.26 - Válvula de regulación y seguridad "SIT" tipo 610AC3, modelo 0.610.001.

Precio € 263,27

Art. R.188.25 - Válvula de gas "SIT" serie EUROSIT tipo 0.630.025.

Precio € 139,28

Art. R.210 - Bridas de conexión para válvulas de zona electropilotadas para gas.

De forma cuadrada, completas con junta tórica (O-ring) y tornillos de fijación.

Intereje lateral fijación 24	Recta 3/8" H. en latón		Recta 1/2" H. en latón		Recta 1/2" M. en latón		Recta 3/4" M. en latón		Curva 1/2" H. en aluminio	
Art. código	R.210.18		R.210.32		R.210.22		R.210.23		R.210.33	
Cantidad adquirida	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
Precio €	3,74	3,09	3,18	2,64	3,44	2,85	3,50	2,89	7,52	6,21

Intereje lateral fijación 36	Curva 1/2" H. en aluminio		Curva 3/4" H. en aluminio		Curva 1" H. en aluminio		Cieca en aluminio	
Art. código	R.210.02		R.210.03		R.210.01		R.210.00	
Cantidad adquirida	1	50	1	50	1	50	1	50
Precio €	7,45	6,16	7,78	6,42	12,65	10,45	6,47	5,35

Intereje lateral fijación 36	Recta 1/2" H. en aluminio		Recta 1" H. en aluminio		Recta 3/4" M. en aluminio		Recta 1" M. en aluminio	
Art. código	R.210.20		R.210.10		R.210.13		R.210.11	
Cantidad adquirida	1	50	1	50	1	50	1	50
Precio €	7,25	5,99	11,40	9,41	7,78	6,42	11,40	9,41

Art. K.601 - Válvula de gas SIT - Serie Nova 822.

Art. código	Modelo	Compatible para:	Precio €
K.601.02	0.822.002	ACCORONI	207,21
K.601.10	0.822.110	BAXI	207,21
K.601.11	0.822.111	BPK - HERMANN - IMAR - IMMERGAS - STARGAS - UNICAL	207,21
K.601.12	0.822.112	BPK - FINTERM	193,66
K.601.15	0.822.115	BPK - FINTERM - IMMERGAS	207,21
K.601.23	0.822.123	BERETTA - THERMITAL	243,56
K.601.24	0.822.224	IMMERGAS - VICTRIX	194,23
K.601.33	0.822.133	BPK - VAILLANT	207,21
K.601.51	0.822.251	ECOFLAM - SIME	233,89
K.601.53	0.822.253	THERMITAL	233,89

Art. K.600 - Válvula de gas SIT - Serie Nova 820.

Art. código	Modelo	Compatible para:	Precio €
K.600.10	0.820.010	EUROTERM - FONDITAL FONTECAL - KOLBAR	159,00
K.600.11	0.820.011	BPK - FERROLI - FINTERM - HERMANN IMAR - RIELLO	159,00
K.600.12	0.820.012	-	142,74
K.600.13	0.820.013	BERETTA - IMMERGAS - RIELLO	159,00
K.600.14	0.820.014	HERMANN	159,00
K.600.17	0.820.017	HERMANN	159,00
K.600.50	0.820.050	-	145,43
K.600.54	0.820.054	STARGAS	162,01

Art. K.602 - Válvula de gas SIT - Serie Nova 824.

Art. código	Modelo	Compatible para:	Precio €
K.602.10	0.824.010	EUROTERM - FINTERM - FONTECAL	211,46
K.602.12	0.824.012	MTS	211,46

Serie Nova 825**Art. K.603****Serie Nova 826****Art. K.604****Art. K.603 - Válvula de gas SIT - Serie Nova 825.**

Art. código	Modelo	Compatible para:	Precio €
K.603.11	0.825.011	BIASI	214,66
K.603.13	0.825.013	CHAPPEE - POTTERTON	200,62
K.603.15	0.825.015	FERROLI - GLOWWORM - MTS	214,66
K.603.24	0.825.024	--	315,98

Serie Nova 827**Art. K.605****Serie NovaMix 828****Art. K.606****Art. K.604 - Válvula de gas SIT - Serie Nova 826.**

Art. código	Modelo	Compatible para:	Precio €
K.604.10	0.826.010	FRACARRO - OERTLI - ROBUR	238,95
K.604.11	0.826.011	BPK - STARGAS	252,75

Art. K.605 - Válvula de gas SIT - Serie Nova 827.

Art. código	Modelo	Compatible para:	Precio €
K.605.10	0.827.110	SIME	249,42
K.605.11	0.827.111	POTTERTON - UNICAL	249,42
K.605.12	0.827.112	--	189,77
K.605.17	0.827.117	WOLF	267,47
K.605.27	0.827.127	CHAPPEE - POTTERTON - MYSON	319,48
K.605.28	0.827.128	STARGAS - UNICAL	267,47
K.605.51	0.827.151	BIASI - MTS - SAVIO	249,42
K.605.53	0.827.153	BIASI - MTS	189,77

Serie Tandem 830**Art. K.608****Serie Tandem 836****Art. K.610****Serie Tandem 837****Art. K.611****Serie Sigma HI-LO 843****Art. K.613****Art. K.611 - Doble electroválvula de gas SIT - Serie Tandem 837.**

Art. código	Modelo	Compatible para:	Precio €
K.611.10	0.837.010	RIELLO	215,13
K.611.11	0.837.011	BAXI - BERETTA - BONGIOANNI FINTERM - HERMANN LAMBORGHINI - RIELLO	215,13
K.611.13	0.837.013	EUROTERM - FINTERM - IDEAL CLIMA - MTS - SIME	215,13
K.611.23	0.837.023	IMMERGAS	215,13
K.611.25	0.837.025	MTS - RAVENHEAT	215,13
K.611.00	0.837.100	BAXI	209,88
K.611.02	0.837.302	BAXI - HERMANN	241,45
K.611.05	0.837.305	RIELLO	275,81
K.611.06	0.837.306	-	128,78

Art. K.613 - Válvula de gas SIT - Serie Sigma HI-LO 843.

Art. código	Modelo	Compatible para:	Precio €
K.613.15	0.843.015	VAILLANT	164,17
K.613.17	0.843.017	ARISTON	164,17

Art. K.606 - Válvula de gas SIT - Serie Novamix 828.

Art. código	Modelo	Compatible para:	Precio €
K.606.01	0.828.101	--	283,98
K.606.10	0.828.110	--	197,55
K.606.13	0.828.113	IDEAL	197,55

Art. K.608 - Doble electroválvula de gas SIT - Serie Tandem 830.

Art. código	Modelo	Compatible para:	Precio €
K.608.10	0.830.010	ROBUR	158,66
K.608.20	0.830.020	BAXI - IDEAL ELAN - POTTERTON	158,66
K.608.30	0.830.030	IMAR - LAMBORGHINI	158,66
K.608.34	0.830.034	BPK - FRACARRO - THERMITAL	158,66
K.608.35	0.830.035	BAXI - IMMERGAS - SIME	158,66
K.608.36	0.830.036	BUDERUS - SIEGER	158,66
K.608.37	0.830.037	ROBUR	148,28
K.608.40	0.830.040	ECOFLAM	158,66
K.608.43	0.830.043	FINTERM	158,66

Art. K.610 - Doble electroválvula de gas SIT - Serie Tandem 836.

Art. código	Modelo	Compatible para:	Precio €
K.610.10	0.836.010	ECOFLAM - FAREL - FONTECAL - ROBUR	215,13
K.610.19	0.836.019	EUROTERM	222,53
K.610.21	0.836.021	FINTERM	174,52

Serie Sigma 845



Art. K.615

Art. K.615 - Válvula de gas SIT - Serie Sigma 845.

Art. código	Modelo	Compatible para:	Precio €
K.615.16	0.845.016	—	130,47
K.615.39	0.845.039	UNICAL	130,37
K.615.51	0.845.051	SIME	130,37
K.615.56	0.845.056	SIME	111,78
K.615.57	0.845.057	ARCA – BIASI – FAREL – MTS HERMANN	130,37
K.615.58	0.845.058	KOLLBAR – MTS – RIELLO – STARGAS S.ANDREA – UNICAL	130,37
K.615.59	0.845.059	ARISTON	130,37
K.615.61	0.845.061	BIASI – ARISTON	130,37
K.615.62	0.845.062	BAXI – ARISTON	130,37
K.615.63	0.845.063	ARGO – IMMERGAS – SIME	130,37
K.615.67	0.845.067	VISSMANN	130,37
K.615.70	0.845.070	FONTECAL – RHOSS – RIELLO THERMITAL – UNICAL	130,37
K.615.72	0.845.072	ARISTON	130,37
K.615.74	0.845.074	VAILLANT	130,37
K.615.76	0.845.076	HERMANN – IMMERGAS	130,37
K.615.78	0.845.078	VAILLANT	130,37
K.615.79	0.845.079	VAILLANT	130,37
K.615.83	0.845.083	BIASI – IDEAL	133,79
K.615.84	0.845.084	RIELLO – FONDERIE SIME	133,79
K.615.94	0.845.094	FONDERIE SIME	137,83
K.615.95	0.845.095	VAILLANT	133,79
K.615.98	0.845.098	BOSCH – RADIANT	130,37
K.615.05	0.845.105	BOSCH	133,79
K.615.07	0.845.107	ARISTON	130,37
K.615.08	0.845.108	RIELLO	130,37
K.615.09	0.845.109	HERMANN	130,37
K.615.14	0.845.114	RIELLO	130,37
K.615.19	0.845.119	VAILLANT	130,37
K.615.53	0.845.123	VAILLANT	130,37
K.615.48	0.845.131	BAXI – UNICAL	130,37

Serie Sigma 848



Art. K.618

Art. K.618 - Válvula de gas SIT - Serie Sigma 848.

Art. código	Modelo	Compatible para:	Precio €
K.618.03	0.848.003	COSMOGAS	125,70
K.618.05	0.848.005	ARISTON – ELCO	125,70
K.618.06	0.848.006	SIME	141,90
K.618.09	0.848.009	RIELLO	125,70
K.618.17	0.848.017	SIME	125,70
K.618.19	0.848.019	RIELLO	125,70
K.618.24	0.848.024	BOSCH	125,70
K.618.26	0.848.026	VISSMANN	125,70
K.618.32	0.848.032	PROTHERM – THERMONA	125,70
K.618.33	0.848.033	FONDITAL	115,31
K.618.37	0.848.037	ELECTROLUX – BIASI – TURK DEMIR DOKUM ROBUR	125,70
K.618.39	0.848.039	BAXI – KESTON	133,79
K.618.40	0.848.040	BAXI	141,90
K.618.42	0.848.042	FONTECAL – ARISTON – ECOFLAM	125,70
K.618.43	0.848.043	ECOFLAM	133,79
K.618.46	0.848.046	RIELLO	133,79
K.618.49	0.848.049	SIME	133,79
K.618.51	0.848.051	BAXI	133,79
K.618.52	0.848.052	WOLF	133,79
K.618.54	0.848.054	ARISTON – BAXI	141,90
K.618.59	0.848.059	BIASI – TURK DEMIR DOKUM	125,70
K.618.66	0.848.066	BAXI – COSMOGAS – RIELLO	141,90
K.618.68	0.848.068	DOMUSA	129,29
K.618.69	0.848.069	FONDERIE SIME	141,90
K.618.72	0.848.072	BIASI – FONTECAL – ARISTON	125,70
K.618.75	0.848.075	BAXI	141,90
K.618.76	0.848.079	GEMINOX	141,90
K.618.80	0.848.080	DE DIETRICH – SHUCO	133,79
K.618.93	0.848.093	BOSCH	125,70
K.618.97	0.848.097	FONDITAL	125,70
K.618.15	0.848.105	BOSCH	141,90
K.618.16	0.848.106	BAXI	125,70
K.618.07	0.848.107	BERETTA – HERMANN	141,90
K.618.18	0.848.108	BOSCH – LE BLANC	141,90
K.618.11	0.848.110	BIASI	125,70
K.618.98	0.848.118	BOSCH – TECNOCLIMA	125,70
K.618.99	0.848.119	BIASI	125,70
K.618.23	0.848.123	ARISTON	141,90
K.618.96	0.848.159	IMMERGAS	125,70
K.618.90	0.848.160	RIELLO	125,70
K.618.91	0.848.161	ARISTON	125,70
K.618.92	0.848.166	BAXI	141,90
K.618.94	0.848.174	ARISTON	125,70



Para información sobre los productos, pueden enviarnos mensajes y fotos por **WhatsApp**.

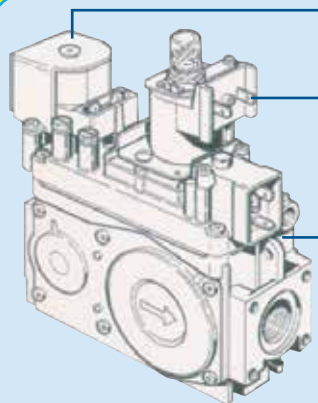


+34 910 626 573

No damos información sobre los productos por teléfono. La búsqueda de compatibilidad de la pieza de repuesto es un servicio gratuito para facilitar la compra al cliente. No asumimos ninguna responsabilidad si el producto indicado no corresponde.

Recambios y accesorios para válvulas de gas SIT

Bobinas



Art. R.190




Art. R.191



Art. R.192



Art. R.192



Art. R.194



Art. R.197



Art. R.190



Art. R.191



Art. R.190 - Bobina EV1 para válvulas de gas "SIT" tipo "NOVA" - 50 Hz.

Art. código	Referencia	Corriente	Precio €
R.190.20	0.967.128	220/240 V 50 Hz.	28,17
R.190.24	0.967.132	24 V 50 Hz.	28,91

Art. R.191 - Bobina para moduladores de válvulas de gas "SIT" tipo "NOVA".

Art. código	Referencia	Tipo Válvula	Corriente	Color	Precio €
R.191.97	0.967.097	825-827-837	28 V	Azul	33,16
R.191.38	0.967.138	825-827-837	16 V	Blanco	32,35

Art. R.192 - Bobina EV2 para válvulas de gas "SIT" tipo "NOVA".

Art. código	Referencia	Tipo	Corriente	Precio €
R.192.50	0.967.064	Conexiones laterales	220/240 V 50 Hz.	34,53
R.192.55	0.967.065	Conexiones laterales	24 V 50 Hz.	34,53
R.192.56	0.967.066	Conexiones superiores	220/240 V 50 Hz.	34,53

Art. R.194 - Bobina para válvula de gas "SIT" tipo "TANDEM".

Art. código	Referencia	Corriente	Precio €
R.194.80	0.967.090	230 V	74,67
R.194.81	0.967.091	24 V	74,67

Art. R.197 - Doble bobina de reemplazo para válvula de gas "SIT" tipo "SIGMA".

Tipo	Negro 0.967.005	Gris 0.967.159	0.967.002
Tensión	230 V.	24 V.	24 V.
Art. código	R.197.58	Sustituido por R.197.59	R.197.59
Precio €	49,39	50,36	50,36

Electroválvulas para gas



Art. R.260



Art. R.262

Art. R.260 - Electroválvula de gas normalmente cerrada. Apertura/cierre rápido con conector.

Homologada Clase A - DVGW y CEE - Presión máx.: 200 mbar - 230 V.

Art. código	Diámetro	Precio €
R.260.08	3/8" H.	61,46
R.260.02	1/2" H.	59,23

Art. R.262 - Electroválvula de gas norm. cerrada. Apertura/cierre rápido.

Homologada Clase A - CEE - Con regulador de caudal - 230 V.

Diámetro H.H.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Presión max mbar	360	360	200	200	200	200
Art. código	R.262.02	R.262.03	R.262.10	R.262.14	R.262.12	R.262.20
Precio €	96,87	125,19	125,43	264,19	265,62	368,46

Art. R.270 - Electroválvula de gas normalmente cerrada. Apertura lenta y cierre rápido "DUNGS" tipo MVDLE, homologada DIN - DVGW.

Completa con regulador de caudal - 230 V - 50 Hz.

Completa con regulador de caudal 200 y 35 m2.				
Presión max mbar	360		200	
Diámetro	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Tipo	207	210	215	220
Art. código	R.270.03	R.270.10	R.270.12	R.270.20
Precio €	334.99	365.42	427.11	514.54

Art. R.275 - Bobina para electroválvula "DUNGS" en ejecución IP 54 - 230 Vac.

Diámetro de la electroválvula	3/4" y 1"	1 1/2"	2"
Tipo	200	280	300
Art. código	R.275.10	R.275.12	R.275.20
Precio €	197,15	258,51	277,90



Art. R.270



Art. R.275

Para electroválvulas de gas con rearme manual, consulte
Art. B.054 - B.055
en la **pág.53 (F)**

Termopares



Unión unificada - Racor final 11/32"

Art. R.501

11/32" (ASA)

"L"

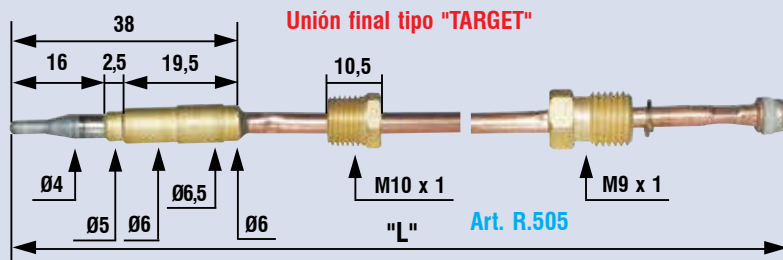


Unión final roscado - M 8 x 1

Art. R.503

M 8 x 1

"L"



Unión final tipo "TARGET"

Art. R.505

M10 x 1

M9 x 1

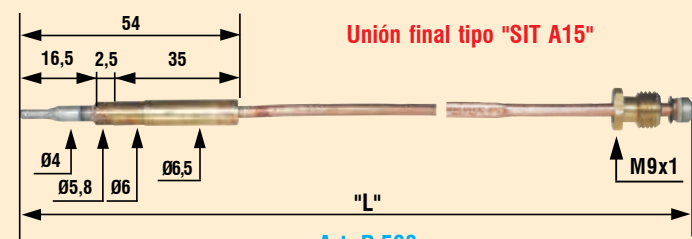
"L"



Unión VILL para "VAILLANT"

Art. R.507.40

M 8 x 1




Unión final tipo "SIT A15"

Art. R.508

M9 x 1

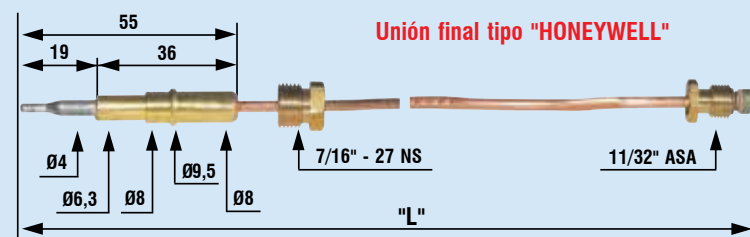"L"



Unión final tipo "HONEYWELL"

Art. R.509

7/16" - 27 NS

11/32" ASA

"L"


Art. R.509 - Termopares para calderas y calentadores con racor de conexión M 7/16"-27NS para unión y conector "ASA 11/32". Unión tipo "HONEYWELL".

Art. código	Longitud "L" mm.	Precio €/cantidad ≥		
		1	10	50
R.509.45	450	2,51	2,29	2,19
R.509.60	600	2,98	2,72	2,60
R.509.90	900	3,81	3,49	3,32

Para racores diferentes, véanse los adaptadores en la **pág.118 (F)**.

Características generales

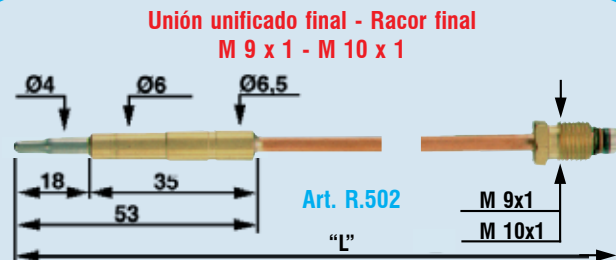- Tiempo de encendido ≤ 6 seg.
- Temperatura máx. de la punta 600°C
- Tiempo de apagado 30-60 seg.
- Radio mínimo de curvatura ≥ 15 mm.



Unión unificada final - Racor final M 9 x 1 - M 10 x 1

Art. R.502

M 9 x 1

M 10 x 1

"L"

Art. R.501 - Termopar para válvula electromagnética de gas con unión unificada y racor de conexión 11/32" (ASA).

Art. código	Long. "L" mm.	Precio €/cantidad ≥	
		1	10
R.501.22	225	1,76	1,60
R.501.50	500	1,74	1,60
R.501.90	900	3,05	2,80
R.501.12	1200	3,03	2,78

Para racores diferentes, véanse los adaptadores en la **pág.118 (F)**.

Art. R.502 - Termopar para válvula electromagnética de gas con unión unificada y racor de conexión.

Art. código	Long. "L" mm	Racor de conexión	Precio €/cantidad ≥	
			1	10
R.502.50	500	M 9 x 1	2,53	2,31
R.502.51	600	M 10 x 1	2,26	2,07
R.502.90	900	M 9 x 1	3,05	2,79
R.502.91	900	M 10 x 1	3,05	2,80
R.502.12	1200	M 9 x 1	3,72	3,42
R.502.13	1200	M 10 x 1	3,51	3,22

Para racores diferentes, véanse los adaptadores en la **pág.118 (F)**.

Art. R.503 - Termopar para válvula electromagnética (electrodomésticos con válvula, como cocinas, estufas, etc.) con unión roscada M. 8 x 1 y racor de conexión M. 8 x 1.

Art. código	Long. "L" mm.	Precio €/cantidad ≥	
		1	10
R.503.30	300	1,76	1,61
R.503.50	500	2,44	2,24
R.503.90	900	3,25	2,99

Para racores diferentes, véanse los adaptadores en la **pág.118 (F)**.

Art. R.505 - Termopares para calderas y calentadores con tuerca de conexión M. 10 x 1 (unión tipo TARGET).

Modelo	Con tuerca de fijación M. 10 x 1.					
	Long. "L"	280 mm.	600 mm.	1000 mm.		
Art. código	R.505.28	R.505.60	R.505.10			
Cantidad ≥	1	10	1	10	1	10
Precio €	2,22	2,02	2,03	1,86	3,61	3,30

Art. R.507.40 - Termopar para calderas y calentadores "VAILLANT" y otras marcas.

Con unión tipo "VILL" y racor M 8 x 1 - Longitud "L" 400 mm.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	1,92	1,76

Art. R.508 - Termopares para calderas y calentadores con racor de conexión M 9 x 1. Unión tipo "SIT A15".

Art. código	Longitud "L" mm.	Precio €/cantidad ≥	
		1	10
R.508.40	400	2,08	1,91
R.508.90	900	3,09	2,84


Para racores diferentes, véanse los adaptadores en la **pág.118 (F)**.

SÚPER TERMOPAR UNIVERSAL




Art. R.532.90

TERMOPAR UNIVERSAL




Art. R.535.90

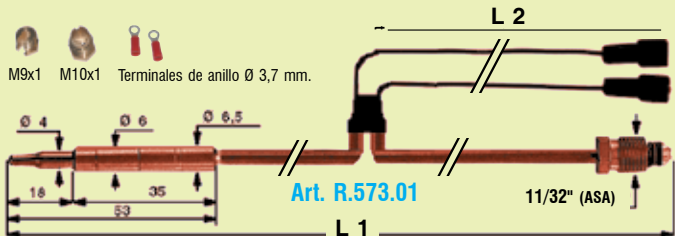TERMOPAR INTERCEPTADO ESTÁNDAR CON ADAPTADORES



Art. R.573.01

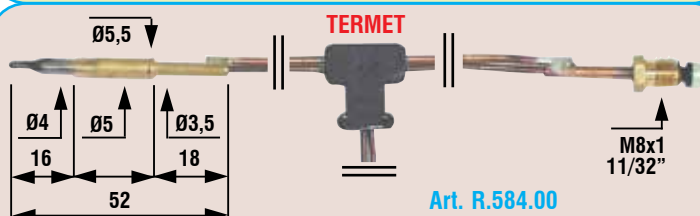

Art. R.584.00

Adaptadores fresados para la conexión a la válvula de gas



Art. R.550.20



Art. R.550.30



Art. R.550.40

Bornes para termopares



Art. R.551.10



Art. R.551.30



Art. R.551.40



Art. R.551.50



Art. R.551.60



Art. R.553

Art. R.553 - Paquete de 5 interruptores de termopar de inserción M.F.

Conexiones eléctricas de interceptación Faston M.

Art. código	Racor x Válvula	Precio €	Art. código	Racor x Válvula	Precio €
R.553.91	M. 8 x 1 - H. 8 x 1	37,45	R.553.93	M. 10 x 1 - H. 10 x 1	39,21
R.553.92	M. 9 x 1 - H. 9 x 1	37,45	R.553.94	M. 11/32 - H. 11/32	37,45

Verificador universal de termopares



Art. F.760.00

Art. F.760.00 - Verificador universal de termopares para calderas de gas "TESTELEMET".

El aparato permite comprobar la funcionalidad y el estado de desgaste de todos los tipos de termopares para calderas y cocinas de gas. el aparato funciona sin el uso de corriente externa y es adecuado también para los termopares interceptados. Es completo con adaptador fresado de rosca y pinzas cocodrilo.

Precio € 61,08


Termopares interceptados

CHAFFOTEAUX



Art. R.571.00

JUNKERS-BOSCH



Art. R.572.01

Art. R.532.90 - Súper termopar universal. Longitud 900 mm.

Es adecuada para quemadores piloto "HONEYWELL" y también para la mayoría de fabricantes (calderas, calentadores de agua, estufas, cocinas): robertshaw - Sit - White Rogers - Junkers - Control Co. CC/AP - General Control.

Cantidad adquirida ≥	1	10	50
Precio €	3,81	3,49	3,32

Art. R.535.90 - Termopar universal. Longitud 900 mm. Junta unificada.

Completa con los racores necesarios para la fijación del termopar en la llama piloto y en válvulas de gas: Junkers - Sit - Catoba - Honeywell - Control Co. - White Rogers.

Cantidad adquirida ≥	1	10	50
Precio €	3,60	3,28	3,13

Art. R.571.00 - Termopar interceptado para calderas y calentadores de agua compatible "CHAFFOTEAUX ET MAURY". Con terminales de ojal.

Cantidad adquirida ≥	1	10	50
Precio €	8,18	7,78	7,39

Art. R.572.01 - Termopar interceptado compatible para calderas y calentadores de agua "JUNKERS-BOSCH".

Longitud de la parte con elemento sensible: 1.200 mm.
Longitud de la parte de conexión a la válvula: 1.100 mm.

Cantidad adquirida ≥	1	10	50
Precio €	14,22	13,53	12,86

Art. R.573.01 - Termopar interceptado "estándar" para calderas y calentador de agua. Longitud mm. L1 x L2 = 800 x 830.

Completa con racor de fijación de junta M10 x 1 con bicónico fresado. Completa con racores a la válvula: 11/32" (ASA) - M9 x 1 - M10 x 1. Completa con terminales para conexión al termostato: 2 faston 6,3 x 0,8 - 2 terminales de ojal Ø 3,7. Adaptada para la sustitución en múltiples aparatos.

Cantidad adquirida ≥	1	10	50
Precio €	5,37	4,91	4,67

Art. R.584.00 - Termopar interrumpido compatible para calderas "TERMET". (Referencia 370.22.02.00). Enlace M. 8 x 1.

Longitud del termopar: 280 mm. - Sin el termostato - Para el termostato ver Art. R.198 en pág. 35 (F) o pág. 174 (F).

Art. código	Conexión	Precio €/paq.	
		1	10
R.584.00	M8x1	4,61	4,23
R.584.01	11/32"	5,13	4,68

Art. R.550 - Paquete de 10 adaptadores fresados para la conexión del termopar a la válvula de gas.

Art. código	Modelo	Precio €/paq.
R.550.20	M 10 x 1 para la instalación de la válvula de gasóleo para la fijación del quemador	5,99
R.550.30	Racor fresado M 10 x 1 y M 8 x 1	10,29
R.550.40	Apreta-racor M 10 x 1	7,81

Art. R.551 - Paquete de 10 fijaciones de junta para termopar, electrodo, etc.

Art. código	Modelo	Precio €/paq.
R.551.10	M 10 x 1 M con bicónico fresado	4,41
R.551.30	Casquillo fresado M 6 x 0.75	8,12
R.551.40	Distanciador Ø 6.5 x 20	5,30
R.551.50	Racor M 11 x 1 liso intermedio	5,07
R.551.60	Racor M 11 x 1 roscado interm. M 6 x 0.75	5,61

Modelo dimensional 190 x 75

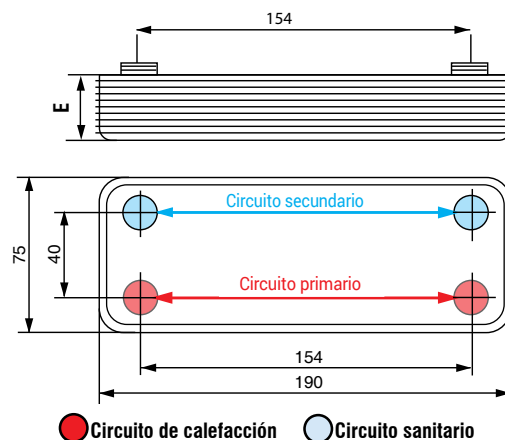
Con conexiones roscadas

A flujos paralelos



Art. S.002

Modelo dimensiones 190x75



Art. S.002 - Intercambiador "Alfamax" tipo SW 190 x 75 instantáneo de placas inoxidable soldobrasadas. Enlaces roscados. compatible con ALFALAVAL BP10, SWEP E5N y ZILMET ZB190.


Para equipar las calderas con producción de agua caliente sanitaria. Presión máx: 10 bar. los datos de absorción indicados a continuación están calculados en función de las siguientes temperaturas: Circuito primario 80°C/60°C - Circuito secundario 15°C/50°C.

Art. código	Nº de placas	Enlaces roscados Ø		Compatible con calderas	Absorción KW	Pérdida de carga	Dimensiones mm E	Precio €/cantidad ≥	
		● Circuito de calefacción	● Circuito sanitario					1	5
S.002.54	14	3/4" M	1/2" M	FERROLI, CHAFFOTEAU, FONTECAL, otras marcas	35	2,6	38,4	26,44	25,61
S.002.56	16	3/4" M	1/2" M	FERROLI, RIELLO/BENEFIT, otras marcas	40	2,6	42,9	28,83	27,92
S.002.20	20	3/4" M	1/2" M	FERROLI, otras marcas	49	2,8	51,8	33,63	32,56
S.002.28	28	3/4" M	1/2" M	FERROLI, BERETTA - RIELLO, otras marcas	47	2,7	69,7	45,49	44,13
S.002.84	14	3/4" M	3/4" M	FERROLI, PENSOTTI, otras marcas	35	2,6	38,4	25,32	24,52
S.002.86	16	3/4" M	3/4" M	FERROLI, PENSOTTI, otras marcas	40	2,6	42,9	27,77	26,89
S.002.80	20	3/4" M	3/4" M	FERROLI, PENSOTTI, otras marcas	49	2,8	51,8	32,55	31,53

A flujos cruzados



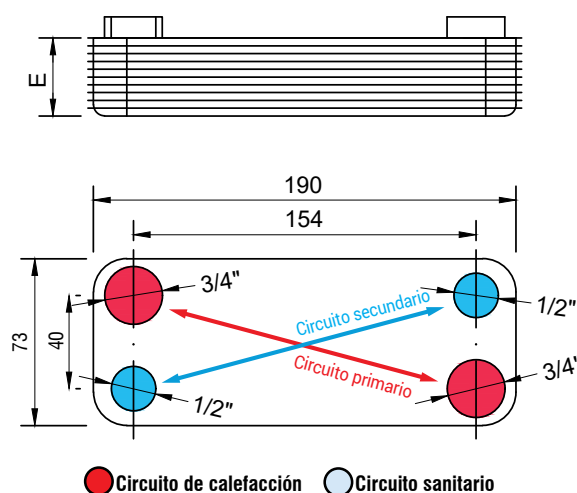Art. S.018




Art. S.018 - intercambiador "Alfamax" tipo SW 190 x 75 instantáneo de placas inoxidable soldobrasadas a flujos cruzados y conexiones roscadas. como recambio para calderas.

Art. código	Nº de placas	Compatible con calderas	E	Precio €/cantidad ≥	
				1	5
S.018.12	12	Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	33,9	24,04	23,30
S.018.14	14	Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	38,4	26,44	25,61
S.018.16	16	Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	42,9	28,83	27,92



Art. S.003

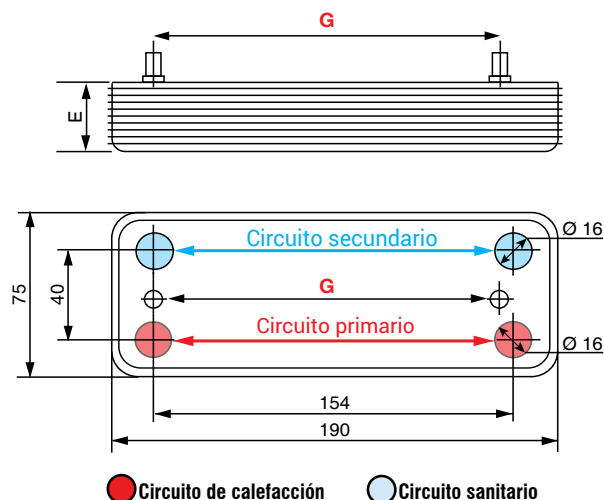Modelo dimensiones 190x75



Art. S.003 - intercambiador "Alfamax" tipo SW 190 x 75 instantáneo de placas inox. soldobrasadas con enlaces de aganche rápido a pernos. Como recambio para calderas. Compatible con ALFALAVAL BP10, SWEP E5N e ZILMET ZB190. Orificios para los circuitos Ø16 - la cota G está definida por el punto de concentricidad de los orificios de un lado de los circuitos.


Art. código	Nº de placas	Compatible con calderas	Dimensiones mm		Precio €/cantidad ≥	
			E	G*	1	5
S.003.92	12	ARISTON, CHAFFOTEAUX, MTS	33,9	142	18,96	18,35
S.003.94	14	ARISTON, CHAFFOTEAUX, MTS	38,4	142	21,36	20,68
S.003.96	16	ARISTON, CHAFFOTEAUX, MTS	42,9	142	23,75	23,00
S.003.80	10	ARCA, BALTUR, CHAFFOTEAUX/Calydra, RHOSS, SANT'ANDREA, SAVIO, VIESSMANN, otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	30	148	17,76	17,20
S.003.81	12	ARCA, BALTUR, BIASI-SAVIO, CHAFFOTEAUX/Calydra, RHOSS, SANT'ANDREA, SIME, otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	33,9	148	20,15	19,52
S.003.84	14	ARCA, BALTUR, BIASI-SAVIO, CHAFFOTEAUX/Calydra, RHOSS, SANT'ANDREA, SIME, VIESSMANN, otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	36	148	22,55	21,84
S.003.86	16	ARCA, BALTUR, BIASI-SAVIO, CHAFFOTEAUX/Calydra, FERROLI, RHOSS, SANT'ANDREA, SIME, otras marcas individuabili para dimensiones y nº de placas	42,9	148	24,95	24,16
S.003.88	18	ARCA, BALTUR, BIASI-SAVIO, CHAFFOTEAUX/Calydra, FERROLI, RHOSS, SANT'ANDREA, SIME, otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	48	148	18,42	17,84
S.003.82	20	FERROLI, VIESSMANN, otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	51,8	148	29,75	28,80
S.003.85	24	ARISTON, CHAFFOTEAUX, otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	60	148	35,30	35,00
S.003.76	26	VIESSMANN, otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	63	148	36,94	35,77
S.003.83	30	ARISTON, BIASI	74,2	148	41,72	40,41
S.003.32	12	IMMERGAS/ICHS	33,9	151	20,15	19,52
S.003.36	16	IMMERGAS/ICHS	40	151	24,95	24,16
S.003.40	10	IMMERGAS, RADIANT, VIESSMANN, otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	28	154 (en eje con las enlaces)	17,76	17,20
S.003.42	12	ARCA, IMMERGAS, BOSCH, VIESSMANN, otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	33,9	154 (en eje con los enlaces)	20,15	19,52
S.003.44	14	ARCA, IMMERGAS, RADIANT, VIESSMANN, otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	37,4	154 (en eje con los enlaces)	22,55	21,84
S.003.46	16	IMMERGAS, RADIANT, otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	42	154 (en eje con los enlaces)	24,95	24,16
S.003.41	20	IMMERGAS, RADIANT, VIESSMANN, otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	51,8	154 (en eje con los enlaces)	29,75	28,80
S.003.43	22	IMMERGAS, otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	56,3	154 (en eje con los enlaces)	32,14	31,13
S.003.45	24	RADIANT, otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	60,8	154 (en eje con los enlaces)	34,54	33,44
S.003.71	10	FONDITAL, BONGIOANNI, FERROLI y otras marcas	29,4	160	17,73	17,17
S.003.74	14	FONDITAL, BONGIOANNI, FERROLI y otras marcas	38,4	160	22,55	21,84
S.003.75	16	FONDITAL, BONGIOANNI, FERROLI y otras marcas	42,9	160	24,95	24,16

*Cota variable de abajo hacia arriba

A flujos cruzados



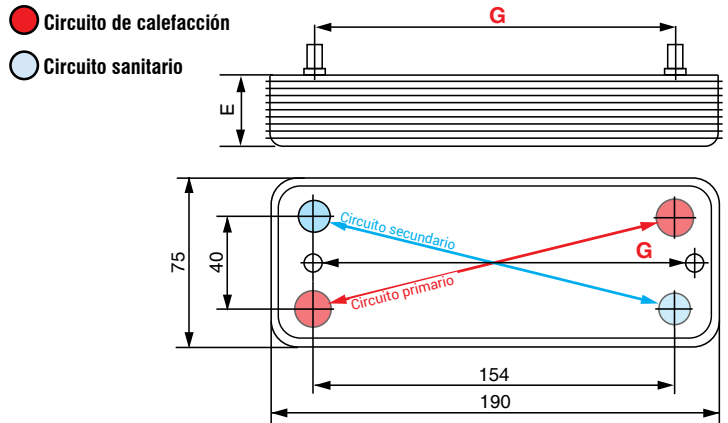Art. S.015



Art. S.015 - Intercambiador "Alfamax" tipo xs 208 x 75 de placas soldobrasadas en acero inoxidable con enlaces de aganche rápido a pernos. Como recambio para calderas. Compatible con ALFALAVAL CB14, SWEP y ZILMET. La cota G está definida por el punto de concentricidad de los orificios de un lado de los circuitos.

Art. código	Nº de placas	Compatible con calderas	Dimensiones mm.		Ø Orificios de salida mm.		Precio €/cantidad ≥	
			G*	E	C.primario	C.secundario	1	5
S.015.12	12	ARCA - ROCA - STEP, otras marcas	154	33,4	16	14	20,15	19,55
S.015.14	14	ARCA - ROCA - STEP, otras marcas	154	37,9	16	14	22,55	21,87
S.015.22	22	IMMERGA - ARCA - ROCA, otras marcas	154	47,1	16	14	32,14	31,18
S.015.34	14	BALTUR - ITALTHERM y otras marcas	160	37,9	16	12	22,55	21,87
S.015.36	16	BALTUR - ITALTHERM y otras marcas	160	42,9	16	12	24,75	23,65

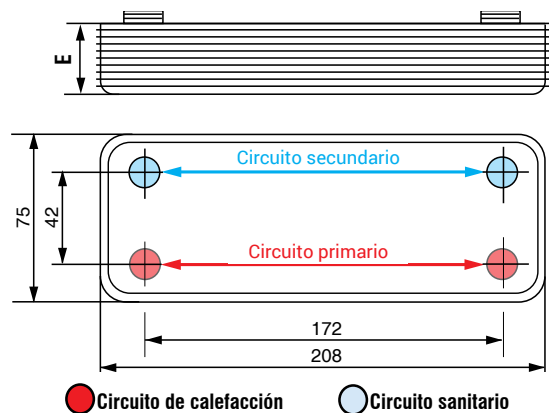
Modelo dimensional 208 x 75 a flujos paralelos

Con enlaces roscados



Art. S.004

Modelo dimensiones 208x75



Art. S.004 - Intercambiador "Alfamax" tipo xs 208 x 75 instantáneo de placas inoxidables soldobrasadas. Enlaces roscados, compatible con ALFALAVAL CB14, SWEP y ZILMET.


Para equipar las calderas con producción de agua caliente sanitaria. presión máx.: 10 bar. los datos de absorción indicados a continuación están calculados en función de las siguientes temperaturas: circuito primario 80°/60°C - circuito secundario: 15°/50°C.

Art. código	Nº de placas	Compatible con calderas	Enlaces roscados Ø		Consumo KW	Pérdida de carga	Dimensiones mm. E	Precio €/cantidad ≥	
			● Circuito de calefacción	● Circuito sanitario				1	5
S.004.52	12	VAILLANT VCV + KIT Racores a pág.136 (F) , VAILLANT VMW + KIT Racores a pág.136 (F) , CHAFFOTEAUX + KIT Racores a pág.136 (F) , PENSOTTI, SARIGAS y otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	3/4"M.	1/2"M.	30	2,5	33,9	28,93	28,02
S.004.74	14	VAILLANT VCV + KIT Racores a pág.136 (F) , UNICAL, PENSOTTI, SARIGAS y otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	3/4"M.	1/2"M.	35	2,6	38,4	32,07	31,05
S.004.76	16	ECOFLAM, ATAG y otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	3/4"M.	1/2"M.	40	2,6	42,9	35,21	31,05
S.004.68	18	Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	3/4"M.	1/2"M.	45	2,6	47,3	38,35	37,14
S.004.70	20	BROTJE, RAVENHEAT, LAMINOX y otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	3/4"M.	1/2"M.	50	2,7	51,8	41,51	40,20
S.004.80	30	FERROLI, LAMINOX y otras marcas identificables por dimensiones y nº de placas	3/4"M.	1/2"M.	75	2,7	74,2	57,24	55,43
S.004.83	30	Por dimensiones y nº de placas	3/4"M.	3/4"M.	75	2,7	74,2	56,77	54,98
S.004.99	40	Por dimensiones y nº de placas	3/4"M.	3/4"M.	100	2,8	96,6	72,97	70,65



Art. S.005

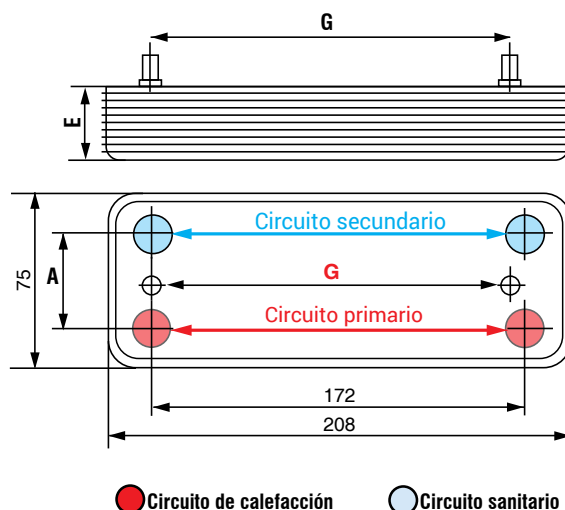Modelo dimensiones 208x75




Art. S.005 - Intercambiador "Alfamax" tipo xs 208 x 75 de placas soldobrasadas en acero inoxidable con enlaces de aganche rápido a pernos. Como recambio para calderas. Compatible con ALFALAVAL CB14, SWEP y ZILMET. La cota G está definida por el punto de concentricidad de los orificios de un lado de los circuitos.

Art. código	Nº de placas	Compatible con calderas	Dimensiones mm			Ø Orificios de salida mm.		Precio €/cantidad ≥	
			G*	A	E	C. primario	C. secundario	1	5
S.005.22	12	Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	156,5	40	33,4	14	14	25,02	24,24
S.005.24	14	Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	156,5	40	37,9	14	14	28,16	27,27
S.005.28	18	Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	156,5	40	47,1	14	14	34,47	33,38
S.005.32	12	Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	166	40	34	16	16	23,77	23,02
S.005.34	14	FONDITAL, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	166	40	40	16	16	28,16	27,27
S.005.83	10	ARGO, BAXI/LUNA, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	156,5	42	31	14	14	24,82	24,04
S.005.82	12	ARGO, BAXI/LUNA, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	156,5	42	34	14	14	27,94	27,06
S.005.72	12	BAXI, BAYMAK, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	156,5	42	32	18	16	25,02	24,24
S.005.84	14	ARGO, BAXI/LUNA, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	156,5	42	39	14	14	31,09	30,10
S.005.74	14	BAXI, BAYMAK, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	156,5	42	36	18	16	28,16	27,27
S.005.85	16	ARGO, BAXI/LUNA, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	156,5	42	47	14	14	35,09	34,80
S.005.88	18	ARGO, BAXI/LUNA, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	156,5	42	48	14	14	37,39	36,21
S.005.81	20	BAXI, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	156,5	42	51,5	14	14	40,58	39,30
S.005.59	10	SAUNIER, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	166	42	29	16	16	24,80	24,08
S.005.60	10	DEMIR DOKUM, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	166	42	29,4	18	16	24,82	24,04
S.005.33	12	DE DIETRICH, BAXI, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	166	40	34,9	14	14	23,50	23,00
S.005.62	12	ELCO,MTS/ARISTON, DEMIR DOKUM, SIMAT, ECOFLAM, ELCO, IDEALCLIMA, RHOSS, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	166	42	33,4	18	16	27,94	27,06
S.005.35	14	BAXI, BAYMAK, BROTJE, CHAPPE, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	166	40	39,5	14	14	28,16	27,27
S.005.64	14	MTS/ARISTON, DEMIR DOKUM, SIMAT, ECOFLAM, IDEALCLIMA, ELCO, RHOSS, FONDITAL	166	42	37	18	16	30,76	29,79
S.005.66	16	ELCO, MTS/ARISTON, SIMAT, ECOFLAM, IDEALCLIMA, RHOSS, FONDITAL	166	42	43	18	16	34,25	33,17
S.005.68	18	Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	166	42	47,1	18	16	37,39	36,21
S.005.02	20	Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	166	42	53	18	16	40,28	39,01
S.005.40	10	BAXI, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	166	42	30	14	14	21,90	21,21
S.005.42	12	BAXI, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	166	42	35	14	14	27,94	27,06
S.005.44	14	BAXI, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	166	42	39	14	14	31,09	30,10
S.005.45	20	BAXI, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	166	42	51,5	14	14	40,58	39,30
S.005.55	14	IDROGAS OTMA	172	42	37,9	16	16	26,58	25,75
S.005.75	14	ARISTON, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	178	42	39,5	18	16	28,30	27,90
S.005.70	12	BAXI/OCEAN (Luna), CHAFFOTEAUX (Nectra), DEVILLE, BAXI, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	178	42	33,4	18	16	27,35	26,57
S.005.76	16	BAXI/OCEAN (Luna), CHAFFOTEAUX (Nectra), DEVILLE, Marcas identificables por dimensiones y nº de placas	178	42	42,9	18	16	31,41	30,43
S.005.18	16	HANSA-INOX-TANTUM	182 especiales	40	44	16	16	31,41	30,43

*Cota variable de abajo hacia arriba

Modelo dimensional 198 x 88 a flujos cruzados

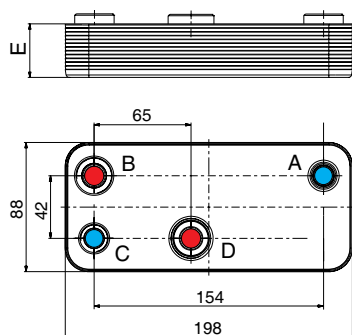
Con enlaces roscados



Dibujo n.0



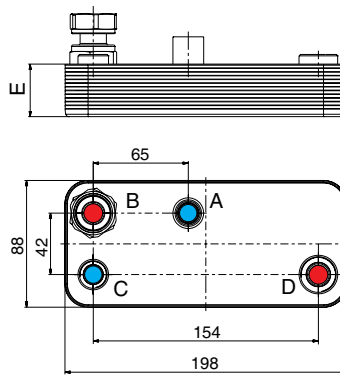
Art. S.006.0-



Dibujo n.1



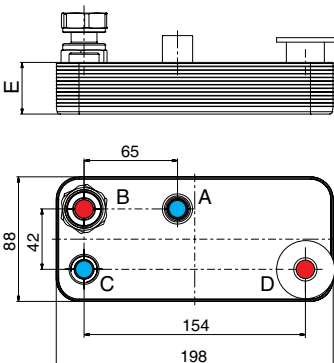
Art. S.006.1-



Dibujo n.2



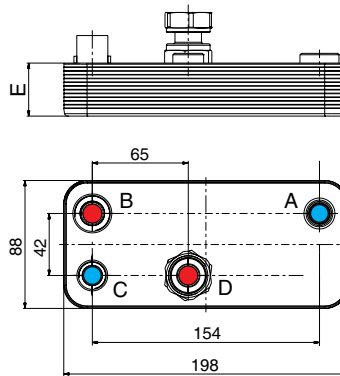Art. S.006.2-



Dibujo n.3



Art. S.006.3-



Circuito de calefacción




Circuito sanitario

Art. S.006 - Intercambiador de placas soldobrasadas en acero inoxidable "Alfamax" para recambios de calderas.

Dibujo	Art. código	Nº de placas	Compatible para calderas	Enlaces				Dimensión E	Precio €/cantidad ≥	
				A	B	C	D		1	5
0	S.006.03	13	GIANNONI PCW-H - ZILMET ZB195 - IMMERGAS - GRANT - OTROS	1/2" M.	3/4" M.	1/2" M.	3/4" M.	36,2	29,43	28,51
	S.006.05	15						40,6	31,98	30,97
	S.006.07	17						45,1	34,54	33,45
	S.006.09	35						84	54,32	52,59
1	S.006.12	12	GIANNONI PCW-H - ZILMET ZB195 - SIME - HERMANN - OTROS	Ø int. 16	3/4" H. giratoria	1/2" M.	3/4" M.	31	28,16	27,27
	S.006.14	14						42,7	30,73	29,76
	S.006.16	16						42	36,46	35,30
	S.006.22	12						32	29,16	28,24
2	S.006.24	14	JUNKERS - BOSCH tipo NOVASTAR ref. 06-4950 - GIANNONI - ZILMET ZB195 - OTROS	Ø int. 16	3/4" H. giratoria	Ø int. 16	Brida Ø est. 41	37	31,72	30,72
	S.006.26	16						41	37,46	36,28
	S.006.33	13						35	29,43	28,51
3	S.006.35	15	GIANNONI PCW-V - ZILMET ZB195 - LAMBORGHINI - BROTJE - ECOFLAM - RAVENHEAT - SILE - THERMOVANA - NOVA - IMMERGAS/MINI - OTROS	1/2" M.	3/4" M.	Ø int. 16	3/4" H. giratoria	40,6	33,60	32,53
	S.006.37	17						43,4	37,63	36,55

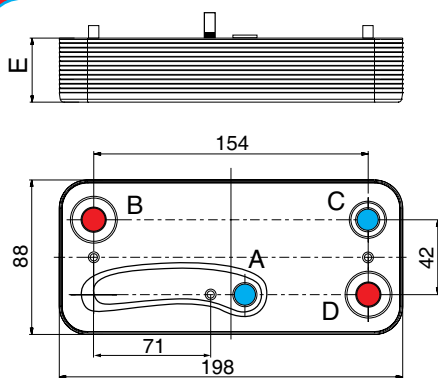Con enlaces rápidos



Dibujo n.5



Art. S.007.5-



Circuito de calefacción



Circuito sanitario



PARA CÓDIGOS O PRODUCTOS NO DISPONIBLES,
CONTÁCTENOS.



TELÉFONO Y WHATSAPP

+34 910 626 573



es@antaresint.com

Art. S.007 - Intercambiador de placas soldobrasadas en acero inoxidable "Alfamax" para recambios de calderas. Modelo con enlaces rápidos con junta tórica (O-ring).


Dibujo	Art. código	Nº de placas	Compatible para calderas	Enlaces				Dimensión E	Precio €/cantidad ≥	
				A	B	C	D		1	5
5	S.007.52	12	GIANNONI PCE-H - ZILMET - SIME - OTROS	Ø est. 13	Ø est. 16	Ø est. 13	Ø est. 16	32	28,16	27,27
	S.007.54	14						37	30,73	29,76
	S.007.56	16						42	33,28	32,24

Modelo dimensional 315 x 75 a flujos paralelos

Con enlaces roscados coplanares



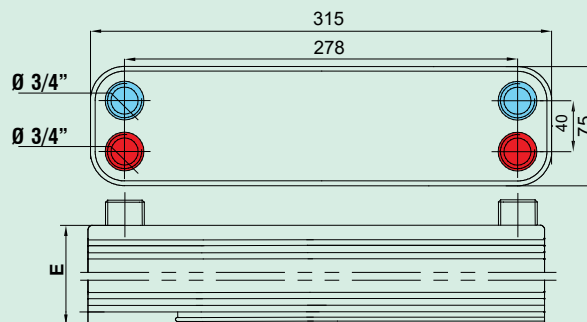Art. S.008



Art. S.008 - Intercambiador instantáneo "AlfaMax" de placas en acero inoxidable AISI 304 soldobrasadas, para grandes caudales y flujos paralelos. Enlaces M.

- Superficie de intercambio por cada placa: $0,023 \text{ m}^2 \times \text{número de placas} - 2$.
- Contenido de agua por canal: $0,04 \text{ l} \times \text{número de placas} - 1$ - Presión máx. 30 bar.


Modelo con conexiones coplanares: $2 \times 3/4'' \text{ M.} + 2 \times 3/4'' \text{ M.}$

Art. código	N° de placas	Superficie de intercambio m^2	Potencia KW	E	Primario (Agua 80°/70°C)		Secundario (Agua 60°/70°C)		Precio €
					Caudal m^3/h	Pérdida de carga $\text{m H}_2\text{O}$	Caudal m^3/h	Pérdida de carga $\text{m H}_2\text{O}$	
S.008.12	12	0,23	10	32	0,90	2,6	0,89	2,6	47,87
S.008.16	16	0,32	15	42	1,33	2,7	1,32	2,7	56,50
S.008.20	20	0,41	19	50	1,70	2,8	1,68	2,8	65,12
S.008.24	24	0,50	24	59	2,14	2,8	2,12	2,8	73,75
S.008.32	32	0,64	32	77	2,90	2,7	2,88	2,7	91,02
S.008.50	40	0,87	40	95	3,56	2,9	3,53	2,8	108,27

Con enlaces roscados opuestos



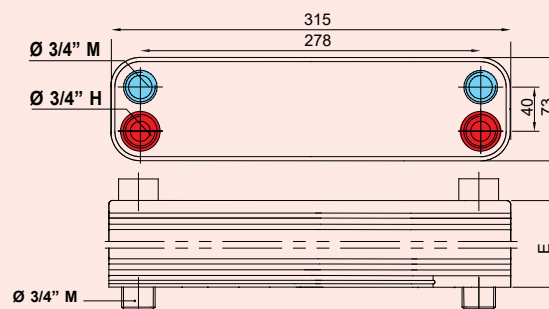Art. S.008



Art. S.008 - Intercambiador instantáneo "AlfaMax" de placas en acero inoxidable AISI 304 soldobrasadas, de grandes caudales y flujos paralelos. Enlaces M.

- Superficie de intercambio por placa: $0,023 \text{ m}^2 \times \text{número de placas} - 2$.
- Contenido de agua por canal: $0,04 \text{ l} \times \text{número de placas} - 1$ - Presión máx. 30 bar.

Modelo con conexiones opuestas: en un lado: $2 \times 3/4'' \text{ M.}$, en el otro lado: $2 \times 3/4'' \text{ M.} + 2 \times 3/4'' \text{ H.}$

Art. código	N° de placas	Superficie de intercambio m^2	Potencia KW	E	Primario (Agua 80°/70°C)		Secundario (Agua 60°/70°C)		Precio €
					Caudal m^3/h	Pérdida de carga $\text{m H}_2\text{O}$	Caudal m^3/h	Pérdida de carga $\text{m H}_2\text{O}$	
S.008.64	24	0,50	24	60	2,14	2,8	2,12	2,8	76,75
S.008.72	32	0,64	32	75	2,90	2,7	2,88	2,7	94,01
S.008.80	40	0,87	40	95	3,56	2,9	3,53	2,8	111,26

Particularmente indicado para:

- Producción de agua caliente sanitaria
- Desacoplamiento entre circuito cerrado y circuito abierto: (combustibles sólidos con circuito abierto; gas y gasóleo con circuito cerrado)
- Desacoplamiento en circuitos sucios de instalaciones antiguas con sustitución de nueva caldera.

Importante: Los datos facilitados son explicativos; el valor en kW está en relación con el Δt (diferencia entre la temperatura de entrada y de salida del circuito primario y secundario). El valor esencial para la selección del intercambiador es la magnitud de la superficie de intercambio térmico.

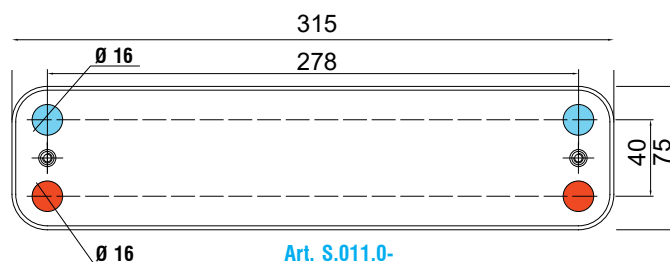
Con enlaces rápidos coplanares

Modelo dimensiones 315x75




Art. S.011.--

Dibujo pernos "A" (SIME)




Art. S.011.0-

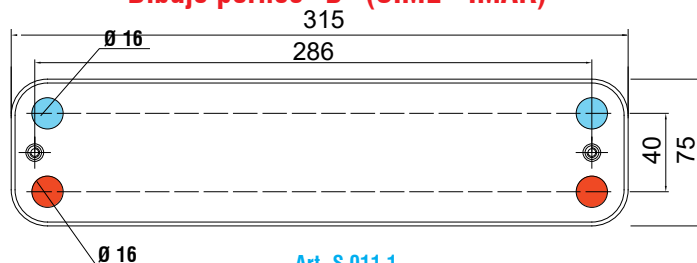Dibujo pernos "B" (SIME - IMAR)



Art. S.011.1-

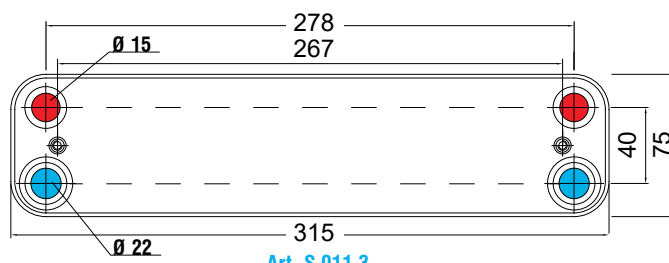Dibujo pernos "C" (ATAG)




Art. S.011.3-


Art. S.011 - Intercambiador instantáneo "ALFAMAX" tipo XS 315 x 75, de placas soldobrasadas en acero inoxidable con enlaces de anganche rápido a pernos. Para utilizarse como recambio para calderas. Compatible con ALFALAVAL, ZILMET y SWEP.

Art. código	Dibujo de posición de enlaces	Nº de placas	Espesor E mm.	Compatible	Precio €
S.011.02	A	12	32	SIME y otras marcas	44,06
S.011.04	A	14	38,9	JUNKERS - BOSCH - WORCESTER ref. 87161066850	48,36
S.011.06	A	16	42	SIME y otras marcas	52,66
S.011.12	B	12	33,9	IMAR - SIME y otras marcas	44,06
S.011.16	B	16	42	IMAR - SIME y otras marcas	52,66
S.011.32	C	12	33,9	ATAG y otras marcas	44,06
S.011.38	C	18	48,24	ATAG y otras marcas	60,79

Espesor "E"



Juntas tóricas (O-ring) para intercambiadores y grupos de caldera



Art. F.497



Art. F.499

Art. F.497 - Paquete de 10 juntas tóricas (O-rings) de caucho NBR para el acoplamiento de intercambiadores con conexiones rápidas.

Medidas Ø DI - S	5,28 x 1,78	7,65 x 1,78	9,19 x 2,62	11,91 x 2,62	13,6 x 2,7	15,54 x 2,62	16 x 2,0	17,86 x 2,62	18,3 x 3,6	23,47 x 2,62
Art. código	F.497.58	F.497.08	F.497.70	F.497.71	F.497.65	F.497.75	F.497.55	F.497.57	F.497.54	F.497.56
Compatible	--	Ariston - Baxi Chaffoteaux Sime	Ariston - Baxi Chaffoteaux - Sime	Baxi	--	Ariston - Baxi Chaffoteaux BSG - Sime	--	Ariston - Baxi Chaffoteaux BSG - Sime	--	Ariston - Baxi Chaffoteaux BSG - Sime
Precio € / paq.	0,75	0,59	2,36	3,70	0,74	2,80	0,79	0,88	1,26	2,49

Art. F.499 - Paquete de 8 juntas de caucho NBR estriadas con doble labio para el acoplamiento de intercambiadores con conexiones rápidas.

Art. código	Dimensiones De + Di + S	Compatible para	Precio €
F.499.00	19 x 11,5 x 8,5	Varios tipos de calderas	8,09
F.499.01	22 x 13,75 x 5,9	Vaillant	4,08
F.499.02	25 x 15 x 8	Vaillant - Immergas - Viessmann	4,52
F.499.03	28,2 x 17 x 8	Viessmann	2,06
F.499.04	28 x 17 x 8,2	Varios tipos de calderas	10,05



Para las carcacas aislantes de los intercambiadores, véase la **pág. 139 (F)**

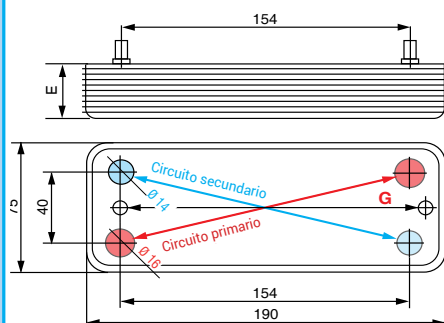
Intercambiadores personalizados con características específicas para marcas de calderas

ARCA - ROCA



Art. S.015

De flujos cruzados



Art. S.015 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas ARCA/STEP, de flujos cruzados. Modelo dimensional 190 × 75. Con interje pernos (cota G) de 154 mm.


Art. código	Nº de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	10
S.015.12	12	20,15	19,55
S.015.14	14	22,55	21,87
S.015.22	22	32,14	31,18

Nota: Consulte también los productos asociados a la marca BAXI

ARISTON/MTS/CHAFFOTEAUX



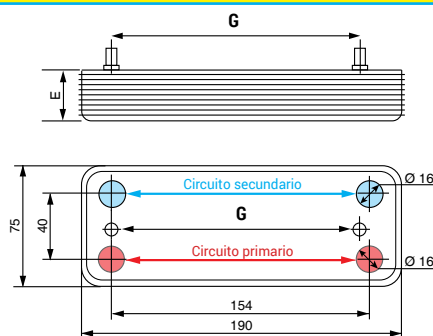Art. S.003



Art. S.003 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable soldobrasadas, compatible con calderas ARISTON/MTS (y otras marcas). Modelo dimensional 190 × 75. Orificios circuitos Ø 16 y 16.

Art. código	Nº de placas	Cota G de fijación	Código de referencia	Precio €/cantidad ≥	
				1	5
S.003.92	12	142	-	18,96	18,35
S.003.94	14	142	-	21,36	20,68
S.003.96	16	142	-	23,75	23,00
S.003.85	24	148	60000310	35,30	35,00

Art. S.005 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable soldobrasadas, compatible con calderas ARISTON/MTS (y otras marcas). Modelo dimensional 208 × 75. Orificios circuitos Ø 18 y 16.


Art. código	Nº de placas	Cota G de fijación	Código Referencia	Precio €/cantidad ≥	
				1	5
S.005.62	12	166	-	27,94	27,06
S.005.64	14	166	-	30,76	29,79
S.005.75	14	178	61011164	28,30	27,90
S.005.66	16	166	-	34,25	33,17

Nota: Consulte también los productos asociados a la marca CHAFFOTEAUX.

ATAG



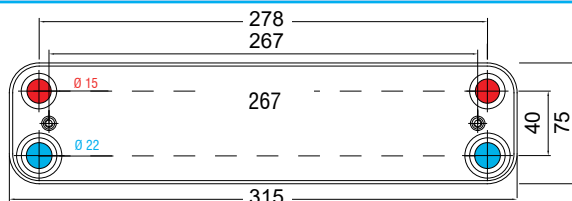Art. S.011.3




Art. S.011.3 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas ATAG, con conexiones de encaje rápido.

Modelo dimensional 315 × 75 - Intereje orificios: 278 × 40 - Intereje pernos: 267 - Orificios de circuitos Ø15-22. Código de referencia S4462400.

Art. código	Nº de placas	Precio €
S.011.32	12	44,06
S.011.38	18	60,79



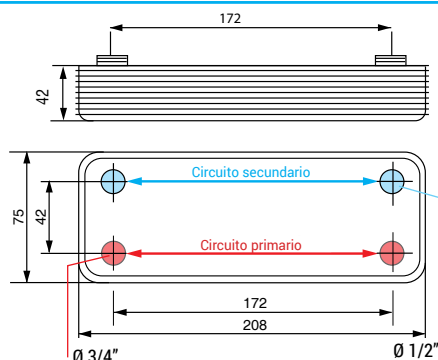Art. S.004.76



Art. S.004.76 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas ATAG, con enlaces roscados: 2 × 3/4" - 2 × 1/2" - Número de placas: 16.


Modelo dimensiones: 315 x 75 - Intereje orificios: 172 x 42

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	35,21	31,05


BAXI - BAYMAK - BROTJE - CHAPPE



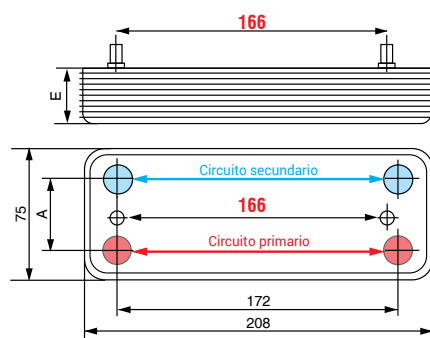
Art. S.005



Intereje pernos: 166




Art. S.005.8-

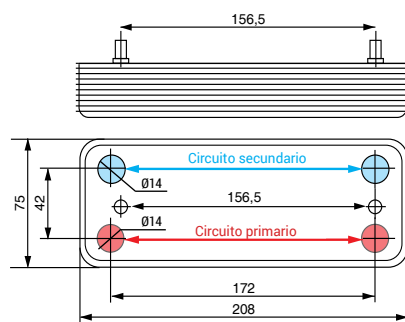

Intereje pernos: 156,5



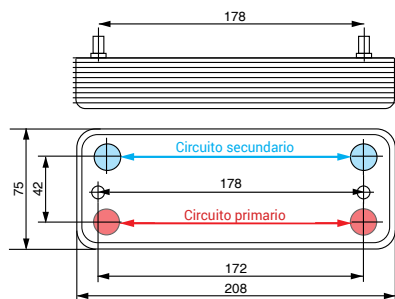
Art. S.005.7-



Intereje pernos: 178



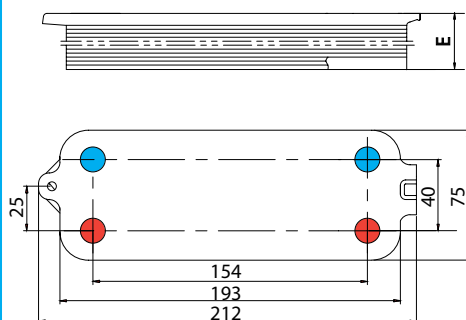Art. S.094



Art. S.005 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable soldobrasadas, compatible con calderas BAXI - BAYMAK - BROTJE - CHAPPE (y otras marcas). Modelo dimensional 208 x 75. Con interje pernos (cota G) de 166 mm.

Art. código	Distancia entre salidas A	Nº de placas	Orificios de circuitos Ø	Referencia	Precio € /Cantidad ≥	
					1	5
S.005.35	40	14	14 - 14	711613000	28,16	27,27
S.005.40	42	10	14 - 14	-	21,90	21,21
S.005.42	42	12	14 - 14	-	27,94	27,06
S.005.44	42	14	14 - 14	-	31,09	30,10
S.005.45	42	20	14 - 14	-	40,58	39,30
S.005.72	42	12	16 - 18	-	25,02	24,24
S.005.74	42	14	16 - 18	-	28,16	27,27

Art. S.005.8_ - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable soldobrasadas, compatible con calderas BAXI (y otras marcas). Modelo dimensional 208 x 75. Con interje pernos (cota G) de 156,5 mm.

Art. código	Nº de placas	Orificios de circuitos Ø	Precio €/cantidad ≥	
			1	5
S.005.83	10	14 - 14	24,82	24,04
S.005.82	12	14 - 14	27,94	27,06
S.005.84	14	14 - 14	31,09	30,10
S.005.85	16	14 - 14	35,09	34,80
S.005.88	18	14 - 14	37,39	36,21
S.005.81	20	14 - 14	40,58	39,30

Art. S.005.7_ - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas BAXI (y otras marcas). Modelo dimensional 208x75. Con soporte de fijación desplazado (cota G) de 178 mm. Referencia 5625460.

Art. código	Nº de placas	Orificios de circuitos Ø	Precio €	
			1	5
S.005.70	12	16 - 18	27,35	26,57
S.005.76	16	16 - 18	31,41	30,43

Art. S.094 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable con aletas de fijación a placa compatible con calderas BAXI, DE DIETRICH - REMEHA (y otras marcas). Modelo dimensional 190 x 75. Intereje orificios de salida 154 mm.


Art. código	Nº de placas	Espesor "E" mm.	Orificios de circuitos Ø	Precio €/Cantidad ≥	
				1	5
S.094.12	12	37,1	14 - 14	15,19	14,71
S.094.14	14	41,9	14 - 14	16,81	16,28
S.094.16	16	45,7	14 - 14	18,42	17,84
S.094.18	18	56,4	14 - 14	20,03	19,40
S.094.20	20	44,8	14 - 14	22,23	21,81

N.B.: Véase también aquí los productos asociados de las marcas BAYMAK, BROTJE, CHAPPE


BERETTA - VOKERA - RIELLO - SYLBER



Art. S.012




Art. S.013.5-

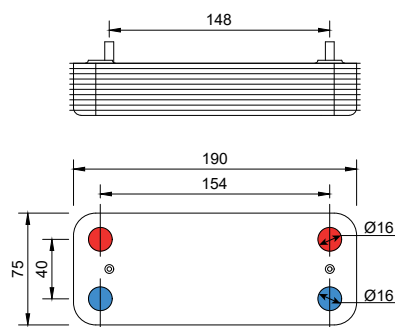

Cotas Art.S.013.5-



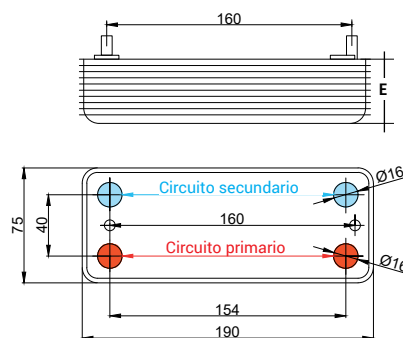
Art. S.013.74



Cotas Art.S.013.74



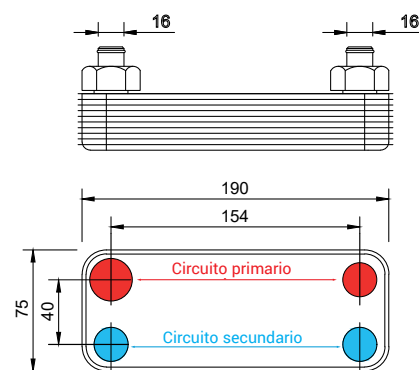Art. S.014.15



Art. S.012 - Intercambiador de placas soldadas en acero inoxidable compatible con calderas BERETTA / VOKERA - RIELLO - SYLBER. Modelo con enlaces roscados: primario 3/4" M. x 1/2" H.; secundario 1/2" M. x 3/8" H. Modelo dimensional 190 x 75. Intereje: 154 x 40.

Indicado para los modelos: MINUTE - IDRA EXCL - IDRA EXCL TURBO - IDRA EXCL ES - METEO - METEO TURBO. Longitud 190 mm.

Art. código	Nº de placas	Ref. Código	Precio €/cantidad ≥	
			1	10
S.012.50	12	R7140	24,04	23,29
S.012.51	16	R7141	28,83	27,92

Art. S.013.5 - Intercambiador de placas soldadas en acero inoxidable compatible con calderas BERETTA / VOKERA - RIELLO - SYLBER. Modelo con enlaces O-ring.

Indicado para los modelos: IDRA GREEN - IDRA EXCL. - METEO II. Modelo dimensional 190 x 75. Intereje pernos 148.

Art. Código	Intereje pernos	Nº de placas	Ref. Código	Precio €/cantidad ≥	
				1	10
S.013.50	148	12	R8036	21,22	20,17
S.013.54	148	14	R8036	22,55	21,87
S.013.51	148	16	R8037	26,26	24,95
S.013.58	148	20	R1957	31,31	29,75

Art. S.013.74 - Intercambiador con 14 placas soldadas en acero inoxidable compatible con calderas BERETTA / VOKERA - RIELLO - SYLBER. Modelo con conexiones O-ring. Intereje pernos 160.

Indicado para los modelos: IDRA GREEN - IDRA EXCL. - METEO II. Modelo dimensional 190 x 75. Ref. 22188457.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	16,91	16,59

Art. S.014.15 - Intercambiador con 16 placas soldadas en acero inoxidable compatible para calderas BERETTA / VOKERA - RIELLO tipo "Benefit" - SYLBER. Conexiones: en el circuito primario M 30 x 3/4" M.; en el circuito secundario conexiones rápidas Ø 16 con junta tórica. Modelo dimensional 190 x 75. Interejes: 154 x 40.


Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	39,22	37,99

Nota: Véase también aquí los productos asociados de las marcas VOKERA - RIELLO - SYLBER.

BOSCH - BUDERUS - ELM LEBLANC - ROCA



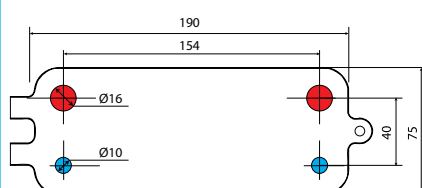Art. S.095




Art. S.095 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable con aletas de fijación a placa compatible con calderas BOSCH - BUDERUS - ELM LEBLANC (y otras marcas). Modelo dimensional 190 x 75. Intereje orificios salida 154 mm.

Art. código	Nº de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
S.095.12	12	20,51	19,87
S.095.14	14	16,76	16,23
S.095.18	18	29,75	28,79
S.095.20	20	32,14	31,13
S.095.24	24	36,93	35,76
S.095.26	26	39,30	38,45



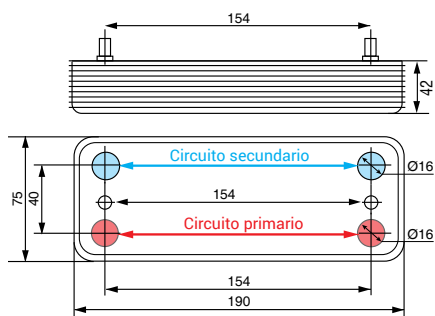Art. S.003.42




Art. S.003.42 - Intercambiador de calor con 12 placas de acero inoxidable compatible con calderas BOSCH - JUNKERS - ELM LEBLANC (y otras marcas). Modelo dimensional 190 x 75. Intereje orificios salida: 154 x 40 - Intereje pernos 154 mm.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	20,15	19,52



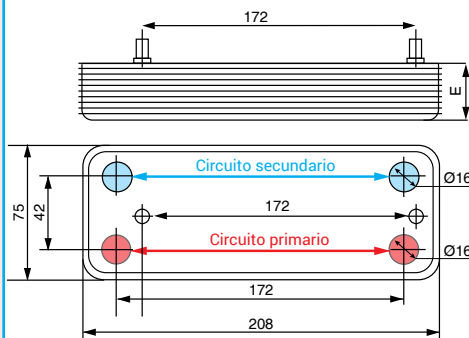Art. S.070




Art. S.070 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas BOSCH - JUNKERS - ELM LEBLANC (y otras marcas). Modelo dimensional 208 x 75 - Intereje orificios salida: 172 x 42 - Intereje pernos no concéntrica 172 mm.

Art. código	N° de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
S.070.10	10	19,75	16,25
S.070.12	12	25,02	24,24
S.070.14	14	28,22	27,33
S.070.16	16	31,41	30,43
S.070.20	20	34,61	33,52



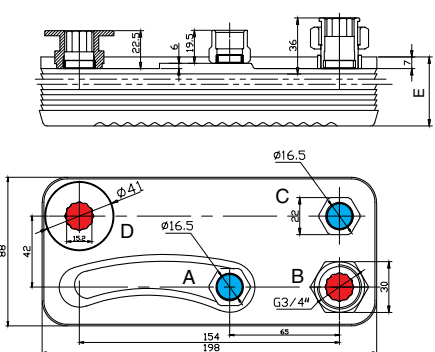Art. S.006.2-



Art. S.006.2 - Intercambiador de placas compatible para caldera "JUNKERS-BOSCH" tipo NOVASTAR (Ref. 8716142900).


Art. código	S.006.22		S.006.24	
N° de placas	12		14	
Espesor “E” mm.	36,3		42,7	
Cantidad adquirida ≥	1	5	1	5
Precio €	29.16	28.24	31.72	30.72

Nota: Véase también aquí los productos asociados de las marcas BUDERUS - ELM LEBLANC - ROCA.

BULEX - SAUNIER DUVAL



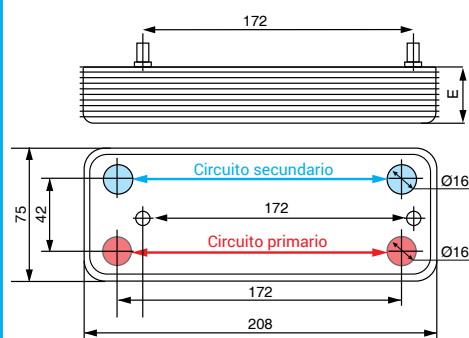Art. S.070



Art. S.070 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas BULEX (y otras marcas). Modelo dimensional 208 x 75 - Intereje orificios salida: 172 x 42 - Intereje pernos no concéntrica 172 mm.


Art. código	N° de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
S.070.10	10	19,75	16,25
S.070.12	12	25,02	24,24
S.070.14	14	28,22	27,33
S.070.16	16	31,41	30,43
S.070.20	20	34,61	33,52

Nota: Véase también aquí los productos asociados de la marca SAUNIER DUVAL

CHAFFOTEAUX - ARISTON - MTS



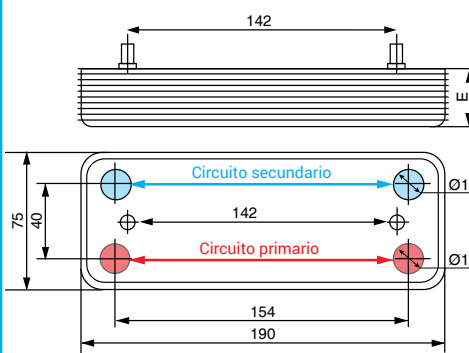Art. S.003.9-




Art. S.003.9 - Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable soldobrasadas compatible con calderas CHAFFOTEAUX (y otras marcas). Modelo dimensional 190 x 75. Con distancia entre pernos (cota G centrada respecto a las salidas) de 142 mm.

Art. código	N° de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
S.003.92	12	18,96	18,35
S.003.94	14	21,36	20,68
S.003.96	16	23,75	23,00

Calydra



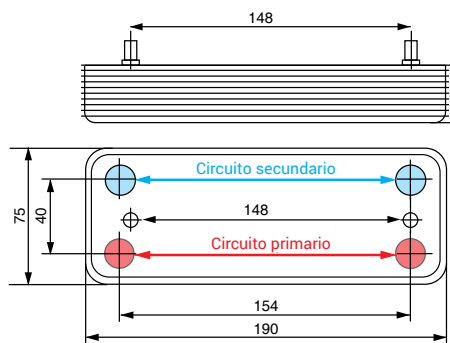Art. S.003.8-




Art. S.003.8_ - Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable soldobrasadas compatible con calderas CHAFFOTEAUX tipo Calydra (y otras marcas). Modelo dimensional 190 x 75. Con distancia entre pernos (cota G) de 148 mm.

Art. código	Nº de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
S.003.80	10	17,76	17,20
S.003.81	12	20,15	19,52
S.003.84	14	22,55	21,84
S.003.86	16	24,95	24,16
S.003.88	18	18,42	17,84

Ocean-Nectra Deville



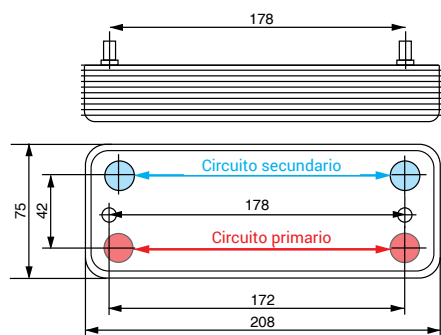Art. S.005.7-



Art. S.005.7_ - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas CHAFFOTEAUX (y otras marcas). Modelo dimensional 208 x 75. Con soporte de fijación desplazado (cota G) de 178 mm. Referencia 5625460.


Art. código	Nº de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
S.005.70	12	27,35	26,57
S.005.76	16	31,41	30,43

Nota: Véase también aquí los productos asociados de la marca ARISTON.

DE DIETRICH - BAXI - REMEHA



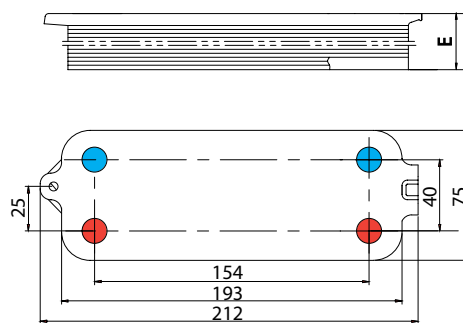Art. S.094




Art. S.094 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable con aletas de fijación a placa compatible con calderas DE DIETRICH - BAXI - REMEHA (y otras marcas). Modelo dimensional 190 x 75. Intereje orificios salida 154 mm. Ref: 5101750.

Art. código	Nº de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
S.094.12	12	15,19	14,71
S.094.14	14	16,81	16,28
S.094.16	16	18,42	17,84
S.094.18	18	20,03	19,40
S.094.20	20	22,23	21,81



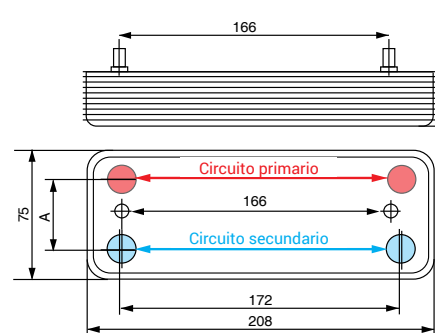Art. S.005.3-



Art. S.005.3_ - Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable soldobrasadas compatible con calderas BAXI - REMEHA - DE DIETRICH. Modelo dimensional 208 x 75. Con distancia entre pernos (cota G) de 166 mm.


Art. código	Intereje salidas A	Nº de placas	Orificios circuitos Ø	Referencia	Precio €/cantidad ≥	
					1	5
S.005.33	40	12	14 - 14	7693815	23,50	23,00
S.005.35	40	14	14 - 14	711613000	28,16	27,27

N.B: Véase también aquí los productos asociados de las marcas BAXI - REMEHA

ELCO



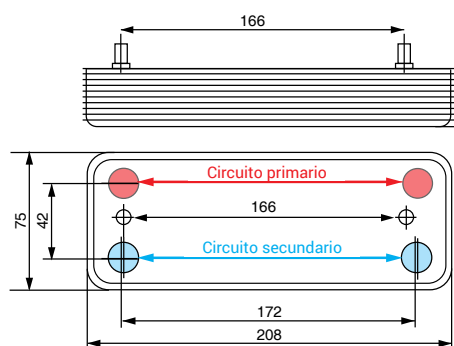Art. S.005.6-




Art. S.005.6_ - Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable soldobrasadas compatible con calderas ELCO (y otras marcas). Modelo dimensional 208 x 75. Con distancia entre pernos (cota G) de 166 mm.

Art. código	Nº de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
S.005.62	12	27,94	27,06
S.005.64	14	30,76	29,79
S.005.66	16	34,25	33,17

FERROLI



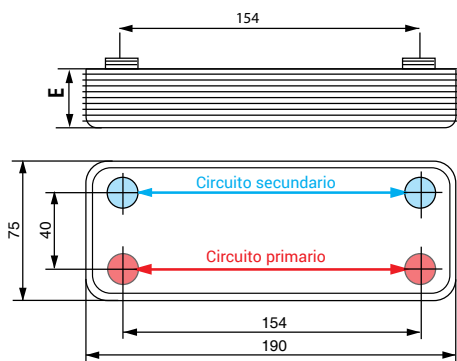Art. S.002




Art. S.002 - Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable soldobrasadas compatible con calderas FERROLI (y otras marcas). Modelo dimensional 190 x 75.

Art. código	Nº de placas	Enlaces roscadas Ø		Precio € /Cantidad ≥	
		● Circuito de calefacción	● Circuito sanitario	1	5
S.002.54	14	3/4" M	1/2" M	26,44	25,61
S.002.56	16	3/4" M	1/2" M	28,83	27,92
S.002.20	20	3/4" M	1/2" M	33,63	32,56
S.002.28	28	3/4" M	1/2" M	45,49	44,13
S.002.84	14	3/4" M	3/4" M	25,32	24,52
S.002.86	16	3/4" M	3/4" M	27,77	26,89
S.002.80	20	3/4" M	3/4" M	32,55	31,53



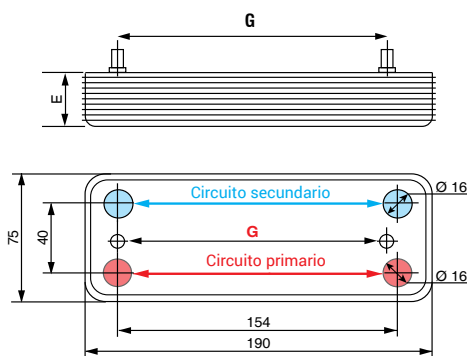Art. S.003




Art. S.003 - Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable soldobrasadas compatible con calderas FERROLI (y otras marcas). Modelo dimensional 190 x 75. Intereje pernos (cota G) de 148 mm.

Art. código	Nº de placas	E	Precio €/cantidad ≥	
			1	5
S.003.80	10	30	17,76	17,20
S.003.81	12	33,9	20,15	19,52
S.003.84	14	36	22,55	21,84
S.003.86	16	42,9	24,95	24,16
S.003.88	18	48	18,42	17,84
S.003.82	20	51,8	29,75	28,80
S.003.76	26	65,2	36,94	35,77
S.003.83	30	74,2	41,72	40,41

FONDITAL



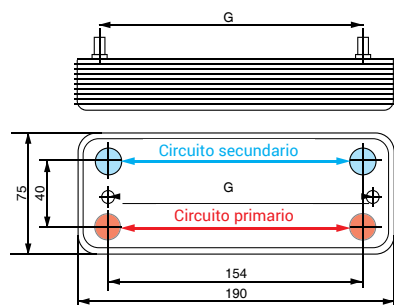Art. S.003.7-




Art. S.003.7 - Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable soldobrasadas compatible con calderas FONDITAL (y otras marcas). Modelo dimensional 190 x 75. Intereje pernos (cota G) de 160 mm.

Art. código	Nº de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
S.003.71	10	17,73	17,17
S.003.74	14	22,55	21,84
S.003.75	16	24,95	24,16



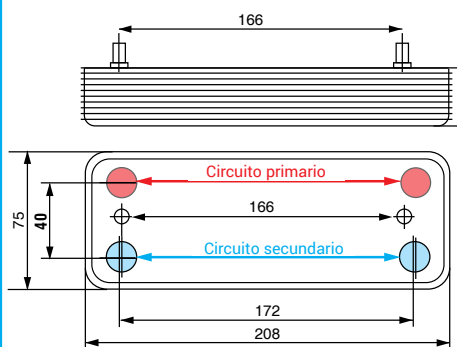Art. S.005.34



Art. S.005.34 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas FONDITAL, con enlaces de encaje rápido- Número de placas: 14.


Modelo dimensional 208 x 75 - Interje orificios: 172 x 40.
Distancia entre pernos: 166.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	28,16	27,27

GRANT



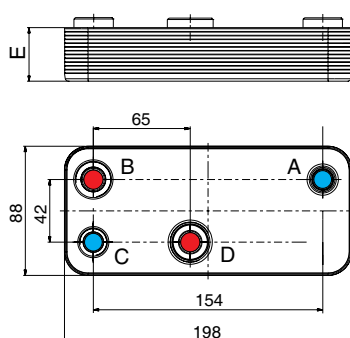
Art. S.006.09




Art. S.006.09 - Intercambiador de placas soldobrasadas en acero inoxidable "ALFAMAX" como recambio para calderas. Compatible con calderas GRANT (y otras marcas).

Art. código	Nº de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
S.006.09	35	54,32	52,59

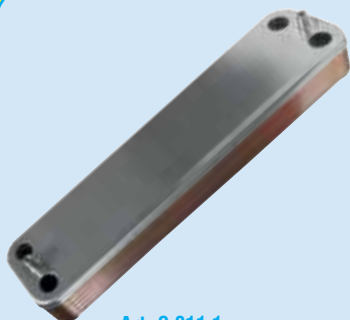GRUPPO IMAR



Art. S.011.1

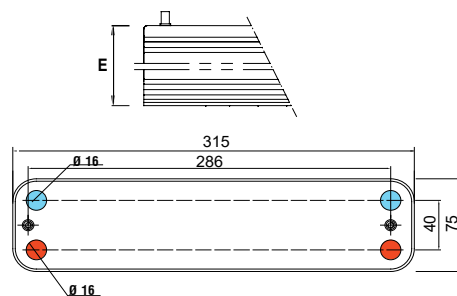


Art. S.011 - Intercambiador instantáneo "AlfaMax" tipo XS 315 x 75 de placas soldobrasadas en acero inoxidable con enlaces de aganche rápido a pernos. Como recambio para calderas. Compatible con calderas GRUPO IMAR (y otras marcas).

Art. código	Nº de placas	Espesor "E" mm.	Precio €
S.011.12	12	33,9	44,06
S.011.16	16	42,9	52,66

HANSA



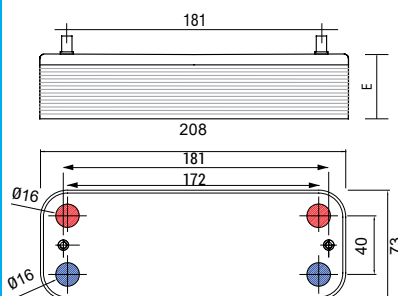
Art. S.005.18




Art. S.005.18 - Intercambiador de calor de 16 placas en acero inoxidable compatible con calderas HANSA modelos: INOX y TANTUM. Modelo dimensional 208 x 75. Con soporte de fijación desplazado.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	31,41	30,43

IMMERGAS



Art. S.003.3-

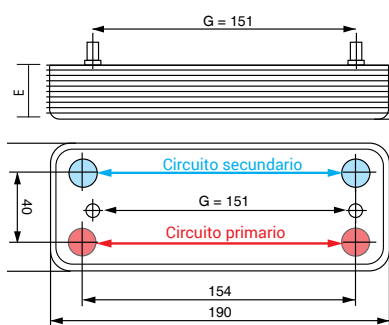


Art. S.003.3 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas IMMERGAS para ICHS 24 kW (referencia 3.021692) e ICHS 28/32. Modelo dimensional 190 x 75. Intereje conexiones: 154 mm - Intereje pernos: 151 (desalineación de 3 mm).

Art. código	Nº de placas	Referencia	Precio €/cantidad ≥	
			1	5
S.003.32	12	3.021692	20,15	19,52
S.003.36	16	3.021393	24,95	24,16



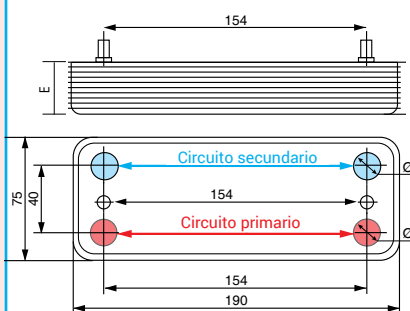Art. S.003.4-




Art. S.003.4 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas IMMERGAS tipo NIKE, EOLO. Modelo dimensional 190 x 75. Intereje pernos: 154 mm.

Art. código	Nº de placas	Referencia	Precio €/cantidad ≥	
			1	5
S.003.40	10	-	17,76	17,20
S.003.42	12	-	20,15	19,52
S.003.44	14	1.022220	22,55	21,84
S.003.46	16	1.022221	24,95	24,16
S.003.41	20	1.022222	29,75	28,80
S.003.43	22	1.022223	32,14	31,13




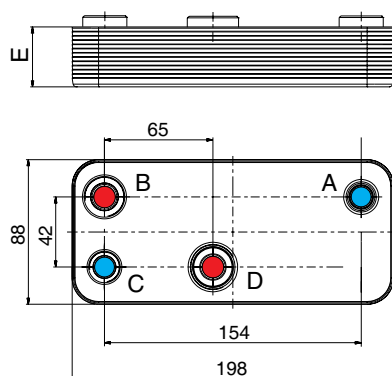Art. S.006.0-




Art. S.006.0 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas IMMERGAS. Modelo dimensional 198 x 88. Con enlaces roscados: 2 x 3/4" M. - 2 x 1/2" M. Intereje orificios 154 x 42 mm.

Art. código	Nº de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
S.006.03	13	29,43	28,51
S.006.05	15	31,98	30,97
S.006.07	17	34,54	33,45
S.006.09	35	54,32	52,59

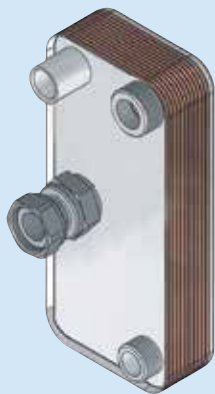

Art. S.006.3-

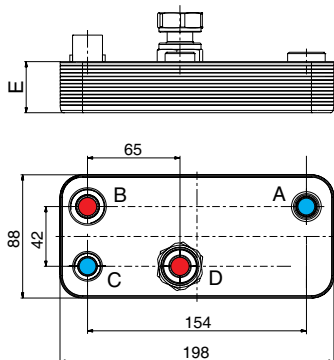


Art. S.006.3_ - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas IMMERGAS tipo MINI. Modelo dimensional 198 × 88. Con enlaces roscados: 2 × 3/4" M. - 2 × 1/2" M. Intereje orificios 154 × 42 mm.

Art. código	N° de placas	Precio € /Cantidad ≥	
		1	5
S.006.33	13	29,43	28,51
S.006.35	15	33,60	32,53
S.006.37	17	37,73	36,55



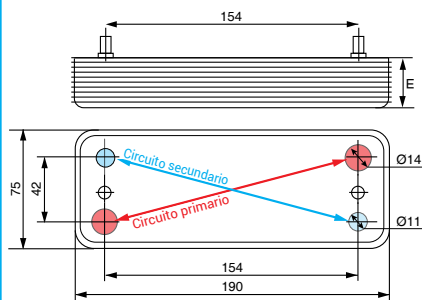Art. S.080.22




Art. S.080.22 - Intercambiador de calor de 22 placas en acero inoxidable, de flujos cruzados, compatible con calderas IMMERGAS tipo Maior 24/28/32 kW. Modelo dimensional 190 × 75. Intereje pernos: 154 mm.

Orificios de salida de los circuitos con reborde Ø 11-14.

Precio € 33,60



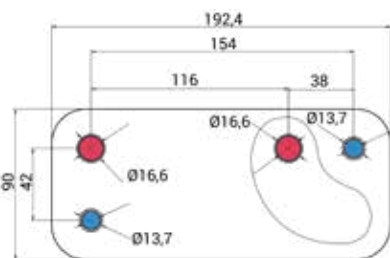Art. S.081.79



Art. S.081.79 - Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable compatible para calderas IMMERGAS tipo NIKE/EOLO, 24 MAIOR, NIKE/EOLO 24 EXTRA y NIKE/EOLO 24 SUPERIOR. Con enlaces rápidos.

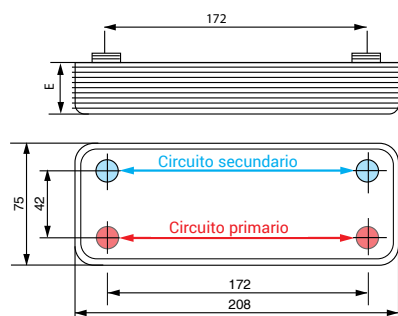
N° de placas: 19 - Código ref. IMMERGAS: 3.012737.

Precio € 65,12

LAMINOX



Art. S.004



Art. S.004 - Intercambiador "AlfaMax" tipo XS 208 × 75 instantáneo de placas en acero inoxidable soldobrasadas. Enlaces roscados, compatible con LAMINOX (y otras marcas).


Para equipar calderas con producción de agua caliente sanitaria. Presión máx.: 10 bar. Los datos de absorción indicados a continuación están calculados en función de las siguientes temperaturas: circuito primario 80°/60 °C - circuito secundario: 15°/50 °C.

Art. código	N° de placas	Precio € /Cantidad ≥	
		1	5
S.004.70	20	41,51	40,20
S.004.80	30	57,24	55,43

ROCA - BAXI



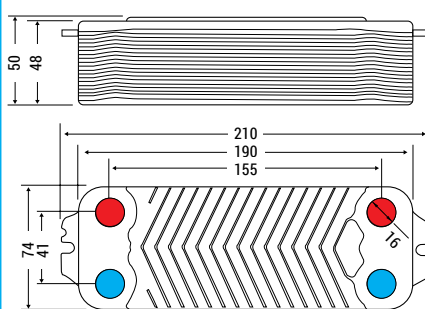Art. S.096.00



Art. S.096.00 - Intercambiador de calor de 20 placas en acero inoxidable soldobrasadas, compatible con calderas ROCA - BAXI (y otras marcas).

Referencia fabricante: 129.400.011


Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	29,75	28,80

Nota: Consulte también aquí los productos asociados a las marcas BAXI - BAYMAK - BROTJE - CHAPPEE.

SAUNIER DUVAL - HERMANN - GLOW - WORM - BULEX



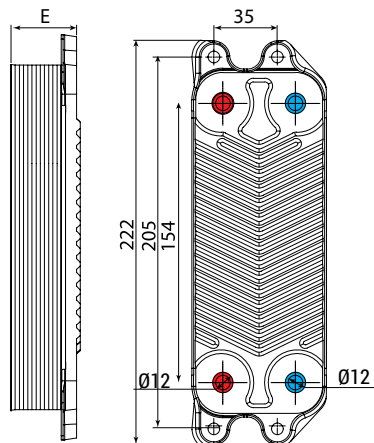Art. S.060




Art. S.060 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas SAUNIER DUVAL - HERMANN - GLOW-WORM - BULEX - VAILLANT (y otras marcas), con aletas de fijación a placa con distancia entre ejes de 205 mm, longitud máx. 220 mm e interje con enganches rápidos de 154. Completo con juntas.

Art. Código	Nº de placas	Referencia	Referencia calderas	Precio €/Cantidad ≥	
				1	10
S.060.12	12	-	-	36,71	35,54
S.060.14	14	0020020018 0020097179 0020186153	Thema Condens: F 25/30-A F 25/30-B	26,95	25,20
S.060.20	20	0020038572 0020186154 0020097181	Thema Condens: 30/35-A/1 F 25/30-A/1 F 30/35-A/1 F 30/35-B/1 30/35-B/1 Thermomaster: 30/35-A/1 25/30-A/1	32,45	30,75
S.060.28	28	0020046957 0020144601	-	43,35	41,15
S.060.36	36	-	-	48,45	46,02
S.060.40	40	-	-	59,95	57,75

Nota: Véase también Art. S.005.59 en la pág. 122 (F)



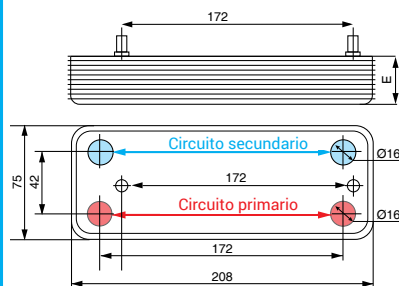Art. S.070




Art. S.070 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable, compatible con calderas SAUNIER DUVAL - HERMANN - GLOW-WORM - BULEX (y otras marcas). Modelo dimensional 208 × 75 - Distancia entre orificios de salida: 172 × 42 - Intereje pernos no concéntrica: 172 mm.


Art. código	Nº de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
S.070.10	10	19,75	16,25
S.070.12	12	25,02	24,24
S.070.14	14	28,22	27,33
S.070.16	16	31,41	30,43
S.070.20	20	34,61	33,52

Nota: Consulte también aquí los productos asociados a las marcas HERMANN - GLOW-WORM - BULEX.

SIME



Art. S.006.1-



Art. S.006.1 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas SIME (y otras marcas). Modelo dimensional 198 × 88 - Intereje orificios 154 × 42 mm - Enlaces: 2 × 3/4" + 1 × 1/2" + 1 rápida.

Art. código	Nº de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
S.006.12	12	28,16	27,27
S.006.14	14	30,73	29,76
S.006.16	16	36,46	35,30


Art. S.007.5 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas SIME (y otras marcas), modelo dimensional 198 × 88 - Intereje orificios 154 × 42 mm - Intereje pernos: 154 - 71. Enlaces de circuitos Ø 13 y 16.

Art. código	Nº de placas	Enlaces				Precio €/cantidad ≥	
		A	B	C	D	1	5
S.007.52	12	Ø est. 13	Ø est. 16	Ø est. 13	Ø est. 16	28,16	27,27
S.007.54	14	Ø est. 13	Ø est. 16	Ø est. 13	Ø est. 16	30,73	29,76
S.007.56	16	Ø est. 13	Ø est. 16	Ø est. 13	Ø est. 16	33,28	32,24

Art. S.003.8 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable soldobrasadas, compatible con calderas SIME (y otras marcas), modelo dimensional 190 × 75 - Intereje orificios 154 × 40 mm - Intereje entre pernos: 148 mm.

Art. código	Nº de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
S.003.81	12	20,15	19,52
S.003.84	14	22,55	21,84
S.003.86	16	24,95	24,16
S.003.88	18	18,42	17,84

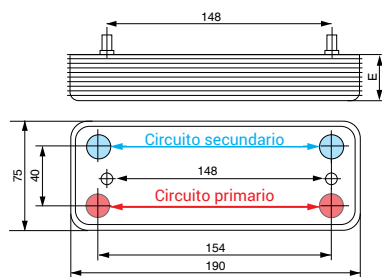
Art. S.003.8-



TIFELL



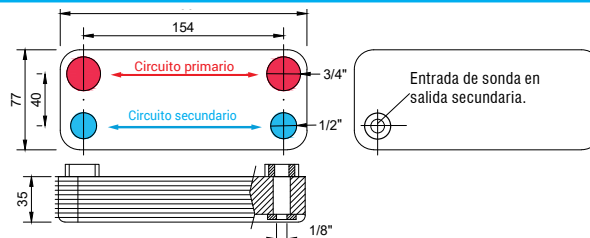Art. S.083.14




Art. S.083.14 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable soldobrasadas, compatible con calderas TIFELL (y otras marcas), modelo dimensional 190 × 77 - Intereje orificios 154 × 40 mm - Orificio de 1/8" para sonda en el lado opuesto.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	30,40	29,45

UNICAL



Art. S.004.74




Art. S.004.74 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas UNICAL (y otras marcas), con enlaces roscados: 2 × 3/4" - 2 × 1/2" - Número de placas: 14.

Modelo dimensional 208 × 75 - Distancia entre ejes de las conexiones: 172 × 42.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	32,07	31,05



Art. S.110



Art. S.110 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas UNICAL (y otras marcas), con conexiones de encaje rápido con pernos desplazados 4 mm respecto a la distancia entre ejes de los orificios de salida.


Modelo dimensional: 190 × 75 - Intereje orificios: 154 × 40 - Intereje pernos: 154 - Orificios de salida de los circuitos Ø 16.

Art. código	Nº de placas	Referencia Zilmel	Precio €/cantidad ≥	
			1	5
S.110.16	16	17B1901621	24,95	24,16
S.110.20	20	17B1902021	29,75	28,80
S.110.24	24	17B1902421	34,54	33,45

VAILLANT



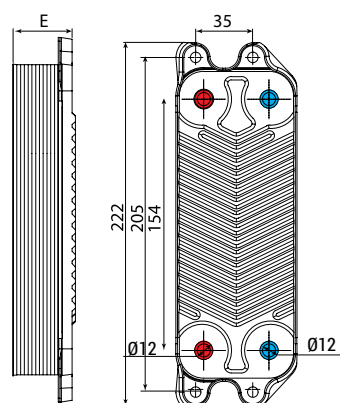Art. S.060




Art. S.060 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas VAILLANT - SAUNIER DUVAL - HERMANN - GLOW-WORM - BULEX (y otras marcas), con aletas de fijación a placa con intereje de 205 mm, longitud máx. 220 mm e intereje con aganches rápidos de 154. Completo con juntas.

Art. código	Nº de placas	Espesor "E" mm.	Referencia	Precio €/cantidad ≥	
				1	10
S.060.12	12	33,9	-	36,71	35,54
S.060.14	14	38,4	0020020018 0020097179	26,95	25,20
S.060.20	20	51,8	0020038572 0020186154 0020097181	32,45	30,75
S.060.28	28	69,7	0020046957	43,35	41,15
S.060.36	36	86,6	-	48,45	46,02
S.060.40	40	96,6	-	59,95	57,75



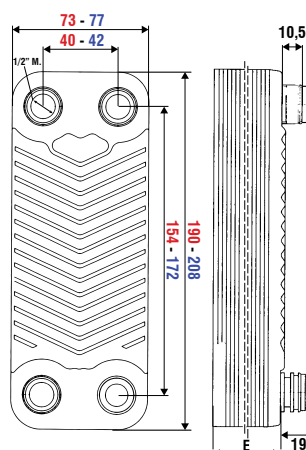Art. S.061




Art. S.061 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas VAILLANT (y otras marcas) con 3 enganches de encaje rápido y 1 enganche roscado 1/2" M. Completo con juntas.

Para calderas tipo VMW - PRO/2 - PLUS/2.

Art. código	Longitud mm	Intereje enlaces mm	Nº de placas	Referencia VAILLANT	Precio €/cant. ≥	
					1	10
S.061.01	190	154	14	065131	27,25	26,38
S.061.20	190	154	20	065153	34,44	33,36
S.061.40	190	154	40	-	58,41	56,56
S.061.14	208	172	14	0020073794	32,37	31,36



Art. S.062.12




Art. S.062.12 - Intercambiador de calor de 12 placas en acero inoxidable compatible con caldera VAILLANT atmoBLOCK VMW turboBLOCK - VMW 0020073792 (ex 064950). Completo con juntas.

Modelo Dimensional	Salidas		Cota E
	Interejes	Ø Orificios	
208 x 75	42 - 172	3/4"F - 3/4"M giratoria 3/4"M - Ø 28 rapidos	33,9
Precio € 47,15			



Art. S.004.52
Art. S.004.74

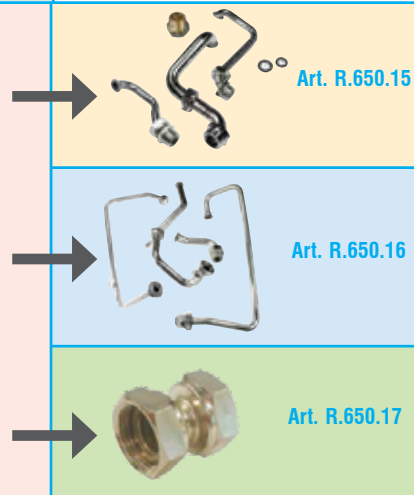A pág. 121(F)



Art. R.650.15

Art. R.650.16

Art. R.650.17

Art. R.650.15 - Kit de racores y tuberías (tipo corto) para combinar con los intercambiadores Art. S.004.52 y S.004.74 - véase pág. 121 (F) - para la sustitución del antiguo modelo en plástico en calderas VAILLANT tipo THERMOBLOC y TECHNOBLOCK.

Precio € 32,91

Art. R.650.16 - Kit de racores y tuberías (tipo largo) para combinar con los intercambiadores Art. S.004.52 y S.004.74 - véase pág. 121 (F) - para la sustitución del antiguo modelo en plástico en calderas VAILLANT tipo THERMOBLOC y TECHNOBLOCK (referencia 06-5034) - completo con juego de juntas y nuevo disco de desviación.

Precio € 51,10

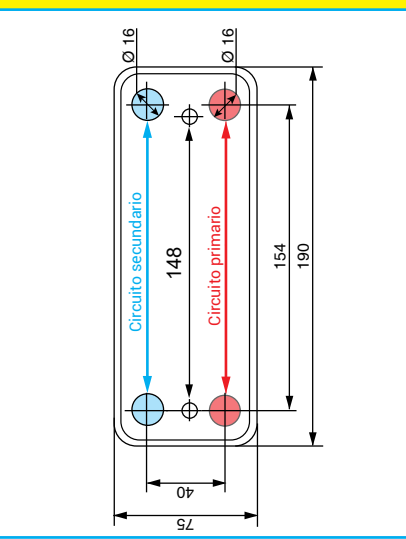
Art. R.650.17 - Racor 3/4" H. x 3/4" H. para combinar con los intercambiadores Art. S.004.52 y S.004.74 - véase pág. 121 (F) - para la sustitución en calderas VAILLANT tipo VMW TURBOBLOCK - VMW ATMOBLOCK (referencia 06-4950).

Precio € 9,45


VISSMANN



Art. S.003.76



Art. S.003.4-

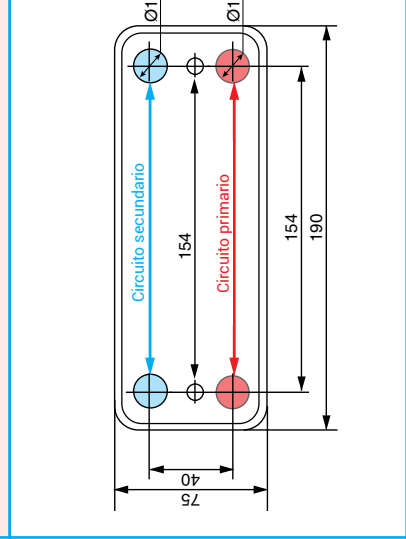

Art. S.003.76 - Intercambiador de calor de 26 placas en acero inoxidable compatible con calderas VISSMANN - Vitodens 222 - 242 - 333. Distancia entre conexiones y pernos: 148 mm.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	36,94	35,77

Art. S.003.4 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable compatible con calderas VISSMANN. Distancia entre conexiones y pernos: 154 mm.

Art. código	Nº de placas	Referencia	Precio €/cantidad ≥	
			1	5
S.003.40	10	-	17,76	17,20
S.003.42	12	7825534	20,15	19,52
S.003.44	14	7828746	22,55	21,84
S.003.41	20	7828745	29,75	28,80


Art. S.090.20 - Intercambiador de calor de 20 placas en acero inoxidable soldo-brasadas, compatible con calderas VISSMANN - Vitodens 200 W - Typ WB2B.

Código de referencia 7827950.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	45,65	44,21




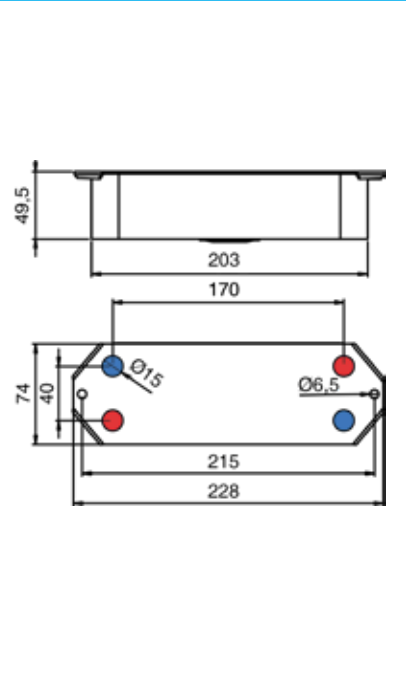Art. S.090.20





Art. S.091.16

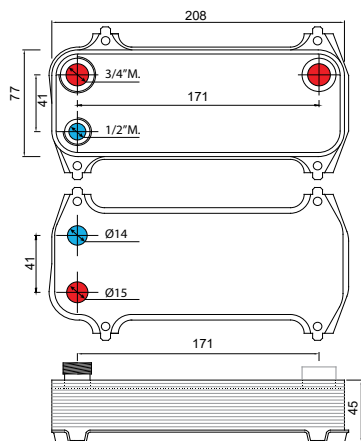



Art. S.091.16 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable para calderas VIESSMANN de distintos tipos Vitodens 222 WS2, Vitodens 333 WS3A/B/C, fijación a placa.

Con juntas - Dimensiones: 208 × 75 × 45. Referencia del fabricante: 7822474.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	49,75	48,26



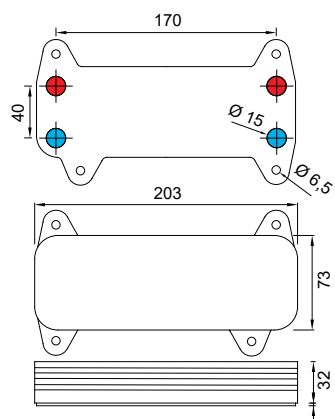S.092.00



N.B.

Para cantidades mínimas de al menos 500 unidades, se fabrican intercambiadores con características específicas según solicitud del cliente.


Art. S.092.00 - Intercambiador de calor de 12 placas en acero inoxidable para calderas VIESSMANN tipo Vitopend 100, fijación a placa.

Referencia fabricante: 7817471.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	34,58	32,54



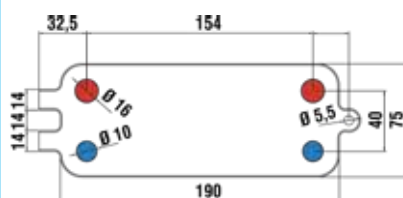Art. S.095




Art. S.095 - Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable con aletas de fijación a placa, compatible con calderas VIESSMANN. Modelo dimensional 190 × 75. Intereje orificios de salida 154 mm.

Art. código	Nº de placas	Precio €/cantidad ≥	
		1	5
S.095.12	12	20,51	19,87
S.095.16	16	27,35	26,49
S.095.18	18	29,75	28,79
S.095.20	20	32,14	31,13
S.095.24	24	36,93	35,76
S.095.26	26	39,30	38,45

WORCESTER - BOSCH



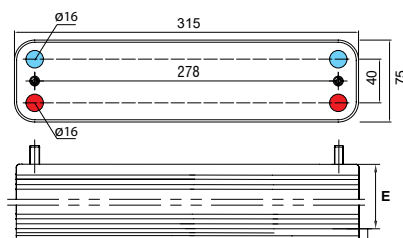Art. S.011.04



Art. S.011.04 - Intercambiador instantáneo "AlfaMax" tipo XS 315 × 75 de placas soldadas en acero inoxidable con conexiones rápidas mediante pernos. Como recambio para calderas. Compatible con WORCESTER - BOSCH (y otras marcas).

Art. código	Nº de placas	Espesor "E" mm.	Compatible	Precio €
S.011.04	14	38,5	JUNKERS - BOSCH - WORCESTER ref. 87161066850	48,36

Nota: Consulte también aquí los productos asociados a las marcas BOSCH – BUDERUS - ELM LEBLANC - ROCA.

Para las juntas y juntas tóricas (O-ring) para intercambiadores, véase la **pág.172 (W)** y la **pág.125 (F)**

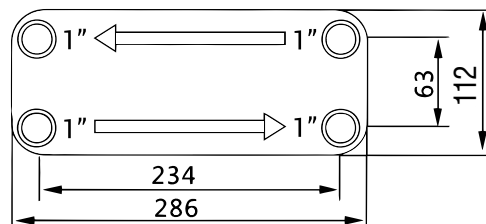
N.B.

Modelo dimensional 286 x 112



ESPECIALMENTE INDICADO:
para la separación de circuitos, para la combinación de circuito abierto (combustibles sólidos) con circuito cerrado (gas-gasóleo).

Art. S.009



Art. S.009 - Intercambiador instantáneo "AlfaMax" de placas en acero inoxidable AISI 304 soldobrasadas, de grandes caudales y flujos paralelos. Enlaces 1" M.

- Superficie de intercambio por placa: $0,027 \text{ m}^2 \times \text{número de placas} - 2$
- Contenido de agua por canal: $0,05 \text{ lts} \times \text{número de placas} - 1$ - Presión máx. 30 bar.

Art. Código	Nº de placas	Superficie de intercambio m^2	Potencia KW	Primario (Agua 80/70°C)		Secundario (Agua 60/70°C)		Precio €
				Caudal m^3/h	Pérdida de carga $\text{m H}_2\text{O}$	Caudal m^3/h	Pérdida de carga $\text{m H}_2\text{O}$	
S.009.20	20	0,49	25	2,00	2,3	2,00	1,9	115,25
S.009.30	30	0,76	35	3,20	2,6	3,20	2,3	147,82
S.009.40	40	1,03	45	4,30	2,7	4,30	2,5	180,38

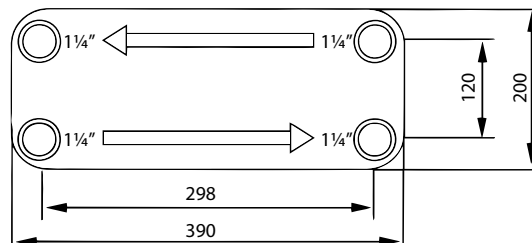
Importante: los datos facilitados son explicativos; el valor en kW está en relación con el Δt (diferencia entre la temperatura de entrada y de salida del circuito primario y secundario). El valor esencial para la selección del intercambiador es la magnitud de la superficie de intercambio térmico.

Modelo dimensional 390 x 200



ESPECIALMENTE INDICADO:
Instalaciones de biomasa - AISI 304
Calentamiento de piscinas - AISI 316

Art. S.010




Art. S.010 - Intercambiador instantáneo "AlfaMax" de placas en acero inoxidable soldobrasadas, de grandes caudales y flujos paralelos. Enlaces 1 1/4" M.

- Superficie de intercambio por placa: $0,063 \text{ m}^2 \times \text{número de placas} - 2$.
- Contenido de agua por canal: $0,15 \text{ l} \times \text{número de placas} - 1$ - Presión máx. 30 bar.
- Especialmente indicado para la combinación de circuitos abiertos (calderas de combustible sólido) con circuitos cerrados (modelo en acero AISI 304) y para el calentamiento de piscinas (modelo en acero AISI 316)..

Art. Código	Tipo acero inoxidable	Enlaces Ø	Nº de placas	Superficie de intercambio m^2	Potencia KW	Primario (Agua 70/60°C)		Secundario (Agua 55/65°C)		Precio €
						Caudal m^3/h	Pérdida de carga $\text{m H}_2\text{O}$	Caudal m^3/h	Pérdida de carga $\text{m H}_2\text{O}$	
S.010.34	AISI 304	1 1/4"M.	30	1,764	30	2,6	0,4	2,6	0,4	333,39
S.010.36	AISI 316	1 1/4"M.	30	1,764	30	2,6	0,4	2,6	0,4	376,53
S.010.44	AISI 304	1 1/4"M.	40	2,394	40	3,5	0,2	3,5	0,2	405,90
S.010.46	AISI 316	1 1/4"M.	40	2,394	40	3,5	0,2	3,5	0,2	463,42
S.010.54	AISI 304	1 1/4"M.	50	3,024	50	4,3	0,2	4,3	0,2	478,41
S.010.56	AISI 316	1 1/4"M.	50	3,024	50	4,3	0,2	4,3	0,2	550,31
S.010.64	AISI 304	1 1/4"M.	60	3,654	60	5,2	0,2	5,2	0,2	550,92
S.010.66	AISI 316	1 1/4"M.	60	3,654	60	5,2	0,2	5,2	0,2	637,20
S.010.86	AISI 316	1 1/4"M.	80	4,284	80	7	0,2	7	0,2	811,00

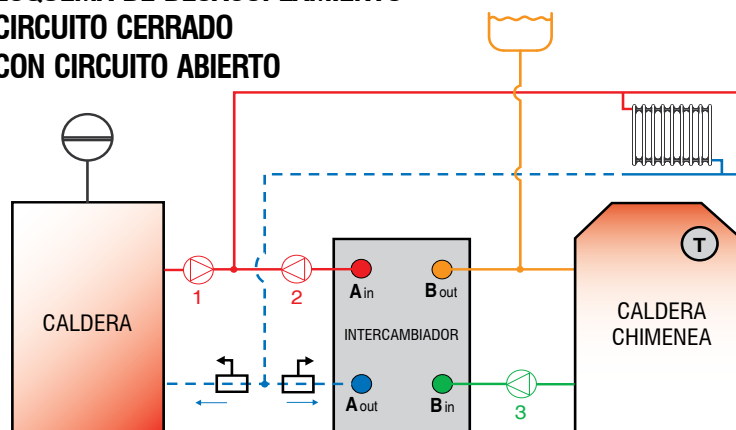ESQUEMA DE DESACOPLAMIENTO CIRCUITO CERRADO CON CIRCUITO ABIERTO



Nota: El termostato **T** puede activar las bombas 2 y 3 y desactivar la caldera y la bomba 1.

- Vaso de expansión cerrado
- Vaso de expansión abierto (combustibles sólidos)
- Bomba de circulación
- Válvula unidireccional
- Anti-condensación termostato de 50°C

N.B.



Para los intercambiadores de placas desmontables, véase la **pág.121 (W)**.

Carcasas aislantes para intercambiadores



Art. S.017

Art. S.017 - Carcasa de aislamiento térmico en poliestireno para intercambiadores soldobrasados.

Art. Código	Adecuado para intercambiador tipo (medidas internas de contención)	Número máx. Placas	Precio €
S.017.02	S.002 (190 x 75)	de 14 a 20	8,79
S.017.00	S.004 (208 x 75)	de 12 a 20	12,55
S.017.40	S.004 (208 x 75)	de 20 a 40	12,55
S.017.12	S.008 (315 x 75)	de 12 a 20	16,58
S.017.24	S.008 (315 x 75)	de 24 a 40	12,97
S.017.94	S.009 (286 x 116)	de 20 a 40	15,52
S.017.10	S.010 (390 x 200)	de 30 a 40	19,08
S.017.18	S.010 (390 x 200)	de 50 a 80	21,51

Separador de desacoplamiento para instalaciones antiguas con nueva caldera

Cuando una instalación de calefacción es de construcción antigua, con el tiempo ha acumulado en su interior una gran cantidad de suciedad en forma de lodos y arena, creados por la cristalización de los minerales contenidos en el agua; estos lodos son extremadamente perjudiciales para el funcionamiento de la nueva caldera y pueden comprometer su funcionamiento y su vida útil.

Cuando se sustituye una caldera antigua por una nueva, es recomendable instalar un separador de desacoplamiento de circuito, que separa el circuito de la caldera del circuito de la instalación. Por tanto, es necesario que el circuito antiguo siga alimentado con su vaso de expansión y su válvula de seguridad.

. ANTARES, para facilitar esta operación, ha desarrollado en forma de pequeño armario un separador "SEPACIR", especialmente diseñado y muy compacto, que puede instalarse bajo calderas murales en dos versiones:

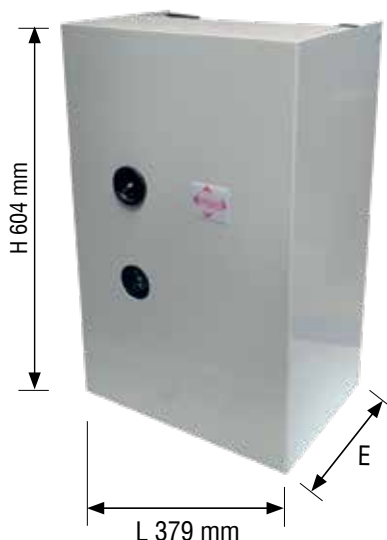
- **Completo:** con vaso de expansión (dimensiones: ver cotas inferiores para el modelo)
- **Rebajado:** sin vaso de expansión, para instalarlo en otro lugar, encima de la caldera actual con la tubería adecuada, o en otra ubicación (dimensiones: H = 604 mm - S = 379 mm).

El producto, aunque es muy compacto, también puede instalarse en otros lugares.



Art. E.670.0-

Dimensiones



Art. E.670 - Separador de desacoplamiento de circuito "SEPACIR" con carcasa de protección. Enlaces: 3/4" para calefacción y 1/2" para alimentación del circuito.

Compuesto por los siguientes componentes:

- Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable;
- Circulador de 6 mts. en clase energética "A";
- Vaso de expansión incorporado o externo incluido;
- Válvula de seguridad 3 bar;
- Manómetro capilar;
- Grifo de alimentación del circuito;
- 4 válvulas de esfera de corte;
- Desfangador opcional como accesorio;
- Desaireador automático;
- 4 flexibles inoxidables extensibles de 3/4" para conexión a la caldera;
- 1 flexible inoxidable extensible de 1/2" para conexión de alimentación.

Modelo con vaso incorporado

Sin desfangador					Con desfangador				
Art. Código	Potencia KW	Vaso lts.	Profundidad E	Precio €	Art. Código	Potencia KW	Vaso lts.	Profundidad E	Precio €
E.670.04	24	8	262 mm	660,56	E.670.08	24	8	262 mm	655,35
E.670.02	32	10	262 mm	681,69	E.670.07	32	10	262 mm	674,11

Modelo rebajado con vaso de expansión externo incluido

Sin desfangador					Con desfangador				
Art. Código	Potencia KW	Vaso lts.	Profundidad E	Precio €	Art. Código	Potencia KW	Vaso lts.	Profundidad E	Precio €
E.670.34	24	8	164 mm	601,68	E.670.57	24	8	164 mm	605,23
E.670.52	32	10	164 mm	594,16	E.670.58	32	10	164 mm	633,06

Intercambiadores sanitarios de cobre para calderas




Art. S.001


Art. S.001 - Intercambiador de cobre para agua caliente sanitaria para calderas

Art. código	S.001.01	S.001.11	S.001.21	S.001.46
Cal/h max	21.000	26.000	21.000	26.000
Compatible para calderas	SIME	HERMANN	TERMET-SIMAT	IMMERGAS
Precio €	123,20	148,32	90,61	141,14


HASTA AGOTAR EXISTENCIAS




Art. S.001.01



Art. S.001.11



Art. S.001.21



Art. S.001.46

DEFANGADORES

LA IMPORTANCIA DEL DEFANGADOR EN LAS INSTALACIONES

El agua, una vez introducida en la instalación, cristaliza sus contenidos minerales en forma de cristales y lodos, que resultan perjudiciales para la caldera, los emisores térmicos y las tuberías. La eliminación de estos lodos es necesaria para el correcto funcionamiento de estos componentes y para prolongar su vida útil.

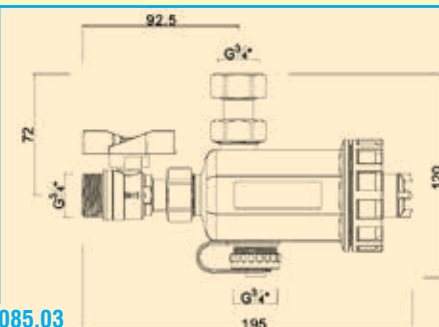
Los defangadores **ANTARES** de fuerza centrífuga y magnética, MAGDIRTY y DEPDIRTY, son dispositivos que permiten la eliminación de residuos y suciedad del fluido caloportador que circula dentro de las instalaciones de calefacción.

Permite la recogida de los residuos, incluidos los de tipo ferroso, mediante la presencia de un potente imán, evitando la aparición de posibles fenómenos corrosivos. Las partículas de pequeño tamaño se separan del fluido circulante mediante la fuerza magnética y centrífuga.



**Promoción
€ 23,62**

Art. C.085.03



N.B.

Para la gama completa de defangadores, vease la pág. 143 (W).

Art. C.085.03 - Defangador magnético DEPDIRTY 3/4" en tecnopolímero compacto, indicado para la instalación bajo calderas murales, con imán para la atracción y eliminación de lodos e impurezas en los circuitos hidráulicos, con recogida en el depósito correspondiente para su posterior eliminación periódica mediante grifo de purga.

Completo con un cartucho ferromagnético extraíble, racor con hembra giratoria, válvula de esfera de corte para una fácil eliminación de los residuos sin vaciar la instalación. Filtro de 500 micras.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	24,17	23,62



**Kit para
protección de
calderas**

Art. C.200.01

NOVEDAD

Art. C.200.01 - Kit de protección para caldera compuesto por:

- 1 dosificador de polifosfatos con cartucho (Art. C.103.32)
- 1 defangador (Art. C.085.03)
- 1 filtro neutralizador de acidez (Art. C.110.02)

Precio € 46,98

Intercambiadores para calentadores de agua

SYLBER - BERETTA - VOKERA - RIELLO



Lt. 5

Art. R.610.05



Lt. 10

Art. R.611.10

Art. R.610.05 – Intercambiador de calor RS018 para calentador de agua de 5 Lts. Compatible con BERETTA – RIELLO – VOKERA – SYLBER.

Código fabricante: RS018.

Precio € 93,52

Art. R.611.10 – Intercambiador de calor RS081 para calentador de agua de 10 Lts. Compatible con BERETTA – RIELLO – VOKERA – SYLBER.

Código fabricante: RS081.

Precio € 105,87



Lt. 11

Art. R.612.11



Lt. 13

Art. R.613.13

Art. R.612.11 – Intercambiador de calor (Artù) para calentador de agua de 11 Lts. Compatible con BERETTA – RIELLO – VOKERA – SYLBER.

Precio € 99,11

Art. R.613.13 – Intercambiador de calor RS179 para calentador de agua de 13 Lts. Compatible con BERETTA – RIELLO – VOKERA – SYLBER.

Código fabricante: RS179.

Precio € 132,83



Lt. 14

Art. R.614.14



Lt. 17

Art. R.615.17

Art. R.614.14 – Intercambiador de calor RS511 para calentador de agua de 14 Lts. Compatible con BERETTA – RIELLO – VOKERA – SYLBER.

Código fabricante: RS511.

Precio € 131,36

Art. R.615.17 – Intercambiador de calor RS555 para calentador de agua de 17 Lts. Compatible con BERETTA – RIELLO – VOKERA – SYLBER.

Código fabricante: RS555

Precio € 166,97

CHAFFOTEUX ET MAURY



Lt. 10
Lt. 13

Art. R.637

¿Necesita ayuda?
**Servicio de Atención
al Cliente.**

TELÉFONO Y WHATSAPP
+34 910 626 573

@ **es@antaresint.com**

WhatsApp
+34 910 626 573

Art. R.637 - Intercambiador de calor compatible para calderas y calentadores de agua "CHAFFOTEUX ET MAURY".

Modelo	10 Litros (20385/06)	13 Litros (20353/06)
Art. código	R.637.10	R.637.13
Precio €	90,80	137,31

JUNKERS BOSCH



Lt. 11

Art. R.634.11



Lt. 11

Art. R.635.10

Art. R.634.11 – Intercambiador de calor para calentador de agua de 11 lts. Compatible con JUNKERS – BOSCH.

Turbo enlaces altos

Precio € 100,10

Art. R.635.10 – Intercambiador de calor para calentador de agua de 11 lts., compatible con JUNKERS – BOSCH.

Precio € 93,47

Lt. 11



Art. R.636.11

Lt. 11



Art. R.639.10

Art. R.636.11 – Intercambiador de calor para calentador de agua de 11 lts., compatible con JUNKERS – BOSCH

Enlaces rápidos.

Precio € 102,28

Art. R.636.11 – Intercambiador de calor para calentador de agua de 11 lts., compatible con JUNKERS – BOSCH.

Enlaces rápidos bajos.

Precio € 97,64

Lt. 14



Art. R.640.14



Para la protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.

Art. R.640.14 – Intercambiador de calor para calentador de agua de 14 lts., compatible con JUNKERS – BOSCH

Turbo enlaces altos.

Precio € 150,37

Art. R.674.05 – Intercambiador de calor para calentador de agua de 5 lts., compatible con VAILLANT.

MAG 125 -135.

Precio € 90,45

VAILLANT

Lt. 5



Art. R.674.05

Lt. 11



Art. R.675.11

Art. R.675.11 – Intercambiador de calor para calentador de agua, 11 lts compatible VAILLANT.

Premium - Enlaces 1/2" – 3/4".

Precio € 93,47

Art. R.676.11 – Intercambiador de calor para calentador de agua de 11 lts., compatible con VAILLANT – Mini.

Precio € 93,47

Lt. 11



Art. R.676.11

Lt. 11



Art. R.677.11

Art. R.677.11 – Intercambiador de calor para calentador de agua de 11 lts., compatible con VAILLANT.

Precio € 93,47

Lt. 14



Art. R.678.14

Lt. 16



Art. R.679.16

Art. R.678.14 – Intercambiador de calor para calentador de agua de 14 lts., compatible con VAILLANT.

Precio € 142,73

Art. R.679.16 – Intercambiador de calor para calentador de agua de 16 lts., compatible con VAILLANT.

Precio € 140,66

Intercambiadores primarios para calderas tradicionales

BERETTA - RIELLO - VOKERA

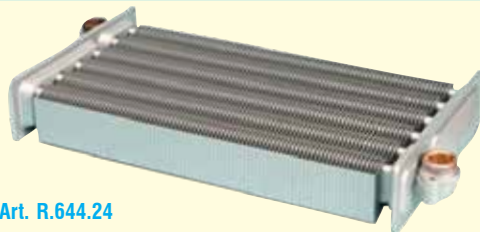


Art. R.643.24

Art. R.643.24 – Intercambiador de calor R9199 compatible con BERETTA – RIELLO – VOKERA – SYLBER – 24 kW

Código fabricante: R9199

Precio € 126,65



Art. R.644.24

Art. R.644.24 – Intercambiador de calor R5356 compatible con BERETTA – RIELLO – VOKERA – SYLBER – 24 kW

Código fabricante: R5356.

Precio € 222,88




Art. R.666.26

Art. R.666.26 – Intercambiador de calor 20053718 compatible con BERETTA – RIELLO – VOKERA – SYLBER


Código del fabricante: 20053718 – anteriormente R10029882. Compatible con: Exclusive Mix 26 CSI/AR, Exclusive Micromix 26 AR, Mynute 18 CSI AR, Mynute 24 CSI N/AR, Mynute 28 CSI N/AR, Mynute Boiler 24 BSI, Option Boiler 24 BSI AR.

Precio € 122,16

CHAFFOTEUX ET MAURY




Art. R.638.24

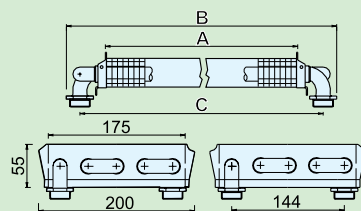

Art. R.638.24 – Intercambiador de calor compatible para calderas y calentadores "CHAFFOTEUX ET MAURY". Caldera RSC/24

Código fabricante: 425.17/07.

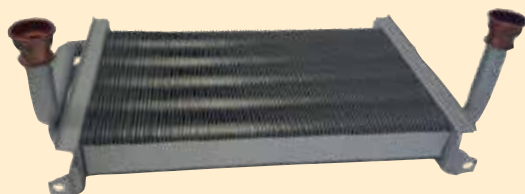Precio € 150,46




Art. R.680.20

Art. R.680.20 – Intercambiador de calor primario compatible para calderas CHAFFOTEUX ET MAURY – 20.000 kcal/h.


Enlaces rápidos.

Precio € 126,61

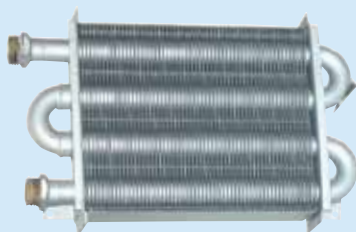OCEAN - BAXI



Art. R.685



Art. R.685 – Intercambiador primario compatible OCEAN – BAXI

Modelo	C2150 - C2151	C2200 - C2202
Cal/h	15.000	20.000
Dimensiones mm.	A=220 B=335	A=290 B=405
Art. código	R.685.15	R.685.20
Precio €	127,42	139,70



Art. R.687.20

Art. R.687.20 – Intercambiador de calor primario compatible para calderas OCEAN - BAXI – 20.000 kcal/h.

Enlaces rápidos.

Precio € 110,86

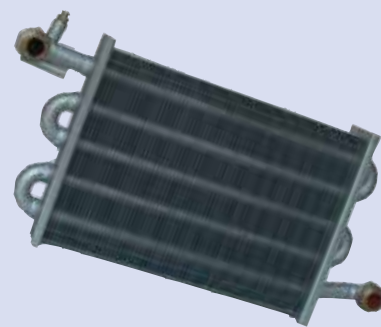
VAILLANT




Art. R.630




Art. R.631



Art. R.690.15

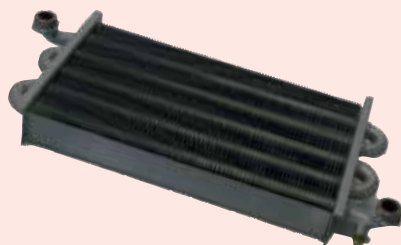

Art. R.691.20

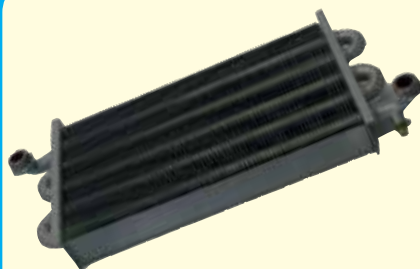

Art. R.692.24

Art. R.630 – Intercambiador compatible para calentadores de agua "VAILLANT". 1 año de garantía.


Modelo	l/h	MAG 250 MAG 250/9	10	MAG 325 MAG 325/9	13	MAG 400	16
Art. código		R.630.10		R.630.13		R.630.16	
Precio €		97,53		157,53		161,89	

Modelo	l/h	MAG 275	11	MAG 350/9	14
Art. código		R.630.11		R.630.14	
Precio €		113,19		149,20	

TERMET - Polonia



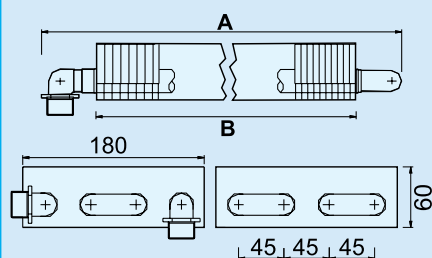Art. R.646.25



Art. R.631 – Intercambiador de calor compatible para calderas VAILLANT - VC - VCW - T3

Potencia Cal/h	15.000	20.000	25.000
Art. código	R.631.15	R.631.20	R.631.25
Precio €	216,17	271,70	294,88

Art. R.690.15 – Intercambiador de calor compatible para calderas VAILLANT – 15.000 kcal/h

Precio € 148,93

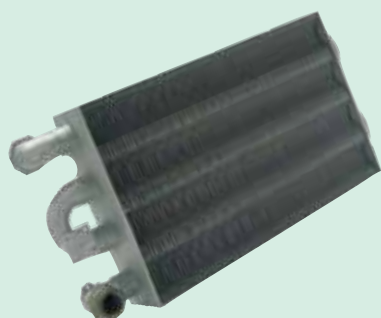
Art. R.691.20 – Intercambiador de calor compatible para calderas VAILLANT – 20.000 kcal/h

Precio € 170,60


Art. R.692.24 – Intercambiador de calor compatible para calderas VAILLANT – 24.000 kcal/h.

Precio € 178,73

IMMERGAS



Art. R.648

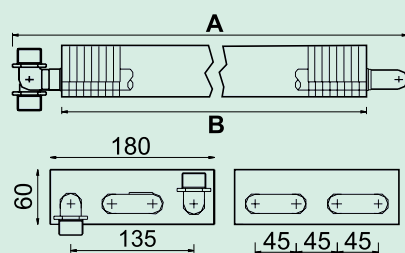

Art. R.646.25 – Intercambiador de calor compatible para calderas TERMET.

Modelo	B 25 GCO-DZ-29-08
Longitud mm.	340
Enlaces	B
Dimensiones mm.	A=441 B=340
Precio €	168,02

Art. R.648 – Intercambiador de calor compatible para calderas IMMERGAS.

Modelo:	ZEUS MAIOR	
Referencias cod - Kw	1.011108 - 24.418	1.011976 - 27.906
Longitud mm.	290	340
Dimensiones mm.	A= 391 B= 290	A= 441 B= 340
Art.código	R.648.20	R.648.25
Precio €	142,75	168,02

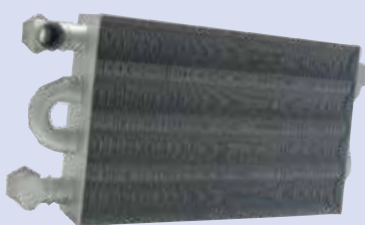
Art. R.695.20 – Intercambiador de calor compatible para calderas HERMANN – 20.000 kcal/h

Precio € 142,21

Art. R.696.20 – Intercambiador de calor compatible para calderas JOANNES - FINTERM – 20.000 kcal/h

Precio € 138,18

HERMANN




Art. R.695.20

JOANNES - FINTERM



Art. R.696.20

Extractores de humos para calderas de gas



ATENCIÓN

La posición del motor se determina observando la boca de salida del extractor orientada hacia arriba.



Bajo pedido pueden estar disponibles otros modelos, con prestaciones y dimensiones diferentes.


Escribir a:
es@antaresint.com

Extractores de humos con boca rectangular 52 x 60

Izquierdo




Art. R.255.--



Posición para determinar el lado del motor

Dimensiones



Para las tomas de presión (VENTURI), ver en la pág.150 (F).

Derecho



Art. R.255.--

Art. R.255 – Extractor de humos para calderas con boca rectangular – 230 V – 50 Hz.

Compatible FIME - NATALINI y EBM-PAPST. – Nº de velocidades: 1.

Art código	Compatibilidad (Da verificar para las no mencionadas)	Posición del motor	Boca a x h med. internas	Ventilador Ø mm.	Cota G mm.	W	Precio €/cantidad ≥	
							1	5
R.255.06	BERETTA/VOKERA • RIELLO • FER • FERROLI *	Izquierda	52 x 60	97	126,5	47	25,72	24,92
R.255.03	VAILLANT • FER • FERROLI *	Derecha	52 x 60	108	135	60	26,32	25,49
R.255.07	BERETTA/VOKERA • RIELLO *	Izquierda	52 x 60	108	126,5	52	26,32	25,49


* Fabricantes no incluidos en el repertorio. Para la compra, verificar el diámetro de la boca o voluta, el diámetro exterior del ventilador y las dimensiones de ocupación.

Extractores de humos con boca cuadrada 60 x 60

Izquierdo




Art. R.256.--



Posición para determinar el lado del motor

Dimensiones



Para las tomas de presión (VENTURI), ver en la pág.150 (F).



Para información sobre los productos, pueden enviarnos mensajes y fotos por WhatsApp.



+34 910 626 573

No damos información sobre los productos por teléfono. La búsqueda de compatibilidad de la pieza de repuesto es un servicio gratuito para facilitar la compra al cliente. No asumimos ninguna responsabilidad si el producto indicado no corresponde.

Art. R.256 – Extractor de humos para calderas con boca cuadrada – 230 V – 50 Hz

Compatible FIME - NATALINI y EBM-PAPST. Posición del motor: izquierda. Nº de velocidades: 1.

Art código	Compatibilidad (Da verificar para las no mencionadas)	Boca a x h med. internas	Ventilador Ø mm.	W	Precio €/cantidad ≥	
					1	5
R.256.26	BERETTA/VOKERA • RIELLO • JUNKERS • OCEAN • IMMERGAS *	60 x 60	97	47	26,72	25,88
R.256.27	FER • FERROLI • BERETTA/VOKERA • RIELLO *	60 x 60	108	60	27,32	26,45

* Fabricantes no incluidos en el repertorio. Para la compra, verificar el diámetro de la boca o voluta, el diámetro exterior del ventilador y las dimensiones de ocupación.



Para los extractores de humos con y sin voluta, para calderas y estufas de biomasa, ver la gama completa en la pág.76 (F).

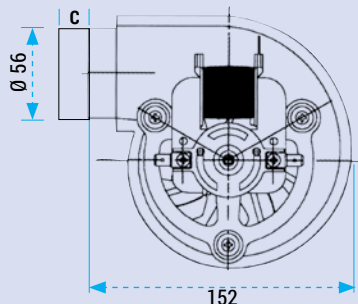

Extractores de humos con boca redonda Ø 56 mm sin aletas de fijación

Posición del motor: izquierda



Art. R.250.--

Dimensiones



Posición del motor: derecha



Art. R.250.--

Art. R.250 – Extractor de humos para calderas con boca redonda Ø 56 mm, sin aletas de fijación, con o sin racor de prolongación o ampliación de la boca de salida – Tensión: 230 V – 50 Hz.

Compatible FIME - NATALINI y EBM-PAPST.

Art. código	Posición del motor	Ventilador Ø mm.	Potencia W	Racor en la boca de salida	Compatibilidad	Precio €/cantidad ≥	
						1	5
R.250.02	Derecha	97	53	NO	BIASI • SAVIO • SAUNIER DUVAL • CHAFFOTEUX ET MAURY • LEBLANC • COSMOGAS • FERROLI • FER • LAMBORGHINI • UNICAL *	25,72	24,92
R.250.04	Derecha	97	53	para alargar C= 15 mm.	BALTUR • SAUNIER DUVAL • UNICAL HERMANN • RADIANT *	30,82	29,85
R.250.03	Derecha	108	55	NO	BIASI SAVIO • CHAFFOTEUX ET MAURY FERROLI • FER *	26,42	25,59
R.250.10	Derecha	108	55	para alargar C= 15 mm.	COSMOGAS • SIME • UNICAL *	31,53	30,53
R.250.06	Izquierda	97	53	NO	SIME *	25,72	24,92
R.250.08	Izquierda	97	53	para alargar C= 15 mm.	BALTUR • HERMANN • SAUNIER DUVAL SIME • UNICAL *	30,82	29,85
R.250.07	Izquierda	108	55	NO	BAXI *	25,15	24,35
R.250.12	Izquierda	108	55	para alargar C= 15 mm.	SIME *	30,25	29,30
R.250.24	Derecha	97	53	para aumentar Ø 60 C= 15 mm.	ARISTON • COSMOGAS • BONGIOANNI • MTS RHEN • SIMAT • MCN • KOLLBAR • PENSOTTI RADIANT • SILE *	30,58	29,62
R.250.23	Derecha	108	55	para aumentar Ø 60 C= 15 mm.	ARISTON • COSMOGAS • MTS • RHEN • SIMAT KOLLBAR • LAMBORGHINI • PENSOTTI *	31,27	30,29
R.250.26	Izquierda	97	53	para aumentar Ø 60 C= 15 mm.	*	30,58	29,62
R.250.27	Izquierda	108	55	NO	*	30,01	29,05

* Fabricantes no incluidos en el repertorio. Para la compra, verificar el diámetro de la boca o voluta, el diámetro exterior del ventilador y las dimensiones de ocupación.



Extractores de humos con boca redonda Ø 60 mm sin aletas de fijación

Posición del motor: izquierda



Art. R.251.1-

Dimensiones



Para las tomas de presión (VENTURI), ver en la pág.150 (F).

Posición del motor: derecha



Art. R.251.3-

Art. R.251 – Extractor de humos para calderas con boca redonda Ø 60 – Ventilador Ø 120, sin aletas de fijación – Tensión: 230 V – 50 Hz.

Compatible con la mayoría de las principales marcas de calderas. Verificar la compatibilidad de sustitución mediante el diámetro de la boca de salida y el diámetro exterior del ventilador. Compatible FIME - NATALINI y EBM-PAPST.


Posición del motor Izquierda					Posición del motor Derecha				
Art. código	Potencia W	Racor de prolongación en la boca	Precio €/cantidad ≥		Art. código	Potencia W	Racor de prolongación en la boca	Precio €/cantidad ≥	
			1	5				1	5
R.251.13	34	NO	33,82	32,75	R.251.35	47	NO	36,50	35,35
R.251.15	45	NO	35,89	34,76	R.251.36	67	NO	37,93	36,73
R.251.16	67	NO	36,10	34,96	R.251.38	47	SI - C= 15 mm.	39,16	37,92
R.251.17	34	SI - C= 15 mm.	36,48	35,33	R.251.39	67	SI - C= 15 mm.	40,47	39,19
R.251.18	45	SI - C= 15 mm.	37,87	36,68					
R.251.19	67	SI - C= 15 mm.	38,76	37,53					

Extractores de humos de boca redonda Ø 60 mm con aletas de fijación - Motor a la derecha

Posición del motor: derecha



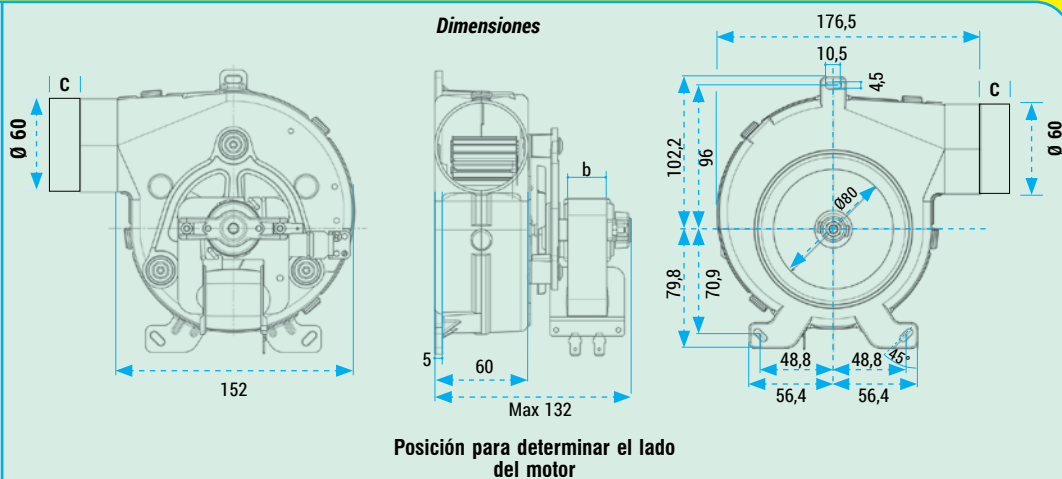Art. R.253



Art. R.253 – Extractor de humos para calderas con boca redonda Ø 60 mm, con aletas de fijación y posición del motor DERECHA – Tensión: 230 V – 50 Hz.

Compatible FIME - NATALINI y EBM-PAPST.

Art. código	Ventilador Ø mm	Potencia W	Racor de prolongación de la boca de salida + 6 mm	Compatibilidad	Precio €/cantidad ≥	
					1	5
R.253.01	108	29	NO	ARISTON • BIASI • GLOWWORM • IDEAL • IMMERGAS • SIME *	28,71	27,80
R.253.02	108	37	NO	ALFA • GLOWWORM • HEATLINE • HERMANN • IDEAL • IMMERGAS • SIME	28,71	27,80
R.253.03	108	50	NO	ALFA • GLOWWORM • HEATLINE • IDEAL • IMMERGAS • SIME *	29,98	29,02
R.253.04	108	29	SI + C = 15mm.	Varías marcas *	35,15	34,04
R.253.05	108	37	SI + C = 15mm.	Varías marcas *	38,32	37,11
R.253.06	108	50	SI + C = 15mm.	Varías marcas *	39,80	38,53
R.253.08	120	47	NO	ALFA • ARISTON • BIASI • GLOWWORM • HEATLINE • HERMANN • IDEAL • IMMERGAS • SIME *	30,69	29,71
R.253.09	120	67	NO	GLOWWORM • HEATLINE • IDEAL • IMMERGAS • SIME *	32,67	31,64
R.253.11	120	47	SI + C = 15mm.	Varías marcas*	40,59	39,31
R.253.12	120	67	SI + C = 15mm.	Varías marcas*	39,12	37,88

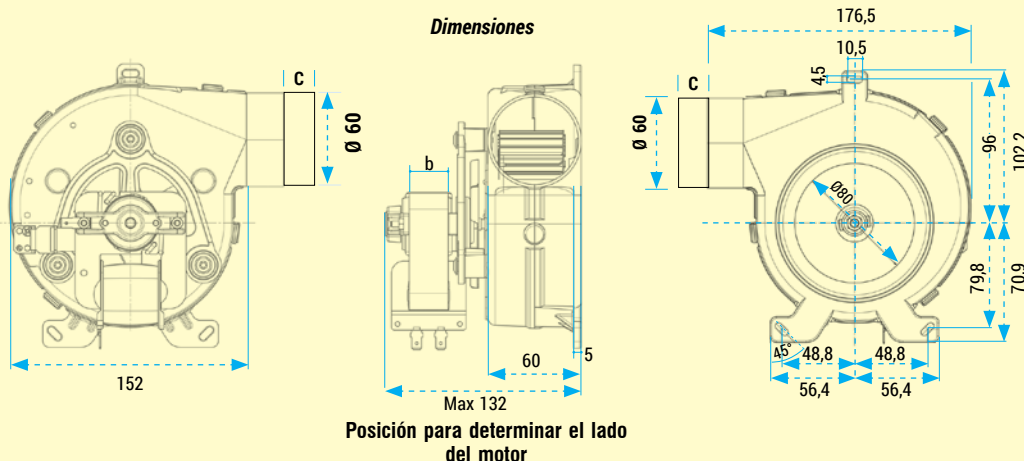
* Fabricantes no incluidos en el repertorio. Para la compra, verificar el diámetro de la boca o voluta, el diámetro exterior del ventilador y las dimensiones de ocupación.

Extractores de humos con boca redonda Ø 60 mm con aletas de fijación - Motor a la izquierda

Posición del motor: izquierda



Art. R.253



Art. R.253 – Extractor de humos para calderas con boca redonda Ø 60 mm, con aletas de fijación y posición del motor IZQUIERDA – Tensión: 230 V – 50 Hz.

Compatible FIME - NATALINI y EBM-PAPST.

Art. código	Ventilador Ø mm.	Potencia W	Racor de prolongación de la boca de salida + 6 mm	Compatibilidad	Precio €/cantidad ≥	
					1	5
R.253.19	120	34	NO	BERETTA • IMMERGAS • RIELLO • HEATLINE *	28,01	27,13
R.253.20	120	45	NO	BERETTA • IMMERGAS • RIELLO • HEATLINE *	29,40	28,47
R.253.21	120	67	NO	BERETTA • IMMERGAS • RIELLO • HEATLINE *	30,29	29,34
R.253.22	120	34	SI + C = 15 mm.	WORCESTER*	34,45	33,37
R.253.23	120	45	SI + C = 15 mm.	WORCESTER*	35,84	34,71
R.253.24	120	67	SI + C = 15 mm.	WORCESTER*	37,33	36,15

* Fabricantes no incluidos en el repertorio. Para la compra, verificar el diámetro de la boca o voluta, el diámetro exterior del ventilador y las dimensiones de ocupación.

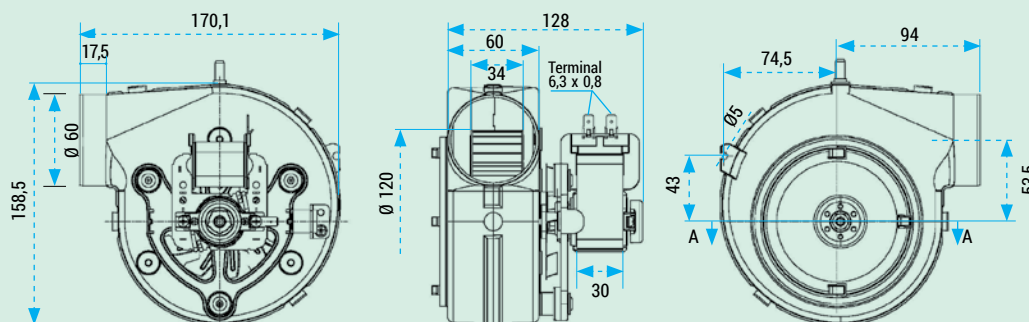
Extractores de humos con boca redonda Ø 60 mm con enganches en la aspiración



Art. R.254.47



Dimensiones



Art. R.254.47 – Extractor de humos para calderas con boca redonda Ø 60 mm, posición del motor DERECHA, con enganches de fijación en la aspiración y aleta exterior, con toma de presión – Tensión: 230 V – 50 Hz.

Compatible con varias marcas de calderas. Verificar la compatibilidad de sustitución mediante el diámetro de la boca de salida y el diámetro exterior del ventilador. Compatible FIME - NATALINI y EBM-PAPST. Para racores de prolongación de la boca, ver en la **pág.150 (F)**.

Art. código	Ventilador Ø mm.	Potencia W	Compatibilidad	Precio €/cantidad ≥	
				1	5
R.254.47	120	47	VAILLANT y otras marcas	29,69	28,76

Extractores con características constructivas específicas

ARISTON MTS - CHAFFOTEAUX



Precio
€ 29,17



Art. K.813.37

Art. K.813.37 – Extractor de humos compatible para calderas “ARISTON” y empresas asociadas (Simat - Radi - Chaffoteaux).

Código de referencia Ariston: 65104357.

Con aletas de fijación externas.

Boca con racor especial. 35 W.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	30,64	29,17

IMMERGAS



Precio
€ 33,89



Art. K.814

Art. K.814 – Extractor de humos compatible para caldera “IMMERGAS”.

Boca de salida Ø 60 mm – Dimensiones: 240 x 183 mm

Art. código	Referencia Immergas	Compatibilidad FIME	Motor W	Precio €
K.814.76	1018776	GR00050P	47	41,92
K.814.79	1018779	GR00525	50	33,89
K.814.78	1018778	GR00530N	55	34,41
K.814.77	1018777	GR00535	65	36,62

JUNKERS BOSCH



Art. K.815.35



Art. K.815.35 - Extractor de humos compatible para calderas “JUNKERS” - “BOSCH”, 47 W.

Con enganches de fijación en la aspiración.

Referencia Junkers: 8716771101.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	32,90	31,34

SAUNIER-DUVAL




Art. K.825.10

Art. K.825.10 – Extrator de humos compatible para calderas "SAUNIER DUVAL", 55 W.

Referencia SAUNIER-DUVAL: S1008800.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	35,01	33,35

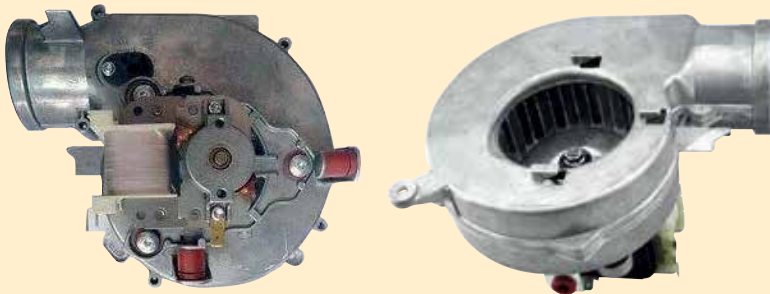VAILLANT



Art. K.820.53

Art. K.820.53 – Extrator de humos compatible para calderas "VAILLANT".

Código de referencia Vaillant: 190272.

Aplicación en: VM 242/2-5, 282/2-5 R2-R3, VMW turbo pro/2-3 y plus/2-5, R2-R3, VMI 242-7, 282-7(B) y R2-R3, 322-7 y R3. - 60 W.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	33,56	31,96

Art. K.822.35 – Extrator de humos compatible para calentadores de agua y calderas "VAILLANT".

Con enganches de fijación en la aspiración y motor a la izquierda. Boca con racor Ø 60 – 35 W.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	30,66	29,19

Izquierdo



Art. K.822.35

Art. R.254.47 – Extrator de humos compatible para calentadores de agua y calderas "VAILLANT".

Con enganches de fijación en la aspiración y motor a la derecha. Boca con racor Ø 60 – Ventilador Ø 120 – 47 W.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	29,69	28,76

Derecho




Art. R.254.47

Art. K.823 – Extrator de humos compatible para calderas "VAILLANT". – 60 W.

Tipo	Con boca rectangular 52 x 60 sin racor	
Referencia	MAG Turbo - VC - VCW - VMW - VM - VMI	
Art. código	K.823.00	
Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	35,01	33,35



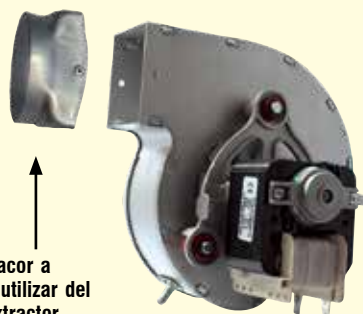Art. K.823



Racor a reutilizar del extrator antiguo

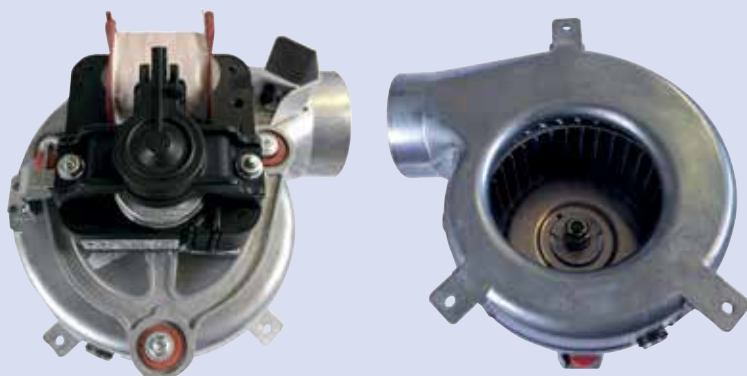


Para información sobre los productos, pueden enviarnos mensajes y fotos por **WhatsApp**.



+34 910 626 573

No damos información sobre los productos por teléfono. La búsqueda de compatibilidad de la pieza de repuesto es un servicio gratuito para facilitar la compra al cliente. No asumimos ninguna responsabilidad si el producto indicado no corresponde.




Art. K.830.35

Art. K.830.35 – Extractor de humos compatible para calderas “VISSMANN” con encoder. – 60 W. – Boca de salida Ø 60. Motor a la izquierda.

Referencia Viessmann: 7829879 - Vitopend 100WHO.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	39,69	38,65

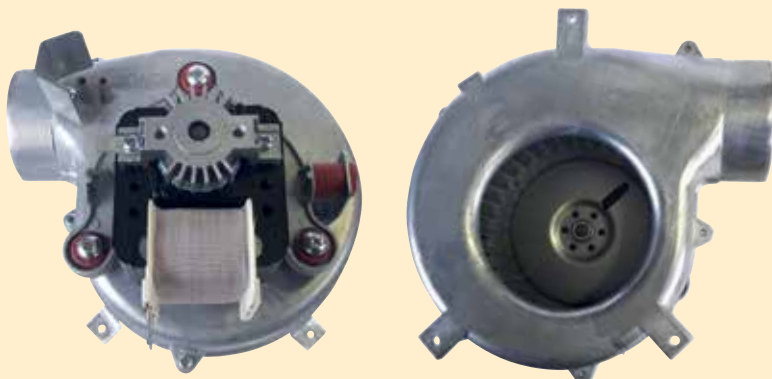

Art. K.840.40

Art. K.840.40 – Extractor de humos compatible para calderas “VISSMANN” y otras marcas con boca de salida Ø 60. Completo con tomas de presión.


Posición del motor: derecha - 55 W - Ventilador Ø 108.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	29,28	27,89

Accesorios para extractores de humos



Art. R.265




Art. R.265 – Paquete de 5 prolongaciones de 20 mm para boca de salida de extractores.

Ø boca de salida	56	60
Art. código	R.265.00	R.265.60
Precio €	7,41	10,22



Art. R.266.00




Art. R.266.00 – Paquete de 5 ampliaciones de diámetro de 56 a 60 mm para boca de salida de extractores, con prolongación de 10 mm.

Precio € 5,98


Art. R.267.00 – Paquete de 5 embudos Venturi, con una conexión Ø 6 mm: para insertar en la boca del extractor o en su conducto. Completos con tornillo de fijación. Compatible MTS.

Provistos de adhesivo para la marca de perforación: para pegar en la voluta para su inserción.

Precio € 8,81



Art. R.267.00



Art. R.268.00

Art. R.268.00 – Paquete de 5 embudos Venturi, con dos conexiones Ø 6 mm: positivo y negativo, para insertar en la boca del extractor o en su conducto. Completos con tornillo de fijación.

Provistos de adhesivo para la marca de perforación: para pegar en la voluta para su inserción.

Precio € 8,81



Art. R.269.00
Art. R.269.30



Art. R.269 – Paquete de 5 tomas de presión para conductos y extractores de humos.

Completas con tornillos de fijación y adhesivo para la marca de perforación, para pegar en la voluta para su inserción.

Art. código	Longitud de inserción	Precio €
R.269.00	15 mm.	8,11
R.269.30	30 mm.	10,23



Art. R.445.02




Art. R.603.00

Art. R.445.02 – Rollo de 2 mts. de tubo de silicona Ø 4 x 7, para la conexión a los presostatos diferenciales. Resistente a altas temperaturas.

Precio € 2,26

Art. R.603.00 – Paquete de 10 juntas de silicona para boca de ventilador. Diámetro 60 mm.

Precio € 3,50



Art. F.660.04



Art. F.730

Art. F.660.04 – Cinta adhesiva de aluminio para aumentar los diámetros exteriores de las volutas de los extractores de humos.

Espesor 0,4 mm. - Altura 50 mm. - Longitud 50 mts.

Precio € 6,14

Art. F.730 – Paquete de 10 piezas de tapones para chimeneas, para sonda de toma de humos con juntas de silicona y tornillos.

Tipo para conductos de humos	Simples		Coaxiales	
Ø tubo exterior - Ø tubo interior	16 mm. - 9,5 mm.		16 mm. - 9,5 mm.	
Art. código	F.730.80		F.730.86	
Cantidad adquirida ≥	1	10	1	10
Precio €	27,64	26,89	31,52	30,67

Ventiladores de premezcla para calderas de condensación



Características técnicas:

Carcasa (voluta): en aluminio fundido a presión

Outlet (boca de salida): orificios y ranuras

Inlet: compatible con las válvulas de gas más comunes


Rodete: plástico antiestático

Rango de temperatura: 0°-70 °C


Modulación de la velocidad: mediante tarjeta PWM

Elementos estándar de identificación

Tipo de conexión para alimentación 230 V



RAST 5





MOLEX


Precio
€ 68,13



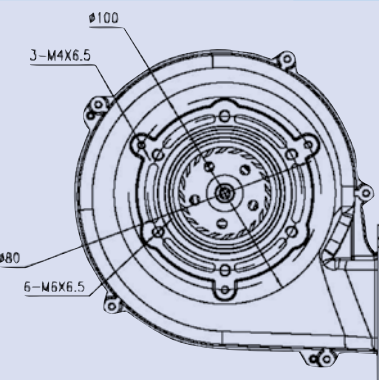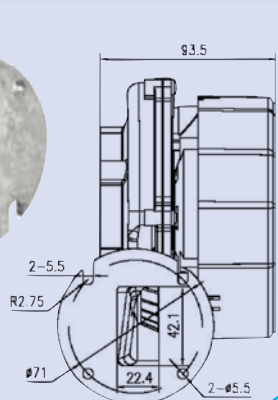Art. K.800




Type FL118 Mc/h 102 - Presión: 2700 Pa

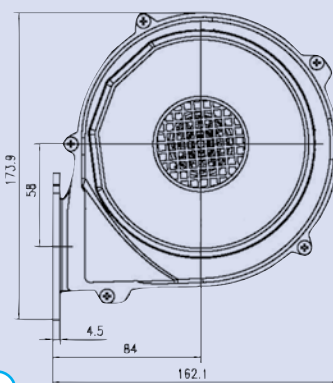

Art. K.800 - Ventilador de premezcla para calderas de condensación modelo FL118 compatible con EBM-PAPST - FIME - LN2 NATALINI




Art. código	Modelo	W	Tensión Volt	Tipo de conector	Volumen mc/h	Presión estática (Pa)	RPM Velocidad	Precio €/cantidad ≥	
								1	5
K.800.24	FL118020D	50	24	-	102	2700	9300	71,54	68,13
K.800.31	FL118020D	68	230	RAST 5	102	2700	9300	80,84	77,00
K.800.33	FL118020D	68	230	MOLEX	102	2700	9300	81,23	77,36

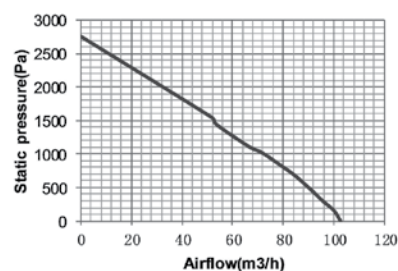

Precio
€ 79,28



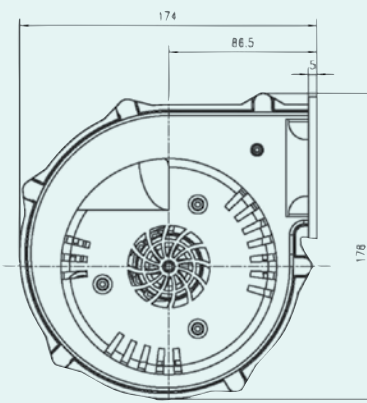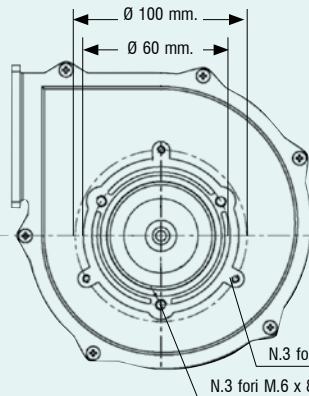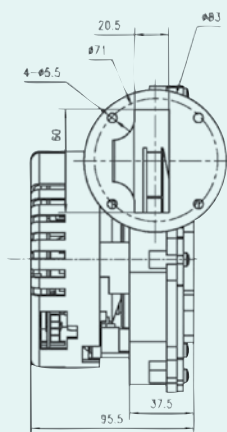
Art. K.802



Type FL130 mc/h 125
Presión: 2500 Pa

Art. K.802 - Ventilador de premezcla para calderas de condensación modelo FL130 compatible con EBM-PAPST - FIME - LN2 NATALINI.


Art. código	Modelo	Tensión Volt	W	Tipo Socket	Volumen mc/h	Presión estática (Pa)	Velocidad RPM	Precio €/cantidad ≥	
								1	5
K.802.24	FL130021D	24	54	-	120	2000	8200	83,25	79,28
K.802.31	FL130021D	230	50	RAST 5	125	2500	8500	83,25	79,28
K.802.33	FL130021D	230	50	MOLEX	125	2500	8500	83,25	79,28




Art. K.805

Precio
€ 104,34

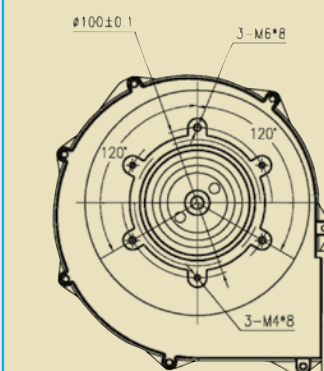Type FL148 mc/h 190
Presión: 3000 Pa



Brida tipo "A"



Brida tipo "B"

Tipo de conexión para alimentación de 230 V





Gráfico
Presión/caudal

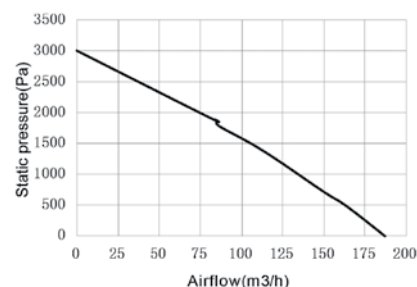

Art. K.805 - Ventilador de premezcla para calderas de condensación modelo FL148 compatible con EBM-PAPST - FIME - LN2 NATALINI.

Art. código	Modelo	Tensión Volt	Tipo Socket	W	Tipo brida Inlet/inlet	Volumen mc/h	Presión estática (Pa)	Velocidad RPM	Precio €/cantidad ≥	
									1	5
K.805.32	FL148029D	230	RAST 5	130	B	190	3000	5600	109,56	104,34
K.805.33	FL148029D	230	MOLEX	130	A	190	3000	5600	109,56	104,34
K.805.34	FL148029D	230	MOLEX	130	B	190	3000	5600	109,56	104,34

Presostatos de aire y gas para calderas

Compatible Honeywell

Precio
€ 8,45



Art. R.428

Art. R.428 - Presostato diferencial de aire para calderas "PRESSAIR" compatible con Honeywell C6065 - Ajustable según necesidades propias.

Art. código	Modelo compatible Honeywell	Preajuste		Precio €/cantidad ≥	
		ON (mbar)	OFF (mbar)	1	10
R.428.06	C6065A 1002	0,59	0,44	9,95	8,45
R.428.28	C6065A 1028	0,39	0,15	9,95	8,45
R.428.05	C6065A 1135	0,51	0,39	9,95	8,45
R.428.90	C6065A 1390	0,49	0,34	9,95	8,45
R.428.76	C6065F 1076	0,90	0,75	9,95	8,45

Art. R.430 - Presostato diferencial de aire "HONEYWELL" para calderas.

Art. código	Modelo	ON (mbar)	OFF (mbar)	Precio €/cantidad ≥	
				1	10
R.430.08	C4065FH 1008	1,01	0,86	48,37	47,06
R.430.04	C4065FH 1024	0,52	0,36	42,56	39,36
R.430.06	C6065A 1002	0,59	0,44	43,20	39,95
R.430.05	C6065A 1135	0,51	0,39	42,56	39,36
R.430.90	C6065A 1390	0,49	0,34	43,83	40,54
R.430.09	C6065AH 1020	0,89	0,74	42,56	39,36
R.430.12	C6065F 1100	1,40	0,90	37,48	34,67
R.430.17	C6065F 1241	1,65	1,50	45,74	42,30
R.430.18	C6065FH 1128	1,76	1,35	36,71	33,95
R.430.36	C6065FH 1136	1,08	0,72	45,74	42,30
R.430.13	C6065FH 1227	1,33	1,20	45,74	42,30

Honeywell



Art. R.430

SIT




Art. R.434

Art. R.434 - Presostato diferencial de aire "SIT" para calderas.

Art. código	Modelo	Presión referencia mbar	Punto	Precio €/cantidad ≥	
				1	10
R.434.01	0 380 001	0,64 - 0,44	Amarillo	52,25	50,84
R.434.04	0 380 004	0,5 - 0,3	Negro	49,03	46,31
R.434.06	0 380 006	1 - 0,73	Azul	51,12	49,74
R.434.21	0 380 021	0,64 - 0,44	Amarillo	49,65	48,31
R.434.22	0 380 022	-	-	49,65	48,31

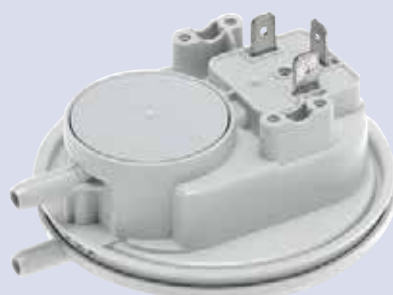HUBA



Art. R.435



Art. R.445.02

Art. R.435 - Presostato diferencial preajustado para aire "HUBA" para calderas murales.

Art. código	Compatible	Preajuste	Precio €/cantidad ≥	
			1	10
R.435.88	VAILLANT 0020018138	100/72 Pa	11,83	11,61
R.435.18	FERROLI	47 Pa /Δ12 Pa	12,01	11,78

Art. R.445.02 - Rollo de 2 mts. de tubo de silicona Ø int. 4 mm, Ø ext. 7 mm para la conexión a presostatos diferenciales. Resistente a altas temperaturas.

Precio € 2,26

CÓMO REALIZAR UN PEDIDO

E-mail



es@antaresint.com

Teléfono y Whatsapp



(+34) 910 626 573

Website



www.antaresint.com

Presostatos de seguridad por falta de agua

Compatible:
ARISTON
IMMERGAS
UNICAL
INNOVITA
BOSCH

GTE mod. SL



Art. R.219

SIME



Art. R.220.34

RIELLO



Art. R.221.15

BAXI



Art. R.222.21

IMMERGAS



Art. R.224.29

ARISTON - BSG



Art. R.228.33

ARISTON - CHAFFOTEAU



Art. R.229.18

Presostatos de compatibilidad general

GTE



Art. R.218

CEME y MA-TER



Regulable

Art. R.223.04

CEME



Art. R.225

SIT



Art. R.226

MA-TER



Art. R.227

Art. R.219 - Presostato de seguridad por falta de agua para calderas GTE mod. SL.

Art. código	Enlace	Compatible	Ajuste	Precio €
R.219.00	Rápido Ø 12,7	ARISTON - INNOVITA	0,5	7,65
R.219.03	Rápido Ø 13,8	IMMERGAS	0,4	6,25
R.219.06	Rápido Ø 13,8	UNICAL	0,5	6,25
R.219.11	1,8" M.	BOSCH	0,5	6,25

Art. R.220.34 - Presostato de seguridad por falta de agua para calderas Fonderie SIME.

Enlace rápido Ø 13,8. Calibración: 0,4 bar.

Precio € 6,95

Art. R.221.15 - Presostato para calderas RIELLO-BERETTA con cierre de contactos: 0,35 bar - apertura de contactos: 0,15 bar. Código de Referencia: 10028141.

Código de referencia: 10028141.

Precio € 6,34

Art. R.222.21 - Presostato para calderas BAXI con cierre de contactos: 0,45 bar - apertura de contactos: 0,30 bar.

Código de referencia: 710048500.

Precio € 6,39

Art. R.224.29 - Presostato para calderas IMMERGAS con cierre de contactos: 0,70 bar.

Código de referencia: 32700029.

Precio € 6,36

Art. R.228.33 - Presostato para calderas ARISTON - BSG con cierre de contactos: 0,35 bar - apertura de contactos: 0,15 bar.

Código de referencia ARISTON: 460070020000.

Código de referencia BSG: 4021.1175.18/0.

Precio € 6,80

Art. R.229.18 - Presostato para calderas ARISTON - CHAFFOTEAU con cierre de contacto: 0,13 bar - apertura de contactos 0,45 bar.

Código de referencia: 460070010600.

Precio € 6,88

Art. R.218 - Presostato de seguridad por falta de agua para calderas GTE, compatible con CEME.

Art. código	Enlace M.	Compatible	Ajuste bar	Precio €
R.218.08	1/4"	Regolabile	0,8	7,65
R.218.03	1/4"	IMMERGAS	0,3	7,65
R.218.04	1/4"	FERROLI	0,4	7,65
R.218.41	Rápido	FERROLI	0,4	5,45
R.218.05	1/4"	BAXI	0,5	7,65

Art. R.223.04 - Presostato de seguridad por falta de agua ANTARES tipo GTC, compatible con CEME y MA-TER, regulable 0,2-4,5 bar.

Enlace 1/4" M. - preajustado: normalmente abierto ON: 0,5 - OFF: 0,3.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	3,98	3,79

Art. R.225 - Presostato de seguridad por falta de agua "CEME" - regulable 0,2 ÷ 6 bar - contactos conmutados.

Art. código	Código CEME	Enlace M.	Compatible	Ajuste bar	Precio €
R.225.41	64200N0150,4	Rápido	FERROLI	0,4	8,89
R.225.51	64122N3170,5	1/4"	BAXI	0,5	9,31

Art. R.226 - Presostato de agua para caldera "SIT" serie 0.340.

Art. código	Modelo	Enlace Ø	Ajuste mbar	Precio €
R.226.02	0.340.002	1/4"M.	500	52,15
R.226.03	0.340.003	1/4"M.	1.000	54,78
R.226.07	0.340.007	1/8"M.	500	53,15

Art. R.227 - Presostato regulable de agua para calderas "MA-TER".

Art. código	Modelo	Enlace Ø	Escala	Ajuste	Precio €
R.227.60	XP600	1/8"M.	0,2-1,2 bar	0,5	9,17
R.227.62	XP6001412	1/4"M.	0,2-1,2 bar	0,5	9,12

Sensores de presión – Transductores de presión

CEME



Art. R.290

Art. R.290 – Sensor de presión “CEME” serie PE – Conector eléctrico AMP duoplug.

Art. código	Código CEME	Enlace	Compatible	POWER		Precio €
				IN	OUT	
R.290.01	5230AA00	3/8”M.	FERROLI	5 Vca±10%	0,5÷2,5 Vca	15,38
R.290.02	5220AA04	1/4”M.	IMAS	5 Vca±10%	0,5÷2,5 Vca	14,24
R.290.03	5240BB00	Rápido	UNICAL	8÷30 Vca	0,5÷3,5 Vca	14,73
R.290.04	5240AB00	Rápido	HONEYWELL	5 Vca±10%	0,5÷3,5 Vca	14,24

Precio
€ 8,40



Art. R.291

Art. R.291 – Sensor de presión para calderas. Compatible con FERROLI y otras marcas.

Conexión eléctrica: stoko MFMP 7234 - 003 - 500 - Presión max: 8 bar - Escala: 0 - 4 bar.
Conexión Rast 2.5.

Art. código	Enlace	Compatible	IN	OUT	Precio €
R.291.04	1/4”M.	FERROLI 39809470	+5 Vca	0,5 - 3,5 Vca	8,40
R.291.00	Ø 13,8 rápido O.R.	Otras marcas	+5 Vca	0,5 - 2,5 Vca	8,40

SAVIO - BIASI



Art. R.293.00

Art. R.293.00 – Sensor de presión ELTEK para calderas SAVIO, BIASI, BERETTA-RIELLO-VOKERA, THERMITAL-FONTECAL y otras marcas.

Ref. SAVIO BIASI: B11592115 - Ref. BERETTA: 20024559.

Precio € 10,31

VAILLANT Y otros

Precio
€ 6,91



Art. R.294.17

Art. R.294.17 – Sensor de presión VAILLANT - HERMANN - SAUNIER DUVAL - VISSMANN.

Código de referencia: 0020059717

Precio € 6,91

Art. R.295.00 – Cable de conexión para sensor de presión VAILLANT Art. R.294.17.

Precio € 1,37

Art. R.295.00



¿Has pensado alguna vez cuánto te cuesta desplazarte hasta un almacén para recoger el material que necesitas? Considera el valor de tu tiempo, los kilómetros recorridos, el combustible y los posibles atascos.

Todo esto tiene un coste que debes tener en cuenta.

Al realizar pedidos a ANTARES:

- No tienes costes de transporte para pedidos superiores a 480 €.
- Solo un coste fijo de 11 € para pedidos inferiores 480 €.

CÓMO REALIZAR UN PEDIDO

**ON-LINE
SHOP**

En nuestro sitio web
www.antaresint.com



PEDIDOS DIRECTOS E INMEDIATOS

Si el pedido se realiza “ON-LINE” o por teléfono, puede obtener la confirmación inmediata de la disponibilidad de los artículos y su reserva.


Válvulas presostáticas de tres vías y sus repuestos

Giannoni



Art. R.235

Enlaces circuito primario:
1" M. x 3/4" M. x 3/4" M.



Determinación del tipo de 3 vías (vista superior)
* = Impulsión al calentador instantáneo.

• Para la versión antigua de 1 1/4" M. (x 3/4" M. x 3/4" M.) utilizar la tuerca de adaptación Art. G.151.14 en la pág. 57(W).

Conexiones del circuito secundario (sanitario) 1/2" M x 1/2" M, orientables en varios ángulos mediante rotación.

Art. R.235 – Válvula presostática de 3 vías "GIANNONI".

Para conmutar calderas mixtas de la función de calefacción a la producción de agua caliente sanitaria en combinación con calentadores de agua instantáneos. Completa con 2 microinterruptores.

Art. código	Enlaces circuito primario	Posición de las conexiones en la válvula	Tipo	Precio €/cantidad ≥	
				1	5
R.235.10	1"M.x3/4"M.x3/4M.	D *	V352M1D1a	81,47	78,90
R.235.11	1"M.x3/4"M.x3/4"M.	E *	V352M1E1a	81,47	78,90
R.235.12	1"M.x3/4"M.x3/4"M.	F *	V352M1Fa	81,47	78,90
R.235.53	1 1/4"M.x3/4"M.x3/4"M.	D •	V352M2D1a	84,26	81,59

Art. R.235.30 – Válvula presostática "GIANNONI" para calderas "ARCA", completa con 1 microinterruptor. Enlaces del circuito primario rectas.

Precio € 78,40



Art. R.235.30



En protección de su profesión, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.

Art. R.235.40 – Válvula presostática "GIANNONI" para calderas "ARCA", enlaces del circuito primario en escuadra.

Precio € 78,40

Art. R.235.50 – Válvula presostática "GIANNONI" para calderas "LAMBORGHINI" sin micro.

Precio € 78,40



Art. R.235.40

LAMBORGHINI



Art. R.235.50

Art. R.235.60 – Válvula presostática "GIANNONI" para calderas "IMMERGAS". Conexiones del circuito primario en escuadra, enlaces del circuito secundario: 1/2"F y conexión de acoplamiento rápido.

Precio € 78,40



Art. R.235.60

Art. R.236.00 – Kit con microinterruptor para válvula presostática "GIANNONI" para calderas "IMMERGAS" - "RAVENHEAT".

Precio € 10,87




Art. R.236.00

Art. R.238 – Membrana compatible para válvulas de 3 vías "GIANNONI", completa con asta de acero inoxidable con muelle.

Longitud asta	60 mm.		46 mm.	
Modelo	Base		IMMERGAS	
Art. código	R.238.00		R.238.46	
Cantidad adquirida ≥	1	10	1	10
Precio €	7,85	7,45	7,75	7,35

Art. R.237.00 – Microinterruptor para válvulas en calderas IMMERGAS con cable de 65 cm.

Precio € 5,69



Art. R.238

Art. R.230.02 – Caja con 2 microinterruptores "GIANNONI" para válvula presostática.

Precio € 18,87



Art. R.230.02

Art. R.239.03 – Paquete de 3 prensaestopas compatibles para válvula desviadora de 3 vías "GIANNONI".

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	6,95	6,60

Art. R.231.00 – Microinterruptor para presostato diferencial PD2 y válvula hidráulica de 3 vías Art. R.235-10 A.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	3,13	2,88



Art. R.239.03



Art. R.231.00

MUT



Precio
€ 5,26

Art. R.248.00

Art. R.248.00 – Membrana compatible para válvulas de 3 vías “MUT”, completa con vástago de acero inoxidable con muelle.

Cantidad adquirida ≥	1	10	50
Precio €	6,39	5,87	5,26

Válvulas desviadoras eléctricas para calderas – Válvulas de zona



Precio
€ 22,26

Art. T.080



Art. T.080 – Válvula de zona motorizada “HOTWELL” de latón. 230 V – 50 Hz.

Normalmente cerrada, en ausencia de tensión vuelve a la posición de cierre. Equipada con palanca para apertura manual.

Art. código	Tipo	Enlaces	Kv	Precio/cantidad ≥	
				1	5
T.080.03	2-VIAS	3/4" H. x 3/4" H.	5,7	24,58	22,26
T.080.00	2-VIAS	1" H. x 1" H.	8,7	30,60	27,83
T.080.13	2-VIAS	3/4" M. x 3/4" M.	5,7	28,59	27,88
T.080.10	2-VIAS	1" M. x 1" M.	8,7	35,77	34,89
T.080.22	2-VIAS	Tubo de cobre Ø 22	5,7	32,37	31,57
T.080.28	2-VIAS	Tubo de cobre Ø 28	8,7	40,96	39,95
T.080.33	3-VIAS	3/4" H. x 3/4" H. x 3/4" H.	5,5	28,42	25,86
T.080.30	3-VIAS	1" H. x 1" H. x 1" H.	8,3	34,80	31,79
T.080.43	3-VIAS	3/4" M. x 3/4" M. x 3/4" M.	5,5	37,61	35,82
T.080.40	3-VIAS	1" M. x 1" M. x 1" M.	8,3	42,44	41,39
T.080.42	3-VIAS	Tubo de cobre Ø 22	5,5	39,34	35,80
T.080.48	3-VIAS	Tubo de cobre Ø 28	8,3	47,01	45,84

Honeywell



Art. R.096



Art. R.097

Art. R.096 – Válvula motorizada desviadora de 3 vías “HONEYWELL” tipo V4044.

Tipo	V4044C1353	V4044C1338
Enlaces	3/4" M.	1" M.
Art. código	R.096.13	R.096.38
Precio €	84,44	88,61

Art. R.097 – Válvula desviadora motorizada completa de 3 vías “HONEYWELL” con microinterruptor SPDT. 230 V, cable de alimentación de 1 mt.

Art. código	Tipo	Enlaces	Precio €
R.097.02	VC6613ME6000	1/2" H.	137,82
R.097.03	VC6613MH6000	3/4" H.	114,06
R.097.10	VC6613MP6000	1" H.	130,27
R.097.13	VC6613MG6000	3/4" M.	156,06
R.097.00	VC6613MQ6000	1" M.	141,63

Art. R.098 – Cuerpo de válvula desviadora de 3 vías “HONEYWELL” serie VC. Con el actuador Art. R.099 forma una válvula desviadora motorizada.

Art. código	Tipo	Enlaces	Precio €
R.098.03	VCZMG6000E	3/4" M.	62,14
R.098.10	VCZMQ6000E	1" M.	65,97
R.098.13	VCZMH6000E	3/4" H.	84,47
R.098.20	VCZMP6000E	1" H.	80,03



Art. R.098



Art. R.099

Art. R.099 – Actuador para válvulas desviadoras “HONEYWELL” serie VC (nuestro Art. R.098)

Art. código	Tipo	Tensión	Micro	Note	Precio €
R.099.01	VC2010	24V SPDT	Sin		42,97
R.099.02	VC2611	24V SPDT	Con	Completo de cable	71,77
R.099.12	VC6012	230V SPDT	Sin		82,13
R.099.04	VC8610	24V SPST	-	Puede sustituir VC8611 con cable Art. R.100.96 – en pág. 158 (F)	66,62
R.099.05	VC4612	230V SPST	-	Puede sustituir VC8611 con cable Art. R.100.96 – en pág. 158 (F)	114,15
R.099.66	VC6613	230V SPDT	Con	Completo de cable	71,50



Art. R.100.96



Art. R.103



Art. R.105

Art. R.100.96 - Cable de conexión, longitud 800 mm, con bornera hembra Molex para la conexión a los actuadores "HONEYWELL" serie V.C., nuestros artículos R.099.12 - R.099.10.

Tipo de 6 hilos para motores con microinterruptor.

Precio € 7,52


MUT



Art. R.104



Art. T.092



Art. R.102.10

Art. R.102.10 - Mecanismo motorizado para válvula "MUT". Conjunto completo sin cuerpo de latón. 230 V - 50 Hz.

Diámetro de la esfera de goma: 22 mm para válvulas de 1/2" a 3/4".

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	66,37	64,28

Art. R.103 - Motorreductor síncrono de recambio para válvulas de zona. HONEYWELL, MUT, ORKLI y otras marcas.

Alimentación eléctrica	24 V.	230 V.
Art. código	R.103.24	R.103.05
Precio €	11,79	11,79

Art. R.105 - Kit obturador para válvula "HONEYWELL" tipo VC (Art. R.098) para modelos de 1/2" a 1".

Tipo de válvula	2 vías (VCZZ1000)	3 vías (VCZZ6000)
Art. código	R.105.02	R.105.03
Precio €	36,92	31,04

Art. R.104 - Válvula desviadora de 3 vías con pistón "MUT".

Art. código	Ø	Tipo	Para calderas	Precio €
R.104.03	3/4"M.	VMR20ESPDTCT	SAVIO - UNICAL HERMANN	88,15
R.104.13	3/4"M.	VMR20ESPSTCT	SIME	92,29
R.104.10	1"M.	VMR25ESPDTCT	IMMERGAS FONTECAL - AFATEC	92,79
R.104.00	1"H.	VMR25SPDTCT	RADIANT	92,79

Art. T.092 - Válvula de zona motorizada "MUT" de latón. 230 V - 50 Hz.

Normalmente cerrada, en ausencia de tensión vuelve a la posición de cierre. Equipada con palanca para apertura manual. Para el microinterruptor de fin de carrera, véase Art. T.093.00.

Art. código	Modelo	Enlaces	Precio/cantidad ≥	
			1	5
T.092.02	2-VIAS	1/2" H.	72,22	69,40
T.092.03	2-VIAS	3/4" H.	73,21	70,36
T.092.10	2-VIAS	1" H.	76,38	73,41
T.092.22	2-VIAS	Tubo de cobre Ø 22	81,75	78,57
T.092.33	3-VIAS	3/4" M.	74,79	72,05
T.092.31	3-VIAS Compatible Vaillant	1" M.	77,50	74,48
T.092.43	3-VIAS	3/4" H.	74,39	71,49
T.092.40	3-VIAS	1" H.	77,50	74,48
T.092.30	3-VIAS	Bridadas (*)	77,79	75,33
T.092.42	3-VIAS	Tubo de cobre Ø 22	81,59	78,41
T.092.48	3-VIAS	Tubo de cobre Ø 28	85,01	81,70
T.092.55	3 vías con función de media posición	Tubo de cobre Ø 15	80,90	76,14
T.092.52	3 vías con función de media posición	Tubo de cobre Ø 22	85,13	80,13

(*) = Para las bridas de conexión, véase Art. R.210 a **pág.113 (F)**.

Microinterruptores

GIANNONI



Art. R.230.02

GIANNONI - MUT



Art. R.231.00

Art. R.230.02 - Caja con 2 microinterruptores "GIANNONI" para válvula presostática.

Precio € 18,87

Art. R.231.00 - Microinterruptor para presostato diferencial PD2 y válvula hidráulica de 3 vías Art. R.235-10 A.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	3,13	2,88

FUGAS



Art. R.234.00

IMMERGAS - RIELLO



Art. R.236.00

Art. R.234.00 - Caja BITRON con microinterruptor para grupos FUGAS, con cable de 98 cm.


Referencia: 0217

Precio € 7,38

Art. R.236.00 - Kit con microinterruptor para válvula presostática "GIANNONI" para calderas "IMMERGAS".

Precio € 10,87

IMMERGAS



Art. R.237.00

IMMERGAS - RIELLO



Art. R.242.00

Art. R.237.00 – Microinterruptor para válvulas en calderas IMMERGAS con cable de 65 cm.

Precio € 5,69

Art. R.242.00 – Microinterruptor para calderas "BERETTA" - "RIELLO" - "IMMERGAS".


Precio € 6,13

IMMERGAS



Art. R.243.00

BAXI



Art. R.244.00

Art. R.243.00 – Microinterruptor para válvulas en calderas IMMERGAS con cable.

Referencia: 16696.


Precio € 4,80

Art. R.244.00 – Microinterruptor para válvulas en calderas BAXI con cable.

Referencia: 843435.2


Precio € 4,16

LEBLANC



Art. R.665.40

SAUNIER DUVAL



Art. R.760


Art. R.665.40 – Microinterruptor de salida de humos para caldera mural "ELM-LEBLANC" GVM (30769-83132).

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	3,35	3,24

Art. R.760 – Microinterruptor compatible con calderas "SAUNIER DUVAL".

Modelo	3 contactos desalineados		2 contactos alineados (Ref. 52615)	
Art. código	R.760.00		R.760.02	
Cantidad ≥	1	5	1	5
Precio €	2,95	2,25	2,95	2,25

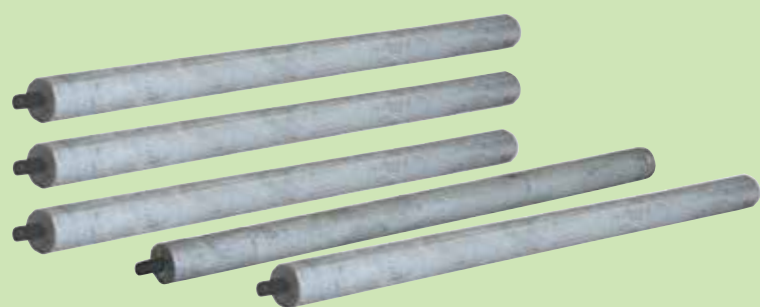Ánodos de sacrificio para calentadores



Art. C.095

Art. C.095 – Paquete de 5 ánodos de sacrificio en aleación de magnesio para la protección catódica de acumuladores y calentadores de agua.

Art. código	Diámetro Ø	Enlace rosca	Longitud mm.	Precio €/cantidad ≥	
				1 Paq.	5 Paq.
C.095.16	16	M. 4 x 0,7	600	12,39	11,80
C.095.30	22	M. 8	300	11,93	11,36
C.095.40	22	M. 8	400	15,35	14,61
C.095.50	22	M. 8	500	18,85	17,95
C.095.10	22	M. 8	1.000	36,36	34,62
C.095.63	26	M. 8	300	16,08	15,32
C.095.64	26	M. 8	400	20,88	19,89
C.095.65	26	M. 8	500	25,68	24,46
C.095.33	32	M. 8	300	23,46	22,34
C.095.34	32	M. 8	400	30,84	29,38
C.095.38	32	M. 8	500	38,04	36,23
C.095.47	40	M. 8	700	70,99	67,61

Art. C.098.80 – Ánodo de sacrificio de magnesio tipo "salchicha", con tapón de 3/4" M. Longitud: 800 mm. – Diámetro de los ánodos: 21 mm.

Para sustituciones difíciles por falta de espacio.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	16,00	15,24



N.B.
Para sustituciones difíciles por falta de espacio.

Art. C.098.80

Envíos **GRATIS**
para pedidos superiores a 480 €



Válvulas desviadoras específicas para calderas

Vaillant



Art. R.110.00

Chaffoteaux



Art. R.111.00

Ariston-Multimarcas



Art. R.113.00

Art. R.110.00 - Válvula desviadora de 3 vías para calderas VAILLANT.

Código Referencia VAILLANT: 0020073799.

Precio € 67,06

Art. R.111.00 - Motor para válvula de 3 vías CHAFFOTEAUX.

Precio € 33,22

Art. R.113.00 - Válvula de 3 vías multimarcas BITRON completa con actuador.

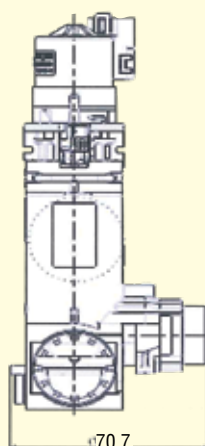
Compatible ARISTON - MTS (Referencia: 60001583).

Precio € 25,91

Bosch



Art. R.114.00



Art. R.114.00 - Válvula de 3 vías con actuador paso a paso Stepper BITRON, para calderas BOSCH. Completa con cuerpo que contiene la válvula.

Precio € 28,81

Art. R.115.00 - Motor con inserto VRE 215 para válvula de 3 vías para calderas FERROLI.

Código Referencia: 39835390.

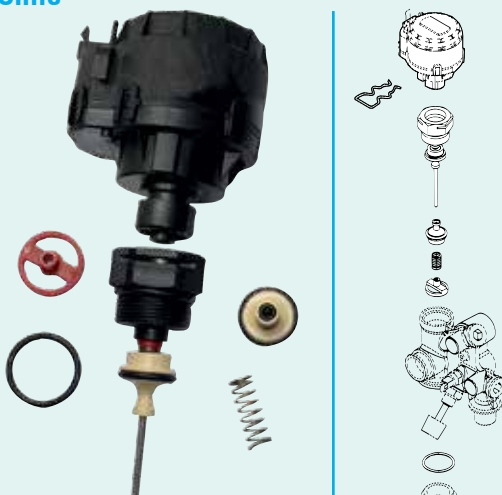
Precio € 43,86

Ferrolí



Art. R.115.00

Sime



Art. R.117.00

Art. R.117.00 - Kit para grupo de platillos de 3 vías KRAMER completo con actuador eléctrico - 230 Vca. - Referencia código 6319645.

Para calderas Sime y otras marcas.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	24,39	23,17

Art. R.152 - Válvula de 3 vías con actuador para calderas BOSCH - JUNKERS.

Tipo	Sin válvula de seguridad	Con válvula de seguridad
Referencia	8-717-010-089	8-717-010-062
Art. código	R.152.00	R.152.01
Precio €	26,66	35,79

Junkers - Bosch



Art. R.152



En protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a profesionales inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.

Actuadores y repuestos para válvulas desviadoras



Art. R.103

Precio
€ 11,79



Art. R.106

Universal estándar
230 Vca



Art. R.107

Universal Compacto
230 Vca



Art. R.108.24

Bosch Standard
24 Vca



Art. R.109.24

Bosch Compacto
24 Vca



Art. R.112.00

Saunier Duval
Vaillant

Art. R.103 - Motorreductor de recambio sincrónico para válvulas de zona Honeywell, MUT, Orkli y otras marcas.

Alimentación eléctrica	24 V.	230 V.
Art. código	R.103.24	R.103.05
Precio €	11,79	11,79

Art. R.106 - Actuador universal estándar modelo plano para válvula: ELBI - BAXI - CHAFFOTEAUX - SAUNIER DUVAL - IMMERGAS - SAVIO - UNICAL - FONDITAL - ECOFLAM - IMAR - HERMANN - ARISTON (MTS/ARISTON) - RIELLO - BERETTA / VOKERA. Alimentación: 230 Vca.

Art. código	Carrera del actuador	Precio/cantidad ≥	
		1	10
R.106.00	7,5 mm	5,61	5,49
R.106.10	10 mm	12,04	11,76

Art. R.107 - Actuador universal compacto para válvula: ELBI - BAXI - CHAFFOTEAUX - FERROLI - REMEHA - SAUNIER DUVAL - IMMERGAS - SAVIO - UNICAL - FONDITAL - ECOFLAM - IMAR - HERMANN - ARISTON (MTS/ARISTON) - RIELLO - BERETTA - VOKERA. Alimentación: 230 Vca.

Art. código	Carrera del actuador	Precio/cantidad ≥	
		1	10
R.107.00	7,5 mm	12,06	11,78
R.107.10	10 mm	12,02	11,75

Art. R.108.24 - Actuador de válvula desviadora para calderas BOSCH.

Modelo plano - 24 Vca - Carrera 7,5 mm - 80N - Ref: 8-717-204-345-0

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	18,90	17,96

Art. R.109.24 - Actuador de válvula desviadora para calderas BOSCH.

Modelo compacto - 24 Vca - Carrera 10 mm - 70N - Ref: 8718644564

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	22,05	20,94

Art. R.112.00 - Motor para válvula de 3 vías para calderas SAUNIER DUVAL, VAILLANT y otras marcas. 24 V.

Cod. ref. SAUNIER DUVAL: S1053700 - Cod. ref. VAILLANT: 0020020015

Precio € 12,33

Art. R.155.00 - Actuador de válvula desviadora para calderas RIELLO - BERETTA - VOKERA.

230 Vca - Carrera 7,5 mm - 70 N - Ref: 20017594

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	13,18	12,76

Riello - Beretta - Vokera



Art. R.155.00



TELÉFONO Y WHATSAPP

+34 910 626 573




es@antaresint.com

PARA MODELOS NO INCLUIDOS
O PRODUCTOS QUE NO ENCUENTRES,
CONTACTANOS.

Cartuchos para válvulas desviadoras

Honeywell



Art. R.105

Bitron



Art. R.330.00

Art. R.105 - Kit de obturador para válvula HONEYWELL tipo VC (Art. R.098) para modelos de 1/2" a 1".

Tipo de válvula	2 vías (VCZZ1000)	3 vías (VCZZ6000)
Art. código	R.105.02	R.105.03
Precio €	36,92	31,04

Art. R.330.00 - Cartucho interno BITRON para válvulas de tres vías multimarca.

Versión universal BITRON - Referencia 20490636

Precio € 6,84

Riello - Beretta



Art. R.332.00

Riello - Beretta



Art. R.333.00

Art. R.332.00 - Cartucho con obturador para válvula de tres vías RIELLO - BERETTA - VOKERA.

Referencia: 10025305

Precio € 9,92

Art. R.333.00 - Cartucho con obturador para válvula de tres vías RIELLO, BERETTA, VOKERA.

Precio € 8,04

BOSCH - BEKO - BAXI BEYMAK - ARISTON



Art. R.334.00

COSMOGAS - BITRON



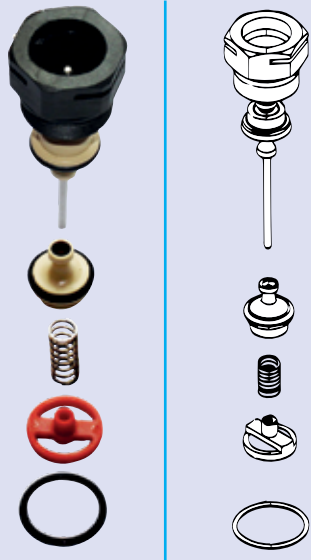
Art. R.336.00

Art. R.334.00 - Cartucho para válvula de tres vías con obturador para calderas BOSCH - BEKO - BAXI - BEYMAK - ARISTON.

Compatible: BEKO - BAXI - BEYMAK - ARISTON - CHAFFOTEUX y otras marcas.
Referencia: 8-718-644-562-0


Precio € 14,79

KRAMER SIME



Art. R.338.00

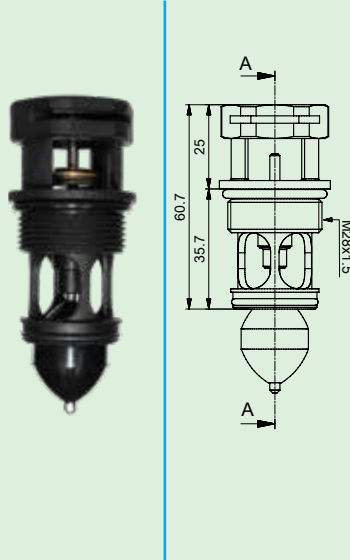KRAMER SAVIO



Art. R.340.00

Art. R.336.00 - Cartucho BITRON para grupos hidráulicos estándar.

Compatible para calderas COSMOGAS (Ref. 61202037) y otras marcas.

Precio € 7,61

Art. R.338.00 - Kit para grupo de platillos de 3 vías Kramer sin actuador.
Referencia: 6319645 3C10735C.

Para calderas SIME y otras marcas.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	7,64	7,25

Art. R.340.00 - Cartucho para válvula de tres vías KRAMER - BI1801103

Compatible con calderas SAVIO, BIASI y otras marcas.

Precio € 4,24

CHAFFOTEUX



Art. R.658.30

Envíos
GRATIS
para pedidos
superiores a
480 €



Art. R.658.30 - Asta para válvula de membrana, completo, para caldera mural "Chaffoteaux et Maury" (31816).

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	9,07	8,87

Prensaestopas para grupos de agua de calderas

Universal



Art. R.790.00

VAILLANT



Art. R.790.35

BERETTA/VOKERA RIELLO



Art. R.790.77

RIELLO - OCEAN



Art. R.790.42

LEBLANC



Art. R.790.31

CHAFFOTEUX



Art. R.790.32

Art. R.790 - Paquete de 5 prensaestopas para marcas específicas de calderas.

Tipo caldera	Universal M 10 X 1	VAILLANT	BERETTA/VOKERA RIELLO	RIELLO OCEAN	LEBLANC (26364)	CHAFFOTEUX (22639)
Art. código	R.790.00	R.790.35	R.790.77	R.790.42	R.790.31	R.790.32
Precio €	14,88	8,57	14,38	10,27	12,77	19,34

Para válvula "Giannoni"



Art. R.239.03

Art. R.239.03 - Paquete de 3 prensaestopas compatibles para válvula desviadora de 3 vías "GIANNONI".

Cantidad adquirida ≥	1	10	50
Precio €	6,95	6,60	6,15

Caudalímetros y flujostatos

Flujostatos presostáticos



Art. S.040



Art. R.232



Art. R.233.00



Art. R.233.03

Art. S.040 - Presostato diferencial en latón MUT.

Enlaces Ø	1/2" M. x 1/2" M.		3/4" M. x 1/2" M.
Modelo	SFP1	SFP2	SBP/1
Completo de:	1 microinterruptor de fin de carrera	2 microinterruptores de fin de carrera	1 microinterruptor de fin de carrera
Art. código	S.040.01	S.040.00	S.040.03
Precio €	58,12	60,82	63,52

Art. R.232 - Presostato diferencial para la seguridad del funcionamiento de la bomba de circulación - Tipo SFS "MUT".

Enlaces Ø	3/8" M. M.	1/4" M. M.	1/4" M. M.
Completo de:	2 microinterruptores	1 microinterruptor	2 microinterruptores
Art. código	R.232.08	R.232.00	R.232.02
Precio €	51,45	48,74	51,45

Art. R.233 - Presostato diferencial "FUGAS".

Art. código	Enlaces	Precio €
R.233.00	SQ 1/4"M. x 1/4"M. con un microinterruptor	29,68
R.233.03	1/2"M. x 1/2"M. con enlaces cónicos 1/4"M. con dos microinterruptores	39,71

Flujostatos magnéticos

CALEFFI



Art. R.120.01



Art. R.121.90

Art. R.120.01 - Flujostato CALEFFI de accionamiento magnético para calderas.

230 V - 0,02 A - PN 6 bar - Enlaces 1/2" M. - Contactos normalmente abiertos.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	37,33	35,55

Art. R.121.90 - Elemento para flujostato CALEFFI de accionamiento magnético.

230 V - 0,02 A - PN 6 bar - Enlaces 3/4" H. giratoria - Contactos normalmente abiertos.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	39,90	38,00

Flujostatos rotativos y de efecto Hall

CALEFFI



Art. R.118



Art. R.118 - Flujostato rotativo CALEFFI en latón para calderas, 1/2" M. x 1/2" M.

Enlace eléctrico MOLEX.

Art. código	Enlaces	Precio por cantidad ≥	
		1	5
R.118.02	Recto	16,23	15,72
R.118.52	Angular	27,19	26,67

Art. R.122.11 - Flujostato rotativo HONEYWELL tipo C7195A2001 para calderas.

Conexión con acoplamiento MOLEX. Enlaces 1/2" M. x 1/2" M. Es intercambiable y sustituye al modelo C7195A1011

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	25,81	25,00

HONEYWELL



Art. R.122.11



Para información sobre los productos, pueden enviarnos mensajes y fotos por **WhatsApp**.



+34 910 626 573

No damos información sobre los productos por teléfono. La búsqueda de compatibilidad de la pieza de repuesto es un servicio gratuito para facilitar la compra al cliente. No asumimos ninguna responsabilidad si el producto indicado no corresponde.



Art. R.318.02



Art. R.319.02

Precio
€ 6,75**Art. R.318.02 - Flujostato sanitario para calderas.**

Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" H. giratoria. Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatible: Baxi, DemirDöküm, Ferroli, Saunier Duval.

Precio € 6,75

Art. R.319.02 - Flujostato sanitario para calderas.

Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatible: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical.

Precio € 5,72



Art. R.320.04



Art. R.321.01

Art. R.320.04 - Flujostato universal sanitario para calderas con conexión de carga 1/4" M.

Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatible: Baxi, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical.

Precio € 8,75

Art. R.321.01 - Flujostato sanitario Eltek para calderas. Compatible con FERROLI, LAMBORGHINI, EURO THERM y UNICAL.

Enlaces : 1/2" M. x 1/2" M. - Enlaces eléctricos: Rast 2,5. Compatible: Ferroli: (ref. 39846130) Diva, Econcept tech, Econcept top, Econcept IN, Ferdigit, Fersystem Tech, Fersystem Box, NE Fluss. Lamborghini: Z304557750 - Unical. Varios modelos y marcas.

Precio € 11,38

ELTEK



Art. R.326.01



Para la protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.

Art. R.326.01 - Flujostato sanitario Eltek para calderas.

Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Rast 2,5. - Compatible: Beretta (ref. 20013968): Exclusive Green, My Smart, Paros, Riello, Vokera: (ref. 4366981) Family KIS, Family Condens, Family FC. Baxi: (ref. 766865800), Ferroli: (ref. 39846130), Azulehelix, Twist.

Precio € 10,87

Flujostatos personalizados de varias marcas**Ariston - Chaffoteaux**Precio
€ 7,70

Art. R.303.00



Art. R.304.00

Precio
€ 8,11**Art. R.303.00 - Flujostato para calderas y calentadores de agua ARISTON, CHAFFOTEAUX y otras marcas y modelos.**

Ariston: Next Evo, SFT 16 EU (ref. 65158402) - Chaffoteaux: Fluendo, Avenir, Outdoor, Evo.

Precio € 7,70

Art. R.304.00 - Flujostato para calderas y calentadores de agua ARISTON, CHAFFOTEAUX y otras marcas y modelos.

Ariston: Scaldino (ref. 65153811) - Next Evo X.

Precio € 8,11



Art. R.305.00



Art. R.307.00

Art. R.305.00 - Flujostato para calderas y calentadores de agua ARISTON, CHAFFOTEAUX, BOSCH, BUDERUS, WORCESTER y otras marcas y modelos.

Ariston: Fast Premium (ref. 65111077) - Chaffoteaux: Fluendo

Precio € 7,90

Art. R.307.00 - Flujostato compatible para calderas y calentadores de agua ARISTON, CHAFFOTEAUX y otras marcas.

Ariston: Fast Evo Ont B 11 L/11 L G30/G31/14 L NG/B14 L G30/G31/16 L NG/16 L G30/G31 (ref. 65153522)

Precio € 9,16



Art. R.319.02



PARA MODELOS NO DISPONIBLES O PRODUCTOS QUE NO ENCUENTRES, CONTACTANOS.

Art. R.319.02 - Flujostato sanitario para calderas.

Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatible: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Compatible: Ariston: Modula, Next, One, T2.

Precio € 5,72

Art. R.319.02 - Flujostato sanitario para calderas.

Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatible: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Compatible Baxi: Ref. JJJ005667220.

Precio € 5,72

Art. R.320.04 - Flujostato universal sanitario para calderas con conexión de carga 1/4" M.

Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatible: Baxi (ref. JJJ005663770) Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical.

Precio € 8,75



Art. R.319.02



Art. R.320.04

Precio
€ 5,72**Baxi**

ELTEK**Art. R.326.01****Art. R.328.02****Art. R.326.01 - Flujostato sanitario Eltek compatible para calderas BAXI.**

Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Rast 2,5.
Compatible Baxi: (Ref. 766865800).

Precio € 10,87**Art. R.328.02 - Flujostato sanitario compatible para calderas BAXI, ROCA LAURA.**

Sin racores de latón reutilizables. Ref.: 122280010.

Precio € 9,85**Art. R.329.02 - Flujostato sanitario compatible para calderas BAXI (Ref.: 410073022).****Precio € 10,21****Beretta - Vokera - Riello - Sylber****Art. R.380.02****Art. R.319.02****Art. R.380.02 - Flujostato sanitario compatible BERETTA, VOKERA, RIELLO, SYLBER R1488.**

Compatible: Super Exclusive, Minute Rain Green, Meteo.

Precio € 13,00**Art. R.319.02 - Flujostato sanitario para calderas.**

Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8.
Compatible: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Compatible Baxi: Ref. JJJ005667220. Compatible Beretta: Amica, Exclusive, Kompakt, Option, Meteo, Mynute, Super Exclusive, Super Kompakt.

Precio € 5,72**Art. R.320.04 - Flujostato sanitario universal para calderas con conexión de carga 1/4" M.**

Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M 6,3 x 0,8.
Compatible: Baxi (ref. JJJ005663770), Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical. Compatible Beretta: Ciao, Junior, Super Exclusive, varios modelos.
Compatible Sylber: Quadra, Style Uno, varios modelos.

Precio € 8,75**Art. R.326.01 - Flujostato sanitario ELTEK compatible BERETTA, RIELLO, VOKERA, SYLBER. Ref. R10022752.**


Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Rast 2,5. Compatible Beretta: Exclusive, MySmart, Paros. Compatible Riello: Family. Varias marcas y modelos.

Precio € 10,87**Bosch - Buderus - Worcester****Art. R.305.00****Art. R.385.00****Art. R.305.00 - Flujostato sanitario compatible BOSCH, BUDERUS, WORCESTER, ARISTON, CHAFFOTEAX.**

Compatible: BOSCH: Hydrocompact, cesius Therm, Greenstar. (Ref. 8738720800 - 8717002132 - 87161157540 - 87161072230).

Precio € 7,90**Art. R.385.00 - Flujostato sanitario compatible BOSCH, JUNKERS, BUDERUS, WORCESTER. (Ref. 8719905144 - 87199051440 - 87161461640), DEMIRDÖKÜM y E.C.A.****Precio € 8,11****Art. R.386.00**

Para la protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.

Art. R.386.00 - Flujostato sanitario Bitron compatible con BOSCH, JUNKERS, BUDERUS, WORCESTER. (Ref. 8707406130).**Precio € 17,54****BSG - Savio - Biasi****Art. R.388.00****Art. R.388.00 - Flujostato sanitario sin el racor en SQ, compatible para calderas BSG, SAVIO, BIASI (Ref. BI1412119), SAUNIER DUVAL, HERMANN.**

Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8.
Enlaces hidráulicos: Racor H. 1/2" y enlace rápido Ø 23.
Compatible Savio (Ref. BI11412119).
Compatible Hermann, Saunier Duval - Opalia (Ref. 0020099195).

Precio € 9,48

Chaffoteaux - Ariston



Art. R.303.00



Art. R.304.00



Art. R.305.00



Art. R.307.00

Art. R.303.00 – Interruptor de flujo para calderas y calentadores de agua CHAFFOTEUX, ARISTON y otras marcas y modelos.

Ariston: Next Evo, SFT 16 EU (ref. 65158402) - Chaffoteaux: Fluendo, Avenir, Outdoor, Evo.

Precio € 7,70

Art. R.304.00 – Interruptor de flujo para calderas y calentadores de agua CHAFFOTEUX, ARISTON y otras marcas y modelos.

Ariston: Scaldino (ref. 65153811) – Next Evo X.

Precio € 8,11

Art. R.305.00 – Flujoestado para calderas y calentadores de agua CHAFFOTEUX, ARISTON y otras marcas y modelos.

Ariston: Fast Premium (ref. 65111077) - Chaffoteaux: Fluendo

Precio € 7,90

Art. R.307.00 – Flujoestado compatible para calderas y calentadores de agua CHAFFOTEUX, ARISTON y otras marcas.

Ariston: Fast Evo Ont B 11 L/11 L G30/G31/14 L NG/B14 L G30/G31/16 L NG/16 L G30/G31 (ref. 65153522)

Precio € 9,16

DemirDöküm - Eca



Art. R.390.00



Art. R.385.00

Art. R.390.00 – Flujoestado sanitario compatible para calderas DEMIRDÖKÜM, GLOW-WORM, PROTHERM, SAUNIER DUVAL, VAILLANT (tipo VMW).

Precio € 8,01

Art. R.385.00 – Flujoestado sanitario compatible para calderas ECA, DEMIRDÖKÜM, BOSCH, BUDERUS, WORCESTER.

Precio € 8,11

Ferrolí



Art. R.319.02



Art. R.320.04

Art. R.319.02 – Flujoestado sanitario para calderas.

Enlaces hidráulicos: 1/2" M x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatible: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferrolí, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Compatible Ferrolí: (ref.39818552) Atlas, Diva, Domi, Easy, Fercondens, Fereasy, Fertech, Ferellazip, River, Sky Surf, Supreme.

Precio € 5,72

Art. R.320.04 – Flujoestado sanitario universal para calderas con conexión de carga de 1/4" M.

Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatible: Baxi, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferrolí, Fondital, Immergas, Unical.

Precio € 8,75

Art. R.321.01 – Flujoestado sanitario Eltek para calderas. Compatible con FERROLÍ, LAMBORGHINI, EUROTERM, UNICAL.

Enlaces hidráulicos: 1/2" M x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M 6,3 x 0,8. Compatible: Ferrolí: (ref. 39846130) Diva, Econcept tech, Econcept top, Econcept IN, Ferdigit, Fersystem Tech, Fersystem Box, NE Fluss. Lamborghini: Z304557750 – Unical.

Precio € 11,38

Art. R.322.01 – Flujoestado sanitario Eltek para calderas compatible con FERROLÍ y otras marcas.

Enlaces: 1/2" M. x enlace rápido. Compatible: Ferrolí: (ref. 39846889 ex 39836700) Divatop, Econcept tech, Econcept top, Ferdigit micro, Fersystem Tech, Fersystem top. Varios modelos y marcas.

Precio € 11,38

Art. R.323 – Flujoestado con grifo en "T" de carga para calderas FERROLÍ - EUROTERM - LAMBORGHINI.


Enlaces: 1/2" M. x enlace rápido Ø 20 x 1/2" M.

Art. código	Longitud mm. cota "A"	Referencia	Precio €
R.323.00	57,5	39818280 (ex 398D3630)	18,89
R.323.01	43	39819560	18,89

FERROLÍ y otros



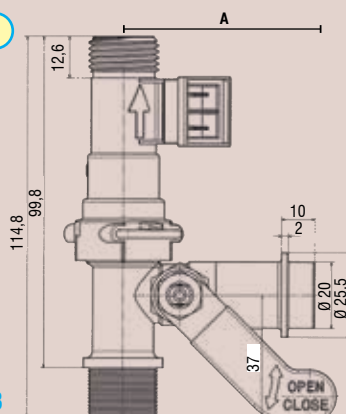Art. R.323





Art. R.324.01



Para la protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.

Art. R.324.01 – Flujostato SQ para calderas FERROLI serie Domina.

Precio € 27,34

Fondital



Art. R.319.02



Art. R.320.04

Art. R.319.02 – Caudalímetro sanitario para calderas.

Enlaces hidráulicos : 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatible: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, Demirdokum, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Compatible Fondital: Aries, Flores, Libra, Minorca, Nias, Nibir, Pictor, Tahiti.

Precio € 5,72

Art. R.380.02 - Flujostato sanitario compatible BERETTA, VOKERA, RIELLO, SYLBER R1488.

Enlaces hidráulicos : 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatible: Baxi, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical.

Precio € 8,75

Art. R.393.02 – Flujostato sanitario para calderas compatible FONDITAL y otras marcas.

Enlaces: 1/2" M. x 1/2" M. Compatible Fondital: Pictor Condensing, Tahiti Condensing. Varios modelos y marcas.

Precio € 8,01



Art. R.393.02

@ es@antaresint.com

Teléfono y WhatsApp
+34 910 626 573

PARA MODELOS NO INCLUIDOS O PRODUCTOS QUE NO ENCUENTRES, CONTACTANOS.

Glow - Worm



Art. R.390.00

Envíos **GRATIS** para pedidos superiores a 480 €




Art. R.390.00 – Flujostato sanitario compatible para calderas DEMIRDÖKÜM, GLOW-WORM, PROTHERM, SAUNIER DUVAL, VAILLANT (tipo VMW).

Precio € 8,01

Hermann - Saunier Duval



Art. R.388.00



Art. R.388.00 – Flujostato sanitario sin el racor SQ, compatible para calderas BSG, SAVIO, BIASI (ref. BI1412119), SAUNIER DUVAL, HERMANN.

Enlaces eléctricos: Faston M 6,3 x 0,8. Enlaces hidráulicos: racor hembra 1/2" y enlace rápido Ø 23. Compatible Savio (ref. BI1412119) Compatible Hermann, Saunier Duval – Opalia (ref. 0020099195)

Precio € 9,48



Art. R.319.02



Art. R.390.00

Precio € 7,65

Art. R.319.02 – Flujostato sanitario para calderas.

Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatible: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Compatible Saunier Duval (ref. Opalia 0020099302).

Precio € 5,72

Art. R.390.00 – Flujostato sanitario compatible para calderas DEMIRDÖKÜM, GLOW-WORM, PROTHERM, SAUNIER DUVAL, VAILLANT (tipo VMW).

Precio € 8,01

Immergas



Art. R.319.02



Art. R.320.04

Art. R.319.02 – Flujostato sanitario para calderas.

Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatible: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Compatible Saunier Duval (ref. Opalia 0020099302).

Precio € 5,72

Art. R.320.04 – Flujostato universal sanitario para calderas con conexión de carga de 1/4" M.

Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatible: Baxi, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical. Compatible Immergas (ref. 1023514 - 1023015) Eolo, Victrix, Extra Intra, Nike, varios modelos.

Precio € 8,75



Art. R.395.02



Para la protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de las Cámaras de Comercio.

Art. R.395.02 – Flujostato sanitario para calderas compatible IMMERGAS (ref. 1035365).

Calderas: Eolo, Eolo Extra; Extra Intra; Maior Eolo, Maior Nike, Mini Eolo, Mini Nike, Victrix.

Precio € 11,80

Unical



Art. R.304.00



Art. R.320.04

Art. R.304.00 – Flujostato para calderas y calentadores de agua ARISTON, CHAFFOTEAUX - UNICAL, otras marcas y modelos.

Ariston: Scaldino (ref. 65153811) – Next Evo X
Unical: Idronik TS1395263143

Precio € 8,11

Art. R.320.04 – Flujostato universal sanitario para calderas con conexión de carga de 1/4" M.

Enlaces hidráulicos: 1/2" M. x 1/2" M. Enlaces eléctricos: Faston M. 6,3 x 0,8.
Compatible: Baxi, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical.
Compatible Unical: (ref. 95000690) – Alkon Inc, Enel SI, Eve 05, Evelin.

Precio € 8,75

Vaillant



Precio
€ 8,01

Art. R.390.00



Art. R.397.00

Art. R.390.00 – Flujostato sanitario compatible para calderas DEMIRDÖKÜM, GLOW-WORM, PROTHERM, SAUNIER DUVAL, VAILLANT (tipo VMW).

Precio € 8,01

Art. R.397.00 – Flujostato sanitario para calderas compatible VAILLANT (ref. 0020184360).

Referencias: MAG, BETeV, varios modelos.

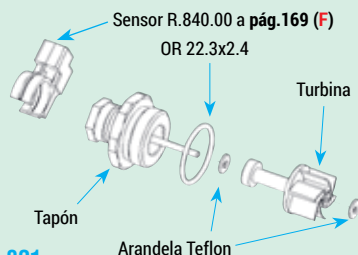
Precio € 8,11

Turbinas y cartuchos para flujómetros

KRAMER - DEMIRDÖKÜM - GLOW-WORM - SIME



Art. R.821



Art. R.821 - Grupo turbina flujostato KRAMER compatible con DEMIRDÖKÜM, GLOW-WORM, SANT'ANDREA, SAVIO-BIASI, SIME, TATA y otras marcas.

Compatible SAVIO-BIASI Ref. B1621104.

Compatible GLOW-WORM Ref. 0020118178.

Compatible SIME Ref. 6319651 (ex 6319644) caldera Brava One, Murelle, Open Solar.

Art. código	R.821.01	R.821.02
Modelo	Completo de sensor con conector RAST 2,5.	Solo cuerpo
Precio €	9,24	4,87

Art. R.826.00 - Grupo turbina flujostato completo de sensor y cable de conexión con conector JST-SM.

Precio € 4,56



Art. R.826.00



Art. R.828.00

Art. R.828.00 - Grupo turbina flujostato completo de sensor y cable de conexión con conector JST-SM. Compatible con KRAMER, DEMIRDÖKÜM, GLOW-WORM, SIME y otras marcas.

Precio € 6,12

Cartuchos sanitarios



Art. R.350.00

ARISTON - CHAFFOTEAUX



Art. R.352.00

Art. R.350.00 – Cartucho sanitario BITRON con filtro y válvula de retención para caldera ARISTON - MTS. Ref. 480020014601.

Precio € 3,36

Art. R.352.00 – Cartucho sanitario con juego de reguladores de 8, 10 y 12 lts. para calderas ARISTON - CHAFFOTEAUX. Ref. 65104317 - 60000870.

Ref. 460070001601.

Precio € 12,88

Art. R.354 - Cartucho sanitario BITRON con filtro y turbina para caldera ARISTON - MTS - REMEHA.

Art. código	Tipo de filtro	Ref. Ariston	Ref. Remeha	Precio €
R.354.00	A	4600700001601	7633305	8,28
R.354.01	C	-	-	7,81

Art. R.356 – Cartucho sanitario BITRON con caudalímetro para caldera BAXI - SIME.

Ref. BAXI: 710048100 - Ref. SIME: 6319633

Art. código	Caudal lts	Precio €
R.356.10	10	6,36
R.356.14	14	6,36
R.356.16	16	6,36

ARISTON - REMEHA



Art. R.354

BAXI - SIME



Art. R.356

BAXI - SIME

Art. R.357.00

BAXI


Art. R.358.00

BAXI

Art. R.359.00

BOSCH

Art. R.360

BOSCH

Art. R.362

FERROLI

Art. R.364.00

BSG

Art. R.368.00

FUGAS

Art. R.370.00

Art. R.357.00 – Cartucho sanitario BITRON para calderas BAXI, SIME con filtro.

Art. código	Modelo	Lts.	Ref. Baxi	Ref. Sime	Precio €
R.357.00	Sin regulador 20491400	-	-	-	6,13
R.357.08	Con turbina 20491401	8	-	-	6,40
R.357.10	Con turbina 204491402	10	7213867	-	6,72
R.357.12	Con turbina 204491403	12	7214320	-	6,65
R.357.14	Con turbina 204491404	14	-	-	6,73
R.357.16	Con turbina 204491405	16	-	-	6,40

Art. R.358.00 – Cartucho sanitario BITRON para calderas BAXI.

Ref. 710048301 - 720874001

Precio € 3,25

Art. R.359.00 – Cartucho sanitario BITRON con filtro y turbina para calderas BAXI.

Compatible: Star Condens, Duo Tec, Luna Duo, Pulsar. Ref. 710682200

Precio € 6,16

Art. R.360 – Cartucho sanitario BITRON con filtro para caldera BOSCH.

Ref.: 8718649622

Art. código	Caudal lts	Precio €
R.360.10	10	11,12
R.360.14	14	11,41

Art. R.362 – Cartucho BITRON tipo DCV para calderas BOSCH.

Art. código	Caudal lts	Referencia cod.	Precio €
R.362.10	10	8-718-645-684-0	14,67
R.362.14	14	8-718-645-685-0	14,89

Art. R.364.00 – Cartucho sanitario BITRON para calderas FERROLI.

(lt 10) - Ref. 39442620

Precio € 14,73

Art. R.368.00 – Cartucho sanitario BITRON para calderas BSG con filtro.


Ref. 14822.0178.0/0

Precio € 7,02

Art. R.370.00 - Cartucho sanitario FUGAS con turbina para calderas de varias marcas.

Ref.: 10.0103

Precio € 24,16

Sensores de flujo**ARISTON**

Art. R.830.00

BAXI

Art. R.832.00

Art. R.830.00 – Sensor de flujo Bitron para calderas ARISTON - MTS.

Ref. 460050006400.

Precio € 4,67

Art. R.832.00 – Sensor de flujo Bitron para calderas BAXI.

BAXI ref.: 710976601.

Precio € 4,59

**BAXI - BSG
COSMOGAS**

Art. R.834.00

BOSCH

Art. R.836.00

Art. R.834.00 – Sensor de flujo Bitron para calderas BAXI – BSG - COSMOGAS.

BAXI ref.: 95613201 – BSG ref.: 14064.1217.0/0 – COSMOGAS ref.: 62111038.

Precio € 5,17

Art. R.836.00 – Sensor de flujo Bitron para calderas BOSCH.

BOSCH ref.: 8718644578.

Precio € 4,47

SIME

Art. R.838.00

KRAMER

Art. R.840

Art. R.838.00 – Sensor de flujo Bitron para calderas SIME.


SIME ref.: 6319601.

Precio € 5,17

Art. R.840 – Sensor de flujo KRAMER para calderas.

Art. código	Color	Precio €
R.840.00	Negro	15,05
R.840.01	Rojo	15,05

FUGAS - BAXI



Art. R.845



Art. R.845 – Sensor de flujo FUGAS para calderas BAXI, ARGO, SAVIO BIASI y otras marcas.

Art. código	Tapa	Tipo	Ref. fabricante	Precio €
R.845.00	Rojo	10.0300	BAXI: 8435380 SAVIO BIASI: 1271101 ARGO: 578435380	9,36
R.845.01	Transparente	10.0267	BAXI: 8435280	9,12

FUGAS - ARISTON



Art. R.850.00



es@antaresint.com



Teléfono y WhatsApp
+34 910 626 573

PARA MODELOS NO INCLUIDOS O PRODUCTOS QUE NO ENCUENTRES, CONTÁCTANOS.

Art. R.850.00 – Sensor de flujo FUGAS para calderas ARISTON, CHAFFOTEAUX, BAXI, ECOFLAM, SAVIO BIASI y otras marcas.

Compatible ARISTON: ref. 999075. Calderas Combi, Microgenus, Microtec, Mini, Minico-dex, Modula, New Ermetica, New Mini, New Rugida, Next, One, Quick, Selecta, Switch.

Compatible BAXI: JJJ008434650. Calderas Luna, Aequator.

Compatible SAVIO BIASI: ref. B11091104.

Precio € 14,15

Membranas de repuesto para calderas y calentadores de agua



Art. R.600.67
Beretta/Vokera - Riello



Art. R.600.69
Beretta/Vokera - Riello



Art. R.600.70
Beretta/Vokera - Riello



Art. R.600.81
Beretta/Vokera - Riello



Art. R.600.58 - Chaffoteaux
Mut Presión diferencial S.040-R.232



Art. R.600.65 - Chaffoteaux



Art. R.600.49 - Elm Leblanc



Art. R.600.54 - Elm Leblanc



Art. R.600.11 - Fugas



Art. R.600.30 - Immergas



Art. R.600.32 - Immergas



Art. R.600.78 - Immergas



Art. R.600.07 - Junkers-Bosch



Art. R.600.31 - Ocean



Art. R.600.83 - Ocean



Art. R.600.10 - Riello



Art. R.600.60 - Saunier Duval



Art. R.600.15 - Vaillant



Art. R.600.66 - Vaillant



Art. R.600.71 - Vaillant

Envíos
GRATIS
para pedidos
superiores
a 480 €



Art. R.600.72 - Vaillant



Art. R.600.75 - Vaillant

GIANNONI



Art. R.238

Véase pág.156 (F)

MUT



Art. R.248.00

Véase pág.157 (F)

Para información, llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente



Teléfono
+34 910 626 573



es@antaresint.com



WhatsApp
+34 910 626 573

Art. R.600 – Paquete de 10 membranas de recambio para calderas y calentadores de agua.

Modelo	Beretta/ Vokera Riello	Beretta/ Vokera Riello	Beretta/ Vokera Riello	Beretta/ Vokera Riello	Chaffoteaux Mut P. differenziale	Chaffoteaux et Maury	Elm Leblanc	Elm Leblanc	Fugas	Immergas	Immergas
Ø ext. mm	45	45	80	81	56	90	75	52	45	70	65
Referencia	Calderas murales Ref. 4298	Ref. 0557	Calderas murales Ref. 6882	Calderas murales	Para grupo de agua Ref. 1901610	Calderas Multi 20 Ref. 8101600	9 orificios	Calentadores de agua tipo LM 26	Múltiples fabricantes	-	-
Art. código	R.600.67	R.600.69	R.600.70	R.600.81	R.600.58	R.600.65	R.600.49	R.600.54	R.600.11	R.600.30	R.600.32
Precio €	16,07	14,84	14,84	15,12	21,70	14,84	3,66	2,69	20,58	14,84	14,84
Modelo	Immergas	Junkers Bosch	Ocean	Ocean	Riello	Saunier Duval	Vaillant	Vaillant	Vaillant	Vaillant	Vaillant
Ø ext. mm	78	50	45	83	78	65	70	70	58	85	75
Referencia	Calderas murales	Calentadores de agua Triplex	-	Luna	-	Renova Ref. 54570	Calentadores de agua Its. 10 Ref. 010334	Calderas murales Ref. 010318	Calentadores de agua MAG 275 (9TH / 9TZ)	-	Ref. 010337
Art. código	R.600.78	R.600.07	R.600.31	R.600.83	R.600.10	R.600.60	R.600.15	R.600.66	R.600.71	R.600.72	R.600.75
Precio €	14,84	14,84	14,84	15,27	14,84	6,04	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84

Grifos de carga para calderas

Grifos de carga estandarizados

Con mango alargable

47mm



Telescópico



Art. R.800.45

ARISTON



BAXI

CMi

SIME

ECOFLAM

Otros



Art. R.800.45 – Grifo de carga para calderas de varias marcas con mando extensible hasta 47 mm, estanqueidad con junta tórica (O-Ring) y conexión rápida.

Compatible: Baxi/Ariston/CMi/Sime/Ecoflam y otros.

Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	4,63	4,40

Art. R.800.45 – Grifo de carga para calderas de varias marcas con mango alargable hasta 47 mm, estanqueidad mediante junta tórica (O-Ring) con conexión de inserción rápida.

Altura de trabajo 13 mm.

Art. código	Longitud del vástago actuador mm.	Tipo de mando	Compatible	Precio €/cantidad ≥	
				1	5
R.805.37	37	Cónica	Otras marcas	5,75	5,52
R.805.07	37	Grande	Otras marcas	5,75	5,52
R.805.38	38	Grande	Otras marcas	6,33	5,75
R.805.53	45	Cónica	Otras marcas	4,34	4,13
R.805.63	63	Cónica	Otras marcas	6,64	6,31
R.805.03	63	Grande	Otras marcas	6,63	6,30
R.805.92	92	Cónica	Otras marcas	6,21	5,89
R.805.02	92	Grande	IMMERGAS y otras marcas	7,12	6,76

Mango grande

Mango cónico

Mango grande

Mango cónico

Art. R.805

13 mm H movimiento del obturador

Art. R.807

21 mm H movimiento del obturador

Grifos de carga personalizados

BAXI



Art. R.787.00



Art. R.788.00

Art. R.807. – Grifo de llenado para caldera estandarizado con estanqueidad mediante O.R. (junta tórica), con mango cónico y redondo grande. Enlaces roscados M12 x 1.

Altura de trabajo 21 mm.

Art. código	Longitud del vástago actuador mm.	Tipo de mando	Compatible	Precio €/cantidad ≥	
				1	5
R.807.50	50	Grande	IMMERGAS FONDITAL UNICAL y otros	5,70	5,40
R.807.51	50	Cónica	otras marcas	5,70	5,40
R.807.80	80	Grande	IMMERGAS y otras marcas	7,04	6,41
R.807.81	80	Cónica	otras marcas	5,89	5,37

Art. R.787.00 – Grifo de carga para calderas con grupo hidráulico BAXI M14 x 1.

Precio € 5,45

Art. R.788.00 – Grifo de carga para calderas BAXI.

Referencia 766818101 - 766818101 B

Precio € 5,77

Art. R.770.01 – Grifo de llenado para caldera en T con derivación alargada con juntas. Compatible FERROLI – EUROTERM – LAMBORGHINI y otros.

Conexiones: 1/2" M x conexión rápida Ø 20 x conexión de horquilla con junta tórica (O.R.). Tipo de derivación A: alargada 57,5 mm - Ref. cód.: 39818280.

Precio € 12,45

Art. R.772.01 – Grifo de llenado para calderas FERROLI.

Con enlaces roscados.

Precio € 5,19

FERROLI



Art. R.770.01



Para los modelos con el flujostato acoplado, véase el Art. R.323 en la página 166 (F).



Art. R.772.01



Art. R.773.01

Ferroli - Dom. Insert



Art. R.779.02

Ferroli - Domina



Art. R.780.01

Ferroli - Domitop



Art. R.781.00

Art. R.773.01 – Grifo de llenado para calderas FERROLI.

Con conexión en horquilla y O.R.

Precio € 5,75

Art. R.779.02 – Grifo de carga para calderas FERROLI-FER serie DOMITOP-INSERT.

Precio € 15,66

Art. R.780.01 – Grupo de grifo de carga para calderas FERROLI serie DOMINA.

Precio € 17,42

Art. R.781.00 – Grupo de grifo de carga para calderas FERROLI serie DOMITOP.

Precio € 21,11

FUGAS

Fugas

Precio
€ 5,45



M12 X 1

Art. R.785.00



Visiten nuestro sitio web

www.antareshint.com

Art. R.785.00 – Grifo de carga para calderas con grupo hidráulico FUGAS M12 x 1. Compatible BAXI.

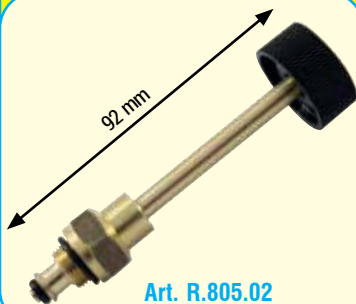
Precio € 5,45

Art. R.805.02 – Grifo de llenado para caldera con estanqueidad mediante dos O.R., con mango grande, con enlace roscado M12 x 1 y con vástago del obturador de 92 mm.


Compatible: IMMERGAS y otros.

Precio € 7,12

IMMERGAS



Art. R.805.02




Art. R.807.50

Art. R.807.50 – Grifo de llenado para caldera con estanqueidad mediante dos O.R., con mango grande, con enlace roscado M12 x 1 y con asta del obturador de 50 mm.

Compatible: IMMERGAS (ref. 1023540) UNICAL (ref. Duaplus 95250843) FONDITAL y otros.

Precio € 5,70



Art. R.807.80



Art. R.808.00

Art. R.807.80 – Grifo de llenado para caldera con estanqueidad mediante dos O.R., con mango grande, con conexión roscada M12 x 1 y con asta del obturador de 80 mm.

Compatible: IMMERGAS (ref. 1023540) y otros.

Precio € 7,04

Art. R.808.00 – Grifo de llenado para caldera con estanqueidad mediante O.R., con enlace roscado 1/2" y asta del obturador de 82 mm.

Compatible: IMMERGAS; NIKE SUPERIOR – NIKE MAIOR – ZEUS SUPERIOR – ZEUS MAIOR – EOLO MAIOR – EOLO SUPERIOR (ref.34639) y otros.

Precio € 12,87



Art. R.809.00

N.B.

Para otras longitudes del vástago, véase la página 171 (F).



Art. R.809.00 – Grifo de llenado para caldera con estanqueidad mediante dos O.R. – Conexión en horquilla con O.R. y con vástago del obturador de 80 mm. Completo con mango.


Compatible:IMMERGAS Gruppo Grundfos (ref. 3.022615) y otros.

Precio € 8,16

SAVIO



Art. R.812.00



VAILLANT



Vaillant

**Sustituye
los modelos angulos**

Art. R.786.01



Electroválvulas de carga para calderas



HERMANN

VAillant

Art. H.522.42

Art. R.812.00 – Grifo de llenado para caldera SAVIO - BSG.

Precio € 8,07

Art. R.786.01 – Grifo de carga para calderas VAillant serie PRO-PLUS - TURBO PLUS - FCO BLOCK - ACQUABLOCK.

Precio € 5,52

Art. H.522.42 – Electroválvula de carga compatible para calderas HERMANN - VAillant y otras marcas.

Precio € 15,72

Grifos de vaciado de caldera

ARISTON

BAXI

CHAFFOTEAUX

REMEHA

SIME



Art. R.820.00

Art. R.820.00 – Grifo de descarga BITRON para calderas.

BAXI ref.: 710045500 - 710045501 - SIME ref.: 6319603 - REMEHA INTERPART ref.: 720873401 - CHAFFOTEAUX - ARISTON ref.: 580070013400.

Precio € 1,48

Cargadores de llenado automáticos para calderas

RIELLO
BERETTA

SIME



Art. R.281.14

SIME

BAXI



Art. R.283.07

Art. R.281.14 – Cargador automático de llenado BITRON para calderas RIELLO - BERETTA - SIME y otros.

Código de referencia RIELLO - BERETTA - SIME: 10029596.

Precio € 18,49

Art. R.283.07 – Cargador automático de llenado BITRON para calderas BAXI - SIME y otros.

Código de referencia BAXI: 710793200

Código de referencia SIME: 6098420.

Precio € 18,63



Art. R.285.00



A protección de su profesión,
ANTARES vende exclusivamente a los
inscritos en los registros profesionales
de las Cámaras de Comercio.

Art. R.285.00 – Cargador automático de llenado BITRON para calderas ARISTON - CHAFFOTEAUX.

Referencia: 480040007400.


Precio € 8,12

Filtros para componentes de caldera

BAXI



Art. R.795.00



Art. R.798.00



Art. R.799

Art. R.795.00 – Filtro de calefacción para calderas Baxi.

Referencia 710047100 - 710047101.

Precio € 1,65

Art. R.798.00 – Paquete de 5 filtros de inserción para componentes de caldera.

En malla de acero inoxidable con borde - Medida: 9 x 25 mm.

Precio € 3,53

Art. R.799 – Paquete de 5 filtros de inserción para componentes de caldera.

En plástico con borde.

Art. código	Medidas mm.	Precio €
R.799.14	9 x 14	9,59
R.799.20	9 x 20	9,59

Termostatos de capilar



Art. R.124.15



Art. R.126.15

Art. R.124.15 – Termostato regulable para caldera con bulbo capilar diámetro 6,5 mm.

Longitud del capilar: 1,5 mts. Con mango - Escala 0-90 °C - Contactos conmutados 15 A.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	6,87	6,17

Art. R.126.15 – Termostato de bulbo capilar con calibrado preajustable mediante ajuste con destornillador. Longitud del capilar 1,5 mts.

Escala 0-90°C - Ø bulbo 6,5 mm. - Contactos conmutados 15 A.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	7,80	7,37



Art. R.128.15



Art. R.129

Art. R.128.15 – Termostato de bloqueo con rearme manual con capilar.

Longitud del capilar 1,5 mts. Temperatura de seguridad 100 °C - Ø bulbo 6,5 mm.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	7,38	6,97

Art. R.129 – Termostato de bulbo capilar de calibrado fijo.

Temperatura de seguridad 100 °C. Contactos dorados para la interceptación del termopar.

Art. código	Compatible con	Temp. de intervención	Contactos dorados	Longitud capilar	Longitud bulbo	Precio €
R.129.10	FERROLI	100°C	SPDT	1.000 mm.	85	10,62
R.129.50	ROCA	80°C	SPDT	2.500 mm.	110	9,58

Termostatos bimetalicos tipo pastilla



Faston horizontales



R.198



Faston verticales



Art. R.198 – Microtermostato de seguridad con contactos dorados para calderas de calibrado fijo y apertura rápida de los contactos.

Temp.de intervención	130°C	130°C	120°C	120°C	120°C	120°C	110°C	105°C
Enlaces Faston tipo	Horizontales roscados M.3 x 0,5	Horizontales 4,8 x 0,8 con orificio	Horizontales roscados M.3 x 0,5	Horizontales 4,8 x 0,8 con orificio	Horizontales 3 x 0,5 con orificio	6,3 verticales con orificio	6,3 verticales con orificio	6,3 verticales con orificio
Código	R.198.30	R.198.40	R.198.20	R.198.50	R.198.21	R.198.12	R.198.10	R.198.05
Cantidad ≥	1	10	1	10	1	10	1	10
Precio €	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30

Temp.de intervención	100°C	95°C	90°C	85°C	85°C	80°C	75°C	63°C
Enlaces Faston tipo	6,3 verticales con orificio	6,3 verticales con orificio	Horizontales roscados M.3 x 0,5	Horizontales 4 con orificio	6,3 verticales con orificio	6,3 verticales con orificio	6,3 verticales con orificio	6,3 verticales con orificio
Código	R.198.00	R.198.95	R.198.90	R.198.84	R.198.85	R.198.80	R.198.75	R.198.63
Cantidad ≥	1	10	1	10	1	10	1	10
Precio €	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30



Art. T.030.06



Art. T.030.40



Art. T.033


Art. T.030 – Microtermostato de pastilla completo con muelle de fijación y calibrado fijo - 10A.

Art. código	Tipo	Ajuste	Precio €
T.030.06	Anti hielo	Cierra a 6 °C - Abre a 16 °C	4,32
T.030.40	De ascenso para ventilosconvectores	Cierra a 42°C	4,44

Art. T.033 – Microtermostato bimetalico con tornillo de 4 mm, con temperatura de intervención fija - 10 A.

Art. código	Contactos N.C. Calibrado	Precio €
T.033.00	100°C	3,19
T.033.10	110°C	1,78
T.033.20	120°C	1,78


Termómetros y manómetros de capilar



Art. R.130.15




Art. R.131




Art. R.132.10




Art. R.134



Art. R.136



Art. R.137



Art. R.138



Art. R.139.02



Art. R.145.50



Art. R.146.60



Nuestro departamento técnico está a su disposición para cualquier detalle sobre el uso de nuestros productos.

Teléfono y Whatsapp

+34 910 626 573

Art. R.145.50 – Paquete de 5 racores adaptadores fresados, M 14 x 1, para la conexión de manómetros de capilar.

Precio € 10,42

Art. R.146.60 – Paquete de 5 racores adaptadores de reducción 1/4" H. a M8 x 1 para la conexión a calderas "VAILLANT".

Precio € 7,48

Art. R.130.15 – Termómetro rectangular de tambor giratorio con capilar.

Escala 0-120 °C - Dim. 31 x 64 mm. - Longitud del capilar 1,5 mts - Ø bulbo 6,5 mm.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	3,62	3,46

Art. R.131 – Termómetro para caldera redondo de capilar. Escala 0-120 °C. Diámetro del bulbo 6,5 mm.

Marco ext. Ø mm.	42		43		57	
Marco int. Ø mm.	37		40		52	
Longitud capilar	1 mt.		1,5 mt.		1,5 mt.	
Art. código	R.131.40		R.131.43		R.131.15	
Cantidad adquirida ≥	1	10	1	10	1	10
Precio €	4,07	3,88	7,41	7,06	3,51	3,34

Art. R.132.10 – Termómetro para caldera rectangular de tambor giratorio con bulbo capilar.

Ø bulbo 6,5 mm. - Longitud del capilar 1 mt. - Dimensiones mm: 14 x 68 - Dim. internas 11 x 59 mm - Escala 0-120 °C.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	5,43	4,76

Art. R.134 – Termómetro cuadrado para caldera de capilar. Escala 0-120 °C.

Longitud del capilar 1 mt. - Diámetro del bulbo 6,5 mm.

Dimensiones marco externo	42 x 42 mm.		48 x 48 mm.	
Dimensiones encaje	Ø 37 mm.		45 x 45 mm.	
Art. código	R.134.10		R.134.18	
Cantidad adquirida ≥	1	10	1	10
Precio €	7,75	7,39	3,06	2,91

Art. R.136 – Manómetro para caldera de capilar. Enlace Ø 1/4" M.

Marco ext. Ø mm.	42		43		57			
Marco int. Ø mm.	37		40		52			
Longitud capilar	1 mt.		1,5 mt.		1,5 mt.		1,5 mt.	
Escala	0-6 bar		0-4 bar		0-4 bar		0-6 bar	
Art. código	R.136.40		R.136.43		R.136.52		R.136.15	
Cantidad adquirida ≥	1	10	1	10	1	10	1	10
Precio €	4,05	3,86	9,49	9,04	9,49	9,04	9,49	9,04

Art. R.137 – Termohidrómetro con capilar para calderas.

Escala: 0 - 4 bar / 0°-120 °C - Diámetro del bulbo Ø 6,5 mm - Longitud del capilar 1500 mm.

Marco ext. Ø mm.	43	57	
Marco int. Ø mm.	40	52	
Racor Ø	1/4" M.	M 14 x 1	1/4" M.
Art. código	R.137.43	R.137.14	R. 137.15
Precio €	15,33	15,54	15,10

Art. R.138 – Manómetro cuadrado para caldera de capilar.

Longitud del capilar 1,5 mts. Enlace con brida y racor giratorio 1/4" M.

Dimensiones marco externo	42 x 42 mm.		48 x 48 mm.	
Dimensiones del encastre/ bar	Ø 37 mm. / 0÷6		45 x 45 mm. / 0÷4	
Art. código	R.138.50		R.138.11	
Cantidad adquirida ≥	1	10	1	10
Precio €	9,49	9,04	9,49	9,04

Art. R.139.02 – Válvula de retención automática para manómetros e hidrómetros Art. R.136 - R.137 - R.138.


En latón 1/2" M. x 1/4" H.

Q.tà d'acqistio ≥	1	10
Precio €	2,91	2,64

Motores de recambio para quemadores



Art. R.045



Art. R.045 – Motor para quemadores. Enlace para bomba Ø 32 N7.

Con condensador con posibilidad de determinar el sentido de rotación - 230 V. Diámetro del eje 12,7 mm.


Potencia W	75		
Dimensiones mm. L - P - S	102	18,5	24
Art. código	R.045.07		
Cantidad adquirida ≥	1	5	
Precio €	79,97	75,97	

Potencia W	110		
Dimensiones mm. L - P - S	112	37,5	43
Art. código	R.045.10		
Cantidad adquirida ≥	1	5	
Precio €	82,36	78,24	

Potencia W	150		
Dimensiones mm. L - P - S	122	37,5	43
Art. código	R.045.15		
Cantidad adquirida ≥	1	5	
Precio €	114,24	108,53	



Art. R.046




Bridas para motores de quemadores



Art. R.049

D/1



Art. R.049.01


Art. R.046 – Motor para quemadores sin acoplamiento directo a bomba con condensador - 230 V.

Con condensador con posibilidad de determinar el sentido de rotación - 230 V. Diámetro del eje 12,7 mm.


Sentido rotación	Horario / Antihorario		
Potencia W	75		
Diámetro eje (mm.)	12,7		
Dimensiones mm. L - P - S	96	37,5	43
Art. código	R.046.07		
Cantidad adquirida ≥	1	5	
Precio €	78,43	74,50	

Sentido rotación	Horario / Antihorario		
Potencia W	110		
Diámetro eje (mm.)	12,7		
Dimensiones mm. L - P - S	101	51	56,5
Art. código	R.046.10		
Cantidad adquirida ≥	1	5	
Precio €	81,16	77,11	


Sentido rotación	Horario		
Potencia W	110		
Diámetro eje (mm.)	8		
Dimensiones mm. L - P - S	101	51	80
Art. código	R.046.11		
Cantidad adquirida ≥	1	5	
Precio €	101,93	96,83	




Art. R.049.02




Art. R.049.03




Art. R.049.04



Art. R.049.05



Art. R.049.06



Art. R.049.07

Art. R.049 – Brida para motores de quemadores.


Con su acoplamiento al motor se obtienen varias posibilidades de combinaciones para la aplicación en casi todas las marcas de quemadores de pequeñas potencias. Completa con tornillos de fijación.

Art. código	R.049.01	R.049.02	R.049.03	R.049.04
Precio €	7,35	9,57	10,29	10,29
Art. código	R.049.05	R.049.06	R.049.07	
Precio €	10,29	10,29	10,29	

RIELLO



Art. R.045.90



PARA PRODUCTOS O CÓDIGOS NO DISPONIBLES
CONTÁCTENOS



Art. R.045.90 – Motor RIELLO para quemadores completo con acoplamiento sin condensador. Enlace bomba Ø 32 N7.

220 V - 50 Hz - Diámetro del eje 12,7 mm.
Potencia W 100 - Dimensiones mm: L = 112 - P = 20,4.


Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	102,29	97,18

Art. R.047.00 – Motor para bomba de alimentación de gasóleo o nafta con enlace para bomba Ø 32 N7 - Monofásico - 230 V - 150 W.

Precio € 134,99



Art. R.047.00



N.B.

Para los condensadores de recambio, véase **pág.187 (F)**.



Electroválvulas para quemadores de gasóleo



Art. R.038



Art. R.039.01

Art. R.038 – Electroválvula para quemadores de gasóleo tipo “BRAHMA”.

Art. código	Tipo y Enlaces	Precio/Cantidad ≥	
		1	10
R.038.01	E7L - 1/8" H. x 1/8" H.	20,50	18,97
R.038.03	E7B - 1/4" M. x 1/4" M.	20,91	19,99

Art. R.039.01 – Bobina para electroválvula “BRAHMA” tipo E7 - 230 V.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	13,37	12,78

Juntas de acoplamiento con bombas gasóleo




Art. R.062



Art. R.062 – Paquete de 5 casquillos de acoplamiento.

Tipo	Lado bomba		
Orificio eje Ø mm.	7,9	11,1	12,7
Art. código	R.062.17	R.062.21	R.062.22
Precio €	9,44	9,44	9,44

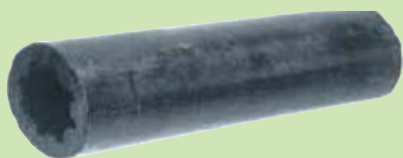


Art. R.063.05


Art. R.063.05 – Cuerpo tubular de goma “ECONO” 0,5 mt.

Para la conexión motor - ventilador en los quemadores.


Precio € 8,89




Art. R.064.01




Art. R.064.02



Art. R.064.03



Art. R.064.04



Art. R.064.05



Art. R.064.07

Art. R.064 – Paquete de 5 acoplamientos para unión bomba-motor.


Art. código	R.064.01	R.064.02	R.064.03
Precio €	4,83	4,83	4,83
Art. código	R.064.04	R.064.05	R.064.07
Precio €	4,83	4,83	4,83



Visiten nuestro sitio web

www.antaresint.com

Bombas para quemadores



ATENCIÓN:

El sentido de rotación de la bomba y la salida hacia la boquilla se determinan observando la bomba de frente al eje.

DELTA



Art. R.050

Sustituye Intercambiable



Art. R.051.05



Art. R.053.81

SUNTEC




Art. R.058



Art. R.059.00



Art. R.060.01



Art. R.061.05

Art. R.050 – Bomba para quemadores “Delta Fuel Master” conexión al cubo Ø 32 mm. Con salida a la boquilla a izquierda y a la derecha. Modelos intercambiables con SUNTEC.

Modelo sin electroválvula

Art. código	Tipo	Caudal 10 bar lt/h	Sentido de rotación	Precio € /Cantidad ≥	
				1	10
R.050.01	AD1L2 Sustituye AD1L1 - V1LL2 - V1LR2	30	Antihorario	35,78	33,11
R.050.03	AD1R2 Sustituye AD1R1 - V1RL2 - V1RR2	30	Horario	35,78	33,11
R.050.05	AD2L2 Sustituye AD2L1 - V2LL2 - V2LR2	50	Antihorario	38,14	35,31
R.050.95	AD2R2 Sustituye AD2R1 - V2RL2 - V2RR2	50	Horario	38,14	35,31
R.050.08	V3RL2 (Salida de boquilla solo a la derecha)	70	Horario	71,42	66,05

Modelo con electroválvula

Art. código	Tipo	Caudal 10 bar lt/h	Sentido de rotación	Precio € /Cantidad ≥	
				1	10
R.050.11	A1L2FA Sustituye A1L1FA - VM1LL2 - VM1LR2	30	Antihorario	39,33	36,40
R.050.13	A1R2FA Sustituye A1R1FA - VM1RL2 - VM1RR2	30	Horario	39,33	36,40
R.050.15	A2L2FA Sustituye A2L1FA - VM2LL2 - VM2LR2	50	Antihorario	42,91	39,72
R.050.85	A2R2FA Sustituye A2R1FA - VM2RL2 - VM2RR2	50	Horario	42,91	39,72

Art. R.051.05 – Paquete de 20 juntas para bomba “Delta Fuel Master”. Para modelos antiguos serie V y serie VM.

Precio € 19,65

Art. R.053.81 – Bobina para electroválvula de bomba “Delta Fuel Master” tipo M81 - AC 230 V.

Cantidad adquirida ≥	1	10	50
Precio €	7,44	6,88	6,41

Art. R.058 – Bomba para quemadores “SUNTEC”. Conexión al cubo Ø 32 mm.

N.B.: El sentido de rotación y la salida a la boquilla se determinan observando la bomba de frente al eje.

Art. código	Tipo	Versión	Sentido de rotación	Salida boquilla	Precio €/cantidad ≥	
					1	10
R.058.13	AS47C	Con electroválvula	1538 7538	Antihorario	Izquierda	77,95 74,87
R.058.15	AS47D	Con electroválvula	1539 7539	Antihorario	Derecha	114,65 110,12

Art. R.059.00 – Bobina para electroválvula de bomba “SUNTEC” R.050 y “DANFOSS” Art. R.055. Tensión AC 230 V.

Cantidad adquirida ≥	1	10	50
Precio €	20,07	18,07	17,36

Art. R.060.01 – Conector para bobina R.053.81 - R.059.00 y para las bombas con electroválvula incorporada R.050 - R.055 - R.058.

Precio € 3,08

Art. R.061.05 – Confección de 20 juntas para bombas “SUNTEC” Tipo AN47 y AS47.

Precio € 17,35

DANFOSS



Art. R.055



Art. R.056.05



Art. R.057.90

Art. R.055 – Bomba para quemadores de gasóleo “Danfoss” con electroválvula.

Fijación en el cubo Ø 32 – Atención: el sentido de rotación y la salida a la boquilla se determinan observando el eje de la bomba. Modelos intercambiables con SUNTEC.

Art. código	Tipo	Sentido de rotación	Salida boquilla	Caudal 10 bar l/h	Precio €
R.055.71	BFP21R3 071N0171	Horario	Derecha y Izquierda	45	71,13
R.055.70	BFP21L3 071N0170	Antihorario	Derecha y Izquierda	45	71,13
R.055.73	BFP21R5 071N0173	Horario	Derecha y Izquierda	70	82,73
R.055.72	BFP21L5 071N0172	Antihorario	Derecha y Izquierda	70	82,73
	BFP21R3 071N0109	Intercambiable con BFP21R3 071N0171 (R.055.71)			
	BFP21L3 071N0107	Intercambiable con BFP21L3 071N0170 (R.055.70)			

Art. R.056.05 – Precalentador para quemadores de gasóleo “Danfoss” Tipo FPHE5 (ex FPHB5) - 030N6004.


Diámetro 18,5 - Longitud 92,5 - Enlace 1/8" H. - Caudal: 5 lts. - 110 W.

Precio € 61,94

Art. R.057.90 – Cable de conexión al precalentador “Danfoss” FPHB5. Longitud 700 mm.

Precio € 4,53

Accesorios para bombas de quemadores de gasóleo



Art. W.150



Art. W.153



Art. R.597.06

Art. W.150 – Paquete de 5 racorcillos compuestos por racor macho y ojiva de latón de compresión para la conexión de los tubos capilares (desde la bomba de gasóleo a la electroválvula o a la boquilla, para la conexión del gas a los quemadores piloto y otros).

Art. código	Enlace	Diámetro tubo Ø	Precio €
W.150.04	1/8"M.	4	3,39
W.150.06	1/8"M.	6	3,39
W.150.86	M10 x 1"H.	6	4,57

Art. W.153 – Paquete de 5 racorcillos con extremidad de apriete y extremo roscado M., compuestos por nipples, tuerca H. y ojiva de latón de compresión para la conexión de los tubos capilares.

Enlace Ø	1/8"M x Ø 4	1/8"M x Ø 6	1/8"M x Ø 8	1/4"M x Ø 6	1/4"M x Ø 8
Art. código	W.153.04	W.153.06	W.153.08	W.153.16	W.153.18
Precio €	9,37	9,22	10,84	10,69	12,06

Art. R.597.06 – Rollo de 5 mts, Ø 6 mm, de tubo de cobre recocido para conexiones de bomba de gasóleo, electroválvula, boquilla y para conexiones de gas a los quemadores piloto.

Precio € 19,36

Art. R.066.00 – Brida de adaptación tipo orejetas para bombas de gasóleo.

Instalada en las bombas de gasóleo (SUNTEC, DELTA, DANFOSS), las transforma en el tipo fijable con orejetas. Interiores de los orificios de 92 mm.

Precio € 9,18

Art. R.067.00 – Anillo de ampliación para bombas (SUNTEC, DELTA, DANFOSS) del cubo de fijación de diámetro 32 mm a diámetro 54 mm.

Precio € 10,25

Art. R.068 – Paquete de 10 nipples con asiento esférico para flexibles de quemadores de gasóleo.


Racor M.M.	1/8" x 1/8"		1/8"x 1/4"		1/4"x1/4"		1/4" x 3/8"		3/8" x 3/8"	
Art. código	R.068.51		R.068.52		R.068.53		R.068.54		R.068.55	
Cantidad ≥	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Precio €	14,55	13,97	13,85	13,31	10,71	10,28	11,68	11,22	17,80	17,09




**ENTREGAS EN
48/72 HORAS.**

Por encima de € 480, ENVÍO GRATIS.

Flexibles para quemadores



TIPO "A"
Racor H. recto giratorio con apoyo en bicono y rosca gas.




TIPO "B"
Racor orientable recto con ojal, Ø interno 10 x 12..




TIPO "G"
Racor M., fijo con rosca gas.

Tipos de racor de las extremidades



TIPO "K"
Racor H. a 90° giratorio con rosca gas.



TIPO "M"
Racor M. curvo a 90° giratorio.

Art. R.070 – Flexible para quemadores.


Art. código	Ø Ext.	Enlace de una extremidad	Longitud mm.	Enlace de la otra extremidad	Precio €/cantidad ≥	
					1	20
R.070.01	11	Tipo "G" 1/4"	800	Tipo "A" 1/4"	5,60	5,33
R.070.02	11	Tipo "G" 1/4"	1.000	Tipo "A" 1/4"	5,68	5,40
R.070.03	11	Tipo "G" 1/8"	800	Tipo "A" 1/4"	4,44	4,23
R.070.04	11	Tipo "G" 1/8"	1.000	Tipo "A" 1/4"	5,02	4,78
R.070.05	11	Tipo "A" 1/4"	800	Tipo "A" 1/4"	5,29	5,04
R.070.06	11	Tipo "A" 1/4"	1.000	Tipo "A" 1/4"	5,52	5,26
R.070.07	11	Tipo "A" 1/4"	800	Tipo "K" 1/4"	6,02	5,74
R.070.08	11	Tipo "A" 1/4"	1.000	Tipo "K" 1/4"	6,38	6,08
R.070.09	11	Tipo "B" 10	800	Tipo "A" 1/4"	2,72	2,58
R.070.10	11	Tipo "B" 10	1.000	Tipo "A" 1/4"	3,20	3,07
R.070.11	11	Tipo "M" 1/4"	800	Tipo "A" 3/8"	5,64	5,37
R.070.12	11	Tipo "M" 1/4"	1.000	Tipo "A" 3/8"	7,52	7,16
R.070.81	11	Tipo "G" 3/8"	800	Tipo "A" 3/8"	4,59	4,38
R.070.82	11	Tipo "G" 3/8"	1.000	Tipo "A" 3/8"	5,68	5,40

Transformadores de encendido

Tipos de enchufes de alta tensión




Cable Ø7 y Ø4 - FASTON



FASTON Ø6

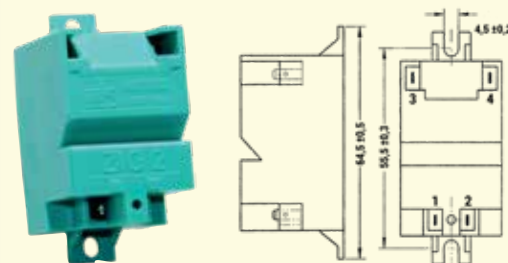
Art. R.091.00




Art. R.079.00



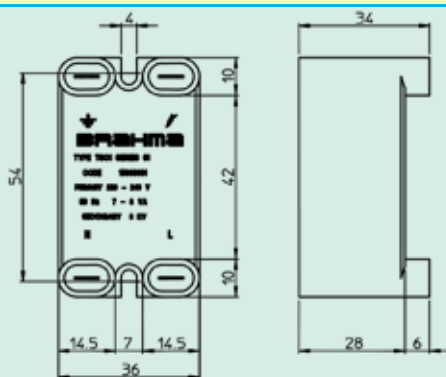Art. R.076.01



Art. R.077.01

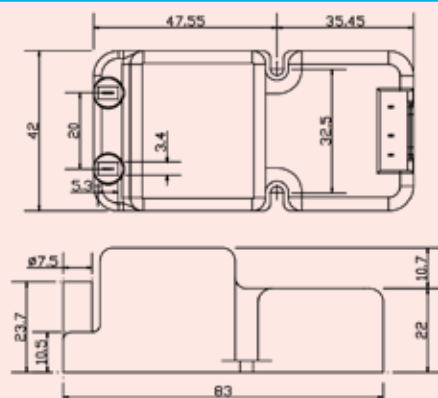

Art. R.076.01 – Transformador de encendido Brahma tipo TSC1.

Encendedor de descarga capacitiva para quemadores atmosféricos de gas. Alimentación 230 Vca con Fast-On 6,3 x 0,8 - Salida: 20 kV con Fast-On 2,8 x 0,5.

Precio € 15,20

Art. R.077.01 – Transformador de encendido Brahma tipo TSM.

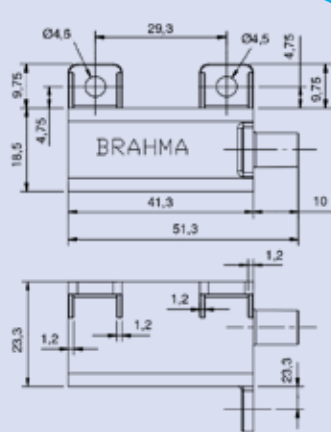

Encendedor de descarga capacitiva indicado para quemadores de gas premezclado para calderas de condensación. Alimentación 230 Vca con conector Stelvio de 3 vías. Salida: 15 kV con Fast-On 2,8 x 0,5.

Precio € 12,46

Art. R.079.00 – Transformador de encendido para calderas y cocinas de gas.

Primario 230 V - 0,7 VA - Enlaces Faston 2,8 x 0,8. Intermitencia 30%.

Precio € 5,41



Art. R.078.00

Art. R.078.00 – Transformador de encendido remoto Brahma tipo TR2/A C53TC CAT30T4PS R2K7 H para quemadores atmosféricos.


Tensión de salida: 18 kV - Potencia absorbida: 2,5 VA. Con cable de alimentación de 53 cm con terminal tipo cocodrilo, con cable de alta tensión de 30 cm con terminal hembra cilíndrico Ø 4 mm (en silicona) con protección contra interferencias radioeléctricas.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	19,87	19,08

Art. R.080 – Transformador de encendido tipo COMPACT para quemadores.

Completo con conectores Faston Ø 4 para la conexión a los cables de alta tensión Ø 7 y cable de alimentación de 450 mm de longitud. Primario: 230 V.

Art. código	Salida alta tensión V	Tipo	Intermitencia	A	Precio/Cant. ≥	
					1	10
R.080.00	2 x 5000	Quemadores	3" - 25%	1,2	40,54	39,26
R.080.01	2 x 4000	Hidrolimpiadoras	100%	0,5	41,69	40,38
R.080.10	1 x 8000	Quemadores	3" - 25%	1	39,07	37,84

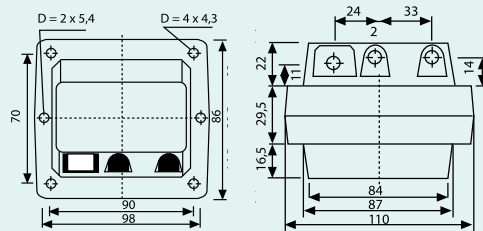


Art. R.080

Art. R.083.30 – Transformador de encendido "DANFOSS", tipo EBI 4 052F4030, compatible con 052F0030 fuera de producción.

Primario 230 V - Secundario 15 Kv - 40 mA
Enlaces 2 x Ø 4 mm. - Intermitencia en 3 min. 33%

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	49,86	48,28

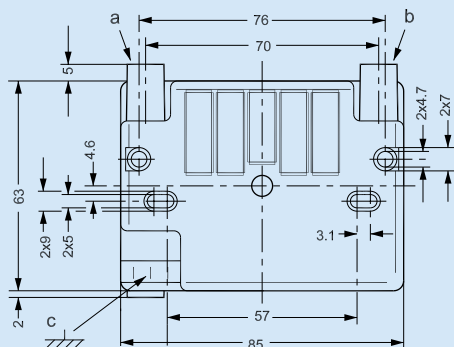


Art. R.083.30

Art. R.085.00 – Transformador de encendido para quemadores "BRAHMA" tipo T 14/T completo con cables de alta tensión.

Longitud del cable de alimentación 500 mm. - Primario: 230 V.
Tensión del secundario: 2 x 4500 V - Corriente primaria 1,3 A.
Intermitencia: 4 min. sobre 25%.

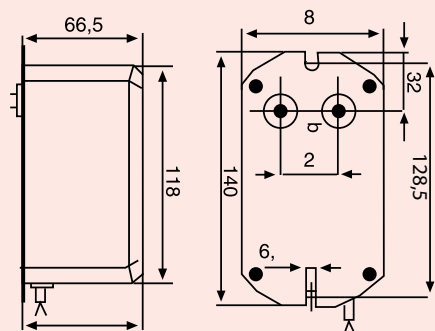Precio € 102,43



Art. R.085.00

Art. R.071.00 – Transformador de encendido para quemadores "BRAHMA" tipo T13/M.

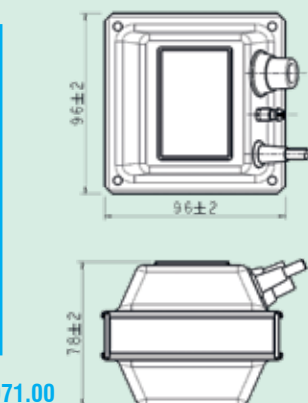
Longitud del cable de alimentación 550 mm. Primario: 230 V.
Salida: 1 x 8 kV - 16 mA. Ciclo de utilización: 100%.

Precio € 117,24


Art. R.072.00 – Transformador de encendido para quemadores "BRAHMA" tipo T16/M.

Longitud del cable de alimentación 550 mm. Primario: 230 V.
Salida: 2 x 5 kV - 20 mA. Intermitencia: 3 min. sobre 33%.


Precio € 131,20



Art. R.071.00

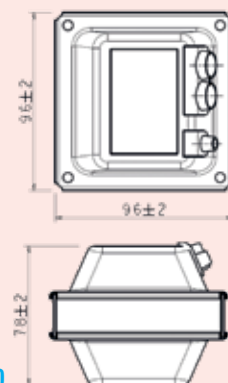

Art. R.072.00

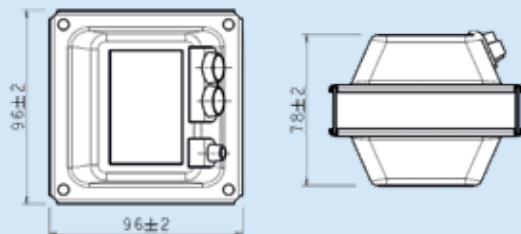

Art. R.073.00

Art. R.073.00 – Transformador de encendido para quemadores “BRAHMA” tipo T17/M.

Longitud del cable de alimentación 550 mm.

Primario: 230 V.

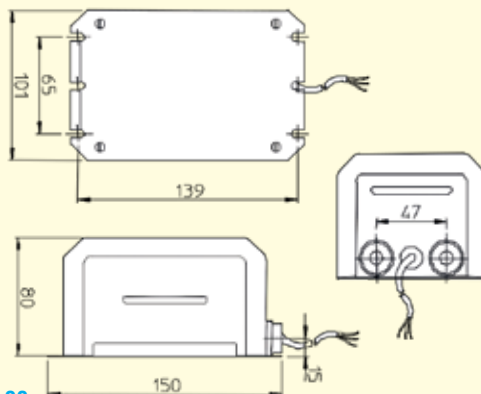
Salida: 2 x 4 kV - 16 mA.

Ciclo de utilización: 100%.

Precio € 133,13



Art. R.074.00



Art. R.074.00 – Transformador de encendido para quemadores “BRAHMA” tipo T18.

Longitud del cable de alimentación 550 mm.

Primario: 230 V.

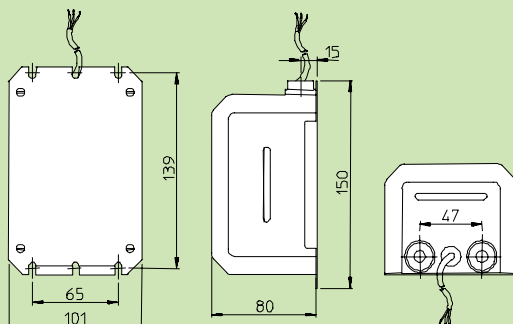
Salida: 2 x 4,5 kV - 16 mA.

Ciclo de utilización: 100%.

Precio € 155,08



Art. R.086.00



Art. R.086.00 – Transformador de encendido para quemadores “BRAHMA” tipo T8 13 13 kV.

Longitud del cable de alimentación 500 mm.

Primario: 230 V.

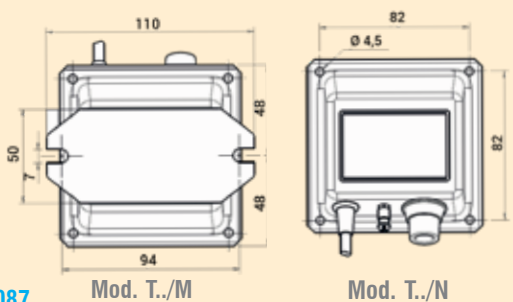
Salida: 2 x 6,5 kV - 35 mA Conexión de alta tensión: tipo “A”

Intermitencia: 3 min. sobre 33%.

Precio € 64,59



Art. R.087



Art. R.087 – Transformador de encendido para quemadores “BRAHMA” tipo T11.

Longitud del cable de alimentación 500 mm. - Primario: 230 V.


Tensión del secundario 1 x 9000 V - Corriente primaria 1.1 A

Conexión A.T.: tipo “A” - Intermitencia: 3 min. sobre 33%.


Art. código	Modelo	Tipo de fijación	Precio €
R.087.03	T11/M	M	109,59
R.087.02	T11/N	N	108,18



Art. R.089



Serie TC...S




Serie TD...S


Art. R.089 – Transformador de encendido “BRAHMA” tipo TC...S y TD...S.

Alimentación: 230 Vca con cable de alimentación.

Art.código	Tipo	Tipo de enlace	Nº de polos	Enlace de aisladores	Tensión de salida kV	Cable de alimentación	Precio €
R.089.01	TC1LVCA	V	1	Laterales	15	Si	27,67
R.089.02	TC1SVCA	V	1	Lado inferior	15	Si	25,50
R.089.04	TD1SVCA	V	1	Lado inferior	15	Si	24,96
R.089.03	TC2LVCA	V	2	Laterales	2 x 12	Si	28,76
R.089.05	TD2STCAF	T	2	Lado inferior	2 x 12	Si	31,12
R.089.00	TD2STPAF	T	2	Lado inferior	2 x 12	No - con enchufe triangular	31,71
R.089.06	TD2LTCAF	T	2	Laterales	2 x 12	Si	29,34



TIPO "V"



TIPO "T"

Electrodos para quemadores de encendido y detección



Art. R.075


Art. R.075 – Electrodo de encendido y detección con parte metálica en Kanthal y aislador de cerámica de alúmina para quemadores.

Dibujo	Art. código	Ø aislante	L ₁	L ₂	L ₃	Ø Terminal	Precio €/cantidad ≥	
							1	10
	R.075.65	6	55	85	-	6,35	5,75	5,47
	R.075.01	8	60	250	-	6,35	13,46	12,79
	R.075.88	8	80	100	-	6,35	9,96	9,46
	R.075.80	8	80	200	-	6,35	13,87	13,18
	R.075.12	8	120	150	-	6,35	15,30	14,53
	R.075.16	11	67	100	-	6,35	15,91	15,11
	R.075.10	11	102	100	-	6,35	17,54	16,67
	R.075.02	11	102	200	-	6,35	18,36	17,44
	R.075.46	14	67	100	-	6,35	10,61	10,08
	R.075.40	14	102	100	-	6,35	21,22	20,16
	R.075.45	14	152	100	-	6,35	28,15	26,75
	R.075.44	14	152	300	-	6,35	30,60	29,07
	R.075.60	8	60	140	20	4	17,95	17,05
	R.075.63	8	60	140	20	6,35	17,54	16,67
	R.075.64	9	105	200	30	4	3,60	3,42
	R.075.35	-	40	2 x 10	-	6,35	3,73	3,55

Electrodos de uso común

C Faston plano 2,8 x 0,8

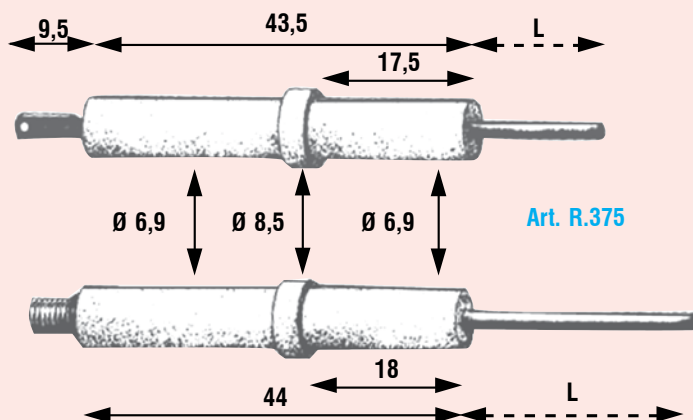
D Ø M4 roscado




Art. R.375

Art. R.375 - Paquete de 5 electrodos para encendido o detección con aislante de diámetro 6,9 mm y longitud 53 mm; el extremo del electrodo debe cortarse y doblarse según sea necesario.


Art. código	Ø Hilo	Enlace	Long. "L"	Metal	Precio €
R.375.04	2	D Ø M4	30	Acero inoxidable	8,44
R.375.08	2	C Faston plano 2,8 x 0,8	16	Acero inoxidable	6,88
R.375.18	2	C Faston plano 2,8 x 0,8	60	Kanthal	7,09

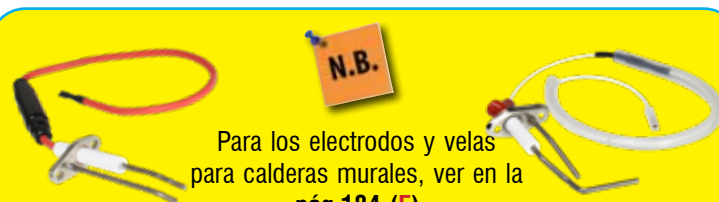

FONDERIE SIME

Art. R.371.55

Precio € 14,95



Art. R.372.00


Precio € 9,95



Art. R.374.00

Precio € 18,65

UNICAL



Art. R.378.00

Precio € 7,65



Art. R.379.00

Precio € 9,55



Art. R.090



Art. R.091

Art. R.090 – Paquete de 5 mts. de cable de alta tensión. Con protección de silicona.

Diámetro externo	Ø 4 x 1	Ø 7 x 1
Art. código	R.090.04	R.090.51
Precio €	9,86	25,67

Art. R.091 – Paquete de 10 piezas de terminales para la conexión del cable al electrodo (Press Lock).

Para electrodos de Ø	4 mm	6,3 mm
Art. código	R.091.04	R.091.00
Precio €	3,15	6,40

Art. R.092 – Paquete de 10 capuchones rectos de protección para terminales de cable.

Para terminales de cable Ø	4 mm	6,3 mm
Art. código	R.092.04	R.092.00
Precio €	3,74	10,01

Art. R.093.00 – Paquete de 10 terminales de cable Ø 6,3 mm con protección.

Precio € 16,40



Art. R.092



Art. R.093.00

Quemadores piloto y accesorios



Art. R.590



Art. R.590 – Quemador piloto en acero inoxidable para calderas de gas, con racores para la fijación de la termopar y electrodo. Suministrado sin inyector (ver Art. R.595) y racor para la conexión del gas (ver Art. W.150).

Art. código	Tipo	Precio €
R.590.00	470 F con boca larga	9,43
R.590.01	H 549 F con boca corta	8,45

Art. R.591.00 – Quemador piloto de llama inclinada tipo 526 F en acero inoxidable para calderas de gas con racores para la fijación de la termopar y electrodo. Sin boquilla y racor para la conexión del gas (ver Art. R.595 - W.150).

Precio € 8,45



Art. R.591.00



Art. R.595



Art. W.150

Art. R.595 – Paquete de 5 boquillas para quemador piloto “POLIDORO” 470 F o H 549 F (Artículos R.590 y R.591.00).

Art. código	Tipo de gas	Ø boquilla mm.	Precio
R.595.00	Metano	0,30	3,70
R.595.01	GLP	0,18	3,70

Art. W.150 – Paquete de 5 racorcillos compuestos por racor macho y ojiva de latón de compresión para la conexión de los tubos capilares (desde la bomba de gasóleo a la electroválvula o a la boquilla, para la conexión del gas a los quemadores piloto y otros).


Art. código	Enlace	Tubo Ø	Precio €
W.150.04	1/8”M.	4	3,39
W.150.06	1/8”M.	6	3,39
W.150.86	M10 X 1 H.	6	4,57

Nota: para el tubo de conexión ver Art. R.597.06 **pág.179 (F)**.


Encendedores piezoeléctricos



Art. R.598



B



C

Art. R.598 – Encendedor piezoeléctrico de pulsador.

Enlaces Faston	Redondo Ø 2,4 (B)	Plana 2,8 x 0,5 (C)
Art. código	R.598.00	R.598.28
Cantidad adquirida ≥	1	5
Precio €	2,16	2,05

Art. R.599.01 – Encendedor piezoeléctrico “Universal” de pulsador. Suministrado con una serie de adaptadores de fijación con los que es posible la sustitución en casi todas las aplicaciones. Enlace tipo redondo (B).

Precio € 4,63



Art. R.599.01


Art. R.530 – Paquete de 5 cables teflonados para la conexión del piezoeléctrico.

Enlaces piezoeléctricos: Faston redondo 2,4 2,4 (para B)

A= Longitud m. 500			A= Longitud m. 1000		
Art. código	Conexión del electrodo	Precio €	Art. código	Conexión del electrodo	Precio €
R.530.52	Ø 2,4	4,68	R.530.12	Ø 2,4	6,34
R.530.54	Ø 4	4,32	R.530.14	Ø 4	6,39
R.530.58	Ø 2,8 x 0,8	4,68	R.530.18	Ø 2,8 x 0,8	6,48

Enlaces piezoeléctricos: Faston plano 2,8 x 0,8 (para C)

R.530.08	Ø 2,8 x 0,8	4,32	R.530.98	Ø 2,8 x 2,08	7,02
----------	-------------	------	----------	--------------	------



Art. R.530

Cintas

Cintas aislantes para electricidad



Art.F.650

Autoaglomerante




Art.F.654.00

Art. F.650 – Paquete de 10 rollos de cinta aislante autoadhesiva - Espesor 0,13 mm - Altura 15 mm - Longitud 10 mts.

Color	Negro	Blanco	Azul	Gris
Art. código	F.650.01	F.650.02	F.650.03	F.650.04
Precio €	2,51	2,51	2,51	2,51

Color	Rojo	Marrón	Tierra: Amarillo/ verde
Art. código	F.650.05	F.650.06	F.650.07
Precio €	2,51	2,63	2,63

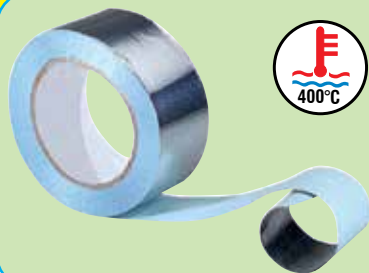Cintas selladoras



Art.F.660



Art. F.654.00 – Rollo de cinta aislante autoadhesiva autoaglomerante - Espesor 0,75 mm - Altura 19 mm - Longitud 10 mts.

Precio € 13,21

Art. F.660 - Rollo de cinta adhesiva de aluminio apta para sellar conductos de humos, evitando la dispersión de gases y las emisiones de monóxido de carbono en conductos de ventilación y otros usos. Longitud: 50 mts. Excelente resistencia mecánica. Espesor: 0,4 mm. Temperatura máxima: 400 °C..

Art. código	Color	Anchura mm.	Precio €
F.660.02	Aluminio natural	25	9,91
F.660.04	Aluminio natural	50	6,14
F.660.12	Negro	25	18,17
F.660.14	Negro	50	36,34

Art. F.661.50 – Rollo de cinta adhesiva de tejido de vidrio color negro, impregnado con adhesivo de silicona, adecuado para sellar herméticamente los conductos de humos, evitando la dispersión de humos y las emisiones de monóxido de carbono. Longitud: 50 mts. Excelente resistencia mecánica. Espesor: 165 micras. Ancho 25 mm. Temperatura máxima: 500 °C.

Precio € 34,83

Cintas para tubos de gas



Art. F.664.10




Ejemplo

Art. F.664.10 – Cinta protectora autoaglomerante para las partes de la tubería cuyo revestimiento exterior ha sido retirado para realizar la conexión. La normativa prevé que estas partes deben recubrirse con la cinta protectora de color amarillo.


Ancho: 25 mm. Espesor: 0,5 mm. Longitud: 5 mts.

Precio € 21,38

Cintas de aislamiento térmico



Art. F.665.33



Art. F.668

Art. F.665.33 – Cinta adhesiva de PVC color negro apta para pequeñas reparaciones del revestimiento aislante de las tuberías con aislamiento térmico (Art. E.342 y E.345) durante la fase de instalación de sistemas solares.

Ancho 19 mm - Espesor 0,5 mm - Longitud 5 mts.

Precio € 4,85

Art. F.668 – Cinta adhesiva de gomaespuma reticulada, de color negro de celdas cerradas, con film protector desprendible.

Indicado para el aislamiento de tuberías de agua caliente y fría y, en particular, en instalaciones de producción y distribución de frío y aire acondicionado, en piezas especiales y donde no es posible aislar normalmente con coquillas tubulares. Espesor 3 mm.

Art. código	F.668.50	
Altura	50 mm.	
Longitud	10 mts.	
Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	4,50	4,28

Cintas de señalización para obras



Art. F.670



Art. F.670 – Rollo de cinta señalizadora para obras. Altura: 70 mm. Longitud: 200 m. Fabricado en polietileno de baja densidad, resistente a la intemperie.

Color	Blanco / Rojo	Amarillo / Negro
Art. código	F.670.01	F.670.02
Precio €	3,85	4,33

Componentes y accesorios eléctricos de uso general

Condensadores - motores eléctricos



Art. R.048

Art. R.048 – Paquete de 5 condensadores eléctricos.

450 V - 50 Hz - Terminales Faston 6,3 mm.

Art. código	Capacidad μ F.	Dimensiones $\emptyset$ $\times$ longitud	Precio €	Art. código	Capacidad μ F.	Dimensiones $\emptyset$ $\times$ longitud	Precio €
R.048.15	1.5	30 x 60	2,81	R.048.10	10	40 x 60	4,53
R.048.20	2	30 x 60	2,96	R.048.14	14	40 x 70	5,41
R.048.25	2.5	30 x 60	3,14	R.048.16	16	40 x 70	6,60
R.048.31	3.15	30 x 60	3,19	R.048.22	20	40 x 70	6,64
R.048.40	4	30 x 60	3,36	R.048.02	25	40 x 80	12,53
R.048.50	5	30 x 60	3,65	R.048.30	30	40 x 80	13,88
R.048.63	6.3	30 x 60	3,89	R.048.35	35	40 x 90	15,41
R.048.80	8	35 x 60	4,14	R.048.41	40	40 x 95	17,11

Fusibles




Art. R.649

Art. R.649 – Paquetes de 10 fusibles, 5 x 20 mm, tipo rápido para la protección de los circuitos eléctricos. Conforme a normativa CEE-DIN.

Corriente	200 mA	400 mA	630 mA	1 A	1,6 A	2 A	3,15 A	4 A
Art. código	R.649.20	R.649.40	R.649.63	R.649.01	R.649.16	R.649.02	R.649.03	R.649.04
Precio €	3,60	2,89	2,89	2,85	2,89	2,84	2,86	2,59

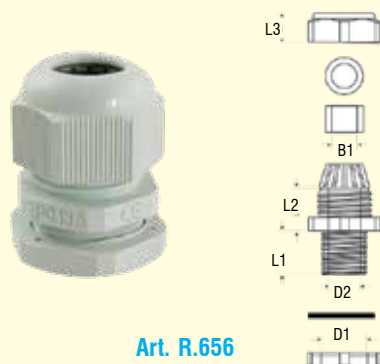Prensaestopas



Art. R.656

Art. R.656 – Paquete de 10 prensaestopas de plástico gris completos con contratuerca.

Art. código	$\emptyset$ cable	Dimensiones mm						Precio €
		D1	D2	B1	L1	L2	L3	
R.656.07	3,5 ÷ 6	12,1	8,0	6,0	8,0	12,8	13,4	1,56
R.656.09	4 ÷ 8	14,3	9,9	7,0	8,1	13,9	15,2	1,85
R.656.11	5 ÷ 10	18,23	13,2	9,6	8,2	15,4	18,3	2,29
R.656.13	6 ÷ 12	19,9	15,2	11,7	8,9	15,8	18,9	2,59
R.656.16	10 ÷ 14	22,1	17,2	12,9	8,9	17,3	19,7	3,35

Bornes eléctricos de conexión



Art. R.735

Art. R.735 – Paquete de 10 regletas de bornes a tornillo con 12 bornes dobles contrapuestos de latón y protección en nailon autoextinguible, homologados para temperatura de 110 °C.

Art. código	$\emptyset$ orificio	Capacidad	Interejes de los orificios	Precio €/por paquete
R.735.29	2,9	2,5 mm ² - 24 A - 450 V	8	6,11
R.735.34	3,4	4 mm ² - 32 A - 450 V	10	6,40
R.735.44	4,4	10 mm ² - 57 A - 450 V	12	8,62

Art. R.736 – Paquete de 10 regletas de bornes a tornillo con 12 clavijas macho + 12 clavijas hembra contrapuestas con bornes de latón bloqueables mediante tornillos y protección en nailon autoextinguible, homologadas.


Art. código	$\emptyset$ orificio	Capacidad	Interejes de los orificios	Precio €/por paquete
R.736.29	2,9	2,5 mm ² - 24 A - 450 V	8	37,15
R.736.34	3,4	4 mm ² - 32 A - 450 V	10	33,27
R.736.43	4,3	10 mm ² - 57 A - 450 V	12	67,25

Art. R.737 – Paquete de 10 regletas de bornes a tornillo ciegas con 10 bornes de latón y protección en policarbonato transparente autoextinguible, homologadas.


Art. código	$\emptyset$ del orificio	Intereje orificios	Precio €/por paquete
R.737.33	3,3	7	8,72
R.737.40	4	10	11,24
R.737.45	4,5	11	13,77
R.737.60	6	12	17,67
R.737.77	7,7	14	29,83
R.737.95	9,5	-	45,70




Art. R.737




Art. R.740.1-



Art. R.740.2-



Art. R.740.3-




Art. R.740.4-



Art. R.740.5-

Art. R.740 – Paquete de 100 piezas de terminales de crimpado para la conexión de cables eléctricos.

Tipo	Art. código	Color	Sección del cable	A	B	C	L	Precio €
Terminal Hembra	R.740.11	Rojo	0,25 ÷ 1,5	6,3 x 0,8	7,9	1,7	21	2,93
	R.740.12	Azul	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	7,9	2,3	21	4,07
Terminal hembra pre-aislado	R.740.21	Rojo	0,25 ÷ 1,5	4,8 x 0,8	6,5	1,7	20	4,25
	R.740.22	Rojo	0,25 ÷ 1,5	6,3 x 0,8	7,9	1,7	22	4,77
	R.740.23	Azul	1,5 ÷ 3,5	4,8 x 0,8	6,5	2,3	20	4,52
	R.740.24	Azul	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	7,9	2,3	21,5	5,33
Terminal Macho	R.740.31	Rojo	0,25 ÷ 1,5	6,3 x 0,8	7,8	1,7	21,5	2,93
	R.740.32	Rojo	0,25 ÷ 1,5	4,8 x 0,8	6,5	1,7	20	2,40
	R.740.33	Azul	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	7,8	2,3	21,5	3,20
	R.740.34	Azul	1,5 ÷ 2,5	4,8 x 0,8	6,5	2,3	18,5	2,40
Horquilla	R.740.41	Rojo	0,25 ÷ 1,5	Ø 4,3	6,5	1,7	21,5	2,40
	R.740.42	Azul	1,5 ÷ 2,5	Ø 4,3	6,5	2,3	21,5	2,93
Terminal de Ojo	R.740.51	Rojo	0,25 ÷ 1,5	Ø 3,7	6,6	1,7	20	2,40
	R.740.52	Rojo	0,25 ÷ 1,5	Ø 5,3	8	1,7	20	3,20

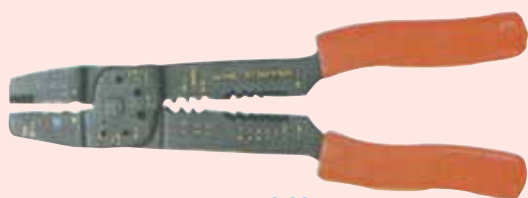

Art. F.752.06

Art. F.752.06 – Alicates de crimpado para terminales eléctricos desnudos o pre-aislados de 0,5 a 6 mm²

Precio € 4,49

Boquillas para quemadores de gasóleo



Art. R.040

Art. R.041

Art. R.040 – Boquilla para quemadores “Danfoss” tipo S 60°.

Art. código	Tipo GPH	Tipo	Precio/Cant. ≥		Art. código	Tipo GPH	Tipo	Precio/Cant. ≥	
			1	10				1	10
R.040.12	0,40	S	11,44	10,99	R.040.75	2,25	S	8,91	8,57
R.040.14	0,50	S	8,76	8,42	R.040.76	2,50	S	8,91	8,57
R.040.61	0,60	S	8,76	8,42	R.040.77	2,75	S	8,91	8,57
R.040.62	0,65	S	8,76	8,42	R.040.78	3,00	S	8,91	8,57
R.040.63	0,75	S	8,76	8,42	R.040.79	3,50	S	8,91	8,57
R.040.64	0,85	S	8,76	8,42	R.040.81	4,00	S	8,91	8,57
R.040.65	1,00	S	8,76	8,42	R.040.82	4,50	S	8,91	8,57
R.040.66	1,10	S	8,76	8,42	R.040.83	5,00	S	8,91	8,57
R.040.67	1,20	S	8,76	8,42	R.040.84	5,50	S	8,91	8,57
R.040.68	1,25	S	8,76	8,42	R.040.85	6,00	S	8,91	8,57
R.040.69	1,35	S	8,76	8,42	R.040.86	6,50	B	8,91	8,57
R.040.71	1,50	S	8,91	8,57	R.040.87	7,50	B	8,91	8,57
R.040.72	1,65	S	8,91	8,57	R.040.88	8,50	B	8,91	8,57
R.040.73	1,75	S	8,91	8,57	R.040.89	10,00	B	8,91	8,57
R.040.74	2,00	S	8,91	8,57					

Art. R.041 – Boquilla para quemadores “Danfoss” tipo S 45°.

Art. código	Tipo GPH	Tipo	Precio/Cant. ≥		Art. código	Tipo GPH	Tipo	Precio/Cant. ≥	
			1	10				1	10
R.041.14	0,50	S	8,57	8,42	R.041.75	2,25	S	8,91	8,57
R.041.61	0,60	S	8,76	8,42	R.041.76	2,50	S	8,91	8,57
R.041.62	0,65	S	8,76	8,42	R.041.77	2,75	S	8,91	8,57
R.041.63	0,75	S	8,76	8,42	R.041.78	3,00	S	8,91	8,57
R.041.64	0,85	S	8,76	8,42	R.041.79	3,50	S	8,91	8,57
R.041.65	1,00	S	8,76	8,42	R.041.81	4,00	S	8,91	8,57
R.041.66	1,10	S	8,76	8,42	R.041.82	4,50	S	8,91	8,57
R.041.67	1,20	S	8,76	8,42	R.041.83	5,00	S	8,91	8,57
R.041.68	1,25	S	8,76	8,42	R.041.84	5,50	S	8,91	8,57
R.041.69	1,35	S	8,76	8,42	R.041.85	6,00	S	8,91	8,57
R.041.71	1,50	S	8,91	8,57	R.041.86	6,50	B	8,91	8,57
R.041.72	1,65	S	8,91	8,57	R.041.87	7,50	B	8,91	8,57
R.041.73	1,75	S	8,91	8,57	R.041.88	8,50	B	8,91	8,57
R.041.74	2,00	S	8,91	8,57	R.041.89	10,00	B	8,91	8,57

Válvulas de seguridad para calderas

Válvulas de seguridad con enganches roscados

CE



Art. E.010

CE



Art. E.012

Art. E.010 – Válvula de seguridad en latón homologada CE.

Art. código	Enlaces Ø	Ø Descarga	presión de tarado	Precio €/cantidad ≥	
				1	10
E.010.32	1/2" H.	1/2" H.	3 bar	3,63	3,53
E.010.62	1/2" H.	1/2" H.	6 bar	2,88	2,81
E.010.33	3/4" H.	3/4" H.	3 bar	6,43	6,28
E.010.36	3/4" H.	3/4" H.	6 bar	6,42	6,27
E.010.93	1/2" M.	1/2" H.	3 bar	3,33	3,25
E.010.96	1/2" M.	1/2" H.	6 bar	3,33	3,25

Art. E.012 – Válvula de seguridad en latón tipo ordinario homologada CE. Con conexión para el manómetro de 1/4" H.

Art. código	Enlaces Ø	presión de tarado	Precio €/cantidad ≥	
			1	10
E.012.32	1/2" H.	3 bar	3,63	3,53
E.012.62	1/2" H.	6 bar	3,63	3,53
E.012.93	1/2" M.	3 bar	3,63	3,53
E.012.96	1/2" M.	6 bar	3,63	3,53

Art. E.043.02 – Válvula de seguridad con válvula de retención incorporada "KRATOS" para boiler o calentadores de agua.

Enlaces 1/2" M.H. - Presión de intervención 8 bar. En latón niquelado.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	2,78	2,40

Art. E.014 – Válvula de seguridad en latón tipo ordinario homologada CE. Completa con manómetro.

Art. código	Enlaces Ø	Presión de tarado	Precio €/cantidad ≥	
			1	10
E.014.32	1/2" H.	3 bar	7,54	7,35
E.014.62	1/2" H.	6 bar	7,59	7,40
E.014.93	1/2" M.	3 bar	7,54	7,35
E.014.96	1/2" M.	6 bar	7,59	7,40

Art. E.011 – Válvula de seguridad para instalaciones solares en latón con entrada hembra y descarga hembra sobredimensionada. Homologada CE.

Temperatura máxima: 150 °C. Adecuada también para agua mezclada con glicol anticongelante hasta el 50%, según DIN 4757

Art. código	Enlaces Ø	Presión de tarado	Precio €/cantidad ≥	
			1	10
E.011.12	1/2" H. x 1/2" H.	3 bar	2,88	2,81
E.011.32	1/2" H. x 3/4" H.	3 bar	4,81	4,41
E.011.33	1/2" H. x 3/4" H.	4 bar	4,70	4,57
E.011.36	1/2" H. x 3/4" H.	6 bar	4,54	4,42
E.011.62	1/2" H. x 1/2" H.	6 bar	2,95	2,80

Válvulas de seguridad para inst. solares

CE



Art. E.011

i



En protección de su actividad profesional, **ANTARES** vende exclusivamente a los inscritos en los registros profesionales de la Cámara de Comercio.

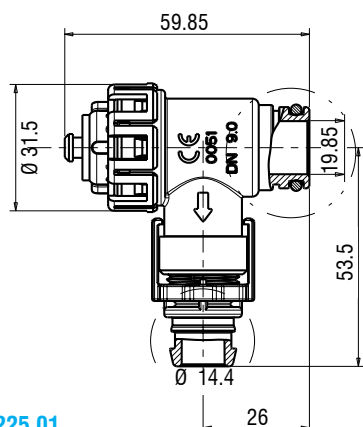
Válvulas de seguridad específicas como repuestos para calderas

Ø 20

BSG



Art. E.225.01



Art. E.225.01 – Válvula de seguridad de plástico con enlace rápido Ø 20 y salida de descarga con portagoma para calderas BSG y otras marcas. Presión de descarga: 3 bar.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	5,12	4,88

PARA PRODUCTOS O CÓDIGOS NO DISPONIBLES
CONTÁCTENOS


@ es@antaresint.com

TELÉFONO Y WHATSAPP
+34 910 626 573





Art. E.227.01




Art. E.227.01 – Válvula de seguridad de plástico con enlace rápido Ø 20 y salida de descarga con portagoma para calderas FERROLI y otras marcas. Presión de descarga: 3 bar.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	4,34	3,95



Art. E.229.01




Art. E.229.01 – Válvula de seguridad de plástico con enlace rápido Ø 20 y salida de descarga 1/2" M. para calderas BSG y otras marcas. Presión de descarga: 3 bar.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	4,34	3,95



Art. E.230.01




Art. E.230.01 – Válvula de seguridad de plástico con enlace rápido Ø 14 y salida de descarga roscada 3/8" M. para calderas ARISTON - BOSCH - CHAFFOTEAUX y otras marcas. - 3 bar.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	4,39	4,17



Art. E.231.01




Art. E.231.01 – Válvula de seguridad de plástico con enlace rápido Ø 14 y salida de descarga con portagoma para calderas ARISTON - BOSCH - CHAFFOTEAUX y otras marcas. - 7 bar.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	3,96	3,76



Art. E.233.01




Art. E.233.01 – Válvula de seguridad de plástico multimarca con enlace rápido Ø 18 y salida de descarga roscada 1/2" M. - 3 bar.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	2,58	2,45



Art. E.234.01




Art. E.234.01 – Válvula de seguridad de plástico multimarca de enlace rápido Ø 18 y salida de descarga con portatubo. - 3 bar.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	2,49	2,36



Art. E.235.02




Art. E.235.02 – Válvula de seguridad de plástico con enlace rápido Ø 20 con doble ranura bivalente para HERMANN, SAUNIER DUVAL y VAILLANT. Salida de descarga roscada 1/2" M. - 3 bar.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	2,54	2,41

Acoplamiento Ø 20



**BERETTA/VOKERA
RIELLO
IMMERGAS
Otras marcas**




Art. E.237.02

Acoplamiento Ø 20



**BERETTA/VOKERA
LAURA
Otras marcas**




Art. E.238.02

Acoplamiento Ø 20



**BAXI-RADIANT
Otras marcas**



Art. E.240.05

Art. E.237.02 – Válvula de seguridad de enlace rápido Ø 20 con O-ring, enlace de descarga 1/2" H. para calderas BERETTA - VOKERA - RIELLO - IMMERGAS y otras marcas - 3 bar.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	2,70	2,57

Art. E.238.02 – Válvula de seguridad en latón de enlace rápido Ø 20 para calderas ROCA - LAURA y otras marcas. Con salida de descarga roscada 1/2" H. 3 bar.


Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	6,18	5,87

Acoplamiento Ø 20 a Escuadra

SAUNIER DUVAL



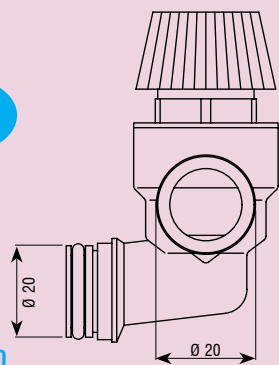**Precio
€ 2,85**



Art. E.241.20

Art. E.240.05 – Válvula de seguridad con cuerpo de latón y tapón de plástico con enlace rápido Ø 20 para calderas RADIANT - BAXI y otras marcas. Con salida de descarga roscada 1/2" H. - 3 bar.


Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	5,86	5,57

Acoplamiento Ø 20

**CALEFFI
SIME
Otras marcas**



**Precio
€ 1,86**



Art. E.242.20

Art. E.241.20 – Válvula de seguridad en material compuesto de plástico negro, 3 bar, en escuadra con enlace rápido Ø 20 con O-ring, conexión de descarga Ø 20, para calderas SAUNIER DUVAL, ref. 0020078632.

Precio € 2,85

Art. E.242.20 – Válvula de seguridad de plástico con enlace rápido Ø 20 con O-ring, conexión de descarga 1/2" M. - 3 bar.


Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	1,95	1,86

Acoplamiento Ø 20

**CALEFFI
SIME
Otras marcas**



Art. E.243.20




Art. E.243.20 – Válvula de seguridad de plástico con enlace rápido Ø 20 con O-ring, conexión de descarga con portagoma Ø 15 mm. - 3 bar.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	2,27	2,16

Acoplamiento Ø 20

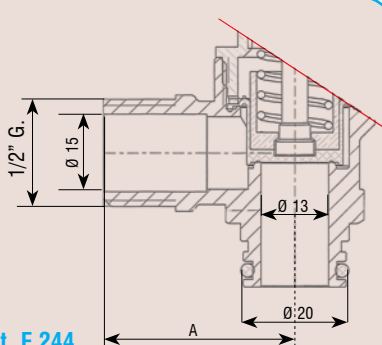**FERROLI
SAUNIER DUVAL
Otras marcas**



Art. E.244

Art. E.244 – Válvula de seguridad de conexión rápida Ø 20 con O-ring, conexión de descarga 1/2" M. - 3 bar.


Art. código	Cota A mm.	Compatible	Precio €/cantidad ≥	
			1	10
E.244.02	32	Ferrolí - Saunier Duval - Fagor - otras marcas	3,44	3,28
E.244.04	37	Gruppi Vergne - otras marcas	5,42	5,15

Acoplamiento Ø 22



IMMERGAS

Art. E.245.02




Acoplamiento Ø 22




IMMERGAS
Otras marcas

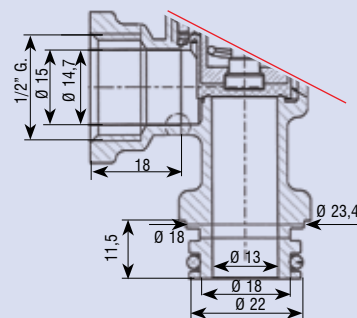Art. E.246.02




Acoplamiento Ø 22



IMMERGAS

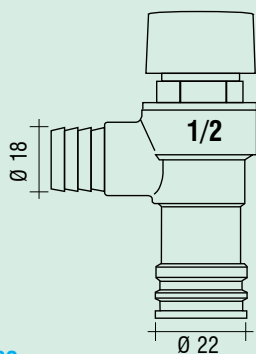Art. E.247.02



Art. E.245.02 – Válvula de seguridad con enlace rápido Ø 22 en la entrada y descarga bridad con rosca H. 1/2".

Presión de descarga: 3 bar - Para calderas IMMERGAS.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	7,98	7,58

Art. E.246.02 – Válvula de seguridad de enlace rápido Ø 22 con O-ring, conexión de descarga 1/2" H. - Presión de descarga 3 bar. Compatible IMMERGAS y otras marcas.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	5,88	5,59

Art. E.247.02 – Válvula de seguridad con enlace realizado rápido, Ø 22, con O-ring, conexión de descarga con portagoma diámetro 18 - Para Immergas.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	10,07	9,75

Art. E.248.02 – Válvula de seguridad con enlace rápido fresado en la entrada para la inserción de la horquilla y descarga hembra sobredimensionada 3/4" (Ø 19,5 mm x 3/4" H.).

Presión de descarga: 3 bar - Para calderas VAILLANT.

Cantidad adquirida ≥	1	10
Precio €	10,05	9,73

Art. E.030 – Embudo de nylon para descarga a la vista de las válvulas de seguridad.

Diámetro	3/4" H. x 3/4" H.	1" H. x 1" H.
Art. código	E.030.03	E.030.10
Precio €	7,41	10,57

Art. E.032.02 – Paquete de 5 racores portagoma en latón para descarga de válvula de seguridad.

Enlace 1/2" M. para portagoma Ø 12.


Precio € 6,00

Art. E.034.02 – Paquete de 5 racores de latón portagoma 1/2" M. x Ø 20 para la descarga de las válvulas de seguridad.

Precio € 8,41

VAILLANT

Art. E.248.02



Art. E.030



Art. E.032.02



Art. E.034.02

Cabezal de repuesto para válvula de seguridad



Art. E.028



Art. E.029

Art. E.028 – Cabezal de recambio para válvula de seguridad y grupos hidráulicos con apertura manual.

Ideal como recambio para calderas Ferrol, Unical, Radiant y otras marcas.

Tara de intervención	3 bar	6 bar
Art. código	E.028.03	E.028.06
Precio €	3,09	3,09

Art. E.029 – Cabezal de recambio para válvula de seguridad y grupos hidráulicos sin apertura manual.

Tara de intervención	3 bar	3,5 bar
Art. código	E.029.22	E.029.35
Precio €	3,43	3,11



Para información sobre los productos, pueden enviarnos mensajes y fotos por **WhatsApp**.



+34 910 626 573

No damos información sobre los productos por teléfono. La búsqueda de compatibilidad de la pieza de repuesto es un servicio gratuito para facilitar la compra al cliente. No asumimos ninguna responsabilidad si el producto indicado no corresponde.

Vasos de expansión para calderas murales

Temp: -10°C ÷ 90°C

CE



Art. E.051

Art. E.051 – Vaso de expansión circular homologado CE. Temp. máx.: -10 ÷ 90 °C.

Conforme a la directiva europea PED 97/23/CE - Presión de precarga 1 bar. Presión máxima de trabajo: 3 bar. - Enlace radial M.

Art. código	Capacidad lts.	Diam. mm.	Espesor mm.	Enlace	Posición Válvula	Fabricante de calderas	Precio €
E.051.76	6	325	118	3/8"	0°		31,35
E.051.78	8	325	132	3/8"	0°		31,90
E.051.71	10	325	150	3/4"	0°		33,57
E.051.72	12	325	170	3/4"	0°		35,74
E.051.06	6	387	93	3/8"	0°		33,57
E.051.36	6	387	70	3/8"	180°	Leblanc, Ocean, Sime	29,62
E.051.07	7	387	97	3/8"	0°	Sime	36,15
E.051.88	8	387	110	3/8"	0°	Neca	37,56
E.051.68	8	387	90	3/8"	180°	Hermann, Ocean, Leblanc	30,82
E.051.70	10	387	128	3/8"	180°	Ocean	39,18
E.051.80	10	387	128	3/4"	0°		32,96
E.051.82	12	387	142	3/4"	0°		41,30
E.051.84	14	387	170	3/4"	0°		43,79
E.051.98	18	387	181	3/4"	0°		42,47
E.051.96	6	392	60	3/8"	180°	MTS/Ariston, Hermann	35,77
E.051.97	7	392	70	3/8"	180°	Arca	32,45
E.051.99	8	392	75	3/8"	150°	Sime	39,04
E.051.38	8	392	75	3/8"	0°		39,04

Art. E.052 – Vaso de expansión rectangular homologado CE.

Conforme a la directiva europea PED 97/23/CE - Presión de precarga 1,5 bar. Presión máxima de trabajo: 3 bar. - Enlace M.

Art. código	Capacidad lts.	Altura mm.	Base mm.	Profundidad mm.	Enlace	Posición válvula	Precio €
E.052.32	12	440	350	98	1/2"	0°	62,70
E.052.34	14	440	350	116	1/2"	0°	67,64
E.052.38	18	440	350	152	3/4"	0°	74,10
E.052.46	6	438	250	65	3/8"	0°	41,13
E.052.48	8	438	250	86	3/8"	90°	41,89
E.052.40	10	438	250	105	3/8"	180°	44,48
E.052.86	6	515	200	100	3/4"	0°	36,78
E.052.88	8	515	200	113	3/4"	0°	37,64
E.052.80	10	515	200	128	3/4"	0°	34,69
E.052.81	12	515	200	146	3/4"	0°	36,33

Art. D.036 – Vaso de expansión multiuso con membrana intercambiable para uso alimentario.

Conforme a la directiva europea PED 97/23/CE. Presión máx. 10 bar. Enlace 1/2" M. Temperatura máx.: -10 ÷ 100 °C.

Art. código	Capacidad lts.	Altura mm	Diámetro mm.	Precio €
D.036.02	2	440	80	38,52
D.036.03	3	560	90	41,95
D.036.04	4	655	90	46,86

Nota: En las sustituciones, a menudo el racor de conexión puede ser de un tamaño diferente o mayor; en ese caso, sugerimos utilizar los racores con anillo de ampliación, l'Art. G.151 que encontrará en la **pág.55 (W)**.

Visite nuestro
SITIO WEB



www.antaresint.com



Para la gama de vasos de expansión circulares para calefacción, véase la **pág. 81 (W)**.



Para la gama de vasos de expansión para agua sanitaria, véase **pág. 129 (W)**.



¿Has pensado alguna vez cuánto te cuesta desplazarte hasta un almacén para recoger el material que necesitas? Considera el valor de tu tiempo, los kilómetros recorridos, el combustible y las posibles colas.

Todo esto tiene un coste que debes tener en cuenta.

Los pedidos a ANTARES no tienen gastos de transporte para importes superiores a 480 €.

Líquidos y bombas desincrustantes



Art. F.440.10



Art. F.440.30

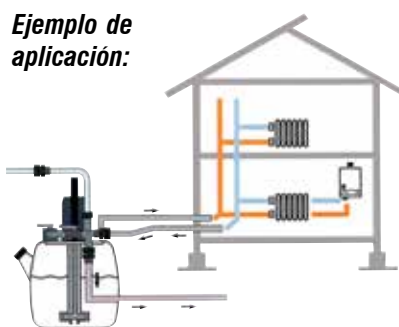
Art. F.440.10 – Bomba desincrustante “INCLEAN” totalmente en material plástico, montada de forma fija sobre un depósito adecuado de 18 l con una tapa especial anticorrosión. La tapa contiene además tubos y cables, haciendo que la bomba sea compacta, manejable y fácilmente transportable. Adecuada para la desincrustación de serpentines de calderas e intercambiadores de calor. Está equipada con inversor de flujo que permite atacar la cal incrustante en ambas direcciones.

Motor 230 Vca - 0,165 kW - Protección IP55. Caudal 1.800 lts/h. Altura manométrica máx. 1 bar. Peso: 7 kg. Dimensiones: alt. 50 x Ø 36. Completa con tubos flexibles de conexión, racores y correa de transporte.

Precio € 294,84



Ejemplo de aplicación con el artículo F.446.00:



Ejemplo de aplicación:

Art. F.440.30 - Bomba desincrustante “MAXCLEAN” fabricada íntegramente en material plástico, montada de forma estable sobre un depósito adecuado de 36 lts. De altas prestaciones, es apta para la desincrustación y limpieza de toda la instalación de calefacción, incluidos los serpentines y los intercambiadores de calor. Elimina los problemas de circulación del agua causados por acumulaciones de lodos, depósitos, corrosión y cal. Está equipada con un inversor de flujo que permite atacar la cal y la suciedad en ambas direcciones.

Motor 230 Vca - 0,29 kW - Protección IP55. Caudal 2.880 lt/h. Altura manométrica máx. 1,5 bar. Peso: 11 kg. Dimensiones: h. 63 x ancho 35 x prof. 35. Completa con tubos flexibles de conexión y racores.

Precio € 515,92



Art. F.445.00

Ejemplo de aplicación en el cuerpo del circulador.



Art. F.445.00 - Brida de inserción sobre el cuerpo de los circuladores para la conexión a la bomba desincrustante para la limpieza de instalaciones, completa con flexibles, tornillos y juntas. Adecuada para circuladores con distancia entre ejes de perforación de 68 mm: Grundfos, WSC, Wilo, Salmson, Myson, Antares, Circulating Pumps.

Precio € 52,12

Art. F.446.00 - Kit para la desincrustación de intercambiadores de placas con conexión mediante junta tórica (O-ring).

Adecuado para la desincrustación del circuito primario y secundario. Fabricado en material antiácido y completo con juntas tóricas (O-ring).

Precio € 83,75



Art. F.446.00



Art. F.450



Art. F.450 - Bidón de líquido desincrustante “Disinex” de base ácida inhibida para la eliminación de incrustaciones calcáreas o silíceas en tuberías y sistemas cerrados de circulación de calderas e intercambiadores de calor. Para superficies de aluminio o galvanizadas, se recomienda utilizar el producto “Zinconex” Art. F.453.

Bidón de lts.	5	10
Art. código	F.450.05	F.450.10
Precio €	10,32	18,93

Art. F.453 - Bidón de desincrustante en polvo “Zinconex”, adecuado para instalaciones térmicas y de refrigeración con superficies galvanizadas o de aluminio.

Bidón Kg.	1 Kg.	5 Kg.
Art. código	F.453.10	F.453.50
Precio €	15,29	49,20



Art. F.453



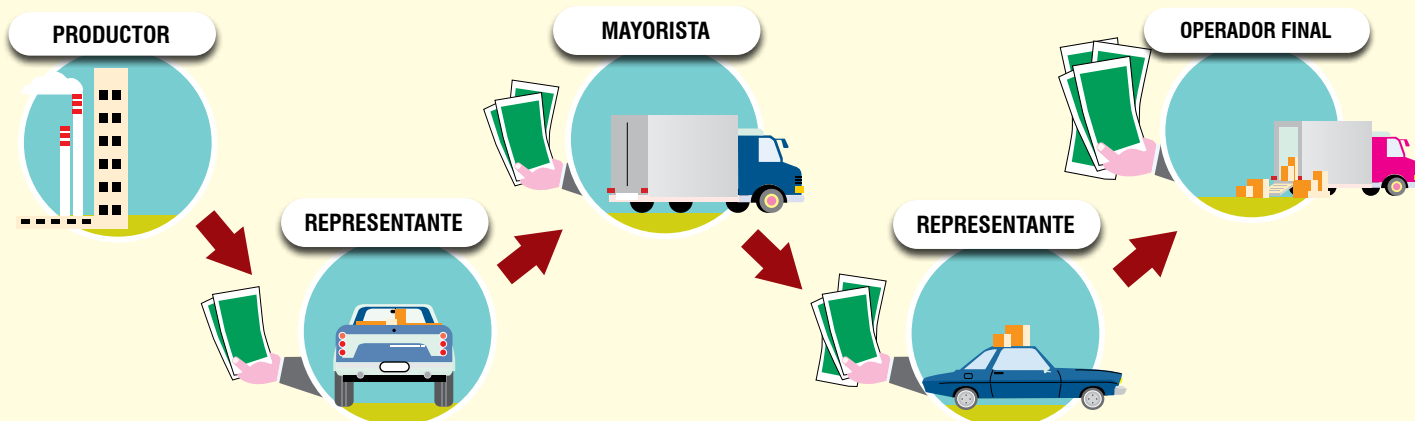
Art. F.455.05




Art. F.455.05 - Bidón de 5 lts. de líquido neutralizante de la acidez residual presente tras los procesos de desincrustación en las instalaciones tratadas.

Precio € 20,37

Venta tradicional



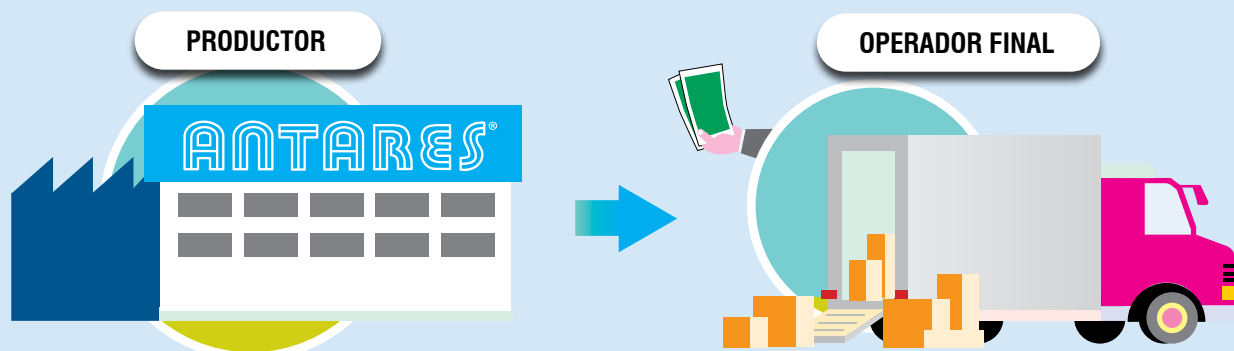La venta directa **ANTARES** no tiene los costes de los distintos intermediarios comerciales*.



*Excepto algunos productos de fabricante declarado en la sección de repuestos.

Professional Card

**Para los clientes
más fieles...**

**PROFESSIONAL
CARD
¡HA LLEGADO!**

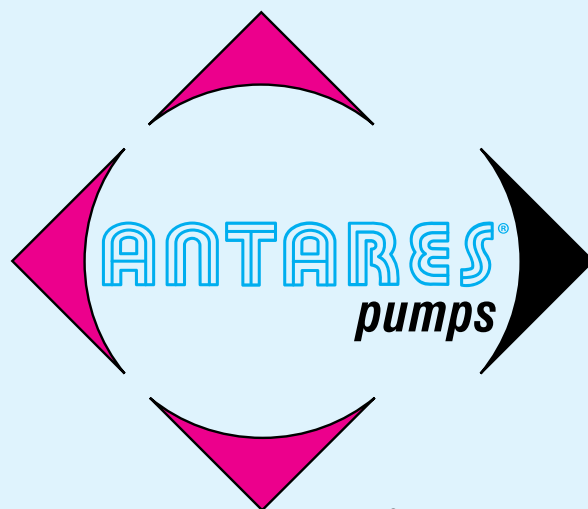
Cada compra realizada a lo largo del año te permitirá acumular **"Puntos Goccia"**, en la proporción de 100 puntos por cada 500 euros de compras, para elegir **regalos** de una amplia gama propuesta en el catálogo de premios, descargable desde el sitio web **WWW.ANTARESINT.COM**

Conseguirla es muy fácil:

1. Conéctate a nuestro sitio web **WWW.ANTARESINT.COM**
2. Haz clic en **"PROFESSIONAL CARD"**
3. Haz clic en **"SOLICITAR LA TARJETA"**
4. Rellena el formulario correspondiente.



www.antesint.com



© ANTARES – Derechos reservados

SATISFECHOS O REEMBOLSADOS

Si un artículo, por cualquier motivo, no es de su agrado, puede solicitar su sustitución o reembolso.

En uno u otro caso, solo deberán reenviar, dentro de los 20 días desde la recepción y previa solicitud de autorización por escrito, el artículo con portes pagados, en su embalaje original, adjuntando su albarán de entrega. ANTARES procederá a la sustitución o al envío del reembolso, según su solicitud.



ANTARES® *for Water & Fire S.r.l.*

NIF: N00576381
Via degli Alpini, 144 - 55100 LUCCA - Italy

Oficina de representación en España: C/Martinez Villergas, 49 - 28027 - Madrid
IBAN: IT08 K05 0341 3707 0000 0000 1435 - BIC: BAPPIT21S05 - B.P.M. Ag.5 Lucca
Internet: www.antesint.com - E-mail: es@antesint.com - Teléfono y WhatsApp. +34 910 626 573