

SPECIALE IMPIANTI SOLARI

Prezzo € 229,90

Art. E.651

Prezzo € 159,95

Art. E.654

1. Isolamento termico in PE.
2. Flussimetro con regolazione manuale della portata.
3. Rubinetti carico/scarico.
4. Monoblocco valvola di intercettazione e di ritegno.
5. Ritorno con maniglia blu e termometro integrato (0-120°C).
6. Valvola di sicurezza per impianti solari prearata a 6 bar.
7. Manometro (0-10 bar).
8. Attacco vaso d'espansione.
9. Pompa di circolazione UPMS 25-80 ad alta efficienza energetica.
10. Staffa di fissaggio.
11. Mandata con maniglia rossa e termometro integrato (0-120 °C).
12. Disaeratore manuale.
13. Portagomma.

Art. E.651 - Gruppo di circolazione per impianti solari, per andata e ritorno con guscio isolante e staffe di fissaggio al muro.

Attacchi 3/4" M. x 3/4" F. - Per collegamenti con tubo di rame, vedere raccordi di unione specifici a pag.64 catalogo 35 ANTARES (W).

Scala regol. di portata	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Art. codice	E.651.15	E.651.35
Prezzo €	229,90	229,90

Art. E.654 - Gruppo di circolazione per impianti solari, per solo ritorno con guscio isolante e staffe di fissaggio al muro.

Attacchi 3/4" M. x 3/4" F. - Per collegamenti con tubo di rame, vedere raccordi di unione specifici a pag.64 catalogo 35 ANTARES (W).

Scala regol. di portata	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Art. codice	E.654.15	E.654.35
Prezzo €	159,95	159,95

Circolatore per impianti solari ad alta efficienza



Prezzo 4 ANNI DI GARANZIA € 54,25

Art. P.023

Pompa di circolazione ANTARES tipo MODULEX SOLAR ad alta efficienza con PWM2 o PWM1, autoregolante con e senza collegamento del cavo PWM. SPECIFICAMENTE ADATTA PER IMPIANTI SOLARI.

Portata max: m³/h 4,6. Autoregolante. Soddisfa tutte le esigenze del circolatore in un unico prodotto. Completa di garnizioni, cavo di alimentazione e cavo di presa PWM. Alimentazione 230 Vac. - 4 anni di garanzia.

Art. codice	Tipo "Solare"	Prevalenza max.	Altezza H	Attacchi Ø	W	Prezzo
P.023.99	UPMS 15-90-130	9 mt.	130	1" M.	90	54,95
P.023.90	UPMS 25-90-130	9 mt.	130	1 1/2" M.	90	55,25
P.023.98	UPMS 25-90-180	9 mt.	180	1 1/2" M.	90	55,95



Art. C.069

Prezzo € 73,45

Art. C.069 - Kit di regolazione per impianti solari composto da valvola deviatrice (Art. C.067) e valvola miscelatrice (Art. C.065). Regolazione temperatura 30-65°C.

Attacchi con raccordi 3 pezzi M. sulle valvole e uscita M. Completo di guscio isolante.

Attacchi	1/2" M.	3/4" M.
Portata lt./h	1.620	2.100
Art. codice	C.069.02	C.069.03
Prezzo €	73,45	91,25

Prezzo € 13,95

Temperatura e pressione



Art. E.033

Art. E.033 - Valvola di sicurezza combinata temperatura e pressione a protezione di serbatoi di accumulo.

Adatta per acqua sanitaria, installazione verticale e orizzontale solo con scarico verso il basso. A norma PED 97/23/CE. Temperatura di scarico: 92°C(+3 °C).

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo €
E.033.27	1/2" M.F.	7 bar	15,55
E.033.34	3/4" M.F.	4 bar	13,95
E.033.37	3/4" M.F.	7 bar	13,95

Art. T.124.00 - Termostato differenziale "SUNDIGIT" per pannelli solari con installazione a muro, completo di tre sonde di temperatura.

Quando la temperatura dei pannelli è superiore a quella dell'acqua del boiler, il termostato avvia la pompa che permette lo scambio di calore. Con visualizzazione dell'orologio, della temperatura collettore e bollitore. Alimentazione 230 Vac.

Prezzo € 49,95



Art. T.124.00

Prezzo € 11,25



Art. E.660.10

Art. E.660.10 - Disaeratore verticale manuale per impianti solari 1" M.x 3/4" M.

Prezzo € 2,45



Art. E.011

Art. E.011 - Valvola di sicurezza per impianti solari in ottone con scarico maggiorato.

Temperatura max: 150°C. Glicole antigelo fino al 50%.

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo €
E.011.12	1/2" F. x 1/2" F.	3 bar	2,45
E.011.32	1/2" F. x 3/4" F.	3 bar	4,35
E.011.33	1/2" F. x 3/4" F.	4 bar	4,25
E.011.36	1/2" F. x 3/4" F.	6 bar	4,15
E.011.62	1/2" F. x 1/2" F.	6 bar	2,85

SPECIALE POMPAGGIO ACQUA FREDDA

Pozzo 3"
Ø interno: 75 mm



Art. P.803

Prezzo a partire da € 99,95



Incluso per monofase



Pozzo 4"
Ø interno: 100 mm




Art. P.804

Prezzo a partire da € 119,25



Incluso per monofase

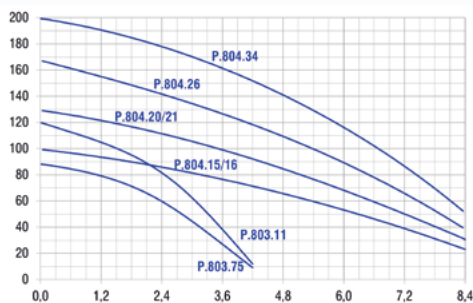

Art. P. 803 – Pompa sommersa in acciaio inox ANTARES tipo DEEP PLUS 3SD per pozzi profondi Ø 3" con foro interno max 75 – Raccordo di uscita: 1 1/4" F.

2 anni di garanzia - Profondità massima di immersione 80 mt. Completa di cavo da 2 mt e quadro elettrico di controllo con condensatore. Dotata del Kit di giunzione per eventuale prolungamento del cavo.

Art. codice	Tensione	Potenza		Prezzo €
		KW	HP	
P803.75	Monofase 230 Vac	0,75	1	99,95

Art. codice	Tensione	Potenza		Prezzo €
		KW	HP	
P803.11	Monofase 230 Vac	1,1	1,5	120,95

Art. P. 804 – Pompa sommersa in acciaio inox ANTARES tipo DEEP PLUS 4SD per pozzi profondi Ø 4" con foro interno max 100 – Raccordo di uscita: 2" F.

2 anni di garanzia - Profondità massima di immersione 80 mt. Completa di cavo da 2 mt. Completa di quadro elettrico di controllo con condensatore soltanto per i modelli monofase.

Art. codice	Tensione	Potenza		Prezzo €
		KW	HP	
P804.15	Monofase 230 Vac	1,5	2	127,45

Art. codice	Tensione	Potenza		Prezzo €
		KW	HP	
P804.16	Trifase 3x400 Vac	1,5	2	119,25

Art. codice	Tensione	Potenza		Prezzo €
		KW	HP	
P804.20	Monofase 230 Vac	2,2	3	155,95

Art. codice	Tensione	Potenza		Prezzo €
		KW	HP	
P804.21	Trifase 3x400 Vac	2,2	3	138,95


Art. codice	Tensione	Potenza		Prezzo €
		KW	HP	
P804.26	Trifase 3x400 Vac	3	4	159,95

Art. codice	Tensione	Potenza		Prezzo €
		KW	HP	
P804.34	Trifase 3x400 Vac	4	5,5	229,95



Prezzo € 99,95

Art. P.750

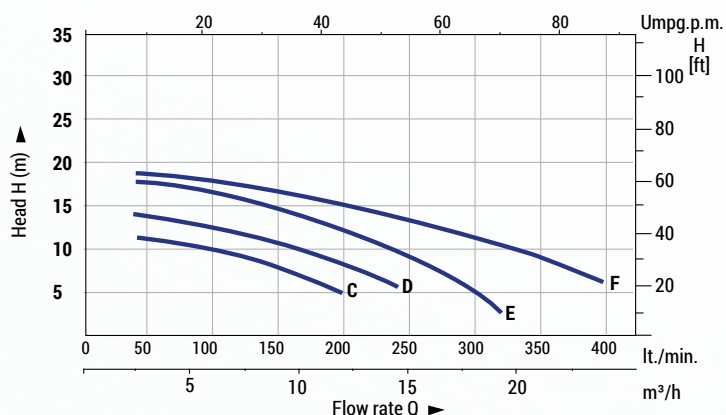

Art. P.750 - Pompa centrifuga per la filtrazione dell'acqua delle piscine, completa di prefiltro ispezionabile.

Adatta per funzionamento continuo - Giri 2.850 RPM - Protezione IP44 - Isolamento Classe B - Aspirazione max: 9 mt.



Art. codice	Tipo curva	Alimentazione	Portata max lt/m.	Prevalenza max m.	kW	Hp	Attacchi	Prezzo €
P.750.09	C	Monofase 230 Vac	175	12	0,9	1,2	1 1/2" F. x 1 1/2" F.	99,95
P.750.11	D	Monofase 230 Vac	250	15	1,1	1,5	1 1/2" F. x 1 1/2" F.	109,95
P.750.15	E	Monofase 230 Vac	300	19	1,5	2	2" F. x 2" F.	145,95
P.750.20	F	Monofase 230 Vac	420	20	2,2	3	2" F. x 2" F.	149,95
P.750.21	F	Trifase 400 Vac	420	20	2,2	3	2" F. x 2" F.	149,95

POMPA DI SOLLEVAMENTO automatica con inverter



Prezzo
€ 159,95

Art. P.726

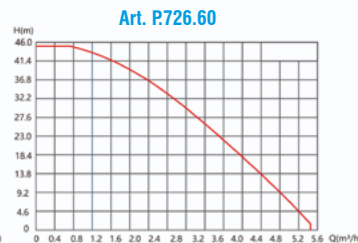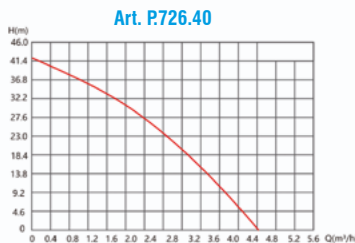


4 in 1

- Elimina vaso d'espansione
- Elimina manometro
- Elimina pressostato
- Display digitale
- 1" F. x 1" F.
- Inverter: Interviene sul numero di giri per garantire la pressione costante impostata

Art. P.726 - Pompa di sollevamento con inverter a conversione di frequenza.

Art. codice	Potenza W	Attacchi Ø entrata x uscita	Prezzo €	Portata m³/h	Prevalenza m
P.726.05	550	1" F. x 1" F.	159,95	1	38
				2	30
				3	17
				4	5
P.726.08	800	1" F. x 1" F.	189,95	1	47
				2	42
				3	30
				4	17

Prezzo
€ 29,95

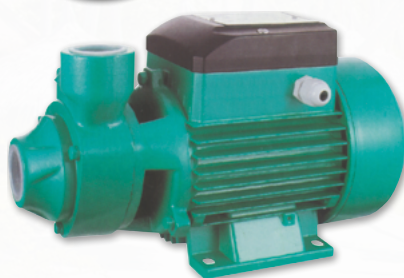

Art. P.710

Prezzo
€ 45,95



Art. P.712

Art. codice	Descrizione	Prezzo €
P.710.05	Pompa periferica ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	29,95
P.710.10	Pompa periferica ANTARES HP 1 - KW 0,75	46,95
P.712.05	Pompa centrifuga ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	45,95
P.712.10	Pompa centrifuga ANTARES HP 1 - KW 0,75	74,95
P.712.15	Pompa centrifuga ANTARES HP 1,5 - KW 1,1	113,35

Prezzo
€ 69,95



Art. P.715

Art. P.715 - Pompa di sollevamento autoadescante. 2 anni di garanzia.

Con corpo in ghisa, girante in bronzo e albero in acciaio inox. Aspirazione max 9 mt. Attacchi 1" F. x 1" F. Alimentazione: 230 V, 50 Hz. Monofase con motoprotettore termico incorporato.

Art. codice	KW	HP	Prezzo €	Portata lt./min.			
				10	20	30	40
P.715.80	0,60	0,8	69,95	Prevalenza manometrica H (m)			
Art. codice	KW	HP	Prezzo €	Portata lt./min.			
				10	20	30	40
P.715.10	0,75	1	75,95	Prevalenza manometrica H (m)			



Prezzo
€ 1,95

Art. D.001
Manometro

Art. codice	Diam. mm	Ø Attacco	Pressione bar	Prezzo €
D.001.41	40	1/4" M. Radiale	0 ÷ 4	1,95
D.001.51	50	1/4" M. Radiale	0 ÷ 10	2,15
D.001.54	50	1/4" M. Radiale	0 ÷ 6	2,15



Prezzo
€ 3,85

Art. D.007

Pressostato bipolare "BARCONTROL" per autoclavi regolabile Da 1,4 a 4,6 bar. Attacco 1/4" F.

Art. codice	Taratura di fabbrica	Prezzo €
D.007.05	da 1,4 a 2,8 bar	3,85
D.007.06	da 2,0 a 3,5 bar	3,85
D.007.07	da 2,7 a 4,2 bar	3,85

Prezzo
€ 17,95



Art. D.028.00

Pressoflussostato a gestione elettronica per la regolazione automatica della pressione negli impianti idrici asserviti da elettropompa e per la protezione contro la mancanza d'acqua. Completo di manometro.

Attacchi: 1" M. x 1" M.
Alimentazione: 220/240 V.
Protezione IP65.

SPECIALE INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE

Prezzo € 10,95



Su appoggi a terra



Art. F.390

Art. F.390 - Conf. di 4 piedini antivibranti per l'isolamento di pompe di calore, generatori, condizionatori e gruppi di pompaggio. Utilizzabili su appoggi a terra.

Art. codice	Peso kg max.	Prezzo €
F.390.15	150	10,95
F.390.30	300	11,45
F.390.45	450	11,95

Prezzo € 19,95



Su staffe o basi a pavimento



Art. F.392

Art. F.392 - Conf. di 4 piedini antivibranti per isolamento di pompe di calore, generatori, condizionatori e gruppi di pompaggio. Utilizzabili su staffe a muro o basi a pavimento.

Art. codice	Peso kg max.	Prezzo €
F.392.55	55	19,95
F.392.80	80	21,00

Prezzo € 14,95




Su staffe o basi a pavimento



Art. F.394

Art. F.394 - Conf. di 4 piedini antivibranti per isolamento di pompe di calore, generatori, condizionatori e gruppi di pompaggio, con viti e dadi. Utilizzabili su staffe a muro o basi a pavimento


Art. codice	Peso kg max.	Prezzo €
F.394.10	100	14,95
F.394.20	200	15,25
F.394.35	350	15,95

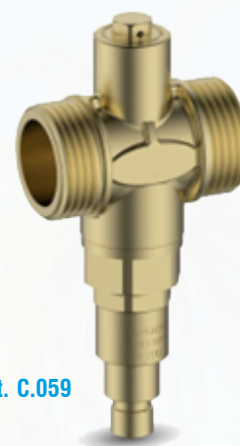

Prezzo € 34,95

La valvola antigelo ANTARES permette lo scarico del fluido del circuito quando la temperatura dello stesso raggiunge un valore medio di 3°. Impedisce così la formazione di ghiaccio nel circuito di un impianto evitando possibili danni alla macchina ed ai componenti del circuito.

Art. C.059

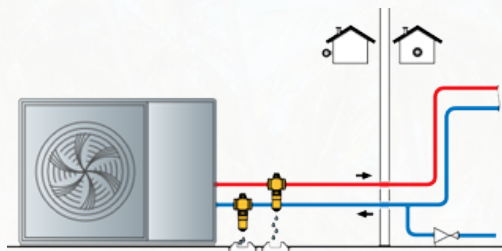

Art. C.059 - Valvola antigelo ANTARES in ottone con temperatura di apertura: 3°C e temperatura di chiusura: 4,5°.

Attacchi M x M. - PN 10.

Art. Codice	Attacchi Ø	Prezzo €
C.059.10	1" M x 1" M	34,95
C.059.14	1 1/4" M x 1 1/4" M	35,25
C.059.12	1 1/2" M x 1 1/2" M	39,95
C.059.28	Ø 28 x Ø 28	38,45

SPECIALE RICAMBISTICA CALDAIE

Prezzo € 61,45



Art. P.031.66



Compatibile intercambiabile ARISTON - TACO 325 Vdc con PWM

Per Caldaie Alteas One NET, Cares Premium, Cares S., Cares X, Clas One, Clas X. Genus One. Rif 65116908-03

325 Vdc 4 ANNI DI GARANZIA

Art. P.031.66 - Pompa di circolazione ANTARES con corpo in plastica con separatore di aria e disareatore automatico, in corrente continua a 325 Vdc con PWM, compatibile per caldaie ARISTON - con cavi di collegamento.

Compatibile ARISTON cod. di riferimento: 65116908-03 - 65116908.
Compatibile TACO ES 2PK/53-9A-C - 325 VDC.

Prezzo € 61,45

Prezzo € 2,45



COMPATIBILE WILO CALEFFI E GRUNDFOS

Art. P.087.00 - Testa per degassatore automatico di ricambio per pompe di circolazione con corpo in plastica con innesto a baionetta.

Compatibile: CALEFFI, WILO, GRUNDFOS.
Codici di riferimento: IMMERGAS: 1027110 - BAXI: 710493600.

Prezzo € 2,45



PER MOTORI DI RICAMBIO CON GIRANTE A MODULAZIONE DI FREQUENZA CON PWM
Vedere Art. P.121 - P.122
Pag. 10 - 11 Catalogo ANTARES FIRE
Pag. 8 - 9 brochure Circolatori

ant3@antaresint.com

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 AGOSTO 2026

Whatsapp +39 349 665 6433



ANTARES[®] for water & fire Via degli alpini 144 - 55100 - LUCCA

TEL: +39 0583 473701 - Whatsapp +39 349 665 6433 - internet: www.antaresint.com - e-mail: ant3@antaresint.com