



Costruttori Associati per Vendita Diretta

Via degli Alpini, 144 - 55100 LUCCA - ITALY
Tel. +39 0583 473701 • Whatsapp +39 349 665 6433
ant3@antaresint.com • www.antaresint.com

ARTICOLI TECNICI per TERMIDRAULICA e RICAMBI COMPATIBILI

Vendita per corrispondenza. In caso di mancato recapito ritornare al mittente. Copyright by Antares®.
Prezzo € 9,00. Distribuito gratuitamente per i clienti. (Non ricevendo alcun ordine si perde diritto alla ricezione automatica).



Catalogo e listino prezzi 2026



PER I VOSTRI ORDINI
URGENTI

SPEDIZIONI
in tutta Italia in
24/48 ORE



Servizio Clienti

(+39) 0583 473701



**Dalle 08:30-13:00
alle 14:00-17:30**



Con **segreteria telefonica**
per raccogliere i Vostri
ordini anche di notte,
il sabato ed i giorni festivi.



ant3@antaresint.com

Il nostro ufficio tecnico è a vostra
disposizione per qualsiasi dettaglio
sull'impiego dei nostri prodotti.



www.antaresint.com



ant3@antaresint.com



WhatsApp
(+39) 349 665 6433



Catalogo e listino prezzi generale n°35

SEZIONE "W" (Water)

Questo catalogo, esclusivamente DISTRIBUITO AGLI ISCRITTI NEI REGISTRI PROFESSIONALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, rappresenta soltanto una sezione del catalogo generale costituito da due sezioni:



Sezione (F) Fire:
RICAMBI e
TERMOREGOLAZIONE
Gas, gasolio e biomasse (pellet).

Sezione (W) Water:
IMPIANTISTICA
Componenti per l'impiantistica
idraulica e industriale.



Se non avete ricevuto entrambe le sezioni del catalogo "F" (Fire) e "W" (Water) fatene richiesta, se siete iscritti nei registri professionali, previa nostra verifica, Vi verrà inviato gratuitamente.

PERCHÉ ACQUISTARE DA ANTARES



MIGLIOR PREZZO

DAL PRODUTTORE
ALL'OPERATORE

Molti prodotti presenti sono costruiti dal gruppo **ANTARES**, direttamente rivolti a Voi operatori professionali, senza costosi passaggi commerciali.



TUTELA DEI PREZZI

A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali della Camera di Commercio.



ASSISTENZA PREVENDITA

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per eventuali complementi di informazione e per aiutarvi alla scelta.



ASSISTENZA POSTVENDITA

Assistenza post-vendita, ogni giorno al vostro fianco.



ACQUISTI RAPIDI E SICURI

Controllo immediato della disponibilità degli articoli. Ordinazione in tempo reale con accantonamento. Controllo diretto di tutte le fasi: dall'allestimento alla consegna.



CONSEGNA A DESTINAZIONE

Niente più spese e perdite di tempo per avere i Vostri prodotti, con **ANTARES** la consegna è celere e gratuita per ordini superiori a 480 €.



SODDISFATTI O RIMBORSATI

RESO FACILE

Non siete soddisfatti? Se un articolo per qualsiasi ragione non fosse di Vostro gradimento, entro 30 giorni potete chiederne la sostituzione o il rimborso.



SITO & e-commerce SICURO

Protetto da sistema criptato di sicurezza.



CONSEGNE IN TUTTA EUROPA

La nostra struttura commerciale europea con personale di madre lingua è a vostra disposizione per qualsiasi assistenza tecnico commerciale.

ANTARES® for water & fire s.r.l.

Via degli Alpini, 144 - 55100 Lucca - Italia
Tel. +39 0583 473701 - WhatsApp +39 349 665 6433
www.antesint.com - ant3@antesint.com

Servizio clienti

(+39) 0583 473701



Whatsapp

(+39) 349 665 6433

ANTARES® nel mondo

Belgique

207, Av. Louise bte 4 - 1050 Bruxelles
Tél. (+32) 239 30 597
Whatsapp. (+32) 423 24 3080
www.antesint.com - be@antesint.com

Deutschland

Feringastrasse 6 - 85774 Unterföhring
Tél. (+49) 899 394 8950
Whatsapp. (+49) 01 762 097 7231
www.antesint.com - de@antesint.com

España

C/ Martinez Villergas, 49 - 28027 - Madrid
Teléfono y Whatsapp. (+34) 910 626 573
www.antesint.com - es@antesint.com

France

3 Cours Charlemagne - BP 2597 - 69217 Lyon Cedex 2
Téléphone et Whatsapp. (+33) 42 324 3080
www.antesint.com - fr@antesint.com

Ireland

Mespiil House, Sussex Road, Dublin 4
Tél. (+353) 169 944 25
Whatsapp. (+44) 122 745 8684
www.antesint.com - eire@antesint.com

Nederland

Gelderlandplein 75 L, Gebouw De Veldert,
1082 LV Amsterdam
Tél. (+49) 899 394 8950
www.antesint.com - nl@antesint.com

Österreich

Landstrasser Hauptstrasse, 71/2 - 1030 Wien
Tél. (+49) 899 394 8950
Whatsapp. (+49) 01 762 097 7231
www.antesint.com - at@antesint.com

Polska

Ul. Tomasza Zana 39A 20-634 Lublin
Tél. 00 800 391 1223 **Infolinia bezpłatna**
www.antesint.com - pl@antesint.com

Portugal

Rua Castilho, n° 23-8° B - 1250 - 067 Lisboa
Tél. 800 839 042 **Número Vert**
www.antesint.com - pt@antesint.com

România

Str. Plopului, 76 - Com. Baldivinesti - 237005 JUD. OLT
Tél. (+40) 0786 325 646
Whatsapp. (+40) 076 058 5909
www.antesint.com - ro@antesint.com

U.K.

35 Marine Terrace - Margate, Kent, CT9 1XJ
Telephone and Whatsapp. (+44) 122 745 8684
www.antesint.com - uk@antesint.com

COME ORDINARE

Dal nostro sito
e-commerce



www.antaresent.com

Per e-mail



ant3@antaresent.com

Per telefono

Servizio clienti

0583 473701

Ordinazioni dirette ed immediate

Se l'ordinazione avviene **"ON LINE"** o tramite telefono,
potete avere la conferma immediata della disponibilità degli articoli e determinarne l'accantonamento.

COME AVVIENE LA CONSEGNA

Per ogni ordinazione, di qualsiasi quantità di materiale,
ANTARES addebita in fattura un contributo fisso forfettario di:

➤ **GRATIS** su acquisti superiori a € 480,00

➤ € 11 su acquisti inferiori a € 480,00

Nessun altro addebito è richiesto, indipendentemente
dall'importo dell'ordinazione.

La merce viene consegnata a domicilio in porto franco,
tramite corriere o posta:

- ▶ **per qualsiasi zona**
- ▶ **per qualsiasi peso**
- ▶ **per qualsiasi volume**



Nel caso di Vostra assenza verrà lasciato un avviso per
prendere accordi preventivi per il ritiro presso il deposito,
o per una successiva consegna.

**Spedizioni in tutta
ITALIA**



GRATIS
per ordini
superiori a
€ 480

**Iniziate a contare...
CONSEGNE IN
24/48 ORE**



★ Dopo aver inviato l'ordinazione, riceverete una **conferma** tramite **fax, posta elettronica o SMS**.

★ Da quel momento potrete, tramite **collegamento al nostro sito www.antaresent.com**,
controllare direttamente la Vostra ordinazione, dall'allestimento alla consegna:

Visualizzazione dell'ordinazione, caricata da Voi direttamente o tramite un nostro operatore.

Verifica dello stato di ordinazione:

➤ **In allestimento**

➤ **Preparata e fatturata**, in tal caso si può:

- Visualizzare il peso, il numero dei colli e il valore della merce preparata.
- Visualizzare la fattura dell'ordinazione preparata e stamparla.

➤ **Consegnata al trasportatore**, in tal caso si può:

- Conoscere il nome del trasportatore
- L'ora dell'inizio del trasporto.
- Il numero di riferimento della spedizione effettuata (*tracking number*).

➤ **Incamminata per il trasporto**, in tal caso si può conoscere:

- Il punto del percorso di trasporto in cui si trova la merce ordinata.
- L'ora prevista per la consegna all'indirizzo dato.



MODALITÀ DI PAGAMENTO

ALL'ESTERNO DI UNO DEI COLLI DELLA VOSTRA SPEDIZIONE È INCOLLATA UNA
BUSTA DI PLASTICA CHE CONTIENE LA FATTURA, PER UN FACILE CONTROLLO DEGLI
ARTICOLI SPEDITI. IL PAGAMENTO PUÒ AVVENIRE NELLE SEGUENTI MODALITÀ:

▶ **Contrassegno:**

Pagherete direttamente alla consegna del materiale, al fattorino incaricato.
In questo caso sommate il costo di € 7,80 per le spese di contrassegno.

▶ **Con Carta di Credito tipo:**



Tramite la procedura con il codice OTP della banca.
Non viene addebitato l'importo per i prodotti
momentaneamente non disponibili.

▶ **Anticipato, tramite:**

➤ Trasferimento dell'importo dell'ordinazione, comprensivo del contributo fisso di
trasporto e di IVA, sul conto:

Banco Popolare IBAN: IT 08K0503413707 0000 0000 1435

➤ Tramite Banca, PayPal, comunicando il riferimento del pagamento avvenuto.

➤ Allegando all'ordine, in busta chiusa, un assegno bancario intestato a:
ANTARES for Water & Fire Srl.

▶ **Ricevuta bancaria a 30 giorni f.m.**

Prevvia preventiva autorizzazione.

▶ **Ricevuta bancaria a 60 giorni f.m.**

Soltanto per ordini superiori a € 850,00 prevvia preventiva autorizzazione.


Le condizioni generali di vendita sono visibili e scaricabili dal nostro sito: www.antaresent.com

Questo catalogo, esclusivamente DISTRIBUITO AGLI ISCRITTI NEI REGISTRI PROFESSIONALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, rappresenta soltanto una sezione del catalogo generale costituito da due sezioni.



Sezione (W) Water:
IMPIANTISTICA
Componenti per l'impiantistica
idraulica e industriale.

Sezione (F) Fire:
RICAMBI e TERMOREGOLAZIONE
Gas, gasolio e biomasse (pellet).



Se non avete ricevuto entrambe le sezioni del catalogo "W" (Water) e "F" (Fire) fatene richiesta, se siete iscritti nei registri professionali, previa nostra verifica, Vi verrà inviato gratuitamente.

N.B.: Accanto al numero della pagina è riportata la lettera di individuazione della sezione.

INDICE INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI

A

Accenditori piezoelettrici	185 (F)
Acido per pulizia impianto	194 (F)
Adattatori ed eccentrici per sostituzione radiatori	48 (W)
Analisi dell'acqua - strumenti	142 (W)
Anodi sacrificali di magnesio	159 (F) 144 (W)
Anticalcare per impianti	141 (W)
Anticondensa gruppi preassemblati per biomasse	91 (W)
Anticondensa valvole per biomasse	89 (W)
Antigelo liquido e liquidi protezione per tubazioni	187 (W)
Antigelo valvole termostatiche	146 (W)
Antivibranti per pompe di calore, generatori e condizionatori	181 (W)
Apparecchiature di accensione e controllo caldaie a GAS	90 (F)
Apparecchiature di comando bruciatori a gasolio	88 (F)
Armadi preassemblati con collettori per impianti radianti	28 (W)
Aspiratori per la pulizia delle caldaie ed estrazione ceneri	86 (F)
Attrezzature da lavoro e strumenti professionali	191 (W)
Attuatori e ricambi per valvole deviatrici	161 (F)
Attuatori termostatici, elettrici per valvole per radiatori	50 (W)
Autoclavi a membrana	129 (W)
Azionatore/attuatore di valvola a sfera acqua e GAS	54 (F)

B

Barra tubo ottone filettabile	60 (W)
BRAHMA - apparecchiature di comando bruciatori GAS	90 (F)
BRAHMA - apparecchiature di comando bruciatori GASOLIO	88 (F)
Biomasse - candelette d'accensione 230V	59 (F)
Biomasse - candelette d'accensione 24Vac	63 (F)
Biomasse - candelette d'accensione - accessori e ricambi	63 (F)
Biomasse - candelette d'accensione - specifiche per marche	63 (F)
Biomasse - canne fumarie	79 (F)
Biomasse - cavi e guaine per alta temperatura	63 (F)
Biomasse - centraline elettroniche per termocamini	38 (F) 90 (W)
Biomasse - estrattori fumo per stufe e caldaie	76 (F)
Biomasse - gruppi anticondensa preassemblati	91 (W)
Biomasse - misuratori di umidità legna e pellet	92 (W)
Biomasse - motoriduttori per stufe e caldaie	66 (F)
Biomasse - pozzetti/guaine per sonde e sensori di temperatura	65 (F)
Biomasse - regolatore di tiraggio per la combustione	89 (W)
Biomasse - schede elettriche di controllo	78 (F)
Biomasse - sensori di livello pellet e cippato	95 (W)
Biomasse - sistema di trasporto automatico pellet o cippato	93 (W)
Biomasse - sonde e sensori di temperatura	64 - 108 (F)
Biomasse - termocoppie	65 - 108 (F)
Biomasse - tubi aspirazione	80 (F)
Biomasse - valvole anticondensa	89 (W)
Biomasse - valvole di sicurezza e scarico	88 (W)
Biomasse - vaso d'espansione aperto	89 (W)
Biomasse - ventilatori centrifughi	73 (F)
Biomasse - ventilatori tangenziali alta temperatura	69 (F)
Biomasse - ventilatori tangenziali alta temperatura ricambi	71 (F)
Bruciatori a gasolio - ricambi	88 (F)
Bruciatori a gasolio di piccole portate	88 (F) 127 (W)
Bruciatori pilota GAS e accessori	185 (F)

C

Caldaia a condensazione - canne fumarie	81 (F)
Candelette d'accensione biomassa - accessori e ricambi	63 (F)
Candelette d'accensione per marche di stufe e caldaie a biomassa	63 (F)
Candelette d'accensione per stufe e caldaie a biomassa - 230V	59 (F)

C

Candelette d'accensione per stufe e caldaie a biomassa - 24 Vac	63 (F)
Canne fumarie caldaie a condensazione	81 (F)
Canne fumarie per biomassa	79 (F)
Capicorda elettrici Faston	64 (F)
Caricatori di riempimento automatici per caldaie	173 (F)
Cartucce per valvole deviatrici per caldaie	161 (F)
Cartucce sanitarie	168 (F)
Cassette per collettori di distribuzione	17 (W)
Cavi di collegamento per circolatori e adattatori	24 (F)
Cavi e guaine per alta temperatura	83 (F)
Centraline e termostati per impianti solari	39 (F) 87 (W)
Centraline elettroniche per la regolazione della temperatura	37 (F)
Centraline elettroniche per termocamini	38 (F) 90 (W)
Circolatori - corpi/coclee/chiocciole	25 (F)
Circolatori - cavi di collegamento e adattatori	24 (F)
Circolatori - gusci isolanti	26 (F)
Circolatori - valvole e raccordi	26 (F)
Circolatori - valvole ed accessori	99 (W)
Circolatori con corpi custom in plastica specifici per caldaie	19 (F)
Circolatori di media grande portata alta efficienza con PWM	14 (F)
Circolatori di media portata ad alta efficienza con PWM	14 (F)
Circolatori domestici ad alta efficienza con PWM	8 (F)
Circolatori domestici ad alta efficienza senza PWM	13 (F)
Circolatori flangiati di grande portata ad alta efficienza	15 (F)
Circolatori gemellari - collettore assemblato	18 (F)
Circolatori per acqua sanitaria	17 (F)
Circolatori per impianti solari ad alta efficienza	16 (F)
Collari per tubi	175 (W)
Collettore modulare in plastica per irrigazione	151 (W)
Collettori centrale termica per gruppi distribuzione DN20, 25, 32	113 (W)
Collettori di distribuzione - accessori	16 (W)
Collettori di distribuzione - cassette	17 (W)
Collettori di distribuzione - raccordi rame, polietilene, multistrato	21 (W)
Collettori di distribuzione - staffe di supporto	18 (W)
Collettori di distribuzione impianti sanitari	15 (W)
Collettori di distribuzione in ottone trafilato	8 (W)
Collettori di distribuzione in ottone trafilato coppie preassemblate	12 (W)
Collettori di distribuzione Inox AISI 304L	12 (W)
Collettori di distribuzione Inox AISI 304L coppie preassemblate	14 (W)
Collettori di gemellaggio circolatori	18 (F)
Collettori di media grande capacità	19 (W)
Collettori modulari Inox per gruppi di distribuzione	112 (W)
Compensatori di dilatazione e giunti antivibranti per acqua	104 (W)
Compensatori/separatori idraulici	22 (W)
Compressori d'aria per vasi d'espansione ed accessori	194 (W)
Condensatori per motori elettrici	187 (F)
Condotti fumari - accessori	87 (F)
Condotti intubati caldaie a condensazione	82 (F)
Connessioni elettriche per circolatori MODULEX FLEX	24 (F)
Connettori elettrici - capicorda Faston	64 (F)
Contatori per acqua	60 (W)
Controflange di connessione idraulica	61 (W)
Controlli di pressione e livello	130 (W)
Corpi/coclee/chiocciole per circolatori	25 (F)
Cronotermostati ambiente	28 (F)
CSST tubi corrugati	106 (W)
CSST tubi corrugati - accessori per l'installazione	109 (W)
CSST tubi corrugati - raccordi	107 (W)
CSST tubo corrugato - utensili	193 (W)

D	Dadi per tubi cartellati.....	58 (W)
	DANFOSS - pompe per bruciatori.....	181 (W)
	Defangatori.....	140 (F) 143 (W)
	Detentori e valvole per radiatori.....	47 (W)
	Detentori e valvole per radiatori - raccordi per tubazioni.....	49 (W)
	Detergenti e sanificanti.....	186 (W)
	Disaeratori.....	78 (W)
	Docce e accessori.....	165 (W)
	Dosatori di polifosfato.....	141 (W)

E	Eccentrici ed accessori per sostituzione radiatori.....	48 (W)
	Elettrodi di accensione e rilevazione fiamma.....	184 (F)
	Elettrodi per bruciatori di accensione e rilevazione.....	183 (F)
	Elettrodi di comune impiego.....	183 (F)
	Elettrovalvole di carico caldaie.....	173 (F)
	Elettrovalvole per acqua.....	153 (W)
	Elettrovalvole per bruciatori a gasolio.....	177 (F)
	Elettrovalvole per GAS.....	116 (F)
	Estrattori fumo per caldaie a gas accessori.....	150 (F)
	Estrattori fumo per stufe e caldaie a biomassa.....	76 (F)
	Estrattori fumo standard per caldaie a gas.....	145 (F)
	Estrattori fumo specifici per marche di caldaie a gas.....	148 (F)

F	Fan coils.....	188 (W)
	Fascette di serraggio ed accessori.....	182 (W)
	Faston - capicorda per connettori elettrici.....	64 (F)
	Filtri per acqua.....	140 (W)
	Filtri per componenti caldaia.....	173 (F)
	Filtri per GAS.....	51 (F)
	Filtri per trattamento aria.....	190 (W)
	Fissaggio a parete materiali.....	174 (W)
	Flange di connessione idraulica.....	61 (W)
	Flange per motori di ricambio per bruciatori.....	176 (F)
	Flessibili e giunti antivibranti per GAS.....	50 (F) 105 (W)
	Flessibili kit per installazioni o sostituzione caldaie.....	50 (F) 104 (W)
	Flessibili per acqua.....	101 (W)
	Flessibili per acqua di impianti termici e solari.....	103 (W)
	Flessibili per bruciatori a gasolio.....	180 (F)
	Flussostati e flussimetri - cartucce e turbine.....	168 (F)
	Flussostati e flussimetri custom per varie marche di caldaie.....	164 (F)
	Flussostati e flussimetri per caldaie.....	163 (F)
	Flussostati e pressostati per centrali termiche.....	41 (F)
	Fumisteria.....	79 (F)
	Fusibili elettrici.....	187 (F)

G	Galleggiante.....	130 (W)
	Gargarozzi.....	187 (W)
	GAS - bruciatori pilota e accessori.....	185 (F)
	GAS - componenti e accessori.....	47 (F)
	GAS - elettrovalvole.....	116 (F)
	GAS - filtri.....	51 (F)
	GAS - flessibili e giunti antivibranti.....	50 (F) 105 (W)
	GAS - manometri e pressostati.....	49 (F)
	GAS - rilevatori di fughe portatili.....	49 (F)
	GAS - stabilizzatori di pressione.....	51 (F)
	GAS - termocoppie elettropirostatiche.....	117 (F)
	GAS - valvole a sfera.....	47 (F)
	GAS - valvole d'intercettazione.....	53 (F)
	GAS - valvole HONEYWELL.....	109 (F)
	GAS - valvole SIT.....	113 (F)
	GAS - valvole SIT - ricambi e accessori.....	116 (F)
	GAS GPL - raccorderia e accessori.....	55 (F)
	GAS GPL in bombole - regolatori/riduttori di pressione.....	55 (F)
	Gasolio - pompe per bruciatori - accessori.....	179 (F)
	Gasolio - accessori per tubazioni e serbatoi.....	56 (F)
	Gasolio - apparecchiature di comando bruciatori.....	88 (F)
	Gasolio - bruciatori di piccole portate.....	88 (F) 127 (W)
	Gasolio - elettrodi di accensione e rilevazione.....	184 (F)
	Gasolio - elettrovalvole per bruciatori.....	177 (F)
	Gasolio - flange per motori di ricambio per bruciatori.....	176 (F)
	Gasolio - flessibili per bruciatori.....	180 (F)
	Gasolio - giunti di accoppiamento per pompa.....	177 (F)
	Gasolio - motori di ricambio per bruciatori.....	176 (F)
	Gasolio - pompe ausiliarie per alimentazione del bruciatore.....	58 (F)

G	Gasolio - pompe per bruciatori - DELTA SUNTEC DANFOSS.....	178 (F)
	Gasolio - ugelli per bruciatori.....	188 (F)
	Giunti antivibranti e compensatori di dilatazione per acqua.....	104 (W)
	Giunti antivibranti e flessibili per GAS.....	50 (F) 105 (W)
	Giunti di accoppiamento con pompe gasolio.....	177 (F)
	Gruppi anticondensa preassemblati per biomasse.....	91 (W)
	Gruppi di distribuzione - componenti ed accessori.....	118 (W)
	Gruppi di distribuzione / moduli di rilancio DN25 DN32.....	115 (W)
	Gruppi di miscelazione per impianti radianti - accessori.....	27 (W)
	Gruppi di miscelazione per impianti radianti preassemblati.....	24 (W)
	Gruppi di pompaggio e pressurizzazione acqua.....	134 (W)
	Guaina flessibile in tubo corrugato.....	187 (W)
	Guaine per cavi alta temperatura.....	83 (F)
	Guarnizioni di chiusura per rubinetti.....	173 (W)
	GRUNDFOS - motore di ricambio compatibile.....	11 (F)
	Guarnizioni per raccorderia e ricambi.....	171 (W)
	Gusci isolanti per circolatori.....	26 (F)
	Gusci isolanti scambiatori a piastre.....	139 (F) 124 (W)

H	HONEYWELL - valvole GAS.....	109 (F)
	HONEYWELL - schede di accensione GAS.....	90 (F)
	HONEYWELL - schede di accensione GASOLIO.....	88 (F)

I	Impianti a zone componenti - Termoregolazione.....	27 (F)
	Impianti idrosanitari - componenti ed accessori.....	154 (W)
	Impianti idrosanitari - pilette per piatto doccia.....	161 (W)
	Impianti idrosanitari - raccordi e rubinetteria sottolavabo.....	156 (W)
	Impianti idrosanitari - ricambi.....	170 (W)
	Impianti idrosanitari - rosette.....	158 (W)
	Impianti idrosanitari - rubinetteria classica.....	167 (W)
	Impianti idrosanitari - rubinetteria monocomando dischi ceramici.....	168 (W)
	Impianti idrosanitari - rubinetteria temporizzata.....	169 (W)
	Impianti idrosanitari - rubinetti a galleggiante.....	164 (W)
	Impianti idrosanitari - sifoni e pilette.....	159 (W)
	Impianti idrosanitari - tappi di protezione e prova.....	155 (W)
	Impianti idrosanitari - tubi di scarico.....	158 (W)
	Impianti idrosanitari - tubi di scarico flessibili.....	163 (W)
	Impianti radianti - armadi preassemblati con collettori.....	28 (W)
	Impianti radianti - gruppi di miscelazione preassemblati.....	24 (W)
	Impianti radianti - valvole miscelatrici termostatiche.....	98 (W)
	Impianti solari - antigelo liquido.....	85 (W)
	Impianti solari - centraline e termostati.....	39 (F) 87 (W)
	Impianti solari - circolatori.....	17 (F)
	Impianti solari - componenti.....	84 (W)
	Impianti solari - disaeratori.....	86 (W)
	Impianti solari - gruppo di circolazione.....	84 (W)
	Impianti solari - sonde di temperatura.....	107 (F)
	Impianti solari - valvole di sicurezza.....	86 (W)
	Impianti solari - valvole miscelatrici termostatiche.....	86 (W)
	Impianti solari - vasi d'espansione.....	85 (W)
	Impianti radianti - pannelli isolanti impianti a pavimento.....	40 (W)
	Impianti radianti - pannelli isolanti impianti a pavimento - accessori.....	42 (W)
	Interruttore di livello.....	130 (W)
	Interruttore telefonico automatico per caldaie o impianti.....	39 (F)
	Interruttori orari e contaore.....	42 (F)
	Inverter per elettropompe per pressione costante.....	131 (W)
	Irrigazione.....	150 (W)
	Irrigazione - collettore modulare in plastica.....	151 (W)
	Irrigazione - tubi capillari, raccordi e gocciolatori.....	151 (W)
	Irrigazione - tubi perforati con ala gocciolante e raccordi.....	152 (W)

L	Lastre isolanti e refrattarie.....	84 (F)
	Liquidi e pompe disincrostanti.....	194 (F)
	Lubrificanti e grassi scivolanti.....	186 (W)

M	Manometri.....	127 (W)
	Manometri - accessori.....	128 (W)
	Manometri a capillare.....	175 (F)
	Manometri e pressostati per GAS.....	49 (F)
	Manutenzione canne fumarie, caminetti, caldaie a gas e biomasse.....	82 (F)

M	Materiali di tenuta e fissaggio	174 (W)
	Membrane di ricambio per caldaie e scaldabagni	170 (F)
	Mensole per radiatori	174 (W)
	Microinterruttori	158 (F)
	Mignon valvole a sfera	75 (W)
	Minuterie idrauliche	155 (W)
	Miscelatori termostatici per acqua sanitaria	146 (W)
	Miscelatori termostatici per impianti di riscaldamento	98 (W)
	Miscelatori termostatici per impianti solari	86 (W)
	Misuratori di umidità per legna e pellet	92 (W)
	Moduli di rilancio - componenti ed accessori	118 (W)
	Moduli di rilancio / gruppi di distribuzione DN25 DN32	115 (W)
	Moduli preassemblati di produzione acqua calda sanitaria	126 (W)
	Morsetti elettrici	187 (F)
	Motori di ricambio per bruciatori	176 (F)
	Motori di ricambio per ventilconvettori / Fan coils	190 (W)
	Motori per circolatori 3 velocità non ad alta efficienza	12 (F)
	Motori per circolatori ad alta efficienza universali con PWM	10 (F)
	Motori per circolatori ad alta efficienza universali senza PWM	12 (F)
	Motoriduttori per stufe e caldaie a pellet e biomassa	66 (F)
	Multistrato PE-RT/AL/PE-RT	32 (W)
	Multistrato PE-RT/AL/PE-RT - raccordi a pinzare	34 (W)
	Multistrato PE-RT/AL/PE-RT - raccordi a stringere	34 (W)
	Multistrato PE-RT/AL/PE-RT - raccordi a stringere nichelati	36 (W)
	Multistrato PE-RT/AL/PE-RT - utensili	193 (W)

N	Nastri adesivi e isolanti	186 (F)
	Neutralizzatore di acidità per condense acide	141 (W)

O	O-rings	172 (W)
----------	---------------	---------

P	Pannelli isolanti per impianti radianti a pavimento	40 (W)
	Pannelli isolanti per impianti radianti a pavimento - accessori	42 (W)
	Pannelli solari - sonde di temperatura	107 (F)
	Pellet - modoriduttori	66 (F)
	PE-RT/AL/PE-RT tubi multistrato	32 (W)
	PE-RT/AL/PE-RT tubi multistrato - raccordi a pinzare	34 (W)
	PE-RT/AL/PE-RT tubi multistrato - raccordi a stringere	34 (W)
	PE-RT/AL/PE-RT tubi multistrato - raccordi a stringere nichelati	36 (W)
	PE-RT/AL/PE-RT tubi multistrato - utensili	193 (W)
	Pietre refrattarie e isolanti	84 (F)
	Pilette per piatto doccia	161 (W)
	Polietilene tubi	31 (W)
	Pompe ausiliarie per alimentazione bruciatori a gasolio	58 (F)
	Pompe Booster di potenziamento pressione acqua sanitaria	18 (F)
	Pompe di circolazione domestiche ad alta efficienza con PWM	8 (F)
	Pompe di circolazione domestiche ad alta efficienza senza PWM	13 (F)
	Pompe di circolazione flangiate grande portata alta efficienza	15 (F)
	Pompe di circolazione media grande portata alta efficienza PWM	14 (F)
	Pompe di circolazione media portata alta efficienza PWM	14 (F)
	Pompe di circolazione per impianti solari ad alta efficienza	16 (F)
	Pompe di filtrazione per piscine	134 (W)
	Pompe di ricircolo per acqua sanitaria	17 (F)
	Pompe di sollevamento acqua	132 (W)
	Pompe disincrostanti	194 (F)
	Pompe evacuazione condensa	139 (W)
	Pompe maceratrici per acque reflue per W.C. in locali interrati	138 (W)
	Pompe per bruciatori a gasolio	178 (F)
	Pompe per bruciatori a gasolio - accessori	179 (F)
	Pompe scarico condensa	139 (W)
	Pompe scarico condensa - accessori	139 (W)
	Pompe sommergibili	135 (W)
	Pompe sommerse (pompe siluro) per pozzi profondi	136 (W)
	Pompe sommerse con funzionamento solare fotovoltaico	137 (W)
	Pompe sommerse e sommergibili - accessori	135 (W)
	Pozzetti per termostati e sonde di temperatura	40 (F)
	Premistoppa per gruppi acqua caldaie	162 (F)
	Premistoppa per valvole pressostatiche	162 (F)
	Pressacavi	187 (F)
	Pressostati aria e gas caldaie	153 (F)

P	Pressostati di sicurezza mancanza d'acqua caldaie	154 (F)
	Pressostati e flussostati per centrali termiche	41 (F)
	Pressostati e manometri per GAS	49 (F)
	Pressostati per autoclavi	130 (W)
	Produzione acqua calda sanitaria istantanea	126 (W)
	Profilati ed accessori per staffe e vari impieghi	179 (W)
	Pulizia di caldaie e stufe - aspiratori	86 (F)
	Pulizia di caldaie e stufe - prodotti	87 (F)
	Pulizia di caldaie e stufe e condotti fumari utensili e materiali	85 (F)

R	Raccorderia e accessori per GAS GPL in bombole	55 (F)
	Raccordi a compressione in ottone con ogiva per tubo di rame	62 (W)
	Raccordi a compressione in ottone per tubo di rame capillare	64 (W)
	Raccordi a pinzare per tubo polietilene e multistrato	34 (W)
	Raccordi a saldare in bronzo	67 (W)
	Raccordi a saldare in rame	65 (W)
	Raccordi a stringere in ottone rapidi per tubo di rame	64 (W)
	Raccordi a stringere in plastica per tubo in plastica	69 (W)
	Raccordi a stringere per tubo polietilene e multistrato	34 (W)
	Raccordi di collegamento per tubi CSST	107 (W)
	Raccordi e rubinetteria sottolavabo	156 (W)
	Raccordi in ottone filettati	53 (W)
	Raccordi isolanti dielettrici	48 (F) 57 (W)
	Raccordi nichelati a stringere per tubo polietilene e multistrato	36 (W)
	Raccordi per collettori di distribuzione per tubazioni	21 (W)
	Raccordi per valvole di zona	46 (F) 149 (W)
	Raccordi per valvole e detentori per tubazioni	49 (W)
	Radiatori - accessori per l'installazione	51 (W)
	Radiatori - adattatori ed eccentrici per sostituzioni	48 (W)
	Radiatori - attuatori per valvole termostatici, elettrici, elettronici	50 (W)
	Radiatori - valvole e detentori	47 (W)
	Radiatori - valvole e detentori - raccordi per tubazioni	49 (W)
	Radiatori - valvole termostatiche azionabili da attuatori	50 (W)
	Radiatori scaldasalviette	45 (W)
	Radiatori scaldasalviette - componenti per funzionamneto misto	46 (W)
	Regolatore di tiraggio per la combustione	89 (W)
	Regolatori/riduttori di pressione GAS GPL in bombole	55 (F)
	Resistenze d'accensione biomassa - accessori e ricambi	63 (F)
	Resistenze d'accensione per marche di stufe e caldaie a biomassa	63 (F)
	Resistenze d'accensione per stufe e caldaie a biomassa -230V	59 (F)
	Resistenze d'accensione per stufe e caldaie a biomassa -24Vac	63 (F)
	Resistenze elettriche per scaldacqua	145 (W)
	Ricevitore multicanale radiofrequenza per termostati senza fili	32 (F)
	Riduttori di pressione per acqua	145 (W)
	Rilevatori fughe di GAS portatili	49 (F)
	Rilevatori fughe gas, CO/monossido e CO ₂	52 (F)
	Rosette	158 (W)
	Rubinetteria classica sanitaria	167 (W)
	Rubinetteria sanitaria monocomando a dischi ceramici	168 (W)
	Rubinetteria sanitaria temporizzata	169 (W)
	Rubinetteria sanitaria tradizionale	170 (W)
	Rubinetti a galleggiante	164 (W)
	Rubinetti da esterno	157 (W)
	Rubinetti di arresto e saracinesche	77 (W)
	Rubinetti di carico caldaie	171 (F)
	Rubinetti di scarico caldaie	173 (F)

S	Saldatura - materiale per la saldatura dolce e forte	68 (W)
	Saracinesche e rubinetti di arresto	77 (W)
	Scaldasalviette	45 (W)
	Scaldasalviette - componenti per funzionamento misto	46 (W)
	Scambiatori a piastre - gusci isolanti	139 (F) 124 (W)
	Scambiatori a piastre - O-ring e guarnizioni	125 (F)
	Scambiatori a piastre custom specifici per marche di caldaie	126 (F)
	Scambiatori a piastre di dimensioni standard medie portate	124 (F)
	Scambiatori a piastre di dimensioni standard piccole portate	119 (F)
	Scambiatori a piastre in moduli preassemblati	126 (W)
	Scambiatori a piastre ispezionabili	121 (W)
	Scambiatori a piastre medie e grandi portate filettati	138 (F) 123 (W)
	Scambiatori per scaldacqua	141 (F)
	Scambiatori primari per caldaie tradizionali	143 (F)
	Scambiatori sanitari in rame per caldaie	140 (F)
	Scatole ad incasso e placche adattamento termostati	29 (F)
	Scatole di cablaggio connessioni elettriche termostati e attuatori	32 (F)
	Schede di accensione e controllo HONEYWELL	93 (F)
	Schede di accensione e controllo SIT	95 (F)

S

Schede elettriche di controllo apparati a biomassa	78 (F)
Schede elettroniche bruciatori e caldaie a GAS	90 (F)
Sensori di flusso	169 (F)
Sensori di livello pellet e cippato	95 (W)
Sensori di pressione	155 (F)
Sensori di temperatura caldaie a biomassa	64 (F)
Separatore di circuito - modulo di scambio termico	90 (W)
Separatore di impianto vecchio con nuova caldaia	139 (F) 125 (W)
Separatori/compensatori idraulici	22 (W)
Servomotori e valvole miscelatrici	36 (F)
Sifoni e pilette	159 (W)
Sigillanti e materiali di tenuta idraulica	183 (W)
Siliconi	184 (W)
Sistema automatico trasporto pellet o cippatino alla caldaia	93 (W)
SIT - schede di accensione	95 (F)
SIT - valvole gas	113 (F)
Sonde di temperatura per caldaie	96 (F)
Sonde di temperatura per pannelli solari	107 (F)
Sonde di temperatura per termostati e termoregolatori	107 (F)
Sonde e sensori di temperatura caldaie e stufe a biomassa	108 (F)
Stabilizzatori di pressione per GAS	51 (F)
Staffe di supporto per collettori di distribuzione	18 (W)
Strumenti analisi dell'acqua	142 (W)

T

Tasselli e viti	181 (W)
Tappi per la prova a pressione e di protezione	60 (W) 155 (W)
Teflon	183 (W)
Termocoppie - adattatori, fissaggiunti, intercettatori, tester	118 (F)
Termocoppie di temperatura	65 (F) 108 (F)
Termocoppie elettropirostatiche GAS	117 (F)
Termocoppie intercettate	118 (F)
Termoidrometri	128 (W)
Termometri a capillare	175 (F)
Termometri, manometri, accessori	110 (W)
Termoregolazione - Componenti per impianti a zone	27 (F)
Termostati a capillare	174 (F)
Termostati a capillare incastolati	35 (F)
Termostati a contatto analogici e digitali	34 (F)
Termostati ad immersione analogici e digitali	33 (F)
Termostati ambiente	27 (F)
Termostati bimetallici a pasticca/pastiglia	35 (F) 174 (F)
Termostati digitali con sonda	35 (F)
Termostati e centraline per impianti solari	39 (F) 87 (W)
Termostati e cronotermostati radiofrequenza senza fili	31 (F)
Termostati per ventilconvettori/fan coil/FCU	30 (F)
Termostati scatole ad incasso e placche adattamento	29 (F)
Termostati - sonde di temperatura	107 (F)
Test per termocoppie	118 (F)
Teste per disareatori incorporate su circolatori	25 (F)
Trasduttori di pressione	155 (F)
Trasformatori d'accensione	180 (F)
Trasformatori di potenza elettrici	33 (F)
Tronchetti in ottone filettati	60 (W)
Tubi capillari irrigazione, raccordi e gocciolatori	151 (W)
Tubi corrugati CSST	106 (W)
Tubi corrugati CSST - accessori per l'installazione	109 (W)
Tubi corrugati CSST - raccordi	107 (W)
Tubi di scarico flessibili	163 (W)
Tubi di scarico sanitari	158 (W)
Tubi e accessori per aspirazione caldaie a GAS e biomasse	80 (F)
Tubi flessibili per acqua	101 (W)
Tubi flessibili per acqua di impianti termici e solari	103 (W)
Tubi perforati con ala gocciolante per irrigazione e raccordi	152 (W)
Tubi in polietilene	31 (W)
Tubi in polietilene - raccordi a pinzare	34 (W)
Tubi in polietilene - raccordi a stringere	34 (W)
Tubi in polietilene - raccordi a stringere nichelati	36 (W)
Tubi in polietilene - utensili	193 (W)
Tubi multistrato PE-RT/AL/PE-RT	32 (W)
Tubi multistrato PE-RT/AL/PE-RT - raccordi a pinzare	34 (W)
Tubi multistrato PE-RT/AL/PE-RT - raccordi a stringere	34 (W)
Tubi multistrato PE-RT/AL/PE-RT - raccordi a stringere nichelati	36 (W)
Tubi multistrato PE-RT/AL/PE-RT - utensili	193 (W)
Tubo corrugato CSST - utensili	193 (W)
Tubo di rame - raccordi a compressione in ottone con ogiva	62 (W)
Tubo di rame - raccordi a saldare in bronzo	67 (W)
Tubo di rame - raccordi a saldare in rame	65 (W)
Tubo di rame - raccordi rapidi a stringere in ottone	64 (W)
Tubo di rame capillare	64 (W)

T

Tubo di rame capillare - raccordi in ottone con ogiva	64 (W)
Tubo in plastica - raccordi a stringere in plastica	69 (W)
Tubo in plastica - valvole a sfera in plastica PP	70 (W)

V

Valvole deviatrici per caldaie attuatori e ricambi	161 (F)
Valvole a sfera in plastica PP per tubo in plastica	70 (W)
Valvole a sfera motorizzate	45 (F)
Valvole a sfera per acqua, aria, fluidi vari	71 (W)
Valvole a sfera per GAS	47 (F) 76 (W)
Valvole a sfera Typ "Mignon"	75 (W)
Valvole a stelo per attuatori elettrici e termostatici	43 (F) 149 (W)
Valvole anticondensa per biomasse	89 (W)
Valvole antigelo termostatiche	146 (W)
Valvole deviatrici elettriche per caldaie	157 (F)
Valvole deviatrici specifiche per marche di caldaie	160 (F)
Valvole di alimentazione e ritegno per caldaie e scaldabagni	83 (W)
Valvole di fondo e di ritegno	96 (W)
Valvole di ritegno e di fondo	96 (W)
Valvole di ritegno per caldaie e scaldabagni	96 (W)
Valvole di scarico e sicurezza impianti a biomasse	88 (W)
Valvole di sicurezza custom specifiche per marche di caldaie	189 (F)
Valvole di sicurezza e scarico impianti a biomasse	88 (W)
Valvole di sicurezza ordinarie	189 (F) 79 (W)
Valvole di sicurezza per caldaie - teste di ricambio	192 (F)
Valvole di zona	43 (F)
Valvole d'intercettazione per GAS	53 (F)
Valvole e detentori per radiatori - raccordi per tubazione	49 (W)
Valvole e detentori per radiatori	47 (W)
Valvole e raccordi per circolatori	26 (F)
Valvole ed accessori per circolatori	99 (W)
Valvole miscelatrici a 3 vie	97 (W)
Valvole miscelatrici a 4 vie	97 (W)
Valvole miscelatrici e servomotori	36 (F)
Valvole miscelatrici termostatiche per acqua sanitaria	146 (W)
Valvole miscelatrici termostatiche per impianti di riscaldamento	98 (W)
Valvole miscelatrici termostatiche per impianti solari	86 (W)
Valvole motorizzate di grandi dimensioni	46 (F)
Valvole per GAS HONEYWELL	109 (F)
Valvole per GAS SIT	113 (F)
Valvole per GAS SIT ricambi e accessori	116 (F)
Valvole pressostatiche a tre vie e loro ricambi	156 (F)
Valvole termostatiche azionabili da attuatori per radiatori	50 (W)
Valvole termostatiche con bulbo esterno a capillare	148 (W)
Vasi d'espansione autoclavi	129 (W)
Vasi d'espansione per caldaie murali	193 (F) 81 (W)
Vasi d'espansione per riscaldamento	81 (W)
Vasi d'espansione per riscaldamento - accessori	82 (W)
Vaso d'espansione aperto	89 (W)
Ventilatori assiali	72 (F)
Ventilatori centrifughi per apparati a biomassa	73 (F)
Ventilatori di premiscelazione per caldaie a condensazione	151 (F)
Ventilatori tangenziali - ricambi	71 (F)
Ventilatori tangenziali alta temperatura	69 (F)
Ventilconvettori	188 (W)
Ventilconvettori - termostati	30 (F)
Ventilconvettori - motori di ricambio	190 (W)
Verificatore universale di termocoppie	118 (F)

U

Ugelli per bruciatori a gasolio	188 (F)
Umidostati	31 (F)
Utensili e materiali per la pulizia di caldaie, stufe e condotti fumari	85 (F)
Utensili per tubazione multistrato e polietilene	193 (W)
Utensili per tubo corrugato CSST	193 (W)

W

WILO - motore di ricambio universale	10 (F)
--------------------------------------	--------


Z

Zoccolatura canale nascosto ispezionabile della tubazione	33 (W)
---	--------

Collettori di distribuzione in ottone trafilato




Art. G.010

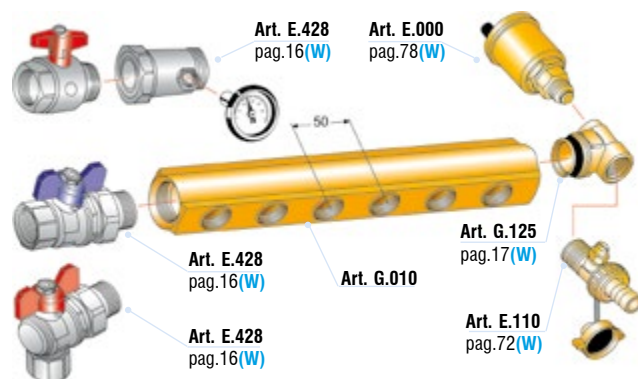


Art. G.010 - Collettore in ottone trafilato con derivazioni 1/2" F., con interasse 50 mm.

Ø Collettore	N° derivazioni	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1" F.	Art. codice	G.010.03	G.010.04	G.010.05	G.010.06	G.010.07	G.010.08	G.010.09	G.010.00	G.010.11	G.010.12
	Prezzo €	10,26	12,93	16,23	19,40	22,37	24,56	28,62	32,04	35,20	38,37
1 1/4" F.	Art. codice	G.010.13	G.010.14	G.010.15	G.010.16	G.010.17	G.010.18	G.010.19	G.010.10	G.010.21	G.010.22
	Prezzo €	12,39	15,55	20,67	24,63	27,99	33,11	36,06	41,52	45,54	52,95

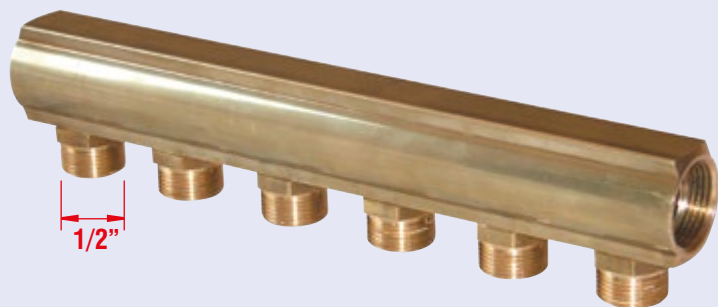


Art. G.015

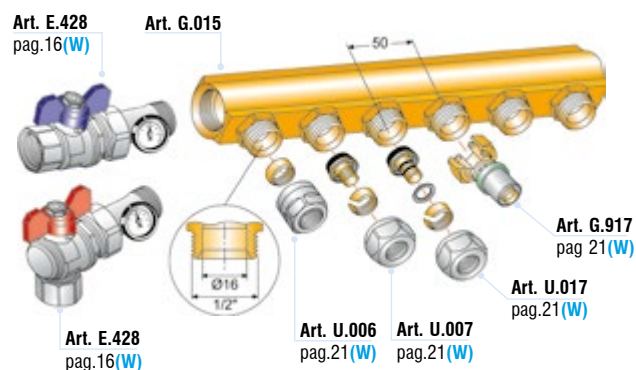


Art. G.015 - Collettore in ottone trafilato con derivazioni 1/2" M., con interasse 50 mm.

Ø Collettore	N° derivazioni	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1" F.	Art. codice	G.015.03	G.015.04	G.015.05	G.015.06	G.015.07	G.015.08	G.015.09	G.015.00	G.015.11	G.015.12
	Prezzo €	16,39	20,40	25,25	29,93	34,44	38,16	43,74	49,05	54,11	58,98
1 1/4" F.	Art. codice	G.015.13	G.015.14	G.015.15	G.015.16	G.015.17	G.015.18	G.015.19	G.015.10	G.015.21	G.015.22
	Prezzo €	18,51	23,03	29,67	35,17	40,06	46,70	51,17	58,54	64,44	73,56

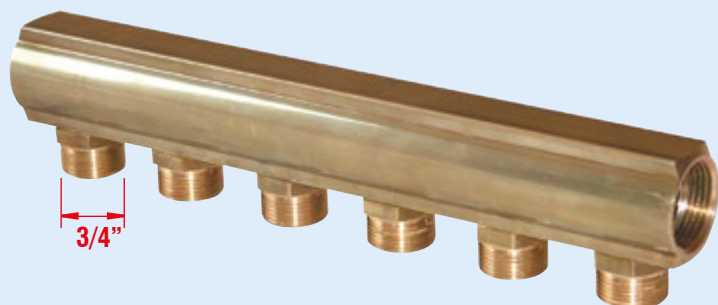


Art. G.016

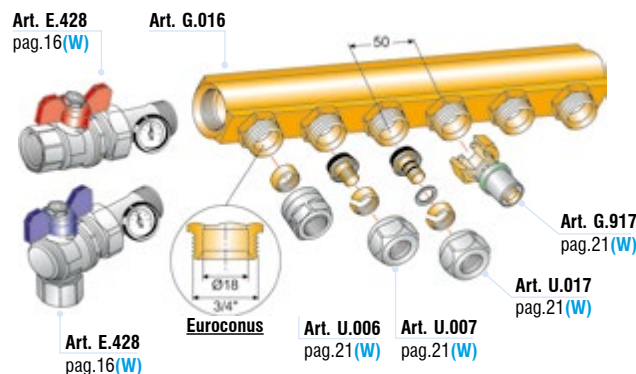


Art. G.016 - Collettore in ottone trafilato con derivazioni 3/4" M. Euroconus, con interasse 50 mm.

Ø Collettore	N° derivazioni	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1" F.	Art. codice	G.016.03	G.016.04	G.016.05	G.016.06	G.016.07	G.016.08	G.016.09	G.016.00	G.016.11	G.016.12
	Prezzo €	17,75	22,22	27,50	32,65	37,61	41,78	47,82	53,58	59,09	64,42
1 1/4" F.	Art. codice	G.016.13	G.016.14	G.016.15	G.016.16	G.016.17	G.016.18	G.016.19	G.016.10	G.016.21	G.016.22
	Prezzo €	19,87	24,84	31,93	37,89	43,23	50,32	55,25	63,06	69,42	79,00

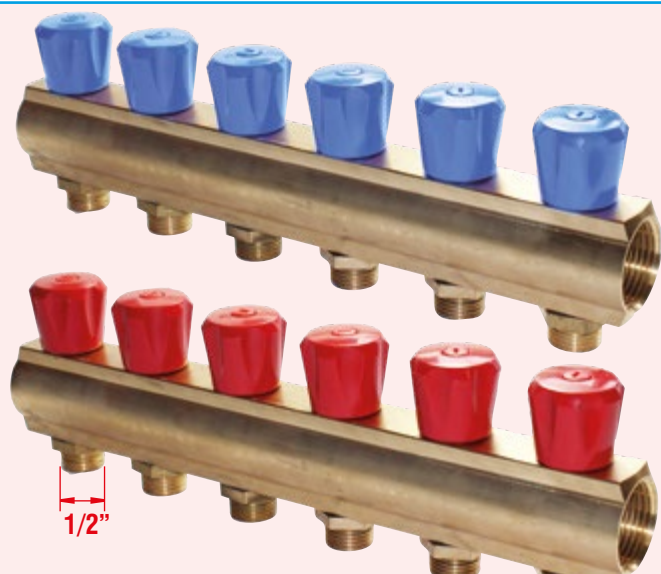


Art. G.019

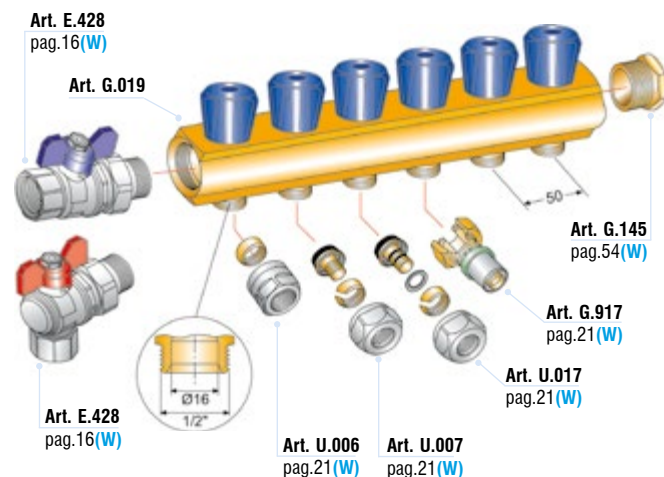


Art. G.019 - Collettore in ottone trafilato con valvole di chiusura sulle derivazioni da 1/2" M. Interasse delle derivazioni 50 mm.

Modello	Ø Collettore	N° derivazioni	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Con manopole blu per acqua fredda sanitaria o per ritorno impianto riscaldamento	1" F.	Art. codice	G.019.03	G.019.04	G.019.05	G.019.06	G.019.07	G.019.08	G.019.09	G.019.00	G.019.11	G.019.12
		Prezzo €	20,35	26,88	32,17	40,15	46,46	52,05	57,47	63,48	68,44	73,43
	1 1/4" F. Fino a esaurimento scorte	Art. codice	G.019.13	G.019.14	-	G.019.16	-	-	-	G.019.10	G.019.21	-
		Prezzo €	20,45	26,89	-	39,96	-	-	-	67,77	73,80	-
Con manopole rosse per acqua calda sanitaria o per andata impianto riscaldamento	1" F.	Art. codice	G.019.53	G.019.54	G.019.55	G.019.56	G.019.57	G.019.58	G.019.59	G.019.50	G.019.61	G.019.62
		Prezzo €	20,35	26,88	32,17	40,15	46,46	52,05	57,47	63,48	68,44	73,43
	1 1/4" F. Fino a esaurimento scorte	Art. codice	G.019.63	G.019.64	-	G.019.66	-	G.019.68	-	-	G.019.71	G.019.72
		Prezzo €	17,78	23,39	-	34,74	-	46,52	-	-	64,17	70,60

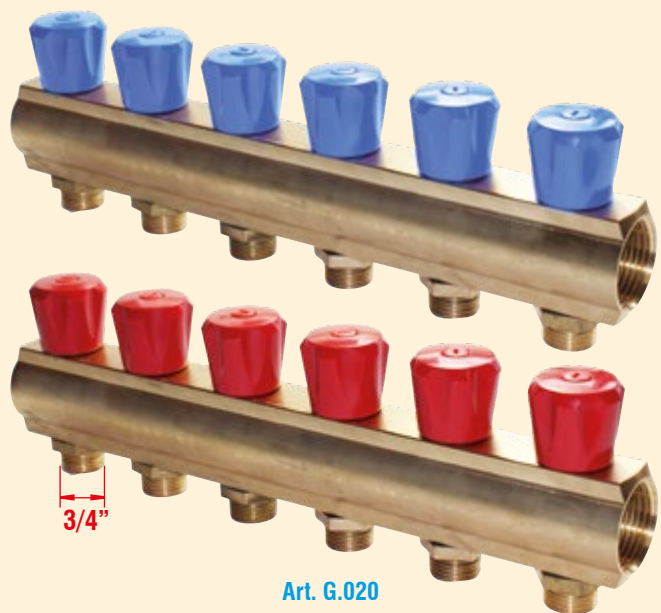

Art. G.020

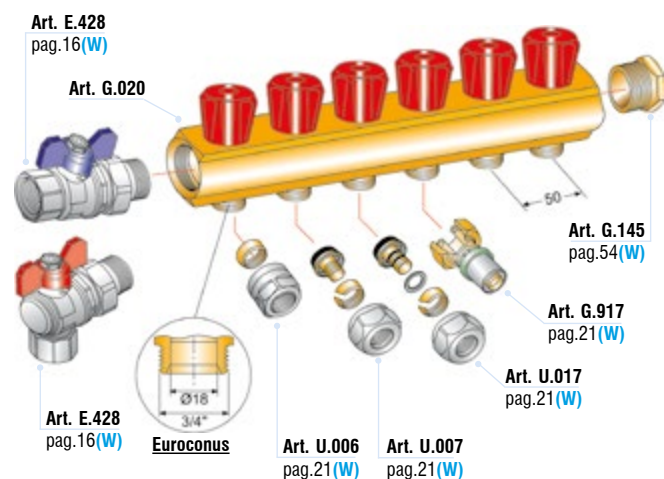


Art. G.020 - Collettore in ottone trafilato con valvole di chiusura sulle derivazioni da 3/4" M. Euroconus. Interasse delle derivazioni 50 mm.

Modello	Ø Collettore	N° derivazioni	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Con manopole blu per acqua fredda sanitaria o per ritorno impianto riscaldamento	1" F.	Art. codice	G.020.33	G.020.34	G.020.35	G.020.36	G.020.37	G.020.38	G.020.39	G.020.30	G.020.41	G.020.42
		Prezzo €	22,25	29,24	34,71	42,60	49,63	56,22	63,18	68,01	73,43	78,32
Con manopole rosse per acqua calda sanitaria o per andata impianto riscaldamento	1" F.	Art. codice	G.020.53	G.020.54	G.020.55	G.020.56	G.020.57	G.020.58	G.020.59	G.020.50	G.020.61	G.020.62
		Prezzo €	22,25	29,24	34,71	42,60	49,63	56,22	63,18	68,01	73,43	78,32



Art. G.022

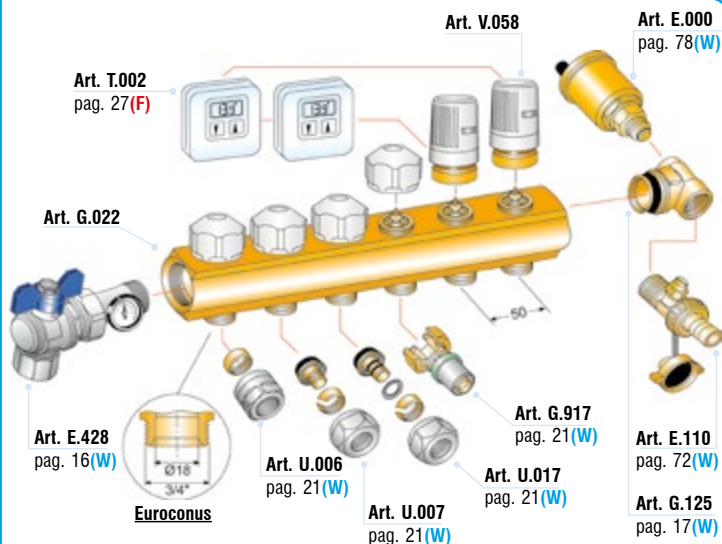

Art. G.022 - Collettore in ottone trafilato con valvole di apertura incorporate, azionabili manualmente o con attuatori elettromeccanici (Art. V.058) non inclusi, di facile installazione per le derivazioni da 3/4" M. Euroconus. Interasse delle derivazioni 50 mm.

Ø Collettore	N° derivazioni	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1" F.	Art. codice	G.022.33	G.022.34	G.022.35	G.022.36	G.022.37	G.022.38	G.022.39	G.022.30	G.022.41	G.022.42
	Prezzo €	27,52	36,54	44,31	54,50	64,12	72,18	80,89	87,77	95,20	101,86
1 1/4" F.	Art. codice	G.022.83	G.022.84	G.022.85	G.022.86	G.022.87	G.022.88	G.022.89	G.022.80	G.022.91	G.022.92
	Prezzo €	32,88	45,20	54,04	64,72	76,14	85,80	97,41	108,18	118,83	129,71



Art. V.058



Per le scatole di cablaggio
vedere a pag. 32(F).

Per i trasformatori elettrici
Art. T.129
vedere pagina 33(F).


Art. V.058 - Attuatore elettrotermico installabile direttamente sulle valvole di apertura dei collettori G.022 (in questa pagina). Con visualizzatore di avvenuta apertura.

Si può comandare da un termostato ambiente. Assorbimento 3W.

Modello	Tensione	230 V	24 V
Senza micro-interruttore di fine corsa	Art. codice	V.058.01	V.058.02
	Quantità ≥	1	25
	Prezzo €	6,36	12,63
Con micro-interruttore di fine corsa	Art. codice	V.058.35	V.058.36
	Quantità ≥	1	25
	Prezzo €	20,02	18,50



Art. G.029

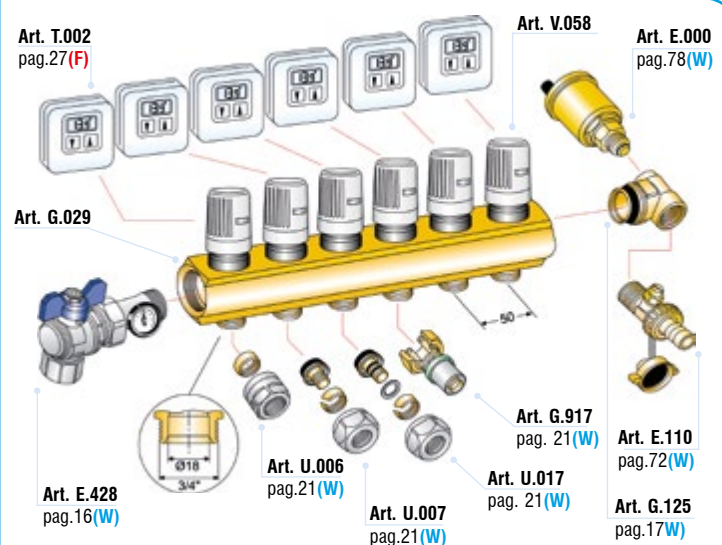


Art. G.029 - Collettore in ottone trafilato con valvole di apertura incorporate, azionate da attuatori elettromeccanici inclusi, che ricevendo la corrente dai relativi termostati di ambiente determinano la chiusura e l'apertura automatica del circuito. Con derivazioni da 3/4" M. Interasse delle derivazioni 50 mm. Tensione attuatori 230 VAC.

Ø Collettore	N° derivazioni	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1" F.	Art. codice	G.029.03	G.029.04	G.029.05	G.029.06	G.029.07	G.029.08	G.029.09	G.029.00	G.029.11	G.029.12
	Prezzo €	45,22	59,32	72,45	88,27	103,56	116,94	131,01	144,19	156,30	168,58
1 1/4" F.	Art. codice	G.029.13	G.029.14	G.029.15	G.029.16	G.029.17	G.029.18	G.029.19	G.029.10	G.029.21	G.029.22
	Prezzo €	49,77	66,90	81,64	97,67	114,98	130,00	146,70	162,82	178,83	195,35




Art. G.024

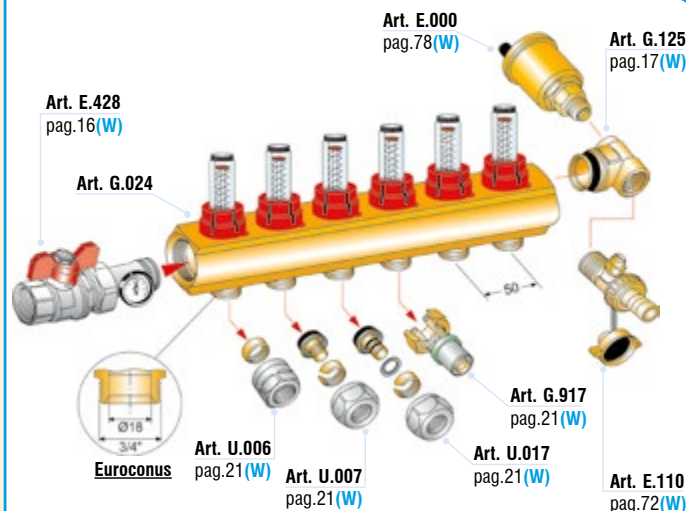


Art. G.024 - Collettore in ottone trafilato di mandata con flussimetri per la misura e la regolazione della portata nelle varie derivazioni da 3/4" M. Euroconus. Con detentori di intercettazione incorporati. Interasse delle derivazioni 50 mm. Regolazione dei flussimetri: 0,5÷5 lt./minuto (Kvs).

Ø Collettore	N° derivazioni	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1" F.	Art. codice	G.024.03	G.024.04	G.024.05	G.024.06	G.024.07	G.024.08	G.024.09	G.024.00	G.024.11	G.024.12
	Prezzo €	28,47	37,17	44,89	54,77	63,70	72,27	81,03	89,48	96,88	103,76
1 1/4" F.	Art. codice	G.024.13	G.024.14	G.024.15	G.024.16	G.024.17	G.024.18	G.024.19	G.024.10	G.024.21	G.024.22
	Prezzo €	33,29	44,84	54,54	64,44	76,48	86,42	97,81	108,61	119,32	130,24

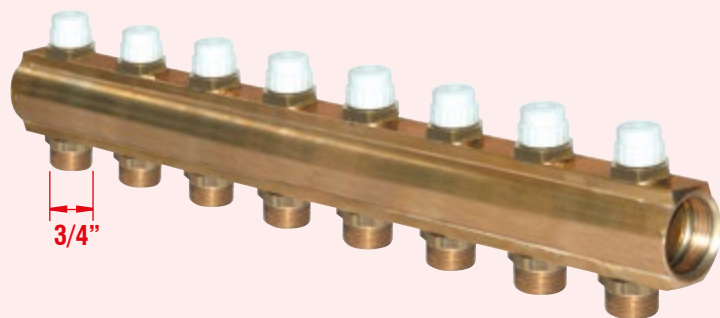

Art. G.026


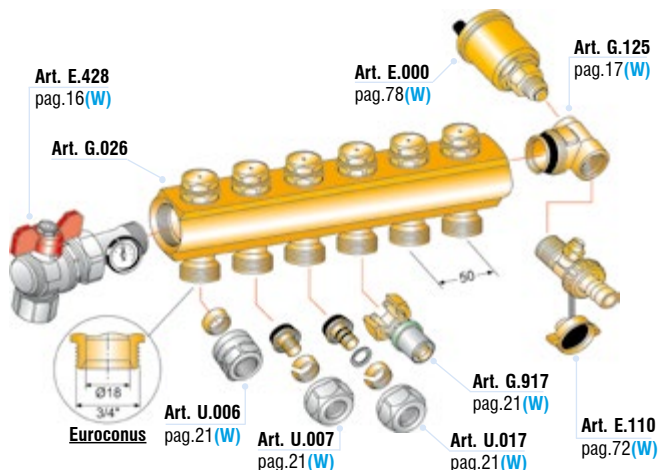


Art. G.026 - Collettore in ottone trafilato con detentori di regolazione e di intercettazione nelle varie derivazioni da 3/4" M. Euroconus. Interasse delle derivazioni 50 mm.

Ø Collettore	N° derivazioni	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1" F.	Art. codice	G.026.03	G.026.04	G.026.05	G.026.06	G.026.07	G.026.08	G.026.09	G.026.00	G.026.11	G.026.12
	Prezzo €	26,03	34,45	41,64	51,51	60,26	68,28	76,14	82,42	89,27	96,15
1 1/4" F.	Art. codice	G.026.13	G.026.14	G.026.15	G.026.16	G.026.17	G.026.18	G.026.19	G.026.10	G.026.21	G.026.22
	Prezzo €	28,92	39,83	48,06	57,60	67,87	76,66	87,14	96,76	106,99	116,02

Abbinamento dei raccordi con gli attacchi dei collettori e delle valvole

**Estremità conica
1/2" M.**

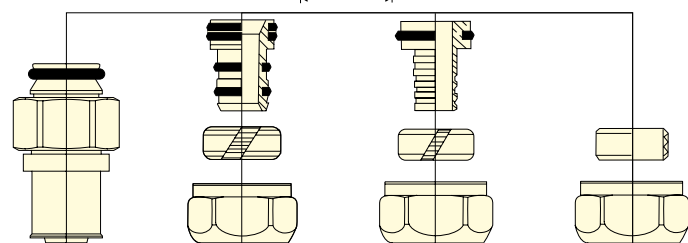



per tubo multistrato
e di polietilene a pinzare
Art. G.917 a p. 21(W)

per tubo multistrato
Art. U.017
a p. 21(W)

per tubo polietilene
Art. U.007
a p. 21(W)

per tubo rame
Art. U.006
a p. 21(W)

**Estremità: 3/4" M.
Euroconus**

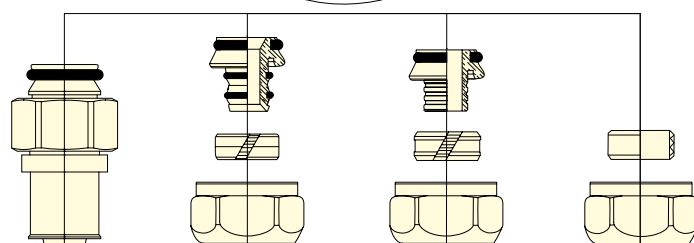


per tubo multistrato e
di polietilene a pinzare
Art. G.917 a p. 21(W)

per tubo multistrato
Art. U.017 a p. 21(W)
Art. G.907 a p.37(W)


per tubo polietilene
Art. U.007
a p. 21(W)

per tubo rame
3/4" M. x 18
Art. U.006.38 a p. 21(W)

Collettori da barra d'ottone preassemblati

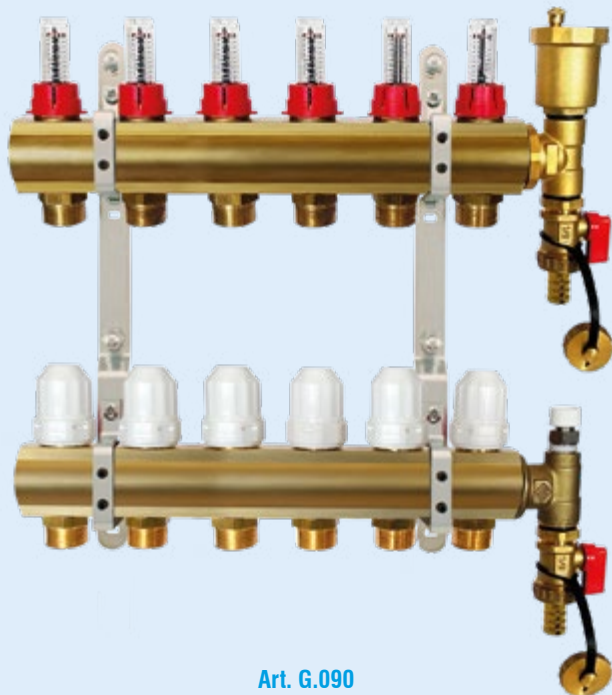

Art. G.090

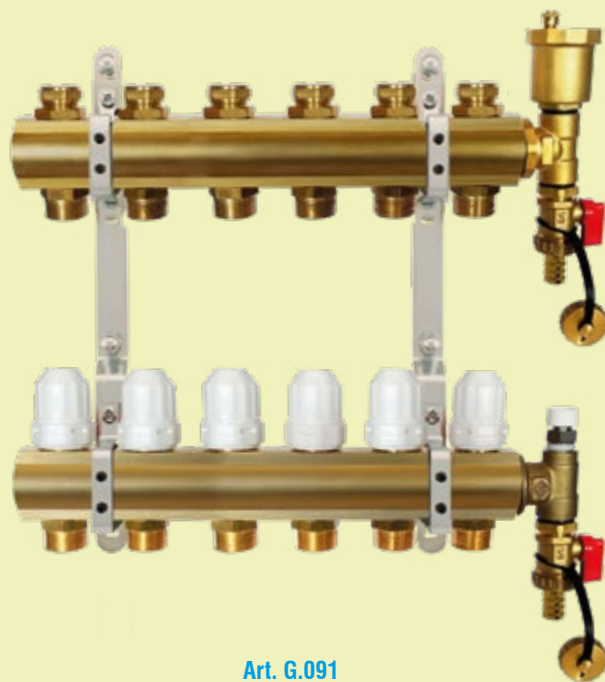

Art. G.091

Art. G.090 - Coppia di collettori da barra d'ottone preassemblati da 1", con attacchi 3/4" Euroconus con valvole di apertura (ritorno) azionabili con attuatori elettromeccanici (Art. V.058 a pag. 14) non inclusi e flussimetri (mandata) incorporati con staffe di supporto. Completati di n°1 disareatore manuale, n°1 disareatore automatico e n°2 rubinetti di scarico.

N° derivazioni	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Art. codice	G.090.03	G.090.04	G.090.05	G.090.06	G.090.07	G.090.08	G.090.09	G.090.00	G.090.11	G.090.12
Prezzo €	82,90	101,77	115,51	136,95	151,48	167,41	183,02	195,47	209,06	222,72

Art. G.091 - Coppia di collettori da barra d'ottone preassemblati da 1", con attacchi 3/4" Euroconus con valvole di apertura (ritorno) azionabili con attuatori elettromeccanici (Art. V.058 a pag. 14) non inclusi e detentori (mandata) incorporati con staffe di supporto. Completati di n°1 disareatore manuale, n°1 disareatore automatico e n°2 rubinetti di scarico.


N° derivazioni	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Art. codice	G.091.03	G.091.04	G.091.05	G.091.06	G.091.07	G.091.08	G.091.09	G.091.00	G.091.11	G.091.12
Prezzo €	80,95	97,23	110,47	129,11	146,04	161,51	178,36	189,17	205,01	220,38

Collettori di distribuzione Inox AISI 304 L

Acciaio Inox
Migliore rapporto
QUALITÀ PREZZO



Art. G.051

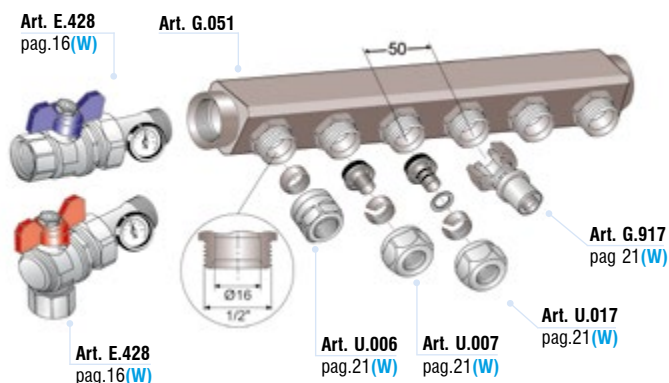

Art. G.051 - Collettore di distribuzione in acciaio Inox AISI 304 L, Ø 1" con interasse 50 mm.

Ø Derivazioni	N°derivazioni	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/2" M.	Art. codice	G.051.02	G.051.03	G.051.04	G.051.05	G.051.06	G.051.07	G.051.08	G.051.09	G.051.00	G.051.11	G.051.12
	Prezzo €	7,93	12,76	13,50	18,12	19,07	21,85	24,63	27,41	29,93	32,44	34,95
3/4" M. EUROCONUS	Art. codice	G.051.32	G.051.13	G.051.14	G.051.15	G.051.16	G.051.17	G.051.18	G.051.19	G.051.10	G.051.21	G.051.22
	Prezzo €	8,87	12,17	15,36	18,61	21,85	25,10	28,35	31,60	34,57	37,55	40,53

Acciaio Inox
Migliore rapporto
QUALITÀ PREZZO



Art. G.053

3/4"

Art. G.053

Art. E.428
pag. 16(W)

Art. V.058
pag. 14(W)

Art. E.000
pag. 78(W)

Art. G.125
pag. 17(W)

Art. E.110
pag. 72(W)

Art. G.917
pag. 21(W)

Art. U.007
pag. 21(W)

Art. U.006
pag. 21(W)

Euroconus

Art. G.053 - Collettore di distribuzione in acciaio Inox AISI 304 L, Ø 1" con valvole di apertura incorporate, azionabili manualmente o con attuatori elettromeccanici (Art. V.058), di facile installazione per le derivazioni da 3/4" M. Euroconus. Interasse delle derivazioni 50 mm. Modello con o senza attuatori elettrotermici inclusi nel prezzo.


Modello	N° derivazioni	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Con valvola di apertura predisposta per applicazione attuatori	Art. codice	G.053.34	G.053.35	G.053.36	G.053.37	G.053.38	G.053.39	G.053.30	G.053.41	G.053.42
	Prezzo €	32,69	39,54	46,41	53,27	60,67	68,08	75,48	82,89	90,30
Completo di attuatori elettrotermici 230 Vac inclusi nel prezzo	Art. codice	G.053.84	G.053.85	G.053.86	G.053.87	G.053.88	G.053.89	G.053.80	G.053.91	G.053.92
	Prezzo €	55,74	67,96	80,18	92,94	105,15	117,92	130,67	143,44	156,21

Acciaio Inox
Migliore rapporto
QUALITÀ PREZZO



Art. G.054

3/4"

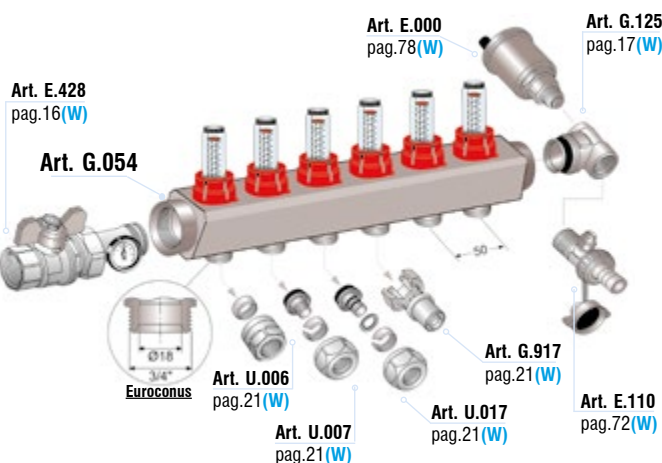

Art. E.428
pag. 16(W)

Art. E.000
pag. 78(W)

Art. G.125
pag. 17(W)

Art. G.054

Euroconus

Art. U.006
pag. 21(W)

Art. U.007
pag. 21(W)

Art. G.917
pag. 21(W)

Art. U.017
pag. 21(W)

Art. E.110
pag. 72(W)

Art. G.054 - Collettore di mandata, in acciaio Inox AISI 304 L, con flussimetri per la misura e la regolazione della portata nelle varie derivazioni da 3/4" M. Euroconus, con detentori di intercettazione incorporati. Interasse delle derivazioni 50 mm. Regolazione dei flussimetri: 0,5÷5 lt./minuto (Kvs).


Ø Collettore	N° derivazioni	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1"	Art. codice	G.054.04	G.054.05	G.054.06	G.054.07	G.054.08	G.054.09	G.054.00	G.054.11	G.054.12
	Prezzo €	31,29	38,61	45,93	53,27	60,05	67,38	74,70	82,03	89,36

Acciaio Inox
Migliore rapporto
QUALITÀ PREZZO



Art. G.055

3/4"

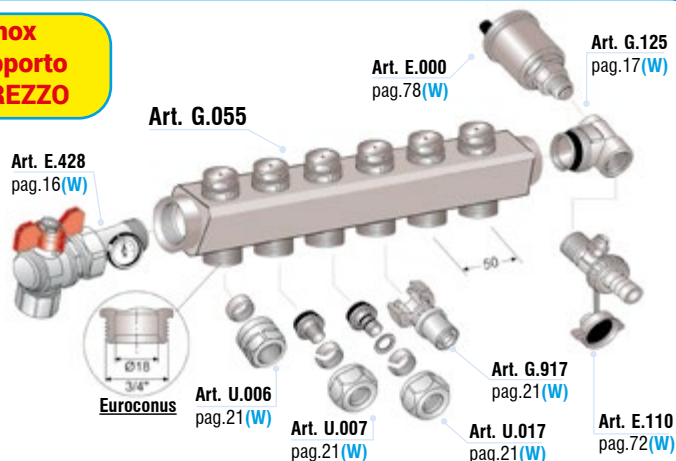

Art. E.428
pag. 16(W)

Art. E.000
pag. 78(W)

Art. G.125
pag. 17(W)

Art. G.055

Euroconus

Art. U.006
pag. 21(W)

Art. U.007
pag. 21(W)

Art. G.917
pag. 21(W)


Art. U.017
pag. 21(W)

Art. E.110
pag. 72(W)

Art. G.055 - Collettore in acciaio Inox AISI 304 L con detentori di regolazione e di intercettazione nelle varie derivazioni da 3/4" M. Euroconus. Interasse delle derivazioni 50 mm.


Ø Collettore	N° derivazioni	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1"	Art. codice	G.055.04	G.055.05	G.055.06	G.055.07	G.055.08	G.055.09	G.055.00	G.055.11	G.055.12
	Prezzo €	29,79	35,65	41,52	47,93	54,34	60,21	67,15	73,02	79,44

Collettori di acciaio inossidabile preassemblati

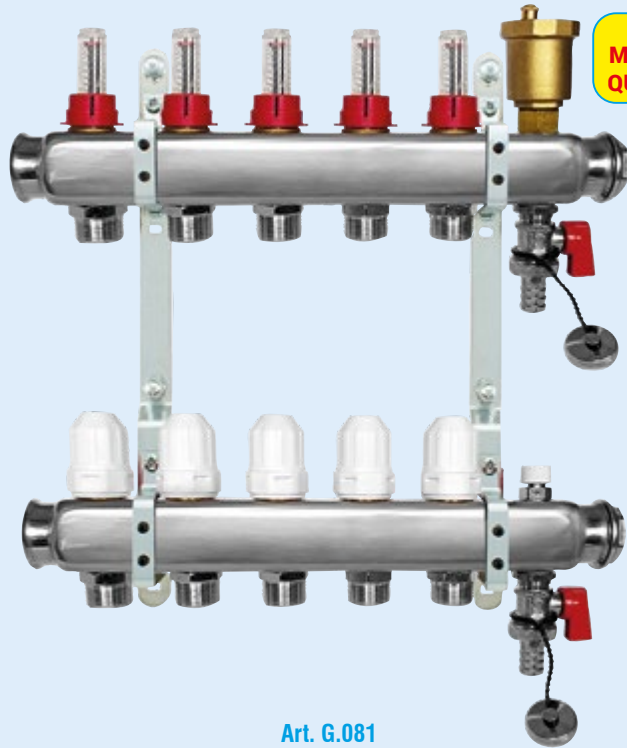

Art. G.081

**Acciaio Inox
Migliore rapporto
QUALITÀ PREZZO**

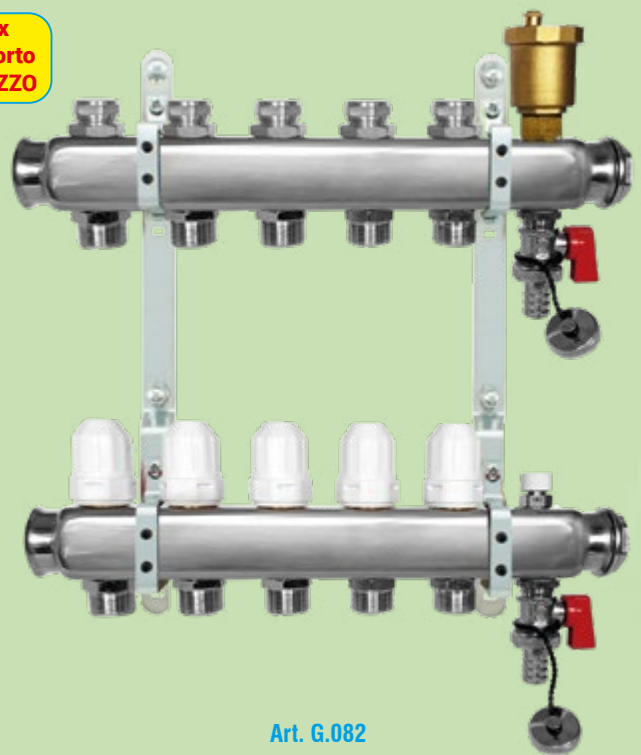

Art. G.082

Art. G.081 - Coppia di collettori in acciaio inossidabile AISI 304 L preassemblati da 1", con attacchi 3/4" Euroconus con valvole di apertura (ritorno) e flussimetri (mandata) incorporati, con staffe di supporto. Completati di n°1 disareatore manuale, n°1 disareatore automatico e n°2 rubinetti di scarico.

N° derivazioni	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Art. codice	G.081.03	G.081.04	G.081.05	G.081.06	G.081.07	G.081.08	G.081.09	G.081.00	G.081.11	G.081.12
Prezzo €	78,93	91,60	105,40	119,16	134,96	147,00	161,13	176,98	190,88	206,33

Art. G.082 - Coppia di collettori in acciaio inossidabile AISI 304 L preassemblati da 1", con attacchi 3/4" Euroconus con valvole di apertura (ritorno) azionabili con attuatori elettromeccanici (Art. V.058 in questa pagina) non inclusi e detentori (mandata) incorporati, con staffe di supporto. Completati di n°1 disareatore manuale, n°1 disareatore automatico e n°2 rubinetti di scarico.

N° derivazioni	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Art. codice	G.082.03	G.082.04	G.082.05	G.082.06	G.082.07	G.082.08	G.082.09	G.082.00	G.082.11	G.082.12
Prezzo €	75,20	87,13	101,28	114,74	128,95	139,44	152,93	166,82	179,88	192,48



Art. V.058



Art. G.032.02

Art. V.058 - Attuatore elettrotermico installabile direttamente sulle valvole di apertura dei collettori Art.: G.010, G.015, G.016, G.019, G.020, G.022, G.024, G.026, G.029, G.051, G.053, G.054, G.055, G.081, G.082, G.090, G.091, con visualizzatore di avvenuta apertura.

Si può comandare da un termostato ambiente. Assorbimento 3W.

Modello	Tensione	230 V	24 V
Senza micro-interruttore di fine corsa	Art. codice	V.058.01	V.058.02
	Quantità ≥	1	25
	Prezzo €	6,36	6,16
Con micro-interruttore di fine corsa	Art. codice	V.058.35	V.058.36
	Quantità ≥	1	25
	Prezzo €	20,02	19,39

Art. G.032.02 - Regolatore di portata con visualizzatore di ricambio per la mandata dei collettori Art.: G.010, G.015, G.016, G.019, G.020, G.022, G.024, G.026, G.029, G.051, G.053, G.054, G.055, G.081, G.082, G.090, G.091, Campo di misura: 0,5 l - 5 l al minuto.

Prezzo € 4,14



Art. G.042



Art. G.042 - Guscio isolante in polietilene espanso per collettori.


Da tagliare a misura se per quantità inferiori.

Idoneo per collettori	Art. codice	Ø collettore	Prezzo €
Da barre di ottone Art.: G.010, G.015, G.016, G.019, G.020, G.022, G.024, G.026, G.029, G.090, G.091. Fino a 12 derivazioni.	G.042.10	1"	12,26
	G.042.14	1 1/4"	12,26
In acciaio inox, Art.: G.051, G.053, G.054, G.055, G.020, G.081, G.082. Fino a 13 derivazioni.	G.042.50	1"	13,01

Collettori di distribuzione impianti sanitari



Art. G.030

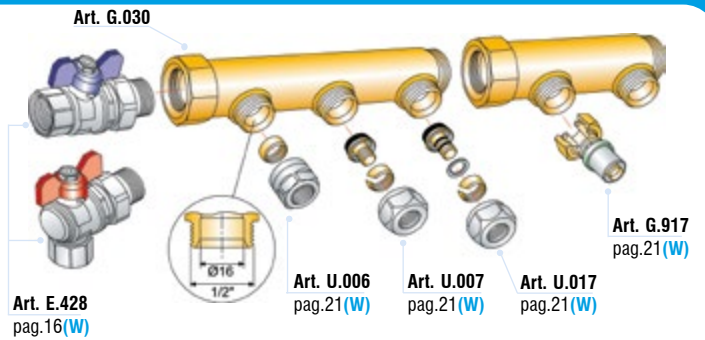


Art. G.030 - Collettore in ottone modulare componibile con derivazioni da 1/2" M. Interasse delle derivazioni 36 mm.

Ø Collettore	3/4" M.F.				1" M.F.	
N° derivazioni	2	3	4	5	4	5
Art. codice	G.030.02	G.030.03	G.030.04	G.030.05	G.030.14	G.030.15
Prezzo €	3,40	4,49	5,99	6,78	9,80	11,93




Art. G.033

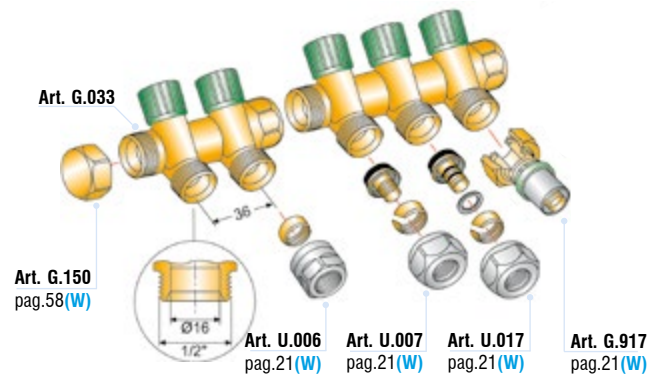


Art. G.033 - Collettore in ottone modulare componibile da 3/4" M.F. con rubinetto di intercettazione integrato nelle varie derivazioni da 1/2" M. Interasse delle derivazioni 36 mm.

Colore maniglia rossa						
N° derivazioni	2	3	4			
Art. codice	G.033.12	G.033.13	G.033.14			
Prezzo €	5,74	8,17	10,40			
Colore maniglia blu						
N° derivazioni	2	3	4			
Art. codice	G.033.22	G.033.23	G.033.24			
Prezzo €	5,74	8,17	10,40			

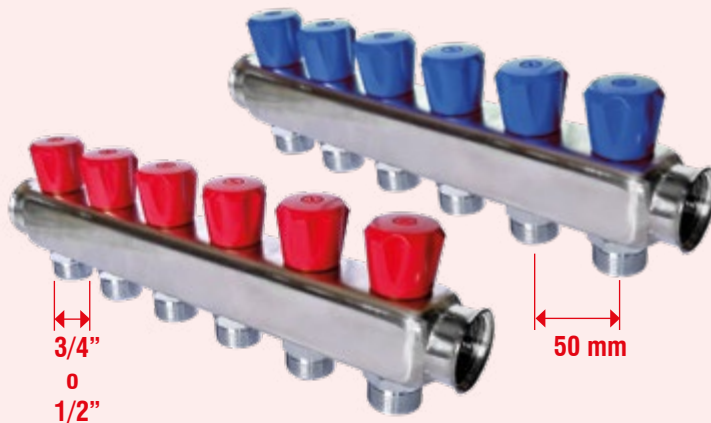

Art. G.058

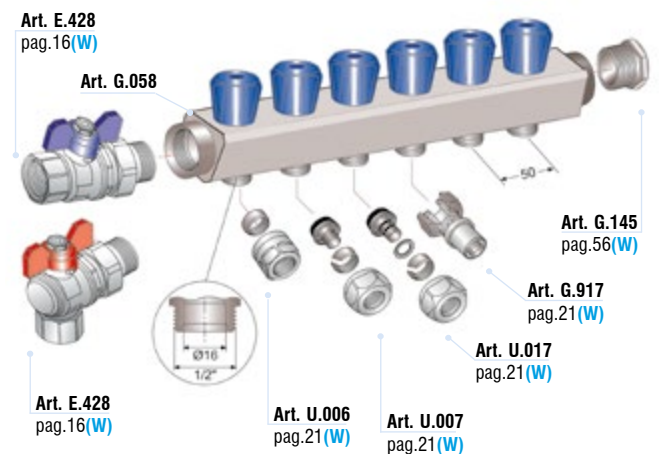


Art. G.058 - Collettore in acciaio inox, diametro 1" con valvole di chiusura sulle derivazioni. Interasse delle derivazioni 50 mm.

Modello	Ø Derivazione	N° derivazioni	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Con manopole blu per acqua fredda sanitaria o per ritorno impianto riscaldamento	1/2" M.	Art. codice	G.058.04	G.058.05	G.058.06	G.058.07	G.058.08	G.058.09	G.058.00	G.058.11	G.058.12
		Prezzo €	22,17	26,94	31,72	35,95	40,18	44,41	49,18	53,41	58,20
	3/4" M.	Art. codice	G.058.34	G.058.35	G.058.36	G.058.37	G.058.38	G.058.39	G.058.30	G.058.41	G.058.42
		Prezzo €	24,57	29,26	33,96	39,20	43,90	49,14	53,83	57,98	63,23
Con manopole rosse per acqua calda sanitaria o per andata impianto riscaldamento	1/2" M.	Art. codice	G.058.14	G.058.15	G.058.16	G.058.17	G.058.18	G.058.19	G.058.10	G.058.21	G.058.22
		Prezzo €	22,17	26,94	31,72	35,95	40,18	44,41	49,18	53,41	58,20
	3/4" M.	Art. codice	G.058.44	G.058.45	G.058.46	G.058.47	G.058.48	G.058.49	G.058.50	G.058.51	G.058.52
		Prezzo €	26,40	29,26	33,96	39,20	43,90	49,14	53,83	57,98	63,23

Accessori per collettori di distribuzione



Art. G.120

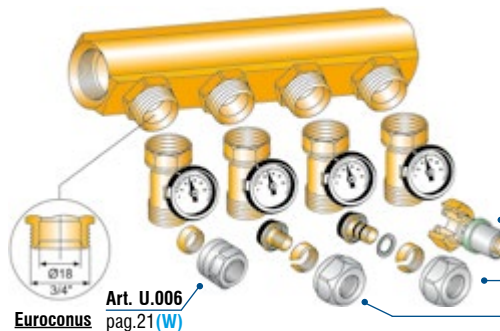

Euroconus

Art. U.006
pag.21(W)

Art. G.917
pag.21(W)

Art. U.017
pag.21(W)

Art. U.007
pag.21(W)

Collegamento del raccordo porta-termometro Art. G.120 al collettore con attacchi 3/4" Euroconus.



Art. G.122.03



Art. V.065

Art. G.120 - Raccordo in ottone porta-termometro per derivazioni di collettore.

Attacco: 3/4" M. Euroconus x 3/4" F. Euroconus

Tipo	Con termometro	Senza termometro
Art. codice	G.120.93	G.120.03
Prezzo €	15,83	13,33

Art. G.122.03 - Raccordo sdoppiatore in ottone per derivazioni di collettore.

Misura 3/4" F. Euroconus x 3/4" M. Euroconus x 3/4" M. Euroconus.

Prezzo € 15,91



Art. G.134



Art. G.135

Art. V.065 - Valvola in ottone di equilibratura con indicatore di portata per impianti.

Attacchi: 3/4" M. Euroconus per bocch. 1/2" M. - Temp. 100°C. - Press. 10 bar.

Portata lt./min.	1 ÷ 4	2 ÷ 8
Art. codice	V.065.04	V.065.08
Quantità d'acquisto ≥	1	50
Prezzo €	31,71	30,48

Art. G.134 - Eccentrico in 3 pezzi per facilitare il collegamento con collettori (eccentricità 16 mm.).

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €
G.134.13	3/4" M. x 3/4" M.	15,01
G.134.11	3/4" M. x 1" M.	19,13
G.134.10	1" M x 1" M	23,13

Art. G.135 - Tronchetto in ottone con guaina portatermometro con F. girevole.

Attacchi: filetto M. preguarnito con dado pressa o-ring e F. girevole con battuta a sede piana. Completo di guarnizione.

Attacchi	1" M. x 1 1/4" F. girevole		1 1/4" M. x 1 1/2" F. girevole	
Tipo	Con termometro	Senza termometro	Con termometro	Senza termometro
Art. codice	G.135.50	G.135.10	G.135.52	G.135.12
Prezzo €	15.73	13.86	17.85	15.97

Art. E.428 - Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone maschio preguarnito, leva a farfalla. Attacchi F. - Codulo M. - Pressione max 30 bar.

Senza termometro

Tipo	diritta				a squadra	
Colore leva	Blu		Rossa		Blu	Rossa
Diametro Ø	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1"	1"
Art. codice	E.428.00	E.428.24	E.428.10	E.428.14	E.428.30	E.428.40
Prezzo €	11,58	18,39	11,58	18,39	15,01	15,01

Con termometro

Tipo	diritta				a squadra	
Colore leva	Blu		Rossa		Blu	Rossa
Diametro Ø	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1"	1"
Art. codice	E.428.60	E.428.64	E.428.50	E.428.54	E.428.70	E.428.80
Prezzo €	13,57	19,70	13,57	19,70	16,33	16,33

Etichette adesive d'identificazione

Art. G.045.00



Art. G.045.00 - Serie di 55 etichette adesive per l'identificazione di ogni circuito di derivazione sui collettori.

In doppio esemplare di colore rosso e blu.

Prezzo € 8,47



Art. G.125



Art. G.127



Art. G.131.50



Art. G.132

Art. G.125 - Terminale M. per collettore con una uscita 3/8" F. per disaeratore ed una 1/2" F. per rubinetto di scarico.

Diametro Ø	1" M.	1 1/4" M.
Art. codice	G.125.10	G.125.14
Prezzo €	4,56	5,25

Art. G.127 - Terminale preguarnito M. per collettori completo di valvola di sfio e rubinetto di scarico.

Diametro Ø	1" M.	1 1/4" M.
Art. codice	G.127.10	G.127.14
Prezzo €	9,72	14,14

Art. G.131.50 - Kit di by-pas intermedio regolabile tra il gruppo di miscelazione e i collettori di andata e ritorno.

Con interasse da 170 a 220 mm., attacchi da un 1" M. x 1" F.	
Prezzo €	19,23

Art. G.132 - Kit Terminale per by-pass differenziale di sovrappressione regolabile per collettori di andata e ritorno da 1", con interasse da 200 a 300 mm. Attacchi: 1" M. x 1" M.

Modello	Con rubinetto di scarico e disaeratore automatico	Senza rubinetto di scarico e disaeratore automatico
Art. codice	G.132.20	G.132.00
Prezzo €	73,19	63,11

Cassette per collettori



Art. G.170



Art. G.172

Art. G.170 - Cassetta per collettore ad incasso in plastica ABS, completa di coperchio, viti e supporti.

Art. codice	Lunghezza x altezza x profondità (mm.)	Prezzo €
G.170.40	250 x 400 x 90	12,54
G.170.50	250 x 480 x 90	12,01
G.170.60	300 x 600 x 90	17,87

Art. G.172 - Cassetta per collettori ad incasso in lamiera di acciaio zincato, regolabile in profondità da 110 a 150 mm.. Laccata di colore bianco.


Art. codice	Lunghezza x altezza x profondità (mm.)	Prezzo €
G.172.40	400 x 450 x 110 ÷ 150	78,53
G.172.60	600 x 450 x 110 ÷ 150	87,49
G.172.80	800 x 450 x 110 ÷ 150	100,32
G.172.10	1.000 x 450 x 110 ÷ 150	116,01
G.172.12	1.200 x 450 x 110 ÷ 150	123,91

Art. G.173 - Armadio per collettori ad incasso in lamiera di acciaio zincata e porta preverniciata di colore bianco RAL 9010 con film protettivo. Regolabile in altezza da 600 mm. a 800 mm. Regolabile anche in profondità, come da tabella sotto riportata.

Art. codice	Larghezza x altezza regolabile	Profondità regolabile	Prezzo €
G.173.10	1.000 x 630 ÷ 800	110 ÷ 150	88,51
G.173.12	1.200 x 630 ÷ 800	110 ÷ 150	97,05



Art. G.173



Visitate il nostro sito
www.antaesint.com



Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi dettaglio sull'impiego dei nostri prodotti.



SERVIZIO CLIENTI


(+39) 0583 473701



ant3@antaesint.com



Art. G.174.1-

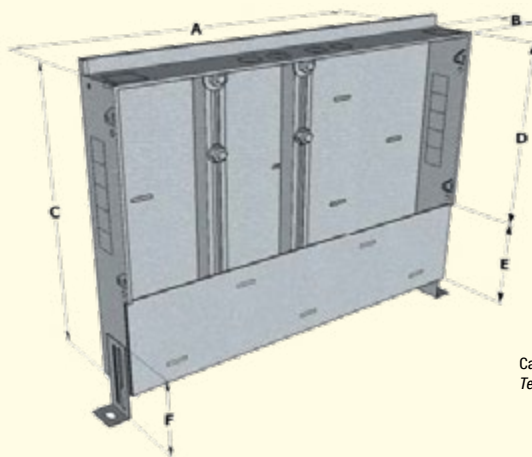

Quote mm:

A = 700 - 850 - 1000 - 1200 - 1400

B = 80 - 110

C = (Altezza con zoccolo) 750

E = (Altezza zoccolo) da 120 a 150

Cassa telescopica
Telescopic case

Cornice porta filo intonaco
Dore frame flush with the plaster

Zoccolo telescopico
Telescopic base

Piede regolabile
Adjustable foot



Art. G.178.60

Art. G.174 - Cassetta in metallo zincato ad incasso con profondità regolabile (spessore 8/10), con altezza mm 600 + 150 di zoccolo, telescopica con cornice e sportello colore bianco RAL 9010.

Adatta per l'installazione ad incasso con profondità regolabile, con serratura, piedini regolabili in altezza da 0 a 100 mm. Completa di coperchio della zoccolatura con funzione di protezione e per evitare il collasso delle pareti laterali durante la muratura. Fornita nella versione ASSEMBLATA.

Art. codice	Dimensioni mm		Prezzo €
	Larghezza A	Profondità B	
G.174.11	700	80	96,27
G.174.12	850	80	107,45
G.174.13	1000	80	113,23
G.174.15	700	110	112,34
G.174.16	850	110	103,96
G.174.17	1000	110	131,63
G.174.18	1200	110	130,28

Art. G.178.60 - Confezione di n° 2 staffe di posizionamento e supporto aggiuntivo a quelle già in dotazione comprese nella cassetta con accessori di montaggio: dadi, viti e rondelle.

Prezzo € 8,00

Cassette e staffe di supporto per collettori



Art. G.039.00



Art. G.039.00 - Coppia di staffe in acciaio zincato di supporto per collettori semplici.

Per collettori da barra sagomata di ottone: Art. G.010 - G.015 - G.016 - G.019 - G.020 - G.022 - G.024 - G.026 - G.029

Prezzo € 1,51



Art. G.040.50



Art. G.040 - Coppia di staffe in acciaio zincato di supporto per collettori doppi.

Per collettori da barra sagomata di ottone: Art. G.010 - G.015 - G.016 - G.019 - G.020 - G.022 - G.024 - G.026 - G.029.

Per collettori in acciaio inox a sezione quadrata: G.051 - G.053 - G.054 - G.055 - G.058

Art. codice	Diametro Ø	Sezione	Prezzo €
G.040.10	1"	Da barra di ottone sagomata	3,12
G.040.14	1 1/4"	Da barra di ottone sagomata	3,54
G.040.50	1"	Quadrata collettori inox	4,52



Art. G.041




Art. G.041 - Coppia di staffe in acciaio zincato di supporto per collettori.

Per collettori a sezione tonda: Art. G.030 - G.033

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €
G.041.03	3/4"	2,72
G.041.10	1"	3,02

Collettori di media e grande capacità

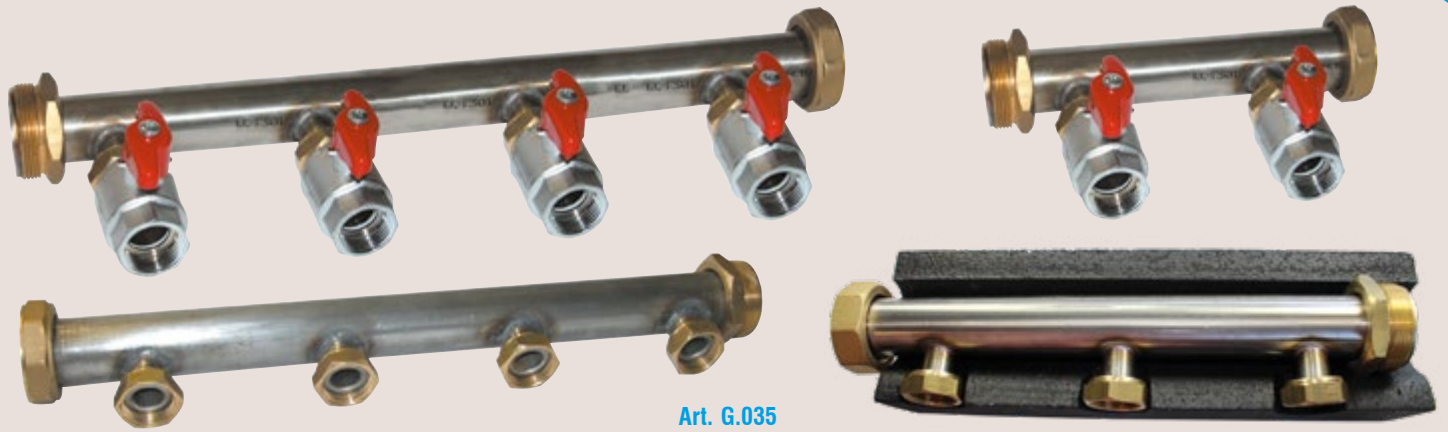

Art. G.035

Art. G.035 - Modulo componibile di collettore in acciaio inox DN 40, con connessioni mediante M.e F. girevoli 2" in ottone. Interasse delle derivazioni 125 mm. Per il tipo senza valvole l'attacco è da 1" F. girevole. Per il tipo con valvole l'attacco è da 1" F.


Senza guscio di coibentazione termica

Tipo di derivazioni	Senza valvole sulle derivazioni 1" F. girevole			Con valvole a sfera sulle derivazioni 1" F.		
N° di derivazioni	2	3	4	2	3	4
Art. codice	G.035.02	G.035.03	G.035.04	G.035.52	G.035.53	G.035.54
Prezzo €	73,94	80,79	95,02	91,21	104,70	125,99

Con guscio di coibentazione termica

Tipo di derivazioni	Senza valvole sulle derivazioni 1" F. girevole			Con valvole a sfera sulle derivazioni 1" F.		
N° di derivazioni	2	3	4	2	3	4
Art. codice	G.035.62	G.035.63	G.035.64	G.035.72	G.035.73	G.035.74
Prezzo €	86,45	93,42	109,00	101,32	115,14	137,58

Collettori per moduli di rilancio per centrali termiche



Art. E.600



N.B.

Per una più ampia
trattazione
vedere a pag.115(W).

Art. E.600 - Modulo componibile di collettore "MODULINOX" per centrali termiche, doppio complanare in acciaio inox AISI 304 con due attacchi primari con raccordi da 2" M. e F. girevoli e derivazioni complanari DN 20 da 1" F. girevole per gruppi modulari di distribuzione.

Interasse delle uscite e delle entrate 125 mm. - Interasse delle deviazioni, tutte 125 mm.

Tipo	Senza il guscio di coibentazione termica						Con il guscio di coibentazione termica					
Numero delle uscite	Con 2 uscite DN 20 Con attacchi 1" F. girevoli			Con 4 uscite DN 20 contrapposte- Con attacchi 1" F. girevoli			Con 2 uscite DN 20 Con attacchi 1" F. girevoli			Con 4 uscite DN 20 contrapposte- Con attacchi 1" F. girevoli		
Art. codice	E.600.02			E.600.04			E.600.22			E.600.24		
Quantità d'acquisto ≥	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20
Prezzo €	123,44	122,04	120,65	153,44	151,74	149,98	136,89	135,34	133,80	169,43	167,52	165,60



Art. E.700

Art. E.705



N.B.

Vedere a pag.113(W)
pag.114(W)

Collettore complanare per impianti di riscaldamento e climatizzazione




Art. H.600

N.B.

Vedere a pag.151(W).

Esempio di installazione

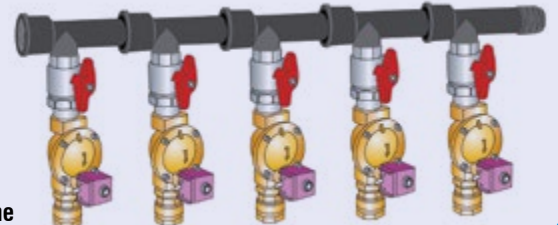


Collettore per impianti di irrigazione

Legenda di riferimento


	Pag.
1 Collettore - Art. G.019 - G.020	9(W)
2 Valvola a sfera - Art. E.428	16(W)
3 Dado per tubo rame - Art. U.006	21(W)
4 Raccordo per tubo polietilene - Art. U.007	21(W)
5 Raccordo per tubo multistrato - Art. U.017	21(W)
6 Raccordo per tubo multistrato a pinzare - Art. G.917	21(W)
7 Valvola di sfogo aria - Art. E.000	78(W)
8 Terminale M. - Art. G.125	17(W)
9 Rubinetto di scarico - Art. E.110	72(W)
10 Attuatore elettrotermico - Art. V.058	10(W)
11 Termostato d'ambiente - Art. T.002	27(F)
12 Collettore - Art. G.015-G.016	8(W)
13 Staffe di supporto per collettori - Art. G.040	18(W)
14 Tappo femmina - Art. G.150	56(W)
15 Collettore - Art. G.024	11(W)
16 Collettore - Art. G.022	10(W)
17 Collettore - Art. G.035	19(W)
18 Bocchettone con valvola - Art. P.002.10	59(W)
19 Valvola a sfera - Art. E.426	72(W)
20 Nipples - Art. G.147	53(W)
21 Pompa di circolazione P.110	8(F)
22 Valvola a sfera motorizzata - Art. T.102	46(F)
23 Bocchettone - Art. P.001.11	26(F)
24 Raccordo per tubo di plastica - Art. D.200	69(W)
25 Elettrovalvola - Art. H.500	153(W)

ESEMPI DI APPLICAZIONE


Collettore G.035 impiegato per impianti a zona

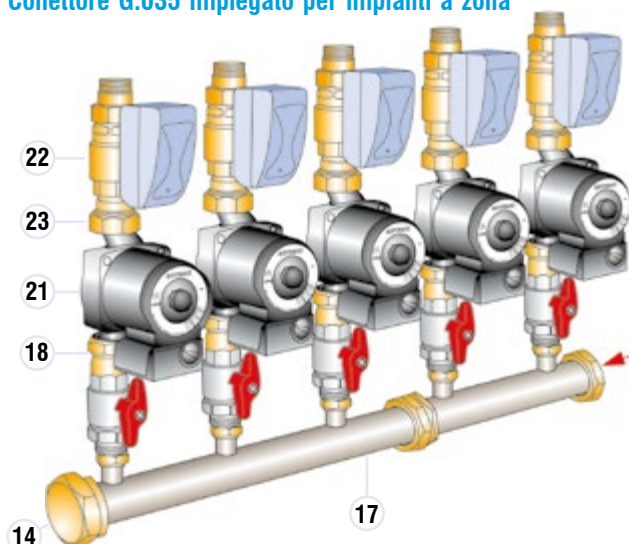


Collettore G.035 impiegato per impianti di irrigazione

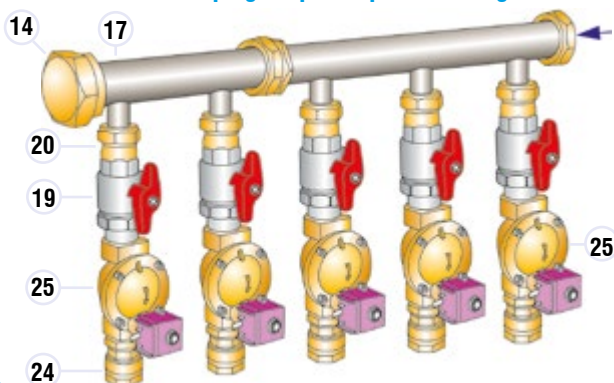


Collettore G.019-G.020

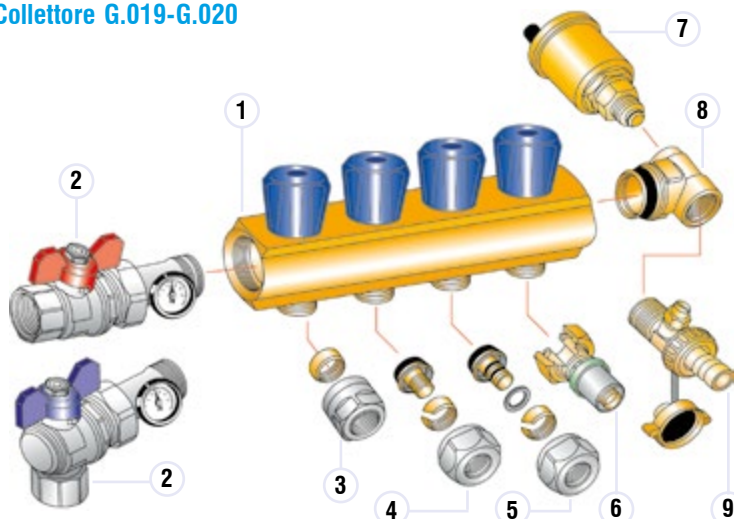

Collettore G.015-G.016

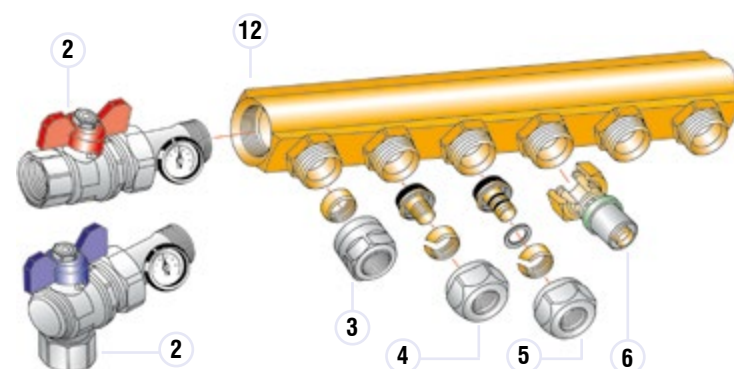

Abbinamento collettori G.024 e collettori G.022

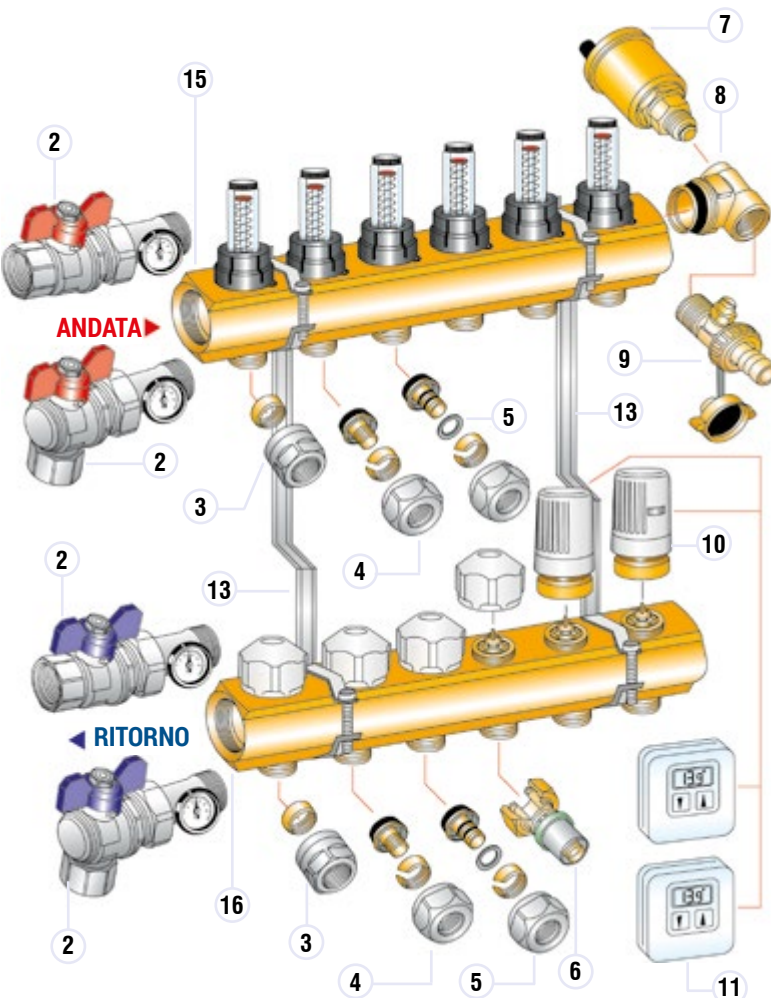


Abbinamento dei raccordi con gli attacchi dei collettori e delle valvole

Estremità conica:

3/8" M.
1/2" M.
1" M.
1 1/4" M.



Ø de	Ø di
G 3/8"	12,2
G 1/2"	16,2
G 1"	26,4
G 1 1/4"	32,4

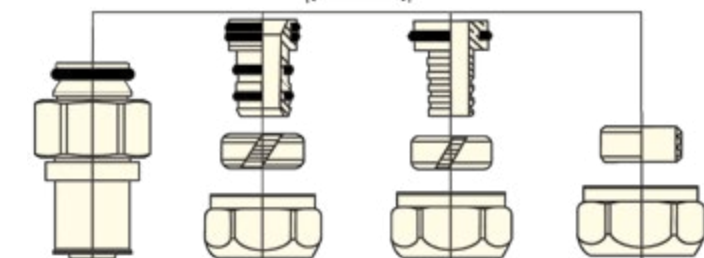

per tubo multistrato
e di polietilene
a pinzare
Art. G.917 a p.21(W)



per tubo
multistrato
Art. U.017
a p.21(W)

per tubo
di polietilene
Art. U.007
a p.21(W)

per tubo
di rame
Art. U.006
a p.21(W)

Estremità Euroconus:

3/4" M.

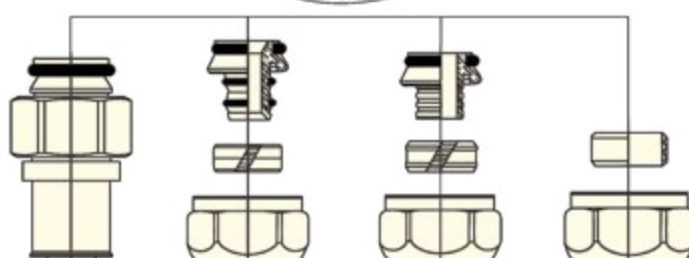

per tubo multistrato
e di polietilene
a pinzare
Art. G.917 a p.21(W)

per tubo
multistrato
Art. U.017 a p.21(W)

per tubo
di polietilene
Art. U.007
a p.21(W)

per tubo
di rame
3/4" M. x 18
Art. U.006.38 a p.21(W)

Polietilene a stringere



Art. U.007

Rame



Art. U.006

Polietilene e Multistrato a stringere



Art. U.017

Polietilene e Multistrato a pinzare



Art. G.917

Art. U.007 - Raccordo in ottone nichelato per tubo multistrato e di polietilene a stringere F.

Raccordabile direttamente alle uscite M. dei collettori.

Art. codice	Dado F. Ø	Ø Tubo polietilene			Prezzo €/quantità ≥	
		Ø est.	spessore	Ø int.	1	50
U.007.02	1/2"	16	2.2	11.6	1,49	1,43
U.007.26	3/4"	16	2	12	1,95	1,89
U.007.36	3/4"	16	2.2	11.6	3,17	3,07
U.007.27	3/4"	17	2	13	3,46	3,32
U.007.28	3/4"	18	2	14	2,01	1,94
U.007.20	3/4"	20	2	16	1,91	1,85
U.007.22	3/4"	20	2.8	14.4	2,01	1,94
U.007.10	1"	25	3.5	18	2,81	2,72
U.007.48	1 1/4"	32	3	26	3,99	3,86

Art. U.006 - Dado in ottone nichelato per valvole e detentori per la connessione con tubo di rame Art. V.051 - V.052 - V.070 - V.071 - V.072 - V.073.

Con ogiva	in Teflon (PTFE)					
Ø Filetto	3/8" F.			1/2" F.		
Ø Tubo	10	12	10	12	14	15
Art. codice	U.006.30	U.006.32	U.006.00	U.006.22	U.006.24	U.006.26
Prezzo €	0,76	0,65	1,08	1,10	0,62	0,61
Con ogiva	in ottone					
Ø Filetto	3/8" F.			1/2" F.		
Ø Tubo	10	12	14	15	16	
Art. codice	U.006.50	U.006.52	U.006.54	U.006.55	U.006.56	
Prezzo €	0,76	0,65	0,66	0,64	0,59	
Con ogiva	in ottone					
Ø Filetto	3/4" F.				1" F.	
Ø Tubo	10	12	18	15	22	
Art. codice	U.006.40	U.006.42	U.006.38	U.006.45	U.006.72	
Prezzo €	2,49	2,73	2,04	2,20	3,77	

Art. U.017 - Raccordo in ottone nichelato per tubo multistrato e di polietilene a stringere F.

- Per collegare direttamente i raccordi nipples Art. G.147-G.149, i raccordi a gomito Art. G.155-G.156 e i raccordi a "T" Art. G.158 e G.159 - a pag.56(W) - 57(W).
- Per collegare direttamente le uscite M. dei collettori: G.015-G.016-G.019-G.020-G.022-G.024-G.026-G.030-G.033 - da pag.8(W) a pag.15(W).
- Per collegare direttamente le valvole Art. V.070-V.071-V.072-V.073 - a pag.47(W), V.051-V.052 - a pag.50(W) e le valvole a sfera Art. M.00 - a pag.75(W).

Art. codice	Ø Tubo polietilene			Dado F. Ø	Prezzo € / quantità ≥	
	Ø est.	spessore	Ø int.		1	50
U.017.14	14	2	10	1/2"	1,90	1,83
U.017.62	16	2	12	1/2"	2,02	1,94
U.017.24	14	2	10	3/4"	2,42	2,34
U.017.26	16	2	12	3/4"	1,84	1,77
U.017.28	18	2	14	3/4"	4,07	3,94
U.017.20	20	2	16	3/4"	1,89	1,81
U.017.25	25	2.5	20	1"	4,62	4,46
U.017.36	26	3	20	1"	4,60	4,45
U.017.32	32	3	26	1 1/4"	4,95	4,79

Art. G.917 - Raccordo in ottone diritto con dado F. girevole e con estremità a pinzare per tubo multistrato e tubo di polietilene.


Adatto per i collegamenti ai collettori G.015-G.016-G.019-G.020-G.022-G.024-G.026-G.030-G.033.

Art. codice	Filetto F. girevole	Sede	Ø Tubo		Prezzo € / quantità ≥	
			Ø esterno	spessore	1	50
G.917.20	1/2" F.	piana	14	2	4,77	4,49
G.917.21	1/2" F.	conica	14	2	4,16	3,92
G.917.24	1/2" F.	piana	16	2	3,80	3,58
G.917.25	1/2" F.	conica	16	2	4,06	3,83
G.917.31	3/4" F.	Euroconus	14	2	7,20	6,78
G.917.32	3/4" F.	piana	16	2	4,49	4,22
G.917.33	3/4" F.	Euroconus	16	2	5,75	5,40
G.917.36	3/4" F.	piana	18	2	6,65	6,25
G.917.37	3/4" F.	Euroconus	18	2	6,66	6,41
G.917.40	3/4" F.	piana	20	2	5,07	4,77
G.917.41	3/4" F.	Euroconus	20	2	6,29	6,06


Compensatori idraulici

Compensatori idraulici in acciaio inox

DN 25

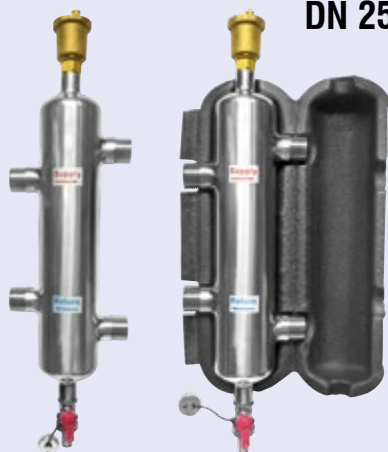

Art. E.690

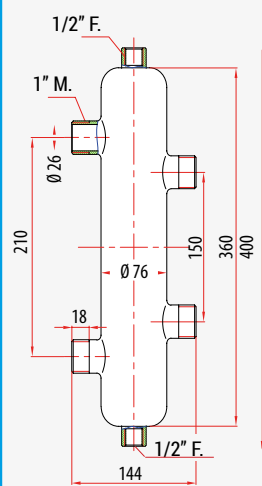

Art. E.690 - Compensatore idraulico DN 25 in acciaio inox AISI 304 L completo di guscio di coibentazione termica, disareatore automatico con valvola di ritegno e rubinetto di scarico fanghi. Portata max. 3mc/h. - Pressione max. 10 bar.


completo di staffe di fissaggio e tasselli. Con rete interna per favorire la disareazione e la defangazione.

Art. codice	Attacchi circuito primario	Attacchi circuito secondario	Prezzo €
E.690.10	1" M. sede piana	1" M. sede piana	63,76
E.690.14	1 1/4" M. sede piana	1 1/4" M. sede piana	72,54
E.690.12	1 1/2" M. sede piana	1 1/2" M. sede piana	74,00

DN 32



Art. E.691

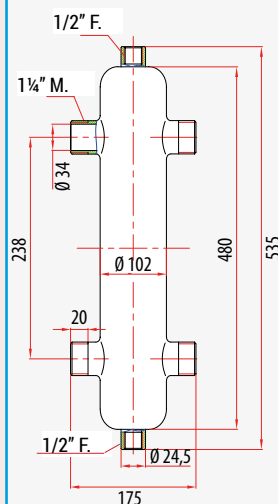

Art. E.691 - Compensatore idraulico DN 32 in acciaio inox AISI 304 L completo di guscio di coibentazione termica, disareatore automatico con valvola di ritegno e rubinetto di scarico fanghi. Portata max. 6mc/h. - Pressione max. 10 bar.


completo di staffe di fissaggio e tasselli. Con rete interna per favorire la disareazione e la defangazione.

Art. codice	Attacchi circuito primario	Attacchi circuito secondario	Prezzo €
E.691.14	1 1/4" M. sede piana	1 1/4" M. sede piana	97,90
E.691.13	1 1/2" M. sede piana	1 1/4" M. sede piana	94,33

DN 40



Art. E.692.00

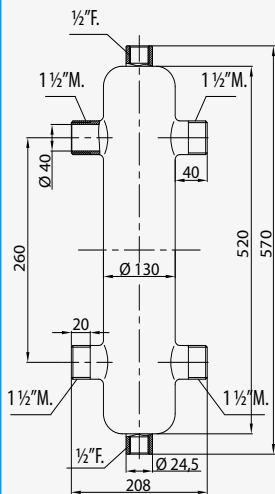

Art. E.692.00 Compensatore idraulico DN 40 in acciaio inox AISI 304 L completo di guscio di coibentazione termica, disareatore automatico con valvola di ritegno e rubinetto di scarico fanghi. Portata max. 8mc/h. - Pressione max. 10 bar

Con rete interna per favorire la disareazione e la defangazione. Attacchi per circuito primario e secondario 1 1/2" M.

Prezzo € 165,47

Spedizioni in tutta ITALIA

SENZA COSTI DI TRASPORTO
per ordinazioni superiori a
€ 480




**Iniziate a contare...
CONSEGNE IN
24/48 ORE**

DN 50



Art. E.693.00

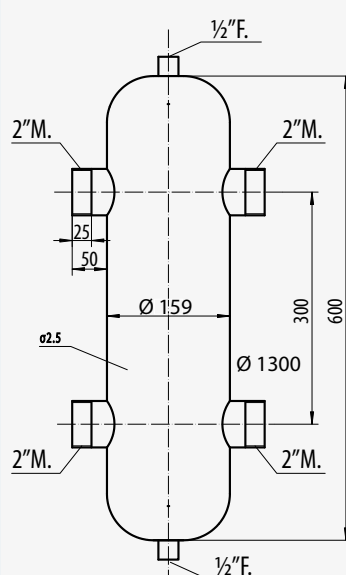

Art. E.693.00 Compensatore idraulico DN 50 in acciaio inox AISI 304 L completo di guscio di coibentazione termica, disareatore automatico con valvola di ritegno e rubinetto di scarico fanghi. Portata max. 12mc/h. - Pressione max. 10 bar

Con rete interna per favorire la disareazione e la defangazione. Attacchi per circuito primario e secondario 2" M.

Prezzo € 254,81




A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Compensatori idraulici in acciaio

DN 25



Art. E.602.15

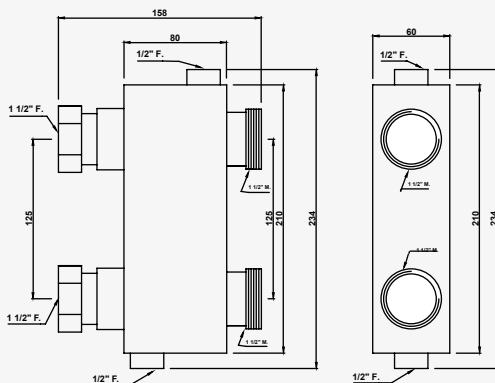

Art. E.602.15 - Compensatore idraulico DN25 compatto, in acciaio verniciato, per gruppi di rilancio e miscelazione, completo di coibentazione termica in EPP. Completo nella parte alta di attacco 1/2" per eventuale sonda di temperatura o sfiato, e nella parte bassa, attacco 1/2" per scarico. Compatibile con i collettori Art. E.600 e Art. E.700, massimo 2 circuiti - Pressione max: 10 bar.

Attacchi: 1 1/2" F. girevole x 1 1/2" F. girevole su un lato.

Attacchi: 1 1/2" M. sede piana x 1 1/2" M. sede piana sull'altro lato.

Portata: 1,5 m³/h - Posizione attacchi: contrapposti - Altezza: 250 mm.

Prezzo € 102,65


Art. E.603 - Compensatore idraulico compatto in acciaio verniciato per i collettori serie "MODULINOX" (Art. E.600) e la serie "FLUIDHUB" (Art. E.700). Completo di coibentazione termica in EPP, disaeratore automatico con valvola di ritegno, rubinetto di scarico fanghi e attacco frontale da 1/2" F. per l'installazione di termometro, sonda temperatura, o manometro.

Art. codice	Portata m³/h	Attacchi circuito primario		Attacchi circuito secondario		Prezzo €
		Ø	Interasse	Ø	Interasse	
E.603.37	3,7	1 1/2" M. sede piana	400 mm.	1 1/2" F. girevole	125 mm.	180,07
E.603.94	8,4	2" M. sede piana	500 mm.	2" F. girevole	250 mm.	243,62

DN 32




Art. E.603

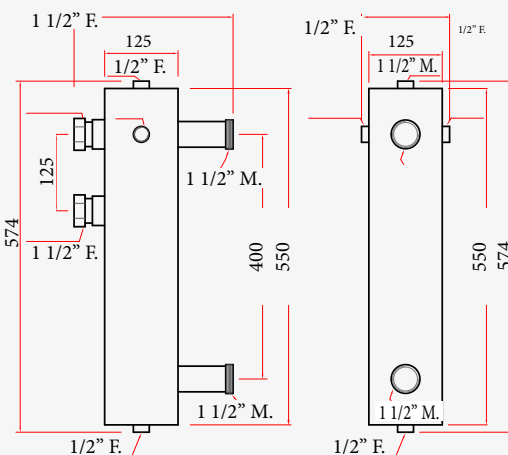

Art. E.603.37

DN 40

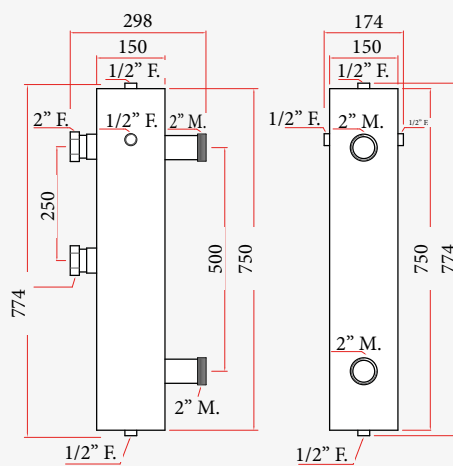

Art. E.603.94

Aderisci al programma della "PROFESSIONAL CARD" Averla è facilissimo:

- ➔ Collegati al nostro sito www.antesint.com
- ➔ Clicca su "PROFESSIONAL CARD"
- ➔ Clicca su "RICHIEDI LA CARD"
- ➔ Compila il modulo predisposto.



Per poter usufruire dei vantaggi della "Professional Card" è necessario leggere e sottoscrivere l'adesione con i propri dati professionali

Ogni acquisto effettuato nel corso dell'anno ti permetterà di accumulare dei "Punti Goccia", nella percentuale di 100 punti per ogni 500 Euro di acquisti


La "Professional Card", permette la raccolta di "Punti Goccia", per la scelta dei regali, in una vasta gamma proposta nel catalogo Premi, scaricabile dal sito www.antesint.com

In poco tempo la riceverai e sarai abilitato con una conferma, per cominciare la corsa ai regali rappresentati nel "CATALOGO PREMI PROFESSIONAL CARD ANTADES" costantemente aggiornato e scaricabile in pdf dal sito web.

Gruppi di miscelazione per impianti radianti

REGOLAZIONE TEMPERATURA TERMOSTATICA A PUNTO FISSO

Prezzo € 139,86

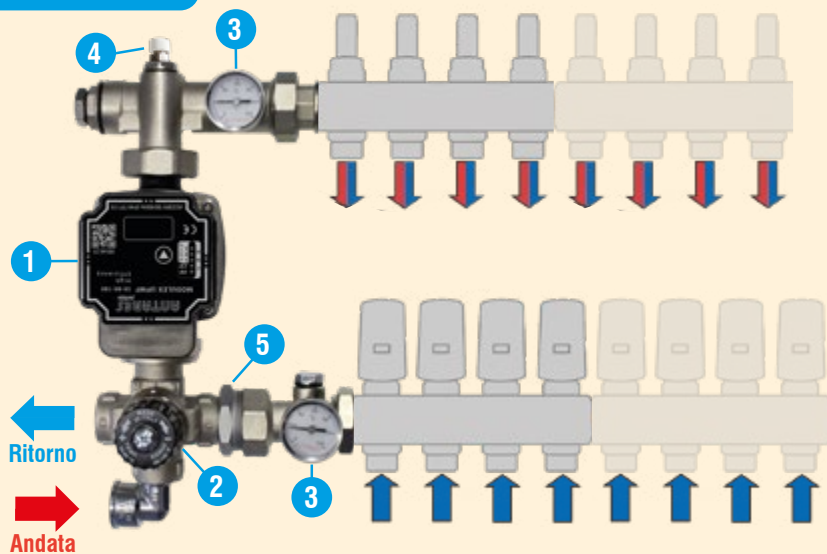


Art. G.201.10

Art. G.201.10 - Gruppo di miscelazione compatto con regolazione termostatica della temperatura a punto fisso, applicabile ai collettori per impianti radianti - Attacchi 1" M.

Composto da:

- 1 Pompa di circolazione ad alta efficienza - prevalenza max. 8mt.
 - 2 Valvola miscelatrice termostatica regolabile 25° - 55° C.
 - 3 N° 2 termometri di temperatura.
 - 4 Valvola di disaerazione.
 - 5 Raccorderia necessaria premontata con reccordi a 3 pezzi per il collegamento dei collettori e della pompa
- N.B.: I collettori non sono inclusi nel prezzo**

Prezzo € 139,86

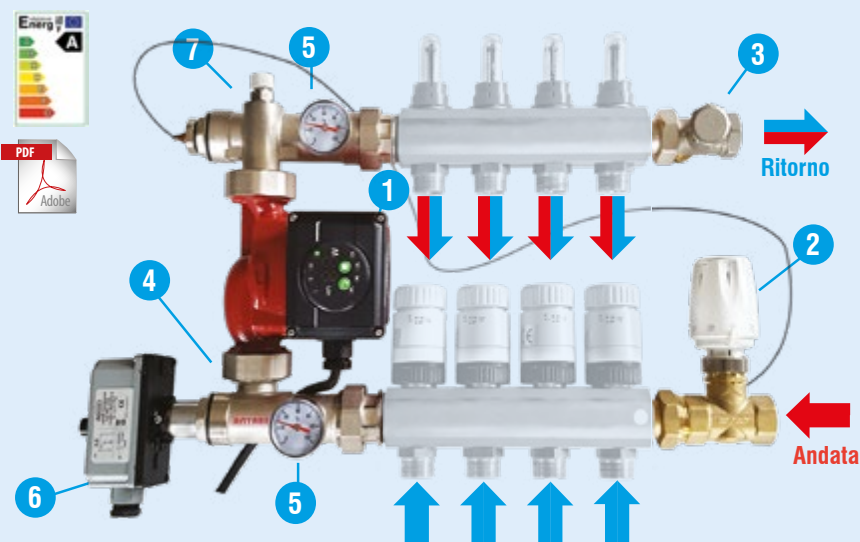

applicabile a circuiti senza pompa di circolazione propria


Art. G.211.10

Art. G.211.10 - Gruppo di miscelazione compatto con regolazione termostatica della temperatura a punto fisso, applicabile ai collettori per impianti radianti, attacco delle adduzioni 3/4" F.

Composto da:

- 1 Pompa di circolazione ad alta efficienza - prevalenza max. 6mt.
 - 2 Valvola termostatica con regolazione 20° - 50° C.
 - 3 Detentore di bilanciamento.
 - 4 Valvole di flusso unidirezionale.
 - 5 Termometri di temperatura.
 - 6 Termostato di sicurezza con riarmo per l'arresto del circolatore in caso di accidentale superamento della temperatura impostata (in rispetto della norma europea 2008/125/CE)
 - 7 Raccorderia necessaria premontata con raccordi a 3 pezzi per il collegamento dei collettori
- N.B.: I collettori non sono inclusi nel prezzo**

Prezzo € 157,93

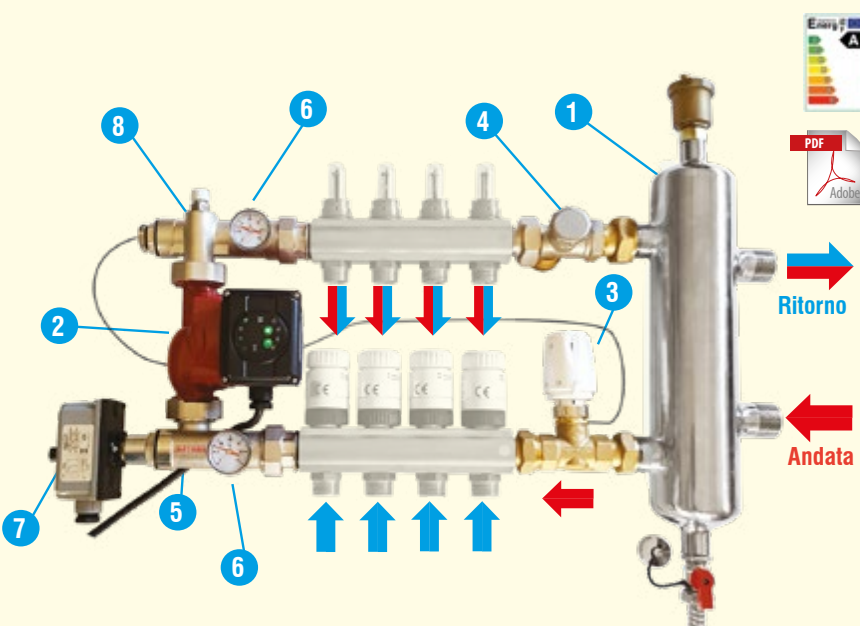

Art. G.212.10


Art. G.212.10 - Gruppo di miscelazione con regolazione termostatica della temperatura a punto fisso, applicabile ai collettori per impianti radianti, completo di compensatore idraulico, che permette all'impianto di autobilanciarsi garantendo una curva ottimale tra la prevalenza e la portata. Attacchi adduzioni M 1".

Composto da:


- 1 Compensatore idraulico inox sul circuito primario di caldaia con portata da 3mc/h con spessore 75mm, atto ad essere alloggiato insieme ai collettori in cassette ad incasso - Art. G.173 e G.174, a pag. 17-18 (W)
 - 2 Pompa di circolazione in classe energ."A" 6 m.
 - 3 Valvola termostatica regolazione 20°-50°C.
 - 4 Detentore di bilanciamento.
 - 5 Valvola di flusso unidirezionale
 - 6 2 termometri di temperatura.
 - 7 Termostato di sicurezza a riarmo per l'arresto del circolatore in caso di accidentale superamento della temperatura impostata (in rispetto della norma europea 2008/125/CE)
 - 8 Raccorderia necessaria premontata con raccordi a 3 pezzi per il collegamento dei collettori.
- N.B.: I collettori non sono inclusi nel prezzo.**

Prezzo € 236,14

REGOLAZIONE TEMPERATURA TERMOSTATICA A PUNTO FISSO

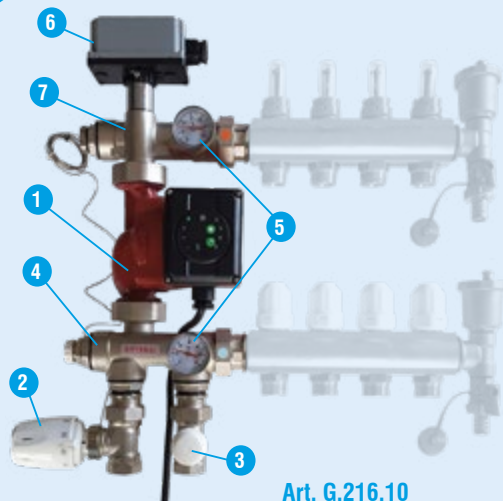

Art. G.216.10

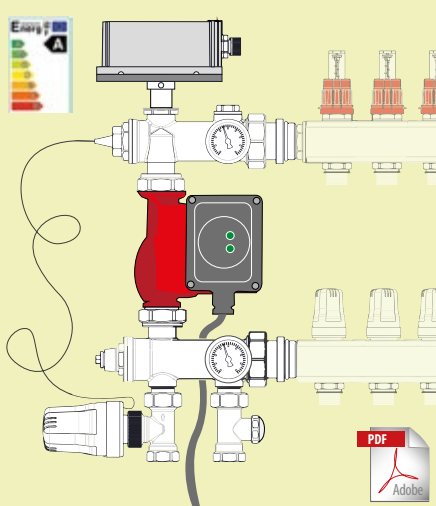

Caratteristiche tecniche

KV max	3,5
Ingresso fluido primario	3/4" F.
Uscite alta temperatura	3/4" F.
Temp. max ingresso	80°C
Campo regolazione	20-50°C
Tensione alimentazione	230V
Pressione max esercizio	6 bar
Pompa	"AlfaMx" RS25/60 prevalenza 6 m.

Art. G.216.10 - Gruppo di miscelazione con regolazione termostatica della temperatura a punto fisso, applicabile ai collettori per impianti radianti, attacchi dal basso (o dall'alto reversibili) delle adduzioni 1".


Composto da:

- 1 Pompa di circolazione in classe energ. "A" - 6m.
- 2 Valvola termostatica con regolazione 20° - 50° C.
- 3 Detentore di bilanciamento.
- 4 Valvole di flusso unidirezionale.
- 5 2 Termometri di temperatura.


N.B.: I collettori non sono inclusi nel prezzo.

- 6 Termostato di sicurezza con riarmo per l'arresto del circolatore in caso di accidentale superamento della temperatura impostata (in rispetto della norma europea 2008/125/CE).
- 7 Raccorderia necessaria premontata con raccordi a 3 pezzi per il collegamento dei collettori.

Prezzo € 136,80

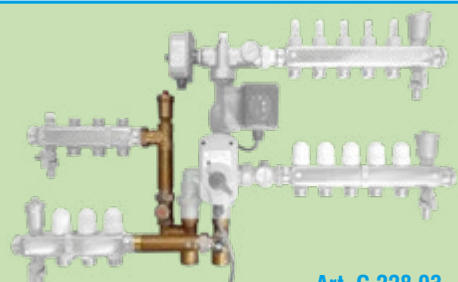


Art. G.228.03

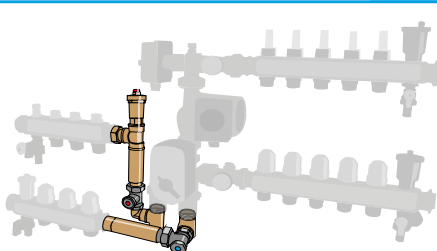


Art. G.228.03

Art. G.228.03 - Kit di collegamento per la distribuzione di alta temperatura da integrarsi al gruppo di miscelazione art. G.216.10 e art. G.220.10 per essere raccordato all'art. G.067 - alla pag. 28 (W) - o a qualsiasi altro tipo di collettore. Composto da 2 valvole di regolazione, isolamento e raccorderia speciale varia di collegamento.

Prezzo € 89,85

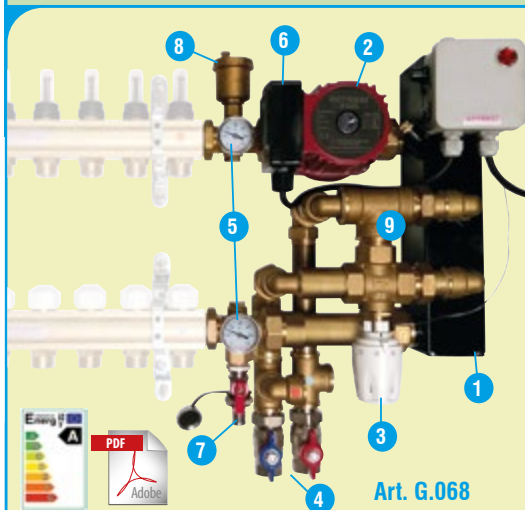

Art. G.068

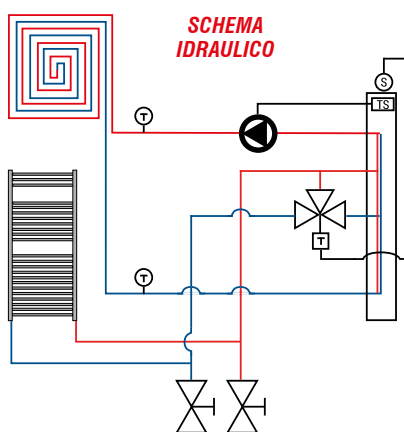

Caratteristiche tecniche

KV max	3,5
Ingresso fluido primario	3/4" F.
Uscite alta temperatura	3/4" F.
Temperatura max ingresso	80°C
Campo regolazione	20-50°C
Tensione alimentazione	230V
Pressione max esercizio	6 bar
Pompa	"AlfaMax" RS25/60 prevalenza 6 m.

Art. G.068 - Gruppo di miscelazione con regolazione termostatica della temperatura a punto fisso: 20°- 50°C. applicabile ai collettori per impianti radianti completo di compensatore idraulico sul circuito secondario, che permette all'impianto di autobilanciarsi garantendo una curva ottimale tra la prevalenza e la portata.

Attacchi dal basso 1", Eventuali attacchi per alta temperatura 3/4" F. KV max: 3,5

Composto da:


- 1 Compensatore idraulico da 2m³/h
- 2 Pompa di circolazione in classe energ. "A" - 6mt. autoregolabile.
- 3 Valvola miscelatrice termostatica con regolazione 20°- 50°C.
- 4 Valvola per andata e ritorno 3/4" per impianto ad alta temperatura.
- 5 2 termometri di temperatura.

N.B.: I collettori non sono inclusi nel prezzo.


- 6 Termostato di sicurezza a riarmo per il blocco del circolatore in caso di accidentale superamento della temperatura impostata.
- 7 Rubinetto di scarico.
- 8 Disareatore automatico
- 9 Raccorderia necessaria premontata con raccordi a 3 pezzi per il collegamento dei collettori.

Modello	Senza attacchi per alta temperatura	Con attacchi per alta temperatura 3/4" F
Art. codice	G.068.00	G.068.11
Prezzo €	442,44	446,47

REGOLAZIONE ELETTRICA CLIMATICA MODULANTE

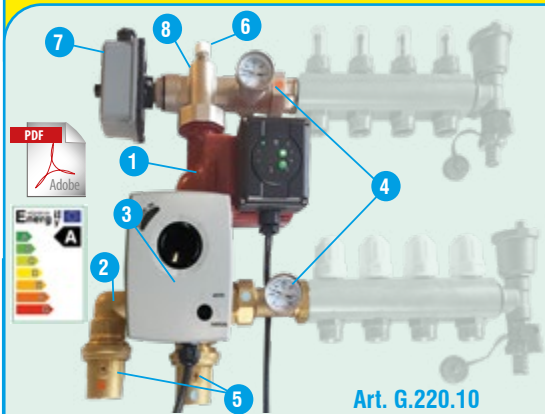

Art. G.220.10

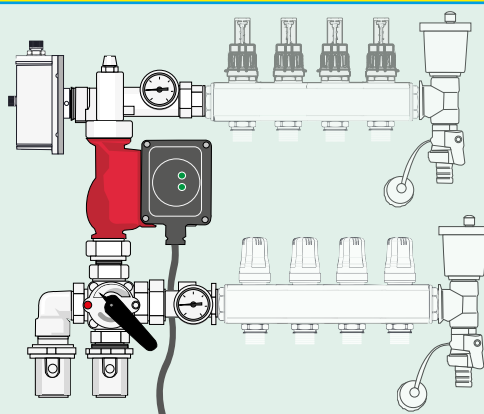

Caratteristiche tecniche

KV max	3,5
Temperatura max ingresso	90°C
Campo regolazione	20-70°C
Tensione alimentazione	230V
Servomotore valvola mix	3 punti - 120 sec.
Pressione max esercizio	6 bar
Pompa	"AlfaMax" RS25/60 prevalenza 6 mt.

Art. G.220.10 - Gruppo di miscelazione con regolazione climatica modulante della temperatura, applicabile ai collettori per impianti di riscaldamento e raffreddamento a pannelli radianti, e ad altri tipi di impianti di riscaldamento e condizionamento, attacchi dal basso (o dall'alto reversibili) delle adduzioni 1" F.


Composto da:

- 1 Pompa di circolazione in classe energ. "A" - 6 mt.
- 2 Valvola miscelatrice a quattro vie.
- 3 Servomotore di apertura e chiusura della valvola miscelatrice predisposto per il collegamento a centralina climatica (nostro art. T.101.07 a pag. 38(F) o di altre marche).
- 4 2 Termometri di temperatura.


N.B.: I collettori non sono inclusi nel prezzo.

- 5 2 Valvole regolazione ed esclusione del flusso.
- 6 Valvola di sfiato aria.
- 7 Termostato di sicurezza a riarmo per l'arresto del circolatore in caso di accidentale superamento della temperatura impostata, (in rispetto della norma europea 2008/125/CE).
- 8 Raccorderia necessaria premontata con raccordi a 3 pezzi per il collegamento dei collettori.

Prezzo € 220,97

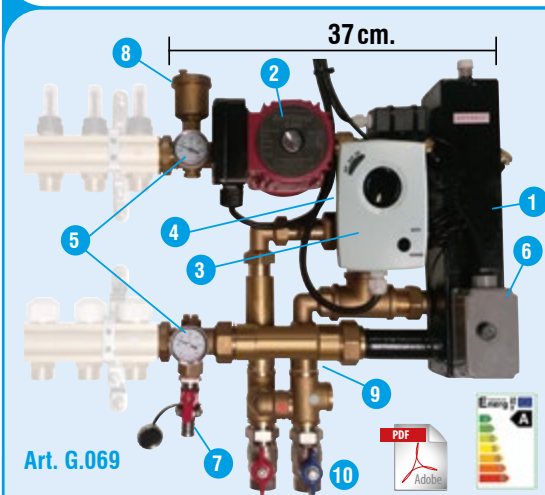

Art. G.069

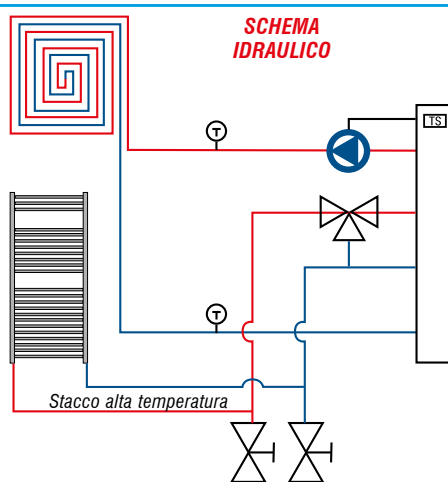

Caratteristiche tecniche

KV max	6
Ingresso fluido primario	1" F.
Uscite alta temperatura	3/4" F.
Temperatura max ingresso	90°C
Campo regolazione	20-70°C
Tensione alimentazione	230V
Servomotore valvola mix	3 punti - 120 sec.
Pressione max esercizio	6 bar
Pompa	"AlfaMax" RS25/60 prevalenza 6 mt

Art. G.069 - Gruppo di miscelazione con regolazione climatica modulante della temperatura, applicabile ai collettori per impianti di riscaldamento e raffreddamento a pannelli radianti, e ad altri tipi di impianto di riscaldamento e condizionamento, completo di compensatore idraulico sul circuito secondario, che permette all'impianto di autobilanciarsi garantendo una curva ottimale tra la prevalenza e la portata.

Attacchi dal basso 1", Eventuali attacchi per alta temperatura 3/4" F. KV max: 3,5.

N.B.: I collettori non sono inclusi nel prezzo.

Composto da:

- 1 Compensatore idraulico da 2 mc/h.
- 2 Pompa di circolazione in classe energ. "A" - 6 mt.
- 3 Valvola miscelatrice azionata da servomotore in apertura e chiusura predisposto per il collegamento a centralina climatica (nostro art. T.101.07 a pag.38(F) o di altre marche).
- 4 Valvola di flusso unidirezionale.
- 5 2 Termometri di temperatura
- 6 Termostato di sicurezza a riarmo per il blocco del circolatore, in caso di accidentale superamento della temperatura impostata, (in rispetto della norma europea 2008/125/CE).
- 7 Rubinetto di scarico.
- 8 Disareatore automatico
- 9 Raccorderia necessaria premontata con raccordi a 3 pezzi per il collegamento dei collettori.
- 10 Valvola per andata e ritorno 3/4" per impianto alta temperatura

Modello	Senza attacchi per alta temperatura	Con attacchi per alta temperatura 3/4" F.
Art. codice	G.069.00	G.069.11
Prezzo €	446,64	454,94

COLLETTORI PER DERIVAZIONI ALTA TEMPERATURA



Art. G.067.1-



Art. G.067.2-

Art. G.067 - Coppia di collettori per alta temperatura con valvole per attuatori per il collegamento in abbinamento ai gruppi di miscelazione: Art. G.066 pag 31(W), Art. G.068 pag. 25(W), Art. G.069 pag. 26(W), Art. G.216 pag. 25(W), Art. G.220 pag. 26(W), Art. G.240 pag. 29(W). Attacchi: ai collettori 3/4" F, alle derivazioni Euroconus 3/4" M.

Art. codice	N° derivazioni	Collettore in	Prezzo €
G.067.12	2	acciaio inox	57,67
G.067.13	3	acciaio inox	69,85
G.067.22	2	ottone	70,03
G.067.23	3	ottone	86,89

Accessori per gruppi di miscelazione


Abbinamenti Bassa e Alta Temperatura



Art. G.083.10



Art. G.083.00


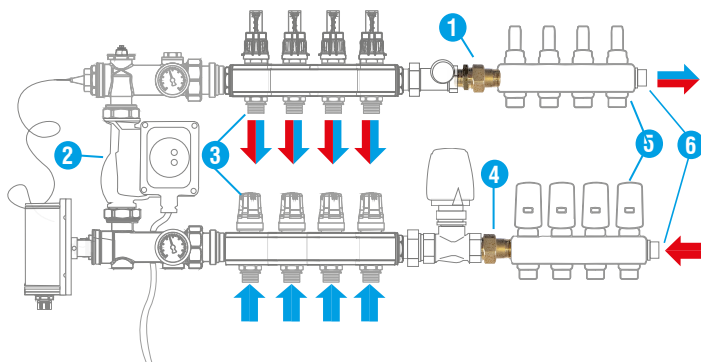


RIFERIMENTI


- 1 Kit di collegamento Art.G.083.10
- 2 Gruppo di miscelazione
- 3 Collettori di bassa temperatura
- 4 Kit di collegamento Art.G.083.00
- 5 Collettori di alta temperatura
- 6 Tubazione di andata e ritorno dalla caldaia

Art. G.083 - Kit di collegamento per collettori funzionanti a bassa temperatura (impianto radiante) e collettori ad alta temperatura (radiatori e scaldasalviette).

Art. codice	Indicato per collegamento al gruppo	Composto da:	Prezzo €
G.083.10	Gruppo miscelazione Art. G.211.10	N°2 raccordi a 3 pezzi M 1"x M 1"	14,77
G.083.00	Gruppo miscelazione Art. G.212.10	N°2 bocchettoni Codulo M 3/4"x F girevole 1"	8,28

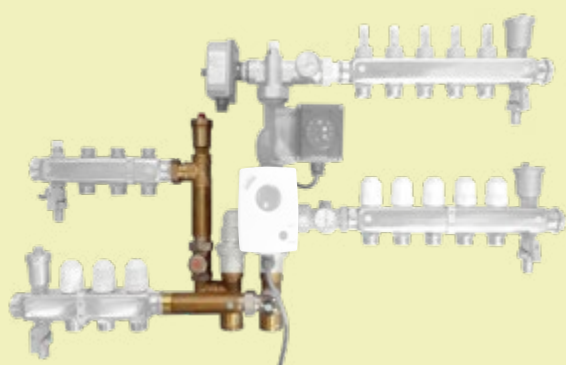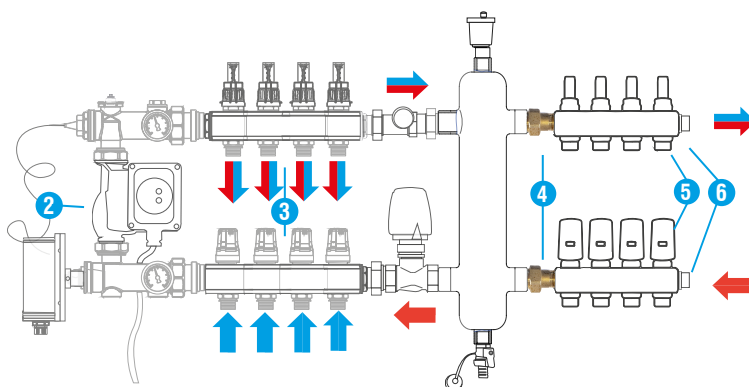

Art. G.228.03

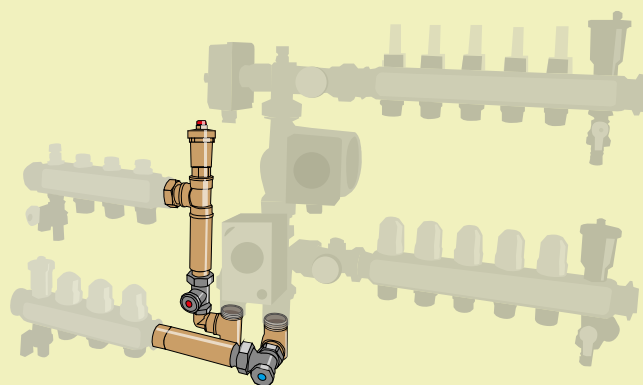

Art G.228.03 – Kit di collegamento per la distribuzione di alta temperatura da integrarsi al gruppo di miscelazione art. G.216.10 e art. G.220.10 per essere raccordato all'art. G.067 alla pag. 26(W) o a qualsiasi altro tipo di collettore. Composto da 2 valvole di regolazione, isolamento e raccorderia speciale varia di collegamento.

Prezzo € 89,85



Art. G.093



Art. G.098.10

Art. G.093 - Guscio di isolamento termico termoformato a celle chiuse per gruppi di miscelazione.

Art. codice	Indicato per gruppo miscelazione Art.	Prezzo €
G.093.20	G.211.10 - G.212.10	23,11
G.093.21	G.216.10	32,17
G.093.22	G.220.10	32,76


Art. G.098.10 - Scatola per i collegamenti elettrici della pompa di circolazione e del termostato di sicurezza per i gruppi di miscelazione. (90x90x40)

Completa de tre pressacavi, morsetti di collegamento e di spia luminosa indicante il blocco del circolatore generato dal termostato di sicurezza per riscontrata anomalia superamento del valore di temperatura impostato.

Prezzo € 17,56

Armadi preassemblati pronti, con collettori per impianti radianti


CON GRUPPO DI REGOLAZIONE A BASSA TEMPERATURA A PUNTO FISSO CON O SENZA DERIVAZIONI PER ALTA TEMPERATURA

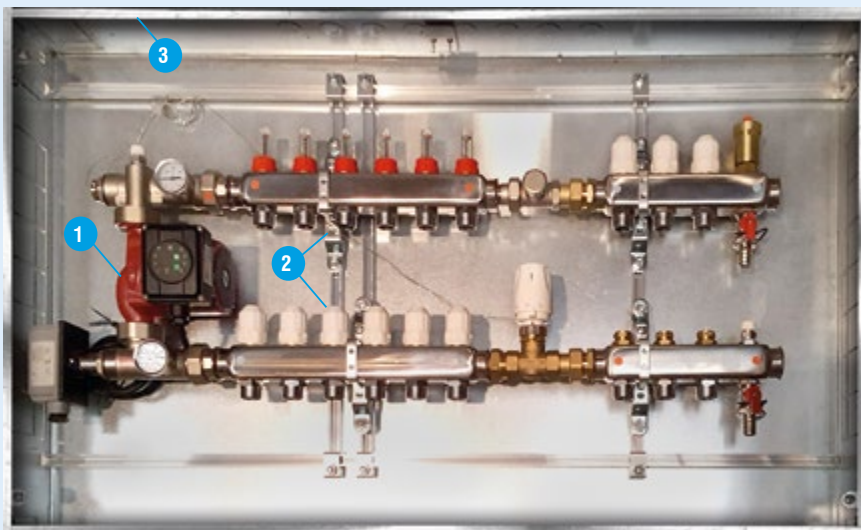

Art. G.230

Composizione:


- Gruppo di miscelazione Art. G.211.10 a pag.24(W)
- Coppia di collettori Art. G.081 a pag.14(W) completo di:
 - Attacchi delle derivazione 3/4" Euroconus
 - Valvole per applicazione degli attuatori elettrici
 - Flussimetri di regolazione
 - Disareatore automatico
 - Rubinetto di scarico
 - Staffe di supporto
 - Collettori di alta temperatura, se previsti
- Armadio di contenimento Art. G.174 a pag. 18 (W) vedi dimensioni in tabella.



N.B.
Su richiesta sono possibili configurazioni non previste nella tabella, da richiedere espressamente.

Art. G.230 - Armadio preassemblato compatto con gruppo di miscelazione e collettori di andata e ritorno per impianti di riscaldamento radianti con regolazione termostatica della bassa temperatura a punto fisso con e senza collettori per corpi scaldanti ad alta temperatura (scaldasalviette, radiatori, ecc.).

Art. codice	Numero Derivazioni		Dimensioni armadio mm.			Prezzo €	Art. codice	Numero Derivazioni		Dimensioni armadio mm.			Prezzo €
	Collettori bassa temperatura	Collettori alta temperatura	H	P	L			Collettori bassa temperatura	Collettori alta temperatura	H	P	L	
G.230.05	5	-	630÷800	110/190	850	572,42	G.230.00	10	-	630÷800	110/190	1000	665,50
G.230.06	6	-	630÷800	110/190	850	587,59	G.230.20	10	2	630÷800	110/190	1200	862,94
G.230.07	7	-	630÷800	110/190	850	628,35	G.230.30	10	3	630÷800	110/190	1200	874,91
G.230.27	7	2	630÷800	110/190	850	818,17	G.230.01	11	-	630÷800	110/190	1000	688,31
G.230.08	8	-	630÷800	110/190	850	643,52	G.230.21	11	2	630÷800	110/190	1200	878,12
G.230.28	8	2	630÷800	110/190	1000	832,62	G.230.31	11	3	630÷800	110/190	1200	892,29
G.230.09	9	-	630÷800	110/190	850	658,68	G.230.02	12	-	630÷800	110/190	1000	703,47
G.230.29	9	2	630÷800	110/190	1200	847,79	G.230.22	12	2	630÷800	110/190	1200	911,14
G.230.39	9	3	630÷800	110/190	1200	859,76	G.230.32	12	3	630÷800	110/190	1400	907,46

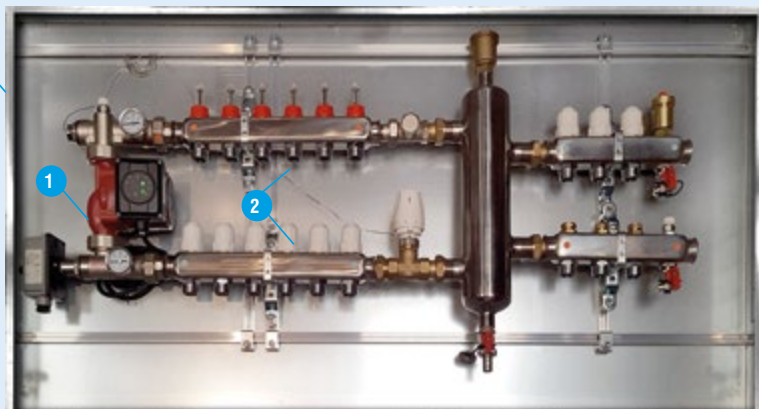

Art. G.235

Composizione:


- Gruppo di miscelazione Art. G.212.10 a pag. 24(W) equipaggiato di compensatore idraulico.
- Coppia di collettori Art. G.081 a pag. 14(W) completo di:
 - Attacchi delle derivazione 3/4" Euroconus
 - Valvole per applicazione degli attuatori elettrici
 - Flussimetri di regolazione
 - Disareatore automatico e manuale
 - Rubinetto di scarico
 - Staffe di supporto
 - Collettori di alta temperatura, se previsti
- Armadio di contenimento Art. G.174 a pag. 18(W) - vedi dimensioni in tabella.



Su richiesta sono possibili configurazioni non previste nella tabella, da richiedere espressamente.

Art. G.235 - Armadio preassemblato compatto con gruppo di miscelazione, collettori di andata e ritorno per impianti di riscaldamento con regolazione termostatica della bassa temperatura a punto fisso, completo di compensatore idraulico, che permette all'impianto di autobilanciarsi garantendo una curva ottimale tra la prevalenza e la portata; con e senza collettori per corpi scaldanti a alta temperatura (scaldasalviette, radiatori, ecc.).

Art. codice	Numero Derivazioni		Dimensioni armadio mm.			Prezzo €	Art. codice	Numero Derivazioni		Dimensioni armadio mm.			Prezzo €
	Collettori bassa temperatura	Collettori alta temperatura	H	P	L			Collettori bassa temperatura	Collettori alta temperatura	H	P	L	
G.235.05	5	-	630÷800	110/190	850	669,64	G.235.00	10	-	630÷800	110/190	1200	797,55
G.235.06	6	-	630÷800	110/190	850	690,25	G.235.20	10	2	630÷800	110/190	1200	987,36
G.235.07	7	-	630÷800	110/190	1000	736,45	G.235.30	10	3	630÷800	110/190	1400	999,33
G.235.27	7	2	630÷800	110/190	1200	926,27	G.235.01	11	-	630÷800	110/190	1200	818,16
G.235.08	8	-	630÷800	110/190	1000	741,37	G.235.21	11	2	630÷800	110/190	1400	1.007,97
G.235.28	8	2	630÷800	110/190	1200	946,15	G.235.31	11	3	630÷800	110/190	1400	1.022,15
G.235.09	9	-	630÷800	110/190	1000	777,65	G.235.02	12	-	630÷800	110/190	1200	839,58
G.235.29	9	2	630÷800	110/190	1200	966,76	G.235.22	12	2	630÷800	110/190	1400	1.030,79
G.235.39	9	3	630÷800	110/190	1200	978,73	G.235.32	12	3	630÷800	110/190	1400	1.039,54

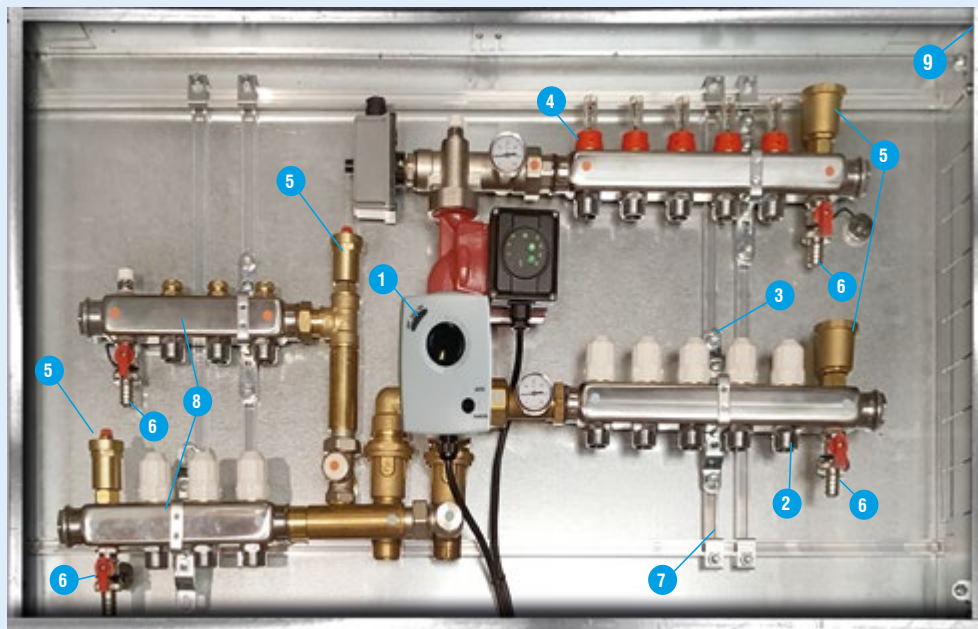

Art. G.240



**IMPIANTO RADIANTE
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO**

Caratteristiche tecniche

KV max	8
Ingresso fluido primario	1" F.
Uscite derivazioni	3/4" M. Eurocono
Tensione alimentazione	230V - 50Hz
Servomotore valvola mix	a 3 punti - 120 sec.
Pressione max esercizio	6 bar
Pompa	"AlfaMax" RS25/60 prevalenza 6 mt

Art. G.240 - Armadio preassemblato compatto completo di gruppo di miscelazione per regolazione climatica modulante della temperatura, e di collettori per impianti di riscaldamento e raffreddamento a pannelli radianti, e ad altri tipi di impianto di riscaldamento e condizionamento, attacchi delle adduzioni 1" F (dal basso o dall'alto reversibili).


Art. codice	N. derivazioni		Dimensioni armadio mm.			Prezzo €
	Collettori bassa temperatura	Collettori alta temperatura	H	P	L	
G.240.05	5	-	630÷800	110/190	850	621,28
G.240.06	6	-	630÷800	110/190	850	636,45
G.240.07	7	-	630÷800	110/190	850	651,61
G.240.27	7	2	630÷800	110/190	1000	949,58
G.240.08	8	-	630÷800	110/190	850	666,78
G.240.28	8	2	630÷800	110/190	1000	964,75
G.240.09	9	-	630÷800	110/190	850	683,75
G.240.29	9	2	630÷800	110/190	1200	979,19
G.240.39	9	3	630÷800	110/190	1200	991,16
G.240.00	10	-	630÷800	110/190	850	697,11
G.240.20	10	2	630÷800	110/190	1200	994,37
G.240.30	10	3	630÷800	110/190	1200	1.006,34
G.240.01	11	-	630÷800	110/190	1000	737,88
G.240.21	11	2	630÷800	110/190	1200	1.009,54
G.240.31	11	3	630÷800	110/190	1200	1.021,51
G.240.02	12	-	630÷800	110/190	1000	753,04
G.240.22	12	2	630÷800	110/190	1200	1.024,70
G.240.32	12	3	630÷800	110/190	1200	1.036,67



Composizione:

- A) Gruppo di miscelazione Art. G.220.10 a pag.26(W)
 1 completo valvola miscelatrice a 4 vie motorizzata a tre punti comandabile da centralina climatica non compresa.
- B) Coppia di collettori Art. G.081 a pag.14(W) completo di:
 2 Attacchi delle derivazioni 3/4" Euroconus
 3 Valvole per applicazione degli attuatori elettrici
 4 Flussimetri di regolazione.
 5 Disareatore automatico e manuale
 6 Rubinetti di scarico
 7 Staffe di supporto
 8 Collettori di alta temperatura, se previsti
- C) Armadio di contenimento Art. G.174 a pag. 18(W) - vedi dimensioni in tabella
 9 Armadio di contenimento

SCHEMA IDRAULICO

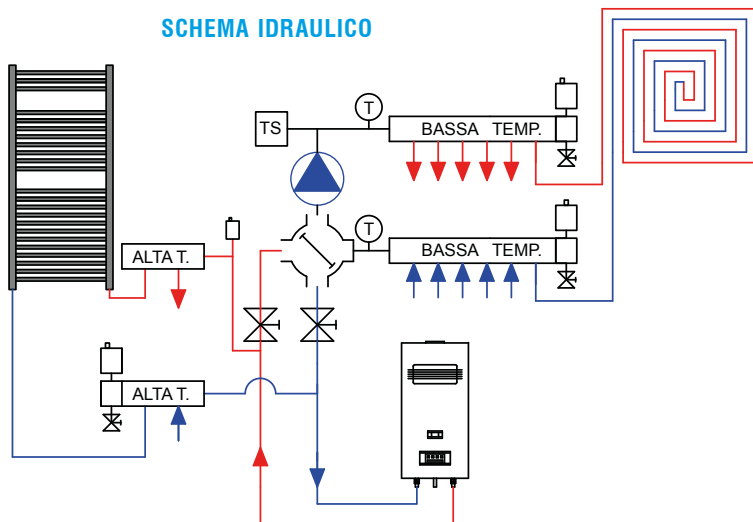

**Sono possibili su richiesta
configurazioni non previste nella
tabella, da richiedere espressamente.**



SERVIZIO CLIENTI

(+39) 0583 473701




ant3@antaresint.com

Completo di separatore idraulico che permette all'impianto di autobilanciarsi garantendo una curva prevalenza/portata ottimale, senza alcun intervento da parte dell'installatore. Tale irrinunciabile accorgimento idraulico evita qualsiasi effetto di disturbo dovuto all'influenza, in termini di prevalenza residua, della pompa di rete con il circolatore a bordo dell'unità.



Caratteristiche tecniche	
KV max	6
Ingresso fluido primario	3/4" F.
Uscite alta temperatura	3/4" F.
Temperatura max ingresso	80°C
Campo regolazione	20 ÷ 70°C
Tensione alimentazione	230V
Motore	230V - 3 punti - 120 sec.
Sonda mandata	TRP 150 NTC 10KO Ohm a 25°C
Sonda esterna termoresistenza	NTC 10KO Ohm a 25°C
Pressione max esercizio	6 bar
Pompa	"AlfaMax" RS25/60 prevalenza 6 mt

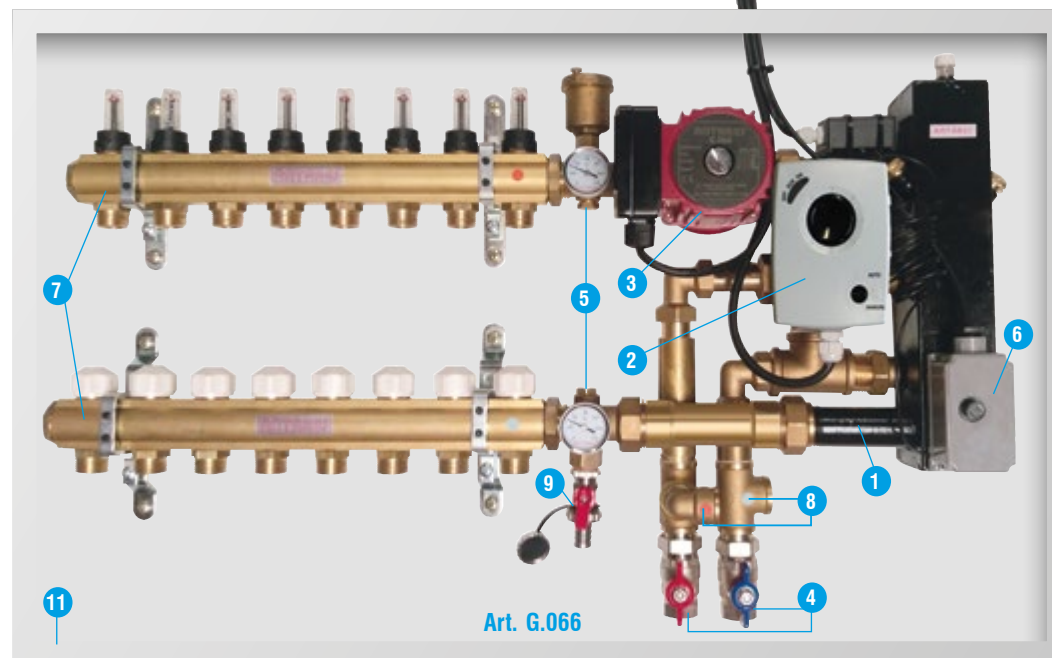

Art. G.066

 Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi dettaglio sull'impiego dei nostri prodotti.



 SERVIZIO CLIENTI
(+39) 0583 473701

Art. G.066

Gruppo termico compatto da incasso, per la circolazione e la regolazione modulante della temperatura di mandata negli impianti di riscaldamento a pavimento, dotato di uscite per alimentazione corpi scaldanti in alta temperatura (scaldasalviette/radiatori), composto da:


- 1 Corpo collettore/separatore idraulico.
- 2 Gruppo con valvola 3 vie, con motore 230V - 3 punti.
- 3 Elettrocircolatore elettronico RS25/60 (m.c.a. 6,0 con 1 m³/h).
- 4 Valvole a sfera di intercettazione mandata e ritorno Ø 3/4", impianto a alta temperatura.
- 5 Termometri per il controllo della temperatura di mandata e ritorno impianto.
- 6 Termostato di sicurezza.
- 7 Collettori in ottone Ø 1", con flussometri di regolazione, vitoni termostattizzabili, gruppi di sfiato automatico e scarico.
- 8 Uscite per alta temperatura.
- 9 Regolatore climatico digitale con sonda esterna e sonda di mandata (scheda tecnica scaricabile).
- 10 Cablaggi elettrici: circolatore-regolatore climatico e servomotore
- 11 Armadietto da incasso in acciaio zincato con sportello verniciato.

SCHEMA IDRAULICO

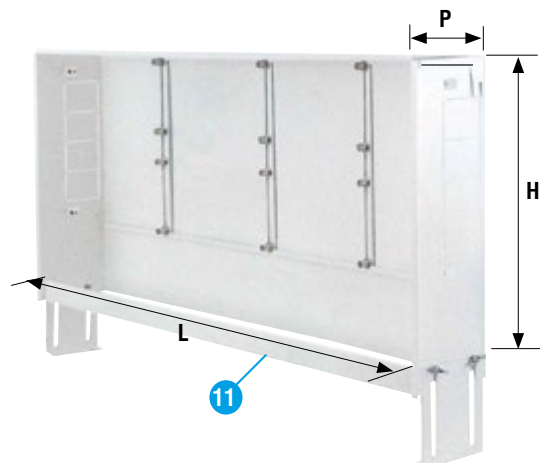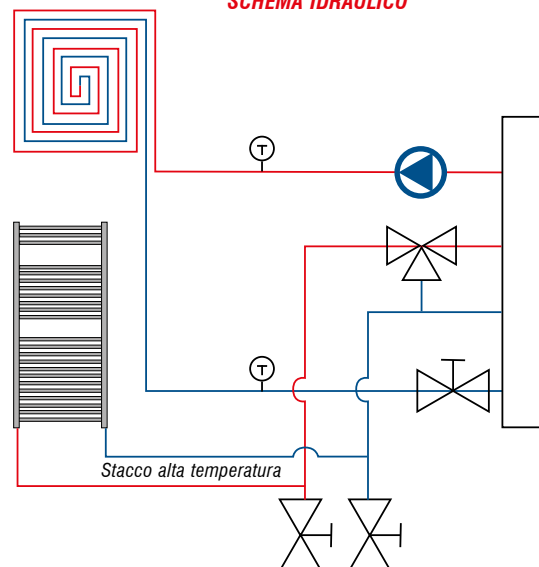

Art. G.066 - Armadietto preassemblato come definito - Prezzo in relazione al numero di deviazioni.

Art. codice	N. deviazioni	Dimensioni armadietto mm.			Prezzo €
		H	P	L	
G.066.04	4	630÷800	150	850	1.052,60
G.066.05	5	630÷800	150	850	1.119,43
G.066.06	6	630÷800	150	850	1.119,08
G.066.07	7	630÷800	150	1.000	1.136,85
G.066.08	8	630÷800	150	1.000	1.162,55
G.066.09	9	630÷800	150	1.000	1.189,08
G.066.10	10	630÷800	150	1.200	1.224,00
G.066.11	11	630÷800	150	1.200	1.247,89
G.066.12	12	630÷800	150	1.200	1.270,50

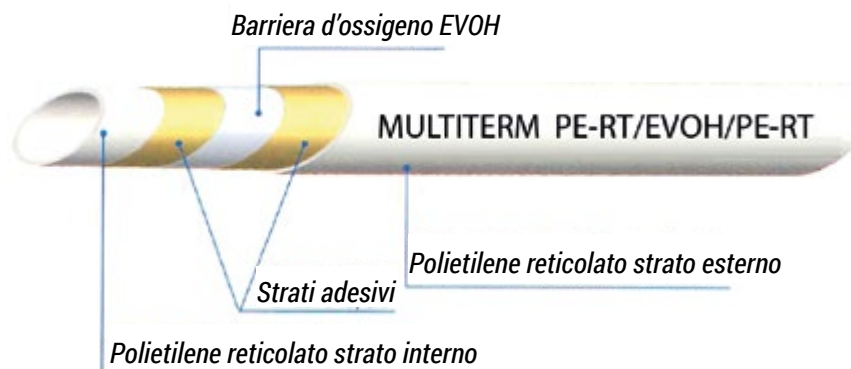

Art. G.700

Art. G.700 - Rotolo di tubo in polietilene reticolato NUDO con barriera anti-diffusione d'ossigeno tipo PEX.

Per impianti di riscaldamento a pavimento, impianti per la distribuzione di acqua calda e fredda. Temperatura 95°C. Pressione 6 bar. (10 bar e 70°C).

Art. codice	Diametro esterno e spessore mm.	1 rotolo da m.	Prezzo € per quantità ≥			
			1 rotolo	€/m.	10 rotoli	€/m.
G.700.16	16 x 2	120	90,59	0,75	87,92	0,73
G.700.17	17 x 2	120	82,67	0,69	80,23	0,67
G.700.97	17 x 2	200	138,87	0,69	134,78	0,67
G.700.18	18 x 2	120	87,87	0,73	85,28	0,71
G.700.90	20 x 2	100	109,06	1,09	105,85	1,06
G.700.20	20 x 2	120	99,71	0,83	96,77	0,81



Art. G.704.16

Art. G.704.16 - Rotolo da 100 m. di tubo in polietilene reticolato diametro esterno 16, spessore 2,2 mm. tipo PEX.

Colore neutro. Per la distribuzione di acqua calda e fredda, per l'installazione di riscaldamento con radiatori e riscaldamento a pavimento. Pressione: 10 bar. Temp.: 95°C.

Quantità d'acquisto ≥	1 rotolo	€/m.	10 rotoli	€/m.
Prezzo €	72,08	0,72	69,96	0,69



Art. G.705

Art. G.705 - Rotolo da 50 m. di tubo in polietilene reticolato con guaina sfilabile, tipo PEX.


Per la distribuzione di acqua calda e fredda, per l'installazione di riscaldamento con radiatori e riscaldamento a pavimento. Pressione: 10 bar. Temp.: 95°C.

Art. codice	Diametro esterno e spessore mm.	Colore	Prezzo € per quantità ≥			
			1 rotolo	€/m.	10 rotoli	€/m.
G.705.16	16 x 2.2	rosso	73,13	1,46	70,98	1,42
G.705.66	16 x 2.2	blu	73,13	1,46	70,98	1,42

Schema impianti sanitari a collettori

VANTAGGI:

- Nessuna giunzione sotto traccia.
- Possibilità di intercettare la singola utenza.
- Alimentazione delle utenze in parallelo e, quindi, migliore equilibrio delle pressioni all'erogazione.
- Ridotto tempo di posa.
- Completa ispezionabilità.
- I collettori G.019 - G.020 (pag.9 (W)) - G.058 (pag.15 (W)) - utilizzati unitamente ai raccordi terminali, U.007 - U.017 - G.917 - a pag. 21 (W) per i collegamenti alla rubinetteria sanitaria, costituiscono una delle migliori soluzioni tecnico-economiche per la formazione di reti idrosanitarie.

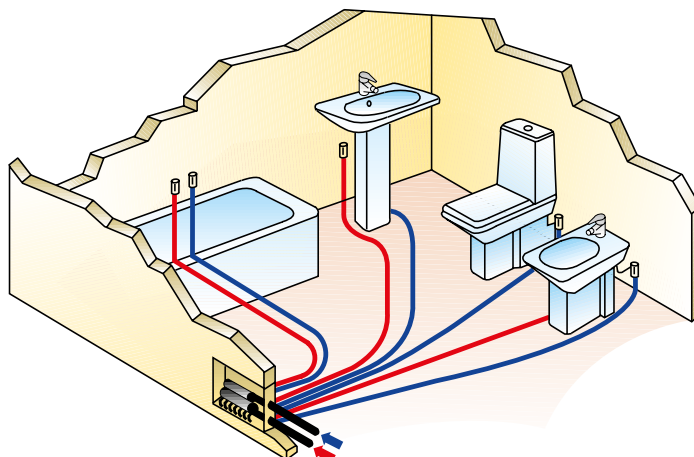



- ① Strato di polietilene PE-RT: resiste alla corrosione, è inattaccabile dall'azione elettrolitica, resiste alle incrostazioni ed agli acidi e impedisce la formazione di calcare. Essendo reticolato è completamente inodore, secondo la normativa CEE.
- ② Strato adesivo: unisce la parete metallica con il tubo plastico interno.
- ③ Tubo di alluminio: conferisce al tubo un'ottima resistenza allo schiacciamento ed alla dilatazione, inoltre impedisce l'ossigenazione dell'acqua.
- ④ Strato adesivo: unisce omogeneamente il tubo metallico allo strato plastico esterno.
- ⑤ Strato plastico esterno PE-RT: protegge il tubo dall'ambiente in cui si trova.
- ⑥ Raccordi semplici che rendono possibile il collegamento con tutti gli altri tipi di tubo.

0,94
al metro
tipo 16x2

Promozione!



Art. G.900

Art. G.900 - Rotolo di tubo multistrato PE-RT/AL/PE-RT

Per la distribuzione di acqua calda e fredda, per impianti di riscaldamento a radiatori ed a pavimento. Pressione 10 bar. Temperatura: 95°C.

Art. codice	Diametro esterno e spessore mm.	m / rotolo	Prezzo € per quantità ≥			
			1 rotolo	€/m.	10 rotoli	€/m.
G.900.14	14 x 2	100	97,77	0,98	94,89	0,95
G.900.16	16 x 2	100	97,31	0,97	94,45	0,94
G.900.18	18 x 2	100	117,63	1,17	114,17	1,14
G.900.20	20 x 2	100	133,95	1,33	130,01	1,30
G.900.50	25 x 2,5	50	147,95	2,99	143,59	2,87
G.900.26	26 x 3	50	131,92	2,63	128,04	2,56
G.900.32	32 x 3	50	136,75	2,76	132,73	2,65



Art. G.902

Art. G.902 - Rotolo di tubo multistrato PE-RT/AL/PE-RT coibentato con guaina blu, autoestinguente a cellule chiuse.

Per la distribuzione di acqua calda e fredda, per impianti di riscaldamento a radiatori ed a pavimento. Pressione 10 bar. Temperatura: 95°C.

Art. codice	Diametro esterno e spessore mm.	m / rotolo	Prezzo € per quantità ≥			
			1 rotolo	€/m.	10 rotoli	€/m.
G.902.16	16 x 2	100	144,10	1,44	139,86	1,39
G.902.22	20 x 2	50	108,41	2,17	105,22	2,10



Art. G.903

Art. G.903 - Rotolo di tubo multistrato PE-RT/AL/PE-RT coibentato con guaina rossa, autoestinguente a cellule chiuse.

Per la distribuzione di acqua calda e fredda, per impianti di riscaldamento a radiatori ed a pavimento. Pressione 10 bar. Temperatura: 95°C.

Art. codice	Diametro esterno e spessore mm.	m / rotolo	Prezzo € per quantità ≥			
			1 rotolo	€/m.	10 rotoli	€/m.
G.903.16	16 x 2	100	144,10	1,44	139,86	1,39
G.903.22	20 x 2	50	108,41	2,17	105,22	2,10



Art. G.904

Art. G.904 - Rotolo di tubo multistrato PE-RT/AL/PE-RT con guaina corrugata blu.

Per la distribuzione di acqua calda e fredda, per impianti di riscaldamento a radiatori ed a pavimento. Pressione 10 bar. Temperatura: 95°C.

Art. codice	Diametro esterno e spessore mm.	m / rotolo	Prezzo € per quantità ≥			
			1 rotolo	€/m.	10 rotoli	€/m.
G.904.14	14 x 2	100	96,34	0,96	93,51	0,93
G.904.16	16 x 2	100	182,76	1,82	177,39	1,77
G.904.18	18 x 2	100	122,97	1,22	119,30	1,19
G.904.25	20 x 2	50	117,98	2,36	114,51	2,29



Art. G.905

Art. G.905 - Rotolo di tubo multistrato PE-RT/AL/PE-RT con guaina corrugata rossa.

Per la distribuzione di acqua calda e fredda, per impianti di riscaldamento a radiatori ed a pavimento. Pressione 10 bar. Temperatura: 95°C.


Art. codice	Diametro esterno e spessore mm.	m / rotolo	Prezzo € per quantità ≥			
			1 rotolo	€/m.	10 rotoli	€/m.
G.905.16	16 x 2	100	182,76	1,82	177,39	1,77
G.905.18	18 x 2	100	122,97	1,22	119,36	1,19
G.905.25	20 x 2	50	117,98	2,36	114,51	2,29






Per gli utensili di lavoro delle tubazioni multistrato e di polietilene vedere alla pag. 193 (W)



Zoccolatura per il passaggio nascosto ispezionabile della tubazione

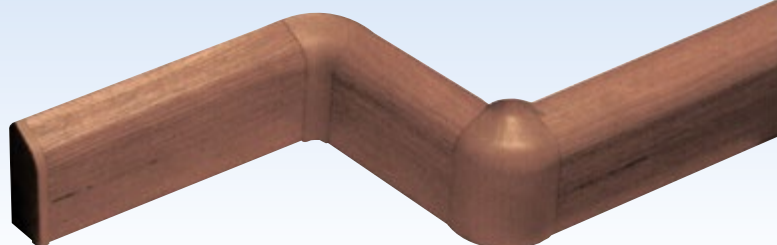

Art. G.940

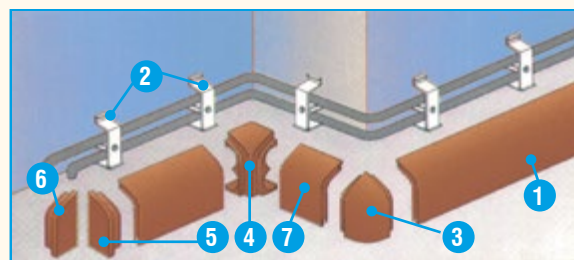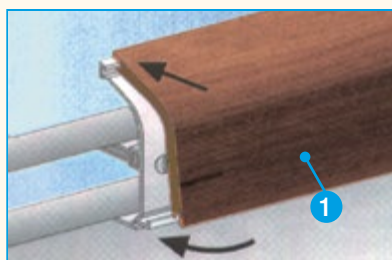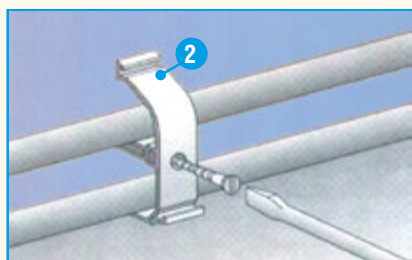



Art. G.940 - Componenti in melamina di legno per il montaggio di zoccolatura atta a formare con l'angolo del pavimento un canale per il contenimento nascosto ed ispezionabile di tubazioni e cavi elettrici.

Dimensioni esterne: altezza 90 mm., profondità 40 mm. Può contenere tubi fino ad un Ø 22 mm. Resistente alla temperatura max di 100 °C.



Art. codice	Riferimento	Descrizione	Prezzo € per quantità ≥		
			1	12	50
G.940.00	1	LISTELLO LUNGO 2.500 MM. in melamina di legno (colore Rovere)	20,61	19,99	19,36
G.940.02	2	Mensola per la tubazione con incastro per il listello	0,90	0,85	0,70
G.940.03	3	Angolo esterno in melamina (Rovere)	4,24	4,11	3,98
G.940.04	4	Angolo interno in melamina (Mogano)	4,04	3,92	3,79
G.940.05	5	Tappo finale sinistro in melamina (Mogano o Rovere)	3,10	3,00	2,91
G.940.06	6	Tappo finale destro in melamina (Mogano o Rovere)	3,10	3,00	2,91
G.940.07	7	Congiunzione per il prolungamento di listelli (Rovere)	4,04	3,92	3,79

Abbinamento dei raccordi con gli attacchi dei collettori e delle valvole

**Estremità conica
1/2" M.**

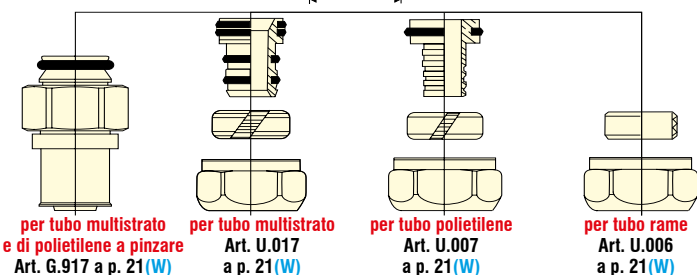

**Estremità: 3/4" M.
Euroconus**

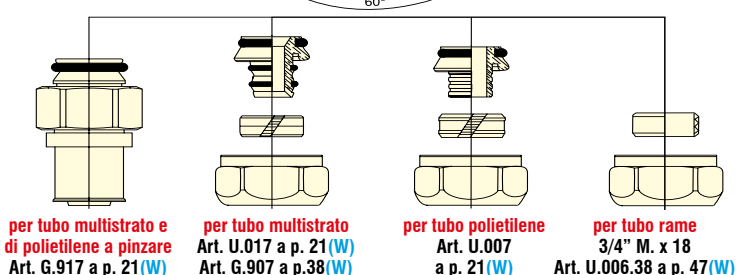

**A tutela della vostra
professione, ANTARES vende
esclusivamente agli iscritti
nei registri professionali
delle Camere di Commercio.**



Il nostro ufficio tecnico è a vostra
disposizione per qualsiasi dettaglio
sull'impiego dei nostri prodotti.

Servizio clienti
0583 473701

Whatsapp
349 665 6433

Raccordi a stringere per tubo in polietilene e multistrato



Art. G.734.70



Art. G.760




Art. G.771
Tappi di protezione
e prova vedere
pag. 155(W)

Art. G.734.70 - Piastrina di supporto regolabile per il fissaggio ad incasso dei raccordi Art. G.745, G.858, G.918, G.919.


Prezzo € 1,80

Art. G.760 - Curva modellatrice per tubo in polietilene.

Art. codice	Per diametro mm.	Prezzo € per quantità ≥		
		1	50	100
G.760.15	12 - 15	0,54	0,52	0,50
G.760.17	16 - 17 - 18	0,85	0,81	0,79
G.760.20	20	1,05	1,01	0,98



Art. G.737.16



Art. U.007 vedere pag. 21(W)

Art. G.737.16 - Guscio di guida e bloccaggio curve a 90° per tubo in polietilene Ø 14 ÷ 16.

Prezzo € 7,34



Art. U.009



Art. G.740

Art. G.740 - Raccordo diritto in ottone intermedio di giunzione.

Art. codice	Ø Tubo polietilene mm.			Prezzo €/quantità ≥	
	Ø esterno	spessore	Ø interno	1	50
G.740.06	16	1.5	13	3,96	3,84
G.740.16	16	2	12	3,96	3,85
G.740.26	16	2.2	11.6	3,98	3,86
G.740.17	17	2	13	8,50	8,25
G.740.18	18	2	14	4,92	4,77
G.740.20	20	2	16	5,92	5,74
G.740.22	20	2.8	14.4	5,92	5,74
G.740.25	25	3.5	18	10,17	9,86
G.740.42	32	3	26	10,92	10,59

Art. U.009 - Raccordo M. in ottone per tubo in polietilene a compressione.

Art. codice	Filetto Ø M.	Ø Tubo polietilene mm.			Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	Ø interno	1	50
U.009.06	1/2"	16	1.5	13	3,63	3,49
U.009.26	1/2"	16	2	12	2,75	2,64
U.009.36	1/2"	16	2.2	11.6	2,73	2,63
U.009.27	1/2"	17	2	13	3,98	3,82
U.009.28	1/2"	18	2	14	3,42	3,28
U.009.00	1/2"	20	2	16	4,16	3,99
U.009.62	3/4"	16	2	12	3,18	3,06
U.009.16	3/4"	16	2.2	11.6	3,17	3,05
U.009.34	3/4"	18	2	14	3,77	3,62
U.009.20	3/4"	20	2	16	4,21	4,05
U.009.22	3/4"	20	2.8	14.4	4,21	4,05
U.009.25	3/4"	25	3.5	18	6,67	6,41
U.009.10	1"	25	3.5	18	6,93	6,66
U.009.46	1"	32	3	26	9,03	8,68



Art. G.741

Art. G.741 - Raccordo F. in ottone per tubo in polietilene a compressione.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo polietilene mm.			Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	Ø interno	1	50
G.741.06	1/2" F.	16	1.5	13	3,32	3,22
G.741.16	1/2" F.	16	2	12	2,52	2,45
G.741.26	1/2" F.	16	2.2	11.6	2,52	2,44
G.741.17	1/2" F.	17	2	13	3,22	3,12
G.741.18	1/2" F.	18	2	14	3,03	2,94
G.741.20	1/2" F.	20	2	16	3,68	3,56
G.741.22	1/2" F.	20	2.8	14.4	3,68	3,56
G.741.65	3/4" F.	16	1.5	13	3,94	3,83
G.741.62	3/4" F.	16	2	12	3,19	3,10
G.741.36	3/4" F.	16	2.2	11.6	3,17	3,07
G.741.72	3/4" F.	17	2	13	5,79	5,62
G.741.34	3/4" F.	18	2	14	3,56	3,45
G.741.30	3/4" F.	20	2	16	3,88	3,76
G.741.32	3/4" F.	20	2.8	14.4	3,87	3,75
G.741.25	3/4" F.	25	3.5	18	6,16	5,98
G.741.10	1" F.	25	3.5	18	6,50	6,30
G.741.53	1" F.	32	3	26	9,04	8,77



Art. G.747

Art. G.747 - Raccordo di giunzione in ottone a "T" intermedio.

Art. codice	Ø Tubo polietilene mm.			Prezzo €/quantità ≥	
	Ø esterno	spessore	Ø interno	1	50
G.747.06	16	1.5	13	6,65	6,45
G.747.26	16	2	12	5,02	4,87
G.747.16	16	2.2	11.6	5,07	4,92
G.747.17	17	2	13	7,33	7,11
G.747.18	18	2	14	7,04	6,83
G.747.00	20	2	16	7,89	7,65
G.747.20	20	2.8	14.4	7,40	7,17
G.747.25	25	3.5	18	12,34	11,96
G.747.42	32	3	26	20,71	20,09



Art. G.745

Art. G.745 - Raccordo in ottone a gomito con flangia ed attacco 1/2" F.

Art. codice	Ø Tubo polietilene mm.			Prezzo €/quantità ≥	
	Ø esterno	spessore	Ø interno	1	10
G.745.06	16	1.5	13	6,74	6,54
G.745.00	16	2	12	3,81	3,70
G.745.16	16	2.2	11.6	3,82	3,70



Art. G.746

Art. G.746 - Raccordo in ottone a "T" femmina.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo polietilene mm.			Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	Ø interno	1	50
G.746.06	1/2" F.	16	1.5	13	6,00	5,82
G.746.36	1/2" F.	16	2	12	4,44	4,30
G.746.16	1/2" F.	16	2.2	11.6	4,46	4,33
G.746.40	1/2" F.	20	2	16	6,52	6,33
G.746.20	1/2" F.	20	2.8	14.4	6,32	6,12
G.746.25	3/4" F.	25	3.5	18	12,77	12,38
G.746.52	1" F.	32	3	26	17,07	16,56



Art. G.748

Art. G.748 - Raccordo in ottone a "T" maschio.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo polietilene mm.			Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	Ø interno	1	50
G.748.06	1/2" M.	16	1.5	13	7,08	6,86
G.748.36	1/2" M.	16	2	12	4,17	4,04
G.748.16	1/2" M.	16	2.2	11.6	4,18	4,05
G.748.40	1/2" M.	20	2	16	6,15	5,96
G.748.20	1/2" M.	20	2.8	14.4	6,15	5,96
G.748.25	3/4" M.	25	3.5	18	12,39	12,02
G.748.10	1" M.	25	3.5	18	17,88	17,34
G.748.52	1" M.	32	3	26	16,57	16,07

24 ORE



**Ordina entro le
16:00
riceverai la merce
il giorno dopo.**

ANTARES

Raccordi nichelati per tubo multistrato e di polietilene a stringere



Art. G.851



Art. G.852



Art. G.853



Art. G.854



Art. G.855



Art. G.856



Art. G.858



Art. G.860

Art. G.856 - Raccordo in ottone a gomito con estremità filettata F. ed estremità per tubo multistrato a stringere.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo multistrato			Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	Ø interno	1	50
G.856.16	1/2" F.	16	2	12	2,78	2,63
G.856.20	1/2" F.	20	2	16	3,55	3,35
G.856.36	3/4" F.	16	2	12	3,15	2,98
G.856.00	3/4" F.	20	2	16	3,81	3,60
G.856.06	3/4" F.	26	3	20	5,19	4,90
G.856.26	1" F.	26	3	20	6,19	5,85
G.856.32	1" F.	32	3	26	11,96	11,29

Art. G.858 - Raccordo in ottone a gomito con flangia di fissaggio a 3 fori, con estremità filettata F. ed estremità per tubo multistrato a stringere.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo multistrato			Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	Ø interno	1	50
G.858.14	1/2" F.	14	2	10	5,45	5,16
G.858.16	1/2" F.	16	2	12	3,15	2,98
G.858.20	1/2" F.	20	2	16	3,81	3,60

Art. G.860 - Raccordo in ottone a "T" con estremità centrale filettata F. ed estremità per tubo multistrato a stringere.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo multistrato			Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	Ø interno	1	50
G.860.16	1/2" F.	16	2	12	3,81	3,60
G.860.20	1/2" F.	20	2	16	5,19	4,90
G.860.00	3/4" F.	20	2	16	5,77	5,45
G.860.06	3/4" F.	26	3	20	10,37	9,79
G.860.26	1" F.	26	3	20	10,90	10,30
G.860.32	1" F.	32	3	26	20,36	19,23

Art. G.851 - Raccordo in ottone diritto con estremità filettata F. ed estremità per tubo multistrato a stringere.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo multistrato			Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	Ø interno	1	50
G.851.14	1/2" F.	14	2	10	4,87	4,66
G.851.16	1/2" F.	16	2	12	1,88	1,80
G.851.36	3/4" F.	16	2	12	2,26	2,16
G.851.20	1/2" F.	20	2	16	2,56	2,45
G.851.00	3/4" F.	20	2	16	2,72	2,61
G.851.06	3/4" F.	26	3	20	3,75	3,60
G.851.26	1" F.	26	3	20	4,08	3,90
G.851.32	1" F.	32	3	26	5,22	5,00

Art. G.852 - Raccordo in ottone diritto con estremità filettata M. ed estremità per tubo multistrato a stringere.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo multistrato			Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	Ø interno	1	50
G.852.14	1/2" M.	14	2	10	2,96	2,83
G.852.16	1/2" M.	16	2	12	1,77	1,69
G.852.36	3/4" M.	16	2	12	2,26	2,16
G.852.20	1/2" M.	20	2	16	2,45	2,35
G.852.00	3/4" M.	20	2	16	2,62	2,50
G.852.06	3/4" M.	26	3	20	3,65	3,49
G.852.26	1" M.	26	3	20	3,70	3,54
G.852.32	1" M.	32	3	26	5,04	4,82

Art. G.853 - Raccordo in ottone diritto intermedio per tubo multistrato a stringere.

Art. codice	Ø Tubo multistrato			Prezzo €/quantità ≥	
	Ø esterno	spessore	Ø interno	1	50
G.853.14	14	2	10	5,92	5,59
G.853.16	16	2	12	2,52	2,38
G.853.18	18	2	14	4,92	4,65
G.853.20	20	2	16	3,60	3,40
G.853.26	26	3	20	9,31	8,80
G.853.32	32	3	26	16,24	15,34

Art. G.854 - Raccordo in ottone a gomito intermedio per tubo multistrato a stringere.

Art. codice	Ø Tubo multistrato			Prezzo €/quantità ≥	
	Ø esterno	Spessore	Ø interno	1	50
G.854.14	14	2	10	7,61	7,19
G.854.16	16	2	12	2,94	2,78
G.854.18	18	2	14	5,58	5,28
G.854.20	20	2	16	4,71	4,45
G.854.26	26	3	20	6,40	6,05
G.854.32	32	3	26	9,68	9,14

Art. G.855 - Raccordo in ottone a gomito con estremità filettata M. ed estremità per tubo multistrato a stringere.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo multistrato			Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	Ø interno	1	50
G.855.16	1/2" M.	16	2	12	2,33	2,20
G.855.20	1/2" M.	20	2	16	3,55	3,35
G.855.36	3/4" M.	16	2	12	4,40	4,16
G.855.00	3/4" M.	20	2	16	3,55	3,35
G.855.06	3/4" M.	26	3	20	4,71	4,45
G.855.26	1" M.	26	3	20	7,35	6,95
G.855.32	1" M.	32	3	26	11,27	10,64



Art. G.862



Art. G.864



Art. G.866



Art. G.734.70
vedere pag. 35(W)

Art. G.862 - Raccordo in ottone a "T" intermedio per tubo multistrato a stringere.

Art. codice	Ø Tubo multistrato			Prezzo €/quantità ≥	
	Ø esterno	spessore	Ø interno	1	50
G.862.14	14	2	10	11,15	10,53
G.862.16	16	2	12	3,86	3,65
G.862.20	20	2	16	6,24	5,90
G.862.26	26	3	20	8,78	8,29
G.862.32	32	3	26	25,74	24,31

Art. G.864 - Raccordo in ottone a "T" con estremità centrale filettata M. ed estremità per tubo multistrato a stringere.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €/quantità ≥	
		1	50
G.864.16	16 x 1/2" M. x 16	4,98	4,70
G.864.20	20 x 1/2" M. x 20	6,72	6,35
G.864.00	20 x 3/4" M. x 20	7,78	7,35
G.864.22	26 x 1/2" M. x 26	13,62	12,86
G.864.06	26 x 3/4" M. x 26	10,85	10,24
G.864.26	26 x 1" M. x 26	14,39	13,59
G.864.32	32 x 1" M. x 32	18,04	17,04

Art. G.866 - Raccordo in ottone a "T" ridotto intermedio per tubo multistrato a stringere.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €/quantità ≥		Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €/quantità ≥	
		1	50			1	50
G.866.20	20 x 16 x 16	7,89	7,44	G.866.62	26 x 20 x 20	17,69	16,71
G.866.22	20 x 16 x 20	7,83	7,40	G.866.64	26 x 20 x 26	12,75	12,04
G.866.24	20 x 20 x 16	8,68	8,20	G.866.66	26 x 26 x 20	13,21	12,48
G.866.60	26 x 16 x 26	17,75	16,77	G.866.32	32 x 26 x 32	30,29	28,60

Raccordi per tubo multistrato e tubo in polietilene a pinzare



Art. G.907



Art. G.909



Art. G.912

Serve aiuto?
Servizio Clienti

SERVIZIO CLIENTI
(+39) 0583 473701



Art. G.907 - Raccordo in ottone diritto con estremità filettata F. e l'altra estremità a pinzare per tubo multistrato e tubo in polietilene.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo		Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	1	50
G.907.14	1/2" F.	14	2	3,59	3,37
G.907.16	1/2" F.	16	2	2,70	2,54
G.907.18	1/2" F.	18	2	3,02	2,84
G.907.08	3/4" F.	18	2	4,10	3,86
G.907.20	3/4" F.	20	2	4,10	3,86
G.907.00	1/2" F.	20	2	3,02	2,84
G.907.06	3/4" F.	26	3	4,42	4,16
G.907.26	1" F.	26	3	5,30	5,00
G.907.32	1" F.	32	3	6,36	5,98

Art. G.909 - Raccordo in ottone diritto con estremità filettata M. e l'altra estremità a pinzare per tubo multistrato e tubo in polietilene.


Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo		Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	1	50
G.909.14	1/2" M.	14	2	3,66	3,45
G.909.16	1/2" M.	16	2	2,60	2,45
G.909.18	1/2" M.	18	2	2,98	2,80
G.909.08	3/4" M.	18	2	3,59	3,38
G.909.20	3/4" M.	20	2	3,59	3,38
G.909.00	1/2" M.	20	2	2,98	2,80
G.909.06	3/4" M.	26	3	4,40	4,14
G.909.26	1" M.	26	3	5,79	5,45
G.909.32	1" M.	32	3	6,28	5,91

Art. G.912 - Raccordo in ottone diritto di giunzione con estremità a pinzare per tubo multistrato e tubo in polietilene.

Art. codice	Ø Tubo		Prezzo €/quantità ≥	
	Ø esterno	spessore	1	50
G.912.14	14 x 14	2	3,46	3,25
G.912.16	16 x 16	2	3,16	2,98
G.912.18	18 x 18	2	4,29	4,04
G.912.20	20 x 20	2	4,29	4,04
G.912.26	26 x 26	3	6,33	6,01
G.912.32	32 x 32	3	9,07	8,72



Art. G.914



Art. G.915



Art. G.916



Art. G.917



Art. G.918



Art. G.919

Art. G.918 - Raccordo in ottone a squadra con altezza di 40 mm. con flangia di fissaggio a 3 fori con estremità filettata F. e l'altra estremità a pinzare per tubo multistrato e tubo in polietilene.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo		Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	1	50
G.918.14	1/2" F.	14	2	8,81	8,29
G.918.16	1/2" F.	16	2	6,47	6,14
G.918.20	1/2" F.	20	2	7,76	7,38

Art. G.919 - Raccordo in ottone a squadra con altezza di 53 mm. con flangia di fissaggio a 3 fori con estremità filettata F. e l'altra estremità a pinzare per tubo multistrato e tubo in polietilene.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo		Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	1	50
G.919.16	1/2" F.	16	2	6,73	6,38
G.919.18	1/2" F.	18	2	8,46	8,04
G.919.20	1/2" F.	20	2	8,00	7,61
G.919.00	3/4" F.	20	2	9,37	8,89



A tutela della vostra professione, ANTARES vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Art. G.914 - Raccordo in ottone a squadra di giunzione con estremità a pinzare per tubo multistrato e tubo in polietilene.

Art. codice	Ø Tubo		Prezzo €/quantità ≥	
	Ø esterno	spessore	1	50
G.914.14	14 x 14	2	7,10	6,68
G.914.16	16 x 16	2	3,58	3,37
G.914.18	18 x 18	2	6,20	5,97
G.914.20	20 x 20	2	4,97	4,77
G.914.26	26 x 26	3	8,03	7,72
G.914.32	32 x 32	3	10,77	10,37

Art. G.915 - Raccordo in ottone a squadra con estremità filettata M. e l'altra estremità a pinzare per tubo multistrato e tubo in polietilene.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo		Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	1	50
G.915.14	1/2" M.	14	2	7,73	7,27
G.915.16	1/2" M.	16	2	4,44	4,27
G.915.18	1/2" M.	18	2	4,87	4,68
G.915.20	1/2" M.	20	2	5,66	5,48
G.915.00	3/4" M.	20	2	5,48	5,28
G.915.06	3/4" M.	26	3	7,55	7,28
G.915.32	1" M.	32	3	11,40	11,04

Art. G.916 - Raccordo in ottone a squadra con estremità filettata F. e l'altra estremità a pinzare per tubo multistrato e tubo in polietilene.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo		Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	1	50
G.916.14	1/2" F.	14	2	5,56	5,35
G.916.16	1/2" F.	16	2	3,38	3,18
G.916.18	1/2" F.	18	2	4,45	4,19
G.916.20	1/2" F.	20	2	3,85	3,62
G.916.00	3/4" F.	20	2	5,47	5,30
G.916.06	3/4" F.	26	3	7,99	7,75
G.916.32	1" F.	32	3	10,29	9,90

Art. G.917 - Raccordo in ottone diritto con dado F. girevole e con estremità a pinzare per tubo multistrato e tubo in polietilene.

Adatto per i collegamenti ai collettori: G.016 - G.019 - G.020 - G.022 - G.024 - G.026 - G.030 - G.033.

Art. codice	Filetto F. girevole	Sede	Ø Tubo		Prezzo €/quantità ≥	
			Ø esterno	spessore	1	50
G.917.20	1/2" F.	piana	14	2	4,77	4,49
G.917.21	1/2" F.	conica	14	2	4,16	3,92
G.917.24	1/2" F.	piana	16	2	3,80	3,58
G.917.25	1/2" F.	conica	16	2	4,06	3,83
G.917.31	3/4" F.	Euroconus	14	2	7,20	6,78
G.917.32	3/4" F.	piana	16	2	4,49	4,22
G.917.33	3/4" F.	Euroconus	16	2	5,75	5,40
G.917.36	3/4" F.	piana	18	2	6,65	6,25
G.917.37	3/4" F.	Euroconus	18	2	6,66	6,41
G.917.40	3/4" F.	piana	20	2	5,07	4,77
G.917.41	3/4" F.	Euroconus	20	2	6,29	6,06



Art. G.920



Art. G.921



Art. G.922



Art. G.923



Art. G.927



Art. G.734.70

Art. G.923 - Raccordo in ottone a "T" ridotto intermedio a pinzare per tubo multistrato e tubo in polietilene.

Art. codice	Ø Tubo		Prezzo €/quantità ≥	
	Ø esterno	Spessore	1	50
G.923.14	16 x 14 x 16	2	8,76	8,25
G.923.10	16 x 20 x 16	2	8,69	8,42
G.923.84	18 x 14 x 18	2	8,77	8,50
G.923.86	18 x 16 x 18	2	9,40	9,10
G.923.04	20 x 14 x 20	2	11,22	10,56
G.923.06	20 x 16 x 20	2	6,81	6,60
G.923.28	20 x 18 x 20	2	9,40	9,10
G.923.26	20 x 26 x 20	2	12,76	12,35
G.923.66	26 x 16 x 20	3	12,18	11,81
G.923.62	26 x 16 x 26	3	12,89	12,48
G.923.68	26 x 18 x 20	3	18,14	17,56
G.923.61	26 x 18 x 26	3	13,26	12,85
G.923.60	26 x 20 x 26	3	12,89	12,48
G.923.64	26 x 32 x 26	3	18,06	17,50
G.923.36	32 x 16 x 32	3	18,55	17,97
G.923.30	32 x 20 x 32	3	18,20	17,62
G.923.32	32 x 26 x 32	3	18,20	17,62

Art. G.734.70 - Piastrina di supporto regolabile per il fissaggio ad incasso dei raccordi Art. G.730-G.745-G.858-G.918-G.919.

Prezzo € 2,13

Art. G.920 - Raccordo in ottone a "T" intermedio a pinzare per tubo multistrato e tubo in polietilene.

Art. codice	Ø Tubo		Prezzo €/quantità ≥	
	Ø esterno	spessore	1	50
G.920.14	14 x 14 x 14	2	8,59	8,08
G.920.16	16 x 16 x 16	2	5,00	4,71
G.920.18	18 x 18 x 18	2	7,55	7,10
G.920.20	20 x 20 x 20	2	6,37	6,00
G.920.26	26 x 26 x 26	3	11,05	10,64
G.920.32	32 x 32 x 32	3	16,72	16,09

Art. G.921 - Raccordo in ottone a "T" con estremità centrale filettata F. ed estremità a pinzare per tubo multistrato e tubo in polietilene.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo		Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	1	50
G.921.16	1/2" F.	16 x 16	2	6,29	6,03
G.921.18	1/2" F.	18 x 18	2	7,95	7,63
G.921.20	1/2" F.	20 x 20	2	7,18	6,90
G.921.36	1/2" F.	26 x 26	3	15,63	14,72
G.921.02	1/2" F.	32 x 32	3	19,87	18,71
G.921.00	3/4" F.	20 x 20	2	10,29	9,88
G.921.06	3/4" F.	26 x 26	3	11,40	10,98
G.921.26	1" F.	26 x 26	3	18,93	18,20
G.921.12	1 1/4" F.	32 x 32	3	23,05	21,69

Art. G.922 - Raccordo in ottone a "T" con estremità centrale filettata M. ed estremità a pinzare per tubo multistrato e tubo in polietilene.

Art. codice	Ø Filetto	Ø Tubo		Prezzo €/quantità ≥	
		Ø esterno	spessore	1	50
G.922.16	1/2" M.	16 x 16	2	7,99	7,67
G.922.18	1/2" M.	18 x 18	2	6,24	6,00
G.922.20	1/2" M.	20 x 20	2	8,03	7,72
G.922.00	3/4" M.	20 x 20	2	9,50	9,14
G.922.06	3/4" M.	26 x 26	3	11,02	10,62
G.922.04	3/4" M.	32 x 32	3	20,93	19,70
G.922.26	1" M.	26 x 26	3	15,78	14,85
G.922.36	1" M.	32 x 32	3	21,92	20,63
G.922.12	1 1/4" M.	32 x 32	3	13,63	13,12

Art. G.927 - Tappo per tubo multistrato e tubo in polietilene a pinzare.

Art. codice	Ø Tubo		Prezzo €/quantità ≥	
	Ø esterno	Spessore	1	50
G.927.14	14	2	5,97	5,62
G.927.16	16	2	5,69	5,14
G.927.18	18	2	7,83	7,37
G.927.20	20	2	7,18	6,76
G.927.26	26	3	9,59	9,02
G.927.32	32	3	10,32	9,71



Hai mai pensato a quanto ti costa lo spostamento presso un magazzino per ritirare il materiale che ti serve? Considera il valore del tuo tempo, dei chilometri impiegati, del carburante, delle eventuali code.


Tutto questo ha un costo che devi considerare.

Ordinando da ANTARES:

- Non hai costi di trasporto per ordinazioni superiori a 480 €.
- Soltanto un contributo fisso di 11 € per ordinazioni inferiori a 480 €


SISTEMA "CLASSIC"

PANNELLI IN POLISTIRENE TIPO "CLASSIC FLOOR"

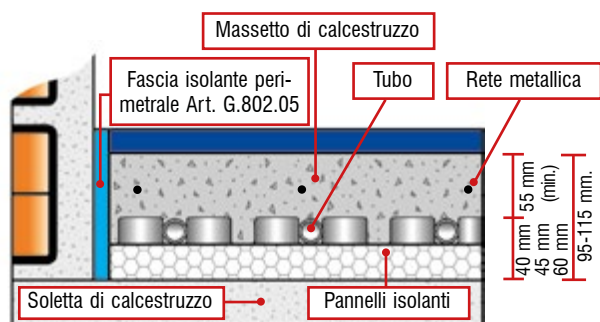

- Variabile: normalmente 15 mm. per piastrelle o parquet.
- 55 mm.: spessore minimo della gettata con rete metallica.
- 30 mm.: altezza dei funghetti della lastra per l'inserimento del tubo.
- 15 mm.: altezza della lastra.
- TOTALE: 100 mm.


Spessori mm.: 40 - 45 - 60

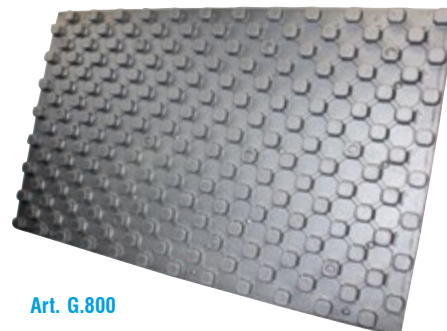

Art. G.800

Esempi di posa - Spessore d'installazione: 95 ~ 115 mm


Nella figura accanto sono indicati i casi di impiego previsti dalla normativa UNI EN 1264-4, mentre nella tabella sottostante è indicata la resistenza termica minima che deve essere fornita dal pannello in base al caso di impiego. In corrispondenza di ogni pannello vi può essere un pallino colorato: il pallino rosso indica che il pannello è adatto a essere utilizzato esclusivamente nel caso I, il pallino giallo indica che il pannello è adatto nei casi I, II e III, il pallino azzurro indica che il pannello è adatto ad essere utilizzato ovunque. Nella tabella prezzi, sono riportati i pallini che indicano i casi in cui si può usare il pannello.



Art. G.800 - Confezione nella quantità sottoindicata di pannelli isolanti in polistirene per impianti a pavimento "CLASSIC FLOOR", con bugnatura di incastro per i tubi 16-17 con pellicola antivapore in polietilene di 0,15 mm, bordi maschio femmina per la stesura ad incastro.


Coefficiente conducibilità termica: 0,033 - Resistenza alla compressione al 10% di deformazione: Kpa 200.

Art. codice	Spessore totale mm	Spessore isolamento mm	Passo di stesura tubi mm.	Rd min. pannello m ² K(W)	Dimensioni pannello mm	Resistenza termica Rd EN1264:3	Superficie pannello m ²	N° pezzi nella confezione	m ² per ogni confezione	Prezzo al m ² €	Prezzo per conf. €
G.800.52	40	20	50	0,75 ●	1220x820	0,82	1,00	10	10,00	17,09	170,96
G.800.46	45	20	75	0,75 ●●●	1350x750	0,83	1,01	10	10,1	17,17	173,43
G.800.54	60	40	50	1,25 ●●●●●	1220x820	1,43	1,00	6	6,00	25,25	151,51

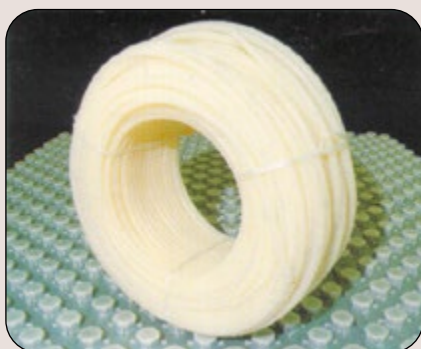

Il pannello "CLASSIC FLOOR" si può applicare con qualsiasi tipo di tubo per riscaldamento a pavimento di diametro esterno 16-17 mm. Il pannello è realizzato in polistirolo laminato e prima della posa in opera del pavimento è sufficiente la formazione di un massetto con rete metallica di un minimo di 55 mm.

La fascia perimetrale costituita da polietilene espanso, elimina il ponte termico verso le pareti ed assorbe le dilatazioni del pavimento.

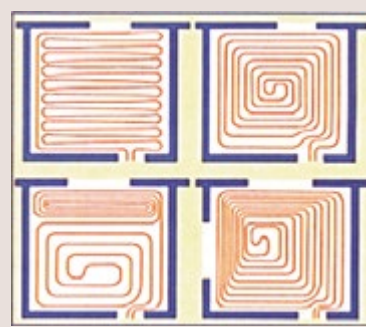

La posa in opera del tubo si ottiene con una semplice pressione del piede.

Posa del tubo semplice, senza ausilio di clip aggiuntive, secondo i passi calcolati.

Esempio di posa in opera in funzione della dispersione del locale dal quale si rileva la concentrazione delle serpentine nei punti di maggiore necessità di calore.


ACCESSORI D'USO:



Tubo polietilene o multistrato
Art. G.700 pag.31 (W) Art. G.900 pag.32 (W)



Pannelli termoisolanti
Art. G.800
(in questa pagina)



Fascia perimetrale di polietilene espanso
Art. G.802.05
pag.42 (W)




Fluidificante per cemento
Art. G.804.10
pag.41 (W)



Fibra sintetica
Art. G.815.06 pag.42 (W)




Giunti di dilatazione
Art. G.820 pag.43 (W)




SISTEMA "FLAT"

PANNELLI IN POLISTIRENE TIPO "FLAT"

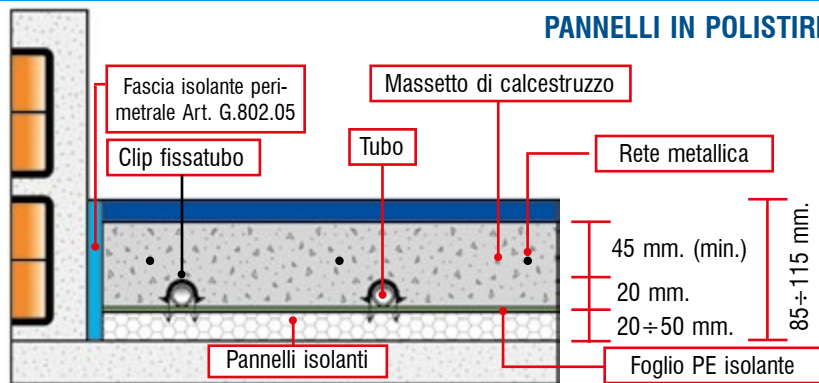

Spessore mm.: 20 - 30 - 50

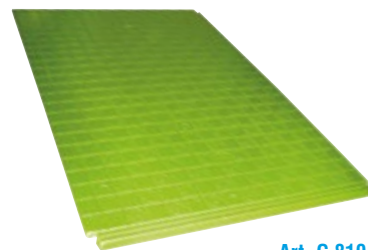

Art. G.810

- Variabile: normalmente 15 mm. per piastrelle o parquet.
- 45 mm.: spessore minimo della gettata con rete metallica.
- 20 mm.: altezza per l'inserimento del tubo.
- 20, 30 o 40 mm.: altezza della lastra.
- TOTALE: 85, 95 o 115mm.

Esempi di posa - Spessore d'installazione: 85, 95 e 115 mm

Nella figura accanto sono indicati i casi di impiego previsti dalla normativa UNI EN 1264-4, mentre nella tabella sottostante è indicata la resistenza termica minima che deve essere fornita dal pannello in base al caso di impiego. In corrispondenza di ogni pannello vi può essere un pallino colorato: il pallino rosso indica che il pannello è adatto a essere utilizzato esclusivamente nel caso I, il pallino giallo indica che il pannello è adatto nei casi I, II e III, il pallino azzurro indica che il pannello è adatto ad essere utilizzato ovunque. Nella tabella prezzi, sono riportati i pallini che indicano i casi in cui si può usare il pannello.



Art. G.810 - Confezione nella quantità sottoindicata di pannelli isolanti in polistirene per impianti a pavimento "SISTEMA FLAT", con superficie piana e con pellicola antivapore in polietilene di 0,15 mm, bordi maschio femmina per la stesura ad incastro.

Coefficiente conducibilità termica: 0,033 - Resistenza alla compressione al 10% di deformazione: Kpa 200.

Art. codice	Spessore isolamento mm	Rd min. pannello m²K(W)	Dimensioni pannello mm	Resistenza termica Rd EN1264:3	Superficie pannello m²	N° pezzi nella confezione	m² per ogni confezione	Prezzo al m² €	Prezzo per conf. €
G.810.20	20	0,75 ●	1350x750	0,61	1,01	16	16,16	9,73	157,30
G.810.31	30	0,75 ●	1220x800	0,91	1,00	10	10,00	17,42	174,28
G.810.50	50	1,25 ●●●	1220x800	1,52	1,00	6	6,00	24,72	148,32



Fissaggio della banda perimetrale con foglio in PE saldato.



Posa dei pannelli isolanti.



Stesura del foglio protettivo in PE, spessore minimo 0,15 mm, sovrapponendolo ai margini.

Sistema di posa del tubo con clips su rete metallica

ACCESSORI D'USO:



Tubo polietilene o multistrato
Art. G.700 pag.31(W) - Art. G.900 pag.32(W)



Stesura della rete metallica di supporto, sovrapporre i fogli per minimo 10 cm.



Posa del tubo sulle clips precedentemente fissate sulla rete metallica.


Pannelli isolanti Art. G.810 (in questa pagina)	Fascia perimetrale di polietilene espanso Art. G.802.05 pag.42(W)	Fluidificante per cemento Art. G.804.10 pag.42(W)	Fibra sintetica Art. G.815.06 pag.42(W)	Fascette di fissaggio in plastica Art. F.005 pag.43(W)	Foglio PE Art. G.818.00 pag.43(W)
Giunti di dilatazione Art. G.820 pag.43(W)	Sostegni per rete Art. G.824.00 pag.43(W)	Clips fermatubo Art. G.826.20 pag.43(W)	Clips fermatubo Art. G.828.20 pag.43(W)	Graffette fermarete Art. G.830.28 pag.44(W)	Graffette fermatubo Art. G.831.45 pag.44(W)

SISTEMA CON "CLIPS DI ANCORAGGIO"

**Sistema di posa del tubo con clips d'ancoraggio
tramite spillatrice meccanica**



Tubo polietilene o multistrato
Art. G.700 pag.31(W)
Art. G.900 pag.32(W)



Pannelli termoisolanti **Art. G.810.20** pag.41(W)



Fissaggio del tubo sulle lastre isolanti, mediante sparatura delle graffette fermatubo.



Fascia perimetrale
di polietilene espanso
Art. G.802.05 pag.42(W)




Fluidificante
per cemento
Art. G.804.10 pag.42(W)




Fibra sintetica
Art. G.815.06 pag.42(W)



Fascette di fissaggio
in plastica **Art. F.005**
pag.42(W)




Foglio PE **Art. G.818.00**
pag.42(W)



Giunti di dilatazione
Art. G.820 pag.43(W)



Binari guida tubo **Art. G.822** pag.43(W)



Graffette fermatubo
Art. G.831.45 pag.44(W)



Graffette fermatubo
Art. G.836 pag.44(W)

Accessori impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento



Art. G.802.05



Art. G.804.10




Art. G.815.06

Serve aiuto?
Servizio Clienti

SERVIZIO CLIENTI
(+39) 0583 473701



Art. F.005



Art. G.818.00

Art. G.802.05 - Rotolo di 50 metri di fascia perimetrale di polietilene espanso, a cellule chiuse, adesivo.

Altezza 150 mm. Spessore 6 mm. Elimina la dispersione del ponte termico ed assorbe le dilatazioni del pavimento. Da installare sul perimetro delle pareti prima di gettare il massetto. Congiunto a foglio di polietilene PE da sovrapporre all'isolante per evitare la colata accidentale di calcestruzzo tra il pavimento e la parete. Risponde alle vigenti normative e permette una dilatazione del massetto di 5 mm. (DIN18560).

Prezzo € 28,72

Art. G.804.10 - Tanica da 10 kg. di fluidificante per cemento "POLIFLUID SA/3".

Permette all'impasto, durante il getto del massetto, di avvolgere totalmente la tubazione riscaldante. Da diluire prima dell'impasto in 1,3 kg. per 100 kg. di cemento.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	32,27	29,69

Art. G.815.06 - Sacchetto da 600 gr. di fibre sintetiche per aumentare le caratteristiche meccaniche del cemento ed evitarne il ritiro.

Quantità di dosaggio: 600 gr. per m³ di cemento.

Prezzo € 5,99

Art. F.005 - Confezione da 100 fascette in plastica di fissaggio alla rete metallica.

Art. codice	Larghezza	Serraggio mm.		Prezzo €/quantità ≥	
	mm.	min.	max	1	10
F.005.03	2,5	1	21	0,37	0,36
F.005.09	3,6	2	35	0,88	0,84

Nota: Vedi gamma completa a pag.177(W).

Art. G.818.00 - Rotolo di polietilene da 100 mt. di lunghezza e 1,5 mt. di altezza, piegato a 0,75 mt. da posizionare sopra l'isolamento liscio (Art. G. 810.20) con funzione di barriera vapore, adatto per i sistemi radianti con rete elettrosaldata oppure con binari di fissaggio.

Prezzo € 120,36



Art. F.680.00



Art. F.683.00

Art. F.680.00 - Confezione da n. 3 rotoli di nastro adesivo trasparente lungo mt. 132, altezza di 50 mm.

Prezzo € 7,51

Art. F.683.00 - Svolgirotolo tendinastro per l'applicazione del nastro adesivo con lamina di taglio dentata.

Prezzo € 15,94



Art. G.737.16




Art. G.760

Art. G.737.16 - Guscio di guida e bloccaggio curve a 90° per tubo di polietilene Ø 14 ÷ 16.


Prezzo € 7,34

Art. G.760 - Curva modellatrice per tubo di polietilene.

Art. codice	Per diametro mm.	Prezzo € per quantità ≥		
		1	50	100
G.760.15	12 - 15	0,54	0,52	0,50
G.760.17	16 - 17 - 18	0,85	0,81	0,79
G.760.20	20	1,05	1,01	0,98




Art. G.820.13



A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Art. G.820.13 - Confezione da n. 10 barre da mt. 2 di giunti di dilatazione in polietilene espanso con estremità adesiva. Altezza 90 mm.

Prezzo € 122,76

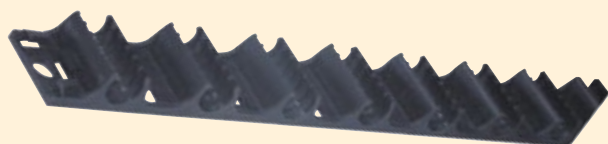

Art. G.822

Art. G.822 - Confezione da n. 50 binari guida tubo adatti per il fissaggio delle tubazioni con interasse di 6 cm. e multipli. I fori sulla base permettono un ulteriore fissaggio all'isolante tramite le apposite clips. Modulari ad incastro.

Art. codice	Per diametro Ø	Dimensioni binario mm.	Prezzo €
G.822.12	10 ÷ 12	Lunghezza 900 x altezza 20	58,37
G.822.16	16 ÷ 17 adesivi	Lunghezza 1000 x altezza 40	95,12
G.822.25	17 ÷ 25 adesivi	Lunghezza 1000 x altezza 40	108,32

Art. G.824.00 - Confezione da n. 10 sostegni con funzione anche di distanziali per rete doppia nei getti di calcestruzzo.

Assicura il sollevamento della rete dal fondo di 30 mm. e l'eventuale ottimale distanza tra le due reti (60 mm.) e le tubazioni.

Prezzo € 8,11



Art. G.824.00



Art. G.825.00

Art. G.825.00 - Confezione da n. 100 graffe ad incastro per rete per il fissaggio del tubo sulla stessa fino ad un Ø 25. Adatta per reti con filo Ø 4 ÷ 8 mm.

Prezzo € 21,54

Art. G.826.20 - Confezione da n. 200 clips in plastica fermatubo per diametri 14 ÷ 20 ad inserimento manuale su rete con filo di Ø 3 mm.

Prezzo € 14,95

Art. G.828.20 - Caricatore composto da 50 clips in plastica fermatubo per Ø 14 ÷ 17 ad inserimento automatico su rete con filo di Ø 3 mm. tramite apposito utensile "Tacker" Art. G.835.00.

Prezzo € 3,84




Art. G.826.20



Art. G.828.20



Art. G.835.00



Art. G.830.28



Art. G.831.45



Art. G.836



Art. G.840.00

Art. G.835.00 - Utensile fissa-graffette "Tacker".

Per l'inserimento automatico delle graffette fissatubo Art. G.836 e G.828.20.

Prezzo € 78,16

Art. G.830.28 - Confezione da 500 graffette fermarete da applicare sui pannelli isolanti. Altezza 28 mm. Interasse delle punte 75.

Prezzo € 14,16

Art. G.831.45 - Confezione da 500 graffette fissatubo manuali.

Per il fissaggio manuale sui pannelli isolanti dei tubi fino ad un Ø 20 ed anche per il fissaggio dei binari Art. G.822. Altezza 45 mm. L'isolante deve avere uno spessore minimo di 30 mm.

Prezzo € 7,74

Art. G.836 - Confezione da 300 graffette fissatubo. Strisce da 25 pezzi.

Adatte per il fissaggio automatico del tubo fino al Ø 20 mm., sui pannelli isolanti tramite l'apposito utensile "Tacker" Art. G.835.00 ed anche per il fissaggio dei binari Art. G.822.

Altezza graffetta mm.	39	45
Adatto per pannelli con altezza	20	oltre 20
Art. codice	G.836.39	G.836.45
Prezzo €	4,78	5,01

Art. G.840.00 - Srotolatore per tubo.

Prezzo € 86,57

PERCHÉ ACQUISTARE DA ANTARES



MIGLIOR PREZZO

DAL PRODUTTORE ALL'OPERATORE

Molti prodotti presenti sono costruiti dal gruppo ANTARES, direttamente rivolti a Voi operatori professionali, senza costosi passaggi commerciali.



TUTELA DEI PREZZI

A tutela della vostra professione, ANTARES vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali della Camera di Commercio.

Iniziate a contare...

**CONSEGNE IN
24/48 ORE**

SENZA COSTI DI TRASPORTO
per ordinazioni
superiori a € 480



ASSISTENZA PREVENDITA

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per eventuali complementi di informazione e per aiutarvi alla scelta.



ASSISTENZA POSTVENDITA

Assistenza post-vendita, ogni giorno al vostro fianco.



ACQUISTI RAPIDI E SICURI

Controllo immediato della disponibilità degli articoli. Ordinazione in tempo reale con accantonamento. Controllo diretto di tutte le fasi: dall' allestimento alla consegna.



VASTO ASSORTIMENTO

Prodotti in vari modelli e tipologie, per soddisfare la personalizzazione della Vostra attività, normalmente sempre disponibili per essere spediti.



CONSEGNA A DESTINAZIONE

Niente più spese e perdite di tempo per avere i Vostri prodotti, con ANTARES la consegna è celere, a destinazione.



TRACCIABILITÀ DELL' ORDINAZIONE

Dalla sua preparazione alla prevista consegna dei materiali a destino con il suo incamminamento.



**SODDISFATTI
O RIMBORSATI**

RESO FACILE

Non siete soddisfatti? Se un articolo per qualsiasi ragione non fosse di Vostro gradimento, entro 30 giorni potete chiederne la sostituzione o il rimborso.



SITO & e-commerce SICURI

Protetti da sistemi criptati di sicurezza.



CONSEGNE IN TUTTA EUROPA

La nostra struttura commerciale europea con personale di madre lingua è a vostra disposizione per qualsiasi assistenza tecnico commerciale.

BIANCO RAL 9016

CROMATO

**PROMOZIONE
A PARTIRE DA
€ 53,98**



Art. G.645.1-



Art. G.645.2-

Art. G.645 - Radiatore scaldasalviette "CALEDO" in acciaio completo di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato. Con attacchi 1/2" F. Pressione max: 7 bar. Predisposto per l'applicazione del kit (Art. G.686) per il funzionamento misto: termo - elettrico.

La resa calorifica è calcolata con Δt 50°C.

Art. codice	Colore	Larghezza L mm.	Altezza H mm.	N.° tubi orizzontali	Resa W Δt 50°C	Prezzo €
G.645.11	Bianco 9016	500	775	4+12	357	53,98
G.645.12	Bianco 9016	500	1.217	4+7+7+4	511	79,50
G.645.13	Bianco 9016	500	1.469	4+10+10+4	629	97,38
G.645.14	Bianco 9016	600	775	4+12	420	54,34
G.645.15	Bianco 9016	600	1.217	4+7+7+4	595	65,37
G.645.16	Bianco 9016	600	1.469	4+10+10+4	737	80,00
G.645.21	Cromato	500	775	4+12	229	108,19
G.645.22	Cromato	500	1.217	4+7+7+4	331	155,25
G.645.23	Cromato	500	1.469	4+10+10+4	406	186,05
G.645.24	Cromato	600	775	4+12	274	112,39
G.645.25	Cromato	600	1.217	4+7+7+4	388	161,46
G.645.26	Cromato	600	1.469	4+10+10+4	481	194,31

Completo di kit di fissaggio a parete

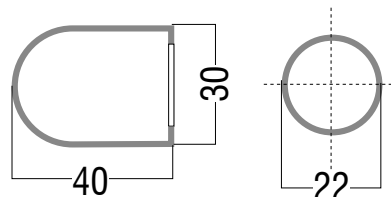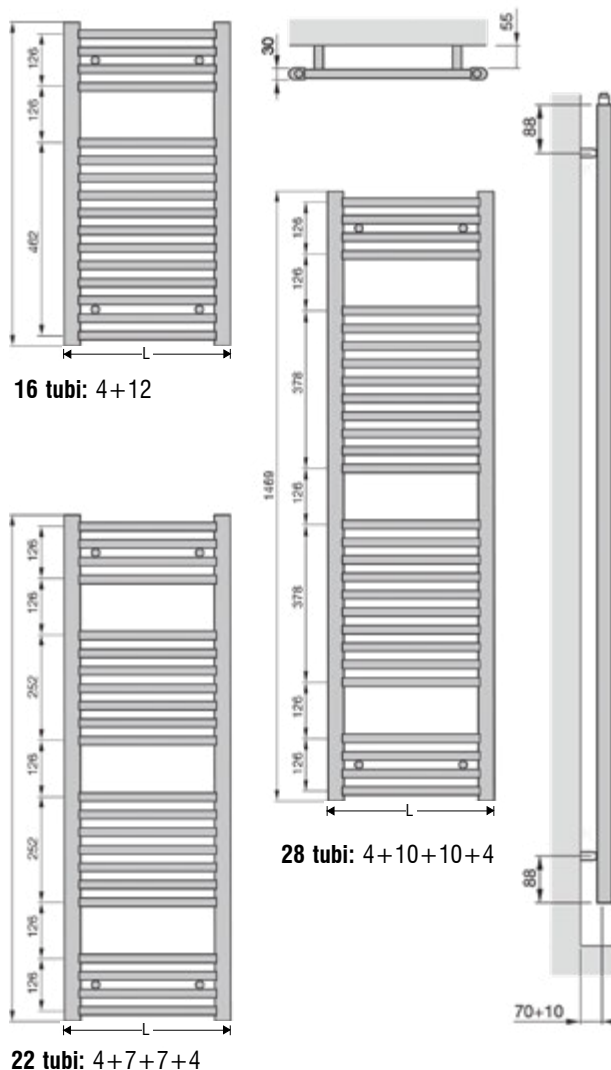

N.B.

**Per il funzionamento misto:
termo + elettrico, vedere a pag.46(w)**



Lo scaldasalviette "CALEDO" può essere installato anche in versione mista (resistenza elettrica e allacciamento all'impianto di riscaldamento) o in versione soltanto elettrica, in questo caso è necessario aggiungere la sola resistenza elettrica per il solo funzionamento elettrico (Art. G.680) o il kit per il funzionamento misto (Art. G.686). Vedi pag.46(w)

Componenti per funzionamento misto degli scaldasalviette



Art. G.680

Art. G.680 - Resistenza elettrica con cavo di alimentazione lunghezza 1,2 mt. - Tensione 230 V - Attacco 1/2" M.


Protezione IP64 - È assolutamente vietato montare resistenze elettriche di potenza (Watt) superiore a quella sviluppata dal radiatore a funzionamento ad acqua calda e indicata nelle colonne $\Delta t=50$

Potenza W	300	400	600
Art. codice	G.680.30	G.680.40	G.680.60
Prezzo €	21,56	17,15	23,57

N.B. Connessione elettrica con faston 6,3 per applicazione termostato integrato T.501 - T.502



Art. G.682




Art. G.682 - Resistenza elettrica con collegamento elettrico a Faston di 6,3 x 0,8 per innesto dei termostati Art. T.501 e T.502 - Tensione 230 V - Attacco 1/2" M.

Protezione IP44 - È assolutamente vietato montare resistenze elettriche di potenza (Watt) superiore a quella sviluppata dal radiatore a funzionamento ad acqua calda e indicata nelle colonne $\Delta t=50$

Potenza W	300	400	600
Art. codice	G.682.30	G.682.40	G.682.60
Prezzo €	14,22	14,68	20,15



Art. G.685




Art. G.685 - Raccordo a "T" 1/2" M. x 1/2" F. x 1/2" F. per la predisposizione o l'applicazione della resistenza elettrica sullo scaldasalviette per funzionamento misto: con caldaia o elettricamente.

Colore	Bianco Ral 9010	Cromato
Art. codice	G.685.10	G.685.20
Prezzo €	6,26	5,42



Art. G.686

Esempio di modifica della tubazione per successivo inserimento della resistenza in impianti esistenti.

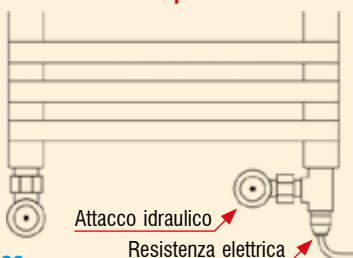

Art. G.686 - Kit completo per dotare gli scaldasalviette anche di funzionamento elettrico. Completo di raccordo con uscita 1/2" F. e resistenza elettrica, con cavo di alimentazione (Art. G.680) - Tensione 230 V - Protezione IP 44.


La resistenza elettrica può anche essere comandata da un termostato di ambiente a parete. Vedere a pag.27(F).

Protezione IP44 - È assolutamente vietato montare una resistenza elettrica di potenza (Watt) superiore a quella sviluppata dal radiatore a funzionamento ad acqua calda e indicata nelle colonne $\Delta t=50$

Art. codice	Potenza W	Colore raccordo	Prezzo €
G.686.30	300	Bianco Ral 9010	31,59
G.686.31	300	Cromato	30,68
G.686.40	400	Bianco Ral 9010	27,27
G.686.41	400	Cromato	26,37
G.686.60	600	Bianco Ral 9010	33,56
G.686.61	600	Cromato	32,65



Art. T.501



Art. T.502



Per le valvole e detentori, vedere il capitolo specifico a pag.47(W).

Per l'installazione successiva della resistenza elettrica in impianti esistenti, può essere utile l'impiego di eccentrici per spostare l'attacco di ingresso nello scaldasalviette.



Vedi Art. V.038 a pag.48(W).

Art. T.501 - Termostato ambiente "Thesis Plus" elettronico analogico per il controllo di scaldasalviette elettrici, assemblabile sulla resistenza elettrica. Tramite un sensore esterno, mantiene la temperatura ambiente desiderata. Dispone della funzione "Boost" che attiva la resistenza elettrica alla massima potenza per due ore. Dispone inoltre delle funzioni: "Comfort", "Stand-by" e "Timer", con la quale la funzione "Boost" viene ripetuta 1 o 2 volte al giorno, ad un orario programmato dall'utente.

Completa di cavo elettrico - Temperatura regolabile: 7 °C - 32 °C - Tensione: 230 V. - 50 Hz. - Protezione: IP44 - Dimensioni: 113 x 73 x 39 mm.

Art. codice	Colore apparecchio	Colore cavo	Prezzo €
T.501.00	Bianco	Bianco	21,89
T.501.01	Cromato	Grigio	26,53

Art. T.502 - Cronotermostato ambiente "Musa Plus" digitale, per il controllo di scaldasalviette elettrici; assemblabile sulla resistenza elettrica, con ampio display retroilluminato. Tramite un sensore esterno, mantiene la temperatura ambiente desiderata e programmata dall'utente. Dispone delle funzioni: "Comfort", "Riduzione notturna", "Antigelo", "Timer" e "Stand-by".

- **"Comfort"**: mantiene la temperatura ambiente desiderata;
- **"Riduzione notturna"**: mantiene la temperatura ambiente ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort;
- **"Antigelo"**: mantiene la temperatura al di sopra di 7°C;
- **"Timer"**: attiva la resistenza elettrica alla massima potenza per due ore; "Crono": funziona seguendo un programma giornaliero impostato dall'utente, a ripetizione settimanale;
- **"Stand-by"**: la resistenza elettrica viene disattivata, ma l'apparecchio rimane in funzione.

Completa di cavo elettrico - Temperatura regolabile: 7°C - 32° - Tensione: 230 V. - 50 Hz. - Protezione: IP44 - Dimensioni: 113 x 73 x 39 mm.

Art. codice	Colore apparecchio	Colore cavo	Prezzo €
T.502.00	Bianco	Bianco	48,65
T.502.01	Cromato	Grigio	52,52

Valvole e detentori per corpi scaldanti

Personalizzazione gratuita
per ordini oltre 50 pezzi!



Art. V.070

Personalizzazione gratuita
per ordini oltre 50 pezzi!



Art. V.072

Personalizzazione gratuita
per ordini oltre 50 pezzi!



Art. V.074

Personalizzazione gratuita
per ordini oltre 50 pezzi!



Art. V.076



La serie di valvole nichelate "Antares" di regolazione per tubo: **V.070, V.072, V.074, V.076** hanno la caratteristica di avere la manopola di regolazione con inserimento a pressione e non necessitano di viti. La manopola può essere personalizzata su richiesta con una rondella serigrafata con il logo della vostra impresa.

Le vostre valvole personalizzate gratuitamente! Aggiungiamo valore alla vostra professione.

Personalizzazione
gratuita per ordini
oltre 50 pezzi!



Per dare più prestigio alla vostra attività ed essere sempre raggiungibili dai vostri clienti. Allo scopo è sufficiente inviarci l'ordinazione con il logo ed il telefono della vostra impresa.

Con un ordine superiore a 50 pz. delle nostre valvole V.070, V.072, V.074, V.076 la personalizzazione ve la regaliamo noi!

Art. V.070 - Valvola a squadra nichelata di regolazione per tubo rame, polietilene e multistrato. Pregarla.

Indicata per:	Per tubo di rame con i raccordi Art. U.006 - pag.21 (W) Per tubo multistrato con i raccordi Art. U.017 - pag.21 (W) e G.907 - pag.37 (W)			
Raccordi Ø	1/2" M. x bocchettone 3/8" M.		1/2" M. x bocchettone 1/2" M.	
Art. codice	V.070.08		V.070.02	
Quantità ≥	1	50	1	50
Prezzo €	4,80	4,66	4,85	4,70
Indicata per:	Per t. polietilene e multistrato con i raccordi Art. U.017 - pag. 21 (W) e G.907 - pag.37 (W)			
Raccordi Ø	3/4" M. Euroconus x bocchettone 1/2" M.			
Art. codice	V.070.13			
Quantità ≥	1		50	
Prezzo €	5,85		5,66	

Art. V.074 - Valvola a squadra nichelata di regolazione per tubo di ferro. Pregarla.

Si può usare anche con tubo di rame con i raccordi U.008 a pag.49 (W).				
Diametro Ø	3/8" F. x 3/8" M.		1/2" F. x 1/2" M.	
Art. codice	V.074.08		V.074.02	
Quantità ≥	1	50	1	50
Prezzo €	4,95	4,80	4,74	4,59

Art. V.072 - Valvola diritta nichelata di regolazione per tubo rame, polietilene e multistrato. Pregarla.

Indicata per:	Per tubo di rame con i raccordi Art. U.006 - pag.21 (W) Per tubo multistrato con i raccordi Art. U.017 - pag.21 (W) e G.907 - pag.37 (W)			
Raccordi Ø	1/2" M. x bocchettone 3/8" M.		1/2" M. x bocchettone 1/2" M.	
Art. codice	V.072.08		V.072.02	
Quantità ≥	1	50	1	50
Prezzo €	5,80	5,62	4,99	4,84
Indicata per:	Per t. polietilene e multistrato con i raccordi Art. U.017 - pag. 21 (W) e G.907 - pag.37 (W)			
Raccordi Ø	3/4" M. Euroconus x bocchettone 1/2" M.			
Art. codice	V.072.13			
Quantità ≥	1		50	
Prezzo €	5,81		5,63	

Art. V.076 - Valvola diritta nichelata di regolazione per tubo di ferro. Pregarla.

Si può usare anche con tubo di rame con i raccordi U.008 a pag.49 (W).				
Diametro Ø	3/8" F. x 3/8" M.		1/2" F. x 1/2" M.	
Art. codice	V.076.08		V.076.02	
Quantità ≥	1	50	1	50
Prezzo €	5,53	5,35	5,07	4,92



Art. V.071



Art. V.073



Art. V.075



Art. V.077

Per qualsiasi informazione tecnica o commerciale, **CONTATTATECI:**



Telefono
(+39) 0583 473701



@ ant3@antaresint.com



WhatsApp
(+39) 349 665 6433

Art. V.071 - Detentore a squadra nichelato di regolazione per tubo rame, polietilene e multistrato. Purgarnito.

Indicata per:	Per tubo di rame con i raccordi Art. U.006 - pag.21(W) Per tubo multistrato con i raccordi Art. U.017 - pag.21(W) e G.907 - pag.37(W)			
Raccordi Ø	1/2" M. x bocchettone 3/8" M.		1/2" M. x bocchettone 1/2" M.	
Art. codice	V.071.08		V.071.02	
Quantità ≥	1	50	1	50
Prezzo €	4,14	4,01	4,19	4,05

Indicata per:	Per t. polietilene e multistrato con i raccordi Art. U.017 - pag.21(W) e G.907 - pag.37(W)			
Raccordi Ø	3/4" M. Euroconus x bocchettone 1/2" M.			
Art. codice	V.071.13			
Quantità ≥	1		50	
Prezzo €	5,13		4,97	

Art. V.073 - Detentore diritto nichelato di regolazione per tubo rame, polietilene e multistrato. Purgarnito.

Indicata per:	Per tubo di rame con i raccordi Art. U.006 - pag.21(W) Per tubo multistrato con i raccordi Art. U.017 - pag.21(W) e G.907 - pag.37(W)			
Raccordi Ø	1/2" M. x bocchettone 3/8" M.		1/2" M. x bocchettone 1/2" M.	
Art. codice	V.073.08		V.073.02	
Quantità ≥	1	50	1	50
Prezzo €	4,89	4,74	3,92	3,80

Indicata per:	Per t. polietilene e multistrato con i raccordi Art. U.017 - pag.23(W) e G.907 - pag.38(W)			
Raccordi Ø	3/4" M. Euroconus x bocchettone 1/2" M.			
Art. codice	V.073.13			
Quantità ≥	1		50	
Prezzo €	4,90		4,74	

Art. V.075 - Detentore a squadra nichelato di regolazione per tubo di ferro. Purgarnito.

Si può usare anche con tubo di rame con i raccordi U.008 a pag.49(W).

Diametro Ø	3/8" F. x 3/8" M.		1/2" F. x 1/2" M.	
Art. codice	V.075.08		V.075.02	
Quantità ≥	1	50	1	50
Prezzo €	4,29	4,15	3,99	3,87

Art. V.077 - Detentore diritto nichelato di regolazione per tubo di ferro. Purgarnito.

Si può usare anche con tubo di rame con i raccordi U.008 a pag.49(W).

Diametro Ø	3/8" F. x 3/8" M.		1/2" F. x 1/2" M.	
Art. codice	V.077.08		V.077.02	
Quantità ≥	1	50	1	50
Prezzo €	4,86	4,71	4,41	4,27

Eccentrici e adattatori per la sostituzione di radiatori con dimensioni diverse



Art. V.038

Art. V.038 - Eccentrico in ottone M.F.


Particolarmente usato per l'installazione di nuovi radiatori in impianti già esistenti.

Diametro Ø	3/8" M.F.					
Spostamento mm.	10	20	30	40	50	60
Art. codice	V.038.01	V.038.02	V.038.03	V.038.04	V.038.05	V.038.06
Prezzo €	7,80	7,42	7,61	7,85	8,40	9,07

Diametro Ø	1/2" M.F.					
Spostamento mm.	10	20	30	40	50	60
Art. codice	V.038.11	V.038.12	V.038.13	V.038.14	V.038.15	V.038.16
Prezzo €	7,71	7,35	7,49	7,79	8,30	9,00

Art. V.040 - Codulo telescopico per l'allineamento tra il rubinetto ed il radiatore per l'installazione di nuovi radiatori in impianti già esistenti.


Art. codice	Attacco	Lunghezza min. mm.	Lunghezza max. mm.	Prezzo € per quantità ≥	
				1	20
V.040.50	1/2" M.	38	50	6,65	6,32
V.040.60	1/2" M.	45	60	6,82	6,49
V.040.30	3/4" M.	36	54	8,53	8,12

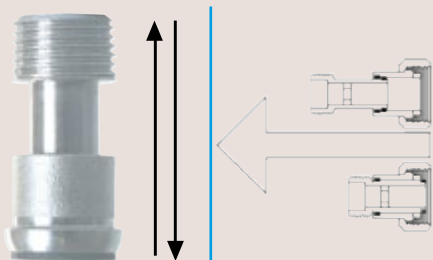

Art. V.040

Abbinamento valvole e raccordi

Per raccordo Maschio

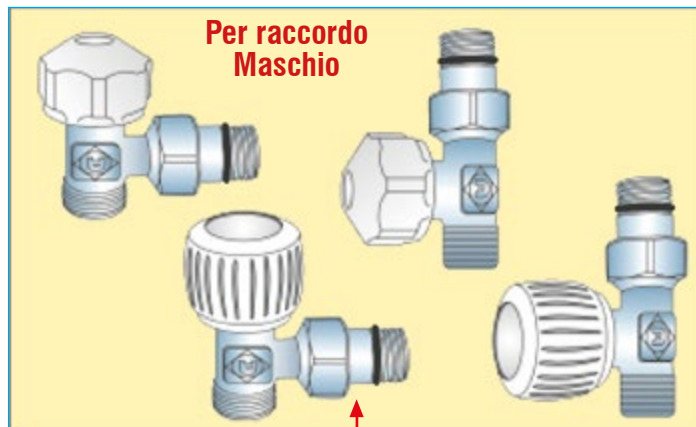

U.006

U.007

U.017

G.851


G.917

Tubo Rame

Tubo Polietilene

Tubo Multistrato

Per raccordo Femmina

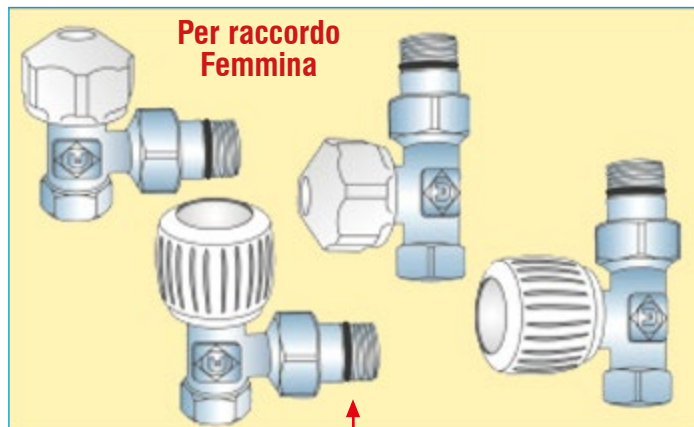

U.008

G.909

G.852

Tubo Ferro

Tubo Rame

Tubo Polietilene

Tubo Multistrato

Raccordi F. per valvole e collettori

Per tubo di rame da avvitare



Art. U.006

Per tubo di polietilene da avvitare



Art. U.007 - a pag.21(W)

Per tubo multistrato da avvitare



Art. U.017 - a pag.21(W)

Per tubo di polietilene e multistrato da avvitare



Art. G.851 - a pag.36(W)

Per tubo multistrato a pinzare



G.917 - a pag.38(W)

Serve aiuto?
Servizio Clienti



SERVIZIO CLIENTI
(+39) 0583 473701

Raccordi M. per valvole e collettori

Per tubo di rame



Art. U.008

Per tubo di polietilene e multistrato a pinzare



Art. G.909 - a pag.37(W)

Per tubo di polietilene e multistrato da avvitare



G.852 - a pag.36(W)

Visitate
il nostro sito web
www.antesint.com

Art. U.006 - Dado in ottone nichelato per valvole e detentori per la connessione con tubo di rame Art. V.051 - V.052 - V.070 - V.071 - V.072 - V.073.

Con ogiva	in Teflon (PTFE)						
Ø Filetto	3/8" F.		1/2" F.				
Ø Tubo	10	12	10	12	14	15	16
Art. codice	U.006.30	U.006.32	U.006.00	U.006.22	U.006.24	U.006.25	U.006.26
Prezzo €	0,76	0,65	1,08	1,10	0,62	0,61	0,60

Con ogiva	in ottone						
Ø Filetto	3/8" F.		1/2" F.				
Ø Tubo	10	12	14	15	16		
Art. codice	U.006.50	U.006.52	U.006.54	U.006.55	U.006.56		
Prezzo €	0,76	0,65	0,66	0,64	0,59		

Con ogiva	in ottone				
Ø Filetto	3/4" F.				1" F.
Ø Tubo	10	12	15	18	22
Art. codice	U.006.40	U.006.42	U.006.45	U.006.38	U.006.72
Prezzo €	2,49	2,73	2,20	2,04	3,77

Art. U.008 - Dado M. in ottone cromato ed ogiva in teflon per valvole Art. V.053, V.054, V.055.

Tipo	Con ogiva in Teflon (PTFE)						
Diametro Ø	3/8"		1/2"				
Ø Tubo	10	12	12	14	15	16	
Art. codice	U.008.30	U.008.32	U.008.22	U.008.24	U.008.25	U.008.26	
Prezzo €	0,74	0,74	1,05	1,04	1,00	1,04	

Valvole termostatiche azionabili da attuatori



Art. V.051



Art. V.052



Art. V.053



Art. V.054

Manuale



Art. V.055.00

Termostatico




Art. V.057.00

Termostatico



Art. T.130.70

Elettrico



Art. V.058

Elettronico



Art. V.059.00

Art. V.051 - Valvola a squadra termostattizzabile, in ottone nichelato con il codolo preguarnito con o-ring. Attacco M. x M.

Con la testina Art. V.057.00 diventa una valvola termostatica regolata automaticamente dalla temperatura dell'ambiente. Con la testina Art. V.058 diventa una valvola elettrica di zona comandabile da termostato d'ambiente.

Indicata per tubo	Rame con raccordi U.006 - vedere pag.21(W). Multistrato con i raccordi U.017 - vedere pag.21(W). Polietilene con raccordi U.007 - vedere pag.21(W).			
Diametro Ø	1/2" M. x bocchettone 1/2" M.		3/4" M. Euroconus x bocchettone 1/2" M.	
Art. codice	V.051.02		V.051.03	
Q.tà d'acquisto ≥	1	50	1	50
Prezzo €	8,26	7,78	9,06	8,54

Art. V.053 - Valvola a squadra termostattizzabile, in ottone nichelato con il codolo preguarnito con o-ring. Attacco F. x M.

Con la testina Art. V.057.00 diventa una valvola termostatica regolata automaticamente dalla temperatura dell'ambiente. Con la testina Art. V.058 diventa una valvola elettrica di zona comandabile da termostato d'ambiente.

Indicata per tubo	Ferro - Rame con raccordi U.008 vedere pag.49(W).			
Diametro Ø	3/8" F. x bocchettone 3/8" M.		1/2" F. x bocchettone 1/2" M.	
Art. codice	V.053.18		V.053.52	
Q.tà d'acquisto ≥	1	50	1	50
Prezzo €	9,02	8,51	8,70	8,20

Art. V.052 - Valvola diritta termostattizzabile, in ottone nichelato con il codolo preguarnito con o-ring. Attacco M. x M.

Con la testina Art. V.057.00 diventa una valvola termostatica regolata automaticamente dalla temperatura dell'ambiente. Con la testina Art. V.058 diventa una valvola elettrica di zona comandabile da termostato d'ambiente.

Indicata per tubo	Rame con raccordi U.006 - vedere pag.21(W). Multistrato con i raccordi U.017 - vedere pag.21(W). Polietilene con raccordi U.007 - vedere pag.21(W).			
Diametro Ø	1/2" M. x bocchettone 1/2" M.		3/4" M. Euroconus x bocchettone 1/2" M.	
Art. codice	V.052.02		V.052.03	
Q.tà d'acquisto ≥	1	50	1	50
Prezzo €	7,80	7,21	8,70	8,05

Art. V.054 - Valvola diritta termostattizzabile, in ottone nichelato con il codolo preguarnito con o-ring. Attacco F. x M.

Con la testina Art. V.057.00 diventa una valvola termostatica regolata automaticamente dalla temperatura dell'ambiente. Con la testina Art. V.058 diventa una valvola elettrica di zona comandabile da termostato d'ambiente.

Indicata per tubo	Ferro - Rame con raccordi U.008 vedere pag.49(W).			
Diametro Ø	3/8" F. x bocchettone 3/8" M.		1/2" F. x bocchettone 1/2" M.	
Art. codice	V.054.18		V.054.52	
Q.tà d'acquisto ≥	1	50	1	50
Prezzo €	8,68	8,03	7,92	7,33

Art. V.055.00 - Volantino bianco per valvole V.051, V.052, V.053, V.054.

Prezzo € 0,77

Attuatori termostatici



Art. V.057.00



Art. T.130.70

Art. V.057.00 - Attuatore termostatico N.C. per le valvole V.05 - certificata EN215. Per ottenere una temperatura costante al valore desiderato nei diversi ambienti.

Q.tà d'acquisto ≥	1	50	100
Prezzo €	2,96	2,89	2,84

Art. T.130.70 - Attuatore termostatico N.C. tramite comando a distanza con bulbo e capillare lungo 2000 mm. con volantino in ABS - Campo di regolazione: 20°C - 60°C. Bulbo Ø 9, lung. 135 mm. - Attacco 30x1,5.

Normalmente chiuso. Installabile sulle valvole Art. V.051, V.052, V.054, T.137, T.138

Prezzo € 13,75

Attuatori elettrici



Art. V.058



A tutela della vostra professione, ANTARES vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Art. V.058 - Attuatore elettrotermico N.C. per valvole V.051, V.052, V.053, V.054, T.132, T.133 e per il collettore G.022, G.053, G.066, G.067, G.081, G.082, G.090, G.091, G.230, G.235, G.240.

Montato sulle valvole diventa una valvola di chiusura. Si può installare direttamente sul radiatore o sul collettore ed è comandabile da un termostato d'ambiente. Con visualizzatore di apertura avvenuta. Assorbimento 3W. Attacco 30 x 1,5.

Modello	Tensione	230 V AC		24 V AC	
	Art codice	V.058.01		V.058.02	
Senza microinterruttore di fine corsa	Q.tà d'acquisto ≥	1	25	1	25
	Prezzo €	6,36	6,16	12,63	12,23
Modello	Tensione	230 V AC		24 V AC	
	Art codice	V.058.35		V.058.36	
Con microinterruttore di fine corsa	Q.tà d'acquisto ≥	1	25	1	25
	Prezzo €	20,02	19,39	18,50	17,91

Per i trasformatori elettrici art. T.129 Vedere a pag.33(F).

Attuatori elettronici



Art. V.059.00

Art. V.059.00 - Attuatore elettronico con termostato ambiente incorporato e display digitale per la programmazione della regolazione della temperatura ambiente per il ciclo settimanale.

L'attuatore apre la valvola in relazione alla temperatura impostata nella programmazione di ciascun giorno della settimana. Alimentazione: 3 batterie alcaline tipo 2AA *1,5 V. Attacco alla valvola normalizzato con filettatura: M30 x 1.5 - Corsa sul perno della valvola: 4,5 mm. Dimensioni: 66 x 52 x 82 + 20 mm.

Prezzo € 20,87

Accessori per l'installazione dei radiatori



Art. G.144.34



Art. U.018.00

Art. G.144.34 - Nipples ridotto 3/4" M. Euroconus x 1/2" M.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	1,87	1,82	1,71

Art. U.018.00 - Adattatore in ottone con o-ring per trasformare l'estremità conica dei raccordi 3/4" M. Euroconus in estremità da 3/4" M. con sede piana.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	1,29	1,19	1,13

Art. V.080 - Raccordo a 3 pezzi a squadra M.F. in ottone con tenuta o-ring.

Art. codice	Attacco	Prezzo € per quantità ≥		
		1	10	50
V.080.08	3/8"	3,59	3,45	3,35
V.080.02	1/2"	2,21	2,12	2,06
V.080.03	3/4"	3,79	3,64	3,54
V.080.10	1"	8,40	8,07	7,76
V.080.14	1 1/4"	13,04	12,54	12,04

Art. V.081 - Raccordo a 3 pezzi diritto M.F. in ottone con tenuta o-ring.

Art. codice	Attacco	Prezzo € per quantità ≥		
		1	10	50
V.081.08	3/8"	2,61	2,51	2,43
V.081.02	1/2"	1,81	1,74	1,69
V.081.03	3/4"	2,62	2,52	2,44
V.081.10	1"	4,40	4,23	4,07
V.081.14	1 1/4"	10,04	9,65	9,27

Art. V.090 - Valvolina di sfiato con volantino in plastica, cromata, a chiusura con o-ring.

Tipo	Non preguarnita								
Diametro Ø	1/8" M.			1/4" M.			3/8" M.		
Art. codice	V.090.91			V.090.94			V.090.98		
Q.tà d'acquisto ≥	1	10	100	1	10	100	1	10	100
Prezzo €	0,73	0,67	0,65	0,82	0,75	0,72	0,98	0,90	0,87
Tipo	Preguarnita con anello in teflon								
Diametro Ø	1/4" M.			3/8" M.					
Art. codice	V.090.04			V.090.08					
Q.tà d'acquisto ≥	1	10	100	1	10	100	1	10	100
Prezzo €	0,65	0,63	0,60	0,64	0,61	0,59			



Art. V.090





Art. V.092.54



Art. V.113

Art. V.113 - Valvola automatica di sfiato aria con attacco per radiatore in ottone nichelato, preguarnita con o-ring.

Filletto	1" M. destra		1" M. sinistra	
Art. codice	V.113.10		V.113.50	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	3,10	2,95	3,10	2,95



Art. V.117



Art. V.117 - Tappo o riduzione in ottone nichelato per corpi scaldanti con guarnizione o-ring.

Art. codice	Tipo	Misura	Prezzo € per quantità ≥		
			1	10	100
V.117.00	Tappo	1/2" M.	0,53	0,50	0,48
V.117.02	Riduzione	1/2" M. x 3/8" F.	0,77	0,74	0,71



Art. V.118.00




Art. V.119.00

Art. V.118.00 - Valvola di sfiato manuale in ottone nichelata da 1/2" M. preguarnita con o-ring per corpi scaldanti.

Quantità d'acquisto ≥	1	100
Prezzo €	0,71	0,68

Art. V.119.00 - Valvola di scarico acqua manuale in ottone nichelata da 1/2" M. con testina orientabile in nylon preguarnita con o-ring per corpi scaldanti.

Quantità d'acquisto ≥	1	100
Prezzo €	0,85	0,79



Visitate il nostro sito web
www.antaesint.com



Art. V.122



Art. V.092.54 - Chiavetta per disaeratore con quadro per Art. V.118.00 e V.119.00.

Prezzo € 0,41

Art. V.124.99 - Chiave "Antigrip" per il perfetto bloccaggio dei tappi o riduzioni sui radiatori, con esagono 30 (1") e 38 (1 1/4") studiata per lasciare completamente integra la vernice.

Prezzo € 3,16



Art. V.124.99

Art. V.125.10 - Nipples di giunzione per radiatori sinistro e destrorso 1".

Quantità d'acquisto ≥	1	20	100
Prezzo €	0,49	0,47	0,45

Art. V.122 - Tappo o riduzione per radiatori (flangia Ø 42) verniciato con guarnizione in PT-FE incorporata nell'apposita sede.

Colore: Bianco RAL 9010 utilizzato dalla maggior parte dei costruttori di radiatori in alluminio. La guarnizione in PT-FE incorporata permette un rapido montaggio e sostituisce la tradizionale guarnizione in amiantite vietata dalla legge. Imballati in scatole da 20 pezzi.

Art. codice	Attacco M. principale	Attacco F. secondario	Prezzo € per quantità ≥		
			1	20	100
V.122.00	1" Destro	cieco	0,66	0,63	0,61
V.122.10	1" Sinistro	cieco	0,66	0,63	0,61
V.122.04	1" Destro	1/4"	1,12	1,08	1,04
V.122.14	1" Sinistro	1/4"	0,92	0,89	0,85
V.122.08	1" Destro	3/8"	0,76	0,73	0,71
V.122.18	1" Sinistro	3/8"	0,76	0,73	0,70
V.122.02	1" Destro	1/2"	0,66	0,63	0,61
V.122.12	1" Sinistro	1/2"	0,66	0,63	0,61
V.122.03	1" Destro	3/4"	0,66	0,63	0,61
V.122.13	1" Sinistro	3/4"	0,66	0,63	0,61



Art. V.125.10



Art. V.130

Art. V.130 - Confezione da 100 guarnizioni per radiatori. Ø radiatore 1".

Codice	Materiale	Indicate per:	Ø	spess. mm.	Prezzo €
V.130.00	Fasit 205	Nipples per radiatori in ghisa	33 x 48	1	4,76
V.130.01	Fasit 205	Riduzioni o tappi per radiatori in ghisa	33 x 48	2	5,64
V.130.02	Fasit 205	Nipples per radiatori in alluminio	33 x 42	1	3,54
V.130.03	Fasit 205	Riduzioni o tappi per radiatori in alluminio	33 x 42	2	4,20
V.130.08	Carta	Nipples, riduzioni e tappi per radiatori in ghisa	33 x 48	0,4	2,16




Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi dettaglio sull'impiego dei nostri prodotti.

Servizio clienti
0583 473701
WhatsApp
349 665 6433

Raccordi in ottone con filettatura

Tipologia delle estremità M.

Piana: Sede ampia per guarnizione piana e per tubo di acciaio corrugato: Art. E.338 a pag.104(W)




Estremità M.

Ø	S mm.
1/4"	2
3/8"	2,5
1/2"	3
3/4"	3
1"	3
1 1/4"	4
1 1/2"	4
2"	4,5

Conica: Conica con incastro per raccordi per tubo di rame con ogiva, per tubo di polietilene e tubo multistrato.

3/8" M.
1/2" M.
1" M.

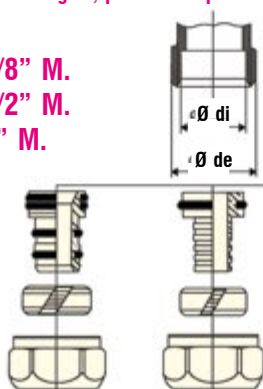

Ø de	Ø di
G 3/8"	12,2
G 1/2"	16,2
G 1"	26,4
G 1 1/4"	32,4


per tubo multistrato
Art. U.017 pag.21(W)

per tubo di polietilene
Art. U.007 pag.21(W)

per tubo di rame
Art. U.006 pag.21(W)

Euroconus: 3/4" M. Euroconus per raccordi per tubo di polietilene e tubo multistrato.

3/4"

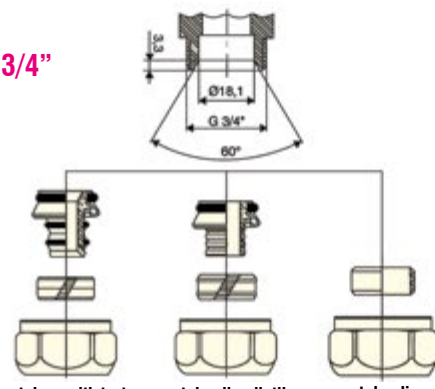

per tubo multistrato
Art. U.017 pag.21(W)
Art. G.907 pag.37(W)

per tubo di polietilene
Art. U.007 pag.21(W)

per tubo di rame
3/4" M. x 18
Art. U.006.38 p.49(W)



G.147

Art. G.147 - Nipples uguale o ridotto M. M. in ottone giallo o cromato lucido per collettori o altri usi .

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Tipo estremità M.M.	Prezzo €/quantità ≥		
				1	10	50
G.147.04	1/4" M. x 1/4" M.	giallo	piana-piana	0,65	0,63	0,60
G.147.84	3/8" M. x 1/4" M.	giallo	conica-piana	0,92	0,90	0,84
G.147.30	3/8" M. x 1/4" M.	cromato	conica-piana	1,01	0,98	0,92
G.147.34	3/8" M. x 1/4" M.	giallo	piana-piana	1,00	0,97	0,91
G.147.33	3/8" M. x 1/4" M.	cromato	piana-piana	1,08	1,05	0,99
G.147.38	3/8" M. x 3/8" M.	giallo	conica-piana	1,00	0,98	0,92
G.147.36	3/8" M. x 3/8" M.	cromato	conica-piana	1,08	1,06	1,00
G.147.31	3/8" M. x 3/8" M.	giallo	piana-piana	1,00	0,98	0,92
G.147.37	3/8" M. x 3/8" M.	cromato	piana-piana	1,09	1,06	1,00
G.147.58	3/8" M. x 3/8" M.	giallo	conica-conica	0,98	0,96	0,90
G.147.35	3/8" M. x 3/8" M.	cromato	conica-conica	1,06	1,04	0,97
G.147.29	1/2" M. x 3/8" M.	giallo	conica-piana	1,14	1,11	1,05
G.147.21	1/2" M. x 3/8" M.	cromato	conica-piana	1,24	1,21	1,14
G.147.23	1/2" M. x 3/8" M.	giallo	piana-conica	1,29	1,26	1,18
G.147.25	1/2" M. x 3/8" M.	cromato	piana-conica	1,39	1,35	1,27
G.147.26	1/2" M. x 3/8" M.	giallo	conica-conica	1,08	1,05	0,99
G.147.27	1/2" M. x 3/8" M.	cromato	conica-conica	1,18	1,15	1,08
G.147.28	1/2" M. x 3/8" M.	giallo	piana-piana	1,15	1,12	1,05
G.147.19	1/2" M. x 3/8" M.	cromato	piana-piana	1,24	1,21	1,14
G.147.11	1/2" M. x 1/2" M.	giallo	conica-piana	1,11	1,08	1,02
G.147.12	1/2" M. x 1/2" M.	cromato	conica-piana	1,21	1,19	1,11
G.147.02	1/2" M. x 1/2" M.	giallo	conica-conica	1,29	1,25	1,18
G.147.72	1/2" M. x 1/2" M.	cromato	conica-conica	1,39	1,35	1,31
G.147.16	1/2" M. x 1/2" M.	giallo	piana per tubo CSST DN 12	1,14	1,11	1,05
G.147.17	1/2" M. x 1/2" M.	cromato	piana-piana	1,24	1,21	1,13
G.147.47	3/4" M. x 3/8" M.	giallo	Euroconus-piana	1,93	1,88	1,77
G.147.41	3/4" M. x 3/8" M.	cromato	Euroconus-piana	2,05	2,00	1,88
G.147.42	3/4" M. x 3/8" M.	giallo	piana-conica	2,73	2,66	2,50
G.147.44	3/4" M. x 3/8" M.	cromato	piana-conica	2,85	2,77	2,61
G.147.45	3/4" M. x 3/8" M.	giallo	Euroconus-conica	3,17	3,09	2,90
G.147.46	3/4" M. x 3/8" M.	cromato	Euroconus-conica	3,29	3,21	3,02
G.147.08	3/4" M. x 3/8" M.	giallo	piana-piana	1,84	1,80	1,69
G.147.48	3/4" M. x 3/8" M.	cromato	piana-piana	1,96	1,92	1,80
G.147.32	3/4" M. x 1/2" M.	giallo	Euroconus-piana	1,83	1,79	1,68
G.147.49	3/4" M. x 1/2" M.	cromato	Euroconus-piana	1,95	1,91	1,79
G.147.91	3/4" M. x 1/2" M.	giallo	piana-conica	1,74	1,70	1,59

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Tipo estremità M.M.	Prezzo €/quantità ≥		
				1	10	50
G.147.51	3/4" M. x 1/2" M.	cromato	piana-conica	1,86	1,82	1,71
G.147.15	3/4" M. x 1/2" M.	giallo	Euroconus-conica	2,10	2,04	1,92
G.147.39	3/4" M. x 1/2" M.	cromato	Euroconus-conica	2,22	2,16	2,04
G.147.54	3/4" M. x 1/2" M.	giallo	piana-piana	1,91	1,87	1,75
G.147.55	3/4" M. x 1/2" M.	cromato	piana-piana	2,04	1,98	1,86
G.147.57	3/4" M. x 3/4" M.	giallo	Euroconus-piana	1,95	1,91	1,79
G.147.56	3/4" M. x 3/4" M.	cromato	Euroconus-piana	2,08	2,03	1,90
G.147.03	3/4" M. x 3/4" M.	giallo	Euroconus-Euroconus	1,89	1,84	1,73
G.147.73	3/4" M. x 3/4" M.	cromato	Euroconus-Euroconus	2,01	1,96	1,84
G.147.59	3/4" M. x 3/4" M.	giallo	piana-piana	1,89	1,84	1,73
G.147.60	3/4" M. x 3/4" M.	cromato	piana-piana	2,02	1,96	1,84
G.147.75	3/4" M. x 3/4" M.	giallo	piana per tubo CSST DN 15	2,13	2,07	1,95
G.147.83	1" M. x 3/8" M.	giallo	piana-conica	3,09	3,01	2,83
G.147.18	1" M. x 3/8" M.	giallo	piana-piana	3,09	3,01	2,83
G.147.85	1" M. x 3/8" M.	cromato	piana-piana	3,34	3,25	3,05
G.147.86	1" M. x 1/2" M.	giallo	piana-conica	3,05	2,98	2,80
G.147.82	1" M. x 1/2" M.	giallo	piana-piana	3,05	2,98	2,80
G.147.87	1" M. x 1/2" M.	cromato	piana-piana	3,27	3,19	3,00
G.147.89	1" M. x 3/4" M.	giallo	conica-piana	3,29	3,21	3,02
G.147.88	1" M. x 3/4" M.	cromato	conica-piana	3,51	3,43	3,22
G.147.13	1" M. x 3/4" M.	giallo	piana-Euroconus	2,80	2,73	2,56
G.147.61	1" M. x 3/4" M.	cromato	piana-Euroconus	3,04	2,97	2,79
G.147.62	1" M. x 3/4" M.	giallo	conica-Euroconus	3,14	3,06	2,88
G.147.63	1" M. x 3/4" M.	cromato	conica-Euroconus	3,38	3,30	3,10
G.147.64	1" M. x 3/4" M.	giallo	piana-piana	3,04	2,97	2,78
G.147.65	1" M. x 3/4" M.	cromato	piana-piana	3,29	3,21	3,01
G.147.69	1" M. x 1" M.	giallo	conica-piana	3,19	3,11	2,92
G.147.66	1" M. x 1" M.	cromato	conica-piana	3,43	3,35	3,14
G.147.67	1" M. x 1" M.	giallo	conica-conica	3,74	3,65	3,43
G.147.80	1" M. x 1" M.	cromato	conica-conica	3,99	3,89	3,66
G.147.10	1" M. x 1" M.	giallo	piana-piana	3,13	3,05	2,87
G.147.70	1" M. x 1" M.	cromato	piana-piana	3,37	3,29	3,09
G.147.76	1" M. x 1" M.	giallo	piana per tubo CSST DN 20	3,22	3,14	2,95
G.147.43	1 1/4" M. x 3/4" M.	giallo	piana-piana	4,67	4,56	4,28
G.147.90	1 1/4" M. x 1" M.	giallo	conica-piana	4,71	4,59	4,32
G.147.40	1 1/4" M. x 1" M.	giallo	piana-piana	4,50	4,39	4,12
G.147.93	1 1/4" M. x 1 1/4" M.	giallo	conica-conica	5,22	5,06	4,91
G.147.74	1 1/4" M. x 1 1/4" M.	nicelato	conica-conica	5,03	4,88	4,73
G.147.77	1 1/4" M. x 1 1/4" M.	giallo	piana per tubo CSST DN 25	4,68	4,54	4,40
G.147.14	1 1/4" M. x 1 1/4" M.	giallo	piana-piana	5,11	4,96	4,81
G.147.22	1 1/2" M. x 1" M.	giallo	piana-piana	6,77	6,60	6,20
G.147.05	1 1/2" M. x 1 1/2" M.	giallo	piana-piana	6,69	6,49	6,29
G.147.24	1 1/2" M. x 1 1/4" M.	giallo	piana-piana	6,92	6,72	6,51
G.147.94	2" M. x 1 1/4" M.	giallo	piana-piana	14,38	13,96	13,54
G.147.92	2" M. x 1 1/2" M.	giallo	piana-piana	13,44	13,05	12,65
G.147.20	2" M. x 2" M.	giallo	piana-piana	12,23	11,87	11,51
G.147.78	2" M. x 2" M.	giallo	piana per tubo CSST DN 32	14,06	13,65	13,23



Art. G.144



Art. G.145



Art. G.146



Art. G.149

Art. G.144 - Nipples uguale o ridotto M.M. tutto filettato in ottone, giallo o cromato lucido.

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Tipo estremità M.	Prezzo €/quantità ≥		
				1	10	50
G.144.38	3/8" M. x 3/8" M.	giallo	piana-piana	1,43	1,39	1,31
G.144.28	1/2" M. x 3/8" M.	giallo	piana-piana	1,61	1,57	1,48
G.144.02	1/2" M. x 1/2" M.	giallo	piana-piana	1,36	1,33	1,25
G.144.12	1/2" M. x 1/2" M.	giallo	conica-piana	1,50	1,46	1,37
G.144.22	1/2" M. x 1/2" M.	cromato	conica-piana	1,58	1,54	1,44
G.144.32	3/4" M. x 1/2" M.	giallo	Euroconus-piana	1,79	1,75	1,64
G.144.34	3/4" M. x 1/2" M.	cromato	Euroconus-piana	1,87	1,82	1,71
G.144.03	3/4" M. x 3/4" M.	giallo	piana-piana	1,93	1,88	1,77
G.144.14	1" M. x 3/4" M.	giallo	conica-piana	2,40	2,34	2,20
G.144.10	1" M. x 1" M.	giallo	piana-piana	2,97	2,89	2,72
G.144.52	1" M. x 1 1/2" M.	giallo	piana-piana	3,90	3,80	3,57
G.144.40	1 1/4" M. x 1" M.	giallo	conica-piana	3,34	3,24	3,14
G.144.44	1 1/4" M. x 1 1/4" M.	giallo	piana-piana	4,39	4,26	4,13
G.144.54	1 1/4" M. x 1 1/2" M.	giallo	piana-piana	5,49	5,32	5,16
G.144.42	1 1/2" M. x 1 1/2" M.	giallo	piana-piana	4,21	4,08	3,96
G.144.62	1 1/2" M. x 1 1/2" M.	nichelato	piana-piana	4,28	4,15	4,02

Art. G.146 - Riduzione in ottone M.F.

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Tipo estremità M.	Prezzo €/quantità ≥		
				1	10	50
G.146.48	1/4" M. x 1/8" F.	giallo	piana	0,58	0,57	0,53
G.146.88	3/8" M. x 1/8" F.	giallo	piana	0,86	0,84	0,79
G.146.84	3/8" M. x 1/4" F.	giallo	piana	0,85	0,84	0,79
G.146.85	3/8" M. x 1/4" F.	giallo	conica	1,49	1,45	1,36
G.146.34	1/2" M. x 1/4" F.	giallo	piana	0,99	0,96	0,90
G.146.44	1/2" M. x 1/4" F.	cromato	piana	1,07	1,05	0,98
G.146.38	1/2" M. x 3/8" F.	giallo	piana	0,89	0,87	0,82
G.146.28	1/2" M. x 3/8" F.	cromato	piana	0,97	0,95	0,89
G.146.29	1/2" M. x 3/8" F.	giallo	conica	1,63	1,58	1,49
G.146.04	3/4" M. x 1/4" F.	giallo	piana	1,81	1,76	1,66
G.146.14	3/4" M. x 1/4" F.	cromato	piana	1,92	1,87	1,76
G.146.08	3/4" M. x 3/8" F.	giallo	piana	1,55	1,51	1,42
G.146.33	3/4" M. x 3/8" F.	cromato	piana	1,66	1,62	1,52
G.146.32	3/4" M. x 1/2" F.	giallo	piana	1,43	1,39	1,31
G.146.36	3/4" M. x 1/2" F.	cromato	piana	1,54	1,50	1,41
G.146.42	3/4" M. x 1/2" F.	giallo	Euroconus	1,46	1,42	1,33
G.146.35	3/4" M. x 1/2" F.	cromato	Euroconus	1,57	1,53	1,44
G.146.41	1" M. x 1/4" F.	giallo	piana	2,67	2,61	2,45
G.146.45	1" M. x 1/4" F.	cromato	piana	2,82	2,75	2,58
G.146.18	1" M. x 3/8" F.	giallo	piana	2,79	2,72	2,55
G.146.37	1" M. x 3/8" F.	cromato	piana	2,94	2,87	2,69
G.146.82	1" M. x 1/2" F.	giallo	piana	2,42	2,36	2,22
G.146.46	1" M. x 1/2" F.	cromato	piana	2,57	2,51	2,36
G.146.47	1" M. x 3/4" F.	cromato	piana	2,38	2,32	2,18
G.146.13	1" M. x 3/4" F.	giallo	piana	2,23	2,17	2,04
G.146.23	1" M. x 3/4" F.	giallo	conica	2,82	2,75	2,59
G.146.43	1 1/4" M. x 3/4" F.	giallo	piana	3,54	3,45	3,24
G.146.40	1 1/4" M. x 1" F.	giallo	piana	3,11	3,03	2,85
G.146.49	1 1/4" M. x 1" F.	giallo	conica	3,78	3,69	3,47
G.146.81	1 1/4" M. x 1" F.	cromato	conica	3,94	3,84	3,61
G.146.11	1 1/2" M. x 1" F.	giallo	piana	4,94	4,82	4,53
G.146.24	1 1/2" M. x 1 1/4" F.	giallo	piana	3,96	3,84	3,73
G.146.21	2" M. x 1" F.	giallo	piana	11,07	10,80	10,14
G.146.94	2" M. x 1 1/4" F.	giallo	piana	10,21	9,92	9,61
G.146.92	2" M. x 1 1/2" F.	giallo	piana	9,53	9,24	8,97

G.144.21	2" M. x 1 1/2" M.	giallo	piana-piana	7,23	7,01	6,80
G.144.20	2" M. x 2" M.	giallo	piana-piana	7,73	7,50	7,28
G.144.60	2" M. x 2" M.	nichelato	piana-piana	7,89	7,66	7,42

Art. G.145 - Tappo M. in ottone

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Tipo estremità M.	Prezzo €/quantità ≥		
				1	10	50
G.145.01	1/8" M.	giallo	piana	0,55	0,53	0,50
G.145.04	1/4" M.	giallo	piana	0,64	0,62	0,59
G.145.08	3/8" M.	giallo	piana	0,66	0,64	0,60
G.145.05	3/8" M.	cromato	piana	0,83	0,81	0,76
G.145.02	1/2" M.	giallo	piana	0,83	0,81	0,76
G.145.06	1/2" M.	cromato	piana	0,88	0,86	0,81
G.145.03	3/4" M.	giallo	piana	1,24	1,21	1,14
G.145.07	3/4" M.	cromato	piana	1,06	1,03	0,97
G.145.10	1" M.	giallo	piana	2,69	2,63	2,47
G.145.11	1" M.	cromato	piana	3,02	2,95	2,77
G.145.14	1 1/4" M.	giallo	piana	3,91	3,79	3,68
G.145.12	1 1/2" M.	giallo	piana	4,35	4,22	4,09
G.145.20	2" M.	giallo	piana	6,92	6,72	6,51

Art. G.149 - Nipples M.F. in ottone giallo o cromato lucido.

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Tipo estremità M.	Prezzo €/quantità ≥		
				1	10	50
G.149.84	3/8" F. x 1/4" M.	giallo	piana	1,04	1,01	0,95
G.149.05	3/8" F. x 3/8" M.	giallo	conica	0,78	0,76	0,71
G.149.24	1/2" F. x 1/4" M.	giallo	piana	1,36	1,33	1,25
G.149.28	1/2" F. x 3/8" M.	giallo	piana	1,38	1,35	1,27
G.149.26	1/2" F. x 3/8" M.	cromato	piana	1,46	1,43	1,34
G.149.27	1/2" F. x 3/8" M.	giallo	conica	1,49	1,45	1,36
G.149.36	1/2" F. x 1/2" M.	giallo	piana per tubo CSST DN 12	1,61	1,56	1,52
G.149.09	3/4" F. x 3/8" M.	giallo	conica	2,27	2,21	2,07
G.149.04	3/4" F. x 1/4" M.	giallo	piana	1,87	1,82	1,71
G.149.08	3/4" F. x 3/8" M.	giallo	piana	2,03	1,98	1,86
G.149.03	3/4" F. x 3/8" M.	cromato	piana	2,16	2,10	1,98
G.149.02	3/4" F. x 1/2" M.	giallo	piana	1,83	1,78	1,68
G.149.22	3/4" F. x 1/2" M.	cromato	piana	1,95	1,90	1,79
G.149.23	3/4" F. x 1/2" M.	giallo	conica	2,22	2,16	2,04
G.149.53	3/4" F. x 3/4" M.	nichelato	Euroconus	1,37	1,33	1,25
G.149.75	3/4" F. x 3/4" M.	giallo	piana per tubo CSST DN 15	2,28	2,22	2,08
G.149.16	1" F. x 3/8" M.	Cromato	piana	3,38	3,30	3,10
G.149.18	1" F. x 3/8" M.	giallo	piana	3,23	3,14	2,95
G.149.82	1" F. x 1/2" M.	giallo	piana	3,36	3,27	3,08
G.149.20	1" F. x 1/2" M.	cromato	piana	3,52	3,43	3,22
G.149.25	1" F. x 1/2" M.	giallo	conica	3,94	3,84	3,61
G.149.13	1" F. x 3/4" M.	giallo	piana	3,14	3,07	2,88
G.149.12	1" F. x 3/4" M.	cromato	piana	3,30	3,22	3,02
G.149.14	1" F. x 3/4" M.	giallo	Euroconus	3,94	3,84	3,61
G.149.06	1" F. x 1" M.	giallo	conica	2,91	2,84	2,67
G.149.07	1" F. x 1" M.	cromato	conica	2,64	2,58	2,42
G.149.50	1" F. x 1" M.	nichelato	conica	2,61	2,54	2,39
G.149.76	1" F. x 1" M.	giallo	piana per tubo CSST DN 20	3,54	3,45	3,24
G.149.10	1 1/4" F. x 1" M.	giallo	piana	4,72	4,60	4,32
G.149.11	1 1/4" F. x 1 1/4" M.	giallo	conica	4,09	3,97	3,85
G.149.74	1 1/4" F. x 1 1/4" M.	nichelato	conica	2,84	2,76	2,67
G.149.77	1 1/4" F. x 1 1/4" M.	giallo	piana per tubo CSST DN 25	5,56	5,40	5,23
G.149.19	1 1/2" F. x 1" M.	giallo	piana	7,92	7,73	7,26
G.149.30	1 1/2" F. x 1 1/4" M.	giallo	piana	8,38	8,14	7,89
G.149.21	2" F. x 1" M.	giallo	piana	12,34	12,03	11,30
G.149.94	2" F. x 1 1/4" M.	giallo	piana	14,04	13,63	13,22
G.149.92	2" F. x 1 1/2" M.	giallo	piana	13,69	13,30	12,89
G.149.78	2" F. x 2" M.	giallo	piana per tubo CSST DN 32	14,31	13,89	13,47



Art. G.136

Art. G.136 - Manicotto F.F. in ottone giallo o cromato lucido.

Art. codice	Filettatura	Tipo	Prezzo € per quantità ≥			Art. codice	Filettatura	Tipo	Prezzo € per quantità ≥		
			1	10	50				1	10	50
G.136.04	1/4" F.	giallo	0,79	0,77	0,72	G.136.07	3/4" F.	cromato	1,71	1,67	1,57
G.136.08	3/8" F.	giallo	1,06	1,03	0,97	G.136.10	1" F.	giallo	2,52	2,46	2,31
G.136.05	3/8" F.	cromato	1,19	1,16	1,08	G.136.11	1" F.	cromato	2,83	2,76	2,59
G.136.02	1/2" F.	giallo	0,88	0,86	0,81	G.136.14	1 1/4" F.	giallo	4,17	4,04	3,92
G.136.06	1/2" F.	cromato	1,34	1,31	1,23	G.136.12	1 1/2" F.	giallo	5,46	5,30	5,14
G.136.03	3/4" F.	giallo	1,81	1,77	1,66	G.136.20	2" F.	giallo	7,52	7,30	7,08



Art. G.137

Art. G.137 - Gomito M.F. in ottone per vari usi di raccorderia e per l'unione con tubi in polietilene abbinato a Art. U.007 - a pag.21(W) - e tubo multistrato abbinato a Art. U.017- a pag.21(W).

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Tipo estremità M	Prezzo € per quantità ≥			Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Tipo estremità M	Prezzo € per quantità ≥		
				1	10	50					1	10	50
G.137.08	3/8" M. x 3/8" F.	giallo	piana	1,33	1,30	1,22	G.137.10	1" M. x 1" F.	giallo	piana	3,20	3,12	2,93
G.137.01	3/8" M. x 3/8" F.	cromato	piana	1,44	1,40	1,32	G.137.11	1" M. x 1" F.	cromato	piana	7,01	6,84	6,42
G.137.02	1/2" M. x 1/2" F.	giallo	piana	1,44	1,41	1,32	G.137.50	1" M. x 1" F.	nicchelato	conica	4,24	4,13	3,88
G.137.06	1/2" M. x 1/2" F.	cromato	piana	1,74	1,69	1,59	G.137.14	1 1/4" M. x 1 1/4" F.	giallo	piana	6,24	6,05	5,87
G.137.03	3/4" M. x 3/4" F.	giallo	piana	2,02	1,97	1,85	G.137.54	1 1/4" M. x 1 1/4" F.	nicchelato	conica	6,74	6,54	6,35
G.137.07	3/4" M. x 3/4" F.	cromato	piana	2,47	2,41	2,27	G.137.12	1 1/2" M. x 1 1/2" F.	giallo	piana	8,83	8,57	8,31
G.137.32	3/4" M. x 1/2" F.	giallo	Euroconus	2,19	2,14	2,01	G.137.20	2" M. x 2" F.	giallo	piana	13,52	13,12	12,72



Art. G.138

Art. G.138 - Gomito F.F. in ottone giallo o cromato lucido.


Art. codice	Filettatura	Tipo	Prezzo € per quantità ≥			Art. codice	Filettatura	Tipo	Prezzo € per quantità ≥		
			1	10	50				1	10	50
G.138.08	3/8" F.F.	giallo	1,21	1,18	1,11	G.138.10	1" F.F.	giallo	3,63	3,54	3,33
G.138.01	3/8" F.F.	cromato	1,34	1,31	1,23	G.138.11	1" F.F.	cromato	7,06	6,88	6,47
G.138.02	1/2" F.F.	giallo	1,40	1,37	1,29	G.138.14	1 1/4" F.F.	giallo	6,15	5,98	5,79
G.138.06	1/2" F.F.	cromato	1,71	1,67	1,57	G.138.12	1 1/2" F.F.	giallo	9,19	8,92	8,65
G.138.03	3/4" F.F.	giallo	2,05	2,00	1,88	G.138.20	2" F.F.	giallo	14,06	13,66	13,24
G.138.07	3/4" F.F.	cromato	2,53	2,47	2,32						

Art. G.148 - Riduzione F.F. in ottone giallo o cromato lucido.

Art. codice	Filettatura	Tipo	Prezzo €/quantità ≥			Art. codice	Filettatura	Tipo	Prezzo €/quantità ≥		
			1	10	50				1	10	50
G.148.84	3/8" F. x 1/4" F.	giallo	1,24	1,21	1,14	G.148.82	1" F. x 1/2" F.	giallo	2,80	2,73	2,56
G.148.24	1/2" F. x 1/4" F.	giallo	1,29	1,26	1,18	G.148.12	1" F. x 1/2" F.	cromato	2,96	2,88	2,71
G.148.28	1/2" F. x 3/8" F.	giallo	1,42	1,39	1,30	G.148.13	1" F. x 3/4" F.	giallo	2,97	2,89	2,72
G.148.38	1/2" F. x 3/8" F.	cromato	1,51	1,47	1,38	G.148.14	1" F. x 3/4" F.	cromato	3,13	3,05	2,87
G.148.80	3/4" F. x 3/8" F.	giallo	1,81	1,77	1,66	G.148.40	1 1/4" F. x 1" F.	giallo	3,97	3,87	3,63
G.148.34	3/4" F. x 3/8" F.	cromato	1,93	1,89	1,77	G.148.10	1 1/2" F. x 1" F.	giallo	7,08	6,91	6,49
G.148.32	3/4" F. x 1/2" F.	giallo	1,99	1,94	1,82	G.148.21	2" F. x 1" F.	giallo	12,91	12,59	11,82
G.148.22	3/4" F. x 1/2" F.	cromato	2,28	2,23	2,09	G.148.94	2" F. x 1 1/4" F.	giallo	11,80	11,46	11,11
G.148.18	1" F. x 3/8" F.	giallo	2,87	2,80	2,63	G.148.92	2" F. x 1 1/2" F.	giallo	9,56	9,27	9,00
G.148.16	1" F. x 3/8" F.	cromato	3,03	2,95	2,77						

Art. G.151 - Anello di riduzione in ottone M.F.

Art. codice	Filettatura	Prezzo €/quantità ≥			Art. codice	Filettatura	Prezzo €/quantità ≥		
		1	10	50			1	10	50
G.151.18	1/4" M. x 1/8" F.	0,74	0,72	0,68	G.151.14	1 1/4" M. x 1" F.	1,88	1,83	1,72
G.151.84	3/8" M. x 1/4" F.	0,51	0,49	0,47	G.151.12	1 1/2" M. x 1" F.	2,21	2,16	2,03
G.151.82	1/2" M. x 3/8" F.	0,58	0,56	0,53	G.151.24	1 1/2" M. x 1 1/4" F.	1,71	1,67	1,61
G.151.38	3/4" M. x 3/8" F.	1,15	1,12	1,05	G.151.21	2" M. x 1" F.	7,63	7,44	6,99
G.151.23	3/4" M. x 1/2" F.	0,71	0,69	0,65	G.151.44	2" M. x 1 1/4" F.	3,91	3,81	3,58
G.151.11	1" M. x 1/2" F.	1,80	1,76	1,65	G.151.20	2" M. x 1 1/2" F.	3,82	3,70	3,59
G.151.13	1" M. x 3/4" F.	1,15	1,12	1,06					

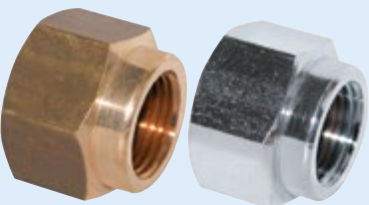

Art. G.148



Art. G.151

N.B.
Per quantitativi minimi di almeno 500 pezzi, si eseguono raccordi con misure e particolarità specifiche su richiesta del cliente.



Art. G.139

Art. G.139 - Gomito M.M. in ottone per vari usi di raccorderia e per l'unione con tubi in polietilene abbinato a Art. U.007 - a pag. 21(W) - e tubo multistrato abbinato a Art. U.017 - a pag. 21(W).

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Tipo di estremità M	Prezzo € per quantità ≥		
				1	10	
G.139.23	3/4" M x 1/2" M	nicelato	Euroconus-conica	3,70	3,55	3,40
G.139.11	1" M x 1" M	giallo	conica-conica	2,42	2,32	2,28
G.139.50	1" M x 1" M	nicelato	conica-conica	3,13	3,02	2,94
G.139.54	1 1/4" M x 1 1/4" M	nicelato	conica-conica	8,43	8,10	7,93



Per quantitativi minimi di almeno 500 pezzi, si eseguono raccordi con misure e particolarità specifiche su richiesta del cliente.



Art. G.140

Art. G.140 - Raccordo a "T" in ottone giallo o cromato lucido.

Art. codice	Filettatura	Tipo	Prezzo € per quantità ≥			Art. codice	Filettatura	Tipo	Prezzo € per quantità ≥		
			1	10	50				1	10	50
G.140.08	3/8" F.F.F.	giallo	1,44	1,41	1,32	G.140.10	1" F.F.F.	giallo	4,56	4,44	4,18
G.140.01	3/8" F.F.F.	cromato	1,69	1,65	1,55	G.140.11	1" F.F.F.	cromato	7,64	7,45	7,00
G.140.02	1/2" F.F.F.	giallo	1,75	1,70	1,60	G.140.14	1 1/4" F.F.F.	giallo	6,81	6,61	6,41
G.140.06	1/2" F.F.F.	cromato	2,14	2,09	1,96	G.140.12	1 1/2" F.F.F.	giallo	11,01	10,68	10,36
G.140.03	3/4" F.F.F.	giallo	2,55	2,49	2,34	G.140.20	2" F.F.F.	giallo	18,03	17,51	16,97
G.140.07	3/4" F.F.F.	cromato	3,17	3,09	2,90						



Art. G.141

Art. G.141 - Raccordo a croce in ottone.

Art. codice	Filettatura	Tipo	Prezzo € per quantità ≥			Art. codice	Filettatura	Tipo	Prezzo € per quantità ≥		
			1	10	50				1	10	50
G.141.02	1/2" F.F.F.F.	giallo	4,62	4,41	4,17	G.141.11	1" F.F.F.F.	nicelato	13,45	12,77	12,09
G.141.06	1/2" F.F.F.F.	nicelato	4,99	4,74	4,49	G.141.14	1 1/4" F.F.F.F.	giallo	20,31	19,29	18,28
G.141.03	3/4" F.F.F.F.	giallo	7,38	7,00	6,64	G.141.12	1 1/2" F.F.F.F.	giallo	29,08	27,69	26,29
G.141.07	3/4" F.F.F.F.	nicelato	7,96	7,57	7,17	G.141.20	2" F.F.F.F.	giallo	42,40	40,38	38,37
G.141.10	1" F.F.F.F.	giallo	12,45	11,83	11,20						



Art. G.150

Art. G.150 - Tappo F. in ottone giallo o cromato lucido.

Art. codice	Filettatura	Tipo	Prezzo € per quantità ≥			Art. codice	Filettatura	Tipo	Prezzo € per quantità ≥		
			1	10	50				1	10	50
G.150.04	1/4" F.	giallo	0,67	0,65	0,61	G.150.07	3/4" F.	cromato	1,44	1,40	1,32
G.150.08	3/8" F.	giallo	0,58	0,57	0,53	G.150.10	1" F.	giallo	1,93	1,89	1,77
G.150.05	3/8" F.	cromato	0,83	0,81	0,76	G.150.11	1" F.	cromato	1,93	1,89	1,77
G.150.02	1/2" F.	giallo	0,74	0,73	0,69	G.150.14	1 1/4" F.	giallo	3,74	3,63	3,52
G.150.06	1/2" F.	cromato	0,90	0,88	0,83	G.150.12	1 1/2" F.	giallo	5,19	5,04	4,89
G.150.03	3/4" F.	giallo	1,13	1,10	1,04	G.150.20	2" F.	giallo	8,35	8,11	7,86



Art. G.158

Art. G.158 - Raccordo a "T" in ottone M. x M. x M. per vari usi di raccorderia e per l'unione con tubi in polietilene abbinato a Art. U.007 - a pag. 23(W) - e tubo multistrato abbinato a Art. U.017 - a pag. 23(W).

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Tipo della estremità M. M. M.	Prezzo € per quantità ≥	
				1	10
G.158.08	3/8" M. x 3/8" M. x 3/8" M..	giallo	conica-conica-conica	1,65	1,57
G.158.12	1/2" M. x 1/2" M. x 1/2" M.	giallo	conica-piana-conica	2,15	2,04
G.158.20	1/2" M. x 1/2" M. x 1/2" M.	giallo	piana-piana-piana	3,36	3,19
G.158.52	1/2" M. x 1/2" M. x 1/2" M.	nicelato	conica-conica-conica	2,02	1,91
G.158.13	3/4" M. x 3/4" M. x 3/4" M.	giallo	Euroconus-Euroconus-Euroconus	2,97	2,82
G.158.34	3/4" M. x 3/4" M. x 3/4" M.	giallo	piana-piana-piana	7,55	7,09
G.158.23	3/4" M. x 1/2" M. x 3/4" M.	giallo	Euroconus-piana-Euroconus	3,83	3,64
G.158.32	3/4" M. x 1/2" M. x 3/4" M.	nicelato	Euroconus-piana-Euroconus	8,42	7,99
G.158.33	3/4" M. x 1/2" M. x 3/4" M.	giallo	Euroconus-conica-Euroconus	8,27	7,84
G.158.30	1" M. x 3/4" M. x 1" M.	giallo	conica-piana-conica	6,51	6,20
G.158.00	1" M. x 1" M. x 1" M.	giallo	piana-piana-piana	11,13	10,45
G.158.10	1" M. x 1" M. x 1" M.	giallo	conica-piana-conica	6,27	5,95
G.158.11	1" M. x 1" M. x 1" M.	giallo	conica-conica-conica	6,16	5,86
G.158.50	1" M. x 1" M. x 1" M.	nicelato	conica-conica-conica	6,47	6,15
G.158.40	1 1/4" M. x 1" M. x 1 1/4" M.	nicelato	conica-conica-conica	17,01	16,17
G.158.04	1 1/4" M. x 1 1/4" M. x 1 1/4" M.	giallo	conica-conica-conica	17,74	16,86
G.158.44	1 1/4" M. x 1 1/4" M. x 1 1/4" M.	nicelato	conica-conica-conica	18,31	17,39



Art. G.159

Art. G.159 - Raccordo a "T" in ottone M. x F. x M. per vari usi di raccorderia e per l'unione con tubi in polietilene abbinato a Art. U.007 - a pag.21 (W) - e tubo multistrato abbinato a Art. U.017 - a pag.21 (W).

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Tipo estremità	Prezzo € per quantità ≥	
				1	10
G.159.08	3/8" M x 3/8" F x 3/8" M	giallo	conica - F. - conica	2,03	1,93
G.159.28	3/8" M x 1/2" F x 3/8" M	giallo	conica - F. - conica	1,92	1,80
G.159.13	3/4" M x 3/4" F x 3/4" M	nichelato	conica - F. - conica	4,08	3,86
G.159.53	1" M x 3/4" F x 1" M	nichelato	conica - F. - conica	7,44	7,08



Art. G.162

Art. G.162 - Raccordo a "T" in ottone nichelato F.M.F.

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Tipo estremità	Prezzo €
G.162.02	1/2" F. x 1/2" M. x 1/2" F.	nichelato	F. - Maschio piana - F.	4,51
G.162.03	3/4" F. x 3/4" M. x 3/4" F.	nichelato	F. - Maschio piana - F.	7,31
G.162.10	1" F. x 1" M. x 1" F.	nichelato	F. - Maschio piana - F.	11,60



Art. G.167

Art. G.167 - Raccordo in ottone diritto, di transizione tra tubo in rame e tubo in acciaio corrugato.

Art. codice	Misura	Prezzo €
G.167.15	Ø 15 x 3/4" M.	6,08
G.167.22	Ø 22 x 3/4" M.	3,59
G.167.23	Ø 22 x 1" M.	5,01



Art. V.080

Art. V.080 - Raccordo a 3 pezzi a squadra M.F. in ottone con tenuta O-ring.

Art. codice	Filettatura	Prezzo €/quantità ≥			Art. codice	Filettatura	Prezzo €/quantità ≥		
		1	10	50			1	10	50
V.080.08	3/8" M.F.	3,59	3,45	3,35	V.080.10	1" M.F.	8,40	8,07	7,76
V.080.02	1/2" M.F.	2,21	2,12	2,06	V.080.14	1 1/4" M.F.	13,04	12,54	12,04
V.080.03	3/4" M.F.	3,79	3,64	3,54					



Art. V.081

Art. V.081 - Raccordo a 3 pezzi diritto M.F. in ottone con tenuta O-ring.

Art. codice	Filettatura	Prezzo €/quantità ≥			Art. codice	Filettatura	Prezzo €/quantità ≥		
		1	10	50			1	10	50
V.081.08	3/8" M.F.	2,61	2,51	2,43	V.081.10	1" M.F.	4,40	4,23	4,07
V.081.02	1/2" M.F.	1,81	1,74	1,69	V.081.14	1 1/4" M.F.	10,04	9,65	9,27
V.081.03	3/4" M.F.	2,62	2,52	2,44					



Art. V.082

Art. V.082 - Raccordo a 3 pezzi diritto M.M. in ottone.

Art. codice	Filettatura	Prezzo €/quantità ≥			Art. codice	Filettatura	Prezzo €/quantità ≥		
		1	10	50			1	10	50
V.082.02	1/2" M. x 1/2" M.	4,00	3,80	3,61	V.082.10	1" M. x 1" M.	8,55	8,12	7,71
V.082.03	3/4" M. x 3/4" M.	5,35	5,08	4,82	V.082.14	1 1/4" M. x 1 1/4" M.	12,78	12,14	11,53

Raccordi isolanti dielettrici



Art. V.085

Art. V.085 - Raccordo isolante dielettrico a 3 pezzi in ottone F.F.

Per raccordare tubazioni di metalli differenti eliminando i rischi di corrosione dovuti alle correnti vaganti o a fenomeni elettrolitici. Pressione max: 12 bar - temperatura max 110°C a 10 bar.

Dimensioni: Pressione max. 10 bar Temperatura max. 115 °C e 15 bar						
Diametro Ø	1/2" F.F.		3/4" F.F.		1" F.F.	
Art. codice	V.085.02		V.085.03		V.085.10	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	7,96	7,55	12,59	11,94	17,47	16,57



Per quantitativi minimi di almeno 500 pezzi si eseguono scambiatori con particolarità specifiche su richiesta del cliente.




Hai mai pensato a quanto ti costa lo spostamento presso un magazzino per ritirare il materiale che ti serve? Considera il valore del tuo tempo, dei chilometri impiegati, del carburante, delle eventuali code.

Tutto questo ha un costo che devi considerare.

Ordinando da ANTARES:

- Non hai costi di trasporto per ordinazioni superiori a 480 €.
- Un contributo fisso per ordinazioni inferiori a 480 €.

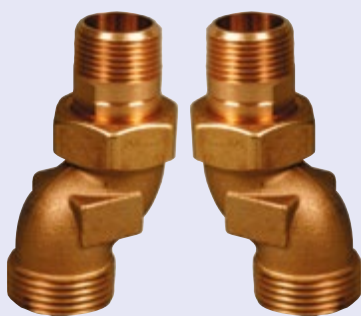

Art. G.134

Art. G.134 - Eccentrico in 3 pezzi per facilitare il collegamento quando c'è un disassamento (eccentricità 16 mm.).

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €
G.134.13	3/4" M. x 3/4" M.	15,01
G.134.11	3/4" M. x 1" M.	19,13
G.134.10	1" M x 1" M	23,13



Per quantitativi minimi di almeno 500 pezzi, si eseguono raccordi con misure e particolarità specifiche su richiesta del cliente.



Art. G.163

Art. G.163 - Dado scorrevole in ottone.

Diametro Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	2"
Art. codice	G.163.02	G.163.03	G.163.10	G.163.14	G.163.20
Prezzo €	0,82	1,05	1,24	2,24	3,26

Dadi per tubi cartellati



Art. U.035

Art. U.035 - Dado F. in ottone per tubi cartellati.

Modello	Cromato								
Diametro Ø	3/8" - 10	3/8" - 12	1/2" - 10	1/2" - 12	1/2" - 14	1/2" - 16			
Art. codice	U.035.08	U.035.28	U.035.02	U.035.22	U.035.42	U.035.62			
Prezzo €	0,67	0,61	1,37	1,09	1,26	1,38			
Modello	Ottone								
Diametro Ø	3/8" - 10	3/8" - 12	1/2" - 10	1/2" - 12	1/2" - 14	1/2" - 16	3/4" - 16	3/4" - 18	1 1/2" - 42
Art. codice	U.035.80	U.035.82	U.035.20	U.035.23	U.035.24	U.035.26	U.035.36	U.035.38	U.035.84
Prezzo €	0,62	0,57	1,11	0,87	1,02	1,13	1,26	1,20	1,68



Art. G.165

Art. G.165 - Raccordo in ottone di collegamento per cassoni a 3 pezzi, con dado scorrevole e codolo curvo.

Diametro Ø	1/2" M.M.	3/4" M.M.	1" M.M.
Art. codice	G.165.02	G.165.03	G.165.10
Prezzo €	11,00	13,78	19,51

Art. G.164 - Raccordo in ottone di collegamento per cassoni a 3 pezzi con dado scorrevole e codolo diritto.

Diametro Ø	1/2" M.M.	3/4" M.M.	1" M.M.	1 1/4" M.M.	1 1/2" M.M.	2" M.M.
Art. codice	G.164.02	G.164.03	G.164.10	G.164.14	G.164.12	G.164.20
Prezzo €	7,36	11,07	15,58	25,30	30,77	48,77



Art. G.164



Art. G.166

Art. G.166 - Raccordo in ottone di collegamento per cassoni con piletta a 3 pezzi, con dado scorrevole e codolo diritto.

Diametro Ø	1/2" x 3/8" M.	3/4" x 1/2" M.	1" x 3/4" M.	1 1/4" x 1" M.
Art. codice	G.166.02	G.166.03	G.166.10	G.166.14
Prezzo €	6,84	9,55	13,08	19,84

Art. G.180 - Confezione da n. 10 raccordi portagomma in ottone.

Tipo con filetto femmina

Attacco Ø	10 x 3/8" F.	10 x 1/2" F.	14 x 3/8" F.	14 x 1/2" F.	18 x 1/2" F.
Art. codice	G.180.08	G.180.02	G.180.48	G.180.42	G.180.82
Prezzo €	10,70	17,21	11,19	17,52	18,08
Attacco Ø	20 x 3/4" F.	25 x 1" F.	30 x 1 1/4" F.	35 x 1 1/4" F.	
Art. codice	G.180.24	G.180.21	G.180.34	G.180.54	
Prezzo €	28,46	34,87	73,41	78,62	


Tipo con filetto maschio

Attacco Ø	10 x 1/8" M.	10 x 1/4" M.	10 x 3/8" M.	10 x 1/2" M.	14 x 3/8" M.	14 x 1/2" M.
Art. codice	G.180.68	G.180.62	G.180.81	G.180.12	G.180.84	G.180.64
Prezzo €	6,25	7,64	9,32	13,19	10,24	14,65
Attacco Ø	20 x 1/2" M.	20 x 3/4" M.	25 x 1" M.	30 x 1" M.	35 x 1 1/4" M.	
Art. codice	G.180.22	G.180.23	G.180.51	G.180.31	G.180.43	
Prezzo €	15,45	24,07	35,18	36,06	78,23	


Raccordi portagomma




Art. G.180




Art. G.183

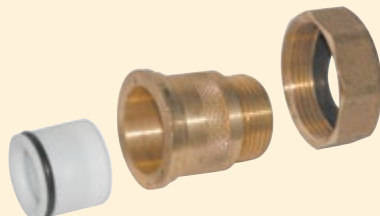


Art. P.002



Art. G.185

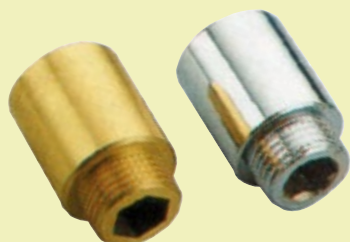

Art. G.154



Visitate il nostro sito web
www.antesint.com

Art. G.183 - Giunzione in ottone composta da calotta girevole, codulo e guarnizione.

Attacco Ø	3/4" F. x 1/2" M.	3/4" F. x 1/2" M.	1 1/4" F. x 1" M.	1 1/4" F. x 1" M.
Sede	piana	conica con OR	piana	conica con OR
Art. codice	G.183.02	G.183.32	G.183.10	G.183.30
Prezzo €	2,86	2,83	6,35	4,30

Attacco Ø	1" F. x 3/4" M.	1" F. x 3/4" M.	1 1/2" F. x 1" M.	1 1/2" F. x 1 1/4" M.	2" F. x 1 1/2" M.
Sede	piana	conica con OR	piana	piana	piana
Art. codice	G.183.03	G.183.33	G.183.23	G.183.14	G.183.12
Prezzo €	4,14	3,63	7,79	8,63	13,48

Art. P.002 - Bocchettone in ottone con valvola di non ritorno ad inserimento in nylon posizionabile nelle due direzioni.

Per garantire un unico senso di flusso per prevenire possibili contaminazioni - completo di guarnizione.

Attacco Ø	3/4" F. x 1/2" M.	1" F. x 3/4" M.	1 1/4" F. x 1" M.	1 1/2" F. x 1" M.	1 1/2" F. x 1 1/4" M.
Art. codice	P002.02	P002.03	P002.30	P002.10	P002.14
Prezzo €	4,96	5,22	9,15	10,83	10,16

Art. G.185 - Coppia di canotti allungati con dadi con occhiellino girevoli in ottone con guarnizioni per piombatura.

Attacco Ø	3/4" F. x 1/2" M.	3/4" F. x 1/2" M.	1" F. x 3/4" M.	1" F. x 3/4" M.
Tipo	giallo	nichelato	giallo	nichelato
Art. codice	G.185.03	G.185.02	G.185.10	G.185.11
Q.tà d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	5,21	5,05	5,28	5,13

Attacco Ø	1 1/4" F. x 1" M.	1 1/2" F. x 1 1/4" M.	2" F. x 1 1/2" M.
Tipo	giallo	giallo	giallo
Art. codice	G.185.14	G.185.12	G.185.20
Q.tà d'acquisto ≥	1	10	1
Prezzo €	15,45	14,98	25,44

Art. G.154 - Confezione da 10 prolunghe in ottone M.F.

TIPO	GIALLO			Prezzo €/quantità ≥			TIPO	CROMATO			Prezzo €/quantità ≥		
Art. codice	Diametro	Lungh. mm		1	10	50	Art. codice	Diametro	Lungh. mm		1	10	50
G.154.10	3/8" M.F.	10		8,70	8,48	7,97	G.154.13	3/8" M.F.	10		7,04	6,87	6,45
G.154.15	3/8" M.F.	15		9,72	9,48	8,91	G.154.18	3/8" M.F.	15		9,60	9,36	8,79
G.154.20	3/8" M.F.	20		13,46	13,13	12,33	G.154.23	3/8" M.F.	20		8,87	8,64	8,12
G.154.30	3/8" M.F.	30		18,63	18,17	17,07	G.154.33	3/8" M.F.	30		11,63	11,34	10,65
G.154.40	3/8" M.F.	40		22,26	21,71	20,39	G.154.43	3/8" M.F.	40		14,80	14,43	13,56
G.154.11	1/2" M.F.	10		9,38	9,15	8,59	G.154.14	1/2" M.F.	10		7,76	7,57	7,11
G.154.16	1/2" M.F.	15		12,53	12,23	11,48	G.154.05	1/2" M.F.	15		8,70	8,48	7,97
G.154.21	1/2" M.F.	20		14,20	13,85	13,01	G.154.37	1/2" M.F.	20		11,07	10,80	10,14
G.154.26	1/2" M.F.	25		16,51	16,10	15,12	G.154.27	1/2" M.F.	25		12,57	12,25	11,51
G.154.31	1/2" M.F.	30		17,27	16,84	15,82	G.154.38	1/2" M.F.	30		16,32	15,92	14,95
G.154.41	1/2" M.F.	40		23,53	22,95	21,56	G.154.39	1/2" M.F.	40		18,50	18,04	16,95
G.154.51	1/2" M.F.	50		28,75	28,04	26,34	G.154.52	1/2" M.F.	50		23,47	22,89	21,50
G.154.80	1/2" M.F.	80		46,49	45,34	42,59	G.154.82	1/2" M.F.	80		31,92	31,13	29,24
G.154.01	1/2" M.F.	100		61,56	60,02	56,39	G.154.02	1/2" M.F.	100		36,84	35,92	33,74
G.154.12	3/4" M.F.	10		13,24	12,91	12,13	G.154.00	3/4" M.F.	10		10,35	10,10	9,48
G.154.17	3/4" M.F.	15		15,96	15,56	14,62	G.154.25	3/4" M.F.	15		12,73	12,41	11,66
G.154.22	3/4" M.F.	20		18,22	17,77	16,69	G.154.24	3/4" M.F.	20		15,60	15,22	14,29
G.154.32	3/4" M.F.	30		24,18	23,58	22,15	G.154.34	3/4" M.F.	30		22,12	21,57	20,26
G.154.42	3/4" M.F.	40		30,65	29,88	28,08	G.154.44	3/4" M.F.	40		27,61	26,93	25,30
G.154.53	3/4" M.F.	50		35,50	34,61	32,52	G.154.54	3/4" M.F.	50		33,96	33,12	31,11
G.154.83	3/4" M.F.	80		52,67	51,36	48,25	G.154.84	3/4" M.F.	80		66,56	64,91	60,97
G.154.60	3/4" M.F.	100		73,75	71,92	67,56	G.154.62	3/4" M.F.	100		87,21	85,04	79,89
G.154.70	1" M.F.	10		22,48	21,93	20,60	G.154.77	1" M.F.	10		24,40	23,79	22,35
G.154.75	1" M.F.	15		25,98	25,33	23,80	G.154.78	1" M.F.	15		28,99	28,28	26,56
G.154.72	1" M.F.	20		30,38	29,63	27,84	G.154.79	1" M.F.	20		36,26	35,36	33,22
G.154.73	1" M.F.	30		36,51	35,61	33,45	G.154.03	1" M.F.	30		46,35	45,20	42,46
G.154.74	1" M.F.	40		45,20	44,08	41,41	G.154.04	1" M.F.	40		54,29	52,95	49,74
G.154.76	1" M.F.	50		54,66	53,30	50,07	G.154.06	1" M.F.	50		66,56	64,91	60,97
G.154.88	1" M.F.	80		75,95	74,06	69,57							

Tronchetti



Art. G.153




Art. G.153 - Tronchetto M.M. in ottone.

Art. codice	Diametro	Lunghezza mm.	Prezzo €/quantità ≥		
			1	10	50
G.153.25	1/2"	50	1,88	1,83	1,72
G.153.26	1/2"	60	2,05	2,00	1,88
G.153.27	1/2"	70	2,82	2,75	2,58
G.153.28	1/2"	80	2,99	2,91	2,74
G.153.29	1/2"	90	2,92	2,85	2,67
G.153.20	1/2"	100	2,86	2,79	2,62
G.153.21	1/2"	150	4,22	4,11	3,86
G.153.35	3/4"	50	2,03	1,98	1,86
G.153.36	3/4"	60	2,31	2,26	2,12
G.153.37	3/4"	70	2,80	2,73	2,57
G.153.38	3/4"	80	2,89	2,82	2,65

Art. codice	Diametro	Lunghezza mm.	Prezzo €/quantità ≥		
			1	10	50
G.153.39	3/4"	90	3,47	3,38	3,18
G.153.30	3/4"	100	3,84	3,75	3,52
G.153.31	3/4"	150	4,85	4,73	4,44
G.153.15	1"	50	2,73	2,66	2,50
G.153.16	1"	60	3,07	3,00	2,81
G.153.17	1"	70	3,25	3,17	2,98
G.153.18	1"	80	3,69	3,60	3,38
G.153.19	1"	90	4,27	4,16	3,91
G.153.10	1"	100	4,64	4,53	4,25
G.153.11	1"	150	6,55	6,38	6,00
G.153.41	1 1/4"	100	9,47	9,19	8,91
G.153.45	1 1/4"	150	14,23	13,81	13,39

Tubo ottone filettabile

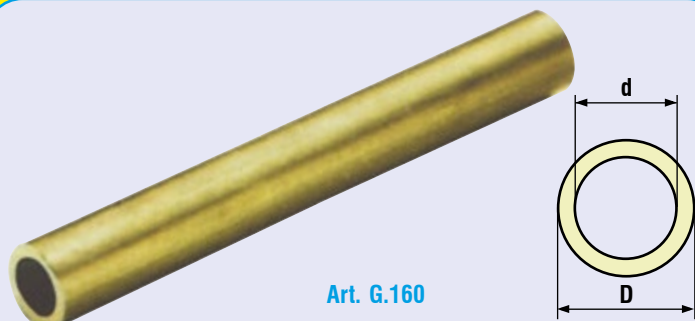

Art. G.160

Art. G.160 - Tubo da mt. 3 in ottone da poter tagliare e filettare a piacimento, spessore 3 mm.

Art. codice	Diametro Ø	D	d	Prezzo €
G.160.02	1/2"	21	15	83,74
G.160.03	3/4"	27	21	104,32
G.160.10	1"	33	26	142,62

Art. G.161 - Barilotto con filettatura scorrevole in ottone.

Art. codice	Diametro Ø	Lunghezza mm.	Prezzo €
G.161.21	1/2" M.M.	100	4,51
G.161.25	1/2" M.M.	150	5,74
G.161.20	1/2" M.M.	200	7,19
G.161.31	3/4" M.M.	100	4,46
G.161.35	3/4" M.M.	150	9,05
G.161.30	3/4" M.M.	200	11,56
G.161.11	1" M.M.	100	7,70
G.161.15	1" M.M.	150	12,43
G.161.10	1" M.M.	200	15,77
G.161.12	1" M.M.	250	34,48

Tappi per la prova a pressione e di protezione



Art. G.770



Art. G.771

Art. G.770 - Confezione da 25 tappi Maschi di protezione in plastica, per la protezione nei cantieri.

Diametro	3/4" M.	1" M.
Art. codice	G.770.03	G.770.10
Prezzo €	1,54	2,14

Art. G.771 - Confezione da 10 tappi in plastica per la prova a pressione e per la protezione dell'impianto nei cantieri prima dell'installazione della rubinetteria. 1/2" M. Pressione 20 bar.

Colore	Rosso	Blu
Art. codice	G.771.10	G.771.20
Prezzo €	2,93	2,93

Contatori per acqua



Art. D.051

Art. D.051 - Contatore con quadrante asciutto per acqua a lettura diretta.

Omologato a norme europee. Attacchi M.M.

Modello per acqua fredda - Temperatura max 40°C.

Diametro e portata	1/2" lt./h 1500	3/4" lt./h 2500	1" lt./h 3500
Art. codice	D.051.02	D.051.03	D.051.10
Prezzo €	19,82	26,48	40,12

Modello per acqua calda - Temperatura max 90°C

Diametro e portata	1/2" lt./h 1500	3/4" lt./h 2500
Art. codice	D.051.52	D.051.53
Prezzo €	37,90	48,88


Flange di connessione



**Tipo PN6
UNI 2253**

Art. V.150


Tipo UNI 2253 - PN6

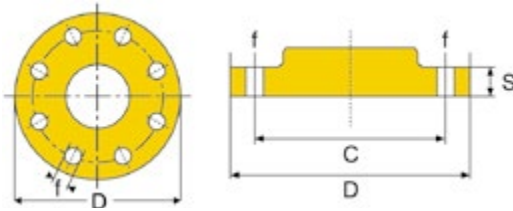

**Tipo PN6
UNI 2276**

Art. V.152



Tipo UNI 2276 - PN6

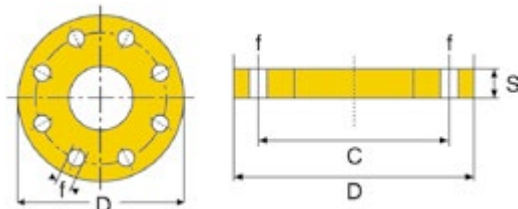

**Tipo PN16
UNI 2282**

Art. V.153

Tipo UNI 2282 - PN16

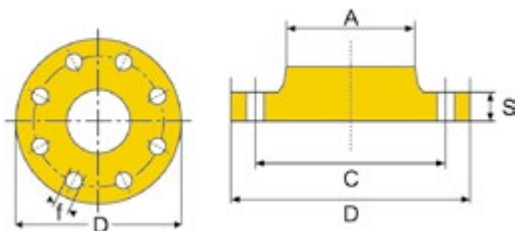

Art. V.200



Art. V.205

Art. V.150 - Controflangia filettata in acciaio forgiato ST37. Tipo UNI 2253-PN6.

Diametro Ø	1"	1 1/4"	1 1/2"
Quote mm. C-D-S	75-100-14	90-120-14	100-130-14
N. fori / Ø f	4 / 11,5	4 / 14	4 / 14
Art. codice	V.150.10	V.150.14	V.150.12
Prezzo €	9,88	12,14	13,76
Diametro Ø	2"	2 1/2"	3"
Quote mm. C-D-S	110-140-14	130-160-14	150-190-14
N. fori / Ø f	4 / 14	4 / 14	4 / 18
Art. codice	V.150.20	V.150.22	V.150.30
Prezzo €	15,48	22,33	33,42

Art. V.152 - Controflangia da saldare in acciaio forgiato ST37. Tipo UNI 2276-PN6.

Diametro DN	40	50	65	80
Quote mm. D-C-S	130-100-14	140-110-14	160-130-14	190-150-16
N. fori / Ø f	4 / 14	4 / 14	4 / 14	4 / 18
Art. codice	V.152.40	V.152.50	V.152.65	V.152.80
Prezzo €	9,23	9,59	11,62	18,00
Diametro DN	100	125	150	200
Quote mm. D-C-S	210-170-16	240-200-18	265-225-20	320-280-22
N. fori / Ø f	4 / 18	8 / 18	8 / 18	8 / 18
Art. codice	V.152.10	V.152.12	V.152.15	V.152.20
Prezzo €	19,68	25,73	28,37	40,52

Art. V.153 - Controflangia da saldare in acciaio forgiato ST37 con collare. Tipo UNI 2282-PN16.

Diametro DN	40	50	65	80
Quote A-S	48,3-16	60,3-16	76,1-16	88,9-18
Quote mm. D-C	150-110	165-125	185-145	200-160
N. fori / Ø f	4 / 18	4 / 18	8 / 18	8 / 18
Art. codice	V.153.40	V.153.50	V.153.65	V.153.80
Prezzo €	20,85	24,55	29,75	38,85
Diametro DN	100	125	150	200
Quote A-S	114,3-18	139,7-20	168,3-20	219,1-22
Quote mm. D-C	220-180	250-210	285-240	340-295
N. fori / Ø f	8 / 18	8 / 18	8 / 22	12 / 22
Art. codice	V.153.10	V.153.12	V.153.15	V.153.20
Prezzo €	44,65	56,77	72,20	86,45

Art. V.200 - Guarnizione esente amianto per le controflange. Spessore 2 mm.

Per flange PN 6	1"-DN 25	1 1/4"-DN 32	1 1/2"-DN 40	2"-DN 50	2 1/2"-DN 65
Art. codice	V.200.25	V.200.32	V.200.40	V.200.50	V.200.65
Prezzo €	0,54	0,82	0,93	1,16	1,30
Per flange PN 6	3"-DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Art. codice	V.200.80	V.200.10	V.200.12	V.200.15	V.200.20
Prezzo €	1,58	1,54	2,27	2,45	3,01
Per flange PN 16	1"-DN 25	1 1/4"-DN 32	1 1/2"-DN 40	2"-DN 50	2 1/2"-DN 65
Art. codice	-	-	V.200.46	V.200.56	V.200.66
Prezzo €	-	-	0,93	1,16	0,68
Per flange PN 16	3"-DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Art. codice	V.200.86	V.200.16	V.200.18	V.200.21	V.200.26
Prezzo €	1,58	1,54	2,27	2,45	3,01



Art. V.205 - Confezione da n. 4 bulloni con dadi zincati per flange.

Codice	Per flange PN 6	Tipo bullone	Lungh. mm.	Dado	Prezzo €	Codice	Per flange PN 16	Tipo bullone	Lungh. mm.	Dado	Prezzo €
V.205.25	1" - DN 25	M 10	60	M 10	2,15	V.205.12	DN 125 ÷ 200	M 16	65	M 16	6,77
V.205.65	1 1/4" ÷ 2 1/2" - DN 32 ÷ 65	M 12	60	M 12	2,78	V.205.20	DN 150 ÷ 200	M 20	80	M 20	12,93

Raccordi in ottone a compressione con ogiva in ottone

Componenti:

- ① = Dado in ottone
② = Ogiva in ottone
③ = Corpo in ottone

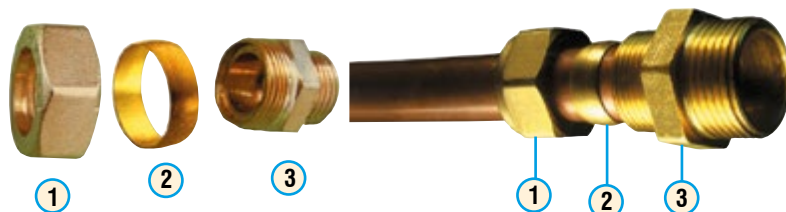

Ø = Diametro interno a stringere

G = Diametro esterno filettato



Art. W.106

Art. W.106 - Raccordo per tubo di rame con estremità a stringere e con estremità filettata M.

Art. codice	Diametro Ø x G	Prezzo € per quantità ≥		
		1	10	50
W.106.06	10 x 3/8"	1,75	1,69	1,63
W.106.09	10 x 1/2"	1,99	1,93	1,86
W.106.12	12 x 3/8"	1,73	1,68	1,61
W.106.15	12 x 1/2"	1,95	1,89	1,81
W.106.21	14 x 3/8"	2,23	2,16	2,08
W.106.24	14 x 1/2"	2,29	2,22	2,14
W.106.33	15 x 1/2"	2,23	2,16	2,08
W.106.36	15 x 3/4"	3,31	3,20	3,08
W.106.39	16 x 1/2"	2,73	2,64	2,54
W.106.42	16 x 3/4"	3,54	3,43	3,30
W.106.48	18 x 3/4"	3,32	3,22	3,10
W.106.54	22 x 3/4"	3,16	3,06	2,94
W.106.63	28 x 1"	4,86	4,70	4,53

Per qualsiasi informazione tecnica sull'uso dei nostri prodotti, non esitate a contattare il nostro ufficio tecnico:

Telefono: (+39) 0583 473701 - Whatsapp: (+39) 349 665 6433



Art. W.110

Art. W.110 - Raccordo doppio di giunzione per tubo di rame diritto.

Art. codice	Diametro Ø x Ø	Prezzo € per quantità ≥		
		1	10	50
W.110.10	10 x 10	2,16	2,08	2,00
W.110.12	12 x 12	2,16	2,08	2,00
W.110.14	14 x 14	2,89	2,78	2,67
W.110.15	15 x 15	2,65	2,55	2,45
W.110.52	15 x 12	2,64	2,54	2,44
W.110.16	16 x 16	2,99	2,88	2,76
W.110.18	18 x 18	3,41	3,28	3,15
W.110.22	22 x 22	3,96	3,83	3,68
W.110.27	22 x 15	3,97	3,82	3,67
W.110.28	28 x 28	6,00	5,81	5,59
W.110.29	28 x 15	5,57	5,40	5,19
W.110.30	28 x 22	6,42	6,22	5,99
W.110.35	35 x 35	10,73	10,32	9,92



Art. W.113

Art. W.113 - Raccordo a "T" di giunzione per tubo di rame.

Art. codice	Diametro Ø x Ø x Ø	Prezzo € per quantità ≥		
		1	10	50
W.113.10	10 x 10 x 10	3,63	3,49	3,28
W.113.12	12 x 12 x 12	3,44	3,31	3,11
W.113.14	14 x 14 x 14	3,89	3,74	3,52
W.113.15	15 x 15 x 15	3,68	3,54	3,33
W.113.16	16 x 16 x 16	3,89	3,74	3,52
W.113.18	18 x 18 x 18	4,74	4,56	4,29
W.113.22	22 x 22 x 22	5,66	5,43	5,12
W.113.28	28 x 28 x 28	8,85	8,50	8,00
W.113.32	35 x 22 x 35	11,71	11,25	10,59



Art. W.118

Art. W.118 - Raccordo a "T" di giunzione per tubo di rame con derivazione centrale filettata F.

Art. codice	Diametro Ø x G x Ø	Prezzo € per quantità ≥		
		1	10	50
W.118.03	12 x 3/8" F. x 12	6,16	5,92	5,57
W.118.06	12 x 1/2" F. x 12	3,72	3,58	3,37
W.118.09	14 x 1/2" F. x 14	4,61	4,43	4,17
W.118.12	15 x 1/2" F. x 15	3,89	3,74	3,52
W.118.21	22 x 1/2" F. x 22	4,46	4,28	4,03
W.118.24	22 x 3/4" F. x 22	6,82	6,55	6,17
W.118.27	22 x 1" F. x 22	8,15	7,83	7,37
W.118.30	28 x 1/2" F. x 28	6,60	6,34	5,97
W.118.33	28 x 3/4" F. x 28	9,29	8,93	8,40
W.118.36	28 x 1" F. x 28	14,54	13,97	13,14

Art. W.107



Art. W.107 - Raccordo per tubo di rame a stringere e con estremità filettata F.

Art. codice	Diametro Ø x G	Prezzo € per quantità ≥		
		1	10	50
W.107.06	10 x 3/8"	1,85	1,78	1,71
W.107.09	10 x 1/2"	2,48	2,39	2,29
W.107.12	12 x 3/8"	2,10	2,02	1,94
W.107.15	12 x 1/2"	2,44	2,35	2,26
W.107.18	12 x 3/4"	2,19	2,11	2,03
W.107.21	14 x 3/8"	1,62	1,56	1,50
W.107.24	14 x 1/2"	2,20	2,12	2,04
W.107.27	14 x 3/4"	3,41	3,28	3,15
W.107.30	15 x 3/8"	2,76	2,66	2,55
W.107.33	15 x 1/2"	2,63	2,53	2,44
W.107.36	15 x 3/4"	3,13	3,01	2,89
W.107.39	16 x 1/2"	2,20	2,12	2,04
W.107.42	16 x 3/4"	3,34	3,22	3,09
W.107.45	18 x 1/2"	2,89	2,78	2,67
W.107.48	18 x 3/4"	3,39	3,26	3,13
W.107.54	22 x 3/4"	3,50	3,39	3,26
W.107.57	22 x 1"	4,16	4,00	3,84
W.107.60	28 x 3/4"	4,89	4,71	4,52
W.107.63	28 x 1"	4,81	4,67	4,49
W.107.66	35 x 1 1/4"	9,28	8,93	8,58

Art. W.112



Art. W.112 - Raccordo di giunzione a gomito per tubo di rame.

Art. codice	Diametro Ø x Ø	Prezzo € per quantità ≥		
		1	10	50
W.112.10	10 x 10	2,73	2,63	2,47
W.112.12	12 x 12	2,73	2,63	2,47
W.112.14	14 x 14	3,08	2,95	2,78
W.112.15	15 x 15	2,78	2,67	2,52
W.112.52	15 x 12	3,02	2,90	2,74
W.112.16	16 x 16	2,78	2,67	2,52
W.112.18	18 x 18	3,63	3,49	3,28
W.112.22	22 x 22	4,29	4,12	3,87
W.112.28	28 x 28	6,61	6,35	5,98
W.112.29	28 x 22	5,42	5,21	4,91
W.112.35	35 x 35	11,64	11,17	10,52

Art. W.119



Art. W.119 - Raccordo a gomito per tubo di rame a stringere e con estremità filettata F.

Art. codice	Diametro Ø x G	Prezzo € per quantità ≥		
		1	10	50
W.119.03	10 x 3/8"	2,96	2,84	2,68
W.119.09	12 x 3/8"	3,05	2,92	2,76
W.119.12	12 x 1/2"	2,55	2,45	2,30
W.119.15	14 x 1/2"	2,78	2,67	2,52
W.119.18	15 x 1/2"	2,61	2,51	2,36
W.119.21	15 x 3/4"	3,41	3,28	3,08
W.119.24	15 x 3/8"	3,31	3,17	2,99
W.119.27	16 x 1/2"	2,78	2,67	2,52
W.119.33	18 x 1/2"	3,48	3,34	3,14
W.119.36	18 x 3/4"	3,83	3,68	3,47
W.119.39	22 x 3/4"	3,68	3,54	3,33
W.119.42	22 x 1"	5,95	5,71	5,38
W.119.45	28 x 1"	7,15	6,87	6,46
W.119.48	35 x 1 1/4"	10,63	10,21	9,61

Art. W.115



Art. W.121




Art. W.115 - Raccordo a gomito per tubo di rame a stringere e con estremità filettata M.

Art. codice	Diametro Ø x G	Prezzo € per quantità ≥		
		1	10	50
W.115.03	10 x 3/8"	3,03	2,91	2,74
W.115.06	10 x 1/2"	2,81	2,70	2,54
W.115.09	12 x 3/8"	2,70	2,60	2,44
W.115.12	12 x 1/2"	2,81	2,70	2,54
W.115.15	14 x 1/2"	2,86	2,74	2,58
W.115.18	15 x 1/2"	2,57	2,47	2,32
W.115.21	15 x 3/4"	4,72	4,53	4,27
W.115.22	15 x 3/8"	2,86	2,74	2,58
W.115.24	16 x 1/2"	2,86	2,74	2,58
W.115.30	18 x 3/4"	4,27	4,10	3,86
W.115.33	22 x 3/4"	5,30	5,13	4,93
W.115.36	22 x 1"	4,23	4,07	3,83
W.115.39	28 x 1"	7,32	7,03	6,61
W.115.42	35 x 1 1/4"	12,28	11,79	11,10

Art. W.121 - Raccordo a gomito per tubo di rame con flangia di applicazione a stringere e con estremità filettata F.

Art. codice	Diametro Ø x G	Prezzo € per quantità ≥		
		1	10	50
W.121.12	12 x 1/2" F.	4,94	4,75	4,47
W.121.14	14 x 1/2" F.	3,45	3,31	3,12
W.121.15	15 x 1/2" F.	3,49	3,35	3,15
W.121.16	16 x 1/2" F.	4,40	4,22	3,97
W.121.18	18 x 1/2" F.	6,03	5,79	5,45

Raccordi con ogiva in ottone per tubo di rame capillare



Art. W.150



Art. W.153

Art. W.150 - Confezione da 5 raccordini composti da raccordo maschio e ogiva in ottone a compressione per il collegamento dei tubi capillari (dalla pompa gasolio all'elettrovalvola o all'ugello, per il collegamento del gas ai bruciatori pilota ed altro).

Art. codice	Attacchi	Diametro tubo Ø	Prezzo €
W.150.04	1/8" M.	4	3,39
W.150.06	1/8" M.	6	3,39
W.150.86	M10 x 1 F.	6	4,57



Art. R.597.06

Spedizioni in tutta ITALIA

SENZA COSTI DI TRASPORTO
per ordinazioni superiori a
€ 400



Art. W.153 - Confezione da 5 raccordini con estremità a stringere e con estremità filettata M., composti da nipples, dado F. e ogiva in ottone a compressione per il collegamento dei tubi capillari.

Attacco Ø	1/8"M. x Ø 4	1/8"M. x Ø 6	1/8"M. x Ø 8	1/4"M. x Ø 6	1/4"M. x Ø 8
Art. codice	W.153.04	W.153.06	W.153.08	W.153.16	W.153.18
Prezzo €	9,37	9,22	10,84	10,69	12,06

Art. R.597.06 - Matassa da 5 mt. Ø 6 mm. di tubo di rame ricotto per collegamenti pompa gasolio, elettrovalvola, ugello e per collegamenti di gas ai bruciatori pilota.

Prezzo € 19,36

Raccordi in ottone rapidi a stringere



1

2

3

4

5

Componenti:

1 = dado in ottone

2 = anello elastico in ottone

3 = rondella in ottone

4 = guarnizione O.R.

5 = corpo in ottone



Art. W.001



Art. W.003

Art. W.001 - Raccordo in ottone a stringere intermedio diritto.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €	Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €
W.001.10	10	2,18	W.001.16	16	3,64
W.001.12	12	2,86	W.001.18	18	3,84
W.001.14	14	3,03	W.001.22	22	5,74

Art. W.003 - Raccordo in ottone a stringere intermedio a "T".

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €	Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €
W.003.10	10	3,88	W.003.16	16	6,67
W.003.12	12	4,46	W.003.18	18	7,06
W.003.14	14	5,38	W.003.22	22	11,00
W.003.15	15	5,65	W.003.28	28	11,59



Art. W.023

Art. W.023 - Raccordo in ottone a stringere a squadra 1/2" F. con flangia di applicazione.

Diametro Ø	12 - 1/2"	14 - 1/2"	16 - 1/2"
Art. codice	W.023.12	W.023.14	W.023.16
Prezzo €	3,79	5,03	5,03



Art. W.010



Art. W.015

Art. W.010 - Raccordo in ottone a stringere di estremità maschio diritto.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €	Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €
W.010.03	10 - 3/8"	1,81	W.010.27	16 - 3/8"	3,02
W.010.06	10 - 1/2"	1,94	W.010.30	16 - 1/2"	2,27
W.010.09	12 - 3/8"	2,07	W.010.33	16 - 3/4"	2,72
W.010.12	12 - 1/2"	2,14	W.010.36	18 - 1/2"	3,03
W.010.15	14 - 3/8"	2,31	W.010.39	18 - 3/4"	3,10
W.010.18	14 - 1/2"	2,34	W.010.42	18 - 1"	4,23
W.010.21	14 - 3/4"	2,48	W.010.45	22 - 3/4"	4,07

Art. W.015 - Raccordo in ottone a stringere di estremità femmina diritto.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €	Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €
W.015.03	10 - 3/8"	1,59	W.015.30	16 - 1/2"	2,49
W.015.06	10 - 1/2"	1,88	W.015.33	16 - 3/4"	2,94
W.015.09	12 - 3/8"	1,82	W.015.35	18 - 1/2"	2,30
W.015.12	12 - 1/2"	1,99	W.015.38	18 - 3/4"	3,43
W.015.15	14 - 3/8"	2,16	W.015.41	18 - 1"	1,61
W.015.18	14 - 1/2"	2,50			
W.015.21	14 - 3/4"	2,80			



Art. W.017

Art. W.017 - Raccordo a gomito in ottone a stringere di estremità maschio.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €	Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €
W.017.03	10 - 3/8"	5,02	W.017.30	16 - 1/2"	3,26
W.017.06	10 - 1/2"	2,51	W.017.33	16 - 3/4"	3,74
W.017.09	12 - 3/8"	5,11	W.017.36	18 - 1/2"	3,44
W.017.12	12 - 1/2"	2,69	W.017.39	18 - 3/4"	3,93
W.017.18	14 - 1/2"	2,87	W.017.45	22 - 3/4"	6,37
W.017.21	14 - 3/4"	3,53			

Raccordi a saldare in rame - A Norme DIN 2856 e NF E 29591



Art. Z.090

Art. Z.090 - Gomito 90° in rame a saldare F. F.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.090.10	10	1	0,72	10	0,69	250	0,64
Z.090.15	15	1	2,44	10	2,34	500	2,20
Z.090.22	22	1	1,74	10	1,67	500	1,57
Z.090.28	28	1	1,73	10	1,66	100	1,56
Z.090.35	35	1	4,77	10	3,65	50	3,38
Z.090.42	42	1	8,37	10	6,42	50	5,93
Z.090.54	54	1	16,50	10	12,66	25	11,68



Art. Z.092

Art. Z.092 - Gomito 90° in rame a saldare M. F.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.092.10	10	1	0,72	10	0,69	200	0,64
Z.092.12	12	1	0,69	10	0,66	200	0,62
Z.092.14	14	1	0,88	10	0,84	200	0,80
Z.092.15	15	1	1,38	10	1,32	200	1,25
Z.092.16	16	1	1,42	10	1,47	200	1,33
Z.092.18	18	1	1,81	10	1,74	200	1,64
Z.092.22	22	1	2,62	10	2,52	200	2,37
Z.092.28	28	1	3,24	10	2,48	100	2,29
Z.092.35	35	1	5,22	10	4,01	50	3,71
Z.092.42	42	1	8,37	10	6,42	50	5,93
Z.092.54	54	1	13,39	10	10,26	25	9,49



Art. Z.041

Art. Z.041 - Curva 45° in rame a saldare F. F.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.041.10	10	1	0,56	10	0,54	500	0,51
Z.041.12	12	1	0,67	10	0,64	500	0,60
Z.041.15	15	1	0,97	10	0,73	250	0,69
Z.041.16	16	1	1,69	10	1,62	250	1,53
Z.041.18	18	1	1,51	10	1,16	250	1,06
Z.041.22	22	1	1,68	10	1,29	100	1,19
Z.041.28	28	1	3,14	10	2,39	100	2,22
Z.041.35	35	1	4,05	10	3,11	100	2,88
Z.041.42	42	1	7,08	10	5,43	100	5,03
Z.041.54	54	1	12,95	10	9,93	25	9,17



Art. Z.040

Art. Z.040 - Curva 45° in rame a saldare M. F.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.040.10	10	1	5,16	10	4,95	500	4,66
Z.040.15	15	1	1,21	10	1,17	250	1,10
Z.040.22	22	1	0,96	10	0,74	100	0,68
Z.040.28	28	1	3,33	10	2,54	100	2,37
Z.040.35	35	1	3,24	10	2,48	100	2,29
Z.040.42	42	1	7,08	10	5,43	100	5,03
Z.040.54	54	1	15,61	10	11,97	25	11,06



Art. Z.085

Art. Z.085 - Raccordo in rame di sorpasso a saldare F. F.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.085.15	15	1	7,03	10	6,75	100	6,36
Z.085.18	18	1	10,21	10	7,83	100	7,22
Z.085.22	22	1	18,17	10	17,45	100	16,43



Art. Z.100

Art. Z.100 - Manicotto in rame a saldare F. F.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.100.10	10	1	0,48	10	0,47	500	0,44
Z.100.12	12	1	0,48	10	0,46	500	0,43
Z.100.14	14	1	0,64	10	0,61	500	0,58
Z.100.15	15	1	0,50	10	0,48	500	0,45
Z.100.16	16	1	0,69	10	0,66	500	0,62
Z.100.22	22	1	1,13	10	1,08	250	1,02
Z.100.28	28	1	1,34	10	1,02	100	0,95
Z.100.42	42	1	4,68	10	3,59	100	3,32



Art. Z.130


Art. Z.130 - Raccordo in rame a saldare a "T" F.F.F.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.130.10	10	1	0,80	10	0,77	500	0,72
Z.130.12	12	1	0,94	10	0,72	500	0,66
Z.130.14	14	1	0,88	10	0,84	500	0,80
Z.130.15	15	1	1,58	10	1,52	500	1,43
Z.130.16	16	1	1,52	10	1,46	500	1,37
Z.130.22	22	1	3,00	10	2,88	200	2,72
Z.130.28	28	1	5,58	10	5,36	100	5,04
Z.130.35	35	1	8,37	10	6,42	50	5,93
Z.130.42	42	1	12,22	10	9,37	50	8,66
Z.130.54	54	1	23,49	10	18,01	25	16,65



Art. Z.380

Modalità di lettura delle misure del "T" nella tabella:



Art. Z.380 - Raccordo in rame a saldare a "T" ridotto F. F. F.

Codice	AxBxC	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.380.03	12x8x12	1	3,27	10	2,50	100	2,31
Z.380.04	12x10x10	1	0,93	10	0,70	100	0,65
Z.380.05	12x10x12	1	1,04	10	0,79	500	0,73
Z.380.06	12x12x10	1	0,95	10	0,74	100	0,68
Z.380.07	12x14x12	1	0,86	10	0,67	300	0,61
Z.380.60	12x15x12	1	8,54	10	6,54	300	6,06
Z.380.09	14x12x12	1	3,47	10	2,66	100	2,47
Z.380.10	14x12x14	1	1,52	10	1,16	200	1,07
Z.380.11	14x14x10	1	1,73	10	1,34	100	1,22
Z.380.12	14x14x12	1	2,84	10	2,20	100	2,02
Z.380.25	14x18x12	1	1,10	10	0,84	100	0,77
Z.380.26	14x18x14	1	0,97	10	0,75	100	0,70
Z.380.36	14x22x14	1	1,08	10	0,83	100	0,76
Z.380.62	15x18x15	1	4,87	10	3,75	100	3,46
Z.380.13	16x12x12	1	2,70	10	2,06	200	1,91
Z.380.14	16x12x16	1	1,83	10	1,40	250	1,30
Z.380.15	16x14x12	1	4,04	10	3,09	200	2,85
Z.380.17	16x14x16	1	1,59	10	1,22	200	1,14
Z.380.18	16x16x12	1	2,18	10	1,66	200	1,54
Z.380.19	16x16x14	1	1,94	10	1,48	200	1,36
Z.380.22	18x12x12	1	1,16	10	0,88	200	0,82
Z.380.24	18x12x14	1	1,18	10	0,92	100	0,84
Z.380.23	18x12x18	1	4,52	10	3,47	200	3,22
Z.380.27	18x14x14	1	5,27	10	4,06	200	3,75
Z.380.28	18x14x18	1	2,17	10	1,66	200	1,55
Z.380.00	18x15x15	1	2,40	10	1,85	200	1,70
Z.380.61	18x15x18	1	2,94	10	2,26	200	2,08
Z.380.30	18x16x18	1	4,27	10	3,26	100	3,01
Z.380.31	18x18x12	1	1,13	10	0,87	150	0,82
Z.380.32	18x18x14	1	4,32	10	3,31	150	3,07
Z.380.01	18x18x15	1	3,98	10	3,07	150	2,83
Z.380.33	18x18x16	1	4,45	10	3,43	150	3,15
Z.380.02	18x22x15	1	1,10	10	0,84	100	0,77
Z.380.08	18x22x18	1	3,10	10	2,39	100	2,20
Z.380.20	18x28x18	1	1,16	10	0,88	100	0,82
Z.380.34	22x12x22	1	3,24	10	2,48	100	2,29
Z.380.37	22x14x14	1	1,19	10	0,92	100	0,85
Z.380.39	22x14x22	1	3,59	10	2,75	250	2,53
Z.380.21	22x15x15	1	3,87	10	2,97	100	2,74
Z.380.29	22x15x18	1	4,79	10	3,66	100	3,40
Z.380.35	22x15x22	1	3,24	10	2,48	250	2,29
Z.380.41	22x16x22	1	3,88	10	2,98	100	2,75
Z.380.38	22x18x15	1	9,46	10	7,25	100	6,71
Z.380.42	22x18x18	1	5,71	10	4,38	100	4,05
Z.380.43	22x18x22	1	3,40	10	2,59	100	2,39
Z.380.40	22x22x15	1	6,58	10	5,05	100	4,66

Codice	AxBxC	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.380.45	22x22x18	1	10,53	10	8,07	100	7,45
Z.380.47	22x28x22	1	4,68	10	3,59	100	3,32
Z.380.46	28x12x28	1	15,54	10	11,91	50	10,99
Z.380.48	28x15x15	1	2,81	10	2,16	50	2,01
Z.380.63	28x15x28	1	5,15	10	3,96	50	3,65
Z.380.49	28x16x28	1	3,17	10	2,44	50	2,25
Z.380.64	28x18x15	1	3,89	10	2,98	50	2,75
Z.380.50	28x18x18	1	18,76	10	14,40	50	13,29
Z.380.51	28x18x28	1	8,82	10	6,76	100	6,25
Z.380.65	28x22x15	1	4,20	10	3,22	100	2,98
Z.380.52	28x22x22	1	6,58	10	5,05	100	4,66
Z.380.53	28x22x28	1	5,15	10	3,96	100	3,65
Z.380.66	28x28x18	1	18,57	10	14,23	50	13,15
Z.380.54	28x28x22	1	6,46	10	4,95	100	4,58
Z.380.67	28x35x28	1	6,76	10	5,18	50	4,78
Z.380.55	35x18x35	1	23,62	10	18,10	100	16,73
Z.380.68	35x22x28	1	21,10	10	16,17	100	13,87
Z.380.56	35x22x35	1	6,94	10	5,33	100	4,92
Z.380.69	35x28x28	1	9,04	10	6,92	100	6,40
Z.380.57	35x28x35	1	6,94	10	5,33	100	4,92
Z.380.70	35x35x28	1	8,96	10	6,88	50	6,36
Z.380.58	42x28x42	1	10,75	10	8,24	50	7,62
Z.380.71	42x35x42	1	10,75	10	8,24	50	7,62
Z.380.72	54x35x54	1	18,29	10	14,03	25	12,96



Art. Z.103

Art. Z.103 - Riduzione in rame a saldare F. F.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.103.03	12x10	1	0,49	10	0,48	500	0,45
Z.103.06	14x12	1	0,60	10	0,57	200	0,54
Z.103.09	16x12	1	0,64	10	0,61	200	0,58
Z.103.12	16x14	1	0,83	10	0,63	200	0,59
Z.103.15	18x14	1	1,55	10	1,17	400	1,09
Z.103.18	18x15	1	1,76	10	1,69	400	1,59
Z.103.21	18x16	1	1,58	10	1,21	200	1,12
Z.103.24	22x15	1	1,49	10	1,14	250	1,06
Z.103.27	22x16	1	1,49	10	1,14	250	1,06
Z.103.30	22x18	1	2,86	10	2,75	200	2,58
Z.103.36	28x14	1	2,15	10	1,64	150	1,52
Z.103.39	28x15	1	2,27	10	1,75	150	1,61
Z.103.42	28x18	1	7,02	10	6,74	150	6,35
Z.103.45	28x22	1	2,27	10	1,75	100	1,61
Z.103.48	35x18	1	2,63	10	2,02	100	1,85
Z.103.51	35x22	1	13,65	10	13,11	100	12,34
Z.103.54	35x28	1	3,24	10	2,48	50	2,29
Z.103.57	42x28	1	5,55	10	4,25	100	3,93
Z.103.60	42x35	1	5,55	10	4,25	100	3,93
Z.103.63	54x28	1	37,19	10	28,50	50	26,35
Z.103.66	54x35	1	9,65	10	7,40	50	6,84

Raccordi a saldare in bronzo - Norme DIN



Art. Z.150



Art. Z.153



Art. Z.155



Art. Z.158

Art. Z.150 - Raccordo in bronzo a saldare F. con filetto M.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.150.03	10x3/8"	1	1,73	10	1,33	100	1,23
Z.150.09	12x3/8"	1	1,22	10	0,93	200	0,87
Z.150.12	12x1/2"	1	2,94	10	1,04	100	0,96
Z.150.15	14x3/8"	1	1,26	10	0,96	200	0,90
Z.150.21	15x1/2"	1	1,30	10	0,99	200	0,92
Z.150.27	16x3/4"	1	2,83	10	2,17	100	2,01
Z.150.30	18x1/2"	1	1,69	10	1,31	100	1,21
Z.150.33	18x3/4"	1	2,20	10	1,68	100	1,56
Z.150.36	22x1/2"	1	2,44	10	1,87	100	1,72
Z.150.39	22x3/4"	1	2,07	10	1,59	100	1,47
Z.150.45	28x1"	1	3,21	10	2,47	100	2,27
Z.150.48	28x1 1/4"	1	8,78	10	6,74	200	6,22
Z.150.51	35x1 1/4"	1	7,10	10	5,45	50	5,03

Art. Z.155 - Gomito in bronzo 90° a saldare F. con filetto F.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.155.03	10x3/8"	1	3,05	10	2,33	100	2,16
Z.155.06	10x1/2"	1	2,30	10	1,77	100	1,63
Z.155.09	12x3/8"	1	2,66	10	2,04	100	1,88
Z.155.12	12x1/2"	1	1,91	10	1,47	100	1,36
Z.155.15	14x3/8"	1	2,21	10	1,70	100	1,57
Z.155.18	14x1/2"	1	2,57	10	1,97	100	1,82
Z.155.21	15x1/2"	1	2,39	10	1,84	100	1,69
Z.155.24	16x1/2"	1	2,39	10	1,84	100	1,69
Z.155.27	18x1/2"	1	2,90	10	2,22	100	2,05
Z.155.30	18x3/4"	1	3,89	10	2,98	200	2,76
Z.155.36	22x3/4"	1	4,13	10	3,17	200	2,93
Z.155.39	22x1"	1	6,90	10	5,30	50	4,89
Z.155.45	28x1"	1	20,41	10	15,65	50	14,45
Z.155.48	35x1 1/4"	1	40,73	10	31,23	50	28,87

Art. Z.153 - Raccordo in bronzo a saldare F. con filetto F.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.153.03	10x3/8"	1	3,05	10	2,34	100	2,16
Z.153.06	12x3/8"	1	2,13	10	1,63	200	1,52
Z.153.09	12x1/2"	1	2,07	10	1,59	200	1,47
Z.153.15	14x1/2"	1	1,99	10	1,53	500	1,40
Z.153.18	15x3/8"	1	2,01	10	1,55	100	1,42
Z.153.24	15x3/4"	1	5,75	10	4,41	100	4,08
Z.153.27	16x1/2"	1	2,04	10	1,57	200	1,44
Z.153.30	16x3/4"	1	4,59	10	3,51	200	3,24
Z.153.33	18x1/2"	1	2,08	10	1,60	200	1,48
Z.153.39	22x1/2"	1	3,02	10	2,30	100	2,14
Z.153.42	22x3/4"	1	3,36	10	2,58	100	2,37
Z.153.51	28x1"	1	6,45	10	4,93	100	4,57
Z.153.54	28x1 1/4"	1	15,15	10	11,60	100	10,73
Z.153.57	35x1"	1	10,27	10	7,87	50	7,28
Z.153.60	35x1 1/4"	1	11,74	10	9,01	100	8,32
Z.153.63	42x1 1/4"	1	19,96	10	15,30	100	14,13
Z.153.66	42x1 1/2"	1	22,91	10	17,55	100	16,22

Art. Z.158 - Gomito in bronzo 90° a saldare F. con filetto M.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.158.06	12x3/8"	1	2,50	10	1,91	250	1,78
Z.158.12	14x1/2"	1	2,89	10	2,22	500	2,04
Z.158.15	15x3/8"	1	3,52	10	2,70	500	2,50
Z.158.18	15x1/2"	1	2,12	10	1,62	500	1,51
Z.158.21	15x3/4"	1	15,59	10	11,95	500	11,06
Z.158.24	16x1/2"	1	3,96	10	3,03	500	2,81
Z.158.27	18x1/2"	1	4,20	10	3,23	250	2,98
Z.158.30	18x3/4"	1	7,27	10	5,56	200	5,14
Z.158.33	22x3/4"	1	6,92	10	5,31	100	4,90
Z.158.39	28x1"	1	13,44	10	10,30	100	9,52
Z.158.42	35x1 1/4"	1	25,34	10	19,42	100	17,96



Art. Z.340

Art. Z.340 - Raccordo in 3 pezzi diritto a saldare F.F.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.340.12	12	1	8,56	10	6,56	100	6,06
Z.340.14	14	1	7,22	10	5,54	100	5,11
Z.340.15	15	1	8,77	10	6,73	100	6,22
Z.340.16	16	1	8,59	10	6,59	100	6,07
Z.340.18	18	1	9,70	10	7,43	100	6,87
Z.340.22	22	1	11,98	10	9,18	100	8,50
Z.340.28	28	1	18,75	10	14,40	100	13,29
Z.340.35	35	1	36,08	10	27,66	100	25,57



Art. Z.162

Art. Z.162 - Raccordo in bronzo a gomito con flangia a saldare e filetto F.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.162.01	10x3/8"	1	2,37	10	1,80	50	1,68
Z.162.03	12x3/8"	1	3,25	10	2,49	50	2,30
Z.162.06	12x1/2"	1	2,62	10	2,01	50	1,86
Z.162.09	14x3/8"	1	4,67	10	3,58	50	3,32
Z.162.12	14x1/2"	1	2,97	10	2,28	50	2,09
Z.162.15	15x3/8"	1	3,61	10	2,76	50	2,55
Z.162.18	15x1/2"	1	2,97	10	2,28	50	2,09
Z.162.21	15x3/4"	1	14,94	10	11,44	50	10,57
Z.162.24	16x1/2"	1	3,43	10	2,62	50	2,44
Z.162.27	18x1/2"	1	4,87	10	3,74	50	3,46
Z.162.30	22x3/4"	1	8,10	10	6,21	50	5,74



Art. Z.165

Art. Z.165 - Raccordo in bronzo a "T" a saldare con attacco centrale filettato F.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.165.03	10x3/8"x10	1	3,52	10	2,70	200	2,50
Z.165.06	12x3/8"x12	1	3,38	10	2,61	200	2,40
Z.165.09	12x1/2"x12	1	3,75	10	2,86	200	2,65
Z.165.12	14x3/8"x14	1	4,92	10	3,76	200	3,49
Z.165.15	14x1/2"x14	1	3,82	10	2,93	200	2,70
Z.165.18	15x3/8"x15	1	5,37	10	4,10	200	3,81
Z.165.21	15x1/2"x15	1	3,49	10	2,68	200	2,48
Z.165.24	16x1/2"x16	1	4,31	10	3,30	250	3,05
Z.165.27	18x1/2"x18	1	5,25	10	4,01	200	3,72
Z.165.30	18x3/4"x18	1	7,34	10	5,62	200	5,20
Z.165.36	22x3/4"x22	1	9,30	10	7,13	100	6,59
Z.165.39	28x1/2"x28	1	9,66	10	7,42	50	6,85



Art. Z.341

Art. Z.341 - Raccordo in 3 pezzi in bronzo diritto a saldare F. con filetto M.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
Z.341.28	12x3/8"	1	9,72	10	7,44	500	6,88
Z.341.22	12x1/2"	1	8,27	10	6,33	400	5,86
Z.341.42	14x1/2"	1	6,05	10	4,64	300	4,29
Z.341.52	15x1/2"	1	8,47	10	6,49	300	6,00
Z.341.62	16x1/2"	1	6,25	10	4,78	300	4,43
Z.341.82	18x1/2"	1	9,13	10	7,00	200	6,47
Z.341.84	18x3/4"	1	10,39	10	7,97	300	7,37
Z.341.73	22x3/4"	1	10,97	10	8,41	200	7,77
Z.341.90	28x1"	1	22,75	10	17,44	100	16,11
Z.341.34	35x1 1/4"	1	38,26	10	29,34	50	27,11

Materiale per la saldatura

Saldatura dolce



Art. F.080



Art. F.086



Art. F.088.10

Art. F.086 - Rotolo da 250 gr. di filo per saldare a bassa temperatura.

Composizione	Stagno 50% - Piombo 50%	Stagno 95% - Argento 5%
Art. codice	F.086.11	F.086.20
Prezzo €	9,61	61,16

Art. F.088.10 - Confezione da 100 gr. di gel fluxante e dissodante per la saldatura dolce a stagno di componenti in rame, ottone, piombo, acciaio, acciaio inox.

Particolarmente indicato per saldatura di raccordi in rame per impianti idraulici civili ed industriali quali tubazioni per riscaldamento, canale, grondaie, apparecchi radio e TV.

Prezzo € 5,30



Art. F.083.30

Art. F.080 - Confezione da 1 Kg. di lega saldante in verghe per la lattoneria. Lunghezza 400 x Ø 9 mm., punto di fusione basso.


Art. codice	Composizione	Prezzo €
F.080.50	50% stagno - 50% piombo	50,93
F.080.35	35% stagno - 65% piombo	54,95

Art. F.083.30 - Confezione da 1 Kg. di stearina.

Dissodante per saldare a stagno congiunzioni di tubazioni in piombo, ottone, rame, ferro, zinco. Fa scorrere lo stagno e facilita la saldatura. Confezione da 10 candelotti.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	14,65	13,92

Saldatura forte

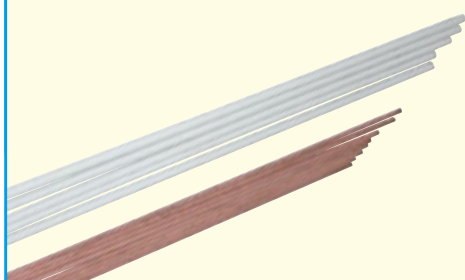

Art. F.090



Art. F.092.50

Art. F.090 - Confezione da 100 gr. di bacchette di lega per saldatura forte ad alta temperatura.

Composizione	Argento 5% - Rame 89% Fosforo 6%	Argento 55% - Rame 21% Zinco 22% - Stagno 2% e rivestite con dissodante
Art. codice	F.090.00	F.090.40
Prezzo €	12,87	119,38

Art. F.092.50 - Confezione da 500 gr. di dissodante in pasta.

Per saldatura forte ad alta temperatura di tubazioni in rame per gas ed acqua, da utilizzare con leghe per brasatura forte contenenti argento su rame, leghe di rame, acciaio.

Prezzo € 13,68

Raccordi a stringere in plastica per tubo in plastica



Art. D.200

Art. D.200 - Raccordo a stringere di estremità maschio diritto. Filettatura cilindrica ISO 228-1

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
D.200.02	1/2"M. x 20	1	0,61	10	0,57
D.200.03	3/4"M. x 25	1	0,70	10	0,68
D.200.10	1"M. x 32	1	0,86	10	0,82
D.200.14	1 1/4"M. x 40	1	1,61	10	1,54
D.200.12	1 1/2"M. x 50	1	2,04	10	2,00
D.200.20	2"M. x 63	1	3,82	10	3,73



Art. D.210

Art. D.210 - Raccordo a stringere di estremità femmina diritto. Filettatura cilindrica ISO 228-1

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
D.210.02	1/2"F. x 20	1	0,87	10	0,85
D.210.03	3/4"F. x 25	1	0,88	10	0,86
D.210.10	1"F. x 32	1	1,09	10	1,08
D.210.14	1 1/4"F. x 40	1	1,56	10	1,52
D.210.12	1 1/2"F. x 50	1	2,24	10	2,19
D.210.20	2"F. x 63	1	3,88	10	3,80



Art. D.220

Art. D.220 - Raccordo a stringere intermedio diritto.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
D.220.02	20	1	1,12	10	1,10
D.220.03	25	1	1,56	10	1,52
D.220.10	32	1	2,14	10	2,09
D.220.14	40	1	3,57	10	3,49
D.220.12	50	1	3,57	10	3,49
D.220.20	63	1	9,14	10	8,93



Art. D.230

Art. D.230 - Raccordo a stringere di estremità femmina a gomito. Filettatura cilindrica ISO 228-1

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
D.230.02	1/2"F. x 20	1	0,88	10	0,85
D.230.05	1/2"F. x 25	1	1,25	10	1,22
D.230.03	3/4"F. x 25	1	1,18	10	1,15
D.230.10	1"F. x 32	1	1,52	10	1,49
D.230.14	1 1/4"F. x 40	1	2,50	10	2,44
D.230.12	1 1/2"F. x 50	1	4,06	10	3,97
D.230.20	2"F. x 63	1	7,31	10	7,14



Art. D.240

Art. D.240 - Raccordo a stringere intermedio a gomito.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
D.240.02	20	1	1,04	10	0,98
D.240.03	25	1	1,26	10	1,19
D.240.10	32	1	1,67	10	1,63
D.240.14	40	1	2,72	10	2,58
D.240.12	50	1	3,81	10	3,62
D.240.20	63	1	7,44	10	7,28



Art. D.250

Art. D.250 - Raccordo a stringere a "T" femmina. Filettatura cilindrica ISO 228-1

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
D.250.02	1/2" x 20	1	1,24	10	1,21
D.250.03	3/4" x 25	1	1,58	10	1,54
D.250.10	1" x 32	1	2,19	10	2,14
D.250.14	1 1/4" x 40	1	3,27	10	3,10
D.250.12	1 1/2" x 50	1	5,64	10	5,51
D.250.20	2" x 63	1	9,50	10	9,29



Art. D.260

Art. D.260 - Raccordo a stringere intermedio a "T".

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
D.260.02	20	1	1,35	10	1,28
D.260.03	25	1	1,79	10	1,70
D.260.10	32	1	2,30	10	2,19
D.260.14	40	1	3,81	10	3,62
D.260.12	50	1	6,75	10	6,60
D.260.20	63	1	10,87	10	10,62




Art. D.270

Art. D.270 - Raccordo a stringere di estremità maschio a gomito. Filettatura cilindrica ISO 228-1

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
D.270.02	1/2"M. x 20	1	0,68	10	0,65
D.270.03	3/4"M. x 25	1	0,85	10	0,83
D.270.10	1"M. x 32	1	1,10	10	1,08
D.270.14	1 1/4"M. x 40	1	1,72	10	1,64
D.270.12	1 1/2"M. x 50	1	2,91	10	2,85
D.270.20	2"M. x 63	1	4,98	10	4,86

Valvole a sfera in plastica PP

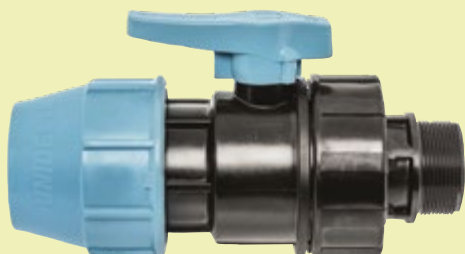

Art. D.300

Art. D.300 - Valvola a sfera a compressione filettata M. Filettatura cilindrica ISO 228-1

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
D.300.02	1/2" x 20	1	1,20	10	1,26
D.300.03	3/4" x 25	1	1,54	10	1,47
D.300.10	1" x 32	1	1,99	10	1,90
D.300.14	1 1/4" x 40	1	2,97	10	2,84
D.300.12	1 1/2" x 50	1	4,32	10	4,13
D.300.20	2" x 63	1	6,25	10	5,98



Art. D.310

Art. D.310 - Valvola a sfera a compressione filettata F. Filettatura cilindrica ISO 228-1

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
D.310.02	1/2" x 20	1	1,20	10	1,15
D.310.03	3/4" x 25	1	1,58	10	1,51
D.310.10	1" x 32	1	2,01	10	1,92
D.310.14	1 1/4" x 40	1	3,06	10	2,93
D.310.12	1 1/2" x 50	1	4,30	10	4,11
D.310.20	2" x 63	1	6,31	10	6,03



Art. D.320

Art. D.320 - Valvola a sfera a compressione.

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
D.320.02	20 x 20	1	1,39	10	1,33
D.320.03	25 x 25	1	1,84	10	1,76
D.320.10	32 x 32	1	2,46	10	2,35
D.320.14	40 x 40	1	3,49	10	3,34
D.320.12	50 x 50	1	5,37	10	5,13
D.320.20	63 x 63	1	7,60	10	7,27



Art. D.330

Art. D.330 - Valvola a sfera a compressione filettata F. / F. Filettatura cilindrica ISO 228-1

Codice	Diam.	Quantità ≥	€/pz.	Quantità ≥	€/pz.
D.330.02	1/2"F. x 1/2"F.	1	1,05	10	1,01
D.330.03	3/4"F. x 3/4"F.	1	1,29	10	1,20
D.330.10	1"F. x 1"F.	1	1,61	10	1,54
D.330.14	1 1/4"F. x 1 1/4"F.	1	3,35	10	3,24
D.330.12	1 1/2"F. x 1 1/2"F.	1	3,27	10	3,12
D.330.20	2"F. x 2"F.	1	4,60	10	4,40

Valvole a sfera per acqua, aria e fluidi vari



Prezzo € 4,65
Ø 3/4"

Art. E.401




Art. E.402



Art. E.403



Art. E.404

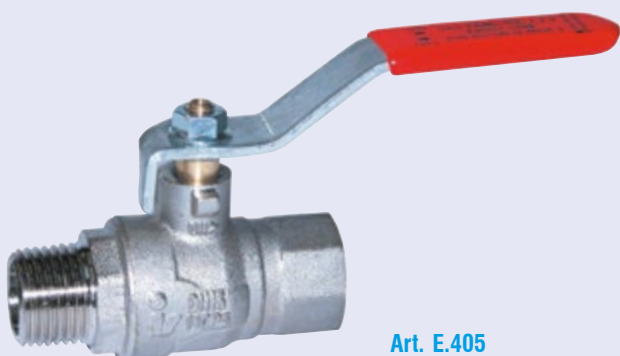

Art. E.405

Art. E.401 - Valvola a sfera a passaggio totale con leva.

Attacchi Ø	3/8"		1/2"		3/4"	
Art. codice	E.401.08		E.401.02		E.401.03	
Quantità d'acquisto ≥	1	20	1	20	1	20
Prezzo €	2,44	2,29	3,69	3,46	4,94	4,65
Attacchi Ø	1"		1 1/4"		1 1/2"	
Art. codice	E.401.10		E.401.14		E.401.12	
Quantità d'acquisto ≥	1	20	1	10	1	10
Prezzo €	7,53	7,08	11,81	11,11	15,33	14,41
Attacchi Ø	2"		2 1/2"		3"	4"
Art. codice	E.401.20		E.401.22		E.401.30	E.401.40
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	1
Prezzo €	25,14	23,64	50,55	47,53	73,59	107,11

Art. E.402 - Valvola a sfera a passaggio totale a leva con rubinetto di spurgo.

Attacchi F.F. - Pressione massima 25 bar - In ottone nichelato e leva in alluminio.

Attacchi Ø	1/2"		3/4"		1"	
Art. codice	E.402.02		E.402.03		E.402.10	
Quantità d'acquisto ≥	1	20	1	20	1	20
Prezzo €	9,55	9,13	11,53	10,96	15,30	14,60
Attacchi Ø	1 1/4"		1 1/2"		2"	
Art. codice	E.402.14		E.402.12		E.402.20	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	29,05	27,74	35,88	34,25	49,06	46,83

Art. E.403 - Valvola a sfera a passaggio totale con maniglia a farfalla.

Attacchi F.F. - Pressione massima 25 bar - In ottone nichelato.

Attacchi Ø	3/8"		1/2"	
Art. codice	E.403.08		E.403.02	
Quantità d'acquisto ≥	1	20	1	20
Prezzo €	3,82	3,59	3,40	3,19
Attacchi Ø	3/4"		1"	
Art. codice	E.403.03		E.403.10	
Quantità d'acquisto ≥	1	20	1	10
Prezzo €	4,59	4,32	6,45	6,07

Art. E.404 - Valvola a sfera a passaggio totale con leva in alluminio.


Attacchi M.M. - Pressione max 25 bar - In ottone nichelato.

Attacchi Ø	1/2"		3/4"		1"	
Art. codice	E.404.02		E.404.03		E.404.10	
Quantità d'acquisto ≥	1	20	1	20	1	20
Prezzo €	3,84	3,65	5,07	4,83	9,03	8,60
Attacchi Ø	1 1/4"		1 1/2"			
Art. codice	E.404.14		E.404.12			
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10		
Prezzo €	18,86	17,96	27,14	25,86		

Art. E.405 - Valvola a sfera a passaggio totale con leva.

Attacchi M.F. - Pressione max 25 bar - In ottone nichelato.

Attacchi Ø	1/2"		3/4"	
Art. codice	E.405.02		E.405.03	
Quantità d'acquisto ≥	1	20	1	20
Prezzo €	3,64	3,43	4,92	4,62
Attacchi Ø	1"		1 1/4"	
Art. codice	E.405.10		E.405.14	
Quantità d'acquisto ≥	1	20	1	10
Prezzo €	7,29	6,84	12,06	11,33

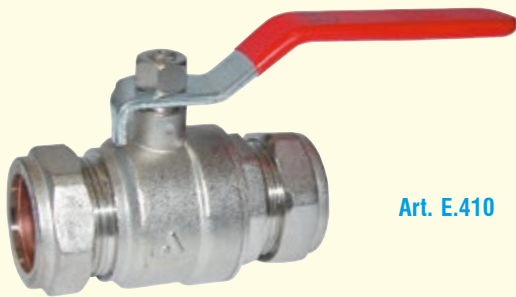

Art. E.410

Art. E.410 - Valvola a sfera a passaggio totale con leva, con raccordi a compressione per tubo di rame.

Attacchi Ø	22		28	
Art. codice	E.410.22		E.410.28	
Q.tà d'acquisto ≥	1	20	1	20
Prezzo €	5,03	4,73	8,64	8,12



Art. E.426

Art. E.426 - Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone maschio con maniglia a farfalla in alluminio.

Attacchi M.F. + bocchettone M. - Pressione max 25 bar - In ottone nichelato.

Attacchi Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Art. codice	E.426.02	E.426.03	E.426.10	E.426.14
Prezzo €	4,31	6,22	9,44	13,81



Art. E.427

Art. E.427 - Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone con dado girevole F. con leva blu.

Pressione max 10 bar.

Tipo	Diritta		Squadra	
Attacchi Ø	1/2" M. x 1/2" F.	3/4" M. x 3/4" F.	1/2" M. x 1/2" F.	3/4" M. x 3/4" F.
Art. codice	E.427.02	E.427.03	E.427.52	E.427.53
Prezzo €	7,33	8,26	7,60	8,86

Per la gamma completa per uso gas vedere Art. E.492 a pag. 80(W).



Art. E.428

Art. E.428 - Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone maschio preguarnito, leva a farfalla. Attacchi F. - Codulo M. - Pressione max 30 bar.

Senza termometro

Tipo	diritta		a squadra	
Colore leva	Blu		Rossa	
Diametro Ø	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"
Art. codice	E.428.00	E.428.24	E.428.10	E.428.14
Prezzo €	11,58	18,39	11,58	18,39

Con termometro

Tipo	diritta		a squadra	
Colore leva	Blu		Rossa	
Diametro Ø	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"
Art. codice	E.428.60	E.428.64	E.428.50	E.428.54
Prezzo €	13,57	19,70	13,57	19,70



Art. E.429

Art. E.429 - Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone girevole F.

Pressione max 25 bar - In ottone nichelato. Con leva a farfalla.


Tipo	Senza rubinetto di spurgo		Con rubinetto di spurgo	
Attacchi Ø	3/4" F. x 1/2" F.	1" F. x 3/4" F.	3/4" F. x 1/2" F.	1" F. x 3/4" F.
Art. codice	E.429.02	E.429.03	E.429.92	E.429.93
Prezzo €	8,50	10,81	13,31	16,59



Art. E.110.02

Art. E.110.02 - Rubinetto di scarico caldaia con portagomma e tappo. Pregaruito. Diametro Ø 1/2" M.

Q.tà d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	3,62	3,52

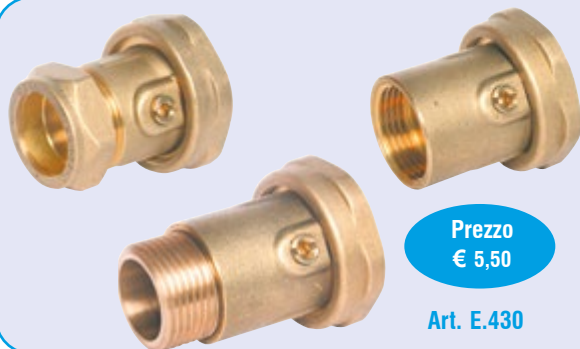

Prezzo
€ 5,50

Art. E.430

Art. E.430 - Valvola a sfera in ottone con attacco a bocchettone per pompa, con manovra a cacciavite.


Attacchi Ø	1 1/2" F. gir. x 1" M.		1 1/2" F. gir. x 1" F.		1 1/2" F. gir. x 1 1/2" M.		1 1/2" F. gir. x tubo di rame Ø 22		1 1/2" F. gir. x tubo di rame Ø 28	
Art. codice	E.430.10		E.430.00		E.430.12		E.430.22		E.430.28	
Quantità di acquisto ≥	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	5,85	5,50	7,35	6,91	12,52	11,77	7,54	7,09	8,55	8,04



Art. E.432

Art. E.432 - Valvola a sfera in ottone con attacco a bocchettone per pompa con leva a farfalla.

Tipo	Senza valvola di ritegno						Con valvola di ritegno			
Attacchi Ø	1"F. x 1 1/2" F. gir.			1 1/2"M. x 1 1/2" F. gir.			1"F. x 1 1/2" F. gir.			
Art. codice	E.432.10			E.432.12			E.432.90			
Quantità d'acquisto ≥	1	10	50	1	10	50	1	10	50	
Prezzo €	11,86	11,49	10,80	14,98	14,50	13,64	12,88	12,48	11,73	

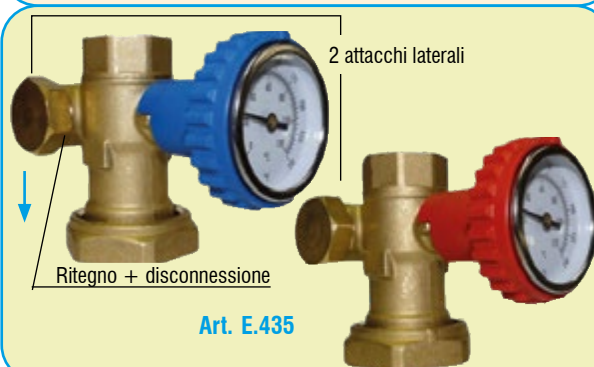

Art. E.435

Art. E.435 - Valvola a sfera monoblocco con attacco pompa e due attacchi laterali per eventuale bypass con maniglia porta termometro colorata e termometro. Pressione max: 10 bar - Scala termometro: 0°C ÷ 120°C. Attacchi 1" F. x 1 1/2" F. girevole.

Art. codice	Colore maniglia	Modello con	Prezzo €
E.435.10	Blu	Ritegno + disconnessione ritegno	26,06
E.435.12	Rosso	-	26,29



Art. E.437

Art. E.437 - Valvola a sfera monoblocco con attacco pompa, con maniglia porta termometro colorata. Pressione max: 10 bar. Scala termometro 0°C ÷ 120°C.

Art. codice	Attacchi Ø	Colore maniglia	Modello con	Prezzo €
E.437.10	1" F. x 1/2" F. girevole	Blu	valvola ritegno	19,30
E.437.12	1" F. x 1/2" F. girevole	Rosso	-	19,00
E.437.20	1 1/4" F. x 2" F. girevole	Blu	valvola ritegno	52,67
E.437.22	1 1/4" F. x 2" F. girevole	Rosso	-	42,11



Art. E.438.03




A tutela della vostra professione, ANTARES vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Art. E.438.03 - Valvola a sfera monoblocco con attacco pompa, con maniglia porta termometro color rosso e termometro. Scala termometro: 0°C ÷ 160°C. Valvola di ritegno e fori di passaggio.

Pressione max: 10 bar - Temp. max: 140°C - Attacchi 3/4" F. x 1" F. girevole.

Prezzo € 39,25

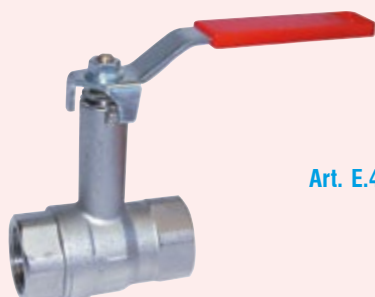

Art. E.461

Art. E.461 - Valvola a sfera a passaggio totale con azionatore di manovra prolungato monoblocco, adatta per impianti con isolamento termico di riscaldamento e condizionamento, con leva in acciaio.

Di costruzione particolarmente pesante in ottone nichelato tipo CW617 UNI EN 12165. Attacchi F.F. Pressione max 18 bar.

Diametro Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Prolungam. asta mm.	70	70	75	80	85	90
Art. codice	E.461.02	E.461.03	E.461.10	E.461.14	E.461.12	E.461.20
Prezzo €	11,04	13,06	18,15	30,58	39,77	58,14



Art. E.464



Intercambiabilità dei particolari di manovra con la possibilità di aggiungere successivamente il termometro.

Art. E.480.00



Art. E.464 - Valvola a sfera a passaggio totale F.F. con maniglia prolungata a "T" adatta per impianti con isolamento termico. In ottone nichelato

La maniglia è concepita e predisposta per l'alloggiamento del termometro Art. E.480.00, in questa pagina. Pressione max 25 bar.

Colore leva	Blu			Rosso		
Diametro Ø	1/2"	3/4"	1"	1/2"	3/4"	1"
Art. codice	E.464.02	E.464.03	E.464.10	E.464.32	E.464.33	E.464.30
Prezzo €	4,49	5,89	9,58	4,49	5,89	9,58

Art. E.480.00 - Termometro per Art. E.464.

Per l'applicazione del termometro sulle valvole da 1/2" a 1" Art. E.464. Scala: 0 ÷ 100°C.

Prezzo € 3,73

Art. E.465 - Valvola a sfera a passaggio totale F.F. con maniglia "ISO T" prolungata a "T" adatta per impianti con isolamento termico. In ottone nichelato CW617 UNI EN 12165. Colore della maniglia determinabile da due placchette rosso e blu in dotazione. Pressione max 20 bar.

Predisposta term. Art. E.479	SI					NO
Diametro Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Art. codice	E.465.02	E.465.03	E.465.10	E.465.14	E.465.12	E.465.20
Prezzo €	6,67	8,98	14,01	20,74	27,99	45,10

Con termometro incluso

Diametro Ø	1"		1 1/4"	1 1/2"
Art. codice	E.465.50		E.465.64	E.465.72
Prezzo €	22,09		28,81	36,06

Art. E.478 - Valvola a sfera con attacco a bocchettone 1 1/2" F. con maniglia "ISO T" prolungata a "T" adatta per impianti con isolamento termico. In ottone nichelato CW617 UNI EN 12165. Colore della maniglia determinabile da due placchette rosso e blu in dotazione. Pressione max 20 bar.

Predisposta per il termometro Art. E.479, in questa pagina.

Tipo	senza valvola di ritegno		con valvola di ritegno	
Attacchi	1"F.-1 1/2"F. girevole	1 1/4"F.-1 1/2"F. girevole	1"F.-1 1/2"F. girevole	1 1/4"F.-1 1/2"F. girevole
Art. codice	E.478.10	E.478.14	E.478.90	E.478.94
Prezzo €	16,04	18,87	18,93	21,10

Con termometro incluso

Tipo	senza valvola di ritegno		con valvola di ritegno	
Attacchi	1"F.-1 1/2"F. girevole	1 1/4"F.-1 1/2"F. girevole	1"F.-1 1/2"F. girevole	1 1/4"F.-1 1/2"F. girevole
Art. codice	E.478.50	E.478.54	E.478.80	E.478.84
Prezzo €	21,92	24,77	24,82	27,62

Art. E.479 - Kit termometro.

Per l'applicazione del termometro incluso sulle valvole da 1/2" a 1 1/2" Art. E.465 e E.478. Scala temperatura: 0 ÷ 120°C.

Art. codice	Colore termometro	Prezzo €
E.479.00	Rosso	5,58
E.479.01	Blu	5,58

Art. E.485 - Valvola a sfera in ghisa a passaggio totale con attacchi flangiati PN 16, con leva colore rosso.

Per le controflange vedere Art. V.153 a pag.61(W). Per calcolare la perdita di carico della valvola, dividere la perdita di carico di 1 metro di tubo per la lunghezza della valvola, flangia a flangia, espressa in metri.

Diametro DN	50	65	80	100	125	150	200
L	150	170	180	190	200	210	400
D	220	285	285	360	450	560	1000
H	125	150	165	180	225	240	320
F	50	63	76	95	120	145	190
O	165	185	200	220	250	285	340
P	125	145	160	180	210	240	295
Numero fori flangia	4	4	8	8	8	8	12
Art. codice	E.485.50	E.485.65	E.485.80	E.485.00	E.485.05	E.485.15	E.485.20
Prezzo €	112,41	139,54	175,20	228,64	406,72	555,58	1568,45




Art. E.465




Art. E.478



Art. E.479




Intercambiabilità dei particolari di manovra con la possibilità di aggiungere successivamente il termometro.

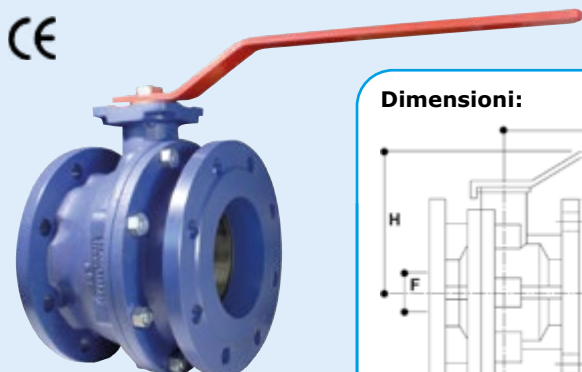

Art. E.485

Dimensioni:



Valvole a sfera tipo «Mignon»



Visitate il nostro sito web
www.antesint.com

Prezzo
€ 2,45

Art. M.000



Art. M.001



Iniziate a contare...
CONSEGNE IN
24/48 ORE



Art. M.002



Art. M.003



Art. M.004



Art. M.005



Art. M.006.15

Art. M.000 - Valvola a sfera in ottone «MIGNON».

Con maniglia - Attacchi F.F.

Art. codice	Modello	Diametro Ø	Prezzo € per quantità ≥		
			1	10	50
M.000.04	cromata	1/4" F. x 1/4" F.	2,89	2,75	2,59
M.000.08	cromata	3/8" F. x 3/8" F.	2,74	2,60	2,45
M.000.58	gialla	3/8" F. x 3/8" F.	2,74	2,60	2,45
M.000.02	cromata	1/2" F. x 1/2" F.	2,80	2,66	2,51

Art. M.001 - Valvola a sfera cromata in ottone «MIGNON».

Con maniglia - Attacchi F. - Tubo di rame o estremità M.

Art. codice	Tipo	Diametro Ø	Prezzo € per quantità ≥		
			1	10	50
M.001.04	con filetto M.F.	1/4" M. x 1/4" F.	2,98	2,69	2,61
M.001.08	con filetto M.F.	3/8" M. x 3/8" F.	2,19	1,98	1,92
M.001.02	con filetto M.F.	1/2" M. x 1/2" F.	2,92	2,64	2,56
M.001.03	con filetto M.F.	3/4" M. x 3/4" F.	5,22	4,73	4,58
M.001.15	per tubo di rame	Ø15 x 1/2" F.	4,00	3,79	3,58

Art. M.002 - Valvola a sfera cromata in ottone «MIGNON». Con manovra a cacciavite.

Con manovra a cacciavite - Attacchi F.F.

Art. codice	Tipo	Diametro Ø	Prezzo € per quantità ≥		
			1	10	50
M.002.04	vari impieghi	1/4" F. x 1/4" F.	3,48	3,27	3,08
M.002.08	vari impieghi	3/8" F. x 3/8" F.	3,79	3,58	3,36

Art. M.003 - Valvola a sfera cromata in ottone «MIGNON».

Con manovra a cacciavite - Attacchi F. - Tubo di rame o estremità M.

Art. codice	Tipo	Diametro Ø	Prezzo € per quantità ≥		
			1	10	50
M.003.04	con filetto M.F.	1/4" M. x 1/4" F.	3,48	3,27	3,08
M.003.08	con filetto M.F.	3/8" M. x 3/8" F.	3,79	3,58	3,36
M.003.02	con filetto M.F.	1/2" M. x 1/2" F.	3,88	3,65	3,43
M.003.03	con filetto M.F.	3/4" M. x 3/4" F.	6,14	5,79	5,44
M.003.14	per tubo di rame	Ø14 x 1/2" F.	2,34	2,21	2,07
M.003.15	per tubo di rame	Ø15 x 1/2" F.	3,80	3,58	3,36

Art. M.004 - Valvola a sfera cromata in ottone «MIGNON».

Con maniglia - Attacchi M. - Tubo di rame o estremità M.

Art. codice	Tipo	Diametro Ø	Prezzo € per quantità ≥		
			1	10	50
M.004.02	con filetto M.M.	1/2" M. x 1/2" M.	4,96	4,68	4,39
M.004.23	con filetto M.M.	1/2" M. x 3/4" M.	5,26	4,96	4,66
M.004.14	per tubo di rame	Ø14 x Ø14	3,92	3,70	3,48
M.004.00	per tubo di rame	Ø15 x 1/2" M.	3,33	3,13	2,95

Art. M.005 - Valvola a sfera cromata in ottone «MIGNON».

Con manovra a cacciavite - Attacchi M. - Tubo di rame o estremità M.

Art. codice	Tipo	Diametro Ø	Prezzo € per quantità ≥		
			1	10	50
M.005.02	con filetto M.M.	1/2" M. x 1/2" M.	6,40	6,04	5,67
M.005.23	con filetto M.M.	1/2" M. x 3/4" M.	4,38	4,13	3,88
M.005.14	per tubo di rame	Ø14 x Ø14	3,71	3,50	3,29
M.005.00	per tubo di rame	Ø15 x 1/2" M.	3,31	3,12	2,93

Art. M.006.15 - Valvola a sfera cromata in ottone a «T».

Diametro Ø15 x 3/4" M. x Ø15 - Attacchi per tubo di rame estremità centrale M. con maniglia, per lavatrice.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	3,37	3,21	3,11

Valvole a sfera per gas



Art. E.418



Art. E.419



Art. E.420



Art. E.423

Art. E.418 - Valvola a sfera a passaggio totale, leva in acciaio plastificato.

Di costruzione particolarmente pesante in ottone nichelato. Attacchi F.F. MOP 5. Secondo la norma europea EN331.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo € per quantità ≥	
		1	20
E.418.02	1/2"	3,24	3,04
E.418.03	3/4"	4,85	4,56
E.418.10	1"	7,37	6,93
E.418.14	1 1/4"	11,76	11,06
E.418.12	1 1/2"	15,82	14,87
E.418.20	2"	24,76	23,38

Art. E.419 - Valvola a sfera a passaggio totale, leva in acciaio plastificato.

Di costruzione particolarmente pesante in ottone nichelato. Attacchi M.F. MOP 5. Secondo la norma europea EN331.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo € per quantità ≥	
		1	20
E.419.02	1/2"	3,97	3,73
E.419.03	3/4"	4,35	4,09
E.419.10	1"	7,37	6,93

Art. E.420 - Valvola a sfera a passaggio totale con leva a farfalla.

Di costruzione particolarmente pesante in ottone nichelato. Attacchi F.F. MOP 5. Secondo la norma europea EN331.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo € per quantità ≥	
		1	20
E.420.02	1/2"	3,43	3,23
E.420.03	3/4"	4,47	4,20
E.420.10	1"	7,19	6,76

Art. E.423 - Valvola a sfera a passaggio totale con dispositivo di sicurezza termica (TAS), leva in acciaio plastificato.

Appena la temperatura raggiunge i 96°C la valvola blocca automaticamente il flusso del gas. Di costruzione particolarmente pesante. Attacchi F.F. MOP 5. Secondo la norma europea EN331.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €
E.423.92	1/2"	19,62
E.423.93	3/4"	25,08
E.423.90	1"	37,67

Art. B.032 - Rubinetto in ottone nichelato per gas con maniglia gialla. Secondo la norma europea EN331.

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Prezzo €
B.032.52	1/2" M. M.	Squadra	4,43
B.032.92	1/2" F. M.	Squadra	6,18
B.032.53	3/4" M. M.	Squadra	13,15
B.032.93	3/4" F. M.	Squadra	13,29
B.032.02	1/2" M. M.	Diritta	5,50
B.032.42	1/2" F. M.	Diritta	5,68
B.032.03	3/4" M. M.	Diritta	10,66
B.032.43	3/4" F. M.	Diritta	10,38

Art. E.424 - Valvola a sfera con serratura a chiave di sicurezza ad uso dell'utilizzatore. In caso di emergenza è possibile la chiusura ma non l'apertura senza la chiave secondo le norme UNI 7129 - con attacco pressione 1/4".


Conforme alla norma EN391

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Prezzo €
E.424.03	3/4" F. x 3/4" F.	Squadra	34,82
E.424.10	1" F. x 1" F.	Squadra	41,80
E.424.53	3/4" F. x 3/4" F.	Diritta	33,39
E.424.50	1" F. x 1" F.	Diritta	40,32

Art. E.492 - Valvola a sfera a passaggio totale per gas, con bocchettone con dado girevole F. con leva gialla.


Pressione max 10 bar.

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Prezzo €
E.492.02	1/2" M. x 1/2" F.	Diritta	6,83
E.492.03	3/4" M. x 3/4" F.	Diritta	7,62
E.492.52	1/2" M. x 1/2" F.	Squadra	4,41
E.492.54	1/2" M. x 3/4" F.	Squadra	5,85
E.492.53	3/4" M. x 3/4" F.	Squadra	6,33

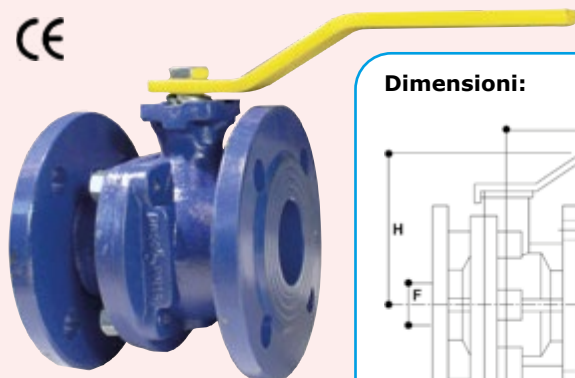

Art. E.495

Dimensioni:



Art. E.495 - Valvola a sfera in ghisa a passaggio totale con attacchi flangiati PN 16, per gas con leva colore giallo.

Per le controflange vedere Art. V.153 a pag.61(W).

Diametro DN	50	65	80	100	125	150	200
L	150	170	180	190	200	210	400
D	220	285	285	360	450	560	1000
O	165	185	200	220	250	285	340
P	125	145	160	180	210	240	295
H	125	150	165	180	225	240	320
F	50	63	76	95	120	145	190
Art. codice	E.495.50	E.495.65	E.495.80	E.495.00	E.495.05	E.495.15	E.495.20
Prezzo €	128,68	155,82	198,45	260,47	442,64	595,60	1713,97



Art. B.025

Art. B.025 - Rubinetto gas con maniglia di sicurezza termica (TAS).

Connessione M.F. La maniglia di sicurezza "Push&Turn" permette il bloccaggio della valvola in posizione chiusa in modo da evitare aperture accidentali quando in casa vi sono dei bambini o persone anziane. Per aprire la valvola è necessario tenere premuta la manopola e girarla in senso antiorario. Il sistema termico, in caso di incendio, ferma il flusso del gas quando la temperatura arriva a 96°C. DVGW testato e approvato.

Modello	Dritto	A squadra
Attacchi Ø	1"	1"
Art. codice	B.025.10	B.025.50
Prezzo €	38,90	37,16

Saracinesche e rubinetti di arresto



Art. E.125

Art. E.125 - Saracinesca con valvola di ritegno "Flow Stop".

In ottone PN 16 F.F. Per impianti di riscaldamento a circolazione forzata nei quali si voglia arrestare automaticamente la circolazione naturale non desiderata quando la pompa è ferma.

Diametro Ø	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Art. codice	E.125.10	E.125.14	E.125.12	E.125.20
Prezzo €	46,66	64,30	87,22	141,47



Art. E.126.04



A tutela della vostra professione, ANTARES vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Art. E.126.04 - Rubinetto di scarico a squadra M. in ottone, con portagomma Ø 8.


Tipo Nichelato - Diametro 1/4"

Prezzo € 1,44



Art. E.510

Dimensioni:



Art. E.510 - Saracinesca in ghisa con attacchi flangiati PN10.

Per le controflange vedere Art. V.153 a pag.61(W).

Diametro DN	50	65	80	100	125	150	200
L	150	170	180	190	200	210	230
H	268	296	340	367	424	515	550
B	150	150	175	200	250	250	280
D	165	185	200	220	250	285	340
Art. codice	E.510.50	E.510.65	E.510.80	E.510.00	E.510.05	E.510.15	E.510.20
Prezzo €	104,24	120,81	153,95	187,08	225,05	275,44	448,93

Disaeratori



Art. E.000



Art. E.003

Per impianti Solari



Art. E.004.0-



Art. E.004.2-



Art. E.006.03



Art. E.008.08



Art. E.005




Art. V.113

**COMPATIBILE
CALEFFI e GRUNDFOS**



Art. P.088

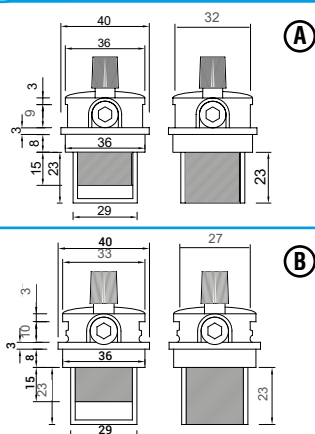

**COMPATIBILE
CALEFFI - GRUNDFOS - WILO**



Art. P.089.03



Art. E.660.10

Art. E.000 - Valvola di sfogo aria, tutta in ottone, automatica "ANTARES" tipo "MINIVENT".

Di massima affidabilità, particolarmente pesante - Dimensioni mm.: altezza 47 x diametro 44.

Attacchi Ø	3/8" M.		3/8" M. preguarnito con o-ring		1/2" M.	
Art. codice	E.000.03		E.000.93		E.000.02	
Q.tà d'acquisto ≥	1	25	1	25	1	25
Prezzo €	3,17	3,09	3,95	3,84	4,20	3,88

Art. E.003 - Minivalvola di sfogo aria automatica in ottone.

Dimensioni mm.: altezza 69 x diametro Ø 33

Attacchi Ø	3/8" M.	1/2" M.
Art. codice	E.003.08	E.003.02
Prezzo €	3,02	2,90

Art. E.004.0- - Valvola di sfogo aria automatica "AIR CAL" in ottone di grande capacità con coperchio ispezionabile.

Dimensioni mm.: altezza 68 x diametro 48 mm. - PN 10 bar - Temp. max: 100°C.

Attacchi Ø	3/8" M.	1/2" M.
Art. codice	E.004.08	E.004.02
Prezzo €	4,80	4,97

Art. E.004.2- - Valvola di sfogo aria automatica "SUNVENT" in ottone per impianti solari di grande capacità con coperchio ispezionabile.

Dimensioni mm.: altezza 68 x diametro 48 mm. - PN 10 - Temp. max: 150°C.

Attacchi Ø	3/8" M.	1/2" M.
Art. codice	E.004.28	E.004.22
Prezzo €	9,57	9,57

Art. E.005 - Rubinetto automatico d'esclusione per valvola di sfogo aria.

Attacchi Ø	3/8" M.		1/2" M.	
Art. codice	E.005.03		E.005.02	
Quantità d'acquisto ≥	1	25	1	25
Prezzo €	0.80	0.78	1.08	1.05

Art. E.006.03 - Valvola di sfogo aria automatica con attacco laterale.

Attacchi Ø 3/8" - PN 10 bar.

Prezzo € 7,09

Art. E.008.08 - Valvola automatica di sfogo aria laterale compatta. Corpo in ottone.

Attacchi Ø 3/4" M - PN 10 bar.

Prezzo € 3,80

Art. V.113 - Valvola automatica di sfogo aria con attacco per radiatore in ottone nichelato, preguarnita con o-ring.

Filetto	1" M. destra		1" M. sinistra	
Art. codice	V.113.10		V.113.50	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	3,10	2,95	3,10	2,95

Art. P.088 - Testa per valvola di sfogo automatica, di ricambio per disaeratori montati su circolatori.

Art. codice	Disegno	Tipo	Prezzo €/quantità ≥	
			1	10
P.088.00	A	CALEFFI - GRUNDFOS - WILO	2,63	2,43
P.088.01	B	SHINHO e altri	2,85	2,70

Art. P.089.03 - Testa in ottone per valvola di sfogo automatica di ricambio per disaeratori tipo CALEFFI - ANTARES e altri.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,94	2,81

Art. E.660.10 - Disaeratore manuale verticale per l'inserimento nella tubazione di ritorno negli impianti solari - Attacchi 1" M. x 3/4" M.

Prezzo € 13,26

Valvole di sicurezza ordinarie - conformi Direttiva Europea CE PED



Art. E.010



Art. E.011

Art. E.010 - Valvola di sicurezza in ottone omologata CE.

Art. codice	Attacchi Ø	Ø Scarico	Pressione di taratura	Prezzo € per quantità ≥	
				1	10
E.010.32	1/2" F.	1/2" F.	3 bar	3,63	3,53
E.010.62	1/2" F.	1/2" F.	6 bar	2,88	2,81
E.010.33	3/4" F.	3/4" F.	3 bar	6,43	6,28
E.010.36	3/4" F.	3/4" F.	6 bar	6,42	6,27
E.010.93	1/2" M.	1/2" F.	3 bar	3,33	3,25
E.010.96	1/2" M.	1/2" F.	6 bar	3,33	3,25



Art. E.012



Art. E.014

Art. E.011 - Valvola di sicurezza per impianti solari in ottone con ingresso femmina e scarico femmina maggiorato. Omologato CE.

Temperatura max: 150°C. Adatta anche per acqua miscelata con glicole antigelo fino al 50% come da DIN 4757.

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo € per quantità ≥	
			1	10
E.011.12	1/2" F. x 1/2" F.	3 bar	2,88	2,81
E.011.32	1/2" F. x 3/4" F.	3 bar	4,81	4,41
E.011.36	1/2" F. x 3/4" F.	6 bar	4,54	4,42
E.011.62	1/2" F. x 1/2" F.	6 bar	2,95	2,95



Art. E.030



Temperatura e pressione

Art. E.033

Art. E.012 - Valvola di sicurezza in ottone tipo ordinario omologata CE. Con attacco per il manometro da 1/4" F.

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo € per quantità ≥	
			1	10
E.012.32	1/2" F.	3 bar	3,63	3,53
E.012.62	1/2" F.	6 bar	3,63	3,53
E.012.93	1/2" M.	3 bar	3,63	3,53
E.012.96	1/2" M.	6 bar	3,63	3,53

Art. E.014 - Valvola di sicurezza in ottone tipo ordinario omologata CE. Completa di manometro.

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo € per quantità ≥	
			1	10
E.014.32	1/2" F.	3 bar	7,54	7,35
E.014.62	1/2" F.	6 bar	7,59	7,40
E.014.93	1/2" M.	3 bar	7,54	7,35
E.014.96	1/2" M.	6 bar	7,59	7,40

Art. E.030 - Imbuto in nylon per scarico a vista.

Diametro	1/2" F. x 1/2" F.	3/4" F. x 3/4" F.	1" F. x 1" F.
Art. codice	E.030.02	E.030.03	E.030.10
Prezzo €	6,25	7,41	10,57

Art. E.033 - Valvola di sicurezza combinata temperatura e pressione a protezione di serbatoi di accumulo.

Adatta per acqua sanitaria, installazione verticale e orizzontale solo con scarico verso il basso. A norma PED 97/23/CE. Temperatura di scarico: 92 °C (+3 °C).

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo €
E.033.27	1/2" M.F.	7 bar	20,30
E.033.34	3/4" M.F.	4 bar	15,08
E.033.37	3/4" M.F.	7 bar	15,08

Art. E.042.03 - Gruppo di sicurezza a 4 funzioni per bollitori Ø 3/4" M. - 3/4" F.

La legge 373 ne rende obbligatorio l'impiego sugli impianti di distribuzione acqua calda sanitaria.

Composto da:	1 valvola di sicurezza tarata a 7 bar		1 valvola di chiusura	
	1 valvola di ritegno		1 valvola di spurgo	
Quantità d'acquisto ≥	1	10		
Prezzo €	13,13	12,53		



Art. E.042.03



Per le valvole di sicurezza integrate nelle caldaie con particolarità specifiche dei vari fabbricanti vedere a pag. 189(F).



Art. G.180.22

Art. G.180.22 - Confezione da 10 raccordi in ottone portagomma 1/2" M. x Ø 20 per lo scarico delle valvole di sicurezza.

Prezzo €

Visitate il nostro sito



ANTARES
Da oltre 30 anni
la soluzione ideale



www.antareshint.com



Art. E.043.02



Art. E.044

Art. E.043.02 - Valvola di sicurezza con valvola di ritegno incorporata "KRATOS" per boiler o scaldabagni.

Attacchi 1/2" M.F. - Pressione d'intervento 8 bar. In ottone nichelato.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,78	2,40

Art. E.044 - Valvola di sicurezza in ottone tarabile da 1 a 10 bar, con tenuta in gomma.

Diametro	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Art. codice	E.044.10	E.044.12	E.044.20	E.044.22	E.044.30
Prezzo €	44,01	66,65	138,82	306,57	374,85

Per le valvole di sicurezza con particolarità specifiche come ricambi per varie marche di caldaie, vedere a pag.189 (F) della Sezione di Catalogo "F" (Ricambi caldaie), richiedilo se non lo hai ricevuto.



WhatsApp
(+39) 349 665 6433



Servizio Clienti
(+39) 0583 473701



@ ant3@antaresint.com



N.B.



Art. E.057

Art. E.057 - Staffa portavaso con accessori di sicurezza per impianti a circuito chiuso.

Premontata, pronta all'uso, completa di: supporto di sostegno per il vaso con attacco da 3/4" F. per il collegamento alla caldaia; disaeratore E.000.02 a pag.78 (W), con rubinetto automatico E.005.02 a pag.86 (W); manometro con scala 0-6 bar D.002.56 a pag.128 (W); valvola di sicurezza 3 bar; valvola di isolamento per il vaso d'espansione che permette di toglierlo chiudendo automaticamente l'impianto. Adatta per impianti a 50 kW.

Tipo	Senza guscio di isolamento	
Art. codice	E.057.50	
Quantità ≥	1	5
Prezzo €	47,28	46,11
Tipo	Con guscio di isolamento	
Art. codice	E.057.90	
Quantità ≥	1	5
Prezzo €	60,50	58,98

Art. E.059 - Gruppo di sicurezza e controllo per impianti di riscaldamento a circuito chiuso.

Composto da console in acciaio zincato con attacco 1" F. con disaeratore (E.000.03), manometro, con rubinetti automatici di isolamento (E.005.03) con valvola di sicurezza 3 bar. Per installazione fino a 100 kW.

Tipo	Senza guscio di isolamento		Con guscio di isolamento	
Art. codice	E.059.10		E.059.90	
Quantità ≥	1	5	1	5
Prezzo €	36,60	35,69	44,46	43,35



Art. E.059

Hai bisogno di aiuto?
Servizio Clienti



Servizio Clienti
(+39) 0583 473701

**Aderisci al programma
della "PROFESSIONAL CARD"**

Averla è facilissimo:

- ➔ Collegati al nostro sito www.antaresint.com
- ➔ Clicca su "PROFESSIONAL CARD"
- ➔ Clicca su "RICHIEDI LA CARD"
- ➔ Compila il modulo predisposto.



Vasi d'espansione per riscaldamento ed accessori



Temp: -10°C ÷ 99°C



Art. E.050

Art. E.050 - Vaso di espansione omologato CE. Temp. max: -10 ÷ 99°C.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE - Pregonfiato 1,5 bar.

Art. codice	Capacità lt.	Pressione max bar.	Piedistallo	Attacco	Altezza mm.	Diametro Ø	Prezzo €
E.050.05	5	6	NO	3/4" M	300	160	19,56
E.050.88	8	8	NO	3/4" M	316	200	21,10
E.050.82	12	8	NO	3/4" M	295	280	22,71
E.050.98	18	8	NO	3/4" M	385	285	26,61
E.050.94	24	8	NO	3/4" M	420	325	28,14
E.050.37	35	5	NO	3/4" M	475	380	63,46
E.050.38	35	5	SI	3/4" M	525	320	74,15
E.050.52	50	6	NO	3/4" M	595	380	69,19
E.050.53	50	8	SI	3/4" M	620	380	84,07
E.050.84	80	8	SI	1" M	690	450	136,52
E.050.13	100	6	SI	3/4" M	810	460	180,60
E.050.17	150	6	SI	1" M	970	510	242,40
E.050.23	200	6	SI	1" M	985	590	297,51
E.050.27	250	6	SI	1" M	1230	590	389,78
E.050.31	300	6	SI	1" M	1220	650	465,54

Vasi d'espansione per caldaie murali



Temp: -10°C ÷ 99°C



Art. E.051

Art. E.051 - Vaso di espansione circolare omologato CE. Temp. max: -10 ÷ 99°C.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE - Pressione di precarica 1 bar. Pressione massima di esercizio: 3 bar. - Attacco M. radiale.

Art. codice	Capacità lt.	Diam. mm.	Spessore mm.	Attacco	Posizione valvola	Fabbricante caldaie	Prezzo €
E.051.76	6	325	118	3/8"	0°	-	31,35
E.051.78	8	325	132	3/8"	0°	-	31,90
E.051.71	10	325	150	3/4"	0°	-	33,57
E.051.72	12	325	165	3/4"	0°	-	35,74
E.051.06	6	387	93	3/8"	0°	-	33,57
E.051.36	6	387	60	3/8"	180°	Leblanc. Ocean. Sime	29,62
E.051.07	7	387	97	3/8"	0°	Sime	36,15
E.051.88	8	387	110	3/8"	0°	Neca	37,56
E.051.68	8	387	85	3/8"	180°	Hermann. Ocean. Leblanc	30,82
E.051.70	10	387	128	3/8"	180°	Ocean	39,18
E.051.80	10	387	100	3/4"	0°	-	32,96
E.051.82	12	387	142	3/4"	0°	-	41,30
E.051.84	14	387	170	3/4"	0°	-	43,79
E.051.98	18	387	180	3/4"	0°	-	42,47
E.051.96	6	392	60	3/8"	180°	MTS/Ariston. Hermann	35,77
E.051.97	7	392	70	3/8"	180°	Arca	32,45
E.051.99	7	392	75	3/8"	150°	Sime	39,04
E.051.38	8	392	75	3/8"	0°	-	39,04

Art. E.052 - Vaso di espansione rettangolare omologato CE.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE - Pressione di precarica 1.5 bar. Pressione massima di esercizio: 3 bar. - Attacco M.

Art. codice	Capacità lt.	Altezza mm.	Base mm.	Profondità mm.	Attacco	Posizione valvola	Prezzo €
E.052.32	12	440	350	98	1/2"	0°	62,70
E.052.34	14	440	350	116	1/2"	0°	67,64
E.052.38	18	440	350	152	3/4"	0°	74,10
E.052.46	6	438	250	65	3/8"	0°	41,13
E.052.48	8	438	250	86	3/8"	90°	41,89
E.052.40	10	438	250	105	3/8"	180°	44,48
E.052.86	6	515	200	100	3/4"	0°	36,78
E.052.88	8	515	200	113	3/4"	0°	37,64
E.052.80	10	515	200	128	3/4"	0°	34,69
E.052.81	12	515	200	146	3/4"	0°	36,33



Art. E.052.8-



Art. E.052.4-



Art. E.052.3-



Per i raccordi di maggiorazione del Ø dell'attacco vedere Art. G.151 a pag. 55 (W).

Per i vasi per acqua alimentare vedere a pag.129(W).

Nota: Nelle sostituzioni spesso il raccordo di connessione potrebbe essere diversamente più grande, in tal caso suggeriamo l'impiego dei raccordi ad anello di maggiorazione, l'Art. G.151 che troverete alla pag. 55 (W).

Vasi d'espansione per impianti solari



Temp: -10°C ÷ +110°C
Glicole max: 50%

Art. E.054

Art. E.054 - Vaso d'espansione per impianti chiusi a energia solare per temperature che possono raggiungere max. 110°C. Con membrana in gomma EPDM-HT, adatto per funzionamento con fluidi molto glicolati.

Temperatura max.: -10°C ÷ +110°C. Pressione max.: 10 bar. Pressione di precarica: 2.5 bar. Attacchi 3/4" M.

Art. codice	Capacità lt.	Diam. mm.	Altezza mm.	Prezzo €
E.054.08	8	200	316	26,77
E.054.12	12	280	295	30,61
E.054.18	18	280	430	33,54
E.054.24	24	280	483	37,32
E.054.35	35	365	450	75,07
E.054.50	50	365	582	106,45

Per i vasi per acqua alimentare vedere a pag.130(W).

Vaso espansione aperto



Art. E.053.30

Art. E.053.30 - Vaso di espansione aperto in plastica da 30 (A) con Kit d'installazione costituito da:

B) Rubinetto a galleggiante da 3/8" completo

C) Raccordo con piletta da 1" per il carico

D) Raccordo di troppo pieno


E) Staffe di fissaggio a parete

Completo di coperchio e staffe per il montaggio a parete.
Dimensioni: larghezza 435, altezza 290, profondità 275 mm.

Prezzo € 61,66

Accessori per vasi d'espansione

Valvole d'isolamento per sostituzione vasi

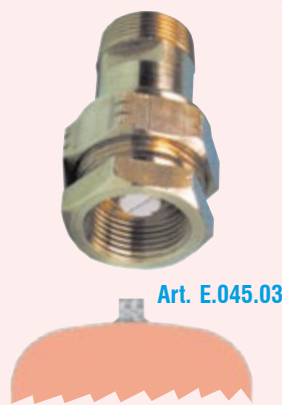

Art. E.045.03



Art. E.046.03

Art. E.045.03 - Raccordo a 3 pezzi M.F. 3/4" con valvola d'isolamento incorporata per vasi d'espansione.

Permette di controllare e cambiare il vaso senza svuotare l'impianto. Corpo, raccordo, dado e valvola in ottone. Molla in acciaio inox.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	12,25	11,60	11,31

Art. E.046.03 - Valvola d'isolamento con raccordo a 3 pezzi per il controllo e la sostituzione del vaso d'espansione senza svuotare l'impianto. In ottone, con rubinetto di spurgo e sigillatore con cavetto e piombino. Attacchi 3/4" M. x 3/4" F.

Quantità d'acquisto ≥	1	25
Prezzo €	14,79	14,00

Art. E.047.10 - Confezione da n. 10 sigilli per valvole d'isolamento Art. E.046.

Prezzo € 2,45



Art. E.055




Art. E.055 - Kit di fissaggio vasi espansione a muro con mensola, fascetta metallica, viti e tasselli.

Art. codice	Per vasi di diametro	Prezzo €
E.055.32	60-325	8,06
E.055.38	60-380	9,15



Art. E.056.00



Installazione

Art. E.056.00 - Staffa di fissaggio a muro per i vasi d'espansione E.050 (da 8 litri a 24 litri).

In acciaio zincato. Con 2 viti e 2 tasselli.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	11,71	10,64




Art. E.057

Art. E.057 - Staffa portavaso con accessori di sicurezza per impianti a circuito chiuso.


Premontata, pronta all'uso, completa di: supporto di sostegno per il vaso con attacco da 3/4" F. per il collegamento alla caldaia; disaeratore E.000.02 pag.86(W); con rubinetto automatico E.005.02 pag.78(W); manometro con scala 0÷6 bar D.002.56 pag.128(W); valvola di sicurezza 3 bar; valvola d'isolamento per il vaso d'espansione che permette di toglierlo chiudendo automaticamente l'impianto, Adatta per impianti fino a 50 kW.

Tipo	Senza guscio d'isolamento	
Art. codice	E.057.50	
Quantità ≥	1	5
Prezzo €	47,28	46,11
Tipo	Con guscio d'isolamento	
Art. codice	E.057.90	
Quantità ≥	1	5
Prezzo €	60,50	58,98

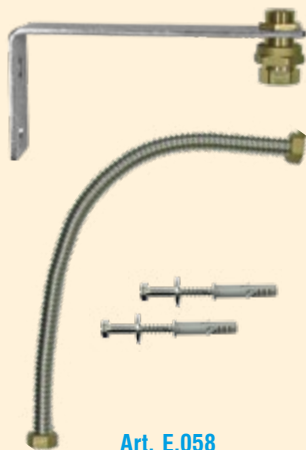

Art. E.058

Installazione

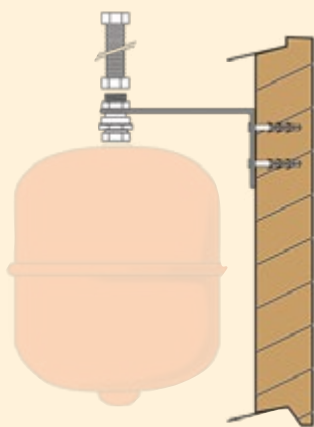

Art. E.058 - Kit per l'installazione di vasi di espansione sospesi costituito da staffa, tasselli di fissaggio, flessibile a spirali inox 3/4" F. x 3/4" F. e valvola di isolamento per il vaso che permette di controllare e cambiare il vaso senza svuotare l'impianto. Per vasi di diametro max. 38 cm.

Lunghezza del flessibile	500 mm	750 mm
Quantità d'acquisto ≥	E.058.03	E.058.73
Prezzo €	26,18	27,10



Per gli utensili di controllo e manutenzione vasi d'espansione, vedere pag.190(W).

Art. F.726.50 - Manometro digitale per il controllo rapido della pressione nei vasi di espansione delle caldaie.

Scala: 0-10 bar - Risoluzione: 0,05 bar - Alimentazione con batteria permanente al litio
Accensione e spegnimento automatico - Bip sonoro di conferma ad avvenuta misurazione.

Prezzo € 18,14



Nuovo!

Art. F.726.50

Valvole di alimentazione e di ritegno per caldaie e scaldabagni



Art. E.095

Art. E.095 - Alimentatore automatico in ottone con rubinetto di arresto. Attacco 1/2" M.F.

Modello	Senza manometro	Con manometro
Art. codice	E.095.00	E.095.01
Prezzo €	14,82	20,76

Art. E.097 - Alimentatore automatico elettrico "Easy Filling" per impianti di riscaldamento e condizionamento. Pressione regolabile: 0.2÷1.2 bar.

Costituito da un'elettrovalvola, un pressostato di comando, una valvola di ritegno, una valvola di chiusura e un manometro (opzionale), garantisce il riempimento ed il mantenimento dell'acqua nell'impianto. Tensione: 230 Vac. Attacchi 3/8" F. x 3/8" F. Una delle cause più frequenti delle chiamate di assistenza per le caldaie è la mancanza di acqua dovuta a microperdite ed a microevaporazioni del liquido nelle giunture. La mancanza di acqua nelle caldaie può danneggiare la caldaia stessa e compromettere la sua durata. L'alimentatore automatico elettrico "Easy Filling" è la soluzione al problema. Infatti i tradizionali alimentatori automatici basano il loro funzionamento sulla resistenza della pressione di una molla meccanica di compensazione per introdurre l'acqua nell'impianto. È noto che la pressione della molla è variabile in funzione della temperatura ambiente. Risulta pertanto essere impossibile la perfetta taratura di questi apparecchi in considerazione delle escursioni di temperatura ambientali. Il principio di funzionamento dell'alimentatore elettrico "Easy Filling" non utilizza le molle, ma semplicemente un'elettrovalvola comandata da un pressostato, garantendo in questo modo una funzionalità costante.

Modello	Senza manometro	Con manometro
Art. codice	E.097.00	E.097.01
Prezzo €	71,67	73,97

Alimentatore elettrico per caldaie

NEW!

Una soluzione alle microperdite!




Art. E.097

Art. E.098.00 - Kit d'installazione universale per l'alimentatore automatico.

Permette l'inserimento dell'alimentatore tra il tubo di alimentazione dell'acqua e il circuito dell'impianto con n. 2 staffe di presa rapida e mt. 1 di tubo capillare in rame. Adatto per l'inserimento fra tubi con diametro da 12 a 18 mm.


Prezzo € 47,33



Art. E.098.00

Gruppi di circolazione "FLOWBOX SUNNY"

I moduli di circolazione "FLOWBOX SUNNY" per impianti solari, vengono installati nel circuito primario dell'impianto solare a circolazione forzata per portare fluido caldo dal collettore solare all'accumulo.

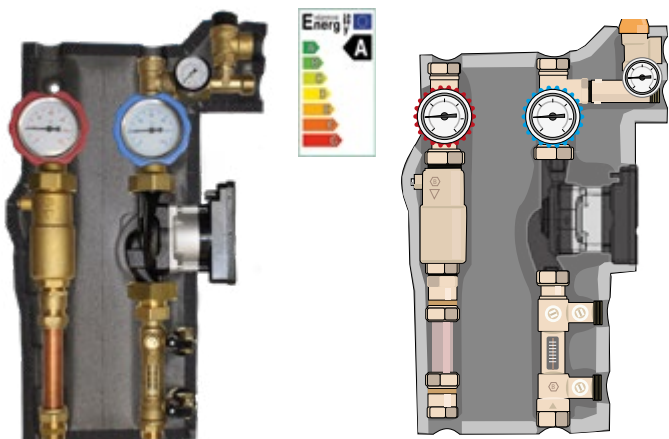

Art. E.651

Art. E.651 composto da:

1. Isolamento termico rigido in EPP.
2. Flussimetro con regolazione manuale della portata.
3. Rubinetti carico/scarico.
4. Monoblocco valvola di intercettazione e di ritegno.
5. Ritorno con maniglia blu e termometro integrato (0-160°C).
6. Valvola di sicurezza per impianti solari prearata a 6 bar.
7. Manometro (0-10 bar).
8. Attacco vaso d'espansione.
9. Dispositivo per esclusione ritegno.
10. Pompa di circolazione "AlfaMax" RS15/60 ad alta efficienza energetica.
11. Staffa di fissaggio.
12. Mandata con maniglia rossa e termometro integrato (0-160 °C).
13. Disaeratore manuale.
14. Portagomma.

Art. E.651 - Gruppo di circolazione per impianti solari, per andata e ritorno con guscio isolante e staffe di fissaggio al muro. Composto come sopra specificatamente indicato.

Attacchi 3/4"M. x 3/4"F. - Per collegamenti con tubo di rame, vedere raccordi di unione specifici a pag.64(W).

Scala regol. di portata	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Art. codice	E.651.15	E.651.35
Prezzo €	265,83	265,83


Art. E.654 composto da:

1. Isolamento termico rigido in EPP.
2. Flussimetro con regolazione manuale della portata.
3. Rubinetti carico/scarico.
4. Monoblocco valvola di intercettazione e di ritegno.
5. Ritorno con maniglia blu e termometro integrato (0-160°C).
6. Valvola di sicurezza per impianti solari prearata a 6 bar.
7. Manometro (0-10 bar).
8. Attacco vaso d'espansione.
9. Dispositivo per esclusione ritegno.
10. Pompa di circolazione "AlfaMax" RS15/60 ad alta efficienza energetica.
11. Staffa di fissaggio.
12. Portagomma.

Art. E.654 - Gruppo di circolazione per impianti solari, per solo ritorno con guscio isolante e staffe di fissaggio al muro. Composto come sopra specificatamente indicato.

Attacchi 3/4"M. x 3/4"F. - Per collegamenti con tubo di rame, vedere raccordi di unione specifici a pag.64(W).

Scala regol. di portata	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Art. codice	E.654.15	E.654.35
Prezzo €	192,51	192,60

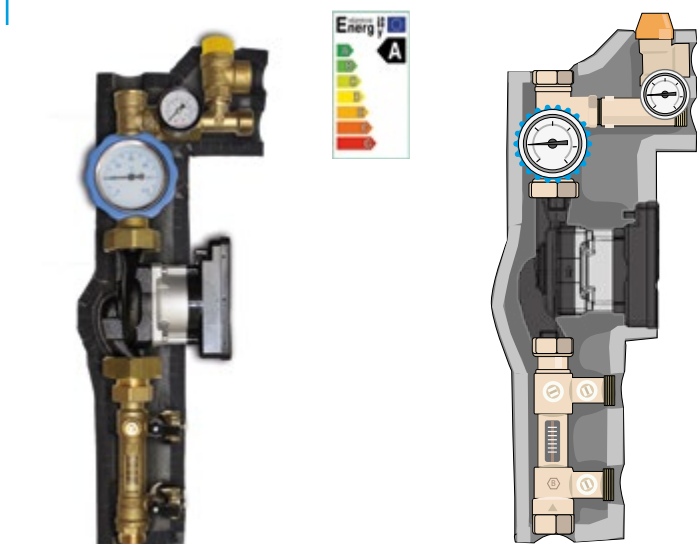

Art. E.654



Art. E.342

Art. E.342 - Rotolo di tubo flessibile "INOFLEX CSST" per impianti solari. In acciaio inox AISI 304 corrugato a spire parallele spessore 0,3 mm nella lunghezza definita, con rivestimento isolante EPDM espanso da 13 mm. e rivestito esternamente con pellicola protettiva dai raggi UV e dalle usure meccaniche, con cavo multifase (per sonde di temperatura).

Temperatura max -40 +150°C - Pressione PN: 15 bar.

Diametro DN	15		
Metri	10	15	25
Art. codice	E.342.50	E.342.55	E.342.65
Prezzo €	135,20	199,85	327,11

Diametro DN	20		
Metri	10	15	25
Art. codice	E.342.80	E.342.85	E.342.95
Prezzo €	144,35	214,30	249,70

Art. W.11-



Per i raccordi a compressione per tubo vedere Art. W.11- a pag.62(W).

Art. E.346



Per i raccordi di giunzione con tubi a spirale "CSST INOFLEX", vedere Art. E.350 e correlati a pag.107(W).

Art. E.340



Per i tubi flessibili in acciaio inox a spirali "CSST INOFLEX", vedere a pag.106(W).

Rivestimento protettivo esterno

Poliuretano espanso flessibile
(elevata resistenza termica in un piccolo spessore)

Tubo corrugato formabile CSST in acciaio inossidabile
(resistenza alla pressione, durabilità e facilità di posa)

Cavo elettrico multifase

Art. E.345


Art. E.345 - Tubo flessibile corrugato in AISI 316L con isolamento PES e cavo integrato EP per sensore. Rivestimento esterno antistrappo. Temperatura di funzionamento -60°C/+150°C (180°C Picco). E.345 - 50 - 55 - 56 DN16 13mm / E.345 - 80 - 85 - 95 DN20 13mm.

Art. codice	Diametro DN	Lunghezza rotolo mt.	Prezzo €
E.345.50	16	10	195,40
E.345.55	16	15	288,20
E.345.56	16	25	461,40
E.345.80	20	10	247,90
E.345.85	20	15	366,40
E.345.95	20	25	591,60

Art. E.347.03 - Raccordo a croce con portasonda e valvola di sfiato manuale per pannelli solari.

Attacchi a SQ 3/4" M. x Ø 22 mm.

Prezzo € 14,60

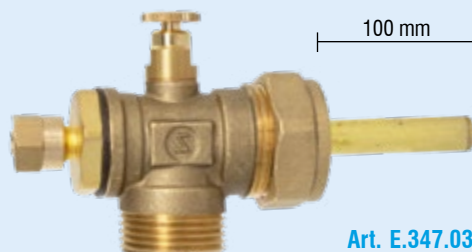

Art. E.347.03

Vasi d'espansione per impianti solari



Temp: -10°C ÷ +110°C
Glicole max: 50%

Art. E.054



Art. E.054 - Vaso d'espansione per impianti chiusi a energia solare per temperature che possono raggiungere max. 110°C, con membrana in gomma EPDM-HT, adatto per funzionamento con fluidi molto glicolati.

Temperatura max.: -10°C ÷ +110°C. Pressione max.: 10 bar. Pressione di precarica: 2,5 bar. Attacchi 3/4" M.

Art. codice	Capacità lt.	Diam. mm.	Altezza mm.	Prezzo €
E.054.08	8	200	316	26,77
E.054.12	12	280	295	30,61
E.054.18	18	280	430	33,54
E.054.24	24	280	483	37,32
E.054.35	35	365	450	75,07
E.054.50	50	365	582	106,45

Art. E.058 - Kit per l'installazione di vasi di espansione sospesi costituito da staffa, tasselli di fissaggio, flessibile a spirali inox 3/4" F. x 3/4" F. e valvola di isolamento per il vaso che permette di controllare e cambiare il vaso senza svuotare l'impianto. Per vasi di diametro max. 38 cm.

Lunghezza del flessibile	500 mm	750 mm
Quantità d'acquisto ≥	E.058.03	E.058.73
Prezzo €	26,18	27,10

Art. E.110.02 - Rubinetto di scarico con portagomma e tappo. Preguarnito. Diametro Ø 1/2" M.

Q.tà d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	3,62	3,52

Art. F.470 - Tanica di anticongelante permanente ecologico a base di glicole monoetilenico. Anticorrosivo, le sue proprietà protettive si esplicano verso tutti i metalli che costituiscono le varie parti di un circuito di riscaldamento, raffreddamento e di impianti solari.

Conf. da Kg.	1	6	12	28
Art. codice	F.470.01	F.470.06	F.470.12	F.470.28
Prezzo €	3,90	16,02	30,61	81,12

Art. F.740.00 - Pompa di carico ad iniezione manuale del liquido antigelo per i moduli premontati E.651. E.654. E.662 e altre modalità. Completo di rubinetto di ritegno a sfera per incremento della pressione e inserimento del liquido nell'impianto. Attacco 1/2" M. e raccordo porta gomma 15 mm.

Capacità 2 l/min. - Pressione max di pompaggio: 4,5 bar.

Prezzo € 113,07


Antigelo e pompa d'immissione



Art. F.470



Art. F.740.00



Antigelo



Per l'iniezione del liquido può anche essere impiegata la pompa prova impianti Art. F.741.00 alla **pag.192(W)**.

Valvole miscelatrici termostatiche per impianti solari



Art. C.065



Art. C.067

NOVITÀ

Valvola C.067 di commutazione seriale automatica del flusso acqua sanitaria dal bollitore dei pannelli solari a quello della caldaia quando la temperatura è inferiore a 45°C



Art. C.065 - Miscelatore termostatico per impianti solari di distribuzione acqua calda con temperature elevate fino a 100 °C. Regolazione: 30°C - 65°C. Con valvole di ritegno incorporabile tramite art. P.002 a pag.59(W).

Studiato per impianti solari per temperature molto elevate vicine a 100°C.

Attacchi	1/2" M x 1/2" M x 1/2" M	3/4" M x 3/4" M x 3/4" M	1" M x 1" M x 1" M
Portata lt/h	1.620	2.100	4.320
Art. Codice	C.065.02	C.065.03	C.065.10
Prezzo €	22,13	26,05	35,79


Art. C.067 - Valvola termostatica deviatrice automatica del flusso acqua sanitaria del bollitore solare e quello della caldaia quando la temperatura è inferiore a 45°C.

Taratura fissa a 45°C - Temperatura max 100°C.

Attacchi	3/4" M x 3/4" M x 3/4" M	1" M x 1" M x 1" M
Portata lt/h	2.100	4.320
Art. Codice	C.067.03	C.067.10
Prezzo €	33,37	39,17



Art. C.069

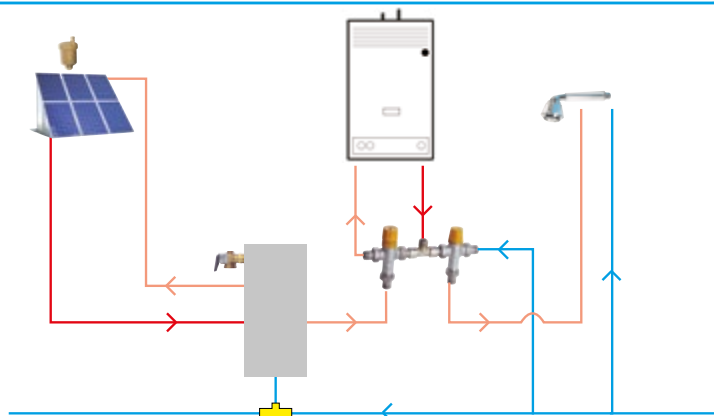

Art. C.069 - Kit di regolazione per impianti solari composto da valvola deviatrice (Art. C.067) e valvola miscelatrice (Art. C.065). Regolazione temperatura 30-65°C.

Concepito per impianti solari termici per deviare il percorso del fluido in funzione della temperatura istantanea posseduta e fornire una adeguata regolazione di utilizzo. Attacchi con raccordi 3 pezzi M. sulle valvole e uscita M. - Deviatore prearato 45 °C. Completo di guscio isolante.

Attacchi	1/2" M,	3/4" M,
Portata lt/h	1.620	2.100
Art. codice	C.069.02	C.069.03
Prezzo €	76,04	94,45



Art. E.004

**Per Impianti Solari
Temp. max 150°C
Pressione max: 10 bar**



Art. E.005

Art. E.004 - Valvola di sfogo aria automatica in ottone per impianti solari di grande capacità con coperchio ispezionabile.

Dimensioni mm.: altezza 68 x diametro 48 mm - PN 10 - Temp. max: 150°C.

Attacchi Ø	3/8" M.	1/2" M.
Art. codice	E.004.28	E.004.22
Prezzo €	9,57	9,57

Art. E.005 - Rubinetto automatico d'esclusione per valvola di sfogo aria.

Attacchi Ø	3/8" M.	1/2" M.
Art. codice	E.005.03	E.005.02
Quantità d'acquisto ≥	1	25
Prezzo €	0,80	0,78

Prezzo € xxx
Impianti solari



Art. E.011



Temperatura
e pressione

Art. E.033

Prezzo € 13,26



Art. E.660.10



Art. E.662

DIREZIONE DEL
FLUSSO

Art. E.438.03



Hai bisogno di
aiuto?
Servizio Clienti

Servizio Clienti
(+39) 0583 473701

24 ORE

Ordina entro le
16:00
riceverai la merce
il giorno dopo.

ANTARES

Centraline per pannelli solari



Prezzo
€ 60,35



Art. T.124.00



Art. T.125.02



Art. E.011 - Valvola di sicurezza per impianti solari in ottone con ingresso femmina e scarico femmina maggiorato. Omologato CE.

Temperatura max: 150°C. Adatta anche per acqua miscelata con glicole antigelo fino al 50%. come da DIN 4757.

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo € per quantità ≥	
			1	10
E.011.12	1/2" F. x 1/2" F.	3 bar	2,88	2,81
E.011.32	1/2" F. x 3/4" F.	3 bar	4,81	4,41
E.011.36	1/2" F. x 3/4" F.	6 bar	4,54	4,42
E.011.62	1/2" F. x 1/2" F.	6 bar	2,95	2,95

Art. E.033 - Valvola di sicurezza combinata temperatura e pressione a protezione di serbatoi di accumulo.

Adatta per acqua sanitaria, installazione verticale e orizzontale solo con scarico verso il basso. A norma PED 97/23/CE. Temperatura di scarico: 92 °C (+3 °C).

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo €
E.033.27	1/2" M.F.	7 bar	20,30
E.033.34	3/4" M.F.	4 bar	15,08
E.033.37	3/4" M.F.	7 bar	15,08

Art. E.660.10 - Disaeratore manuale verticale per l'inserimento nella tubazione di ritorno negli impianti solari - Attacchi 1" M. x 3/4" M.

Prezzo € 13,26

Art. E.662 - Valvola regolatrice di flusso DN 15 con zona di lettura in vetro. con due attacchi: carico e scarico con valvola a sfera - Attacchi: 1" F. girevole x 3/4" M.

Temp. max: 140°C - Pressione max: 10 bar

Art. codice	Scala regolazione l/min,	Prezzo €
E.662.15	2 ÷ 12	37,54
E.662.35	8 ÷ 38	37,54

Art. E.438.03 - Valvola a sfera monoblocco con attacco pompa, con maniglia porta termometro color rosso e termometro. Scala termometro: 0°C ÷ 160°C. Valvola di ritegno e fori di fissaggio.

Pressione max: 10 bar - Temp. max: 140°C - Attacchi 3/4" F. x 1" F. girevole.

Prezzo € 39,25

Art. T.124.00 - Termostato differenziale "Sundigit" per pannelli solari con installazione a muro con display digitale, completo di tre sonde di temperatura.

Quando la temperatura dei pannelli è superiore a quella dell'acqua del boiler, il termostato avvia la pompa che permette lo scambio di calore fra pannello e boiler. Con visualizzazione dell'orologio, della temperatura collettore e bollitore, Collettore: 0° - 200°C. Bollitore: 0° - 100°C. Alimentazione 230 Vac - Uscita contatti per pompa e caldaia: 5A - Dimensioni 131 x 88 x (H) 27,2 - Sonde collegabili fino a 100 mt.

Prezzo € 60,35

Art. T.125.02 - Termostato differenziale "SOLAR CONTROL" per pannelli solari con tre sonde. - Installazione su base DIN per tre moduli. Vedi Art. T.105.14 pag. 88 (W).

Quando la temperatura dei pannelli è superiore a quella dell'acqua del boiler, la centralina avvia la pompa che permette lo scambio di calore fra pannello e boiler. Per assicurare un perfetto scambio della temperatura, l'apparecchiatura è dotata di un differenziale di temperatura "delta T" variabile da 1° a 9°C regolabile con la manopola posta sul fronte del termostato.

Regolazione: 30-80°C. Regolazione differenziale: 1-9°C. Alimentazione 230 V - Uscita relè 10 A. Dimensioni 53x90x53. Sonde collegabili fino a 100 mt. Dotato di due interruttori di esclusione: pompa, pannelli solari, pompa integrazione.

Prezzo € 98,53



Art. T.127.04



Art. T.127.04 - Centralina elettronica "SOLAR CONTROL SC 200" con display per pannelli solari con quattro sonde di temperatura (Vedi Art. T.105.14 in questa pagina). Con regolazione PWM2 per la pompa di circolazione.

Quando la temperatura dei pannelli è superiore a quella dell'acqua del boiler, la centralina avvia la pompa che permette lo scambio di calore fra pannello e boiler. Per assicurare un perfetto scambio della temperatura, l'apparecchiatura è dotata di un differenziale di temperatura "delta T" variabile da 3° a 15°C regolabile con i pulsanti posti sul frontale della centralina. Permette l'integrazione sia all'acqua sanitaria che per l'impianto di riscaldamento tradizionale.

Configurazione dei quattro diversi impianti solari:

1° Impianto Pannello Boiler

2° Impianto Pannello Boiler + boiler di Accumulo con controllo automatico di temperatura

3° Impianto di integrazione all'impianto di riscaldamento con controllo automatico

4° Impianto di integrazione all'impianto della piscina con controllo automatico

Alimentazione: 230 V - Campo di lettura temperature: - 20°C. 120°C

Fissaggio: su quadro elettrico su barra omega DIN - 9 moduli

Prezzo € 188,74



Art. T.105.14



Per i pozzetti sonde termostati e termometri vedere Art. R.140 a pag. 40(F).

Art. T.105.14 - Cassetta in plastica con barra metallica Omega EN 50092 con una capacità di 14 moduli, completa di 5 pressacavo diametro 8 mm.

Dimensioni: 240 x 190 x 87 - Adatta per l'inserimento della centralina elettronica Art. T.101.07 - T.125.02 - T.127.04

Prezzo € 19,63

Componenti per impianti riscaldamento a biomasse



Temperatura e pressione

Art. E.033



Art. E.201

Art. E.033 - Valvola di sicurezza combinata temperatura e pressione a protezione di serbatoi di accumulo.

Adatta per acqua sanitaria, installazione verticale e orizzontale solo con scarico verso il basso. A norma PED 97/23/CE. Temperatura di scarico: 92 °C (+3 °C).

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo €
E.033.27	1/2" M.F.	7 bar	20,30
E.033.34	3/4" M.F.	4 bar	15,08
E.033.37	3/4" M.F.	7 bar	15,08

Art. E.201 - Valvola di scarico termico con riarmo manuale e segnale ottico, conforme alle norme europee PED 97/23/CE.

Temperatura di taratura 95°C - Pressione PN10 - Lunghezza cavo 1 mt. - Protezione IP40

Diametro Ø	1 1/4" M.	1 1/2" M.
Potenzialità di scarico l/h	7.070 l/h	12.728 l/h
Art. codice	E.201.14	E.201.12
Prezzo €	308,40	466,65

Art. E.204.03 - Valvola di scarico termico con reintegro incorporato. A raggiungimento della temperatura di 95°C la valvola scarica l'acqua calda in eccesso e apre l'ingresso dell'acqua fredda nella caldaia.

Capacità di scarico: 2000 kg./h - Attacchi: 3/4" x 3/4" - Guaina sensore 3/4".

Prezzo € 26,20



Art. E.204.03



Art. E.206.03


Art. E.206.03 - Valvola di scarico a doppia sicurezza per generatori policombustibili a biomasse provvisti di bollitore incorporato o di scambiatore di emergenza per il raffreddamento immediato; a raggiungimento della temperatura di 95°C inizia a scaricare la quantità di acqua necessaria a mantenere la temperatura del generatore entro i limiti di sicurezza.

Dotata di sonda a distanza lunga 1500 mm. Con pozzetto da 1/2" M. Portata di scarico: 2000 kg./h. Pressione max: 10 bar.

- Apre l'uscita dell'acqua calda sanitaria per far entrare acqua fredda nello scambiatore di calore e quindi raffreddare la caldaia.
- Apre l'acqua fredda nel condotto di alimentazione del pellet o cippato se questo per un reflusso della fiamma dovesse fare aumentare la temperatura nel condotto di alimentazione del pellet o cippato.


Prezzo € 24,07

Applicazioni



1 Valvola di scarico termico Art. E.206.03

2 Valvola anticondensa Art. E.154.10 - T.133.50 - E.215

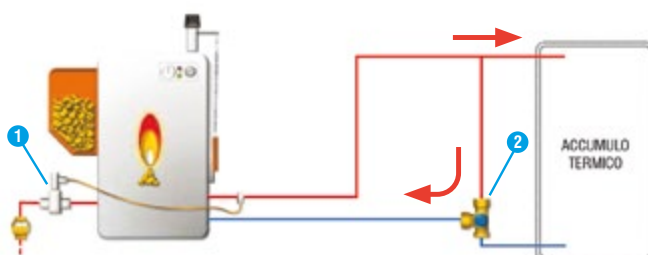


Spedizioni in tutta ITALIA

SENZA COSTI DI TRASPORTO
per ordinazioni superiori a
€ 480




Valvole anticondensa per caldaie a biomasse



Art. E.215



Art. E.614

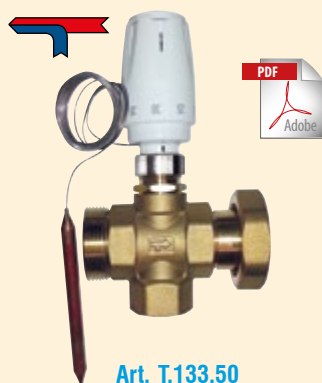

Art. T.133.50



Art. E.154.10

Art. E.215 - Valvola miscelatrice termostatica anticondensa per impianti termici a biomasse con attacchi predisposti per l'applicazione del circolatore.

Pressione max: 10 bar - Temp. max: 100°C

Art. codice	Flusso KV	Attacchi	Taratura °C	Prezzo €
E.215.45	9	1 1/2" M. x 1 1/2" F. Gir. x 1" M.	45°C	80,65
E.215.60		1 1/2" M. x 1 1/2" F. Gir. x 1" M.	60°C	80,65
E.215.70		1 1/2" M. x 1 1/2" F. Gir. x 1" M.	70°C	78,30
E.215.24	7	2" M. x 2" F. Gir. x 1 1/4" M.	45°C	78,28
E.215.26		2" M. x 2" F. Gir. x 1 1/4" M.	60°C	78,28

Art. E.614 - Valvola miscelatrice in ghisa a farfalla a 4 vie con attacchi paralleli 1 1/2" M. x 1 1/2" F. girevole.

Modello	Senza servomotore	Con servomotore T.109.00
Art. codice	E.614.12	E.614.62
Prezzo €	78,96	166,70

Art. T.133.50 - Valvola termica a 3 vie con attacco a bocchettone per pompa 1 1/2" F. gir. x 1 1/2" M. x 1" F. con bulbo Ø 9 e capillare lungo 2000 mm. e campo di regolazione: 20°C - 60°C - Flusso: KV 3,5.

Prezzo € 47,52

Art. E.154.10 - Miscelatore termostatico in ottone da 1" anticondensa per tubazioni di ritorno nelle caldaie a combustibile solido. Regolazione: 30°- 65°C. Completo di termometro.

Regola automaticamente la temperatura sul ritorno delle caldaie assicurando che la temperatura non scenda sotto un valore prefissato.


Prezzo € 81,10

Vaso di espansione aperto



A

Accessori inclusi

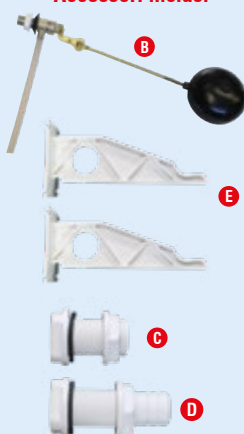

Art. E.053.30 - Vaso di espansione aperto in plastica da lt 30 (A) con Kit d'installazione costituito da:


B) Rubinetto a galleggiante da 3/8" completo D) Raccordo di troppo pieno
C) Raccordo con piletta da 1" per il carico E) Staffe di fissaggio a parete

Completo di coperchio e staffe per il montaggio a parete. Dimensioni: larghezza 435, altezza 290, profondità 275 mm.

Prezzo € 61,66

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

- 1) Valvola di scarico termico Art. E.206.03
- 2) Valvola anticondensa Art. E.154.10 T.133.50 - E.215.
- 3) Vaso di espansione aperto Art. E.053.30
- 4) Allarme mancanza acqua Art.D.031.70

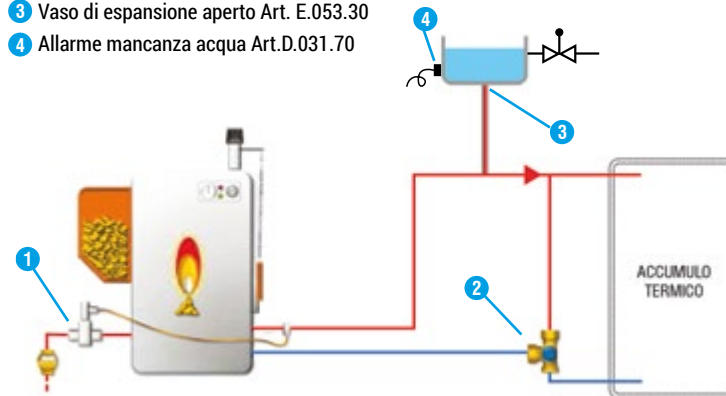

Art. D.031.70

Art. D.031.70 - Mini interruttore di livello a galleggiante per la segnalazione di allarme per la mancanza d'acqua nel vaso di espansione aperto (4).

Potenza del contatto max: 70W - Corrente di commutazione: 0,5 A. Filettatura raccordo: M16

Prezzo € 5,59

Regolatore di tiraggio per la combustione



Art. E.180.00



A tutela della vostra professione, ANTARES vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Art. E.180.00 - Regolatore di tiraggio. Attacco Ø 3/4" M.

Per regolare la temperatura di mandata dell'acqua in caldaia per riscaldamento con combustibile solido. All'aumentare della temperatura lo sportello dell'aria comburente della caldaia si chiude. Campo di regolazione: 30 ÷ 90°C.

Prezzo € 17,62

Centraline di controllo per termocamini



Art. T.126.00



Art. T.128.00

Art. T.126.00 - Centralina elettronica per il controllo della temperatura dell'acqua nei termocamini.

Rivela la temperatura tramite sonda e pilota la pompa di circolazione. Allarme acustico per temperature superiori a 90°C attivo anche in posizione OFF. Interruttore per GRILL. Protezione antigelo con avviamento automatico della pompa. Corredato di guaina e sonda. Alimentazione 230V ~ ±15% 50Hz. 60Hz. Portata contatti 5A - 250 V ~ Regolazione temperatura 30°C ÷ 90°C. Differenziale di intervento ~ 1,5°C. Tipologia sonda NTC. Visualizzazione della temperatura: 20°C ÷ 90°C. Grado di protezione IP 30. Completa di scatola in plastica da incassare nel muro, a 3 moduli.

Prezzo € 48,55

Art. T.128.00 - Centralina elettronica digitale "201 RLX" per il controllo e la gestione di caldaie camino anche in abbinamento con caldaie a gas con separazione di circuiti, con scambiatori, accumulatori ACS ed altro. Dispone di varie configurazioni impiantistiche con diversi programmi di funzionamento, selezionabili da menù, mediante i quali è possibile adattare la centralina ai vari tipi d'impianto presenti, completa di sonda e scatola ad incasso a tre moduli tipo 503.

Rivela la temperatura dell'acqua e pilota l'accensione e lo spegnimento del circolatore/i e l'esclusione automatica dell'impianto di riscaldamento per favorire la produzione di acqua calda sanitaria con il collegamento al flussostato. Dispone di protezione antigelo con l'avviamento automatico del circolatore/i per prevenire il congelamento delle tubazioni. 230 Vac.

Prezzo € 54,31



Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi dettaglio sull'impiego dei nostri prodotti.



Servizio Clienti
(+39) 0583 473701




Art. T.134.00

Art. T.134.00 - Centralina elettronica AIR RLX per il controllo di termocamini ad aria calda. Completa di sonda e scatola ad incasso a quattro moduli tipo 504.

Permette di visualizzare la temperatura presente nel condotto di uscita dell'aria calda e di attivare la ventola al raggiungimento della temperatura impostata. 230 Vac.

Prezzo € 66,15

Art. S.047

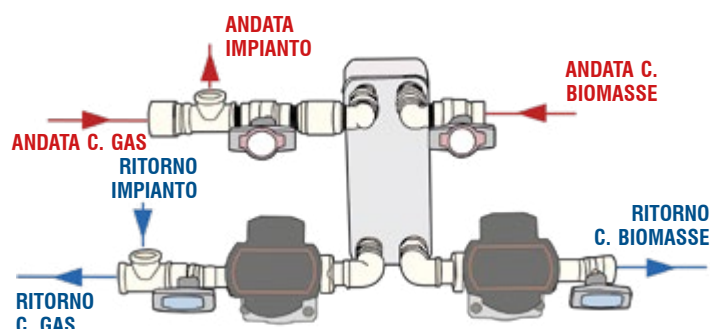


Art. S.047 - Gruppo di scambio termico preassemblato per la separazione del circuito aperto da quello chiuso, per impianti di riscaldamento mediante termocamino, caldaia a legna, biomasse, pellet, ecc.

Costituito da scambiatore in acciaio inox AISI 304 (Art. S.009), n° 2 circolatori in classe energetica "A" (Art. P.064.6-), n° 2 valvole a sfera (Art. E.465), n° 2 valvole a sfera con termometro e valvola di ritegno (Art. E.478). - Temperatura esercizio max: 99°C. - Pressione: esercizio max: 15 bar.

Potenza KW	25		35		45	
Scambiatore tipo	S.009.20		S.009.30		S.009.40	
Primario: 80/70° C - Portata m³/h	2,00		3,20		4,30	
Secondario: 60/70° C - Portata m³/h	2,00		3,20		4,30	
Con guscio isolante	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Articolo codice	S.047.26	S.047.25	S.047.36	S.047.35	S.047.46	S.047.45
Prezzo €	451,75	426,20	481,82	456,27	512,84	487,29

Modulo scambio termico

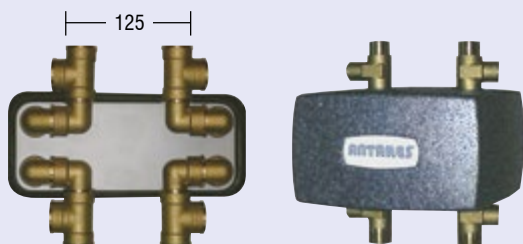

Art. E.629

Art. E.629 - Modulo di scambio termico adatto anche per la separazione di circuiti idraulici.

Predisposto per la connessione diretta con i moduli anticondensa per generatori di calore a biomasse - Art. E.627 a pag.91(W) - e per le centraline di abbassamento e miscelazione della temperatura per impianti radianti - Art. E.623 a pag.115(W). È costituito da scambiatore a piastre inox nelle potenzialità definite, raccorderia delle connessioni necessaria preassemblata e guscio isolante. Predisposto per il collegamento di vari accessori in corrispondenza dei quattro raccordi a "T" 1" F. - Interasse attacchi: 125 mm.

Art. codice	Per potenze fino a KW	Tipo Scambiatore	Prezzo €
E.629.25	25 KW	S.009.20*	154,56
E.629.35	35 KW	S.009.30*	181,89
E.629.45	45 KW	S.009.40*	196,30

*Per le caratteristiche tecniche dello scambiatore vedere Art. S.009 a pag. 27(F).

Gruppi preassemblati anticondensa per impianti a biomassa



Art. E.220

Art. E.220 - Gruppo di circolazione anticondensa preassemblato per generatori di calore alimentati a combustibile solido composto da by-pass dinamico anticondensa, pompa di circolazione "Modulex Hybrid" ad alta efficienza energetica con 6 mt. di prevalenza autoregolabile, 3 valvole di intercettazione con termometro e ritegno integrato. Completo di guscio isolante.

Modello DN 25 per potenze fino a 32 KW

Attacchi: 1" - Flusso KV: 3,2


Taratura temp. anticondensa	45°C - consigliato per la legna	60°C - consigliato per il pellet
Art. codice	E.220.45	E.220.60
Prezzo €	232,34	232,34

Modello DN 32 per potenze fino a 93 KW

Attacchi: 1 1/4" - Flusso KV: 7

Taratura temp. anticondensa	45°C - consigliato per la legna	60°C - consigliato per il pellet
Art. codice	E.220.34	E.220.36
Prezzo €	309,00	309,00

Anticondensa con valvola termica

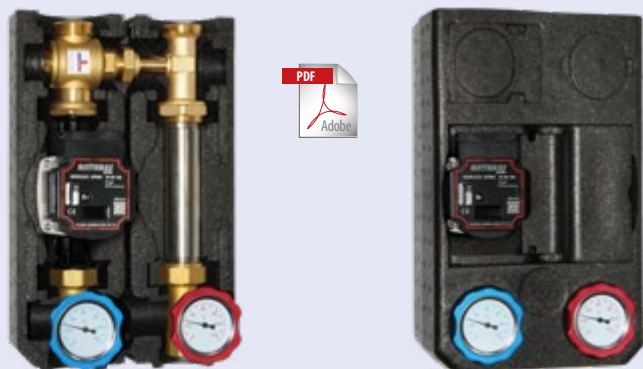

Art. E.627

Art. E.627 - Modulo anticondensa per generatori di calore alimentati a combustibile solido con gruppo termostatico.

Completo di pompa di circolazione ad alta efficienza tipo "Modulex Hybrid" RS 25/60 con 8 mt. di prevalenza autoregolabile, by-pass dinamico anticondensa, valvole di intercettazione con termometro e ritegno, staffe di montaggio a parete. Completo di guscio isolante.

Modello DN 25 per potenze fino a 32 KW

Attacchi: 1" - Flusso KV: 3,2

Taratura temp. anticondensa	45°C - consigliato per la legna	60°C - consigliato per il pellet
Art. codice	E.627.45	E.627.60
Prezzo €	238,32	238,32

Modello DN 32 per potenze fino a 93 KW

Attacchi: 1 1/4" - Flusso KV: 7

Taratura temp. anticondensa	45°C - consigliato per la legna	60°C - consigliato per il pellet
Art. codice	E.627.34	E.627.36
Prezzo €	423,60	400,84

Anticondensa con valvola mix motorizzabile



Art. E.628

Art. E.628 - Modulo anticondensa per generatori di calore alimentati a combustibile solido con valvola miscelatrice motorizzabile, pompa di circolazione ad alta efficienza "Modulex Hybrid" con 6 mt. di prevalenza autoregolabile, 2 valvole a sfera con termometro, distanziale di allineamento e guscio isolante.

Modello DN 25 per potenze fino a 50 KW

Attacchi: 1" - Flusso KV: 6


Configurazione	Senza servomotore	Con servomotore T.109*
Art. codice	E.628.10	E.628.60
Prezzo €	259,99	330,55

Modello DN 32 per potenze fino a 110 KW

Attacchi: 1 1/4" - Flusso KV: 13


Configurazione	Senza servomotore	Con servomotore T.109*
Art. codice	E.628.14	E.628.64
Prezzo €	343,31	395,60

*Per le caratteristiche tecniche del servomotore, vedere Art. T.109 a pag 27(F).

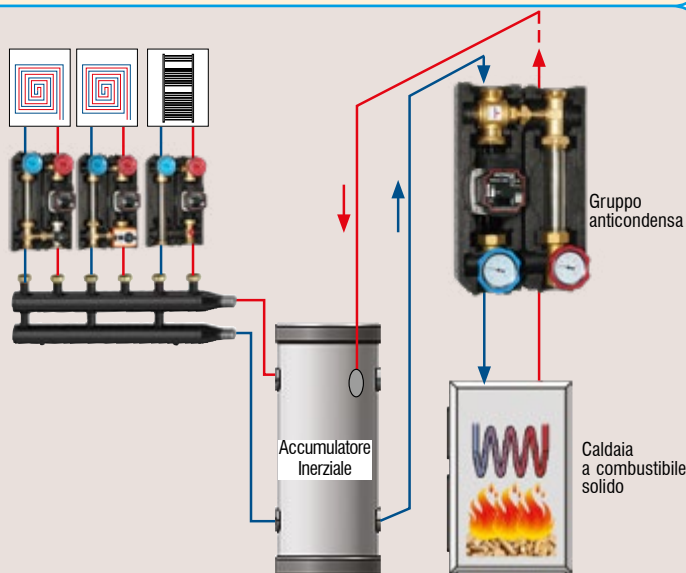

A tutela della vostra professione, ANTARES vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Schema di applicazione moduli preassemblati (puramente indicativo).

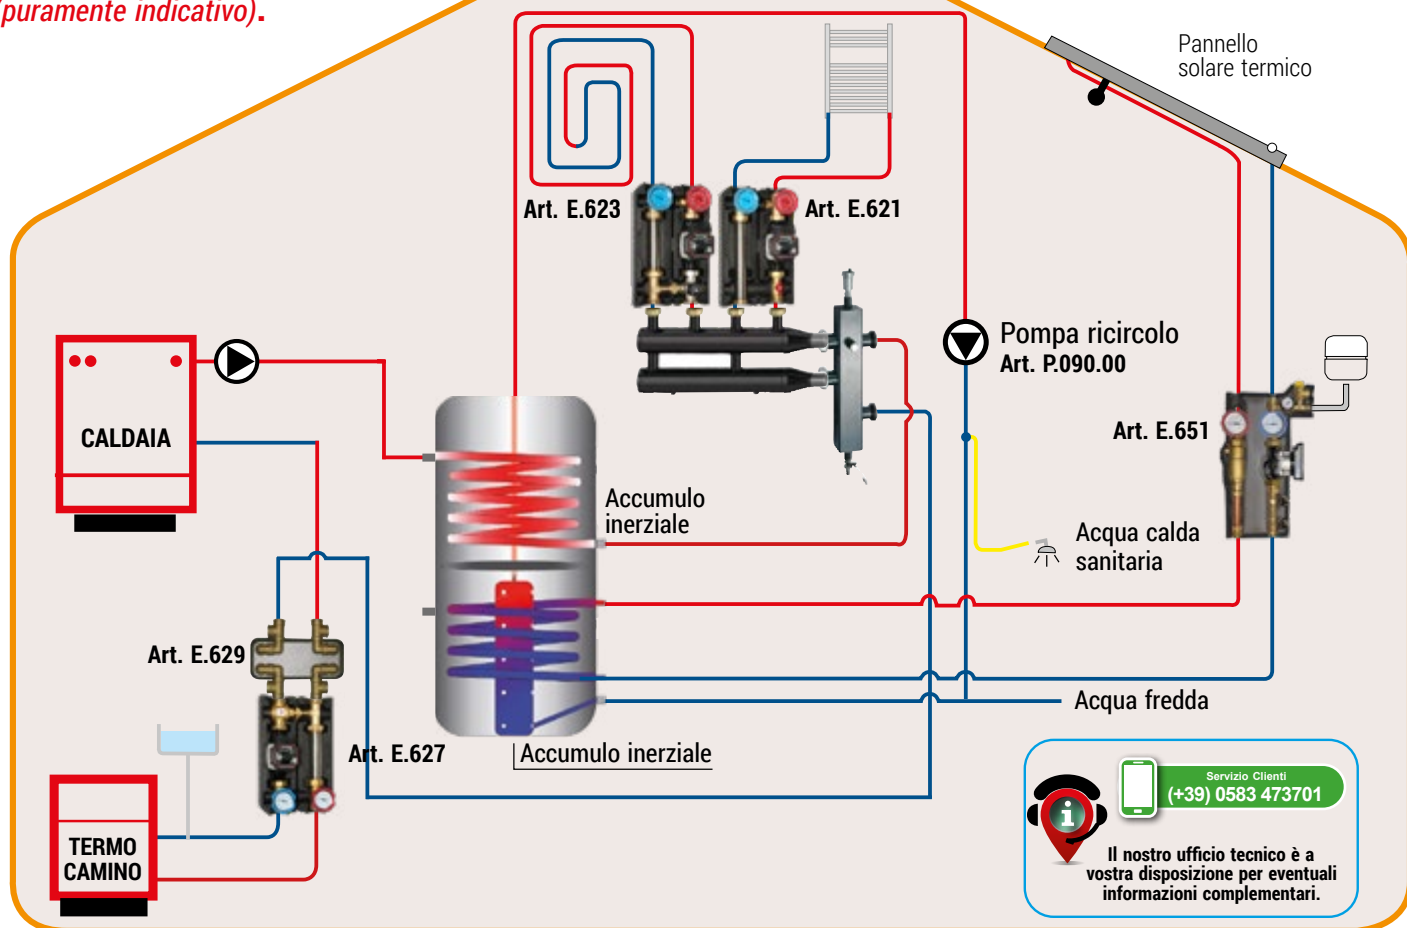

Misuratori di umidità per legna e pellet



Art. F.790.00

Art. F.790.00 - Apparecchiatura digitale con grande display LCD per la misurazione del grado di umidità delle biomasse per la combustione (legna, cippato e pellet) e nel processo di trasformazione delle masse in pellet e prima della combustione.

Scala di misurazione: 6 ÷ 40% - Dotato di 4 puntali in acciaio inox di misurazione per contatto; con memoria della precedente misurazione. Funzionamento a pile alcaline.

Prezzo € 16,21




Per la gamma completa dei pozzetti per sonde di temperatura vedere alla pagina 40 (F)



Sistema automatico universale di trasporto pellet o cippatino alla caldaia

Pneumatico automatico dal deposito esterno o interno alla caldaia

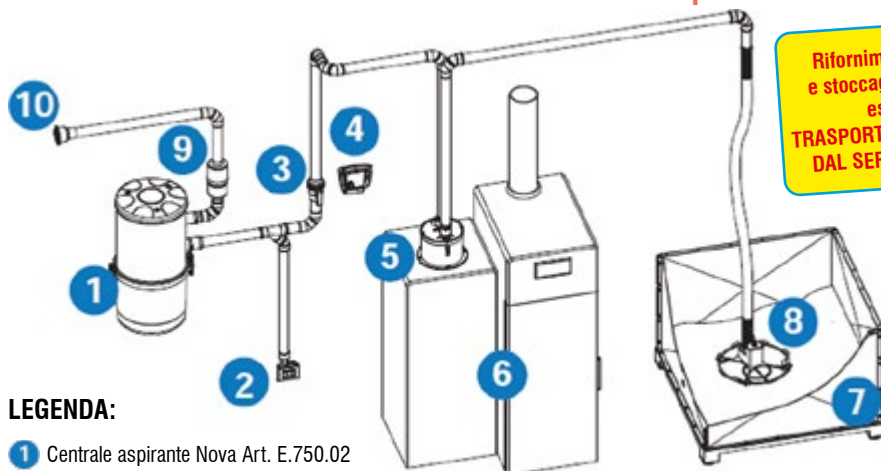


LEGENDA:

- 1 Centrale aspirante Nova Art. E.750.02
- 2 Presa aspirante Art. E.782.32
- 3 Valvola di sezionamento manuale c/micro Art. E.783.50
- 4 Control panel Drive Art. E.755.01
- 5 Serbatoio dosatore Dispenser Art. E.785.50
- 6 Caldaia con serbatoio incorporato
- 7 Magazzino di stoccaggio fondo piatto Art. E.790
- 8 Estrattore verticale motorizzato Art. E.780.15
- 9 Silenziatore di sfiato Art. E.797.50
- 10 Griglia espulsione aria Art. E.798.50

Completamente automatico consente l'alimentazione graduale e continua del pellet senza nessun intervento permettendo lo stoccaggio lontano dalla caldaia fino a 20 m.



Rifornimento tramite autobotti e stoccaggio in serbatoi interni, esterni e interrati.
TRASPORTO FACILE E AUTOMATICO DAL SERBATOIO ALLA CALDAIA

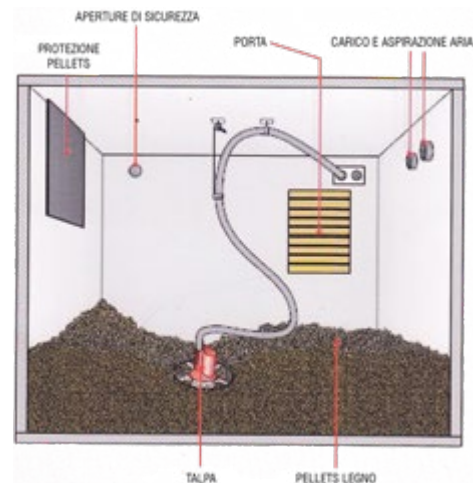

1



Art. E.750.02

4



Art. E.755.01

2



Art. E.782.32

3



Art. E.783.50

Art. E.750.02 - Centrale aspirante "Nova 2" per impianti di aspirazione pellet e cippatino di biomasse a 2 tubi: tubo aspirazione e scarico aria all'esterno, con separazione polvere e filtrazione.

Diam. per tubazione in PVC ingresso 50 - Uscita per tubazione in PVC scarico aria 50. Alimentazione elettr.: 230 Vac - Potenza motore: KW 1,35. Portata aria m³/h: 234.

Prezzo € 943,61

Art. E.755.01 - Pannello elettronico di controllo che consente il funzionamento automatico dell'impianto e dei suoi componenti. Predisposto per il cablaggio e il controllo di tutti i componenti. Completo di due led che indicano lo stato di funzionamento del sistema. Alimentazione elettrica: 230 Vac.

Prezzo € 263,09

Art. E.782.32 - Presa aspirante quadrata completa di attacco per tubo diam. 32. Questa presa permette l'inserimento del tubo flessibile (Art. E.808) per la pulizia del locale caldaia e l'estrazione della cenere. Allo scopo è sufficiente chiudere la valvola di aspirazione del combustibile dal serbatoio (Art. E.783.50). Attacco tubo PVC diam. 50 mm.

Prezzo € 63,97

Art. E.783.50 - Valvola a sfera per tubo in PVC diam. 50. Dotata di microinterruttore per l'esclusione dell'impianto di aspirazione del combustibile e l'attivazione della presa aspirante di pulizia.

Prezzo € 172,37

8



Art. E.780.15

Art. E.780.15 - Estrattore verticale motorizzato "TALPA" adatto per il prelievamento del combustibile dall'alto dei depositi a fondo piatto e anche da magazzini di grandi dimensioni prefabbricati e costruiti in opera, adatto per impianti di estrazione ad un solo tubo di diam. 50. L'estrattore è dotato di motore elettrico con pale di movimentazione della massa di combustibile per facilitare la presa.

Alimentazione elettr.: 230 Vac - Potenza nominale: W 15 - Grado di protezione: IP 44 - N° giri: rpm 12.

Prezzo € 1019,58



Art. E.785.50



Art. E.786.00

Prezzo € 263,09

Art. E.786.00 - Mensola indispensabile di fissaggio al muro del dosatore "DISPENSER".

Prezzo € 172,60

Art. E.795.00 - Sensore di livello capacitivo, installato in base alle esigenze del cliente e collegato al pannello di controllo art. E.755.01 consente di segnalare un basso livello del combustibile nel deposito di stoccaggio. Può essere utilizzato ugualmente in qualsiasi magazzino di stoccaggio anche in muratura.

Prezzo € 92,87

Art. E.797.50 - Silenziatore di sfiato in PVC diam. 50 mm.

Prezzo € 41,09

Art. E.798.50 - Griglia di espulsione aria in PVC diam. 50 mm.

Prezzo € 14,79

Art. E.800.50 - Barra di tubo in PVC da mt 2 con diam. 50 mm.

Prezzo € 5,76

Art. E.801.50 - Manicotto in PVC diam. 50 mm.

Prezzo € 1,40

Art. E.803 - Curva a 45° in PVC diam. 50 mm.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
E.803.00	F. x F.	2,22
E.803.01	M. x F.	2,22

Art. E.792 - Telo per la copertura dei magazzini di stoccaggio (Art. E.790) in robusto materiale telato sintetico per evitare cadute accidentali al loro interno di oggetti e animali.

Art. codice	Dimensioni mm.	Adatto per il modello	Prezzo €
E.792.21	850 x 850	E.790.21	83,47
E.792.54	1180 x 1180	E.790.54	134,79



Art. E.795.00



9

Art. E.797.50



Art. E.798.50



Art. E.800.50



10



Art. E.801.50



Art. E.803



Art. E.790



Art. E.791



Art. E.792

Art. E.790 - Magazzino di stoccaggio per combustibile da biomassa con capacità estendibile in altezza fino a 1750 l. (equivalenti a circa 1300 Kg di pellet). A fondo piatto sono costituiti in lamiera zincata dotati di robusti piedi di regolazione in gomma a vite. Per la loro modularità permettono di sfruttare gli spazi disponibili nei locali più idonei, migliorando l'autonomia degli impianti.

Art. codice	Altezza	Lunghezza	Profondità	Capacità l.	Prezzo €
E.790.21	710 mm	650 mm	650 mm	216 l.	636,14
E.790.54	710 mm	990 mm	990 mm	540 l.	636,14

Art. E.791 - Modulo di elevazione del magazzino di stoccaggio (Art. E.790) che consente con la sovrapposizione di ampliare la capacità di stoccaggio del combustibile fino a una altezza oltre 2 metri.

Art. codice	Altezza	Lunghezza	Profondità	Capacità l.	Prezzo €
E.791.66	600 mm	650 mm	650 mm	216 l.	320,54
E.791.63	300 mm	650 mm	650 mm	108 l.	117,89
E.791.96	600 mm	990 mm	990 mm	540 l.	320,54
E.791.93	300 mm	990 mm	990 mm	270 l.	215,33



Art. E.805.50



Art. E.807.50



Art. E.808

Art. E.805.50 - Deviazione a 45° in PVC diam. 50 mm F. x F. x F.

Prezzo € 4,03

Art. E.807.50 - Coppia di manicotti radiator 50 x 56 mm completo di 4 fascette inox di serraggio.

Prezzo € 19,40

Art. E.808 - Tubo flessibile trasparente antistatico diam. 50 mm, adatto per il collegamento dalla tubazione fissa all'estrattore (Art. E.780.15)

Lunghezza m.	5	20
Art. codice	E.808.05	E.808.20
Prezzo €	103,82	391,97

Art. E. 810. 50 - Kit accessori per l'estrazione delle ceneri e la pulizia del locale caldaia costituito da tubo flessibile da 7 mt., di diametro 32, raccordo tubo presa con anello metallico, coppia tubi cromati e spazzola per pavimenti.

Prezzo € 115,06




Art. E.810.50



Sensori livello pellet e cippato



Art. E.795.00

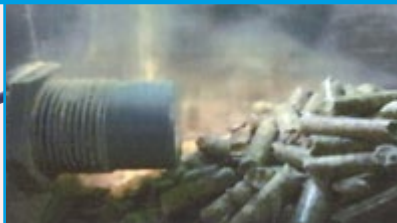

Art. E. 795.00 - Sensore di livello capacitivo, installato in base alle esigenze del cliente e collegato al pannello di controllo art. E.755.01 Consente di segnalare un basso livello di combustibile nel deposito di stoccaggio. Può essere utilizzato ugualmente in qualsiasi magazzino di stoccaggio anche in muratura.

Prezzo € 92,87



Art. E.796.00

Art. E. 796.00 - Apparecchiatura elettronica di controllo del livello del pellet nel serbatoio con segnalatore a distanza:

- della presenza del pellet nel serbatoio
- dello stato di riserva
- della sua mancanza.

Costituito da due sensori di prossimità, scatola elettrica con spie led e morsetteria per i collegamenti remoti e presa elettrica di alimentazione. Tensione 230V.

Prezzo € 198,66

Regolatore di tiraggio per la combustione



Art. E.180.00



Per i ricambi di stufe caldaie, termocucine e termocamini consultare **la pagina 66 (F).**

Art. E.180.00 - Regolatore di tiraggio. Attacco Ø 3/4" M.

Per regolare la temperatura di mandata dell'acqua in caldaia per riscaldamento con combustibile solido. All'aumentare della temperatura lo sportello dell'aria comburente della caldaia si chiude. Campo di regolazione: 30 ÷ 90°C.

Prezzo € 17,62

Misuratore di umidità per biomasse




Art. F.790.00

Art. F.790.00 - Apparecchiatura digitale con grande display LCD per la misurazione del grado di umidità delle biomasse per la combustione (legna, cippato, e pellet) e nel processo di trasformazione delle masse in pellet e prima della combustione.

Scala di misurazione: 6 - 40% - Dotato di 4 puntali in acciaio inox di misurazione per contatto, con memoria della precedente misurazione. Funzionamento a pile alcaline.

Prezzo € 16,21



Hai bisogno di aiuto?
Servizio Clienti



Servizio Clienti
(+39) 0583 473701

Valvole di ritegno e di fondo



Art. A.010



Art. A.011

Art. A.010 - Valvola di ritegno universale (gasolio, nafta, benzina, acqua. ecc.).

Lavora in qualsiasi posizione: diagonale, verticale, orizzontale. Installata insieme all'Art. A.011 può essere impiegata come valvola di fondo - Attacchi F. F.

Diametro Ø	3/8"		1/2"		3/4"		1"		1 1/4"	
Art. codice	A.010.08		A.010.02		A.010.03		A.010.10		A.010.14	
Quantità ≥	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20
Prezzo €	3,46	3,37	3,26	3,17	4,75	4,64	5,40	5,28	10,95	10,40

Diametro Ø	1 1/2"		2"		2 1/2"		3"	
Art. codice	A.010.12		A.010.20		A.010.22		A.010.30	
Quantità ≥	1	20	1	20	1	20	1	20
Prezzo €	11,36	11,08	19,01	18,54	36,52	35,46	49,51	48,57

Art. A.011 - Succhierola in acciaio inox.

Forma insieme all'Art. A.010 una valvola di fondo universale. Attacco M.

Diametro Ø	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Art. codice	A.011.08	A.011.02	A.011.03	A.011.10	A.011.14	A.011.12	A.011.20	A.011.22	A.011.30
Prezzo €	1,01	0,42	0,42	0,61	0,79	0,87	1,04	2,54	2,98



Art. D.046




Art. P.003

Art. D.046 - Valvola di fondo in ottone con succhierola. Indicata per impianti di pescaggio.

Diametro Ø	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Art. codice	D.046.03	D.046.10	D.046.14	D.046.12	D.046.20	D.046.22	D.046.30
Prezzo €	3,34	4,28	6,34	8,14	11,77	53,44	97,77

Art. P.003 - Valvola di ritegno in plastica ad inserimento interno, dotata di molla inox a tenuta circolare con O-ring.

Diametro Ø	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Art. codice	P.003.10	P.003.15	P.003.20	P.003.25	P.003.32
Prezzo €	0,79	0,70	1,11	1,45	2,37

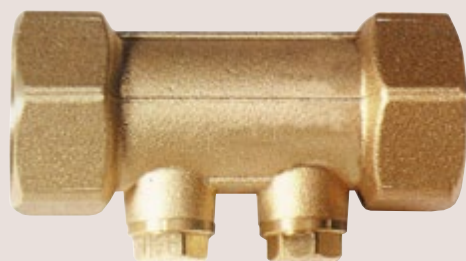

Art. E.128

Art. E.128 - Valvola di ritegno in ottone "CR" con scarichi prima e dopo il ritegno.

Diametro Ø	3/4"			1"	
Art. codice	E.128.03			E.128.10	
Q.tà d'acquisto ≥	1		10	1	10
Prezzo €	9,37		8,93	15,53	14,76



Art. E.130

Art. E.130 - Valvola a clapet in ottone PN 10.

Diametro Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Art. codice	E.130.02	E.130.03	E.130.10	E.130.14	E.130.12	E.130.20	E.130.22	E.130.30
Prezzo €	3,49	5,03	8,64	11,63	15,68	24,56	48,83	65,96

Valvole di ritegno per caldaie e scaldabagni



Art. E.133.02

Art. E.133.02 - Valvola in ottone "CR" con doppio ritegno e spurgo. Attacchi a compressione per tubo di rame.

Attacchi: 1/2" M. x Ø 15.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	4,56	4,42

Art. M.030.02 - Kit composto da valvola a sfera con manovra a cacciavite 1/2" M. x diam. 15, doppia valvola di ritegno 1/2" M. x diam. 15, flessibile con calza inox e raccordi girevoli 1/2" F. x 1/2" F. e lunghezza di 400 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	14,00	13,20	12,39

Art. E.042.03 - Gruppo di sicurezza a 4 funzioni per bollitori Ø 3/4" M. - 3/4" F.

La legge 373 ne rende obbligatorio l'impiego sugli impianti di distribuzione acqua calda sanitaria.

Composto da:

- 1 valvola di sicurezza tarata a 7 bar
- 1 valvola di ritegno
- 1 valvola di chiusura
- 1 rubinetto di spurgo

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	13,13	12,53



M.030.02




Art. E.042.03

Valvole miscelatrici a 4 vie



Art. E.140



A = Caldaia
B = Ritorno impianto
AB = Andata impianto
R = Ritorno caldaia

Art. E.140 - Valvola miscelatrice a farfalla, filettata a 4 vie F. In ottone da 3/4" a 1 1/4" con interasse 72. In ghisa da 1 1/2" a 2".

Senza servomotore


Diametro Ø	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Art. codice	E.140.03	E.140.10	E.140.14	E.140.12	E.140.20
Prezzo €	24,05	25,27	33,64	44,70	79,33

Completo di servomotore T.107.00 o T.109.00.

Diametro Ø	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Art. codice	E.140.53	E.140.60	E.140.64	E.140.62	E.140.70
Prezzo €	58,68	60,12	68,50	76,83	142,99



Art. E.142



A = Caldaia
B = Ritorno impianto
AB = Andata impianto
R = Ritorno caldaia

Art. E.142 - Valvola miscelatrice in ghisa a farfalla flangiata serie pesante a 4 vie.

Per le controflange di connessione vedere a pag.61(W) i modelli PN6 - UNI 2253 e UNI 2276.

Senza servomotore


Diametro Ø	2" DN 50	2 1/2" DN 65	3" DN 80
Art. codice	E. 142.20	E. 142.22	E. 142.30
Prezzo €	116,47	148,38	189,40

Completo di servomotore T.109.00 vedere pag. 27(F)

Diametro Ø	2" DN 50	2 1/2" DN 65	3" DN 80
Art. codice	E. 142.70	E. 142.72	E. 142.80
Prezzo €	244,53	274,53	283,96



Art. E.614



A = Caldaia
B = Ritorno impianto
AB = Andata impianto
R = Ritorno caldaia

Art. E.614 - Valvola miscelatrice in ghisa a farfalla a 4 vie con attacchi paralleli 1 1/2" M. x 1 1/2" F. girevole.

Permette l'installazione della stessa con gli attacchi alla caldaia sotto ed all'impianto sopra.



Modello	Senza servomotore	Con servomotore T.109.00 pag. 27(F)
Art. codice	E.614.12	E.614.62
Prezzo €	78,96	166,70

Valvole miscelatrici a 3 vie





Art. E.141

Tipo a farfalla



Tipo a settore



A = Caldaia B = Ritorno impianto AB = Andata impianto

Art. E.141 - Valvola miscelatrice filettata a 3 vie. Attacchi F - In ottone da 3/4" a 1 1/4" con interasse 72. In ghisa da 1 1/2" a 2".

Modello	Tipo a farfalla						Modello	Tipo a settore				
Senza servomotore	Diametro Ø	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Senza servomotore	Diametro Ø	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	Art. codice	E. 141.03	E. 141.10	E. 141.14	E. 141.12	E. 141.20		Art. codice	E. 141.11	E. 141.15	E. 141.13	E. 141.21
	Prezzo €	34,86	35,45	41,28	43,84	80,75		Prezzo €	21,58	25,88	29,35	45,29
Completo di servomotore	Diametro Ø	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Completo di servomotore	Diametro Ø	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	Art. codice	E. 141.53	E. 141.60	E. 141.64	E. 141.62	E. 141.70		Art. codice	E. 141.61	E. 141.65	E. 141.63	E. 141.71
	Prezzo €	65,91	66,50	73,41	76,06	142,34		Prezzo €	46,31	51,39	54,43	114,11



Art. E.143.2-

Art. E.143.1-

Art. E.143 – Valvola miscelatrice a 3 vie con attacco F. girevole -

Misura:	DN 25	
Tipo	Con raccordo di collegamento allineato 1½" M. x 1½" F. gir. (Art. E.609.12) con by-pass	Solo valvola Kv10 1½" M. x 1½" F. gir. x 1" M. con by-pass
Art. codice	E.143.22	E.143.12
Prezzo	63,78	42,31
Misura:	DN 32	
Tipo	Con raccordo di collegamento allineato 2" M. x 2" F. gir. (Art. E.609.20)	Solo valvola Kv18 2" M. x 2" F. gir. x 1¼" M.
Art. codice	E.143.23	E.143.13
Prezzo	89,97	53,86




Art. E.144

Art. E.144 - Valvola miscelatrice in ghisa flangiata a 3 vie.


Per le controflangie di connessione vedere a pag.61(W) i modelli PN6 - UNI 2253 e UNI 2276.

Tipo a farfalla						Tipo a settore					
Senza servomotore	Diametro Ø	2" DN 50	2 1/2" DN 65	3" DN 80	4" DN 100	Senza servomotore	Diametro Ø	2" DN 50	2 1/2" DN 65	3" DN 80	4" DN 100
	Art. codice	E.144.20	E.144.22	E.144.30	E.144.40		Art. codice	E.144.21	E.144.23	E.144.31	E.144.41
	Prezzo €	113,10	146,52	179,39	250,56		Prezzo €	113,10	146,52	179,39	250,56
Con servomotore pag. 36(F).	Diametro Ø	2" DN 50	2 1/2" DN 65	3" DN 80	4" DN 100	Con servomotore pag. 119(W).	Diametro Ø	2" DN 50	2 1/2" DN 65	3" DN 80	4" DN 100
	Art. codice	E.144.70	E.144.72	E.144.80	E.144.90		Art. codice	E.144.71	E.144.73	E.144.81	E.144.91
	Prezzo €	190,00	224,46	258,79	329,81		Prezzo €	190,00	225,95	257,29	329,81



Tipo a farfalla



Tipo a settore




A = Caldaia B = Ritorno impianto AB = Andata impianto



Valvole miscelatrici termostatiche per impianti di riscaldamento a pavimento



Art. T.133.50



Art. E.147.12

Art. T.133.50 - Valvola termica a 3 vie con attacco a bocchettone per pompa 1 1/2" F. gir. x 1 1/2" M. x 1" F. con bulbo Ø9 e capillare lungo 2000 mm e campo di regolazione: 20°C - 60°C - Flusso: KV 3,5.

Prezzo € 47,52

Art. E.147.12 - Valvola miscelatrice termostatica a 4 vie filettata regolabile.

Attacchi Ø 3/4" F. x 3/4" F. x 3/4" F. x 1 1/2" F. girevole per pompa circolazione. Campo di regolazione: 25÷55°C. Indicata per la riduzione della temperatura per gli impianti di riscaldamento a pavimento. Regolazione tramite manopola graduata. Flusso: KV 3,5.

Prezzo € 51,64



Art. E.149



Modello A

Art. E.150

Modello B

Art. E.149 - Miscelatore termostatico per impianti a pavimento.


Corpo in ottone sabbiato e cromato. Campo di regolazione: 30°÷65°C. Scala graduata 1÷5. Di minimo ingombro, si può installare direttamente prima dei collettori di distribuzione per l'abbassamento della temperatura per impianti di riscaldamento a pavimento.

Attacchi Ø	1" M x 1" M x 1" M	1 1/4" M x 1 1/4" M x 1 1/4" M	1 1/2" M x 1 1/2" M x 1 1/2" M
Portata lt./h.	4.320	5.120	7.980
Art. Codice	E.149.92	E.149.14	E.149.12
Prezzo €	56,74	140,92	163,82

Art. E.150 - Miscelatore termostatico a "L" in ottone per impianti a pavimento e per la regolazione della temperatura costante di mandata. Regolabile: 20°÷45°C.

Indicato per applicazioni dove le tubazioni di andata e ritorno sono parallele.


Modello	A	B
Attacchi	A.Mix: 1 1/2" F Girevole A. calda: 1 1/2" M - A. fredda: 1" M	1" M x 1" M x 1" M
Art. codice	E.150.12	E.150.10
Prezzo €	75,18	76,98

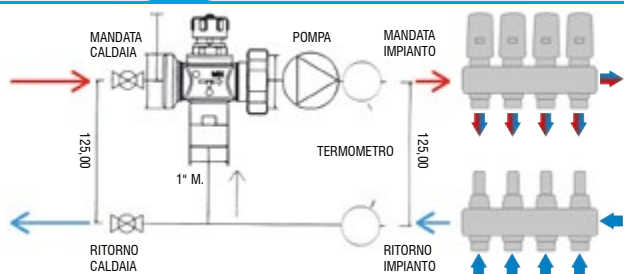

Valvole ed accessori per circolatori



Art. P001



Art. P002

Art. P001 - Coppia di bocchettoni per circolatori, composta da girella, codulo e guarnizione.

Girella F.	1" F.		1" F.		1 1/2" F.	
Codulo	1/2" F.		3/4" M.		1" M.	
Materiale	ottone		ottone		ottone	
Art. codice	P001.52		P001.54		P001.11	
Quantità ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	4,03	3,74	4,06	3,77	7,75	7,20

Girella F.	1 1/2" F.		1 1/2" F.		2" F.	
Codulo	1" F.		1 1/4" M.		1 1/4" F.	
Materiale	acciaio		acciaio		acciaio	
Art. codice	P001.10		P001.14		P001.24	
Quantità ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	2,23	2,20	2,36	2,19	4,46	4,15

Art. P002 - Bocchettone in ottone con valvola di non ritorno ad inserimento in nylon posizionabile nelle due direzioni.

Per garantire un unico senso di flusso per prevenire possibili contaminazioni. Completo di guarnizione.

Attacco Ø	3/4" F. x 1/2" M.	1" F. x 3/4" M.	1 1/4" F. x 1" M.	1 1/2" F. x 1" M.	1 1/2" F. x 1 1/4" M.
Art. codice	P002.02	P002.03	P002.30	P002.10	P002.14
Prezzo €	4,96	5,22	9,15	10,83	10,16

Art. P003 - Valvola di ritegno in plastica ad inserimento interno, dotata di molla inox a tenuta circolare con O-ring.

Diametro Ø	10 mm.	15 mm.	20 mm.	25 mm.	32 mm.
Art. codice	P003.10	P003.15	P003.20	P003.25	P003.32
Prezzo €	0,79	0,70	1,11	1,45	2,37

Art. P004.12 - Estensione in ottone 1 1/2" M.F. per adattare l'altezza del circolatore da 130 mm. a 180 mm.

Prezzo € 10,61

Art. P005 - Coppia di raccordi di prolungamento e maggiorazione di diametro per adattare il diametro di connessione dei circolatori e l'altezza da 130 a 180 mm.

Art. codice	Maggiorazione e Ø	Prezzo €
P005.48	Da 1" M. a 1 1/4" M.	17,34
P005.18	da 1" M. a 1 1/2" M.	16,35

Art. P008 - Coppia di anelli di maggiorazione di filetto per la sostituzione dei circolatori che hanno raccordi più piccoli, completa di guarnizioni.

Diametro Ø	1 1/4" M. x 1" F.	1 1/2" M. x 1" F.	1 1/2" M. x 1 1/4" F.	2" M. x 1" F.	2" M. x 1 1/2" F.
Art. codice	P008.14	P008.12	P008.24	P008.21	P008.20
Prezzo €	7,89	6,07	0,47	20,23	11,60

Art. E.429 - Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone femmina.

Pressione massima 30 bar - In ottone nichelato con leva a farfalla.

Tipo	Senza rubinetto di spurgo		Con rubinetto di spurgo	
Diametro Ø	3/4" F. x 1/2" F.	1" F. x 3/4" F.	3/4" F. x 1/2" F.	1" F. x 3/4" F.
Art. codice	E.429.02	E.429.03	E.429.92	E.429.93
Prezzo €	8.50	10.81	13.31	16.59

Art. E.430 - Valvola a sfera in ottone con attacco a bocchettone per pompa, con manovra a cacciavite.

Attacchi Ø	1 1/2" F. gir. x 1" M.		1 1/2" F. gir. x 1" F.		1 1/2"F gir. x 1 1/2" M.		1 1/2" F. gir. x tubo di rame Ø 22		1 1/2" F. gir. x tubo di rame Ø 28	
Art. codice	E.430.10		E.430.00		E.430.12		E.430.22		E.430.28	
Quantità di acquisto ≥	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	7,03	6,55	7,90	7,36	12,52	11,77	7,54	7,09	8,55	8,04



Art. P003

Da 130 a 180 mm



Art. P004.12


Da 130 a 180 mm - Da 1" a 1 1/2" M. - Da 1" a 1 1/4" M.



Art. P005



Art. P008



Art. E.429



Art. E.430





Art. E.432

Art. E.432 - Valvola a sfera in ottone con attacco a bocchettone per pompa con leva a farfalla.

Tipo	Senza valvola di ritegno						Con valvola di ritegno		
Attacchi	1" F. x 1 1/2" F. girevole			1 1/2" M. x 1 1/2" F. girevole			1" F. x 1 1/2" F. girevole		
Art. codice	E.432.10			E.432.12			E.432.90		
Quantità d'acquisto ≥	1	10	50	1	10	50	1	10	50
Prezzo €	11,86	11,49	10,80	14,98	14,50	13,64	12,88	12,48	11,73



Art. E.478


Art. E.478 - Valvola a sfera con attacco a bocchettone 1 1/2" F. con maniglia "ISO T" prolungata a "T" adatta per impianti con isolamento termico. In ottone nichelato CW617 UNI EN 12165. Colore della maniglia determinabile da due placchette rosse e blu in dotazione.

La maniglia in nylon è concepita e predisposta per l'alloggiamento del termometro E.479.00. Pressione max 20 bar. A pag.74(W).

Predisposta per il termometro				
Tipo	Senza valvola di ritegno		Con valvola di ritegno	
Attacchi	1" F.-1 1/2" F. girevole		1 1/4" F.-1 1/2" F. girevole	
Art. codice	E.478.10		E.478.14	
Prezzo €	16,04		18,87	

Con termometro incluso, colore rosso

Tipo	Senza valvola di ritegno		Con valvola di ritegno	
Attacchi	1" F.-1 1/2" F. girevole		1 1/4" F.-1 1/2" F. girevole	
Art. codice	E.478.50		E.478.80	
Prezzo €	21,92		24,82	

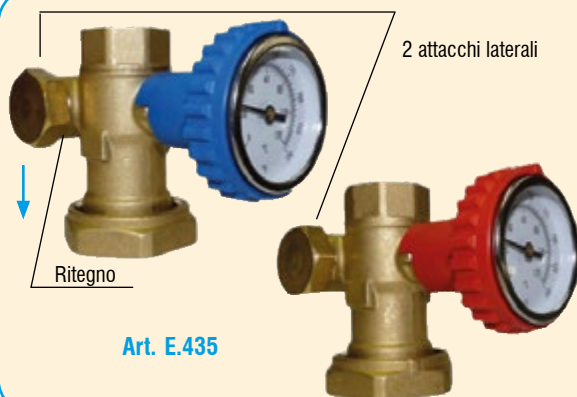

Art. E.435

Art. E.435 - Valvola a sfera monoblocco con attacco pompa e due attacchi laterali con maniglia porta termometro colorata e termometro. Pressione max: 10 bar - Scala termometro: 0°C ÷ 120°C. Attacchi 1" F. x 1 1/2" F. girevole.

Art. codice	Colore maniglia	Modello con	Prezzo €
E.435.10	Blu	Ritegno + disconnessione ritegno	26,06
E.435.12	Rosso	-	26,29



Art. E.437

Art. E.437 - Valvola a sfera monoblocco con attacco pompa, con maniglia porta termometro colorata. Pressione max: 10 bar. Scala termometro 0°C ÷ 120°C

Art. codice	Attacchi	Colore maniglia	Modello con	Prezzo €
E.437.10	1" F. x 1/2" F. girevole	Blu	valvola ritegno	19,30
E.437.12	1" F. x 1/2" F. girevole	Rosso	-	19,00
E.437.20	1 1/4" F. x 2" F. girevole	Blu	valvola ritegno	52,67
E.437.22	1 1/4" F. x 2" F. girevole	Rosso	-	42,11

DIREZIONE DEL FLUSSO



Art. E.438.03

Spedizioni in tutta

ITALIA

Consegne in 24/48 ore



Art. E.438.03 - Valvola a sfera monoblocco con attacco pompa, con maniglia porta termometro color rosso e termometro. Scala termometro: 0°C ÷ 160°C. Valvola di ritegno e fori di fissaggio.


Pressione max: 10 bar - Temp. max: 140°C - Attacchi 3/4" F. x 1" F. girevole.

Prezzo € 39,25



Art. E.606

Esempio d'installazione E.606

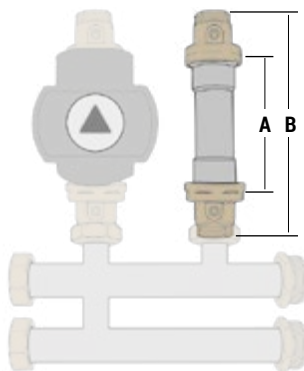


Art. E.606 - Modulo composto da 2 valvole a sfera con manovra a cacciavite da 1" M. x 1 1/2" F. girevole, completo di 4 guarnizioni e da un tubo 1 1/2" M. x 1 1/2" M. per compensare la distanza della pompa.

Altezza "A" mm.	130	180	
Altezza "B" mm.	210	260	
Tipo	Senza pozzetto per termometro	Senza pozzetto per termometro	Con n° 2 pozzetti incorporati per sonde di temperatura: 1 con Ø int. 10 per sonda termica. 1 con Ø int. 7 per termostato di sicurezza
Art. codice	E.606.12	E.606.00	E.606.18
Prezzo €	41,05	45,34	81,69



Art. P.301

Esempio d'installazione P.301



Art. P.301 - Modulo differenziale di bilanciamento per l'eliminazione delle sovrappressioni causate dalla chiusura automatica di zone dell'impianto. Adatto per essere applicato sugli attacchi predisposti delle derivazioni delle valvole a sfera, nei moduli di rilancio DN 25 (Art. E.321, E.623 e E.624).

Scala regolazione: 2 ÷ 6,5 mt. - La taratura della valvola viene effettuata portando la lancetta in corrispondenza del valore rilevato sulla scala graduata impressa sulla valvola.

Attacchi	3/4" F. girevole x 3/4" F. girevole	3/4" F. girevole x tubo rame 15
Art. codice	P.301.03	P.301.05
Prezzo €	26,17	27,16

Flessibili



Art. M.112

Art. M.112 - Confezione da 10 flessibili in gomma con calza inox, con raccordi in ottone cromato. Diametro interno 7 mm. - Pressione 10 bar - Temperatura 90°C.

Attacchi	Lunghezza mm.	150		200		250		300		350		400	
1/2" F. x 1/2" F.	Art. codice	M.112.01		M.112.02		M.112.03		M.112.04		M.112.05		M.112.06	
	Q.tà d'acquisto ≥	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Prezzo € / confezione	10,10	9,78	13,69	13,26	15,20	14,72	16,70	16,18	11,41	11,05	18,21	17,63
1/2" M. x 1/2" F.	Art. codice	-		M.112.42		M.112.43		M.112.44		M.112.45		M.112.46	
	Q.tà d'acquisto ≥	-	-	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Prezzo € / confezione	-	-	15,48	14,99	16,46	15,95	17,45	16,90	11,11	10,76	18,43	17,85



Art. M.113

Art. M.113 - Confezione da 10 flessibili in gomma con calza inox, con raccordi in ottone cromato, nipples lungo e rosetta esagonale. Diametro interno 7 mm. - Pressione 10 bar - Temperatura 100°C.

Attacchi	Lunghezza mm.	150	200	250	300	400	450
1/2" M. x 1/2" F.	Art. codice	M.113.15	M.113.20	M.113.25	M.113.30	M.113.40	M.113.45
	Prezzo € / confezione	14,07	18,59	19,09	20,71	21,69	22,34
3/8" M. x 3/8" F.	Art. codice	-	-	-	-	-	M.113.47
	Prezzo € / confezione	-	-	-	-	-	16,48



Art. M.120

Art. M.120 - Tubetto pieghevole in rame cromato. Diametro 10 mm. con cartella riportata e completo di dado. L'altra estremità si può unire con gli Art. M.151, M.152, M.160, M.161, M.165.02 a pag.156(W).

Attacchi	Lunghezza mm.	200	300	400	500	600
3/8" F.	Art. codice	M.120.20	M.120.30	M.120.40	M.120.50	M.120.60
	Prezzo €	3,24	4,32	5,53	5,94	5,47
1/2" F.	Art. codice	M.120.21	M.120.31	M.120.41	M.120.51	M.120.61
	Prezzo €	3,38	5,25	5,92	6,06	6,70

Per acqua diametri più grandi



Art. D.040

Art. D.040 - Tubo flessibile anti-vibrante. Attacchi M. e F. girevole in sede piana - Pressione d'esercizio: 6 bar - Temperatura massima: 85°- 90°C.

Ø Interno	Attacchi	Lunghezza mm.	200	400	600	800	1000
15 mm	1/2" M. x 1/2" F. girevole	Art. codice	D.040.92	D.040.94	D.040.96	D.040.98	D.040.90
		Prezzo €	2,37	2,68	3,04	3,73	4,02
15 mm	1/2" F. x Ø 15	Art. codice	-	-	D.040.56	D.040.58	-
		Prezzo €	-	-	3,44	3,94	-
19 mm	3/4" M. x 3/4" F. girevole	Art. codice	D.040.32	D.040.34	D.040.36	D.040.38	D.040.30
		Prezzo €	3,39	5,29	6,29	6,41	8,50
19 mm	tubo rame Ø 22 x 3/4" F. girevole	Art. codice	-	D.040.64	D.040.66	D.040.68	D.040.60
		Prezzo €	-	5,80	6,90	7,99	9,08
25 mm	1" M. x 1" F. girevole	Art. codice	D.040.12	D.040.14	D.040.16	D.040.18	D.040.10
		Prezzo €	6,20	8,04	10,24	11,20	14,91
25 mm	tubo rame Ø 28 x 1" F. girevole	Art. codice	D.040.82	D.040.84	-	-	D.040.80
		Prezzo €	7,77	9,33	-	-	14,02
32 mm	1 1/4" M. x 1 1/4" F. girevole	Art. codice	-	D.040.44	D.040.46	D.040.48	D.040.40
		Prezzo €	-	11,72	13,88	16,24	21,11
40 mm	1 1/2" M. x 1 1/2" F. girevole	Art. codice	-	D.040.24	D.040.26	D.040.28	D.040.20
		Prezzo €	-	41,88	45,86	49,85	55,78
50 mm	2" M. x 2" F. girevole	Art. codice	-	D.040.04	D.040.06	D.040.08	D.040.00
		Prezzo €	-	56,84	61,95	66,99	71,95




Art. D.042

Art. D.042 - Tubo flessibile anti-vibrante. Attacchi M. con estremità curva F. girevole con sede piana. Temperatura max: 85°- 90°C. - Pressione massima d'esercizio: 6 bar.

Ø Interno	Attacchi	Lunghezza mm.	400	600	800	1000
19 mm	3/4" M. x 3/4" F. girevole	Art. codice	D.042.34	D.042.36	D.042.38	D.042.30
		Prezzo €	5,20	6,23	7,30	8,23
19 mm	tubo rame Ø 22 x 3/4" F. girevole	Art. codice	D.042.74	-	-	D.042.70
		Prezzo €	6,14	-	-	9,19
25 mm	1" M. x 1" F. girevole	Art. codice	D.042.14	D.042.16	D.042.18	D.042.10
		Prezzo €	9,53	11,89	13,00	14,35
25 mm	tubo rame Ø 28 x 1" F. girevole	Art. codice	D.042.84	D.042.86	D.042.88	D.042.80
		Prezzo €	10,27	11,73	13,20	14,67
32 mm	1 1/4" M. x 1 1/4" F. girevole	Art. codice	D.042.44	D.042.46	D.042.48	D.042.40
		Prezzo €	17,32	20,15	22,65	24,03

5 anni di garanzia

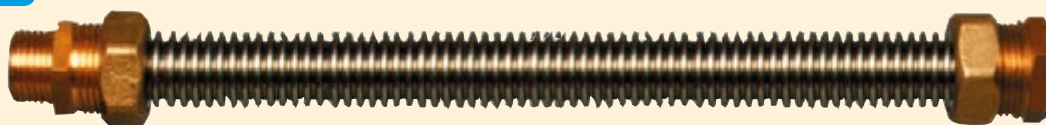


Art. E.325



Art. E.325 - Tubo flessibile in acciaio temperato inossidabile "INOXFLEX" a spire parallele scorciabile a misura con raccordi in ottone M.F.

Pressione massima d'esercizio: 15 bar - Temperatura massima: da - 40°C a + 550°C.

Ø Interno	Attacchi	Lunghezza mm.	200		250		500		750		1000
DN 12	1/2" M. 1/2" F.	Art. codice	E.325.61		E.325.62		-		E.325.58		-
		Q.tà d'acquisto ≥	1	10	1	10	-	-	1	10	-
		Prezzo €	6,00	5,81	7,01	6,82	-	-	7,86	7,62	-
DN 15	1/2" M. 1/2" F.	Art. codice	E.325.21		E.325.22		-		E.325.52		-
		Q.tà d'acquisto ≥	1	10	1	10	-	-	1	10	-
		Prezzo €	8,62	8,34	8,84	8,55	-	-	11,09	10,73	-
DN 25	1 1/4" M. 1 1/4" F.	Art. codice	-		E.325.72		-		E.325.59		-
		Q.tà d'acquisto ≥	-	-	1	10	-	-	1	10	-
		Prezzo €	-	-	18,39	17,81	-	-	29,26	28,33	-
DN 32	1 1/4" M. 1 1/4" F.	Art. codice	-		E.325.42		-		-		-
		Q.tà d'acquisto ≥	-	-	1	10	-	-	-	-	-
		Prezzo €	-	-	41,18	39,94	-	-	-	-	-
DN 32	1 1/2" M. 2" F.	Art. codice	-		E.325.82		E.325.85		-		-
		Q.tà d'acquisto ≥	-	-	1	10	1	10	-	-	-
		Prezzo €	-	-	37,50	36,38	56,62	54,93	-	-	-

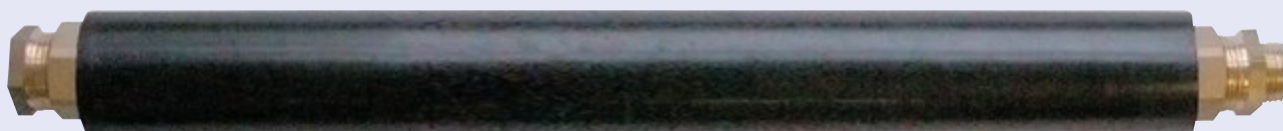

Art. E.326

Art. E.326 - Tubo flessibile in acciaio temperato inossidabile "INOXFLEX" a spire parallele scorciabile a misura con raccordi in ottone M.F. e rivestimento isolante EPDM espanso 8 mm.

Pressione massima d'esercizio: 15 bar - Temperatura massima: da - 40°C a + 150°C.

Lunghezza mm.			250	500	750	1000	1500
Interno	Attacchi						
DN 15	3/4" M. 3/4" F.	Art. codice	E.326.87	E.326.88	E.326.89	E.326.33	-
		Prezzo €	12,99	14,79	16,60	19,06	-
DN 20	3/4" M. 3/4" F.	Art. codice	E.326.32	E.326.35	E.326.53	E.326.30	-
		Prezzo €	17,53	19,60	21,68	24,41	-
DN 20	1" M. 1" F.	Art. codice	E.326.47	E.326.48	E.326.49	E.326.23	-
		Prezzo €	14,95	17,08	19,21	21,76	-
DN 25	1" M. 1" F.	Art. codice	E.326.12	E.326.15	E.326.50	E.326.10	-
		Prezzo €	22,58	25,40	28,21	31,68	-
DN 32	1 1/4" M. 1 1/4" F.	Art. codice	-	E.326.45	E.326.54	E.326.40	-
		Prezzo €	-	68,98	79,55	90,79	-
DN 32	1 1/2" M. 1 1/2" F.	Art. codice	-	E.326.85	E.326.57	E.326.80	E.326.05
		Prezzo €	-	74,49	84,92	95,36	118,42
DN 32	1 1/2" M. 2" F.	Art. codice	-	-	E.326.58	E.326.22	E.326.26
		Prezzo €	-	-	72,67	85,30	106,17
DN 32	2" M. 2" F.	Art. codice	-	-	E.326.27	E.326.20	E.326.25
		Prezzo €	-	-	75,33	85,77	106,63

COME ORDINARE

Dal nostro sito
e-commerce

ON-LINE SHOP
www.antaesint.com



Per telefono



Servizio Clienti
(+39) 0583 473701

Per e-mail



ant3@antaesint.com

WhatsApp



WhatsApp
(+39) 349 665 6433



Art. E.330

Art. E.330 - Tubo flessibile estensibile interamente in acciaio inox AISI 316 a norma UNI 11353, omologato per i collegamenti alla rete del gas e acqua e impianti solari. Pressione max. 10 bar. Temperatura min.: -20 °C. Temperatura max.: 110 °C. Completo di guarnizioni.

Art. codice	Diametro mm	Attacchi	Rivestimento plastica bianca	Lunghezza estensibile da		Prezzo €
				Min. mm	Max. mm	
E.330.01	12	1/2" M. x 1/2" F.	Con	90	130	3,27
E.330.02	12	1/2" M. x 1/2" F.	Con	110	200	3,36
E.330.03	12	1/2" M. x 1/2" F.	Con	220	400	4,12
E.330.21	20	3/4" M. x 3/4" F.	Con	90	130	5,06
E.330.22	20	3/4" M. x 3/4" F.	Con	110	200	5,16
E.330.23	20	3/4" M. x 3/4" F.	Con	220	400	6,39
E.330.31	25	1" M. x 1" F.	Con	90	130	7,89
E.330.32	25	1" M. x 1" F.	Con	110	200	8,25
E.330.33	25	1" M. x 1" F.	Con	220	400	10,18
E.330.42	32	1 1/4" M. x 1 1/4" F.	Con	110	200	15,12
E.330.43	32	1 1/4" M. x 1 1/4" F.	Con	220	400	18,35
E.330.45	32	1 1/4" M. x 1 1/4" F.	Senza	220	400	22,04
E.330.52	40	1 1/2" M. x 1 1/2" F.	Con	110	200	25,57
E.330.62	50	2" M. x 2" F.	Con	110	200	33,99

Kit di flessibili per installazioni o sostituzioni caldaie



Art. E.338.40

Art. E.338.40 - Kit di tubi flessibili da 220 mm. a 400 mm. per il collegamento di caldaie a gas.

Composto da:

- N° 1 Flessibile plastificato giallo DN 20 attacchi 3/4" F. gir. x 3/4" M. per il gas con guarnizione in NBR
- N° 2 Flessibili DN 20 attacchi 3/4" F. gir. x 3/4" M. per acqua riscaldamento con guarnizioni in Fasit
- N° 2 Flessibili DN 12 attacchi 1/2" F. gir. x 1/2" M. per acqua sanitaria con guarnizioni Fasit.

Prezzo € 33,99

Compensatori di dilatazione e giunti antivibranti per acqua e liquidi



Art. E.327

Art. E.327 - Giunto elastico di compensazione in EPDM/non uso alimentare filettato con raccordi a 3 pz. FF. in ghisa zincata a caldo.

Temperatura max: -10 ÷ 105°C. Capacità di assorbimento: compressione 22 mm., estensione 6 mm. Possibilità di disassamento: 22 mm.

Diametro Ø	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Art. codice	E.327.03	E.327.10	E.327.14	E.327.12	E.327.20	E.327.22	E.327.30
Prezzo €	10,44	12,92	14,89	17,80	30,15	46,44	64,58




Art. E.329

Art. E.329 - Giunto elastico di compensazione in EPDM/non uso alimentare flangiato PN16 in acciaio zincato.

Temperatura max: -10 ÷ 105°C.

Art. codice	Diametro DN	Lunghezza mm.	Compressione mm.	Estensione mm.	Disassamento mm.	Prezzo €
E.329.50	50	100	8	5	8	43,32
E.329.65	65	108	12	6	10	57,47
E.329.80	80	116	12	6	10	69,00
E.329.10	100	129	18	10	12	92,02
E.329.12	125	142	18	10	12	103,53
E.329.15	150	156	18	10	12	133,48
E.329.20	200	177	25	14	22	207,27



Art. E.335

Art. E.335 - Compensatore di dilatazione in acciaio inox PN 12 con guida interna.

Attacchi: manicotti a saldare. Capacità d'assorbimento: 25 mm. (10 mm. in trazione, 15 mm. in compressione)

Diametro Ø	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80
Art. codice	E.335.03	E.335.10	E.335.14	E.335.12	E.335.20	E.335.22	E.335.30
Prezzo €	73,12	82,71	96,48	108,08	130,91	139,91	221,90

Flessibili e giunti antivibranti per gas




NEW
secondo le nuove
norme EN 14800



Art. B.121



Art. E.333

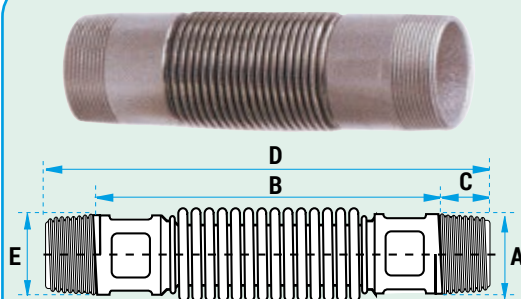

Art. E.334



Art. E.336



Art. B.200



Art. E.341

N.B.
Per il tubo
flessibile
corrugato per
gas vedere
pag.106(W).

Art. B.121 - Tubo flessibile metallico per il collegamento a apparecchi domestici a gas "EUCCOOKERHOSE" secondo la nuova norma europea EN 14800.

Costituito da tubo a spirali inox con guaina in rete metallica e ulteriore guaina protettiva in plastica DN 12 Completo di guarnizioni per gas in NBR.

Attacchi	1/2" F. girevole x 1/2" F. girevole			
Lunghezza	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
Art. Codice	B.121.10	B.121.12	B.121.15	B.121.20
Prezzo €	10,75	13,95	13,62	15,75

Attacchi	1/2" F. girevole x 1/2" M.			
Lunghezza	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
Art. Codice	B.121.30	B.121.32	B.121.35	B.121.40
Prezzo €	10,75	13,95	13,62	15,75

Art. E.333 - Tubo flessibile estensibile in acciaio inox AISI 316 con guaina di protezione esterna colore giallo a norma UNI 11353, omologato per i collegamenti alla rete del gas e acqua. Pressione max. 10 bar. Completo di guarnizioni a norma EN.

Art. Codice	Ø mm	Attacchi	Lunghezza estensibile da		Prezzo €
			Min. mm.	Max mm.	
E.333.01	12	1/2" M. x 1/2" F.	90	130	3,79
E.333.02	12	1/2" M. x 1/2" F.	110	200	4,02
E.333.03	12	1/2" M. x 1/2" F.	220	400	4,99
E.333.21	20	3/4" M. x 3/4" F.	90	130	5,24
E.333.22	20	3/4" M. x 3/4" F.	110	200	5,45
E.333.23	20	3/4" M. x 3/4" F.	220	400	7,08
E.333.31	25	1" M. x 1" F.	90	130	8,95
E.333.32	25	1" M. x 1" F.	110	200	8,48
E.333.33	25	1" M. x 1" F.	220	400	11,11

Art. E.334 - Giunto di dilatazione anti-vibrante in acciaio inox per tubazioni di distribuzione gas ed altri usi, filettato M.M. A norma UNI CIG 8042.

Art. codice	Ø Raccordi	A	B	C	D	E	Prezzo €
E.334.02	16	1/2"	140	15	170	23	16,29
E.334.03	20	3/4"	145	17	180	27	19,15
E.334.10	25	1"	150	20	190	34	24,28
E.334.14	32	1 1/4"	155	22	200	43	37,32
E.334.12	40	1 1/2"	165	22	210	52	39,40
E.334.20	50	2"	190	25	240	64	56,66

Art. E.336 - Giunto di dilatazione anti-vibrante a doppia parete per tubazioni di alimentazione dei bruciatori a gas con soffietto centrale in acciaio inox e flange libere in acciaio PN16 UNI2223. Può essere anche utilizzato come compensatore di dilatazione. A norma UNI CIG 8042.

Tipo	Art. codice	Diametro	Lunghezza estensibile da		Per conf. flange vedi pag.61(W)	Prezzo €
			Min. mm.	Max mm.		
Senza controflange, guarnizioni e bulloni	E.336.22	DN 65	100	180	V. 153.65	142,87
	E.336.30	DN 80	100	180	V.153.80	166,62
Completo di controflange, guarnizioni e bulloni	E.336.65	DN 65	100	180	-	222,26
	E.336.80	DN 80	100	180	-	279,61

Art. B.200 - Rotolo di mt. 25 di guaina gialla in PVC autoestinguente con superficie interna liscia.

(Classe VL 94 VO). Per l'inserimento delle tubazioni del gas metano e GPL in inalteranza alle disposizioni delle normative UNI CIG 7129 e 7131.

Diametro Ø	20	25	30	35	40	50	60
Art. codice	B.200.20	B.200.25	B.200.30	B.200.35	B.200.40	B.200.50	B.200.60
Prezzo €	30,24	38,14	69,42	62,31	101,98	107,29	133,39

Tubi corrugati CSST (corrugated stainless steel tubing)

ACQUA = W



Art. E.340

GAS = G



Art. E.341

SOLARE = S



Art. E.342

KLIMA - Pronto pre essere interrato



Art. E.349



Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi dettaglio sull'impiego dei nostri prodotti.



ant3@antaresint.com



Servizio Clienti
(+39) 0583 473701



Art. E.345

ACQUA = W



Art. E.340

GAS = G



Art. E.341

SOLARE = S



Art. E.342



SOLARE = S

Art. E.345

Art. E.340 - Rotolo di tubo flessibile corrugato CSST (Corrugated Stainless Steel Tubing) in acciaio inox AISI 316 "INOXFLEX" a spire parallele per il trasporto di acqua potabile e impianti idrotermosanitari.)

Spessore: 0,3 mm. - Temperatura max 550° C - Pressione max: 15 bar.

Ø interno DN	12			15			20		
Per Ø raccordo	1/2"			3/4"			1"		
Rotolo mt.	5	10	25	5	10	25	5	10	25
Art. Codice	E.340.14	E.340.16	E.340.17	E.340.24	E.340.26	E.340.27	E.340.34	E.340.36	E.340.37
Prezzo €	22,75	36,95	69,25	27,65	46,55	93,65	33,75	51,95	112,65
Ø interno DN	25			32			40		
Per Ø raccordo	1"			1 1/4"			1 1/2"		
Rotolo mt.	5	10	25	5	10	25	5	10	25
Art. Codice	E.340.44	E.340.46	E.340.47	E.340.54	E.340.56	E.340.57	E.340.64	E.340.66	E.340.67
Prezzo €	46,70	82,60	178,65	187,65	369,95	906,50	82,65	156,70	375,60

Art. E.341 - Rotolo di tubo flessibile corrugato CSST (Corrugated Stainless Steel Tubing) in acciaio inox AISI 316 "INOXFLEX" a spire parallele con rivestimento protettivo giallo (MDPE), idoneo per impianti a gas, conforme alla norma EN 15266.

Spessore: 0,3 mm. - Temperatura max 100° C - Pressione max: 10 bar.

Ø interno DN	12			15			20		
Per Ø raccordo	1/2"			3/4"			1"		
Rotolo mt.	5	10	25	5	10	25	5	10	25
Art. Codice	E.341.15	E.341.16	E.341.17	E.341.25	E.341.26	E.341.27	E.341.45	E.341.46	E.341.47
Prezzo €	26,75	43,55	85,55	29,95	53,95	112,60	35,95	63,15	135,20

Art. E.342 - Rotolo di tubo flessibile "INOXFLEX CSST" per impianti solari. In acciaio inox AISI 304 corrugato a spire parallele spessore 0,3 mm nella lunghezza definita, con rivestimento isolante EPDM espanso da 13 mm. e rivestito esternamente con pellicola protettiva dai raggi UV e dalle usure meccaniche, con cavo multifase (per sonde di temperatura).

Temperatura max -40 ÷ +150°C - Pressione PN: 15 bar.

Diametro DN	15			20			25		
Metri	10	15	25	10	15	25	10	15	25
Art. codice	E.342.50	E.342.55	E.342.65	E.342.80	E.342.85	E.342.95	E.342.20	E.342.21	E.342.26
Prezzo €	135,20	199,85	327,11	144,35	214,30	249,70	198,70	286,70	465,75

Art. E.345 - Tubazione doppia (andata e ritorno) di tubo flessibile "INOXFLEX CSST" per impianti solari in acciaio inox AISI 304 corrugato a spire parallele spessore 0,3 nella lunghezza definita, con rivestimento isolante EPDM espanso da 8 mm. e rivestito esternamente con pellicola protettiva dai raggi UV e dalla usura meccanica, con cavo multifase per le sonde di temperatura.

Temperatura max -40 ÷ +150°C - Pressione PN: 15 bar.

Diametro DN	15			20			25		
Lunghezza rotolo mt.	10	15	25	10	15	25	10	15	25
Art. codice	E.345.50	E.345.55	E.345.56	E.345.80	E.345.85	E.345.95	E.345.20	E.345.21	E.345.25
Prezzo €	195,40	288,20	461,40	247,90	366,40	591,60	312,40	457,60	749,25

KLIMA - Pronto per essere interrato



K

Art. E.349



Art. E.349 - Tubazione doppia di tubo corrugato "KLIMA CSST", pronto per essere interrato per pompe di calore, impianti di riscaldamento a biomasse ed usi tecnologici, in acciaio inox AISI 304, spessore 0,3 nella lunghezza definita in tabella con rivestimento isolante aerogel nanotecnologico a bassa conducibilità termica: 0,017 W/mK @ 10° C. Con pellicola protettiva dai raggi UV - Direttamente interrabile.

Temperatura esercizio max.: 200°C. Pressione PN 15 bar

Diametro DN	20			25			32		
Lunghezza rotolo mt.	10	15	25	10	15	25	10	15	25
Art. codice	E.349.10	E.349.15	E.349.25	E.349.30	E.349.35	E.349.45	E.349.50	E.349.55	E.349.65
Prezzo €	334,45	492,65	807,40	419,35	619,20	1017,25	573,40	849,25	1399,25

Raccordi collegamento per tubi CSST

Raccordi tubo CSST classici da cartellare



1° Step:

Tagliare il tubo con un tagliatubi con lama circolare nella gola.



2° Step:

Infilare il dado ① Art. E.350 nel tubo CSST e l'anello tagliato ② Art. E.350 nell'ultimo solco del tubo.



3° Step:

Avvitare il dado ① senza la guarnizione sul raccordo con filetto maschio con sede piana ④




4° Step:

Svitare il dado ① dal raccordo ④ Verificare la sede piana che si è creata sul tubo corrugato.



5° Step:

Inserire la guarnizione specifica ③ Art. E.350 per l'applicazione impiantistica: acqua, gas, solare.



- ① Dado Art. E.350
- ② Rondella Art. E.350
- ③ Guarnizione Art. E.350
- ④ Nipples Art. G.147



Art. E.350



Art. G.147

Art. E.350 - Confezione di dado (1), anello aperto (2) con guarnizione (3) di tenuta per la formazione di raccordi di collegamento con il tubo corrugato CSST

Spessore guarnizioni 1,8 mm. Nota: nell'acquisto considerare la specificità dell'impiego: la normativa europea prevede l'obbligo di impiegare per il gas guarnizioni in NBR a norma EN 682.

Art. codice	Per tubo ø DN	Tipo materiale	Per impiego	Temp. max. °C	Quantità per confezione	Prezzo €
E.350.12	12	Fasit 202	W - S	180 °C	10	11,12
E.350.15	15	Fasit 202	W - S	180 °C	10	11,95
E.350.20	20	Fasit 202	W - S	180 °C	4	6,27
E.350.25	25	Fasit 202	W - S	180 °C	2	4,67
E.350.32	32	Fasit 202	W - S	180 °C	2	14,43
E.350.62	12	NBR	G - W	180 °C	10	11,52
E.350.65	15	NBR	G - W	180 °C	4	11,96
E.350.70	20	NBR	G - W	180 °C	2	6,47
E.350.75	25	NBR	G - W	180 °C	2	4,81

W= acqua ; S = solare ; G= gas ; K= klima

Art. G.147 - Nipples in ottone con filettature M. x M., con sede piana per tubo di acciaio corrugato (4) - tramite il Kit Art. E.350 -

Art. codice	Misura	Diametro ø	Prezzo €/quantità		
			1	10	50
G.147.16	1/2"M. x 1/2"M.	12	1,14	1,11	1,05
G.147.75	3/4"M. x 3/4"M.	15	2,13	2,07	1,95
G.147.76	1"M x 1"M.	20	3,22	3,14	2,95
G.147.77	1 1/4"M. x 1 1/4"M.	25	4,68	4,54	4,40
G.147.78	2"M. x 2"M.	32	14,06	13,65	13,23

Art. G.167 - Raccordo in ottone diritto, di transizione tra tubo in rame e tubo in acciaio corrugato.

Art. codice	Misura	Prezzo €
G.167.15	Ø 15 x 3/4" M.	6,08
G.167.22	Ø 22 x 3/4" M.	3,59
G.167.23	Ø 22 x 1" M.	5,01

Art. G.149 - Nipples in ottone con filettature M.F., con sede piana per tubo di acciaio corrugato (4) - tramite il Kit Art. E.350 -

Art. codice	Misura	Diametro ø	Prezzo €/quantità		
			1	10	50
G.149.36	1/2"F. x 1/2"M.	12	1,61	1,56	1,52
G.149.75	3/4"F. x 3/4"M.	15	2,28	2,22	2,08
G.149.76	1"F. x 1"M.	20	3,54	3,45	3,24
G.149.77	1 1/4"F. x 1 1/4"M.	25	5,56	5,40	5,23
G.149.78	2"F. x 2"M.	32	14,31	13,89	13,47

Art. G.158 - Raccordo in ottone a Tee M. x M. x M. con battuta per connessioni con tubo di acciaio corrugato tramite Kit Art. E.350

Art. codice	Misura	Diametro ø	Prezzo €/quantità	
			1	10
G.158.20	12"M. x 1/2"M. x 1/2"M.	12	3,36	3,19
G.158.34	3/4"M. x 3/4"M. x 3/4"M.	15	7,55	7,09
G.158.00	1"M x 1"M. x 1"M.	20	11,13	10,45

N.B.

Per le
cartellatrici
vedere pagina
109 (W)



Raccordi collegamento per tubi CSST tipo Quick a tenuta radiale



Il sistema Quick a doppio O-Ring è stato concepito per garantire una rapida installazione senza attrezzatura dedicata in modo rapido ed efficace.

La corrugazione dei tubi CSST permette l'inserimento di due O-ring di tenuta all'interno delle prime due gole del tubo per la tenuta idraulica e nella terza gola un anello metallico per la tenuta meccanica.

- Per tubazioni di gas la tenuta è garantita dall'inserimento di due O-ring in NBR a norma EN 682.
- Per le tubazioni di acqua e di impianti solari la tenuta è garantita dall'inserimento di un O-ring in FKM e di un O-ring in EPDM.

Queste connessioni sono a passaggio totale e garantiscono una buona qualità e una rapidità e facilità di installazione.

1° Step:

Tagliare il tubo con un tagliatubi con lama circolare.

2° Step:


Infilare il dado **1** l'anello tagliato **2** nel tubo CSST. Poi inserire il 1° O-ring **3** nella seconda gola ed il 2° O-ring **4** nella prima gola.

3° Step:

Inserire il tubo CSST nel raccordo **5** facendolo arrivare a battuta, chiudere quindi l'anello tagliato **2** in una gola esterna al raccordo **5**. Avvitare quindi il dado **1** sul raccordo **5** e stringere

Tipologia del materiale per O-ring:

- NBR = per gas a norma EN 682
- FKM = impianti solari ad alta temperatura
- EPDM = per acqua con buona tenuta idraulica



1 Dado

2 Rondella tagliata

3 1°Guarnizione O-Ring

4 2°Guarnizione O-Ring

5 Raccordo



Art. E.360



Art. E.363



Art. E.365

Art. E.360 – Raccordo in ottone Quick con filetto Maschio per tubo corrugato inox.

Composto da raccordo, dado, rondella tagliata e n° 2 O-ring specificati.

Modello per ACQUA e IMPIANTI SOLARI (W – S – K)

Art. codice	DN Tubo	Filetto Ø	Tipo O-ring (n°2)	Prezzo €
E.360.02	12	1/2" M.	FKM + EPDM	5,02
E.360.03	15	3/4" M.	FKM + EPDM	4,32
E.360.10	20	1" M.	FKM + EPDM	6,00
E.360.14	25	1 1/4" M.	FKM + EPDM	8,33
E.360.12	32	1 1/2" M.	FKM + EPDM	19,74
E.360.20	40	2" M.	FKM + EPDM	21,25

Modello per GAS (G)

Art. codice	DN Tubo	Filetto Ø	Tipo O-ring (n°2)	Prezzo €
E.360.52	12	1/2" M.	NBR + NBR	4,87
E.360.55	15	3/4" M.	NBR + NBR	4,20
E.360.60	20	1" M.	NBR + NBR	6,08

Art. E.363 – Raccordo in ottone Quick con filetto Femmina per tubo corrugato inox.

Composto da raccordo, dado, rondella tagliata e n° 2 O-ring specificati.

Modello per ACQUA e IMPIANTI SOLARI (W – S – K)

Art. codice	DN Tubo	Filetto Ø	Tipo O-ring (n°2)	Prezzo €
E.363.02	12	1/2" F.	FKM + EPDM	5,19
E.363.03	15	3/4" F.	FKM + EPDM	4,65
E.363.10	20	1" F.	FKM + EPDM	5,98
E.363.14	25	1 1/4" F.	FKM + EPDM	8,29
E.363.12	32	1 1/2" F.	FKM + EPDM	17,77
E.363.20	40	2" F.	FKM + EPDM	21,20

Modello per GAS (G)

Art. codice	DN Tubo	Filetto Ø	Tipo O-ring (n°2)	Prezzo €
E.363.52	12	1/2" F.	NBR + NBR	5,04
E.363.55	15	3/4" F.	NBR + NBR	4,53
E.363.60	25	1" F.	NBR + NBR	6,06

Art. E.365 – Raccordo in ottone Quick con attacco per tubo corrugato inox e tubo di rame.

Composto da raccordo, dadi, rondella tagliata e n° 2 O-ring specificati, ogiva per tubo di rame

Modello per ACQUA e IMPIANTI SOLARI (W – S – K)

Art. codice	DN Tubo	Filetto Ø	Tipo O-ring (n°2)	Prezzo €
E.365.12	12	Ø 15 tubo rame	FKM + EPDM	6,82
E.365.15	15	Ø 15 tubo rame	FKM + EPDM	6,02
E.365.16	15	Ø 18 tubo rame	FKM + EPDM	7,08
E.365.20	20	Ø 22 tubo rame	FKM + EPDM	8,32

Modello per GAS (G)

Art. codice	DN Tubo	Filetto Ø	Tipo O-ring (n°2)	Prezzo €
E.365.52	12	Ø 15 tubo rame	NBR + NBR	6,67
E.365.55	15	Ø 15 tubo rame	NBR + NBR	5,90
E.365.58	15	Ø 18 tubo rame	NBR + NBR	6,96
E.365.60	20	Ø 22 tubo rame	NBR + NBR	8,40

Tubo CSST accessori per l'installazione



Art. F.664.10




Esempio

Art. F.664.10 - Nastro protettivo autoagglomerante per le parti della tubazione il cui rivestimento esterno è stato rimosso per realizzare il raccordo. La normativa prevede che queste parti debbano essere ricoperte con il nastro protettivo di colore giallo.

Larghezza: 25 mm. Spessore: 0,5 mm. Lunghezza: mt. 5.

Prezzo € 21,38



Art. F.665.33



Art. F.668.50

Art. F.665.33 - Nastro adesivo polivinilico colore nero idoneo per le piccole riparazioni del rivestimento isolante dei tubi con coibentazione termica (Art. E.342) durante la fase d'installazione degli impianti solari.


Larghezza: 19 mm., spessore: 0,18 mm, lunghezza mt. 20.

Prezzo € 4,85

Art. F.668.50 - Nastro adesivo in gomma espansa retinato, di colore nero a celle chiuse, con film protettivo a perdere. Altezza 50 mm. - Lunghezza 10 mt.

Indicato per la coibentazione di tubazioni calde e fredde e in particolar modo negli impianti di produzione e distribuzione del freddo e condizionamento sui pezzi speciali e laddove non è possibile coibentare normalmente con coppelle tubolari. Spessore 3 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	4,50	4,28



Art. F.305

N.B.

Per la gamma completa dei collari di sostegno vedere specifico capitolo alla pag.178(W).

Art. F.305 - Collare ovale per tubazioni binate con coibentazione per impianti solari o altre applicazioni in acciaio zincato.

Ø Tubazione	16	20
Art. codice	F.305.15	F.305.20
Prezzo €	23,91	25,10



Art. F.620

Spedizioni in tutta
ITALIA

Consegne in
24/48 ore



Art. F.620 - Tagliatubi a rotella.

Per diametri Ø	3 - 35 mm.
Art. codice	F.620.35
Prezzo €	12,10



Art. F.745.10



Art. F.746

Art. F.745.10 - Cartellatrice per tubi corrugati per dime F.746 per diametri da 1/2" - 3/4" e 1".

Questo strumento facilita l'operazione di formazione della cartellatura senza ricorrere all'operazione N°3 illustrata alla pag.111(W).

Prezzo € 22,15

Art. F.746 - Dime per l'inserimento nella cartellatrice F.745.10.

Diametro Ø della dima	12	15	20
Art. codice	F.746.12	F.746.15	F.746.20
Prezzo €	32,98	32,98	32,98

Art. F.748.10 - Valigetta Kit per tubo corrugato CSST.

Completa di: Valigetta in ABS - Tagliatubi Art. F.620.28 - Cartellatrice Art. F.745.10, dime per cartellatrice Art. F.746.12, F.746.15 e F.746.20 - n°20 dadi da 1/2", n° 20 anelli aperti Ø 12 con n° 10 guarnizioni in Fasit e n° 10 guarnizioni in NBR, n°20 dadi da 3/4" - n° 20 anelli aperti Ø 15, con n° 10 guarnizioni in Fasit e n° 10 guarnizioni in NBR, n° 12 dadi da 1", n° 12 anelli aperti Ø 20 con n° 6 guarnizioni in Fasit e n° 6 guarnizioni in NBR.

Prezzo € 179,60



Art. F.748.10

N.B.

Questo strumento facilita l'operazione di formazione della cartellatura

Termometri, manometri e accessori



Art. D.001



Art. D.002



Art. D.003

Per la gamma completa
dei manometri
vedere alla **pag.128(W)**.

N.B.



Art. E.065.01



Art. E.068

Art. E.065.01 - Termoidrometro.

Diametro 80, attacco posteriore 1/2" M., scala 20 ÷ 120°C - 0 ÷ 4 bar.
Completo di valvola di chiusura automatica 1/2" M.

Prezzo € 7,19

Art. E.068 - Termometro in vetro verticale a bulbo. Scala 0 ÷ 120°C.

Art. codice	Tipo	Lunghezza mm.	Prezzo €
E.068.25	Senza custodia	200	3,70
E.068.05	Con custodia	200	12,32



Art. B.010

Hai bisogno di aiuto?



Servizio Clienti



Servizio Clienti
(+39) 0583 473701

Art. B.010 - Manometro a membrana per gas. Diametro 63.

Art. codice	Attacco Ø	Scala	Prezzo €
B.010.10	radiale 1/4"	0 ÷ 100 mbar	18,32
B.010.11	posteriore 1/4"	0 ÷ 100 mbar	18,32



Art. E.005



Art. E.076

Art. E.005 - Rubinetto automatico d'esclusione per valvola di sfogo aria e manometri.

Attacchi	3/8" M.	1/2" M.
Art. codice	E.005.03	E.005.02
Quantità d'acquisto ≥	1	25
Prezzo €	0,80	0,78

Art. E.076 - Rubinetto porta-manometro in ottone M.F.

Diametro Ø	1/4"	3/8"
Art. codice	E.076.04	E.076.08
Prezzo €	4,80	4,83



Art. E.035

Art. E.035 - Tronchetto misuratore di portata flangiato PN6.

Perdite di carico $Dp = CxQ^2$. Per le controflange PN6. .

Diametro Ø	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80
C	0,0000518	0,0000149	0,0000040	0,0000015	0,0000008
Art. codice	E.035.32	E.035.40	E.035.50	E.035.65	E.035.80
Prezzo €	204,91	222,72	267,27	338,54	427,63



Art. E.036.00

Art. E.036.00 - Manometro a "U" su supporto in legno - Scala: 0 ÷ 600 mm. Per misurare la pressione differenziale.

Prezzo € 36,39



Art. E.078



Art. E.081.65



Art. R.140

N.B.

Per la gamma completa di pozzetti per termometri e sonde vedere pag. 40(F).

Termometro temperatura fumi



Art. E.165

Art. E.078 - Termometro bimetallo con bulbo Ø 9 mm.

Art. codice	Attacco	Ø mm	Lunghezza del gambo mm.	Tipo	Scala °C	Prezzo €
E.078.40	posteriore	40	30	senza pozzetto	0÷120	2,55
E.078.80	posteriore	80	50	senza pozzetto	0÷120	4,07
E.078.81	radiale	80	50	con pozzetto	0÷120	10,05

Art. E.081.65 - Termometro a bracciale.

Diametro Ø 65 - Scala 0÷120°C - Attacco a molla.

Prezzo € 2,27

Art. R.140 - Pozzetto per termometro Art. E.078 - Attacco 1/2" M.

Art. codice	Diametro interno Ø	Lunghezza mm.	Prezzo €/quantità	
			1	10
R.140.03	9,75	60	2,70	2,62
R.140.04	9	90	3,14	3,04

Art. E.165 - Pirometro da camino per la temperatura dei fumi Ø 60 mm. Scala: 0 ÷ 500°C. Ø bulbo 9 mm.

Lunghezza gambo mm.	50	100	150	200	300
Art. codice	E.165.50	E.165.10	E.165.15	E.165.20	E.165.30
Prezzo €	8,96	9,36	10,35	10,85	11,88

Art. G.133 - Raccordo in ottone M.F. portatermometro o porta-sonda con guaina. Fornita con o senza termometro, Art. E.078.

Tipo di guaina		Lunghezza 30 mm. - Ø interno 9 mm.				
Diametro Ø		1/2" M.F.	3/4" M.F. Euroconus	3/4" F. x 3/4" M.		
Sede		Conica	Euroconus	Piana		
Tipo		Senza term.	Con term.	Senza term.	Con term.	Senza term.
Art. codice		G.133.52	G.133.42	G.133.53	G.133.43	G.133.60
Prezzo €		9,61	12,77	10,57	12,64	8,54

Tipo di guaina		Lunghezza 30 mm. - Ø interno 9 mm.				
Diametro Ø		1" M.F.	1 1/4" M.F. Euroconus	1 1/2" M.F.		
Sede		Piana	Piana	Piana		
Tipo		Senza term.	Con term.	Senza term.	Con term.	Senza term.
Art. codice		G.133.50	G.133.40	G.133.54	G.133.84	G.133.62
Prezzo €		13,34	14,70	16,90	20,19	25,78

Art. G.135 - Tronchetto in ottone con guaina portatermometro con F. girevole.

Attacchi: filetto M. preguarnito con dado pressa o-ring e F. girevole con battuta a sede piana. Completo di guarnizione.

Attacchi		1" M. x 1 1/4" F. girevole	1 1/4" M. x 1 1/2" F. girevole
Tipo		Con termometro	Senza termometro
Art. codice		G.135.50	G.135.10
Prezzo €		15,73	13,86

Art. R.136 - Manometro per caldaia a capillare. Attacco Ø 1/4" M.

Cornice est. Ø mm.	42	43	57
Cornice int. Ø mm.	37	40	52
Lunghezza capillare	1 mt.	1,5 mt.	1,5 mt.
Scala	0-6 bar	0-4 bar	0-4 bar
Art. codice	R.136.40	R.136.43	R.136.52
Q.tà d'acquisto ≥	1	10	1
Prezzo €	4,05	3,86	9,49


Art. R.138 - Manometro quadrato per caldaia a capillare.

Lunghezza capillare 1,5 mt. Attacco a flangia e raccordo girevole 1/4" M.


Dimensioni cornice esterna	42 x 42 mm.	48 x 48 mm.
Dimensioni incastro / bar	Ø 37 mm. / 0÷6	45 x 45 mm. / 0÷4
Art. codice	R.138.50	R.138.11
Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	9,49	9,04




Art. G.133



Art. G.135



Art. R.136



Art. R.138

CONSEGNE IN
24/48 ORE


Per i termometri e i manometri a capillare vedere pag.175(F).



Moduli assemblabili per collettori di centrale termica

Il Vostro tempo è prezioso!

Come saprete, occorre molto lavoro per realizzare collegamenti alla caldaia, l'installazione di pompe, derivazioni, valvole di spurgo, valvole miscelatrici, valvole di sicurezza, apparecchiature di controllo per la temperatura e la pressione, valvole di chiusura ecc. Noi vi proponiamo una soluzione rapida e sicura grazie a dei moduli premontati che possono essere installati secondo le Vostre esigenze, in qualsiasi tipo di esecuzione.

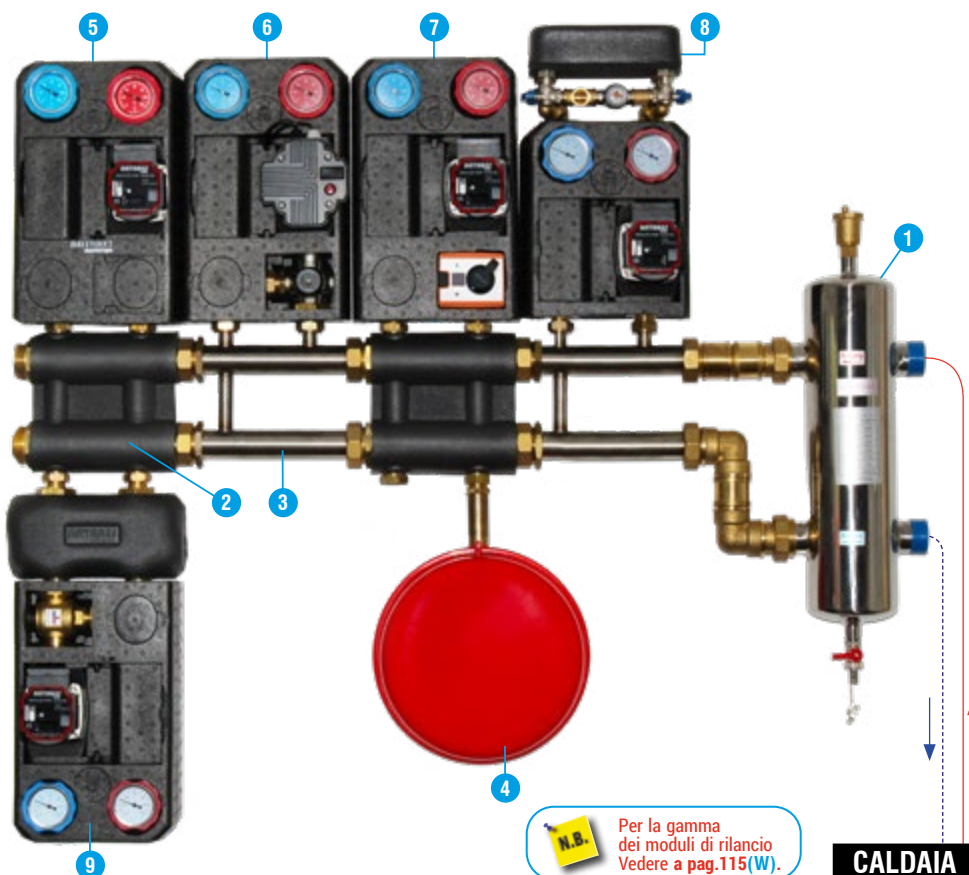


- Installazione con ripartizioni: zona giorno e zona notte.
- Installazione con ripartizione di distinte derivazioni in diverse zone.
- Installazione di una o più pompe con o senza valvola miscelatrice.
- Installazione di uno o più scambiatori.
- Installazione del vaso di espansione e dell'alimentazione dell'acqua.


I collegamenti sono con bocchettoni, per permettere un montaggio molto rapido e affidabile, senza l'uso di canapa o di teflon.

- 1 Separatore idraulico, Art. E.693.
- 2 Modulo componibile doppio contrapposto, Art. E.600.04, E.600.24.
- 3 Modulo componibile contrapposto, Art. E.600.02, E.600.22.
- 4 Vaso di espansione Art. E.051.
- 5 Modulo di rilancio con pompa di circolazione, valvole di chiusura e termometri.
- 6 Modulo di rilancio con abbassamento della temperatura per impianto a pavimento con miscelatore termostatico, pompa di circolazione, valvole di chiusura e termometri.
- 7 Modulo di rilancio con valvola miscelatrice per la modulazione della temperatura, pompa di circolazione, valvole di chiusura, termometri e guscio isolante.
- 8 Modulo di produzione d'acqua calda sanitaria con pompa di circolazione, valvole di chiusura, termometri, scambiatore a piastre e valvola miscelatrice termostatica sanitaria.
- 9 Modulo anticondensa per generatori a biomasse con pompa di circolazione, valvole di chiusura, termometri, valvole anticondensa termostatica e guscio isolante.


Collettore modulare "MODULINOX" - Elementi di base




Art. E.600.0-

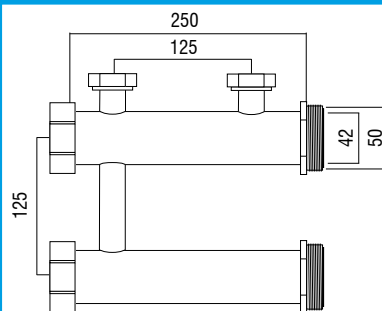

Abbinamento moduli con guscio isolante.



Art. E.600.2-



N.B.
Per i compensatori idraulici vedere dalla pag. 22 (W)



Art. E.600 - Modulo componibile di collettore "MODULINOX" per centrali termiche, doppio complanare in acciaio inox AISI 304, con 2 attacchi primari con raccordi da 2" M. e F. girevoli e derivazioni complanari DN 20 da 1" F. girevole per gruppi modulari di distribuzione.

Interasse delle uscite e delle entrate 125 mm. - Interasse delle deviazioni, tutte 125 mm.

Tipo	Senza il guscio di coibentazione termica						Con il guscio di coibentazione termica					
	Con 2 uscite DN20 Con attacchi 1" F. girevoli			Con 4 uscite DN20 contrapposte Con attacchi 1" F. girevoli			Con 2 uscite DN20 Con attacchi 1" F. girevoli			Con 4 uscite DN20 contrapposte Con attacchi 1" F. girevoli		
Art. codice	E.600.02			E.600.04			E.600.22			E.600.24		
Quantità d'acquisto ≥	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20
Prezzo €	123,44	122,04	120,65	153,44	151,71	149,98	136,89	135,34	133,8	169,43	167,52	165,60



Art. E.612.20

Art. E.619.02



Art. E.610.20

Art. E.612.20 - Coppia di tappi terminali 2" F per collettore tipo E.600 (N.2 G.150.20)

Prezzo € 18,76

Art. E.619.02 - Coppia di zanche per fissaggio a muro del collettore "MODULINOX" E.660 a pg. 21 (W)

Composta da 2 collari di tipo pesante, con distanziale di regolazione, tasselli e viti di fissaggio.

Prezzo € 20,71

Art. E.610.20 - Coppia di raccordi in ottone adattatori per l'installazione di gruppi DN 25 su collettori con uscite 1" F. girevoli (DN 20).


Riduzioni da 1 1/2" F. a 1" M.

Prezzo € 16,56


Collettori di centrale termica per gruppi di distribuzione DN 20



Configurazione A



Configurazione B

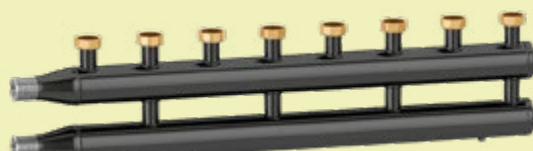

Configurazione E



Configurazione C



Configurazione D

Art. E.700




Guscio isolante in dotazione

Art. E.700 - Collettore complanare "FLUIDHUB" per centrali termiche in acciaio verniciato con interasse delle deviazioni di 125 mm., idoneo per i gruppi di distribuzione DN 20. Dotato di attacco (dado M8) per le staffe di fissaggio. Completo di guscio isolante con interasse 125 mm.

Attacchi principali Ø: 1 1/2" M. con sede piana e interasse di 125 mm.

Attacchi delle deviazioni Ø: 1" F. girevole - attacco per fissaggio mensola.

Art. codice	Configurazione	N°. dei circuiti	Ø Attacchi delle derivazioni	Prezzo €
E.700.02	A	2	1" F. girevole	165,36
E.700.53	B	3 (2+1)	1" F. girevole	184,25
E.700.03	C	3	1" F. girevole	199,68
E.700.54	D	4 (3+1)	1" F. girevole	216,86
E.700.04	E	4	1" F. girevole	230,17

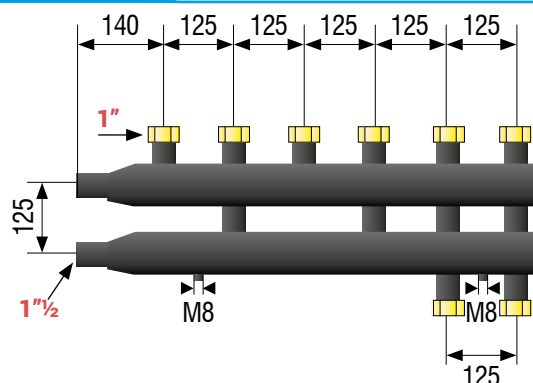


Collettori di centrale termica per gruppi di distribuzione DN 25



Configurazione A



Configurazione B

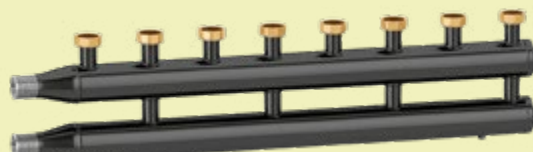

Configurazione E




Configurazione C



Configurazione D

Art. E.704

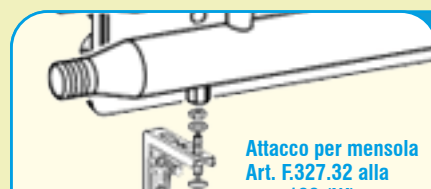


Attacco per mensola
Art. F.327.32 alla
pag. 180 (W)

Art. E.704 - Collettore complanare "FLUIDHUB" per centrali termiche in acciaio verniciato con interasse delle deviazioni di 125 mm., idoneo per i gruppi di distribuzione DN 25. Dotato di attacco (dado M8) per le staffe di fissaggio. Completo di guscio isolante con interasse 125 mm.

Attacchi principali Ø: 1 1/2" M. con sede piana e interasse di 125 mm.

Attacchi delle deviazioni Ø: 1 1/2" F. girevole - attacco per fissaggio mensola.


Art. codice	Configurazione	N°. dei circuiti	Ø Attacchi delle derivazioni	Prezzo €
E.704.22	A	2	1 1/2" F. girevole	165,37
E.704.93	B	3 (2+1)	1 1/2" F. girevole	180,44
E.704.23	C	3	1 1/2" F. girevole	213,45
E.704.94	D	4 (3+1)	1 1/2" F. girevole	248,30
E.704.24	E	4	1 1/2" F. girevole	249,53

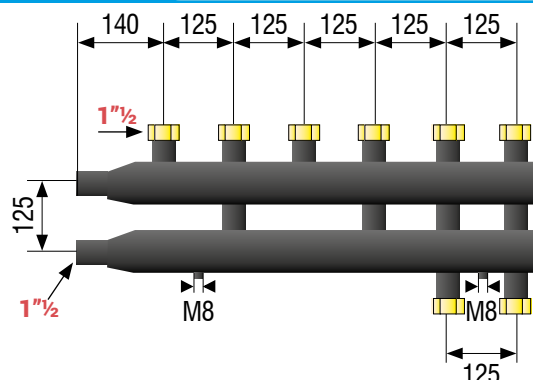


Collettori di centrale termica per gruppi di distribuzione DN 32




Configurazione A




Configurazione B

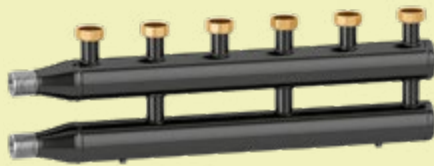

Configurazione C

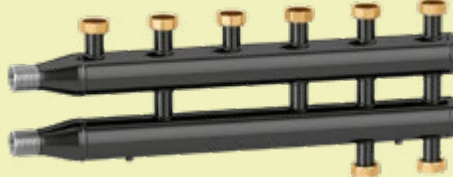

Configurazione D

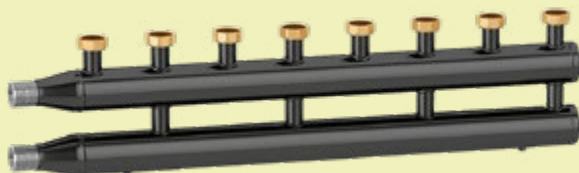

Configurazione E

Art. E.705

Permettono una facile composizione della centrale termica. Le diverse configurazioni offrono ingombri ridotti e congeniali all'impiego dei moduli di distribuzione a pag.115(W), riducendo i tempi di installazione.





Guscio isolante in dotazione

Art. E.705 - Collettore complanare "FLUIDHUB" per centrali termiche in acciaio verniciato con interasse delle deviazioni di 125 mm., idoneo per i gruppi di distribuzione DN 32. Dotato di attacco (dado M10) per le staffe di fissaggio. Completo di guscio isolante con interasse 125 mm.

Attacchi principali Ø: 2" M. con sede piana e interasse di 125 mm.

Attacchi delle deviazioni Ø: 2" F. girevole. Attacco per fissaggio mensola.

Art. codice	Configurazione	N°. dei circuiti	Ø Attacchi delle deviazioni	Prezzo €
E.705.22	A	2	2" F. girevole	206,04
E.705.93	B	3 (2+1)	2" F. girevole	231,64
E.705.23	C	3	2" F. girevole	251,27
E.705.94	D	4 (3+1)	2" F. girevole	298,36
E.705.24	E	4	2" F. girevole	300,46

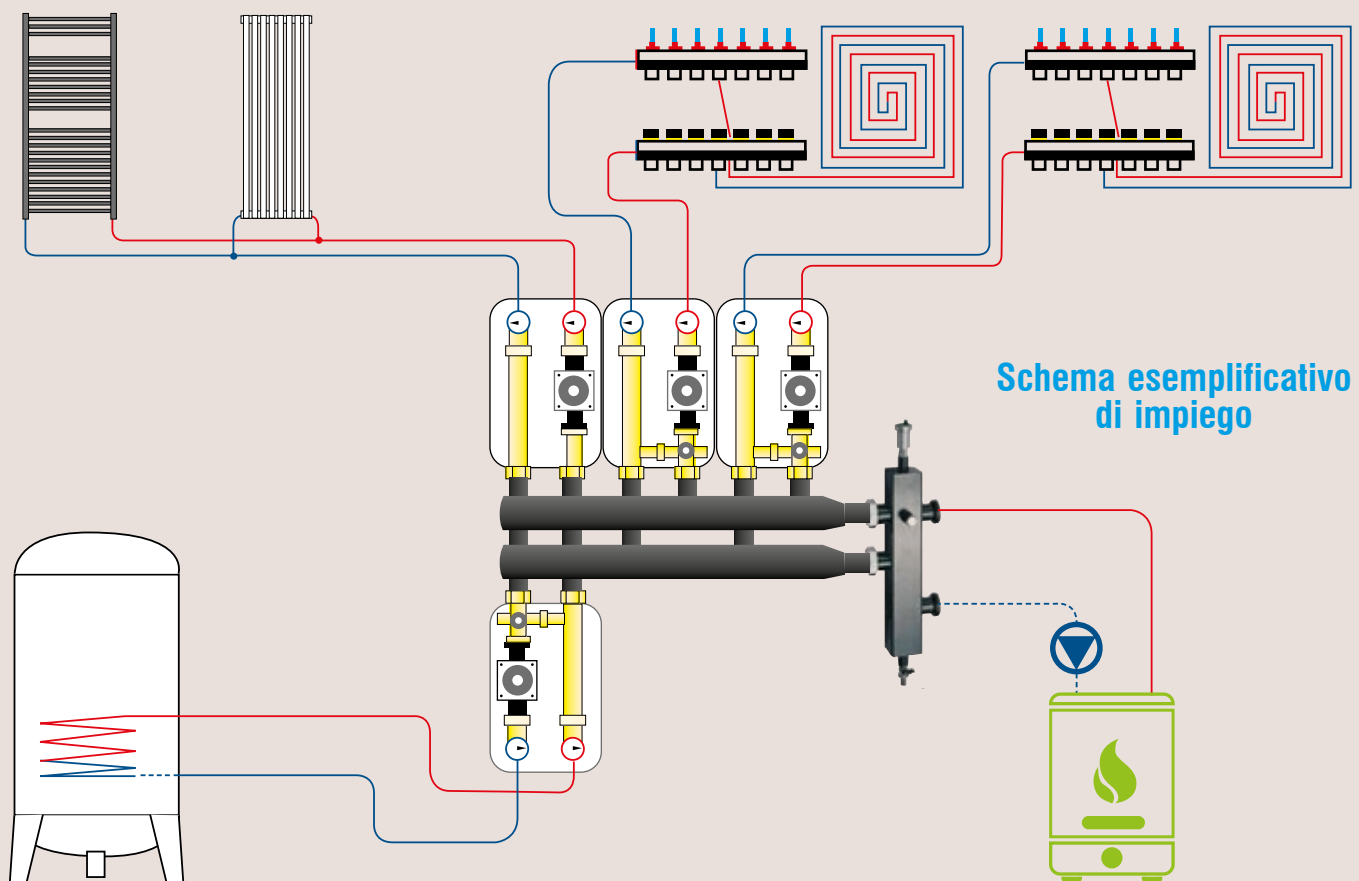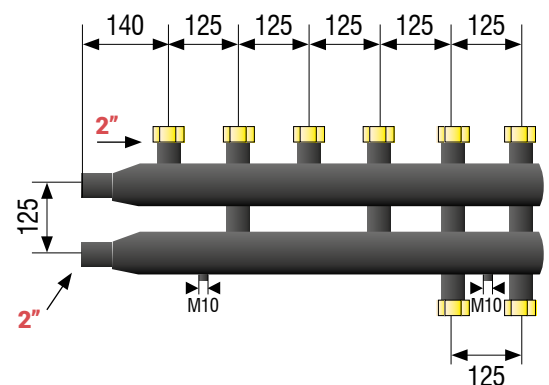

Schema esemplificativo di impiego

DN 25



Art. E.621

Art. E.621 – Gruppo di distribuzione / modulo di rilancio DN25 reversibile, composto da 2 valvole a sfera con termometro e valvola unidirezionale, valvola a sfera per eventuale sostituzione del circolatore, distanziale di allineamento e guscio isolante. In ottone e acciaio inox AISI 304.

Disponibile in versione con o senza attacchi laterali delle valvole a sfera, per sonde o termostati di sicurezza o per l'inserimento di valvola bypass per evitare sovrappressioni della pompa.

Disponibile senza pompa o con varie pompe da ad alta efficienza autoregolanti da 6, 8, 10 mt. di prevalenza.

Attacchi lato impianto 1" F. - Attacchi lato collettore 1 1/2" M

Versione senza attacchi laterali			Versione con attacchi laterali		
Art. Codice	Pompa	Prezzo €	Art. Codice	Pompa	Prezzo €
E.621.01	esclusa	109,60	E.621.11	esclusa	122,52
E.621.02	6 mt. P.110.68	154,42	E.621.12	6 mt. P.110.68	167,34
E.621.03	8 mt. P.110.88	155,99	E.621.13	8 mt. P.110.88	168,64
E.621.05	10 mt P.066.52	182,16	E.621.15	10 mt P.066.52	195,08

Per la predisposizione alla installazione del contatore di energia vedere Art. E.605 opzionale alla pag. 120 (W).



Art. E.623

Art. E.623 – Gruppo di distribuzione / modulo di rilancio DN25 reversibile di abbassamento e regolazione termostatica della temperatura a punto fisso: 25° - 55°C, composto da 2 valvole a sfera con termometro e valvola unidirezionale, valvola termostatica a 3 vie, distanziale di allineamento e guscio isolante. In ottone e acciaio inox AISI 304.

Disponibile in versione con o senza attacchi laterali delle valvole a sfera, per sonde o termostati di sicurezza o per l'inserimento di valvola bypass per evitare sovrappressioni della pompa.

Disponibile senza pompa o con varie pompe da ad alta efficienza autoregolanti da 6, 8, 10 mt. di prevalenza.

Kv della valvola termostatica: 3,5

Attacchi lato impianto: 1" F. - Attacchi lato collettore: 1 1/2" M.

Versione senza attacchi laterali			Versione con attacchi laterali		
Art. Codice	Pompa	Prezzo €	Art. Codice	Pompa	Prezzo €
E.623.01	esclusa	166,44	E.623.11	esclusa	179,37
E.623.02	6 mt. P.110.68	211,27	E.623.12	6 mt. P.110.68	224,19
E.623.03	8 mt. P.110.88	212,81	E.623.13	8 mt. P.110.88	225,53
E.623.05	10 mt P.066.52	239,01	E.623.15	10 mt P.066.52	251,93

Per la predisposizione alla installazione del contatore di energia vedere Art. E.605 opzionale alla pag. 120 (W).



Art. E.624

Art. E.624 – Gruppo di distribuzione / modulo di rilancio DN25 reversibile di abbassamento e regolazione della temperatura motorizzabile, composto da 2 valvole a sfera con termometro e valvola unidirezionale, valvola miscelatrice motorizzabile a 3 vie con bypass, distanziale di allineamento e guscio isolante. In ottone e acciaio inox AISI 304.

Con attacchi laterali delle valvole a sfera, per sonde o termostati di sicurezza o per l'inserimento di valvola bypass per evitare sovrappressioni della pompa. Per l'utilizzo contemporaneo di valvola bypass di sovrappressione e di sonda di temperatura utilizzare accessorio E.611.10 a pag.119 (W) Disponibile senza pompa o con varie pompe da ad alta efficienza autoregolanti da 6,8,10 mt. di prevalenza. Kv della valvola miscelatrice: 10. Attacchi lato impianto: 1" F. Attacchi lato collettore: 1 1/2" M.

Motorizzabile			Motorizzato ON/OFF con Art. T.106			Con termoregolatore integrato Art. T.107*		
Art. Codice	Pompa	Prezzo €	Art. Codice	Pompa	Prezzo €	Art. Codice	Pompa	Prezzo €
E.624.11	esclusa	154,95	E.624.21	esclusa	189,15	E.624.31	esclusa	185,96
E.624.12	6 mt. P.110.68	202,06	E.624.22	6 mt. P.110.68	233,97	E.624.32	6 mt. P.110.68	228,50
E.624.13	8 mt. P.110.88	203,35	E.624.23	8 mt. P.110.88	235,27	E.624.33	8 mt. P.110.88	232,08
E.624.15	10 mt P.066.52	229,80	E.624.25	10 mt P.066.52	261,72	E.624.35	10 mt P.066.52	256,24

*per le caratteristiche prestazionali vedere Art. T.107 alla pag. 119 (W)

Per la predisposizione alla installazione del contatore di energia vedere Art. E.605 opzionale alla pag. 120 (W)

Anticondensa termostatico per biomasse



Art. E.627

Art. E.627 – Gruppo / modulo anticondensa termostatico DN25 reversibile per generatori di calore alimentati a combustibile solido, composto da 2 valvole a sfera con termometro e valvola unidirezionale, valvola bypass termostatica a 3 vie, distanziale di allineamento e guscio isolante. In ottone e acciaio inox AISI 304.

Con attacchi laterali delle valvole a sfera, per sonde o termostati di sicurezza.

Disponibile senza pompa o con pompa ad alta efficienza modulante da 8mt. di prevalenza. Kv della valvola termostatica: 9

Attacchi lato generatore: 1" F. - Attacchi lato collettore: 1 1/2" M.

Valvola anticondensa 45°

Art. Codice	Pompa	Prezzo €
E.627.44	esclusa	192,20
E.627.45	8 mt. P.110.88	238,32

Valvola anticondensa 60°

Valvola anticondensa 70°

Art. Codice	Pompa	Prezzo €	Art. Codice	Pompa	Prezzo €
E.627.61	esclusa	192,20	E.627.71	esclusa	192,20
E.627.60	8 mt. P.110.88	238,32	E.627.70	8 mt. P.110.88	238,32

Anticondensa con valvola mix motorizzabile



Art. E.628

Art. E.628 – Gruppo / modulo anticondensa motorizzabile DN25 reversibile per generatori di calore alimentati a combustibile solido, composto da 2 valvole a sfera con termometro e valvola unidirezionale, valvola miscelatrice motorizzabile a 3 vie, distanziale di allineamento e guscio isolante. In ottone e acciaio inox AISI 304.

Con attacchi laterali delle valvole a sfera, per sonde o termostati di sicurezza. Per l'utilizzo contemporaneo di termostato di sicurezza e di sonda di temperatura utilizzare accessorio E.611.10 a pag.119 (W)

Disponibile senza pompa o con pompa ad alta efficienza modulante da 8mt. di prevalenza. Kv della valvola miscelatrice: 10

Attacchi lato impianto: 1" F. Attacchi lato collettore: 1 1/2" M.

Motorizzabile

Art. Codice	Pompa	Prezzo €
E.628.11	--	157,23
E.628.13	8 mt. P.110.88	203,35

Motorizzato ON/OFF con Art. T.106

Con termoregolatore integrato Art. T.107*

Art. Codice	Pompa	Prezzo €	Art. Codice	Pompa	Prezzo €
E.628.21	esclusa	189,15	E.628.31	esclusa	189,15
E.628.23	8 mt. P.110.88	235,27	E.628.33	8 mt. P.110.88	235,31

*per le caratteristiche prestazionali vedere Art. T.107 alla pagina 36(F).

Produzione acqua calda sanitaria



Art. E.640

Art. E.640 - Gruppo / modulo preassemblato DN 25 reversibile per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, completo di: sensore di flusso per l'avvio automatico della pompa, scambiatore a piastre inox saldobrasate indicato in tabella, pompa di circolazione ad alta efficienza, valvole a sfera con termometro e valvola di ritegno, guscio isolante.

Disponibile con o senza valvola termostatica miscelatrice a 3 vie sul lato sanitario.


Attacchi: lato collettore 1 1/2" M. - interasse 125 - Pressione max.: 10 bar.

Attacchi circuito sanitario 3/4" F

Dati forniti con: **Circuito primario: 80°/60° C - Circuito Secondario: 15°/50° C.**

Modello	Senza valvola termostatica				
Art. codice	Portata l/min.	Assorbimento KW	Scambiatore Tipo	N.° Piatte	Prezzo €
E.640.11	16	35	S.004.74	14	286,98
E.640.12	20	50	S.004.70	20	289,42

Modello	Con valvola termostatica per il controllo dell'acqua calda sanitaria.				
Art. codice	Portata l/min.	Assorbimento KW	Scambiatore Tipo	N.° Piatte	Prezzo €
E.640.21	16	35	S.004.74	14	286,98
E.640.22	20	50	S.004.70	20	289,42

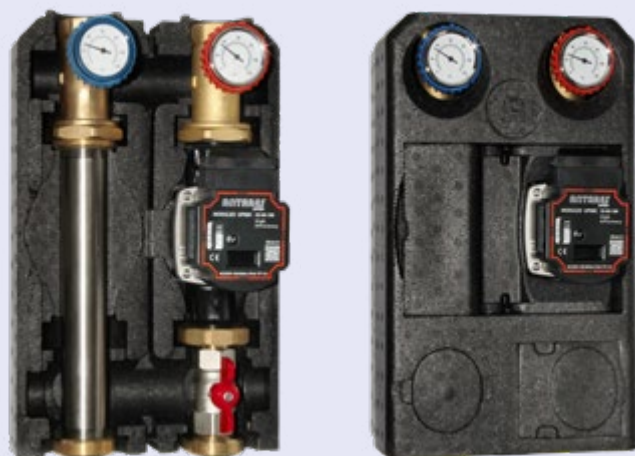

Art. E.630

Art. E.630 – Gruppo di distribuzione / modulo di rilancio DN32 reversibile, composto da 2 valvole a sfera con termometro e valvola unidirezionale, valvola a sfera per eventuale sostituzione del circolatore, distanziale di allineamento e guscio isolante. In ottone e acciaio inox AISI 304.

Disponibile senza pompa o con varie pompe da ad alta efficienza autoregolanti da 8, 10mt. di prevalenza.

Attacchi lato impianto 1 1/4" F. - Attacchi lato collettore 2" M

Versione senza attacchi laterali

Art. Codice	Pompa	Prezzo €
E.630.01	esclusa	171,68
E.630.03	6 mt. P110.68	215,71
E.630.05	8 mt. P110.88	242,95

Art. E.631 – Gruppo di distribuzione / modulo di rilancio DN32 reversibile di abbassamento e regolazione della temperatura motorizzabile, composto da 2 valvole a sfera con termometro e valvola unidirezionale, valvola miscelatrice motorizzabile a 3 vie, distanziale di allineamento e guscio isolante. In ottone e acciaio inox AISI 304.

Per sonde o termostati di sicurezza utilizzare accessorio E.611.10 a pag.119 (W). Disponibile senza pompa o con varie pompe da ad alta efficienza autoregolanti da 8, 10mt. di prevalenza.

Kv della valvola miscelatrice: 18

Attacchi lato impianto: 1 1/4" F. Attacchi lato collettore: 2" M

Motorizzabile

Art. Codice	Pompa	Prezzo €
E.631.11	esclusa	216,29
E.631.13	8 mt. P110.82	260,33
E.631.15	10 mt. P066.70	287,56

Motorizzato ON/OFF con Art. T.106

Con termoregolatore integrato Art. T.107*

Art. Codice	Pompa	Prezzo €	Art. Codice	Pompa	Prezzo €
E.631.21	esclusa	246,99	E.631.31	esclusa	246,99
E.631.23	8 mt. P110.82	291,03	E.631.33	8 mt. P110.82	291,03
E.631.25	10 mt. P066.70	318,58	E.631.35	10 mt. P066.70	315,51

*per le caratteristiche prestazionali vedere Art. T.107 alla pagina 36(F).



Art. E.631

Art. E.634 – Gruppo / modulo anticondensa motorizzabile DN32 reversibile per generatori di calore alimentati a combustibile solido, composto da 2 valvole a sfera con termometro e valvola unidirezionale, valvola miscelatrice motorizzabile a 3 vie, distanziale di allineamento e guscio isolante. In ottone e acciaio inox AISI 304.

Per l'utilizzo di sonda di temperatura utilizzare accessorio E.611.14 a pag.119 (W). Disponibile senza pompa o con pompa ad alta efficienza modulante da 8mt. di prevalenza. Kv della valvola miscelatrice: 18

Attacchi lato impianto: 1 1/4" F. Attacchi lato collettore: 2" M.

Motorizzabile

Art. Codice	Pompa	Prezzo €
E.634.11	esclusa	217,26
E.634.13	8 mt. P110.82	261,29

Motorizzato ON/OFF con Art. T.106

Con termoregolatore integrato Art. T.107*

Art. Codice	Pompa	Prezzo €	Art. Codice	Pompa	Prezzo €
E.634.21	esclusa	247,96	E.634.31	esclusa	247,96
E.634.23	8 mt. P110.82	291,99	E.634.33	8 mt. P110.82	289,24

*per le caratteristiche prestazionali vedere Art. T.107 alla pagina 36(F).



Art. E.634



Hai bisogno di aiuto?
Servizio Clienti




Servizio Clienti
(+39) 0583 473701



Il nostro ufficio tecnico è a tua disposizione per qualsiasi dettaglio sull'impiego dei nostri prodotti.


Componenti ed accessori per gruppi di distribuzione

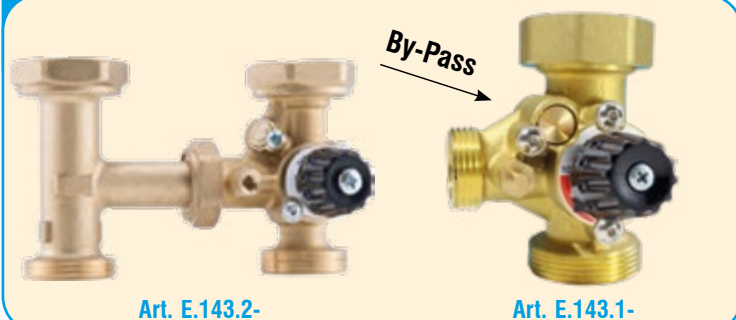

Art. E.143.2-



Art. E.143.1-

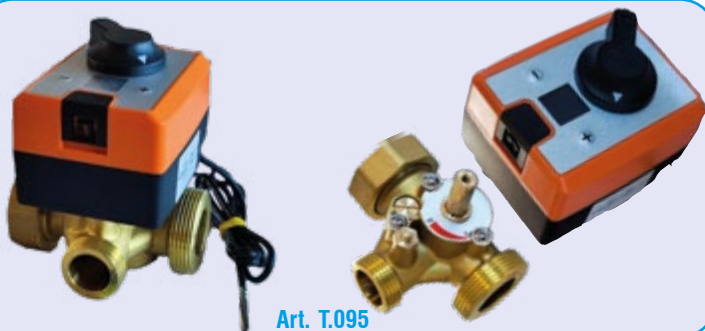


Art. T.095



Art. E.147.22



Art. E.147.32



Art. E.215



Art. E.609



Art. E.613



Art. E.610.32

Art. E.143 – Valvola miscelatrice a 3 vie in ottone con by-pass con attacco pompa 1 1/2" F. girevole oppure 2" F. girevole -

Misura:	DN 25	
Tipo	Con raccordo di collegamento allineato 1 1/2" M. x 1 1/2" F. gir. (Art. E.609.12) con by-pass	Solo valvola Kv10 1 1/2" M. x 1 1/2" F. gir. x 1" M. con by-pass
Art. codice	E.143.22	E.143.12
Prezzo	63,78	42,31

Misura:	DN 32	
Tipo	Con raccordo di collegamento allineato 2" M. x 2" F. gir. (Art. E.609.20)	Solo valvola Kv18 2" M. x 2" F. gir. x 1 1/4" M.
Art. codice	E.143.23	E.143.13
Prezzo	89,97	53,86

Art. T.095 - Termoregolatore modulante integrato nel servomotore completo di valvola miscelatrice 3 vie in ottone e sonda di temperatura. Valvola mix inclusiva di by-pass ed attacco pompa. Campo di regolazione 1°-100°C - Tempo apertura-chiusura regolabile 50-150'' - Senso di apertura e chiusura parametrabile - Parametrabile modalità riscaldamento o raffreddamento.

Alimentazione : 230 Vac. - Adatto per:

- La regolazione della temperatura negli impianti radianti a pavimento.
- La regolazione della temperatura per evitare formazione di condensa negli apparecchi con combustione a biomassa.
- La regolazione temp. nell'accumulo o nella distribuzione acqua calda sanitaria.

Art. codice	Misura	Kv valvola	Attacchi Ø	Prezzo
T.095.12	DN 25	10	1 1/2" F. gir. x 1 1/2" M. x 1" M.	62,04
T.095.20	DN 32	18	2" F. gir. x 2" M. x 1" M.	84,81

Art. E.147 – Valvola miscelatrice termostatica a 4 vie in ottone regolabile 25-55°C con attacco pompa 1 1/2" F. girevole - Flusso KV 3,5

Indicata per la regolazione della temperatura degli impianti radianti a pavimento.

Tipo	Con raccordo di collegamento allineato 1 1/2" M. x 1 1/2" F. gir. (Art. E.609.12)	Solo valvola 1 1/2" M. x 1 1/2" F. gir. x 1" M.
Art. codice	E.147.22	E.147.32
Prezzo	82.97	64.94

Art. E.215 - Valvola miscelatrice termostatica anticondensa per impianti termici a biomasse con attacchi predisposti per l'applicazione del circolatore.

Pressione max: 10 bar - Temperatura max: 100°C.

Art. codice	Capacità di flusso Kv	Attacchi Ø	Temperatura taratura °C	Prezzo €
E.215.45	3,2	1 1/2" M. x 1 1/2" F. x 1" M.	45°C x legna	80,65
E.215.60	3,2	1 1/2" M. x 1 1/2" F. x 1" M.	60°C x pellet	80,65
E.215.70	3,2	1 1/2" M. x 1 1/2" F. x 1" M.	70°C x pellet	78,30
E.215.24	7	1 1/4" M. x 2" F. x 1 1/4" M.	45°C x legna	78,28
E.215.26	7	1 1/4" M. x 2" F. x 1 1/4" M.	60°C x pellet	78,28

Art. E.609 - Giunto speciale a "T" per il collegamento allineato degli attacchi andata e ritorno con le valvole miscelatrici (Art. E.143 - T.095 - E.147.12 - E.215) Distanza delle estremità : 90mm

Art. codice	Misura	Attacchi Ø	Prezzo
E.609.12	DN 25	1 1/2" F. gir. x 1 1/2" M. x 1" F. gir.	15,55
E.609.20	DN 32	2" F. gir. x 2" M. x 1 1/4" F. gir.	38.14

Art. E.613 / Staffa per fissaggio al muro dei gruppi di distribuzione

In acciaio con viti e tasselli

Art. codice	Tipo gruppo di distribuzione	Prezzo €
E.613.25	DN 25 - Art. E.704	4,66
E.613.32	DN 32 - Art. E.705	4,66

Art. E.610.32-Coppia di raccordi in ottone adattatori per l'installazione di gruppi DN 25 su collettori con uscite 2" F (DN 32) - Riduzioni da 2" M. a 1 1/2" F.

Prezzo € 25,49

Art. E.614 - Valvola miscelatrice in ghisa a farfalla a 4 vie con attacchi paralleli 1 1/2" M. x 1 1/2" F. girevole.

Permette l'installazione con gli attacchi alla caldaia sotto ed all'impianto sopra.

Modello	Senza servomotore	Con servomotore T.109.00 pag. 119(W).
Art. codice	E.614.12	E.614.62
Prezzo €	78,96	166,70



Art. E.614



Art.T.106

Con termoregolatore



Art. T.107.00

Art. T.106 – Servomotore bidirezionale per valvole miscelatrici. Coppia: 10 Nm – Alim. 230 Vac – Tempo apertura chiusura: 90°.

Di potenza adeguata alle valvole con diametro fino a 1 1/2". Angolo di rotazione: 90° - Per i giunti di accoppiamento alle valvole vedere art. T.108.xx pag. 36(F).

Art. Codice	Modello	Prezzo €
T.106.00	Apertura e Chiusura	28,45
T.106.10	Modulante: 10 V. oppure 4-20 mA con output	28,45

Art. T.107.00 – Servomotore bidirezionale per valvole miscelatrici completo di termoregolatore modulante per la regolazione della temperatura a punto fisso. Completo di display con due pulsanti e di sonda di temperatura. Campo di regolazione: 1°-100°C. Coppia: 10 Nm – Alim. 230 Vac – Tempo apertura chiusura regolabile 60-150" – Senso di apertura e chiusura parametrabile – Parametrabile modalità riscaldamento o raffreddamento.

Di potenza adeguata alle valvole con diametro fino a 1 1/2". Angolo di rotazione: 90°- Per i giunti di accoppiamento alle valvole vedere art. T.108.xx pag. 36(F).

Prezzo € 26,41



Per la termoregolazione vedere la gamma completa a partire dalla pag.27(F).



N.B.

Per le pompe di circolazione vedere a pag 8(F).



Art. E.611

Art. E.611 - Raccordo a "Y" in ottone con pozzetto per sonda di temperatura..

Pozzetto con diametro interno : 9 mm

Art.codice	Diametro	Prezzo €
E.611.10	1" M. x 1" F.	19,41
E.611.14	1 1/4" M. x 1 1/4" F.	25,25

Art. T.024.10 - Termostato a capillare a riarmo manuale.

Scala regolabile: 40°C ÷ 70°C. Contatto in commutazione. Lunghezza capillare mm. 1500. Diametro e lunghezza bulbo mm. 6,6 x 73.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	14,44	13,67



Art. T.024.10

NB: Per la gamma completa dei termostati vedi pag 27(F)



Art. G.098.10

Art. G.098.10 - Scatola per i collegamenti elettrici della pompa di circolazione e del termostato di sicurezza per i gruppi di miscelazione. (90x90x40)

Completa de tre pressacavi, morsetti di collegamento e di spia luminosa indicante il blocco del circolatore generato dal termostato di sicurezza per riscontrata anomalia superamento del valore di temperatura impostato.


Prezzo € 17,56

Art. E.604 - Distanziale con sede piana per compensare nei moduli di distribuzione, la lunghezza della pompa di circolazione con o senza le valvole..

Art. codice	Attacchi Ø M. x M.	Lunghezza mm	Modello con guaina per sonda temperatura	Prezzo €
E.604.11	1 1/2" x 1 1/2"	130	NO	26,72
E.604.13	1 1/2" x 1 1/2"	130	1 guaina Ø int. 10	52,01
E.604.14	1 1/2" x 1 1/2"	130	1 guaina Ø int. 7	46,63
E.604.18	1 1/2" x 1 1/2"	180	NO	31,34
E.604.27	1 1/2" x 1 1/2"	275	NO	17,03
E.604.20	2" x 2"	180	NO	39,90
E.604.21	2" x 2"	180	1 guaina Ø int. 10	53,93
E.604.22	2" x 2"	180	1 guaina Ø int. 7	51,93
E.604.23	2" x 2"	180	1 guaina Ø int. 7 1 guaina Ø int. 10	67,51
E.604.28	2" x 2"	280	NO	23,52




Art. E.604



Art. E.606

Esempio d'installazione E.606

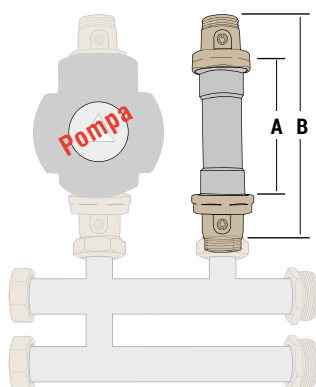

Art. E.606 - Modulo composto da 2 valvole a sfera con manovra a cacciavite da 1" M. x 1 1/2" F. girevole, completo di 4 guarnizioni e da un tubo 1 1/2" M. x 1 1/2" M. per compensare la distanza della pompa.

Altezza "A" mm.	130	180	
Altezza "B" mm.	210	260	
Tipo	Senza pozzetto per termometro	Senza pozzetto per termometro	Con n° 2 pozzetti incorporati per sonde di temperatura: 1 con Ø int. 10 per sonda termica. 1 con Ø int. 7 per termostato di sicurezza
Art. codice	E.606.12	E.606.00	E.606.18
Prezzo €	41,05	45,34	81,69



Art. E.430

Art. E.430 - Valvola a sfera in ottone con attacco a bocchettone per pompa, con manovra a cacciavite.

Attacchi Ø	1 1/2" F. gir. x 1" M.		1 1/2" F. gir. x 1" F.		1 1/2" F. gir. x 1 1/2" M.		1 1/2" F. gir. x tubo di rame Ø 22		1 1/2" F. gir. x tubo di rame Ø 28	
Art. codice	E.430.10		E.430.00		E.430.12		E.430.22		E.430.28	
Quantità di acquisto ≥	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	5,85	5,50	7,35	6,91	12,52	11,77	7,54	7,09	8,55	8,04



Art. E.432



Art. E.435

Art. E.432 - Valvola a sfera in ottone con attacco a bocchettone per pompa con leva a farfalla.

Tipo	Senza valvola di ritegno						Con valvola di ritegno		
Attacchi Ø	1" F. x 1 1/2" F. gir.			1 1/2" M. x 1 1/2" F. gir.			1" F. x 1 1/2" F. gir.		
Art. codice	E.432.10			E.432.12			E.432.90		
Quantità d'acquisto ≥	1	10	50	1	10	50	1	10	50
Prezzo €	11,86	11,49	10,80	14,98	14,50	13,64	12,88	12,48	11,73

Art. E.435 - Valvola a sfera monoblocco con attacco pompa e due attacchi laterali per eventuale bypass con maniglia porta termometro colorata e termometro. Pressione max: 10 bar - Scala termometro: 0°C ÷ 120°C. Attacchi 1" F. x 1 1/2" F. girevole.

Art. codice	Colore maniglia	Modello con	Prezzo €
E.435.10	Blu	Ritegno + disconnessione ritegno	26,06
E.435.12	Rosso	-	26,29

Art. E.437 - Valvola a sfera monoblocco con attacco pompa, con maniglia porta termometro colorata. Pressione max: 10 bar. Scala termometro 0°C ÷ 120°C.

Art. codice	Attacchi Ø	Colore maniglia	Modello con	Prezzo €
E.437.10	1" F. x 1 1/2" F. girevole	Blu	valvola ritegno	19,30
E.437.12	1" F. x 1 1/2" F. girevole	Rosso	-	19,00
E.437.20	1 1/4" F. x 2" F. girevole	Blu	valvola ritegno	52,67
E.437.22	1 1/4" F. x 2" F. girevole	Rosso	-	42,11

N.B. Per le valvole di chiusura con attacco di connessione per pompe, ed altre funzioni integrate, vedere la gamma completa a pag.77(W).

Art. P.301 - Valvola differenziale di bilanciamento per l'eliminazione delle sovrappressioni causate dalla chiusura automatica di zone dell'impianto. Adatta per essere applicato sugli attacchi predisposti delle derivazioni delle valvole a sfera, nei moduli di rilancio DN 25 (Art. E.321, E.623 e E.624).

Scala regolazione: 2÷6,5 mt. - La taratura della valvola viene effettuata portando la lancetta in corrispondenza del valore rilevato sulla scala graduata impressa sulla valvola.

Attacchi	3/4" F. girevole x 3/4" F. girevole	3/4" F. girevole x tubo rame 15
Art. codice	P301.03	P301.05
Prezzo €	26,17	27,16

Art. E.615.10 - Modulo differenziale di bilanciamento per l'eliminazione delle sovrappressioni causate dalla chiusura automatica di zone di un impianto. Premontato ad "H" per essere applicato sulle tubazioni di andata e ritorno.

Attacchi: 1" M. x 1" M. - 1" M. x 1" M. - La taratura della valvola viene effettuata portando la lancetta in corrispondenza del valore rilevato sulla scala graduata impressa nel corpo della valvola.


Prezzo € 46,99

Art. E.605.25 - Tronchetto predisposto per l'installazione del contatore di energia in sostituzione del distanziale di allineamento sui gruppi di distribuzione DN 25.

Idoneo per l'applicazione di contatori di energia: sia con altezza 130 da 1" e sia con altezza 110 da 3/4".

Prezzo € 27,76

Tronchetto di predisposizione per contatori di energia

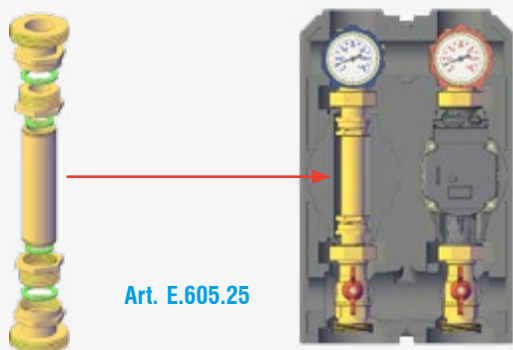

Art. E.605.25

Scambiatori istantanei ispezionabili


Settori di impiego

- Produzione di acqua calda sanitaria mediante:
 - Caldaia per riscaldamento ambienti
 - Impianto solare con circuito primario percorso da miscela di glicole antigeliva
- Impianto solare integrato da caldaia
- Riscaldamento acqua di piscina
- Teleriscaldamento
- Abbinamento di caldaie a circuito aperto con impianti a circuito chiuso
- Applicazioni industriali

il ns. ufficio tecnico è a Vostra disposizione per suggerirVi consigliare sulla scelta del prodotto idoneo alle Vostre esigenze.



Servizio Clienti
(+39) 0583 473701

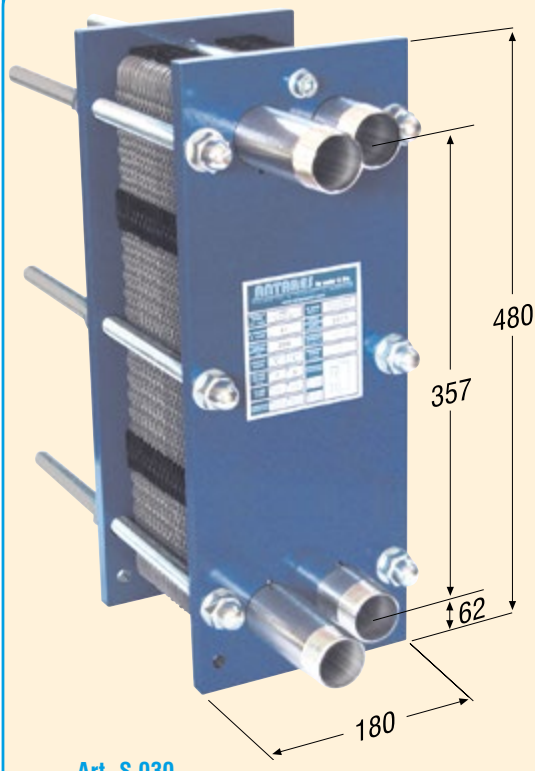


Art. S.030

Art. S.030 - Scambiatore di calore istantaneo a piastre inox smontabili "AlfaMax" tipo AM3.

Composto da piastre in acciaio inox AISI 316 e guarnizioni in NBR - Attacchi con tronchetti inox 1 1/4" M. - Adatto anche per piscine (acqua clorata) e per il passaggio di acqua con anticongelante a base di glicole. Permette la produzione di acqua calda nella misura sottoriportata sulla base delle temperature di: Circuito primario 70°C minimo - Circuito secondario con ingresso a 15°C e uscita a 50°C (Δt 35°C). Documentazione tecnica scaricabile in PDF dal sito web - Abbinabili per potenzialità superiori con collegamento in parallelo.

Superficie di scambio termico per ogni piastra $m^2=0,034$ (numero piastre - 1) - pressione max esercizio = 10 bar - Volume contenuto per canale: 0,19 l (numero piastre - 1)

Art. Codice	Numero di piastre	Superficie di scambio termico m^2	Circuito Secondario l/h	Circuito Primario			Prezzo €
				Potenzialità KW	Portata l/h	Perdita di carico m H ₂ O	
S.030.07	7	0,20	600	23	800	2,1	370,51
S.030.09	9	0,27	900	37	1300	2,1	383,41
S.030.11	11	0,34	1200	50	1700	2,5	395,14
S.030.13	13	0,41	1500	62	2100	3,0	405,67
S.030.15	15	0,48	1800	75	2500	3,0	418,59
S.030.21	21	0,68	2400	100	3400	3,1	453,77
S.030.23	23	0,75	2700	112	3800	3,1	469,99
S.030.25	25	0,82	3000	124	4200	3,1	481,70
S.030.29	29	0,95	3600	148	5000	3,2	506,80
S.030.31	31	1,02	3800	155	5300	3,2	518,52
S.030.35	35	1,16	4200	170	5900	3,2	540,34
S.030.37	37	1,22	4500	186	6300	3,2	553,26
S.030.41	41	1,36	5000	206	7000	3,2	576,71
S.030.49	49	1,63	6000	248	8400	3,3	629,91
S.030.53	53	1,77	6500	266	9000	3,4	655,34
S.030.57	57	1,90	7000	287	9700	3,5	678,92
S.030.61	61	2,04	7600	310	10500	3,6	700,82
S.030.65	65	2,18	8160	335	11400	3,6	724,25
S.030.69	69	2,31	8760	360	12200	3,7	747,72
S.030.73	73	2,45	9360	385	13100	3,7	777,32
S.030.77	77	2,58	9900	410	13900	3,8	800,78

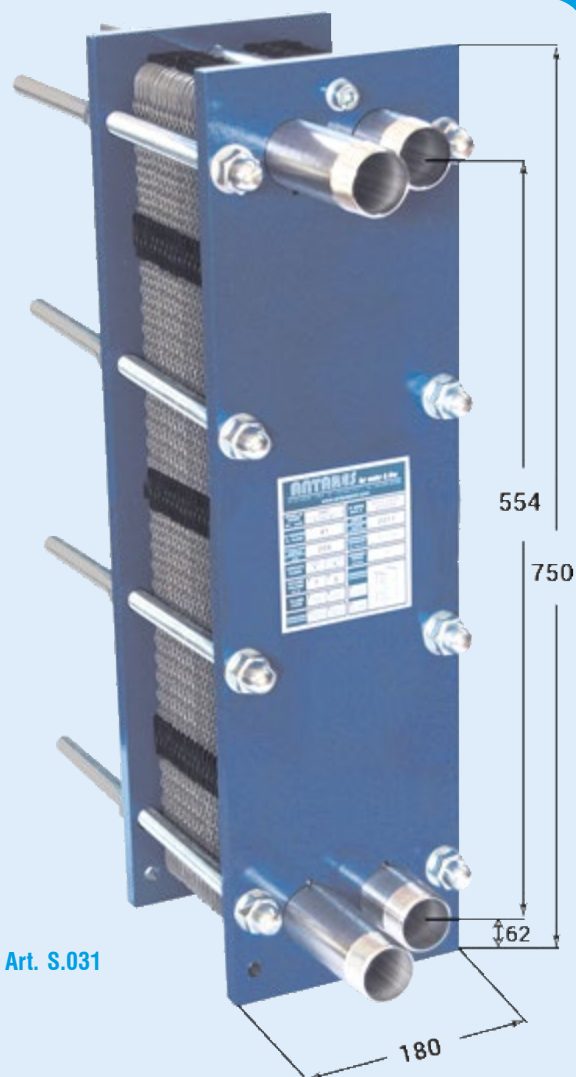

Art. S.031

Art. S.031 - Scambiatore di calore istantaneo a piastre inox smontabili "AlfaMax" tipo AM5.

Composto da piastre in acciaio inox AISI 316 e guarnizioni in NBR - Attacchi con tronchetti inox 2" M. - Adatto anche per piscine (acqua clorata) e per il passaggio di acqua con anticongelante a base di glicole. Permette la produzione di acqua calda nella misura sottoriportata sulla base delle temperature di: Circuito primario 70°C minimo - Circuito secondario con ingresso a 15°C e uscita a 50°C (Δt 35°C). Documentazione tecnica scaricabile in PDF dal sito web - Abbinabili per potenzialità superiori con collegamento in parallelo.

Superficie di scambio termico per ogni piastra $m^2=0,063$ (numero piastre - 1) - pressione max esercizio = 10 bar - Volume contenuto per canale: 0,24 l (numero piastre - 1)

Art. Codice	Numero di piastre	Superficie di scambio termico m^2	Circuito Secondario l/h	Circuito Primario			Prezzo €
				Potenzialità KW	Portata l/h	Perdita di carico m H ₂ O	
S.031.31	31	1,89	7000	287	13500	3	794,91
S.031.37	37	2,27	8500	345	16300	3,1	863,45
S.031.45	45	2,77	10400	421	19900	3,5	955,03
S.031.51	51	3,15	11700	478	22500	3,7	1029,76
S.031.57	57	3,53	13200	537	25300	4,3	1098,45
S.031.65	65	4,03	15000	613	28800	4,3	1190,04
S.031.71	71	4,41	16500	670	31600	4,3	1259,14
S.031.77	77	4,78	17900	727	34400	4,3	1327,83



Nota: i dati forniti sono esplicativi, il valore KW è in relazione al Δt (differenza fra la temperatura di entrata e uscita del circuito primario e secondario). Il valore caratterizzante lo scambiatore per la scelta è l'entità della superficie di scambio termico.

Materiali standard

Fusto

Acciaio al carbonio verniciato
BLU-RAL5002

Piastre

Acciaio inox: AISI 316

Guarnizioni

Elastomero: NBR non incollate

Conessioni

Tronchetti filettati

maschio 1 1/4" acciaio inox

Tiranti:

Barre filettate in acciaio

tipo A193 - B7


Peso approssimativo Kg.:

16,3+0,37 x numero di piastre

VANTAGGI DEGLI SCAMBIATORI A PIASTRE

- 1) Modularità:** basta aggiungere o togliere piastre per modificare la resa del sistema, senza problemi di modifica di collegamenti e tubazioni.
- 2) Compattezza:** a parità di prestazioni, l'ingombro rispetto a un bollitore ad accumulo è circa il 10%.
- 3) Manutenzione:** lo scambiatore può essere facilmente e rapidamente disassemblato per operazioni di pulizia meccanica e ispezione.
- 4) Efficienza:** nella configurazione 1 x 1, lo scambio termico avviene in condizioni di controcorrente perfetta.
- 5) Sicurezza:** le guarnizioni impediscono la miscelazione dei fluidi.
- 6) Facilità di trasporto**
- 7) Facilità di smontaggio e pulizia**
- 8) Resistenza:** le piastre in acciaio AISI 316 sono inattaccabili dagli agenti esterni.

Schema abbinamento in parallelo per grandi potenzialità

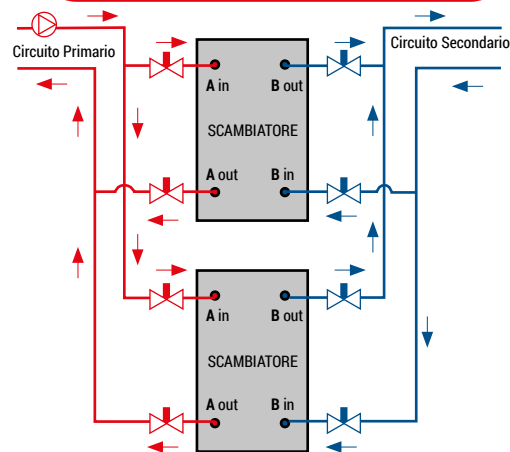

Esempi d'installazioni esplicative

Descrizione sistema

Sistema istantaneo

Installazione molto compatta usata quando la potenzialità della caldaia copre il fabbisogno necessario.

Per selezionare AM3 - S.030

Vedi sotto

Sistema semi-istantaneo


Installazione che prevede un serbatoio di accumulo per ridurre la potenzialità della caldaia e per sopperire ai picchi di fabbisogno.

Per selezionare AM3 - S.030

+ serbatoio di accumulo

vedi sotto

N.B. hai un problema? Chiedi al nostro tecnico.

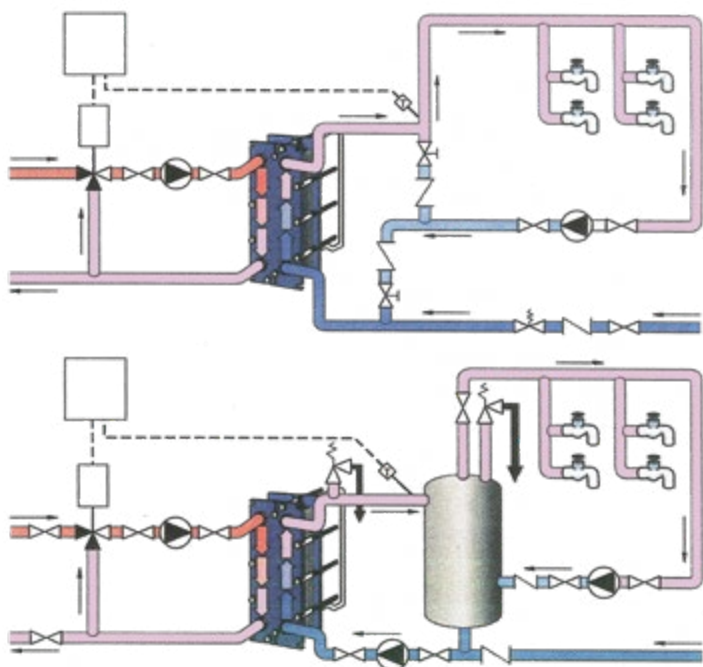

Scelta del modello AM3 mediante grafico

ESEMPIO

Sistema istantaneo

Richiesta di 3 m³/h di acqua sanitaria.

Partire dal punto (A).

Salire sino alla curva istantanea punto (B) e quindi attraverso l'asse centrale della potenzialità (122 kW) a sinistra al punto (C) e in basso al punto (D) per localizzare il modello AM3 25 piastre.


ESEMPIO

Sistema semi-istantaneo con serbatoio di accumulo

Richiesta di 400 l/10 min. acqua sanitaria.

Partire dal punto (A).

Salire sino alla curva dell'accumulo desiderato (200 litri) punto (B) e quindi attraverso l'asse centrale della potenzialità (75 kW) a sinistra al punto (E) e in basso al punto (F) per localizzare il modello AM3 15 piastre.

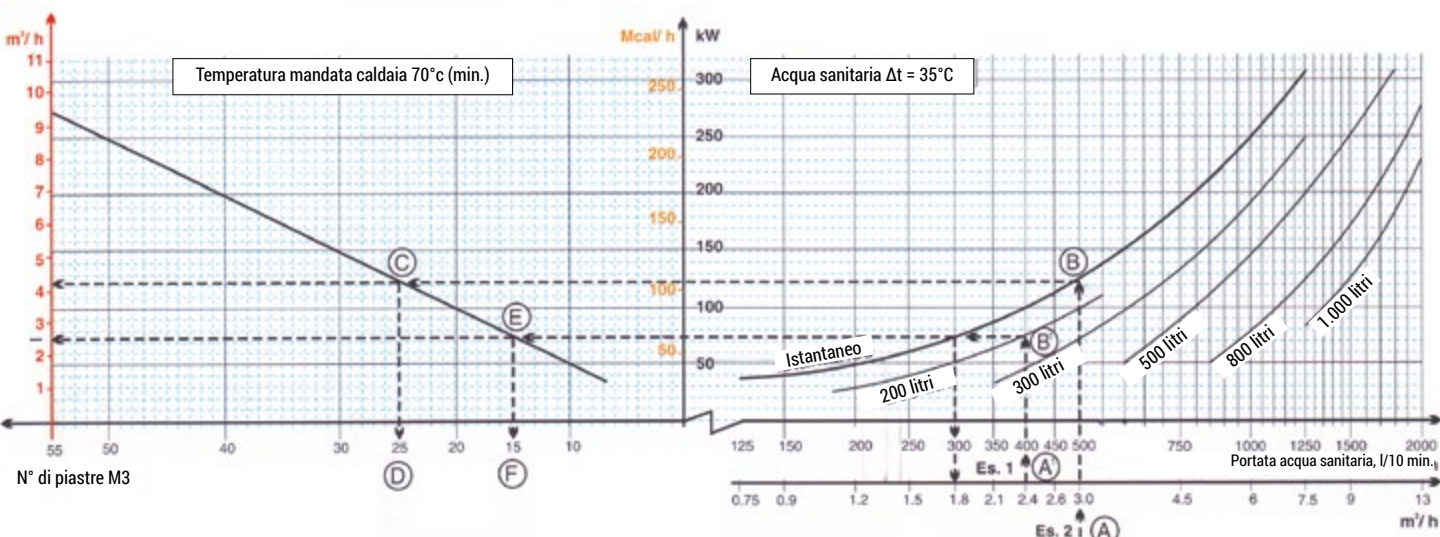

Dal sito web è possibile scaricare una documentazione tecnica più dettagliata per varie applicazioni con differenti Δt .

Scambiatori istantanei saldobrasati con ampie portate



Modello Dimensionale 315x75 - Raccordi complanari



Modello Dimensionale 315x73 - Raccordi contrapposti



Art. S.008

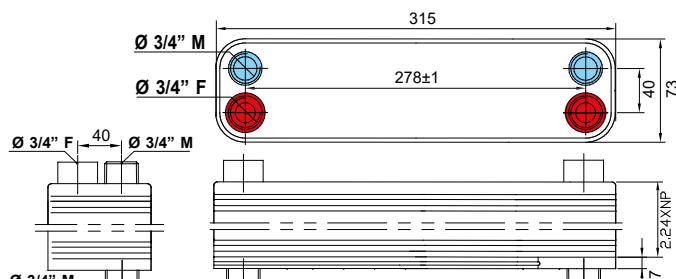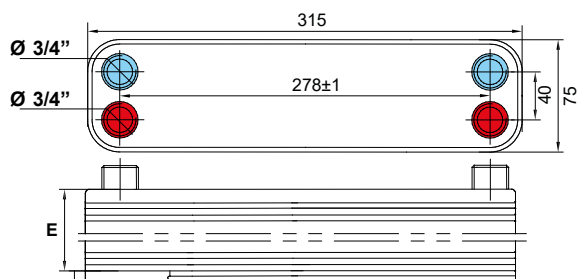

Art. S.008 - Scambiatore istantaneo "AlfaMax" a piastre inox AISI 304 saldobrasate ad ampie portate a flussi paralleli. Attacchi M.

- Superficie scambio per ogni piastra: 0,023 m² x numero piastre - 2.
- Contenuto d'acqua per canale: 0,04 lt. x numero piastre - 1 - Pressione max. 30 bar.

Modello con raccordi complanari: 2 x 3/4" M + 2 x 3/4" M

Art. Codice	N° Piastre	Superficie di scambio m ²	Potenza KW	"E"	Primario (Acqua 80°/70°C)		Secondario (Acqua 60°/70°C)		Prezzo €
					Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	
S.008.12	12	0,23	10	26,88	0,90	2,6	0,89	2,6	47,87
S.008.16	16	0,32	15	35,84	1,33	2,7	1,32	2,7	56,50
S.008.20	20	0,41	19	44,80	1,70	2,8	1,68	2,8	65,12
S.008.24	24	0,50	24	53,76	2,14	2,8	2,12	2,8	73,75
S.008.32	32	0,64	32	76,16	2,90	2,7	2,88	2,7	91,02
S.008.50	40	0,87	40	89,60	3,56	2,9	3,53	2,8	108,27

Modello con raccordi contrapposti: su un lato: 2 x 3/4" M, sull'altro lato: 2 x 3/4" M + 2 x 3/4" F


Art. Codice	N° Piastre	Superficie di scambio m ²	Potenza KW	"E"	Primario (Acqua 80°/70°C)		Secondario (Acqua 60°/70°C)		Prezzo €
					Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	
S.008.64	24	0,50	24	53,76	2,14	2,8	2,12	2,8	76,75
S.008.72	32	0,64	32	76,16	2,90	2,7	2,88	2,7	94,01
S.008.80	40	0,87	40	89,60	3,56	2,9	3,53	2,8	111,26

Particolarmente indicato:

- Produzione acqua calda sanitaria
- Disaccoppiamento tra circuito chiuso e circuito aperto: (combustibili solidi con circuito aperto Gas e Gasolio con circuito chiuso)
- Disaccoppiamento su circuiti sporchi di vecchi impianti con sostituzione di nuova caldaia.

Importante: i dati forniti sono esplicativi, il valore KW è in relazione al Δt (differenza fra la temperatura di entrata e di uscita del circuito primario e secondario). Il valore essenziale per la scelta dello scambiatore è l'entità della superficie di scambio termico.

SCHEMA PER DISACCOUPLAMENTO CIRCUITO CHIUSO CON CIRCUITO APERTO

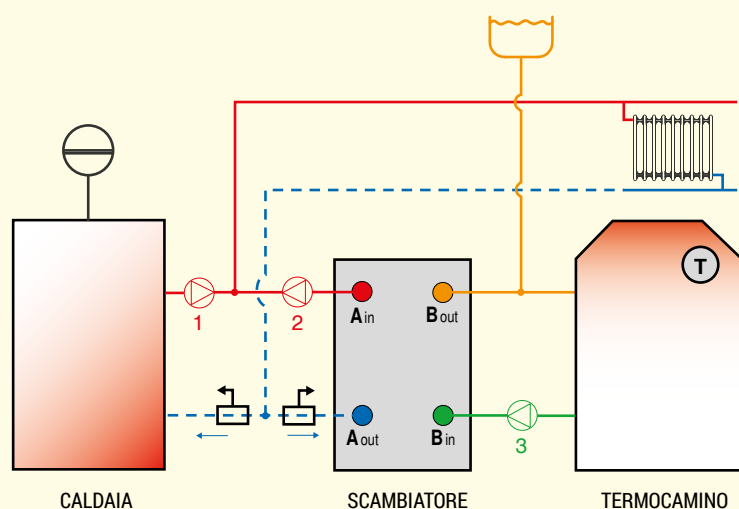

Nota: il termostato (T) può accendere la pompa 2 e 3 ed escludere la caldaia e la pompa 1.

- Vaso di espansione chiuso
- Vaso di espansione aperto (combustibili solidi)
- Pompa di circolazione
- Valvola unidirezionale
- Termostato anti-condensa a 50°C



Servizio Clienti
(+39) 0583 473701



Per gli scambiatori a piastre ispezionabili vedere pag.121(W).

N.B.




Per i gusci isolanti vedere Art. S.017 nella pagina seguente.


Modello Dimensionale 286x112 Raccordi complanari

SPECIALMENTE INDICATO:

per abbinamento di circuito aperto (combustibili solidi) con circuito chiuso (gas-gasolio).

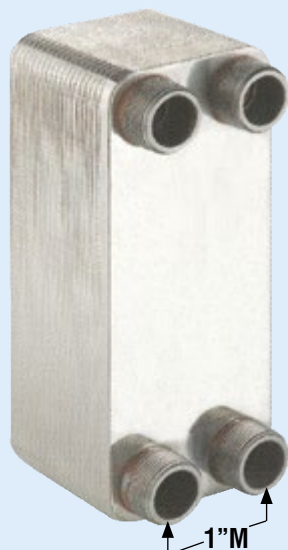

Art. S.009

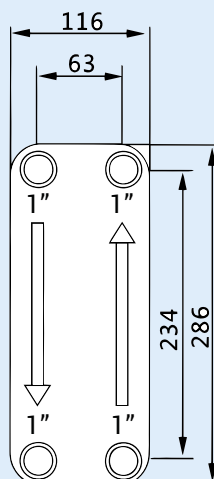


Modello Dimensionale 390x200 Raccordi contrapposti

SPECIALMENTE INDICATO:

Impianti a biomassa - AISI 304 Riscaldamento piscine - AISI 316



Art. S.010

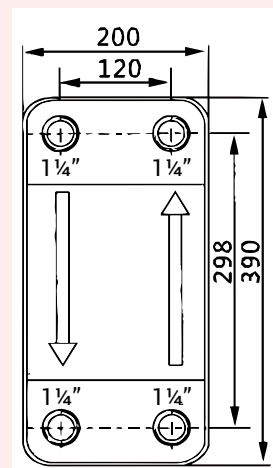

Art. S.009 - Scambiatore istantaneo "AlfaMax" a piastre inox AISI 304 saldobrasate ad ampie portate a flussi paralleli. Attacchi 1" M.

- Superficie scambio per ogni piastra: 0,027 m² x numero piastre - 2
- Contenuto d'acqua per canale : 0,05 lt x numero piastre - 1.- Pressione max. 30 bar.

Art. Codice	N° Piastre	Superficie di scambio m ²	Potenza KW	Primario (Acqua 80/70°C)		Secondario (Acqua 60/70°C)		Prezzo €
				Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	
S.009.20	20	0,49	25	2,00	2,3	2,00	1,9	115,25
S.009.30	30	0,76	35	3,20	2,6	3,20	2,3	147,82
S.009.40	40	1,03	45	4,30	2,7	4,30	2,5	180,38

Importante: i dati forniti sono esplicativi, il valore KW è in relazione al Δt (differenza fra la temperatura di entrata e uscita del circuito primario e secondario). Il valore essenziale per la scelta dello scambiatore è l'entità della superficie di scambio termico.

Art. S.010 - Scambiatore istantaneo "AlfaMax" a piastre inox saldobrasate ad ampie portate a flussi paralleli. Attacchi 1 1/4" M.

- Superficie scambio per ogni piastra: 0,063 m² x numero piastre - 2
- Contenuto d'acqua per canale : 0,15 lt x numero piastre - 1. - Pressione max. 30 bar.
- Specialmente indicato per abbinamento di circuiti aperti (caldaie a combustibile solido) con circuiti chiusi (modello in acciaio AISI 304) e per riscaldamento piscine (modello in acciaio AISI 316).

Art. Codice	Tipo Acciaio Inox	Attacchi Ø	N° Piastre	Superficie di scambio m ²	Potenza KW	Primario (Acqua 70/60°C)		Secondario (Acqua 55/65°C)		Prezzo €
						Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	
S.010.34	AISI 304	1 1/4"M.	30	1,764	30	2,6	0,4	2,6	0,4	333,39
S.010.36	AISI 316	1 1/4"M.	30	1,764	30	2,6	0,4	2,6	0,4	376,53
S.010.44	AISI 304	1 1/4"M.	40	2,394	40	3,5	0,2	3,5	0,2	405,90
S.010.46	AISI 316	1 1/4"M.	40	2,394	40	3,5	0,2	3,5	0,2	463,42
S.010.54	AISI 304	1 1/4"M.	50	3,024	50	4,3	0,2	4,3	0,2	478,41
S.010.56	AISI 316	1 1/4"M.	50	3,024	50	4,3	0,2	4,3	0,2	550,31
S.010.64	AISI 304	1 1/4"M.	60	3,654	60	5,2	0,2	5,2	0,2	550,92
S.010.66	AISI 316	1 1/4"M.	60	3,654	60	5,2	0,2	5,2	0,2	637,20
S.010.86	AISI 316	1 1/4"M.	80	4,284	80	7	0,2	7	0,2	811,00

N.B.



Per gli scambiatori di piccole portate vedere pag. 119(F).

Per ricambi caldaie vedere pag. 88(F).

Gusci isolanti per scambiatori



Art. S.017

Art. S.017 - Guscio di isolamento termico in polistirolo per scambiatori saldobrasati.

Art. Codice	Adatto per scambiatore tipo (misure interne di contenimento)	Numero piastre max.	Prezzo €
S.017.02	S.002 (190 x 75)	da 14 a 20	8,79
S.017.00	S.004 (208 x 75)	da 12 a 20	12,55
S.017.40	S.004 (208 x 75)	da 20 a 40	12,55
S.017.12	S.008 (315 x 75)	da 12 a 20	16,58
S.017.24	S.008 (315 x 75)	da 24 a 40	12,97
S.017.94	S.009 (286 x 116)	da 20 a 40	15,52
S.017.10	S.010 (390 x 200)	da 30 a 40	19,08
S.017.18	S.010 (390 x 200)	da 50 a 80	21,51

Separatore disaccoppiatore di impianto vecchio con nuova caldaia

Per l'installazione di nuove caldaie in vecchi impianti. Con il tempo, negli impianti si depositano al suo interno dei fanghi originati dalla cristallizzazione dei minerali presenti nell'acqua. Per evitare che questi fanghi danneggino la nuova caldaia, si impone l'installazione di un separatore del circuito del vecchio impianto con quello della caldaia tramite l'inserimento di un adeguato scambiatore di calore.

L'ANTARES, per facilitare questa operazione ha realizzato sotto forma di piccolo armadio un separatore "SEPACIR" appositamente concepito molto compatto da poter essere installato sotto le caldaie murali in due versioni:

- **Completo** con vaso di espansione, (per le dimensioni di ogni modello vedere le quote sottostanti).
- **Ribassato**: senza il vaso di espansione da installare altrove, sopra l'attuale caldaia con apposita tubazione o altrove (dimensioni: H = 604 mm – L = 379 mm).


Il prodotto pur essendo molto compatto può essere installato anche altrove.



Art. E.670.0-



Il vecchio impianto contiene fanghi?

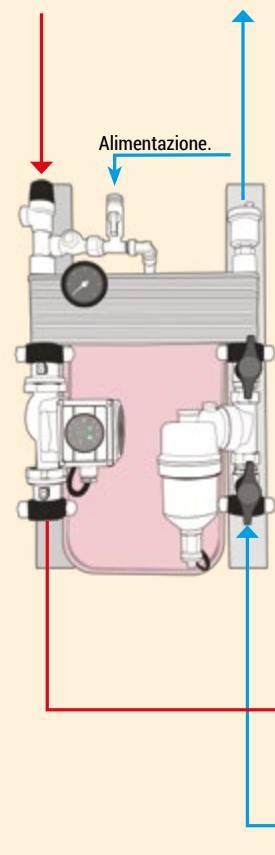

Monta un separatore di circuito ANTARES modello "SEPACIR"

Art. E.670 - Separatore disaccoppiatore di circuito "SEPACIR" con mantello di copertura. Attacchi: 3/4" per riscaldamento e 1/2" per alimentazione circuito.

Costituito dai seguenti componenti:

- Scambiatore di calore a piastre inox;
- Circolatore 6 mt. in classe energetica "A";
- Vaso di espansione;
- Valvola di sicurezza 3 bar;
- Manometro a capillare;
- Rubinetto di alimentazione;
- 4 valvole a sfera;
- Defangatore opzionale;
- Disareatore automatico;
- 4 flessibili inox 3/4" estensibili
- 1 flessibile inox 1/2" estensibile


Modello con vaso inserito

Senza defangatore					Con defangatore				
Art. Codice	Potenza KW	Vaso lt.	Profondità E	Prezzo €	Art. Codice	Potenza KW	Vaso lt.	Profondità E	Prezzo €
E. 670.04	24	8	262 mm	660,56	E.670.08	24	8	262 mm	655,35
E. 670.02	32	10	262 mm	681,69	E.670.07	32	10	262 mm	674,11

Modello ribassato con vaso esterno in dotazione

Senza defangatore					Con defangatore				
Art. Codice	Potenza KW	Vaso lt.	Profondità E	Prezzo €	Art. Codice	Potenza KW	Vaso lt.	Profondità E	Prezzo €
E. 670.34	24	8	164 mm	601,68	E. 670.57	24	8	164 mm	605,23
E. 670.52	32	10	164 mm	594,16	E. 670.58	32	10	164 mm	633,06

Quote d'ingombro

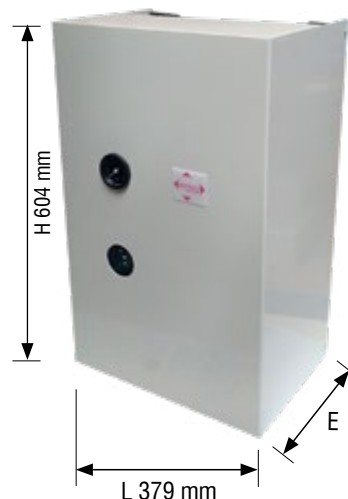


Scambiatori saldobrasati in moduli preassemblati



Art. S.047

Per l'abbinamento a termocamini o caldaie a biomassa

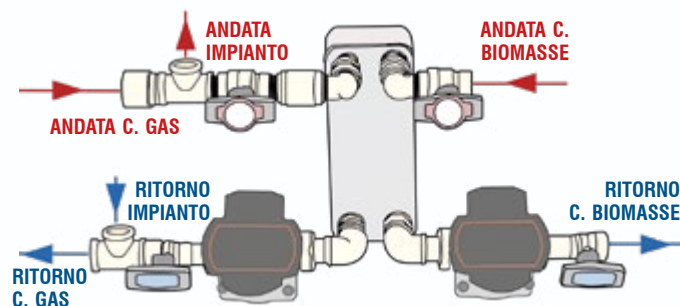

Art. S.047 - Gruppo di scambio termico preassemblato per l'abbinamento all'impianto di riscaldamento mediante termocamino, caldaia a legna, biomasse, a pellet, ecc.

Costituito da scambiatore in acciaio inox AISI 304 (Art. S.009), n°2 circolatori in classe energetica "A" (Art. P.064.6-), n°2 valvole a sfera (Art. E.465), n°2 valvole a sfera con termometro (Art. E.478) e n.2 valvole di ritegno (Art. A.010.10). Temperatura esercizio max.: 99°C - Pressione esercizio max. 15 bar.

Art. Codice	Potenza KW	Modello scambiatore	Primario: 80/70°C		Secondario: 60/70°C		Prezzo €
			Portata m³/h	Perdita di carico m H ₂ O	Portata m³/h	Perdita di carico m H ₂ O	
S.047.25	25	S.009.20	2,00	2,30	2,00	1,90	426,20
S.047.35	35	S.009.30	3,20	2,60	3,20	2,30	456,27
S.047.45	45	S.009.40	4,30	2,70	4,30	2,50	487,29

Produzione acqua calda sanitaria



Art. E.640.1-



Art. E.640.2-

Art. E.640 - Modulo preassemblato per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria completo di: sensore di flusso per l'avvio automatico della pompa, scambiatore a piastre inox saldobrasate indicato in tabella, pompa di circolazione ad alta efficienza autoregolabile (P.064.6-), n° 2 valvole a sfera con termometro e valvola di ritegno (E.478), n° 2 termometri sul circuito secondario e guscio isolante in polistirolo.

Disponibile con e senza valvola termostatica miscelatrice a 3 vie per il controllo della temperatura dell'acqua calda sanitaria.

Attacchi: circuito riscaldamento 1" M. - interasse 125 - pressione max. 10 bar.

Dati forniti con: **Circuito Primario: 80/60°C - Circuito Secondario: 15/50°C**

Senza valvola termostatica							Con valvola a 3 vie termostatica per il controllo dell'acqua calda sanitaria						
Art. Codice	Portata l/min.	Assorbimento Kw	Scambiatore tipo	N° Piastre	Attacchi circ. sanitario	Prezzo €	Art. Codice	Portata l/min.	Assorbimento Kw	Scambiatore tipo	N° Piastre	Attacchi circ. sanitario	Prezzo €
E.640.11	16	40	S.002.56	16	3/4" F.	286,98	E.640.21	16	40	S.002.56	16	3/4" F.	310,01
E.640.12	20	50	S.002.20	20	3/4" F.	289,42	E.640.22	20	50	S.002.20	20	3/4" F.	299,41
E.640.14	40	100	S.004.99	40	3/4" F.	373,66	E.640.24	40	100	S.004.99	40	3/4" F.	554,05
E.640.15	56	140	S.009.20	20	1" F.	391,78	E.640.25	56	140	S.009.20	20	1" F.	573,66

COME ORDINARE

Dal nostro sito e-commerce

ON-LINE SHOP
www.antesint.com



Per telefono



Servizio Clienti
(+39) 0583 473701

Per e-mail

@ ant3@antesint.com

WhatsApp



WhatsApp
(+39) 349 665 6433



Hai bisogno di aiuto?
Servizio Clienti




Servizio Clienti
(+39) 0583 473701

Bruciatori a gasolio di piccole portate

Prezzo
€ 388,93



Art. R.404

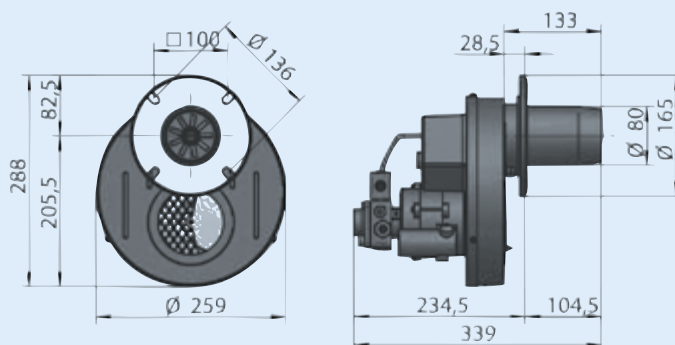

Principi di funzionamento.

A polverizzazione meccanica ad alta pressione, garantisce così la massima silenziosità ed il massimo comfort, anche installati in ambienti domestici.

Alto rendimento.

Assicurato dalla speciale testa di combustione, facilmente regolabile, anche durante il funzionamento, garantisce una perfetta combustione, senza fumo né incombusti in ossequio alla Legge 615 contro l'inquinamento atmosferico.

Funzionamento automatico.

Controllato da apparecchiature elettroniche di primissima qualità, omologate secondo norme VDE e DIN 4787, che consentono la preventilazione, nonché la pre e post-accensione.

Art. R.404 - Bruciatore tipo BLACK completamente automatico a gasolio ad una fiamma con apertura e chiusura automatica dell'aria. Per focolari normali o semi-pessurizzati.

230 V - 50 Hz - Fornito senza ugello - per l'ugello vedere Art. R.040 e R.041 a pag. 188(F).

Art. codice	Tipo	Portata kg/h	Potenza Cal/h	Potenza kW	Prezzo €
R.404.03	Black 3	1,5÷3	15.000÷30.000	17,3÷34,7	388,93
R.404.05	Black 5	2÷5	20.000÷50.000	23,1÷57,8	393,50

Apparecchiature per l'alimentazione e distribuzione dell'acqua

Manometri

Prezzo
€ 2,18




Art. D.001

Art. D.001 - Manometro.

Art. codice	Diam. mm.	Ø Attacco	Pressione bar	Prezzo €/quantità ≥	
				1	50
D.001.44	40	1/4" M. Radiale	0÷4	2,30	2,18
D.001.41	40	1/4" M. Radiale	0÷10	2,30	2,18
D.001.53	50	1/4" M. Radiale	0÷4	2,38	2,26
D.001.54	50	1/4" M. Radiale	0÷6	2,38	2,26
D.001.51	50	1/4" M. Radiale	0÷10	2,38	2,26
D.001.57	50	1/4" M. Radiale	0÷16	2,61	2,54
D.001.65	60	1/4" M. Radiale	0÷6	2,56	2,43
D.001.64	60	1/4" M. Radiale	0÷10	2,56	2,43
D.001.60	60	1/4" M. Radiale	0÷16	2,77	2,71
D.001.25	60	1/4" M. Radiale	0÷25	2,76	2,69
D.001.86	80	3/8" M. Radiale	0÷6	5,29	5,03
D.001.80	80	3/8" M. Radiale	0÷10	5,69	5,56
D.001.16	80	3/8" M. Radiale	0÷16	6,17	6,03
D.001.06	100	3/8" M. Radiale	0÷6	7,64	7,47
D.001.10	100	3/8" M. Radiale	0÷10	7,64	7,47
D.001.17	100	3/8" M. Radiale	0÷16	7,64	7,47
D.001.94	40	1/4" M. Posteriore centrale	0÷4	2,43	2,31
D.001.98	40	1/8" M. Posteriore centrale	0÷6	2,17	2,06
D.001.91	40	1/4" M. Posteriore centrale	0÷10	2,43	2,31
D.001.56	50	1/4" M. Posteriore centrale	0÷4	2,50	2,38
D.001.50	50	1/4" M. Posteriore centrale	0÷6	2,50	2,38
D.001.52	50	1/4" M. Posteriore centrale	0÷10	2,50	2,38
D.001.96	60	1/4" M. Posteriore centrale	0÷6	2,83	2,69
D.001.90	60	1/4" M. Posteriore centrale	0÷10	2,71	2,58
D.001.62	60	1/4" M. Posteriore centrale	0÷16	3,31	3,24

N.B. Per i manometri a capillare vedere pag.175(F).

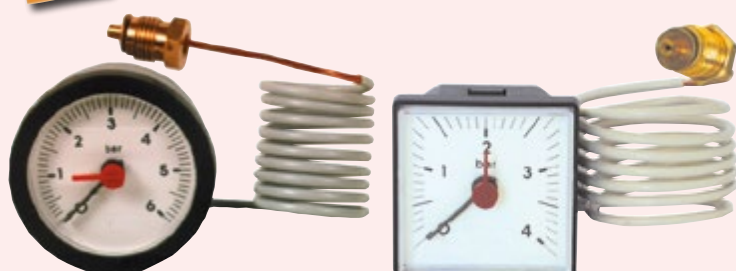

Prezzo
€ 2,12



Art. D.002



Art. D.002 - Manometro completo di lancette di riferimento.

Art. codice	Diam. mm.	Ø Attacco	Pressione bar	Prezzo €/quantità ≥	
				1	50
D.002.40	40	1/4" M. Radiale	0 ÷ 4	2,23	2,12
D.002.10	40	1/4" M. Radiale	0 ÷ 10	2,23	2,12
D.002.56	60	1/4" M. Radiale	0 ÷ 6	2,63	2,50
D.002.50	60	1/4" M. Radiale	0 ÷ 10	2,63	2,50
D.002.42	40	1/4" M. Posteriore centrale	0 ÷ 4	2,35	2,23
D.002.76	60	1/4" M. Posteriore centrale	0 ÷ 6	2,75	2,61
D.002.70	60	1/4" M. Posteriore centrale	0 ÷ 10	2,75	2,61

Art. D.003 - Manometro radiale per misure professionali a bagno di glicerina con quadrante tondo diametro 63. Attacco 1/4" M. Modello con o senza guscio antiurto in gomma.

Art. codice	Tipo	Scala Pressione bar	Prezzo €
D.003.64	Senza guscio in gomma	0 ÷ 4	5,69
D.003.60	Con guscio in gomma	0 ÷ 4	6,06
D.003.94	Senza guscio in gomma	0 ÷ 10	5,66
D.003.90	Con guscio in gomma	0 ÷ 10	6,06

Art. E.005 - Rubinetto automatico d'esclusione per valvola di sfogo aria.

Attacchi	3/8" M.		1/2" M.	
Art. codice	E.005.03		E.005.02	
Quantità d'acquisto ≥	1	25	1	25
Prezzo €	0,80	0,78	1,08	1,05

Art. E.076 - Rubinetto porta-manometro in ottone M.F.

Diametro Ø	1/4"	3/8"
Art. codice	E.076.04	E.076.08
Prezzo €	4,80	4,83

Art. E.065.01 - Termoidrometro.

Diametro 80, attacco posteriore 1/2" M. scala 0 ÷ 120°C - 0 ÷ 4 bar. Completo di valvola di chiusura automatica 1/2" M.

Prezzo € 7,19



Art. D.003



Art. E.005



Art. E.076



Art. E.065.01

**Spedizioni in
tutta ITALIA**

**SENZA COSTI
DI TRASPORTO**
per ordinazioni
superiori a

€ 480



COME ORDINARE

**ON-LINE
SHOP**

Sul nostro sito e-commerce
www.antaresint.com



ORDINAZIONI DIRETTE ED IMMEDIATE

Se l'ordinazione avviene **"ON-LINE"** o tramite telefono, **potete avere la conferma immediata** della disponibilità degli articoli e determinarne l'accantonamento

Autoclavi a membrana

Media pressione: 6÷10 bar



Art. D.024



Art. D.025



Art. D.026.20



Art. D.027



Art. D.037



Art. D.036

Alta pressione: 16÷20 bar



Art. D.035.02



Per i vasi di espansione per il riscaldamento vedi pag.81 (W).



Art. D.024 - Vaso di espansione a membrana fissa per uso alimentare con flangia in acciaio inox.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Temp. max: -10÷100°C.

Art. codice	Capacità lt.	Pressione max bar	Altezza mm	Diametro mm.	Attacco Ø	Prezzo €
D.024.02	2	10	237	125	1/2" M	26,38
D.024.08	8	8	337	200	3/4" M.	30,30
D.024.18	18	8	415	270	3/4" M.	39,68
D.024.25	25	8	460	290	3/4" M.	47,16

Art. D.025 - Vaso di espansione a membrana intercambiabile per uso alimentare.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Pressione max 10 bar. Temperatura max: -10÷100°C.

Art. codice	Capacità lt.	Altezza mm	Diametro mm.	Attacco Ø	Prezzo €
D.025.05	5	300	160	3/4" M.	21,42
D.025.08	8	316	200	3/4" M.	22,35
D.025.12	12	255	280	3/4" M.	25,14
D.025.18	18	430	280	3/4" M.	28,78
D.025.24	24	483	280	1" M.	30,00

Art. D.026.20 - Vaso di espansione da lt. 24 cilindrico a membrana intercambiabile per uso alimentare. Con staffe e base per la pompa.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Pressione max 8 bar. Attacco 1" M. Temperatura max: -10÷100°C. Lunghezza mm. 485. Diametro mm. 280.

Prezzo € 32,90

Art. D.027 - Autoclave verticale a membrana intercambiabile per uso alimentare.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Pressione max: 10 bar.

Art. codice	Capacità lt.	Attacco Ø	Altezza mm	Diametro mm.	Prezzo €
D.027.05	50	1" M	720	365	118,05
D.027.08	80	1" M	856	415	182,66
D.027.10	100	1" M	880	460	234,88
D.027.15	150	1" M	975	550	365,62
D.027.20	200	1 1/4" M	1085	600	428,32
D.027.30	300	1 1/4" M	1240	650	636,07
D.027.50	500	1 1/4" M	1490	750	898,66

Art. D.036 - Vaso di espansione multiuso a membrana intercambiabile per uso alimentare.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Pressione max 10 bar. Attacco 1/2" M. Temperatura max: -10÷100°C.

Art. codice	Capacità lt.	Altezza mm	Diametro mm.	Prezzo €
D.036.02	2	440	80	38,52
D.036.03	3	560	90	41,95
D.036.04	4	655	90	46,86

Art. D.037 - Vaso di espansione multiuso a membrana intercambiabile per uso alimentare con piedistallo e supporto per pompa.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Pressione max 10 bar. Attacco 1" M. Temperatura max: -10÷100°C.

Art. codice	Capacità lt.	Altezza mm	Diametro mm.	lunghezza mm.	Prezzo €
D.037.05	50	408	380	610	125,60
D.037.06	60	408	380	695	152,80
D.037.08	80	485	460	655	211,20
D.037.10	100	485	460	780	232,37

Art. D.035.02 - Minivaso in acciaio inox contro i colpi d'ariete causati dalla chiusura rapida dei rubinetti od elettrovalvole.

Capacità 160 ml - Pressione massima 15 bar - Temp. massima 99°C. Colpi d'ariete fino a 20 bar - Precarica 3,5 bar - Attacco 1/2" M. Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	25,67	24,92	24,30



Art. D.038



Per i vasi di espansione per il riscaldamento vedi pag.81 (W).



Art. D.038 - Vaso di espansione multiuso ad alta pressione, a membrana intercambiabile per uso alimentare.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Pressione max 16 bar.
Temperatura max: -10 ÷ 100°C.

Art. codice	Capacità lt.	Attacco Ø	Altezza mm	Diametro mm.	Prezzo €
D.038.08	8	3/4" M.	310	220	52,33
D.038.18	18	3/4" M.	375	265	83,60
D.038.24	24	3/4" M.	490	265	95,31
D.038.50	50	1" M.	720	380	211,77
D.038.00	100	1" M.	880	460	395,98

Art. D.005 - Raccordo a 5 vie da 1" in ottone per autoclavi.

Art. codice	Altezza mm.	Prezzo € per quantità ≥		
		1	10	200
D.005.10	72	3,37	3,27	3,14
D.005.82	82	3,45	3,34	3,21
D.005.92	92	3,97	3,84	3,70

Art. D.006.10 - Raccordo a 3 vie da 1" in ottone per autoclavi. Altezza 72 mm.

Prezzo € 3,97

Art. D.007 - Pressostato bipolare "BARCONTROL" per autoclavi. Attacco 1/4" F.

Art. codice	Pressione regolabile di lavoro (bar)		Taratura di fabbrica	Prezzo € per quantità ≥	
	min.	max.		1	20
D.007.05	1,4	4,6	da 1,4 a 2,8 bar	4,44	4,26
D.007.06	1,4	4,6	da 2,0 a 3,5 bar	4,44	4,26
D.007.07	1,4	4,6	da 2,7 a 4,2 bar	4,44	4,26
D.007.08	3,5	7	da 4,9 a 7 bar	5,17	4,97

Art. D.008 - Pressostato bipolare "SQUARE D" per autoclavi.

Art. codice	Tipo	Attacco	Pressione regolabile di lavoro	Prezzo € per quantità ≥	
				1	20
D.008.05	FSG 2	1/4" F.	da 1,4 a 4,6 bar	13,43	13,04
D.008.07	FYG 22	1/4" F.	da 2,8 a 7 bar	26,28	25,28
D.008.10	FYG	1/4" F.	da 5,6 a 10,5 bar	28,08	27,01

Art. D.011 - Combinazione di pressostato bipolare e manometro su raccordo in nylon 1" M.F. - Scala di regolazione 1,4 a 7 bar.

Art. codice	Pretrattatura di fabbrica	Prezzo € per quantità ≥	
		1	5
D.011.06	da 2 a 3,5 bar	8,69	8,50
D.011.07	da 2,7 a 4,2 bar	8,69	8,50

Art. D.030 - Interruttore di livello a galleggiante con isolamento del cavo in PVC.

Involucro in plastica stagno con microinterruttore a doppio effetto (riempimento e svuotamento). Sensibilità massima: 15 Amp. A norme CEE.

Lunghezza del cavo	2 Metri	5 Metri
Art. codice	D.030.15	D.030.50
Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	6,29	6,15
	9,44	9,21

Controlli di pressione e livello



Art. D.007

Prezzo
€ 4,26



Art. D.008



Pressostato +
Manometro

Art. D.011


Prezzo
€ 13,04




Art. D.030

Schema d'installazione

Funzione svuotamento



Funzione riempimento





Art. D.028.00

Prezzo
€ 23,01

Art. D.028.00 - Pressoflussostato a gestione elettronica per la regolazione automatica della pressione degli impianti idrici asserviti da elettropompa e per la protezione contro la mancanza d'acqua. Completo di manometro. Attacchi: 1" M. x 1" M. Alimentazione: 220/240 V. - Protezione IP65.

Funzioni: Avviamento istantaneo della pompa all'apertura del rubinetto col minimo differenziale di pressione. Funzionamento continuo a pressione costante della pompa in fase di prelievo, con l'eliminazione delle continue partenze e spegnimenti della stessa. Arresto automatico della pompa alla chiusura dell'utilizzo o in caso di mancanza d'acqua. Protezione: IP 65. Temperatura max dell'acqua: 60°C. Portata max: 10.000 lt./h. Pressione di avviamento: 1,3 - 2,5 bar. Pressione max di utilizzo: 10 bar. Potenza max della pompa: 220/240 V - 10 A.

Vantaggi: Eliminazione di qualsiasi apparecchio di protezione e controllo (galleggiante, sonde, pressostati). Sostituisce totalmente il sistema tradizionale composto da pressostato e vaso di espansione.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	23,47	23,01



Art. D.029.00

Prezzo
€ 33,45

Art. D.029.00 - Pressoflussostato "FLOW COMPACT R" a gestione elettronica per la regolazione automatica della pressione degli impianti idrici asserviti da elettropompa e per la protezione contro la mancanza d'acqua. Completo di manometro. Attacchi: 1" M. x 1" M. Alimentazione: 220/240 V. - Protezione IP65.

Funzioni: Avviamento istantaneo della pompa all'apertura del rubinetto col minimo differenziale di pressione. Funzionamento continuo a pressione costante della pompa in fase di prelievo, con l'eliminazione delle continue partenze e spegnimenti della stessa. Arresto automatico della pompa alla chiusura dell'utilizzo o in caso di mancanza d'acqua. Protezione: IP 65. Temperatura max dell'acqua: 60°C. Portata max: 10.000 lt./h. Pressione di avviamento: 1,3 - 2,5 bar. Pressione max di utilizzo: 10 bar. Potenza max della pompa: 220/240 V - 10 A.

Vantaggi: Eliminazione di qualsiasi apparecchio di protezione e controllo (galleggiante, sonde, pressostati). Sostituisce totalmente il sistema tradizionale composto da pressostato e vaso di espansione.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	34,10	33,45

Art. D.070.00 - Regolatore di livello elettronico adatto per il controllo di livello di liquidi conducibili con sensibilità regolabile. Completo di 3 sonde in acciaio inox.

Protegge la pompa nei pozzi artesiani in mancanza d'acqua. Deve essere impiegato come ausiliario di contattori. Caratteristiche: 4 Amp. resistivi, alimentazione elettrica multintensione 24V - 240 V - 380 Vac. Può essere anche impiegato per il riempimento e lo svuotamento di serbatoi, sempre per il comando dei contattori.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	49,48	47,01

Art. D.075.00 - Confezione da 3 sonde in acciaio inox per regolatori elettronici di livello.

Prezzo € 15,89



Art. D.070.00



Art. D.075.00

Inverter per elettropompe a velocità variabile per pressione costante



Art. D.033.11
Art. D.033.12



Art. D.033.24
Art. D.033.41



Art. D.033.34



Art. D.033.55



Art. D.034

Art. D.033 - Apparato elettronico "Inverter" per il controllo e la regolazione delle elettropompe. L'apparecchio interviene sul numero di giri dell'elettropompa per garantire la pressione costante sul valore impostato. Include anche la protezione contro la marcia a secco ed eventuali surriscaldamenti o anomalie di alimentazione elettrica e la protezione amperometrica.

Art. codice	Alimentazione inverter	Alimentazione pompa	Potenza max Ampère	Pompa KW	Indicato per pompa tipo	Raffreddamento inverter	Prezzo €
D.033.11	monofase 230 V	monofase 230 V	8 A	1,1	di superficie	a passaggio d'acqua	230,77
D.033.12	monofase 230 V	trifase 3 x 230 V	10 A	2,2	di superficie	a passaggio d'acqua	230,77
D.033.24	monofase 230 V	monofase 230 V	12 A	1,6	in pozzo	a passaggio d'acqua	375,87
D.033.34	monofase 230 V	monofase 230 V	12 A	1,6	in pozzo	in aria a parete con trasduttore	429,58
D.033.41	trifase 3 x 400 V	trifase 3 x 400 V	6 A	2,2	di superficie e pozzo	a passaggio d'acqua	483,27
D.033.55	trifase 3 x 400 V	trifase 3 x 400 V	11 A	5,5	di superficie e pozzo	a passaggio d'acqua	510,12

Art. D.034 - Filtro antisturbo per il montaggio inverter per pompe in pozzo o quando più distanti di 10 mt.

Art. codice	Tipo per pompa	Prezzo €
D.034.02	monofase	102,04
D.034.03	trifase	117,22

Pompe di sollevamento acqua

Pompe di superficie

Prezzo
€ 31,44



Art. P.710

Art. P.710 - Pompa di sollevamento periferica. 2 anni di garanzia.

Con corpo in ghisa, girante in bronzo e albero in acciaio inox. Aspirazione max 8 mt. Attacchi 1" F. x 1" F. Alimentazione: 230 V, 50 Hz. Monofase con motoprotettore termico incorporato.

Art. codice	KW	HP	Prezzo € per quantità ≥		Portata lt./min.			
					10	20	25	30
			1	10	25	17	13	7
P.710.05	0,37	0,5	34,75	31,44	Prevalenza manometrica H (m)			
Art. codice	KW	HP	Prezzo € per quantità ≥		Portata lt./min.			
					10	20	35	50
			1	10	50	38	23	10
P.710.10	0,75	1	55,43	50,16	Prevalenza manometrica H (m)			

Art. P.712 - Pompa di sollevamento centrifuga. 2 anni di garanzia.

Con corpo in ghisa, girante in bronzo e albero in acciaio inox. Aspirazione max 8 mt. Attacchi 1" F. x 1" F. Alimentazione: 230 V, 50 Hz. Monofase con motoprotettore termico incorporato.

Art. codice	KW	HP	Prezzo € per quantità ≥		Portata lt./min.			
					20	40	60	80
			1	10	22	20	17	12
P.712.05	0,37	0,5	52,86	47,83	Prevalenza manometrica H (m)			
Art. codice	KW	HP	Prezzo € per quantità ≥		Portata lt./min.			
					20	50	80	110
			1	10	32	30	24	17
P.712.10	0,75	1	85,05	76,95	Prevalenza manometrica H (m)			
Art. codice	KW	HP	Prezzo € per quantità ≥		Portata lt./min.			
					20	50	80	120
			1	10	40	38	33	22
P.712.15	1,1	1,5	128,45	116,22	Prevalenza manometrica H (m)			

Art. P.713 - Pompa di sollevamento centrifuga con doppia girante. 2 anni di garanzia.

Con corpo in ghisa, girante in bronzo e albero in acciaio inox. Aspirazione max 8 mt. Alimentazione: 230 V, 50 Hz. Monofase con motoprotettore termico incorporato.

Art. codice	KW	HP	Attacco Ø entrata x uscita	Prezzo € per quantità ≥		Portata lt./min.			
						20	40	60	82
				1	10	35	31	26	20
P.713.10	0,75	1	1 1/4" F x 1" F.	107,94	97,66	Prevalenza manometrica H (m)			
Art. codice	KW	HP	Attacco Ø entrata x uscita	Prezzo € per quantità ≥		Portata lt./min.			
						20	50	80	110
				1	10	45	39	35	25
P.713.15	1,1	1,5	1 1/4" F x 1" F.	155,42	140,63	Prevalenza manometrica H (m)			
Art. codice	KW	HP	Attacco Ø entrata x uscita	Prezzo € per quantità ≥		Portata lt./min.			
						55	100	120	150
				1	10	46	35	29	13
P.713.20	1,5	2	1 1/2" F x 1" F.	169,90	153,72	Prevalenza manometrica H (m)			

Art. P.715 - Pompa di sollevamento autoadescante. 2 anni di garanzia.

Con corpo in ghisa, girante in bronzo e albero in acciaio inox. Aspirazione max 9 mt. Attacchi 1" F. x 1" F. Alimentazione: 230 V, 50 Hz. Monofase con motoprotettore termico incorporato.

Art. codice	KW	HP	Prezzo € per quantità ≥		Portata lt./min.			
					10	20	30	40
			1	10	32	25	19	14
P.715.80	0,60	0,8	80,95	73,24	Prevalenza manometrica H (m)			
Art. codice	KW	HP	Prezzo € per quantità ≥		Portata lt./min.			
					10	20	30	40
			1	10	37	31	26	20
P.715.10	0,75	1	86,76	78,50	Prevalenza manometrica H (m)			

Prezzo
€ 73,24



Art. P.715

Prezzo
€ 80,66



Art. P717

Art. P717- Pompa di sollevamento autoadescante. 2 anni di garanzia.

Con corpo in acciaio inox, girante in bronzo e albero in acciaio inox. Aspirazione max 8 mt. Attacchi 1" F. x 1" F. Alimentazione: 230 V, 50 Hz. Monofase con motoprotettore termico incorporato.

Art. codice	KW	HP	Prezzo € per quantità ≥		Portata lt./min.			
			1	10	10	20	25	40
			89,14	80,66	34	26	22	13
P717.80	0,55	0,8			Prevalenza manometrica H (m)			
Art. codice	KW	HP	Prezzo € per quantità ≥		Portata lt./min.			
			1	10	10	20	25	40
			93,27	84,38	39	31	28	17
P717.10	0,75	1			Prevalenza manometrica H (m)			



Art. P735

Art. P735- Pompa centrifuga multigrante inox verticale per pressioni elevate.

Corpo inox, girante ed albero inox. Aspirazione max. 9 m. attacchi: 1 1/2" x 1 1/2". Con motoprotettore termico incorporato. 2 anni di garanzia.

Art. codice	Tensione	Potenza		Prezzo €	Portata lt./min.			
		KW	HP		15	60	90	135
					47	41	34	16
P735.20	Monofase 230 Vac	1,5	2	175,94	Prevalenza manometrica H (m)			
Art. codice	Tensione	Potenza		Prezzo €	Portata lt./min.			
		KW	HP		15	60	90	135
					70	59	46	22
P735.30	Monofase 230 Vac	2,2	3	212,64	Prevalenza manometrica H (m)			
Art. codice	Tensione	Potenza		Prezzo €	Portata lt./min.			
		KW	HP		15	60	90	135
					70	59	46	22
P735.33	Trifase 3 x 400 Vac	2,2	3	208,32	Prevalenza manometrica H (m)			
Art. codice	Tensione	Potenza		Prezzo €	Portata lt./min.			
		KW	HP		15	60	90	135
					92	78	60	25
P735.40	Trifase 3 x 400 Vac	3	4	228,68	Prevalenza manometrica H (m)			

Pompe di superficie con inverter



Art. P726

Art. P726.05



Art. P726.08



Art. P726 - Pompa di sollevamento con inverter a conversione di frequenza.


Interviene automaticamente sul numero di giri permettendo di garantire pressione costante. Con display digitale, permette di impostare la pressione desiderata.

Art. codice	Potenza W	Attacchi Ø entrata x uscita	Prezzo €	Portata m³/h	Prevalenza m
P726.05	550	1" F. x 1" F.	185,08	1	38
				2	30
				3	17
				4	5
P726.08	800	1" F. x 1" F.	213,33	1	47
				2	42
				3	30
				4	17

Pompe per filtrazione di piscine



Art. P.750

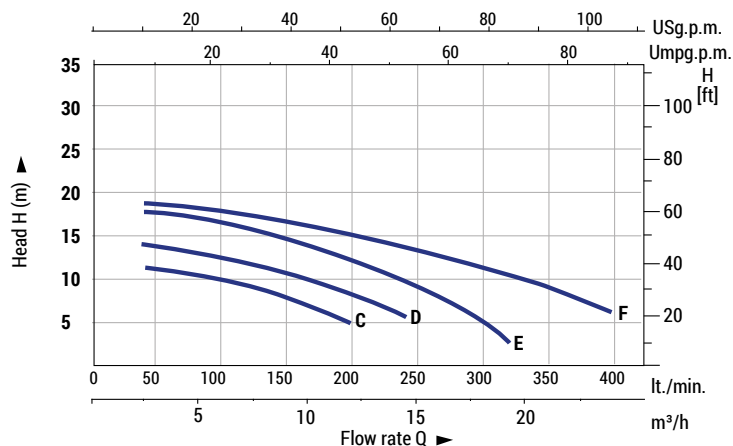

Art. P.750 - Pompa centrifuga per la filtrazione dell'acqua delle piscine, completa di prefiltro ispezionabile.

Adatta per funzionamento continuo - Giri 2.850 RPM - Protezione IP44 - Isolamento Classe B - Aspirazione max: 8 mt.

Art. codice	Tipo curva	Alimentazione	Portata max lt/m.	Prevalenza max m.	kW	Hp	Attacchi (diametro esterno)	Attacchi (diametro interno)	Prezzo €
P.750.09	C	Monofase 230 Vac	175	12	0,9	1,2	Ø 58 x Ø 58	Ø 50 x Ø 50	114,25
P.750.11	D	Monofase 230 Vac	250	15	1,1	1,5	Ø 58 x Ø 58	Ø 50 x Ø 50	122,40
P.750.15	E	Monofase 230 Vac	300	19	1,5	2	Ø 58 x Ø 58	Ø 50 x Ø 50	158,54
P.750.20	F	Monofase 230 Vac	420	20	2,2	3	Ø 58 x Ø 58	Ø 50 x Ø 50	163,20
P.750.21	F	Trifase 400 Vac	420	20	2,2	3	Ø 58 x Ø 58	Ø 50 x Ø 50	163,20



Art. P.770

Gruppi di pompaggio e pressurizzazione acqua

Art. P.770 - Gruppo di pompaggio e pressurizzazione premontato e costituito da: pompa centrifuga Art. P.712 o P.713 - pag.133(W) - e vaso di espansione Art. D.026 o D.037 - pag.130(W) - precisati in tabella. Completo di supporto, raccordo, pressostato di regolazione, manometro e flessibile. Per le caratteristiche tecniche vedere quelle della pompa corrispondente nella pagina di riferimento.

Art. codice	Tipo di pompa centrifuga				Vaso di espansione lt.	Prezzo €
	Kw	Girante	Art. codice	alla pagina		
P.770.05	0,37	unica	P.712.05	132 (W)	24	164,20
P.770.10	0,75	unica	P.712.10	132 (W)	24	188,15
P.770.15	1,1	unica	P.712.15	132 (W)	50	322,49
P.770.20	0,75	doppia	P.713.10	132 (W)	24	213,63
P.770.25	1,1	doppia	P.713.15	132 (W)	24	261,66
P.770.35	1,1	doppia	P.713.15	132 (W)	50	348,55
P.770.44	1,5	doppia	P.713.20	132 (W)	24	296,20
P.770.50	1,5	doppia	P.713.20	132 (W)	50	372,47
P.770.80	1,5	doppia	P.713.20	132 (W)	80	425,02

Art. P.775 - Gruppo di pompaggio e pressurizzazione premontato e costituito da: pompa autoadescante Art. P.715 - pag.133(W) - e vaso di espansione Art. D.026 o D.037 - pag.130(W) - precisati in tabella. Completo di supporto, raccordo, pressostato di regolazione, manometro e flessibile. Per le caratteristiche tecniche vedere quelle della pompa corrispondente nella pagina di riferimento.

Art. codice	Tipo di pompa centrifuga			Vaso di espansione lt.	Prezzo €
	Kw	Art. codice	alla pagina		
P.775.80	0,60	P.715.80	132 (W)	24	189,02
P.775.10	0,75	P.715.10	132 (W)	24	277,69
P.775.50	0,75	P.715.10	132 (W)	50	188,03

Art. P.778 - Gruppo di pompaggio e pressurizzazione premontato e costituito da: pompa autoadescante Art. P.717 con corpo in acciaio inox - pag.134(W) - e vaso di espansione Art. D.026 o D.037 - pag.130(W) - precisati in tabella. Completo di supporto, raccordo, pressostato di regolazione, manometro e flessibile. Per le caratteristiche tecniche vedere quelle della pompa corrispondente nella pagina di riferimento.

Art. codice	Tipo di pompa centrifuga			Vaso di espansione lt.	Prezzo €
	Kw	Art. codice	alla pagina		
P.778.80	0,60	P.717.80	133 (W)	24	191,65
P.778.10	0,75	P.717.10	133 (W)	24	289,76
P.778.50	0,75	P.717.10	133 (W)	50	202,61



Art. P.775



Art. P.778

Pompe sommergibili



Art. P.730



Art. P.740.10

Art. P.730 – Elettropompa sommergibile monofase completa di interruttore a galleggiante, mt. 20 di cavo di alimentazione a doppio isolamento, 2 anni di garanzia.

In acciaio inox AISI 304. Alimentazione monofase 230Vac, 50Hz. Con motoprotettore termico incorporato. Grado di protezione IP54. Diametro pompa 128. Attacco di uscita 1 1/4" F.

Art. codice	KW	HP	Altezza pompa mm.	Prezzo €	Portata lt./min.			
					10	30	60	80
P.730.07	0,55	0,75	530	191,97	32	30	21	11
					Prevalenza manometrica H (m)			
Art. codice	KW	HP	Altezza pompa mm.	Prezzo €	Portata lt./min.			
					10	30	60	80
P.730.10	0,75	1	590	200,99	43	40	30	18
					Prevalenza manometrica H (m)			
Art. codice	KW	HP	Altezza pompa mm.	Prezzo €	Portata lt./min.			
					10	30	60	80
P.730.15	1,1	1,5	700	233,31	64	60	45	28
					Prevalenza manometrica H (m)			
Art. codice	KW	HP	Altezza pompa mm.	Prezzo €	Portata lt./min.			
					10	30	60	80
P.730.20	1,5	2	800	254,59	86	79	60	38
					Prevalenza manometrica H (m)			

Art. P.740.10 - Pompa di sollevamento sommergibile in plastica rinforzata da HP1-W750. Attacco 1 1/2". 2 anni di garanzia.

Particolarmente idonea all'espulsione di acque di spurgo o piovane dalle cantine e acque di fogna. Per la sua trasportabilità è adatta inoltre ad operazioni di svuotamento di emergenza in genere di vasche, piscine, fosse ecc. Completa di interruttore a galleggiante automatico. Alimentazione: 230Vac, 50Hz monofase. Protezione IP68.


Portata lt./min.	40	80	120	160
Prevalenza manometrica H (m)	10	9	7	5

Prezzo € 47,02

Accessori per pompe sommerse e sommergibili



Art. D.013

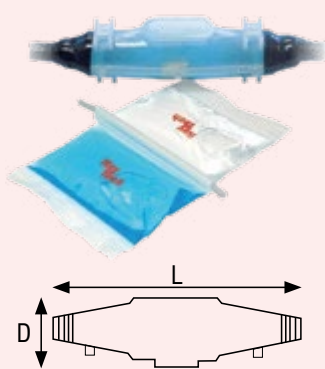

Art. D.014

Art. D.013 – Rotolo di cavo in neoprene H07RN-F adatto alla permanenza in acqua, conforme alla normativa europea per il prolungamento del cavo in dotazione alla pompa sommersa.

Multipolare: nero, marrone, bianco, giallo/verde. Adatto per pompe P.803-P.804.

Art. codice	Sezione mm²	Ø cavo max mm	Rotolo da	Tensione max.		Prezzo €
				230Vac	3x400Vac	
D.013.52	4G x 2,5	15,5	50 mt	max. 2,2 kW	max. 7,5 kW	131,41
D.013.12			100 mt	max. 1,1 kW	max. 3,3 kW	242,32
D.013.54	4G x 4	17,9	50 mt	max. 3,5 kW	max. 11 kW	191,04
D.013.14			100 mt	max. 1,7 kW	max. 5,5 kW	365,76

Art. D.014 - Giunto diritto "Magic Joint" con isolamento bicomponente atossico a reticolazione rapida per cavo elettrico. Essiccazione rapida: 10 min.

Costituito da due gusci di plastica che con l'inserimento del liquido isolante bicomponente atossico, permette di rendere impermeabili le giunzioni di cavi elettrici a totale tenuta stagna, imputrescibile a totale durata nel tempo.

Art. codice	Diametro esterno massimo del cavo Ø	Dimensioni mm.		Prezzo €
		L	D	
D.014.10	16 mm.	180	50	21,73
D.014.25	29 mm.	215	55	23,43

Art. D.015.00 - Kit giunzione termorestringente a tenuta stagna adatto per il prolungamento dei cavi sommersi anche a grandi profondità.

Particolarmente adatto per pozzi profondi grazie al ridotto ingombro della giunzione finita. Kit composto da: • 4 Termoretraibili di diametro piccolo per i conduttori • Termoretraibile di diametro grande per il cavo • Adatto per conduttori da 1,5÷6 mm².

Art. codice	Numero dei conduttori	Sezione dei conduttori mm²	Prezzo €
D.015.00	4	da 1,5 - 6	13,21

Art. D.017 – Barilotto in acciaio inox con gancio per pompe sommerse.

Diametro Ø M. x M.	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Art. codice	D.017.10	D.017.14	D.017.12	D.017.20
Prezzo €	13,99	16,99	18,00	22,49

Art. D.019 – Staffa di sostegno in acciaio inox per pompe sommerse con connessione filettata F X F.

Ø e L	1" - 357	1 1/4" - 362	1 1/2" - 372	2" - 382
Art. codice	D.019.10	D.019.14	D.019.12	D.019.20
Prezzo €	27,48	29,27	47,63	72,50

KIT TERMORESTRINGENTE




Art. D.015.00



Per le pistole ad aria calda impiegate per le termogiunzioni vedere Art. F.852.20 alla **pag.191 (W)**



Art. D.017



Art. D.019

Pompe sommerse per pozzi profondi

Pozzo 3"
Ø interno: 75 mm



Incluso per monofase



Art. P.803


Pozzo 4"
Ø interno: 100 mm



Incluso per monofase



Art. P.804

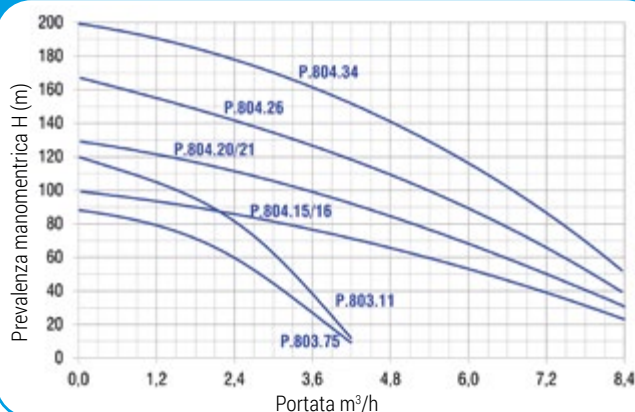

Art. P. 803 – Pompa sommersa in acciaio inox ANTARES tipo DEEP PLUS 3SD per pozzi profondi Ø 3" con foro interno max 75 – Raccordo di uscita: 1 1/4" F.

2 anni di garanzia - Profondità massima di immersione 80 mt. Completa di cavo da 2 mt e quadro elettrico di controllo con condensatore. Dotata del Kit di giunzione per eventuale prolungamento del cavo.

Art. codice	Tensione	Potenza		3SDM 2,5/22 Prezzo €	Portata lt./min. ↓			
		KW	HP		10	30	50	60
P803.75	Monofase 230 Vac	0,75	1	105,59	83	72	52	25
					↑ Prevalenza manometrica H (m) ↓			

Art. codice	Tensione	Potenza		3SDM 2,5/30 Prezzo €	Portata lt./min. ↓			
		KW	HP		20	40	50	60
P803.11	Monofase 230 Vac	1,1	1,5	129,41	105	81	71	36
					↑ Prevalenza manometrica H (m) ↓			

Art. P. 804 – Pompa sommersa in acciaio inox ANTARES tipo DEEP PLUS 4SD per pozzi profondi Ø 4" con foro interno max 100 – Raccordo di uscita: 2" F.

2 anni di garanzia - Profondità massima di immersione 80 mt. Completa di cavo da 2 mt. Completa di quadro elettrico di controllo con condensatore soltanto per i modelli monofase.

Art. codice	Tensione	Potenza		4SDM6/16 Prezzo €	Portata lt./min. ↓			
		KW	HP		0	40	100	140
P804.15	Monofase 230 Vac	1,5	2	138,98	100	82	58	25
					↑ Prevalenza manometrica H (m) ↓			

Art. codice	Tensione	Potenza		4SD6/16 Prezzo €	Portata lt./min. ↓			
		KW	HP		0	40	100	140
P804.16	Trifase 3x400 Vac	1,5	2	129,96	100	82	58	25
					↑ Prevalenza manometrica H (m) ↓			

Art. codice	Tensione	Potenza		45SM6/21 Prezzo €	Portata lt./min. ↓			
		KW	HP		0	40	100	140
P804.20	Monofase 230 Vac	2,2	3	168,94	130	108	76	32
					↑ Prevalenza manometrica H (m) ↓			

Art. codice	Tensione	Potenza		4SD6/21 Prezzo €	Portata lt./min. ↓			
		KW	HP		0	40	100	140
P804.21	Trifase 3x400 Vac	2,2	3	149,82	130	108	76	32
					↑ Prevalenza manometrica H (m) ↓			

Art. codice	Tensione	Potenza		4SD6/26 Prezzo €	Portata lt./min. ↓			
		KW	HP		0	40	100	140
P804.26	Trifase 3x400 Vac	3	4	173,27	168	133	94	40
					↑ Prevalenza manometrica H (m) ↓			

Art. codice	Tensione	Potenza		4SD6/34 Prezzo €	Portata lt./min. ↓			
		KW	HP		0	40	100	140
P804.34	Trifase 3x400 Vac	4	5,5	249,08	200	173	125	52
					↑ Prevalenza manometrica H (m) ↓			



Per gli accessori per l'installazione delle pompe sommerse vedere pag 135 (W).

Pompe sommerse per pozzi con funzionamento solare



Art. P860

Art. P860 - Pompa sommersa in acciaio inox per pozzi profondi per funzionamento con pannelli fotovoltaici.

In acciaio inox con funzionamento a magneti permanenti. Completa di apparecchiatura di controllo e protezione elettrica contro sotto tensione, sovratensione, troppo pieno, sovraccarico e mancanza di acqua e ripristino automatico. Lunghezza cavo: 1,80 allungabile con giunzione impermeabile art. D.014.xx a pag. 135 (W). La pompa può essere collegata direttamente al pannello sotto la luce del sole, senza collegare la batteria. Adatta per irrigazione agricola, allevamenti di bestiame e qualsiasi altra esigenza, dove non si dispone di collegamento alla rete elettrica. Dotata del Kit di giunzione per eventuale prolungamento del cavo.

Art. codice	Pozzo	Pompa					Pannelli fotovoltaici		Prezzo €
	Ø	Ø mm	Potenza	Attacco	Portata m³/h	Prevalenza mt	Voltaggio max.	Voltaggio potenza max.	
P860.36	3"	75	250 W	1"	0,5	55	48 Vdc	18 - 36 Vdc	120,61
					1	42			
					1,5	18			
P860.38	4"	100	280 W	1"	0,5	45	48 Vdc	18 - 36 Vdc	137,07
					1	38			
					1,5	25			
P860.70	4"	100	600 W	1"	0,5	78	96 Vdc	24 - 72 Vdc	137,59
					1	56			
					2,5	22			



Kit completo Pompa solare sommergibile in acciaio inox "Water by sun" per irrigazione agricola



Art. P880

KIT composto:

Pompa



Controller



Box in legno



Pannelli



Bracket



Art. P880 - KIT solare di pompaggio "Water by sun" completo di pompa sommersa con pannelli solari composto dai componenti sopra definiti con le sotto riportate configurazioni prestazionali.

Adatto per l'irrigazione agricola, allevamenti di bestiame e qualsiasi altra esigenza, dove non si dispone di collegamento alla rete elettrica.

Art. codice	Pozzo	Pompa					Pannelli fotovoltaici			Prezzo €
	Ø	Ø mm	Potenza W	Attacco Ø	Portata m³/h	Prevalenza mt.	Quantità	Voltaggio totale Vdc	Potenza totale Wp	
P880.36	3"	75	250	1"	0,5	55	1	32-40	380	606,24
					1	42				
					1,5	18				
P880.38	4"	100	280	1"	0,5	45	1	32-40	380	620,51
					1	38				
					1,5	25				
P880.70	4"	100	600	1"	0,5	78	2	64-80	760	946,53
					1,5	56				
					2,5	22				

N.B.: Considerato il notevole rapporto peso/volume di questo prodotto, Art. P880, le spese di trasporto verranno quantificate e comunicate preventivamente in relazione alla destinazione.


Pompe per acque reflue con maceratore per W.C. per locali interrati



4 entrate in un apparecchio:

- WC: Ø 100 mm
- Lavabo: Ø 40 mm
- Vasca/Doccia: Ø 40 mm
- Bidet: Ø 40 mm

Art. P.884.00

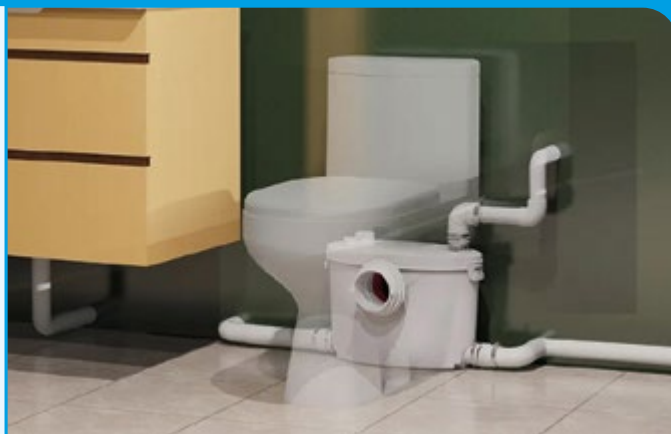

Art. P.884.00 - Pompa tipo MAC 400 UP con maceratore di scarico acque reflue e fecali per locali interrati con cassetta di raccolta con 4 entrate: W.C., lavabo, doccia, vasca

Alimentazione: 230 Vac - 400 W - Portata 135 lt/m.
Capacità di scarico: orizzontale 85 mt. verticale 8,5 mt.
Entrate: 1x100mm (WC), 3x40mm

Prezzo € 115,76




- 1 Sfiato
- 2 Uscita scarico. Ø 23/28/32/44 mm
- 3 Entrata Ø 40 mm
- 4 Entrata Ø 40 mm
- 5 Entrata vaso WC Ø 100 mm
- 6 Entrata Ø 40 mm
- 7 Pannello di manutenzione.



3 entrate in un apparecchio:

- WC: Ø 100 mm
- Lavabo: Ø 40 mm
- Vasca/Doccia: Ø 40 mm

Art. P.883.00

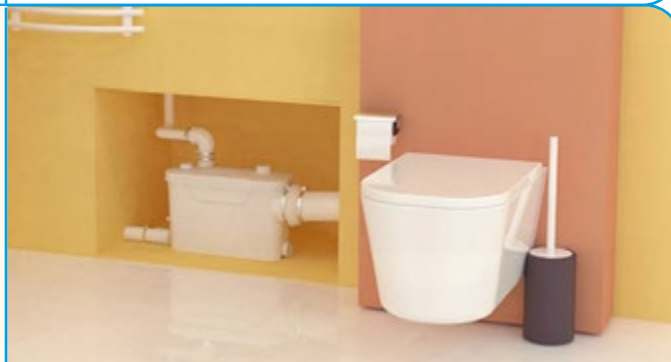

Art. P.883.00 - Pompa tipo MAC 400 A con maceratore di scarico acque reflue e fecali per locali interrati con cassetta di raccolta con 3 entrate: W.C., lavabo, doccia. Indicato per vasi W.C. sospesi

Alimentazione: 230 Vac - 400 W - Portata 135 lt/m.
Capacità di scarico: orizzontale 80 mt. verticale 8 mt.
Entrate: 1x100mm (WC), 2x40mm

Prezzo € 115,76



Indicato per W.C. sospesi

- 1 Sfiato
- 2 Uscita scarico. Ø 23/28/32/44 mm
- 3 Entrata Ø 40 mm
- 4 Entrata Ø 40 mm
- 5 Entrata vaso WC Ø 100 mm



2 entrate in un apparecchio:

- Lavabo: Ø 40 mm
- Vasca/Doccia: Ø 40 mm

Art. P.882.00



Art. P.882.00 - Pompa tipo MAC 250 di scarico acque reflue con cassetta di raccolta per locali interrati con 2 entrate: lavabo, doccia.

Alimentazione: 230 Vac - 250 W - Portata 135 lt/m.
Capacità di scarico: orizzontale 100 mt. verticale 10 mt.
Entrate: 2x40mm

Prezzo € 105,99



- 1 Sfiato
- 2 Uscita scarico. Ø 23/28/32/44 mm
- 3 Entrata Ø 40 mm
- 4 Entrata Ø 40 mm

Pompe scarico condensa

Per caldaie e di raccolta per vari apparecchi di climatizzazione



Esempi di Applicazione




Art. P.420.50 – Pompa di scarico condensa con serbatoio per caldaie a condensazione e per impianti di condizionamento con più apparecchi canalizzati. Portata: 560/h – Prevalenza: 7,2 mt.

Alimentazione: 230 Vac. - Dimensioni: 283 x 129 x h 181 - Con attacchi per istallazione murale. Facile installazione in qualsiasi situazione: pavimento, parete, soffitto.

La pompa può rimuovere fino a 560 lt/h condense acide. Completa di accessori per l'installazione: cavo di alimentazione con plug-in, contatto di sicurezza NC con cavo, viti e tasselli di fissaggio, 5 mt tubo in PVC trasparente Ø 10

Prezzo € 29,97



Per unità di condizionamento

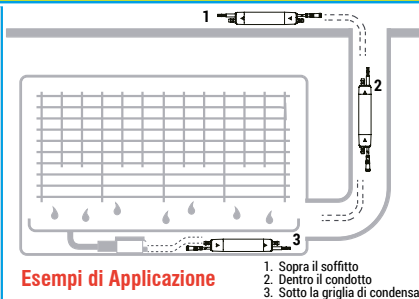

Art. P.425.15 – Mini pompa di scarico condensa "SLIM" ultrasottile di facile adattamento all'interno di qualsiasi unità di condizionamento o canalina, con serbatoio: 230 ml. Portata: 15/h Prevalenza: 12 mt. – Rumorosità: 19 dB.

Alimentazione: 230 Vac. – 28 W, con contatto di sicurezza 3 A NC. - Protezione: IPX5 - Completa di accessori per l'installazione: 1,5 mt tubo in vinile Ø da 6 mm, tubo di carico, 2 adesivi per il fissaggio, valvola unidirezionale, valvola antisifone, cavo di alimentazione, n°4 fascette di fissaggio rapido del cavo.

Prezzo € 37,12

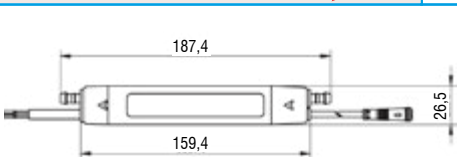

Art. P.428.40 – Pompa di scarico condensa "CORNER" di facile adattamento all'interno di qualsiasi unità di condizionamento o canalina, con serbatoio: 230 ml. Portata: 40/h Prevalenza: 20 mt. – Rumorosità: 20 dB.

Alimentazione: 230 Vac. – 46 W, con contatto di sicurezza 3 A NC. - Protezione: IPX5 - Completa di accessori per l'installazione: 1,5 mt tubo in vinile Ø da 6 mm, tubo di carico, 2 adesivi per il fissaggio, valvola unidirezionale, valvola antisifone, cavo di alimentazione, n°4 fascette di fissaggio rapido del cavo.

Prezzo € 48,53



Art. P.440 – Tubo in PVC trasparente aggiuntivo confezione da 5 mt.

Per il prolungamento del tubo di scarico in dotazione.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €
P.440.06	6 mm/1/4"	5,29
P.440.10	10 mm/3/8"	11,24

Art. P. 442.00 - Giunto di aspirazione a SQ confezione di 5 pezzi

Alternativo al modello diritto in dotazione alle pompe.

Prezzo € 1,00

Art. P. 444.00 – Giunto Ø 6 mm antisifone confezione di 5 pezzi

Supplementare al modello in dotazione alle pompe.

Prezzo € 5,71

Accessori per scarico condense



Art. P.440



Art. P.442.00

Art. P.444.00



Art. P.446

Art. P. 446 – Giunto di connessione per prolungamenti tubo in PVC, confezione di 5 pezzi

Tipo	Diritto		A squadra	
Diametro Ø	6 mm	10 mm	6 mm	10 mm
Art. codice	P.446.06	P.446.10	P.446.56	P.446.50
Prezzo €	2,43	2,43	2,43	2,43

Filtri per acqua



Art. D.045



A tutela della vostra professione,
ANTARES vende esclusivamente
agli iscritti nei registri
professionali
delle Camere di Commercio.

Art. D.045 - Filtro inclinato in ottone e cestello in acciaio Inox PN 16.

Diametro Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Art. codice	D.045.02	D.045.03	D.045.10	D.045.14	D.045.12	D.045.20
Prezzo €	3,26	5,64	8,33	13,73	17,65	31,48


Art. D.048 - Filtro a "Y" in ghisa flangiato PN16 con spurgo con maglia in acciaio inox Aisi 304. Pressione max 16 bar. Temperatura max 100°C.

Per le controflange vedere Art. V.153 a pag. 61(W).

Diametro DN	100	125	150	200
L	350	400	480	600
H	240	290	330	380
Art. codice	D.048.00	D.048.05	D.048.15	D.048.20
Prezzo €	166,33	237,87	341,00	573,30



Art. D.048



Art. D.078 - Filtro autopulente in ottone per il controllo della pressione di entrata e di intasamento e valvola di scarico. Grado di filtrazione: 100 microns. Pressione massima 10 bar.

Il suo impiego è particolarmente indicato per la protezione delle tubazioni e degli organi di regolazione degli impianti

Modello	Completo di 1 manometro		Completo di 2 manometri		
Diametro Ø	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Art. codice	D.078.03	D.078.10	D.078.14	D.078.12	D.078.20
Prezzo €	22,57	28,75	83,82	113,23	112,96



Art. D.078



Art. D.079 - Cartuccia filtrante di ricambio in acciaio Inox AISI 304, per filtro autopulente Art. D.078 - Grado di filtrazione: 100 microns.

Diametro Ø	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Art. codice	D.079.03	D.079.10	D.079.14	D.079.12	D.079.20
Prezzo €	2,17	3,06	5,02	6,27	6,27



Art. D.079

Art. D.080 - Filtro in ABS con inserti in ottone completo di cartuccia.

Cartuccia tipo: Rete in nylon lavabile per uso alimentare.

Grado di filtrazione da 40 a 60 microns - Pressione massima 6 bar.

Art. codice	Attacco	Tipo	Portata l/h	Prezzo €/quantità ≥	
				1	10
D.080.25	3/4" F.	5"	700	15,85	15,49
D.080.20	1" F.	10"	1,500	20,48	20,01

Cartuccia tipo: Rete in fibra di filo avvolto.

Grado di filtrazione da 10 a 25 microns - Pressione massima 6 bar.

Art. codice	Attacco	Tipo	Portata l/h	Prezzo €/quantità ≥	
				1	10
D.080.05	3/4" F.	5"	700	15,21	14,86
D.080.10	1" F.	10"	1,500	18,73	18,30


Art. D.081 - Cartuccia filtrante di ricambio.

Tipo di cartuccia		Nylon		Fibra di filo avvolto			
Microns di filtrazione		40 ÷ 60 uso alimentare		10 ÷ 25 uso tecnologico			
Tipo		5"	10"	5"	10"	5"	10"
Art. codice		D.081.25		D.081.20		D.081.50	
Quantità d'acquisto ≥		1	10	1	10	1	10
Prezzo €		1,92	1,88	3,84	3,76	1,28	1,26
						2,09	2,04



Art. D.080

Prezzo
€ 14,86



Art. D.081

Prezzo
€ 1,26



Art. D.085.10



Art. D.086.10

Art. D.085.10 - Filtro in ABS completo di cartuccia di fibra ripiena di carbone attivo per la decolorazione dell'acqua.

Solo per uso tecnologico. Sede attacchi in ottone. Grado di filtrazione: 25 microns Pressione max: 6 bar - Attacco 1" F. - Portata lt./h: 1.000 - Tipo: 10".

Prezzo € 19,20

Art. D.086.10 - Cartuccia di ricambio contenente carbone attivo per la decolorazione dell'acqua per Art. D.085.10.

Solo per uso tecnologico - Grado di filtrazione: 25 microns.

Prezzo € 2,50

Apparecchi anticalcare

**Prezzo
€ 24,30**



Art. C.100



Art. C.101

Art. C.100 - Dosatore di polifosfato inibitore di calcare.

Attacchi in ottone - Da installare su acqua fredda - Pressione max 6 bar.

Art. codice	Diametro Ø	Portata lt./h.	Prezzo per quantità ≥	
			1	10
C.100.03	3/4" F.	700	24,97	24,30
C.100.20	1" F.	1.500	31,36	30,57

Art. C.101 - Confezione di polifosfato inibitore di calcare.

Sacchetto da	1/2 Kg.	2 Kg.	5 Kg.
Art. codice	C.101.12	C.101.02	C.101.00
Prezzo €	5,33	16,77	38,35

Art. C.102.00 - Chiave di svitamento per Art. C.100, Art. D.080.

Prezzo € 1,31

Art. C.103.32 - Dosatore di polifosfato completo di una cartuccia di 80 gr. di polifosfato. Con valvola di chiusura.

Inibitore di calcare. Attacco in ottone Ø 1/2" F. girevole. Da installare su acqua fredda. Pressione massima di esercizio 3,5 bar.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	18,36	17,45

Art. C.104.52 - Confezione di 6 cartucce di ricambio di polifosfato da 80 gr. Per Art. C.103.32

Prezzo € 3,95

Art. C.104.75 - Confezione da 700 g. di polifosfato in polvere inibitore di calcare.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	8,09	7,91



Art. C.102.00



Art. C.103.32



Art. C.104.52



Art. C.104.75

Neutralizzatore di acidità per condense acide di caldaie a condensazione



Art. C.110.02



Art. C.112.03

Art. C.110.02 - Filtro neutralizzatore di acidità "Acidstop" per condense acide delle caldaie domestiche a condensazione.

Portata 2 lt./h - Dimensioni: 238 x Ø 69 mm. Attacchi: Ø 20.

Prezzo € 7,68

Art. C.112.03 - Confezione da 250 gr. di sfere ricarica per filtro Art. C.110.02.

Prezzo € 2,85

Strumenti di analisi dell'acqua



Art. C.500

Art. C.500 - Kit per le diverse analisi dell'acqua, con reagenti.

Con il reagente contenuto nel kit sono possibili molteplici analisi.

Art. codice	Tipo di analisi	Prezzo per quantità ≥	
		1	5
C.500.01	Durezza	15,58	15,13
C.500.02	pH universale	13,79	13,39
C.500.03	Cloro	14,90	14,47
C.500.04	Ferro	31,99	31,04
C.500.05	Nitrati	38,39	37,26



Art. C.505

DUREZZA e PH

Art. C.505 - Kit di cartine indicatrici per analisi di gradazione caratteristiche dell'acqua.

Art. codice	Tipo di analisi	N° cartine	Prezzo €
C.505.01	Durezza	50	43,33
C.505.02	pH	100	24,07



Art. C.506.00

FERRO

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi dettaglio sull'impiego dei nostri prodotti.

Servizio clienti
0583 473701
Whatsapp
349 665 6433

Art. C.506.00 - Kit da 100 cartine per determinare in modo veloce la gradazione del ferro nell'impianto.

Prezzo € 73,59



Art. F.743.00

CONDUCIBILITÀ

Art. F.743.00 - Conduttivimetro elettronico con display digitale.

Fornito inoltre con kit di calibrazione per la verifica della precisione dello strumento nel tempo. Alimentazione: a pile. Precisione: (a 20°C) +/- 20% F.S. Dimensioni: 175 x 41 x 23 mm. Dal valore della conducibilità si può ricavare il valore della durezza.

Prezzo € 78,77



Art. F.744.00

PH

Art. F.744.00 - Misuratore istantaneo di pH, elettronico con display digitale. Alimentazione a pile.

Con calibrazione automatica, indicatore di stabilità, indicatore di carica della batteria e auto spegnimento.

Prezzo € 67,48



Art. F.747.00

% GLICOLE ANTIGELO

Art. F.747.00 - Rifrattometro per il controllo della densità del glicole etilenico (antigelo) nella soluzione acquosa dell'impianto.

Misuratore analogico accurato.

Prezzo € 125,20



TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI

Art. F.704.00

Art. F.704.00 - Termometro a distanza, a infrarossi con display digitale.

Misura la temperatura della superficie degli oggetti difficili da raggiungere, senza contatto. Campo di regolazione: da -42 °C a 550 °C. funzionamento a pile: 9V.

Prezzo € 17,72

L'IMPORTANZA DEL DEFANGATORE NEGLI IMPIANTI


L'acqua, una volta immessa nell'impianto, cristallizza i suoi contenuti minerali sotto forma di cristalli e fanghi, che sono dannosi per la caldaia, i corpi scaldanti e le tubazioni. Eliminare questi fanghi si rende necessario per la buona salute di questi componenti e la loro durata. I defangatori ANTARES a forza centrifuga e magnetica, MAGDIRTY e DEPDIRTY, sono strumenti che consentono l'eliminazione di detriti e sporcizia dal fluido vettore, circolante all'interno degli impianti di riscaldamento.

Permette la raccolta dei detriti, compresi quelli di tipo ferroso, tramite la presenza di un potente magnete, scongiurando l'insorgenza di eventuali fenomeni corrosivi. Le particelle di piccole dimensioni vengono separate dal fluido circolante tramite la forza magnetica e centrifuga. I detriti raccolti si depositano in un serbatoio che può essere svuotato senza dovere smontare l'apparecchio.



Promozione
€ 23,62

Art. C.085.03

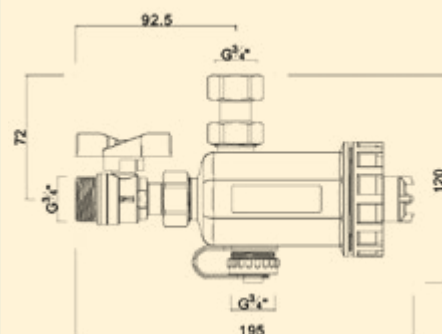


Art. C.085.03 - Defangatore magnetico DEPDIRTY 3/4" in tecnopolimero compatto indicato per l'installazione sotto le caldaie murali con magnete per l'attrazione e l'eliminazione dei fanghi e impurità nei circuiti idraulici con raccolta nell'apposito contenitore per poi essere asportate periodicamente tramite rubinetto di spurgo.

Completo di una cartuccia ferromagnetica estraibile, bocchettone con F. girevole, valvola a sfera di intercettazione per una facile eliminazione dei detriti senza svuotare l'impianto. Filtro da 500 micron.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	24,17	23,62



Art. C.090

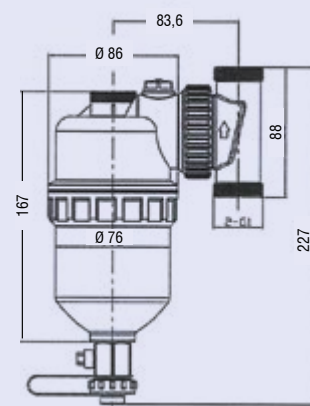

Art. C.090 - Defangatore magnetico "MAGDIRTY" sotto caldaia in tecnopolimero con magnete atto ad eliminare le impurità contenute nei circuiti idraulici e raccoglierle nella parte inferiore, per poi essere asportate tramite un rubinetto di spurgo in dotazione. Completo di una cartuccia ferromagnetica, estraibile e ispezionabile. Può essere installato su tubazioni verticali e orizzontali, per la sua particolare proprietà di rotazione. Dotato nella parte superiore, di un attacco da 1/4" F. per l'installazione di valvola di sfiato.


Portata: 1,3 m³/h - La velocità massima raccomandata del fluido agli attacchi del dispositivo è di: 1,2 m/s.

Art. codice	DN	Attacchi Ø	Kvs m³/h	Prezzo €
C.090.20	20	3/4"	10,4	43,07
C.090.25	25	1"	10,6	44,68
C.090.22	20	22 mm.	9,6	46,49
C.090.28	25	28 mm.	10,7	47,74

Art. C.091 - Defangatore magnetico "MAGDIRTY" sotto caldaia in tecnopolimero con magnete atto ad eliminare le impurità contenute nei circuiti idraulici e raccoglierle nella parte inferiore, per poi essere asportate tramite un rubinetto di spurgo in dotazione. Completo di una cartuccia ferromagnetica, estraibile e ispezionabile. Può essere installato su tubazioni verticali e orizzontali, per la sua particolare proprietà di rotazione. Dotato nella parte superiore, di un attacco da 1/4" F. per l'installazione di valvola di sfiato. Completa di valvole a sfera di intercettazione per una facile eliminazione dei detriti senza svuotare l'impianto.

Portata: 1,3 m³/h - La velocità massima raccomandata del fluido agli attacchi del dispositivo è di: 1,2 m/s.

Art. codice	DN	Attacchi Ø	Kvs m³/h	Prezzo €
C.091.20	20	3/4" F.	10,4	45,70
C.091.25	25	1" F.	10,6	50,16

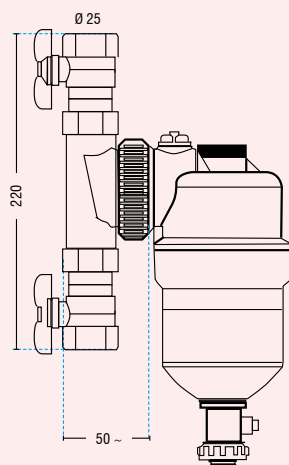

Art. C.091



Art. C.093



Art. C.093 - Defangatore magnetico "DEPDIRTY" in ottone con cartuccia magnetica estraibile atta ad eliminare le impurità contenute nei circuiti idraulici e raccoglierle nella parte inferiore per essere asportate tramite rubinetto di spurgo, con portagomma in dotazione. Con cartuccia filtrante defangatrice, in acciaio inox, estraibile ed ispezionabile. Dotato nella parte superiore, di un attacco da 1/2" F. per l'installazione di valvola di sfianto.

PN 10 - Temperatura max: 130°C.

Tipo	Senza guscio isolante		Con guscio isolante	
	1 1/4" F.F.	1 1/2" F.F.	1 1/4" F.F.	1 1/2" F.F.
Art. codice	C.093.14	C.093.12	C.093.94	C.093.92
Prezzo €	78,26	80,93	96,05	98,74

Kit di protezione per caldaie



Art. C.200.01


Convenienza

Art. C.200.01 - Kit di protezione per caldaia composto da:

- N°1 dosatore di polifosfato con cartuccia (Art. C.103.32) a pag. 141 (W)
- N°1 defangatore (Art. C.085.03) a pag. 143 (W)
- N°1 filtro neutralizzatore di acidità (Art. C.110.02) a pag.141 (W)

Prezzo € 46,98

Anodi sacrificali per bollitori

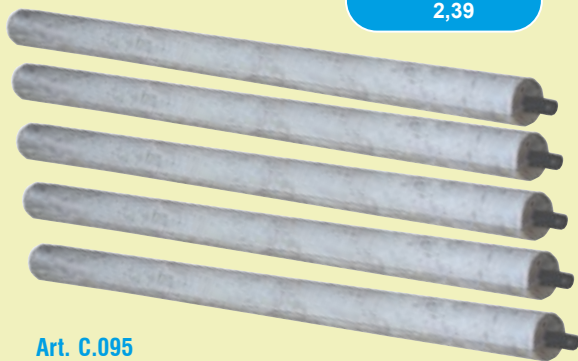

Art. C.095

Prezzo unitario
2,39

Art. C.095 - Confezione da 5 anodi sacrificali in lega di magnesio per la protezione catodica dei bollitori e scaldabagni.

Art. codice	Diametro Ø	Attacco filetto	Lunghezza mm.	Prezzo €/quantità ≥		
				1 Conf.	5 Conf.	Prezzo unità
C.095.16	16	M. 4 x 0,7	600	12,39	11,80	2,47
C.095.30	22	M. 8	300	11,93	11,36	2,39
C.095.40	22	M. 8	400	15,35	14,61	3,07
C.095.50	22	M. 8	500	18,85	17,95	3,77
C.095.10	22	M. 8	1.000	36,36	34,62	7,27
C.095.63	26	M. 8	300	16,08	15,32	3,22
C.095.64	26	M. 8	400	20,88	19,89	4,18
C.095.65	26	M. 8	500	25,68	24,46	5,14
C.095.33	32	M. 8	300	23,46	22,34	4,69
C.095.34	32	M. 8	400	30,84	29,38	6,17
C.095.38	32	M. 8	500	38,04	36,23	7,60
C.095.47	40	M. 8	700	70,99	67,61	14,19

Art. C.096 - Confezione da 5 tappi per l'inserimento dell'anodo di magnesio nei bollitori.

Art. codice	Raccordo Ø	Filetto di inserimento	Prezzo €/quantità ≥		
			1 Conf.	5 Conf.	Prezzo unità
C.096.02	1/2" M.	M. 4 x 0,7	8,79	8,35	1,76
C.096.03	3/4" M.	M. 8	11,85	11,29	2,37
C.096.10	1" M.	M. 8	18,77	17,87	3,75
C.096.14	1 1/4" M.	M. 8	27,36	26,06	5,47
C.096.12	1 1/2" M.	M. 8	43,86	41,78	8,77
C.096.20	2" M.	M. 8	53,41	51,78	10,68

Art. C.098.80 - Anodo sacrificale di magnesio a salsiccia, con tappo da 3/4" M. Lunghezza: 800 mm. - Diametro delle salsicce: 21 mm.

Particolarmente indicato per inserimenti difficili per problemi di spazio.

Quantità di acquisto ≥	1	5	Prezzo unitario
Prezzo €	16,00	15,24	3,20

N.B.

Per sostituzioni difficili,
per mancanza di spazio.

Art. C.098.80

Riduttori di pressione per acqua



Art. D.056

Art. D.056 - Riduttore di pressione per acqua in ottone nichelato.

Pressione massima a monte 16 bar - Uscita a valle regolabile da 1 a 6 bar - Con attacco manometro - Attacchi F x F.

Modello	Senza manometro				Completo di manometro			
Diametro Ø	1/2"		3/4"		1/2"		3/4"	
Art. codice	D.056.02		D.056.03		D.056.52		D.056.53	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	12,28	11,72	13,04	12,44	15,85	15,13	16,61	15,86



Art. D.057

Art. D.057 - Riduttore di pressione per acqua in ottone nichelato.

Pressione massima a monte 16 bar - Uscita a valle regolabile da 1 a 6 bar - Con attacco manometro - Attacchi F x F - Serie pesante.

Diametro Ø	1/2"		3/4"		1"	
Art. codice	D.057.02		D.057.03		D.057.10	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	11,21	10,70	11,72	11,19	16,32	15,58
Diametro Ø	1 1/4"		1 1/2"		2"	
Art. codice	D.057.14		D.057.12		D.057.20	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	23,25	22,20	48,18	45,99	49,30	47,06




Art. D.060

Art. D.060 - Riduttore di pressione per acqua in ottone.

Pressione massima a monte 16 bar - Uscita a valle regolabile da 1 a 6 bar - Con attacco manometro - Attacchi bocchettone M. x M.

Diametro Ø	1/2"		3/4"		1"	
Art. codice	D.060.02		D.060.03		D.060.10	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	21,46	20,92	25,76	24,58	35,32	33,71
Diametro Ø	1 1/4"		1 1/2"		2"	
Art. codice	D.060.14		D.060.12		D.060.20	
Quantità d'acquisto ≥	1	5	1	5	1	5
Prezzo €	79,02	77,04	96,66	94,25	115,32	112,81

Resistenze elettriche per scaldacqua




Art. C.030

Art. C.030 - Resistenza elettrica in rame per boiler filettata.

Diametro 1 1/4" M. - 230 V - Con guaina per termostato.

Art. codice	Potenza W	Lunghezza mm	Prezzo €/quantità ≥	
			1	20
C.030.12	1.200	300	4,86	4,74
C.030.15	1.500	345	4,86	4,74
C.030.20	2.000	345	5,01	4,89



Art. C.031

Art. C.031 - Resistenza elettrica in rame per boiler flangiata. 230 V - Con guaina per termostato.

Art. codice	Potenza W	Lunghezza mm	Prezzo €/quantità ≥	
			1	20
C.031.12	1.200	290	3,76	3,65
C.031.15	1.500	290	4,05	3,95
C.031.20	2.000	290	4,54	4,44



Art. C.035



Art. E.043.02

Art. C.035 - Termostato unipolare a gambo rigido per corrente monofase 15A - 230V, con attacco Faston per innesto nella resistenza (Art. C.030-C.031).Scala: 10°÷70°C - Lung. gambo: 280 mm.

Art. E.043.02 - Valvola di sicurezza con valvola di ritegno incorporata "KRATOS" per boiler o scaldabagni.

Attacchi 1/2" M.F. - Pressione d'intervento 8 bar. In ottone nichelato.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,78	2,40

Tipo	Normale		Con sicurezza regolabile da 70-100° C con riarmo manuale	
Art. codice	C.035.00		C.035.01	
Quantità d'acquisto ≥	1	20	1	20
Prezzo €	3,74	3,65	15,14	14,77

Miscelatori termostatici

Per acqua calda sanitaria



Art. C.051



Art. C.053.10

Art. C.051 - Miscelatore termostatico per impianti di distribuzione acqua sanitaria con temperatura max 85°C. Regolazione: 30°C÷65°C. Valvole di ritegno incorporabile tramite art. P002 a pag.149(W).


Attacchi	1/2" M x 1/2" M x 1/2" M		3/4" M x 3/4" M x 3/4" M		1" M x 1" M x 1" M	
Art. codice	C.051.02		C.051.03		C.051.10	
Portata lt./min. a 3 bar	29		36		74	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	21.13	20.12	24.86	23.68	37.39	35.61

Art. C.053.10 - Miscelatore termostatico per impianti di distribuzione acqua calda, con cartuccia estraibile, filtro e manopola cromata con pulsante di blocco. Attacchi 1" M. x 1" M. x 1" M.

Punto di regolazione: 30°C÷65°C. - Portata lt./min. a 3 bar: 42

Prezzo € 46,70

Dispositivo di sicurezza antiscottatura



Art. C.055.02



Art. C.056.02

Art. C.055.02 - Miscelatore termostatico ad incasso per box doccia cromato, con rosone Ø 46 e con pulsante di blocco e valvola di non ritorno.

Attacchi: 1/2" M. x 1/2" M. x 1/2" F. Portata lt./min. a 3 bar: 29

Prezzo € 72,78

Art. C.056.02 - Dispositivo di sicurezza antiscottatura in ottone cromato. 1/2" F x 1/2" M. Evita la possibilità di accidentali scottature dovute ad acqua troppo calda. Portata lt./min. a 3 bar: 29

Prezzo € 25,51

Art. C.060.10 - Miscelatore termostatico filettato per impianti centralizzati di distribuzione di acqua calda.

Corpo in bronzo. Pressione max: 10 bar. Portata minima 34 lit./min. Campo di regolazione: 38°C÷55°C. Attacchi F. 1" x 1" x 1".


Prezzo € 44,75



Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi dettaglio sull'impiego dei nostri prodotti.


Servizio clienti
0583 473701

Whatsapp
349 665 6433

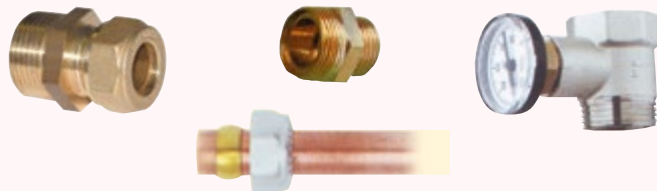

Per i raccordi di collegamento vedere pag.107(W)

Valvole antigelo termostatiche

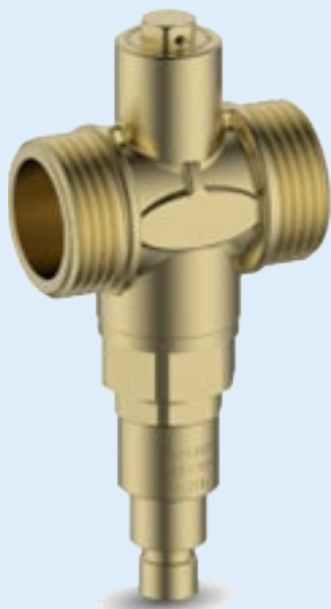


Art. C.059

Completa di guscio isolante



La valvola antigelo ANTARES permette lo scarico del fluido del circuito quando la temperatura dello stesso raggiunge un valore medio di 3°. Si impedisce così la formazione di ghiaccio nel circuito di un impianto, generalmente a pompa di calore, evitando possibili danni alla macchina ed ai componenti del circuito in caso di mancanza di alimentazione elettrica e temperatura dell'aria sottozero.

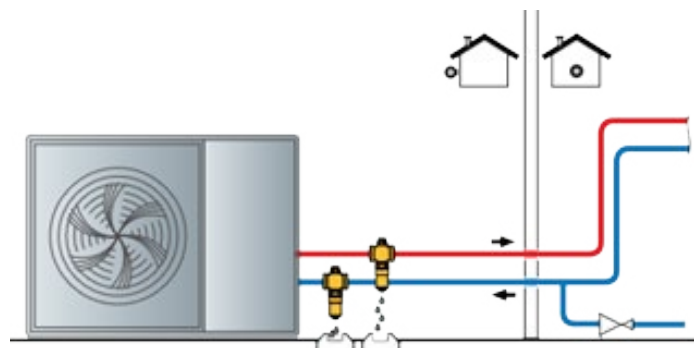

Art. C.059 - Valvola antigelo ANTARES in ottone con temperatura di apertura: 3°C e temperatura di chiusura: 4,5°

Attacchi M x M. - PN 10.

Attacchi Ø	1" M x 1" M	1 1/4" M x 1 1/4" M	1 1/2" M x 1 1/2" M	Ø28 x Ø28
Art. Codice	C.059.10	C.059.14	C.059.12	C.059.28
Prezzo €	42,44	42,75	48,80	47,05

Valvole termostatiche per impianti solari



Art. C.065



Art. C.067


NOVITÀ



Art. C.069

Valvola C.067 di commutazione seriale automatica del flusso acqua sanitaria dal bollitore dei pannelli solari, a quello della caldaia quando la temperatura è inferiore a 45°C.

NOVITÀ

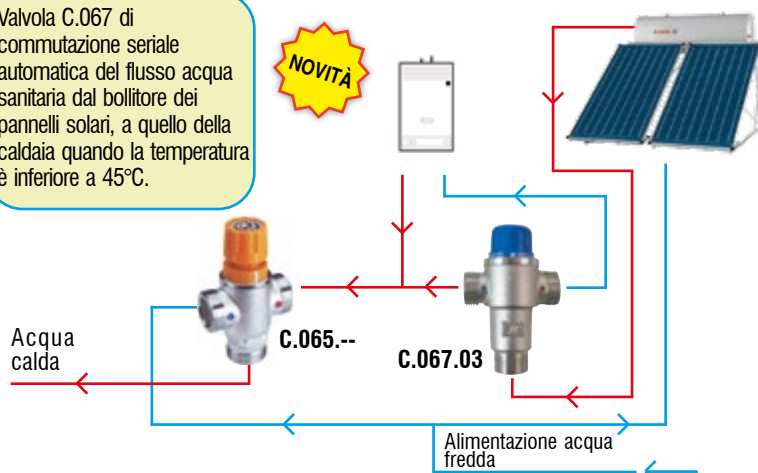

Art. C.065 - Miscelatore termostatico per impianti solari di distribuzione acqua calda con temperature elevate fino a 100 °C. Regolazione: 30°C - 65°C. Con valvole di ritegno incorporabile tramite art. P.002 a pag.149(W).

Studiato per impianti solari per temperature molto elevate vicine a 100°C.

Attacchi	1/2" M x 1/2" M x 1/2" M	3/4" M x 3/4" M x 3/4" M	1" M x 1" M x 1" M
Portata lt/h	1.620	2.100	4.320
Art. Codice	C.065.02	C.065.03	C.065.10
Prezzo €	22,13	26,05	35,79

Art. C.067 - Valvola termostatica deviatrice automatica del flusso acqua sanitaria del bollitore solare e quello della caldaia quando la temperatura è inferiore a 45°C.

Taratura fissa a 45°C - Temperatura max 100°C.

Attacchi	3/4" M x 3/4" M x 3/4" M	1" M x 1" M x 1" M
Portata lt/h	2.100	4.320
Art. Codice	C.067.03	C.067.10
Prezzo €	33,37	39,17

Art. C.069 - Kit di regolazione per impianti solari composto da valvola deviatrice (Art. C.067) e valvola miscelatrice (Art. C.065). Regolazione temperatura 30-65°C.

Concepito per impianti solari termici per deviare il percorso del fluido in funzione della temperatura istantanea posseduta e fornire una adeguata regolazione di utilizzo. Attacchi con raccordi 3 pezzi M sulle valvole e uscita M. - Deviatore pretarato 45 °C. Completo di guscio isolante.

Attacchi	1/2" M.	3/4" M.
Portata lt/h	1.620	2.100
Art. codice	C.069.02	C.069.03
Prezzo €	76,04	94,45


N.B.

Per la gamma completa dei componenti per impianti solari vedere a pag. 84(W).

Per impianti di riscaldamento a pannelli radianti



Art. E.149

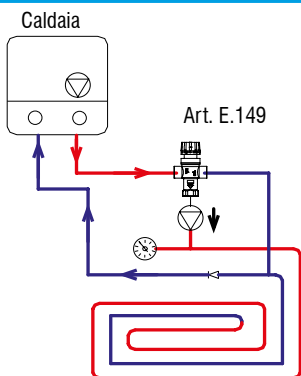

Art. E.149



Modello A

Flangia per pompa



Modello B

Art. E.150

Art. E.149 - Miscelatore termostatico per impianti a pavimento.


Corpo in ottone sabbiato e cromato. Campo di regolazione: 30° ÷ 65°C. Scala graduata 1 ÷ 5. Di minimo ingombro, si può installare direttamente prima dei collettori di distribuzione per l'abbassamento della temperatura per impianti di riscaldamento a pavimento.

Attacchi Ø	1" M x 1" M x 1" M	1 1/4" M x 1 1/4" M x 1 1/4" M	1 1/2" M x 1 1/2" M x 1 1/2" M
Portata lt/h.	4.320	6.120	7.980
Art. Codice	E.149.92	E.149.14	E.149.12
Prezzo €	56,74	140,92	163,82

Art. E.150 - Miscelatore termostatico a "L" in ottone per impianti a pavimento e per la regolazione della temperatura costante di mandata regolabile: 20° ÷ 45°C.

Indicato per applicazioni dove le tubazioni di andata e ritorno sono parallele.

Modello	A	B
Attacchi	A. Mix: flangia per pompa A.calda: 1 1/2" M - A.fredda: 1" M	1" M x 1" M x 1" M
Art. codice	E.150.12	E.150.10
Prezzo €	75,18	76,98

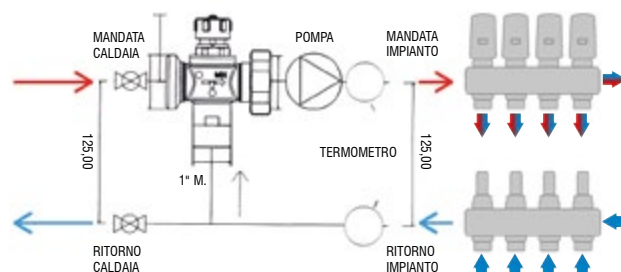

Per anticondensa per caldaie a biomassa



Art. E.154.10



Art. E.215

Art. E.154.10 - Miscelatore termostatico in ottone da 1" anticondensa per tubazioni di ritorno nelle caldaie a combustibile solido. Regolazione: 30-65° C. Completo di termometro.


Regola automaticamente la temperatura sul ritorno delle caldaie a combustibile solido assicurando che la temperatura non scenda sotto un valore prefissato, aumentando l'efficienza della caldaia.

Prezzo € 81,10

Art. E.215 - Valvola miscelatrice termostatica anticondensa per impianti termici a biomasse con attacchi predisposti per l'applicazione del circolatore.

Pressione max: 10 bar - Temp. max: 100°C

Art. codice	Capacità di flusso KV	Attacchi	Temperatura taratura °C	Prezzo €
E.215.45	3,2	1 1/2" M x 1 1/2" F x 1" M	45°C x legna	80,65
E.215.60	3,2	1 1/2" M x 1 1/2" F x 1" M	60°C x pellet	80,65
E.215.70	3,2	1 1/2" M x 1 1/2" F x 1" M	70°C x pellet	78,30
E.215.24	7	2" M x 2" F x 1 1/4" M	45°C x legna	78,28
E.215.26	7	2" M x 2" F x 1 1/4" M	60°C x pellet	78,28

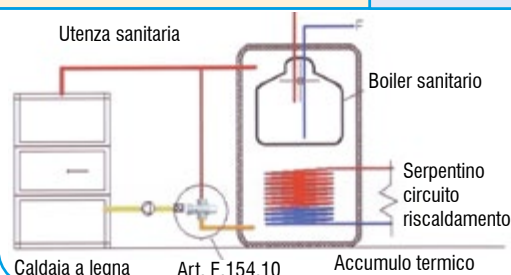

Per i componenti di impianti a biomasse vedere capitolo specifico a pagina 88 (W).

N.B.

Valvole termostatiche con bulbo esterno a capillare



Art. T.130.70



Art. T.131

Art. T.130.70 - Attuatore termostatico N.C. tramite comando a distanza con bulbo e capillare lungo 2000 mm. Con volantino in ABS - Campo di regolazione: 20°C ÷ 60°C. Bulbo Ø 9, lungh. 135 mm. - Attacco 30x1,5.

Normalmente chiuso. Installabile sulle valvole Art. V.051, V.052, V.053, V.054 a pag.50 (W) - Art. T.137 - T.138 nella pagina seguente.

Prezzo € 13,75



Art. T.132



Art. T.133

Art. T.131 - Valvola N.C. in ottone nichelato diritta completa di attuatore termostatico (T.130.70). Con funzionamento tramite comando a distanza con bulbo e capillare lungo 2000 mm., con volantino in ABS - Campo di regolazione: 20°C ÷ 60°C. Bulbo Ø 9, lungh. 135 mm.

Diametro Ø	1/2" M. x bocchettone 1/2" M.	Ø 15 tubo rame x bocchettone 1/2" M.	3/4" M. Euroconus x bocchettone 1/2" F.
Art. codice	T.131.12	T.131.15	T.131.13
Prezzo €	23,99	24,13	24,25

Art. T.132 - Valvola N.C. in ottone diritta a 2 vie completa di attuatore termostatico (T.130.70). Con funzionamento tramite comando a distanza con bulbo e capillare lungo 2000 mm., con volantino in ABS - Campo di regolazione: 20°C ÷ 60°C. Bulbo Ø 9, lungh. 135 mm.

Diametro Ø	3/4" M. x 3/4" M.	1" M. x 1" M.
Art. codice	T.132.05	T.132.10
Prezzo €	31,39	35,82


Art. T.133 - Valvola miscelatrice N.C. in ottone diritta a 3 vie completa di attuatore termostatico (T.130.70). Con funzionamento tramite comando a distanza con bulbo e capillare lungo 2000 mm., con volantino in ABS - Campo di regolazione: 20°C ÷ 60°C. Bulbo Ø 9, lunghezza 135 mm.

Diametro Ø	3/4" M. x 3/4" M. x 3/4" M.	1" M. x 1" M. x 1" M.	1 1/2" F. x 1 1/2" M. x 1" F.
Art. codice	T.133.05	T.133.10	T.133.50
Prezzo €	35,14	41,44	47,52




Valvole V.051 - V.052 - V.053 - V.054 a pag.50 (W).

Valvole - a pag.50 (W) sulle quali è possibile montare l'attuatore termostatico a capillare (Art. T.130.70 in questa pagina) oppure elettrotermico - Art. V.058 a pag.51 (W).



Regolazione della temperatura dell'acqua nel serpentino negli impianti a pavimento.

APPLICAZIONI



Regolazione della temperatura dell'acqua sanitaria nei bollitori.

Valvole per attuatori elettrici e termostatici




Art. T.137




Art. T.138

Applicazione con attuttore T.130.70



Regolazione della temperatura dell'acqua nel serpentino degli impianti a pavimento.

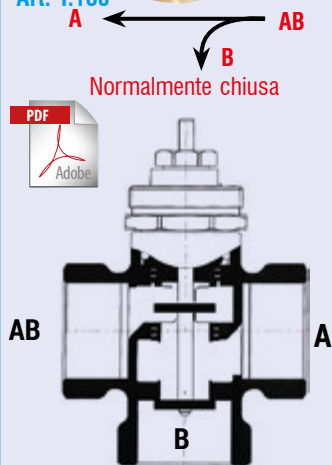

Art. T.137 - Valvola a 2 vie lineare con asta di chiusura in acciaio inox con corsa verticale 4 mm. - Attacco per attuttore 30 x 1,5.

Abbinabile con attuatori termostatici Art. T.130.70 nella pagina precedente.

Abbinabile con attuatori elettrotermici Art. V.058 a pag.53(W). - Attacco 30 x 1,5.

Attacchi	3/4"F. x 3/4"F.	3/4"M. x 3/4"M.	1"F. x 1"F.	1" M. x 1"M.
Art. codice	T.137.30	T.137.03	T.137.00	T.137.10
Prezzo €	14,69	10,75	14,89	16,75

Art. T.138 - Valvola a 3 vie (A x B x AB) lineare con asta di chiusura in acciaio inox con corsa verticale 4 mm. - Attacco per attuttore 30 x 1,5.

Abbinabile con attuatori termostatici Art. T.130.70 nella pagina precedente.

Abbinabile con attuatori elettrotermici Art. V.058 a pag.53(W).

Attacchi	3/4"M. x 3/4"M. x 3/4"M.	3/4"F. x 3/4"F. x 3/4"F.
Art. codice	T.138.03	T.138.30
Prezzo €	17,75	15,50
Attacchi	1"M. x 1"M. x 1"M.	1"F. x 1"F. x 1"F.
Art. codice	T.138.10	T.138.00
Prezzo €	24,60	19,51

Art. G.133 - Raccordo in ottone M.F. portatermometro o porta-sonda con guaina. Fornita con o senza termometro, Art. E.078.

Tipo di guaina	Lunghezza 30 mm. - Ø interno 9 mm.					
Diametro Ø	1/2"M.F.	3/4"M.F. Euroconus	3/4"F. x 3/4"M.			
Sede	Conica	Euroconus	Piana			
Tipo	Senza term.	Con term.	Senza term.	Con term.	Senza term.	Con term.
Art. codice	G.133.52	G.133.42	G.133.53	G.133.43	G.133.60	G.133.80
Prezzo €	9,61	12,77	10,57	12,64	8,54	11,33
Tipo di guaina	Lunghezza 30 mm. - Ø interno 9 mm.					
Diametro Ø	1"M.F.	1 1/4"M.F. Euroconus	1 1/2" M.F.			
Sede	Piana	Piana	Piana			
Tipo	Senza term.	Con term.	Senza term.	Con term.	Senza term.	Con term.
Art. codice	G.133.50	G.133.40	G.133.54	G.133.84	G.133.62	G.133.82
Prezzo €	13,34	14,70	16,90	20,19	25,78	28,83

Art. G.183 - Giunzione in ottone composta da calotta girevole e codulo. Sede piana.

Attacco Ø	3/4"F. x 1/2"M.	1"F. x 3/4"M.	1 1/4"F. x 1"M.
Art. codice	G.183.02	G.183.03	G.183.10
Prezzo €	2,86	4,14	6,35
Attacco Ø	1 1/2"F. x 1 1/4"M.	2"F. x 1 1/2"M.	
Art. codice	G.183.14	G.183.12	
Prezzo €	8,63	13,48	

Art. U.035.84 - Dado in ottone per il collegamento della pompa alle valvole con flangia. Attacco 1 1/2" x Ø 42 della flangia. - Art. E.150.12 a pag.98(W).

Prezzo € 1,68

Art. P.002 - Bocchettone in ottone per valvola di non ritorno ad inserimento in nylon posizionabile nelle due direzioni.

Per garantire un unico senso di flusso, per prevenire possibili contaminazioni

Attacco Ø	3/4" F. x 1/2"M.	1"F. x 3/4" M.	1 1/4"F. x 1"M.	1 1/2"F. x 1"M.	1 1/2"F. x 1 1/4"M.
Art. codice	P.002.02	P.002.03	P.002.30	P.002.10	P.002.14
Prezzo €	4,96	5,22	9,15	10,83	10,16

Attuatori



Art. V.058 vedi pag.51(W).




Art. T.130.70 vedi pag.148(W).

Raccordi di connessione per miscelatori e valvole



Art. G.133



Art. G.183



Art. U.035.84



Art. P.002



Art. U.006

Art. U.006 - Dado in ottone nichelato per valvole e detentori per la connessione con tubo di rame Art. V.051 - V.052 - V.070 - V.071 - V.072 - V.073.

Con ogiva	in Teflon (PTFE)							in ottone									
Ø Filetto	3/8" F.		1/2" F					3/8" F.		1/2" F.			3/4" F.				1" F.
Ø Tubo	10	12	10	12	14	15	16	10	12	14	15	16	10	12	15	18	22
Art. codice	U.006.30	U.006.32	U.006.00	U.006.22	U.006.24	U.006.25	U.006.26	U.006.50	U.006.52	U.006.54	U.006.55	U.006.56	U.006.40	U.006.42	U.006.45	U.006.38	U.006.72
Prezzo €	0,76	0,65	1,08	1,10	0,62	0,61	0,60	0,76	0,65	0,66	0,64	0,59	2,49	2,73	2,20	2,04	3,77

Irrigazione



Art. H.100

Spedizioni in tutta ITALIA

SENZA COSTI DI TRASPORTO
per ordinazioni superiori a
€ 480



Art. H.105.00




Art. H.150.17



Art. H.151.15



Art. H.153



Art. H.154.02

**Iniziate a contare...
CONSEGNE IN
24/48 ORE**



Art. H.154.02 - Irrigatore in metallo settoriale a rotazione, completo di vite rompighetto, deflettore di controllo della gittata e ugello da 5/32\"/>

Funzionamento a pieno giro settoriale.

Caratteristiche di funzionamento:

Pressione bar	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Diametro gettata	21	22	23,5	24,5	25
Portata lt./h.	13	15	17	19	20

Prezzo € 14,93

Art. H.100 - Programmatore elettronico a cristalli liquidi con doppio programma di irrigazione e programma iterativo.

Dati tecnici:

- Tempo di irrigazione da 1 min a 8 ore (incremento di 1 min)
- Programmazione flessibile:
 - Giornaliera
 - Settimanale
 - Irrigazione giorni pari/dispari
 - Irrigazione a intervalli da 1 a 30 giorni
- Attivazione / Disattivazione del sensore pioggia
- Potenza d'ingresso:
 - 220 VAC, 50 Hz
- Potenza d'uscita:
 - Massima per stazione: 24 VAC - (0,25 A)
 - Massima per totale (incluso controllo MV): 24 VAC - (0,625 A)
- Temperatura di funzionamento: da -10° a 60°C.

Quantità delle stazioni	4	6	8
Art. codice	H.100.64	H.100.66	H.100.68
Prezzo €	77,40	88,53	111,56

Art. H.105.00 - Sensore di pioggia con punto di regolazione di interruzione irrigazione regolabile da 3 - 25 mm. di accumulo di precipitazione.

Compatibile con tutti i programmatori con alimentazione in C.A.

Prezzo € 31,02

Art. H.150.17 - Irrigatore statico con ugello regolabile tipo "PSHO 417-1". Alzata da terra 10 cm.

Attacco 1/2" - Diametro del corpo 3 cm. - Completo di frizione per l'allineamento. Completo di filtro removibile di ampia superficie - Molla di richiamo inox. Precipitazione equilibrata.

Regolazione settore bagnato da 0° a 360°, Raggio = m. Portata = lt./min.

Pressione bar	45°		90°		180°		360°	
	m.	lt./min.	m.	lt./min.	m.	lt./min.	m.	lt./min.
2.50	5.6	5.0	5.6	8.0	5.6	11.9	5.6	18.6
2.75	5.8	5.3	5.8	8.3	5.8	12.5	5.8	20.0
Quantità d'acquisto ≥	1				10			
Prezzo €	4,43				4,20			

Art. H.151.15 - Irrigatore a turbina regolabile tipo "1500". Alzata da terra 10 cm.

Con meccanismo di rotazione degli ingranaggi in bagno d'olio. Arco d'irrigazione regolabile da 40° a 360°. Molla di richiamo in acciaio inox. Attacco 3/4". Completo di 12 ugelli intercambiabili e precipitazione bilanciata. Precipitazione da 7 a 13 mm./h.

Ugello	Pressione bar	Gittata		Portata (lt./m.)	Ugello	Pressione bar	Gittata		Portata (lt./m.)
		Max (m.)	Min. (m.)				Max (m.)	Min. (m.)	
1	2.0	9.6	5.1	1.9	7	3.0	12.4	8.3	12.0
	3.0	10.5	5.7	2.4		3.5	12.8	8.5	13.1
	3.5	10.7	6.1	2.7		4.0	12.8	8.5	14.0
2	2.0	9.6	5.1	3.0	8	3.0	12.5	9.0	14.8
	3.0	10.8	5.7	3.6		3.5	13.1	9.2	16.2
	3.5	10.0	6.1	4.0		4.0	13.4	9.4	17.3
3	2.0	9.9	5.7	3.8	9	3.0	13.4	11.4	19.5
	3.0	11.1	6.5	5.0		3.5	14.1	11.6	21.2
	3.5	11.3	6.7	5.5		4.0	14.3	11.8	22.5
4	2.0	9.9	6.4	4.9	10	3.5	14.7	12.2	26.1
	3.0	11.2	6.8	6.4		4.0	14.9	12.2	28.3
	3.5	11.6	7.0	6.7		5.0	15.7	12.6	31.8
5	2.0	10.2	6.6	6.0	11	3.5	14.1	12.5	34.1
	3.0	11.4	7.0	7.6		4.0	15.1	12.7	36.6
	3.5	11.6	7.0	8.2		5.0	15.6	12.8	40.4
6	2.0	9.9	7.0	7.6	12	3.5	14.7	12.5	46.5
	3.0	11.5	7.4	9.7		4.0	15.1	12.7	49.2
	3.5	12.2	7.6	10.5		5.0	16.0	13.2	55.6
Quantità d'acquisto ≥	1				5				
Prezzo €	16,77				15,89				

Art. H.153 - Confezione da 5 prolunghe di plastica a segmenti, da avvitare all'irrigatore e tagliare all'altezza desiderata.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €
H.153.02	1/2" x 1/2"	2,75
H.153.03	3/4" x 3/4"	3,96

Tubi capillari - raccordi e gocciolatori per vasi e fioriere



Art. A.042.50



Art. H.200.01

Art. A.042.50 - Rotolo da 50 mt. di tubo capillare in polietilene per la distribuzione dell'irrigazione con gocciolatori o spruzzatori in fioriere o vasi. Adatto anche per il collegamento del teleindicatore di livello al serbatoio.

Ø esterno 6 mm. - spessore 1 mm. - Ø interno 4 mm.

Quantità ≥	1	10
Prezzo €	10,55	10,29

Art. H.200.01 - Confezione da 25 gocciolatori "VARI FLOW TRICKLERS". Con portata regolabile da 0 a 30 lt./h.

Con meccanismo di regolazione della portata a scatti. Ideale per giardini residenziali e progetti di paesaggistica. Entrata per tubo capillare in plastica Ø 4 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo/confezione €	4,55	4,31

Art. H.203 - Confezione da 25 spruzzatori modello "SPRAY JET".

Pressione minima di esercizio: 1 bar. Pressione massima raccomandata: 3 bar.

Attacco: 4 mm. autofilettante o per innesto con tubo capillare.

Art. codice	Tipo	bar	Raggio m	lt./h	Quantità ≥	Prezzo €
H.203.36	Giro completo	0.5	1.0	30.6	1 Confezione	2,33
		1.00	1.25	44.8	10 Confezioni	2,20
		1.50	1.50	56.0		
H.203.18	Semicerchio	0.5	1.0	18.6	1 Confezione	2,33
		1.00	1.4	26.7	10 Confezioni	2,20
		1.50	1.45	33.0		

Art. H.220.04 - Confezione da 25 giunzioni ad innesto per tubo capillare in plastica Ø 4 mm.

Prezzo/confezione € 1,87

Art. H.221.04 - Confezione da 25 giunzioni a "T" per tubo capillare in plastica Ø 4 mm.

Prezzo/confezione € 3,02

Art. H.223.04 - Confezione da 25 nipples di derivazione con un'estremità autofilettante e l'altra ad innesto per tubo capillare in plastica Ø 4 mm.

Prezzo/confezione € 4,79

Art. H.224.04 - Confezione da 25 gomiti ad innesto in plastica Ø 4 mm.

Prezzo/confezione € 2,71

Art. H.225.04 - Confezione da 25 tappi in plastica Ø 4 mm.

Prezzo/confezione € 1,10

Art. H.400.01 - Confezione da 25 astine di sostegno per tubi capillari per impianti d'irrigazione. Adatte per tubi da: 3,2 x 5 - 4 x 6 - 5 x 7.

Prezzo/confezione € 2,27



Art. H.203




Art. H.220.04




Art. H.221.04



Art. H.223.04



Art. H.225.04



Art. H.400.01

Hai bisogno di aiuto?
Servizio Clienti



Servizio Clienti
(+39) 0583 473701

Collettore modulare in plastica per irrigazione




Art. H.600

Art. H.600 - Elemento modulare in plastica nylon per la formazione di collettori di distribuzione per impianto di irrigazione.


Permette l'assemblaggio rapido di valvole in gruppo di collettori senza l'utilizzo di sigillanti. Tenuta con guarnizione O-ring permettendo la rotazione senza perdita.

Art. codice	Ø Collettore	Ø Derivazione	Prezzo €
H.600.03	1" M. x 1" F.	3/4" M.	2,04
H.600.10	1" M. x 1" F.	1" M.	2,04

Dimensioni Collettore

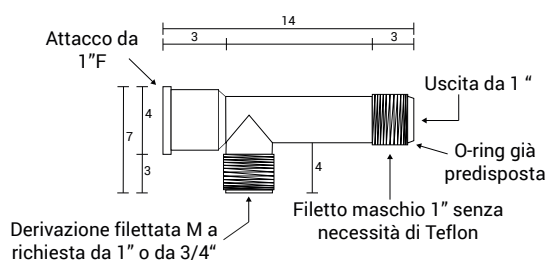

Esempio di installazione

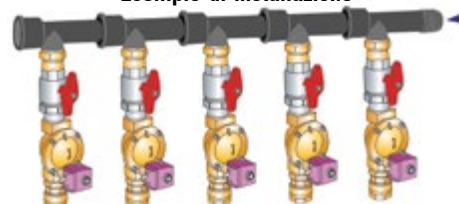

Tubi forati con ala gocciolante per irrigazione e raccordi



Art. H.155.16

Art. H.155.16 - Rotolo da 100 mt. di tubo in polietilene ad ala gocciolante Ø 16 con foratura ogni 300 mm. con portata di 2 lt./h.

Prezzo € 39,65



Art. H.170.16



Art. H.171.16

Art. H.170.16 - Confezione da 10 raccordi portagomma in plastica Ø 16 x 3/4" M.

Prezzo/confezione € 1,71

Art. H.171.16 - Confezione da 10 raccordi portagomma diritti di giunzione in plastica Ø 16 x 16.

Prezzo/confezione € 1,68



Art. H.172.16



Art. H.173.16

Art. H.172.16 - Confezione da 10 raccordi portagomma a squadra di giunzione in plastica Ø 16 x 16.

Prezzo/confezione € 2,19

Art. H.173.16 - Confezione da 10 raccordi portagomma a "T" di derivazione in plastica Ø 16 x 16 x 16.

Prezzo/confezione € 1,65



Art. H.177.16



Art. H.160.16

Art. H.177.16 - Confezione da 10 picchetti in plastica per tubo ad ala gocciolante Ø 16.

Prezzo/confezione € 1,82

Art. H.160.16 - Confezione da 10 raccordi in plastica 1/2" M. x 16 autofilettanti a stringere per tubo ad ala gocciolante.

Prezzo/confezione € 3,26

Art. H.161.16 - Confezione da 10 raccordi in plastica di giunzione autofilettanti a stringere per tubo ad ala gocciolante Ø 16.

Prezzo/confezione € 3,66

Art. H.162.16 - Confezione da 10 raccordi in plastica con derivazione a "T" Ø 16 x 16 x 16 autofilettanti a stringere per tubo ad ala gocciolante.

Prezzo/confezione € 7,85

Art. H.163.16 - Confezione da 10 raccordi in plastica di derivazione a "T" filettata Ø 16 x 1/2" x 16 autofilettanti a stringere per tubo ad ala gocciolante.

Prezzo/confezione € 7,36



Art. H.161.16



Art. H.162.16



Art. H.163.16



Art. F.010

Art. F.010 - Confezione da 10 pezzi di fascette in acciaio inox di serraggio con vite a testa esagonale e taglio per cacciavite.

Art. codice	Larghezza mm.	Serraggio mm.		Prezzo € per quantità ≥		
		min.	max	1	10	50
F.010.01	9	10	17	2,54	2,49	2,37
F.010.03	9	16	24	2,74	2,67	2,54
F.010.04	9	19	28	2,85	2,78	2,65

24 ORE

**Ordina entro le
16:00
riceverai la merce
il giorno dopo.**

ANTARES

Elettrovalvole per acqua



Art. H.490

Art. H.490 - Elettrovalvola in nylon resistente ai raggi UV e alla corrosione, con viti in acciaio inox, servoassistita a membrana. Filettatura cilindrica ISO 228-1

Chiusura lenta anticampo di ariete. Tensione: 24VCA - 50 Hz - Assorbimento 0,20 Amp. - Attacchi FF - Pressione d'esercizio: 0,2 - 10 bar

Modello	Con rubinetto di apertura manuale							
Diametro Ø	3/4"F.		1"F.		1 1/2"F.		2"F.	
Art. codice	H.490.03		H.490.10		H.490.12		H.490.20	
Quantità ≥	1	10	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	19,26	18,66	19,91	19,28	44,40	43,01	59,03	57,19



Art. H.500
(da 1/2" a 1")

Art. H.500 - Elettrovalvola in ottone N.C. (normalmente chiusa) tipo servo-assistita a membrana. Filettatura cilindrica ISO 228-1

Adatta al funzionamento con acqua ed aria. Temperatura massima 90°C. Pressione differenziale minima di funzionamento 0,1 bar. Assorbimento: 12 - 14 W. Bobina estraibile su stelo di Ø 14,5 mm. Collegamento elettrico per connettore DIN 43650A non incluso, vedere art. B.056.

Tensione bobina	Diametro Ø	Art. codice	Pressione di esercizio (bar)	Kv (m³/h)	Prezzo € per quantità ≥	
					1	5
24 VAC (Corrente Alternata)	1/2"F.	H.500.02	0,3 - 10	3,6	34,50	32,78
	3/4"F.	H.500.03	0,3 - 10	8,3	41,66	39,58
	1"F.	H.500.10	0,3 - 10	11	60,69	57,66
	1 1/4"F.	H.500.14	0,7 - 16	25	141,33	134,27
	1 1/2"F.	H.500.12	0,7 - 16	30	141,33	134,27
	2"F.	H.500.20	0,7 - 16	45	206,35	196,03
24 VDC (Corrente Continua)	1/2"F.	H.500.52	0,3 - 10	3,6	33,79	32,10
	3/4"F.	H.500.53	0,3 - 10	8,3	40,96	38,91
	1"F.	H.500.50	0,3 - 10	11	59,98	56,98
	1 1/4"F.	H.500.54	0,7 - 16	25	141,33	134,27
	1 1/2"F.	H.500.51	0,7 - 16	30	141,33	134,27
	2"F.	H.500.55	0,7 - 16	45	206,35	196,03
230 VAC (Corrente Alternata)	1/2"F.	H.500.42	0,3 - 10	3,6	33,07	31,42
	3/4"F.	H.500.43	0,3 - 10	8,3	40,24	38,23
	1"F.	H.500.40	0,3 - 10	11	59,27	56,30
	1 1/4"F.	H.500.44	0,7 - 16	25	142,05	134,95
	1 1/2"F.	H.500.41	0,7 - 16	30	142,05	134,95
	2"F.	H.500.45	0,7 - 16	45	207,07	196,71

Art. H.501 - Bobina di ricambio per elettrovalvola Art. H.500.

Modello Ø	Ø 14,5 per conn. DIN 43650A		
Tensione bobina	24V AC	24V DC	230V AC
Art. codice	H.501.24	H.501.54	H.501.22
Prezzo €	6,89	5,85	6,89

Art. B.056.50 - Connettore per bobine di elettrovalvole. Modello DIN 43650 A.

Per elettrovalvole Art. H.500 o bobine Art. H.501

Prezzo € 1,49

Art. H.410.22 - Pozzetto circolare Ø 22,8 di protezione per valvole interrate.

In plastica, con coperchio verde, foro per il passaggio dei tubi già predisposto. Chiusura a scatto.

Prezzo € 12,83

Art. H.411.37 - Pozzetto rettangolare 37,2 x 23,2 cm. di protezione per valvole interrate.

In plastica, con coperchio verde, foro per il passaggio dei tubi già predisposto. Chiusura a scatto.

Prezzo € 29,17



Art. H.410.22



Art. H.411.37



Per le
**ELETTROVALVOLE
A GAS**
Vedere la sezione
completa partire da
pag.116(F).



Per le
**ELETTROVALVOLE
A GASOLIO** vedere
Art. A.060 a pag.58(F)
e Art. R.038 a
pag.177(F).

Accessori per impianti idrosanitari



Art. M.220



Art. M.221

Servizio Clienti



Servizio Clienti
(+39) 0583 473701



A tutela della vostra professione,
ANTARES vende esclusivamente
agli iscritti nei registri professionali
delle Camere di Commercio.



Art. M.415.03



Art. M.417.02



Art. M.418.02



Art. M.419.02



Art. M.423.92



Art. M.00-

N.B.

Per la gamma completa
di valvole a sfera tipo
"Mignon" vedere a pag.75 (W).

Art. M.220 - Valvola a sfera da incasso a passaggio totale con campana in ottone cromato.

Diametro Ø	1/2" F.F.		3/4" F.F.	
Art. codice	M.220.02		M.220.03	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	10,86	10,56	13,22	12,85

Art. M.221 - Valvola a sfera da incasso a passaggio totale con rosone e leva in ottone cromato.

Diametro Ø	1/2" F.F.		3/4" F.F.	
Art. codice	M.221.02		M.221.03	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	13,62	13,19	15,09	14,67

Art. M.415.03 - Retrogruppo girevole per attacco lavatrice in ottone cromato.

Composto da un rubinetto x attacco lavatrice 3/4" M. e distanziatore. Attacchi 3/4" M.F.

Quantità d'acquisto ≥	1	12
Prezzo €	6,08	5,88

Art. M.417.02 - Rubinetto a squadra 1/2" M. per attacco lavatrice in ottone cromato.

Attacco lavatrice 3/4" M.

Quantità d'acquisto ≥	1	12
Prezzo €	2,26	2,18

Art. M.418.02 - Rubinetto da 1/2" M. a squadra per attacco lavatrice.

Attacco lavatrice 3/4" M.

Quantità d'acquisto ≥	1	12
Prezzo €	5,89	5,71

Art. M.419.02 - Rubinetto da 1/2" M.F. a 3 vie per sottolavabo per attacco lavatrice in ottone cromato.

Attacco lavatrice 3/4" M.

Quantità d'acquisto ≥	1	12
Prezzo €	6,39	6,19

Art. M.423.92 - Rubinetto a squadra a sfera in ottone nichelato, per attacco lavatrice. Chiusura: 1/4 di giro.

Attacco 1/2" M. - Attacco lavatrice 3/4" M. con rosone


Quantità d'acquisto ≥	1	25
Prezzo €	4,12	3,99



Art. M.550



Art. M.555.00



Art. G.154
vedere pag.59(W).

Tappi di protezione e prova



Art. G.770



Art. G.771



Art. M.207.60




Art. M.208

Minuterie idrauliche



Art. M.150



Art. M.280.08



Art. M.282



Art. U.035
Dado per Art. M.284
Vedere a pag.58(W).



Art. M.284



Art. M.550 - Raccordo eccentrico contro codulo cromato 1/2" M. x 3/4" M.

Eccentricità mm.	40		60	
Art. codice	M.550.40		M.550.60	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	10,51	10,26	11,17	10,91

Art. M.555.00 - Raccordo colonnetta cromato.

Altezza dalla rosetta all'asse ÷ 70 mm.
Lunghezza coda filettata 40 mm. Attacchi 1/2" M. x 3/4" M.

Q.tà d'acquisto ≥	1		10	
Prezzo €	11,60		11,33	

Art. G.770 - Confezione da 25 tappi Maschi di protezione in plastica, per la protezione nei cantieri.

Diametro	3/4" M.		1" M.	
Art. codice	G.770.03		G.770.10	
Prezzo €	1,54		2,14	

Art. G.771 - Confezione da 10 tappi in plastica per la prova a pressione e per la protezione dell'impianto nei cantieri prima dell'installazione della rubinetteria. 1/2" M. Pressione 20 bar.

Colore	Rosso		Blu	
Art. codice	G.771.10		G.771.20	
Prezzo €	2,93		2,93	

Art. M.207.60 - Copriforo cromato per lavabo e bidet con rondella, guarnizione e dado a farfalla.

Quantità d'acquisto ≥	1		10	
Prezzo €	4,12		3,93	

Art. M.208 - Tappo in ottone con rosone e vite cromati.

Diametro Ø	3/8" M.		1/2" M.	
Art. codice	M.208.08		M.208.02	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	1,57	1,52	2,18	1,98

Art. M.150 - Rotolo di mt. 5 di tubo pieghevole di rame cromato, tagliabile a misura per il collegamento negli apparecchi sanitari.

Diametro Ø	10		12	
Art. codice	M.150.10		M.150.12	
Prezzo €	53,75		69,85	

Art. M.280.08 - Rubinetto a squadra per cassetta di scarico.

Attacco 3/8" M. - In ottone cromato con maniglia a martelletto.

Quantità d'acquisto ≥	1	25	50
Prezzo €	2,50	2,38	2,29

Art. M.282 - Attacco universale per cassetta W.C. con rubinetto e rosone cromati e nipples scorrevole.

Lunghezza totale 2300 mm.

Diametro Ø	3/8" M.		1/2" M.	
Art. codice	M.282.08		M.282.02	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	10,49	10,17	11,83	11,45

Art. M.284 - Raccordo di applicazione a muro per rubinetto in ottone, uscita 1/2" F.

Modello	Cromato con dado				Giallo senza dado	
Diametro entrata Ø	12		14		1/2" M.	
Art. codice	M.284.12		M.284.14		M.284.00	
Quantità d'acquisto ≥	1	25	1	25	1	25
Prezzo €	4,13	4,00	4,28	4,15	2,01	1,94

Raccordi e rubinetteria sottolavabo



Art. M.151



Art. M.152



Art. G.147
Vedere pag.53(W).



Art. M.159.52



Art. M.160



Art. M.161



Art. M.165.02



Art. M.166.02

Art. M.151 - Raccordo in ottone cromato con dado e guarnizione.

Diametro Ø	3/8" x 10	3/8 x 12	1/2" x 10	1/2" x 12
Art. codice	M.151.80	M.151.82	M.151.20	M.151.22
Quantità ≥	1	100	1	100
Prezzo €	2,01	1,95	4,19	3,94

Art. M.152 - Raccordo in ottone cromato con scorrevole per rosetta esagonale con dado e guarnizione per Ø 10 mm.

Diametro Ø	3/8" M.	1/2" M.
Art. codice	M.152.08	M.152.02
Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,72	2,64

Art. M.159.52 - Raccordo con curveta sottolavabo telescopica cromata con rosone scorrevole. Allungabile da 55 a 105 mm. Attacchi 1/2" M. x 10.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	100
Prezzo €	5,95	5,59	5,33

Art. M.160 - Raccordo cromato inclinato per attacco Ø 10 mm. sottolavabo completo di rosetta in acciaio inox.

Diametro Ø	3/8" M.	1/2" M.
Art. codice	M.160.08	M.160.02
Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	4,83	4,68

Art. M.161 - Rubinetto in ottone cromato a squadra per sottolavabo o cassetta W.C. completo di rosetta.

Tipo	Con dado e guarnizioni Ø 10	Senza dado per cassetta W.C.
Attacchi	1/2" M. x 10	1/2" M. x 1/2" M.
Art. codice	M.161.20	M.161.02
Q.tà d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	3,37	3,20

Art. M.165.02 - Rubinetto in ottone cromato a squadra per sottolavabo con filtro incorporato ispezionabile, completo di rosone 1/2" M. x 10.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	3,58	3,49	3,38

Art. M.166.02 - Rubinetto in ottone cromato a squadra per sottolavabo combinato con attacco lavatrice e vitone anti-riflusso. Completo di rosone.

Attacco 1/2" M. x 10 x 3/4" M.	Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €		6,62	6,28	5,96

Art. M.170.08 - Confezione da 2 curvette per sottolavabo o per attacchi di scaldabagni. Lunghezza 150 x 250 mm. con rosetta in acciaio inox scorrevole. Attacchi 1/2" M. x 1/2" F.

Diametro Ø 14	Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €		8,31	7,89



Art. M.120 - Vedere a pag.102 (W)

N.B.

Per i flessibili vedere anche a pag.101(W)

Rubinetti da esterno



Art. M.288



Art. M.414




Art. U.035 - Vedere pag.58(W).

Art. M.288 - Rubinetto ad idrante a squadra in ottone con raccordo portagomma.

Diametro Ø	1/2"M.	3/4"M.
Attacco portagomma	3/4" - 15	1" - 20
Art. codice	M.288.02	M.288.03
Prezzo €	9,54	12,02



Art. M.291



Visitate il nostro sito
www.antaresint.com

Art. M.414 - Confezione da 10 raccordi nichelati per rubinetti portagomma con guarnizione.

Per rubinetto Ø	3/4"
Attacco	3/4" x 1"
Art. codice	M.414.10
Prezzo €	8,34

Art. M.291 - Rubinetto curvo in ottone con portagomma e maniglia a "T" tipo giallo lucido.

Diametro Ø	3/4"M.
Attacco portagomma	1" - 20
Art. codice	M.291.03
Prezzo €	6,70



Art. M.296

Art. M.296 - Rubinetto curvo a sfera in ottone nichelato con raccordo portagomma.

Diametro Ø	1/2"M.	3/4"M.
Attacco portagomma	3/4" - 15	1" - 20
Art. codice	M.296.02	M.296.03
Quantità d'acquisto ≥	1	25
Prezzo €	4,58	4,35



Art. M.298.02

Art. M.298.02 - Rubinetto curvo a sfera in ottone nichelato 1/2"M. con raccordo portagomma e derivazione da 3/4"M. per eventuale collegamento a idrante per irrigazione.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	8,01	7,61



Art. M.299.02

**Spedizioni in
tutta ITALIA**

**SENZA COSTI
DI TRASPORTO**
per ordinazioni
superiori a
€ 480



Art. M.299.02 - Rubinetto lucchettabile curvo a sfera in ottone nichelato 1/2"M. con rompighetto e raccordo portagomma.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	4,92	4,48

Rosette



Art. M.190.00



Art. M.191



Art. M.192




Art. M.193



Art. M.194



Art. M.195



Art. M.196



Art. M.197.30

Art. M.196 - Confezione da 10 rosoni bombati in ottone cromato per tubo di scarico - Ø esterno 77 mm. - Altezza 32 mm.

Ø Interno mm.	24	26	30	32	40
Art. codice	M.196.24	M.196.26	M.196.30	M.196.32	M.196.40
Prezzo/confezione €	10,60	18,37	17,55	17,55	17,55

Art. M.197.30 - Confezione da 25 rosoni in ottone cromato con alette e foro ovale, di diametro esterno 71 mm. - Foro interno di 30 mm.

Prezzo/confezione € 31,18

Art. M.190.00 - Confezione da 25 rosette in acciaio inox con foro esagonale per attacchi flessibili. Ø interno 1/2".

Prezzo/confezione € 5,43

Art. M.191 - Confezione da 25 rosette a campana, in ottone cromato per attacchi.

Diametro Ø	10	12	14
Art. codice	M.191.10	M.191.12	M.191.14
Prezzo €	34,30	32,82	32,82

Art. M.192 - Confezione da 25 rosette bombate in ottone cromato.

Diametro Ø	3/8"	1/2"	3/4"
Art. codice	M.192.08	M.192.02	M.192.03
Prezzo €	15,30	16,13	28,39

Art. M.193 - Confezione da 25 rosette in ottone cromato, apribili.

Diametro Ø	10	12	14	16
Art. codice	M.193.20	M.193.22	M.193.24	M.193.26
Prezzo €	25,37	25,37	25,96	41,59
Diametro Ø	3/8" x 18	1/2"	3/4"	
Art. codice	M.193.08	M.193.02	M.193.03	
Prezzo €	27,85	27,85	35,19	

Art. M.194 - Confezione da 25 rosette in plastica, apribili.

Diametro Ø	10	12	14	16
Art. codice	M.194.20	M.194.22	M.194.24	M.194.26
Prezzo €	3,56	3,56	4,41	4,55
Diametro Ø	3/8"	1/2"		
Art. codice	M.194.08	M.194.02		
Prezzo €	4,41	4,41		

Tubi di scarico



Art. M.117



Art. M.118.04



Art. M.115



Art. M.116

Art. M.195 - Conf. da 25 rosoni bombati in ottone cromato per tubo di scarico.

Diametro esterno 76 mm.

Diametro interno mm.	24	26	30	32
Art. codice	M.195.24	M.195.26	M.195.30	M.195.32
Prezzo/confezione €	17,70	29,03	29,03	29,03

Art. M.117 - Canotto flessibile in rame cromato.

Art. codice	Diametro mm.	Lunghezza mm.	Prezzo € per quantità ≥	
			1	10
M.117.26	26	250	6,27	5,94
M.117.23	26	300	7,66	7,25
M.117.25	30	250	8,82	8,36
M.117.30	30	300	9,36	8,87
M.117.35	32	250	8,99	8,51
M.117.33	32	300	9,33	8,84


Art. M.118.04 - Canotto in ottone cromato Ø 30 mm. - Con curva 45°, lunghezza 120 x 140 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	5,66	5,27

Art. M.115 - M.116 - Canotto in ottone cromato.

Tipo		Senza cartella						Con cartella					
Diametro mm.	Lunghezza mm.	200		250		300		200		250		300	
26	Art. codice	M.115.61		M.115.62		M.115.63		M.116.61		M.116.62		M.116.63	
	Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
	Prezzo €	3,87	3,60	4,24	4,02	4,85	4,60	3,62	3,43	4,27	4,04	4,92	4,67
32	Lunghezza mm.	200		250		300		200		250		300	
	Art. codice	M.115.21		M.115.22		M.115.23		M.116.21		M.116.22		M.116.23	
	Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
	Prezzo €	4,18	3,96	4,89	4,63	5,67	5,37	4,13	3,92	4,90	4,64	5,64	5,25
40	Lunghezza mm.	200		300				250		300			
	Art. codice	M.115.01		M.115.03				M.116.02		M.116.03			
	Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10			1	10	1	10		
	Prezzo €	2,19	2,03	3,74	3,48			8,25	7,65	10,93	10,16		

Sifoni e pilette

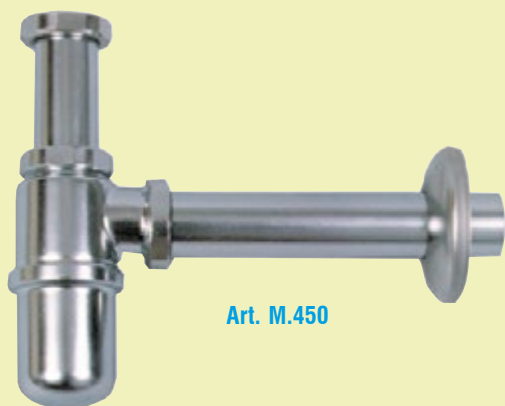


Art. M.450



Art. M.452



Art. M.455.14

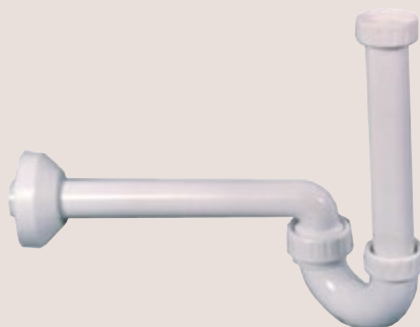

Art. M.456.14



Art. M.475



Art. M.476



Art. M.477.12



Art. M.478.12



Art. M.451

Art. M.450 - Sifone a bottiglia in ottone cromato senza piletta.

Diametro Ø	1"		1 1/4"	
Art. codice	M.450.10		M.450.14	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	11,29	10,92	8,76	8,49

Art. M.451 - Sifone a "S" ispezionabile posteriormente, in ottone cromato senza piletta.

Diametro Ø	1"		1 1/4"	
Art. codice	M.451.10		M.451.14	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	11,98	11,60	11,53	11,16

Art. M.452 - Sifone a "S" ispezionabile lateralmente, in ottone cromato senza piletta.

Diametro Ø	1"		1 1/4"	
Art. codice	M.452.10		M.452.14	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	11,29	10,92	11,53	11,16

Art. M.455.14 - Sifone a bottiglia in plastica bianca Ø 1 1/4". Uscita Ø 32 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	1,66	1,47

Art. M.456.14 - Sifone orientabile in plastica bianca Ø 1 1/4". Uscita Ø 32 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	3,12	2,76

Art. M.475 - Sifone a fiasco in plastica bianca per lavello ad una via.

Senza pilettone. Da 1 1/2" completo di riduzione 1 1/4".

Tipo	Senza attacco lavatrice		Con attacco lavatrice	
Art. codice	M.475.00		M.475.01	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	2,18	1,92	2,25	1,99

Art. M.476 - Sifone a fiasco in plastica bianca per lavello a due vie.

Senza pilettone. Da 1 1/2" completo di riduzione 1 1/4".

Tipo	Senza attacco lavatrice		Con attacco lavatrice	
Art. codice	M.476.00		M.476.01	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	3,55	3,14	3,55	3,14

Art. M.477.12 - Sifone a fiasco in plastica bianca per lavello ad 1 via. Ø 1 1/2". Uscita Ø 40 mm.

Può essere impiegato in due modi: con scarico per la lavatrice (è sufficiente togliere il tappo) o senza scarico per la lavatrice.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,63	2,31

Art. M.478.12 - Sifone in plastica per lavello a due vie. Ø 1 1/2". Uscita Ø 40 mm.

Può essere impiegato in due modi: con scarico per la lavatrice (è sufficiente togliere il tappo) o senza scarico per la lavatrice.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	4,22	3,73



Art. M.460



Art. M.460 - Sifone con scarico per lavatrice completo di rosone.

Tipo	In ottone Ø 32		In plastica (Pe HD) Ø 40÷50	
Art. codice	M.460.00		M.460.01	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	17,21	15,22	2,66	2,35



Art. M.470



Art. M.480.14

Art. M.470 - Piletta per lavabo e bidet in ottone cromato.

Diametro Ø	1"		1 1/4"	
Art. codice	M.470.10		M.470.14	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	9,73	8,60	10,48	9,28

Art. M.480.14 - Pilettoni per lavello da 1 1/4". senza codulo.

Per il codulo vedere Art. M.498 - a pag. 157(W).

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	3,93	3,82



Art. M.490



Art. M.491

Art. M.490 - Colonna di scarico vasca di "troppo pieno" con tappo in gomma e catenella. Attacco 1 1/2".

Piletta e "troppo pieno" in ottone cromato. Tubo di collegamento in hostalen.

Modello	Senza codulo		Con codulo	
Art. codice	M.490.00		M.490.02	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	6,84	6,04	14,14	12,50

Art. M.491 - Colonna di scarico vasca automatico con "troppo pieno".

In rame ed ottone cromato. Attacco 1 1/2".

Modello	Senza codulo		Con codulo	
Art. codice	M.491.00		M.491.02	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	46,81	45,35	53,27	51,60


Art. M.493.12 - Colonna di scarico vasca di troppo pieno Ø 70 x 1 1/2" con piletta e tappo in ottone cromato tipo "Clicker PP". Con tubo di collegamento in plastica flessibile ed estensibile.

Apertura e chiusura mediante la semplice pressione del dito con componenti in metallo estraibili. Il meccanismo di apertura inserito all'interno del tappo, facilmente sostituibile, permette una manutenzione semplificata.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	19,31	18,71



Art. M.493.12

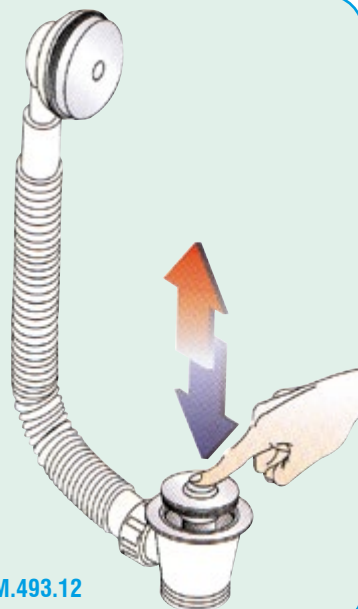

COME ORDINARE

Dal nostro sito e-commerce

ON-LINE SHOP
www.antaresint.com



Per e-mail


@ ant3@antaresint.com

WhatsApp

WhatsApp
(+39) 349 665 6433

Per telefono

Servizio Clienti
(+39) 0583 473701

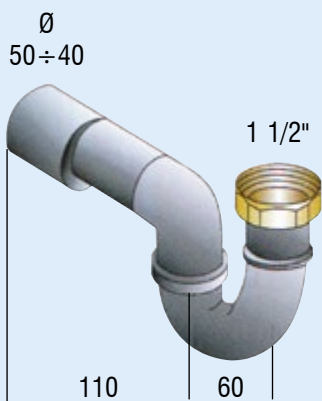

Art. M.496.12



Art. M.498

Art. M.496.12 - Sifone per vasca in plastica PP, entrata con dado in ottone con sede piana 1 1/2". Uscita orientabile 270° a saldare o incollare.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	8,85	5,15

Art. M.498 - Dado con codulo in ottone per pilette e sifoni a "S" per vasca Art. M.495.

Modello	Diametro Ø	1 1/4"	1 1/2"
Diritto	Art. codice	M.498.14	M.498.12
	Prezzo €	4,30	4,07
Curvo	Art. codice	M.498.15	M.498.13
	Prezzo €	4,79	5,60



Art. M.499



Art. M.499 - Codulo in plastica PeHD, entrata con dado in ottone e uscita a saldare o incollare Ø 40.

Modello	Diametro Ø	1 1/4"	1 1/2"
Diritto	Art. codice	M.499.14	M.499.12
	Prezzo €	3,89	3,89
Curvo	Art. codice	M.499.15	M.499.13
	Prezzo €	4,52	4,52

Pilette per piatto doccia



Art. M.510.12



Art. M.511.12

Art. M.510.12 - Piletta in ottone con griglia in ottone cromato per piatto doccia Ø 80 x 1 1/2".

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	7,15	6,96

Art. M.511.12 - Piletta sifoide in plastica PP con griglia in acciaio inox per piatto doccia Ø 80 x 1 1/2".

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	1,43	1,39

Art. M.513.12 - Piletta con sifone in plastica per piatti doccia Ø 90 con griglia in ABS cromata Ø 115 amovibile. Uscita 1 1/2 M.


Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	3,50	3,41

Art. M.520.50 - Piletta con griglia Ø 80 in ottone pesante cromato e sifone tubolare in plastica PeHD orientabile. Uscita orientabile a saldare o incollare Ø 50 ÷ 40.


Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	14,41	14,03

Art. M.521.50 - Piletta con griglia Ø 80 in ottone pesante cromato e sifone orientabile ribassato. Uscita a saldare o incollare Ø 50 ÷ 40.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	11,94	11,62




Art. M.520.50



Art. M.521.50

Tubi di scarico flessibili

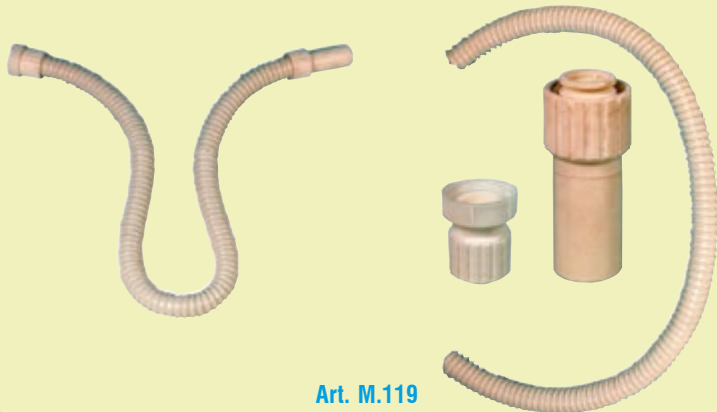

Art. M.119

Art. M.119 - Tubo di scarico flessibile in plastica "BISCIONE". Ø 32 mm.

Tubo flessibile di notevole praticità, può risolvere qualsiasi problema di scarico per lavabi, bidet e per collegamenti con sifoni od in sostituzione del sifone tradizionale. Si può tagliare a misura, completo di raccordi di estremità rapidi. Femmina girevole da 1 1/4" e canotto Ø 32 mm.

Lunghezza mm.	1.000		1.500	
Art. codice	M.119.10		M.119.15	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	8,59	7,97	10,26	9,52

Art. M.130 - Flessibile in plastica monolitico estensibile e comprimibile per la formazione modellata di sifoni per lo scarico di lavelli, lavabi e bidet.

Lunghezza minima mm. 300 estensibile alla massima di mm. 680.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
M.130.32	Con dado in plastica 1 1/4" F. e uscita Ø 32	1,10
M.130.82	Con dado in ottone cromato 1 1/4" F. e uscita Ø 32	1,71
M.130.40	Con dado in plastica 1 1/2" F. e uscita Ø 40	1,10
M.130.90	Con dado in ottone cromato 1 1/2" F. e uscita Ø 40	1,79

Art. M.500.00 - Flessibile in plastica PVC estensibile e comprimibile per il collegamento dei vasi W.C.

Attacco in entrata 72/100 - Attacco uscita: 90, 100, 110. Lunghezza minima mm. 544,5 estensibile alla massima di mm. 665,5. Con superficie interna liscia. Struttura antischiacciamento con spirale di rinforzo in PVC.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	5,21	4,95	4,69


Art. M.501 - Manicotto per raccordo W.C. al pavimento Ø 110 mm.

Utilizzato come prolunga M.F. per raccordare curve incassate a filo pavimento con W.C. dal collo interno con piedistallo.


Tipo	Diritto		Eccentrico di 20 mm.	
Art. codice	M.501.00		M.501.01	
Quantità d'acquisto ≥	1	20	1	20
Prezzo €	1,64	1,56	1,64	1,56

Art. F.500 - Confezione da 5 morsetti per WC in gomma bianca Ø 30.


Art. codice	F.500.50	F.500.59	F.500.62
Prezzo €/confezione	5,40	4,87	3,30

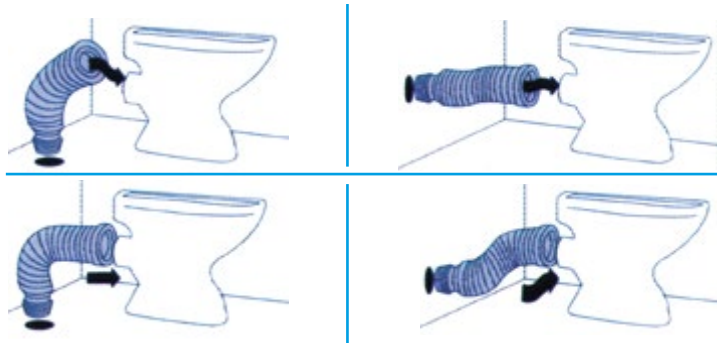


Art. M.501

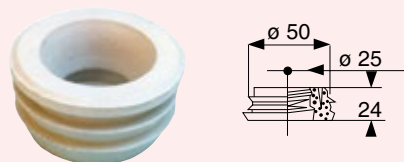

Art. F.500.50



Art. F.500.59

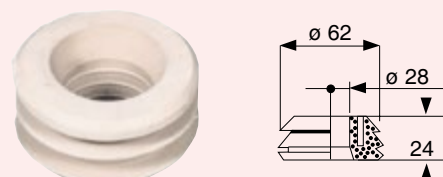

Art. F.500.62

Cassette di scarico ed accessori W.C.



Art. M.209.00



Art. M.210.50



Art. M.211



Art. M.212



Art. M.213.00



Cassetta Bassa

Art. M.214.00

Art. M.209.00 - Cassetta di scarico "PLUS" per W.C. a zaino con comando a coperchio.

Costruita in ABS lucido. Colore bianco inalterabile. Capacità 9 litri. Completa di: tubo di scarico, rubinetto a galleggiante, viti e tasselli di fissaggio, morsetto in gomma bianca, dispositivo di scarico silenzioso. Dimensioni: 13 x 41,5 x 44 cm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	25
Prezzo €	29,31	28,54	28,38

Art. M.210.50 - Cassetta di scarico coibentata a zaino "ARTIKA" con comando a coperchio. Di alta qualità.

Capacità 9 lt. Portata regolabile da 3 a 9 lt. con tasto economizzatore. Riempimento rapido in contropressione. Coibentata con polistirolo, max silenziosità. Disegno moderno e nuova concezione tecnica. Costruita in ABS lucido di colore bianco inalterabile. Completa di tutti gli accessori: tubo di scarico, rubinetto a galleggiante, viti e tasselli di fissaggio, morsetto in gomma bianca, dispositivo di scarico silenzioso e rubinetto cromato di esclusione. Dimensioni: 13 x h. 41,5 x 44,5 cm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	25
Prezzo €	57,01	55,51	55,21

Art. M.211 - Cassetta di scarico alta per W.C. con comando laterale. In polistirolo antiurto bianco.

Capacità: 12 litri - Dimensioni: 16 x 26 x 39 cm.

Modello	Solo cassetta		Con coperchio, rubinetto a galleggiante, dispositivo di scarico con cordicella e pull	
Art. codice	M.211.00		M.211.11	
Q.tà d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	15,21	14,83	26,47	25,79

Art. M.212 - Sedile per W.C. universale.

Tipo	Moplen bianco		ABS bianco		ABS nero	
Art. codice	M.212.10		M.212.00		M.212.01	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	8,61	8,37	13,34	12,98	13,34	12,98

Art. M.213.00 - Batteria monoblocco universale di scarico per cassetta W.C. alta con funzionamento pneumatico a pulsante incluso.

Compatibile con tutte le batterie sifoniche anche di vecchia generazione. Per tubo Ø 30 e 32. Lunghezza tubo aria 2100 mm - Con dato in ottone e guarnizioni e pulsante cromato lucido.

Prezzo € 46,20

Art. M.214.00 - Batteria monoblocco universale di scarico per cassetta W.C. bassa con funzionamento a pulsante pneumatico.

Completa di fissaggio e guarnizione. Con pulsante e rosone cromato.

Prezzo € 18,72

Rubinetti a galleggiante



Art. M.251

Abbinamento galleggianti e rubinetti


Galleggianti	Rubinetti
M.270.12	M.252.03
M.270.15	M.252.10
M.275.01 e M.276.85	M.251.08 M.251.02 M.253.08 M.253.02 M.256.08 M.256.02 M.257.08 M.257.02
M.276.12	M.252.03
M.276.15	M.252.10



Art. M.252



Art. M.268.50

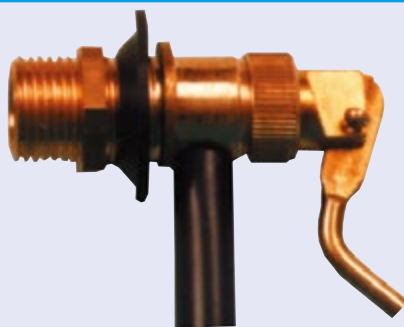

Art. M.253



Art. M.270



Art. M.256



Art. M.275.01



Art. M.257



Art. M.276



Art. M.251 - Rubinetto a galleggiante a 5 coppie in ottone con asta a nottolino filettata 1/4" W.

Diametro Ø	3/8"		1/2"	
Art. codice	M.251.08		M.251.02	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	4,97	4,72	6,13	5,64

Art. M.252 - Rubinetto a galleggiante a 5 coppie in ottone con asta piatta.

Diametro Ø	3/4"		1"	
Art. codice	M.252.03		M.252.10	
Prezzo €	9,45		13,32	

Art. M.268.50 - Reggisfera scorrevole in ottone con vite, a saldare.

Prezzo € 1,37

Art. M.253 - Rubinetto a galleggiante silenzioso speciale con asta filettata 1/4" W. con tubo di plastica.

Diametro Ø	3/8"		1/2"	
Art. codice	M.253.08		M.253.02	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	4,49	4,28	5,28	5,03

Art. M.270 - Sfera in rame per rubinetto a galleggiante da saldare su supporto.

Diametro Ø	120 mm. - 3/4"		150 mm. - 1"	
Art. codice	M.270.12		M.270.15	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	17,74	16,97	27,24	26,05

Art. M.256 - Rubinetto a galleggiante regolabile, silenzioso, nichelato, tipo "CATIS", con sede inox e asta filettata 1/4" W.

Diametro Ø	3/8"		1/2"	
Art. codice	M.256.08		M.256.02	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	4,97	4,72	5,74	5,46

Art. M.275.01 - Confezione da 10 galleggianti schiacciati tondi Ø 90 mm. in plastica con attacco in ottone 1/4" W. per rubinetto a galleggiante.

Prezzo € 8,24

Art. M.257 - Rubinetto a galleggiante "SYPHONIC" per cassette monoblocco in ceramica con attacco basso e asta filettata 1/4" W.

Diametro Ø	3/8"		1/2"	
Art. codice	M.257.08		M.257.02	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	9,22	8,77	9,38	8,92


Art. M.276 - Sfere in plastica per rubinetto a galleggiante.

Modello	Con filetto 1/4" W.		Con reggisfera incorporato			
Diametro Ø	90 mm.		120 mm.		150 mm.	
Per rubinetti da:	3/8" - 1/2"		3/4"		1"	
Art. codice	M.276.85		M.276.12		M.276.15	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	0,89	0,86	2,41	2,30	3,19	3,05

Docce e accessori



Art. M.301.20



Art. M.302.20



Art. M.306.00



Art. M.308.00



Art. M.311.00

Art. M.301.20 - Braccio doccia ottone.

In fusione - Attacco 1/2" F. - Lunghezza 200 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	12,44	11,44

Art. M.302.20 - Braccio doccia ottone tipo lusso.

In fusione pesante - Attacco 1/2" F. - Lunghezza 200 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	16,33	15,11

Art. M.306.00 - Soffione per doccia con diffusore in ABS, con attacco a snodo da 1/2" F. in ottone cromato.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	5,71	5,53

Art. M.308.00 - Soffione per doccia tipo lusso in ottone cromato a getti multipli regolabili, anticalcareo, con attacco a snodo 1/2" F.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	9,30	9,00

Art. M.311.00 - Soffione per doccia Ø 150 mm. con attacco a snodo in ottone cromato da 1/2" F.

Tipo maggiorato con portata di litri/minuto 7 a 2 bar e litri/minuto 9 a 3 bar.

Prezzo € 16,20

Art. M.345.00 - Saliscendi con doccia serie lusso.

Completo di barra in ottone cromata 60 cm., flessibile cromato 1,50 m. e doccia a 2 getti regolabili "VENUS".

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	25,94	24,68

Art. M.348.01 - Saliscendi con doccia.

Completo di barra in ottone cromata 60 cm., flessibile cromato 1,50 m. e doccia "DELFINO".

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	18,77	17,85

Art. M.350.02 - Saliscendi con doccia. Modello extra lusso.

Completo di barra in ottone cromata 60 cm., flessibile cromato con doppia aggaffatura 1,50 m. e doccia con regolazione di getto.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	31,83	30,27



Art. M.348.01

Art. M.350.02

Art. M.345.00



Art.M.320

Art. M.320 - Flessibile in ottone cromato per doccia con calotta zigrinata su 1 lato F. 1/2\"

Tipo	Aggraffatura semplice			
Su altro lato	Calotta 1/2" F. zigrinata			
Lunghezza mm.	1500		2000	
Art. codice	M.320.15		M.320.20	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	4,04	3,92	5,10	4,93

Tipo	Aggraffatura doppia					
Su altro lato	Calotta 1/2" F. zigrinata					
Lunghezza mm.	1200		1500		2000	
Art. codice	M.320.22		M.320.25		M.320.30	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	3,25	3,14	4,27	4,15	5,48	5,30

Tipo	Aggraffatura doppia			
Su altro lato	Calotta 1/2" F. conica			
Lunghezza mm.	1500		2000	
Art. codice	M.320.32		M.320.40	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	5,28	5,12	5,34	5,17

Art. M.325 - Supporto in ottone cromato con forcella orientabile per doccia.

Tipo	SIMPLEX con forcella diritta orientabile	Con innesto conico in plastica curva
Art. codice	M.325.00	M.325.12
Prezzo €	1,38	4,70

Art. M.330.01 - Curva in ottone cromato per doccia a telefono 1/2" F. x 1/2" M.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	1,97	1,82

Art. M.340.00 - Doccia a telefono tipo "Standard", testa in ottone cromato, impugnatura in PVC con attacco da 1/2" M.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	4,78	4,53

Art. M.341.00 - Doccia "VENUS", tipo lusso con 2 getti regolabili. Attacco 1/2" M.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	4,08	3,86

Art. M.343.00 - Doccia tipo extra lusso.

In plastica cromata con regolazione di getto - Attacco 1/2" M.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	8,13	7,87



Art. M.325.12



Art. M.325.00



Art. M.330.01



Art. M.340.00



Art. M.341.00



Art. M.343.00



Hai mai pensato a quanto ti costa lo spostamento presso un magazzino per ritirare il materiale che ti serve? Considera il valore del tuo tempo, dei chilometri impiegati, del carburante, delle eventuali code.

Tutto questo ha un costo che devi considerare.

Le ordinazioni ad ANTARES: sono senza costi di trasporto per importi superiori a 480 €

Rubineria classica



Art. M.700.01



A tutela della vostra professione,
ANTARES vende esclusivamente
agli iscritti nei registri professionali
delle Camere di Commercio.

Art. M.700.01 - Gruppo vasca con doccia a telefono in ottone cromato.

Con forcina appendi-doccia. Completo di eccentrici 1/2" M. e rosoni. Maniglie in ottone "Primula". Tipo SIMPLEX: con doccia a telefono e flessibile cromato lunghezza 1000 mm.

Prezzo € 31,66



Art. M.730.01



Art. M.738.00

Art. M.730.01 - Batteria bidet in ottone cromato con scarico automatico.

Completa di piletta 1 1/4". Attacchi rubinetti Ø 1/2" M. Maniglie in ottone "Primula".

Prezzo € 43,83

Art. M.738.00 - Scarico automatico per bidet e lavabo Ø 1 1/4". In ottone cromato, completo di piletta.

Prezzo € 20,58

Art. M.735.02 - Coppia rubinetti per bidet in ottone cromato con rosoni.

Attacchi 1/2" M. - Maniglie in ottone "Primula".

Prezzo € 28,93



Art. M.735.02



Art. M.740

Art. M.740 - Rubinetto d'arresto da incasso 1/2" F.

Maniglia in ottone "Primula" con rosone.

Art. codice	Colore ghiera	Prezzo €
M.740.01	Azzurro	13,68
M.740.02	Rosso	13,68

Art. M.750 - Gruppo monoforo per lavabo in ottone cromato. Serie pesante.

Maniglie in ottone "Primula".

Art. codice	Tipo:	Prezzo €
M.750.01	Con scarico automatico con piletta in ottone cromato Ø 1 1/4"	25,64
M.750.02	A testa cieca senza piletta	22,23



Art. M.750



Art. M.751

Art. M.751 - Gruppo monoforo per bidet in ottone cromato. Serie pesante.

Maniglie in ottone "Primula".

Art. codice	Tipo:	Prezzo €
M.751.01	Con scarico automatico con piletta in ottone cromato Ø 1 1/4"	25,64
M.751.02	A testa cieca senza piletta	27,81

Rubinetteria monocomando a dischi ceramici



Art. M.785.00



Art. M.789.30

Art. M.785.00 - Miscelatore monocomando per vasca, esterno in ottone cromato con rifiniture di colore oro.

Con deviatore automatico vasca-doccia. Completo di doccia, flessibile e supporto murale. Attacchi 1/2" M.

Prezzo € 28,44

Art. M.789.30 - Miscelatore termostatico esterno per doccia, in ottone cromato con rifiniture di colore oro.

Attacchi 1/2" M.

Prezzo € 47,85



Art. M.790.35



Art. M.791

Art. M.790.35 - Miscelatore monocomando esterno per doccia, in ottone cromato con rifiniture di colore oro.

Attacchi 1/2" M. - Attacco doccia 1/2" M.

Prezzo € 22,19

Art. M.791 - Miscelatore monocomando per lavabo in ottone cromato con rifiniture di colore oro.

Attacchi Ø 10.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
M.791.00	Con scarico automatico in ottone cromato Ø 1 1/4"	21,08
M.791.01	Senza scarico automatico	19,83



Art. M.792



Art. M.798.00

Art. M.792 - Miscelatore monocomando per bidet in ottone cromato con rifiniture di colore oro. Con regolatore orientabile.

Attacchi Ø 10.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
M.792.00	Con scarico automatico in ottone cromato Ø 1 1/4"	23,66
M.792.01	Senza scarico automatico	23,81

Art. M.798.00 - Miscelatore monocomando monoforo per lavabo con canna fusa orientabile e rompigitto. In ottone cromato con rifiniture colore oro.

Attacchi Ø 10.

Prezzo € 16,78



Art. M.794.00



Art. M.795.00

Art. M.794.00 - Miscelatore monocomando da incasso per doccia, in ottone cromato con rifiniture di colore oro.

Attacchi 1/2" F.

Prezzo € 14,03

Art. M.795.00 - Miscelatore monocomando a parete per lavabo in ottone cromato con rifiniture colore oro.

Con canna orientabile in ottone fusa e rompigitto. Attacchi 1/2" M.

Prezzo € 24,20



Art. M.796.00



Art. M.797.00

Art. M.796.00 - Miscelatore monocomando monoforo per lavabo, in ottone cromato con rifiniture colore oro.

Con canna orientabile in ottone fusa e rompigitto. Attacchi Ø 10.

Prezzo € 17,43

Art. M.797.00 - Miscelatore monocomando monoforo per lavabo con doccetta telescopica orientabile a due getti. In ottone cromato con rifiniture di colore oro.

Attacchi Ø 10.

Prezzo € 20,77

Rubinetteria temporizzata



Art. M.830.00



Art. M.835.03

Art. M.830.00 - Rubinetto temporizzato da 1/2" M. in ottone cromato per l'installazione verticale su lavabi. Arresto automatico e con comando a pulsante.

Tempo di erogazione tarato a 15 sec. con possibilità di regolazione.

Prezzo € 36,94

Art. M.832.01 - Rubinetto temporizzato da 1/2" M. in ottone cromato per l'installazione orizzontale a parete. Arresto automatico e con comando a pulsante.

Tempo di erogazione tarato a 15 sec. con possibilità di regolazione.

Prezzo € 32,67

Art. M.835.03 - Rubinetto temporizzato da 1/2" M. per l'installazione murale per orinatoio.

Tempo di erogazione tarato a 15 sec. con possibilità di regolazione.


Prezzo € 40,33

Rubinetteria per locali pubblici

Rubinetteria a pedale



Art. M.840.01

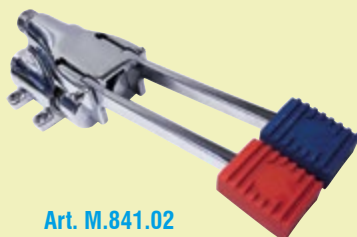

Art. M.841.02

Art. M.840.01 - Rubinetto con comando a pedale per l'igiene nei locali pubblici, in ottone cromato, esterno per il fissaggio a pavimento.

Completo di regolatore di portata incorporato e di supporti per l'installazione. Lunghezza della leva 150 mm. - Ingombro totale 265 mm.

Prezzo € 57,85

Art. M.841.02 - Miscelatore con comando a due pedali per l'igiene nei locali pubblici (Legge 283 Art. 28) in ottone cromato, esterno per il fissaggio a pavimento: 1 pedale per l'acqua calda, 1 per l'acqua fredda.

Con portata costante, completo di supporti per l'installazione. Lunghezza della leva 150 mm. - Ingombro totale 225 mm.

Prezzo € 112,82



Art. M.845.02



Art. M.846.02

Art. M.845.02 - Bocca di erogazione orientabile per lavabo, in ottone cromato per rubinetti e miscelatori esterni. Attacco 1/2" M.

Prezzo € 17,50

Art. M.846.02 - Bocca di erogazione fissa a parete Ø 24 mm., tipo pesante in ottone cromato.

Lunghezza 150 mm.

Prezzo € 24,68

Rubinetteria elettronica



Art. M.852.01



Art. M.852.01 - Rubinetto in ottone cromato a comando elettronico con miscelatore a dischi ceramici con apertura manuale d'emergenza.

L'apertura dell'acqua è ottenuta ponendo le mani sotto la bocca di erogazione. L'arresto dell'erogazione avviene automaticamente dopo pochi secondi dall'allontanamento delle mani dal raggio d'azione dell'infrarosso. Completo di ogni componente per il funzionamento: trasformatore per funzionamento a 24 V., 2 flessibili e 2 rubinetti sottolavabo con filtro incorporato e valvola di ritegno. Attacchi 1/2".

Prezzo € 291,72

Rubineria tradizionale

Art. M.600.01

Art. M.600.01 - Gruppo lavello in ottone cromato con rompighetto, con canna in alto.

Con eccentrici 1/2" M. e rosoni. Maniglie in ottone "Primula".

Q.tà d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	27,72	26,97

Art. M.601 - Gruppo monoforo in ottone cromato per lavello con canna in ottone con rompighetto.

Bocca di erogazione orientabile. Maniglie in ottone "Primula".

Lunghezza canna mm.	150	200
Art. codice	M.601.00	M.601.01
Q.tà d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	19,10	18,80

Art. M.602.00 - Gruppo monoforo in ottone cromato per lavello con canna fusa in ottone e rompighetto.

Bocca d'erogazione orientabile. Maniglie in ottone "Primula".

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	24,27	23,62

Ricambi per apparecchi sanitari

Canna universale con adattatori Art. M.605



Art. M.605 - Canna girevole "Universale" per gruppo lavello.

In ottone cromato Ø 18 mm. Completa dei vari adattatori che la rendono adatta per la sostituzione con tutti i rubinetti in circolazione. Completa di rompighetto.

Art. codice	Tipo	Lunghezza mm.	Prezzo € per quantità ≥	
			1	10
M.605.20	"S"	200	13,13	12,50
M.605.25	"S"	250	13,82	13,17
M.605.30	"S"	300	14,52	13,83
M.605.21	"U"	200	13,13	12,50
M.605.26	"U"	250	13,82	13,17
M.605.31	"U"	300	14,52	13,83
M.605.17	"J"	150	12,21	11,63
M.605.22	"J"	200	13,81	13,15

Art. F.530.12 - Confezione da 10 pull bianchi per cassette W.C. alte. Lunghezza cm. 120.

Prezzo €/confezione 31,35

Art. F.540.35 - Confezione da 5 tappi Ø 31 mm. in gomma nera con catena cm. 25 perlina e flangia cromata copriforo.

Prezzo €/confezione 8,88

Art. F.542 - Confezione da 5 tappi in gomma nera con catena a perline.

Modello	Con catena 45 cm.		Tipo per lavello con catena 32 cm.
Ø mm.	40	45,5	52
Art. codice	F.542.41	F.542.48	F.542.53
Prezzo €/conf.	12,47	9,49	8,88

Art. F.560.15 - Conf. da 5 coppie di fissaggi in ottone zincato per sedili W.C. - Viti M. 6 x 75 - Galletti M. 6.

Prezzo €/confezione 4,13

Art. F.565 - Confezione da 10 aeratori per rubinetti, in ottone cromato.

Tipo	CROMATO					
	M. 24 x 1 mm.		M. 28 x 1 mm.		F. 22 x 1 mm.	
Tipo di filetto	M. 24 x 1 mm.		M. 28 x 1 mm.		F. 22 x 1 mm.	
Art. codice	F.565.01		F.565.03		F.565.02	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €/conf.	2,94	2,79	5,28	5,02	2,94	2,79
Tipo	DORATO					
	M. 24 x 1 mm.		M. 28 x 1 mm.		F. 22 x 1 mm.	
Tipo di filetto	M. 24 x 1 mm.		M. 28 x 1 mm.		F. 22 x 1 mm.	
Art. codice	F.565.04		F.565.05		F.565.06	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €/conf.	6,41	6,09	7,95	7,56	5,11	4,86

Art. F.566 - Confezione da 10 rompighetto per rubinetti, in ottone cromato.

Tipo di filetto	M. 24 x 1 mm.		F. 22 x 1 mm.	
Art. codice	F.566.01		F.566.02	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €/conf.	5,86	5,56	6,18	5,88

Guarnizioni per raccorderia e ricambi



Art. F.242.00

Art. F.242.00 - Assortimento di guarnizioni idrauliche in Fasit 205 per coduli di ottone e flessibili, in astuccio contenitore di plastica a scomparti.

Composto da 175 pezzi:

- n° 25 diametro 1/4" (11x6)
- n° 25 diametro 3/8" (14,5x8)
- n° 25 diametro 1/2" (18,5x11)
- n° 25 diametro 3/4" (24x16,5)
- n° 25 diametro 1" (30x22)
- n° 25 diametro 1 1/4" (38x30)
- n° 25 diametro 1 1/2" (44x33)

Prezzo € 24,85

Art. F.243.00 - Assortimento di guarnizioni idrauliche in Fasit 205 per giunzioni di raccorderia in ghisa, (riferimento a art. F.259) con astuccio contenitore in plastica a scomparti.

Composto da 170 pezzi:

- n° 25 diametro 3/8" (28x19)
- n° 25 diametro 1/2" (33x24,5)
- n° 25 diametro 3/4" (37x27)
- n° 25 diametro 1" (44x33)
- n° 25 diametro 1 1/4" (56x43)
- n° 25 diametro 1 1/2" (62x46,5)
- n° 10 diametro 2" (79x60,5)
- n° 10 diametro 2 1/2" (95x75)

Prezzo € 31,75



Art. F.243.00

Art. F.258 - Confezione da 25 guarnizioni in Fasit 205, per codulo di ottone (tombacchi, tubini, flessibili).

Diametro	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
	11 x 6	14,5 x 8	18,5 x 11	24 x 16,5	30 x 22	38 x 30	44 x 33
Art. codice	F.258.04	F.258.08	F.258.02	F.258.03	F.258.10	F.258.14	F.258.12
Prezzo €	1,10	0,70	0,80	0,93	1,09	1,52	1,68



Art. F.258



Art. F.259 - Confezione da 25 guarnizioni in Fasit 205 per bocchettone in ghisa.

Diametro	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
	28 x 19	33 x 24,5	37 x 27	44 x 33	56 x 43
Art. codice	F.259.08	F.259.02	F.259.03	F.259.10	F.259.14
Prezzo €	0,75	0,83	1,09	0,94	1,99

Diametro	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
	62 x 46,5	79 x 60,5	95 x 75	110 x 89
Art. codice	F.259.12	F.259.20	F.259.22	F.259.30
Prezzo €	3,93	4,59	7,94	11,87



Art. F.259



Art. F.263 - Confezione da 25 guarnizioni in gomma bianca morbida, spess. 1 mm.

Diametro	1/2"	3/4"	1"	per vasca	per sifoide
	19 x 48	24 x 65	28 x 65	38 x 74	49 x 85
Art. codice	F.263.02	F.263.03	F.263.10	F.263.14	F.263.12
Prezzo €	6,46	9,23	8,87	10,97	13,50



Art. F.263



Art. F.264 - Confezione da 25 guarnizioni con bordino in gomma bianca morbida da 2,5 mm.

Diametro	3/8"	1/2"	3/4"	1"	per vasca	per sifoide
Art. codice	F.264.08	F.264.02	F.264.03	F.264.10	F.264.14	F.264.12
Prezzo €	4,59	5,57	8,74	8,74	13,63	16,90




Art. F.263




A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Art. F.265 - Confezione da 25 guarnizioni con orlo rialzato in gomma bianca per pilette e rubinetteria.


Diametro	3/8"	1/2"	3/4"	1"	per vasca (1"1/4)
	48 x 15	48 x 19	62 x 24	64 x 30	65 x 39
Art. codice	F.265.08	F.265.02	F.265.03	F.265.10	F.265.14
Prezzo €	10,75	8,03	14,05	10,56	10,74



Art. F.264




Art. F.265





Art. F.495



Art. F.495 - Confezione da 10 guarnizioni piane nel materiale e nelle dimensioni riportate in tabella.


Impiegate come ricambi in caldaie, scaldabagni e apparecchiature idrosanitarie.

DE-DI-Spessore	10 x 3 x 2	13,5 x 8,5 x 2	14 x 10 x 1,5	18 x 12 x 1,5	18,5 x 11,5 x 1	18,5 x 14 x 1,5	22,5 x 14 x 1,5
Materiale	Gomma NBR	Tenax H90	Gomma NBR	Gomma SBR	Gomma NBR	Fasit	Gomma NBR
Art. codice	F.495.05	F.495.13	F.495.09	F.495.12	F.495.11	F.495.34	F.495.17
Prezzo €/conf.	3,69	1,57	0,88	1,04	1,12	1,60	1,20
DE-DI-Spessore	23 x 8,5 x 2	23,5 x 17 x 4	23,5 x 18 x 3	24 x 17 x 1,8	24 x 17 x 2	25 x 15 x 2	28 x 13 x 1,5
Materiale	Gomma NBR	Gomma EPDM	Gomma NBR	Fasit	Gomma SBR	Gomma NBR	Gomma NBR
Art. codice	F.495.07	F.495.03	F.495.08	F.495.37	F.495.24	F.495.16	F.495.19
Prezzo €/conf.	1,06	0,77	0,98	0,74	1,05	0,98	1,14
DE-DI-Spessore	30 x 17 X 3	30,5 x 20,5 x 3	32 x 17,8 x 1,5	39 x 25,5 x 3	40 x 21,5 x 3	42 x 32 x 2	44 x 26 x 2
Materiale	Gomma NBR	Gomma SBR	Gomma SBR	Gomma SBR	Gomma NBR	Gomma NBR	Gomma SBR
Art. codice	F.495.21	F.495.20	F.495.32	F.495.25	F.495.22	F.495.28	F.495.18
Prezzo €/conf.	1,12	2,05	1,15	2,43	1,43	1,04	1,15
DE-DI-Spessore	44,5 x 30 x 2	45 x 27 x 3	45 x 32 x 2	54 x 30 x 0,5	54 x 30 x 3	56 x 33 x 2	82 x 71 x 1
Materiale	Fasit	Gomma NBR	Gomma NBR	Gomma SBR	Gomma SBR	Fasit	Gomma NBR
Art. codice	F.495.27	F.495.26	F.495.29	F.495.55	F.495.54	F.495.33	F.495.71
Prezzo €/conf.	1,04	2,64	0,86	1,64	1,37	4,18	4,19
DE-DI-Spessore	82 x 71 x 2	84 x 67 x 1	84 x 67 x 2	84 x 69 x 1			
Materiale	Gomma SBR	Gomma NBR	Gomma NBR	Gomma NBR			
Art. codice	F.495.72	F.495.75	F.495.76	F.495.74			
Prezzo €/conf.	4,89	1,43	0,99	5,98			

O-RINGS



Art. F.497



Art. F.497 - Confezione da 10 guarnizioni o-rings in gomma NBR.

Misura Ø DI - S	1,78 - 1,78	2,06 - 2,62	2,60 - 1,90	2,90 - 1,78	5,28 - 1,78	5,50 - 1,50	5,70 - 1,90	7,65 - 1,78	8,00 - 1,50
Art. codice	F.497.01	F.497.02	F.497.29	F.497.60	F.497.58	F.497.42	F.497.39	F.497.08	F.497.80
Prezzo €/conf.	1,15	0,75	0,62	0,55	0,75	0,65	0,59	0,59	0,87
Misura Ø DI - S	8,00 - 2,40	8,73 - 1,78	9,19 - 2,62	10,00 - 1,00	11,00 - 1,50	11,91 - 2,62	12,00 - 2,00	12,37 - 2,62	12,42 - 1,78
Art. codice	F.497.09	F.497.10	F.497.70	F.497.38	F.497.13	F.497.71	F.497.12	F.497.14	F.497.30
Prezzo €/conf.	0,66	0,62	2,36	0,66	0,79	3,70	0,66	0,68	0,63
Misura Ø DI - S	12,50 - 2,00	13,00 - 2,00	13,10 - 1,60	13,60 - 2,70	13,94 - 2,62	14,00 - 2,00	14,00 - 3,00	15,08 - 2,62	-
Art. codice	F.497.32	F.497.07	F.497.36	F.497.65	F.497.37	F.497.33	F.497.51	F.497.17	-
Prezzo €/conf.	0,72	0,74	1,46	0,74	0,82	0,75	0,94	0,85	-
Misura Ø DI - S	SILICONE 15,08 - 2,62	15,54 - 2,62	16,00 - 2,00	17,10 - 1,60	17,13 - 2,62	17,17 - 1,78	17,86 - 2,62	18,30 - 3,60	GRAFITATI 18,64 - 3,53
Art. codice	F.497.50	F.497.75	F.497.55	F.497.34	F.497.18	F.497.11	F.497.57	F.497.54	F.497.47
Prezzo €/conf.	5,09	2,80	0,79	2,49	0,77	0,66	0,88	1,26	0,93
Misura Ø DI - S	18,72 - 2,62	19,00 - 1,50	19,50 - 1,50	20,22 - 3,53	GRAFITATI 20,22 - 3,53	21,00 - 1,50	21,00 - 2,00	21,30 - 3,60	21,89 - 2,62
Art. codice	F.497.19	F.497.20	F.497.21	F.497.22	F.497.53	F.497.44	F.497.48	F.497.23	F.497.40
Prezzo €/conf.	0,76	0,74	0,76	1,21	1,10	0,98	7,17	1,13	0,89
Misura Ø DI - S	22,00 - 3,00	23,47 - 2,62	23,52 - 1,78	24,60 - 3,60	25,07 - 2,62	28,17 - 3,53	28,30 - 1,78	29,00 - 5,00	29,74 - 3,53
Art. codice	F.497.62	F.497.56	F.497.35	F.497.41	F.497.25	F.497.45	F.497.83	F.497.49	F.497.06
Prezzo €/conf.	0,90	2,49	0,75	1,17	0,95	1,17	0,82	2,20	1,18
Misura Ø DI - S	36,09 - 3,53	42,00 - 2,00	72,39 - 5,33	77,00 - 3,00					
Art. codice	F.497.46	F.497.43	F.497.52	F.497.90					
Prezzo €/conf.	1,29	1,36	4,02	2,63					

Tipologia del materiale per O-ring:

NBR = Per gas a norma EN 682

FKM = Impianti solari ad alta temperatura

EPDM = Per acqua con buona tenuta idraulica




Art. F.498

Art. F.498.00 - Assortimento guarnizioni O-ring in gomma NBR (riferimento a art. F.497). con astuccio contenitore in plastica a scomparti.


Composto da 200 pezzi:

- n° 10 diametro 2,06-2,62
- n° 10 diametro 2,60-1,90
- n° 10 diametro 7,65-1,78
- n° 10 diametro 12,00-2,00
- n° 10 diametro 13,00-2,00
- n° 10 diametro 13,60-2,70
- n° 10 diametro 13,94-2,62
- n° 10 diametro 14,00-2,00
- n° 10 diametro 14,00-3,00
- n° 10 diametro 15,08-2,62
- n° 10 diametro 16,00-2,00
- n° 10 diametro 17,10-1,60
- n° 10 diametro 17,13-2,62
- n° 10 diametro 17,86-2,62
- n° 10 diametro 18,30-3,60
- n° 10 diametro 18,72-2,62
- n° 10 diametro 20,22-3,53
- n° 10 diametro 21,89-2,62
- n° 10 diametro 23,47-2,62
- n° 10 diametro 42,00-2,00

Prezzo € 27,59



Art. F.494



Art. F.496

Art. F.494 - Confezione da 10 guarnizioni o-rings in gomma FKM.

Art. codice	Misura mm.	Prezzo €
F.494.06	29,74 x 3,53	6,09
F.494.07	13,00 x 2,00	1,94
F.494.25	25,07 x 2,62	3,62
F.494.48	21,00 x 2,00	2,67
F.494.54	39,69 x 3,53	8,54
F.494.55	16,00 x 2,00	2,51

Art. F.496 - Confezione da 10 guarnizioni o-rings in gomma EPDM.

Art. codice	Misura mm.	Prezzo €
F.496.06	29,74 x 3,53	2,14
F.496.07	13,00 x 2,00	0,88
F.496.25	25,07 x 2,62	1,10
F.496.48	21,00 x 2,00	1,40
F.496.54	39,69 x 3,53	3,00
F.496.55	16,00 x 2,00	1,00




Art. F.499

Art. F.499 - Confezione da 8 guarnizioni in gomma NBR scanalato con doppio labbro per l'accoppiamento degli scambiatori con innesti rapidi.


Art. Codice	Dimensioni De + Di + S	Compatibile per	Prezzo €
F.499.00	19 x 11,5 x 8,5	Vari tipi di caldaie	8,09
F.499.01	22 x 13,75 x 5,9	Vaillant	4,08
F.499.02	25 x 15 x 8	Vaillant - Immergas - Viessmann	4,52
F.499.03	28,2 x 17 x 8	Viessmann	2,06
F.499.04	28 x 17 x 8,2	Vari tipi di caldaie	10,05



Art. F.500.50




Art. F.500.59




ø 5/32"

Art. F.500.62



Art. F.500.71




Art. F.500 - Confezione da 5 morsetti per WC.


Art. codice	F.500.50	F.500.59	F.500.62	F.500.71
Tipo	Canotti 30 mm. - Gomma bianca	Canotti 30 mm. - Gomma bianca	Canotti 30 mm. - Gomma bianca	A cono in para
Prezzo € per conf. ≥	5,40	4,87	3,30	6,48




Art. F.505.36




Art. F.505.57




Art. F.505.58



Art. F.505.64



Art. F.505.69



Art. F.505 - Confezione da 5 valvole in gomma per cassette di scarico.

Art. codice	F.505.36	F.505.57	F.505.58	F.505.64	F.505.69
Tipo	Ø 36 x 35 H con nottolino in ottone tipo "Catis"	Ø 57 x 60 H Diametro passante 15 mm. con incastro	Ø 58 x 69 H Diametro passante 15 mm.	Ø 64.5 x 53 H con nottolino in ottone	Ø 69 x 53 H con nottolino in ottone 5/32"
Prezzo € per conf. ≥	5,25	10,71	8,78	12,69	13,68

Guarnizioni di chiusura per rubinetti



Art. F.266

Art. F.266 - Confezione da 25 guarnizioni per rubinetti.

Tipo	Con foro			Senza foro	
Diametro	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"
Art. codice	F.266.08	F.266.02	F.266.03	F.266.18	F.266.12
Prezzo €/conf.	2,73	3,26	5,20	3,11	3,59

Materiali di tenuta e fissaggio

Mensole per radiatori



Art. F.111.18

Art. F.111.18 - Mensola zincata "a coltello" per radiatori in alluminio o in ghisa tipo "Tema". Lunghezza: 180 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	100
Prezzo €	0,99	0,97

Art. F.112.15 - Coppia di mensole filettate con tassello ad espansione per radiatori in alluminio, lunghezza regolabile su 83 mm.

Costruite in profilato tondo Ø 7 mm. - Lunghezza 153 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	20
Prezzo €/coppia	0,74	0,70

Art. F.114 - Coppia di mensole per radiatore con tassello ad espansione.

Mensola appositamente studiata per il montaggio di radiatori in ghisa di ogni modello. Possibilità di regolare la sporgenza dal muro. Realizzata in tondino zincato di acciaio Ø 12.

Per radiatori da colonne	2 ÷ 4	4 ÷ 6
Art. codice	F.114.00	F.114.25
Quantità d'acquisto ≥	1	20
Prezzo €/coppia	3,63	3,45
	4,41	4,19

Art. F.116.11 - Confezione da n° 10 pz. di mensole in acciaio zincato a squadra per radiatori.

Indicate per l'installazione su pareti vuote e in cartongesso con tasselli e viti (Art. F.377.60). Lunghezza 95 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	100
Prezzo €/confezione	7,05	6,87	6,69

Art. F.377.60 - Conf. da n° 50 tasselli speciali Ø 8 x 5 e 50 viti Ø 4,5 x 60.

Indicati per l'installazione su pareti vuote e in cartongesso ed anche per l'applicazione con le mensole Art. F.116.11.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	100
Prezzo €/confezione	15,53	15,36	15,09

Art. F.271.20 - Confezione da 2 mensole per lavabo M. 10 x 120.

Per il fissaggio semplice ed immediato di lavabi ed altri apparecchi sanitari a parete. Confezione con 2 tasselli, 2 viti a doppio filetto M. 10 x 120 e 2 dadi in nylon.

Quantità d'acquisto ≥	1	50
Prezzo €/confezione	1,26	1,23

Art. F.272.05 - Confezione da 2 mensole per W.C. o bidet con fori laterali.

Per il fissaggio di W.C. e bidet con i fori laterali con possibilità di regolazione.

Prezzo €/confezione 6,44

Art. F.273.02 - Confezione da 4 mensole per W.C. e bidet (fissaggio verticale).

Installazione diretta e sicura di W.C., bidet ed altri apparecchi sia a pavimento che a parete. Confezione con 4 tasselli, 4 viti M. 5 x 70 a doppia filettatura, 4 dadi cromati, 4 bussole.

Quantità d'acquisto ≥	1	25
Prezzo €/confezione	1,68	1,63

Art. F.274 - Confezione da 2 mensole per scaldabagni, caldaie murali ed altri impieghi.

Art. codice	Cancani	Tasselli	Prezzo €/confezione
F.274.10	8 x 70	10 x 60	1,25
F.274.12	10 x 80	12 x 60	1,46
F.274.14	10 x 120	14 x 75	1,80





Art. F.116.11




Art. F.377.60



Art. F.271.20




Art. F.272.05

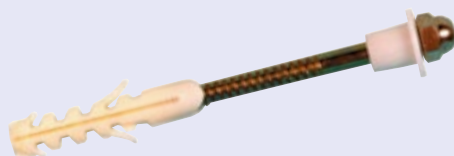


Art. F.273.02



Art. F.274



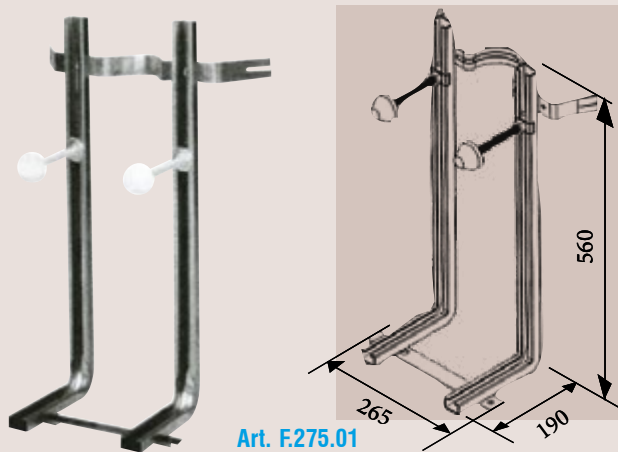

Art. F.275.01

Art. F.275.01 - Fissaggio componibile per vaso WC e bidet sospesi.

Composto da montanti in profilato 32 x 20, spessore 2 mm, sagomati ad "L" da assemblare in cantiere con zanche a murare, completo di viti e accessori per lo staffaggio. - Carico massimo 44 Kg. (secondo UNI EN 997).

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	30,86	29,64

Art. F.284.00 - Staffa di fissaggio per lavabo sospeso.

Composto da montanti in tubolare interamente verniciati, completo di viti e accessori per lo staffaggio. - Dimensioni: base 300 mm x altezza 875 mm. Dotato di piedini per altezza regolabile di 170 mm,

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	50,42	49,09



Art. F.284.00

Art. F.285.00 - Confezione da 2 mensole per cassette di scarico a parete.

Con boccola e dado filettato in nylon per impedire il contatto della doppia vite con la porcellana e lo smalto. Confezione con 2 tasselli, 2 viti doppie M. 8 x 90, 2 boccole e 2 dadi in nylon.

Prezzo €/confezione 0,96

Art. F.276 - Confezione da n. 10 pezzi di collarini singoli in nylon per tubi leggeri: rame, multistrato, ecc. Completati di viti e tasselli.

Per tubi Ø	10	12	14	16
Vite Ø	3 x 32	3 x 32	3,5 x 35	3,5 x 45
Art. codice	F.276.10	F.276.12	F.276.14	F.276.16
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €/confezione	3,63	3,54	3,63	3,54
Per tubi Ø	18	20	22	25
Vite Ø	4,5 x 60	4,5 x 60	4,5 x 60	5 X 75
Art. codice	F.276.18	F.276.20	F.276.22	F.276.25
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €/confezione	4,20	4,08	4,65	4,53



Art. F.285.00

Collari per tubi



Art. F.276



Art. F.277

Art. F.277 - Confezione da n. 10 pezzi di collarini doppi in nylon per tubi leggeri: rame, multistrato, ecc. Completati di viti e tasselli.

Per tubi Ø	10	12	14	16
Vite Ø	4,5 x 60	4,5 x 60	4,5 x 60	4,5 x 60
Art. codice	F.277.10	F.277.12	F.277.14	F.277.16
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €/confezione	4,74	4,62	4,74	4,62
Per tubi Ø	18	20	22	26
Vite Ø	5 X 75	5 X 75	5 X 75	5 X 75
Art. codice	F.277.18	F.277.20	F.277.22	F.277.26
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €/confezione	5,70	5,54	7,06	6,75



Art. F.286



Art. F.287

Art. F.287 - Collare doppio leggero in acciaio galvanizzato con filetto 7/150 per tubi.

Diametro Ø mm.	10	12	14	16
Art. codice	F.287.10	F.287.12	F.287.14	F.287.16
Quantità d'acquisto ≥	1	100	1	100
Prezzo €	1,19	0,91	1,25	0,95
Diametro Ø mm.	18	20	22	28
Art. codice	F.287.18	F.287.20	F.287.22	F.287.28
Quantità d'acquisto ≥	1	100	1	100
Prezzo €	1,34	1,03	1,34	1,03

Art. F.286 - Collare semplice leggero in acciaio galvanizzato con filetto 7/150 per tubi.

Diametro Ø mm.	6	8	10	12
Art. codice	F.286.06	F.286.08	F.286.10	F.286.12
Quantità d'acquisto ≥	1	100	1	100
Prezzo €	0,30	0,24	0,30	0,24
Diametro Ø mm.	14	16	18	20
Art. codice	F.286.14	F.286.16	F.286.18	F.286.20
Quantità d'acquisto ≥	1	100	1	100
Prezzo €	0,28	0,23	0,29	0,23
Diametro Ø mm.	22	24	28	30
Art. codice	F.286.22	F.286.24	F.286.28	F.286.30
Quantità d'acquisto ≥	1	100	1	100
Prezzo €	0,30	0,24	0,37	0,29



Art. F.292



Art. F.293



Art. F.294

Art. F.292 - Borchia distanziale in acciaio galvanizzato per collari Art. F.286 e F.287.

Altezza mm.	Piatta	9	14	19	24	30
Art. codice	F.292.00	F.292.09	F.292.14	F.292.19	F.292.24	F.292.30
Q.tà d'acq. ≥	1	100	1	100	1	100
Prezzo €	0,16	0,11	0,20	0,16	0,26	0,20
	0,58	0,42	0,87	0,65	1,77	1,32

Art. F.293 - Confezione nella quantità riportata per misura di viti in acciaio galvanizzato filettato 7/150 per collari Art. F.286 e F.287.

Altezza mm.	30	40	50	60	80
Art. codice	F.293.13	F.293.14	F.293.15	F.293.16	F.293.18
Quantità x confezione	100	100	100	100	50
Prezzo €	2,95	3,13	3,64	4,16	3,91

Art. F.294 - Confezione da 100 tasselli ad espansione in plastica.

Diametro Ø mm.	6	8	10
Art. codice	F.294.56	F.294.58	F.294.60
Prezzo €	0,90	1,37	2,21

Art. F.295 - Confezione da n. 2 collari in colore bianco per fissaggio di tubi di fumo, completi di 2 tasselli, 2 viti, 6 dadi e 2 distanziali regolabili. Larghezza collare: 25 x 1,5.

Ø tubo mm.	60		80		100	
Art. codice	F.295.60		F.295.80		F.295.00	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	7,79	7,37	10,67	10,11	10,93	10,35

Art. F.296 - Confezione da n. 10 collari in acciaio inox regolabili di diametro, per il fissaggio di tubi di fumo completi di viti, tasselli 8 x 40 e distanziali regolabili. Nastro del collare: 0,5 x 18. Distanza regolabile dal muro: 60 ÷ 100.

Diametro regolabile mm.	80 ÷ 140				140 ÷ 200			
Colore	bianco		inox		bianco		inox	
Art. codice	F.296.80		F.296.81		F.296.20		F.296.21	
Quantità d'acquisto ≥	1	25	1	25	1	25	10	25
Prezzo €	68,61	65,00	85,99	81,46	74,70	70,77	107,37	101,72

Art. N.422 - Fascetta murale regolabile in acciaio inox.

Diametro mm.	80	100	120
Art. codice	N.422.80	N.422.10	N.422.12
Prezzo €	25,95	28,13	30,36

Art. F.297 - Collare pesante per tubazioni con dado saldato.

Tipo in acciaio zincato - Spessore collare: 2,5 mm.

Art. codice	Diametro	Larghezza collare mm.	Dado mm.	Prezzo € per quantità ≥	
				1	25
F.297.08	3/8"	20	8	0,87	0,83
F.297.02	1/2"	20	8	0,79	0,75
F.297.03	3/4"	20	8	0,95	0,90
F.297.10	1"	20	8	1,05	0,99
F.297.14	1 1/4"	20	8	1,10	1,05
F.297.12	1 1/2"	20	8	1,14	1,08
F.297.20	2"	20	8	1,20	1,14
F.297.22	2 1/2"	20	8	1,56	1,48
F.297.30	3"	20	8	1,72	1,64
F.297.40	4"	20	8	1,88	1,79

Tipo in acciaio inox - Spessore collare: 1,5 mm.

Art. codice	Diametro	Larghezza collare mm.	Dado mm.	Prezzo € per quantità ≥	
				1	25
F.297.32	1/2"	20	8	2,62	2,49
F.297.13	3/4"	20	8	2,76	2,63
F.297.50	1"	20	8	2,96	2,81
F.297.54	1 1/4"	20	8	3,18	3,02
F.297.52	1 1/2"	20	8	3,39	3,22
F.297.60	2"	20	8	3,86	3,67
F.297.62	2 1/2"	25	10	6,43	6,11
F.297.63	3"	25	10	7,00	6,65
F.297.64	4"	25	10	7,77	7,38

Per qualsiasi informazione tecnica o commerciale, CONTATTATECI:




Telefono
(+39) 0583 473701

@ ant3@antaresint.com

WhatsApp
(+39)349 665 6433



Art. F.298

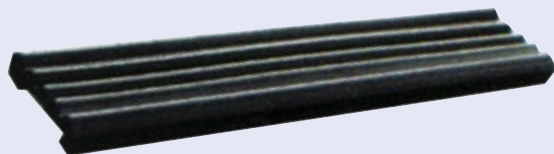

Art. F.299



Art. F.300



Art. F.301

Art. F.302



Art. F.303

Art. F.302 - Collare pesante zincato per tubo in plastica con dado saldato. Larghezza della fascia del collare 30 x 2,7 mm., dado Ø 10 mm.

Art. codice	Diametro mm.	Prezzo € per quantità ≥		
		1	25	50
F.302.50	50	1,99	1,93	1,88
F.302.63	63	2,13	2,07	2,02
F.302.75	75	2,25	2,19	2,13
F.302.90	90	2,40	2,34	2,27
F.302.11	110	2,76	2,69	2,62
F.302.12	125	3,03	2,95	2,87
F.302.14	140	3,20	3,11	3,03
F.302.16	160	3,71	3,61	3,51

Art. F.303 - Collare pesante zincato per tubo di plastica con vite e tassello. Larghezza della fascia del collare 30 x 2,7 mm., dado Ø 10 mm., perno M 10 x 120 mm., tassello 14 x 75 mm.

Art. codice	Diametro mm.	Prezzo € per quantità ≥		
		1	25	50
F.303.50	50	2,59	2,52	2,45
F.303.63	63	2,74	2,66	2,59
F.303.75	75	2,87	2,80	2,72
F.303.90	90	3,04	2,96	2,88
F.303.11	110	3,44	3,35	3,26
F.303.12	125	3,72	3,63	3,53
F.303.14	140	4,08	3,96	3,86
F.303.16	160	4,68	4,56	4,44

Art. F.298 - Collare pesante per tubi con dado saldato con perno e tassello.

Tipo in acciaio zincato - Spessore collare: 2,5 mm.

Art. codice	Diametro	Larghezza collare mm.	Vite mm.	Tassello mm.	Prezzo € per quantità ≥	
					1	25
F.298.08	3/8"	20	M 8 x 90	10 x 60	1,50	1,42
F.298.02	1/2"	20	M 8 x 90	10 x 60	1,53	1,45
F.298.03	3/4"	20	M 8 x 90	10 x 60	1,56	1,48
F.298.10	1"	20	M 8 x 90	10 x 60	1,66	1,57
F.298.14	1 1/4"	20	M 8 x 90	10 x 60	1,70	1,62
F.298.12	1 1/2"	20	M 8 x 90	10 x 60	2,38	2,26
F.298.20	2"	20	M 8 x 90	10 x 60	1,87	1,78
F.298.22	2 1/2"	20	M 8 x 90	10 x 60	2,20	2,09
F.298.30	3"	20	M 8 x 90	10 x 60	2,28	2,16
F.298.40	4"	20	M 8 x 90	10 x 60	2,40	2,28

Tipo in acciaio INOX - Spessore collare: 1,5 mm.

Art. codice	Diametro	Larghezza collare mm.	Vite mm.	Tassello mm.	Prezzo € per quantità ≥	
					1	25
F.298.32	1/2"	20	M 8 x 90	10 x 60	4,55	4,32
F.298.13	3/4"	20	M 8 x 90	10 x 60	4,49	4,27
F.298.50	1"	20	M 8 x 90	10 x 60	4,69	4,45
F.298.54	1 1/4"	20	M 8 x 90	10 x 60	4,90	4,65
F.298.52	1 1/2"	20	M 8 x 90	10 x 60	5,11	4,86
F.298.60	2"	20	M 8 x 90	10 x 60	5,67	5,39
F.298.62	2 1/2"	25	M 8 x 90	10 x 60	9,95	9,45
F.298.63	3"	25	M 8 x 90	10 x 60	10,44	9,92
F.298.64	4"	25	M 8 x 90	10 x 60	11,22	10,66

Art. F.299 - Confezione da 5 m. di profilo di gomma nera antivibrante per collari Art. F.297 e Art. F.298.

Misura mm.	20 x 3	30 x 3
Per collare Ø	da 3/8" a 2"	da 2 1/2" a 4"
Art. codice	F.299.25	F.299.35
Prezzo €/confezione	22,29	29,57

Art. F.300 - Collare pesante per tubazioni con dado saldato e rivestimento in gomma.

Tipo in acciaio zincato - Spessore collare: 2,5 mm.

Art. codice	Diametro	Larghezza collare mm.	Dado mm.	Prezzo € per quantità ≥	
				1	25
F.300.08	3/8"	20	8	3,36	3,18
F.300.02	1/2"	20	8	3,36	3,18
F.300.03	3/4"	20	8	3,62	3,43
F.300.10	1"	20	8	3,88	3,67
F.300.14	1 1/4"	20	8	4,82	4,56
F.300.12	1 1/2"	20	8	5,27	4,99
F.300.20	2"	20	8	5,85	5,54
F.300.22	2 1/2"	30	10	8,89	8,42
F.300.30	3"	30	10	9,78	9,27
F.300.40	4"	30	10	11,03	10,44

Art. F.301 - Collare pesante per tubi con dado saldato, rivestimento in gomma, perno e tassello.

Tipo in acciaio zincato - Spessore collare: 2,5 mm.

Art. codice	Diametro	Larghezza collare mm.	Vite mm.	Tassello mm.	Prezzo € per quantità ≥	
					1	25
F.301.08	3/8"	20	M 8 x 70	10 x 70	3,97	3,76
F.301.02	1/2"	20	M 8 x 70	10 x 70	3,97	3,76
F.301.03	3/4"	20	M 8 x 70	10 x 70	4,11	3,89
F.301.10	1"	20	M 8 x 70	10 x 70	4,70	4,45
F.301.14	1 1/4"	20	M 8 x 70	10 x 70	5,13	4,86
F.301.12	1 1/2"	20	M 8 x 70	10 x 70	5,63	5,33
F.301.20	2"	20	M 8 x 70	10 x 70	9,30	8,81
F.301.22	2 1/2"	20	M 10 x 120	14 x 70	9,30	8,81
F.301.30	3"	20	M 10 x 120	14 x 70	10,26	9,72
F.301.40	4"	20	M 10 x 120	14 x 70	11,37	10,77

N.B.


**Per tubi binari
di impianti solari**



Art. F.305

Art. F.305 - Collare ovale per tubazioni binarie con coibentazione per impianti solari o altre applicazioni in acciaio zincato.

Ø Tubazione	16	20
Art. codice	F.305.15	F.305.20
Prezzo €	23,91	25,10

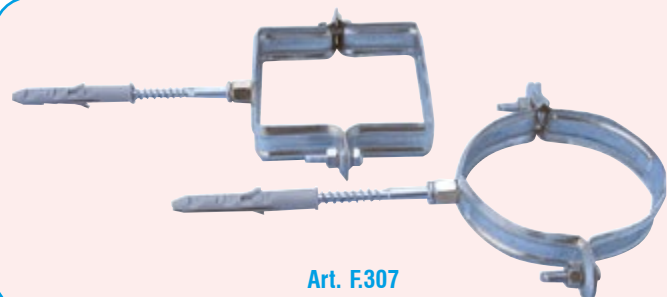

Art. F.307

Art. F.307 - Confezione n. 10 pezzi di collari di sostegno per tubi pluviali completi di tasselli, viti e dadi.

Art. codice	Tipo di materiale	Misura mm	Prezzo € per quantità ≥	
			1	100
F.307.60	acciaio zincato	Ø 60	10,30	9,76
F.307.80	acciaio zincato	Ø 80	10,35	9,81
F.307.00	acciaio zincato	Ø 100	10,85	10,28
F.307.12	acciaio zincato	Ø 120	11,56	10,95
F.307.15	acciaio zincato	Ø 125	11,60	11,00
F.307.98	acciaio zincato	80 x 80	8,00	7,58
F.307.10	acciaio zincato	100 x 100	8,57	8,12
F.307.06	rame	Ø 60	31,90	30,22
F.307.08	rame	Ø 80	31,95	30,26
F.307.01	rame	Ø 100	36,21	34,3
F.307.02	rame	Ø 120	41,92	39,72
F.307.05	rame	Ø 125	41,93	39,72
F.307.88	rame	80 x 80	20,11	19,06
F.307.11	rame	100 x 100	20,27	19,20
F.307.76	inox	Ø 60	21,90	20,75
F.307.78	inox	Ø 80	23,60	22,36
F.307.71	inox	Ø 100	19,50	18,48
F.307.72	inox	Ø 120	22,49	21,31
F.307.75	inox	Ø 125	23,32	22,10
F.307.68	inox	80 x 80	20,11	19,06
F.307.70	inox	100 x 100	20,27	19,20



Art. F.310.02



Art. F.311

Art. F.310.02 - Confezione da 10 flange zincate di fissaggio a parete con attacco F. per tubo da 1/2". Per costruire con il tubo delle staffe di sostegno.

Diametro 70 mm. - Spessore 4 mm. - Fori per tasselli Ø 6 disposti a triangolo.


Prezzo €/confezione 20,05



Art. F.315

Art. F.311 - Confezione da 10 riduzioni adattatrici da 1/2", per flange di fissaggio Art. F.310.02, collari Art. F.297 e barra filettata Art. F.315.

Misure	1/2" M. x M 8	1/2" M. x M 10
Art. codice	F311.08	F311.10
Prezzo €/confezione	10,45	10,29



Art. F.330 - Confezione da 10 dadi zincati.

Misura	M8	M10	M12
Altezza H mm.	6,5	8	10
Art. codice	F.330.08	F.330.10	F.330.12
Prezzo €/confezione	0,69	1,13	1,56

Art. F.331 - Confezione da 10 rondelle zincate


Art. codice	Ø interno	Ø esterno	Spessore	Prezzo €/conf.
F.331.06	6,3	24	1,5	1,08
F.331.08	8,6	24	1,5	1,06
F.331.10	10,6	30	2,5	1,73
F.331.12	13,2	36	3	2,51

Art. F.335.08 - Confezione da 5 morsetti in ghisa per ancoraggio a travi.

Adatti per la sospensione di tubazioni ed altro, alle ali delle travi in acciaio. Completati di bulloni di fissaggio M8.

Prezzo €/confezione 24,90

Esempio



Art. F.335.08

Art. F.315 - Confezione da 5 barre filettate zincate. Lunghezza 1 m. ciascuna.

Diametro Ø	M 8	M 10	M 12	M 16
Art. codice	F315.08	F315.10	F315.12	F315.16
Prezzo €/confezione	4,62	6,55	9,20	17,49


Art. F.316 - Confezione da 10 manicotti di giunzione, zincati, per barre filettate.

Misura	M 8	M 10	M 12
Art. codice	F316.08	F316.10	F316.12
Prezzo €/confezione	4,55	6,58	8,87


Profilati e accessori per staffe e vari impieghi



Art. F.318

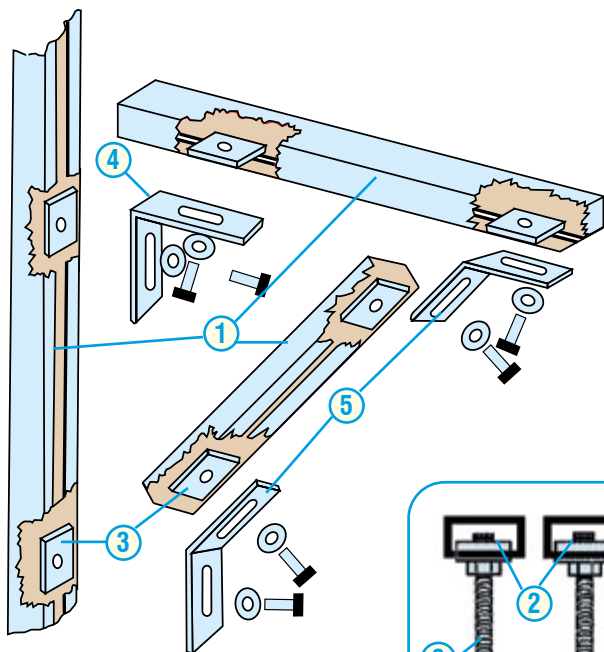

Quote sezione
F.318



- ① Barra di profilo d'acciaio Art. F.318.03
- ② Piastrina filettata con dadi e rondelle Art. F.320
- ③ Piastrina filettata Art. F.321
- ④ Squadretta a 90° Art. F.322
- ⑤ Squadretta a 135° Art. F.323
- ⑥ Barra filettata Art. F.315



Art. F.319



Art. F.320



Art. F.321




N.B. Per la gamma completa di dadi e rondelle vedere alla pag.178 (W).

Art. F.318 - Confezione da n. 4 barre di profilo in acciaio zincato di 2 metri come da sezione specificata.

Permette la costruzione a misura di qualsiasi tipo di supporto per tubazioni, batterie, armadi trattamento aria, condizionatori, scaffalature, ecc.

Sezione del profilo mm.	30 x 15	32 x 20
Spessore S	1,5	2,5
Art. codice	F.318.03	F.318.32
Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €/confezione	51,20	50,31
		94,60
		92,96

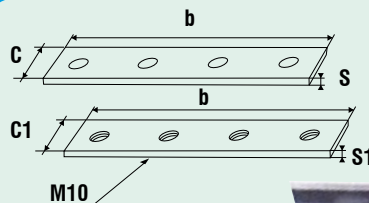

Art. F.334.00

ACCESSORI:

Art. F.319 - Tappo per barre profilate ad innesto (per Art. F.318).

Per barre sezione	30 x 15	32 x 20
Art. codice	F.319.30	F.319.32
Prezzo €	1,20	2,53

Art. F.320 - Confezione da 10 piastrine filettate F. complete di dado e rondella in acciaio zincato.

Per bloccare sul profilo F.318.03 le barre filettate F.315 o collari per sostegno di tubazioni.

Filetto Ø	8	10
Art. codice	F.320.18	F.320.10
Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €/confezione	9,75	9,46
		9,52
		9,24


Art. F.321 - Confezione da 10 piastrine filettate F. in acciaio zincato.

Per bloccare sul profilo F.318.03 le barre filettate F.315 o collari per sostegno di tubazioni.

Filetto Ø	8	10
Art. codice	F.321.28	F.321.20
Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €/confezione	6,26	6,08
		4,92
		4,78

Art. F.334.00 - Confezione da n.5 kit piastrine di congiunzione per barre di profilato (Art. F.318) complete di viti M 10 x 20, rondelle Ø 30 mm premontate.

Quote mm.	b	c	s	c1	s1
	155	30	5	25	6
Prezzo €/confezione 49,44					




Visitate il nostro sito www.antareshint.com

Servizio Clienti



Servizio Clienti
(+39) 0583 473701




Art. F.322



Art. F.322 - Confezione da 5 squadrette a 90° in acciaio zincato.

Per la costruzione di supporti o telaio di sostegno a misura quanto altro con disegni di applicazioni diverse.

Tipo	Senza vite né piastre filettate		Con viti e piastre filettate Ø 10	
Art. codice	F.322.30		F.322.31	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €/confezione	7,72	7,50	18,37	17,84




Art. F.323



Art. F.323 - Confezione da 5 squadrette a 135° in acciaio zincato.

Per la costruzione di supporti o telaio di sostegno a misura quanto altro con disegni di applicazioni diverse.

Tipo	Senza vite né piastre filettate		Con viti e piastre filettate Ø 10	
Art. codice	F.323.40		F.323.41	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €/confezione	7,72	7,50	18,67	18,13




Art. F.326.35




Art. F.326.35 - Squadretta di rinforzo con spacco per il profilato per il collegamento angolare a 90°.

Adatta per rinforzare la congiunzione a 90° di due pezzi di profilato.
Quote mm: A=185 - B= 150 - C=36 - D=34 - S=4.

Prezzo € 24,12




Art. F.327.32




Art. F.327.32 - Mensola saldata a parete zincata con profilo di sezione 32 x 20 mm con tappo di testa montato.

Quote mm: A=120 - B=40 - L=280 - S=4.

Prezzo € 8,71



Art. F.324




Art. F.325

Art. F.324 - Confezione da 10 dadi rettangolari con molla di ancoraggio per profilo (Art. F.318).

Art. codice	Ø Filetto M	L1	L2	Prezzo €
F.324.08	M 8	34 mm	20 mm	25,25
F.324.10	M 10	34 mm	20 mm	26,00

Art. F.325 - Confezione da 10 bulloni con testa a martello per l'inserimento nel profilo (Art. F.318).

Filetto Ø	8		10	
Art. codice	F.325.08		F.325.10	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €/confezione	14,49	14,07	18,66	18,13




Art. F.328.01



Art. F.328 - Confezione da 5 pezzi di mensola frontale in acciaio zincato.

Utilizzato per accoppiare i profilati di sezione 30 x 15 x 1,5 (Art. F.318.03) e di sezione 32 x 20 x 2,5 (Art. F.318.32). Adatti per il montaggio di profilati sia a pavimento che a parete. Completati di vite e rondelle premontate. Le due asole situate sulla piastra 40 x 120 permettono la regolazione durante l'installazione.

Tipo	Orizzontale	Verticale
Art. codice	F.328.01	F.328.02
Prezzo €	48,14	48,14




Art. F.328.02



Art. F.329.01 - Confezione da 5 pezzi di mensola frontale orizzontale in acciaio zincato.

Utilizzato per assemblare mensole a parete, sostegni a soffitto o piedi di appoggio, in combinazione di profilati di sezione 30 x 15 x 1,5 (Art. F.318.03) e di sezione 32 x 20 x 2,5 (Art. F.318.32).

Prezzo € 36,62




Art. F.329.01



Antivibranti per pompe di calore, generatori e condizionatori

su appoggi a terra



Art. F.390

Art. F.390 - Confezione di 4 piedini antivibranti per l'isolamento di pompe di calore, generatori, condizionatori e gruppi di pompaggio. Utilizzabili su appoggi a terra.

Art. codice	Peso kg max.	Modello	Prezzo €
F.390.15	150	MNT L	13,00
F.390.30	300	MNT W	13,00
F.390.45	450	MNT M	13,00



su staffe o basi a pavimento




Art. F.392

Art. F.392 - Confezione di 4 piedini antivibranti per isolamento di pompe di calore, generatori, condizionatori e gruppi di pompaggio. Utilizzabili su staffe a muro o basi a pavimento.

Art. codice	Peso kg max.	Modello	Prezzo €
F.392.55	55	MNa V	23,72
F.392.80	80	MNa G	23,72



su staffe o basi a pavimento



Art. F.394

Art. F.394 - Confezione di 4 piedini antivibranti per isolamento di pompe di calore, generatori, condizionatori e gruppi di pompaggio, con viti e dadi. Utilizzabili su staffe a muro o basi a pavimento.

Art. codice	Peso kg max.	Modello	Prezzo €
F.394.10	100	NOCEVD L	16,98
F.394.20	200	NOCEVD W	16,98
F.394.35	350	NOCEVD M	16,98



Tasselli e viti



Art. F.294

Art. F.294 - Confezione nella quantità specificata per misura di tasselli ad espansione in plastica.

Ø x Lunghezza mm.	Ø 4 x 20	Ø 5 x 25	Ø 6 x 30	Ø 8 x 40	Ø 10 x 40	Ø 10 x 60	Ø 12 x 60	Ø 14 x 75
Conf./pezzi	100	100	100	100	100	100	50	50
Art. codice	F.294.54	F.294.55	F.294.56	F.294.58	F.294.60	F.294.66	F.294.62	F.294.75
Prezzo €/conf.	1,94	0,84	0,90	1,37	2,21	6,29	3,99	5,89



Art. F.371

Art. F.371 - Confezione nella quantità specificata per misura di viti e tasselli.

Vite Ø x Lunghezza mm.	Ø 3,5 x 30	Ø 4,5 x 40	Ø 5 x 50	Ø 6 x 60
Tassello Ø x Lunghezza mm.	Ø 5 x 25	Ø 6 x 30	Ø 8 x 40	Ø 10 x 50
Confezione/pezzi	100	100	50	25
Art. codice	F.371.35	F.371.45	F.371.50	F.371.60
Prezzo €/conf.	24,48	26,56	21,09	20,39



Art. F.375

Art. F.375 - Confezione nella quantità specificata per misura di tasselli in acciaio espansione con filettatura.

Tipo con solo corpo				
Misura	M 6	M 8	M 10	M 12
Confezione/pezzi	10	10	5	5
Art. codice	F.375.06	F.375.08	F.375.00	F.375.02
Prezzo €/conf.	15,70	20,13	16,54	27,06

Tipo con vite e testa esagonale

Misura	M 6	M 8	M 10	M 12
Confezione/pezzi	10	10	5	5
Art. codice	F.375.26	F.375.28	F.375.20	F.375.22
Prezzo €/conf.	23,06	27,74	24,28	36,24

Art. F.380 - Tassello chimico costituito da mastice per ancoraggi rapidi, pronto all'uso, completo di beccuccio e spingitore. Da applicare con pistola F.257.00.

Tipo confezione	150 ml	380 ml
Art. Codice	F.380.15	F.380.38
Prezzo €	8,30	8,30

Art. F.381.00 - Beccuccio miscelatore per il mastice del tassello chimico Art. F.380.

Prezzo € 1,04




Art. F.380



Art. F.381.00

Fascette di serraggio ed accessori

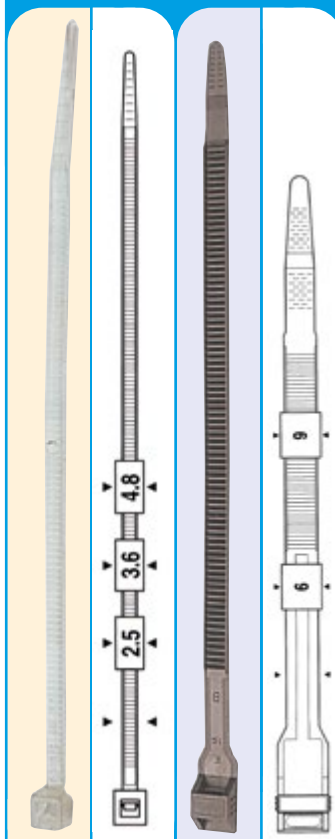

Art. F.005

Art. F.006

Art. F.005 - Confezione da n. 100 fascette di serraggio in plastica (Poliammide 6.6).


Art. codice	Larghezza mm.	Lunghezza mm.	Ø Serraggio min. mm.	Ø Serraggio max mm.	Colore	Prezzo € per quantità ≥	
						1	10
F.005.03	2,5	98	1	21	naturale	0,37	0,36
F.005.93	2,5	98	1	21	nero	0,37	0,36
F.005.09	3,6	140	2	35	naturale	0,88	0,84
F.005.99	3,6	140	2	35	nero	0,88	0,84
F.005.14	3,6	200	2	50	naturale	1,25	1,20
F.005.13	4,8	178	2	45	naturale	1,66	1,59
F.005.17	4,8	290	3,5	79	naturale	2,66	2,54

Art. F.006 - Confezione da n. 100 fascette di serraggio in plastica con tenuta forte (Kg. 25), in plastica di colore nero (Poliammide 12).

Art. codice	Larghezza mm.	Lunghezza mm.	Ø Serraggio min. mm.	Ø Serraggio max mm.	Colore	Prezzo € per quantità ≥	
						1	10
F.006.50	9	180	15	45	Nero	8,66	8,30
F.006.54	9	350	30	90	Nero	16,68	15,98



Art. F.009.00

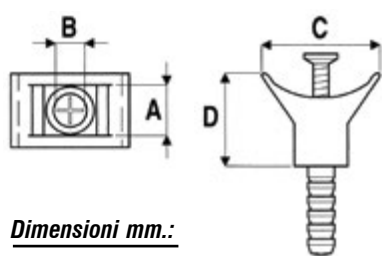

Dimensioni mm.:

A = 9,4
B = 5

C = 23
D = 17,6

Art. F.009.00 - Confezione da n. 100 pezzi di supporti per fascetta in plastica con vite 3,5 x 30 e tassello Ø 8 x 40 per l'inserimento di fascette a sostegno di tubazioni o cavi.

Prezzo €/confezione 29,35

Art. F.010 - Confezione da 10 pezzi di fascette in acciaio inox di serraggio con vite a testa esagonale e taglio per cacciavite.


Art. codice	Larghezza mm.	Serraggio mm.		Prezzo € per quantità ≥		
		min.	max	1	10	50
F.010.01	9	10	17	2,54	2,49	2,37
F.010.03	9	16	24	2,74	2,67	2,54
F.010.04	9	19	28	2,85	2,78	2,65
F.010.05	9	25	40	3,08	3,00	2,86
F.010.06	9	32	50	3,21	3,13	2,99
F.010.07	9	50	70	3,46	3,37	3,21
F.010.08	9	60	80	3,85	3,76	3,59
F.010.09	9	60	110	5,14	5,02	4,78
F.010.10	9	60	135	8,75	8,54	8,13
F.010.14	9	120	145	5,50	5,37	5,11
F.010.17	9	150	170	6,16	6,03	5,77
F.010.27	9	230	270	9,34	9,13	8,75
F.010.38	9	330	380	15,07	14,73	14,12
F.010.42	9	60	425	22,94	22,43	21,48



Art. F.010



Art. F.015

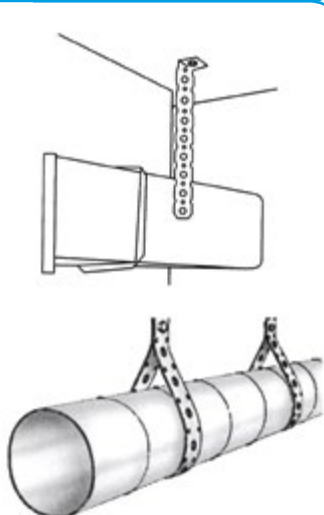

Art. F.015 - Rotolo in dispenser di mt. 10 di nastro preforato per vari campi di applicazione di fissaggio, da tagliare a misura.

Art. codice	Tipo materiale	Larghezza mm.	Spessore mm.	Ø dei fori mm.	Prezzo €
F.015.12	Acciaio zincato	12	0,8	5	5,15
F.015.17	Acciaio zincato	17	0,8	7	6,37
F.015.26	Acciaio zincato	25	1	8	9,60
F.015.02	Inox Aisi 304	12	0,8	5	22,38
F.015.07	Inox Aisi 304	17	0,8	7	26,70

Sigillanti e materiali di tenuta idraulica



Art. F.240.01

Art. F.240.01 - Confezione da 1 Kg. di canapa pettinata di prima scelta.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	25
Prezzo €	14,28	13,57	13,21



Art. F.250

Art. F.250 - Rotolino di nastro teflon (PTFE) per la tenuta su filetti. Lunghezza 12 mt.

Resiste alla maggior parte dei componenti chimici. Campo di temp. da -20°C a +200°C. Spessore 0.10 mm. per uso gas conforme norme DIN.

Larghezza	(1/2") 12 mm.		(3/4") 19 mm.	
Art. codice	F.250.02		F.250.03	
Quantità d'acquisto ≥	1	250	1	250
Prezzo €	0,23	0,20	0,46	0,42



Art. F.252

Art. F.252 - Sigillante anaerobico per la tenuta stagna di filettature di gas GPL, idrocarburi, olii, acqua, etc. Per temperature fino a 180°C. Consente lo smontaggio a distanza di tempo.

Resistenza allo smontaggio: media.

Si usa senza canapa - Il contenitore ha anche funzione di pratico dosatore per l'applicazione.

Confezione da ml.	50			250	
Art. codice	F.252.50			F.252.12	
Quantità d'acquisto ≥	1	12	60	1	10
Prezzo €	4,60	4,48	4,36	14,06	13,69



Art. F.253

Art. F.253 - Confezione da sigillante per tenuta stagna a base di PTFE per filettature di tubazioni di gas, acqua, olio, idrocarburi e fluidi industriali.

Omologato DIN-DVGW. Resistenza allo smontaggio: morbida. Forma una guarnizione elastica resistente a pressioni, vibrazioni e calore (-50°C + 150°C). Si usa senza canapa. Consente lo smontaggio a distanza di tempo.

Confezione da ml.	50			250	
Art. codice	F.253.50			F.253.25	
Quantità d'acquisto ≥	1	12	60	1	10
Prezzo €	4,60	4,48	4,36	14,06	13,69



Art. F.254

Art. F.254 - Sigillante anaerobico bloccante per la tenuta stagna di filettature.

Resistenza allo svitamento: forte. Si usa senza canapa.

Confezione da ml.	50			250	
Art. codice	F.254.05			F.254.25	
Quantità d'acquisto ≥	1	12	60	1	10
Prezzo €	5,17	5,04	4,90	14,69	14,30



Art. F.255.40

Art. F.255.40 - Bomboletta spray da 400 ml. per pulire e sgrassare i filetti prima di sigillare con gli Art. F.252, F.253.05 e F.254.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	4,97	4,83	4,70



F.255.70

Art. F.255.70 - Attivatore in bomboletta spray da 200 ml. per accelerare il processo di indurimento dei sigillanti anaerobici F.252, F.253, F.254 ed anche per sgrassare le superfici da sigillare.

Prezzo € 5,47



Art. F.260.05

Art. F.260.05 - Pasta verde siliconata "Ecogryp". Barattolo da 400 gr.

Sigillante per tenuta di giunti e guarnizioni. Si usa con la canapa.

Quantità d'acquisto ≥	1	50
Prezzo €	1,77	1,72

Spedizioni in tutta ITALIA

SENZA COSTI DI TRASPORTO

per ordinazioni superiori a

€ 480





Art. F.267.25



Art. F.279



Art. F.280



Art. F.282.50



Art. F.267.25 - Tubetto da 125 gr. di adesivo sigillante per la saldatura di tubazioni di scarico in PVC.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	4,64	4,52	4,39

Art. F.279 - Confezione di colla policloroprenica con alto potere di coesione per l'unione di gomma, pelle, cuoio, legno, metallo, plastica, sughero, ecc.

Tipo confezione:	Tubetto 150 gr.	Barattolo 1 Kg.
Art. codice	F.279.15	F.279.10
Prezzo €	4,54	12,21

Art. F.280 - Adesivo refrattario adatto per temperature fino a 1100 °C. Adesione solida ed immediata.

Art. codice	Confezione	Contenuto in ml.	Prezzo €
F.280.17	Tubetto	17	4,22
F.280.70	Tubetto	70	6,16
F.280.31	Cartuccia	310	11,53

Art. F.282.50 - Sigillante refrattario, classificato REI 180, adatto per cementare a presa rapida e inodore, per temperature fino a 1100 °C.

Aderisce su una vasta gamma di supporti anche umidi: calcestruzzo, intonaco, metalli, legno, ecc. Cartuccia 500 gr.

Prezzo € 9,30

Siliconi



Art. F.256.0-



Art. F.256.1-



Art. F.256.29



Art. F.256.39



Art. F.257.00

Art. F.256 - Cartuccia di silicone.

Tipo **ACETICO ANTIMUFFA**: con alto modulo elastico. Attivato con fungicida. Temperatura di esercizio: -50 ÷ +200°C. 280 gr.

Colore	Trasparente		Bianco	
Art. codice	F.256.00		F.256.01	
Quantità d'acquisto ≥	1	25	1	25
Prezzo €	3,26	3,19	3,26	3,19

Tipo **NEUTRO**: non ossida i metalli teneri. Indicato per materiali plastici: box doccia in policarbonato, vasche in resina, grondaie in rame ecc.

Temperatura di esercizio: -50 ÷ +150°C. 280 gr.

Colore	Trasparente		Bianco	
Art. codice	F.256.10		F.256.11	
Quantità d'acquisto ≥	1	25	1	25
Prezzo €	5,34	5,23	5,34	5,23

Tipo **ALTA TEMPERATURA**: tipo acetico ad alto modulo elastico, di colore rosso, resistente ad alte temperature. Utilizzato per esterni di camini, canne fumarie, scarichi industriali, accoppiamenti flangiati, forni, scambiatori ecc.

Temperatura di esercizio: -50 ÷ +300°C. 280 gr.

Colore	Rosso	
Art. codice	F.256.29	
Quantità d'acquisto ≥	1	25
Prezzo €	6,38	6,24

Tipo **REFRAATTARIO**: sigillante mono componente contenente cariche epirogene che indurisce per evaporazione. Specificato per impieghi dove vi è presenza di fiamma libera. Temperatura di esercizio: 1200°C. 280 gr.

Colore	Grigio scuro	
Art. codice	F.256.39	
Quantità d'acquisto ≥	1	25
Prezzo €	6,74	6,59

Art. F.257.00 - Pistola per cartuccia di silicone.

Prezzo € 3,77

Schiuma poliuretanica spandente e isolante



Art. F.269.75



Art. F.269.75 - Bomboletta spray di schiuma poliuretanica autoespandente pronta da usare
Adatta a sigillare ed isolare termicamente le fessure e formare delle barriere isolanti per il calore ed il rumore.

Confezione da 750 ml

Prezzo € 7,82

Materiale per la saldatura

Saldatura dolce per lattoneria



Art. F.080

Art. F.080 - Confezione da 1 Kg. di lega saldante in verghe per la lattoneria. Lunghezza 400 x Ø 9 mm., punto di fusione basso.

Art. codice	Composizione	Prezzo €
F.080.50	50% stagno - 50% piombo	50,93
F.080.35	35% stagno - 65% piombo	54,95



Art. F.083.30

Art. F.083.30 - Confezione da 1 Kg. di stearina.

Diossidante per saldare a stagno congiunzioni di tubazioni in piombo, ottone, rame, ferro, zinco. Fa scorrere lo stagno e facilita la saldatura. Confezione da 10 candelotti.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	14,65	13,92

Saldatura dolce



Art. F.086



Art. F.088.10

Art. F.086 - Rotolo da 250 gr. di filo per saldare a bassa temperatura.


Composizione	Stagno 50% - Piombo 50%	Stagno 95% - Argento 5%
Art. codice	F.086.11	F.086.20
Prezzo €	9,61	61,16

Art. F.088.10 - Conf. da 100 gr. di gel flussante e disossidante per la saldobrasatura dolce a stagno di componenti in rame, ottone, piombo, acciaio, acciaio inox.

Particolarmente indicato per saldature di raccordi in rame per impianti idraulici civili ed industriali quali tubazioni per riscaldamento, canali, grondaie, apparecchi radio e TV.

Prezzo € 5,30

Saldatura forte

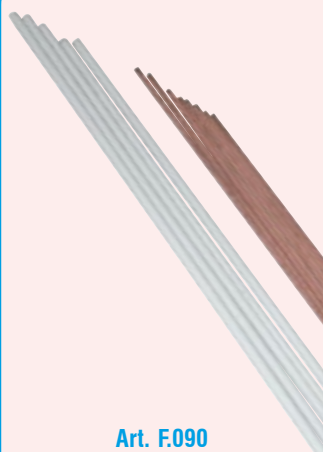

Art. F.090



Art. F.092.50

Art. F.090 - Conf. da 100 gr. di bacchette di lega per saldatura forte ad alta temperatura.

Composizione	Argento 5% - Rame 89% Fosforo 6%	Argento 55% - Rame 21% Zinco 22% - Stagno 2% e rivestite con disossidante
Art. codice	F.090.00	F.090.40
Prezzo €	12,87	119,38

Art. F.092.50 - Confezione da 500 gr. di disossidante in pasta.

Per saldatura forte ad alta temperatura di tubazioni in rame per gas ed acqua, da utilizzare con leghe per brasatura forte contenenti argento su rame, leghe di rame, acciaio.

Prezzo € 13,68


Lubrificanti e grassi scivolanti



Art. F.401.40



Art. F.402.10



Art. F.401.40 - Contenitore da 400 ml. di olio silconico spray multiuso. Antiadesivo per saldature, lubrificante e protettivo contro la corrosione delle parti meccaniche in presenza di umidità. Prolunga la vita ad utensili taglienti, e rende elastiche le parti in gomma e le guarnizioni.

Q.tà d'acquisto ≥	1	12
Prezzo €	6,29	5,99

Art. F.402.10 - Tubetto da 100 gr. di grasso silconico idrorepellente per l'ingrassaggio di rubinetti, cuscinetti, compressori, pompe, valvole e parti a contatto con l'umidità.

Q.tà d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	3,44	3,28



Art. F.404.40



Art. F.406.05



Art. F.404.40 - Bomboletta spray da 400 ml. di olio per filettare, minerale, a base paraffinica di colore rosso. È un olio da taglio lubrorefrigerante da utilizzare puro o diluito con acqua per ottenere filettature perfette. Completamente lavabile con acqua e quindi adatto per impianti sanitari.

Prezzo € 6,89

Art. F.406.05 - Tanica da 5 lt. di olio per filettare, minerale, a base paraffinica di colore rosso. È un olio da taglio lubrorefrigerante da utilizzare puro o diluito con acqua per ottenere filettature perfette. Completamente lavabile con acqua e quindi adatto per impianti sanitari.

Prezzo € 42,85



Art. F.408.40



Servizio Clienti
(+39) 0583 473701

@ ant3@antaresint.com


Art. F.408.40 - Bomboletta spray da 400 ml. di liquido sbloccante, idrorepellente, lubrificante, idroespellente, antiossidante. Sblocca istantaneamente viti, dadi, filetti, accoppiamenti bloccati da ossidi, ruggini e incrostazioni.

Prezzo € 4,76

Detergenti e sanificanti



Art. F.415.00



Art. F.416.00



Art. F.417.00



Art. F.415.00 - Bomboletta spray da 400 ml. di detergente per fiamma, adatto alla pulizia degli scambiatori delle caldaie.

Prezzo € 6,32

Art. F.416.00 - Bomboletta spray da 600 ml. di detergente sanificante, antibatterico, germicida, gradevolmente profumato per filtri di condizionatori.

Prezzo € 14,97

Art. F.417.00 - Bomboletta spray da 600 ml. di detergente schiumogeno sanificante per la pulizia delle batterie lamellari di condizionatori e fan-coil. Scioglie efficacemente lo sporco anche di natura organica accumulato sui pacchi lamellari.

Prezzo € 11,84

Art. F.418.05 - Tanica da 5 Kg. di detergente sgrassante, schiumogeno, sanificante per batterie lamellari di condizionatori.

Prezzo € 21,77

Art. F.429.75 - Spruzzatore di sgrassante detergente per vetri di caminetti, forni e piani cottura.

Dissolve e rimuove senza strofinare residui carboniosi e fuliggine da superfici come vetri di caminetti, barbecue, forni e piani cottura. Flacone con spruzzatore da 750 ml.

Prezzo € 5,70



Art. F.418.05



Art. F.429.75





Art. F.422.70



Art. F.422.70 - Fusto di pasta lavamani. Deterge rapidamente le mani imbrattate e sporche di oli, nafta, grassi, colle, peci, catrame, vernici, inchiostri, calce, colori, ruggine ecc. Non irritante e biodegradabile. Confezione da 1000 ml.

Prezzo € 3,13

Liquidi di protezione per circuiti di tubazioni - Antigelo



Art. F.460.10



Art. F.465



Art. F.460.10 - Tanica da lt. 1 di liquido filmante protettivo per impianti multimetallici di riscaldamento e raffreddamento.

Elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all'accoppiamento di metalli diversi.

Quantità prodotto ≥	1	12
Prezzo €	11,72	11,16

Art. F.465 - Tanica da lt. 1 di liquido autosigillante per eliminare le perdite negli impianti termici.

Tipo	Per perdite fino a 10 lt./giorno	Per perdite da 10 a 30 lt. /giorno
Art. codice	F.465.10	F.465.30
Prezzo €	59,60	75,98


Antigelo e pompa d'immissione



Art. F.470



Art. F.740.00



Art. F.470 - Tanica di anticongelante permanente ecologico a base di glicole monoetilenico. Anticorrosivo, le sue proprietà protettive si esplicano verso tutti i metalli che costituiscono le varie parti di un circuito di riscaldamento, raffreddamento e di impianti solari.

Conf. da Kg.	1	6	12	28
Art. codice	F.470.01	F.470.06	F.470.12	F.470.28
Prezzo €	3,90	16,02	30,61	81,12

Art. F.740.00 - Pompa di carico ad iniezione manuale del liquido antigelo per i moduli premontati E.651, E.654, E.662 e altre modalità. Completo di rubinetto di ritegno a sfera per incremento della pressione e inserimento del liquido nell'impianto. Attacco 1/2" M. e raccordo porta gomma 15 mm.

Capacità 2 l/min. - Pressione max di pompaggio: 4,5 bar.

Prezzo € 113,07

Guaina flessibile in tubo corrugato



Art. B.200

Art. B.200 - Rotolo di guaina in PVC autoestinguente in tubo corrugato per vari usi protettivi. Lunghezza guaina specificata in tabella.

COLORE LILLA

Lunghezza mt.	25	25	25
Diametro Ø	32	40	50
Art. codice	B.200.31	B.200.41	B.200.51
Prezzo €	17,29	26,70	34,41

COLORE NERO

Lunghezza mt.	100	50	25	25	25
Diametro Ø	20	25	32	40	50
Art. codice	B.200.22	B.200.27	B.200.32	B.200.42	B.200.52
Prezzo €	26,98	24,63	23,52	35,55	50,74

COLORE GIALLO con superficie liscia interna per la tutela dei tubi in impianti a gas

Lunghezza mt.	25	25	25	25	25	25
Diametro Ø	20	25	30	35	40	60
Art. codice	B.200.20	B.200.25	B.200.30	B.200.35	B.200.40	B.200.50
Prezzo €	30,24	38,14	69,42	62,31	101,98	133,39

Per qualsiasi informazione tecnica o commerciale, contattateci:



Servizio Clienti

(+39) 0583 473701



WhatsApp

(+39) 349 665 6433



ant3@antaresint.com

Ventilconvettori ad acqua per riscaldamento e condizionamento

Modelli strutturali



Modello "VP" = Art. R.720

Unità verticale con mantello, ripresa aria inferiore e mandata verticale.



Modello "VO" = Art. R.719

Unità orizzontale con mantello, ripresa aria inferiore e mandata verticale e orizzontale.



Modello "IO" = Art. R.721

Unità ad incasso verticale e orizzontale, ripresa aria inferiore e posteriore, mandata verticale e orizzontale.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRESTAZIONALI DEI VARI MODELLI

DATI DI BASE - Riscaldamento: Acqua 70°C - Δ t. 10 - Aria 20°C / Condizionamento: 7°C


Modelli		VP - VO - IO 13	VP - VO - IO 23	VP - VO - IO 33	VP - VO - IO 43	VP - VO - IO 53
Resa termica	KW	3,20	4,19	5,70	7,03	9,01
Resa frigorifera	KW	1,31	1,77	2,47	3,11	4,04
Portata aria max. m³/h		240	340	430	540	690
Perdite di carico mt. H ₂ O		0,09	0,27	0,96	1,67	0,54
Livello acustico dB medio		30	31	32	33	38
Coefficiente di correzione con funzionamento a velocità del ventilatore diversa dalla alta		Portata aria m³/h		Potenza in Kw, Cal/h e Frig/h		
Alta		Media	Minima	Alta	Media	Minima
1		0,75	0,60	1	0,85	0,70

Modello "VP"




Art. R.720

Applicazione



Quote mm.



Art. R.720 - Mobiletto ventilconvettore tipo "VP" con elegante mantello in lamiera di colore bianco con diffusore di mandata, completo di variatore a 3 velocità per il comando del ventilatore, filtro aria in fibra acrilica montato sul telaio e bacinella per lo scarico della condensa.

Adatto per impianti di riscaldamento e condizionamento se installato verticalmente. L'installazione in posizione orizzontale e a soffitto è adatta solo per il riscaldamento - 230 V, 50 Hz. Attacco 1/2" F.


Modello	VP 13			VP 23			VP 33			VP 43			VP 53		
Art. codice	R.720.10			R.720.20			R.720.30			R.720.40			R.720.60		
Dimensioni in mm.	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D
	670	465	220	670	465	220	865	465	220	1.170	500	210	1070	470	220
Quantità d'acquisto ≥	1	5	25	1	5	25	1	5	25	1	5	25	1	5	25
Prezzo €	265,99	259,38	251,52	279,72	272,78	264,51	314,17	306,37	297,09	337,37	328,99	319,02	375,13	365,82	354,73

Modello "VO"




Art. R.719

Applicazione



Quote mm.




Art. R.719 - Mobiletto ventilconvettore tipo "VO" con elegante mantello in lamiera di colore bianco con diffusore di mandata, completo di variatore a 3 velocità per il comando del ventilatore, filtro aria in fibra acrilica montato sul telaio e bacinella per lo scarico della condensa. Installazione orizzontale e a soffitto.

Adatto per impianti di riscaldamento e condizionamento se installato orizzontalmente. L'installazione in posizione verticale è adatta solo per il riscaldamento - 230 V, 50 Hz. Attacco 1/2" F.


Modello	VO 13			VO 23			VO 33			VO 43			VO 53		
Art. codice	R.719.10			R.719.20			R.719.30			R.719.40			R.719.60		
Dimensioni in mm.	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D
	650	500	210	670	470	220	870	470	230	1070	460	220	1070	460	220
Quantità d'acquisto ≥	1	5	25	1	5	25	1	5	25	1	5	25	1	5	25
Prezzo €	302,86	295,35	286,40	316,13	308,29	298,94	354,32	345,53	335,06	382,35	372,86	361,56	411,07	400,86	388,72

Modello "IO"

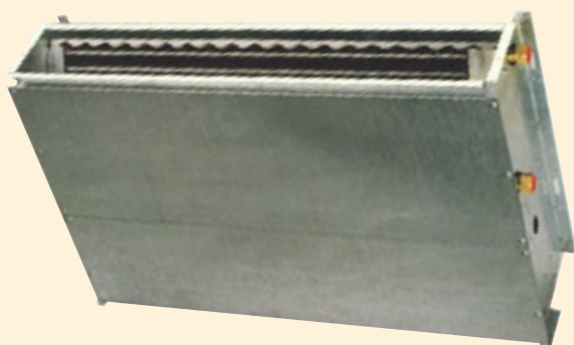


Art. R.721

Applicazione

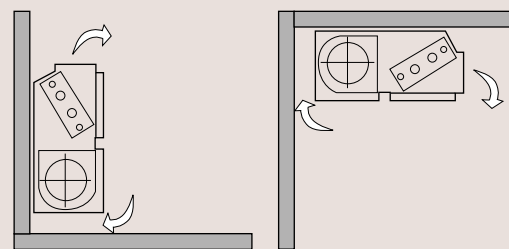

Quote mm.

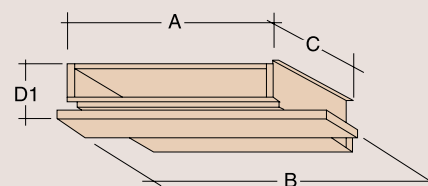


Art. R.721 - Ventilconvettore ad incasso orizzontale o verticale tipo "IO" con struttura zincata con ventilatore a 3 velocità. Filtro aria in fibra acrilica, montato sul telaio.

Adatto per impianti di riscaldamento e condizionamento. Fornito senza variatore di velocità - vedere Art. T.009.01 p.30(F). 230 V. 50 Hz. Spessore fisso 215 mm. (D1). Attacco 1/2" F.

Modello	IO 23			IO 33			IO 43			IO 53		
Art. codice	R.721.20			R.721.30			R.721.40			R.721.60		
Dimensioni in mm.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	550	670	475	640	770	470	950	1.070	475	1.150	1.270	475
Quantità d'acquisto ≥	1	5	25	1	5	25	1	5	25	1	5	25
Prezzo €	242,61	236,59	229,42	286,01	278,91	270,46	304,23	296,68	287,69	342,13	333,64	323,53



Art. R.722



Art. R.722 - Coppia di piedini per mobiletto ventilconvettore Art. R.720 in lamiera color beige chiaro.

Per il sostegno quando non viene fissato alla parete o per nascondere l'eventuale tubazione proveniente dal pavimento.

Per articolo	R.720.10	R.720.30	R.720.40	R.720.60
Art. codice	R.722.10	R.722.30	R.722.40	R.722.60
Prezzo €	21,56	21,56	21,56	21,56

Filtri di ricambio per trattamento aria



Art. K.810

Art. K.810 - Conf. da 5 metri quadri (5 m. x 1 m.) di setto filtrante in fibra acrilica tipo POLYTEX in rotolo.

Per la costruzione, sostituzione, riparazione di filtri per il trattamento dell'aria in batterie termoventilanti, centrali di condizionamento, mobiletti Fan coils, cappe di aspirazione etc. Autoestinguente. Temperatura max 100°C.

Art. codice	Spessore mm.	Grado di separazione	Prezzo €
K.810.10	10	73%	27,79
K.810.25	20	87,5%	39,44

Art. K.811.06 - Lastra di mt. 1 x 2 m. morbida di setto filtrante in schiuma poliuretana con spessore di 6 mm.

Per la costruzione, sostituzione, riparazione di filtri per il trattamento dell'aria in batterie termoventilanti, centrali di condizionamento, mobiletti Fan Coils, cappe di aspirazione, etc. Autoestinguente. Grado di separazione 82%. Temperatura max 80°C.

Prezzo € 36,44

Art. K.812.00 - Lastra di cm. 50 x 100 cm. rigida autoportante di setto filtrante in schiuma poliuretana con spessore di 6 mm.

Per la costruzione, sostituzione, riparazione di filtri autoportanti per il trattamento dell'aria in batterie termoventilanti, centrali di condizionamento, mobiletti Fan coils, cappe di aspirazione, etc. Autoestinguente. Grado di separazione 82%. Temperatura max 80°C.

Prezzo € 41,12



Art. K.811.06



Art. K.812.00

Sanificanti antibatterici per ventilconvettori



Art. F.416.00



Art. F.417.00



Art. F.416.00 - Bomboletta spray da 600 ml. di detergente sanificante, antibatterico, germicida, gradevolmente profumato per filtri di condizionatori.

Prezzo € 14,97



Art. F.417.00 - Bomboletta spray da 600 ml. di detergente schiumogeno sanificante per la pulizia delle batterie lamellari di condizionatori e fan-coil. Scioglie efficacemente lo sporco anche di natura organica accumulato sui pacchi lamellari.

Prezzo € 11,84

Motori di ricambio per ventilconvettori Fan-Coil



Art. R.726.00




Art. R.726.00 - Motore monoalbero universale per ventilconvettori Fan Coil con condensatore.

230 V - 50/60 Hz - W 85/98 - N° giri 1200/min. Diametro albero 12,7 mm. Con 6 velocità determinabili prima del collegamento elettrico. Per ventole con diam. max 145 mm. Senza culla di fissaggio da acquistare separatamente in relazione al Ø della ventola, vedasi art. R.729 sottostante.

Prezzo € 90,91




Art. R.728.00

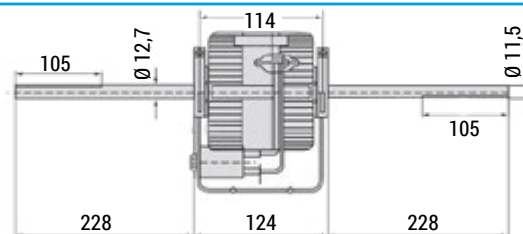


Art. R.728.00 - Motore bialbero universale per ventilconvettori Fan Coil con condensatore.

230 V - 50/60 Hz - W 128 - N° giri 1200/min. Diametro albero 12,7 mm. Con 6 velocità determinabili prima del collegamento elettrico. Per ventole con diam. max 145 mm. Senza culla di fissaggio da acquistare separatamente in relazione al Ø della ventola, vedasi art. R.729 sottostante.

Prezzo € 99,96



Art. R.729

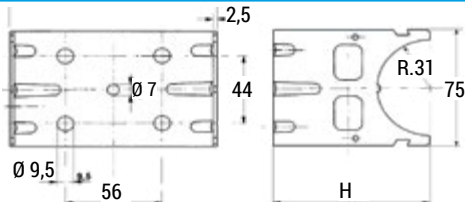

Art. R.729 - Culla di fissaggio di motori per Fan Coil

Art. codice	Altezza H	Prezzo €
R.729.86	86,5	3,67
R.729.95	95	3,67

Attrezzature da lavoro

Rilevatore portatile di fughe gas



Art. F.700.00

Rilevatore portatile di fughe gas



Art. F.701.00

Manometro digitale portatile



Art. F.702.01

Multimetro



Art. F.703.00

Termometro a distanza a Infrarossi



Art. F.704.00

Art F.700.00 - Rilevatore portatile di fughe gas con display e custodia in similpelle.

Strumento professionale per la rilevazione di fughe di gas. Quando viene rilevata una presenza di gas esplosivo, oltre ad emettere un segnale sonoro modulante permette di leggere sul display la concentrazione di gas presente nell'ambiente. Precisione di rilevazione: 1% FS. Funzionamento con batteria ricaricabile al litio polimero con autospegnimento. Autonomia della batteria: 12 ore continue. Conformità EMC EN5070. Dimensioni: 140 x 60 x 27. Peso 200 gr.

Prezzo € 146,25

Art F.701.00 - Rilevatore portatile di fughe gas. Per gas metano, propano, monossido di carbonio. Alta sensibilità - Arresto automatico dopo 5 min.

Alimentazione a pile 2 x 1.5v AA. - Peso: 60g. - Dimensioni: 260mm.

Prezzo € 17,47

Art. F.702.01 - Manometro digitale differenziale con custodia in gomma.

Manometro con display a cristalli liquidi per uso professionale, portatile di ridotte dimensioni: 67 x 135 x 35 mm. per la misurazione della pressione statica e differenziale e specialmente indicato per:

- Pressione dei gas
- Perdita di pressione nelle tubazioni
- Pressione in camera di combustione
- Misure differenziali di pressione
- Efficienza dei camini

Scala di misurazione: da 0 bar a 500 mbar

Alimentazione: batteria 3 x 1,5V. Durata batteria 100h con autospegnimento.

Prezzo € 158,56

Art. F.703.00 - Multimetro digitale per misure elettriche e per la misurazione della temperatura tramite sonda, con display a cristalli liquidi LCD.

Scale di funzionamento: DC 200 mV / 250 V - AC 200 V/250 V - DC 200 µA/10 A. Resistenza 200 Ω / 200 MΩ - Temperatura -40°C - 1000°C - Test dei diodi - Segnale acustico - Completo di fusibile di protezione.

Prezzo € 11,62

Art. F.704.00 - Termometro a distanza, a infrarossi, con display digitale.

Misura la temperatura della superficie di oggetti difficili da raggiungere senza contatto. Campo di regolazione: da -42°C a 550°C. Funzionamento a pile: 9 V.

Prezzo € 17,72

Art. F.852.20 - Pistola ad aria calda per le giunzioni termorestringenti di cavi elettrici, adatta anche per sbrinamentodi tubazioni congelate.

Potenza 1800 W-230 Vac - Temperatura regolabile fino a 600 °C.

Prezzo € 25,43

Art. F.705.00 - Livella con puntatore laser - lunghezza 400 mm.

Distanza massima di lavoro: 50 mt. Uso verticale e orizzontale. Precisione: 0,05 mm. Alimentazione: a batterie.

Prezzo € 13,30

Art. F.706.00 - Bicchierino misuratore di portata.

Per verificare la portata in litri al minuto di acqua sanitaria nelle caldaie a produzione istantanea.

Prezzo € 18,65

Strumenti professionali di utilità

Livella con puntatore laser



Art. F.705.00



Art. F.706.00



Art. F.709.00

Art. F.709.00 - Calibro Vernier in plastica con doppia scala e cursore liscio per misure rapide.

Durevole e leggero di colore bianco.

Prezzo € 1,35

Manometro a "U" Differenziale




Art. E.036.00

Art. E.036.00 - Manometro a "U" su supporto in legno - Scala: 0 ÷ 600 mm, per misurare la pressione differenziale.

Prezzo € 36,39



Art. F.740.00



Antigelo

Art. F.740.00 - Pompa di carica ad iniezione manuale del liquido antigelo per i moduli premontati E.651, E.654, E.662 e altre modalità. Completo di rubinetto di ritegno a sfera per incremento della pressione e inserimento del liquido nell'impianto. Attacco 1/2" M. e raccordo porta gomma 15 mm.

Capacità 2 l/min. - Pressione max di pompaggio: 4,5 bar.

Prezzo € 113,07

Prezzo
€ 60,33



Capacità del serbatoio 12 lt.
Fino a 50 bar.

Art. F.741.00

Art. F.741.00 - Pompa prova impianti manuale con manometro 0 - 60 bar per il collaudo dell'ermeticità delle condutture fino a 50 bar e per l'iniezione di liquidi (antigelo) negli impianti stessi.

Completo di serbatoio della capacità di 12 lt. e tubo flessibile ad alta pressione da 1,4 metri con attacco 1/2".

Prezzo € 60,33

Guanti da lavoro



Art. F.600.02



Art. F.601

Art. F.600.02 - Paio di guanti da lavoro con palmo in pelle scamosciata di prima qualità, spessore 1,3 mm. e dorso in tessuto jeans elasticizzato. Completo di salva nocche e salva unghie. Manicotti in tela di 8 cm. Taglia unica.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,04	1,94

Art. F.601 - Paio di guanti da lavoro interamente in pelle di prima qualità a norme UNI. Colore naturale. Spessore 0,9 - 1,1 mm.

Misura	L		XL	
Art. codice	F.601.02		F.601.03	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	4,42	4,30	4,42	4,30

Art. F.602 - Paio di guanti da lavoro in nylon bianco/nitrile Royal.

Misura	8	9	10
Art. codice	F.602.08	F.602.09	F.602.10
Prezzo €	1,71	1,71	1,71

Art. F.604 - Confezione da n. 100 guanti ambidestri elastici e monouso, in nitrile, di colore nero. Senza lattice e senza polveri.

Misura	S	M	L	XL
Art. codice	F.604.01	F.604.02	F.604.03	F.604.04
Prezzo €	4,03	4,03	4,03	4,03

Art. F.605 - Confezione da n. 100 guanti ambidestri elastici e monouso, in lattice, di colore bianco. Trattamento interno con polvere antisudore.

Misura	S	M	L	XL
Art. codice	F.605.01	F.605.02	F.605.03	F.605.04
Prezzo €	3,89	3,89	3,89	3,89

Art. F.760.00 - Verificatore universale di termocoppie per caldaie a gas "TESTELEMET".

L'apparecchio permette di controllare la funzionalità e lo stato di usura di tutti i tipi di termocoppie per caldaie e fornelli a gas. L'apparecchio funziona senza l'impiego di corrente esterna ed è adatto anche per le termocoppie intercettate. È completo di adattatore fresato di filettatura e di coccodrilli per permettere la verifica di tutti i tipi di termocoppie.

Prezzo € 61,08

Verificatore universale di termocoppie



Art. F.760.00

Utensili per tubo corrugato CSST



Art. F.620.35



Art. F.745.10



Art. F.746

Art. F.620.35 - Tagliatubi a rotella per diametri fino a Ø 35 mm.

Prezzo € 12,10

Art. F.745.10 - Cartellatrice per tubi corrugati per dime F.746 per diametri da 1/2" - 3/4" e 1".

Questo strumento facilita l'operazione di formazione della cartellatura senza ricorrere all'operazione N°3 illustrata a pag.111(W).

Prezzo € 22,15

Art. F.746 - Dime per inserimento nella cartellatrice F.745.10.

Diametro Ø della dima	12	15	20
Art. codice	F.746.12	F.746.15	F.746.20
Prezzo €	32,98	32,98	32,98

Art. F.748.10 - Valigetta Kit per tubo corrugato CSST.

Completa di: Valigetta in ABS - Tagliatubi Art. F.620.35 - Cartellatrice Art. F.745.10, dime per cartellatrice Art. F.746.12, F.746.15 e F.746.20 - n°20 dadi da 1/2", n° 20 anelli aperti Ø 12 con n° 10 guarnizioni in Fasit e n° 10 guarnizioni in NBR, n°20 dadi da 3/4" - n° 20 anelli aperti Ø 15, con n° 10 guarnizioni in Fasit e n° 10 guarnizioni in NBR, n° 12 dadi da 1", n° 12 anelli aperti Ø 20 con n° 6 guarnizioni in Fasit e n° 6 guarnizioni in NBR.

Prezzo € 179,60



Art. F.748.10

N.B.

Questo strumento facilita l'operazione di formazione della cartellatura.

Utensili per tubazione multistrato e di polietilene



Art. G.930



Art. G.933.00



Art. F.620.35



Art. F.625.35

Art. G.930 - Molla curvatubo da esterno per tubo multistrato.

Diametro tubo	14	16	18	20
Lunghezza mm.	260	260	295	325
Art. codice	G.930.14	G.930.16	G.930.18	G.930.20
Prezzo €	7,24	8,16	8,62	10,21

Art. G.933.00 - Calibratore per tubi Ø 16-20-26.

Prezzo € 14,56

Art. F.620.35 - Tagliatubi a rotella per diametri fino a Ø 35 mm.

Prezzo € 12,10

Art. F.625.35 - Cesioia tagliatubo a ghigliottina per tubo multistrato e tubo di polietilene, per Ø fino a 35 mm.

Prezzo € 71,89

Art. G.935.00 - Pressatrice radiale elettrica in valigetta di metallo con 3 ganasce per il tubo Ø 16-20-26.

Azionamento a corrente 230V - Ganasce con profilo TH.

Prezzo € 2.332,29

Art. G.937.00 - Pressatrice radiale elettrica con azionamento a batteria o a corrente, in valigetta di metallo, con 3 ganasce per il tubo Ø 16-20-26.

Azionamento a batteria o a corrente 230V - Ganasce con profilo TH. Completa di batteria, caricabatterie veloce e alimentatore di tensione

Prezzo € 2.573,91



Art. G.935.00

Elettrica
230V



Art. G.937.00

Azionamento
a batteria o a
corrente!



Art. G.939

Art. G.939 - Ganasce per pressatrici Art. G.935.00 e G.937.00 a profilo TH.

Diametro tubo	14	16	18	20	26	32
Art. codice	G.939.14	G.939.16	G.939.18	G.939.20	G.939.26	G.939.32
Prezzo €	215,42	215,42	215,42	215,42	215,42	215,42

Compressori d'aria per vasi d'espansione ed accessori di controllo pressione



Art. F.718.20



Art. F.721.10



Art. F.722.04

Art. F.718.20 - Compressore d'aria portatile con display digitale per la ricarica dei vasi di espansione ed altri usi, con preimpostazione della pressione, con funzionamento a batteria ricaricabile con cavo USB incluso. - Pressione max: 8 bar.

Permette di preimpostare la pressione desiderata tramite i pulsanti ed il display digitale, spegnimento automatico dopo il raggiungimento della pressione impostata.

Completo di tubo ad alta pressione di collegamento al vaso e spina di gonfiaggio ad innesto rapido. Ricarica con cavo con presa USB incluso, che permetta la ricarica nell'autovettura, oppure con presa per jack universale 5,5mm 9Vdc

Durata della batteria: 16 min. - Portata: 25 lt/min. - Pesa soltanto 0,6Kg

Prezzo € 16,27

Art. F.721.10 - Tubo di gomma di prolungamento con attacco rapido per i compressori d'aria di gonfiaggio, con raccordo intermedio con l'inserimento del manometro con scala più bassa per una regolazione meglio calibrata della pressione.

Lunghezza totale: 1800 mm., così distribuiti: presa rapida + 80 mm. raccordo manometro + 1700 mm. + innesto maschio 20 mm. - Pressione max. 18 bar.

Prezzo € 8,82

Art. F.722.04 - Manometro controllore di pressione con pulsante per il blocco e lo sblocco della lancetta sul valore ottenuto per una facile visualizzazione del controllo. Completo di pulsante di sgonfiaggio. Scala 0 ÷ 4 bar.

Con facile impugnatura e quadrante diametro 50. Completo di raccordo per la presa manipolare di misurazione rapida e fissa da 1/4" M.

Prezzo € 52,76

Art. F.723.02 - Valigetta in plastica antiurto contenente l'insieme di elementi sotto elencati per le operazioni di controllo, gonfiaggio e manutenzione dei vasi di espansione e per la pressione di liquidi di varia natura.

Contenente: Art. F.726.50 Manometro digitale per il controllo della pressione nei vasi d'espansione - scala 0 - 10 bar.

Art. F.722.04 Manometro controllore manipolabile con il blocco del valore della pressione. Scala: 0 - 4 bar.

Prezzo € 85,71

Art. F.664.10 - Nastro protettivo autoagglomerante per le parti della tubazione gas cui il rivestimento esterno è stato rimosso per realizzare il raccordo. La normativa prevede che queste parti debbano essere ricoperte con il nastro protettivo di colore giallo. Larghezza: 25 mm., spessore: 0,5 mm, lunghezza: mt. 5.

Prezzo € 21,38

Art. F.668.50 - Nastro adesivo in gomma espansa retinato, di colore nero a celle chiuse, con film protettivo a perdere. Altezza 50 mm. - Lunghezza 10 mt.

Indicato per la coibentazione di tubazioni calde e fredde e in particolar modo negli impianti di produzione e distribuzione del freddo e condizionamento sui pezzi speciali e laddove non è possibile coibentare normalmente con coppelle tubolari. Spessore 3 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	4,50	4,28

Art. F.670 - Rotolo di nastro segnaletico per cantieri. Altezza: 70 mm. Lunghezza: 200 mt. Realizzato in polietilene a bassa densità, resistente alle intemperie.

Colore	Bianco / Rosso	Giallo / Nero
Art. codice	F.670.01	F.670.02
Prezzo €	3,85	4,33



Art. F.723.02



Art. F.726.50

Art. F.726.50 - Manometro digitale per il controllo rapido della pressione nei vasi di espansione delle caldaie.


Scala: 0-10 bar - Risoluzione: 0,05 bar - Alimentazione con batteria permanente al litio Accensione e spegnimento automatico - Bip sonoro di conferma ad avvenuta misurazione.

Prezzo € 18,14

Nastri



Art. F.664.10



Esempi



Art. F.668.50



Art. F.670

A complemento di gamma per i nastri vedere:

- **Nastri adesivi a pag. 84 (F)**
- **Nastri isolanti elettrici ed in alluminio a pag. 186 (F)**



Come avviene la consegna

Per ogni ordinazione, di qualsiasi quantità di materiale, **ANTARES** addebita in fattura un contributo fisso forfettario di :

➔ **GRATIS** su acquisti superiori a € 480,00

➔ **€ 11** su acquisti inferiori a € 480,00

Nessun altro addebito è richiesto, indipendentemente dall'importo dell'ordinazione.
La merce viene consegnata a domicilio in porto franco, tramite corriere o posta:

- ▶ **per qualsiasi zona**
- ▶ **per qualsiasi peso**
- ▶ **per qualsiasi volume**



Nel caso di Vostra assenza verrà lasciato un avviso per prendere accordi preventivi per il ritiro presso il deposito, o per una successiva consegna.

Pagamento

ALL'ESTERNO DI UNO DEI COLLI DELLA VOSTRA SPEDIZIONE È INCOLLATA UNA BUSTA DI PLASTICA CHE CONTIENE LA FATTURA, PER UN FACILE CONTROLLO DEGLI ARTICOLI SPEDITI. IL PAGAMENTO PUÒ AVVENIRE NELLE SEGUENTI MODALITÀ:

▶ Con Carta di Credito tipo:



Tramite la procedura con il codice OTP della banca.
Non viene addebitato l'importo per i prodotti momentaneamente non disponibili.

▶ Anticipato, tramite:

➔ Trasferimento dell'importo dell'ordinazione, comprensivo del contributo fisso di trasporto e di IVA, sul conto:
Banco Popolare IBAN: IT 08K0503413707 0000 0000 1435

➔ **PayPal** comunicando il riferimento del pagamento avvenuto.

➔ Allegando all'ordine, in busta chiusa, un assegno bancario intestato a: **ANTARES for Water & Fire Srl**.

▶ Ricevuta bancaria a 30 giorni f.m.

Previa preventiva autorizzazione.

▶ Ricevuta bancaria a 60 giorni f.m.

Soltanto per ordini superiori a € 850,00 previa preventiva autorizzazione.

▶ Contrassegno:

Pagherete direttamente alla consegna del materiale, al fattorino incaricato.
In questo caso sommate il costo di € 7,80 per le spese di contrassegno.

Condizioni generali di vendita

PREZZI

Tutti i prezzi si intendono netti e con I.V.A. esclusa. Sul prezzo va applicata l'aliquota I.V.A. al momento della spedizione. In caso di errata indicazione da parte del cliente di un prezzo su un modulo d'ordine, verrà ritenuto valido l'ordine al prezzo indicato sul nostro sito web.

GARANZIA

Tutti i prodotti sono garantiti secondo quanto previsto dalle norme europee 44/CE del 25/05/1999 salvo se per la durata è dichiarato un periodo superiore. Per articoli non di nostra produzione la garanzia del fabbricante è estesa al compratore. Ogni reclamo su prodotti consegnati sbagliati o incompleti dovrà essere fatto per scritto entro e non oltre 7 gg. dalla data di ricevimento del materiale.

In qualsiasi condizione se il prodotto manifesta il difetto, anche se installato, per aver diritto alla garanzia lo stesso dovrà essere ritornato presso i nostri laboratori per essere esaminato.

In caso di articolo difettoso, ci riserviamo la facoltà di una riparazione o di una sostituzione.

Nell'ipotesi che il prodotto sia riconosciuto difettoso nel periodo di garanzia, dopo la nostra ispezione, sarà riconosciuto al cliente il rimborso delle spese di trasporto subite per la restituzione del materiale nella misura prevista dal tariffario postale.

RITORNO DEL MATERIALE

Entro 20 giorni dal ricevimento, potete ritornarci, in porto franco, il materiale nella sua confezione originale, unendo una Vs. bolla di reso con i riferimenti alla data e al numero della nostra fattura.

TEMPI DI CONSEGNA

Normalmente il materiale è sempre disponibile. Nel caso contrario i tempi di consegna indicati sono approssimativi e senza garanzia. I ritardi non possono in nessun caso dar luogo a richieste di risarcimento.

FABBRICAZIONE

A causa della continua e costante ricerca, ci riserviamo la facoltà di modificare prodotti, dimensioni e prezzi degli articoli illustrati nel catalogo, senza alcun preavviso.

CONTESTAZIONI

Per ogni controversia il solo Foro competente è quello della nostra giurisdizione di Lucca.

Legge Privacy 675/96

Si informa:

- che i dati personali verranno trattati per finalità commerciali, di vendita diretta, promozionali, gestionali, statistiche di tutela del credito, mediante elaborazione con criteri prefissati;
- che i dati sono facoltativi ed un eventuale rifiuto di fornirli comporta la rinuncia a ricevere proposte commerciali;
- che i dati potranno essere comunicati a società aventi la medesima finalità;
- che il cliente ha il diritto di ottenere senza ritardo:
 - a) la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
 - c) l'aggiornamento e la rettificazione ovvero, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - d) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza di coloro i quali i dati sono stati comunicati salvo che ciò si riveli impossibile o comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - e) di conoscere mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a) della legge 31.12.1996 n. 675 l'esistenza di dati che possono riguardarlo e di opporsi gratuitamente al trattamento degli stessi dati.

Hai bisogno di aiuto?
Servizio Clienti:



Telefono
(+39) 0583 473701




ant3@antaresint.com



WhatsApp
(+39) 349 665 6433

www.antaresint.com

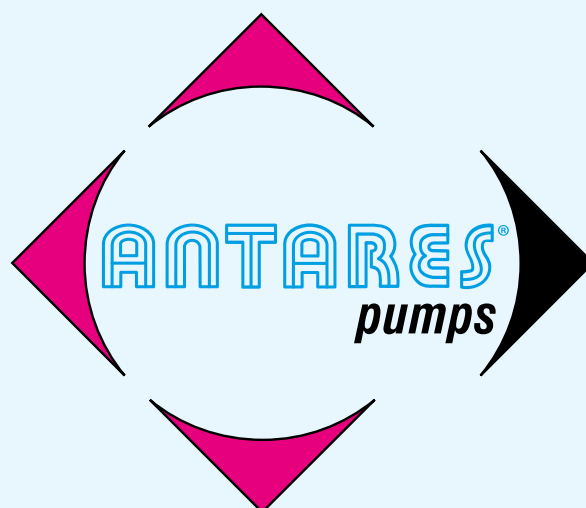

© ANTARES – Tutti i diritti riservati

SODDISFATTI O RIMBORSATI

Se un articolo, per qualsiasi ragione, non fosse di Vostro gradimento, potete richiederne la sostituzione o il rimborso.

In un caso o nell'altro dovete solo rispedire, entro 20 giorni dal ricevimento, previa richiesta di autorizzazione scritta, l'articolo in porto franco, nella confezione originale, allegando una Vostra bolla di consegna. ANTARES provvederà alla sostituzione o all'invio del rimborso, secondo la Vostra richiesta.



ANTARES *for Water & Fire S.r.l.*

Capitale sociale € 2.000.000 i.v.
C.F. e P.I. 01861450995

Via degli Alpini, 144 - 55100 Lucca - Italy - Codice destinatario SdI: 2LCMINU - Codice EORI: 01861450995
IBAN: IT08 K05 0341 3707 0000 0000 1435 - BIC: BAPPIT21S05 B.P.M. Ag.5 Lucca
Internet: www.antaresint.com - E-mail: ant3@antaresint.com - Tel. + 39 0583 473701 - WhatsApp. +39 349 665 6433