




Pompe di sollevamento e pressurizzazione

Guida alla scelta e alla sostituzione

Aggiornato al 01/2026

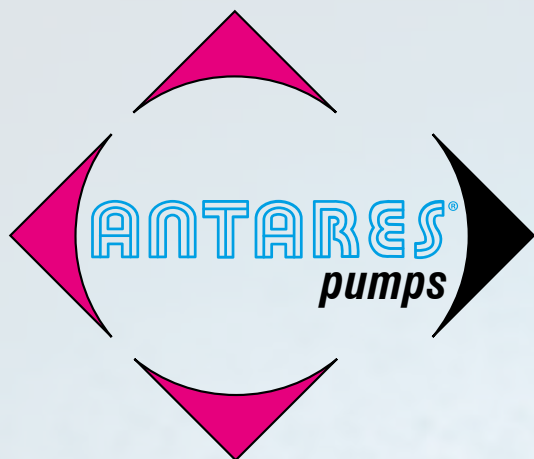

ANTARES®
pumps

Via degli Alpini, 144 - 55100 LUCCA - ITALY
Tel. +39 0583 473701 • WhatsApp: +39 349 665 6433
ant3@antaresint.com • www.antaresint.com

ANTARES Pumps è una sezione produttiva della ANTARES for Water & Fire Srl

POMPE DI SOLLEVAMENTO E PRESSURIZZAZIONE

POMPE DI SOLLEVAMENTO E PRESSURIZZAZIONE ACQUA	Pag.
• Pompe di superficie	4-6
• Pompe di superficie con Inverter	7
• Pompe di filtrazione piscine	7
• Gruppi di pompaggio e pressurizzazione	8
• Pompe sommergibili	9
• Pompe sommerse per pozzi profondi	10-11
• Pompe solari	12-13
• Apparecchiature per alimentazione e distribuzione	14
• Autoclavi a membrana e accessori	15-16
• Controlli di pressione	17-18
• Accessori per pompe sommerse e sommergibili	19
• Inverter e pompe	20
• Pompe maceratrici per acque reflue	21
• Pompe scarico condensa	22

 Art. P.710	 Art. P.712	 Art. P.713	Art. P.710 Pompa periferica.....	Pag. 4
			Art. P.712 Pompa centrifuga.....	4
			Art. P.713 Pompa bigirante.....	5
 Art. P.715	 Art. P.717	 Art. P.735	Art. P.715 Pompa autoadescante...	5
			Art. P.717 Pompa autoadescante...	6
			Art. P.735 Pompa multigirante.....	6
 Art. P.750	 Art. P.726	 Art. P.778	Art. P.750 Pompa per piscine.....	7
			Art. P.726 Pompa sollevamento con inverter.....	7
			Art. P.770-P.775-P.778 Gruppi pressione con pompa.....	8

 Art. P.730	 Art. 740.10	 Art. P.803 P.804	Art. P.730 Pompa sommergibile....	9
			Art. P.740.10 Pompa sommergibile d'evacuazione.....	9
			Art. P.803-P.804 Pompa sommersa per pozzi profondi.....	10-11
 Art. P.860	 Art. P.880		Art. P.860 Pompa solare.....	12
			Art. P.880 KIT pompaggio solare.....	13
 Art. D.001 Art. D.002	 Art. D.024 - D.025	 Art. D.007	Art. D.001 - D.002 Manometri.....	14
			Art. D.024-D.025 Vasi di espansione.....	15-16
			Art. D.007 Pressostati.....	17
 Art. D.028-D.029	 Art. D.070	 Art. D.033-D.034	Art. D.028-D.029 Pressoflussostati.....	18
			Art. D.070 Controllo livello elettronico.....	18
			Art. D.033 - D.034 Inverter.....	20

POMPE MACERATRICI (il bagno dove vuoi) Pag.21

 Art. P.884	 Art. P.883	 Art. P.882	Art. P.882 - P.883 - P.884 Pompe acque reflue con maceratore.....	21
--	---	--	---	----

POMPE SCARICO CONDENZA Pag.22

 Art. P.420.50	 Art. P.425.15	 Art. P.428.40	Art. P.420.50 Per caldaie e apparecchiature varie...	22
			Art. P.425.15 - P.428.40 Per unità di condizionamento.....	22


Pompe di sollevamento acque

Pompe di superficie

2 anni di garanzia



Art. P.710

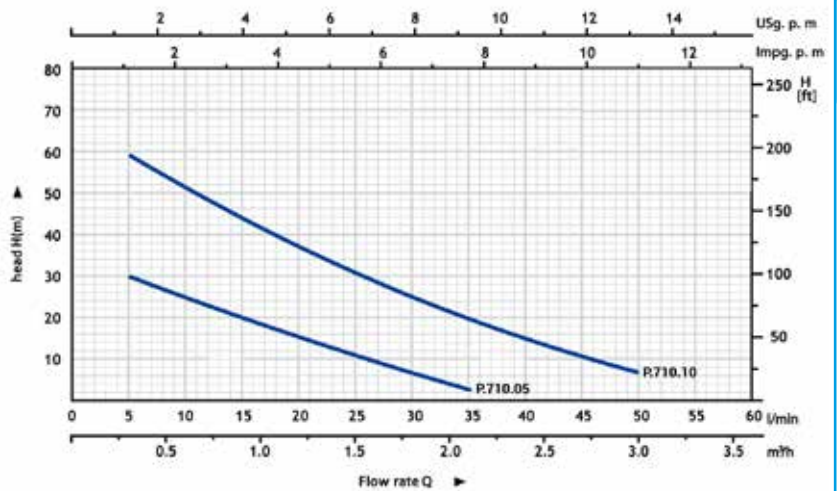

Art. P.710 - Pompa di sollevamento periferica. 2 anni di garanzia.


Con corpo in ghisa, girante in bronzo e albero in acciaio inox. Aspirazione max 8 mt. Attacchi 1" F. x 1" F. Alimentazione: 230 V, 50 Hz. Monofase con motoprotettore termico incorporato.

Art. code	KW	HP
P.710.05	0,37	0,5
P.710.10	0,75	1

2 anni di garanzia



Art. P.712

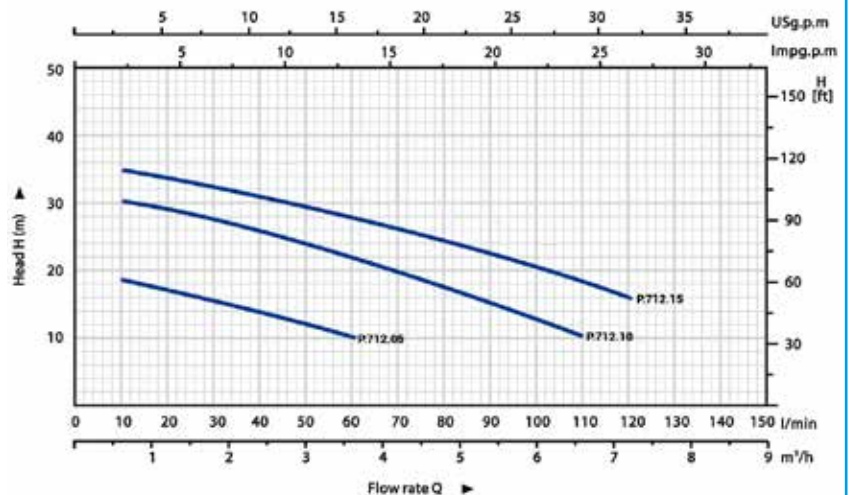


Art. P.712 - Pompa di sollevamento centrifuga. 2 anni di garanzia.


Con corpo in ghisa, girante in bronzo e albero in acciaio inox. Aspirazione max 8 mt. Attacchi 1" F. x 1" F. Alimentazione: 230 V, 50 Hz. Monofase con motoprotettore termico incorporato.

Art. codice	KW	HP
P.712.05	0,37	0,5
P.712.10	0,75	1
P.712.15	1,1	1,5

2 anni di garanzia

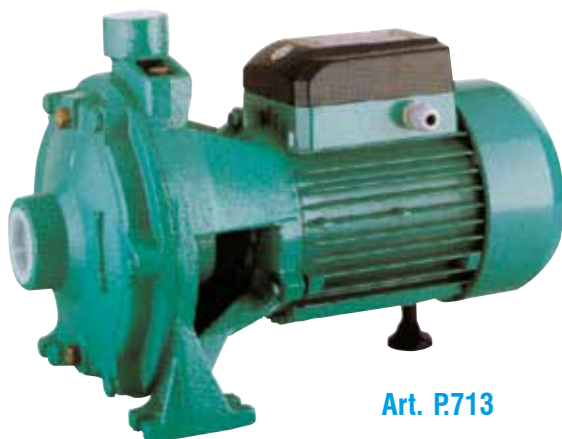

Art. P.713

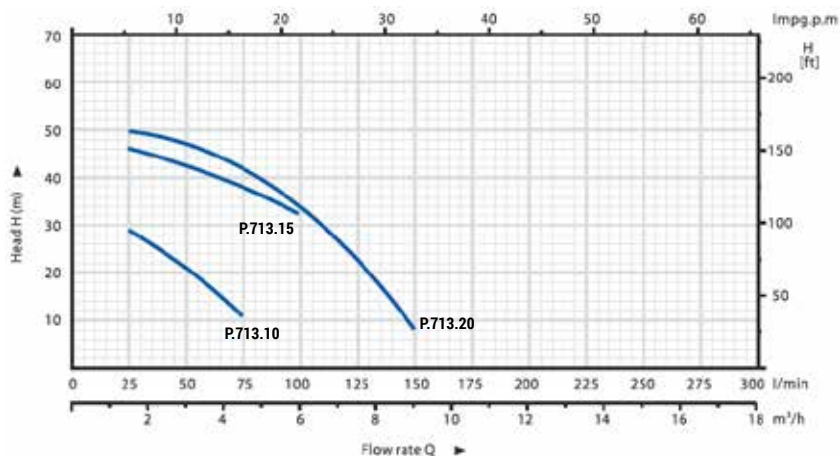

Art. P.713 - Pompa di sollevamento centrifuga con doppia girante. 2 anni di garanzia.


Con corpo in ghisa, girante in bronzo e albero in acciaio inox. Aspirazione max 9 mt. Alimentazione: 230 V, 50 Hz. Monofase con motoprotettore termico incorporato.

Art. codice	KW	HP	Attacco Ø entrata x uscita
P.713.10	0,75	1	1 1/4" F.x1" F.
P.713.15	1,1	1,5	1 1/4" F.x1" F.
P.713.20	1,5	2	1 1/2" F.x1" F.

2 anni di garanzia



Art. P.715

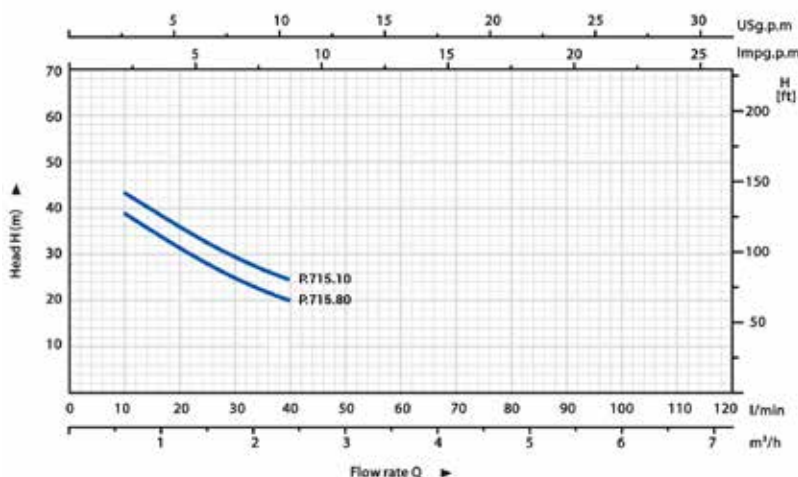

Art. P.715 - Pompa di sollevamento autoadescante. 2 anni di garanzia.


Con corpo in ghisa, girante in ottone e albero in acciaio inox. Aspirazione max 9 mt. Attacchi 1" F. x 1" F. Alimentazione: 230 V, 50 Hz. Monofase con motoprotettore termico incorporato.

Art. codice	KW	HP
P.715.80	0,6	0,8
P.715.10	0,75	1

2 anni di garanzia



Art. P.717

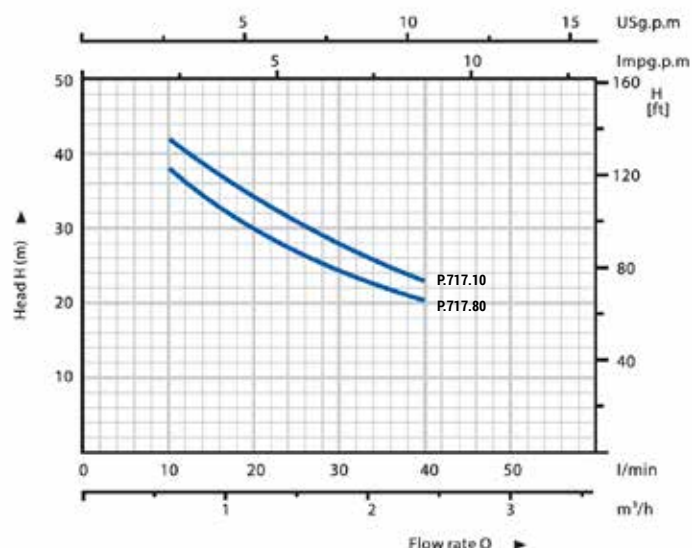

Art. P.717 - Pompa di sollevamento autoadescante. 2 anni di garanzia.


Con corpo in acciaio inox, girante in bronzo e albero in acciaio inox. Aspirazione max 9 mt. Attacchi 1" F. x 1" F. Alimentazione: 230 V, 50 Hz. Monofase con motoprotettore termico incorporato.

Art. codice	KW	HP
P.717.80	0,6	0,8
P.717.10	0,75	1

2 anni di garanzia



Art. P.735

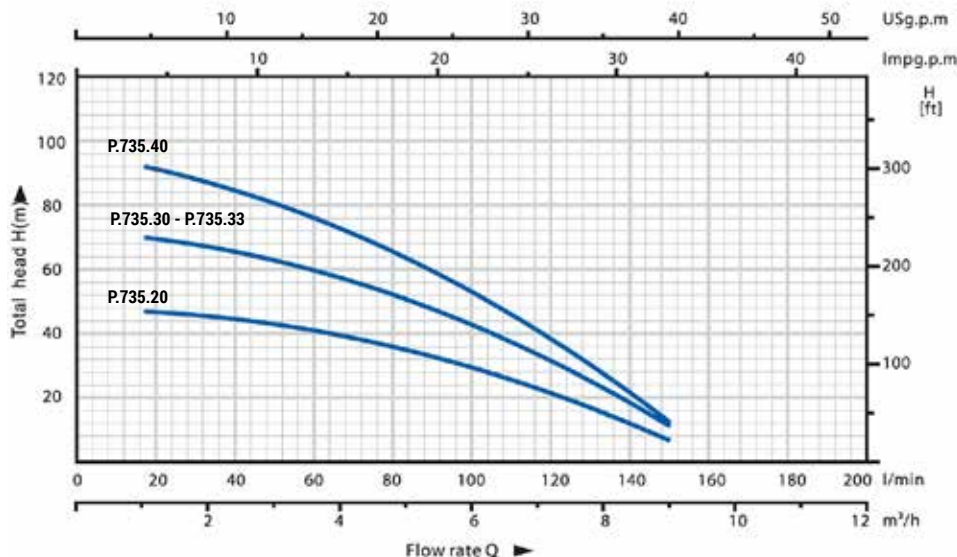

Art. P.735 - Pompa centrifuga multigirante inox verticale per pressioni elevate.

Corpo inox, girante ed albero inox. Aspirazione max.9 m. attacchi: 1 1/2" x 1 1/2". Con motoprotettore termico incorporato. 2 anni di garanzia.


Art. codice	Tensione	KW	HP
P.735.20	Monofase 230 Vac	1,5	2
P.735.30	Monofase 230 Vac	2,2	3
P.735.33	Trifase 3 x 400 Vac	2,2	3
P.735.40	Trifase 3 x 400 Vac	3	4

Pompe di superficie con inverter

2 anni di garanzia



Art. P.726

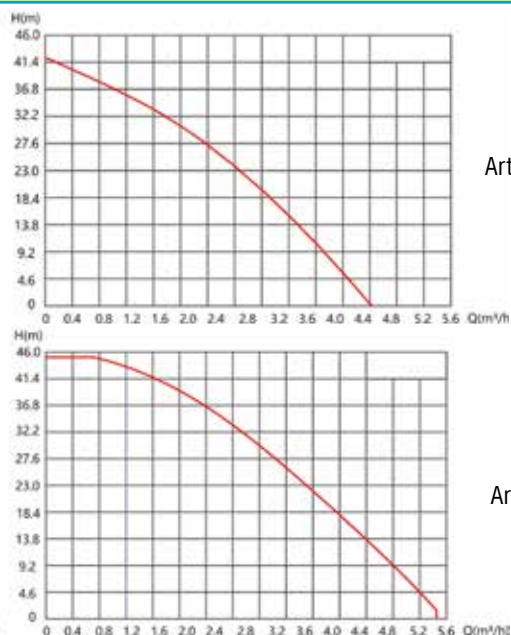

Art. P.726.05

Art. P.726.08

Art. P.726 - Pompa di sollevamento con inverter a conversione di frequenza

Interviene automaticamente sul numero di giri permettendo di garantire pressione costante. Con display digitale, permette di impostare la pressione desiderata. Utilizzabile anche come pompa di circolazione con controllo della temperatura.


Art. codice	Potenza W	Attacchi Ø entrata x uscita
P.726.05	550	1" F. x 1" F.
P.726.08	800	1" F. x 1" F.

Pompe per filtrazione piscine

2 anni di garanzia



Art. P.750

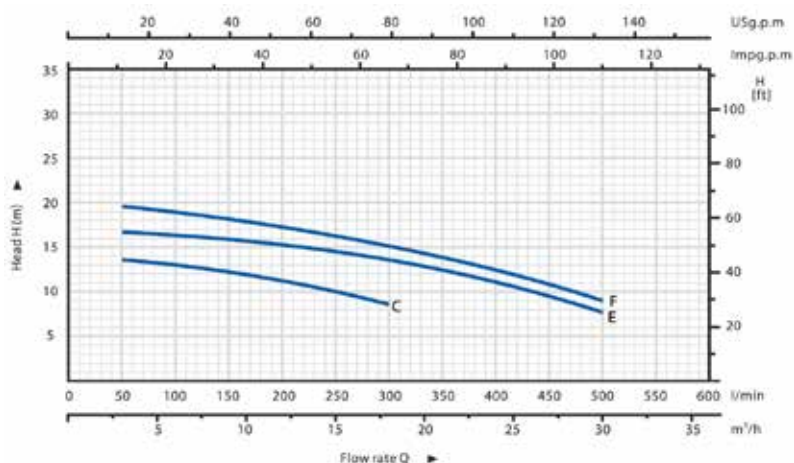

Art. P.750 - Pompa centrifuga per la filtrazione dell'acqua delle piscine, completa di prefiltro ispezionabile.

Adatta per funzionamento continuo - Giri 2.850 RPM - Protezione IP44 - Isolamento Classe B - Aspirazione max: 8 mt.

Art. codice	Tipo curva	Alimentazione	Portata max lt/m.	Prevalenza max m.	kW	Hp	Attacchi
P.750.09	C	Monofase 230 Vac	300	13	0,9	1,2	1 1/2" F. x 1 1/2" F.
P.750.15	E	Monofase 230 Vac	500	16,5	1,5	2	1 1/2" F. x 1 1/2" F.
P.750.20	F	Monofase 230 Vac	500	19,5	2,2	3	1 1/2" F. x 1 1/2" F.
P.750.21	F	Trifase 400 Vac	500	19,5	2,2	3	1 1/2" F. x 1 1/2" F.

Gruppi di pompaggio e pressurizzazione acqua



Art. P.770

Art. P.770 - Gruppo di pompaggio e pressurizzazione premontato e costituito da: pompa centrifuga Art. P.712 o P.713 - pag.133(W) - e vaso di espansione Art. D.026 o D.037 - pag.130(W) - precisati in tabella. Completo di supporto, raccordo, pressostato di regolazione, manometro e flessibile. Per le caratteristiche tecniche vedere quelle della pompa corrispondente nella pagina di riferimento.

Art. codice	Tipo di pompa centrifuga				Vaso di espansione lt.
	Kw	Girante	Art. codice	alla pagina	
P.770.05	0,37	unica	P.712.05	133(W)	24
P.770.10	0,75	unica	P.712.10	133(W)	24
P.770.15	1,1	unica	P.712.15	133(W)	50
P.770.20	0,75	doppia	P.713.10	133(W)	24
P.770.25	1,1	doppia	P.713.15	133(W)	24
P.770.35	1,1	doppia	P.713.15	133(W)	50
P.770.44	1,5	doppia	P.713.20	133(W)	24
P.770.50	1,5	doppia	P.713.20	133(W)	50
P.770.80	1,5	doppia	P.713.20	133(W)	80



Art. P.775

Art. P.775 - Gruppo di pompaggio e pressurizzazione premontato e costituito da: pompa autoadescante Art. P.715 - pag.133(W) - e vaso di espansione Art. D.026 o D.037 - pag.130(W) - precisati in tabella. Completo di supporto, raccordo, pressostato di regolazione, manometro e flessibile. Per le caratteristiche tecniche vedere quelle della pompa corrispondente nella pagina di riferimento.

Art. codice	Tipo di pompa centrifuga			Vaso di espansione lt.
	Kw	Art. codice	alla pagina	
P.775.80	0,60	P.715.80	133(W)	24
P.775.10	0,75	P.715.10	133(W)	24
P.775.50	0,75	P.715.10	133(W)	50



Art. P.778

Art. P.778 - Gruppo di pompaggio e pressurizzazione premontato e costituito da: pompa autoadescante Art. P.717 con corpo in acciaio inox - pag.134(W) - e vaso di espansione Art. D.026 o D.037 - pag.130(W) - precisati in tabella. Completo di supporto, raccordo, pressostato di regolazione, manometro e flessibile. Per le caratteristiche tecniche vedere quelle della pompa corrispondente nella pagina di riferimento.


Art. codice	Tipo di pompa centrifuga			Vaso di espansione lt.
	Kw	Art. codice	alla pagina	
P.778.80	0,60	P.717.80	134(W)	24
P.778.10	0,75	P.717.10	134(W)	24
P.778.50	0,75	P.717.10	134(W)	50

Pompe sommergibili

2 anni di garanzia



Art. P.730

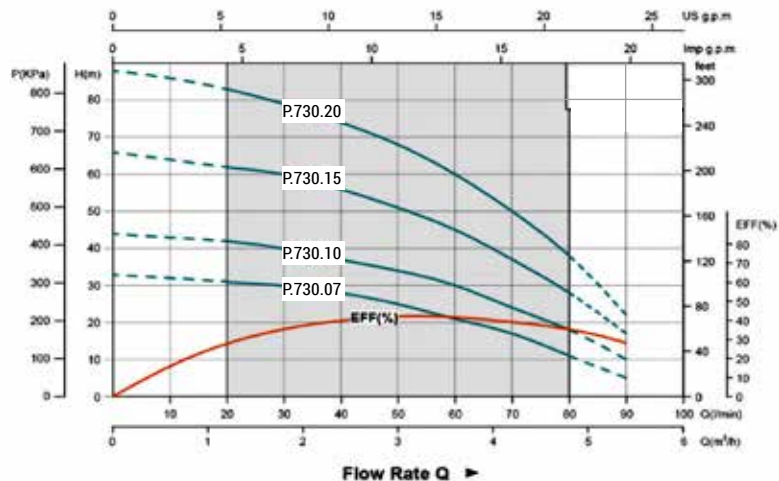

Art. P.730 - Elettropompa sommergibile monofase completa di interruttore a galleggiante, mt. 20 di cavo di alimentazione a doppio isolamento, 2 anni di garanzia.

In acciaio inox AISI 304. Alimentazione monofase 230 VAC, 50 Hz. Con motoprotettore termico incorporato. Diametro pompa 128. Attacco di uscita 1 1/4" F.

Art. codice	KW	HP	Altezza pompa mm.
P.730.07	0,55	0,75	530
Art. codice	KW	HP	Altezza pompa mm.
P.730.10	0,75	1	590
Art. codice	KW	HP	Altezza pompa mm.
P.730.15	1,1	1,5	700
Art. codice	KW	HP	Altezza pompa mm.
P.730.20	1,5	2	800


2 anni di garanzia



Art. P.740.10

Art. P.740.10 - Pompa di sollevamento sommergibile in plastica rinforzata da HP1-W750. Attacco 1 1/2". 2 anni di garanzia.

Particolarmente idonea all'espulsione di acque di spurgo o piovane dalle cantine e acque cariche di fogna. Per la sua trasportabilità è adatta inoltre ad operazioni di svuotamento di emergenza in genere di vasche, piscine, fosse ecc. Completa di interruttore a galleggiante automatico. Alimentazione: 230 V, 50 Hz monofase. Protezione IP68.

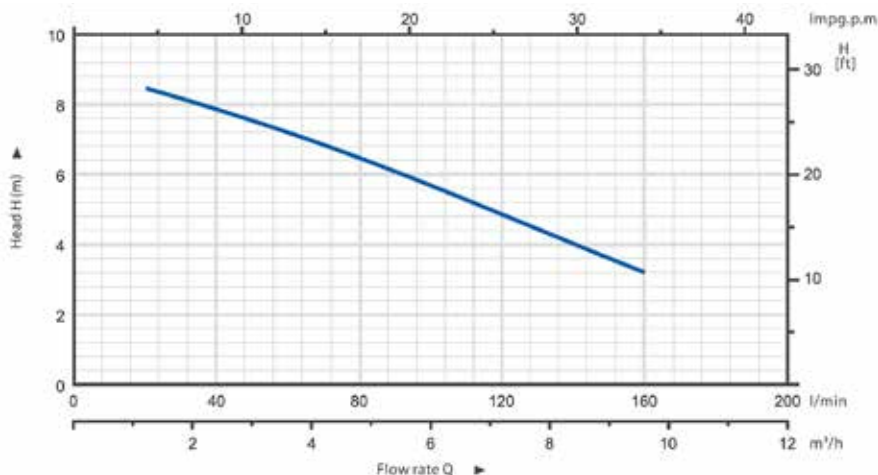

Pompe sommerse per pozzi profondi

Pozzo 3"
Ø interno: 75 mm



Art. P.803

Incluso per mod. monofase




2 anni di garanzia

Art. P. 803 – Pompa sommersa in acciaio inox ANTARES tipo DEEP PLUS 3SD per pozzi profondi Ø 3" con foro interno max 75 – Raccordo di uscita: 1 1/4" F.

2 anni di garanzia - Profondità massima di immersione 80 mt. Completa di cavo da 2 mt e quadro elettrico di controllo con condensatore.

Art. codice	Tensione	Potenza	
		KW	HP
P.803.75	Monofase 230 Vac	0,75	1

Art. codice	Tensione	Potenza	
		KW	HP
P.803.11	Monofase 230 Vac	1,1	1,5

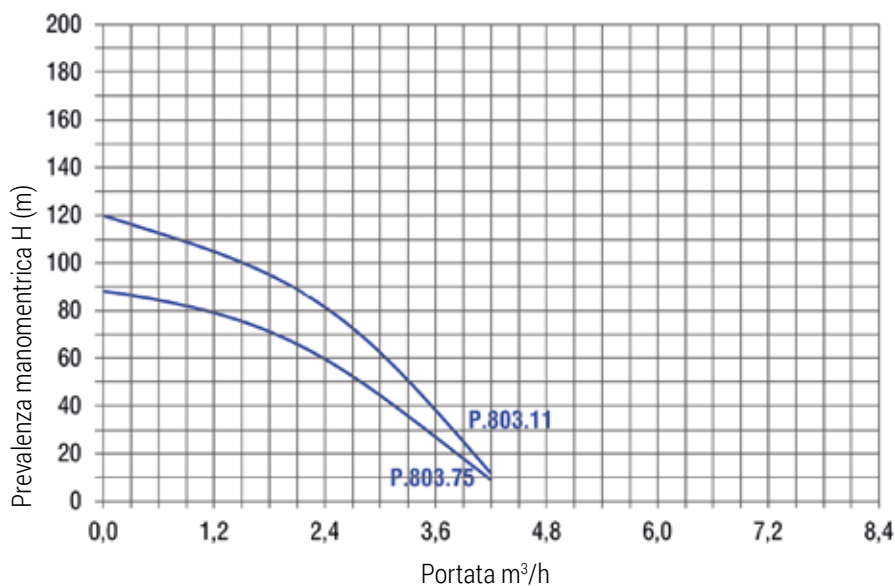

Servizio Clienti



Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi dettaglio sull'impiego dei nostri prodotti.



Servizio Clienti

+39 0583 473701



WhatsApp
(+39)3496656433



ant3@antaresint.com

Pozzo 4"
Ø interno: 100 mm



Art. P.804

Incluso per mod. monofase



2 anni di garanzia

Art. P. 804 – Pompa sommersa in acciaio inox ANTARES tipo DEEP PLUS 4SD per pozzi profondi Ø 4" con foro interno max 100 – Raccordo di uscita: 2" F.

2 anni di garanzia - Profondità massima di immersione 80 mt. Completa di cavo da 2 mt. Completa di quadro elettrico di controllo con condensatore soltanto per i modelli monofase.

Art. codice	Tensione	Potenza	
		KW	HP
P804.15	Monofase 230 Vac	1,5	2


Art. codice	Tensione	Potenza	
		KW	HP
P804.16	Trifase 3x400 Vac	1,5	2

Art. codice	Tensione	Potenza	
		KW	HP
P804.20	Monofase 230 Vac	2,2	3

Art. codice	Tensione	Potenza	
		KW	HP
P804.21	Trifase 3x400 Vac	2,2	3

Art. codice	Tensione	Potenza	
		KW	HP
P804.26	Trifase 3x400 Vac	3	4

Art. codice	Tensione	Potenza	
		KW	HP
P804.34	Trifase 3x400 Vac	4	5,5

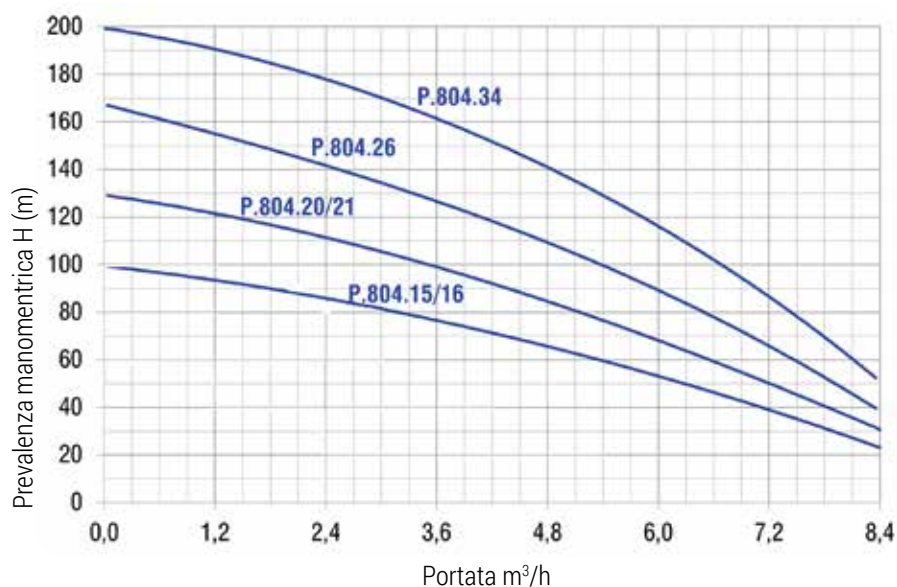

Pompe sommerse per pozzi con funzionamento solare





Art. P.860

Art. P.860 - Pompa sommersa in acciaio inox per pozzi profondi per funzionamento con pannelli fotovoltaici.

In acciaio inox con funzionamento a magneti permanenti. Completa di apparecchiatura di controllo e protezione elettrica contro sotto tensione, sovratensione, troppo pieno, sovraccarico e mancanza di acqua e ripristino automatico. Lunghezza cavo: 1,80 allungabile con giunzione impermeabile. La pompa può essere collegata direttamente al pannello sotto la luce del sole, senza collegare la batteria. Adatta per irrigazione agricola, allevamenti di bestiame e qualsiasi altra esigenza, dove non si dispone di collegamento alla rete elettrica.

Art. codice	Ø Pozzo	Ø Pompa	W	Portata m³/h	Prevalenza mt	Attacco Ø	Pannelli fotovoltaici	
							Voltaggio max.	Voltaggio Potenza max.
P.860.36	3"	75	250	0,5	55	1"	48 Vdc	18-36 Vcd
				1	42			
				1,5	18			
P.860.38	4"	100	280	0,5	45	1"	48 Vdc	18-36 Vdc
				1	38			
				1,5	25			
P.860.70	4"	100	600	0,5	78	1"	96 Vdc	24-72 Vdc
				1,5	56			
				2,5	22			

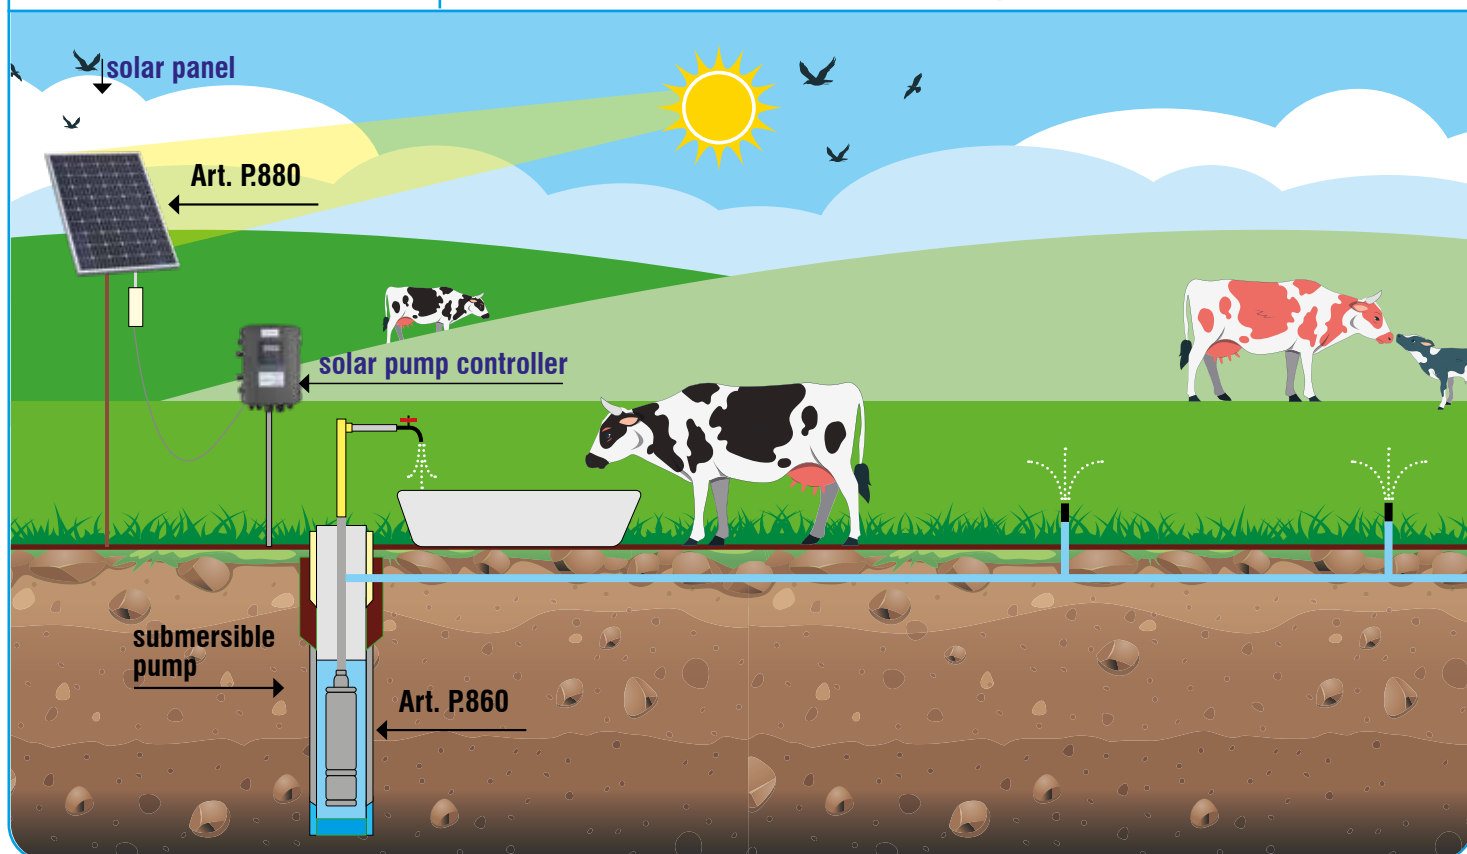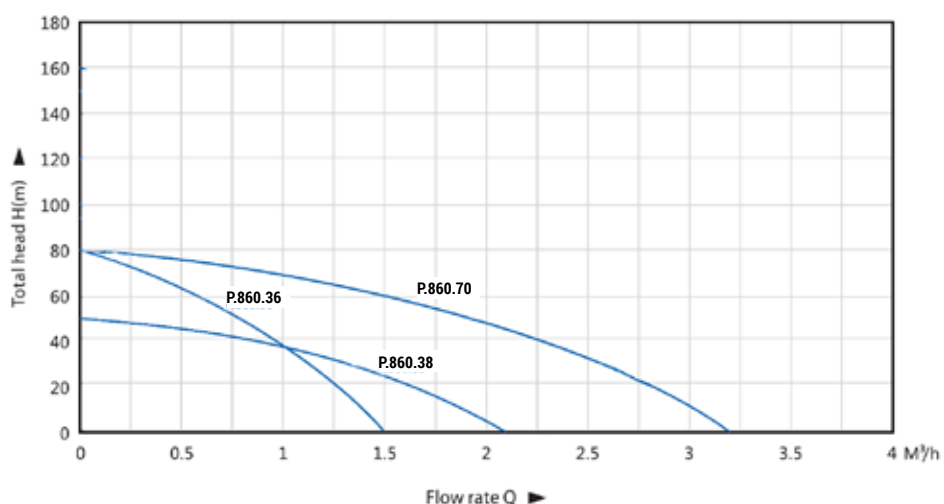

Pompe sommerse per pozzi con funzionamento solare

**Kit completo Pompa solare
sommersibile in acciaio inox "Water
by sun" per irrigazione agricola**



Art. P.880

KIT composto:

Pompa



Controller



Box in legno



Pannelli



Bracket



N.B: Per il diagramma prestazionale delle pompe - vedere Art. P.860

Art. P.880 - KIT solare di pompaggio "Water by sun" completo di pompa sommersa con pannelli solari composto dai componenti sopra definiti con le sotto riportate configurazioni prestazionali.

Adatto per l'irrigazione agricola, allevamenti di bestiame e qualsiasi altra esigenza, dove non si dispone di collegamento alla rete elettrica

Art. codice	Pozzo	Pompa					Pannelli fotovoltaici		
	Ø	Ø mm	Potenza W	Attacco Ø	Portata m³/h	Prevalenza mt.	Quantità	Voltaggio totale Vdc	Potenza totale Wp
P.880.36	3"	75	250	1"	0,5	55	1	32-40	380
					1	42			
					1,5	18			
P.880.38	4"	100	280	1"	0,5	45	1	32-40	380
					1	38			
					1,5	25			
P.880.70	4"	100	600	1"	0,5	78	2	64-80	760
					1,5	56			
					2,5	22			

Manometri



Art. D.001

Art. D.001 - Manometro.

Art. codice	Diam. mm.	Ø Attacco	Pressione bar
D.001.44	40	1/4" M. Radiale	0 ÷ 4
D.001.41	40	1/4" M. Radiale	0 ÷ 10
D.001.53	50	1/4" M. Radiale	0 ÷ 4
D.001.54	50	1/4" M. Radiale	0 ÷ 6
D.001.51	50	1/4" M. Radiale	0 ÷ 10
D.001.57	50	1/4" M. Radiale	0 ÷ 16
D.001.65	60	1/4" M. Radiale	0 ÷ 6
D.001.64	60	1/4" M. Radiale	0 ÷ 10
D.001.60	60	1/4" M. Radiale	0 ÷ 16
D.001.25	60	1/4" M. Radiale	0 ÷ 25
D.001.86	80	3/8" M. Radiale	0 ÷ 6
D.001.80	80	3/8" M. Radiale	0 ÷ 10
D.001.16	80	3/8" M. Radiale	0 ÷ 16
D.001.06	100	3/8" M. Radiale	0 ÷ 6
D.001.10	100	3/8" M. Radiale	0 ÷ 10
D.001.17	100	3/8" M. Radiale	0 ÷ 16
D.001.94	40	1/4" M. Posteriore centrale	0 ÷ 4
D.001.98	40	1/8" M. Posteriore centrale	0 ÷ 6
D.001.91	40	1/4" M. Posteriore centrale	0 ÷ 10
D.001.56	50	1/4" M. Posteriore centrale	0 ÷ 4
D.001.50	50	1/4" M. Posteriore centrale	0 ÷ 6
D.001.52	50	1/4" M. Posteriore centrale	0 ÷ 10
D.001.96	60	1/4" M. Posteriore centrale	0 ÷ 6
D.001.90	60	1/4" M. Posteriore centrale	0 ÷ 10
D.001.62	60	1/4" M. Posteriore centrale	0 ÷ 16



Art. D.002

Art. D.002 - Manometro completo di lancette di riferimento.

Art. codice	Diam. mm.	Ø Attacco	Pressione bar
D.002.40	40	1/4" M. Radiale	0 ÷ 4
D.002.10	40	1/4" M. Radiale	0 ÷ 10
D.002.56	60	1/4" M. Radiale	0 ÷ 6
D.002.50	60	1/4" M. Radiale	0 ÷ 10
D.002.42	40	1/4" M. Posteriore centrale	0 ÷ 4
D.002.76	60	1/4" M. Posteriore centrale	0 ÷ 6
D.002.70	60	1/4" M. Posteriore centrale	0 ÷ 10



Art. D.003

Art. D.003 - Manometro radiale per misure professionali a bagno di glicerina con quadrante tondo diametro 63. Attacco 1/4" M. Modello con o senza guscio antiurto in gomma.

Art. codice	Tipo	Scala Pressione bar
D.003.64	Senza guscio in gomma	0 ÷ 4
D.003.60	Con guscio in gomma	0 ÷ 4
D.003.94	Senza guscio in gomma	0 ÷ 10
D.003.90	Con guscio in gomma	0 ÷ 10

Autoclavi a membrana

Media pressione: 6 ÷ 10 bar



CE

Art. D.024

Art. D.024 - Vaso di espansione a membrana fissa per uso alimentare con flangia in acciaio inox.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Temp. max: -10 ÷ 100°C.

Art. codice	Capacità lt.	Pressione max bar	Altezza mm	Diametro mm.	Attacco Ø
D.024.02	2	10	237	125	1/2" M.
D.024.08	8	8	337	200	3/4" M.
D.024.18	18	8	415	270	3/4" M.
D.024.25	25	8	460	290	3/4" M.



CE

Art. D.025

Art. D.025 - Vaso di espansione a membrana intercambiabile per uso alimentare.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Pressione max 10 bar. Temperatura max: -10 ÷ 100°C.

Art. codice	Capacità lt.	Altezza mm	Diametro mm.	Attacco Ø
D.025.05	5	300	160	3/4" M.
D.025.08	8	316	200	3/4" M.
D.025.12	12	255	280	3/4" M.
D.025.18	18	430	280	3/4" M.
D.025.24	24	483	280	1" M.



CE

Art. D.026.20

Art. D.026.20 - Vaso di espansione da lt. 24 cilindrico a membrana intercambiabile per uso alimentare. Con staffe e base per la pompa.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Pressione max 8 bar. Attacco 1" M. Temperatura max: -10 ÷ 100°C. Lunghezza mm. 485. Diametro mm. 280.



CE


Art. D.027

Art. D.027 - Autoclave verticale a membrana intercambiabile per uso alimentare.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Pressione max: 10 bar.

Art. codice	Capacità lt.	Attacco Ø	Altezza mm	Diametro mm.
D.027.05	50	1" M	720	365
D.027.08	80	1" M	856	415
D.027.10	100	1" M	880	460
D.027.15	150	1" M	975	550
D.027.20	200	1 1/4" M	1085	600
D.027.30	300	1 1/4" M	1240	650
D.027.50	500	1 1/4" M	1490	750

CE

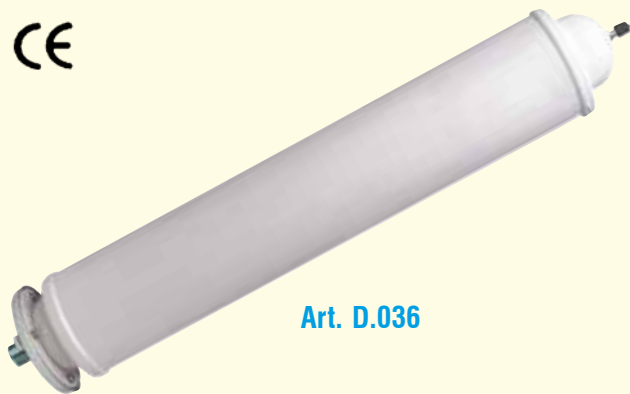

Art. D.036

Art. D.036 - Vaso di espansione multiuso a membrana intercambiabile per uso alimentare.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Pressione max 10 bar. Attacco 1/2" M. Temperatura max: -10 ÷ 100°C.

Art. codice	Capacità lt.	Altezza mm	Diametro mm.
D.036.02	2	440	80
D.036.03	3	560	90
D.036.04	4	655	90

Art. D.037 - Vaso di espansione multiuso a membrana intercambiabile per uso alimentare con piedistallo e supporto per pompa.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Pressione max 10 bar. Attacco 1" M. Temperatura max: -10 ÷ 100°C.

Art. codice	Capacità lt.	Altezza mm	Diametro mm.	lunghezza mm.
D.037.05	50	408	380	610
D.037.06	60	408	380	695
D.037.08	80	485	460	655
D.037.10	100	485	460	780

CE



Art. D.037

Art. D.035.02 - Minivaso in acciaio inox contro i colpi d'ariete causati dalla chiusura rapida dei rubinetti od elettrovalvole.

Capacità 160 ml - Pressione massima 15 bar - Temp. massima 99°C. Colpi d'ariete fino a 20 bar - Precarica 3,5 bar. Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE.

Alta pressione: 16 ÷ 20 bar

CE



Art. D.035.02

CE



Art. D.038

Art. D.038 - Vaso di espansione multiuso ad alta pressione, a membrana intercambiabile per uso alimentare.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Pressione max 16 bar. Temperatura max: -10 ÷ 100°C.

Art. codice	Capacità lt.	Attacco Ø	Altezza mm	Diametro mm.
D.038.08	8	3/4" M.	310	220
D.038.18	18	3/4" M.	375	265
D.038.24	24	3/4" M.	490	265
D.038.50	50	1" M.	720	380
D.038.00	100	1" M.	880	460



Art. D.005



Art. D.006.10

Art. D.005 - Raccordo a 5 vie da 1" in ottone per autoclavi.

Art. codice	Altezza mm.
D.005.10	72
D.005.82	82
D.005.92	92

Art. D.006.10 - Raccordo a 3 vie da 1" in ottone per autoclavi. Altezza 72 mm.

Controlli di pressione e livello



Art. D.007

Art. D.007 - Pressostato bipolare "BARCONTROL" per autoclavi. Attacco 1/4" F.

Art. codice	Pressione regolabile di lavoro (bar)		Taratura di fabbrica
	min.	max.	
D.007.05	1,4	4,6	da 1,4 a 2,8 bar
D.007.06	1,4	4,6	da 2,0 a 3,5 bar
D.007.07	1,4	4,6	da 2,7 a 4,2 bar
D.007.08	3,5	7	da 4,9 a 7 bar



Art. D.008

Art. D.008 - Pressostato bipolare "SQUARE D" per autoclavi.

Art. codice	Tipo	Attacco	Pressione regolabile di lavoro
D.008.05	FSG 2	1/4" F.	da 1,4 a 4,6 bar
D.008.07	FYG 22	1/4" F.	da 2,8 a 7 bar
D.008.10	FYG	1/4" F.	da 5,6 a 10,5 bar

Art. D.011 - Combinazione di pressostato bipolare e manometro su raccordo in nylon 1" M.F. - Scala di regolazione 1,4 a 7 bar.

Art. codice	Pretaratura di fabbrica
D.011.06	da 2 a 3,5 bar
D.011.07	da 2,7 a 4,2 bar



Pressostato
+
Manometro

Art. D.011

Art. D.030 - Interruttore di livello a galleggiante con isolamento del cavo in PVC.

Involucro in plastica stagno con microinterruttore a doppio effetto (riempimento e svuotamento). Sensibilità massima: 15 Amp. A norme CEE.


Lunghezza del cavo	2 Metri	5 Metri
Art. codice	D.030.15	D.030.50




Art. D.030

Schema d'installazione

Funzione svuotamento



Funzione riempimento

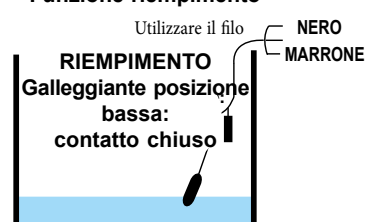



Art. D.028.00

Art. D.028.00 - Pressoflussostato a gestione elettronica per la regolazione automatica della pressione degli impianti idrici asserviti da elettropompa e per la protezione contro la mancanza d'acqua. Completo di manometro. Attacchi: 1" M. x 1" M. Alimentazione: 220/240 V. - Protezione IP65.

Funzioni: Avviamento istantaneo della pompa all'apertura del rubinetto col minimo differenziale di pressione. Funzionamento continuo a pressione costante della pompa in fase di prelievo, con l'eliminazione delle continue partenze e spegnimenti della stessa. Arresto automatico della pompa alla chiusura dell'utilizzo o in caso di mancanza d'acqua. Protezione: IP 65. Temperatura max dell'acqua: 60°C. Portata max: 10.000 lt./h. Pressione di avviamento: 1,3 - 2,5 bar. Pressione max di utilizzo: 10 bar. Potenza max della pompa: 220/240 V - 10 A.

Vantaggi: Eliminazione di qualsiasi apparecchio di protezione e controllo (galleggiante, sonde, pressostati). Sostituisce totalmente il sistema tradizionale composto da pressostato e vaso di espansione.



Art. D.029.00

Art. D.029.00 - Pressoflussostato "FLOW COMPACT R" a gestione elettronica per la regolazione automatica della pressione degli impianti idrici asserviti da elettropompa e per la protezione contro la mancanza d'acqua. Completo di manometro. Attacchi: 1" M. x 1" M. Alimentazione: 220/240 V. - Protezione IP65.

Funzioni: Avviamento istantaneo della pompa all'apertura del rubinetto col minimo differenziale di pressione. Funzionamento continuo a pressione costante della pompa in fase di prelievo, con l'eliminazione delle continue partenze e spegnimenti della stessa. Arresto automatico della pompa alla chiusura dell'utilizzo o in caso di mancanza d'acqua. Protezione: IP 65. Temperatura max dell'acqua: 60°C. Portata max: 10.000 lt./h. Pressione di avviamento: 1,3 - 2,5 bar. Pressione max di utilizzo: 10 bar. Potenza max della pompa: 220/240 V - 10 A.

Vantaggi: Eliminazione di qualsiasi apparecchio di protezione e controllo (galleggiante, sonde, pressostati). Sostituisce totalmente il sistema tradizionale composto da pressostato e vaso di espansione.



Art. D.070.00

Art. D.070.00 - Regolatore di livello elettronico adatto per il controllo di livello di liquidi conducibili con sensibilità regolabile. Completo di 3 sonde in acciaio inox.

Protegge la pompa nei pozzi artesiani in mancanza d'acqua. Deve essere impiegato come ausiliario di contattori. Caratteristiche: 4 Amp. resistivi, alimentazione elettrica multitensione 24V - 240 V - 380 Vac. Può essere anche impiegato per il riempimento e lo svuotamento di serbatoi, sempre per il comando dei contattori.

Art. D.075.00 - Confezione da 3 sonde in acciaio inox per regolatori elettronici di livello.



Art. D.075.00

Art. D.017 - Barilotto in acciaio inox con gancio per pompe sommerse

Diametro Ø M. x M.	1"	1 1/2"	1 1/4"	2"
Art. codice	D.017.10	D.017.12	D.017.14	D.017.20


Art. D.019 - Staffa di sostegno in acciaio inox per pompe sommerse con connessione filettata F. X F.

Ø e L	1" - 357	1 1/4" - 362	1 1/2" - 372	2" - 382
Art. codice	D.019.10	D.019.14	D.019.12	D.019.20

Accessori per pompe sommerse e sommergibili



Art. D.013

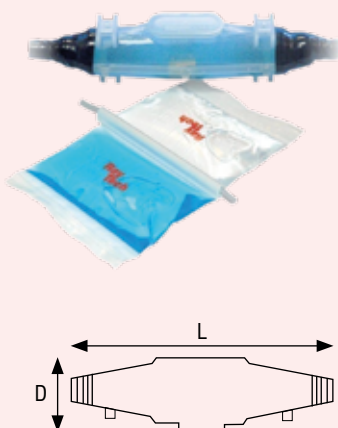

Art. D.014

Art. D.013 – Rotolo di cavo in neoprene H07RN-F adatto alla permanenza in acqua, conforme alla normativa europea per il prolungamento del cavo in dotazione alla pompa sommersa.

Multipolare: nero, marrone, bianco, giallo/verde. Adatto per pompe P803-P804

Art. codice	Sezione mm ²	Ø cavo max mm	Rotolo da	Tensione max.	
				230Vac	3x400Vac
D.013.52	4G x 2,5	15,5	50 mt	max. 2,2 kW	max. 7,5 kW
D.013.12			100 mt	max. 1,1 kW	max. 3,3 kW
D.013.54	4G x 4	17,9	50 mt	max. 3,5 kW	max. 11 kW
D.013.14			100 mt	max. 1,7 kW	max. 5,5 kW

Art. D.014 - Giunto diritto "Magic Joint" con isolamento bicomponente atossico a reticolazione rapida per cavo elettrico. Essiccazione rapida: 10 min.

Costituito da due gusci di plastica che con l'inserimento del liquido isolante bicomponente atossico, permette di rendere impermeabili le giunzioni di cavi elettrici a totale tenuta stagna, imputrescibile a totale durata nel tempo.

Art. codice	Diametro esterno massimo del cavo Ø	Dimensioni mm.	
		L	D
D.014.10	16 mm.	180	50
D.014.25	29 mm.	215	55

Art. D.015 - Kit giunzione termorestringente a tenuta stagna adatto per il prolungamento dei cavi sommersi anche a grandi profondità.

Particolarmente adatto per pozzi profondi grazie al ridotto ingombro della giunzione finita. Kit composto da: • Termoretraibili di diametro piccolo per i conduttori • Termoretraibile di diametro grande per il cavo.

Art. codice	Numero dei conduttori	Sezione dei conduttori mm ²
D.015.00	4	da 1,5 - 6

Art. F.852.20 - Pistola ad aria calda per le giunzioni termorestringenti di cavi elettrici, adatta anche per sbrinatori di tubazioni congelate.

Potenza 1800 W-230 Vac - Temperatura regolabile fino a 600 °C.

Art. D.017 – Barilotto in acciaio inox con gancio per pompe sommerse.

Diametro Ø M. x M.	1"	1 1/4"	1 1/2"
Art. codice	D.017.10	D.017.14	D.017.12

Art. D.019 – Staffa di sostegno in acciaio inox per pompe sommerse con connessione filettata F. X F.

Ø e L	1" - 357	1 1/4" - 362	1 1/2" - 372	2" - 382
Art. codice	D.019.10	D.019.14	D.019.12	D.019.20



Art. D.017



Art. D.019

Servizio Clienti

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi dettaglio sull'impiego dei nostri prodotti.



WhatsApp
(+39)3496656433



Servizio Clienti
+39 0583 473701



ant3@antaresint.com

Inverter per elettropompe a velocità variabile a pressione costante



Art. D.033.11
Art. D.033.12



Art. D.033.24
Art. D.033.41



Art. D.033.34



Art. D.033.55

Art. D.033.11-Apparato elettronico "Inverter" per il controllo e la regolazione delle elettropompe. L'apparecchio interviene sul numero di giri dell'elettropompa per garantire la pressione costante sul valore impostato. Include anche la protezione contro la marcia a secco ed eventuali surriscaldamenti o anomalie di alimentazione elettrica e la protezione amperometrica.

Alimentazione 230 Vac/monofase - potenza max.:8A - pompa KW1,1 indicato per pompe di superficie.

Art. D.033.12 - Apparato elettronico "Inverter" per il controllo e la regolazione delle elettropompe. L'apparecchio interviene sul numero di giri dell'elettropompa per garantire la pressione costante sul valore impostato. Include anche la protezione contro la marcia a secco ed eventuali surriscaldamenti o anomalie di alimentazione elettrica e la protezione amperometrica.

Alimentazione 230 Vac/monofase - potenza max.:10A - pompa KW2,2 indicato per pompe di superficie.

Art. D.033.24 - Apparato elettronico "Inverter" per il controllo e la regolazione delle elettropompe. L'apparecchio interviene sul numero di giri dell'elettropompa per garantire la pressione costante sul valore impostato. Include anche la protezione contro la marcia a secco ed eventuali surriscaldamenti o anomalie di alimentazione elettrica e la protezione amperometrica.

Alimentazione 230 Vac/monofase - potenza max.:12A - pompa KW1,60 indicato per pompe in pozzo.

Art. D.033.34 - Apparato elettronico "Inverter" per il controllo e la regolazione delle elettropompe. L'apparecchio interviene sul numero di giri dell'elettropompa per garantire la pressione costante sul valore impostato. Include anche la protezione contro la marcia a secco ed eventuali surriscaldamenti o anomalie di alimentazione elettrica e la protezione amperometrica.

Alimentazione 230 Vac/monofase - potenza max.:12A - pompa KW1,60 indicato per pompe in pozzo. Raffreddato in arie con trasduttore.

Art. D.033.41 - Apparato elettronico "Inverter" per il controllo e la regolazione delle elettropompe. L'apparecchio interviene sul numero di giri dell'elettropompa per garantire la pressione costante sul valore impostato. Include anche la protezione contro la marcia a secco ed eventuali surriscaldamenti o anomalie di alimentazione elettrica e la protezione amperometrica.

Alimentazione 230 Vac/monofase - potenza max.:6A - pompa KW2,20 indicato per pompe di superficie e in pozzo.

Art. D.033.55 - Apparato elettronico "Inverter" per il controllo e la regolazione delle elettropompe. L'apparecchio interviene sul numero di giri dell'elettropompa per garantire la pressione costante sul valore impostato. Include anche la protezione contro la marcia a secco ed eventuali surriscaldamenti o anomalie di alimentazione elettrica e la protezione amperometrica.

Alimentazione 230 Vac/monofase - potenza max.:11A - pompa KW5,50 indicato per pompe di superficie e in pozzo.

Art. D.034 - Filtro antidisturbo per il montaggio inverter per pompe in pozzo o quando più distanti di 10 mt.

Art.codice	Tipo per pompa
D.034.02	monofase
D.034.03	trifase



Art. D.034

Pompe per acque reflue con maceratore per W.C. per locali interrati



Art. P884.00



4 entrate in un apparecchio:

- WC: Ø 100 mm
- Lavabo: Ø 40 mm
- Vasca/Doccia: Ø 40 mm
- Bidet: Ø 40 mm



Art. P884.00 - Pompa tipo MAC 400 UP con maceratore di scarico acque reflue e fecali per locali interrati con cassetta di raccolta con 4 entrate: W.C., lavabo, doccia, vasca

Alimentazione: 230 Vac - 400 W - Portata 135 lt/m.

Capacità di scarico: orizzontale 85 mt. verticale 8,5 mt.

Entrate: 1x100mm (WC), 3x40mm



- 1 Sfiato
- 2 Uscita scarico. Ø 23/28/32/44 mm
- 3 Entrata Ø 40 mm
- 4 Entrata Ø 40 mm
- 5 Entrata vaso WC Ø 100 mm
- 6 Entrata Ø 40 mm
- 7 Pannello di manutenzione.



Art. P883.00



3 entrate in un apparecchio:

- WC: Ø 100 mm
- Lavabo: Ø 40 mm
- Vasca/Doccia: Ø 40 mm



Art. P883.00 - Pompa tipo MAC 400 A con maceratore di scarico acque reflue e fecali per locali interrati con cassetta di raccolta con 3 entrate: W.C., lavabo, doccia. Indicato per vasi W.C. sospesi

Alimentazione: 230 Vac - 400 W - Portata 135 lt/m.


Capacità di scarico: orizzontale 80 mt. verticale 8 mt.

Entrate: 1x100mm (WC), 2x40mm



Indicato per W.C. sospesi

- 1 Sfiato
- 2 Uscita scarico. Ø 23/28/32/44 mm
- 3 Entrata Ø 40 mm
- 4 Entrata Ø 40 mm
- 5 Entrata vaso WC Ø 100 mm

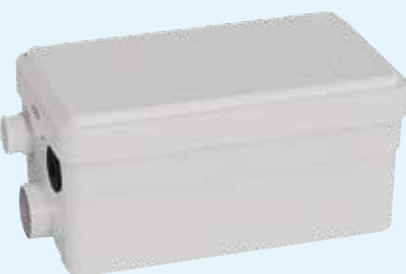

Art. P882.00



2 entrate in un apparecchio:

- Lavabo: Ø 40 mm
- Vasca/Doccia: Ø 40 mm



Art. P882.00 - Pompa tipo MAC 250 di scarico acque reflue con cassetta di raccolta per locali interrati con 2 entrate: lavabo, doccia.

Alimentazione: 230 Vac - 250 W - Portata 135 lt/m.

Capacità di scarico: orizzontale 100 mt. verticale 10 mt.

Entrate: 2x40mm



- 1 Sfiato
- 2 Uscita scarico. Ø 23/28/32/44 mm
- 3 Entrata Ø 40 mm
- 4 Entrata Ø 40 mm

Pompe scarico condensa

Per caldaie e di raccolta per vari apparecchi di climatizzazione




Esempi di Applicazione



Art. P.420.50 – Pompa di scarico condensa con serbatoio per caldaie a condensazione e per impianti di condizionamento con più apparecchi canalizzati. Portata: 560/h – Prevalenza: 7,2 mt.



Alimentazione: 230 Vac. - Dimensioni: 283 x 129 x h 181 - Con attacchi per installazione murale. Facile installazione in qualsiasi situazione: pavimento, parete, soffitto. La pompa può rimuovere fino a 560 lt/h condense acide. Completa di accessori per l'installazione: cavo di alimentazione con plug-in, contatto di sicurezza NC con cavo, viti e tasselli di fissaggio, 5 mt tubo in PVC trasparente Ø 10

Per unità di condizionamento

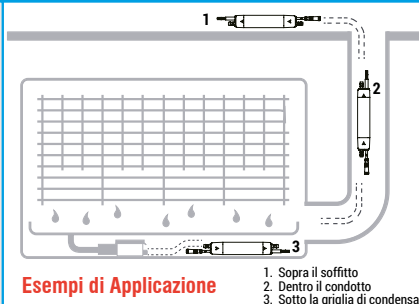

Art. P.425.15 – Mini pompa di scarico condensa "SLIM" ultrasottile di facile adattamento all'interno di qualsiasi unità di condizionamento o canalina, con serbatoio: 230 ml. Portata: 15/h Prevalenza: 12 mt. – Rumorosità: 19 dB.

Alimentazione: 230 Vac. – 28 W, con contatto di sicurezza 3 A NC. - Protezione: IPX5 - Completa di accessori per l'installazione: 1,5 mt tubo in vinile Ø da 6 mm, tubo di carico, 2 adesivi per il fissaggio, valvola unidirezionale, valvola antisifone, cavo di alimentazione, n°4 fascette di fissaggio rapido del cavo.

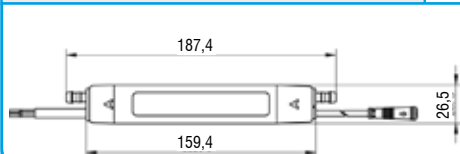

Art. P.428.40 – Pompa di scarico condensa "CORNER" di facile adattamento all'interno di qualsiasi unità di condizionamento o canalina, con serbatoio: 230 ml. Portata: 40/h Prevalenza: 20 mt. – Rumorosità: 20 dB.

Alimentazione: 230 Vac. – 46 W, con contatto di sicurezza 3 A NC. - Protezione: IPX5 - Completa di accessori per l'installazione: 1,5 mt tubo in vinile Ø da 6 mm, tubo di carico, 2 adesivi per il fissaggio, valvola unidirezionale, valvola antisifone, cavo di alimentazione, n°4 fascette di fissaggio rapido del cavo.



Art. P.440 – Tubo in PVC trasparente aggiuntivo confezione da 5 mt.

Per il prolungamento del tubo di scarico in dotazione.

Art. codice	Diametro Ø
P.440.06	6 mm/1/4"
P.440.10	10 mm/3/8"

Art. P. 442.00 - Giunto di aspirazione a SQ confezione di 5 pezzi.

Alternativo al modello diritto in dotazione alle pompe.

Art. P. 444.00 – Giunto Ø 6 mm antisifone confezione di 5 pezzi.


Supplementare al modello in dotazione alle pompe.

Accessori per scarico condense



Art. P. 446 – Giunto di connessione per prolungamenti tubo in PVC, confezione di 5 pezzi.

Tipo	Diritto		A squadra	
	6 mm	10 mm	6 mm	10 mm
Art. codice	P.446.06	P.446.10	P.446.56	P.446.50

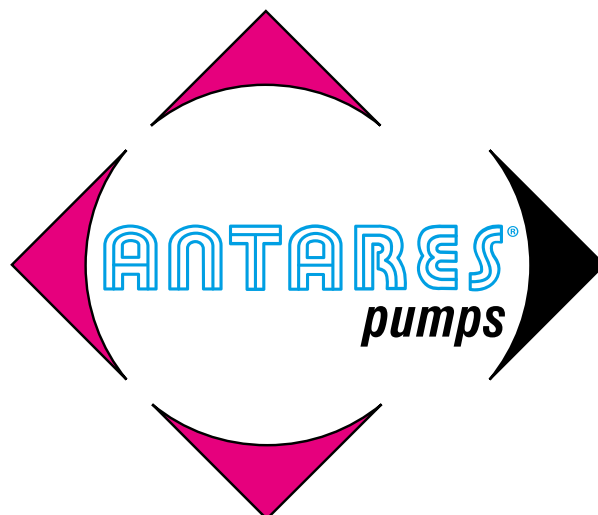

ANTARES nel mondo

Sede direzionale:

- **Italia:** LUCCA - Via degli Alpini, 144
 - Tel. **+39 473701**
 - Mail: ant3@antaresint.com
 - WhatsApp: **+39 349 665 6433**
 - Sito Web: www.antaresint.com

Stabilimenti produttivi e distributivi:

- **Italia:** LUCCA - Via degli Alpini, 144
- **Italia:** LUCCA - Via Martini, 111
- **Romania:** BALDOVINESTI - via Propului, 76

Uffici Commerciali:

Belgique

207, Av. Louise bte 4 - 1050 Bruxelles
Tél. (+32) 239 30 597 & WhatsApp. (+33) 423 24 3080
www.antaresint.com - be@antaresint.com

Deutschland

Feringastrasse 6 - 85774 Unterföhring
Tel. (+49) 899 394 8950 - WhatsApp. (+49) 01 762 097 7231
www.antaresint.com - de@antaresint.com

España

C/ Martinez Villergas, 49 - 28027 - Madrid
Teléfono & WhatsApp. (+34) 910 626 573
www.antaresint.com - es@antaresint.com

France

3 Cours Charlemagne - BP 2597 - 69217 Lyon Cedex 2
Téléphone & WhatsApp. (+33) 423 24 3080
www.antaresint.com - fr@antaresint.com

Ireland

Mespiil House, Sussex Road, Dublin 4
Tel. (+353) 169 944 25 & WhatsApp. (+44) 1227 458 684
www.antaresint.com - eire@antaresint.com

Österreich

Landstrasser Hauptstrasse, 71/2 - 1030 Wien
Tel. (+49) 899 394 8950 - WhatsApp. (+49) 01 762 097 7231
www.antaresint.com - at@antaresint.com

Polska

Ul. Tomazsa Zana 39A 20-634 Lublin
Tel. 00 800 391 1223 **Infolinia bezpłatna**
www.antaresint.com - pl@antaresint.com

Portugal

Rua Castilho, n° 23-8° B - 1250 - 067 Lisboa
Tel. 800 83 90 42 **Número Verde**
www.antaresint.com - pt@antaresint.com

România

Str. Plopului, 76 - Com. Baldovinesti - 237005 JUD. OLT
Tel. (+40) 0786 325 646 - Mobil. (+40) 076 058 5909
www.antaresint.com - ro@antaresint.com

U.K.

35 Marine Terrace - Margate, Kent - CT9 1XJ
Telephone & WhatsApp. (+44) 1227 458 684
www.antaresint.com - uk@antaresint.com



ASSISTENZA PREVENTIVA

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per eventuali complementi di informazione e per aiutarvi alla scelta.



SEDI EUROPEE

AUSTRIA:	Landstrasser Hauptstr. 71/2 - 1030 WIEN
BELGIO:	207, Av. Louise/ Louisalaan 207, bte 4/bus 4 - 1050 BRUXELLES
FRANCIA:	3 Cours Charlemagne - BP 2597 - 69217 LYON CEDEX 2
GERMANIA:	Feringastrasse 6 - 85774 UNTERFÖHRING
IRLANDA:	Mespil House - Sussex Road, DUBLIN 4
ITALIA:	Via degli Alpini, 144 - 55100 LUCCA - ITALY
OLANDA:	Gelderlandplein 75 L - 1082 LV - AMSTERDAM
POLONIA:	Ul. Tomasza Zana 39A 20-634 LUBLIN
PORTOGALLO:	Rua Castilho, N° 23-8° B - 1250 - 067 LISBOA
ROMANIA:	Str. Plopului, 76 - Com. Baldoivnesti - 237005 JUD. OLT
SPAGNA:	C/ Martinez Villergas, 49 - 28027 MADRID
U.K.:	125 Canterbury Road - WESTGATE-ON-SEA - Kent - CT8 8NL

Copyright by **ANTARES**

www.antaresint.com



ANTARES
pumps

Via degli Alpini, 144 - 55100 LUCCA - ITALY
Tel. +39 0583 473701 • WhatsApp: +39 349 665 6433
ant3@antaresint.com • www.antaresint.com
ANTARES Pumps è una sezione produttiva della Antares for Water & Fire srl

