



BIOMASSE: sistemi - componenti per impianti e ricambi per caldaie e stufe

Categoria di prodotti estratta dal catalogo generale

Aggiornamento del 12/2023

ANTARES® *for water & fire* S.r.l.

Via degli Alpini, 144 - 55100 Lucca - Italia
Tel: 0583 473701 - Fax: 0583 494366
ant3@antaresint.com - www.antaresint.com



CHI SIAMO

ANTARES® for Water & Fire S.r.l.

Via degli Alpini, 144 - 55100 Lucca - Italy
IBAN: IT08 K05 0341 3707 0000 0000 1435 - BIC: BAPPIT21S05
Sito Web: www.antesint.com - e-mail: ant3@antesint.com
Tel. + 39 0583 473701 - Fax +39 0583 494366



Breve storia di Antares

Dagli inizi ad oggi

L'Antares è essenzialmente costituita da una organizzazione di aziende distribuite sul territorio europeo riunite sotto lo stesso marchio commerciale "Antares for water & fire", con il comune obiettivo di produrre e distribuire i propri prodotti in solida sinergia al fine di offrire il massimo rapporto tra qualità e prezzo.

L'organizzazione vanta un'esperienza quarantennale nella distribuzione di prodotti per l'impiantistica termo-idraulica e sanitaria destinata agli installatori specializzati, enti pubblici e grossisti.

Fin dalla sue origini l'ANTARES ha dimostrato un continuo tasso di crescita che negli ultimi anni si è accentuato con la sempre maggiore penetrazione del mercato europeo. L'ANTARES ha investito molto nella ricerca e nella realizzazione di una formula imprenditoriale moderna, razionale e concorrenziale che gli permettesse di superare qualsiasi barriera territoriale e psicologica del mercato. Ad oggi essa è in grado di rispondere prontamente alle esigenze di una vasta clientela, che da un lato è ancora ancorata alle tradizioni impiantistiche del proprio paese e dall'altro è sempre più aperta al mercato globale.

Sempre aggiornati per essere leader di settore

Lo sviluppo dei ricambi compatibili con gli originali ha raggiunto un peso considerevole nella gamma dei prodotti trattati e l'attivazione del reparto produttivo interno ha aiutato notevolmente questo sviluppo perché ha aggiunto conoscenze tecniche fondamentali per la progettazione che talvolta va oltre il "compatibile" e genera prodotti nuovi o soluzioni alternative. Per questo scopo nei primi anni '90 l'azienda ha avviato un processo interno di produzione meccanica che nel gennaio 1999 è stato ufficializzato come ramo di attività industriale collaterale a quello del commercio.

Oggi l'Antares

L'Antares vanta uffici commerciali in tutti i principali paesi europei e due stabilimenti di produzione di componenti termoidraulici: in Italia a Lucca e in Romania a Craiova ed opera da sempre nell'ambito di rigorosi standard qualitativi e di efficienza, secondo regole procedurali di qualità.



La nostra missione

La missione dell'Antares è offrire alla propria clientela la soddisfazione nella combinazione dei seguenti fattori:

- **Il servizio del supporto tecnico** nell'obiettivo di offrire tutta la consulenza necessaria per l'individuazione e la scelta del prodotto, fattore essenziale sul quale l'Antares si identifica e caratterizza la propria immagine, grazie al servizio tecnico qualificato disponibile a rispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta.
- **La qualità del prodotto**, testato per soddisfare le esigenze del cliente nell'obiettivo di soddisfare ogni esigenza.
- **La convenienza del prezzo** offerto in rapporto alla qualità del prodotto, ottenuta dalla continua ricerca degli originali fabbricanti dei vari componenti, che costituiscono le caldaie, al fine di evitare eventuali abusi sui ricarichi nella ricambistica.
- **La disponibilità immediata sulla vasta gamma di prodotti e la rapidità nella spedizione** e consegna a destino permettono di soddisfare le esigenze della clientela esattamente nel momento in cui hanno bisogno.

ANTARES® nel mondo

Austria

Landstrasser Hauptstrasse, 71/2 - 1030 Wien
Tel. +49 8993 948950 - Fax +49 8993 948953
www.antesint.com - at@antesint.com

Belgio

207, Av. Louise bte 4 - 1050 Bruxelles
Tel. 0800 73674 **Numéro Vert**
Fax: 0800 73673 **Numéro Vert**
www.antesint.com - be@antesint.com

Francia

3 Cours Charlemagne - BP 2597 - 69217 Lyon Cedex 2
Tel. 0800 506008 **Numéro Vert**
Fax: 0800 678588 **Numéro Vert**
www.antesint.com - fr@antesint.com

Germania

Feringastrasse 6 - 85774 Unterföhring
Tel. 8993948950 - Fax 8993948953
www.antesint.com - de@antesint.com

Irlanda

Mespiil House, Sussex Road, Dublin 4
Tel. 1800 553 968 **LO-call PHONE**
Fax 1800 553 980 **LO-call FAX**
www.antesint.com - eire@antesint.com

Olanda

Gelderlandplein 75 L, Gebouw De Veldert,
1082 LV Amsterdam
Tel. +49 8993 948950 - Fax +49 8993 948953
www.antesint.com - nl@antesint.com

Polonia

Ul. Tomaszka Zana 39A 20-634 Lublin
Tel. 00 800 391 1223 - Fax 00 800 391 1224
www.antesint.com - pl@antesint.com

Portogallo

Rua Castilho, n° 23-8° B - 1250 - 067 Lisboa
Tel. 800 83 90 42 **Numero Verde**
Fax 800 93 90 43 **Numero Verde**
www.antesint.com - pt@antesint.com

Romania

Str. Ploplui, 76 - Com. Baldoinessti - 237005 JUD. OLT
Tel. 0800 89 00 47 **Număr Verde**
Fax 0249 456530 **Fax Număr Verde**
Mobil 0760 585909
www.antesint.com - ro@antesint.com

Spagna

C/ Martinez Villergas, 49 - 28027 - Madrid
Tel. 910 626573
www.antesint.com - es@antesint.com

U.K.

125 Canterbury Road - Westgate-On-Sea - Kent - CT8 8NL
Phone 01227 458684
www.antesint.com - uk@antesint.com



L'organizzazione e il servizio

L'Antares è strutturata ed organizzata in maniera che le ordinazioni trasmesse entro le ore 16 sono gestite immediatamente per consentire la consegna entro il giorno successivo ad eccezione per le isole e le zone dichiarate disagiate.



Per i prodotti a marchio ANTARES®, vendita diretta dal produttore all'operatore, senza costosi passaggi intermedi.



Catalogo BIOMASSE

Estratto dal catalogo generale n°33

Copyright by Antares

PERCHÈ ACQUISTARE DA ANTARES



MIGLIOR PREZZO

DAL PRODUTTORE ALL'INSTALLATORE

Molti prodotti presenti sono costruiti dal gruppo **ANTARES**, direttamente rivolti a Voi operatori professionali, senza costosi passaggi commerciali.



TUTELA DEI PREZZI

A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali della Camera di Commercio.

Iniziate a contare...

**CONSEGNE IN
24/48 ORE**



ASSISTENZA PREVENDITA

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per eventuali complementi di informazione e per aiutarvi alla scelta.



ASSISTENZA POSTVENDITA

Assistenza post-vendita, ogni giorno al vostro fianco.



ACQUISTI RAPIDI E SICURI

Controllo immediato della disponibilità degli articoli. Ordinazione in tempo reale con accantonamento. Controllo diretto di tutte le fasi: dall'allestimento alla consegna.



VASTO ASSORTIMENTO

Prodotti in vari modelli e tipologie, per soddisfare la personalizzazione della Vostra attività, normalmente sempre disponibili per essere spediti.



CONSEGNA A DESTINAZIONE

Niente più spese e perdite di tempo per avere i Vostri prodotti, con **ANTARES** la consegna è celere, a costo fisso e a destinazione.



TRACCIABILITÀ DELL'ORDINAZIONE

Dalla sua preparazione alla prevista consegna dei materiali a destino con il suo incamminamento.



**SODDISFATTI
O RIMBORSATI**

RESO FACILE E GRATUITO

Non siete soddisfatti? Se un articolo per qualsiasi ragione non fosse di Vostro gradimento, entro 30 giorni potete chiederne la sostituzione o il rimborso.



SITO & e-commerce SICURI

Protetti da sistemi criptati di sicurezza "VeriSign".



CONSEGNE IN TUTTA EUROPA

La nostra struttura commerciale europea con personale di madre lingua è a vostra disposizione per qualsiasi assistenza tecnico commerciale.

COME AVVIENE LA CONSEGNA

Per ogni ordinazione, di qualsiasi quantità di materiale, **ANTARES** addebita in fattura un contributo fisso forfettario di :
➤ € 7,96 su acquisti superiori a € 480,00 i.e.
➤ € 10,21 su acquisti inferiori a € 480,00 i.e.
Nessun altro addebito è richiesto, indipendentemente dall'importo dell'ordinazione.
La merce viene consegnata a domicilio in porto franco, tramite corriere o posta:

- ▶ **per qualsiasi zona**
- ▶ **per qualsiasi peso**
- ▶ **per qualsiasi volume**



Nel caso di Vostra assenza verrà lasciato un avviso per prendere accordi preventivi per il ritiro presso il deposito, o per una successiva consegna.



- ★ Dopo aver inviato l'ordinazione, riceverete una **conferma** tramite **fax**, **posta elettronica** o **SMS**.
- ★ Da quel momento potrete, tramite **collegamento al nostro sito www.antesint.com**, **controllare direttamente la Vostra ordinazione, dall'allestimento alla consegna:**

Visualizzazione dell'ordinazione, caricata da Voi direttamente o tramite un nostro operatore.
Verifica dello stato di ordinazione:

- **In allestimento**
- **Preparata e fatturata**, in tal caso si può:
 - Visualizzare il peso, il numero dei colli e il valore della merce preparata.
 - Visualizzare la fattura dell'ordinazione preparata e stamparla.
- **Consegnata al trasportatore**, in tal caso si può:
 - Conoscere il nome del trasportatore
 - L'ora dell'inizio del trasporto.
 - Il numero di riferimento della spedizione effettuata (*tracking number*).
- **Incamminata per il trasporto**, in tal caso si può conoscere:
 - Il punto del percorso di trasporto in cui si trova la merce ordinata.
 - L'ora prevista per la consegna all'indirizzo dato.



MODALITÀ DI PAGAMENTO

ALL'ESTERNO DI UNO DEI COLLI DELLA VOSTRA SPEDIZIONE È INCOLLATA UNA BUSTA DI PLASTICA CHE CONTIENE LA FATTURA, PER UN FACILE CONTROLLO DEGLI ARTICOLI SPEDITI. IL PAGAMENTO PUÒ AVVENIRE NELLE SEGUENTI MODALITÀ:

▶ **Contrassegno:**

Pagherete direttamente alla consegna del materiale, al fattorino incaricato. In questo caso sommate il costo di € 7,80

▶ **Con Carta di Credito tipo:**



Nel caso di ordinazione telefonica, ricordarsi di trasmettere il numero e la data di scadenza della carta di credito.

▶ **Anticipato, tramite:**

- Trasferimento dell'importo dell'ordinazione, comprensivo del contributo fisso di trasporto e di IVA, sul conto:
Banco Popolare IBAN: IT 08K0503413707 0000 0000 1435
- Tramite Banca, PayPal, comunicando il riferimento del pagamento avvenuto.
- Allegando all'ordine, in busta chiusa, un assegno bancario intestato a:
ANTARES for Water & Fire Srl.

▶ **Ricevuta bancaria a 30 giorni f.m.**

Previa preventiva autorizzazione.

▶ **Ricevuta bancaria a 60 giorni f.m.**

Soltanto per ordini superiori a € 850,00 previa preventiva autorizzazione.

Le **condizioni generali di vendita** sono visibili e scaricabili dal nostro sito: www.antesint.com

INDICE CATEGORIE DI PRODOTTI

Questo catalogo, esclusivamente DISTRIBUITO AGLI ISCRITTI NEI REGISTRI PROFESSIONALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, rappresenta un estratto del catalogo generale suddiviso in due sezioni.



Sezione (W) Water:
IMPIANTISTICA
Componenti per l'impiantistica
idraulica e industriale.

Sezione (F) Fire:
RICAMBI e TERMOREGOLAZIONE
Gasolio e biomasse (pellet).



Se siete interessati a ricevere gli interi cataloghi, fatecene richiesta. Se siete iscritti nei registri professionali, previa nostra verifica, Vi verrà inviato gratuitamente.

INDICE INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI

A	Aspiratori per la pulizia delle caldaie ed estrazione ceneri.....	47
----------	---	----

C	Canne fumarie per caldaie a biomassa.....	41
	Capicorda.....	22
	Cavi e guaine per alta temperatura.....	22
	Centraline di controllo per termocamini.....	36
	Circolatori compatti a modulazione di frequenza ad alta efficienza con PWM ..	12
	Componenti ed accessori elettrici di utilità generale	32
	Componenti per impianti riscaldamento a biomasse.....	6
	Condensatori per motori elettrici	32
	Condotti fumari accessori.....	43

D	Debimetro aria - MAF - Meter Air Flow	35
	Dispositivi controllo per stufe e caldaie a biomassa	40

E	Estrattori fumo con chiocciola per stufe e caldaie a biomassa.....	34
	Estrattori fumo modelli senza la chiocciola FANDIS.....	33
	Estrattori fumo per stufe e caldaie a biomassa.....	33
	Estrattori fumo modelli senza la chiocciola SIT-NATALINI	31
	Estrattori fumo modelli senza la chiocciola TRIAL.....	32

F	Fumisteria.....	41
----------	-----------------	----

G	Gruppi preassemblati anticondensa per impianti a biomassa.....	8
	Guanti da lavoro	48
	Guarnizioni aspiratori di fumo.....	34
	Gusci isolanti per scambiatori.....	10

L	Lastre isolanti e refrattarie.....	44-45
----------	------------------------------------	-------

M	Misuratori di umidità per legna e pellet.....	16
	Motori con girante a modulazione di frequenza di ricambio con PWM	13
	Motoriduttori per stufe e caldaie a pellet e biomassa	23-25

N	Nastri adesivi.....	45
----------	---------------------	----

P	Pozzetti per termostati e sonde di temperatura	36
	Pressostati e flussostati acqua.....	40
	Pressostati fumo-aria	40
	Prodotti per la manutenzione di canne fumarie.....	44
	Prodotti per la pulizia di caldaie e stufe	48

R	Regolatore di tiraggio per la combustione.....	7
	Resistenze d'accensione modello in ceramica con protezione cavi	18
	Resistenze d'accensione in cristalli di quarzo sez. rettangolare.....	21
	Resistenze d'accensione attacco filettato 1/2"	19
	Resistenze d'accensione attacco filettato M14 x 1,5	18
	Resistenze d'accensione con attacco filettato 3/8"	17
	Resistenze d'accensione a bassa tensione in cristalli di quarzo.....	21
	Resistenze d'accensione modelli speciali customizzati.....	21
	Resistenze d'accensione a cristalli di quarzo flangiato a sez. rettangolare.....	18
	Resistenze d'accensione in ceramica racc. 3/8" a sez. tonda	18
	Resistenze d'accensione modello ceramico flangiato sez. rotonda.....	20
	Resistenze d'accensione modello metallico con convogliatore di aria ..	20
	Resistenze d'accensione modello metallico con orecchiette di fissaggio ..	21
	Resistenze d'accensione modello metallico flangiato	20
	Resistenze d'accensione modello metallico liscio senza raccordi.....	19
	Resistenze d'accensione modello metallico standardizzato	17
	Ricambi e accessori resistenze d'accensione	22
	Ricambi ventilatori EMMEVI - FERGAS	28

S	Scambiatori istantanei saldobrasati con ampie portate.....	9
	Schede di controllo MICRONOVA.....	35
	Schede di controllo per apparati di combustione a biomassa	35
	Scovoli di pulizia caldaie, stufe e condotti fumari.....	46
	Sensori di temperatura NTC	37
	Sensori livello pellet e cippato	16
	Sigillanti e adesivi	44
	Sistema automatico universale di trasporto pellet o cippato alla caldaia.....	14
	Sonde e sensori di temperature per caldaie e stufe a biomassa	37

T	Termocoppie di temperatura	37
	Termometri e manometri a capillare	38
	Termostati a capillare.....	39
	Termostati bimetallici a pasticca.....	39
	Termostati scatolati.....	7
	Trasduttori di pressione	40
	Tubi e accessori per aspirazione stufe e caldaie a gas e pellet	43

U	Utensili e materiali per la pulizia di caldaie, stufe e condotti fumari.....	46
----------	--	----

V	Valvole anticondensa per caldaie a biomasse	7
	Valvole di sicurezza e disareatori.....	13
	Vaso di espansione aperto.....	6
	Ventilatori assiali.....	29
	Ventilatori centrifughi con flangia.....	31
	Ventilatori centrifughi senza flangia.....	30
	Ventilatori centrifughi senza la chiocciola SIT-NATALINI	31-32
	Ventilatori centrifughi senza la chiocciola TRIAL	32
	Ventilatori tangenziali alta temperatura.....	26
	Ventilatori tangenziali alta temperatura TRIAL	28
	Ventilatori tangenziali con sponde laterali a doppia ventola FERGAS.....	27
	Ventilatori tangenziali con sponde laterali FERGAS	27
	Ventilatori tangenziali serie doppia - FERGAS.....	26

Componenti per impianti riscaldamento a biomasse



Temperatura
e pressione

Art. E.033



Art. E.201



Art. E.204.03



Art. E.206.03

Art. E.033 - Valvola di sicurezza combinata temperatura e pressione a protezione di serbatoi di accumulo.

Adatta per acqua sanitaria, installazione verticale e orizzontale solo con scarico verso il basso. A norma PED 97/23/CE. Temperatura di scarico: 92 °C (+3 °C).

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo €
E.033.27	1/2" M. x 3/4 F.	7 bar	20,30
E.033.34	3/4" M.F.	4 bar	15,08
E.033.37	3/4" M.F.	7 bar	15,08

Art. E.201 - Valvola di scarico termico con riarmo manuale e segnale ottico, conforme alle norme europee PED 97/23/CE.

Temperatura di taratura 95°C - Pressione PN10 - Lunghezza cavo 1 mt. - Protezione IP40

Diametro Ø	1 1/4" M.	1 1/2" M.
Potenzialità di scarico l/h	7.070 l/h	12.728 l/h
Art. codice	E.201.14	E.201.12
Prezzo €	308,40	466,65


Art. E.206.03 - Valvola di scarico a doppia sicurezza per generatori policombustibili a biomasse provvisti di bollitore incorporato o di scambiatore di emergenza per il raffreddamento immediato; a raggiungimento della temperatura di 95°C inizia a scaricare la quantità di acqua necessaria a mantenere la temperatura del generatore entro i limiti di sicurezza.

Dotata di sonda a distanza lunga 1500 mm. Con pozzetto da 1/2" M. Portata di scarico: 2000 kg./h. Pressione max: 10 bar.


- Apre l'uscita dell'acqua calda sanitaria per far entrare acqua fredda nello scambiatore di calore e quindi raffreddare la caldaia.
- Apre l'acqua fredda nel condotto di alimentazione del pellet o cippato se questo per un reflusso della fiamma dovesse fare aumentare la temperatura nel condotto di alimentazione del pellet o cippato.

Prezzo € 28,39

Applicazioni



- 1 Valvola di scarico termico Art. E.206.03
- 2 Valvola anticondensa Art. E.154.10 - T.133.50 - E.215

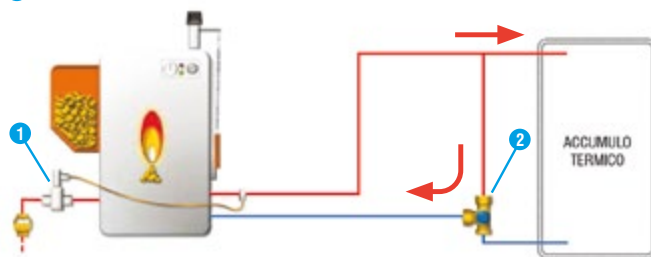

Spedizioni
in tutta
ITALIA
a
€ 7,96




Vaso di espansione aperto



A

Accessori inclusi

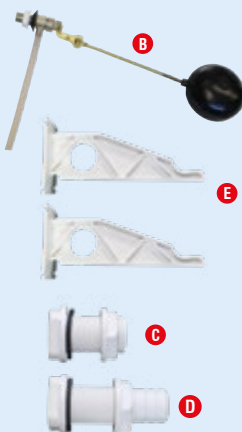

Art. E.053.30 - Vaso di espansione aperto in plastica da lt 30 (A)
con Kit d'installazione costituito da:


B) Rubinetto a galleggiante da 3/8" completo D) Raccordo di troppo pieno
C) Raccordo con piletta da 1" per il carico E) Staffe di fissaggio a parete

Completo di coperchio e staffe per il montaggio a parete. Dimensioni: larghezza 435, altezza 290, profondità 275 mm.

Prezzo € 61,66

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

- 1 Valvola di scarico termico Art. E.206.03
- 2 Valvola anticondensa Art. E.154.10 T.133.50 - E.215.
- 3 Vaso di espansione aperto Art. E.053.30
- 4 Allarme mancanza acqua Art.D.031.70

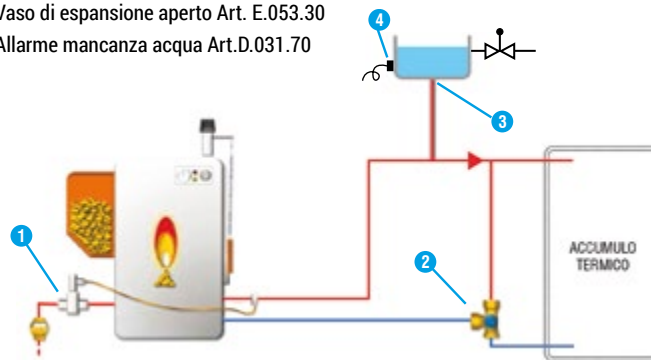

Art. D.031.70

Art. D.031.70 - Mini interruttore di livello a galleggiante per la segnalazione di allarme per la mancanza d'acqua nel vaso di espansione aperto (4).

Potenza del contatto max: 70W - Corrente di commutazione: 0,5 A. Filettatura raccordo: M16

Prezzo € 5,69


Valvole anticondensa per caldaie a biomasse



Art. E.215



Art. E.614

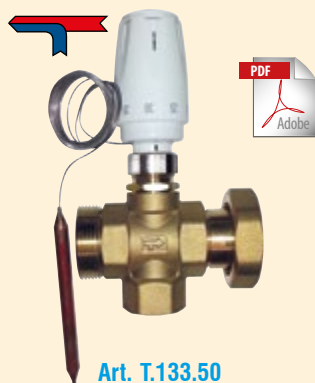

Art. T.133.50



Art. E.154.10

Art. E.215 - Valvola miscelatrice termostatica anticondensa per impianti termici a biomasse con attacchi predisposti per l'applicazione del circolatore.

Pressione max: 10 bar - Temp. max: 100°C

Art. codice	Flusso KV	Attacchi	Taratura °C	Prezzo €
E.215.45	3,2	1 1/2" M. x 1 1/2" F. x 1" M.	45°C x legna	78,34
E.215.60	3,2	1 1/2" M. x 1 1/2" F. x 1" M.	60°C x pellet	78,34
E.215.24	7	1 1/4" M. x 2" F. x 1 1/4" M.	45°C x legna	81,27
E.215.26	7	1 1/4" M. x 2" F. x 1 1/4" M.	60°C x pellet	81,08

Art. E.614 - Valvola miscelatrice in ghisa a farfalla a 4 vie con attacchi paralleli 1 1/2" M. x 1 1/2" F. girevole.

Permette l'installazione della stessa con gli attacchi della caldaia sotto ed all'impianto sopra.

Modello	Senza servomotore	Con servomotore T.109.00
Art. codice	E.614.12	E.614.62
Prezzo €	78,96	166,70

Art. E.154.10 - Miscelatore termostatico in ottone da 1" M anticondensa per tubazioni di ritorno nelle caldaie a combustibile solido. Regolazione: 30°- 65°C. Completo di termometro.

Regola automaticamente la temperatura sul ritorno delle caldaie assicurando che la temperatura non scenda sotto un valore prefissato.

Prezzo € 81,10

Art. T.133.50 - Valvola termica a 3 vie con attacco a bocchettone per pompa 1 1/2" F. gir. x 1 1/2" M. x 1" F. con bulbo Ø 9 e capillare lungo 2000 mm. e campo di regolazione: 20°C - 60°C - Flusso: KV 3,5.

Prezzo € 47,52

Regolatore di tiraggio per la combustione



Art. E.180.00



A tutela della vostra professione, ANTARES vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Art. E.180.00 - Regolatore di tiraggio. Attacco Ø 3/4" M.

Per regolare la temperatura di mandata dell'acqua in caldaia per riscaldamento con combustibile solido. All'aumentare della temperatura lo sportello dell'aria comburente della caldaia si chiude. Campo di regolazione: 30 ÷ 90°C.

Prezzo € 20,70

Art. T.020.00 - Termostato ad immersione con manopola di regolazione. Lunghezza guaina 100 mm. Scala: 0°C ÷ 90°C.

Contatti in commutazione 10A. - Con pozzetto - Protezione IP 40. Attacco guaina 1/2".

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	8,44	8,00

Art. T.021 - Termostato di sicurezza ad immersione con guaina a riarmo manuale.

Contatti in commutazione 16A - Lunghezza guaina 100 mm. Attacco guaina 1/2" M.

Art. codice	Regolazione	Prezzo €
T.021.00	100°C fissa	14,61
T.021.70	40 ÷ 70°C regolabile	29,78

Art. T.023 - Termostato a capillare con manopola di regolazione.

Contatto in commutazione. SPDT.

Scala °C	-35°C ÷ +35°C		0°C ÷ +60°C		0°C ÷ +90°C	
Lunghezza capillare	1.000 mm.		1.500 mm.		1.000 mm.	
Ø e lunghezza bulbo	6,5 x 100		6,5 x 100		6,5 x 100	
Art. codice	T.023.35		T.023.60		T.023.90	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	8,59	8,14	9,02	8,54	8,20	7,77

Art. T.024.10 - Termostato a capillare a riarmo manuale.

Scala regolabile: 40°C ÷ 70°C. Contatto in commutazione. Lunghezza capillare mm. 1500. Diametro e lunghezza bulbo mm. 6,6 x 73.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	19,38	18,34

Termostati scatolati



Art. T.020.00



Art. T.021



Art. T.023



Art. T.024.10

N.B.

Per la gamma completa dei termostati scatolati ed affini vedere il catalogo generale.

PER CODICI NON PRESENTI O PRODOTTI CHE NON TROVI,
CONTATTACI
ant3@antaresint.com

+39 0583473701



Gruppi preassemblati anticondensa per impianti a biomassa



Art. E.220



+39 0583473701

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per eventuali informazioni complementari.


Anticondensa con valvola termica



Art. E.627



Anticondensa con valvola mix motorizzabile

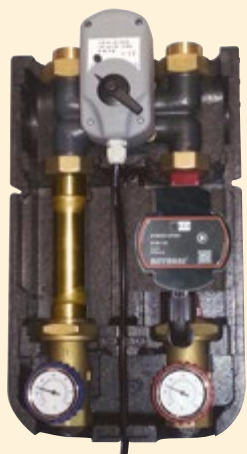

Art. E.628



Art. E.220 - Gruppo di circolazione anticondensa preassemblato per generatori di calore alimentati a combustibile solido composto da by-pass dinamico anticondensa, pompa di circolazione "Modulex Hybrid" ad alta efficienza energetica con 6 mt. di prevalenza autoregolabile, 3 valvole di intercettazione con termometro e ritegno integrato. Completo di guscio isolante.

Modello DN 25 per potenze fino a 32 KW

Attacchi: 1" - Flusso KV: 3,2

Taratura temp. anticondensa	45°C - consigliato per la legna	60°C - consigliato per il pellet
Art. codice	E.220.45	E.220.60
Prezzo €	216,66	217,07

Modello DN 32 per potenze fino a 93 KW

Attacchi: 1 1/4" - Flusso KV: 7

Taratura temp. anticondensa	45°C - consigliato per la legna	60°C - consigliato per il pellet
Art. codice	E.220.34	E.220.36
Prezzo €	299,07	297,50

Art. E.627 - Modulo anticondensa per generatori di calore alimentati a combustibile solido con gruppo termostatico.

Completo di pompa di circolazione ad alta efficienza tipo "Modulex Hybrid" RS 25/60 con 8 mt. di prevalenza autoregolabile, by-pass dinamico anticondensa, valvole di intercettazione con termometro e ritegno, staffe di montaggio a parete. Completo di guscio isolante.

Modello DN 25 per potenze fino a 32 KW

Attacchi: 1" - Flusso KV: 3,2

Taratura temp. anticondensa	45°C - consigliato per la legna	60°C - consigliato per il pellet
Art. codice	E.627.45	E.627.60
Prezzo €	384,86	384,86

Modello DN 32 per potenze fino a 93 KW

Attacchi: 1 1/4" - Flusso KV: 7

Taratura temp. anticondensa	45°C - consigliato per la legna	60°C - consigliato per il pellet
Art. codice	E.627.34	E.627.36
Prezzo €	414,71	406,78

Art. E.628 - Modulo anticondensa per generatori di calore alimentati a combustibile solido con valvola miscelatrice motorizzabile, pompa di circolazione ad alta efficienza "Modulex Hybrid" con 8 mt. di prevalenza autoregolabile, 2 valvole a sfera con termometro, distanziale di allineamento e guscio isolante.

Modello DN 25 per potenze fino a 50 KW

Attacchi: 1" - Flusso KV: 6


Configurazione	Senza servomotore	Con servomotore T.109*
Art. codice	E.628.10	E.628.60
Prezzo €	293,09	364,32

Modello DN 32 per potenze fino a 110 KW

Attacchi: 1 1/4" - Flusso KV: 13

Configurazione	Senza servomotore	Con servomotore T.109*
Art. codice	E.628.14	E.628.64
Prezzo €	334,22	393,39

*Per le caratteristiche tecniche del servomotore, vedere Art. T.109 a pag 119(W).

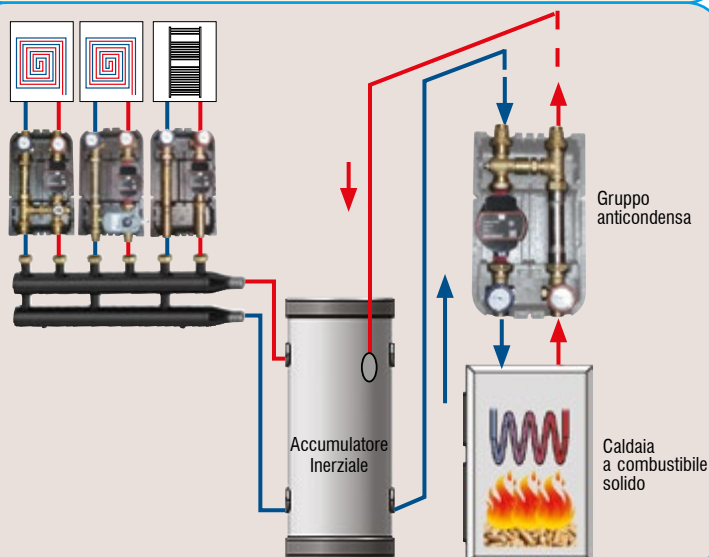

A tutela della vostra professione, ANTARES vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Scambiatori istantanei saldobrasati con ampie portate



Modello Dimensionale 315x75 - Raccordi complanari



Modello Dimensionale 315x75 - Raccordi contrapposti



Art. S.008

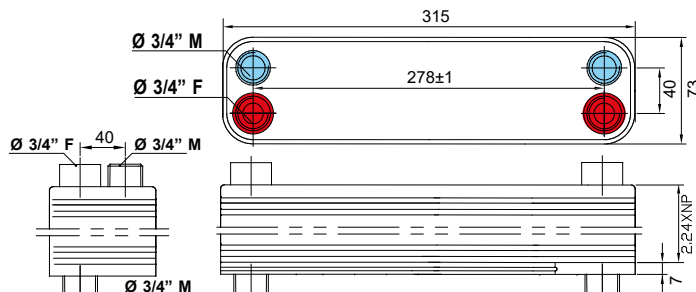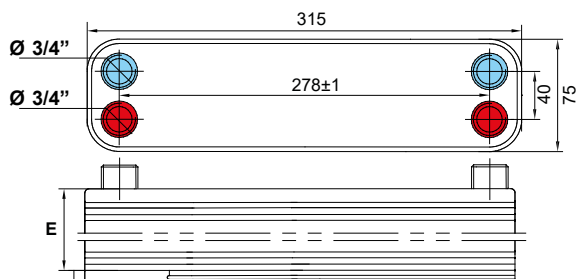

Art. S.008 - Scambiatore istantaneo "AlfaMax" a piastre inox AISI 304 saldobrasate ad ampie portate a flussi paralleli. Attacchi M.

- Superficie scambio per ogni piastra: 0,023 m² x numero piastre - 2.
- Contenuto d'acqua per canale: 0,04 lt. x numero piastre - 1 - Pressione max. 30 bar.

Modello con raccordi complanari: 2 x 3/4" M + 2 x 3/4" M

Art. Codice	N° Piastre	Superficie di scambio m ²	Potenza KW	"E"	Primario (Acqua 80°/70°C)		Secondario (Acqua 60°/70°C)		Prezzo €
					Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	
S.008.12	12	0,23	10	26,88	0,90	2,6	0,89	2,6	47,87
S.008.16	16	0,32	15	35,84	1,33	2,7	1,32	2,7	56,50
S.008.20	20	0,41	19	44,80	1,70	2,8	1,68	2,8	65,12
S.008.24	24	0,50	24	53,76	2,14	2,8	2,12	2,8	73,75
S.008.32	32	0,64	32	76,16	2,90	2,7	2,88	2,7	91,02
S.008.50	40	0,87	40	89,60	3,56	2,9	3,53	2,8	108,27

Modello con raccordi contrapposti: su un lato: 2 x 3/4" M, sull'altro lato: 2 x 3/4" M + 2 x 3/4" F


Art. Codice	N° Piastre	Superficie di scambio m ²	Potenza KW	"E"	Primario (Acqua 80°/70°C)		Secondario (Acqua 60°/70°C)		Prezzo €
					Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	
S.008.64	24	0,50	24	53,76	2,14	2,8	2,12	2,8	76,75
S.008.72	32	0,64	32	76,16	2,90	2,7	2,88	2,7	94,01
S.008.80	40	0,87	40	89,60	3,56	2,9	3,53	2,8	111,26

Particolarmente indicato:

- Produzione acqua calda sanitaria
- Disaccoppiamento tra circuito chiuso e circuito aperto: (combustibili solidi con circuito aperto Gas e Gasolio con circuito chiuso)
- Disaccoppiamento su circuiti sporchi di vecchi impianti con sostituzione di nuova caldaia.

Importante: i dati forniti sono esplicativi, il valore KW è in relazione al Δt (differenza fra la temperatura di entrata e di uscita del circuito primario e secondario). Il valore essenziale per la scelta dello scambiatore è l'entità della superficie di scambio termico.

SCHEMA PER DISACCOUPLAMENTO CIRCUITO CHIUSO CON CIRCUITO APERTO

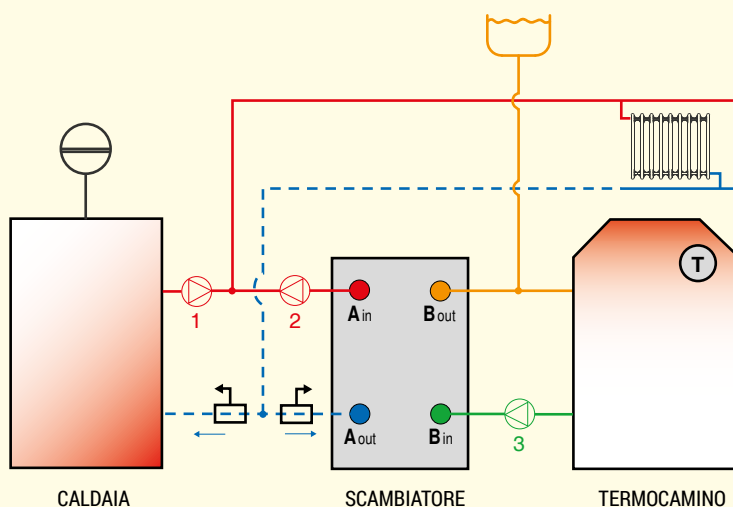

Nota: il termostato (T) può accendere la pompa 2 e 3 ed escludere la caldaia e la pompa 1.

- Vaso di espansione chiuso
- Vaso di espansione aperto (combustibili solidi)
- Pompa di circolazione
- Valvola unidirezionale
- Termostato anti-condensa a 50°C

+39 0583473701
Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per eventuali informazioni complementari.




Per gli scambiatori a piastre ispezionabili vedere il catalogo generale




Per i gusci isolanti vedere Art. S.017 nella pagina seguente.

Modello Dimensionale 286x112 Raccordi complanari**SPECIALMENTE INDICATO:**

per la separazione di circuiti, per abbinamento di circuito aperto (combustibili solidi) con circuito chiuso (gas-gasolio).

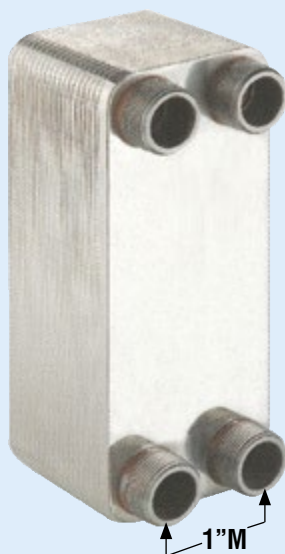


Art. S.009

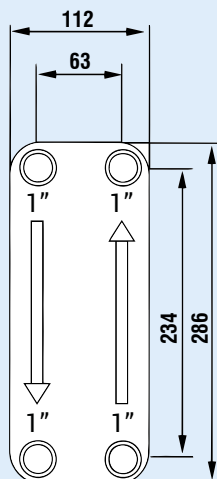**Modello Dimensionale 390x200 Raccordi contrapposti****SPECIALMENTE INDICATO:**

Impianti a biomassa - AISI 304
Riscaldamento piscine - AISI 316



Art. S.010

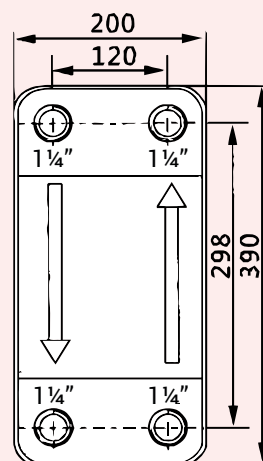**Art. S.009 - Scambiatore istantaneo "AlfaMax" a piastre inox AISI 304 saldobrasate ad ampie portate a flussi paralleli. Attacchi 1" M.**

- Superficie scambio per ogni piastra: 0,027 m² x numero piastre - 2
- Contenuto d'acqua per canale : 0,05 lt x numero piastre - 1. - Pressione max. 30 bar.


Art. Codice	N° Piastre	Superficie di scambio m ²	Potenza KW	Primario (Acqua 80/70°C)		Secondario (Acqua 60/70°C)		Prezzo €
				Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	
S.009.20	20	0,49	25	2,00	2,3	2,00	1,9	115,25
S.009.30	30	0,76	35	3,20	2,6	3,20	2,3	147,82
S.009.40	40	1,03	45	4,30	2,7	4,30	2,5	180,38

Importante: i dati forniti sono esplicativi, il valore KW è in relazione al Δt (differenza fra la temperatura di entrata e uscita del circuito primario e secondario). Il valore essenziale per la scelta dello scambiatore è l'entità della superficie di scambio termico.

Art. S.010 - Scambiatore istantaneo "AlfaMax" a piastre inox saldobrasate ad ampie portate a flussi paralleli. Attacchi 1 1/4" M.

- Superficie scambio per ogni piastra: 0,063 m² x numero piastre - 2
- Contenuto d'acqua per canale : 0,15 lt x numero piastre - 1. - Pressione max. 30 bar.
- Specialmente indicato per abbinamento di circuiti aperti (caldaie a combustibile solido) con circuiti chiusi (modello in acciaio AISI 304) e per riscaldamento piscine (modello in acciaio AISI 316).

Art. Codice	Tipo Acciaio Inox	Attacchi Ø	N° Piastre	Superficie di scambio m ²	Potenza KW	Primario (Acqua 70/60°C)		Secondario (Acqua 55/65°C)		Prezzo €
						Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	
S.010.34	AISI 304	1 1/4"M.	30	1,764	30	2,6	0,4	2,6	0,4	333,39
S.010.36	AISI 316	1 1/4"M.	30	1,764	30	2,6	0,4	2,6	0,4	376,53
S.010.44	AISI 304	1 1/4"M.	40	2,394	40	3,5	0,2	3,5	0,2	405,90
S.010.46	AISI 316	1 1/4"M.	40	2,394	40	3,5	0,2	3,5	0,2	463,42
S.010.54	AISI 304	1 1/4"M.	50	3,024	50	4,3	0,2	4,3	0,2	478,41
S.010.56	AISI 316	1 1/4"M.	50	3,024	50	4,3	0,2	4,3	0,2	550,31
S.010.64	AISI 304	1 1/4"M.	60	3,654	60	5,2	0,2	5,2	0,2	550,92
S.010.66	AISI 316	1 1/4"M.	60	3,654	60	5,2	0,2	5,2	0,2	637,20
S.010.86	AISI 316	1 1/4"M.	80	4,284	80	7	0,2	7	0,2	811,00

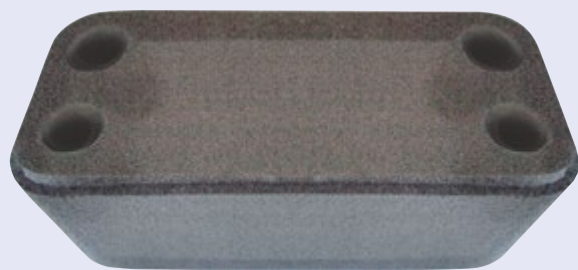Gusci isolanti per scambiatori

Art. S.017

Art. S.017 - Guscio di isolamento termico in polistirolo per scambiatori saldobrasati.


Art. Codice	Adatto per scambiatore tipo (misure interne di contenimento)	Numero piastre max.	Prezzo €
S.017.02	S.002 (190 x 75)	da 14 a 20	8,79
S.017.00	S.004 (208 x 75)	da 12 a 20	12,55
S.017.40	S.004 (208 x 75)	da 20 a 40	12,55
S.017.12	S.008 (315 x 75)	da 12 a 20	16,58
S.017.24	S.008 (315 x 75)	da 24 a 40	12,55
S.017.94	S.009 (286 x 112)	da 20 a 40	15,22
S.017.10	S.010 (390 x 200)	da 30 a 40	19,08
S.017.18	S.010 (390 x 200)	da 50 a 80	21,51



Per la gamma completa degli scambiatori di piccola e grande portata richiedi gratuitamente o scarica la brochure specifica dal nostro sito web



+39 0583473701
Visitate il nostro sito
www.antareshint.com

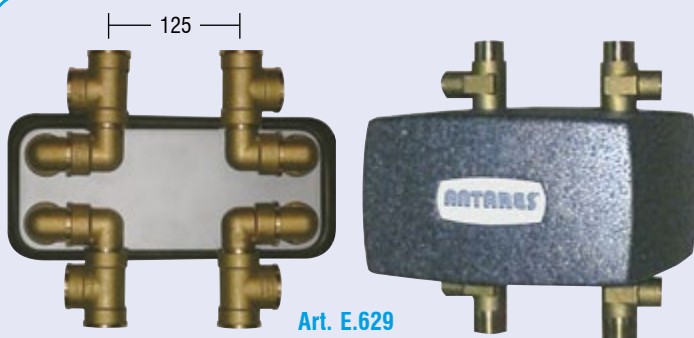

Art. E.629

Adatto per:

- **Scambio termico fra caldaia e impianto:** quando non si vuole unire direttamente il circuito dei vecchi impianti direttamente con la caldaia per evitare di sporcare ed ostruire i passaggi della stessa. Molti fabbricanti di caldaie ne impongono l'installazione.
- **Accoppiamento di circuiti aperti con circuiti chiusi:** per abbinamento di caldaie o caminetti a biomasse con caldaie a circuito chiuso.


Art. E.629 - Modulo di scambio termico adatto anche per la separazione di circuiti idraulici.

Predisposto per la connessione diretta con i moduli anticontensa per generatori di calore a biomasse (Art. E.627) e per le centraline di abbassamento e miscelazione della temperatura per impianti radianti. (Art. E.623). È costituito da scambiatore a piastre inox nelle potenzialità definite, raccorderia delle connessioni necessaria preassemblata e guscio isolante. Predisposto per il collegamento di vari accessori in corrispondenza dei quattro raccordi a "T" 1" F. - Interasse attacchi: 125 mm.

Art. codice	Per potenze fino a KW	Tipo Scambiatore	Prezzo €
E.629.25	25 KW	S.009.20*	213,89
E.629.35	35 KW	S.009.30*	252,92
E.629.45	45 KW	S.009.40*	281,10

*Per le caratteristiche tecniche dello scambiatore vedere Art. S.009 nel catalogo generale.

Schema di applicazione moduli preassemblati (puramente indicativo).

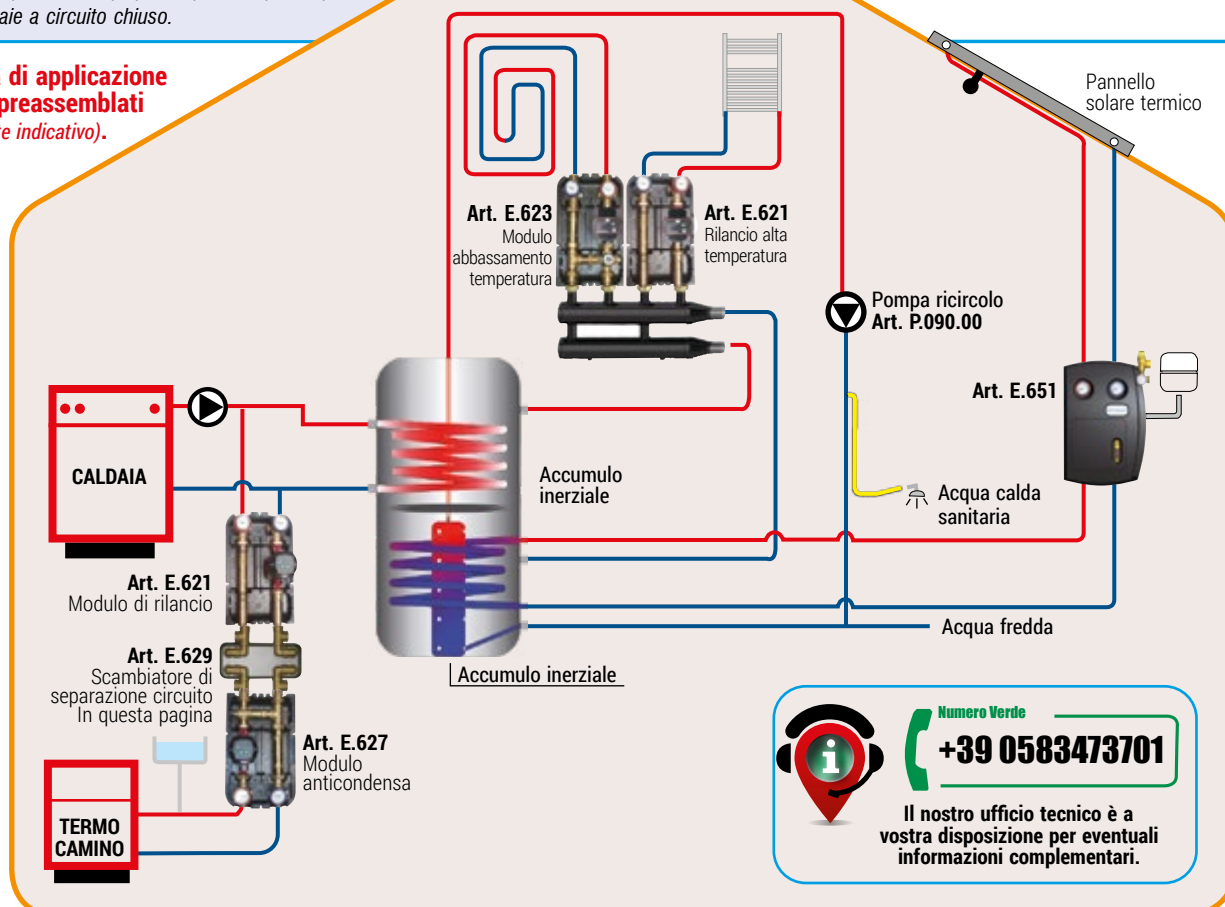


Numero Verde

+39 0583473701

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per eventuali informazioni complementari.



Art. S.047

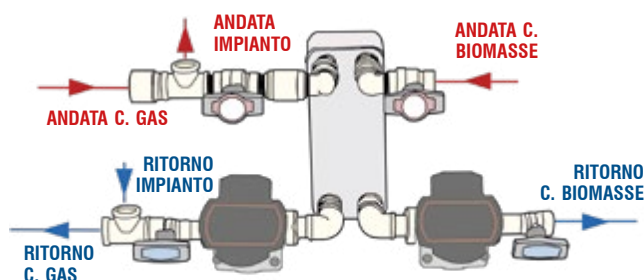

Art. S.047 - Gruppo di scambio termico preassemblato per la separazione del circuito aperto da quello chiuso, per impianti di riscaldamento mediante termocamino, caldaia a legna, biomasse, pellet, ecc.

Costituito da scambiatore in acciaio inox AISI 304 (Art. S.009), n° 2 circolatori ad alta efficienza energetica (Art. P.110), n° 2 valvole a sfera (Art. E.465), n° 2 valvole a sfera con termometro e valvola di ritegno (Art. E.478). - Temperatura esercizio max: 99°C. - Pressione: esercizio max: 15 bar.


Potenza KW	25		35		45	
Scambiatore tipo	S.009.20		S.009.30		S.009.40	
Primario: 80/70° C - Portata m³/h	2,00		3,20		4,30	
Secondario: 60/70° C - Portata m³/h	2,00		3,20		4,30	
Con guscio isolante	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Articolo codice	S.047.26	S.047.25	S.047.36	S.047.35	S.047.46	S.047.45
Prezzo €	451,75	426,20	481,82	456,27	512,84	487,29

Circolatori compatti a modulazione di frequenza ad alta efficienza (EEI ≤ 0,21) con PWM

Il circolatore MODULEX, come tutti i circolatori a modulazione di frequenza, tramite il suo controller elettronico è concepito per adeguarsi automaticamente alle esigenze dell'impianto e alla quantità dei corpi scaldanti nel momento aperti o chiusi. Tramite il suo dispositivo inverter aumenta e diminuisce il numero dei giri e quindi la quantità di acqua movimentata in relazione alle esigenze del momento dell'impianto. Può disporre di una presa di controllo PWM con la quale, se collegata, è comandato dalla scheda della caldaia, se non è collegata è autoregolante ugualmente in relazione alle esigenze momentanee dell'impianto.

Mod. CORPO IN GHISA

4 anni di garanzia

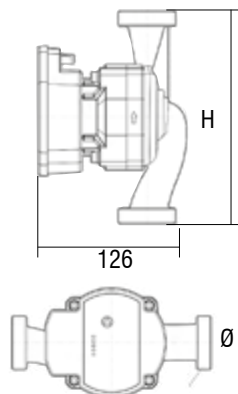

Caratteristiche principali

- EEI ≤ 0,21
- Funzione: SELF ADAPT - SA
- Velocità Costante - CS
- Pressione Proporzionale - PP
- Pressione Costante - CP
- Controller PWM
- Visualizzazione delle funzioni

Compatibile e intercambiabile con:

*Tutti i circolatori in classe energetica "A" con e senza regolatore PWM in riferimento agli attacchi, Ø raccordo e altezza.

*Wilo:



PARA (tutti i tipi)
PICO (tutti i tipi)
YONOS (tutti i tipi)

*Grundfos:




UPM3 (tutti i tipi)
UPM2 (tutti i tipi)
ALFA 2 (tutti i tipi)

Art. P.110 - Pompa di circolazione Antares tipo Modulex Hybrid con inverter a modulazione di frequenza ad alta efficienza, a rotore bagnato. Con presa di controllo PWM, dotato della funzione di SELF ADAPT, autoregolante con o senza il collegamento del cavo al regolatore PWM.

Portata max: m³/h 3.3. Autoregolante. Soddisfa tutte le esigenze del circolatore in un unico prodotto.

Completo di guarnizioni e cavi di alimentazione. Alimentazione 230 Vac - 4 anni di garanzia.

Art. codice	Tipo "Hybrid"	Prevalenza max.	Altezza H	Attacchi Ø	W	Prezzo €/quantità ≥	
						1	10
P.110.69	UPMH 15-60-130	6 mt.	130	1" M.	45	59,26	56,43
P.110.60	UPMH 25-60-130	6 mt.	130	1 1/2" M.	45	59,31	56,49
P.110.68	UPMH 25-60-180	6 mt.	180	1 1/2" M.	45	59,63	57,01
P.110.89	UPMH 15-80-130	8 mt.	130	1" M.	65	59,85	58,65
P.110.84	UPMH 20-80-130	8 mt.	130	1 1/4" M.	65	65,70	62,77
P.110.80	UPMH 25-80-130	8 mt.	130	1 1/2" M.	65	59,85	58,65
P.110.88	UPMH 25-80-180	8 mt.	180	1 1/2" M.	65	59,85	58,65
P.110.82	UPMH 32-80-180	8 mt.	180	2" M.	65	68,00	65,28

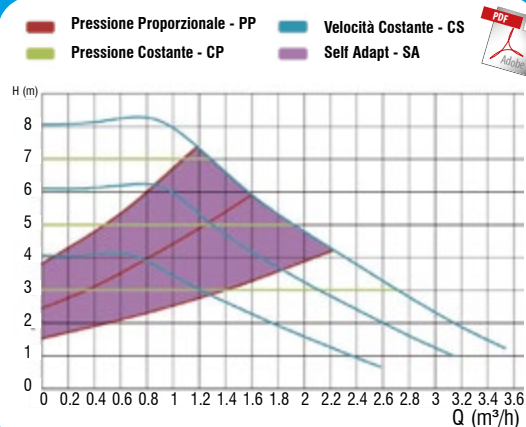

Mod. CON DISAREATORE E CORPO IN COMPOSITO

4 anni di garanzia







Art. P.062.98 - Pompa di circolazione Antares tipo MODULEX con separatore e disaeratore automatico con corpo in composito di plastica, predisposta per innesti rapidi di apparecchi accessori. Modulante con le stesse caratteristiche tecniche del modello P.110.xx. Autoregolante con e senza il collegamento del cavo al regolatore PWM. - 4 anni di garanzia.

Attacchi: 1" M. - Altezza degli attacchi: 130. - 230 Vac - Completa dei cavi di collegamento. compatibile con WILLO tipo KU e GRUNDFOS tipo CACAO - Con presa PWM. Prevalenza massima: 8 m.

Quantità di acquisto ≥	1	10
Prezzo €	63,85	61,95

Quote modelli tipo KU - CACAO



Documentazione tecnica
www.antesint.com

N.B.

Per la gamma completa dei circolatori con corpo in composito di plastica vedere alla pag. 17 (F)

Motori con girante a modulazione di frequenza di ricambio con PWM per circolatori domestici



Art. P.121.80 - Motore di ricambio universale con girante e inverter a conversione di frequenza ad alta efficienza per le sostituzioni su circolatori domestici GRUNDFOS UPM e ALFA, modelli ANTARES e altre marche con rotazione ANTIORARIA (CCW). Con presa di controllo PWM e dotato delle funzioni SELF ADAPT, PP, CP, CS. Autoregolante con o senza il collegamento del cavo al regolatore PWM.

Autoregolante, soddisfa tutte le esigenze di sostituzione con un unico prodotto. Interasse dei fori di fissaggio 68 mm - completo di guarnizioni e cavi di alimentazione. Prevalenza max: 8 mt - 4 anni di garanzia.

Quantità di acquisto ≥	1	10
Prezzo €	53,85	51,75



Art. P.122.80 - Motore di ricambio universale con girante e inverter a conversione di frequenza ad alta efficienza per le sostituzioni su circolatori domestici WILO ed altre marche con rotazione ORARIA (CW). Con presa di controllo PWM e dotato delle funzioni SELF ADAPT, PP, CP, CS. Autoregolante con o senza il collegamento del cavo al regolatore PWM. 4 anni di garanzia.

Autoregolante, soddisfa tutte le esigenze di sostituzione con un unico prodotto. Interasse dei fori di fissaggio 69 mm - completo di guarnizioni e cavi di alimentazione. Prevalenza max 8 mt.

Quantità di acquisto ≥	1	10
Prezzo €	53,85	51,75

Compatibile e intercambiabile con:
Grundfos UPM3 e altre marche

Vecchi modelli GRUNDFOS e altre marche

- UPM3 (tutti i tipi con e senza controller PWM)
- UPM2 (tutti i tipi con e senza controller PWM)
- ALFA2 (tutti i tipi con e senza controller PWM)



Vecchi modelli Grundfos UPS xx xx xxx e altre marche

N.B.

Per la gamma completa dei circolatori e motori di ricambio per circolatori vedere il catalogo generale.

Compatibile e intercambiabile con:

WILO

- PARA (tutti i tipi con e senza controller PWM)
- PICO (tutti i tipi con e senza controller PWM)
- YONOS (tutti i tipi con e senza controller PWM)



Vecchi modelli RS xx / X e altre marche



A tutela della vostra professione, ANTARES vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Valvole di sicurezza e disareatori



Art. E.000 - Valvola di sfogo aria, tutta in ottone, automatica "ANTARES" tipo "MINIVENT".

Di massima affidabilità, particolarmente pesante - Dimensioni mm.: altezza 47 x diametro 44.

Attacchi Ø	3/8" M.		3/8" M. preguarnito con o-ring		1/2" M.	
Art. codice	E.000.03		E.000.93		E.000.02	
Q.tà d'acquisto ≥	1	25	1	25	1	25
Prezzo €	4,02	3,88	4,92	4,55	4,20	3,88

Art. E.010 - Valvola di sicurezza in ottone omologata CE.

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo €	
			1	10
E.010.32	1/2" F.	3 bar	3,63	3,53
E.010.62	1/2" F.	6 bar	3,63	3,53
E.010.93	1/2" M.	3 bar	3,33	3,25
E.010.96	1/2" M.	6 bar	3,33	3,25

Art. E.237.02 - Valvola di sicurezza ad attacco rapido Ø 20 mm. con O-ring, attacco scarico 1/2" F. per caldaie BERETTA - VOKERA - RIELLO - IMMERGAS ed altre marche - 3 bar.


Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	3,15	2,99

N.B.

Per la gamma completa delle valvole di sicurezza e dei disareatori vedere il catalogo generale.

Sistema automatico universale di trasporto pellet o cippatino alla caldaia

Pneumatico automatico dal deposito esterno o interno alla caldaia

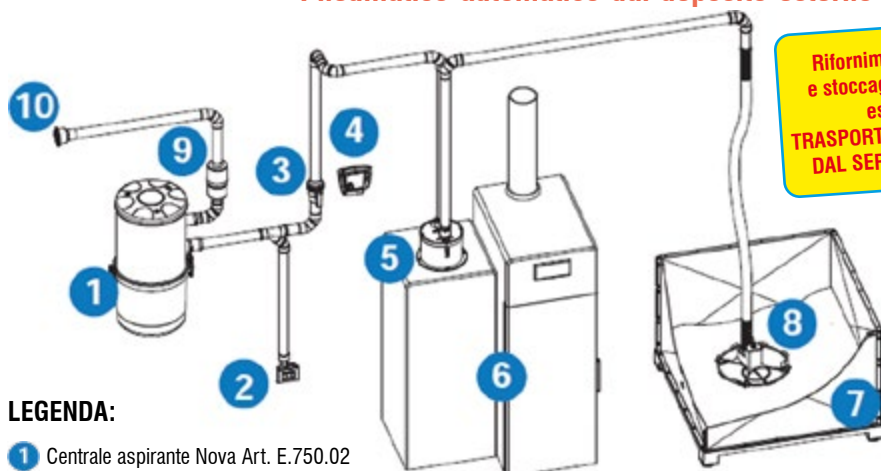


LEGENDA:

- 1 Centrale aspirante Nova Art. E.750.02
- 2 Presa aspirante Art. E.782.32
- 3 Valvola di sezionamento manuale c/micro Art. E.783.50
- 4 Control panel Drive Art. E.755.01
- 5 Serbatoio dosatore Dispenser Art. E.785.50
- 6 Caldaia con serbatoio incorporato
- 7 Magazzino di stoccaggio fondo piatto Art. E.790
- 8 Estrattore verticale motorizzato Art. E.780.15
- 9 Silenziatore di sfiato Art. E.797.50
- 10 Griglia espulsione aria Art. E.798.50

Completamente automatico consente l'alimentazione graduale e continua del pellet senza nessun intervento permettendo lo stoccaggio lontano dalla caldaia fino a 20 m.



Rifornimento tramite autobotti e stoccaggio in serbatoi interni, esterni e interrati.
TRASPORTO FACILE E AUTOMATICO DAL SERBATOIO ALLA CALDAIA

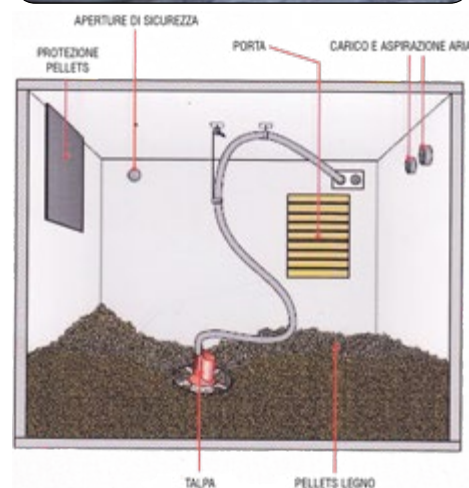

Art. E.750.02



Art. E.755.01



Art. E.782.32



Art. E.783.50

Art. E.750.02 - Centrale aspirante "Nova 2" per impianti di aspirazione pellet e cippatino di biomasse a 2 tubi: tubo aspirazione e scarico aria all'esterno, con separazione polvere e filtrazione.

Diam. per tubazione in PVC ingresso 50 - Uscita per tubazione in PVC scarico aria 50. Alimentazione elettr.: 230 Vac - Potenza motore: KW 1,35. Portata aria m³/h: 234.

Prezzo € 943,61

Art. E.755.01 - Pannello elettronico di controllo che consente il funzionamento automatico dell'impianto e dei suoi componenti. Predisposto per il cablaggio e il controllo di tutti i componenti. Completo di due led che indicano lo stato di funzionamento del sistema. Alimentazione elettrica: 230 Vac.

Prezzo € 263,09

Art. E.782.32 - Presa aspirante quadrata completa di attacco per tubo diam. 32. Questa presa permette l'inserimento del tubo flessibile (Art. E.808) per la pulizia del locale caldaia e l'estrazione della cenere. Allo scopo è sufficiente chiudere la valvola di aspirazione del combustibile dal serbatoio (Art. E.783.50). Attacco tubo PVC diam. 50 mm.

Prezzo € 63,97

Art. E.783.50 - Valvola a sfera per tubo in PVC diam. 50. Dotata di microinterruttore per l'esclusione dell'impianto di aspirazione del combustibile e l'attivazione della presa aspirante di pulizia.

Prezzo € 172,37



Art. E.780.15

Art. E.780.15 - Estrattore verticale motorizzato "TALPA" adatto per il prelievo del combustibile dall'alto dei depositi a fondo piatto e anche da magazzini di grandi dimensioni prefabbricati e costruiti in opera, adatto per impianti di estrazione ad un solo tubo di diam. 50. L'estrattore è dotato di motore elettrico con pale di movimentazione della massa di combustibile per facilitare la presa.

Alimentazione elettr.: 230 Vac - Potenza nominale: W 15 - Grado di protezione: IP 44 - N° giri: rpm 12.

Prezzo € 1019,58



Art. E.785.50



Art. E.786.00

Art. E.785.50 - Dosatore "DISPENSER" da posizionare sopra il serbatoio del pellet di cui sono dotate tutte le caldaie. Elemento indispensabile per il funzionamento automatico. Di estrema semplicità di installazione consente l'adattabilità a tutti i serbatoi in dotazione alle caldaie. Dotato di dima di prefatura e montaggio. Interruttore magnetico per la segnalazione di scarico del combustibile. Attacco per tubo in PVC diam. 50.

Prezzo € 263,09

Art. E.786.00 - Mensola indispensabile di fissaggio al muro del dosatore "DISPENSER".

Prezzo € 172,60

Art. E.795.00 - Sensore di livello capacitivo, installato in base alle esigenze del cliente e collegato al pannello di controllo art. E.755.01 consente di segnalare un basso livello del combustibile nel deposito di stoccaggio. Può essere utilizzato ugualmente in qualsiasi magazzino di stoccaggio anche in muratura.

Prezzo € 92,87

Art. E.797.50 - Silenziatore di sfianto in PVC diam. 50 mm.

Prezzo € 41,09

Art. E.798.50 - Griglia di espulsione aria in PVC diam. 50 mm.

Prezzo € 14,79

Art. E.800.50 - Barra di tubo in PVC da mt 2 con diam. 50 mm.

Prezzo € 5,76

Art. E.801.50 - Manicotto in PVC diam. 50 mm.

Prezzo € 1,40

Art. E.803 - Curva a 45° in PVC diam. 50 mm.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
E.803.00	F. x F.	2,22
E.803.01	M. x F.	2,22

Art. E.792 - Telo per la copertura dei magazzini di stoccaggio (Art. E.790) in robusto materiale telato sintetico per evitare cadute accidentali al loro interno di oggetti e animali.

Art. codice	Dimensioni mm.	Adatto per il modello	Prezzo €
E.792.21	850 x 850	E.790.21	83,47
E.792.54	1180 x 1180	E.790.54	134,79



Art. E.795.00



Art. E.797.50



Art. E.798.50



Art. E.800.50



Art. E.801.50



Art. E.803



Art. E.790



Art. E.791



Art. E.792

Art. E.790 - Magazzino di stoccaggio per combustibile da biomassa con capacità estendibile in altezza fino a 1750 l. (equivalenti a circa 1300 Kg di pellet). A fondo piatto sono costituiti in lamiera zincata dotati di robusti piedi di regolazione in gomma a vite. Per la loro modularità permettono di sfruttare gli spazi disponibili nei locali più idonei, migliorando l'autonomia degli impianti.

Art. codice	Altezza	Lunghezza	Profondità	Capacità l.	Prezzo €
E.790.21	710 mm	650 mm	650 mm	216 l.	636,14
E.790.54	710 mm	990 mm	990 mm	540 l.	636,14

Art. E.791 - Modulo di elevazione del magazzino di stoccaggio (Art. E.790) che consente con la sovrapposizione di ampliare la capacità di stoccaggio del combustibile fino a una altezza oltre 2 metri.

Art. codice	Altezza	Lunghezza	Profondità	Capacità l.	Prezzo €
E.791.66	600 mm	650 mm	650 mm	216 l.	320,54
E.791.63	300 mm	650 mm	650 mm	108 l.	117,89
E.791.96	600 mm	990 mm	990 mm	540 l.	320,54
E.791.93	300 mm	990 mm	990 mm	270 l.	215,33



Art. E.805.50



Art. E.807.50



Art. E.808

Art. E.805.50 - Deviazione a 45° in PVC diam. 50 mm F. x F. x F.

Prezzo € 4,03

Art. E.807.50 - Coppia di manicotti radior 50 x 56 mm completo di 4 fascette inox di serraggio.

Prezzo € 19,40

Art. E.808 - Tubo flessibile trasparente antistatico diam. 50 mm, adatto per il collegamento dalla tubazione fissa all'estrattore (Art. E.780.15)

Lunghezza m.	5	20
Art. codice	E.808.05	E.808.20
Prezzo €	103,82	391,97

Art. E. 810.50 - Kit accessori per l'estrazione delle ceneri e la pulizia del locale caldaia costituito da tubo flessibile da 7 mt., di diametro 32, raccordo tubo presa con anello metallico, coppia tubi cromati e spazzola per pavimenti.

Prezzo € 115,06




Art. E.810.50

Sensori livello pellet e cippato



Art. E.795.00

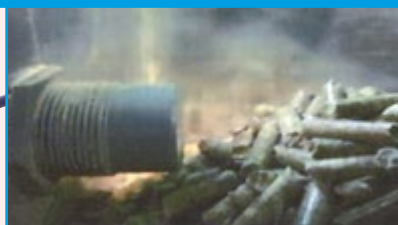

Art. E.795.00 - Sensore di livello capacitivo, installato in base alle esigenze del cliente e collegato al pannello di controllo art. E.755.01 Consente di segnalare un basso livello di combustibile nel deposito di stoccaggio. Può essere utilizzato ugualmente in qualsiasi magazzino di stoccaggio anche in muratura.

Prezzo € 92,87



Art. E.796.00

Art. E.796.00 - Apparecchiatura elettronica di controllo del livello del pellet nel serbatoio con segnalatore a distanza:

- della presenza del pellet nel serbatoio
- dello stato di riserva
- della sua mancanza.

Costituito da due sensori di prossimità, scatola elettrica con spie led e morsetteria per i collegamenti remoti e presa elettrica di alimentazione. Tensione 230V.

Prezzo € 220,09

Misuratori di umidità per legna e pellet



Art. F.790.00



Art. F.790.00 - Apparecchiatura digitale con grande display LCD per la misurazione del grado di umidità delle biomasse per la combustione (legna, cippato e pellet) e nel processo di trasformazione delle masse in pellet e prima della combustione.

Scala di misurazione: 6 ÷ 40% - Dotato di 4 puntali in acciaio inox di misurazione per contatto; con memoria della precedente misurazione. Funzionamento a pile alcaline.

Prezzo € 16,21



A tutela della vostra professione, ANTARES vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Ricambi per caldaie e stufe

Resistenze d'accensione

Per la grande varietà dei modelli questa categoria di prodotti per facilitare la scelta di individuazione è stata suddivisa nei seguenti sottocapitoli:

• ATTACCO FILETTATO 3/8" - 230 V	pag. 17-18
• Modello metallico standardizzato	pag. 17
• Modello in ceramica con protezione cavi	pag. 18
• Modello in cristalli di quarzo sez. rettangolare	pag. 18
• ATTACCO FILETTATO M14 x 1,5 - 230 V	pag. 18
• ATTACCO FILETTATO 1/2" - 230 V	pag. 19
• MODELLO METALLICO LISCIO SENZA RACCORDI - 230 V	pag. 19
• MODELLO METALLICO FLANGIATO - 230 Volt	pag. 20
• MODELLO CERAMICO FLANGIATO SEZ. TONDA - 230 V	pag. 20
• MODELLO CERAMICO FLANGIATO A SEZ. TONDA CON ISOLAMENTO DEI CAVI IN SILICONE 230 V	pag. 18
• MODELLO A CRISTALLI DI QUARZO FLANGIATO A SEZ. RETTANGOLARE - 230 V	pag. 21
• MODELLO CON CONVOGLIATORE - 230 V	pag. 20
• MODELLO METALLICO CON ORECCHETTE DI FISSAGGIO	pag. 21
• MODELLI A BASSA TENSIONE IN CRISTALLI DI QUARZO CON FLANGIA - 24 V	pag. 21
• MODELLI SPECIALI CUSTOMIZZATI	pag. 21
• ACCESSORI PER RESISTENZE D'ACCENSIONE	pag. 22

Tipi di protezione uscita cavi

A = Con cavi flessibili



B = Con guaina per alte temperature




Resistenze d'accensione con attacco filettato 3/8" - Voltaggio 230 Volt

Metallico standardizzato con raccordo 3/8"



Art. N.101

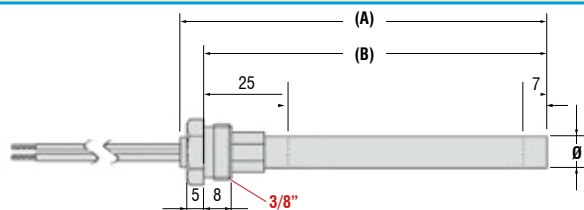

**PER MODELLI NON PRESENTI
O PRODOTTI CHE NON TROVI,**

CONTATTACI


+39 0583473701



Art. N.101 - Resistenza d'accensione per caldaie e stufe a pellet con raccordo di fissaggio 3/8", adatta all'accensione del pellet e cippato per stufe, caldaie e bruciatori. Testata per oltre 10.000 cicli On/Off - 230 Vac.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza totale A mm.	Lunghezza sottobattuta B mm.	Assorbimento W	Protezione uscita cavi	Compatibile	Prezzo €
N.101.10	9,5	148	140	350	A	MCZ - RED	17,45
N.101.11	9,5	167	156	250	A	RAVELLI	18,31
N.101.12	9,5	185	180	350	A	PALAZZETTI	18,58
N.101.27	9,9	140	130	270	A	AMG - RAVELLI - PIAZZETTA - ADLER ed altri	20,70
N.101.14	9,9	146	136	250	A	RAVELLI	16,73
N.101.30	9,9	148	138	300	A	AMG - CADEL ed altri	17,95
N.101.15	9,9	150	140	250	A	LAMINOX - PALAZZETTI - MCZ - PUROS - RIKI PIAZZETTA - RED - SUPRA	17,21
N.101.23	9,9	150	140	270	B	Vari fabbricanti	16,25
N.101.28	9,9	150	140	280	B	PIAZZETTA - CS THERMOS - ADLER ed altri	13,61
N.101.31	9,9	150	140	300	B	PIAZZETTA - UNGARO - CS THERMOS ed altri	17,95
N.101.26	9,9	153	143	250	B	MBZ - KLOVER ed altri	19,67
N.101.24	9,9	158	148	300	B	Vari fabbricanti	18,90
N.101.29	9,9	160	150	280	A	LMS - UNGARO - VIBROK - LINCAR KARMEK ed altri	18,34
N.101.16	9,9	160	150	300	B	Vari fabbricanti	18,90
N.101.18	9,9	163	153	250	B	Vari fabbricanti	18,90
N.101.17	9,9	170	160	280	B	Vari fabbricanti	18,90
N.101.21	9,9	180	170	300	A	LAMINOX	18,08
N.101.22	9,9	205	195	350	A	Vari fabbricanti	18,87
N.101.25	10	150	140	250	B	LAMINOX - PALAZZETTI - PUROS - RIKI ed altri	13,61
N.101.32	10	160	150	300	B	UNGARO - LINCAR - CS THERMOS - LAMINOX ed altri	13,78
N.101.20	10	170	160	300	B	Vari fabbricanti	13,14
N.101.34	10	180	170	300	B	LAMINOX ed altri	13,96
N.101.36	10	185	175	350	A	Vari fabbricanti	18,47
N.101.38	12,5	104	94	250	A	RAVELLI	18,23
N.101.39	12,5	120	110	235	A	GIROLAMI	19,88
N.101.33	12,5	163	153	330	A	PYROS - NATURALINE ed altri	24,00
N.101.35	12,5	170	160	350	A	PALAZZETTI - ROYAL - EDILKAMIN ed altri	24,71
N.101.40	12,5	190	180	350	A	Vari fabbricanti	20,59
N.101.41	12,5	204	194	420	A	CLAM	21,77
N.101.42	12,5	205	195	420	A	CLAM	20,91

In ceramica a sezione tonda con protezione dei cavi - Voltaggio 230 Volt

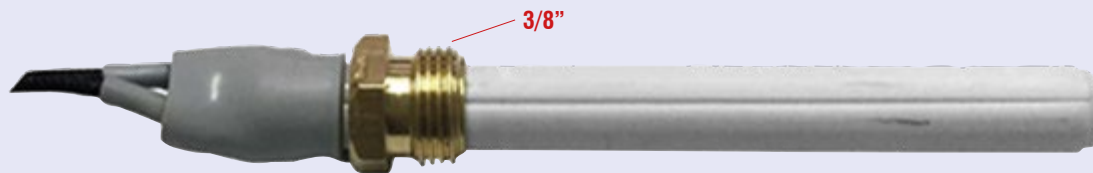


Art. N.100


Art. N.100 - Resistenza d'accensione in ceramica con raccordo di fissaggio 3/8" M. per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato. 230 Vac - Temperatura dell'elemento 1.000° C - Scambio termico facilitato dal passaggio dell'aria sia all'esterno che all'interno della resistenza.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza sottobattuta mm	Watt	Versione ermetica	Versione forata	Prezzo €
N.100.00	11,55	89	300	SI	NO	20,44
N.100.01	11,55	89	300	NO	SI	20,44

In cristalli di quarzo a sezione rettangolare con protezione dei cavi




Art. N.104.3-

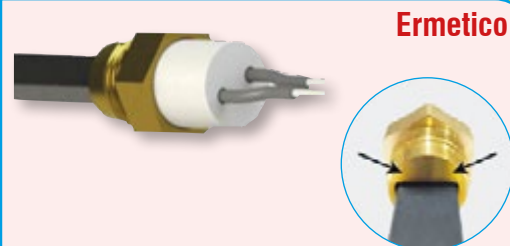

Ermetico



Art. N.104.5-

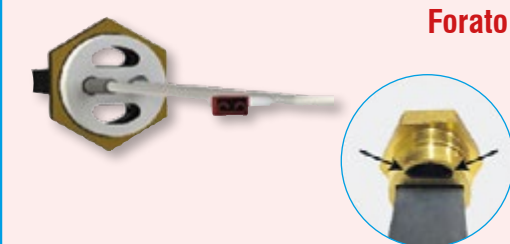

Forato

Art. N.104 - Resistenza d'accensione in cristalli di quarzo con raccordo di fissaggio 3/8" M. per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato. 230 Vac - Temperatura dell'elemento 1.000° C - Scambio termico facilitato dal passaggio dell'aria sia all'esterno che all'interno della resistenza. Lunghezza cavo 400 mm.

Art. codice	Modello	Versione raccordo	Misure candela di cristalli	Lunghezza sottobattuta	Lunghezza tot.	Watt	Prezzo €
N.104.30	Raccordo di ceramica 3/8"	Ermetico	10 x 4	68	105,5	300	28,29
N.104.31	Raccordo di ceramica 3/8"	Ermetico	10 x 4	68	105,5	350	28,29
N.104.50	Raccordo di ottone 3/8"	Forato	9 x 4	90	126	300	28,29
N.104.51	Raccordo di ottone 3/8"	Forato	9 x 4	90	126	400	28,29
N.104.60	Raccordo di ceramica 3/8"	Forato	10 x 4	90	126	300	28,29
N.104.61	Raccordo di ceramica 3/8"	Forato	10 x 4	90	126	400	28,29

Resistenze d'accensione con raccordo M14 x 1,5 - Voltaggio 230 Volt



Art. N.093.30

Art. N.093.30 - Resistenza d'accensione metallica con raccordo di fissaggio M14 x 1,5 per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato. 230 Vac.


Diametro: 10 - Lunghezza sottobattuta: 300 - Lunghezza totale: 334 - Watt: 250.

Prezzo € 31,60

Resistenze d'accensione con attacco 1/2" - Voltaggio 230 Volt



Art. N.102

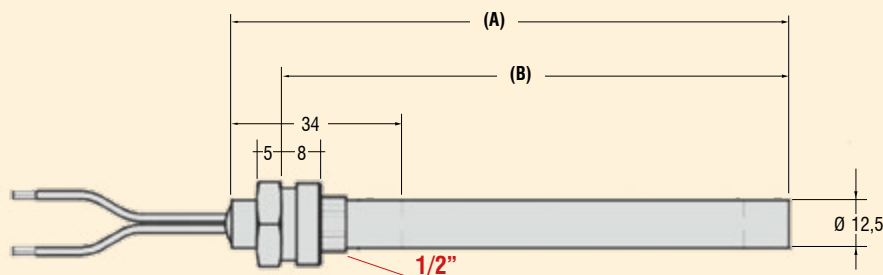

**PER CODICI NON PRESENTI
O PRODOTTI CHE NON TROVI, CONTATTACI**


Art. N.102 - Resistenza d'accensione con raccordo di fissaggio 1/2" M. Adatta all'accensione del pellet e cippato per stufe, caldaie e bruciatori. Volt. 230 Vac.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza Tot. A mm	Lunghezza sottobattuta B mm	Assorbimento W	Protezione uscita cavi vedi tabella pag. 17	Compatibile	Prezzo €
N.102.30	12,5	141	131	300 con cavo terra	B	ARCA e vari fabbricanti	29,84
N.102.37	12,5	170	160	350	A	Vari fabbricanti	19,80
N.102.50	12,5	188	180	350	A	PALAZZETTI ed altri	26,29
N.102.45	12,5	190	180	450	A	Vari fabbricanti	26,72
N.102.40	16	152	140	400	A	ECOSYSTEM ed altri	27,36

Resistenze d'accensione metalliche lisce - Voltaggio 230 Volt



Art. N.103

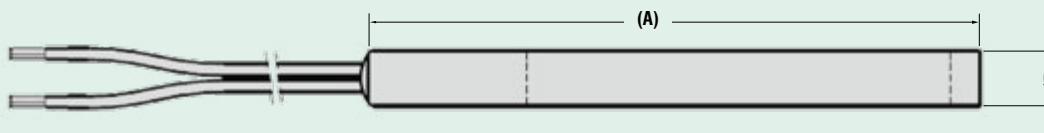


Art. N.103 - Resistenza d'accensione per caldaie e stufe a pellet, modello liscio, adatta all'accensione del pellet e cippato per stufe, caldaie e bruciatori. Testata per oltre 10.000 cicli On/Off - 230 Vac.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza A mm	Assorbimento W	Protezione uscita cavi vedi tabella pag. 53 (F)	Compatibile	Prezzo €
N.103.10	9,5	188	250	A	PRISMA - LTL	18,34
N.103.20	9,9	150	250	A	GP TERMOCAMINI	19,88
N.103.21	9,9	155	300	A	CADEL - EDILKAMIN - SICALOR - RAVELLI - NORDICA - EXTRAFLAME - ECOTECK	18,34
N.103.31	9,9	160	300	B	NORDICA - EDILKAMIN - SICALOR - ITALCALOR - CADEL ed altri	18,34
N.103.22	9,9	170	300	A	MONTEGRAPPA	18,34
N.103.37	10	140	300	A	Vari fabbricanti	21,86
N.103.30	10	154	300	A	CADEL - EDILKAMIN - SICALOR - NORDICA EXTRAFLAME - ECOTECK ed altri	13,09
N.103.38	10	155	280	A	NORDICA EXTRAFLAME	13,09
N.103.32	10	175	350	A	PRISMA - MONTEGRAPPA ed altri	22,69
N.103.34	10	180	320	A	MONTEGRAPPA ed altri	24,71
N.103.40	10,2	155	300	A	TMC - NORDICA EXTRAFLAME - DAL ZOTTO - RAVELLI	18,34
N.103.90	12,5	130	300	A	EDILKAMIN - PALAZZETTI	19,50
N.103.51	12,5	150	250	A	Vari fabbricanti	18,34
N.103.36	12,5	160	350	B	CLAM - EDILKAMIN - MCZ - ROYAL - PALAZZETTI - THERMOROSI - OLIMPIA SPLENDID - PELLBOX ed altri	15,53
N.103.52	12,5	185	400	A	Vari fabbricanti	19,25
N.103.60	12,7	101	300	A	ARCE - CADEL - EUROFIAMMA - EUROSTECK	18,34

Resistenze d'accensione metalliche flangiate - Voltaggio 230 Volt



Art. N.105

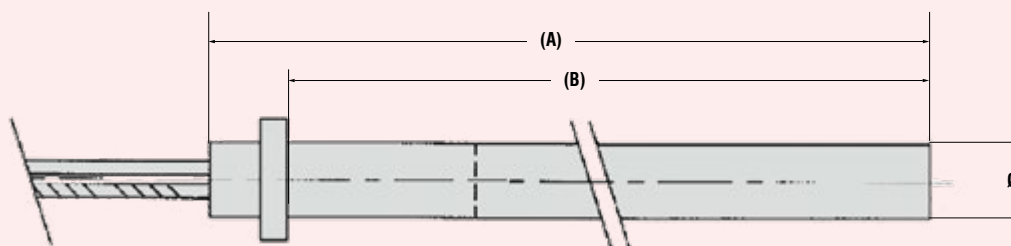


A tutela della vostra professione,
ANTARES vende esclusivamente
agli iscritti nei registri professionali
delle Camere di Commercio.


Art. N.105 - Resistenza d'accensione metallica per caldaie e stufe a pellet con flangia di fissaggio, adatta all'accensione del pellet e del cippato per stufe, caldaie e bruciatori. Testata per oltre 10.000 cicli on/off - Volt. 230 Vac.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza Tot. A mm	Lunghezza sottobattuta B mm	Assorbimento W	Protezione uscita cavi vedi tabella pag. 17	Compatibile	Prezzo €
N.105.20	9,6	155	146	250	B	ECOFORST	17,37
N.105.25	9,9	160	145	250	A	FTB ed altri	21,63
N.105.35	12,5	160	150	350	B	ROYAL - PALAZZETTI - THERMOROSI - OLIMPIA SPLENDID ed altri	16,17
N.105.34	12,5	160	150	350	B	ROYAL - PALAZZETTI - THERMOROSI - OLSBERG OLIMPIA SPLENDID	22,69
N.105.36	12,5	170	162	350	B	PALAZZETTI - EDILKAMIN - THERMOROSI - OLIMPIA SPLENDID ed altri	15,82
N.105.40	12,5	189	180	350	B	THERMOROSI	19,88
N.105.45	12,5	280	270	470	B	EDILKAMIN - ITALIANA CAMINI	21,77

Resistenze d'accensione in ceramica tipo rotonda - Voltaggio 230 Volt




Art. N.113.13



Flangia tipo X




Art. N.113.53



Flangia tipo Y



Art. N.114.13



Flangia tipo Z



Art. N.113 - Resistenza ceramica d'accensione a sezione rotonda con flangia ceramica di fissaggio per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato. Volt. 230 Vac.


Art. codice	Ø mm.	Quota A	Quota B	W	Flangia tipo	Prezzo €
N.113.13	11,55	78	113	300	X	22,01
N.113.53	10,50	58	93	240	Y	27,98

Art. N.114.13 - Resistenza ceramica d'accensione a sezione rotonda con flangia ceramica di fissaggio con guaina di isolamento dei cavi, in silicone. Per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato. Volt. 230 Vac.

Lunghezza sottobattuta: 96 Lunghezza tot.: 107 - 300 Watt. Flangia tipo: Z.

Prezzo € 20,44

Resistenze con convogliatore - 230 V.

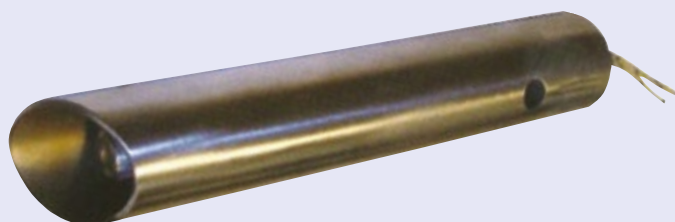

Art. N.107.35

Art. N.107.35 - Resistenza d'accensione metallica con convogliatore di aria per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato.


Diametro 16 mm - Lunghezza: 120 - 350 Watt. - 230 Vac.
Compatibile: ANSELMO COLA-FERROLI e altre marche.

Prezzo € 29,18

Resistenze a cristalli di quarzo con flangia a sezione rettangolare - Voltaggio 230 Vac



Art. N.115



Art. N.115 - Resistenza d'accensione ai cristalli di quarzo a sezione rettangolare 11,5 X 4 con flangia ceramica di fissaggio forata per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato.

Lunghezza sottobattuta: 90 - Lunghezza totale: 122 - 230 Vac.

Art. codice	Potenza Watt	Prezzo €
N.115.30	300	28,29
N.115.40	400	28,29

Resistenze d'accensione metalliche con orecchiette di fissaggio - 230 Vac



Art. N.070.40

Art. N.070.40 - Resistenza d'accensione metallica con orecchiette di fissaggio per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato.

Diametro 12,5 mm - Lunghezza sottobattuta: 103 Lunghezza tot. 132 400 Watt. - 230 Vac. Compatibile: ENVIRO FIRE - EDILKAMIN FRANCO-BELGE.

Prezzo € 17,92



Art. N.072.47

Art. N.072.47 - Resistenza d'accensione metallica con orecchietta di fissaggio per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato.

Diametro 12,5 mm - Lunghezza sottobattuta: 270 Lunghezza tot. 280 470 Watt. - 230 Vac. Compatibile: EDILKAMIN.


Prezzo € 19,25

Resistenze d'accensione in bassa tensione - 24 Vac

Resistenze d'accensione in cristalli di quarzo



Art. N.117.12




Art. N.117.12 - Resistenza d'accensione ai cristalli di quarzo a sez. rettangolare 10,8 x 4 con flangia di fissaggio in ceramica per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato. Bassa tensione: 24 Vac.

Lunghezza sottobattuta: 90
Lunghezza totale: 122 - 150 Watt.

Prezzo € 47,16



Art. N.118.90



Art. N.118.90 - Resistenza d'accensione ai cristalli di quarzo a sez. tonda diam. 35 con flangia di fissaggio in ceramica per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato. Bassa tensione: 24 Vac.


Lunghezza sottobattuta: 30
Lunghezza totale: 65 - 90 Watt.

Prezzo € 47,16

Resistenze d'accensione specifiche customizzate

FERROLI

Art. N.081.35



Art. N.081.35 - Resistenza d'accensione metallica con convogliatore compatibile FERROLI diam. 9.9/18 per caldaie, stufe bruciatori a pellet e cippato.

Lunghezza sottobattuta: 185/200 - Lunghezza tot.: 190/205 - 350 Watt. 230 Vac.

Prezzo € 37,15

Accessori e ricambi per resistenze d'accensione



Art. N.109



Art. N.119

Art. N.109 - Convogliatore di aria per resistenza d'accensione di caldaie e stufe a biomassa - Raccordo 3/8" F.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza mm.	Prezzo €
N.109.14	19,05	143	6,27
N.109.15	19,05	153	7,54

Art. N.119 - Raccordo filettato 3/8" M. con tagli per il fissaggio a compressione delle resistenze lisce

Lunghezza: 18 mm.

Art. codice	Diametro interno	Prezzo €
N.119.55	9,55 mm.	3,71
N.119.95	9,95 mm.	3,71

+39 0583473701

ant3@antaresint.com

PER CODICI NON
PRESENTI
O PRODOTTI
CHE NON TROVI,
CONTATTACI



Cavi e guaine per alta temperatura



Silicone

Art. N.560



Silicone + calza

Calza

Silicone

Conduttore

Art. N.561



Art. N.560 - Confezione da 2,5 mt. di cavo silconico per alte temperature.

Temperatura massima: 180°C.

Art. codice	Sezione cavo mm²	Prezzo €
N.560.15	1,5	1,99
N.560.25	2,5	3,89

Art. N.561 - Confezione da 2,5 mt. di cavo silconico per alte temperature protetto con guaina in tessuto di fibra di vetro.

Temperatura massima: 180°C.

Art. codice	Sezione cavo mm²	Prezzo €
N.561.15	1,5	3,60
N.561.25	2,5	4,36



Guaina in fibra di vetro

Art. N.565




Art. N.565 - Confezione da 2,5 mt. di guaina costituita da calza in fibra di vetro per la protezione di cavi e tubi esposti ad alte temperature.


Temperatura massima: 250°C.

Art. codice	Diametro interno mm.	Colore	Prezzo €
N.565.04	4	Rosso	1,63
N.565.06	6	Rosso	2,68
N.565.08	8	Rosso	3,72
N.565.25	25	Bianco	5,36


Capicorda



Art. R.740.1-




Art. R.740.2-



Art. R.740.3-



Art. R.740.4-



Art. R.740.5-

Art. R.740 - Confezione da n. 100 pezzi di terminali a pinzare per il collegamento di cavi elettrici.

Tipo	Art. codice	Colore	Sezione cavo	A	B	C	L	Prezzo €
Innesto Femmina	R.740.11	Rosso	0,25÷1,5	6,3 x 0,8	7,9	1,7	21	2,93
	R.740.12	Azzurro	1,5÷2,5	6,3 x 0,8	7,9	2,3	21	4,07
Innesto Femmina preisolato	R.740.21	Rosso	0,25÷1,5	4,8 x 0,8	6,5	1,7	20	4,25
	R.740.22	Rosso	0,25÷1,5	6,3 x 0,8	7,9	1,7	22	4,77
	R.740.23	Azzurro	1,5÷3,5	4,8 x 0,8	6,5	2,3	20	4,52
	R.740.24	Azzurro	1,5÷2,5	6,3 x 0,8	7,9	2,3	21,5	5,33
Innesto maschio	R.740.31	Rosso	0,25÷1,5	6,3 x 0,8	7,8	1,7	21,5	2,93
	R.740.32	Rosso	0,25÷1,5	4,8 x 0,8	6,5	1,7	20	2,40
	R.740.33	Azzurro	1,5÷2,5	6,3 x 0,8	7,8	2,3	21,5	3,20
	R.740.34	Azzurro	1,5÷2,5	4,8 x 0,8	6,5	2,3	18,5	2,40
Forcella	R.740.41	Rosso	0,25÷1,5	Ø 4,3	6,5	1,7	21,5	2,40
	R.740.42	Azzurro	1,5÷2,5	Ø 4,3	6,5	2,3	21,5	2,93
Occhiello	R.740.51	Rosso	0,25÷1,5	Ø 3,7	6,6	1,7	20	2,40
	R.740.52	Rosso	0,25÷1,5	Ø 5,3	8	1,7	20	3,20


Guida alla configurazione e scelta del motoriduttore

Definizioni per l'individuazione del modello da scegliere:

► Layout dei fori di fissaggio dei modelli standardizzati:


FISSAGGIO TIPO "A" - Compatibile: BCZ - KENTA - MELLOR - MK - ed altri.

- Interasse dei 2 fori di fissaggio: **63,5**
- N° 2 fori concentrici all'albero di trasmissione con filetto M6 X 1

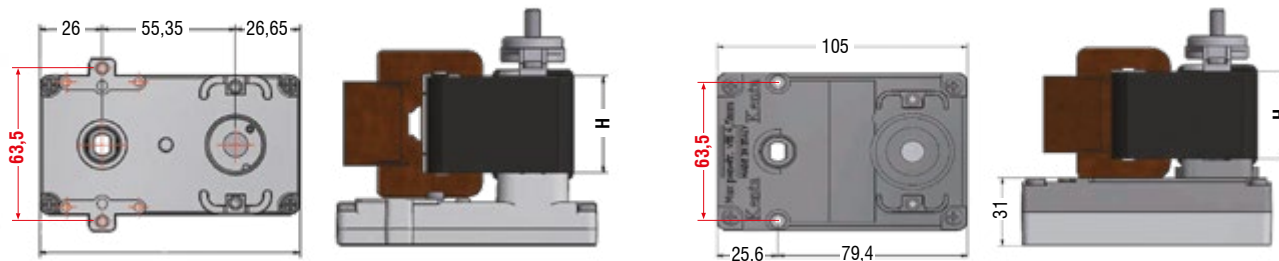

FISSAGGIO TIPO "B" - Compatibile: BCZ - KENTA - MELLOR - MK - ed altri.


- Interasse dei 6 fori di fissaggio: **60,3**
- N° 4 fori con filetto: M5 x 0,8

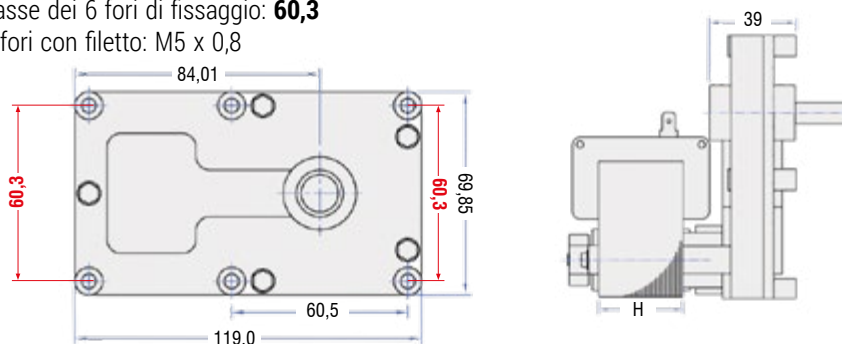

► Configurazione della posizione del motore ed albero di trasmissione:



Il senso di rotazione dell'albero è sempre da considerare guardando il riduttore dal lato opposto al motore

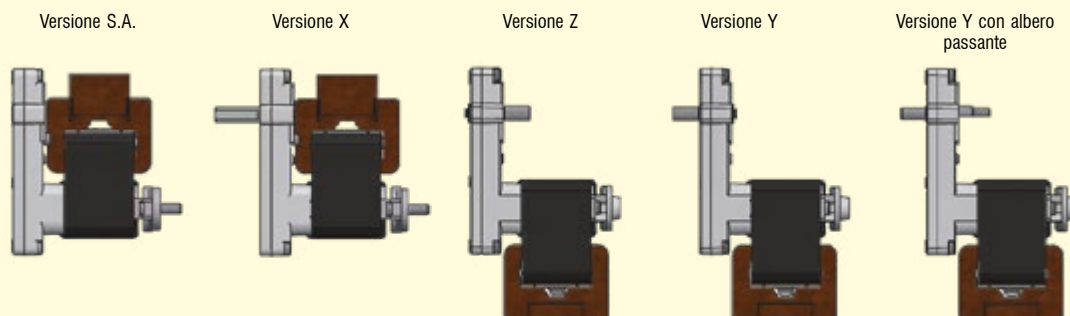

► Determinazione dell'albero:


- Sporgente spianato




- Sporgente con doppia spianatura



- Sporgente spianato con dentino



- Foro passante



► Caratteristiche tecniche dimensionali:

- Numero dei giri al minuto: RPM
- Coppia o unità di misura della forza in Nm.
- Spessore pacco motore espresso in mm.

► Equipaggiamento:

Il motoriduttore può essere fornito con e senza encoder con connettore a 3 poli.

SERVIZIO ASSISTENZA

Il nostro Ufficio Tecnico è sempre a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento sull'impiego dei nostri prodotti.

+39 0583473701










WhatsApp
(+39)3496656433

Modello A con interasse dei 2 fori di fissaggio di 63,5 mm.

FISSAGGIO TIPO "A" - BCZ - Compatibile: KENTA - MELLOR - MK - ed altri.

- Interasse dei fori di fissaggio: **63,5**
- N° 2 fori concentrici all'albero di trasmissione con filetto M6 X 1

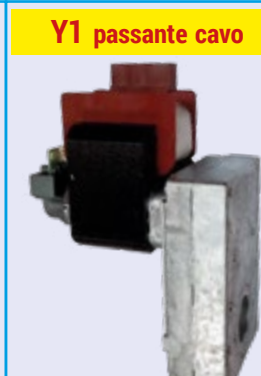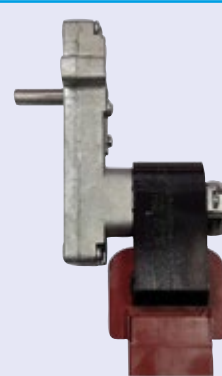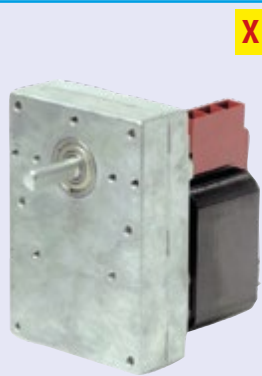

Art. N.126



Art. N.126 - Motoriduttore per caldaie e stufe a biomassa con fissaggio "A" con interasse dei fori lineari 63,5 mm. Compatibile BCZ - KENTA - MELLOR - MK ed altri - 230 Vac.

Art. codice	Velocità RPM	Albero			Pacco motore				Riferimento	Compatibilità	Prezzo €
		Rotazione	Configurazione	Ø	Config.	Coppia Nm	H pacco	Encoder			
N.126.10	1	Oraria	Sporgente spianato	8,5	Y	43	30	NO	K9175004	Vari fabbricanti	59,43
N.126.20	1	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	21	20	NO	K9173007	Vari fabbricanti	59,43
N.126.21	1,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	30	30	NO	K9115005	Vari fabbricanti	51,25
N.126.11	1,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	Y	30	30	NO	K9115004	Vari fabbricanti	51,25
N.126.22	1,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	36	30	NO	K9175052	Vari fabbricanti	59,43
N.126.23	1,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	30	30	SI	K9175003	Vari fabbricanti	59,43
N.126.50	1,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	18	30	NO	K9115000	Vari fabbricanti	52,34
N.126.40	1,5	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	32	30	NO	K9115006	Vari fabbricanti	51,25
N.126.24	1,5	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	36	30	NO	K9175051	Vari fabbricanti	59,43
N.126.54	2	Oraria	Passante cavo	6 x Ø 8,5	S.A.	23	30	NO	K9115054	Vari fabbricanti	52,34
N.126.25	2	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	25	30	NO	K9115062	Vari fabbricanti	51,25
N.126.12	2	Oraria	Passante cavo	8,5	Y1	50	40	SI	K9177160	Vari fabbricanti	59,43
N.126.26	2	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	25	30	NO	K9115068	Vari fabbricanti	51,25
N.126.13	2	Antioraria	Passante cavo	8,5	Y1	33	40	NO	K9117057	Vari fabbricanti	51,25
N.126.53	2,5	Oraria	Sporgente spianato	6 x Ø 8,5	S.A.	23	30	NO	K9115101	Vari fabbricanti	52,34
N.126.55	2,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	16	30	NO	K9175160	Vari fabbricanti	61,07
N.126.41	3	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	16	30	NO	K9115122	Vari fabbricanti	51,25
N.126.70	3	Oraria	Sporgente spianato	8,5	Y	30	40	SI	K9117120	Vari fabbricanti	51,25
N.126.14	3	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	20	26	NO	KB1014	KARMEK ONE ed altri	78,30
N.126.42	4	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	29	40	NO	K9177294	Vari fabbricanti	59,43
N.126.27	4	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	29	40	NO	K9177290	Vari fabbricanti	59,43
N.126.08	5	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	16	32	NO	KB1008	KARMEK ONE - CADEL - ITALFLAME - BEST FIRE MG ed altri	78,75
N.126.43	5	Antioraria	Passante cavo	8,5	S.A.	20	32	NO	KB1010 (sostituisce KB1004)	KARMEK ONE ed altri	78,75
N.126.28	5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	21	40	NO	K9177310	Vari fabbricanti	59,43
N.126.56	5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	18	40	NO	K9117156	Vari fabbricanti	52,34
N.126.59	5	Oraria	Passante cavo	6 x Ø 8	S.A.	18	40	NO	K9117169	Vari fabbricanti	52,34
N.126.44	5	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	21	40	NO	K9117157	Vari fabbricanti	51,25
N.126.45	5	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	25	40	NO	K9117153	Vari fabbricanti	51,25
N.126.29	5	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	25	40	NO	K9177326	Vari fabbricanti	59,43
N.126.85	5	Antioraria	Passante cavo	6 x Ø 8	S.A.	18	40	NO	K9117159	Vari fabbricanti	56,90
N.126.60	8,5	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	14	40	NO	K9117252	Vari fabbricanti	51,25
N.126.30	8,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	15	40	NO	K9177350	Vari fabbricanti	59,43
N.126.31	8,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	17	40	NO	K9117250	Vari fabbricanti	51,25
N.126.15	8,5	Oraria	Passante cavo	8,5	Y1	16	40	NO	K9177358	Vari fabbricanti	59,43
N.126.51	12	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	12	40	NO	K9117304	Vari fabbricanti	52,34

Modello B con interasse dei fori di fissaggio di 60,3 mm.

FISSAGGIO TIPO "B" - Compatibile: BCZ - KENTA - MELLOR - MK ed altri.

- Interasse dei fori di fissaggio: **60,3**
- N° 4 fori con filetto: M5 x 0,8

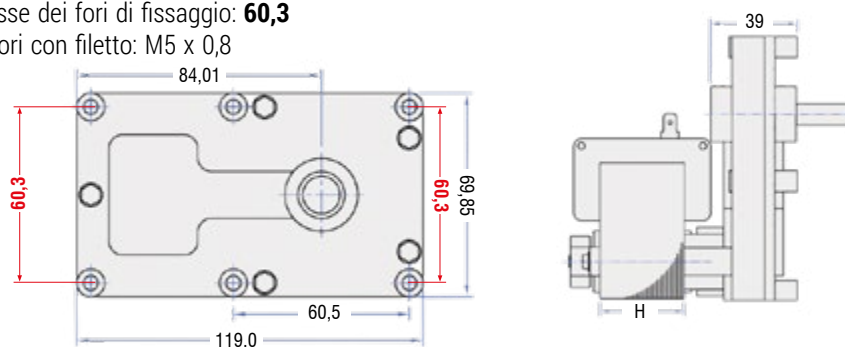

Art. N.120

PER CODICI NON PRESENTI
O PRODOTTI CHE NON TROVI,
CONTATTACI




+39 0583473701

ant3@antaresint.com

Art. N.120 - Motoriduttore per caldaie e stufe a biomassa con fissaggio "B" con interasse dei sei fori lineari 60,3 mm. Compatibile BCZ - KENTA - MELLOR - MK ed altri - 230 Vac.

Art. codice	Velocità RPM	Albero			Pacco motore				Riferimento	Compatibilità	Prezzo €
		Rotazione	Configurazione	Ø	Config.	Coppia Nm	H pacco	Encoder			
N.120.09	1	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	28	19	NO	FB1330 (ex FB1309)	PALAZZETTI - ROYAL - KALOR MCZ - ANSELMO COLA THERMOROSI e altri	77,70
N.120.34	1	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	39	25	NO	FB1334	Vari fabbricanti	78,30
N.120.92	1,26	Oraria	Sporgente spianato doppio	9,5	X	26	26	NO	FB1392	PALAZZETTI - ROYAL - KALOR MCZ - ANSELMO - COLA THERMOROSI e altri	78,30
N.120.08	1,3	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	27	24	NO	M504/8,5	Vari fabbricanti	54,10
N.120.07	1,3	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	27	24	NO	M504/9,5	Vari fabbricanti	54,10
N.120.17	1,3	Oraria	Sporgente spianato doppio	9,5	X	27	24	NO	M504/9,5DF	Vari fabbricanti	54,10
N.120.61	1,3	Oraria	Passante cavo	6,1 x Ø 8,1	S.A.	27	24	NO	M504AC	Vari fabbricanti	56,72
N.120.71	1,5	Oraria	Sporgente spianato con dentino	9,5	X	24	25	NO	FB1171	EDILKAMIN - MONTEGRAPPA ENVIRO FIRE e altri	78,30
N.120.04	1,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	24	25	NO	FB1204	Vari fabbricanti	81,02
N.120.68	1,5	Antioraria	Sporgente spianato	9,5	X	23	19	NO	FB1268	Vari fabbricanti	77,70
N.120.16	1,6	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	22	32	NO	M504/8,5	Vari fabbricanti	55,85
N.120.20	2	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	28	32	SI	FB1294	Vari fabbricanti	83,55
N.120.21	2	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	23	25	SI	FB1324	Vari fabbricanti	83,55
N.120.22	2	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	38	32	NO	FB1231	CT PASQUALICCHIO	84,54
N.120.83	2	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	23	25	NO	FB1397 (ex FB1183)	EDILKAMIN - ECOTECK MONTEGRAPPA - ANSELMO COLA ARCE ALBDER - ECOFOREST ecc.	78,30
N.120.87	2	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	23	26	NO	FB1187 (ex FB1054)	NORDICA - XIANG - LINCAR e altri	78,30
N.120.24	3	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	26	32	SI	FB1249	Vari fabbricanti	85,91
N.120.30	3	Oraria	Sporgente spianato	8,5	Z	26	32	SI	FB1285	CLAM	85,95
N.120.18	3	Oraria	Sporgente spianato con dentino	9,5	X	26	32	NO	FB1218	VESCOVI - CLEMENTI MONTEGRAPPA e altri	80,55
N.120.67	3	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	25	32	NO	FB1167	RAVELLI e altri	80,55
N.120.63	3,3	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	26	32	NO	FB1263	MCZ Red Energy e altri	80,55
N.120.40	4	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	28	32	SI	FB1271	Vari fabbricanti	85,95
N.120.55	4	Oraria	Sp. spianato doppio	9,5	X	28	36	NO	FB1255	Vari fabbricanti	80,55
N.120.37	4,75	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	27	38	NO	FB1137	Vari fabbricanti	80,55
N.120.46	5,3	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	30	50	NO	FB1146	UNGARO - LINCAR e altri	88,41
N.120.60	8	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	20	50	NO	FB1304	Vari fabbricanti	88,35
N.120.70	25	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	10	50	NO	FB1390	Vari fabbricanti	88,35

Ventilatori tangenziali alta temperatura



ATTENZIONE

La posizione del motore si determina guardando la bocca di uscita aria di fronte.


Su richiesta
possono essere disponibili altri modelli,
con prestazioni e dimensioni diverse.

Scrivere a:


ant3@antaresint.com



Serie standardizzata - FERGAS

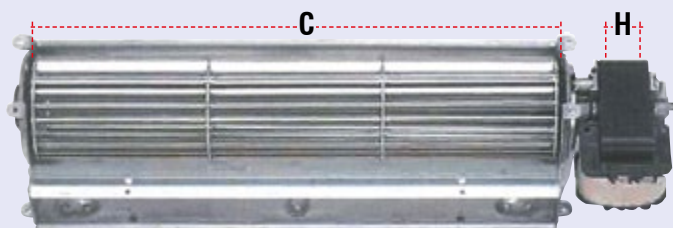


Art. N.601

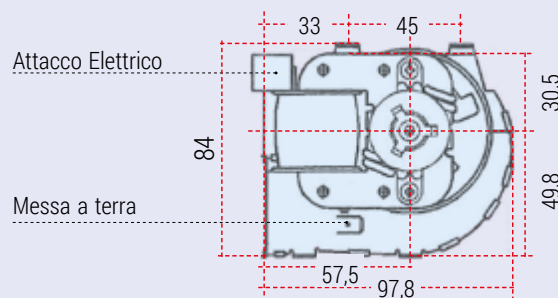


Art. N.601 - Ventilatore tangenziale FERGAS per alta temperatura, rotazione dal motore reversibile. Tensione 230V 50 Hz. - Particolarmente indicato per notevoli portate d'aria e bassissimo livello di rumore.

Art. codice	Ø girante	Bocchetta uscita	Posizione motore	Quote mm.		Potenza W	Classe isolamento	Riferimento Costruttore	Prezzo €
				C	H				
N.601.03	45 mm.	300 x 35	Destra	304	20	20	F	TGA 45/2 - 300/20	29,90
N.601.06	45 mm.	360 x 40	Destra	364	20	27	F	TGA 45/1 - 360/20	27,34
N.601.09	60 mm.	90 x 40	Destra	95	15	19	H	TGA 60/1 - 90/15	19,90
N.601.12	60 mm.	120 x 40	Destra	124	15	20	H	TGA 60/1 - 120/15	20,33
N.601.18	60 mm.	180 x 40	Destra	184	20	27	H	TGA 60/1 - 180/20	22,90
N.601.19	60 mm.	180 x 40	Destra	184	30	28	H	TGA 60/1 - 180/30	23,41
N.601.20	60 mm.	180 x 40	Sinistra	184	20	27	H	TGO 60/1 - 180/20	22,90
N.601.24	60 mm.	240 x 40	Destra	244	30	37	H	TGA 60/1 - 240/30	27,85
N.601.27	60 mm.	270 x 40	Destra	274	20	28	F	TGA 60/1 - 270/20	25,29
N.601.28	60 mm.	270 x 40	Destra	274	30	38	H	TGA 60/1 - 270/30	26,66
N.601.29	60 mm.	270 x 40	Sinistra	274	30	38	H	TGO 60/1 - 270/30	26,66
N.601.30	60 mm.	300 x 40	Destra	304	30	35	H	TGA 60/1 - 300/30	25,98
N.601.31	60 mm.	300 x 40	Sinistra	304	20	35	H	TGO 60/1 - 300/20	24,20
N.601.32	60 mm.	300 x 40	Destra	304	40	58	H	TGA 60/1 - 300/40	28,11
N.601.33	60 mm.	330 x 40	Destra	334	40	59	H	TGA 60/1 - 330/40	30,07
N.601.36	60 mm.	360 x 40	Destra	364	30	42	H	TGA 60/1 - 360/30	29,14
N.601.37	60 mm.	360 x 40	Destra	364	40	58	H	TGA 60/1 - 360/40	39,98
N.601.42	60 mm.	420 x 40	Destra	424	30	53	H	TGA 60/1 - 420/30	29,56
N.601.48	60 mm.	480 x 40	Destra	484	30	47	H	TGA 60/1 - 480/30	30,42
N.601.80	80 mm.	300 x 44	Sinistra	310	35	87	H	TGO 80/1 - 300/35	60,15

Serie doppia - FERGAS

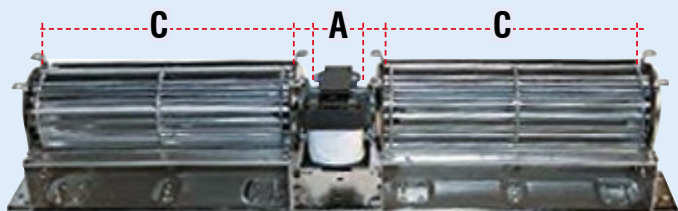



Art. N.610

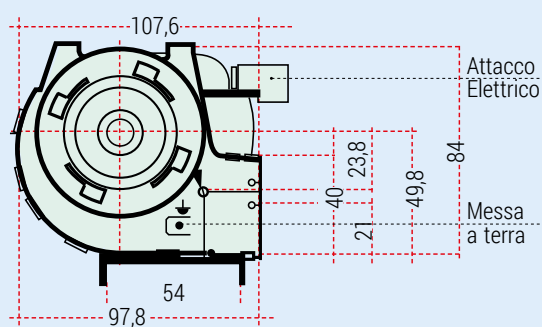

Art. N.610 - Ventilatore tangenziale doppio FERGAS per alta temperatura, diametro delle giranti 60 mm. Tensione 230 V 50 Hz.

Art. codice	C	A	Potenza W	Classe isolamento	Portata m³/h	Riferimento Costruttore	Prezzo €
N.610.12	120 x 120	20	30	H	155	TGD 60/1 - 120/20	40,41
N.610.18	180 x 180	20	25	H	168	TGD 60/1 - 180/20	37,05
N.610.24	240 x 240	20	27	H	168	TGD 60/1 - 240/20	42,95
N.610.27	270 x 270	30	53	H	248	TGD 60/1 - 270/30	48,78




Serie con sponde laterali FERGAS

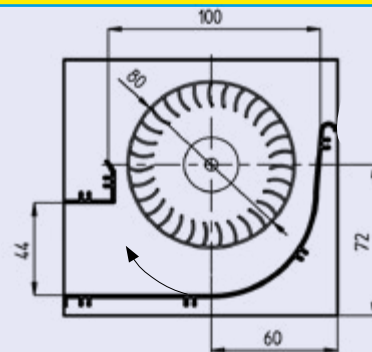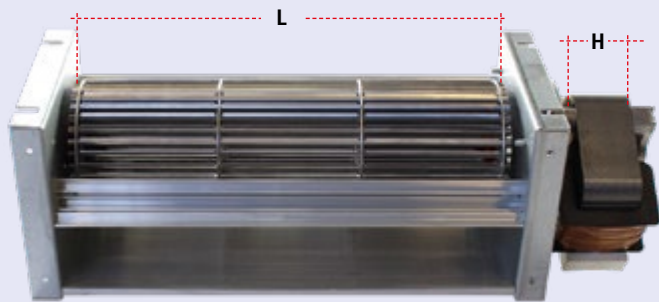

Art. N.604

Art. N.604 - Ventilatore tangenziale FERGAS per alta temperatura, posizione motore destra. Tensione 230 V 50 Hz.



Art. codice	Ø girante	Lunghezza ventola L	Dimensione bocchetta	H pacco motore	Potenza W	Portata m³/h	Riferimento costruttore	Prezzo €
N.604.27	80	270	280 x 44	35	77	428	TGA 80/1 - 270/35	59,97
N.604.25	80	270	280 x 44	35	77	305	TGA 80/1 - 270/35	75,52
N.604.26	80	270	283 x 44	35	115	337	TGA 80/1 - 270/35	75,52
N.604.30	80	300	310 x 44	35	87	250	TGA 80/1 - 300/35	60,15
N.604.33	80	330	344 x 44	35	130	485	TGA 80/1 - 330/35	77,66
N.604.36	80	360	370 x 44	35	33 - 48	251/302	TGA 80/1 - 360/35	74,16

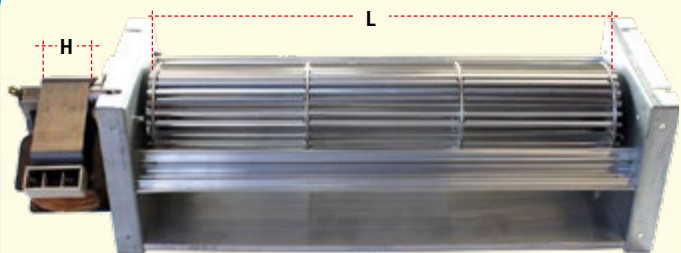

Art. N.605

Art. N.605 - Ventilatore tangenziale FERGAS per alta temperatura, posizione motore sinistra. Tensione 230 V 50 Hz.

Art. codice	Ø girante	Lunghezza ventola L	Dimensione bocchetta	H pacco motore	Potenza W	Portata m³/h	Riferimento costruttore	Prezzo €
N.605.18	45	180	181 x 45	15	22	92	TGO 45/1 - 180/15	27,60
N.605.25	45	250	250 x 35	20	28	183	TGO 45/1 - 250/20	37,07
N.605.22	80	220	220 x 44	35	70	270	TGO 80/1 - 220/35	74,50
N.605.27	80	270	280 x 44	35	77	305	TGO 80/1 - 270/35	75,44
N.605.28	80	270	283 x 44	35	90	310	TGO 80/1 - 270/35	76,55
N.605.33	80	330	340 x 44	35	78	393	TGO 80/1 - 330/35	69,21
N.605.36	80	360	370 x 44	35	33 - 48	251/302	TGO 80/1 - 360/35	74,16

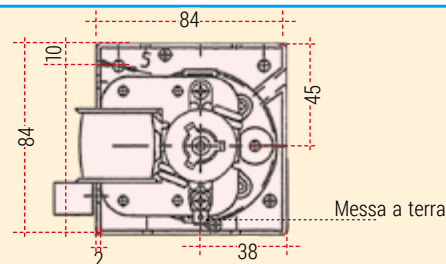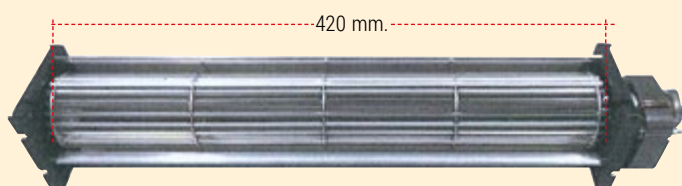



Art. N.608.42

Art. N.608.42 - Ventilatore tangenziale FERGAS per alta temperatura, diametro della girante 60 mm - Tensione 230 V 50 Hz.

Dim. bocchetta: 422x42 mm - Lung. ventola: 420 mm - 25 W - Pacchetto lamellare: 20 mm - Posizione motore: dx - Classe isolamento: F - Rif. costruttore: TGA 6013 - 420/20.

Prezzo € 29,14

Ventilatore con sponde laterali a doppia ventola FERGAS

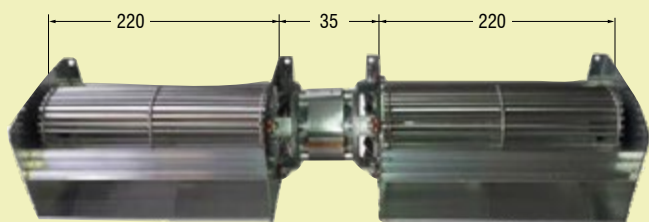

Art. N.609.60

Art. N.609.60 - Ventilatore tangenziale con sponde laterali FERGAS a doppia ventola diam. 80 e motore centrale.

Portata aria m³/h 600 - 230 Vac. - Watt: 120 - Riferimento codice Fergas: 164003

Prezzo € 109,10

Ricambi ventilatori EMMEVI - FERGAS



Art. N.616



Art. N.617

Art. N.616 - Motore per ventilatore tangenziale con fissaggio a vite EMMEVI FERGAS.

Per stufe: EDILKAMIN, PELLBOX, LINCAR ed altri.

Art. codice	Rotazione	Tipo	Compatibile	Prezzo €
N.616.10	Destra	TGA80-53000	EDILKAMIN - PELLBOX ed altri.	44,57
N.616.20	Sinistra	TG080-52000	EDILKAMIN - PELLBOX ed altri.	47,00

Art. N.617 - Gommini silconici di trascinamento per ventole EMMEVI - FERGAS TGA e TGO.

Art. codice	Ventola Ø	Riferimento	Prezzo €
N.617.60	60	1027235	0,71
N.617.80	80	1027240	0,71

Art. N.618 - Gommini silconici di supporto per ventole EMMEVI - FERGAS - TGA e TGO.

Art. codice	Ventola Ø	Riferimento	Prezzo €
N.618.60	60	1027061	1,19
N.618.80	80	1027193	4,54



Art. N.618.60




Art. N.618.80




A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Ventilatori tangenziali alta temperatura TRIAL

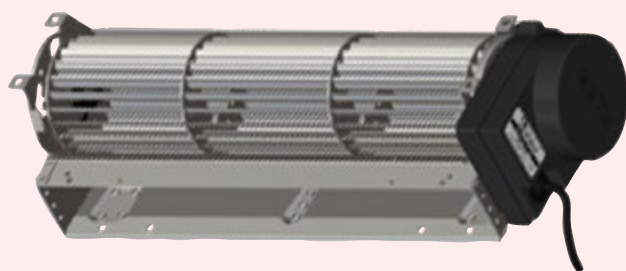

Art. N.621

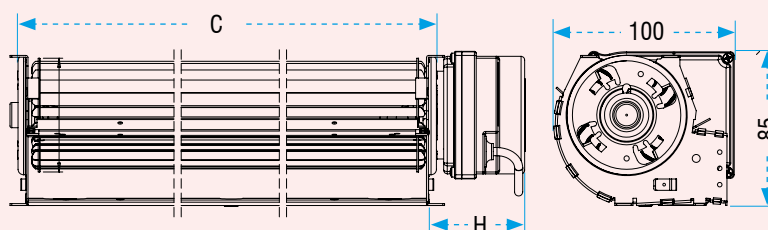


Art. N.621 - Ventilatore tangenziale TRIAL per alta temperatura. Tensione 240 Vac - 50/60 Hz. Con bassissimo livello di rumore. Ventola singola Ø 60 mm. Con motore a commutazione elettronica.

Art. codice	Ø girante	Bocchetta uscita	Posizione motore	Quote mm		Potenza W	Classe isolamento	Riferimento costruttore	Prezzo €
				C	H				
N.621.20	60 mm	35 x 302	Destra	304	54	5,2	B	TMAE-01005L-D7-EX	35,25
N.621.21	60 mm	35 x 366	Destra	368	54	5,2	B	TMAE-01005H-D7	38,67



Art. N.623

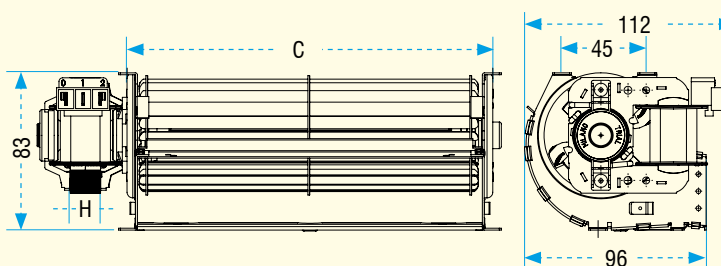


Art. N.623 - Ventilatore tangenziale TRIAL per alta temperatura. Tensione 240 Vac - 50/60 Hz. Con bassissimo livello di rumore. Ventola singola Ø 60 mm.

Art. codice	Ø girante	Bocchetta uscita	Posizione motore	Quote mm		Potenza W	Classe isolamento	Riferimento costruttore	Prezzo €
				C	H				
N.623.01	60 mm	35 x 242	Destra	253	30	42	H	THS24B6-034	28,15
N.623.02	60 mm	35 x 485	Destra	496	30	44	H	THS48B6-002	34,60
N.623.03	60 mm	35 x 366	Destra	377	30	45	H	THS36B6-022	30,80
N.623.04	60 mm	35 x 302	Destra	313	30	43	H	THS30B6-059	29,75
N.623.05	60 mm	35 x 272	Sinistra	283	30	45	H	THS27B6-013	28,90
N.623.06	60 mm	35 x 182	Sinistra	193	16	31	H	THS18B6-045	22,04
N.623.07	60 mm	35 x 182	Destra	193	30	41	H	THS18B6-019	27,76
N.623.08	60 mm	35 x 424	Destra	435	30	50	H	THS42B6-005	34,09
N.623.10	60 mm	35 x 272	Destra	283	30	45	H	THS27B6-014	28,90



Art. N.625.80

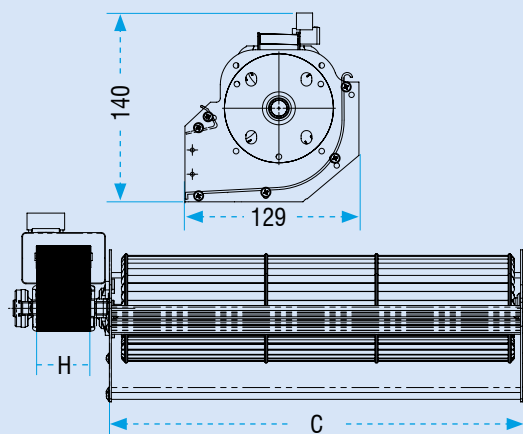


Art. N.625.80 - Ventilatore tangenziale TRIAL per alta temperatura. Tensione 240 Vac - 50/60 Hz. Con bassissimo livello di rumore. Ventola singola Ø 80 mm.

Diametro girante: Ø 80 mm. Dimensioni bocchetta d'uscita: 43 x 304. Posizione del motore: Sinistra. Potenza 66 W. Classe di isolamento: H. Riferimento costruttore: 8A130B-037. Quota **C** 306 mm. Quota **H** 40 mm.

Prezzo € 42,63



Art. N.628.11

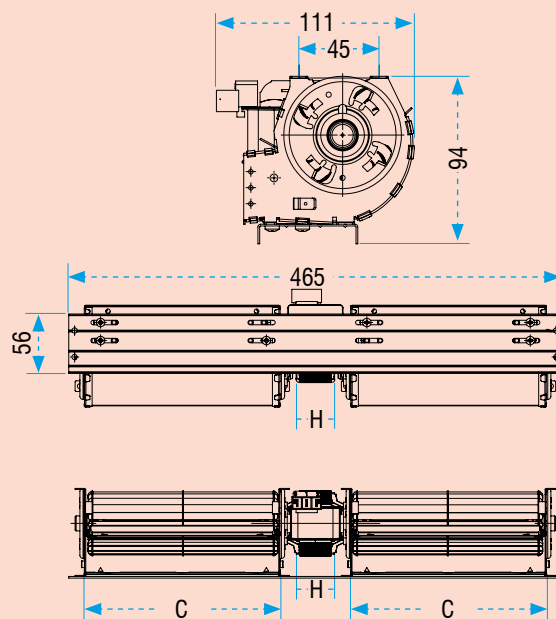


Art. N.628.11 - Ventilatore tangenziale TRIAL per alta temperatura. Tensione 240 Vac - 50/60 Hz. Con bassissimo livello di rumore. Ventola doppia Ø 60 mm.

Dimensioni bocchetta d'uscita: 35 x 182. Potenza 40 W. Classe di isolamento: H. Riferimento costruttore: THD18B6-005. Quota **C** 193 mm. Quota **H** 30 mm.

Prezzo € 39,59

Ventilatori assiali

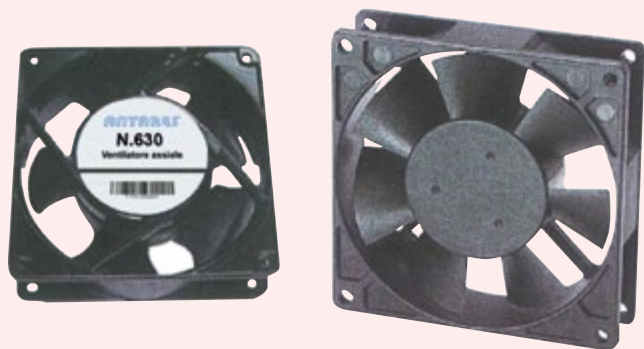

Art. N.630

Art. N.630 - Ventilatore assiale compatto, sviluppa alte portate d'aria con medie prevalenze.

Art. codice	Dimensioni mm.	Alimentazione	Potenza	Prezzo €
N.630.80	80 x 80 x 25	12 V DC	0,07 A	5,24
N.630.81	80 x 80 x 38	230 VaC	15 W	10,47
N.630.92	92 x 92 x 38	230 VaC	18 W	12,22
N.630.12	120 x 120 x 25	230 VaC	18 W	12,22
N.630.13	120 x 120 x 25	12 V DC	0,13 A	9,60
N.630.14	120 x 120 x 38	230 VaC	30 W	12,22

PER CODICI NON PRESENTI O PRODOTTI CHE NON TROVI, CONTATTACI




+39 0583473701
ant3@antaresint.com




Ventilatori centrifughi per apparati a biomassa


Modelli senza flangia

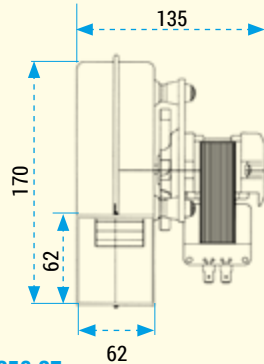

Art. R.256.27

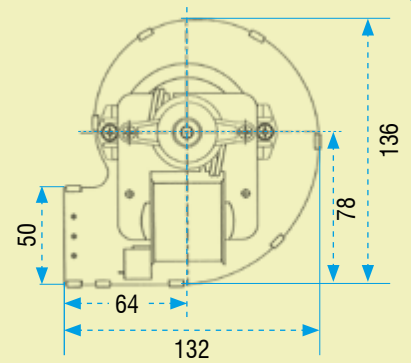

Art. N.640

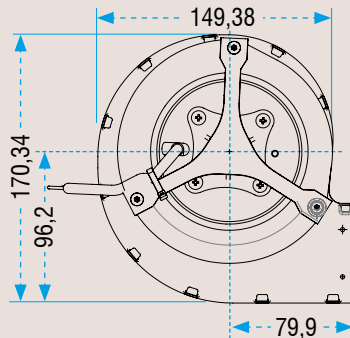

Art. N.643.00

Art. R.256.27 - Ventilatore centrifugo con bocchetta 60 x 60.

Misure: 132 x 136 x 108. Compatibile: EBM PAPST - TRIAL ed altri.

Prezzo € 27,32

Art. N.640 - Ventilatore centrifugo EMMEVI - FERGAS tipo CFA-DA con bocchetta 108 x 50.

Portata 195 m³/h - 230 Vac - Senza telaio. Posizione motore: destro.

Misure: 132 x 136 x 108. Compatibile: EBM PAPST - TRIAL ed altri. Impiegato da: NORDICA, CADEL, PALAZZETTI, SICALOR, EDILKAMIN, MCZ, COLA, MONTEGRAPPA ed altri.


Art. codice	Potenza W	Codice riferimento	Prezzo €
N.640.01	54	CFA-DA 80x83-25	36,97
N.640.02	114	CFA-DA 80x83-35	74,15

Art. N.643.00 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione TRIAL tipo CAD 12R-001 con bocchetta 146 x 63,3.

Portata 400 m³/h - 230 Vac - Potenza 85 W - Senza telaio.

Misure: 156 x 169 x 162. Compatibile: EBM PAPST ed altri. Impiegato da: NORDICA, CADEL, PALAZZETTI, SICALOR, EDILKAMIN, MCZ, COLA, EVACALOR, RAVELLI, ROYAL, MONTEGRAPPA ed altri.

Prezzo € 62,57




Art. N.644.01

Art. N.644.01 - Ventilatore centrifugo FANDIS senza flangia tipo 2GDS15 120 x 126 L, con bocchetta 126 x 65.

Compatibile: EBM PAPST D2E120 - Misure: 160 x 160 x 146 Tensione: 230 Vac, 85 W Portata aria: 390 m³/h. Impiegato da: NORDICA, EDILKAMIN, CADEL, SICALOR, PALA, MCZ, COLA, EVACALOR, RAVELLI.

Prezzo € 100,29


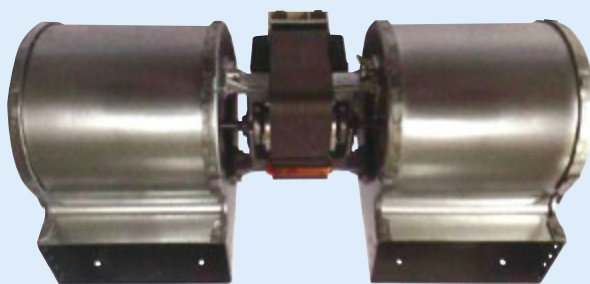


Art. N.646.02

Art. N.646.02 - Ventilatore centrifugo doppio a doppia aspirazione FERGAS tipo CFD-DA 80 x 83 con bocchette 2 x 108 x 50.

Portata aria: 450 m³/h Tensione 230 Vac, 130 W - Albero motore con cuscinetti. Misure: 310 x 137 - Impiegato da: IRIS, RAVELLI, EDILKAMIN, PRISMA, SICALOR, ECOFOREST, ITALIANA CAMINI.

Prezzo € 59,66

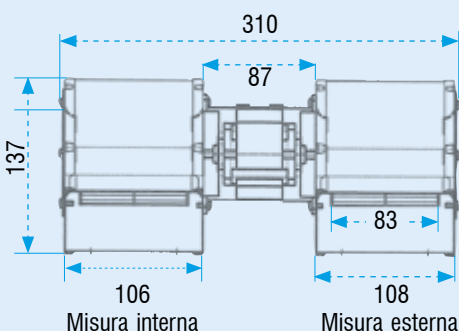


+39 0583473701

ant3@antaresint.com



PER CODICI NON PRESENTI
O PRODOTTI CHE NON TROVI, CONTATTACI

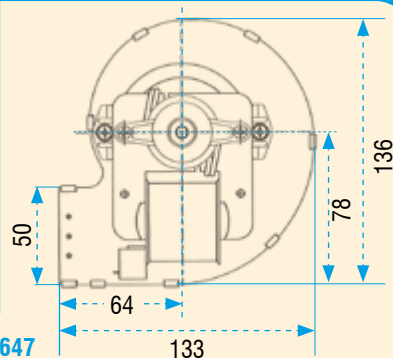



Modelli con flangia

Portata 114 m³/h - 230 Vac - Potenza: 31 W - Misure: 133 x 136 x 119.


Art. codice	Posizione motore	Codice FERGAS	Prezzo €
N.647.01	Destro	204668	25,08
N.647.02	Sinistro	204861	25,08




Art. N.642.01

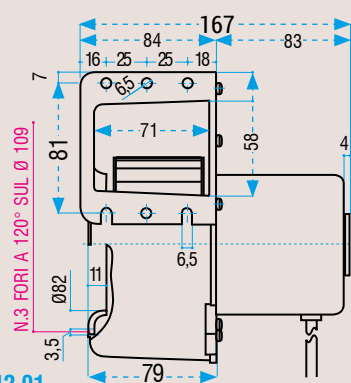

Art. N.645.01

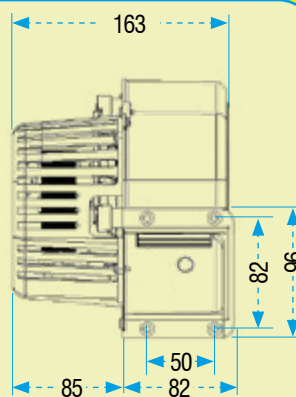

Art. N.648.01

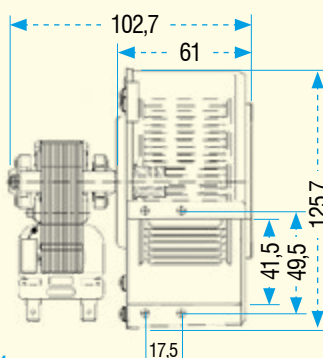

Misure: 180 X 161 X 167.

Tensione: 230 Vac, 80 W - Portata aria: 220 m³/h.

Prezzo € 63,15

Tensione: 230 Vac, 56 W - Portata aria: 190 m³/h.

Prezzo € 37,81


Misure: 125.7 X 117.5 X 102.7.

Tensione: 230 Vac - 28 W - Portata aria: 65 m³/h.

Prezzo € 25.08



Art. N.649.01

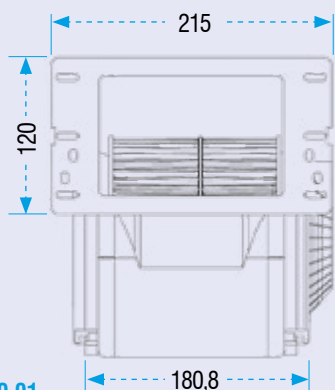

Sostituisce il ventilatore (fuori produzione) GL27DT022 - W93427022


Compatibile per le seguenti stufe:

- *DEVILLE Ref. D0026732 mod. Armen - Cordouan - Frehel - Penlan - Penmen.*
- *DEVILLE Ref. D0026605 mod. Kermovan*
- *PUROS Ref. RI.0030 - NTL45 mod. Minimaya - Maya - Truciolo - Miditruciolo - Supertruciolo - Grazia - Graziosa - Graziosa Ceramica - Ecovilla - Ecolaura.*

Prezzo € 69.59

Modelli senza la chiocciola SIT-NATALINI

Art. N.681.20

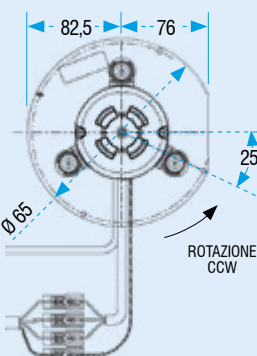

Il senso di rotazione si determina guardando la ventola di fronte

Portata aria: 160 m³/h. Tensione: 230 Vac. 35W.

Numero di giri: fino a 2500 RPM.


Compatibile con i modelli EBM: RR152/0020A15-4225 - RR152/020A22-604 - RR152/3030LH.

Prezzo € 88.89

Ø:150 NATALINI SIT



Art. N.683.21



Art. N.683.21 - Estrattore aspiratore di fumi SIT GROUP senza chiocciola a poli schermati tipo PL21 CE0130 W931210130 con ventola di diam. 150, per la maggior parte di produttori di stufe e termostufe a biomassa.


Tensione: 230 Vac, 50W.

Prezzo € 65,88

Ø:180 NATALINI SIT



Art. N.685.30



Art. N.685.30 - Estrattore aspiratore di fumi SIT GROUP senza chiocciola con condensatore ed encoder tipo PL30 CE0070 W931300070 con ventola di diam. 180, per la maggior parte di produttori di stufe e termostufe a biomassa.

Tensione: 230 Vac, 70W.


Prezzo € 115,61

Modelli senza la chiocciola TRIAL

Ø:150 TRIAL




Art. N.682.15

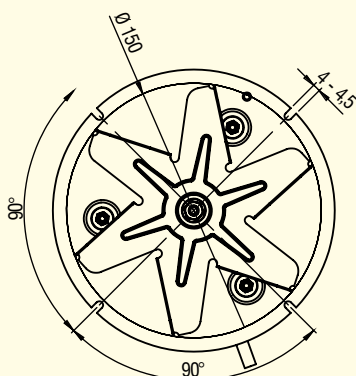

Ø:150 TRIAL




Art. N.684.15

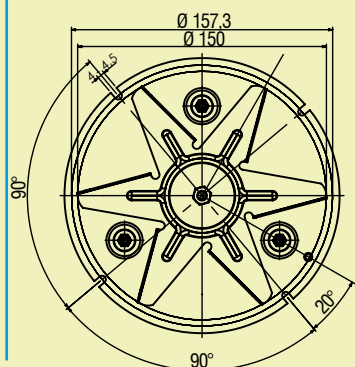

Ø:180 TRIAL



Art. N.686.18

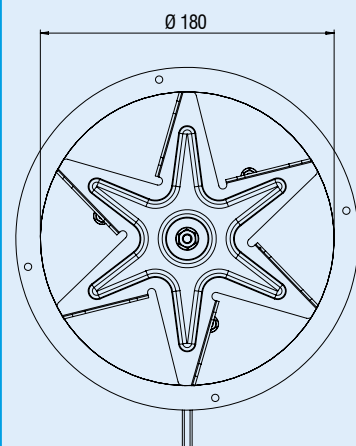

Art. N.682.15 - Estrattore fumo senza chiocciola TRIAL CAF15C.003S con motore esterno con encoder, condensatore e protezione termica. Tensione 240 Vac. - 50/60 Hz.

Rotazione antioraria - Girante Ø 150 mm. - Altezza girante: 20 mm.
Flangia fissaggio: Ø 168 mm. Potenza 32 W.

Prezzo € 67,91

Art. N.684.15 - Estrattore fumo senza chiocciola TRIAL CAF15Y.120S con motore a poli schermati esterno con encoder. Tensione 240 Vac. - 50/60 Hz.

Rotazione oraria - Girante Ø 150 mm. - Altezza girante: 20 mm.
Flangia fissaggio: Ø 166 mm. Potenza 48 W.

Prezzo € 28,14

Art. N.686.18 - Estrattore fumo senza chiocciola TRIAL CAF18C.001S con motore esterno con encoder, condensatore a protezione termica. Tensione 240 Vac. - 50/60 Hz.

Rotazione antioraria - Girante Ø 180 mm. - Altezza girante: 45 mm.
Flangia fissaggio: Ø 210 mm. Potenza 72 W. Portata 400 m³/h.

Prezzo € 89,84

Componenti ed accessori elettrici di utilità generale

Condensatori per motori elettrici



Art. R.048

Art. R.048 - Confezione da 5 condensatori elettrici.


450 V - 50 Hz - Terminali Faston 6,3 mm.

Art. codice	Capacità μ F.	Dimensioni Ø x lunghezza	Prezzo €	Art. codice	Capacità μ F.	Dimensioni Ø x lunghezza	Prezzo €
R.048.15	1.5	30 x 60	2,81	R.048.10	10	40 x 60	4,53
R.048.20	2	30 x 60	2,96	R.048.14	14	40 x 70	5,41
R.048.25	2.5	30 x 60	3,14	R.048.16	16	40 x 70	6,60
R.048.31	3.15	30 x 60	3,19	R.048.22	20	40 x 70	6,64
R.048.40	4	30 x 60	3,36	R.048.02	25	40 x 80	12,53
R.048.50	5	30 x 60	3,65	R.048.30	30	40 x 80	13,88
R.048.63	6.3	30 x 60	3,89	R.048.35	35	40 x 90	15,41
R.048.80	8	40 x 60	4,14	R.048.41	40	40 x 95	17,11


Estrattori fumo per stufe e caldaie a biomassa

Modelli senza la chiocciola FANDIS

Ø:150

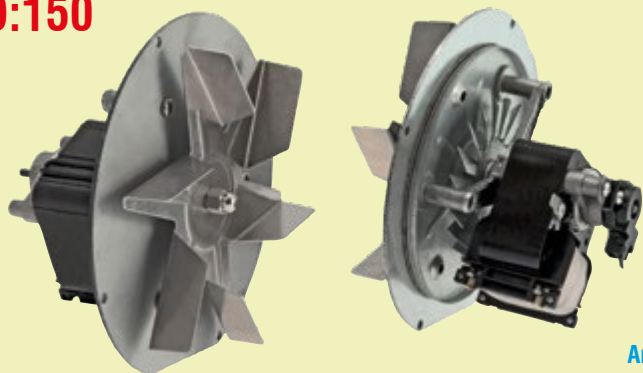

Art. N.660.25

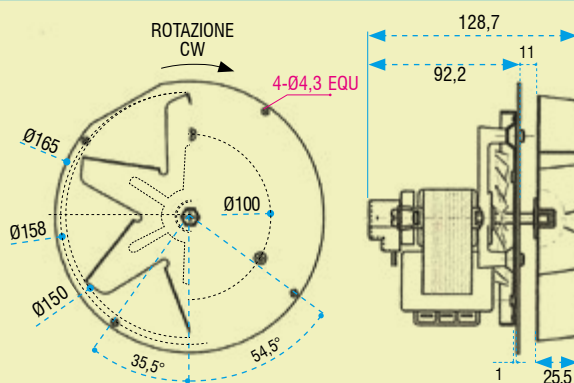


Art. N.660.25 - Estrattore fumi senza chiocciola, con motore a poli schermati a rotazione oraria FANDIS tipo YFCN23HTBBSM-V70. Completo di encoder, diametro girante: 150 mm., altezza della girante: 25 mm., diametro della flangia di fissaggio: 165 mm. - 230 Vac - 50 Hz - 68 W.


Intercambiabile con i modelli: PL20 e PL21 della L2 Natalini/Sit - RRE15... della EBM PAPST.
Compatibile con apparecchi: EDILKAMIN mod. Soleil - KARMEK AMBIENTE - RAVELLI - PUROS.

Prezzo € 46,37

Ø:150

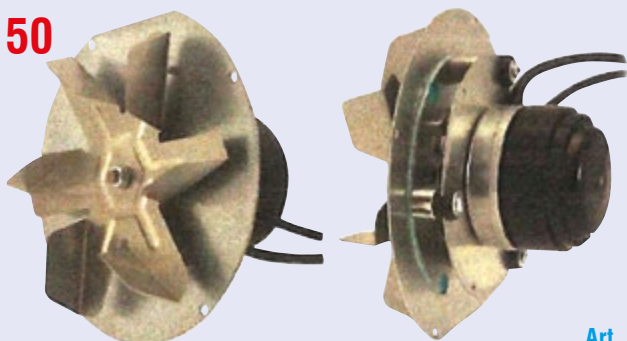

Art. N.662

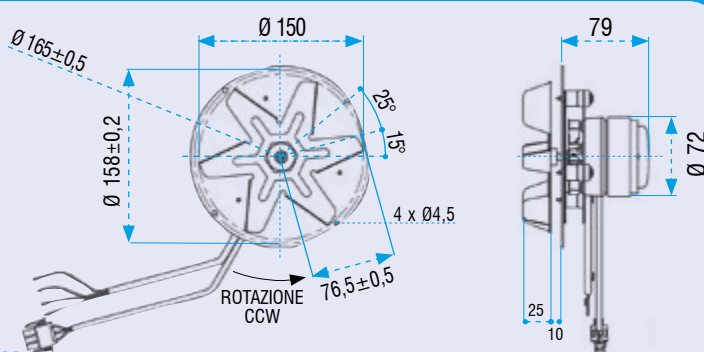


Art. N.662 - Estrattore fumi senza chiocciola, con rotazione antioraria, con motore a rotore esterno, encoder incorporato e protezione termica. Completo di condensatore, diametro girante: 150 mm., diametro della flangia di fissaggio: 165 mm. - 230 Vac - 50 Hz.


Intercambiabile con i modelli: PL20 e PL21 della L2 Natalini/Sit - RRE15... della EBM PAPST.
Compatibile con apparecchi: EDILKAMIN mod. Soleil - KARMEK AMBIENTE - RAVELLI - PUROS.

Art. codice	H girante mm.	W	Ventola in	Impiego	Riferimento codice FANDIS	Prezzo €
N.662.25	25	23/27	Acciaio Inox	Estrazione fumi	VFC3A23HKBR50-V00	93,75
N.662.26	25	23/27	Lega di alluminio	Ventilazione	VFC2A23HWBFS0-V10	98,51
N.662.31	31	23/27	Lega di alluminio	Ventilazione	VFC2C23.....V10	98,51
N.662.40	40	23/27	Lega di alluminio	Ventilazione	VFC2G23.....V10	98,51

Ø:180

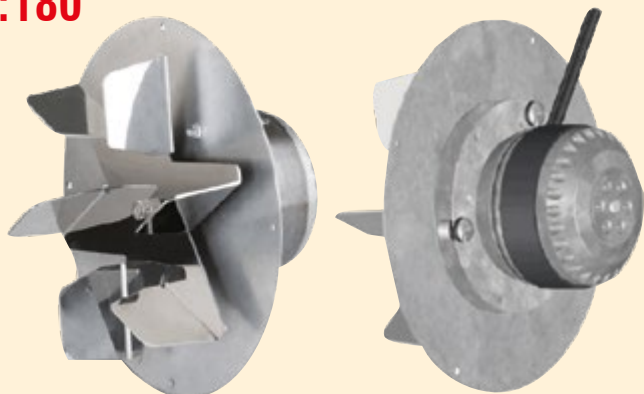

Art. N.663

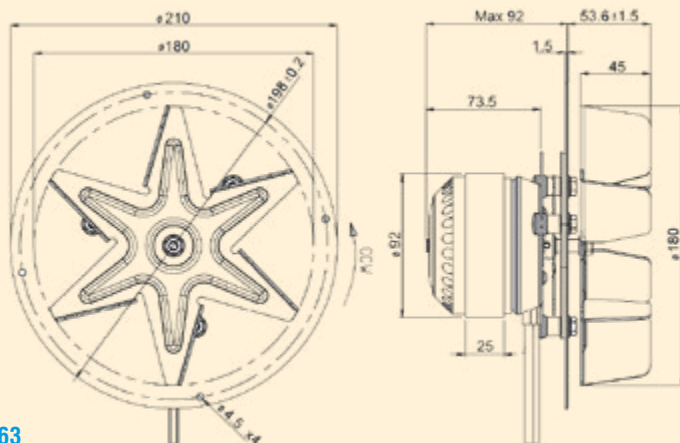

Art. N.663 - Estrattore fumi senza chiocciola, con motore a rotore esterno, con encoder incorporato e protezione termica. Completo di condensatore, altezza della girante: 45 mm., diametro girante: 180 mm., diametro della flangia di fissaggio: 210 mm. - 230 Vac - 50/60 Hz.


Intercambiabile con i modelli: PL30 della L2 Natalini/Sit - R2E180... della EBM PAPST.
Compatibile con apparecchi: LAMINOX - EDILKAMIN - EVA CALOR - FERROLI - NORDICA - PALAZZETTI - COLA - MCZ - TERMOVANA.

Art. codice	Rotazione girante	Tipo girante	W	Riferimento codice FANDIS	Prezzo €
N.663.00	Oraria	Acciaio inox	72/95	VFC3I23HJBBST-V80	137,85
N.663.01	Antioraria	Acciaio inox	72/95	VFC3I23HJBBST	137,85

N.B.

Altri modelli non presenti in questo catalogo, possono essere forniti su richiesta scrivendo a:
ant3@antaresint.com

Estrattori fumo con chiocciola per stufe e caldaie a biomassa

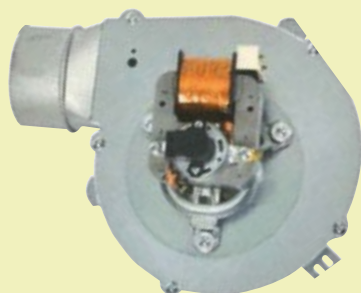

Art. N.650

Fergas



Art. N.654.00

Art. N.650 - Estrattore di fumo con motore a poli schermati, con chiocciola Fergas. Temperatura fumi max 200°C - Tensione 230Vac 50Hz - Con encoder.

Art. codice	Modello	Rif. codice FERGAS	Potenza W	Portata m³/h	Prezzo €
N.650.11	VFC1-120/S	I260661-00	34	138	51,80
N.650.12	VFC-120/S VFC1-120/S	I260660-00	34	138	58,97
N.650.13	VFC1-160/S	I261001-00	48	173	56,75
N.650.16	VFC-160/S VFC1-160/S	I260910-00	57	162	65,49

Art. N.654.00 - Kit di staffette e viti per la sostituzione di estrattori Sit/Natalini.

Prezzo € 3,78

Natalini - Sit



Art. N.659.01

Natalini - Sit



Art. N.664.01

Art. N.659.01 - Estrattore di fumo L2 Natalini/Sit tipo PL 21 CE0260 con motore a poli schermati completo di chiocciola - Tensione 230Vac 50Hz 50W - con flangia integrata di mandata diam. 80 mm. Completo di boccaglio e sensore Hall (Encoder).

Stufe compatibili: NORDICA - MCZ - AMG.

Prezzo € 105,33

Art. N.664.01 - Estrattore di fumo L2 Natalini/Sit tipo PL 21 CE0370 con motore a poli schermati completo di chiocciola con flangia - Tensione 230Vac 50Hz 50W - con uscita diam. 80 mm. Completo di boccaglio e sensore Hall (Encoder).

Stufe compatibili: NORDICA - MCZ - AMG.

Prezzo € 108,90

Natalini - Sit



Art. N.665.01



Art. N.666.01

ENCODER UNIVERSALE
(per tutti i modelli PL21)

Art. N.665.01 - Estrattore di fumo L2 Natalini/Sit tipo PL 30 CE0050 con motore a condensatore, completo di chiocciola - diam.180 mm. Tensione 230Vac 50Hz 70W. Diametro uscita del boccaglio: 100 mm. Completo di sensore Hall (Encoder).

Stufe compatibili: MONTEGRAPPA - ADLER.

Prezzo € 271,67

Art. N.666.01 - Encoder (Sensore Hall) con supporto e scheda universale per tutti i modelli PL 21 della L2 Natalini/Sit.

Prezzo € 10,51

Art. N.667.00 - Kit cavo tripolare per Encoder (Sens. Hall) NL 2 Natalini/Sit, con lunghezza 1.000 mm.

Prezzo € 14,33

Guarnizioni aspiratori di fumo



Art. N.668.00



Art. N.669

Art. N.668.00 - Confezione da 5 guarnizioni per aspiratore fumi in gomma siliconica AT.

Fissaggio su 6 fori. Colore: Rosso. Stufe compatibili: ECOTECK-ADELER - DUERRE KING FIRE.

Prezzo € 8,00

Art. N.669 - Confezione da n. 5 guarnizioni per aspiratore fumi "Insulfrax". Da utilizzare tra chiocciola e piastra motore.

Art. codice	Ø mm. esterno	Per aspiratori Codice	Prezzo €
N.669.16	166	N.660.01 (PL 21)	24,78
N.669.21	212	N.663.01* (PL 30)	37,97

*Da interporre come spessore nella quantità di 3 quando la chiocciola sulla quale accoppiare il motore è di lamiera.

Art. N.670 - Confezione da n. 5 guarnizioni siliconiche posteriori, colore rosso, per aspiratori fumi.

Art. codice	N.° fori di fissaggio	Ø mm. esterno	Ø mm. interno	Prezzo €
N.670.03	3	155	125	18,52
N.670.04	4	160	142	18,52

Art. N.671.04 - Confezione da 5 guarnizioni anteriori per aspiratore fumi in gomma siliconica AT Rossa.

Fissaggio su 4 fori.

Prezzo € 5,71

Art. N.670

Iniziate a contare...
CONSEGNE IN
24/48 ORE




Art. N.671.04

Schede di controllo per apparati di combustione a biomassa

Schede di controllo MICRONOVA



Art. N.351.01

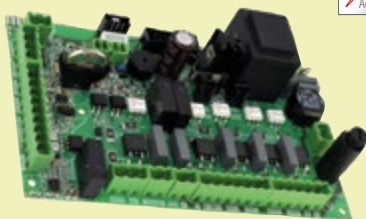

Art. N.353.01



Art. N.355.01



Art. N.361.01



Art. N.362.01



Art. N.363.01



Art. N.370.10



A tutela della vostra professione,
ANTARES vende esclusivamente
agli iscritti nei registri professionali
delle Camere di Commercio.

Art. N.351.01 - Scheda di controllo MICRONOVA tipo I023_6 per stufe a caldaie a biomassa.

Compatibile: ECO SPAR, BURNIT, ARCE, CADEL, CLAM, ECOTECK, KARMEK ONE, QLIMA, RAVELLI.

Prezzo € 102,18

Art. N.353.01 - Scheda di controllo MICRONOVA tipo PL023 per stufe a pellet ARIA e IDRO.

Compatibile: ANSELMO COLA, CADEL (rif. 41451200500), CLAM (rif. 05011441), ECOTECK (rif. 55230 -55300), MORETTI (rif. PL023A51), RAVELLI (rif. 55230 -55300).

Prezzo € 113,97

Art. N.355.01 - Scheda di controllo MICRONOVA tipo I050_A01 per stufe a pellet.

Compatibile: DEVILLE, CADEL, ECOTECK, EMAFLAM, KARMEK, RAVELLI, SICLOR, VULCANIA, PIAZZETTA.

Prezzo € 78,60

Art. N.361.01 - Scheda di controllo MICRONOVA tipo I055 per stufe a pellet.

Scheda di estensione per termoregolatori I023_6 per i modelli Idro per il comando di valvola a 3 vie, scambiatore acqua sanitaria, pulitore meccanico ecc.

Compatibile: ANSELMO COLA, ARCE, CADEL, ECOTECK, EDILKAMIN, RAVELLI.

Prezzo € 15,72

Art. N.362.01 - Tastiera display Led MICRONOVA tipo PC025_A07
Dimensioni: 160 x 50 x 23 mm.

Collegata tramite cavo flat alle schede di controllo C023, permette tramite i 6 tasti di programmare i parametri operativi e visualizzare le funzioni della scheda elettronica termoregolatrice.

Compatibile: ARCE (rif. 1611907650), BIASI (rif. BI2355 100), CADEL (rif. COM0266 - 41451303300), DEVILLE (rif. D0026578), ECOTECK (rif. 55080), RAVELLI (rif. 55080), UNGARO (rif. CP00080), ROYAL.

Prezzo € 44,80

Art. N.363.01 - Tastiera display Led MICRONOVA tipo PF047_D001
Dimensioni: 160 x 50 x 23 mm.


Collegata tramite cavo flat alle schede di controllo C023, permette tramite i tasti di programmare i parametri operativi e visualizzare le funzioni della scheda elettronica termoregolatrice.

Compatibile: LAMINOX, ANSELMO COLA, ARCE, CADEL, QLIMA, RAVELLI.

Prezzo € 55,02

Debimetro aria - MAF - Meter Air Flow

MICRONOVA



Art. N.365.01



Art. N.371.10

Art. N.370.10 - Cavo flat MICRONOVA da 16 poli per termoregolatori.
Lunghezza: 1,20 mt.

Prezzo € 5,65

Art. N.365.01 - Flussometro aria MICRONOVA tipo PK063.

Detto anche debimetro serve nelle stufe a pellet a misurare l'aria comburente in entrata per ottimizzare la combustione. Fornito senza cavo. Impiegato da: DAL ZOTTO, EDILKAMIN, FERROLI, KARMEK, LAMINOX, NORDICA EXTRAFLAME.

Prezzo € 13,36

PER CODICI NON PRESENTI O PRODOTTI CHE NON TROVI,
CONTATTACI



ant3@antaresint.com

+39 0583473701



Art. N.371.10 - Cavo di connessione per debimetro Art. N.365.01 MICRONOVA.

Lunghezza cavo: 0,5 mt. - Connettore Molex 4 poli.

Prezzo € 2,20

Centraline di controllo per termocamini



Art. T.126.00



Art. T.128.00



Art. T.134.00



Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi dettaglio sull'impiego dei nostri prodotti.

+39 0583473701

Art. T.126.00 - Centralina elettronica per il controllo della temperatura dell'acqua nei termocamini.

Rivela la temperatura tramite sonda e pilota la pompa di circolazione. Allarme acustico per temperature superiori a 90°C attivo anche in posizione OFF. Interruttore per GRILL. Protezione antigelo con avviamento automatico della pompa. Corredato di guaina e sonda. Alimentazione 230V ~ ±15% 50Hz. 60Hz. Portata contatti 5A - 250 V ~ Regolazione temperatura 30°C ÷ 90°C. Differenziale di intervento ~ 1,5°C. Tipologia sonda NTC. Visualizzazione della temperatura: 20°C ÷ 90°C. Grado di protezione IP 30. Completa di scatola in plastica da incassare nel muro, a 3 moduli.

Prezzo € 48,55

Art. T.128.00 - Centralina elettronica digitale "201 RLX" per il controllo e la gestione di caldaie camino anche in abbinamento con caldaie a gas con separazione di circuiti, con scambiatori, accumulatori ACS ed altro. Dispone di varie configurazioni impiantistiche con diversi programmi di funzionamento, selezionabili da menu, mediante i quali è possibile adattare la centralina ai vari tipi d'impianto presenti, completa di sonde e scatola ad incasso a tre moduli tipo 503.

Rivela la temperatura dell'acqua e pilota l'accensione e lo spegnimento del circolatore/i e l'esclusione automatica dell'impianto di riscaldamento per favorire la produzione di acqua calda sanitaria con il collegamento al flussostato. Dispone di protezione antigelo con l'avviamento automatico del circolatore/i per prevenire il congelamento delle tubazioni. 230 Vac.

Prezzo € 54,31

Art. T.134.00 - Centralina elettronica AIR RLX per il controllo di termocamini ad aria calda. Completa di sonda e scatola ad incasso a quattro moduli tipo 504.

Permette di visualizzare la temperatura presente nel condotto di uscita dell'aria calda e di attivare la ventola al raggiungimento della temperatura impostata. 230 Vac.

Prezzo € 66,15

Pozzetti per termostati e sonde di temperatura



Art. R.140



Art. R.140 - Pozzetti per termostati, termometri e sonde di temperatura.


Art. codice	Attacchi	Ø interno mm.	Lunghezza.	Prezzo € per quantità ≥		Art. codice	Attacchi	Ø interno mm.	Lunghezza.	Prezzo € per quantità ≥	
				1	10					1	10
R.140.00	3/8"M.	9	30	1,92	1,85	R.140.50	1/2"M.	9	50	2,89	2,81
R.140.87	3/8"M.	7	70	4,27	3,93	R.140.03	1/2"M.	9,75	60	2,70	2,62
R.140.80	3/8"M.	10	100	7,15	6,58	R.140.05	1/2"M.	9	150	7,71	7,47
R.140.01	1/2"M.	7	50	2,03	1,97	R.140.06	1/2"M.	9	190	8,66	8,39
R.140.02	1/2"M.	7	120	6,58	6,37	R.140.07	1/2"M.	9	280	10,31	9,80
R.140.15	1/2"M.	7	150	7,90	7,66	R.140.04	1/2"M.	9	90	3,14	3,04
R.140.22	1/2"M.	7	200	8,22	7,81	R.140.20	1/2"M.	14	200	10,02	9,70
R.140.25	1/2"M.	7	250	9,73	9,23	R.140.33	1/2"M.	14	300	10,37	9,85
R.140.30	1/2"M.	7	300	8,05	7,65	R.140.08	1/2"M.	14	100	4,28	4,15
R.140.35	1/2"M.	7	350	9,10	8,65	R.140.09	1/2"M.	14	120	3,72	3,60
R.140.40	1/2"M.	7	400	8,87	8,43	R.140.10	1/2"M.	14	150	8,53	8,26
R.140.45	1/2"M.	7	450	9,86	9,37						



Art. R.141.02

Art. R.141.02 - Confezione da 20 molle a frizione per pozzetti. Lunghezza 100 mm. Diametro per foro da 15 mm.

Prezzo € 16,92

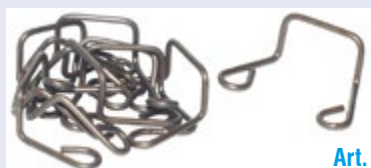

Art. R.142.02

Art. R.142.02 - Confezione da 10 molle in acciaio per il fissaggio del capillare dei termostati.


Prezzo € 0,79

Art. R.143 - Pozzetto porta sonda in ottone 1/2" M. con pressacavo in plastica per cavi Ø 6-8 mm. Diametro interno: 9 mm.

Art. codice	Lunghezza L	Prezzo €
R.143.30	30 mm.	3,27
R.143.50	50 mm.	3,87

Art. R.144 - Pozzetto porta sonda con dado a compressione di fissaggio capsula da Ø 8 mm. - Con pressacavo in plastica per cavi Ø 6-8 mm.

Art. codice	Diametro	Prezzo €
R.144.18	1/8"	3,05
R.144.04	1/4"	3,13

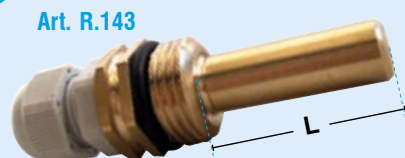

Art. R.143



Art. R.144

Sonde e sensori di temperature per caldaie e stufe a biomassa

Sensori di temperatura NTC

10K



Art. N.143.01

10K




Art. N.145.02

10K



Art. N.146.04

1K



Art. N.147.01

1K



Art. N.149.03



Per la gamma completa delle sonde di temperatura vedere il catalogo generale.

Art. N.143.01 - Sonda aria tipo NTC 10K a goccia epossidica in PVC.

Temperatura di esercizio: -30°/+105°C. Lunghezza capsula: 5 mm.
Diametro: 3 mm. Cavo tipo: PVC HT 105° - Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 2,01

Art. N.145.02 - Sonda aria tipo NTC 10K con bulbo in TPE 6 x 5 x 15 mm.

Temperatura di esercizio: -50°/+120°C. Lunghezza capsula: 15 mm.
Diametro: 6 x 5. Cavo tipo: piatto in TPE - Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 2,25

Art. N.146.04 - Sonda aria impermeabile tipo NTC 10K con bulbo cilindrico in TPE 5 x 20 mm.

Temperatura di esercizio: -50°/+110°C. Lunghezza capsula: 20 mm.
Diametro: 5 mm. Cavo tipo: tondo a doppio isolamento in TPE - Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 2,61

Art. N.147.01 - Sonda per controllo fumi tipo NTC 1K 300°C con flangia di fissaggio 20 + 20 mm.

Temperatura di esercizio: 0°/+300°C. Lunghezza capsula: 40 mm.
Diametro: 4 mm. Cavo tipo: Teflon - Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 2,83

Art. N.149.03 - Sonda per controllo fumi tipo NTC 1K 300°C con flangia di fissaggio 11 mm e guaina di protezione, con bulbo inox.

Temperatura di esercizio: 0°/+300°C. Lunghezza capsula: 11 mm.
Diametro: 4 mm. Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 7,30

Termocoppie di temperatura

J



Art. N.150

J



Art. N.153

K



Art. N.155.00

K



Art. N.157.00

K



Art. N.159.00

Art. N.150 - Termocoppia di temperatura tipo "J" con tubo inox e cavo "Vetrotex".

Temperatura di esercizio: 0°/+350°C.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza mm.	Prezzo €
N.150.01	4 X 30	880	6,45
N.150.02	4 X 30	1.250	7,05
N.150.04	4 X 40	880	6,28
N.150.05	4 X 40	1.250	7,40

Art. N.153 - Termocoppia di temperatura tipo "J" con tubo inox e cavo "Vetrotex", con flangia di fissaggio 23 + 17 mm.

Temperatura di esercizio: 0°/+350°C.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza mm.	Prezzo €
N.153.01	4 X 40	880	6,87
N.153.02	4 X 40	1.250	7,41

Art. N.155.00 - Termocoppia per il controllo dei fumi tipo "K" 550°C.

Temperatura di esercizio: 0°/+550°C. Capsula: 6 x 60.
Lunghezza capsula: 60 mm. Diametro 6 mm.
Cavo tipo: Fibra di vetro, Lunghezza cavo: 3 mt.

Prezzo € 9,82

Art. N.157.00 - Termocoppia per il controllo dei fumi tipo "K" 400°C con flangia di fissaggio 20 + 20 mm.

Temperatura di esercizio: 0°/+400°C. Capsula: 4 x 40.
Lunghezza capsula: 40 mm. Diametro 4 mm.
Cavo tipo: Fibra di vetro - Lunghezza cavo: 1,10 mt.

Prezzo € 7,39

Art. N.159.00 - Termocoppia per il controllo dei fumi tipo "K" 900°C.


Temperatura di esercizio: 0°/+900°C. Capsula: 3 x 110.
Lunghezza capsula: 110 mm. Diametro 3 mm.
Cavo tipo: Silicone - Lunghezza cavo: 2 mt.

Prezzo € 18,23



Per la gamma completa delle sonde e termocoppie di temperatura vedere il catalogo generale.


Termometri e manometri a capillare



Art. R.130.15




Art. R.131




Art. R.132.10




Art. R.134



Art. R.136



Art. R.137



Art. R.138



Art. R.139.02



Art. R.145.50



Art. R.146.60



Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi dettaglio sull'impiego dei nostri prodotti.

+39 0583473701

Visitate il nostro sito
www.antaesint.com

Art. R.130.15 - Termometro rettangolare a tamburo rotante con capillare.

Scala 0-120°C - Dim. 31 x 64 mm. - Lunghezza capillare 1,5 mt. - Ø bulbo 6,5 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	3,62	3,46

Art. R.131 - Termometro per caldaia rotondo a capillare. Scala 0-120°C. Diametro bulbo 6,5 mm.

Cornice est. Ø mm.	42		43		57	
Cornice int. Ø mm.	37		40		52	
Lunghezza capillare	1 mt.		1,5 mt.		1,5 mt.	
Art. codice	R.131.40		R.131.43		R.131.15	
Q.tà d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	4,07	3,88	7,22	6,88	3,51	3,34

Art. R.132.10 - Termometro per caldaia rettangolare a tamburo rotante con bulbo capillare.

Ø bulbo 6,5 mm. - Lunghezza capillare 1 mt. - Dimensioni mm.: 14 x 68 - Dim. interne 11 x 59 mm. - Scala 0-120°C.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	5,43	4,76

Art. R.134 - Termometro quadrato per caldaia a capillare. Scala 0-120°C.

Lunghezza capillare 1 mt. - Diametro bulbo 6,5 mm.

Dimensioni cornice esterna	42 x 42 mm.		48 x 48 mm.	
Dimensioni incastro	Ø 37 mm.		45 x 45 mm.	
Art. codice	R.134.10		R.134.18	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	7,64	7,28	3,39	3,22

Art. R.136 - Manometro per caldaia a capillare. Attacco Ø 1/4" M.

Cornice est. Ø mm.	42		43		57			
Cornice int. Ø mm.	37		40		52			
Lunghezza capillare	1 mt.		1,5 mt.		1,5 mt.		1,5 mt.	
Scala	0-6 bar		0-4 bar		0-4 bar		0-6 bar	
Art. codice	R.136.40		R.136.43		R.136.52		R.136.15	
Q.tà d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	8,76	8,55	9,80	9,48	9,70	9,39	9,22	8,77

Art. R.137 - Termoidrometro a capillare per caldaie.

Scala: 0 - 4 bar / 0°-120°C - Diametro bulbo Ø 6,5 mm - Lunghezza capillare 1500 mm

Cornice est. Ø mm.	43	57	
Cornice int. Ø mm.	40	52	
Raccordo Ø	1/4" M.	M 14 x 1	1/4" M.
Art. codice	R.137.43	R.137.14	R. 137.15
Prezzo €	15,10	14,18	15,10

Art. R.138 - Manometro quadrato per caldaia a capillare.

Lunghezza capillare 1,5 mt. Attacco a flangia e raccordo girevole 1/4" M.

Dimensioni cornice esterna	42 x 42 mm.		48 x 48 mm.	
Dimensioni incastro / bar	Ø 37 mm. / 0÷6		45 x 45 mm. / 0÷4	
Art. codice	R.138.50		R.138.11	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	9,22	8,77	9,22	8,77

Art. R.139.02 - Valvola di ritegno automatica per manometri ed idrometri Art. R.136 - R.137 - R.138.

In ottone 1/2" M. x 1/4" F.

Q.tà d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,61	2,53

Art. R.145.50 - Confezione da 5 raccordi adattatori fresati, M 14 x 1, per il collegamento dei manometri a capillare.

Prezzo € 10,42

Art. R.146.60 - Confezione da 5 raccordi adattatori di riduzione 1/4" F. a M 8 x 1 per il collegamento a caldaie "VAILLANT".

Prezzo € 7,48

Termostati a capillare



Art. R.124.15



Art. R.126.15



Art. R.128.15



Art. R.129

Art. R.124.15 - Termostato regolabile per caldaia con bulbo capillare diametro 6,5 mm.

Lunghezza capillare: 1,5 mt. Con manopola - Scala 0-90°C - Contatti in commutazione 15 A.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	6,87	6,17

Art. R.126.15 - Termostato a bulbo capillare a taratura prefissabile con manovra a cacciavite. Lunghezza capillare 1,5 mt.

Scala 0-90°C - Ø bulbo 6,5 mm. - Contatti in commut. 15 A.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	7,80	7,37

Art. R.128.15 - Termostato di blocco a riarmo manuale con capillare.

Lunghezza capillare 1,5 mt. Temperatura di sicurezza 100°C - Ø bulbo 6,5 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	7,38	6,97

Art. R.129 - Termostato a bulbo capillare a taratura fissa.

Temp. di sicurezza 100°C. Contatti dorati per l'intercettazione della termocoppia.

Art. codice	Compatibile con	Temperatura d'intervento	Contatti dorati	Lunghezza capillare	Lunghezza bulbo	Prezzo €
R.129.10	FERROLI	100°C	SPDT	1.000 mm.	85	9,33
R.129.50	ROCA	80°C	SPDT	2.500 mm.	110	9,58

Termostati bimetallici a pasticca



Faston orizzontali



R.198



Faston verticali



Art. R.198 - Microtermostato di sicurezza a contatti dorati per caldaie a taratura fissa ed apertura rapida dei contatti.

Temperatura d'intervento	130°C	130°C	120°C	120°C	120°C	120°C	110°C	105°C
Attacchi Faston tipo	orizzontali filettati M.3 x 0,5	orizzontali 4,8 x 0,8 forati	orizzontali filettati M.3 x 0,5	orizzontali 4,8 x 0,8 forati	orizzontali 3 x 0,5 forati	6,3 verticali forati	6,3 verticali forati	6,3 verticali forati
Codice	R.198.30	R.198.40	R.198.20	R.198.50	R.198.21	R.198.12	R.198.10	R.198.05
Quantità ≥	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10
Prezzo €	1,66 1,30	1,66 1,30	1,66 1,30	1,66 1,30	1,66 1,30	1,66 1,30	1,66 1,30	1,66 1,30
Temperatura d'intervento	100°C	95°C	90°C	85°C	85°C	80°C	75°C	63°C
Attacchi Faston tipo	6,3 verticali forati	6,3 verticali forati	orizzontali filettati M.3 x 0,5	orizzontali 4 forati	6,3 verticali forati	6,3 verticali forati	6,3 verticali forati	6,3 verticali forati
Codice	R.198.00	R.198.95	R.198.90	R.198.84	R.198.85	R.198.80	R.198.75	R.198.63
Quantità ≥	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10
Prezzo €	1,66 1,30	1,66 1,30	1,66 1,30	1,66 1,30	1,66 1,30	1,66 1,30	1,66 1,30	1,66 1,30




Art. T.033

Iniziate a contare...
CONSEGNE IN 24/48 ORE



Art. T.033 - Microtermostato bimetallico a vite 4 mm. con temperatura di intervento fissa - 10 A.

Art. codice	Contatti N.C. Taratura	Prezzo €
T.033.00	100°C	3,19
T.033.10	110°C	1,78
T.033.20	120°C	1,78



Per la gamma completa dei termostati scatolati vedere il catalogo generale.

Dispositivi controllo per stufe e caldaie a biomassa

Pressostati fumo-aria



Art. R.428



HUBA



Art. R.435



Art. R.445.02

Art. R.428 - Pressostato differenziale per aria per caldaie "PRESSAIR" compatibile Honeywell C6065 - Tarabile a propria esigenza.

Art. codice	Modello compatibile Honeywell	Pretaratura		Prezzo € per quantità ≥	
		ON (mbar)	OFF (mbar)	1	10
R.428.06	C6065A 1002	0,59	0,44	10,40	8,89
R.428.28	C6065A 1028	0,39	0,15	10,40	8,89
R.428.05	C6065A 1135	0,51	0,39	10,40	8,89
R.428.90	C6065A 1390	0,49	0,34	10,40	8,89
R.428.76	C6065F 1076	0,90	0,75	10,40	8,89

Art. R.435 - Pressostato differenziale pretarato, per aria "HUBA" per caldaie murali.

Art. codice	Compatibile	Pretaratura	Prezzo € per quantità ≥	
			1	10
R.435.88	VAILLANT 0020018138	100/72 Pa	11,58	11,34
R.435.18	FERROLI	47 Pa /Δ12 Pa	11,58	11,34

Art. R.445.02 - Rotolo da 2 mt. di tubetto in silicone Ø int. 4 x Ø est. 7, per il collegamento ai pressostati differenziali. Resistente alle alte temperature.

Prezzo € 2,26

Pressostati e flussostati acqua



Art. R.223.04



Art. R.225



Art. R.227



Art. R.120.01

Art. R.223.04 - Pressostato di sicurezza mancanza acqua Antares tipo GTC, compatibile CEME e MA-TER, regolabile 0,2÷4,5 bar.

Attacco 1/4" M. - pretarato: normalmente aperto ON: 0,5 - OFF: 0,3.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	3,98	3,79

Art. R.225 - Pressostato di sicurezza mancanza acqua "CEME" - regolabile 0,2÷6 bar - Contatti in commutazione.

Art. codice	Codice CEME	Attacco M.	Compatibile	Taratura bar	Prezzo €
R.225.03	54122N0130,3	1/4"	IMMERGAS	0,3	8,89
R.225.04	54120N1000,4	1/4"	FERROLI	0,4	8,89
R.255.41	64200N0150,4	Rapido	FERROLI	0,4	8,89
R.255.51	64122N3170,5	1/4"	BAXI	0,5	8,89
R.225.15	54112N0000,5	1/8"	Regolabile	0,5	8,60

Art. R.227 - Pressostato regolabile acqua per caldaie "MA-TER".

Art. codice	Modello	Attacco Ø	Scala	Taratura	Prezzo €
R.227.60	XP600	1/8"M.	0,2-1,2 bar	0,5	7,82
R.227.62	XP6001412	1/4"M.	0,2-1,2 bar	0,5	8,29

Art. R.120.01 - Flussostato "CALEFFI" a comando magnetico per caldaie.

230 V - 0,02 A - PN 6 bar - Attacchi 1/2" M. - Contatti normalmente aperti.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	33,55	31,95

Art. R.320 - Flussostato per caldaie.

Art. codice	Attacchi	Tipo	Prezzo €
R.320.04	1/2"M. x 1/2"M.	Flussostato universale sanitario per caldaie con attacco di carico 1/4"M. Attacchi idraulici : 1/2"M. X 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M.6,3 x 0,8. Compatibile: Baxi, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Fondital, Immergas, Unical, Ferrol	8,75

Flussostato UNIVERSALE - FERROLI - IMMERGAS



Art. R.320.04

Trasduttori di pressione



Art. R.291

VAILLANT



Art. R.294.17

Art. R.291 - Sensore di pressione per caldaie. Compatibile FERROLI e altre marche.

Connessione elettrica: stoko MFMP 7234 - 003 - 500 - Pressione max: 8 bar. Scala: 0 - 4 bar.

Art. codice	Attacco	Compatibile	IN	OUT	Prezzo €
R.291.04	1/4"M.	FERROLI 39809470	+5 Vac	0,5 - 3,5 Vac	10,23
R.291.00	Rapido O.R.	Altre marche	+5 Vac	0,5 - 2,5 Vac	10,23

Art. R.294.17 - Sensore di pressione VAILLANT.

Codice di riferimento: 0020059717

Prezzo € 6,91

Canne fumarie per caldaie a biomassa



Art. N.400

Canne fumarie in acciaio inox verniciato nero con elementi modulari a singola parete

Con sistema di innesto a bicchiere. Spessore della parete mm. 0,4. Elementi completi di guarnizione siliconica fornita di serie per l'utilizzo del sistema fumario anche in pressione positiva **P1**.

APPLICAZIONI Evacuazione fumi da stufe e caldaie a pellet e biomassa per il funzionamento a secco in pressione positiva **P1** con la guarnizione, e in pressione negativa **N1** senza guarnizione.

DESIGNAZIONE NORMATIVA DEL PRODOTTO ALLA NORMA UNI EN 1856/2/2009

- Con guarnizione in pressione positiva: T200 P1 W V2 L50040 - 0/50/M
- Senza guarnizione in pressione negativa: T600 N1 W V2 L50040 - G

Livello di pressione e temperatura di esercizio

- Con guarnizione in pressione positiva **P1** (quando la combustione è assistita dal ventilatore): max 200°C.

Nota: installare la guarnizione quando la pressione nel condotto è superiore a 40 Pascal.

- Senza guarnizione in pressione negativa **N1**: max 600°C.

Nota: togliere la guarnizione se il funzionamento è a tiraggio naturale o la pressione nel condotto è inferiore a 40 Pascal, altrimenti senza pregiudicare la funzionalità si potranno avvertire cattivi odori nelle prime ore di funzionamento.

Art. N.400 - Elemento lineare di condotto fumario in acciaio inox verniciato nero a singolo parete spessore 0,4mm., con innesto a bicchiere M/F, fornito di serie con guarnizione siliconica per l'utilizzo anche in pressione positiva P1.

Diametro mm. Ø	80				100				120		
Lunghezza mm.	250	500	1.000	2.000	250	500	1.000	2.000	250	500	1.000
Art. codice	N.400.82	N.400.85	N.400.81	N.400.80	N.400.12	N.400.15	N.400.11	N.400.10	N.400.22	N.400.25	N.400.21
Prezzo €	18,19	23,91	28,95	75,15	22,00	28,53	39,68	89,88	25,35	33,12	53,16



Art. N.405




Art. N.406

Art. N.405 - Curva a 45° gradi M/F, a singola parete per condotto fumario in acciaio inox verniciata nera, spessore della parete 0,4 mm. con guarnizione siliconica fornita di serie per l'utilizzo anche in pressione positiva.

Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.405.80	N.405.10	N.405.20
Prezzo €	18,99	23,51	26,16

Art. N.406 - Curva a 90° gradi M/F, a singola parete per condotto fumario in acciaio inox verniciata nera, spessore della parete 0,4 mm. con guarnizione siliconica fornita di serie per l'utilizzo anche in pressione positiva.

Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.406.80	N.406.10	N.406.20
Prezzo €	21,39	26,75	28,63



A tutela della vostra professione,
ANTARES vende esclusivamente
agli iscritti nei registri professionali
delle Camere di Commercio.



Art. N.413

Art. N.413 - Raccordo a "T" F/M/M. di connessione tra il condotto fumario e il canale da fumo con innesto laterale maschio a 90°, in acciaio inox verniciato nero, a singola parete spessore della parete 0,4 mm. con guarnizioni siliconiche fornite di serie per l'utilizzo anche in pressione positiva.

Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.413.80	N.413.10	N.413.20
Prezzo €	29,68	35,24	42,14



Art. N.415



Art. N.418

Art. N.415 - Giunto femmina - femmina per condotto fumario, per ripristinare la bicchieratura maschi - femmina dopo aver tagliato a misura un tubo lineare da fumo, in acciaio inox verniciato nero, spessore della parete 0,4 mm. con guarnizioni silconiche fornite di serie per l'utilizzo anche in pressione positiva.

Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.415.80	N.415.10	N.415.20
Prezzo €	13,58	17,56	21,91

Art. N.418 - Rosone coprimuro per condotto fumario, in acciaio inox verniciato nero.

Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.418.80	N.418.10	N.418.20
Prezzo €	8,00	9,51	12,63



Art. N.421




Art. N.422

Art. N.421 - Tappo con scarico della condensa in acciaio inox verniciato nero, con guarnizione silconica.


Modello con scarico verticale			
Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.421.80	N.421.10	N.421.20
Prezzo €	26,31	29,83	31,84

Art. N.422 - Fascetta murale regolabile in acciaio inox.

Diametro mm.	80	100	120
Art. codice	N.422.80	N.422.10	N.422.12
Prezzo €	28,54	31,00	33,48



Art. N.425



Art. N.430

Art. N.425 - Terminale di scarico con rete antintrusione in acciaio inox, da utilizzare nel caso di espulsioni orizzontali.

Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.425.80	N.425.10	N.425.20
Prezzo €	7,35	9,29	10,42

Art. N.430 - Terminale di scarico verticale in acciaio inox.

Diametro mm. Ø	80	100
Art. codice	N.430.80	N.430.10
Prezzo €	7,80	9,58

Art. N.435 - Comignolo cinese con attacco F, in acciaio inox. Verniciato nero.

Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.435.80	N.435.10	N.435.20
Prezzo €	45,18	46,45	47,78

Art. N.460.01 - Vernice spray nero opaco, ad alta temperatura, fino a 500°C, confezione da 400 ml.

Prezzo € 13,28

Art. N.463 - Confezione da 10 guarnizioni silconiche specifiche per fumisteria.

Diametro mm. Ø.	80	100	120
Art. codice	N.463.80	N.463.10	N.463.20
Prezzo €	9,05	13,81	16,78


Art. F.296 - Confezione da 10 collari in acciaio inox regolabili di diametro, per il fissaggio di tubi di fumo. Con viti, tasselli 8 x 40, distanziali regolabili. Nastro del collare: 0,5 x 18. Distanza regolabile dal muro: 60 ÷ 100. Colore inox lucido.

Diametro regolabile mm. Ø	80 ÷ 140	140 ÷ 200
Art. codice	F.296.81	F.296.21
Quantità d'acquisto ≥	1	25
Prezzo €	83,31	101,58

Nota bene: Per la gamma completa di collari e sostegni, vedere il catalogo generale.



Art. N.435

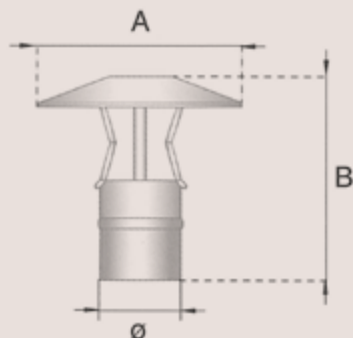

Art. N.463




Art. N.460.01



Art. F.296



Tubi e accessori per aspirazione stufe e caldaie a gas e pellet



Art. N.501

Art. N.501 - Spezzone di tubo di alluminio verniciato bianco, estensibile, per l'aspirazione d'aria della combustione in caldaie e stufe, a gas e pellet.


Art. codice	Ø Diam. mm.	L. Minima	L. Massima	Prezzo €
N.501.50	50	750	3000	13,32
N.501.80	80	500	3.000	10,12
N.501.00	100	500	3.000	10,61

Art. N.505 - Griglia di aspirazione in acciaio inox.


Art. codice	Ø Diametro mm.	Prezzo €
N.505.50	50	4,22
N.505.80	80	5,05
N.505.00	100	8,30

Art. N.507.50 - Riduzione in alluminio, colore naturale, da diametro 50 a diametro 40, per tubazione di aspirazione.

Prezzo € 4,82



Art. N.505



Art. N.507.50

Accessori per condotti fumari



A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.



Art. E.163.00

Art. E.163.00 - Placca fumi portapirometro in acciaio inossidabile.


Prezzo € 50,16

Art. E.164.09 - Flangia in ottone per condotto fumario, con raccordo per l'inserimento con ogiva in ottone e tenuta stagna per il termometro fumi con bulbo diam. 9 (Art. E.165).

Prezzo € 4,08



Art. E.164.09



Art. E.165 - Pirometro da camino per la temperatura dei fumi - Diametro Ø 60 mm. Scala: 0÷500 C°.

Lungh. gambo mm.	50	100	150	200	300
Art. codice	E.165.50	E.165.10	E.165.15	E.165.20	E.165.30
Prezzo €	8,96	9,36	10,35	9,16	13,14



Art. E.165



Art. F.730

Art. F.730 - Confezione da 10 pezzi di tappi per canne fumarie, per sonda di prelievo fumi con guarnizioni di silicone e viti.

Tipo per canne fumarie	semplici	coassiali
Ø tubo esterno - Ø tubo interno	16 mm. - 9,5 mm.	16 mm. - 9,5 mm.
Art. codice	F.730.80	F.730.86
Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	27,73	27,59
	41,45	41,22

Sigillanti e adesivi



Art. N.550



Art. N.551



Art. N.553



Art. N.555



Art. F.280



Art. F.282.50

Art. N.550 - Kit professionale composta da 2,5 mt. di treccia tonda di vari diametri, in filato di vetro nero e un tubetto di 60 ml. di silicone ad alta temperatura (350°C).

Adatto per l'applicazione su forni, caminetti, stufe e caldaie.

Diametro Ø treccia	6	8	10
Art. codice	N.550.06	N.550.08	N.550.10
Prezzo €	12,63	13,54	14,86

Art. N.551 - Kit professionale composta da 2,5 mt. di nastro in filato di vetro nero con adesivo di spessore 3 mm. in varie larghezze. Massima temperatura di lavoro: 550°C.

Larghezza nastro mm.	10	15	20
Art. codice	N.551.10	N.551.15	N.551.20
Prezzo €	9,83	10,73	11,72

Art. N.553 - Confezione da 5 mt. di treccia tonda di vari diametri, in filato di vetro nero, da utilizzare come guarnizione di tenuta su forni, caminetti, stufe e caldaie. Temperatura massima: 550°C.

Diametro Ø treccia	6	8	10
Art. codice	N.553.06	N.553.08	N.553.10
Prezzo €	7,27	9,12	13,47

Art. N.555 - Confezione da 5 mt. di nastro adesivo di varie larghezze, in filato di vetro nero, da utilizzare come guarnizione di tenuta. Ideale per il fissaggio di vetri sugli sportelli di forni, caminetti, stufe e caldaie. Temperatura massima: 550°C.

Larghezza nastro mm.	10	15	20
Art. codice	N.555.10	N.555.15	N.555.20
Prezzo €	14,60	16,94	16,35

Art. F.280 - Adesivo refrattario adatto per temperature fino a 1100°C. Adesione solida ed immediata.

Art. codice	Confezione	Contenuto in ml.	Prezzo €
F.280.17	Tubetto	17	3,89
F.280.70	Tubetto	70	5,88
F.280.31	Cartuccia	310	11,76

Art. F.282.50 - Sigillante refrattario, classificato REI 180, adatto per cementare a presa rapida e inodore, per temperature fino a 1100°C.

Aderisce su una vasta gamma di supporti anche umidi: calcestruzzo, intonaco, metalli, legno, ecc. Cartuccia da 500 gr.

Prezzo € 8,53

Lastre isolanti e refrattarie



Vermiculite



Art. N.580



Per la gamma completa dei siliconi vedere il catalogo generale.


Art. N.580 - Confezione di 2 lastre di vermiculite pressata di isolamento per stufe, caldaie e caminetti.

Le lastre in vermiculite sono resistenti alle alte temperature, (fino a 1100°C) e sono la soluzione ideale per la costruzione e manutenzione dei focolari. Sono resistenti al fuoco. Possono essere facilmente tagliate, forate, punzonate e avvitate - Dimensioni lastra: 800 x 600 mm.

Art. codice	Spessore lastra mm.	Prezzo €
N.580.65	25	198,29
N.580.60	30	207,26



Cartone
isolante



Art. R.069.02

Art. R.069.02 - Confezione da 4 lastre (1 m x 0,5 m) di cartone isolante non di amianto per un totale di 2 mq. Spessore: 5 mm.

Per la costruzione di guarnizioni su misura anti trasmissione di calore per le caldaie e per l'accoppiamento tra la caldaia e il bruciatore. Temperatura max. 700°C.

Prezzo € 88,88

Nastri adesivi



Art. F.660




Art. F.660 - Rotolo di nastro adesivo in alluminio adatto per sigillare i condotti fumari, evitando la dispersione dei fumi e le esalazioni di ossido di carbonio in condotti di areazione ed altri impieghi. Lunghezza: 50 mt. Ottima resistenza meccanica. Spessore: 0,4 mm. Temperatura massima: 400°C.

Art. codice	Colore	Larghezza mm.	Prezzo €
F.660.02	Alluminio naturale	25	11,48
F.660.04	Alluminio naturale	50	7,93
F.660.12	Nero	25	18,79
F.660.14	Nero	50	42,07

Art. F.661.50 - Rotolo di nastro adesivo in tessuto di vetro colore nero, impregnato di adesivo silconico, adatto per sigillare ermeticamente i condotti fumari, evitando la dispersione dei fumi e le esalazioni di ossido di carbonio. Lunghezza: 50 mt. Ottima resistenza meccanica. Spessore: 165 micron. Larghezza 25 mm. Temperatura massima: 400°C.

Prezzo € 37,70



Art. F.661.50




Art. F.668.50


Art. F.668.50 - Nastro adesivo in gomma espansa retinato, di colore nero a celle chiuse, con film protettivo a perdere. Altezza 50 mm. - Lunghezza 10 mt.

Indicato per la coibentazione di tubazioni calde e fredde e in particolar modo negli impianti di produzione e distribuzione del freddo e condizionamento sui pezzi speciali e laddove non è possibile coibentare normalmente con coppelle tubolari. Spessore 3 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	4,50	4,28



Art. F.664.10

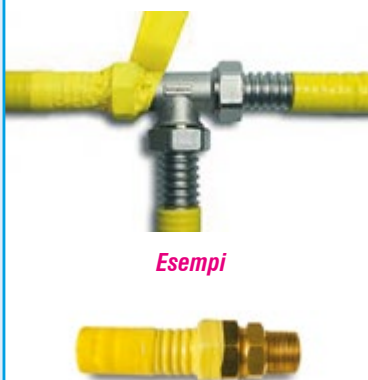

Esempi

Art. F.664.10 - Nastro protettivo autoagglomerante per le parti della tubazione gas cui il rivestimento esterno è stato rimosso per realizzare il raccordo. La normativa prevede che queste parti debbano essere ricoperte con il nastro protettivo di colore giallo.

Larghezza: 25 mm., spessore: 0,5 mm, lunghezza: mt. 5.

Prezzo € 21,38

PER CODICI NON PRESENTI
O PRODOTTI CHE NON TROVI,
CONTATTACI



ant3@antaresint.com



+39 0583473701



Scovoli di pulizia



Art. N.570

Art. N.570 - Kit per la pulizia del condotto fumario composto da:

- Asta flessibile in cavo acciaio con rivestimento plastico, nella lunghezza indicata.
- Impugnatura applicabile inclusa.
- Scovolo tondo in nylon nel diametro indicato.

(Altri scovoli acquistabili a parte, vedi Art. F.638/639).

Lunghezza asta: 2 mt.

Diametro scovolo mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.570.80	N.570.00	N.570.02
Prezzo €	15,30	17,85	15,91

Lunghezza asta: 3 mt.

Diametro scovolo mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.570.18	N.570.10	N.570.12
Prezzo €	18,49	18,91	19,12



Art. N.572.25

Art. N.572.25 - Kit per la pulizia del camino composto da:

- n. 6 aste in polipropilene da 1 mt. (tot. 6 mt.) con filetto M 12
- Impugnatura applicabile inclusa.
- Scovolo tondo in acciaio diametro 250.

(Altri scovoli acquistabili a parte, vedi Art. F.638/643).

Prezzo € 31,65



Art. F.638



Art. F.639

Art. F.638 - Scovolo tondo in nylon con perno in acciaio M12, compatibile con tutte le prolunghe.

Ø mm.	30	40	50	60	70
Art. codice	F.638.13	F.638.14	F.638.15	F.638.16	F.638.17
Prezzo €	3,05	3,05	3,05	2,94	3,27
Ø mm.	80	100	120	150	160
Art. codice	F.638.18	F.638.20	F.638.22	F.638.25	F.638.26
Prezzo €	3,27	2,65	2,88	3,53	3,77
Ø mm	180	200	250	300	
Art. codice	F.638.48	F.638.42	F.638.45	F.638.43	
Prezzo €	4,22	4,58	5,35	7,40	

Art. F.639 - Scovolo tondo in acciaio con perno in acciaio M12, compatibile con tutte le prolunghe.

Ø mm.	30	40	50	60	70	80
Art. codice	F.639.30	F.639.40	F.639.50	F.639.60	F.639.70	F.639.80
Prezzo €	2,68	2,68	2,37	2,42	2,46	3,29
Ø mm.	150	180	200	250	300	350
Art. codice	F.639.15	F.639.18	F.639.20	F.639.25	F.639.33	F.639.35
Prezzo €	4,90	5,16	6,04	7,43	9,82	12,10

Art. F.640 - Aste e prolunghe applicabili agli scovoli con filetto M12.


Art. codice	Rif. foto	Tipo	Materiale	Lunghezza	Prezzo €
F.640.00	A	Asta con maniglia	Acciaio zincato	1000 mm	5,19
F.640.10	B	Asta di prolunga	Acciaio zincato	1000 mm	5,10
F.640.50	C	Asta di prolunga	Acciaio zincato	500 mm	5,80
F.640.11	D	Asta di prolunga	Pieghevole in PPL	1000 mm	3,10

Art. F.641.10 - Asta flessibile con maniglia prolungabile, applicabile agli scovoli con filetto M12. Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 14,44

Art. F.643 - Scovolo tondo in nylon con perno flessibile in acciaio M12, compatibile con tutte le prolunghe.


Diametro mm.	80	100
Art. codice	F.643.80	F.643.10
Prezzo €	4,62	4,74

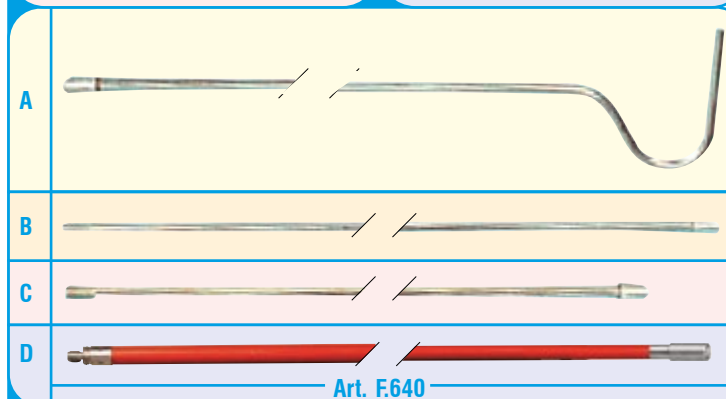


Art. F.640




Art. F.641.10

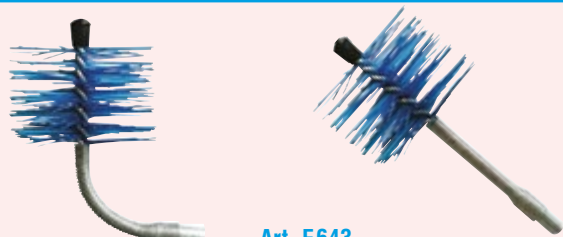

Art. F.643

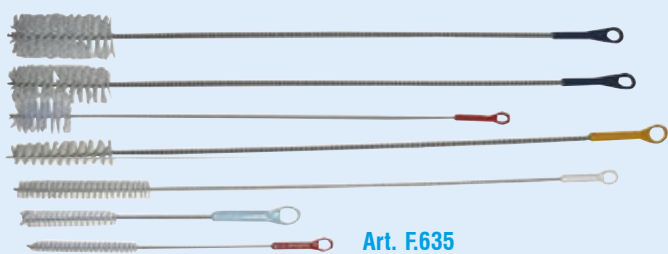

Art. F.635

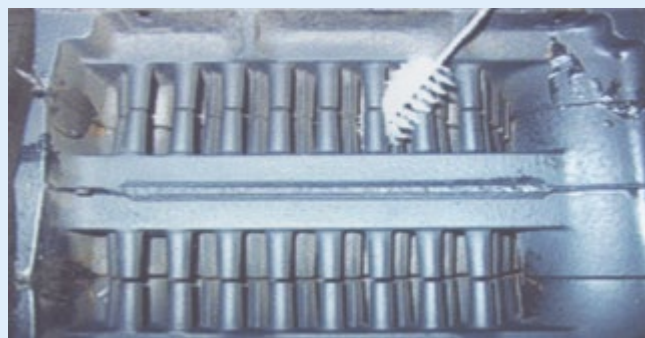

Art. F.635 - Confezione da n. 5 scovoli in nylon con lunghezza 710 mm.

Art. codice	Diametro	Prezzo €
F.635.20	20	5,08
F.635.30	30	5,08
F.635.40	40	5,08
F.635.50	50	5,08



Art. F.626.12

Art. F.626.12 - Confezione da n. 5 pennelli curvi 36 x 10 mm. per la pulizia interna delle caldaie murali.

Prezzo € 4,35



Art. F.630.60

Art. F.630.60 - Confezione da n. 5 scovoli in PPL Ø 60 mm. Lunghezza 420 mm. Per la pulizia interna delle caldaie murali.

Prezzo € 5,13



Art. F.637.70

Art. F.637.70 - Confezione da n. 2 scovoli in nylon Ø 70 per la pulizia dello scambiatore di calore delle caldaie murali a gas.

Prezzo € 2,05

Aspiratori per la pulizia delle caldaie ed estrazione ceneri



Art. F.733.20

Art. F.733.20 - Aspiratore professionale TECO W20S con motore bistadio da 1200 W, per la pulizia delle caldaie, di elevata potenza, con fusto in acciaio inox da 20 litri. Di peso ed ingombro molto limitati, con funzione anche di soffiatore. 230 Vac.

Completo dei seguenti accessori:

• Tubo flessibile 2,5 mt. • Tubo acciaio 1 mt. • Portascovolo • Lancia piatta.

Depressione mm.	Aria aspirata m³/h	Altezza con carrello	Peso Kg.
2200	170	670	11

Prezzo € 406,96

Art. F.734.15 - Aspiratore trasportabile a spalla TECO SET, particolarmente adatto per la pulizia di caldaie murali negli appartamenti e ceneri fredde. 230 Vac.

Completo dei seguenti accessori:

• Tubo flessibile da metri 2 • n. 2 beccucci di aspirazione • n. 10 filtri a sacco.

Motore	Watt	Capacità fusto lt.	Peso Kg.
Bistadio	1300	9	8

Prezzo € 274,75

Art. F.735.00 - Confezione da n.10 filtri a sacco per l'aspirapolvere Art. F.734.15.

Prezzo € 37,71



Art. F.734.15



Art. F.735.00



24 ORE



Ordina entro le 16:00
riceverai la merce
il giorno dopo.

ANTARES

Prodotti per la pulizia di caldaie e stufe



Art. F.627.00



Art. F.628.02

Art. F.627.00 - Confezione da n. 2 spazzole, mm. 90 x 170 x 15 di spessore, per la pulizia dello scambiatore e delle caldaie murali.

Prezzo € 3,10

Art. F.628.02 - Confezione da n. 2 rotoloni di carta tessuto per la pulizia.

Caratteristiche di ogni rotolo: Altezza 260 mm. - Lunghezza 250 metri - Peso Kg. 3,00 x 2 - Strappi per rotolo 715 - Lunghezza strappo 350 mm.

Prezzo € 22,93

Art. F.415.00 - Bomboletta spray da 400 ml. di detergente per fiamma, adatto alla pulizia degli scambiatori delle caldaie e altro.

Prezzo € 6,74

Art. F.425.05 - Tanica da 5 Kg. di detergente "Termonet" disincrostante per camere di combustione di caldaie.

Prodotto concentrato, studiato per rimuovere facilmente i depositi fuliginosi e le incrostazioni incombustibili dalle superfici di scambio termico delle caldaie.

Prezzo € 22,56

Art. F.426.20 - Tronchetto da 200 gr. di polvere per disgregare la fuliggine e i depositi incombusti.

Adatto a tutti i tipi di caldaie a combustibile liquido (gasolio, nafta, kerosene, olio combustibile) e solido (legna, carbone, pellets). Rimuove le incrostazioni corrosive e gli ossidi migliorando la combustione e il rendimento della caldaia, agendo nei punti più inaccessibili della camera di combustione durante il periodo di funzionamento.

Prezzo € 9,07

Art. F.429.75 - Spruzzatore di sgrassante detergente per vetri di caminetti, forni e piani cottura.

Dissolve e rimuove senza strofinare residui carboniosi e fuliggine da superfici come vetri di caminetti, barbecue, forni e piani cottura. Flacone con spruzzatore da 750 ml.

Prezzo € 6,46

Art. F.600.02 - Paio di guanti da lavoro con palmo in pelle scamosciata di prima qualità, spessore 1,3 mm. e dorso in tessuto jeans elasticizzato. Completo di salva nocche e salva unghie. Manicotti in tela di 8 cm. Taglia unica.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,04	1,94

Art. F.601 - Paio di guanti da lavoro interamente in pelle di prima qualità a norme UNI. Colore naturale. Spessore 0,9 - 1,1 mm.

Misura	L		XL	
Art. codice	F.601.02		F.601.03	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	4,42	4,30	4,42	4,30

Art. F.602 - Paio di guanti da lavoro in nylon bianco/nitrile Royal.

Misura	8	9	10
Art. codice	F.602.08	F.602.09	F.602.10
Prezzo €	1,71	1,71	1,71

Art. F.604 - Confezione da n. 100 guanti ambidestri elastici e monouso, in nitrile, di colore nero. Senza lattice e senza polveri.

Misura	S	M	L	XL
Art. codice	F.604.01	F.604.02	F.604.03	F.604.04
Prezzo €	4,03	4,03	4,03	4,03

Art. F.605 - Confezione da n. 100 guanti ambidestri elastici e monouso, in lattice, di colore bianco. Trattamento interno con polvere antisudore.

Misura	S	M	L	XL
Art. codice	F.605.01	F.605.02	F.605.03	F.605.04
Prezzo €	4,13	4,13	4,13	4,13

Art. F.422 - Fusto di pasta lavamani. Deterge rapidamente le mani imbrattate e sporche di oli, nafta, grassi, colle, peci, catrame, vernici, inchiostri, calce, colori, ruggine ecc. Non irritante e biodegradabile.

Confezione da	1000 ml.	5000 ml.
Art. codice	F.422.70	F.422.47
Prezzo €	3,10	10,55

Guanti da lavoro



Art. F.600.02



Art. F.601



Art. F.602



Art. F.604



Art. F.605



Art. F.422



Riportare il N° di codice solo se Vi è stato assegnato

DA SPEDIRE

Via degli Alpini, 144 - 55100 LUCCA - Italia

+39 0583473701  **FAX 0583 494366**

e-mail:

ant3@antaresint.com

Data

Compilate la scheda sottoriportata in ogni sua parte, avendo cura di specificare il codice dell'articolo, il tipo ed ogni caratteristica, indispensabile ad indicare con precisione l'articolo richiesto.

TOTALE DELL'ORDINE €

Come ordinare

➤ Online tramite il nostro sito Web

In questo caso potete avere la conferma immediata della disponibilità degli articoli e determinare l'accantonamento.

➤ Per telefono al nostro operatore commerciale

In questo caso potete avere la conferma immediata della disponibilità degli articoli e determinare l'accantonamento.

➤ Tramite posta elettronica all'indirizzo mail: **ant3@antaresint.com**

➤ Tramite fax al numero +39 0583 494366

➤ In ogni caso riceverete una conferma tramite:

- Posta elettronica
- Messaggio SMS
- Fax

Pagamento

➤ **Contrassegno:**

Pagamento alla consegna sommando € 7,80 di spese contrassegno.

➤ **Con Carta di Credito tipo:**



➤ **Anticipato:**

Pagamento dell'ordine, incluse IVA e le spese di trasporto tramite:

➤ Bonifico sul conto:

Banco Popolare IBAN: IT 08K0503413707 0000 0000 1435

➤ **PayPal** comunicando il riferimento del pagamento avvenuto.

➤ Allegando all'ordine un assegno bancario intestato a:
ANTARES for Water & Fire Srl.

➤ **Ricevuta bancaria a 30 giorni f.m.**

Previa preventiva autorizzazione.

➤ **Ricevuta bancaria a 60 giorni f.m.**

Per ordini superiori a € 850,00 previa preventiva autorizzazione.

Come avviene la spedizione

Per ogni ordinazione, di qualsiasi quantità di materiale, **ANTARES** addebita in fattura un contributo fisso forfettario di:

➤ € 7,96 su acquisti superiori a € 480,00 i.e.

➤ € 10,21 su acquisti inferiori a € 480,00 i.e.

Nessun altro addebito è richiesto, indipendentemente dall'importo dell'ordinazione.

La merce viene consegnata a domicilio in porto franco, tramite corriere:

➤ **per qualsiasi zona**

➤ **per qualsiasi peso**

➤ **per qualsiasi volume**



Come avviene la consegna

➤ **Tramite corriere**

Tramite messaggio e-mail o SMS sarete preventivamente avvisati della avvenuta consegna al corriere indicando il numero di tracciabilità della spedizione, che vi permetterà di verificare il percorso del trasporto e la data de l'ora preesunta della consegna a domicilio.

Nel caso di vostra assenza verrà lasciato un avviso per prendere accordi preventivi per una consegna successiva.

Tracciabilità dell'intera gestione

➤ **Tramite il sito online è possibile nella propria area riservata:**

- Controllare la propria ordinazione e lo stato del suo allestimento.
- Controllare il peso e il numero dei colli ad avvenuta preparazione della merce.
- Controllare e scaricare la fattura di vendita relativa alla spedizione

Condizioni generali di vendita

PREZZI

Tutti i prezzi si intendono netti e con I.V.A. esclusa. Sul prezzo va applicata l'aliquota I.V.A. al momento della spedizione. In caso di errata indicazione da parte del cliente di un prezzo su un modulo d'ordine, verrà ritenuto valido l'ordine al prezzo indicato sul nostro sito web.

GARANZIA

Tutti i prodotti sono garantiti secondo quanto previsto dalle norme europee 44/CE del 25/05/1999 salvo se per la durata è dichiarato un periodo superiore. Per articoli non di nostra produzione la garanzia del fabbricante è estesa al compratore. Ogni reclamo su prodotti consegnati sbagliati o incompleti dovrà essere fatto per scritto entro e non oltre 7 gg. dalla data di ricevimento del materiale. In qualsiasi condizione se il prodotto manifesta il difetto, anche se installato, per aver diritto alla garanzia lo stesso dovrà essere ritornato presso i nostri laboratori per essere esaminato. In caso di articolo difettoso, ci riserviamo la facoltà di una riparazione o di una sostituzione. Nell'ipotesi che il prodotto sia riconosciuto difettoso nel periodo di garanzia, dopo la nostra ispezione, sarà riconosciuto al cliente il rimborso delle spese di trasporto subite per la restituzione del materiale nella misura prevista dal tariffario postale.

RITORNO DEL MATERIALE

Entro 30 giorni dal ricevimento, potete ritornarci, in porto franco, il materiale nella sua confezione originale, unendo una Vs. bolla di reso con i riferimenti alla data e al numero della nostra fattura.

TEMPI DI CONSEGNA

Normalmente il materiale è sempre disponibile. Nel caso contrario i tempi di consegna indicati sono approssimativi e senza garanzia. I ritardi non possono in nessun caso dar luogo a richieste di risarcimento.

FABBRICAZIONE

A causa della continua e costante ricerca, ci riserviamo la facoltà di modificare prodotti, dimensioni e prezzi degli articoli illustrati nel catalogo, senza alcun preavviso.

CONTESTAZIONI

Per ogni controversia il solo Foro competente è quello della nostra giurisdizione di Lucca.

Legge Privacy 675/96

Si informa:

- che i dati personali verranno trattati per finalità commerciali, di vendita diretta, promozionali, gestionali, statistiche di tutela del credito, mediante elaborazione con criteri prefissati;
- che i dati sono facoltativi ed un eventuale rifiuto di fornirli comporta la rinuncia a ricevere proposte commerciali;
- che i dati potranno essere comunicati a società aventi la medesima finalità;
- che il cliente ha il diritto di ottenere senza ritardo:
- a) la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
- c) l'aggiornamento e la rettificazione ovvero, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- d) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza di coloro i quali i dati sono stati comunicati salvo che ciò si riveli impossibile o comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- e) di conoscere mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a) della legge 31.12.1996 n. 675 l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo e di opporsi gratuitamente al trattamento degli stessi dati.



SODDISFATTI O RIMBORSATI

Se un articolo, per qualsiasi ragione, non fosse di Vostro gradimento, potete richiederne la sostituzione o il rimborso.

In un caso o nell'altro dovete solo rispedire, entro 30 giorni dal ricevimento, previa richiesta di autorizzazione scritta, l'articolo in porto franco, nella confezione originale, allegando una Vostra bolla di consegna. ANTARES provvederà alla sostituzione o all'invio del rimborso, secondo la Vostra richiesta.

SEDI EUROPEE

AUSTRIA:	Landstrasser Hauptstr. 71/2 - 1030 WIEN
BELGIO:	207, Av. Louise/ Louisalaan 207, bte 4/bus 4 - 1050 BRUXELLES
FRANCIA:	3 Cours Charlemagne - BP 2597 - 69217 LYON CEDEX 2
GERMANIA:	Feringastrasse 6 - 85774 UNTERFÖHRING
IRLANDA:	Mespil House - Sussex Road, DUBLIN 4
ITALIA:	Via degli Alpini, 144 - 55100 LUCCA - ITALY
OLANDA:	Gelderlandplein 75 L - 1082 LV - AMSTERDAM
POLONIA:	Ul. Tomazsa Zana 39A 20-634 LUBLIN
PORTOGALLO:	Rua Castilho, N° 23-8° B - 1250 - 067 LISBOA
ROMANIA:	Str. Ploputui, 76 - Com. Baldivinesti - 237005 JUD. OLT
SPAGNA:	C/ Martinez Villergas, 49 - 28027 MADRID
U.K.:	125 Canterbury Road - WESTGATE-ON-SEA - Kent - CT8 8NL


www.antaresint.com



ANTARES® for water & fire S.r.l.

Via degli Alpini, 144 - 55100 Lucca - Italia
Tel: 0583 473701 - Fax: 0583 494366
ant3@antaresint.com - www.antaresint.com

Copyright by ANTARES for water & fire S.r.l.



Y.026.7000001