





PROFESSIONAL
ANTARES® CARD
CATALOGUE
CADEAUX



VENTE TRADITIONNELLE



La vente directe ANTARES est sans les coûteux passages commerciaux*.

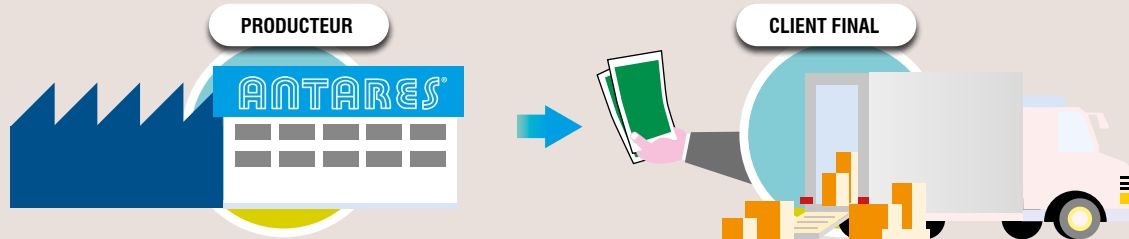

*À l'exception de quelques produits de fabricants déclarés dans la section pièces détachées

POURQUOI ACHETER CHEZ ANTARES



MEILLEUR PRIX

DU PRODUCTEUR À L'INSTALLATEUR

Beaucoup des produits présents sont construits par le groupe ANTARES, directement destinés à Vous les professionnels, sans les coûteux passages commerciaux.



ACHATS RAPIDES ET SÛRS

Contrôle immédiat de la disponibilité des articles - Commande en temps réel et stockage. Contrôle direct de toutes les phases: de la préparation à la livraison.



GRAND NOMBRE DE PRODUITS

Différents modèles et types de produits, pour satisfaire la personnalisation de votre activité, normalement toujours disponibles pour être expédiés.



LIVRAISON À DESTINATION

Plus de frais et perte de temps pour recevoir vos produits, avec ANTARES la livraison est rapide, à coût fixe et à destination.



**SATISFAIT
OU REMBOUSÉ**

RETOUR FACILE ET GRATUIT

Pas satisfaits? Retournez le produit gratuitement. Si, pour n'importe quelle raison vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez nous demander de remplacer votre produit ou être remboursés.



SERVICE ASSISTANCE

Notre bureau technique est toujours à votre disposition pour n'importe quelle information sur l'emploi des nos produits.



2 ANS DE GARANTIE

Tous les produits de marque ANTARES ont une garantie de 2 ans.



PROTECTION DES PRIX

Pour protéger votre profession, ANTARES vend seulement aux inscrits aux registres de la Chambre de commerce.



SITE & e-commerce SÛRS

Protégés par systèmes cryptés de sécurité "VeriSign".

Découvrir les avantages de la Professional Card ANTARES

1) Qu'est ce que c'est la "Professional Card Antares"?

La **Professional Card Antares**, ensuite appelée "Carte" permet au client "titulaire" de participer aux programmes de fidélité et en particulier à toutes les campagnes de remises proposées par:

ANTARES for Water & Fire Srl
3 Cours Charlemagne
BP 2597 - 69217
Lyon Cedex 2

selon le règlement ci-joint

2) Destinataires de la carte

La carte de fidélité est réservée exclusivement aux clients de la société **ANTARES for Water & Fire Srl**. La carte est adressée exclusivement aux sociétés inscrites aux registres de la chambre de commerce. La carte n'est pas incorporée sur un support physique, elle est purement virtuelle et fonctionne en associant le numéro du document d'adhésion, que le client a signé, à son code client. La carte donne droit à des réductions sur les produits achetés dans une période définie et cumulables selon le règlement ci-dessous.

3) L'émission de la carte

La carte est donnée à titre complètement gratuit sur demande de l'acheteur intéressé, si inscrit au registre professionnel de la chambre de commerce, après avoir rempli le formulaire d'adhésion. Si le formulaire n'est pas rempli entièrement, de manière incomplète ou contient de fausses informations, il ne sera pas possible de recevoir la carte ou celle-ci sera révoquée. Le titulaire devra communiquer à Antares d'éventuelles variations de ses données personnelles. Les données fournies par le titulaire seront traitées par Antares conformément à ce qui est prévu par les normes de protection des données personnelles. Comme indiqué dans les informations spécifiques fournies.



4) L'utilisation de la carte

Pour bénéficier des avantages de la carte, il suffit que le titulaire communique son adhésion à la Professional Card au moment de la commande.

Une fois que le titulaire a adhéré au programme, l'accumulation des points "goutte" sera gérée automatiquement par le système automatique d'**ANTARES**. Sur chaque facture, le titulaire trouvera le total des points "goutte" accumulés, acquis jusque-là.

5) La carte est nominative et fait référence exclusivement au numéro de TVA de la société qui a signé le règlement d'adhésion. Il n'est pas permis de donner d'autres points à d'autres sociétés avec un numéro de TVA différent.

6) Dissociation volontaire

Le titulaire peut à tout moment retirer son adhésion à la campagne de la Professional Card. Il suffit d'en donner la communication écrite par email en format pdf. Le renoncement comportera la perte de tous les bénéfices accumulés et non utilisés.

7) Validité et révocation de la carte

La carte n'a pas de date limite, mais Antares se réserve le droit de la révoquer à tout moment et sans préavis, dans le cas où la carte n'a pas été utilisée durant une période supérieure à 12 mois ou dans le cas d'une violation du règlement. La révocation comporte l'annulation de la carte et des bénéfices éventuellement accumulés et non utilisés. Antares se réserve le droit de demander la restitution d'éventuels bénéfices acquis illicitement ou bien de mener des actions légales envers le titulaire.





Multimètre digital et thermomètre, avec sonde

Art. F.703.00

GRATUIT AVEC 133 POINTS

120 POINTS + € 1,33*

Tester avec display à 4 chiffres, peut mesurer la tension DC/AC, courant DC/AC, résistance, fréquence, température, diode et transistor h FE. C'est un appareil idéal pour la maintenance

Caractéristiques Techniques:

Echelles de fonctionnement:

DC 200 mV/250 V

AC 200 V/250 V

DC 2000 µA / 10A

Résistance 200 Ω/20 M Ω

Température - 40°C -1000°C

Test des diodes - Signal sonore

Avec fusibles de protection.

Coupe-tube à roulement

Art. F.620.35

GRATUIT AVEC 157 POINTS

135 POINTS + € 2,17*

Coupe-tube à molette pour tubes en cuivre, PVC, aluminium, polyéthylène et acier – Capacité de coupe : 3–35 mm.

Caractéristique Techniques:

Pour diamètre de 4 à 28 mm



Appareil pour mesurer le niveau d'humidité

Art. F.790.00

GRATUIT AVEC 162 POINTS

125 POINTS + € 3,71*

Appareil digital avec un grand écran LCD pour mesurer le niveau d'humidité des biomasses pour la combustion (bois, copeaux et granulés de bois) dans le processus de transformation des masses en granulés de bois et avant la combustion.

Caractéristiques Techniques:

Echelle de mesure: 6 ÷ 40%.

Complet de 4 embouts en acier inox de mesure pour contact avec mémoire de la mesure précédente. Fonctionnement à piles alcalines.



GRATUIT
AVEC
162
POINTS




Thermomètre à distance à infrarouges

Art. F.704.00

GRATUIT AVEC 177 POINTS

140 POINTS + € 3,72*

GRATUIT
AVEC
177
POINTS

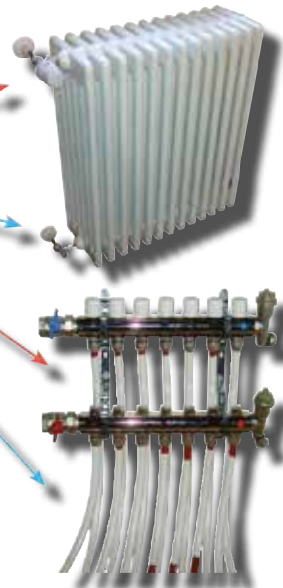

Mesure en toute sécurité la température de la superficie ou d'objets difficiles à rejoindre sans contacts. Élément indispensable pour votre profession, capable de mesurer et étalonner l'optimale circulation d'un circuit (corps réchauffant, circuit radiant au sol etc) en mesurant la température d'allée et retour pour un approprié At(10° - 15°C) ou pour mesurer la température de production d'eau chaude d'une chaudière.

Caractéristique Techniques:

Plage de température: -42°C à 550

Temps de réponse: 800mSec

Fonctionnement à pile 9 V.

Durée de la batterie: 16h

Poids /Dimensions: 138 gr – 152X130X138 mm.

GRATUIT
AVEC
182
POINTS



Manomètre digital pour le contrôle dans les vases d'expansion

Art. F.726.50

GRATUIT AVEC 182 POINTS

155 POINTS + € 2,64*

Manomètre digital pour le contrôle rapide de la pression dans les vases d'expansion des chaudières. Alimentation par batterie permanente au lithium -Allumage et coupure automatiques. Bip sonore de confirmation lorsque la mesure a été effectuée.

Caractéristiques techniques:

Echelle: 0-10 Bar

Resolution: 0,05 Bar



GRATUIT
AVEC
210
POINTS



Détecteur de gaz portable

Art. F.701.00

pour gaz méthane, propane, monoxyde de carbone. Haute sensibilité.

Arrêt automatique après 5 min.

GRATUIT AVEC 210 POINTS

165 POINTS + € 4,50*

Caractéristiques techniques:

Alimentation : 2 piles x 1.5v AA

Poids: 60 g.

Dimensions: 260 mm



Pistolet à air chaud

Art. F.852.20

Design ergonomique.

Adapté à de multiples utilisations telles que:

- La suppression de mastic de plomberie
- Dégivrage de tuyaux et de raccords gelés
- Application de thermorétractable pour jonction de câbles électriques

GRATUIT AVEC 254 POINTS

200 POINTS + € 5,43*

Caractéristiques techniques

Puissance : 1800W

2 vitesses : 200l/min et 500l/min.

Température : réglable jusqu'à 600°C



GRATUIT
AVEC
254
POINTS



GRATUIT
AVEC
163
POINTS

Compresseur d'air portable avec affichage numérique pour recharger les vases d'expansion

Art. F.718.20

GRATUIT AVEC 163 POINTS

150 POINTS + € 1,30*

Permet de pré régler la pression souhaitée grâce aux boutons et l'affichage numérique, arrêt automatique après avoir atteint la pression réglée. Complet avec tuyau haute pression pour le raccordement au réservoir et raccord de gonflage à connexion rapide. Recharge avec câble avec prise USB incluse, qui permet de recharger en voiture, ou avec prise jack universelle 5,5 mm, 9Vdc

Caractéristiques techniques

Capacité : 25 l/min

Poids : seulement 0,6 kg



GRATUIT
AVEC
610
POINTS

Vérificateur universel de thermocouples

Art. F.760.00

GRATUIT AVEC 610 POINTS

500 POINTS + € 11,08*

Vérificateur universel de thermocouples pour chaudières à gaz "TESTLEMENT": L'appareil permet de contrôler le fonctionnement et l'état d'usure de tous les types de thermocouples pour chaudières et fours à gaz. L'appareil fonctionne sans apport externe de courant et il est adapté également pour les thermocouples interrompus. Il est livré avec un adaptateur fraisé pour différents filetages et de crocodiles pour permettre le contrôle de tous les modèles de thermocouples.



GRATUIT
AVEC
521
POINTS



Bride d'enclenchement sur le corps des circulateurs pour le branchement à la pompe désincrustante pour le nettoyage des installations

Art. F.445.00

GRATUIT AVEC 521 POINTS

455 POINTS + € 6,62*

Complet de tuyaux, vis et joints:
Appropriée pour circulateurs avec
entraxe de perçage de 68-69 mm.:
Grundfos, WSC, Wilo, Salmson, Myson,
Antares, Circulating Pumps.



GRATUIT
AVEC
616
POINTS

Cisailles coupe-tubes à guillotine pour tube multi-couches et tube en polyéthylène Ø jusqu'à Ø 35 mm

Art. F.625.35

GRATUIT AVEC 616 POINTS

550 POINTS + € 6,60*

Cisaille coupe-tubes avec construction robuste en aluminium. La forme conique de la lame Durcie favorise l'utilisation à une seule main et avec un effort minime grâce au jack avec effet à levier à multiple. La lame, guidée su chaque côté, permet une coupe à angle droit sans reste de gravillons dans le tube.



GRATUIT
AVEC
667
POINTS


Appareil électronique pour mesurer le PH de l'eau

Art. F.744.00

GRATUIT AVEC 667 POINTS

515 POINTS + € 15,14*

Mesureur de pH avec display digital et alimentation à pile, calibration automatique, indicateur de stabilité, indicateur de charge de la batterie et auto et arrêt automatique.

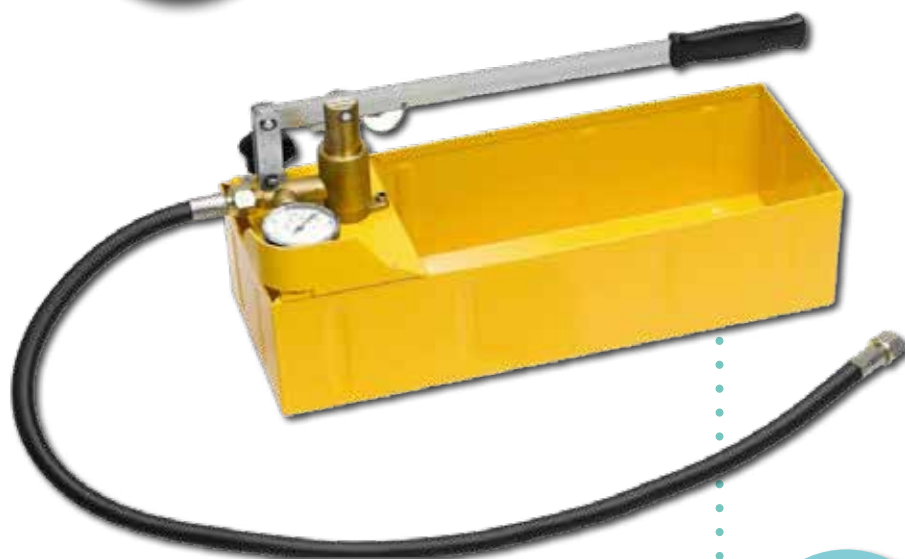

Réservoir avec capacité de 12 l.
Jusqu'à 60 bar.

GRATUIT
AVEC
820
POINTS

Pompe à éprouve manuelle avec manomètre

Art. F.741.00

GRATUIT AVEC 820 POINTS

625 POINTS + € 19,50*

Pompe à éprouve manuelle avec manomètre 0 - 60 bar pour les tests d'étanchéité des conduits jusqu'à 60 bar et pour l'injection de liquides (anti gel) dans les installations.

Caractéristiques techniques:

Complet de réservoir avec capacité de 12 l et flexible à haute pression de 1,4 mètres avec raccord 1/2".

GRATUIT
AVEC
858
POINTS



Valise avec n. 2 manomètres digitaux pour opérations de contrôle, de la pression

Art. F.723.02

GRATUIT AVEC 858 POINTS

815 POINTS+ € 4,21*

Valise en plastique antichoc contenant les éléments ci-dessous reportés pour les opérations de contrôle, gonflage et entretien des vases d'expansion et pour la pression de liquides de toutes sortes.

Contenu:

- Manomètre digital pour le contrôle de la pression dans les vases d'expansion (Art. F.726.50) – échelle 0 - 10 bar.
- Manomètre contrôleur manipulable avec bloc des valeurs de pression (Art. F.722.04) - Echelle 0 - 4 bar
- Raccord pour la liaison à un robinet avec raccords 1/4" F



Manomètre pour un contrôle rapide de la pression dans les vases d'expansion des chaudières. Alimentation avec batterie au lithium permanente. Allumage et arrêt automatiques, signal sonore de confirmation une fois la mesure effectuée.

Caractéristiques techniques

Echelle : 0 - 10 bar
Résolution : 0,05 bar



Manomètre régulateur de pression avec bouton de blocage et déblocage de l'aiguille sur la valeur obtenue pour une visualisation facile de contrôle. Complet avec bouton de dégonflage. Échelle 0 - 4 bar. Avec prise en main facile et cadran de diamètre 50.

Caractéristiques techniques

Echelle : 0 - 10 bar
Complet avec raccord pour la poignée de mesure rapide et fixe de 1/4" M.



GRATUIT
AVEC
1000
POINTS

Conductimètre électronique avec écran digital.

Art. F.743.00

GRATUIT AVEC 1000 POINTS

840 POINTS + € 16,00*

Livré avec kit de calibration pour la vérification de la précision de l'appareil dans le temps. Alimentation à piles. De la valeur de la conductivité on peut obtenir la valeur de la dureté de l'eau.

Caractéristiques techniques:

Alimentation: à pile
Précision: à 20°C +/-20%
de la plage de mesure.
Dimensions: 175 x 41 x 23 mm.



Dérouleur pour tube

Art. G.840.00

GRATUIT AVEC 1038 POINTS

970 POINTS + € 6,74*

GRATUIT
AVEC
1038
POINTS

Outil pour fixer les agrafes "Tacker"

Art. G.835.00

GRATUIT AVEC 1052 POINTS

940 POINTS + € 11,16*

Pour l'insertion automatique des agrafes fixe-tube Art. G.836 et G.828.20 sur les plaques isolantes pour les systèmes de réchauffement au sol.



Spara caricatori graffette Art. G.836



GRATUIT
AVEC
1052
POINTS

Pompe pour ajouter du glycol aux systèmes

Art. F.740.00


GRATUIT AVEC 1194 POINTS

1005 POINTS + € 18,94*



GRATUIT
AVEC
1194
POINTS

Applicazione

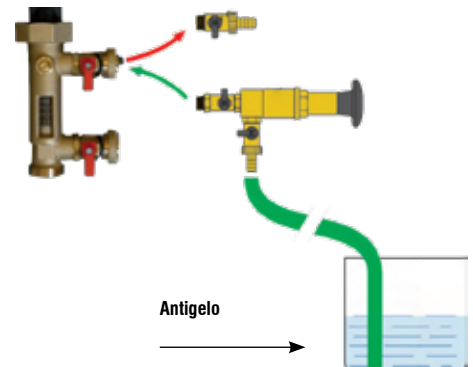

Pompe de charge à injection manuelle du liquide antigel pour modules pré-assemblés E.651, E.654, E.662 et autres modalités.

Complet de clapet de retenue à boisseau sphérique pour augmentation de la pression et pour introduction du liquide dans l'installation. Raccord 1/2" M. et raccord au nez 15 mm.

Caractéristiques techniques:

Capacité 2 l/min.

Pression de pompage max : 4,5 bar.



GRATUIT
AVEC
1450
POINTS

Détecteur de fuite de gaz portable

Art. F.700.00

GRATUIT AVEC 1450 POINTS

1000 POINTS + €44,93*

Détecteur de gaz portable avec présentoir et étui en similicuir. Instrument professionnel pour la détection de fuites de gaz. Lorsque la présence de gaz explosif est détectée, il émet un signal sonore modulant et permet de lire sur l'écran, la concentration de gaz présent dans l'atmosphère.


Caractéristiques techniques:

Précision de détection: 1% de la plage de mesure

Alimentation à batterie lithium-polymère rechargeable. S'éteint automatiquement.

Autonomie de la batterie: 12 heures continues. Conformité EMC EN5070.

Dimensions: 140 x 60 x 27. Poids 200 g.

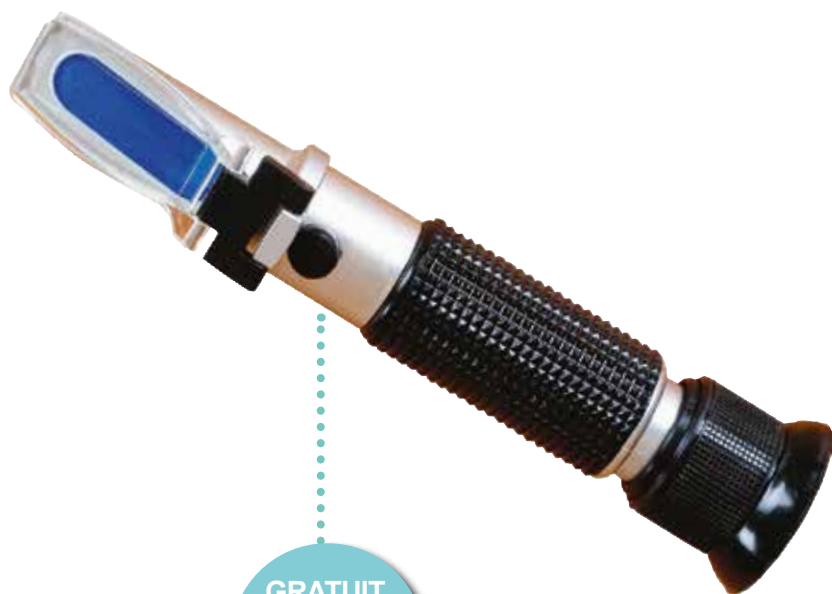

GRATUIT
AVEC
1427
POINTS

Refractomètre pour le contrôle de la densité de l'éthylène glycol (antigel) dans l'installation

Art. F.747.00

GRATUIT AVEC 1427 POINTS

1100 POINTS + € 32,71*

Refractomètre pour le contrôle de la densité de l'éthylène glycol (antigel) dans la solution aqueuse de l'installation avec mesureur analogique précis.





GRATUIT
AVEC
1440
POINTS



**Déboucheur aspirant
et de nettoyage pour
éliminer facilement les
obstructions**

Pull-Push

avec manchon court pour les
évier et les lavabos et manchon
long pour les toilettes.

Art. G.947.00

GRATUIT AVEC 1440 POINTS

1255 POINTS + € 18,44*



**Micro-manomètre
différentiel digital avec etui**

Art. F.702.01

GRATUIT AVEC 1.650 POINTS

1.170 POINTS + € 47,98*

C'est un manomètre avec écran à cristaux liquides pour usage professionnel portable, de dimensions réduites: 67 X 135 X 35 mm. pour mesurer la pression statique et différentielle et spécialement indiqué pour:

- Pression des gaz
- Perte de pression dans les tuyaux
- Pression en chambre de combustion
- Mesures différentielles de pression
- Efficacité des cheminées

Caractéristiques techniques:

Avec deux plages de mesures: ± 200 mm. H₂O / ± 1.000 mm. H₂O Alimentation: batterie 3 X AAA.

Durée batterie 100h. S'éteint automatiquement. Livré avec 1 tube de silicone (4 x 9 x 600 mm) et un métallique (4 x 6 x 160 mm.). 100 mbar.



GRATUIT
AVEC
1650
POINTS



GRATUIT
AVEC
1887
POINTS

Per modelli
Art. G.935.00 Power-Press
Art. G.937.00 Akku-Press

Boucles de sertissage/Pinces à sertir pour sertisseuse

Art. G.939.00

GRATUIT AVEC 1887 POINTS

1310 POINTS + € 57,65*

Pour modèles sertisseuse Power-Press et Akku-Press

Diamètre tube Ø	14	16	18	20	28	32
Art. code	G.939.14	G.939.16	G.939.18	G.939.20	G.939.28	G.939.32
Gratuit avec points	1887	1887	1887	1887	1887	1887



GRATUIT
AVEC
2100
POINTS

Per modello
Art. G.938.00 Mini-Press

Boucles de sertissage/Pinces à sertir pour sertisseuse

Art. G.939.00

GRATUIT AVEC 2100 POINTS

1430 POINTS + € 66,94*

Pour modèles sertisseuse Mini-Press

Diamètre tube Ø	14	16	18	20	32
Art. code	G.939.54	G.939.56	G.939.58	G.939.70	G.939.72
Gratuit avec points	2100	2100	2100	2100	2100

Aspirateur professionnel TECO W20S avec moteur bi-étagé 1200W

Art. F.733.20

GRATUIT AVEC 4070 POINTS

3590 POINTS + € 47,96*

Aspirateur professionnel pour le nettoyage des chaudières, de grande puissance, avec 20 litres en acier inoxydable. De poids et de encombrement très limité, également avec la fonction d'un ventilateur. 230 Vca. Complet avec les accessoires suivants :

- Tube flexible 2,5 m
- Tube acier 1 m
- Porte-brosse hérisson
- Lance plate



GRATUIT
AVEC
4070
POINTS

Valise kit pour tuyau ondulé CSST

Art. F.748.10

GRATUIT AVEC 2748 POINTS

2530 POINTS + € 21,80*

Complète de:

Valise ABS - Coupe-tube Art.F.620.28
 Outil de frappe pour collet battu Art F. 745.10,
 matrice pour outil de frappe pour collet battu
 Art F. 746.12, F. 746.15 et F.746.20. n° 20
 écrous de 1/2", n° 20 anneaux ouverts Ø 12
 avec n° 10 joints en Fasis et n° 10 joints en
 NBR, n° 20 écrous 3/4" n° 20 bagues ouvvertes
 Ø 15, avec 10 joints en Fasis et n° 10 joints en
 NBR, n° 12 écrous de 1", n° 12 anneaux ouverts
 Ø 20 avec n° 6 joints en Fasis et n.° 6 joints en
 NBR.

GRATUIT
 AVEC
 2748
 POINTS



GRATUIT
 AVEC
 2991
 POINTS

Pompe désincrustante "INCLEAN"

Art. F.440.10

GRATUIT AVEC 2991 POINTS

2740 POINTS + € 25,10*

Pompe de détartrage entièrement "INCLEAN" en matière plastique, inséré de manière stable au-dessus d'un réservoir approprié de lt. 18 avec un revêtement spécial anti-corrosion.

Le couvercle contient également des tuyaux et des câbles rendant la pompe compacte, facile à manipuler et facilement transportable. Convient à détartrage des serpentins de la chaudière e échangeurs de chaleur. Il est équipé d'un ondulateur d'écoulement qui permet d'attaquer le calcaire dans les deux sens.

Caractéristiques techniques:

Moteur 230 Vac - Kw 0,165 - Protection IP55. Débit l/h 1.800. Tête maximale 1 barre. Poids Kg. 7. Dimensions : h 50 x Ø 36. Complet avec flexibles de raccordement, ferrures et bandoulière

Kit pour test d'étanchéité des installations TESTO 510i Fonctionnement avec smartphone, MOD. 240000 0131

Art. F.786.51

GRATUIT AVEC 3248 POINTS

2775 POINTS + € 47,27*

Idéal pour effectuer l'essai test d'étanchéité des installations de gaz selon la normative UNI 7129 et le test préliminaire selon UNI 11137.

Sont inclus dans le kit :

- Manomètre bluetooth TESTO 510i
- Kit tuyaux et pompe
- Trousse.



GRATUIT
AVEC
3248
POINTS



(Smartphone non inclus)
(Smartphone non inclus)



Aspirateur professionnel TECO W20S avec moteur bi-étagé 1200W

Art. F.733.20

GRATUIT AVEC 4070 POINTS

3590 POINTS + € 47,96*

Aspirateur professionnel pour le nettoyage des chaudières, de grande puissance, avec 20 litres en acier inoxydable. De poids et de encombrement très limité, également avec la fonction d'un ventilateur. 230 Vca. Complet avec les accessoires suivants :

- Tube flexible 2,5 m
- Tube acier 1 m
- Porte-brosse hérissé
- Lance plate

GRATUIT
AVEC
4070
POINTS



**Déprimomètre pour tirage
TESTO**

Type code

06380330+24RV00049

Art. F.785.33

GRATUIT AVEC 4080 POINTS

3015 POINTS + € 106,50*

La nouvelle sonde Testo est conforme à la norme UNI 10845, et garantit une grande stabilité des valeurs mesurées. La plage de mesure s'étend jusqu'à 100hPa, permettant ainsi la mesure de la pression du gaz. De plus, la pression du gaz (ou n'importe quelle pression différentielle), peut être contrôlée continuellement avec la fonction data logger, intégrée dans l'analyseur Testo 330, qui permet aussi une vision graphique.

Grâce à un système de calibration continue, la sonde de pression différentielle procède toutes les secondes à une remise à zéro par rapport à la pression atmosphérique : de cette façon, on a une valeur très stable et cela évite toutes les erreurs de mesure dues aux mouvements de l'instrument, des tuyaux ou aux différences de températures.

Caractéristiques techniques :

Résolution: 0,01 Pa;

Précision : 3% de la valeur mesurée;

Plage de mesure : jusqu'à 10.000 Pa.

La sonde est utilisable dans tous les endroits, grâce à un crochet et un aimant.



GRATUIT
AVEC
4080
POINTS

L'analyseur de gaz TESTO 300 devient déprimomètre de haute précision pour la mesure du tirage (UNI 10845)



**Chargeur pour sertisseuses
REMS**

Art. G.945.00

GRATUIT AVEC 4576 POINTS

4290 POINTS + € 28,51*


GRATUIT
AVEC
4576
POINTS

Set de couronnes diamantées REMS UDKB pour diamètre: Ø 62, 102 et 125 mm

Art. G.953.00

GRATUIT AVEC 5.100 POINTS

4495 POINTS + € 60,47*

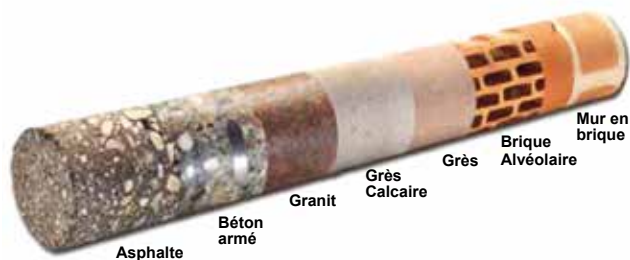

GRATUIT
AVEC
5.100
POINTS



GRATIS
CON
5163
PUNTI

Pompe de détartrage "MAX CLEAN"

Art. F.440.10

GRATUIT AVEC 5163 POINTS

4800 POINTS + € 36,31*

Pompe de détartrage "MAXCLEAN" entièrement en matière plastique, insérée à demeure au dessus d'un réservoir adapté de lt. 36. De grande performance, il convient au détartrage et au nettoyage de l'ensemble du système de chauffage, y compris les serpentins et les échangeurs de chaleur. Élimine les problèmes de circulation d'eau causés par l'accumulation de boues, les dépôts, la corrosion et le calcaire. Il est équipé d'un inverseur de flux qui permet d'attaquer le calcaire et les salissures dans les deux sens.

Caractéristiques techniques

Moteur 230 Vac - Kw 0,29 - Protection IP55.
Débit l/h 2.880. Tête maximale 1,5 bar. Poids Kg. 11. Dimensions : h 63 x L 35 x P 35.
Complet de flexibles de raccordement et de raccords.

Déboucheur électrique Mini-Cobra avec inverseur de sens rapide

Complet de spirales diam : 8 mm avec âme , longueur 7,5 m.

Art. G.948.00

GRATUIT AVEC 5814 POINTS

5350 POINTS + € 46,40*

Déboucheur électrique avec inverseur de sens rapide pour tubes de diamètre 20- 50 (75 mm) et spirales de diamètre 8 – 10 mm. Appareil électrique avec réducteur, sans entretien, moteur universel 230 V, 50-60 Hz, 630 W, deux sens de rotation à couple élevé à bas régime, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Réglage électronique, continu du nombre de tours/min (interrupteur d'accélération).

Tambour enrouleur en plastique, renforcé de fibres de verre anti-chocs. Spirale Ø 8 mm, avec âme, 7,5 m de longueur en boîte.

GRATUIT
AVEC
5814
POINTS



0 - 550 min.
600 W, seulement 5,7 Kg.
Produit allemand de qualité



Rainureuse - tronçonneuse REMS Krokodil 180 SR

Basic – Pack pour rainurer et couper
Avec deux disques diamants
REMS LS H – P Ø 180 dans un
robuste coffret métallique

Art. G.955.00

GRATUIT AVEC 16008 POINTS

13825 POINTS + € 218,25*

Rainureuse –tronçonneuse électrique à disque diamanté avec régulation de vitesse. Pour le rainurage et la coupe à sec, par ex. de béton, béton armé, maçonneries de tous genres, pierre naturelle, chapes de tous genres. Profondeur de rainure ≤ 61 mm, réglable. Largeur de rainure ≤ 62 mm, réglable à 3,6,10,20 mm, avec avec entretoises. Avec un arbre moteur Ø22,2mm ,pour 1 ,2 ou 3 disques diamantés selon la norme EN13236, Ø≤ 180 mm., avec réducteur sans entretien, moteur universel 230 V, 50 – 60 Hz ,2000 W. Électronique multifonctionnelle avec démarrage progressif, limitation automatique de numéro de tours à vide, protection contre les surcharges, contre la surchauffe et de la remise en route en cas de black-out. Câble d'alimentation 5,7m. N°. de tours sous charge 5.000 min-1.

Embout d'aspiration pour le raccordement d'un aspirateur/dépoussiéreur (exemple REMS Pull M). Clé SW 13. Robuste coffret en métal.

RAINURER
AU LIEU DE BURNER

GRATUIT
AVEC
16008
POINTS



Sertisseuse radiale électrique REMS Power Press + coffret

Art. G.935.00

GRATUIT AVEC 15945 POINTS

12420 POINTS + € 352,35*

GRATUIT
AVEC
15945
POINTS



Coffret avec sertisseuse radiale
REMS type Power-Press 577011

Electrique : 230 V

Avec 3 pinces
pour tubes Ø 16,20,26

Outil électrique universel et maniable avec signal d'arrêt pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour tous les systèmes Pressfitting courants. REMS Power-Press – universelle jusqu'au Ø 110 mm. Sertissage sûr et ultra-rapide.

Arrêt automatique.

Verrouillage automatique de la pince à sertir.

La fourniture comprend :

REMS Power-Press Basic-Pack. Sertisseuse électro-hydraulique pour sertissage radial avec signal d'arrêt pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8 – 4". Porte-pinces avec verrouillage automatique. Entraînement électro hydraulique avec moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenage n'ayant pas besoin d'entretien, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Dans coffret métallique robuste.

Opération de sertissage par impulsions.

Pour la sécurité du travail, sécurité du fonctionnement et fiabilité. Avec fermeture complète de la pince. Un signal acoustique indique la fermeture complète de la pince. La pince à sertir reste fermée jusqu'au déverrouillage manuel du circuit hydraulique. Le contrôle visuel de la conformité du sertissage (fermeture complète de la pince) est de ce fait possible.

Entraînement

Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Entraînement électro hydraulique puissant avec moteur universel 450 W, transmission planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité.

Conception

Compacte, robuste, conforme pour les chantiers. Dimensions réduites, forme fine. Utilisable en tous lieux, à main levée, au-dessus de la tête ou en endroits étroits. Répartition optimale du poids pour maniement à une main. Conception ergonomique du boîtier avec empreintes. Porte-pinces pivotable. Logement sûr de la pince à sertir/ mâchoire mère par un verrouillage automatique.

Outil électrique universel et maniable avec signal d'arrêt pour la réalisation d'assemblages par raccords pour tous les systèmes à sertir courants. Pour fonctionnement sur batterie et sur secteur. Assemblages par raccords à sertir Ø 10 – 108 (110) mm Ø 3/8 – 4"

Fonctionnement à batterie ou sur secteur

Alimenté par pile ou du secteur Batterie Li-ion à grand ampérage pour une longue durée de vie. Puissant et léger. Protection contre les décharges et les surcharges. Contrôle de la température pendant la charge. Température de fonctionnement entre - 10 et + 60 °C. Chargeur rapide pour temps de recharge courts.

Sertisseuse radiale à batterie REMS Akku Press + coffret

Art. G.937.00

GRATUIT AVEC 17635 POINTS

16565 POINTS + € 107,01*

GRATUIT
AVEC
17.635
POINTS



Avec un contrôle de l'état de chargement



Coffret avec sertisseuse radiale

REMS type Akku Press 577013

A batterie et sur secteur

Avec 3 pinces

pour tubes Ø 16,20,26

La fourniture comprend

REMS Akku-Press Basic-Pack. Sertisseuse radiale à batterie pour l'utilisation avec des pinces à sertir/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pinces avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec moteur à accu 14,4 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Lampe de travail à LED intégrée. Accu Li-Ion 14,4 V. Chargeur rapide 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Dans robuste coffret métallique.

Opération de sertissage par commande à impulsions.

Pour la sécurité du travail, du fonctionnement et fiabilité. Un signal acoustique indique la fermeture complète de la pince. La pince à sertir reste fermée jusqu'au déverrouillage manuel du circuit hydraulique. Le contrôle visuel de la conformité du sertissage (fermeture complète de la pince) est de ce fait possible.

Entraînement

Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Entraînement électrohydraulique puissant avec moteur à batterie 14,4 V, débit 380 W., engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité.

Conception

Compacte, maniable, légère, utilisable en tous lieux, à main levée, au-dessus de la tête ou en endroits étroits. Répartition optimale du poids pour maniement à une main. Conception ergonomique du boîtier avec empreintes. Porte-pinces pivotable à 360°. Logement sûr de la pince à sertir/ mâchoire mère par un verrouillage automatique. Lumière LED intégrée pour illuminer le point de travail.



Outil électrique universel et maniable avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour tous les systèmes à sertir courants. Pour fonctionnement sur batterie et sur secteur. Raccords à sertir Ø 10 – 40 mm Ø 3/8 – 1 1/4" Universel jusqu'à Ø 40 mm Pressurage très rapide et sûr, retour automatique après l'exécution complète du pressurage. Serrage automatique des pinces à sertir.

GRATUIT
AVEC
20417
POINTS

Sertisseuse radiale Mini à batterie avec retour automatique REMS Mini Press + coffret

Art. G.938.00

GRATUIT AVEC 20417 POINTS

18700 POINTS + € 171,63*



←ACC→
Automatic Circuit Control
Avec retour automatique
et contrôle de l'état
de charge



Coffret avec sertisseuse radiale

REMS type Mini-Press 577012

A batterie et sur secteur

Avec 3 pinces

pour tubes Ø 16,20,26

La fourniture comprend

REMS Mini-Press ACC Basic-Pack. Sertisseuse radiale à batterie pour l'utilisation avec de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS Mini. Porte-pinces avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec moteur à accu, engrenage n'ayant pas besoin d'entretien, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Lampe de travail à LED intégrée. Accu Li-Ion 14,4 V, 1.5 Ah. Chargeur rapide 230 V, 50-60 Hz, 65 W. Dans robuste coffret métallique.

Fonctionnement à batterie ou sur secteur

Accu Li-Ion de grande capacité, pour une grande autonomie. Puissant et léger. Dispositif de protection contre la décharge excessive et la surcharge. Contrôle de la température pendant la charge. Températures d'utilisation comprises entre - 10 et + 60 °C. Chargeur rapide pour des temps de recharge rapides. Alimentation Li-Ion 230 V/14,4 V pour fonctionnement sur secteur 230 V au lieu de l'accu Li-Ion 14,4 V, comme accessoire.

Entraînement

Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Entraînement électrohydraulique puissant avec moteur à accu 14,4 V, débit 380 W., engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité.

Conception

Super légère, super petite, super maniable. Utilisable en tous lieux, à main levée, au-dessus de la tête ou en endroits étroits. Répartition optimale du poids pour maniement à une main. Conception ergonomique. Lumière LED intégrée pour illuminer le point de travail, serrage automatique. Utilisation à batterie ou sur secteur. Contrôle électronique de l'état de charge avec protection de décharge excessive et indicateur de l'état de charge avec 2 Led colorés.

Cintreuse électrique universelle pour tubes pour étirage à froid

Type « Curvo » jusqu'à 180° pour tubes de Ø 10 à 40 mm
Avec formes de cintrage et pièces coulissantes dans robuste coffret métallique pour Ø 15-18-22-28 mm

Art. G.949.00

GRATUIT AVEC 22155 POINTS

20275 POINTS + € 187,94*

Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit également à paroi mince	Ø 10 - 35 mm. Ø 3/8 - 1 3/8"
Tubes cuivre recuit recouvert, également à paroi mince	Ø 10 - 18 mm.
Tubes des systèmes à sertir de:	
- Acier inoxydable	Ø 12 - 28 mm.
- Acier électro-zingué, également recouvert	Ø 12 - 28 mm.
Tubes acier de précision, recuits	Ø 10 - 28 mm.
Tubes acier EN 10255 (DIN 2440)	Ø 1/4 - 3/4"
Tubes d'installations électriques EN 50086	Ø 16 - 32 mm.
Tubes multicouches	Ø 14 - 40 mm.



GRATUIT
AVEC
22155
POINTS



GRATUIT
AVEC
29499
POINTS



Carotteuse électrique REMS Picus S1 Basic-Pack avec support S1 Set Simplex 2

Dans une robuste valise métallique et sans couronne (reportées ci-dessous)

Art. G.950.00

GRATUIT AVEC 29499 POINTS

28305 POINTS + € 119,34*

Carotteuse diamantée électrique pour carottages dans béton, béton armé jusqu'à 102 (132) mm. Maçonneries et autres matériaux jusqu'à Ø 162 mm. Pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Machine moteur avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1/4 externe, G 1/2 interne, engrenage sans entretien avec joint à embrayage de sécurité. Moteur universel 230 V., 50-60 Hz, 1.850 W. Electronique multi-fonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide et sécurité anti-blocage. Bouton poussoir avec dispositif d'arrêt. Interrupteur de protection FI (PRCD). Vitesse de rotation en charge de la broche 580 min-1. Dispositif d'approvisionnement en eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide d'arrêt eau pour tuyau d'eau tuyaux 1 1/2". Poignée auxiliaire. Pointe de centrage G 1/2 avec pointe Ø 8mm. Clé hexagonale de CH3. Clé à fourchette simple de CH 32. Valise métallique incluse.



GRATUIT
AVEC
23175
POINTS

Analyseur de combustion TESTO modèle 320.1

Kit complet

type cod. 0563 322077.

Art. F.780.20

GRATUIT AVEC 23175 POINTS

21000 POINTS + € 217,44*

L'analyseur de gaz de combustion Testo 320 est l'instrument idéal pour le réglage et la certification des installations thermiques. L'app gratuite permet de recevoir les données sur le smartphone, créer des compte-rendus et les envoyer par mail au propre client.

- 3 ans de garantie sans contrat d'entretien pour l'instrument et les cellules pour la mesure de CO et O₂.
- Sonde externe pour tirage fin UNI 10845 INCLUS+kit de tirage par sonde.
- Ecran en couleurs à haute résolution avec fonction matrice de fumées.

Le kit est composé de :

- Analyseur de gaz de combustion Testo 320-1 avec capteur o₂ et CO 4000ppm ;
- Bluetooth;
- Sonde de prélèvement de fumée compacte, longueur 180 mm et Ø 6 mm;
- Imprimante infrarouges avec six rouleaux de papier;
- Sonde externe tirage UNI 10845;
- Valise rigide compacte;
- Chargeur;
- Certificat d'étalonnage;
- Manuel d'instructions.



Description du produit:

L'analyseur de gaz de combustion testo 320 est l'instrument idéal pour le réglage et la certification des installations thermiques. Procédures guidées et écran à haute résolution qui représente les mesures sous forme de graphique.

Testo 320 peut mémoriser jusqu'à 500 mesures et le logiciel « easyheat » permet la gestion des installations et des mesures effectuées. L'instrument est prédisposé pour la sonde externe à tirage fin UNI10845. L'analyseur de fumées et les cellules pour o₂ et CO₂ ont une garantie de 3 ans.



Règlement **PROFESSIONAL CARD ANTARES** pour les adhérents au programme de fidélité et la récolte des "points gouttes".

A lire, remplir et signer pour l'adhésion.

1) Destinataires de l'initiative

La récolte des Points est à titre complètement gratuit est adressée aux titulaires de la "Professional Card" ensuite appelée "Carte", donnée par **ANTARES for Water & Fire** Srl - Via degli Alpini, 144 - 55100 Lucca - Italie - P. Iva: 01861450995

2) Déroulement de l'initiative

2.1) Qu'est ce que c'est l'initiative Récolte Points

La récolte Points permet à la société adhérente d'accumuler, grâce à des achats d'articles d'**ANTARES for Water & Fire** Srl, une quantité de points qui lui donneront droit à recevoir un certain prix ou réduction.

2.2) Accumulation et valeur des points

Les points peuvent être accumulés seulement et exclusivement en effectuant des achats de produits avec **ANTARES for Water & Fire** Srl avec communication au moment de la commande, d'avoir adhéré au programme "Professional Card". Pour chaque **50 € euros d'achats, 10 points gouttes** vous seront accrédités sur la carte correspondants à une valeur de 1 euro représentant donc une réduction de 2% sur les produits achetés.

Cette somme de point sera automatiquement ajoutée au total des points déjà acquis durant les achats précédents. Au cours de l'initiative, le promoteur pourra décider de livrer des points supplémentaires, en plus de ceux définis, sur la base de campagnes commerciales sur des produits spécifiques signalés sur le site Web ou avec différentes modalités qui seront communiquées par **ANTARES for Water & Fire** Srl.

2.3) Utilisation des points

Une fois accumulée une certaine quantité de points en fonction des modalités indiquées ci-dessus, le titulaire de la carte aura droit de recevoir de la part du promoteur, gratuitement ou avec l'apport d'une contribution fixée, les articles présentés dans le catalogue des prix publié sur le site www.antaressint.com. L'utilisation d'une certaine quantité de points pour obtenir le prix correspondant déterminera la soustraction de la même quantité des points accumulés sur la carte.

2.4) Exemples explicatifs.

Cas.: Demande de prix avec l'utilisation des points goutte

Disponibilité: "points goutte" = 2.700

Code article	Description	Quantité	Montant unitaire Euro €	Montant par quantité
	Prix (description)	1	230	230 +
	Point goutte (à utiliser)	2.300	0,1 -	230 -
	Total HT			00
	TVA 22% €			00
	Total facture €			00,0

A payer: € 0

Points restants: 400

Cas. Demande de prix avec contribution par différence

Disponibilité: "points goutte" = 2.100

Code article	Description	Quantité	Montant unitaire Euro €	Montant par quantité
	Prix (description)	1	230	230 +
	Point goutte (à utiliser)	2.100	0,1 -	210 -
	Total HT			20 +
	TVA 22% €			4,4 +
	Total facture €			24,4 +

A payer: € 24,4

Points restants: 0

3) Durée de la campagne

L'accumulation des points est à cycle annuel, commence le 1 aout de chaque année et se termine le 31 juillet de l'année suivante. Les points accumulés doivent être utilisés avant la fin de chaque cycle annuel constitué le 31 juillet. Après cette date, la quantité de point accumulés sur la carte sera remise à zéro et les points n'auront plus de valeur et ne donneront pas le droit à des remboursements. La participation de la récolte des points implique l'acceptation des conditions établies dans le règlement qui sera toujours mis à jour et consultable sur le site d'**ANTARES for Water & Fire** Srl.

4) Utilisation des points gouttes accumulés

Les points accumulés sont utilisables exclusivement dans la période de la durée de la campagne définie ci-dessus et ont validité d'utilisation pour l'achat des prix seulement si, dans le cycle temporaire prévu au point précédent, deux achats avec un intervalle de temps non inférieur a 30 jours ont été effectué.

5) Livraison des prix et utilisations des points gouttes

Les prix indiqués au point 4 devront être commandés à **ANTARES for Water & Fire** Srl en spécifiant il code du produit, la quantité des points goutte à utiliser pour le paiement et l'éventuelle contribution en argent. Après la livraison du prix commandé, la quantité des points goutte définie sera déduite du montant total des points présents sur la Professional Card. La quantité des points goutte restants sur la Professional Card devra être utilisée avant la date limite de la durée cyclique de la campagne. Après cette date les points de la récolte seront mis à zéro, n'auront aucune utilité et ne donneront pas droit à un remboursement. La société **ANTARES for Water & Fire** Srl, si le prix n'est pas immédiatement disponible dans ses magasins, se réserve la possibilité d'effectuer la livraison plus tard en fonction de la disponibilité du propre fournisseur.

6) Produit en promotion

Les produits qui sont sujets à campagnes de promotions à caractère temporaire ne donnent pas droit à l'accumulation de points goutte. Ces produits offerts à un prix réduit de manière temporaire par rapport au tarif officiel sont publiés sur le site Web: www.antaressint.com sur la page des promotions temporaires.

7) Annulation des points pour des produits rendus

Les points accumulés, représentant la valeur d'une réduction sur les produits vendus, dans l'hypothèse d'une restitution du matériel pour n'importe quelle raison, seront déduits du montant correspondant à celui chargé sur la "Professional Card" au moment de l'achat de ce qui vient d'être rendu.

8) Annulation des points pour insolvabilité dans les paiements

Dans le cas d'insolvabilité des paiements, confirmé par une demande de paiement ignorée, **ANTARES for Water & Fire** Srl, à son jugement indiscutable, aura le droit de mettre à zéro les points accumulés suite à la convention "Professional Card".



PROFESSIONAL ANTARES[®] CARD

CATALOGUE CADEAUX



Y.024.260001