





PROFESSIONAL ANTARES[®] CARD CATALOGO PREMI



VENDITA TRADIZIONALE



La vendita diretta di ANTARES è senza i costi dei vari passaggi commerciali*.

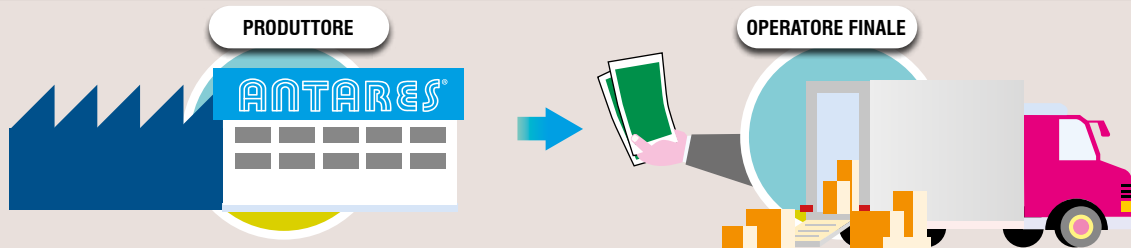

*Ad eccezione di alcuni prodotti di fabbricante dichiarato nella sezione ricambi.

PERCHÈ ACQUISTARE DA ANTARES



MIGLIOR PREZZO

DAL PRODUTTORE ALL'INSTALLATORE

Molti prodotti presenti sono costruiti dal gruppo **ANTARES**, direttamente rivolti a Voi operatori professionali, senza costosi passaggi commerciali.



ACQUISTI RAPIDI E SICURI

Controllo immediato della disponibilità degli articoli – Ordinazione in tempo reale con accantonamento. Controllo diretto di tutte le fasi: dall'allestimento alla consegna.



VASTO ASSORTIMENTO

Prodotti in vari modelli e tipologie, per soddisfare la personalizzazione della Vostra attività, normalmente sempre disponibili per essere spediti.



CONSEGNA A DESTINAZIONE

Niente più spese e perdite di tempo per avere i Vostri prodotti, con **ANTARES** la consegna è celere, a costo fisso e a destinazione.



RESO FACILE E GRATUITO

Non siete soddisfatti? Se un articolo per qualsiasi ragione non fosse di Vostro gradimento, entro 20 giorni potete chiederne la sostituzione o il rimborso.



SERVIZIO ASSISTENZA

Il nostro Ufficio Tecnico è sempre a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento sull'impiego dei nostri prodotti.



2 ANNI DI GARANZIA

Tutti i prodotti a marchio **ANTARES** sono garantiti 2 anni.



TUTELA DEI PREZZI

A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali della Camera di Commercio.



SITO & e-commerce SICURI

Protetti da sistemi criptati di sicurezza "VeriSign".

Scopri i vantaggi della Professional Card Antares

1) Cos'è la "Professional Card Antares"

La **Professional Card Antares**, di seguito "Carta", consente al cliente "Titolare" di partecipare ai programmi di fidelizzazione ed in particolare a tutte le campagne di sconto promosse da:

ANTARES for Water & Fire Srl

Via degli Alpini, 144

55100 Lucca - Italia

P. Iva: 01861450995

secondo il regolamento allegato.

2) Destinatari della Carta

La Carta Fedeltà è destinata esclusivamente ai clienti della ditta **ANTARES for Water & Fire Srl**. La Carta è rivolta e destinata esclusivamente alle ditte iscritte negli albi professionali della Camera del Commercio. La Carta non è incorporata in un supporto fisico cartaceo ma è puramente virtuale ed opera associando il numero del documento d'adesione, che il cliente ha sottoscritto, con il suo codice cliente. La carta dà diritto a degli sconti sui prodotti acquistati in un arco di tempo definito e cumulabili secondo il regolamento sotto definito.

3) Rilascio della Carta

La Carta è rilasciata a titolo completamente gratuito su richiesta dell'acquirente interessato, se iscritto negli albi professionali della Camera del Commercio, previa compilazione in maniera corretta e completa del modulo di sottoscrizione. La mancata, incompleta o non veritiera compilazione del modulo comporterà l'impossibilità del rilascio o la revoca della Carta stessa. Il Titolare si impegna inoltre a comunicare all'Emittente eventuali variazioni dei suoi dati personali.

I dati forniti dal Titolare saranno trattati dall'Emittente conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, come specificato nell'apposita Informativa fornita.



4) Utilizzo della Carta

Per usufruire dei benefici connessi alla Carta, è sufficiente che il Titolare al momento dell'ordine comunichi l'avvenuta sua adesione al programma della Professional Card.

Una volta che il Titolare ha aderito al programma, l'accumulazione dei punti "goccia" verrà gestita automaticamente dal sistema informatico di **ANTARES** e in ogni fattura ricevuta troverà il totale dei punti "goccia" acquisiti fino a quel momento.

5) La carta è nominativa e fa riferimento esclusivamente al numero univoco di partita Iva della impresa che ha sottoscritto il regolamento di adesione.

Non è permessa la cessione dei punti ad altra azienda con numero di partita Iva diverso.

6) Dissociazione volontaria

Il Titolare può in qualsiasi momento disdire la sua adesione alla campagna della Professional Card. Allo scopo è sufficiente che ne dia comunicazione scritta, per e-mail in formato PDF e sua rinuncia comporterà la perdita di ogni beneficio eventualmente accumulato e non utilizzato.

7) Validità e revoca della Carta

La Carta non ha scadenza, ma l'Emittente si riserva il diritto di revocarla in ogni momento e senza alcun preavviso, nel caso in cui la stessa non sia utilizzata per un periodo superiore a 12 mesi o nel caso di uso in violazione del presente regolamento.

La revoca comporta l'annullamento della Carta e la cancellazione di ogni beneficio eventualmente accumulato e non utilizzato.

L'Emittente si riserva il diritto di richiedere la restituzione di eventuali benefici acquisiti illecitamente, nonché di intraprendere eventuali azioni legali nei confronti del Titolare stesso.





GRATIS
CON
133
PUNTI

Tester per misure elettriche e termometro sonda

Art. F.703.00

GRATIS CON 133 PUNTI

120 PUNTI + € 1,33*

Tester con display a quattro cifre, può misurare un voltaggio DC/AC, corrente DC/AC, resistenza, temperatura, diodi e transistor h FE. È un apparecchio ideale per la manutenzione.

Caratteristiche tecniche

Scale di funzionamento:

DC 200 mV/250 V

AC 200 V/250 V

DC 2000 μ A / 10A

Temperatura: -40°C - 1000°C -

Test dei diodi

Segnale acustico

Completo di fusibile di protezione.

Tagliatubi a rotella

Art. F.620.35

GRATIS CON 157 PUNTI

135 PUNTI + € 2,17*

Tagliatubo a rotella per tubi in rame PVC alluminio polietilene acciaio, capacità di taglio 3-35mm.

Caratteristiche tecniche

Per diametri da 3 a 35 mm.



GRATIS
CON
157
PUNTI

Misuratore di umidità

Art. F.790.00

GRATIS CON 162 PUNTI

125 PUNTI + € 3,71*

Apparecchiatura digitale con grande display LCD per la misurazione del grado di umidità delle biomasse per la combustione (legna, cippato e pellet) e nel processo di trasformazione delle masse in pellet prima della combustione.

Caratteristiche tecniche

Scala di misurazione: 6 ÷ 40%.

Dotato di 4 puntali in acciaio inox di misurazione per contatto; con memoria della precedente misurazione.

Funzionamento a pile alcaline.



GRATIS
CON
162
PUNTI




Termometro a distanza a infrarossi

Art. F.704.00

GRATIS CON 177 PUNTI

140 PUNTI + € 3,72*

GRATIS
CON
177
PUNTI

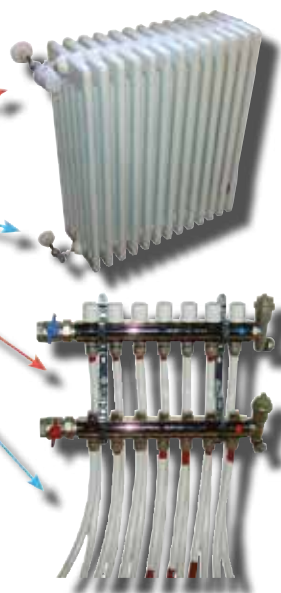

Misura in tutta sicurezza la temperatura della superficie o di oggetti difficili da raggiungere senza contatto. Strumento indispensabile per la vostra professione, atto a misurare, per tarare l'ottimale circolazione di un circuito (corpo scaldante, circuito radiante a pavimento, ecc.) misurando la temperatura di andata e ritorno per un appropriato Δt (10°-15°C.) o per misurare la temperatura di produzione acqua calda di una caldaia.

Caratteristiche tecniche

Campo di temperatura: -42°C a 550°C.

Tempo di risposta: 800 mSec.

Funzionamento: a pile 9V.

Durata batteria: 16 h.

Peso/Dimensioni: 138 gr. - 152 x 130 x 38 mm.

GRATIS
CON
182
PUNTI



Manometro digitale per il controllo dei vasi di espansione

Art. F.726.50

GRATIS CON 182 PUNTI

155 PUNTI + € 2,64*

Manometro per il controllo rapido della pressione nei vasi di espansione delle caldaie. Alimentazione con batteria permanente al litio. Accensione e spegnimento automatico, bip sonoro di conferma ad avvenuta misurazione.

Caratteristiche tecniche

Scala: 0 -10 bar

Risoluzione: 0,05 bar



GRATIS
CON
210
PUNTI



Rilevatore portatile di fughe gas

Art. F.701.00

Per gas metano, propano, monossido di carbonio.

Alta sensibilità

Arresto automatico dopo 5 min.

GRATIS CON 210 PUNTI

165 PUNTI + € 4,50*

Caratteristiche tecniche

Alimentazione a pile 2 x 1.5v AA.

Peso: 60g.

Dimensioni: 260mm.



Pistola ad aria calda

Art. F.852.20

Design ergonomico.

Adatta a molteplici impieghi come:

- Rimozione di sigillante idraulico;
- Sbrinamento di tubazioni e raccordi congelati;
- Applicazione di termorestringente per giunzione di cavi elettrici.

GRATIS CON 254 PUNTI

200 PUNTI + € 5,43*

Caratteristiche tecniche

Potenza : 1800W

2 velocità : 200l/min e 500l/min.

Temperatura: regolabile fino a 600°C



GRATIS
CON
254
PUNTI

GRATIS
CON
163
PUNTI



Compressore d'aria portatile con display digitale per la ricarica dei vasi di espansione

Art. F.718.20

GRATIS CON 163 PUNTI

150 PUNTI + € 1,30*

Permette di preimpostare la pressione desiderata tramite i pulsanti ed il display digitale, spegnimento automatico dopo la raggiunta della pressione impostata. Completo di tubo ad alta pressione di collegamento al vaso e spina di gonfiaggio ad innesto rapido. Ricarica con cavo con presa USB incluso, che permetta la ricarica nell'autovettura, oppure con presa per jack universale 5,5mm 9Vdc

Caratteristiche tecniche

Capacità: 25 lt/min.

Peso: soltanto 0,6 kg.



GRATIS
CON
610
PUNTI

Verificatore universale di termocoppie

Art. F.760.00

GRATIS CON 610 PUNTI

500 PUNTI + € 11,08*

Verificatore universale di termocoppie per caldaie a gas "TESTELEMET". L'apparecchio permette di controllare la funzionalità e lo stato di usura di tutti i tipi di termocoppie per caldaie e fornelli a gas. L'apparecchio funziona senza l'impiego di corrente esterna ed è adatto anche per le termocoppie intercettate.

È completo di adattatore fresato di filettatura e di coccodrilli per permettere la verifica di tutti i tipi di termocoppie.



GRATIS
CON
521
PUNTI



Flangia di inserimento sul corpo dei circolatori per il collegamento alla pompa disincrostante per la pulizia degli impianti

Art. F.445.00

GRATIS CON 521 PUNTI

455 PUNTI + € 6,62*

Completa di flessibili, viti e guarnizioni. Adatta per circolatori con interasse di foratura di 68 - 69 mm.: Grundfos, WSC, Wilo, Salmson, Myson, Antares, Circulating Pumps.



GRATIS
CON
616
PUNTI

Cesoia tagliatubi a ghigliottina

*per tubo multistrato e tubo in
polietilene fino a mm Ø 35*

Art. F.625.35

GRATIS CON 616 PUNTI

550 PUNTI + € 6,60*

Cesoia tagliatubi con costruzione robusta in alluminio; la forma conica della lama a tempra favorisce l'utilizzo a una mano sola e con uno sforzo minimo grazie al cricco con leveraggio a moltiplica.

La lama, guidata su entrambi i lati, permette un taglio ad angolo retto senza rimanenza di trucioli nel tubo.



GRATIS
CON
667
PUNTI


Misuratore istantaneo di pH dell'acqua

Art. F.744.00

GRATIS CON 667 PUNTI

515 PUNTI + € 15,14*

Misuratore di pH con display digitale e alimentazione a pile, calibrazione automatica, indicatore di stabilità, indicatore di carica della batteria e auto spegnimento.

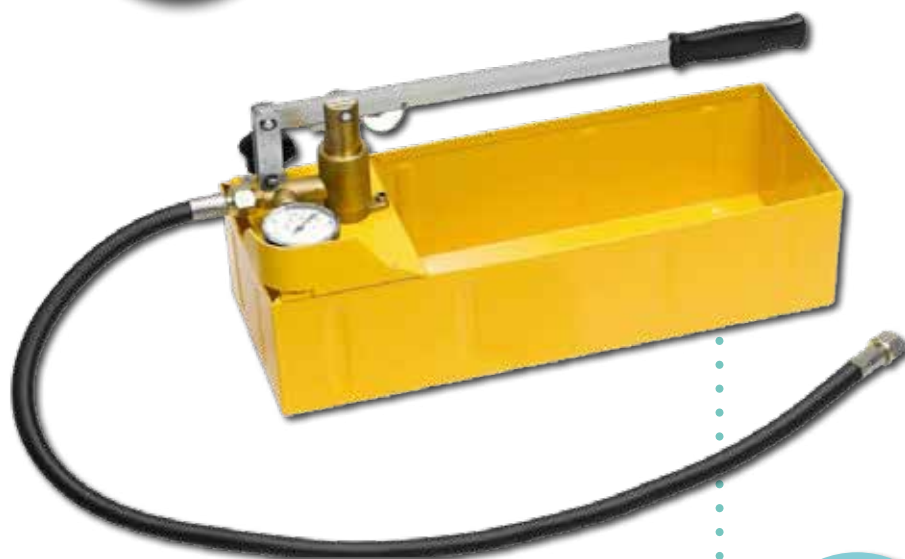

Capacità del serbatoio 12 lt.
Fino a 50 bar.

GRATIS
CON
820
PUNTI

Pompa prova impianti con manometro

Art. F.741.00

GRATIS CON 820 PUNTI

625 PUNTI + € 19,50*

Pompa prova impianti manuale con manometro 0 - 60 bar per il collaudo dell'ermeticità delle condutture fino a 50 bar e per l'iniezione di liquidi (antigelo) negli impianti stessi.

Caratteristiche tecniche

Completo di serbatoio della capacità di 12 lt. e tubo flessibile ad alta pressione da 1,4 metri con attacco 1/2".

GRATIS
CON
858
PUNTI



Valigetta con n. 2 manometri digitali per il controllo della pressione

Art. F.723.02

GRATIS CON 858 PUNTI

815 PUNTI + € 4,21*

Valigetta in plastica antiurto contenente l'insieme di elementi sotto elencati per le operazioni di controllo, gonfiaggio e manutenzione dei vasi di espansione e per la pressione di liquidi di varia natura.

Contiene:

- Manometro digitale per il controllo della pressione nei vasi di espansione (Art. F.726.50) - scala 0 - 10 bar.
- Manometro controllore manipolabile con il blocco del valore di pressione (Art F.722.04) - scala 0 - 4 bar. Raccordo per il collegamento ad un rubinetto con attacco 1/4" F.



Manometro per il controllo rapido della pressione nei vasi di espansione delle caldaie. Alimentazione con batteria permanente al litio. Accensione e spegnimento automatico, bip sonoro di conferma ad avvenuta misurazione.

Caratteristiche tecniche

Scala: 0 - 10 bar
Risoluzione: 0,05 bar



Manometro controllore di pressione con pulsante per il blocco e lo sblocco della lancetta sul valore ottenuto per una facile visualizzazione del controllo.

Completo di pulsante di sgonfiaggio.
Scala 0 ÷ 4 bar. Con facile impugnatura e quadrante diametro 50.

Caratteristiche tecniche

Scala: 0 - 4 bar
Completo di raccordo per la presa manipolare di misurazione rapida e fissa da 1/4" M.



GRATIS
CON
1000
PUNTI

Conduttivimetro elettronico con display digitale

Art. F.743.00

GRATIS CON 1000 PUNTI

840 PUNTI + € 16,00*

Fornito inoltre con kit di calibrazione per la verifica della precisione dello strumento nel tempo. Dal valore della conducibilità si può ricavare il valore della durezza dell'acqua.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: a pile.

Precisione: (a 20°C) +/- 20% F.S.

Dimensioni: 175 x 41 x 23 mm.



Srotolatore per tubo

Art. G.840.00

GRATIS CON 1038 PUNTI

970 PUNTI + € 6,74*

GRATIS
CON
1038
PUNTI

Utensile fissa-graffette "Tacker"

Art. G.835.00

GRATIS CON 1052 PUNTI

940 PUNTI + € 11,16*

Per l'inserimento automatico delle graffette fissatubo Art. G.836 e G.828.20 sulle lastre isolanti per impianti di riscaldamento a pavimento.



Spara caricatori graffette Art. G.836



GRATIS
CON
1052
PUNTI

Pompa per inserimento del glicole negli impianti

Art. F.740.00


GRATIS CON 1194 PUNTI

1005 PUNTI + € 18,94*



GRATIS
CON
1194
PUNTI

Applicazione

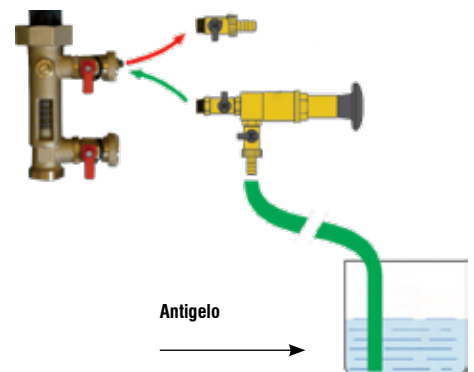

Pompa di carico ad iniezione manuale del liquido antigelo per i moduli premontati E.651, E.654, E.662 e altre modalità. Completo di rubinetto di ritegno a sfera per incremento della pressione e inserimento del liquido nell'impianto. Attacco 1/2" M. e raccordo portagomma 15 mm.

Caratteristiche tecniche

Capacità 2 l/min.

Pressione max di pompaggio: 4,5 bar.



GRATIS
CON
1450
PUNTI

Rilevatore portatile di fughe gas

Art. F.700.00


GRATIS CON 1450 PUNTI

1000 PUNTI + € 44,93*

Rilevatore di gas portatile con display e custodia in similpelle. Strumento professionale per la rilevazione di fughe di gas. Quando viene rilevata una presenza di gas esplosivo, oltre ad emettere un segnale sonoro modulante permette di leggere sul display la concentrazione di gas presente nell'ambiente.

Caratteristiche tecniche

Precisione di rilevazione: 1%
Funzionamento con batteria ricaricabile al litio polimero con autospegnimento.
Autonomia della batteria: 12 ore continue. Conformità EMC EN5070.
Dimensioni: 140 x 60 x 27. Peso 200 gr.

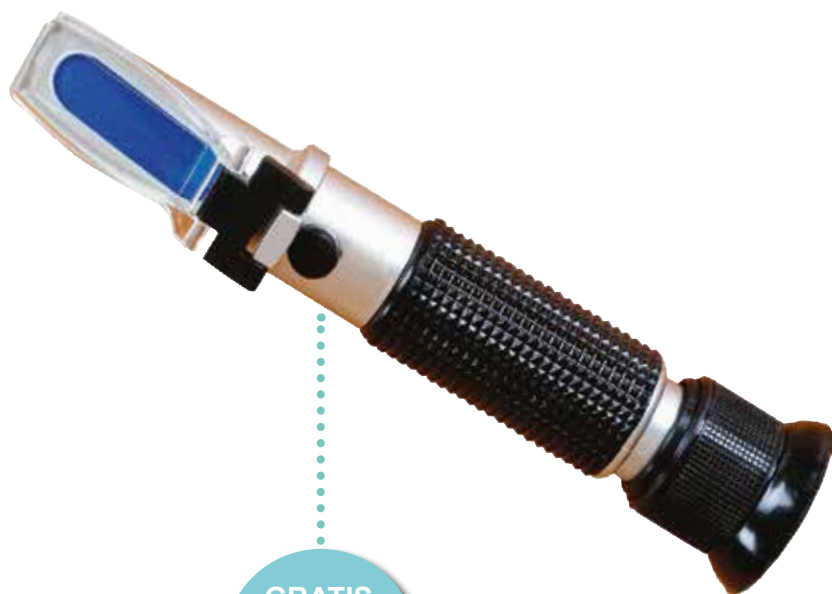

GRATIS
CON
1427
PUNTI

Rifrattometro per il controllo della densità del glicole etilenico (antigelo) negli impianti

Art. F.747.00

GRATIS CON 1427 PUNTI

1100 PUNTI + € 32,71*

Rifrattometro per il controllo della densità del glicole etilenico (antigelo) nella soluzione acquosa dell'impianto con misuratore analogico accurato.





GRATIS
CON
1440
PUNTI



Apparecchio aspirante e di pulizia per eliminare facilmente le ostruzioni Pull-Push

con manicotto corto per lavandini e lungo per WC.

Art. G.947.00

GRATIS CON 1440 PUNTI

1255 PUNTI + € 18,44*



GRATIS
CON
1.650
PUNTI

Micromanometro digitale differenziale con custodia

Art. F.702.01

GRATIS CON 1.650 PUNTI

1.170 PUNTI + € 47,98*

Manometro con display a cristalli liquidi per uso professionale, portatile di ridotte dimensioni: 67 x 135 x 35 mm. per la misurazione della pressione statica e differenziale e specialmente indicato per:

- Pressione dei gas
- Perdita di pressione nelle tubazioni
- Pressione in camera di combustione
- Misure differenziali di pressione
- Efficienza dei camini

Caratteristiche tecniche

Dotato di due scale di misurazione:

± 200 mm. H₂O e ± 1.000 mm. H₂O

Alimentazione: batteria 3 X AAA

Durata batteria: 100 h con autospegnimento.

Dotato di un tubetto di silicone

(4 x 9 x 600 mm.

ed uno metallico (4 x 6 x 160 mm.).

100 mbar.



GRATIS
CON
1887
PUNTI

Per modelli
Art. G.935.00 Power-Press
Art. G.937.00 Akku-Press

Ganasce/pinze per pressatrice

Art. G.939

GRATIS CON 1887 PUNTI

1310 PUNTI + € 57,65*

Per modelli pressatrice Power-Press e Akku-Press

Diametro tubo Ø	14	16	18	20	28	32
Art. cod.	G.939.14	G.939.16	G.939.18	G.939.20	G.939.28	G.939.32
Gratis con punti	1887	1887	1887	1887	1887	1887



GRATIS
CON
2100
PUNTI

Per modello
Art. G.938.00 Mini-Press

Ganasce/pinze per pressatrice

Art. G.939

GRATIS CON 2100 PUNTI

1430 PUNTI + € 66,94*

Per modelli pressatrice Mini-Press

Diametro tubo Ø	14	16	18	20	32
Art. cod.	G.939.54	G.939.56	G.939.58	G.939.70	G.939.72
Gratis con punti	2100	2100	2100	2100	2100

Aspiratore portatile a spalla TECO SET con motore bistadio da 1300W

Art. F.734.15

GRATIS CON 2748 PUNTI

2160 PUNTI + € 58,75*

Particolarmente adatto per la pulizia di caldaie murali negli appartamenti. 230 Vac. Capacità fusto: lt 9
Peso: 8 kg.
Completo dei seguenti accessori:

- Tubo flessibile da metri 2
- 2 beccucci di aspirazione
- 10 filtri a sacco



GRATIS
CON
2748
PUNTI

Valigette kit per tubo corrugato CSST.

Art. F.748.10

GRATIS CON 2748 PUNTI

2530 PUNTI + € 21,80*

Completa di:

Completa di: Valigetta in ABS - Tagliatubi Art. F.620.28 - Cartellatrice Art. F. 745.10, dime per cartellatrice Art. F. 746.12 e F. 746.15 e F.746.20 - n° 20 dadi da 1/2", n° 20 anelli aperti Ø 12 con n° 10 guarnizioni in Fasit e n° 10 guarnizioni in NBR, n° 20 dadi da 3/4" - n° 20 anelli aperti Ø 15, con n° 10 guarnizioni in Fasit e n° 12 dadi da 1", n° 12 anelli aperti Ø 20 con n° 6 guarnizioni in Fasit e n° 6 guarnizioni in NBR.

GRATIS
CON
2748
PUNTI



GRATIS
CON
2991
PUNTI

Pompa disincrostante "INCLEAN"

Art. F.440.10

GRATIS CON 2991 PUNTI

2740 PUNTI + € 25,10*

Pompa disincrostante "INCLEAN" interamente in materiale plastico, inserita stabilmente sopra un opportuno serbatoio da lt. 18 con uno speciale coperchio anticorrosione. Il coperchio contiene inoltre tubi e cavi rendendo la pompa compatta, maneggevole e comodamente trasportabile. Adatta per la disincrostazione dei serpentini di caldaie e scambiatori di calore. È dotata di invertitore di flusso che consente di aggredire il calcare in entrambe le direzioni.

Caratteristiche tecniche

Motore 230 Vac - Kw 0,165 - Protezione IP55. Portata lt./h 1.800. Prevalenza max 1 bar. Peso Kg. 7. Dimensioni: h 50 x Ø 36. Completa di tubi flessibili di collegamento, raccordi e tracolla.

Kit per prova tenuta impianti TESTO 510i Funzionamento con smartphone, mod. 240000 0131

Art. F.786.51

GRATIS CON 3248 PUNTI

2775 PUNTI + € 47,27*

Ideale per eseguire la prova di tenuta su impianti gas secondo la norma UNI 7129 e il test preliminare secondo UNI 11137.

il kit include:

- Manometro Bluetooth TESTO 510i
- Kit tubi e pompa
- Valigetta.



GRATIS
CON
3248
PUNTI



(Smartphone non incluso)



Aspiratore professionale TECO W20S con motore bistadio da 1200W

Art. F.733.20

GRATIS CON 4070 PUNTI

3590 PUNTI + € 47,96*

Aspiratore professionale per la pulizia delle caldaie, di elevata potenza, con fusto in acciaio inox da 20 litri. Di peso ed ingombro molto limitati, con funzione anche di soffiatore. 230 Vac. Completo dei seguenti accessori:

- Tubo flessibile da metri 2,5
- Tubo d'acciaio di 1 metro
- Portascovolo
- Lancia piatta

GRATIS
CON
4070
PUNTI

Deprimometro per tiraggio TESTO Tipo cod. 0638 0330+24RV00049

Art. F.785.33

GRATIS CON 4080 PUNTI

3015 PUNTI + € 106,50*

La nuova sonda Testo è conforme alla norma UNI 10845, e garantisce un'elevata stabilità dei valori misurati.

Il campo di misura si estende fino a 100 hPa, permettendo così anche la misura della pressione di rete del gas. Inoltre la pressione di rete (o qualsiasi pressione differenziale), può essere monitorata in continuo data la funzione di data logger, integrata nell'analizzatore Testo 330, che permette anche la visualizzazione grafica.

Grazie ad un sistema di calibrazione continua, la sonda di pressione differenziale esegue ogni secondo un azzeramento rispetto alla pressione atmosferica: in questo modo si ha un valore molto stabile e si evitano errori di misura dovuti al movimento dello strumento, dei tubi, o alle differenze di temperatura.

Caratteristiche tecniche

Risoluzione: 0,01 Pa;

Precisione: 3% del valore misurato;

Campo di misura: fino a 10.000 Pa.

La sonda è utilizzabile in ogni ambiente, grazie alla dotazione di un gancio e di un magnete.



**GRATIS
CON
4080
PUNTI**

L'analizzatore TESTO 330 diventa deprimometro ad alta precisione per la misura del tiraggio (UNI 10845).



Alimentatore di tensione per pressatrici REMS

Art. G.945.00

GRATIS CON 4576 PUNTI

4290 PUNTI + € 28,51*

**GRATIS
CON
4576
PUNTI**

Set di corone diamantate REMS UDKB per diametri: Ø 62, 102 e 125 mm

Art. G.953.00

GRATIS CON 5100 PUNTI

4495 PUNTI + € 60,47*

GRATIS
CON
5100
PUNTI



GRATIS
CON
5163
PUNTI

Pompa disincrostante "MAXCLEAN"

Art. F.440.30

GRATIS CON 5163 PUNTI

4800 PUNTI + € 36,31*

Pompa disincrostante "MAXCLEAN" interamente in materiale plastico, inserita stabilmente sopra un opportuno serbatoio da lt. 36. Di grandi prestazioni è adatta per la disincrostazione e pulizia di tutto l'impianto di riscaldamento compresi i serpentini e gli scambiatori di calore. Elimina i problemi di circolazione dell'acqua causati da accumuli di fanghiglia, depositi, corrosione e calcare. È dotata di invertitore di flusso che consente di aggredire il calcare e la sporcizia in entrambe le direzioni.

Caratteristiche tecniche

Motore 230 Vac - Kw 0,29 - Protezione IP55. Portata lt./h 2.880. Prevalenza max 1,5 bar. Peso Kg. 11. Dimensioni: h 63 x L 35 x P 35. Completa di tubi flessibili di collegamento e raccordi.

Sturatubi elettrico Mini-Cobra con commutazione rapida

Completo di spirale Ø 8 mm. con
anima, lunghezza 7,5 mm

Art. G.948.00

GRATIS CON 5814 PUNTI

5350 PUNTI + € 46,40*

Sturatubi elettrico con commutazione
rapida per tubi diam. Ø 20 - 50 (75 mm.) e
spirali diam. Ø 8 - 10 mm.

Elettrotensile con riduttore esente da
manutenzione, motore universale 230 V,
50 - 60 Hz, 600 W, rotazione antioraria
ed oraria ad alta coppia a bassa velocità,
interruttore di sicurezza. Regolazione
elettronica continua del numero di giri
(interruzione di accelerazione). Tamburo
in plastica antiurto, con rinforzo in fibra
di vetro. Spirale Ø 8 mm., con anima,
lunghezza 7,5 m. in scatola.

GRATIS
CON
5814
PUNTI



0 - 550 min.

600 W, solo 5,7 Kg.

Prodotto tedesco di qualità



Scanalatrice REMS Krokodil 180 SR

Basic - Pack per tracciare e tagliare

Completo di n. 2 dischi diamantati
REMS LS H - P Ø 180 in robusta
cassetta metallica

Art. G.955.00

GRATIS CON 16008 PUNTI

13825 PUNTI + € 218,25*

Scanalatrice e troncitrice elettrica a disco
diamantato con speed regulation. Per scanalare
e tagliare, ad esempio calcestruzzo, cemento
armato, muri di ogni tipo, pietra naturale,
intonaco di ogni tipo. Profondità di taglio ≤ 61
mm., regolabile. Larghezza del taglio ≤ 62 mm.,
regolabile a 3, 6, 10, 20 mm. tramite appositi dischi
distanziatori. Con albero motore Ø 22,2 mm., per
1, 2 o 3 dischi diamantati secondo EN 13236, Ø ≤
180 mm., con riduttore esente da manutenzione,
motore universale 230 V, 50 - 60 Hz, 2000 W.
Elettronica multifunzionale con avviamento
graduale, limitazione automatica del numero di
giri a vuoto, protezione dal sovraccarico, contro
il surriscaldamento e dal riavviamento in caso di
black-out della rete. Cavo di alimentazione 5,7m.
N° di giri sotto carico 5.000 min⁻¹.

Bocchettone di aspirazione per collegare
un'aspirapolvere/depolveratore (ad esempio
REMS Pull M). Chiave SW 13.
In robusta cassetta metallica.

SCANALARE
ANZICHÉ SCALPELLARE

GRATIS
CON
16008
PUNTI



Pressatrice radiale elettrica REMS Power Press + valigetta

Art. G.935.00

GRATIS CON 15945 PUNTI

12420 PUNTI + € 352,35*

GRATIS
CON
15945
PUNTI



Valigetta con pressatrice radiale
REMS tipo Power-Press 577011
Elettrica: 230 V.
Completa di 3 ganasce
per tubi diam. 16,20,26

Elettrotensile universale e maneggevole
con segnale di spegnimento per la realizzazione di
giunzioni a pressione di tubi di tutti i comuni sistemi
pressfitting.

REMS Power-Press - universale fino a Ø 110 mm.

Pressatura velocissima e sicura.

Spegnimento automatico.

Serraggio automatico della pinza a pressare.

Procedura di pressatura con comando ad impulsi

Per la sicurezza del lavoro, di
funzionamento e di affidabilità.
Con chiusura completa della pinza.
Un segnale acustico indica la chiusura
completa della pinza a pressare.
La pinza a pressare resta chiusa fino
a quando viene premuto il tasto di
ritorno/rilascio. Il controllo visivo della
pressatura regolamentare (pinza a
pressare completamente chiusa),
è quindi perfettamente possibile.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per
una pressatura velocissima e perfetta.
Azionamento potente elettroidraulico con
motore universale da 450W, ingranaggio
planetario robusto, pompa a pistone
eccentrico e sistema idraulico compatto
ad alte prestazioni. Interruttore a
pressione
di sicurezza.

La fornitura comprende

REMS Power-Press Basic-Pack.
Pressatrice radiale elettrica con segnale
di spegnimento per la realizzazione di
giunzioni a pressione Ø 10-108 (110) mm.
Ø 3/8 - 4".
Alloggiamento delle pinze con fissaggio
automatico. Azionamento elettroidraulico
con motore universale 230 V, 50-60 Hz,
450 W, ingranaggio che non necessita
manutenzione con frizione slittante di
sicurezza e sistema di avanzamento con
trapezoidale, interruttore a pressione di
sicurezza. In robusta cassetta metallica.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in
cantiere. Dimensioni ridotte,
forma slanciata. Utilizzabile ovunque,
a mano libera, sopra la testa, negli angoli
stretti. Carcassa ergonomica
con impugnatura concava.
Alloggiamento delle pinze orientabile.
Alloggiamento sicuro della pinza a
pressare/pinza intermedia, grazie
al serraggio automatico.

Elettrotensile universale e maneggevole con segnale di spegnimento per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting. Per l'azionamento a batteria o a corrente.
Giunzioni a pressione:
Ø 10-108 (110) mm / Ø 3/8 - 4".

Alimentazione a batteria o da rete elettrica

Batteria agli ioni di litio di grande amperaggio per una lunga durata. Potente e leggera. Protezione dalla scarica eccessiva e dal sovraccarico. Controllo della temperatura durante la ricarica. Temperatura di utilizzo tra -10 e +60 °C. Caricabatteria veloce per tempi di ricarica brevi.

Pressatrice radiale a batteria REMS Akku Press + valigetta

Art. G.937.00

GRATIS CON 17635 PUNTI

16565 PUNTI + € 107,01*

GRATIS
CON
17635
PUNTI



Valigetta con pressatrice radiale

REMS tipo Akku -Press 577013

A batteria e a corrente

Completa di 3 ganasce

per tubi diam. 16,20,26

La fornitura comprende

REMS Akku-Press Basic-Pack. Pressatrice radiale a batteria per l'utilizzo con pinze/anelli a pressare REMS e pinze a pressare e cappi a pressare di altre marche. Alloggiamento delle pinze con fissaggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 14,4 V, 380 W, robusto ingranaggio planetario, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore a pressione di sicurezza. Luce LED integrata. Batteria 14,4 V, caricabatterie veloce 230 V, 50-60 Hz, 65 W. In robusta cassetta metallica.

Procedura di pressatura con comando ad impulsi

Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Un segnale acustico indica la chiusura completa della pinza a pressare. La pinza a pressare resta chiusa fino a quando viene premuto il tasto di ritorno/rilascio. Il controllo visivo della pressatura regolamentare (pinza a pressare completamente chiusa) è quindi perfettamente possibile.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 14,4 V, emissione 380 W, robusto ingranaggio planetario, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore a pressione di sicurezza.

Costruzione

Compatta, maneggevole, leggera, utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, negli angoli stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. Carcassa ergonomica con impugnatura concava. Luce LED integrata per illuminare il punto di lavoro. Alloggiamento delle pinze orientabile, serraggio automatico.



Elettrotrattensile universale e maneggevole con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi pressfitting. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Giunzioni a pressione: Ø 10 - 40 mm / Ø 3/8 - 1 1/4" universale fino a Ø 40 mm. Leggerissima, piccolissima, maneggevole. Pressatura velocissima e sicura, ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura. Serraggio automatico della pinza a pressare.

GRATIS
CON
20417
PUNTI

Pressatrice radiale Mini a batteria con ritorno automatico REMS Mini Press + valigetta

Art. G.938.00

GRATIS CON 20417 PUNTI

18700 PUNTI + € 171,63*



←ACC→
Automatic circuit control
Con ritorno automatico
e controllo dello
stato di carica



Valigetta con pressatrice radiale

REMS tipo Mini-Press 577012

A batteria e a corrente

Completa di 3 ganasce

per tubi diam. 16,20,26

Alimentazione a batteria o da rete elettrica

Batteria agli ioni di litio di grande amperaggio, 14,4 V, lunga durata, potente e leggera. Protezione dalla scarica eccessiva e dal sovraccarico con controllo delle singole celle. Controllo della temperatura durante la ricarica. Temperatura di utilizzo tra -10 e +60°C. Caricabatteria veloce per tempi di ricarica brevi. Tensione di alimentazione ioni di litio 230 V/14,4 V per collegamento alla rete elettrica 230 V al posto della batteria agli ioni di litio 14,4 V, come accessorio.

Azionamento

Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 14,4 V, 380 W emissione, ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico, sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.

La fornitura comprende

REMS Mini-Press ACC Basic-Pack. Pressatrice radiale a batteria. Per l'azionamento di pinze a pressare REMS Mini. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Luce LED integrata. Batteria Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, caricabatterie veloce. In robusta cassetta metallica.

Costruzione

Leggerissima, piccolissima, maneggevole, utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. Carcassa ergonomica. Luce LED integrata per illuminare il punto di lavoro, serraggio automatico. Azionamento a batteria o a corrente. Controllo elettronico dello stato di carica con protezione da scarica eccessiva ed indicatore dello stato di carica con 2 LED a colori.

Curvatubi elettrico universale a tirare REMS

tipo "Curvo" fino a 180° per tubi da diam. Ø 10 a 40 mm

Completo di matrici e cromatrici in robusta cassetta metallica per i Ø 15, 18, 22, 28 mm

Art. G.949.00

GRATIS CON 22155 PUNTI

20275 PUNTI + € 187,94*

Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile	Ø 10 - 35 mm. Ø 3/8 - 1 3/8"
Tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile	Ø 10 - 18 mm.
Tubi dei sistemi di pressfitting di: - Acciaio inossidabile - Acciaio di carbonio, anche rivestito	Ø 12 - 28 mm. Ø 12 - 28 mm.
Tubi di acciaio di precisione cotti	Ø 10 - 28 mm.
Tubi di acciaio EN 10255 (DIN 2440)	Ø 1/4 - 3/4"
Tubi per elettroinstallazioni EN 50086	Ø 16 - 32 mm.
Tubi multistrato	Ø 14 - 40 mm.



GRATIS
CON
22155
PUNTI



GRATIS
CON
29499
PUNTI



Carotatrice elettrica REMS Picus S1 Basic-Pack con supporto S1 Set Simplex 2

In robusta cassetta metallica e senza corone (sotto riportate)

Art. G.950.00

GRATIS CON 29499 PUNTI

28305 PUNTI + € 119,34*

Carotatrice diamantata elettrica per carotaggi in calcestruzzo, cemento armato fino a Ø 102 (132) mm., muratura ed altri materiali fino a Ø 162 mm. Per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1 1/4 esterna, G 1/2 interna, ingranaggio esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza, motore universale 230 V, 50 - 60 Hz, 1.850 W. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico, e contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Numeri di giri mandrino portapunta sotto carico 580 min⁻¹. Dispositivo di alimentazione dell'acqua, con valvola di chiusura regolabile e con innesto rapido con acquastop per tubo d'acqua 1 1/2". Impugnatura ausiliaria. Punta di centraggio G 1/2 con punta Ø 8 mm., chiave esagonale da CH 3. Chiave a forcilla semplice da CH 32. In robusta cassetta metallica.



GRATIS
CON
23175
PUNTI



Analizzatore di combustione TESTO Modello 320.1 Kit completo tipo cod. 0563 322077 Art. F.780.20

GRATIS CON 23175 PUNTI
21000 PUNTI + € 217,44*

L'analizzatore di gas di combustione Testo 320 è lo strumento ideale per la regolazione e la certificazione degli impianti termici. L'App gratuita permette di ricevere dati sullo smartphone, generare report e inviarli via e-mail al cliente.

- 3 anni di garanzia senza contratto di manutenzione per lo strumento e le celle per la misura di O₂ e CO.
- Sonda esterna per tiraggio fine UNI 10845 inclusa + kit di tiraggio per sonda.
- Display grafico a colori ad alta risoluzione e funzione Matrice fumi.

Il kit è composto da:

- Analizzatore di combustione Testo 320-1 con sensore O₂ e CO 4000ppm;
- Bluetooth;
- Sonda prelievo fumi compatta, lunghezza 180 mm e Ø 6 mm;
- Stampante ad infrarossi con 6 rotoli di carta;
- Sonda esterna tiraggio UNI 10845;
- Valigia rigida compatta;
- Alimentatore;
- Certificato di taratura;
- Manuale istruzioni.

Descrizione del prodotto:

L'analizzatore di gas di combustione Testo 320 è lo strumento ideale per la regolazione e la certificazione degli impianti termici. Dispone di procedure guidate e di un display a colori ad alta risoluzione che presenta le misure in formato grafico.

Testo 320 può memorizzare fino a 500 misure e il software "Easyheat" consente la gestione degli impianti e delle misure effettuate. lo strumento è predisposto per la sonda esterna tiraggio fine UNI10845. L'analizzatore fumi e le celle per O₂ e CO hanno una garanzia di 3 anni.



Regolamento **PROFESSIONAL CARD ANTARES** per gli aderenti al programma di fidelizzazione e la raccolta dei "punti goccia"

Da leggere, compilare e sottoscrivere per l'adesione

1) Destinatari dell'Iniziativa

La Raccolta Punti è a titolo completamente gratuito ed è destinata esclusivamente ai Titolari della "Professional Card", di seguito "Carta", rilasciata da **ANTARES for Water & Fire Srl** - Via degli Alpini, 144 - 55100 Lucca - Italia - P. Iva: 01861450995

2) Modalità di svolgimento dell'Iniziativa

2.1) Cos'è l'Iniziativa Raccolta Punti

La Raccolta Punti consente all'azienda aderente di accumulare, a fronte di acquisti di articoli presso **ANTARES for Water & Fire Srl**, un determinato quantitativo di punti che gli daranno diritto di ricevere un determinato premio/sconto.

2.2) Accumulo e valore dei punti

I punti possono essere accumulati solo ed esclusivamente effettuando acquisti di prodotti presso la ditta **ANTARES for Water & Fire Srl** previa comunicazione, al momento dell'ordinazione, di aver aderito al programma "Professional Card".

Per ogni **50 Euro di spesa**, sarà accreditato sulla Carta un quantitativo di **10 punti goccia** corrispondenti ad un valore di 1 (uno) Euro, rappresentanti quindi uno sconto del 2% sui prodotti acquistati.

Questo importo punti verrà automaticamente sommato al totale punti già acquisito tramite i precedenti acquisti. Nel corso dell'iniziativa il Promotore potrà decidere di erogare punti aggiuntivi, oltre a quelli definiti, in relazione a campagne commerciali su specifici articoli appositamente segnalati sul sito Web o con diverse modalità che verranno di volta in volta comunicate dalla stessa **ANTARES for Water & Fire Srl**.

2.3) Utilizzo dei punti

Una volta accumulato un determinato quantitativo di punti, in base alle modalità sopra indicate, il Titolare della Carta avrà diritto a ricevere dal Promotore, gratuitamente o con l'aggiunta di un contributo stabilito, gli articoli presentati nell'apposito "Catalogo Premi" pubblicato sul sito www.antesint.com. L'utilizzo di un determinato quantitativo di punti al fine di ottenere il corrispondente premio determinerà la sottrazione dello stesso quantitativo dal monte punti accumulato sulla Carta.

2.4) Esempi esplicativi

Caso: Richiesta premio con impiego dei punti goccia

Disponibilità "punti goccia" = 2.700

Fattura N° --	Data --/-- /--			
Codice articolo	Descrizione	Quantità	Importo unitario €	Importo per quantità
	Premio (Descrizione)	1	230	230 +
	Punti Goccia (da utilizzare)	2.300	0,1 -	230 -
	Totale Imponibile			00
	Iva 22% €			00
			Totale fattura €	00,0

Da pagare: € 0

Punti rimanenti: 400

Caso: Richiesta premio con contributo per differenza

Disponibilità "punti goccia" = 2.100

Fattura N° --	Data --/-- /--			
Codice articolo	Descrizione	Quantità	Importo unitario €	Importo per quantità
	Premio (Descrizione)	1	230	230 +
	Punti Goccia (da utilizzare)	2.100	0,1 -	210 -
	Totale Imponibile			20 +
	Iva 22% €			4,4 +
			Totale fattura €	24,4 +

Da pagare: € 24,4

Punti rimanenti: 0

3) Durata della campagna

L'accumulazione dei punti è a ciclo annuale, inizia il 01 Agosto di ogni anno e finisce il 31 Luglio dell'anno successivo.

I punti accumulati devono essere spesi entro il termine di ogni ciclo annuale costituito dal 31 Luglio. Dopo tale data, la quantità di punti accumulati sulla carta sarà azzerata e i punti non avranno più alcuna validità né daranno diritto ad alcun rimborso. La partecipazione alla Raccolta Punti implica l'accettazione delle condizioni stabilite nel presente Regolamento, la cui versione aggiornata sarà sempre consultabile sul sito dell'**ANTARES for Water & Fire Srl**.

4) Uso e spendibilità dei punti goccia accumulati

I punti accumulati sono utilizzabili esclusivamente nel periodo di durata della campagna sopra definita ed hanno una validità di utilizzo per l'acquisizione dei premi soltanto se, nel ciclo temporale previsto al punto precedente, sono stati effettuati almeno due acquisti di prodotti con un intervallo di tempo non inferiore a 30 giorni.

5) Consegna dei premi e uso dei punti goccia:

I premi indicati al punto 4 dovranno essere ordinati ad **ANTARES for Water & Fire Srl** specificando il codice del prodotto, la quantità dei *punti goccia* da impiegare per il pagamento e l'eventuale contributo in danaro. Dopo la consegna del premio ordinato, la quantità dei *punti goccia* definita verrà detratta dall'ammontare totale dei punti presenti sulla "Professional Card". La quantità dei *punti goccia* rimanenti nella "Professional Card" dovrà comunque essere utilizzata entro la data di scadenza della durata ciclica della campagna. Dopo tale data i punti della raccolta verranno azzerati e non avranno più alcuna validità, né daranno diritto ad alcun rimborso. La ditta **ANTARES for Water & Fire Srl**, se il premio non è immediatamente disponibile nei suoi magazzini, si riserva la possibilità di effettuare la consegna differita condizionata alla disponibilità del proprio fornitore.

6) Prodotti in promozione

I prodotti che sono oggetto di campagne di promozione a carattere temporaneo non danno il diritto all'accumulo dei *punti goccia*.

Questi prodotti offerti ad un prezzo ridotto a titolo temporaneo rispetto al prezzo del listino ufficiale sono pubblicati sul sito Web www.antesint.com nella pagina delle promozioni temporanee.

7) Sorno dei punti per prodotti resi

I punti cumulati, rappresentando il valore di uno sconto sui prodotti venduti, nell'ipotesi di una restituzione di materiale per qualsiasi ragione, verranno decurtati dell'importo corrispondente a quello caricato sulla "Professional Card" al momento dell'acquisto di ciò che viene reso.

8) Sorno dei punti per insolvenze nei pagamenti.

In caso di insolvenza nei pagamenti, conclamata da un sollecito di pagamento disatteso, **ANTARES for Water & Fire Srl**, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di azzerare i punti cumulati attraverso la convenzione "Professional Card".



PROFESSIONAL ANTARES[®] CARD CATALOGO PREMI



Y.024.2700001