



Assoziierter Hersteller zum Direktverkauf an Profis

Feringastrasse 6 - 85774 UNTERFÖHRING
Tel. +49 899 394 8950 • de@antaresint.com
www.antaresint.com

**Technische Artikel für HEIZUNGS
UND SANITARTECHNIK**

Wenn nicht zustellbar, zurück an Absender. Bei nicht eingegangenem Auftrag erlischt das Recht auf weitere gratis Kataloge. Copyright by Antares®. Preis € 10,00. Gratis für Kunden.



Katalog und Preisliste 2025



**FÜR IHRE
BESTELLUNGEN**

KOSTENLOSER
Versand für
Bestellungen
über € 480



Gebührenfreie Nummer
(+49) 899 394 8950



Geschäftszeiten von
Mo - Fr
8:00 - 13:00
14:30 - 17:30



Außerhalb dieser Öffnungszeiten
und an Sonn- und Feiertagen können
Sie eine Nachricht auf unserem
Anrufbeantworter hinterlassen.



de@antaresint.com

Unser technisches Büro steht Ihnen
bei Fragen gerne zur Verfügung.



www.antaresint.com

ON-LINE SHOP



Katalog und allgemeine Preisliste n°34 ABSCHNITT "F" (Fire) 2025

Dieser Katalog, der ausschließlich an die Unternehmen, die bei der Handelskammer eingetragen sind, verteilt wird, ist nur ein Teil des allgemeinen Katalogs, der aus 2 Abschnitten besteht.



Abschnitt (F) Fire:
ERSATZTEILE UND
TEMPERATURREGELUNG
Diesel und Biomasse (Pellets).

Abschnitt (W) Water:
KOMPONENTEN FÜR HYDRAULISCHE
und Industrieanlage.



Wenn Sie nicht beide Katalogabschnitte "W" (Wasser) und "F" (Feuer) erhalten haben, bitten wir Sie uns das mitzuteilen, unter der Bedingung dass Sie bei der Handelskammer eingetragen sind, wird Ihnen nach unserer Prüfung, kostenlos zugeschickt.

WARUM BEI ANTARES EINKAUFEN



BESTE PRISE

**VOM HERSTELLER BIS ZUM
INSTALLATEUR**

Viele der vorhandenen Produkte werden von der Gruppe ANTARES, direkt an Sie gerichtet Professionalität, ohne teure kommerzielle Umwege.



PREISSTABILITÄT

Zum Schutz Ihres Berufes, verkauft ANTARES ausschliesslich an die Mitglieder, die im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.



BERATUNG VOR DEN KAUF

Unser technisches Büro steht Ihnen für eventuelle Informations und Ihnen bei der Auswahl unserer Produkte zu helfen.



KUNDENDIENST NACH DEN KAUF

Kundendienst, jeden Tag an Ihrer Seite.



SCHNELL UND SICHER EINKAUFEN

Direkte Kontrolle der Verfügbarkeit der Artikel -Bestellung in Echtzeit mit Bereitstellung. Direkte Kontrolle in allen Phasen: von der Bestellung bis zur Lieferung.



LIEFERUNG AN BESTIMMUNGORT

Keine Kosten und Zeitaufwand mehr, um Ihre Produkte zu erhalten. ANTARES Produkte, mit schnelle Lieferung, zu festen Preisen und an den Bestimmungsort.



EINFACHE UND KOSTENLOSE RÜCKGABE

Sie sind nicht zufrieden? Wenn ein Artikel aus irgendeinem Grund nicht Ihrem Geschmack entspricht, können Sie innerhalb von 30 Tagen nach einen Ersatz oder eine Rückerstattung anfragen.



SICHERE E-COMMERCE UND WEBSITE

Geschützt durch "VeriSign" verschlüsselte Sicherheitssysteme.



LIEFERUNGEN IN GANZ EUROPA

Unsere europäische Vertrieb mit muttersprachlichem Personal steht Ihnen für jede technische Unterstützung zur Verfügung.

ANTARES® for water & fire GmbH

Feringastrasse 6 - 85774 UNTERFÖHRING
www.antesint.com - de@antesint.com



Gebührenfreie Nummer

+49 899 394 8950



de@antesint.com

ANTARES® weltweit

Belgien

207, Av. Louise bte 4 - 1050 Bruxelles
Tel. 0800 73674 **Numéro Vert**
www.antesint.com - be@antesint.com

Deutschland

Feringastrasse 6 - 85774 Unterföhring
Tel. +49 899 394 8950
www.antesint.com - de@antesint.com

Frankreich

3 Cours Charlemagne - BP 2597 - 69217 Lyon Cedex 2
Tel. 0800 506008 **Numéro Vert**
www.antesint.com - fr@antesint.com

Holland

Gelderlandplein 75 L, Gebouw De Veldert,
1082 LV Amsterdam
Tel. +49 8993 948950
www.antesint.com - nl@antesint.com

Irland

Mespil House, Sussex Road, Dublin 4
Tel. 1800 553 968 **LO-call PHONE**
www.antesint.com - eire@antesint.com

Italia

Via degli Alpini 144 - 55100 Lucca - Italia
Tel. 0583 473701 **Numero Verde**
www.antesint.com - ant3@antesint.com

Österreich

Landstrasser Hauptstrasse, 71/2 - 1030 Wien
Tel. +49 899 394 8950
www.antesint.com - at@antesint.com

Polen

Ul. Tomazsa Zana 39A 20-634 Lublin
Tel. 00 800 391 1223
www.antesint.com - pl@antesint.com

Portugal

Rua Castilho, n° 23-8° B - 1250 - 067 Lisboa
Tel. +351 800 83 90 42 **Numero Verde**
www.antesint.com - pt@antesint.com

Rumänien

Str. Ploputui, 76 - Com. Baldoivestesti - 237005 JUD. OLT
Tel. +40 080 089 0047 - Mobil. 076 058 5909
www.antesint.com - ro@antesint.com

Spanien

C/ Martinez Villergas, 49 - 28027 - Madrid
Tel. +34 910 626 573 **Numero Verde**
www.antesint.com - es@antesint.com

U.K.

125 Canterbury Road - Westgate-On-Sea - Kent - CT8 8NL
Tel. +44 0122 745 8684 **LO-call PHONE**
Tel. +44 0122 745 5331 **LO-call PHONE**
www.antesint.com - uk@antesint.com

WIE BESTELLEN



Um Bestellungen aufzugeben oder Informationen zu erhalten, besuchen Sie meine E-Shop-Website.



E-mail



de@antesint.com

Sofortige und direkte Bestellung

Wenn Sie **online** oder telefonisch bestellen, erhalten Sie umgehend eine Bestätigung der Verfügbarkeit und Zustellung.

WIE WIRD DELIEFERT

Für jede Bestellung, Unabhängig der Ware, berechnet

ANTES eine Lieferpauschale von:

* bei Bestellungen **über € 480,00** (Warenwert) - **Versand Gratis**

* bei Bestellungen **unter € 480,00** (Warenwert) - **€ 11,75**

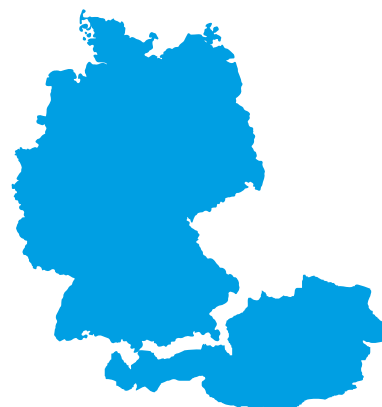
Es fallen keine weiteren Kosten an.

Die Ware wird frei Haus, per Post gesendet.

- **In alle Regionen**
- **Für jedes Gewicht**
- **Für jedes Volumen**



Im Falle Ihrer Abwesenheit, wird Ihnen eine Nachricht hinterlassen, um einen neuen Liefertermin auszumachen.



- ★ Nach dem Absenden der Bestellung, erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail.
- ★ Nach Erhalt Ihrer Bestätigung, können Sie Ihre Lieferung auf unserer Internetseite www.antesint.com direkt verfolgen. Von der Bereitstellung bis zur Lieferung

Einsicht der Bestellung, ob diese von Ihnen oder von einem unserer Sachbearbeiter eingegeben wurde.

- **In der Abfertigung**
- **Abgefertigt und verrechnet, in diesem Fall kann man:**
 - Das Gewicht, die Anzahl der Frachtstücke, und den Wert der Ware visualisieren.
 - Die fertige Rechnung visualisieren und ausdrucken.
- **An den Transporteur übergeben, in diesem Fall kann man:**
 - Den Namen der Spedition sehen.
 - Die genaue Uhrzeit des Transportbeginns.
 - Die genaue Paketverfolgungsnummer (Trackingnummer) der Lieferung sehen.
- **Die Ware ist schon auf dem Weg, in diesem Fall kann man wissen:**
 - Der genaue Standort, wo sich die Ware in diesem Moment befindet.
 - Die vorhergesehene Uhrzeit der Auslieferung.



ZAHLUNGSARTEN

Zur vereinfachten Artikelkontrolle, wird die Rechnung an der Paketaussenseite sichtlich befestigt. Die Zahlung kann auf folgende Weise vorgenommen werden:

» **Mit Kreditkarten:**



» **Mit Kreditkarten:**



» **Vorauszahlung:** Überweisung des Gesamtbetrages inkl. Transportkosten und der MWST. IBAN: DE12700202700659755416

» **Banküberweisung 30 Tage**
Vorbehaltlich der vorherigen Vereinbarung.

» **Banküberweisung 60 Tage**
Nur bei Bestellungen über € 850,00 Vorbehaltlich der vorherigen Vereinbarung.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Internetseite www.antesint.com

Dieser Katalog, der ausschließlich an die Unternehmen, die bei der Handelskammer eingetragen sind, verteilt wird, ist nur ein Teil des allgemeinen Katalogs, der aus 2 Abschnitten besteht.



Abschnitt (W) Water:
Komponenten für hydraulische
und Industrieanlage.

Abschnitt (F) Fire:
Ersatzteile und Temperaturregelung
Diesel und Biomasse (Pellets).



Wenn Sie nicht beide Katalogabschnitte "W" (Wasser) und "F" (Feuer) erhalten haben, bitten wir Sie uns das mitzuteilen, unter der Bedingung dass Sie bei der Handelskammer eingetragen sind, wird Ihnen nach unserer Prüfung, kostenlos zugeschickt.

Notiz: Neben der Seitenzahl sehen Sie den Buchstaben für den entsprechenden Abschnitt.

STICHWORTVERZEICHNIS PRODUKTENKENNUNG

A

Abflüsse für Duschen.....	161 (W)
Abflussrohre für Sanitäranlage.....	158 (W)
Ablasshahn und Sicherheitsventile für Biomasseanlagen.....	88 (W)
Ablaufhähne für Kessel.....	175 (F)
Abscheider für alte Heizanlagen mit neuem Heizkessel.....	141 (F) 125 (W)
Absperrhähne und Schieber.....	77 (W)
Absperrschieber und Armaturen.....	77 (W)
Absperrventile für GAS.....	53 (F)
Abwasserpumpen mit Schneidwerk für W.C. in Kellerräumen.....	138 (W)
Anlagen mit Teilzonen - Wärmeregulierung.....	27 (F)
Anschlüsse zum Pressen für Schläuche aus Kunststoff.....	69 (W)
Anschlüsse aus Messing mit Gewinde.....	53 (W)
Anschlüsse aus Messing zum Pressen für Kupferrohr.....	64 (W)
Anschlüsse Elektrisch für MODULEX FLEX.....	25 (F)
Anschlüsse für Rohrleitungen Verteiler.....	21 (W)
Anschlüsse für Ventile und Rohrhalter.....	49 (W)
Anschlüsse für Zonenventile.....	44 (F) 149 (W)
Anschlüsse und Armaturen für Unterschränke.....	156 (W)
Anschlüsse und Zubehör für Gas-GPL Flaschen.....	55 (F)
Ansch. Vernikelt zum Pressen für Polyet. und Mehrschichtschlauch.....	36 (W)
Ansch. zum Pressen für Polyet. und Mehrschichtschlauch.....	34 (W)
Anschlüsse zum Schweißen aus Bronzen.....	67 (W)
Anschlüsse zum Schweißen aus Kupfer.....	65 (W)
Ansch. zum Ziehen für Polyethylen und Mehrschichtschlauch.....	34 (W)
Antikondens Module Vorgefertigte für biomasse.....	91 (W)
Arbeitsmittel und Arbeitsgeräte.....	191 (W)
Armaturen Einhebelmischer mit keramischen Scheiben.....	168 (W)
Armaturen Klassische.....	167 (W)
Armaturen Traditionelle.....	170 (W)
Armaturen Zeitgesteuerte.....	169 (W)
Audehnungsgefäße für Heizung Zubehör.....	82 (W)
Audehnungsgefäße für Heizung.....	81 (W)
Audehnungsgefäße für Wandkessel.....	193 (F) 81 (W)
Aussenarmaturen.....	157 (W)
Autoklaven für Audehnungsgefäße.....	129 (W)
Automatischer Telefonschalter für Kessel oder Heizanlagen.....	39 (F)
Autom. System für den Pellettransport oder Hack. zum Kessel.....	93 (W)
Axialventilatoren.....	72 (F)

B

Bewässerung - Modularer Verteiler aus Kunststoff.....	151 (W)
Bewässerung.....	150 (W)
Bewässerung-Kapillarrohre, Anschlüsse und Tropfer.....	151 (W)
Bewässerung-Perforierte Rohre mit Tropfflügel und Anschlüsse.....	152 (W)
Biomasse - Abgassysteme.....	79 (F)
Biomasse - Anticondensation Gruppen Vormontiert.....	91 (W)
Biomasse - Ausdehnungsbehälter offener.....	89 (W)
Biomasse - Ventile für Öfen und Heizkessel.....	76 (W)
Biomasse - Getriebemotoren für Öfen und Heizungen.....	66 (W)
Biomasse - Kabel und schläuche für Hochtemperatur.....	63 (F)
Biomasse - Messgeräte für Feuchtigkeit Holz und Pellet.....	92 (W)
Biomasse - Saugrohre.....	80 (F)
Biomasse - Sensoren Füllstand für Pellet und Holzhackschnitzel.....	95 (W)
Biomasse - Steuergeräte Elektronische für Heizkamine.....	38 (F) 90 (W)
Biomasse - Steuergeräte elektrisch.....	78 (F)
Biomasse - Tauchhülsen für Thermostaten und Temperatur Sensoren.....	65 (F)
Biomasse - Temperaturfühler und Sensoren.....	64 (F)
Biomasse - Thermoelemente.....	65 (F)
Biomasse - Transportsystem automat. für Pellet- oder Hackschnitzel.....	93 (W)

B

Biomasse - Ventilatoren Hochtemperatur-Querstrom.....	69 (F)
Biomasse - Ventilatoren Tangentiale für Hochtemperatur Ersatzteile.....	71 (F)
Biomasse - Ventile Antikondensations.....	89 (W)
Biomasse - Ventile für Sicherheits- und Überdruck.....	88 (W)
Biomasse - Zentrifugalgebläse.....	73 (F)
Biomasse - Zugregler für die Verbrennung.....	89 (W)
Biomasse - Zündkerzen 230V.....	59 (F)
Biomasse - Zündkerzen Zubehör und Ersatzteile.....	63 (F)
Biomasse - Zündkerzen 24V.....	63 (F)
Biomasse - Zündkerzen Markenspezifische.....	63 (F)
Boden- und Rückschlagventile.....	96 (W)
Booster Pumpen Verstärkung des Drucks von Brauchwasser.....	19 (F)
BRAHMA - Steuerungsgeräte für Dieseldieseltreibstoff Brenner.....	88 (F)
BRAHMA - Steuerungsgeräte für Gasbrenner.....	90 (F)
Brenner für Diesel - Ersatzteile.....	88 (F)
Brenner für Diesel mit kleiner Kapazität.....	88 (F) 127 (W)
Brennwertkessel Schornsteine.....	81 (F)

C

CSST Wellrohr Anschlüsse.....	107 (W)
CSST Wellrohr Installations Zubehör.....	109 (W)
CSST Wellrohr Werkzeuge.....	193 (W)
CSST Wellrohr.....	106 (W)

D

DANFOSS - Pumpen für Brenner.....	181 (F)
Dichtstoffe und Dichtungsmaterialien.....	183 (W)
Dichtung und Befestigungsmaterial.....	174 (W)
Dichtungen für Armaturen und Ersatzteile.....	171 (W)
Dichtungen zum Verschließen der Armaturen.....	173 (W)
Diesel - Brenner Ersatzmotoren.....	178 (F)
Diesel - Brennerpumpen - Zubehör.....	181 (F)
Diesel - Brennersteuergeräte.....	88 (F)
Diesel - Elektromagnetventile für Brenner.....	179 (F)
Diesel - Hilfspumpen für die Brennergversorgung.....	58 (F)
Diesel - Pumpe Kupplungen.....	179 (F)
Diesel - Brenner mit geringer Leistung.....	88 (F) 127 (W)
Diesel - Brennerdüsen.....	188 (F)
Diesel - Brennerpumpen - DELTA SUNTEC DANFOSS.....	180 (F)
Diesel - Flansche für Brenner Ersatzmotoren.....	178 (F)
Diesel - Zubehör für Rohrleitungen und Tanks.....	56 (F)
Diesel - Zündelektroden und Erkennungselektrode.....	186 (F)
Diesel-Flex Schläuche für Brenner.....	182 (F)
Doppelumwälzpumpe mit zusammengebauter Verteiler.....	19 (F)
Dreiweg-Druckventile und deren Ersatzteile.....	158 (F)
Druckaufnehmer.....	157 (F)
Druckbehälter mit Membrane.....	129 (W)
Druckminderer für Wasser.....	145 (W)
Druckschalter für Autoclav.....	130 (W)
Druckschalter für Luft- und Gaskessel.....	155 (F)
Druckschalter und Druckmessgeräte für GAS.....	49 (F)
Druckschalter und Durchflussmesser für Heizanlage.....	41 (F)
Drucksensoren.....	157 (F)
Druckstabilisatoren für GAS.....	51 (F)
Dübel und Schrauben.....	181 (W)
Durchflussschalter und Differenzdruckschalter / Patronen und Turbine.....	170 (F)
Durchflussschalter und Differenzdruckschalter für Heizkessel.....	165 (F)

D	Durchflussschalter und Differenzdruckschalter für Heizungsanlagen.....	41 (F)
	Durchflus. und Differenzdruckschalter Spezifische Boiler-Marken.....	166 (F)
	Duschen und Zubehör.....	165 (W)
	Düsen für Dieselmotoren.....	188 (F)

E

Einbaukästen und Adapterplatten für Thermostate.....	29 (F)
Einführ- und Rückhalteventile für Kessel und Warmwasserbereiter.....	83 (W)
Elektrische Klemmen.....	187 (F)
Elektrische Sicherungen.....	187 (F)
Elektrische Spannungswandler.....	33 (F)
Elektrische Steuerkarten für Biomasseanlagen.....	78 (F)
Elektrische Umschaltventile für Kessel.....	159 (F)
Elektro Ventile für Dieselmotoren.....	179 (F)
Elektro Ventile für GAS.....	116 (F)
Elektro Ventile für Kessel Ladung.....	175 (F)
Elektro Ventile für Wasser.....	153 (W)
Elektroden für Wandkessel.....	117 (F)
Elektroden für Zünd- und Erfassungs geräte.....	186 (F)
Elektronische Steuerkarten für Brenner und GAS-Kessel.....	90 (F)
Entkalker für Anlagen.....	141 (W)
Entkalker Pumpe.....	194 (F)
Entkalkungs Produkten.....	194 (F)
Entlüfter.....	78 (W)
Ersatzmembranen für Kessel und Warmwasserbereiter.....	172 (F)
Ersatzmotoren für Brenner.....	178 (F)
Ersatzmotoren für Gebläsekonvektoren.....	190 (W)
Exzenter für Heizkörper.....	48 (W)
Exzentrik und Zubehör für Heizkörpern wechsel.....	48 (W)

F	Faston Steckverbinder.....	46 (F)
	Feuchtemessgeräte für Holz und Pellets.....	92 (W)
	Feuchteregler.....	31 (F)
	Feuerfeste Steine und Dämmstoffe.....	84 (F)
	Feuerungs- und Steuerungsausrüstung für GAS-Kessel.....	90 (F)
	Feuerzeuge Piezoelektrische.....	117 (F)
	Filter für GAS.....	51 (F)
	Filter für Heizelement.....	175 (F)
	Filter für Luftbehandlung.....	190 (W)
	Filterpumpen für Schwimmbäder.....	134 (W)
	Flange für Brennern Ersatzmotoren.....	178 (F)
	Flansche für Hydraulikanschlüsse.....	61 (W)
	Flexible Abflussrohre.....	163 (W)
	Flexible Schläuche für Wasser.....	101 (W)
	Flexible Schläuche für Wasser von Wärme- und Solaranlagen.....	103 (W)
	Flexschläuche für Dieselmotoren.....	182 (F)
	Flexschläuche für Wasser.....	101 (W)
	Flexschläuche für Wasser für Heiz und Solaranlagen.....	103 (W)
	Flexschläuche kit für Installat. oder Austausch von Kesseln.....	50 (F) 104 (W)
	Flexschläuche und Schwingungsdämpfer für GAS.....	50 (F) 105 (W)
	Frostschutz für Thermostatische Ventile.....	146 (W)
	Frostschutzmittel Flüssig und Rohrschutzflüssigkeiten.....	187 (W)
	Füllstandsensoren für Pellets und Hackschnitzel.....	95 (W)
	Füllventil Automatisch für Heizkessel.....	175 (F)
	Funk-Thermostate und Chronothermostate.....	31 (F)
	Fußbodenheizung Anlage - Verteile Kasten vorgefertigten.....	28 (W)
	Fußbodenheizung Anlage - Mischerventil thermostatisch.....	98 (W)
	Fußbodenheizung Anlage - Mischgruppen vorgefertigten.....	24 (W)
	Fußbodenheizung- Anlage Isolierplatten für Fußbod. Zubehör.....	42 (W)
	Fußbodenheizung Anlage-Isolierplatten für Fußbodenheizung.....	40 (W)

G	GAS - Absperrventile.....	53	(F)
	GAS - Brenner und Zubehör	117	(F)
	GAS - Filter	51	(F)
	GAS - Kugelventile.....	47	(F)
	GAS - Magnetventilen	116	(F)
	GAS - Manometer und Durchflussmesser.....	49	(F)
	GAS - Schläuche und Schwingungsdämpfer.....	50	(F) 105 (W)
	GAS - Thermoelemente	118	(F)
	GAS - Tragbare Gas Leck Detektor.....	49	(F)
	GAS - Ventile SIT - Bestandteile und Zubehör	116	(F)

G	GAS - Ventile HONEYWELL.....	109 (F)
	GAS - Ventile SIT.....	113 (F)
	GAS - Bestandteile und Zubehör.....	47 (F)
	GAS GPL - Fittings und Zubehör.....	55 (F)
	GAS GPL in Flaschen - Druckregler/Druckminderer.....	55 (F)
	Gas-, CO/Monoxidlecks- und CO -Detektoren.....	52 (F)
	GAS-Druckregler.....	51 (F)
	Gebläsekonvektoren - Ersatzmotoren.....	190 (W)
	Gebläsekonvektoren - Thermostate.....	30 (F)
	Gebläsekonvektoren.....	188 (W)
	Gegenflansche für Hydraulikanschlüsse.....	61 (W)
	Getriebemotoren für Pellet-Kessel und Biomasseöfen.....	66 (F)
	Gewindestangen aus Messing.....	60 (W)
	Grenzscharter.....	130 (W)
	GRUNDFOS-Ersatzmotor kompatibel.....	11 (F)

H

Halterungen für Verteiler	18 (W)
Handtuchwärmer	45 (W)
Hebepumpe für Wasser	132 (W)
Heizkörper - Heizk mit Handtuchwärmer Komp. für gemischte Funktion	46 (W)
Heizkörper - Adapter und Exzenter zum Austausch	48 (W)
Heizkörper - Heizkörper mit Handtuchwärmer	45 (W)
Heizkörper - Thermostatventile, von Stellantrieben betätigt	50 (W)
Heizkörper - Ventile und Rücklaufvers Ansch. für Rohrleitungen	49 (W)
Heizkörper - Ventile und Rücklaufverschraubungen	47 (W)
Heizkörper - Stellantriebe für thermos, elektrische und elektron. Ventile	50 (W)
Heizkörper Zubehör für die Installation	51 (W)
HONEYWELL - Zündung Karte DIESEL	89 (F)
HONEYWELL - Ventile GAS	109 (F)
HONEYWELL - Zündung Karte GAS	90 (F)
Hubventile für elektrische und thermostatische Stellantriebe	44 (F) 149 (W)
Hydraulische Abscheider/Kompensatoren	22 (W)
Hydraulische Kleinteile Zubehör	155 (W)

I	Instrumente zur Wasseranalyse.....	142 (W)
	Inverter für Elektropumpen für konstanten Druck .131 (W)	Isolier- und feuerfeste Platten 84 (F)
	Isolieranschlüsse Nichtleitend	48 (F) 57 (W)
	Isolierbänder.....	194 (W)
	Isolierplatten für Fußbodenheizung- Anlage - Zubehör.....	42 (W)
	Isolierplatten für Fußbodenheizung- Anlage	40 (W)
	Isolierschalen für Plattenwärmetauscher.....	141 (F) 124 (W)
	Isolierschalen für Umwälzpumpen	24 (F)

K

Kabel für Anschluss Umwälzpumpen und Adapter	25	(F)
Kabel undschläuche für Hochtemperatur.....	83	(F)
Kabelummantelungen Flexible aus gewelltem Rohr	187	(W)
Kabelummantelungen für Hochtemperatur-Biomasse	83	(F)
Kabelverschraubungen	187	(F)
Kapillarmanometer	177	(F)
Kapillarrohre, Armaturen und Tropfer	151	(W)
Kapillarthermometer	177	(F)
Kapillarthermostate in Schachteln	35	(F)
Kapillarthermostate	176	(F)
Kartuschen für Sanitärbedarf.....	170	(F)
Kästen für elektrische Verdraht. ,Thermostatanschl. und Stellantriebe.....	32	(F)
Klebebändern	84	(F)
Klemmen Elektrische Faston.....	64	(F)
Klemmen und Zubehör	182	(W)
Kompens. zum Dehnung und Schwingungsdämpfer für Wasser ...	104	(W)
Kompensatoren/Separatoren für Hydraulik.....	22	(W)
Kompressionsfittings aus Messing für Kapillar Kupfer Rohr.....	62	(W)
Kompressionsfittings aus Messing mit Spitzkopf für Kupfer Rohr.....	62	(W)
Kondensationschutz vormontierte Biomasse Baugruppen	91	(W)
Kondensationschutz-Ventile für Biomasse.....	89	(W)
Kondensationsventile für Biomasse	89	(W)
Kondensatoren für elektrische Motoren.....	75	(F)
Konsolen für Heizkörper.....	174	(W)
Kontaktthermostate Analoge und digitale.....	34	(F)
Körper/Schnecken für Umwälzp. Kugelventile aus PP Kunststoff	70	(W)
Kugelventile für GAS.....	47	(F)
Kugelventile für Wasser, Luft, und verschiedene Flüssigkeiten	71	(W)

K	Kugelventile Motorbetriebe	45 (F)
	Kugelventile Typ "Mignon"	75 (W)
	Kundenspezifische Sicherheitsventile für Marken Kessel	189 (F)
	Kupferrohr - Fittings zum Anziehen in Messing	64 (W)
	Kupferrohr - Fittings zum Schweißen in Bronze	67 (W)
	Kupferrohr - Kapillar	64 (W)
	Kupferrohr - Kapillar Fittings aus Messing mit Ring	64 (W)
	Kupferrohr - Pressfittings aus Messing mit Ring	62 (W)
	Kupferrohr - Fittings zum Kupferlöt	65 (W)
	Kupplungen für Diesel Pumpen	179 (F)

L	Ladewasserhähne für Kessel	173 (F)
	Luftkompressoren für Ausdehnungsgefäße und Zubehör	194 (W)

M	Manometer - Zubehör	128 (W)
	Manometer und Druckschalter für GAS	49 (W)
	Manometer	127 (W)
	Mehrkanal-Empfänger Funkfrequenz für drahtlose Thermostate	32 (F)
	Mehrschichtig PE-RT/AL/PE-RT	32 (W)
	Mehrschichtige Rohre PE-RT/AL/PE-RT Verbind.zum Aufstecken	34 (W)
	Mehrschichtige Rohre PE-RT/AL/PE-RT	32 (W)
	Mehrschichtige Rohre PE-RT/AL/PE-RT Verbiend. zu schließen	34 (W)
	Mehrschichtige Rohre PE-RT/AL/PE-RT vernick.Klem.Verschraub	36 (W)
	Mehrschichtige Rohre PE-RT/AL/PE-RT Werkzeuge	193 (W)
	Messungen für Druck und Füllstands	130 (W)
	Mignon Kugelventile	75 (W)
	Mikroschalter	160 (F)
	Mischerventile mit 3 Wege	97 (W)
	Mischerventile mit 4 Wege	97 (W)
	Mischerventile Thermostatische für Brauchwasser	146 (W)
	Mischerventile Thermostatische für Heizungsanlagen	98 (W)
	Mischerventile Thermostatische für Solaranlagen	86 (W)
	Mischerventile und Servomotoren	36 (F)
	Mischgruppen für Heizkörperanlagen - Zubehör	27 (W)
	Mischgruppen für vormontierte Heizkörperanlagen	24 (W)
	Motorbetriebe Ventile mit großem Durchfluss	46 (F)
	Motoren 3 Geschw.für nicht hocheffiziente Umwälzpumpen	12 (F)
	Motoren Universal-Hochleistung- mit PWM	10 (F)
	Motoren Universal-Hochleistung- ohne PWM	12 (F)
	Muttern für Formröhre	58 (W)

O	Offene Audehnungsgefäße	89 (W)
	Opferanoden aus Magnesium	161 (F) 144 (W)
	O-rings	172 (W)

P	Patronen für Kesselumlenkventil	163 (F)
	Pellet - Getriebemotoren	66 (F)
	Perforierte Rohre mit Tropfflügel für Bewässerung und Fittings	152 (W)
	PE-RT/AL/PE-RT Mehrschichtrohre - Verbind. zum Festziehen Nickel	34 (W)
	PE-RT/AL/PE-RT Mehrschichtrohre - Verbind. zum Aufstecken	34 (W)
	PE-RT/AL/PE-RT Mehrschichtrohre - Werkzeuge	193 (W)
	PE-RT/AL/PE-RT Mehrschichtrohre	32 (W)
	PE-RT/AL/PE-RT Mehrschichtrohre - Verbindungen zum Festziehen	34 (W)
	Plattenwärmetauscher - für Warmwasserbereiter	143 (F)
	Plattenwärmetauscher - in vormontierten Modulen	126 (W)
	Plattenwärmetauscher - Isolier Schalen	141 (F) 124 (W)
	Plattenwär. - mittlere und große Durchflus. mit Gewindeanschl.	140 (F) 123 (W)
	Plattenwärmetauscher - O-Ringe und Dichtungen	127 (F)
	Plattenwärmetauscher - Primäre für herkömmliche Kessel	145 (F)
	Plattenwärmetauscher - Sanitär aus Kupfer für Kessel	142 (F)
	Plattenwärmetauscher - spezif.Kundenwünsche für Kesselmarken	128 (F)
	Plattenwärmetauscher - Standardgröße kleine Durchflussmengen	121 (F)
	Plattenwärmetauscher - Standardgröße mittlere Durchflussmengen	126 (F)
	Plattenwärmetauscher -inspizierbar	121 (W)
	Polyethylen Schläuche	31 (W)
	Polyethylenrohren	31 (W)
	Polyethylen-Schläuche - Anschlüsse zu klemmen	34 (W)
	Polyethylen-Schläuche - Steckverbinder	34 (W)
	Polyethylen-Schläuche - vernickelte Klemmverschraubungen	36 (W)
	Polyethylen-Schläuche- Werkzeuge	193 (W)

P	Polyphosphatdosierer	141 (W)
	Portable GAS Lecksuchgeräte	49 (F)
	Profile und Zubehör für Halterungen und verschied. Anwendungen	179 (W)
	Pumpen - Anschlusskabel und Adapter	25 (F)
	Pumpen für Haushalts ohne PWM	13 (F)
	Pumpen - Isolierschalen	24 (F)
	Pumpen Körper / Schnecken	26 (F)
	Pumpen - Ventile und Armaturen	26 (F)
	Pumpen - Ventile und Zubehör	99 (W)
	Pumpen für Dieseldbrenner	180 (F)
	Pumpen für hocheffiziente Solarsysteme	17 (F)
	Pumpen für Ölbrenner - Zubehör	181 (F)
	Pumpen für sanitäres Wasser	18 (F)
	Pumpen Hocheffizient mit PWM	8 (F)
	Pumpen Hocheffizient Flanschiert große Durchfluss	16 (F)
	Pumpen Hocheffizient Medium mit PWM	14 (F)
	Pumpen Hocheffizient mittelgroße Durchfluss mit PWM	15 (F)
	Pumpen mit Kundenspezif. Kunststoffkörpern speziell für Heizk.	20 (F)
	Pumpstationen und Druckaufbau Gruppen	134 (W)

R	Rauchabzugssystem für Gaskessel Zubehör	152 (F)
	Rauchabzugssystem für Biomasseöfen und Kessel	76 (F)
	Rauchabzugssystem Für Gaskesselmarken spezifisch	150 (F)
	Rauchabzugssystem Standard für Gaskessel	147 (F)
	Raumthermostaten	27 (F)
	Reinigung von Kesseln , Öfen und Schorns. Werkzeuge und Produkte	85 (F)
	Reinigung von Kesseln und Öfen -Staubsauger	86 (F)
	Reinigung von Kesseln und Öfen-Produkte	87 (F)
	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	186 (W)
	Reinigungssäure für Anlage	194 (F)
	Relaunch Module /Verteilerguppen DN25 DN32	115 (W)
	Relaunch Module Bestandteile und Zubehör	118 (W)
	Röhre Abgas für Brennwertkessel	81 (F)
	Röhre Abgas für für Biomasse	79 (F)
	Rohre und Zubehör für Absaugung von Gas- und Biomassekesseln	80 (F)
	Rohrleitungen für Brennwertkessel	82 (F)
	Rohrmanschetten	175 (W)
	Rohrstange Messing gewinde	60 (W)
	Rosetten	158 (W)
	Rückschlagventile für Kessel und Warmwasserbereiter	96 (W)
	Rückschlagventile und Bodenventile	96 (W)

S	Sanitäranlagen - Abfluss für Duschwannen	161 (W)
	Sanitäranlagen - Bestandteile und Zubehör	154 (W)
	Sanitäranlagen - Einhebel-Armaturen Keramikscheiben	168 (W)
	Sanitäranlagen - Abflussrohre	158 (W)
	Sanitäranlagen - Ersatzteile	170 (W)
	Sanitäranlagen - Fittings und Armaturen für Waschtischunterschrank	156 (W)
	Sanitäranlagen - Flexibel Abflussrohre	162 (W)
	Sanitäranlagen - Rosetten	158 (W)
	Sanitäranlagen - Schutzkappen und Testkappen	155 (W)
	Sanitäranlagen - Schwimmerventile	164 (W)
	Sanitäranlagen - Selbstschlussarmaturen	169 (W)
	Sanitäranlagen - Siphon und Abflüsse	159 (W)
	Sanitäranlagen - Armaturen Klassische	167 (W)
	Säure Neutralisator für saures Kondensat	141 (W)
	Scaldasalvierte Komponenten für gemischte Funktion	46 (W)
	Schaltanlage für Dieseldbrenner	88 (F)
	Schlammschneider	142 (F) 143 (W)
	Schlauch aus Kunststoff - Anschl. zum Festziehen aus Kunststoff	69 (W)
	Schlauch aus Kunststoff - PP-Kunststoff-Kugelhähne	70 (W)
	Schläuche und Hülsen für Thermostaten und Temperaturfühler	40 (F)
	Schmiermittel und Schmierfette	186 (W)
	Schornstein	79 (F)
	Schornsteine - Zubehör	87 (F)
	Schränke Vormontierte mit Kollektoren für Strahlungsanlagen	28 (W)
	Schweißen - Material für das Hart oder Weich Löten	68 (W)
	Schwimmerscaler	130 (W)
	Schwimmhähne	164 (W)
	Schwingungsdämpfer für Wärmep., Generat. und Klimaanlage	181 (W)
	Schwingungsdämpfer und Flex für GAS	50 (F) 105 (W)
	Schwingungsdämpfer und Dehnungs Kompensatoren für Wasser	104 (W)
	Servomotoren und Mischventile	36 (F)
	Sicherheitsdruckschalter Wassermangel Heizkessel	156 (F)

S

Sicherheitsventile für Kessel, Ersatzköpfe.....	192 (F)
Sicherheitsventile Gewöhnliche.....	189 (F) 79 (W)
Sicherheitsventile und Abwasser-für Biomasse Anlagen.....	88 (W)
Silikone.....	184 (W)
Siphons und Abfluss.....	159 (W)
SIT - Gasventile.....	189 (F)
SIT - Zündkarten.....	95 (F)
Sofortige Warmwasserbereitung für den Sanitärbereich.....	126 (W)
Solaranlage - Ausdehnungsgefäße.....	85 (W)
Solaranlage - Frostschutzmittel.....	85 (W)
Solaranlage - Pumpengruppe.....	84 (W)
Solaranlage - Sicherheitsventile.....	86 (W)
Solaranlage - Temperaturfühler.....	107 (F)
Solaranlage - Thermostatischer Mischventile.....	86 (W)
Solaranlage - Steuerungen und Thermostate.....	39 (F) 87 (W)
Solaranlage -Umwälzpumpen.....	17 (F)
Solaranlage-Bestandteile.....	84 (W)
Solarmodule - Temperaturfühler.....	107 (F)
Sonde und Temperatursensoren für Heizkessel und Biomasse.....	108 (F)
Spezielles Umschaltventil für Kessel,Staub.und Asche. für Kessel.....	86 (F)
Stecker Elektrische Klemmen Faston.....	46 (F)
Stellantriebe Thermostatisch und elektrisch für Heizkörperv.....	50 (W)
Stellantriebe und Ersatzteile für Umschaltventilen.....	163 (F)
Stellungsregler /Stellantrieb für Wasser und Gas Kugelventile.....	54 (F)
Steuergeräte Elektronische für Kaminöfen.....	38 (F) 90 (W)
Steuergeräte für Elektronische Temperaturkontrolle.....	37 (F)
Steuergeräte und Thermostate für Solaranlagen.....	39 (F) 87 (W)
Stopfbuchse für Druckventile.....	164 (F)
Stopfbuchse für Kesselwassergruppen.....	164 (F)
Stromkreistreuner - Wärmeaustauschmodul.....	90 (W)
Strömungssensoren.....	171 (F)

V

Ventile für Heizkörper.....	4 (W)
Ventile für GAS HONEYWELL.....	109 (F)
Ventile für GAS SIT Ersatzteile und Zubehör.....	116 (F)
Ventile für GAS SIT.....	113 (F)
Ventile für Heizkörper - Rohrverschraubungen.....	49 (W)
Ventile und Anschlüsse für Umwälzpumpen.....	26 (F)
Ventile und Zubehör für Umwälzpumpen.....	99 (W)
Verbindungs Anschlüsse für CSST-Rohre.....	107 (W)
Verdeckter Sockelleiste mit inspezierbar Rohr Kanal.....	33 (W)
Verschraubungen und Ventile für Heizkörpern.....	47 (W)
Verschraub. und Ventile für Heizkörpern-Anschl. für Rohrleitungen.....	49 (W)
Verteiler - Kupfer, Polyethylen, Mehrschichtarmaturen.....	21 (W)
Verteiler von mittleren großen Leistung.....	19 (W)
Verteiler aus Edelstahl AISI 304L Paare vormontiert.....	14 (W)
Verteiler aus Edelstahl für Verteilergruppen.....	112 (W)
Verteiler aus gezogenem Messing, Paare vormontierte.....	12 (W)
Verteiler aus gezogener Messing.....	8 (W)
Verteiler aus Inox AISI 304L.....	12 (W)
Verteiler für doppelte Umwälzpumpen.....	19 (F)
Verteiler für Zentralheizungs Gruppen DN20, 25, 32.....	113 (W)
Verteiler Halterungen.....	18 (W)
Verteiler Modular aus Kunststoff für Bewässerungs.....	151 (W)
Verteilerblöcke - Zubehör.....	16 (W)
Verteilergruppen - Bestandteile und Zubehör.....	118 (W)
Verteilergruppen / Relaunch Module DN25 DN32.....	115 (W)
Verteilerkasten.....	17 (W)
Verteilerkästen für Sanitär Anlagen.....	15 (W)
Verteilerkästen.....	17 (W)
Vormischventilatoren für Brennwertkessel.....	153 (F)
Vormontiert Module für die Warmwassererzeugung.....	126 (W)

T

Tangentialventilatoren - Ersatzteile.....	71 (F)
Tangentialventilatoren für hohe Temperaturen.....	69 (F)
Tauchpumpen - Zubehör.....	135 (W)
Tauchpumpen (Torpedopumpen) für tiefe Bohrlöcher.....	136 (W)
Tauchpumpen mit solarbetriebenen Betrieb.....	137 (W)
Tauchpumpen.....	135 (W)
Tauchthermostate Analoge und digitale.....	33 (F)
Teflon.....	183 (W)
Temperaturfühler für Kessel.....	96 (F)
Temperaturfühler für Solarmodule.....	107 (F)
Temperaturfühler für Thermostate und Thermoregulatoren.....	107 (F)
Temperatursensoren für Biomassekessel.....	64 (F)
Thermoelemente - Adapter,Befestigungs, Abfangvorricht, Prüfgeräte.....	120 (F)
Thermoelemente Elektrostatische GAS.....	118 (F)
Thermoelemente für die Temperaturmessung.....	108 (F)
Thermoelemente Unterbrochenes.....	119 (F)
Thermoelementen Tester.....	120 (F)
Thermohydrometer.....	128 (W)
Thermometer, Manometer, Zubehör.....	110 (W)
Thermoregulation - Komponenten für Zonenanlagen.....	27 (F)
Thermostate Bimetall- in Scheibenform.....	35 (F)
Thermostate Digitale mit Sonde.....	35 (F)
Thermostate Einbau und Adapterplatten.....	29 (F)
Thermostate für Gebläsekonvektoren/Lüfter/FCU.....	30 (F)
Thermostate mit Temperaturfühler.....	107 (F)
Thermostate und Steuerungen für Solaranlagen.....	39 (F) 87 (W)
Thermostathüllen für Temperaturfühler.....	40 (F)
Thermostatische Frostschutz Ventile.....	146 (W)
Thermostatmischer für Heizungsanlage.....	98 (W)
Thermostatmischer für Sanitärwasser.....	146 (W)
Thermostatmischer für Solaranlage.....	98 (W)
Thermostatventile mit externe Kapillarkolben.....	148 (W)
Thermostatv. die von Heizkörperstellantrieben betätigt wer. können.....	50 (W)

U

Umschaltventile für Aktuator- und Ersatzteilkessel.....	163 (F)
Umwälzpumpen für Haushalt Hocheffiziente mit PWM.....	8 (F)
Umwälzpumpen für Haushalt Hocheffiziente ohne PWM.....	13 (F)
Umwälzpumpen für sanitärem Wasser.....	18 (F)
Umwälzpumpen Hocheffizient für Solaranlagen.....	17 (F)
Umwälzpumpen Hocheffizient mittel Durchfluss PWM.....	14 (F)
Umwälzpumpen Hocheffizient mittel-große Durchfluss PWM.....	15 (F)
Umwälzpumpen Hocheffizient Flanschiert große Durchfluss.....	16 (F)
Universalprüfgerät für Thermoelemente.....	120 (F)

W

Wandbefestigung Zubehör.....	174 (W)
Wartung von Schornsteinen, Kaminen, Gaskesseln und Biomasse.....	82 (F)
Wasseranalysen - Kit.....	142 (W)
Wasserfilter.....	140 (W)
Wasserzähler.....	60 (W)
Wellrohr CSST - Werkzeuge.....	193 (W)
Wellrohre CSST - Zubehörteile für die Installation.....	109 (W)
Wellrohre CSST.....	106 (W)
Wellrohre CSST-Fittings.....	107 (W)
Werkzeuge für CSST-Wellrohre.....	193 (W)
Werkzeuge für mehrschichtige Rohrleitungen und Polyethylen.....	193 (W)
Werkzeuge und Mater. für die Reing. von Kesseln, Öfen und Rauchgasleit.....	85 (F)
WILO -Ersatz Universalmotor.....	10 (F)

Z

Zeitschalter und Zähler.....	42 (F)
Zeitschaltuhren für Räume.....	28 (F)
Zentrifugalventilatoren für Biomasse-Anlagen.....	73 (F)
Zonenventile.....	44 (F)
Zugregler /Druckminderer für GPL Flaschen.....	55 (F)
Zugregler für die Verbrennung.....	89 (W)
Zünd- und Steuerkarten SIT.....	95 (F)
Zünd- und Steuerkarten HONEYWELL.....	93 (F)
Zündbrenner für GAS- und Zubehör.....	117 (F)
Zündkerzen für Öfen und Heizkessel für Marke Biomasse.....	63 (F)
Zündkerzen für Biomasseöfen und Heizkessel - 230V.....	59 (F)
Zündkerzen für Biomasseöfen und Heizkessel - 24V.....	63 (F)
Zündkerzen Zubehör und Ersatzteile für Biomasse.....	63 (F)
Zündtransformator.....	182 (F)
Zündwiderstände Biomasse- Zubehör und Ersatzteile.....	63 (F)
Zündwiderstände für Biomasseöfen und Kessel 230V.....	59 (F)
Zündwiderstände für Biomasseöfen und Kessel 24V.....	63 (F)
Zündwiderstände für Biomasseöfen und Kesseln Marken.....	63 (F)
Zündwiderstände für Wasserkocher.....	145 (W)
Zusatzpumpen für die Versorgung von Dieselmotoren.....	58 (F)

Kundenservice

+49 899 394 8950



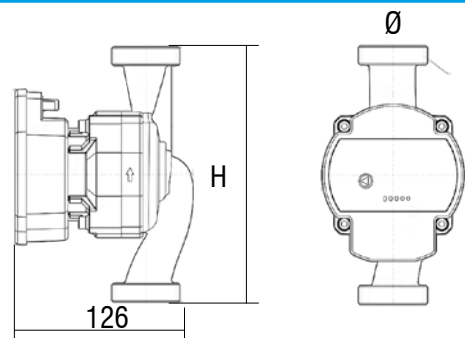
de@antaresint.com

Kompakte Umwälzpumpen mit Frequenzmodulation und hoher Energieeffizienz ($E_{EEI} \leq 0,21$) mit PWM

Die MODULEX Umwälzpumpe, wie alle Umwälzpumpen mit Frequenzmodulation, ist über ihren elektronischen Controller so konzipiert, dass sie sich automatisch an die Bedürfnisse der Anlage und an die Anzahl der Heizkörper anpasst, je nachdem, ob diese geöffnet oder geschlossen sind. Über ihr Invertermotor-System wird die Drehzahl erhöht oder verringert, wodurch die Wassermenge entsprechend den momentanen Anforderungen der Anlage reguliert wird. Sie kann mit einer PWM-Steuerung ausgestattet sein, die bei Anschluss von der Steuerplatine des Boilers gesteuert wird. Wenn sie nicht angeschlossen ist, regelt sich die Pumpe dennoch automatisch je nach den aktuellen Bedürfnissen der Anlage.

Mod. HYBRID GUSSEISENKÖRPER

4 Jahre Garantie



Wichtigsten Merkmale

- $E_{EEI} \leq 0,21$
- Funktion: SELF ADAPT - SA
- Konstante Geschwindigkeit - CS
- Proportionaler Druck - PP
- Konstanter Druck - CP
- Controller PWM
- Anzeige der Funktionen

Kompatibel und austauschbar mit:

WILO

- PARA (alle Typen mit und ohne PWM-Controller)
- PICO (alle Typen mit und ohne PWM-Controller)
- YONOS (alle Typen mit und ohne PWM-Controller)



Alte Modelle
RS xx / X
und andere Marken

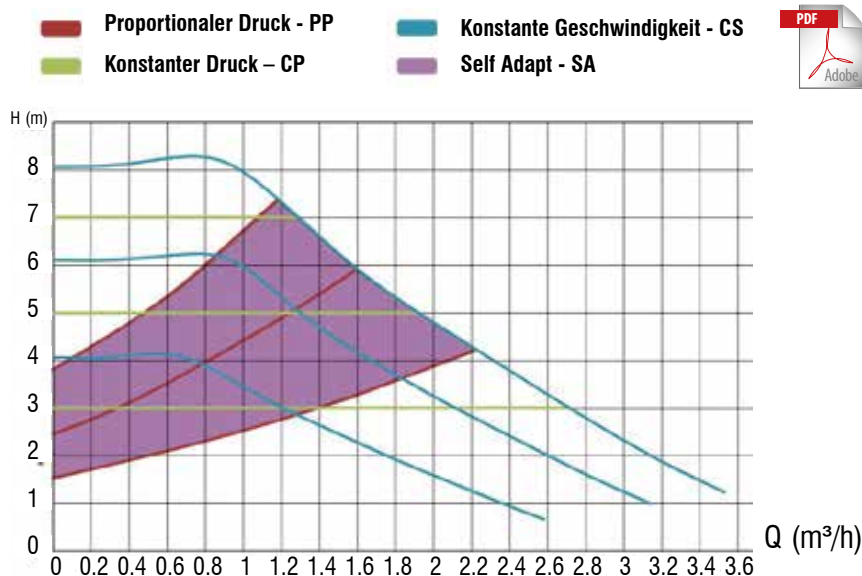
Kompatibel und austauschbar mit:

GRUNDFOS UPM3 und andere Marken
Alte GRUNDFOS-Modelle und andere Marken

- UPM3 (alle Typen mit und ohne PWM-Controller)
- UPM2 (alle Typen mit und ohne PWM-Controller)
- ALFA2 (alle Typen mit und ohne PWM-Controller)



Alte Modelle
Grundfos UPS xx xx
xxx und andere Marken



Art. P110 - Umwälzpumpe Antares Typ Modulex Hybrid mit frequenzgesteuertem Wechselrichter Hochleistungs-, mit Wassläufer. Mit PWM-Steuerbuchse mit der Funktion von SELF ADAPT, ausgestattet, selbsteinstellend mit oder ohne Kabelanschluss an PWM-Regler. - Temperatur: 2 - 110 °C.

Max. Durchfluss: m³/h 4.1. Selbstregelnd. alle Anforderungen des Umwälzers sind in einem einzigen Produkt erfüllt. Komplette mit Dichtungen und Stromkabel. 230 V-Netzteil - 4 Jahre Garantie.

Bestellnr.	Typ "Hybrid"	Max. förderh.	Höhe (H)	Anschl. Ø	W	Preis €/Bestellm. ≥	
						1	10
P110.69	UPMH 15-60-130	6 mt.	130	1" AG.	45	59,26	56,47
P110.60	UPMH 25-60-130	6 mt.	130	1 1/2" AG.	45	59,31	56,49
P110.68	UPMH 25-60-180	6 mt.	180	1 1/2" AG.	45	59,63	57,01
P110.89	UPMH 15-80-130	8 mt.	130	1" AG.	65	59,85	58,65
P110.84	UPMH 20-80-130	8 mt.	130	1 1/4" AG.	65	65,70	62,77
P110.80	UPMH 25-80-130	8 mt.	130	1 1/2" AG.	65	59,85	58,65
P110.88	UPMH 25-80-180	8 mt.	180	1 1/2" AG.	65	59,85	58,65
P110.82	UPMH 32-80-180	8 mt.	180	2" AG.	65	68,00	62,77

Komplett mit Anschlusskabel Anschlüsse Typ: Common Style



Netzanschluss Typ molex
PWM Anschluss Typ FCI

Mod. FLEX HYBRID GUSSEISENKÖRPER

4 Jahre Garantie



Preis € 54,25

Art. P.112

4,1 m³/h

EEI ≤ 0,21

Eine Umwälzpumpe für alle alle Anweisungen und Ersatz:

Heizung, Kühlung, Wärmepumpen, solarthermie - Allen Anschlüssen können mit Spezifische und schnelle elektrische Ersatzteile ausgestattet werden.

Grundfos Standard

Wilo Standard

Grundfos FCI

Common Style

Kompatibel WILO INT.

Befestigungsleisten für Verbindungen auf Klemmenleiste Typ Wilo INT. Der Ersatz für Support-Services ist erleichtert.

SCHUTZMARKE HINTERGELEGT-MIT MODELL EINGETRAGEN MIT GEBRAUCHSMUSTER

Art. P.112 - ANTARES Umwälzpumpe Typ Modulex Flex mit Wechselrichter Frequenzbereich mit kompatibel Wilo INT-Klemmenblock, hocheffizient, mit nassem Rotor. Mit PWM-Steuerbuchse ausgestattet mit dazu der Funktion AUTO ADAPT, selbstjustierend mit oder ohne Kabelanschluss an PWM-Regler - Temperatur: 2-110 °C.

Max. Durchfluss: mc/h 4,1 – Förderhöhe: 8 mt- Alle Anforderungen des Umwälzpumpen sind in einen einzigen Produkt erfüllt - Netzteil 230 Vac - 4 Jahre Garantie.

Bestellnr.	Typ "Flex"	Höhe (H)	Anschl. Ø	W	Preis €/Bestellm. ≥	
					1	10
P.112.89	UPMF 15-80-130	130	1" AG	65	55,95	54,25
P.112.80	UPMF 25-80-130	130	1 1/2" AG	65	55,95	54,25
P.112.88	UPMF 25-80-180	180	1 1/2" AG	65	55,95	54,25

Leistungs merkmale und Abmessungen wie Umwälzpumpe HYBRID-typ art.P.110.xx aber mit elektrischen Anschlüssen wie WILO INT

Kompatibel und austauschbar WILO:
mit Anbringen der Anschlussplatte



WILO PARA 6-43
WILO PARA 7-50
WILO YONOS PARA 15-60
WILO YONOS PARA 15-70
WILO PARA 6-43 PWM
WILO PARA 7-50 PWM
WILO YONOS PARA 15-60 PWN
WILO YONOS PARA 15-70 PWN

Kompatibel und austauschbar WILO:
ohne Anbringen der Anschlussplatte



WILO PARA INT 6-43
WILO PARA INT 7-50
WILO PARA INT 6-43 PWM
WILO PARA INT 7-50 PWM
WILO YONOS PARA INT 15-7
WILO YONOS PARA INT 15-6
WILO YONOS PARA INT 15-7 PWM
WILO YONOS PARA INT 15-6 PWM



LDie Abkürzungen KSL - MALL - NFS - TLS auf den alten Umwälzpumpen definieren die verschiedenen Kunststoffkörper -Sehen sie dazu unser Sortiment auf Seite 20 (F).

Für diese Ersetzungen ist es die Motoraus-tausch empfohlen , siehe Art.P.122.80 auf Seite.10 (F).

Auch mit den alten Modellen, die nicht Hocheffizient sind

Kompatibel und austauschbar Grundfos:
mit Anbringen der Anschlussplatte



GRUNDFOS UPM3 15-60
GRUNDFOS UPM3 15-70
GRUNDFOS UPM3 15-75
GRUNDFOS UPM3S 15-60
GRUNDFOS UPM4 15-60
GRUNDFOS UPM4 15-70
GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-60
GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-70
GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-75
GRUNDFOS UPM3 FLEX 15-60
GRUNDFOS UPM3 FLEX 15-70

Die Abkürzungen CACAO - CAOD - CESA02, etc. auf den alten Zirkulatoren definieren die verschiedenen Kunststoffkörper - siehe dazu unser Sortiment auf S.20 (F). Für diesen Wechseln ist nur den Motortausch empfohlen, siehe Art.P.122.80 auf Seite:10 (F)

Auch mit den alten Modellen, die nicht Hocheffizient sind

Art. P.170 - Stecksocket mit elektrischen Anschlüssen für Zirkulator FLEX art.P.112 und Ersatzmotoren Art.121.xx und P.122. XX - Schutzart IP44.

Die Klemme passt in den oberen Teil der Klemmleiste des Zirkulators Art.P.112 oder der Ersatzmotoren P.121.84 und P.122.84 und ermöglicht , den Zirkulator mit elektrischen Anschlüssen der unten definierten Typen auszustatten, um den Austausch zu erleichtern.

Bestellnr.	Typ	Preis €
P.170.02	Wilo Standard Molex + FCI Halbmond	3,95
P.170.01	Grundfos Standard Super Seal + Mini Super Seal	3,95
P.170.03	Grundfos FCI Super Seal + FCI Halbmond	3,95
P.170.00	Common Style Molex - FCI rechteckig	3,95

Für spezifische Anschlusskabel finden Sie auf Seite. 25 (F)

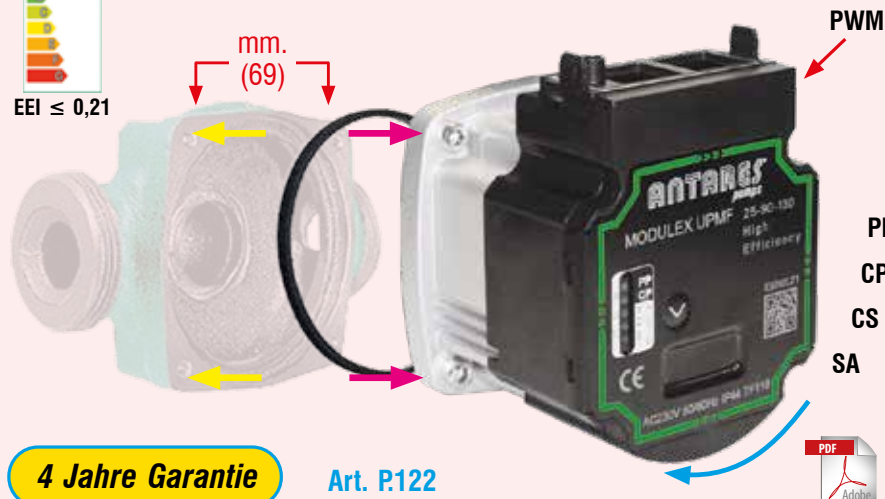
Ersatzmotor Frequenzmoduliertem mit PWM für Haushaltsumwälzpumpe

Flex-Typ mit Frequenzumrechnung und PWM-Steuerung - EEI-Koeffizient <0,21



**DREHUNG IM UHRZEIGERSINN
FÜR WILO und andere Marken**

Preis € 51,35



4 Jahre Garantie

Art. P.122

Art. P.122 - Universeller Ersatzmotor mit Laufrad und hocheffizientem Frequenzumrichter für den Austausch auf Heizkirkulatoren von WILO und anderen Marken mit H-R (CW). Mit PWM-Steuereinheit und mit den Funktionen SELF ADAPT, PP, CP, CS ausgestattet. Selbstjustierend mit oder ohne die Kabelverbindung zum PWM-Regler. - 4 Jahre Garantie.

Selbsteinstellend, erfüllt alle Anforderungen, die mit einem einzigen Produkt ersetzt werden. Abstand der Befestigungslöcher 69 mm - komplett mit Dichtungen und Befestigungsschrauben. Max. Durchflussmenge: 4,1 mc/h - Vorspannung max. 8 mt. - 4 Jahre Garantie.

Ausstattung der elektrischen Anschlüsse

Bestellnr.	Typ der Verbindung	Preis €/Menge ≥	
		1	10
P122.84	Grundklemme Typ INT	52,95	51,35
P122.82	Wilo standard: Molex - FCI halbrund	56,85	55,25
P122.80	Common Style: Molex - FCI rechteckig	56,85	55,25

Die oben genannten Modelle sind schon mit den definierten Anschlüssen ausgestattet

Schutzmarke Patentiertes Modell®

Ausstattung der elektrischen Anschlüsse


Wilo Standard




Art. P.122.82

**Klemmleiste typ
kompatibel WILO INT.**
Art. P.122.84


Common Style




Art. P.122.80

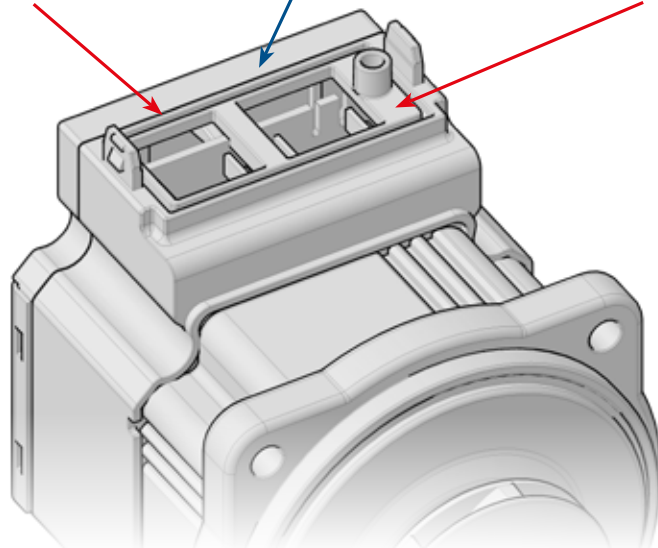


Kompatibel austauschbar

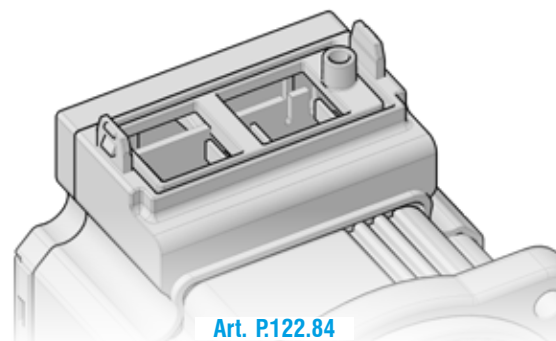

Art. P.122.84

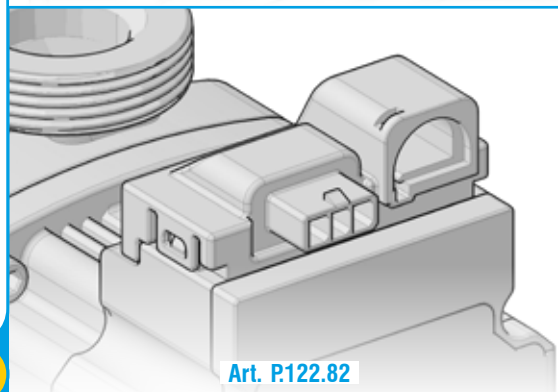

Art. P.122.82

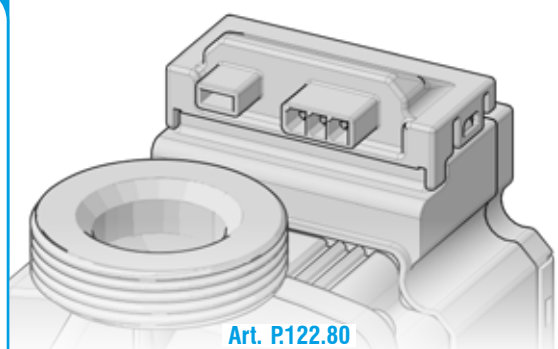

Art. P.122.80

Art. P.170 - Stecksockel mit elektrischen Anschlüssen für Umwälzpumpe FLEX art.P.112 und Ersatzmotoren Art.121.xx und P.122.XX - Schutz IP44

Die Klemme passt in den oberen Teil der Klemmleiste des Zirkulators Art.P.112 oder der Ersatzmotoren P.122.84 und ermöglicht, Umwälzpumpe mit elektrischen Anschlüssen der unten definierten Typen auszustatten, um den Austausch zu erleichtern.

Bestellnr.	Typ	Preis €
P.170.02	Wilo Standard Molex + FCI halbrund	3,95
P.170.00	Common Style Molex - FCI rechteckig	3,95

Für spezifische Anschlusskabel finden Sie auf Seite. 25 (F)

Flex-Typ mit Frequenzumrechnung und PWM-Steuerung - EEI-Koeffizient <0,21



**DREHUNG GEGEN DEN UHRZEIGERSINN
FÜR GRUNDFOS und andere Marken**

Preis € 51,35



4 Jahre Garantie

Art. P.121

Art. P.121 - Universalmotor mit Laufrad und mit hocheffizienten Frequenzumrichter für den Austausch von Hausumwälzpumpen der Marke GRUNFOS und anderen Marken mit die drehung gegen den Uhrzeigersinn (CCW). Mit PWM-Steuerbuchse und mit den Funktionen SELF ADAPT, PP, CP, CS. ausgestattet. Selbstregelnden mit oder ohne Kabelverbindung zum Regler PWM. - 4 Jahre Garantie.

Selbsteinstellend, erfüllt alle Anforderungen, die mit einem einzigen Produkt ersetzt werden. Abstand der Befestigungslöcher 68 mm - komplett mit Dichtungen und Befestigungsschrauben. Max. Durchflussmenge: 4,1 mc/h - Vorspannung max. 8 mt. - 4 Jahre Garantie.

Ausstattung der elektrischen Anschlüsse

Bestellnr.	Typ der Verbindung	Preis €/Menge ≥	
		1	10
P.121.84	Grundklemme Typ INT	52,95	51,35
P.121.81	Grundfos standard: SuperSeal - Mini SuperSeal	56,85	55,25
P.121.83	Grundfos FCI: SuperSeal - FCI halbmond	56,85	55,25

Die oben genannten Modelle sind schon mit den definierten Anschlüssen ausgestattet

Schutzmarke Patentiertes Modell®

Ausstattung der elektrischen Anschlöss

Grundfos Standard



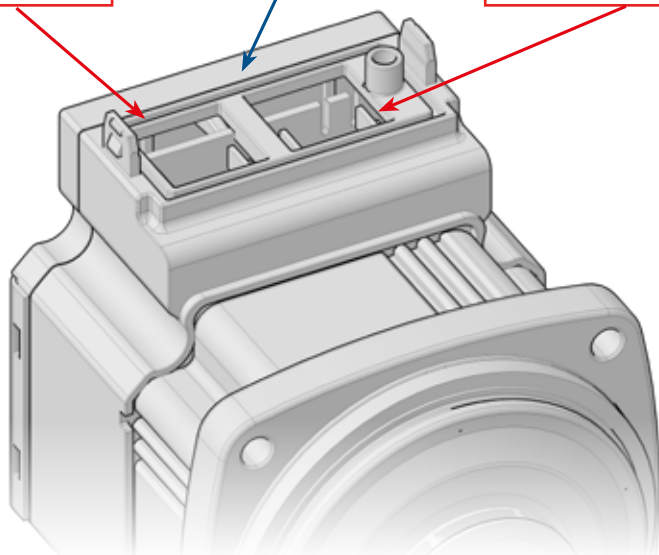
Art. P.121.81

**Klemmleiste typ
kompatibel WILO INT.**
Art. P.121.84


Grundfos FCI




Art. P.121.83




Kompatibel austauschbar

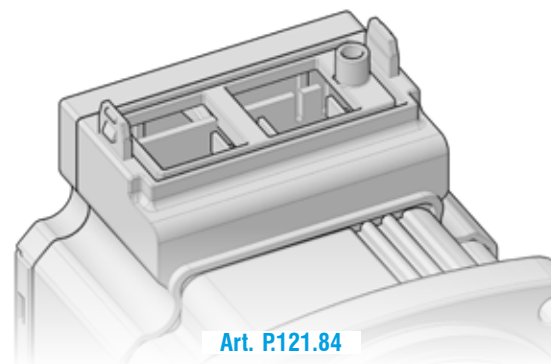

Art. P.121.84

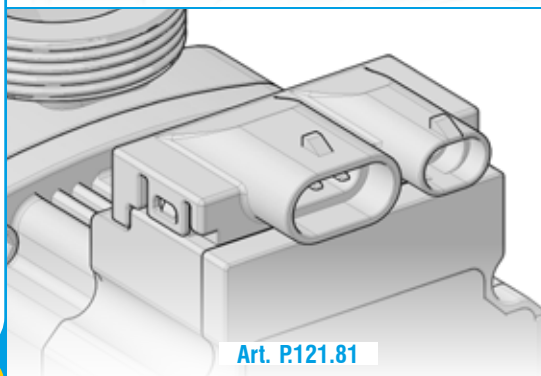

Art. P.121.81

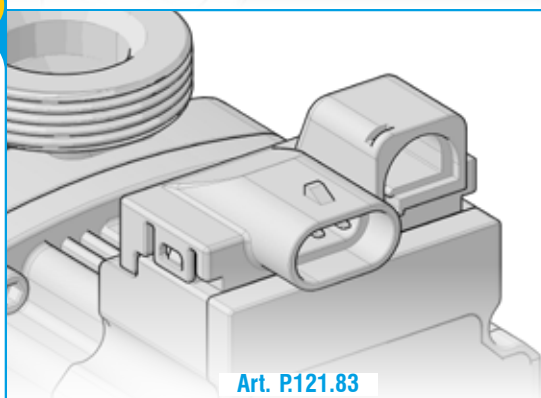

Art. P.121.83

Art. P.170 - Stecksocket mit elektrischen Anschlüssen für Umwälzpumpe FLEX art.P.112 und Ersatzmotoren Art.121. xx und P.122.XX - Schutz IP44

Die Klemmleiste sitzt oben auf der Klemmleistedes des Umwälzventils Art. .P.112 oder der Ersatzmotoren P.121 und P.122 und ermöglicht die Ausstattung des Umlaufs mit elektrisch mit den unten definierten Typen, um Ersetzungen zu erleichtern.

Bestellnr.	Typ	Preis €
P.170.01	Grundfos Standard Super Seal + Mini Super Seal	3,95
P.170.03	Grundfos FCI Super Seal - FCI halbmond	3,95

Für spezifische Anschlusskabel finden Sie auf Seite. 25 (F)

Hocheffiziente Universalmotoren mit Ersatzlaufrad für Hausaltumwälzpumpen ohne PWM

UNIVERSALMOTOREN MIT LAUFRAD:

2 MODELLE (Gegen UHRZEIGERSINN und UHRZEIGERSINN), die eine Austauschbarkeit auf fast allen auf dem Markt befindlichen Haushaltsumwälzpumpen ermöglichen. Der eingebaute elektronische Wechselrichter passt die Vorspannung automatisch an die Anforderungen der Anlage an.

DEN AUSTAUSCH DES MOTORS BIETET VIELFÄLTIGE VORTEILE

- Schnellere und einfachere Bedienung durch nur den einfachen Motorwechsel.
- Weniger Bestände und weniger Anlagevermögen.

DREHUNG GEGEN DEN UHRZEIGERSINN FÜR GRUNDFOS und andere Marken



Art. P074.60

DREHUNG IM UHRZEIGERSINN FÜR WILO und andere Marken



Art. P075.60



Für die Funktionen und die technischen Merkmale gelten die gleichen wie für Art. P065 (siehe oben).



Art. P074.60 - Universeller, energieeffizienter Ersatzmotor mit Laufrad für den Austausch an Haushaltsumwälzpumpen "GRUNDFOS", "ANTARES" und anderen Marken. Mit seitlicher Elektronik und Anzeige des Stromverbrauchs. Komplett mit Schrauben. Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn.

Begrenzungslinien 68 mm. Komplett mit wählbarem Geschwindigkeitsregler, der die Förderhöhe von 4, 5 und 6 m ermöglicht. 230 VAC. Förderhöhe mit 6-mc/h 3,8.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	61,33	60,16

Art. P075.60 - Universeller, energieeffizienter Ersatzmotor mit Laufrad zum Austausch an Haushaltsumwälzpumpen "WILO", "ANTARES" und anderen Marken. Mit seitlicher Elektronik und Anzeige des Stromverbrauchs. Komplett mit Schrauben. Drehung im Uhrzeigersinn.

Begrenzungslinien 69 mm. Komplett mit wählbarem Geschwindigkeitsregler, der die Förderhöhe von 4, 5 und 6 m ermöglicht. 230 VAC. Förderhöhe mit 6-mc/h 3,3.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	64,09	62,88

Universelle Ersatzmotoren mit Laufrad für Hausaltumwälzpumpen mit niedriger Effizienz $EEI \geq 0,21$

UNIVERSALMOTOREN MIT LAUFRAD:

2 Modelle (GEGEN DEN UHRZEIGERSINN und IM UHRZEIGERSINN) die Austauschbarkeit auf fast allen auf dem Markt befindlichen Haushaltsumwälzpumpen ermöglichen. Mit dem Geschwindigkeitsregler kann die Prävalenz an die Anforderungen der Anlage angepasst werden.

DIE MOTOR-AUSTAUSCH BIETET VIELFÄLTIGE VORTEILE

- Schnellere und einfachere Bedienung durch einfachen Motorwechsel.
- Weniger Bestände und weniger Anlagevermögen.

DREHUNG IM UHRZEIGERSINN FÜR GRUNDFOS und andere Marken

Preis € 28,75



Art. P084.60

DREHUNG GEGEN DEN UHRZEIGERSINN FÜR WILO und andere Marke

Preis € 28,75



Art. P085.60

Art. P084.60 - Universalersatzmotor mit Laufrad zum Austausch an den Haushaltsumwälzpumpen "GRUNDFOS", "MYSON", "ANTARES" und anderen Marken, mit Schrauben. Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn.

Befestigungsabstand 68 mm. Mit wählbarem Geschwindigkeitsregler, der die Transporthöhe an die Anforderungen der Anlage anpassen kann - maximale Transporthöhe 6 m - Förderleistung: 3,3 m³/h.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	29,35	28,75

Art. P085.60 - Universalersatzmotor mit Laufrad zum Austausch an Haushaltsumwälzpumpen "WILO", "WSC" und anderen Marken, komplett mit Schrauben. Stündliche Rotation.

Befestigungsradabstand mm. 69. Mit wählbarem Geschwindigkeitsregler, der die Anpassung der Prävalenz an die Anforderungen der Anlage ermöglicht - Prävalenz maximal 6 mt. - Förderleistung: 3,3 m³/h.


Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	29,95	28,75



Dieses Produkt ist als Ersatzteil (Komponente) für eine Umwälzpumpe zu betrachten, daher kann es installiert werden, da es nicht unter die EuP-Richtlinie 2016 fällt, die sich auf komplette Umwälzpumpen bezieht und nicht auf Ersatzteile für alte Umwälzpumpen.

Hocheffiziente, kompakte FM-Umwälzpumpen ohne PWM (EEI 0.21)

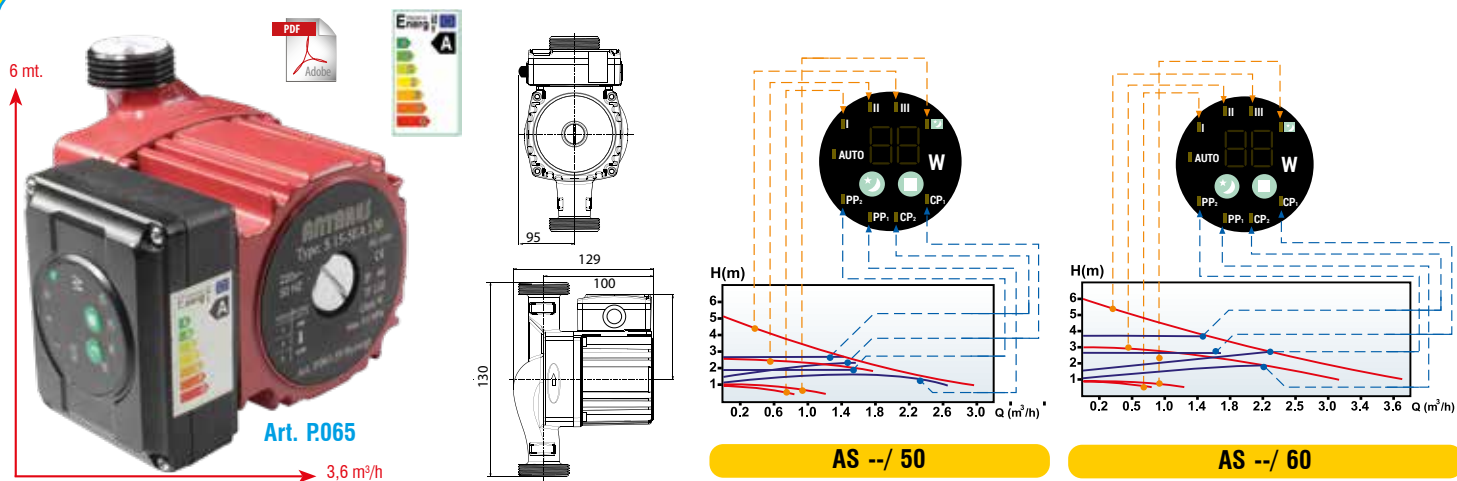Kleine Leistung "AlfaMax" 5-6 mt. mit elektronischer Seitlichen




Art. P065 - Umwälzpumpe "AlfaMax" mit Nassläufer, energieeffizient, mit Energieeffizienzkoeffizient EEI 0,20.

Mit seitlicher elektronischer Ausrüstung und Anzeige des elektrischen Verbrauchs. Mit Nassläufer- 2 Jahre Garantie. Entspricht der neuen europäischen Richtlinie ERP 200/125/CE. Für die Isolierschale siehe Art. P070.XX Abs. 24 (F).

Bestellnr.	Typ "AlfaMax"	Max. förderhöhe mt.	Max. durchfluss./mt.	Höhe (H)	Anschl. Ø	W	Preis €/Menge ≥	
							1	10
P065.59	AS 15/50	5	50,5	130	1" AG	32	63,94	62,72
P065.50	AS 25/50			130	1 1/2" AG	32	63,94	62,72
P065.69	AS 15/60	6	60	130	1" AG	45	63,22	62,02
P065.60	AS 25/60			130	1 1/2" AG	45	63,22	62,02

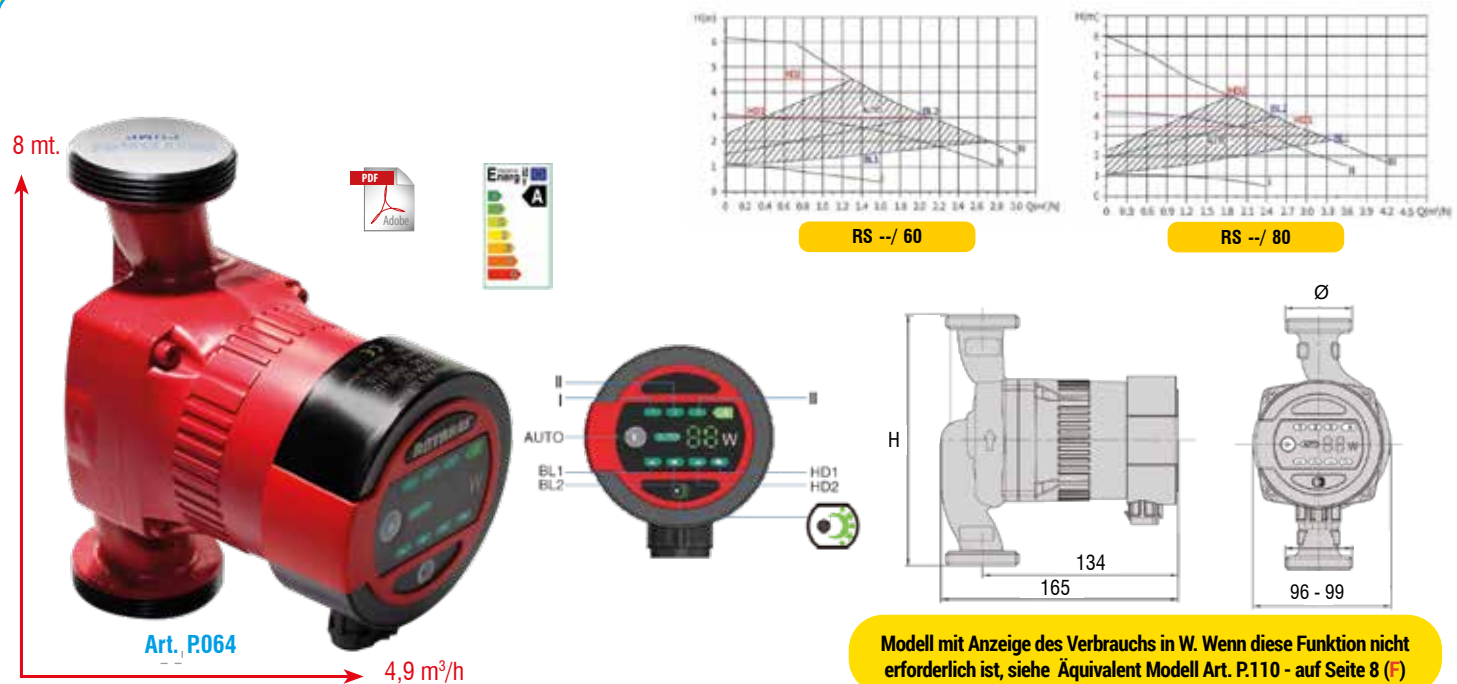Kleine Leistung "AlfaMax" 6-8 mt. mit elektronischer Frontausstattung



Art. P064 - Umwälzpumpe "AlfaMax" mit Nassläufer, energieeffizient, mit einem Energieeffizienzkoeffizienten von weniger als 0,20. Mit Anzeige des Stromverbrauchs.

Umwälzpumpe - 2 Jahre Garantie. Entspricht der neuen europäischen Richtlinie ERP 200/125/CE. - Die Garantie beträgt 2 Jahre. Für die Isolierschale sehen Art. P070 Abs. 24 (F).


Bestellnr.	Typ "AlfaMax"	Max. Förderhöhe mt.	Max. Durchfluss./mt.	Höhe (H)	Anschl. Ø (G)	W	Preis €/Menge ≥	
							1	10
P064.69	RS 15/60	6	50	130	1" AG	45	68,49	67,18
P064.64	RS 20/60		50	130	1 1/4" AG	45	77,80	76,32
P064.60	RS 25/60		50	130	1 1/2" AG	45	68,49	67,18
P064.68	RS 25/60		50	180	1 1/2" AG	45	68,49	67,18
P064.89	RS 15/80	8	70	130	1" AG	70	76,60	75,14
P064.84	RS 25/80		70	130	1 1/2" AG	70	76,60	75,14
P064.80	RS 25/80		70	180	1 1/2" AG	70	76,60	75,14
P064.82	RS 32/80		70	180	2" AG	70	76,60	75,14

Hocheffiziente Umwälzpumpe mit PWM für mittlere Durchflussmenge

Serie mit mittlerer Reichweite AlfaMaior 8-10 mt. mit frontalem elektronischem Gerät


3 JAHRE GARANTIE

UMWÄLPUMPE in Energieeffizienzklasse. A
A Koeffizient EEI < 0,23



7 m³/h

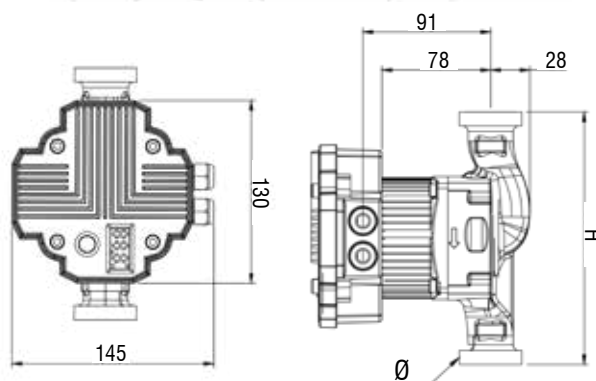Art. P066



Art. P066 - Umwälzpumpe "AlfaMaior" mit Nassläufer, die eine hohe Energieeffizienz und einen Energieeffizienzkoeffizienten von weniger als 0,23 aufweist. Mit frontaler Elektronik. Komplett mit isolierender Schale.


Entspricht der europäischen Richtlinie 200/125/EG. Durchfluss und Vorherrschen wie in der Tabelle. 3 Jahre Garantie

Entwurf der europäischen Norm EN 12667, Durchmesser und Förderhöhe wie in der Tabelle 6 unten dargestellt							
Bestellnr.	Typ	Förderhöhe max mt.	Anschl. Ø	Durchfluss max m³/h.	Höhe (H) mm	Leistung	Preis €
P066.12	APM 25/8	8	1 1/2"	7	180	80 W	85,85
P066.20	APM 32/8	8	2"	7			87,35
P066.42	APMN 25/105	10	1 1/2"	7	130	140 W	88,46
P066.52	APMN 25/105	10	1 1/2"	7	180		90,17
P066.70	APMN 32/105	10	2"	7			91,88

Serie mit mittlerer Reichweite AlfaMaior 12 mt. mit frontalem elektronischem Gerät



3 JAHRE GARANTIE

UMWÄLPUMPE in Energieeffizienzklasse. A
A Koeffizient EEI < 0,23



8 m³/h

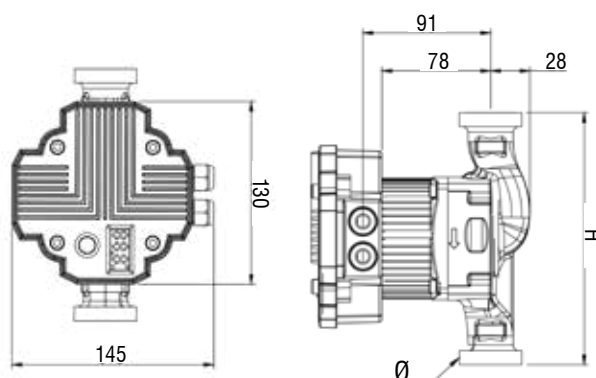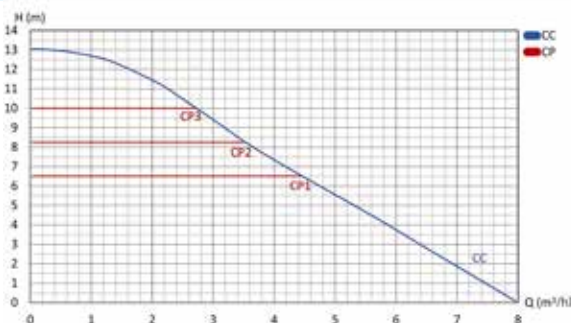Art. P076



Art. P076 - Umwälzpumpe "AlfaMaior" mit Nassläufer, die eine hohe Energieeffizienz und einen Energieeffizienzkoeffizienten von weniger als 0,23 aufweist. Mit frontaler elektronischer Ausrüstung. Komplett mit Isolierschale.

Entspricht der europäischen Richtlinie 200/125/EG. Fördermengen und Förderhöhe wie in der Tabelle angegeben. 3 Jahre Garantie. Leistung 185 W.

Bestellnr.	Typ	Förderhöhe max mt.	Anschl. Ø	Durchfluss max m³/h.	Höhe (H) mm.	Preis €
P076.02	APMN 25/125	12	1 1/2"	8	130	92,03
P076.12	APMN 25/125	12	1 1/2"	8	180	93,61
P076.20	APMN 32/125	12	2"	8		95,48

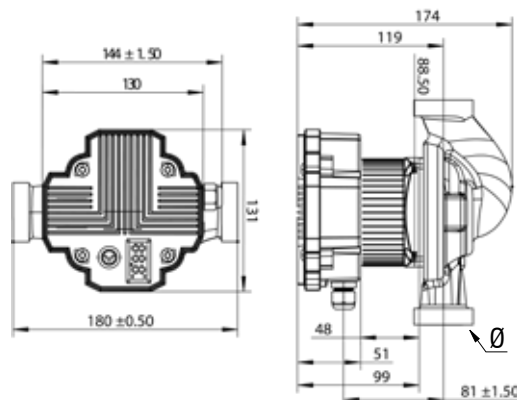
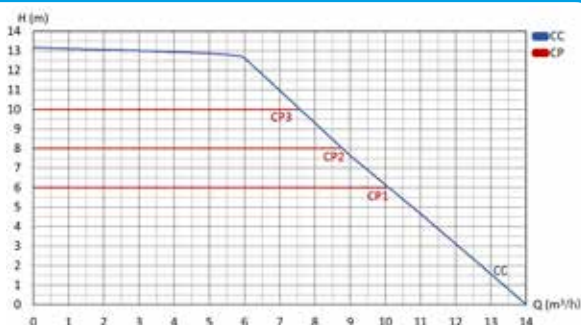
Hocheffiziente Umwälzpumpe mit PWM für mittlere und hohe Durchflussmenge Serie von mittleren Leistung Durchfluss und Förderhöhe AlfaPlus 12 mt mit PWM

3 JAHRE GARANTIE

UMWÄLPUMPE in
Energieeffizienzklasse.
A Koeffizient EEI < 0,23



Art. P078.2-



Art. P078.2 - Hocheffiziente AlfaPlus-Nassläufer-Umwälzpumpe mit PWM-Zertifizierung, für Wärmepumpen, mit frontaler Elektronik geeignet. Komplett mit Isolierschale.

Entspricht der europäischen Richtlinie 200/125/EG. Durchfluss und Förderhöhe wie in der Tabelle. 3 Jahre Garantie. Höhe 180 mm. Leistung 360 W.

Bestellnr.	Typ	Förderhöhe max mt.	Anschl. Ø	Durchfluss max m³/h.	Preis €
P078.20	APMN 25/120	12	1 1/2"	14	108,79
P078.22	APMN 32/120	12	2"	14	110,58

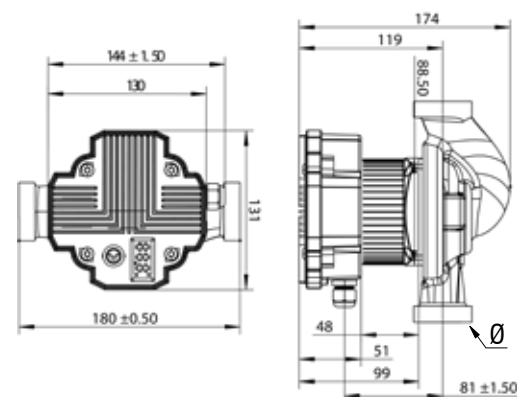
Serie von mittleren Leistung Durchfluss und Förderhöhe AlfaPlus 18 mt mit PWM

3 JAHRE GARANTIE

UMWÄLPUMPE in
Energieeffizienzklasse.
A Koeffizient EEI < 0,23



Art. P078.8-



Art. P078.8- - Hocheffiziente AlfaPlus- Nassläufer -Umwälzpumpe mit PWM-Zertifizierung, für Wärmepumpen, mit frontaler elektronischer Ausrüstung geeignet. Komplett mit Isolierschale.

Entspricht der europäischen Richtlinie 200/125/EG. Fördermengen und Förderhöhe wie in der Tabelle angegeben. 3 Jahre Garantie. Höhe 180 mm. Leistung 360 W.

Bestellnr.	Typ	Förderhöhe max mt.	Anschl. Ø	Durchfluss max m³/h.	Preis €
P078.80	APMN 25/180	18	1 1/2"	14	139,50
P078.82	APMN 32/180	18	2"	14	140,61

Geflanschte Serie mit großen Flußraten mit hoher Energieeffizienz

18 mt.

Geflanschte DN 40

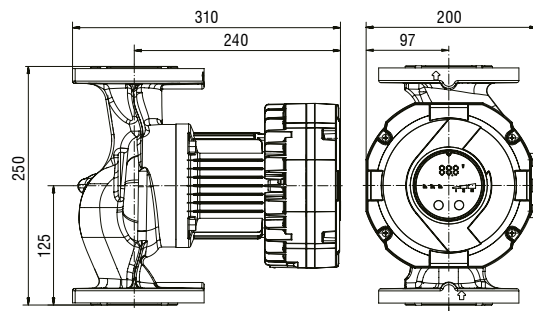


Art. P.079.18

30 m³/h



Koeffizient $EEL \leq 0,21$



Art. P.079.18 - Umwälzpumpe ANTARES Typ "AlfaMega" 40 flanschartig DN 40 mit hoher Energieeffizienz und mit Nassläufer. Einphasig 230 Vac mit den Körper aus Gusseisen mit Frequenzmodulation. Gusseisenkörper.

Mit proportionaler Druckregelung, Konstantdruckregelung.

Bestellnr.	Typ	Förderhöhe max mt.	Durchfluss max mc/h	Leistung W	Abmessungen L	Preis €
P.079.18	AlfaMega 40/18	18	30	615	250	896,97

18 mt.

Geflanschte DN 50

8 mt.



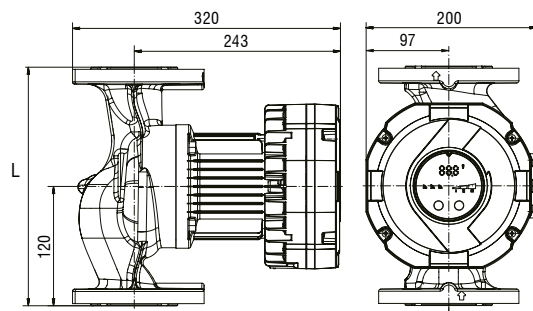
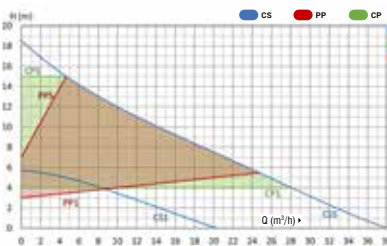
Art. P.080.08

38 m³/h

28 m³/h



Koeffizient $EEL \leq 0,21$



Art. P.080 - Umwälzpumpe ANTARES Typ "AlfaMega" 50 flanschförmig DN 50 mit hoher Energieeffizienz mit den Nassläufer. Einphasig 230 Vac mit den Körper aus Gusseisen mit Frequenzmodulation.

Mit proportionale Druckregelung, konstante Druckregelung.

Bestellnr.	Typ	Förderhöhe max mt.	Durchfluss max mc/h	Leistung W	Abmessungen L	Preis €
P.080.08	AlfaMega 50/8	8	28	330	240	986,67
P.080.18	AlfaMega 50/18	18	38	770	280	1031,51

12 mt.

Geflanschte DN 65

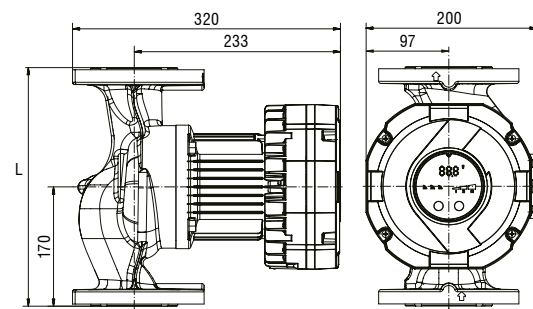
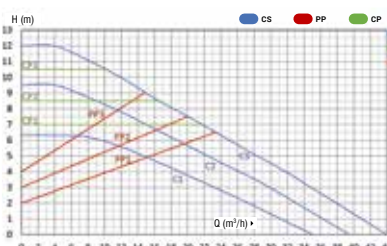


Art. P.081.12

44 m³/h



Koeffizient $EEL \leq 0,21$



Art. P.081.12 - Umwälzpumpe ANTARES Typ "AlfaMega" 65 flanschartig DN 65 mit hoher Energieeffizienz mit den Nassläufer. Einphasig 230 Vac mit Frequenzmodulation. - Durchfluss max :xxx m³/h - Förderhöhe 12 mt. - Gusseisenkörper. - Abmessung: 340 mm.

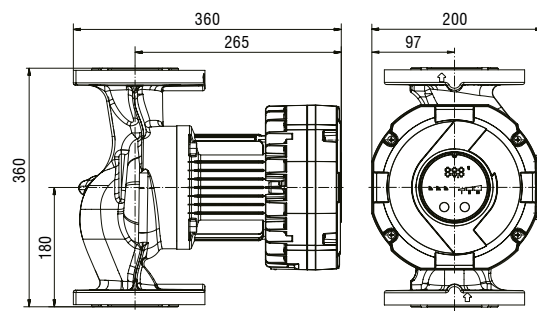
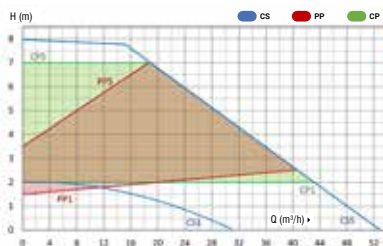
Mit proportionale Druckregelung, konstante Druckregelung - Leistung W: 776.

Preis € 1091,31

8 mt.

Geflanschte DN 80**Art. P082.08**

→ 54 m³/h

**Koeffizient EEI ≤ 0,21**

Art. P082.08 - Umwälzpumpe ANTARES Typ "AlfaMega" 80 flankiert DN 80 mit hoher Energieeffizienz und mit dem Nassläufer. Einphasig 230 Vac mit Frequenzmodulation. Durchfluss max : 54m³/h - Förderhöhe 8mt. - Gusseisenkörper. - Achsabstand: 360 mm.

Mit proportionale Druckregelung, konstante Druckregelung. – Leistung W:915

Preis € 1166,06**HINWEIS**

Für das komplette Sortiment des Gegenflansch und Zubehör siehe Seite 61 (W).



Umwälzpumpen für Solaranlagen mit hoher Effizienz - EEI≤0,21

4 Jahre Garantie**PWM1 oder PWM2**

8 - 9 mt.


**Art. P023**

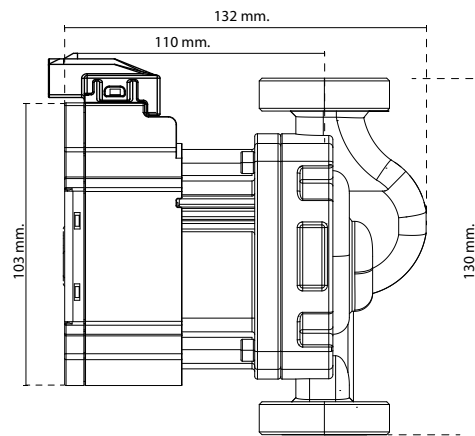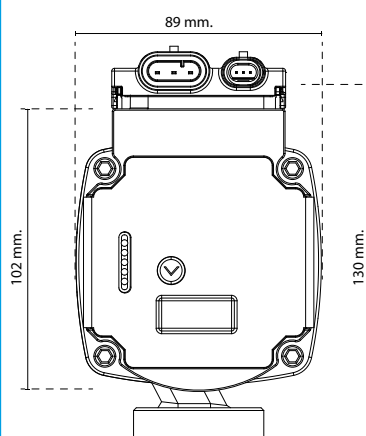→ 4,6 m³/h

Ethylglykol max 50%**Geeignet für solaranlagen**

Art. P023 - Umwälzpumpe ANTARES Typ MODULEX SOLAR mit hoher Energieeffizienz mit frequenzmoduliertem Wechselrichter und parametrierbarer Steuerbuchse PWM2 oder PWM1, mit der selbstjustierenden SELFADAPT-Funktion mit und ohne PWM-Kabelanschluss ausgestattet. Speziell für Solaranlagen geeignet.

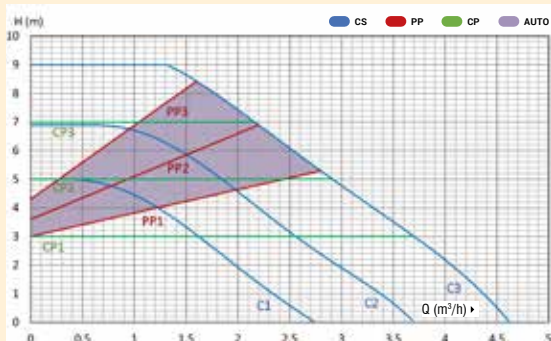Durchfluss max : m³/h 4,6. Selbstregelnd. Alle Anforderungen des Umwälzers sind in einem einzigen Produkt erfüllt. Komplett mit Dichtungen, Netzkabel und PWM-Stecker. Stromversorgung 230 Vac. - 4 Jahre garantie

**KOSTENLOSER**

Versand für Bestellungen
über € 480




Bestellnr.	Typ "Solar"	Max. förderh.	Höhe (H)	Anschl. Ø	W	Preis €/Menge ≥	
						1	10
P023.89	UPMS 15-80-130	8 mt.	130	1" AG	65	68,84	65,80
P023.80	UPMS 25-80-130	8 mt.	130	1 1/2" AG	65	68,84	65,80
P023.99	UPMS 15-90-130	9 mt.	130	1" AG	90	69,95	66,65
P023.90	UPMS 25-90-130	9 mt.	130	1 1/2" AG	90	69,95	66,65
P023.98	UPMS 25-90-180	9 mt.	180	1 1/2" AG	90	69,95	66,65

Umwälzpumpen für Warmwasser



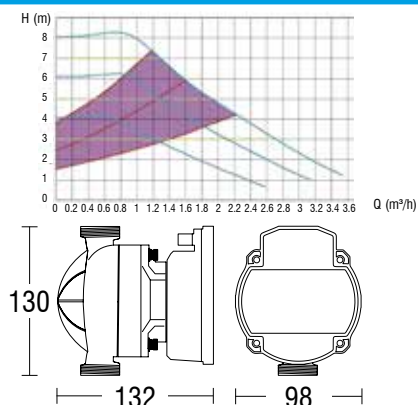Art. P061.80



Art. P061.80 - Umwälzpumpe für sanitärem Warmwasser mit hoher Energieeffizienz 230 V. Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn (CCW). Kunststoffgehäuse

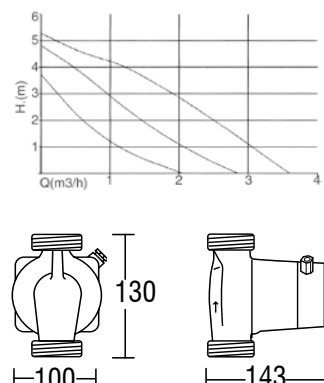
Anschluss 1AG. Höhe des Anschlüsse: 130.

Preis € 76,75



Körper aus brönze

Art. P090.00



Art. P090.00 - Umwälzpumpe Antares für Warmwasser aus Bronze- 230V - 50 Hz - 2 Jahre Garantie.

Antsch: 1 1/2AG - 96 W, Max Druck: 10 bar

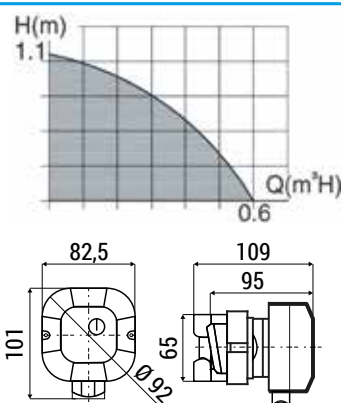
Preis € 98,85



EdelstahlGehäuse



Art. P093.02



Art. P093.02 - Umwälzpumpe für Warmwasser mit hoher Energieeffizienz W=9-230 V-50 Hz. Edelstahl-Gehäuse.

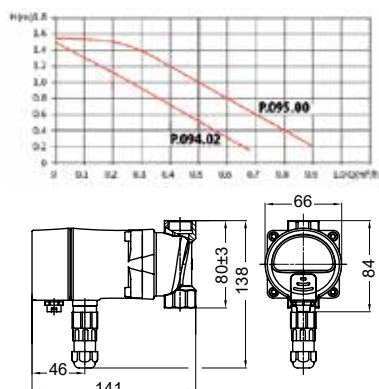
Anschlüsse 1/2 IG - Max Druck 10 bar Förderhöhe 1,1 mt. Durchfluss 10 lt./min - 2 Jahre von Garantie.

Preis € 97,75

2 Jahre Garantie



Art. P094.02



Art. P094.02 - Umwälzpumpe für Sanitär Warmwasser ANTARES Typ HOTMATIC 15-1.5 mit hoher Energieeffizienz mit Messinggehäuse. Stromverbrauch: 5 W - 230 Vac. - 2 Jahre Garantie.

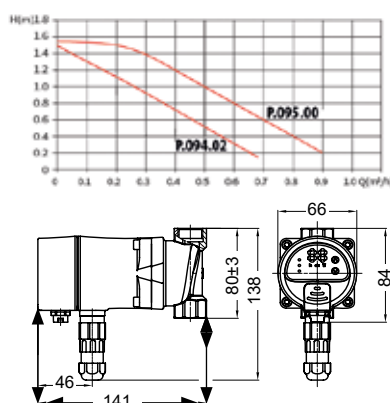
Anschl: 1/2" IG IG - Komplett mit Isolierschale. Mit Temperatursensor. Durchfluss: 0,9 m³/h - Förderhöhe: 1,5 m.

Preis € 65,91

2 Jahre Garantie



Art. P095.00



Art. P095.00 - Zirkulationspumpe für Warmwasser ANTARES Typ HOTMATIC 15-1.5 mit hoher Energieeffizienz und Messinggehäuse. Stromverbrauch: 5 W - 230 Vac. - 2 Jahre Garantie.

Anschlüsse: 1/2" IG IG - Komplett mit Isoliergehäuse. Mit Temperatursensor. Fördermenge: 0,9 m³/h - Förderhöhe: 1,5 m. Mit elektronischer Steueranzeige und Programmierung für:

- Betrieb in Stundenintervallen über 24 Stunden
- Betrieb mit Temperaturkontrolle
- Reinigungsfunktion zur Vermeidung der Bildung von Bakterienkolonien.

Preis € 98,75

Automatische Booster Pumpen zur Druckverbesserung

2 Jahre Garantie

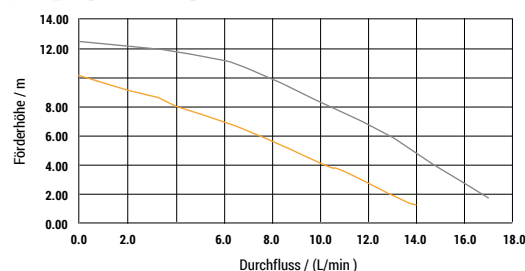
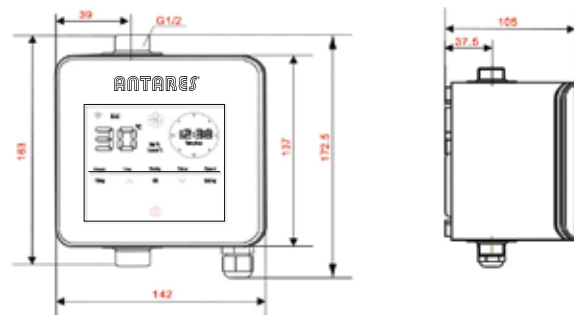


Art. P.202.02

Anwendung:



IDEAL FÜR GROSSE DUSCHEN




Art. P.202.02 -Druckerhöhungspumpe für Sanitärwasser- 18lt/min

Druckverbesserungspumpe für hohes Sanitärwasser Hohe Energieeffizienz. Messinggehäuse . Anschlüsse: 1/2" AG - 1/2" AG 230 Vac- 18 lt. pro Minute - Förderhöhe : 12 m.

Preis € 117,71



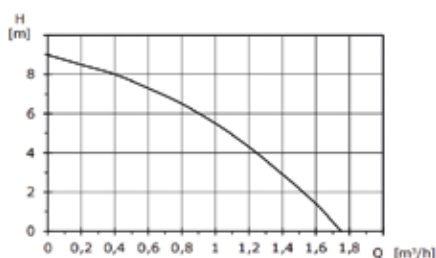Art. P.204.03



Art. P.204.03 - Druckerhöhungspumpe für Brauchwasser ANTARES Typ BOOSTER PRESSION 15-9AB mit Messinggehäuse. - 2 Jahre Garantie.

Anschlüsse 3/4", komplett mit Messinganschlüssen. Länge vom Anschluss zum Anschluss: 160 mm. Mit Rückschlagventil und integriertem Flussschalter, der den automatischen Start und Stopp ermöglicht. Leistung: 120 W - 230 Vac. Förderhöhe: 9 m - Fördermenge: 1,78 m³/h. Entwickelt, um den Druck des Brauchwassers aus einer externen Quelle zu erhöhen und es für Duschen, Wasserhähne und andere Entnahmestellen verfügbar zu machen.

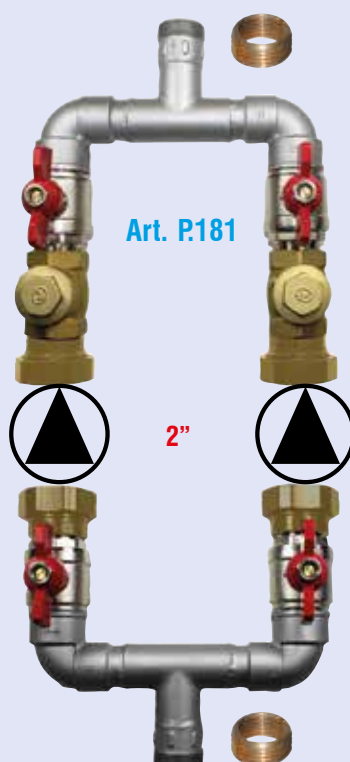
Preis € 86,15

Kollektor für doppelte Koppelung von Umwälzpumpen



Art. P.180

1 1/2"



Art. P.181

2"

Art. P.180 - Kollektor für doppelte Koppelung von Umwälzpumpen komplett mit n° 2 Kugelhähne mit Bedienung Schraubendreher für einfachen Austausch ohne Entleerung die Anlage. Mit Isolierhülle.

Anschlüsse: Anlageseite 1 und 1/2" - Pumpenseite: 1 1/2" IG Überwurfmutter.

Bestellnr.	Modell	Preis €
P.180.12	Ohne Rückschlagventil	184,93
P.180.52	Mit Rückschlagventil	210,27

Art. P.181 - Kollektor für doppelte Koppelung von Umwälzpumpen komplett mit n° 2 Kugelhähne mit Schmetterling Griff für einfachen Austausch ohne Entleerung die Anlage. Mit Isolierhülle.



Anschlüsse: Anlageseite 1 1/4" und 2" - Pumpenseite: 2" IG Überwurfmutter.

Bestellnr.	Modell	Preis €
P.181.20	Ohne Rückschlagventil	302,33
P.181.60	Mit Rückschlagventil	352,28

Umwälzpumpen mit Körper aus Plastik für personalisierte HeizKessel



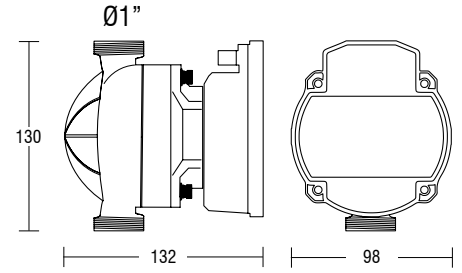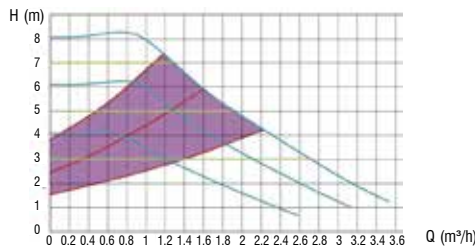Art. P061.80



Art. P061.80 - Umlaufpumpe Antares Typ Modulex Hybrid mit Hocheffizienter Frequenzmodulations-Wechselrichter mit nassenläufer. Mit PWM-Steuerung, mit SELF ADAPT-Funktion ausgestattet, selbstregulierend mit oder ohne Kabelanschluss an den PWM-Regler – Kann mit ACS benutzt werden. LEISTUNGSMERKMALE WIE Art.P110 S. 8 (F).

Maximaler Durchfluss: m2/h 4.1 Selbstregulierend. Alle Anforderungen des Umwälzpumpe sind in einen Produkt erfüllt. Komplett mit Dichtungen und Stromkabel. Stromversorgung 230Vac- 4 Jahre Garantie - 1" AG Anschluss.


Preis € 76,75

HINWEIS

Viele Heizkesselhersteller statten ihre Umwälzpumpen mit unterschiedlichen elektrischen Anschlussmöglichkeiten aus. Um Wartungstechniker bei den Austauschvorgängen zu unterstützen, **ANTARES** hat ein System entwickelt (**eingetragenes Modell mit Patent**), das die snap-on (IP44-Schutz) Anwendung verschiedener von den Herstellern verwendeter Anschlussarten auf die **Basisanschlussklemme INT** vorsieht.

TYP DER VERBINDUNG (Stromversorgung und PWM-Signal)

BestellNr.	Klemmen Steckverbindungen
P.170.02	Wilo Standard Molex + FCI halbmond 
P.170.01	Grundfos Standard Super Seal + Mini Super Seal 
P.170.03	Grundfos FCI Super Seal + FCI halbmond 
P.170.00	Common Style Molex - FCI rechteckig 

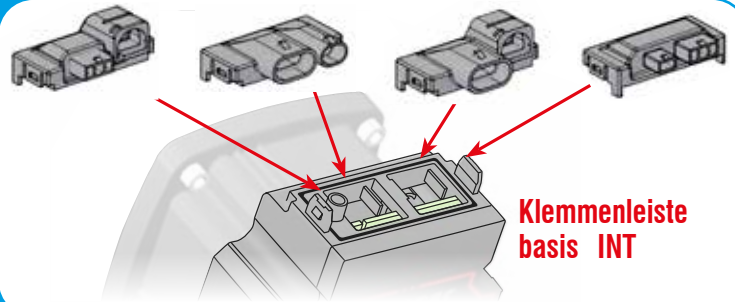

Klemmenleiste basis INT

- Für den separaten Kauf der elektrischen **Anschlussplatten** sehen Art. 170.-- auf **Seite 25 (F)**
- Für den Kauf des **Verbindungskabel** sehen auf **Seite 25 (F)**

Kunststoffkörper Standardanschlüsse: H 130 - Ø 1"- Kompatibel: Willo typ KU - GRUNDFOS typ Cacao



Preis
€ 58,65

Art. P062.80






Modulierend mit PWM-Steuerung



Preis
€ 37,95

Art. P062.63

Nicht modulierend



Art. P062 - Antares Umwälzpumpe mit Luftabscheider und automatischem Entlüfter. Kunststoff-Verbundkörper. Kompatibel mit Wilo Typ "KU" und GRUNDFOS Typ Cacao.

Anschluss: 1" AG - Höhe der Anschlüsse: 130. - 230 V - 50 Hz. Für die Leistungskennlinien sehen Art. P110.xx


BestellNr.	Typ der Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Elektrischer Anschluss enthalten	Kompatibel	Preis €/Menge ≥	
					1	10
P062.84	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Basis Wilo INT	Viele Marchen	59,85	58,65
P062.82	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P170.02	Viele Marchen	63,87	62,60
P062.80	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Common Style P170.00	Viele Marchen	63,87	62,60
P062.63	Nicht modulierend - solange der Vorrat reicht	8 mt mc/h 3,8	Kabelverschraubung	Viele Marchen	39,42	37,95

Wilo NFSL12/6 - ARISTON MTS, ARCA, BIASI, SAVIO und anderen Marken






Art. P.030.82

Modulierend mit PWM-Steuerung




103

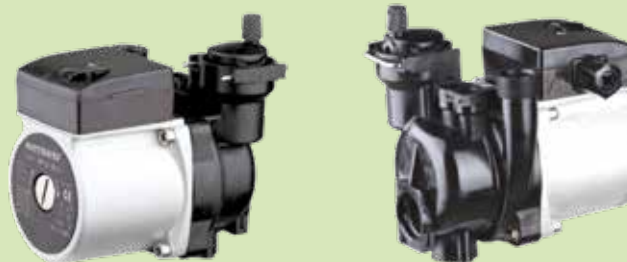



Art. P.030.60

Nicht modulierend



103



Art. P.030 - Antares Umwälzpumpe mit Luftabscheider und automatischem Entlüfter. Körper in Kunststoff-Verbund. Kompatibel mit Wilo NFSL 12/6 Ariston MTS, ARCA, BIASI, SAVIO und andere Marken.

Für die Leistungskurven sehen Art. P.110xx 230 v 50 Hz.



Bestellnr.	Typ der Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Elektrischer Anschluss enthalten	Kompatibel	Preis €/Menge ≥	
					1	5
P.030.84	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Basis Wilo INT	Ariston MTS Arca, Biasi, Savio e viele Marchen	59,85	58,65
P.030.82	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	Ariston MTS Arca, Biasi, Savio e viele Marchen	63,87	62,60
P.030.60	Nicht modulierend - solange der Vorrat reicht	6 mt mc/h 3,8	Kabelverschraubung	Ariston MTS Arca, Biasi, Savio e viele Marchen	43,45	42,60

Kompatibel SAUNIER DUVAL - ARISTON MTS - CHAFFOTEAUX - WILO MTSL - TACO





Art. P.031.84

Modulierend mit PWM-Steuerung



Art. P.031.60

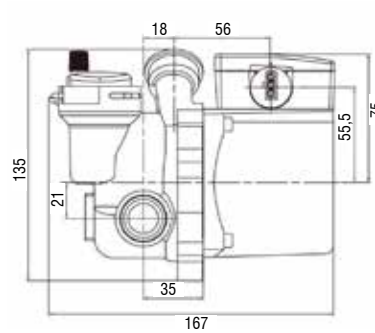Nicht modulierend



Art. P.031 - Antares Umwälzpumpe mit Luftabscheider und automatischem Entlüfter. Kompatibel Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux, Wilo MTSL, TACO.

Für die Leistungskurven sehen Art. P.110xx 230 v 50 Hz.



Bestellnr.	Typ der Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Elektrischer Anschluss enthalten	Kompatibel	Preis €/Menge ≥	
					1	5
P.031.84	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Basis Wilo INT	Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux und viele Marchen	59,85	58,65
P.031.82	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux und viele Marchen	63,87	62,60
P.031.60	Nicht modulierend - solange der Vorrat reicht	6 mt mc/h 3,8	Kabelverschraubung	Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux und viele Marchen	44,86	43,95

Kompatibel: Wilo FRSL15/6 - FERROLI - Domitech - Domiproject - Divatop und andere Marken



Art. P.032.84

Modulierend mit PWM-Steuerung



Sie brauchen
Hilfe?
Kundenservice

Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



@ **de@antaresint.com**



Preis
€ 43,85

Art. P.032.60

Nicht modulierend



KOSTENLOSER
Versand für
Bestellungen
über € 480



Art. P032 - Umwälzpumpe mit Körper in Kunststoff-Verbund mit automatischem Entlüftungsventil. Kompatibel Wilo FRSL 15/6 – Ferrolí : Domitech. Domiproject, Divatop und andere Marken.

Für die Leistungskurven siehe Art. P.110. xx 230 v 50 Hz.




Bestellnr.	Typ der Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Elektrischer Anschluss enthalten	Kompatibel	Preis €/Menge ≥	
					1	5
P032.84	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Basis Wilo INT	FERROLI und viele Marken	59,85	58,65
P032.82	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	FERROLI und viele Marken	63,87	62,60
P032.60	Nicht modulierend - solange der Vorrat reicht	6 mt mc/h 3,8	Kabelverschraubung	FERROLI und viele Marken	44,86	43,95

Kompatibel: GRUNDFOS CAOD AZJ - WILO KSL 15/6 - VAILLANT, VISSMANN und andere Marken



Art. P.034.83




Modulierend mit PWM-Steuerung



Preis
€ 43,95

Art. P.034.60

Nicht modulierend



Art. P034 - Umwälzpumpe mit Körper in Kunststoff-Verbund mit automatischem Entlüftungsventil. Kompatibel mit GRUNDFOS CAOD AZJ - WILO KSL 15/6 - VAILLANT, VISSMANN und andere marken.

Anschlüsse: 1" AG - Höhe der Anschlüsse: 130. - 230 V - 50 Hz . Für die Leistungskurven siehe Art. P.110 Seite 8 (F)


Bestellnr.	Typ der Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Elektrischer Anschluss enthalten	Kompatibel	Preis €/Menge ≥	
					1	5
P034.84	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Basis Wilo INT	VAILLANT, VISSMANN und viele Marken	59,85	58,65
P034.82	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	VAILLANT, VISSMANN und viele Marken	63,87	62,60
P034.83	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Grundfos FCI P.170.02	VAILLANT, VISSMANN und viele Marken	63,87	62,60
P034.60	Nicht modulierend - solange der Vorrat reicht	6 mt mc/h 3,8	Kabelverschraubung	VAILLANT, VISSMANN und viele Marken	44,86	43,95

Kompatibel: GRUNDFOS CESA02 - JUNKERS BOSCH - DE DIETRICH und Andere Marken.




Art. P036.81


Modulierend mit PWM - Steuerung



77



143.5 ± 1.5




23




Preis
€ 46,15

Art. P036.00


Nicht modulierend



77



143.5 ± 1.5



23

Art. P036 - Umwälzpumpe mit Körper in Kunststoff-Verbund mit automatischem Entlüftungsventil. Kompatibel mit GRUNDFOS CESA02- JUNKERS BOSCH- DE DIETRICH und andere Marken.

Für die Leistungskurven siehe Art. P.110 Seite 8 (F) - 230 v 50 Hz.



Bestellnr.	Typ der Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Elektrischer Anschluss enthalten	Kompatibel	Preis €/Menge ≥	
					1	5
P036.84	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Basis Wilo INT	Junkers Bosch, De Dietrich e viele Marchen	61,95	60,85
P036.81	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Grundfos Standard P.170.01	Junkers Bosch, De Dietrich e viele Marchen	66,97	65,82
P036.00	Nicht modulierend - solange der Vorrat reicht	6 mt mc/h 3,8	Kabelverschraubung	Junkers Bosch, De Dietrich e viele Marchen	47,36	46,15

Kompatibel: GRUNDFOS AOKR - WILO KSL - SIME und anderen Marken




Art. P039.84

Modulierend mit PWM-Steuerung



41,5




32,5




Art. P039.00


Nicht modulierend



151



41,5



32,5

Art. P039 - Umwälzpumpe ANTARES mit Luftabscheider und automatischem Entlüfter. Körper in Kunststoff-Verbund. Kompatibel mit GRUNDFOS AOKR-WILO KSL- SIME und andere Marken.

Für die Leistungskurven siehe Art. P.110 Seite 8 (F) - 230V 50 Hz.

Bestellnr.	Typ der Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Elektrischer Anschluss enthalten	Kompatibel	Preis €/Menge ≥	
					1	5
P039.84	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Basis Wilo INT	SIME und viele Marchen	59,85	58,65
P039.82	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	SIME und viele Marchen	63,87	62,60
P039.81	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Grundfos Standard P.170.01	SIME und viele Marchen	63,87	62,60
P039.83	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Grundfos FCI P.170.03	SIME und viele Marchen	63,87	62,60
P039.00	Nicht modulierend - solange der Vorrat reicht	6 mt mc/h 3,8	Kabelverschraubung	SIME und viele Marchen	41,74	39,65

Kompatibel: ARCA Heizkessel und andere marken



Art. P040.84

Modulierend mit PWM-Steuerung



Art. P040.00








Nicht modulierend

Preis
€ 46,30

Art. P040 - Umwälzpumpe mit Körper in Kunststoff-Verbund mit integriertem automatischem Entlüftungsventil. Kompatibel mit ARCA Heizkessel und andere marken.

Für die Leistungskurven siehe Art. P110 Seite 8 (F) - 230 V 50 Hz.

Bestellnr.	Typ der Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Elektrischer Anschluss enthalten	Kompatibel	Preis €/Menge ≥	
					1	5
P040.84	Modulierend Mit PWM	8 mt mc/h 4,1	BasIS Wilo INT	ARCA und Viele Marken	64,60	63,30
P040.00	Nicht modulierend - solange der Vorrat reicht	6 mt mc/h 4,1	Kabelverschraubung	ARCA und Viele Marken	47,51	46,30

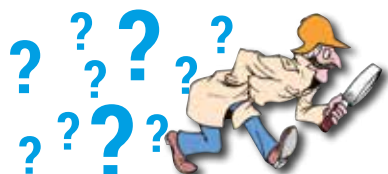

Für die Auswahl von Ersatzumwälzpumpen mit vergleichbaren Leistungen steht unser technisches Büro zur Verfügung, oder konsultieren Sie unsere technische Dokumentation.



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com



Köpfe für eingebaute Entlüfter

KOMPATIBEL MIT CALEFFI
UND GRUNDFOS

Preis
€ 2,32



Art. P088



Art. P.088 - Automatischer Entlüftungskopf, Ersatz für an Umwälzpumpen montierte Entlüfter.

Bestellnr.	Zeichnung	Typ	Preis €/Menge ≥	
			1	10
P088.00	A	CALEFFI - GRUNDFOS - WILO	2,63	2,43
P088.01	B	SHINHOOD und andere Marken	2,85	2,70

Art. P089.03 - Messingkopf für automatische Entlüftungsventile als Ersatzteilen für Entlüfter CALEFFI - ANTARES und andere Marken.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	2,79	2,66

Kompatibel mit WILO,
GRUNDFOS, und CALEFFI



Art. P089.03

Isolierschalen für die Umwälzpumpen



Art. P070

Art. P070 - Isolierhülle aus schwarzem Polystyrol zur Wärmedämmung der Umwälzpumpen

Bestellnr.	H	Geignet für reihe pumpen	Preis €
P070.13	130	P110 - P112 - P023 - P065	2,40
P070.24	130	P020 - P064	3,56
P070.18	180	P110 - P112	2,42
P070.20	180	P066 - P076	3,01
P070.28	180	P064	3,10
P070.30	180	P078.20 - P078.22	1,65

Elektrische Anschlüsse für Umwälzpumpen


Steckplatten für elektrische Verbindungen

HINWEIS

Viele Kesselhersteller lassen die Umwälzpumpen mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen ausstatten. ANTARES hat ein System (Modell mit Patentanmeldung) entwickelt, das die Anwendung der verschiedenen von den Herstellern verwendeten Verbindungen auf der Basisklemme INT vorsieht, um die Instandhaltung zu erleichtern (Schutz IP44).

Art. P.170 - Steckverbindersockel auf INT-Klemmenleiste für die definierten Anschlussarten: Einspeisung des PWM-Signals.

Bestellnr.	Klemmen Steckverbindungen(		Preis €
P.170.02	Wilo Standard Molex + FCI halbrund		3,95
P.170.01	Grundfos Standard Super Seal + Mini Super Seal		3,95
P.170.03	Grundfos FCI Super Seal + FCI halbrund		3,95
P.170.00	Common Style Molex - FCI rechteckig		3,95

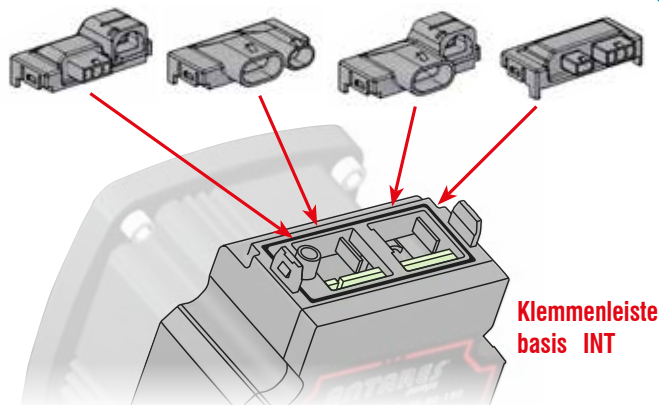

Anschlusskabel für Umwälzpumpen

Anschlusskabel für Umwälzpumpen

Super Seal



Art. P.175.00

Molex Wilo



Art. P.177.00

Molex Common Style



Art. P.178.00

Art. P.175.00 - Stromversorgungskabel mit Steckverbinder Typ Super Seal.

Länge: 70 cm – kompatibel mit Grundfos PM3 und Wilo Para M-Serie.

Preis € 2,45

Art. P.177.00 - Stromversorgungskabel mit Steckverbinder Typ Molex Wilo, Grundfos.

Länge: 70 cm – kompatibel mit Wilo und Grundfos.

Preis € 2,45

Art. P.178 - Stromversorgungskabel mit Steckverbinder Typ Molex Common style.

Bestellnr.	Länge	Preis €
P.178.07	mt 0,7	2,45
P.178.30	mt 3	6,85

Kabel zur Geschwindigkeitsregelung PWM

Mini Super Seal



Art. P.191.00

FCI Halbrund



Art. P.193.00

FCI Rechteckig



Art. P.195.00

Art. P.191.00 - Kabel für PWM-Signal mit Stecker zum Typ Mini Super Seal.

Länge: 50 cm – kompatibel mit Grundfos.

Preis € 2,45

Art. P.193.00 - Kabel für PWM-Signal mit Steckverbinder Halbrund-Typ FCI.

Länge: 50 cm – kompatibel mit Grundfos, Wilo.

Preis € 2,45

Art. S.195.00 - PWM-Signalkabel mit rechteckigem FCI-Eckstecker.

Länge: 50 cm – kompatibel mit ANTARES.

Preis € 2,45

Adapter für Steckverbinder von Umwälzpumpen



Super Seal Molex Common Style

Art. P.160.01



Molex Wilo Molex Common Style

Art. P.161.01



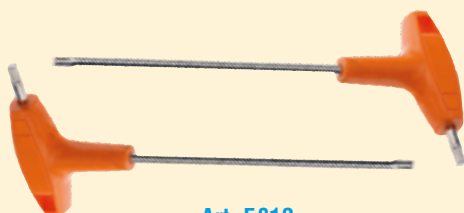
FCI Rechteckig Mini Super Seal

Art. P.163.01



FCI Rechteckig FCI Halbrund

Art. P.164



Art. F.812

Art. P.160.01 - Steckadapter des Stromversorgungskabel GRUNDFOS für Umwälzpumpe - Anschluss MODULEX.

Preis € 2,39

Art. P.161.01 - Steckadapter des Stromversorgungskabel WILO für Umwälzpumpe - Anschluss MODULEX Art. P.110.

Preis € 2,39

Art. P.163.01 - Steckadapter des Controller-Kabels PWM GRUNDFOS für Umwälzpumpe -Anschluss MODULEX Art. P.110.

Preis € 2,39

Art. P.164.01 - Steckadapter des Controller-Kabels PWM WILO für Umwälzpumpe - Anschluss MODULEX Art. P.110.

Preis € 2,39

Art. F.812 - Inbuschlüssel mit "T"Griff.


Zum einfachen Austausch der Umwälzpumpe Motoren.

Bestellnr.	Maß mm.	Preis €
F.812.05	4	5,51
F.812.06	5	6,72

Körper für Umwälzpumpen



Art. P.151.68



Art. P.151.68 - Kunststoff-Verbundkörper als Ersatz für Umwälzpumpe mit eingebautem Entlüfter. Höhe: 130 mm-Anschlüsse 1" AG

Kompatibel mit Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit Grundfos Modelle (Typ Cacao). Zusammen mit Motoren mit Laufrad P-084.xx, P074.xx oder P121.80 kann dieser Artikel eine komplette Umwälzpumpe bilden. Abstand zwischen den Befestigungs-Löchern: 68 mm. Komplett mit 2 Dichtungen für die Anschlüsse.

Preis € 10,03

Art. P.153 - Körper aus Gusseisen für Umwälzpumpe mit Drehungen gegen den Uhrzeigersinn (CCW).

Kompatibel mit GRUNDFOS, ANTARES und anderen Marken mit Lochabstand von 68 mm. Zusammen mit Motoren mit Laufrad P084.xx, P074.xx oder P121. Bildet sich eine Umwälzpumpe aus. Komplett mit 2 Dichtungen für die Anschlüsse.

Bestellnr.	Ø	H	Preis €
P153.10	1"	130	5,81
P153.12	1 1/2"	130	6,62
P153.20	1 1/2"	180	6,72


Art. P.155.08 - Kit für die Kopplung des Körpers der Umwälzpumpe (P151.xx und P153.xx) auf den Motor.

Besteht aus 1 Dichtung Gummi NBR und 4 Schrauben zur Befestigung.

Preis € 2,31



Art. P.153



Art. P.155.08

Ventile und Anschlüsse für Umwälzpumpen



Art. P.001

Art. P.001 - Paar Düsen für Umwälzpumpen, bestehend aus Drehscheiben, Formstücken und Dichtungen.

Drehscheibe IG	1" IG	1" IG	1 1/2" IG	1 1/2" IG	1 1/2" IG	2" IG
Formstücke/Schaft	1/2" IG	3/4" AG	1" AG	1" IG	1 1/4" AG	1 1/4" IG
Material	Messing	Messing	Messing	Stahl	Stahl	Stahl
Bestellnr.	P001.52	P001.54	P001.11	P001.10	P001.14	P001.24
Menge ≥	1	10	1	10	1	10
Preis €	3,53	3,29	3,58	3,33	7,05	6,56
					2,34	2,17
					2,16	2,01
					4,28	3,97



Art. P.002

Art. P.002 - Messingdüse mit Rückschlagventil aus Nylon, in beiden Richtungen positionierbar und Dichtung um eine einzige Strömungsrichtung zu gewährleisten um mögliche Kontaminationen zu verhindern. Komplett mit Dichtung

Mutter	3/4" IG	1" IG	1 1/4" IG	1 1/2" IG	1 1/2" IG
Schaft	1/2" AG	3/4" AG	1" AG	1" AG	1 1/4" AG
Bestellnr.	P002.02	P002.03	P002.30	P002.10	P002.14
Preis €	3,60	4,58	7,03	9,87	10,30

Ventile und Zubehör für Umwälzpumpen



Art. E.430



Art. E.432

Art. E.430 - Kugelventil aus Messing mit Anschlussverschraubung mit Schraubenzieherbetätigung für Pumpe.

Anschl. Ø	1 1/2" IG drehbar x 1" AG	1 1/2" IG drehbar x 1" IG	1 1/2" IG drehbar x 1 1/2" AG	1 1/2" IG drehbar für Kupferrohr Ø 22	1 1/2" IG drehbar für Kupferrohr Ø 28
Bestellnr.	E.430.10	E.430.00	E.430.12	E.430.22	E.430.28
Menge ≥	1	10	1	10	1
Preis €	6,60	6,20	6,95	6,53	11
				10,34	7,22
				6,79	9,02
				11,00	

Art. E.432 - Kugelventil aus Messing mit Anschlussverschraubung für Pumpe.

Typ	Ohne Rückschlagventil			Mit Rückschlagventil		
Anschlüsse	1"IG x 1 1/2"IG Überwurf.			1 1/2"AG x 1 1/2"IG Überwurf.		
Bestellnr.	E.432.10			E.432.12		
Bestellmenge ≥	1	10	50	1	10	50
Preis €	11,19	10,84	10,19	11,85	11,47	10,79
				12,34	11,95	11,23

Art. P.004.12 - Verläng Messing 1 1/2 AG IG zur Anpassung einer Umwälzpumpen von H 130 mm. bis H 180 mm.

Preis € 9,33

Art. P.005 - Nippelpaar zur Erweiterung und Erhöhung des Durchmessers, um den Anschlussdurchmesser der Umwälzpumpen anzupassen. Verlängerung von 130 mm bis 180 mm.

Bestellnr.	Die Erhöhung und Ø		Preis €
P005.48	Da 1" AG a 1 1/4" AG		16,32
P005.18	Da 1" AG a 1 1/2" AG		14,81

Art. P.008 - Paar Gewinde-Aufweitungsringe für den Austausch von Umwälzpumpen mit kleineren Anschlüssen, komplett mit Dichtungen.

Durchmesser Ø	1 1/4" AG x 1" IG	1 1/2" AG x 1" IG	1 1/2" AG x 1 1/4" IG	2" AG x 1" IG	2" AG x 1 1/2" IG
Bestellnr.	P008.14	P008.12	P008.24	P008.21	P008.20
Preis €	8,17	5,52	4,99	20,30	8,90

Adapter für Ø und H für Umwälzp.

Von 130 bis 180 mm. Höhe

Von 130 bis 180 mm.
Von 1" bis 1 1/2" AG
Von 1" bis 1 1/4" AG



Art. P.004.12



Art. P.005

Erhöhung Ø der Anschlüsse



Art. P.008

Für den komplettes Sortiment Ventile und Zubehör siehe Seite 99 (W)

Thermostate Komponenten für Zone Systeme Wärmeregulierung

Raumthermostate



Preis
€ 7,45



Art. T.001



Preis
€ 20,29



Art. T.002



Preis
€ 6,62



Art. T.003.09



Explosionsgeschützter



Art. T.005.00

Art. T.001 Elektromechanischer Raumthermostat. Skala 10 °C , mit 3 Umschaltkontakten 10A.

Bestellnr.	Eigenschaften	Preis/Menge ≥	
		1	10
T.001.57	-	7,69	7,45
T.001.51	Mit Kontrolllampe und Schalter	8,86	8,58

Art.T.002 - Digitaler elektronischer Raumthermostat mit Raumtemperaturanzeige. Flaches elegantes und elegantes Gehäuse.

Regulierungsskala 5 °C ÷ 35 °C – Anzeigenskala 0 °C ÷ 45 °C. Wechselkontakte 5A. Hohe Sensibilität.

Bestellnr.	Stromspeisung	Eigenschaften	Preis/Menge ≥	
			1	10
T.002.02	230 V AC o 24 V AC	Ein - Aus schalter	20,86	20,29
T.002.92	Pile 2 x "AAA"	Ein - Aus schalter	21,56	20,99
T.002.93	Pile 2 x "AAA"	Schalter sommer - winter	21,56	20,99
T.002.03	230 V AC o 24 V AC	Schalter sommer - winter	20,18	19,64

Art. T.003.09 - Elektronischer Raumthermostat in elegantem und flachem Gehäuse . Schalter AN- AUS.

Einstellskala 5°C 35°C. Stromversorgung 230 V AC - 50Hz. Relais: 3(1) A SPDT.

Preis € 6,62

Art . T.005 .00 - Explosionsgeschützter Raumthermostat in Luftdicht-Dose mit spiralförmiger Birne, für explosive und feuchte Umgebungen.

Skala: 0°C ÷ 40°C - Umschaltkontakte 10A - Schutz 55.

Preis € 19,22



Für Handtuchwärmer Thermostate siehe Seite 46 (W).

Thermostat mit Präsenzmelder und Temperaturfühler für Strahlungsanlagen

NEU!



Art. T.008.00

Art. T.008.00 - Digitaler Raumthermostat mit Präsenzmelder im Raum und Raumsonde Temperaturbegrenzung für Strahlungsanlagen.

Stromversorgung: 230 V AC - Kontakt: 16 A. Der Präsenzmelder kann in der Position OFF ausgeschossen werden. Einbaumontage auf Box 72 x 72 Art. T.450.60. Ermöglicht die Absenkung der Temperatur oder den Ausschluss des Systems, wenn es nicht die Anwesenheit von Personen im Raum für eine einstellbare Zeit von bis zu zwei Stunden spürt. Komplet mit Temperaturbegrenzungssonde (einstellbar) des Bodens. Auswahl und Einstellung von zwei Umgebungstemperaturen:

Comfort - Economy: 5-45 °C. mit Frostschutz. Im AUTO-Modus, wenn Sie mit dem Infrarot (PIR) die Anwesenheit einer Person im Raum erkennen, wählen Sie die Temperatur Komfort. Wenn Sie für eine bestimmte Zeit (von 5 min. bis 2 Stunden) keine Anwesenheit mehr spüren, wählen Sie die Temperatur Economy. Wenn er die Anwesenheit von Personen im Raum wieder spürt, stellt er sich wieder auf Temperatur Komfort. Ausgestattet mit Grenztemperaturfühler für die Rohrleitung der Heizungsanlage, um Temperaturüberschreitungen der Heizplatten bei Helfunktion des Absetzgeräts und Mischungsreglers der Heizungstemperatur zu begrenzen. Heizplatten-Grenztemperatur einstellbar: 20-45°C.

Preis € 36,15

Chronothermstate



Preis
€ 22,86



Art. T.424.99



Preis
€ 29,83



Art. T.006.04

Art. T.424.99 - Chronothermostat "MINITRON 99" elektronisch digital mit wöchentlicher Programmierung, eleganten und raffinierte Linien. Mit Anzeige der Umgebungstemperatur und der Uhr.

Mit fortschrittlicher elektronischer Technologie konzipiert, ermöglicht es die Programmierung verschiedener Temperaturen für alle Tage der Woche und am Wochenende. Einstellskala 5°C ÷ 35°C. Skala Temperaturanzeige: 0°C 40°C. Schaltkontakte (NCCOM- NO). Widerstandskraft: 5A. Mit Schalter: Automatisch - Manuell - Temp. Wirtschaftlich. Mit Frostschutzvorrichtung. Batteriebetrieben 2x"AAA" (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	23,50	22,86

Art. T.006.04 - Digitaler Chronometer mit wöchentlicher Programmierung, raffiniertes Design und modern. Mit Anzeige von Temperatur und Uhr.

Ermöglicht die wöchentliche Programmierung der Umgebungstemperatur. Es verfügt über zwei einstellbare Temperaturstufen. Das große LCD-Display erleichtert die Programmierung und Anzeige der täglichen Anordnung der beiden Temperaturstufen und ist somit besonders für ältere Menschen geeignet. Schaltkontakte (SPDT) 16A - 250 V.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	32,34	29,83

Art. T.007.24 - Programmierbarer elektronischer Chronothermostat "ALBATROS".

Kombination aus mechanischer Zeitschaltuhr mit Reiter, elektronischem Thermostat mit 2 einstellbaren und auswählbaren Temperaturstufen. Mit täglicher Programmierung. 2 x AA-Batteriebetrieb - 4-Funktionen-Wahlschalter: automatisch, Tages-, Nacht- und Aus-Handbuch mit Frostschutzfunktion. Kontakt Relais in Umschaltung SPDT 8(2)A - 250 VAC. Mit LED für Anzeige von leeren Batterien. Auch für die Sommerkonditionierung geeignet.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	34,29	33,20

Art. T.015.02 - Digitaler Chronothermostat "DUOTRON" mit doppelter, unabhängiger wöchentlicher Programmierung für die Steuerung der Heizung und für die Aktivierung der Warmwasserversorgung. Mit Anzeige der Umgebungstemperatur und der Uhr.

Ermöglicht die Programmierung der Umgebungstemperatur für jeden Tag der Woche. Einstellskala: 5°C 32°C. Mit Schalter: Automatisch - Manuell - Niedrige Temperatur. Mit Frostschutzvorrichtung. Ermöglicht auch das unabhängige Ein- und Ausschalten der Warmwasserversorgung für die Dienste. Stromversorgung: 230 VAC - 16 A/250V. Temperaturdifferenz: 0,5°C - Zeitauflösung: 1 Minute - Programmierungszeitauflösung: 10 Minuten.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	30,89	29,67

Art. T.016.24 - Elektronischer Tagesthermostat mit Programmierung alle 60 Minuten über lineare Mikroschalter mit Hebel. Temperaturverminderung einstellbar von 2°C auf 10°C.

Betrieb mit Batterien. Komplett mit 4-Funktionen-Wahlschalter: ausgeschaltet mit Frostschutz, automatisch, manuell mit Komforttemperatur, manuell mit reduzierter Temperatur. Kontakte im Schaltbetrieb.

Preis € 32,09



Preis
€ 33,20



Art. T.007.24

Zwei Sender:
- Heizung
- Heißes Wasser

Preis
€ 29,67



Art. T.015.02



Preis
€ 32,09



Art. T.016.24

Chronothermorate "Touchscreen"



Preis
€ 18,75

Art. T.460.00



Art. T.460.00 - Digitales Chronothermostat mit Touchscreen-Display. Stromversorgung: 230 Vac - Schaltkontakte SPDT 5/A. Ermöglicht die Programmierung für die verschiedenen Temperaturen an allen 24-Stunden der Woche.

Touch-Schalter: Sommer-Winter. Frostschutzfunktion.
Einstellbereich: 0°-35°C - Anzeige der Raumtemperatur.

Preis € 18,75

Für Strahlungsanlagen mit Bodensonde



Preis
€ 33,95

Art. T.440



Art. T.440 - Zeitthermostat für die digitale Umgebung mit Touchscreen INTRON, mit täglicher und wöchentlicher Programmierung eingebaut. Ermöglicht 4 Temperaturänderungen pro Wochentag. Mit Temperaturfühler (NTC 10K) Außenanlage für Fußbodenheizungen zur Begrenzung und Kontrolle der maximalen Temperatur auf dem Boden mit bestimmtem Wert.

Sonde 3 m abnehmbar in einem Bodenabsorberschacht, siehe unser Art. R.148.10 auf Seite 40 (F). Siehe Artikel 1, Abs.
Stromversorgung: 230 VAC - Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Ausgangskontakt ON/OFF: 16 A.
Raumtemperaturskala: 5° - 40° C
Anzeige der Umgebungstemperatur und Programmierung.
Frostschutz- und Blockierfunktion. Temperatureinstellung der Sonde: 20°- 40° C auf 30°C voreingestellt. Box 108 x 74 (503 E) eingebaut.

Bestellnr.	Typ	Preis €/Menge ≥	
		1	5
T.440.23	-	35,70	33,95
T.440.53	WiFi	46,86	44,50

Chronothermorate Touchscreen WiFi

Kompatibel mit
Amazon Alexa

Kompatibel mit
Google Home

Preis
€ 46,74



Art. T.425.00



Art. T.425.00 - Digital-WiFi-Einbauthermostat EVOLUTION. Tagesprogramm und wöchentliche Programmierung.


Ausgang Sauberkontakt max. 5A. Stromversorgung 230 Vac. Steuerbar und programmierbar per Smartphone und über Sprachbefehle dank der Halterung von Google Home und/oder Amazon Alexa. Ermöglicht die Programmierung der Temperatur in 6 Zeitfenstern des Tages, der Arbeitstage, des Samstags und des Sonntags. Einstellskala 5-35°C.
Einbau auf 72x72 (502 E) (siehe Art. T.450.60 auf dieser Seite).

Preis € 46,74

Einbaukästen und Adapterplatten für Thermostate



Art. T.450.60



Art. T.453

Wandeinbaugeschäule 72 x 72 x 50 tipo 502 und wird befestigt durch schrauben mit achsabstand 60 mm.

Geeignet für Unterputz-Thermostaten.

Preis € 2,66

Art. T.453 - Adapterplatte für Einbaukasten 502 E (Dim. 72x72 Tiefe 50) mit definierten Unterbau-Boxen.

Bestellnr.	Von Typ 502 E bis Typ	Preis €
T.453.23	503	7,48
T.453.53	504	4,46

Thermostate für FCU Lüfter



Preis
€ 23,66

Art. T.009.01



Art. T.009.01 - Digitaler Raumthermostat für Gebläsekonvektoren mit Anzeige der Umgebungstemperatur und Drehzahlregler des Ventilators: Maximal, Mittel, Minimal mit Schalter SOMMER - AUS - WINTER.

Temperaturbereich: 5° ÷ 35°C . skala Anzeige 0° ÷ 45°C. Kontakte: 5°. Hohe Empfindlichkeit.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	24,44	23,66



Mit Präsenzmelder im Raum

Preis
€ 32,71



Art. T.479.00



Art. T.479.00 - Digitaler Raumthermostat mit "MOTIONFAN" -Anzeige für FCU-Gebläsekonvektoren mit Präsenzmelder im Raum und Auswahl der Lüftungsgeschwindigkeit (niedrig - mittel - hoch). Wandmontage - Stromversorgung 230 V - 6/A.

Ausgestattet mit PIR-Infrarot, ermöglicht es eine automatische Temperatursenkung oder das Gerät abstellen, wenn es keine Personen im Raum spürt.

Auswahl und Einstellung von zwei Umgebungstemperaturen: Komfort - Economy: 5-45°C mit Frostschutzfunktion. Der Präsenzmelder kann ausgeschlossen werden, Position OFF. Im AUTO-Modus, wenn Infrarot (PIR) Warnung Anwesenheit einer Person im Zimmer, wählen Sie die Temperatur Komfort.

Wenn Sie für eine Stunde keine Personen mehr spüren, wählen Sie Temperatur Economy, wenn sie wieder vorhanden ist, wird wieder in der Comfort-Position. Wenn die fehlende Anwesenheit von Personen hält länger als 8 Stunden, schaltet das Gerät aus und stellt sich in die Stand-by-Position. Anzeige der gewählten und der Umgebungstemperatur, Farbwechsel Blau bis rot, wenn die Temperatur im Raum steigt.

Preis € 32,71

Chronothermostat für Gebläsekonvektoren

Automatische Auswahl der Geschwindigkeit durch Δt



Art. T.475.70 - T.475.40



Art. T.475.80 - T.475.50

Art. T.475 - Digitales Raum-Chronothermostat Touchscreen FANTRON, mit täglicher und wöchentlicher Programmierung. Ermöglicht 4 Temperaturschwankungen pro Wochentag.

Seinbau-Gehäuse E503 108X74 mm. Stromversorgung: 230 V - Display mit Hintergrundbeleuchtung. Mit Sommer - Winter-Wahlschalter. Raumtemperaturskala: 5° - 40° C. Anzeige der Raumtemperatur und Programmierung. Wenn auf Automatic gesetzt, kann die Drehzahl des Ventilators, unabhängig von der Umgebungstemperatur und der eingestellten Temperatur, in den folgenden Versionen variiert werden: Version A: Variation der 3 Lüftergeschwindigkeiten: Min.- Mittel - Max. Version B: für voreingestellte Gebläsekonvektoren, modulierende Variation der Drehzahl des Gebläses mit Signal: 0 - 10 oder 4-20 mA.

Bestellnr.	Modell		Preis €/Menge ≥		
	Befestigung	Version	1	10	50
T.475.40	Wandbefestigung	A	31,24	29,72	28,02
T.475.50	Unterputz-Befestigung	A	35,64	33,90	31,96
T.475.70	Wandbefestigung	B	29,75	28,29	26,67
T.475.80	Unterputz-Befestigung	B	29,75	28,29	26,67



WIFI

Kompatibel mit Amazon Alexa

Kompatibel mit Google Home



Art. T.476.00

Preis
€ 46,15

Kontrol von APP

Sprachsteuerung

hohe Energieeffizienz

flammmhemmendes Material

Art. T.476.00 - Digitaler Zeitthermostat WiFi EVOLUTION FCU für Gebläsekonvektoren. Tages- und Wochenprogrammierung.

Geschwindigkeitsschalter : Niedrig, Mittel, Hoch. Umschaltung Sommer - Winter. Stromversorgung 230 Vac. Steuerbar und programmierbar über Smartphone und Sprachbefehle dank der Unterstützung von Google Home und/ oder Amazon Alexa. Ermöglicht die Programmierung der Temperatur in 6 Zeitfenstern des Tages, der Arbeitstage, des Samstags und des Sonntags. Einstellskala 5-35°C. Einbau auf Box 72x72 (502 E). Siehe Art. T.450.60 auf Seite 29 (F).

Preis € 46,16



Kostenloser Versand für Bestellungen über € 480

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viel es kostet, in ein Lager zu fahren und dort das benötigte Material abzuholen? Berücksichtigen Sie den Wert Ihrer Zeit, der gefahrenen Kilometer, des Kraftstoffs und der möglichen Warteschlangen. Alles das hat ein Preis, die man in Betracht ziehen muss.

Bestellungen bis 480 € 11,75 Versandkosten

Funk-Thermostate und Funk-Programmierthermostate



Art. T.225.00

Art. T.225.00 - Raumthermostat RF + Empfänger R.F. für Heizungsanlagen mit Übertragung des Steuersignals (drahtlos) in Radiofrequenz. Maximale Signalentfernung: 200 mt. pro freien Raum.

Der Thermostatsender wird mit 2x AA-Batterien betrieben, der Empfänger mit 230 VAC kann drahtlos einen Heizkessel, ein motorisiertes Ventil und jedes elektrische Gerät ferngesteuert steuern. Immer zusammen mit dem Transmitter-Thermostat + dem Empfänger können gesteuert werden, wie viele sind, das Ein- und Ausschalten (ON/ OFF) von ebenso vielen Zonen-Ventilen oder anderen elektrischen Geräten. Digital-LCD-Display für die Anzeige der Umgebungstemperatur und die eingestellte. Wandmontage mit weißem Farbkasten.

Bestellmenge ≥	1	10	50
Preis €	32,31	30,70	29,73



Art.

Art. T.230.03 - Digitales Umgebungs-Zeitthermostat HF-Funk Typ SLIMTRON mit Übertragung der Steuersignale in Funkfrequenz an einen geeigneten Empfänger (siehe Reihenfolge). Batteriebetrieb 2 x AA mit täglicher und wöchentlicher Temperaturprogrammierung. Wandmontage, elegante und raffinierte Linie. Maximale Signalentfernung: 200 mt. pro freien Raum.

Kompatibel mit den HF-Einkanal-Empfängern nach Art. T.235 und Mehrkanal-Art. T.241.08. Ermöglicht die Programmierung von verschiedenen Umgebungstemperaturen in den 24 Stunden an allen Wochentagen. Großes LCD-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung. Mit Frostschutz- und Programmierungssperre.

Bestellmenge ≥	1	10	50
Preis €	49,74	48,17	45,82



Art. T.235.00

Art. T.235.00 - 1-Kanal-HF-Empfänger mit eingebauter Empfangsantenne, kompatibel mit Chronothermostat T.230.03 Maximale Signalentfernung: 200 mt. Platz frei. Montage an der Wand.

Empfangsfrequenz: 868 MHz. Stromversorgung: 230 VAC. Ausgänge: Steuergerät 16A Konform Pumpe 3A. In Verbindung mit dem Thermostat Art. T.230.03 kann ein Kessel, ein motorisiertes Ventil, ein Stellglied oder ein anderes elektrisches Gerät gesteuert werden. Kann als zusätzlicher Kanalempfänger zum 8-Kanal-Empfänger (Art. T.241.08) verwendet werden, um die Gesamtmenge der für die Anlage benötigten Empfänger zu erhöhen. Für den Anschluss an einen Außentemperaturfühler - optional Art. T.223 S. 31(F) - oder K.360 - S. 99(F) für Bodenanlagen zur Begrenzung und Kontrolle der maximalen Temperatur am Auslassrohr mit bestimmtem Wert.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	35,40	34,28



Für die Thermostate, für Handtuchwärmer siehe Seite 46(W).



Feuchthaltehaber



Art. T.041.00

Feuchtestakt mit Thermostat



Art. T.044.00

Art. T.041.00 - Umluftschalter. Typ EH 392.

Zur Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit in Klimaanlagen. Messbereich: 30%-90% U.R. - Genauigkeit: 3% - Schutzart IP 20.

Preis € 14,22

Art. T.044.00 - Umschalter und Thermostat in einem Gerät mit Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Wandmontage - Stromversorgung: 230 Vac.


Anzeige: Einstellwerte und aktuelle Werte:
Feuchtigkeitsregelbereich: 30% U.R. Genauigkeit: +- 3%
Temperaturregelbereich: 0 - 40 °C | 32 - 99 °F
Schutzart: IP 20

Preis € 26,47

Multikanal-Empfänger RF für Drahtlose Thermostate und programmierbare Thermostate



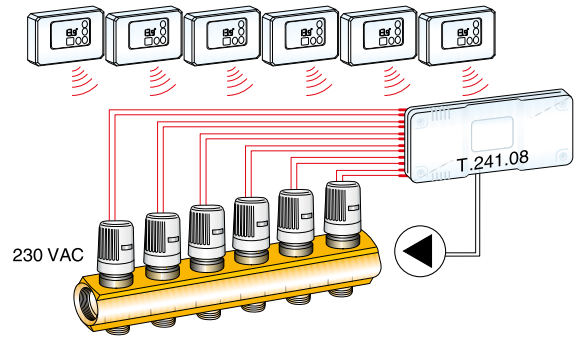Art. T.241.08



Art. T.241.08 - Mehrkanal-HF-Empfänger für Signale von drahtlosen Thermostaten T.230.03 in Kunststoffbox mit Anschlüssen für die elektrischen Antriebe des Kollektors und mit elektronischer Konsensschaltung für die Umwälzpumpe und den Kessel. In der Nähe des Kollektors zu installieren, da die Empfangskapazität des HF-Signals auf 200 Metern Freiraum beschränkt ist. Der Stromkreis bietet einen Ausgang zum Ein- und Ausschalten der Pumpe (und des Heizkessels), wenn ein oder mehrere Thermostate Wärme benötigen.

Bis zu 4 Stellantriebe können an den üblichen Ausgängen zusammengefügt werden. - Empfang HF-Signal: 200 freie Meter - Eingangsspannung: 230 VAC - Ausgangsspannung Aktoren: 230 VAC. Pumpenausgangsspannung: 230 VAC AA - Kompatibel mit den Modellen T.230.03 auf Seite 31 (F) - Hinweis: Bei mehr als 8 Kanälen pro Kanal einen Empfänger hinzufügen Zusatz Art. T.235 a. S. 31 (F)

Per Bestellmenge ≥	1	5	10
Preis €	108,00	102,46	99,69



Hinweis: Stellen Sie die Anzahl der Empfangskanäle ein R.F. entsprechend der Menge der Thermostate Umgebung (Sender). Beachten Sie, dass die Kapazität Signalempfang in R.F. ist 200 mt. auf Flächen frei, also durch Abstandshalter, Sie müssen eine Entfernung von 150 m. berücksichtigen (Zu überprüfen).

Verbindungsbeispiele mit :


- **9 Funk-Thermostate:** 1 Mehrkanal-Empfänger mit 8 Kanälen Art. T.241.08 + 1 Einkanal-Empfänger Art. T.235
- **11 Funk-Thermostate:** 1 Multikanal-Empfänger mit 8 Kanälen Art. T.241.08 + 3 Monokanale-Empfänger Art. T.235
- **12 Funk-Thermostate:** 2 Multikanal-Empfänger mit 8 Kanälen (4 bleiben frei)



Art. T.230.03

Art. T.241.08

N° 2 Art. T.235




Wasserverteiler mit ventillzone

Verdrahtungsboxen für elektrische Verbindungen

Für Thermostate und Programmthermostate mit Kabeln



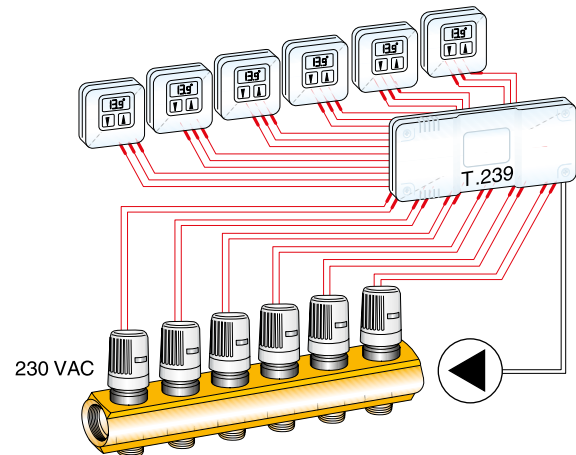Art. T.239



Art. T.239 - Kunststoffgehäuse für die elektrischen Verbindungen der Thermostate mit den Drähten zu den elektrischen Stellantrieben (Art. V.058) montiert auf dem Kollektor, mit elektronischer Schaltung Zustimmung für die Umwälzpumpe und den Heizkessel. Zu diesem Zweck müssen die Leitungen aller Thermostate (oder Chronothermostate), der Stellantriebe und der Pumpe in der Box, die in der Nähe des Verteilers installiert werden soll. Interne elektronische Schaltung bietet einen Ausgang für das Ein- und Ausschalten der Umwälzpumpe, wenn einer oder mehrere Thermostate Wärme benötigen.

Bis zu 4 Stellantriebe können am gleichen Ausgang zusammengeschaltet werden. Eingangsspannung: 230 VAC - Ausgangsspannung Stellantriebe: 230 VAC - Pumpenausgangsspannung: 230 VAC 4 A. Hinweis: Für Thermostat und Zeitthermostat siehe Seite 27 (F).

Nummer von der zone	Bestellnr.	Abmessungen mm.	Preis €/Menge ≥	
			1	10
8	T.239.08	310 x 110 x 58	64,48	61,09
12	T.239.12	310 x 110 x 58	65,40	61,95

Elektrische Transformatoren



Art. T.129

Art. T.129 - Transformator mit Eingang 230V Wechselstrom ausgang 24V.

Leistung W	25	63
Fissaggio	-	Bild auf Balken DIN
Bestellnr.	T.129.25	T.129.50
Preis €	38,12	98,82

Analoge und digitale Tauchthermostate



Art. T.020.00



Art. T.021

Art. T.020 - Regelthermostat mit Tauchhülse und mit externem Temperaturregelschalter. Länge der Tauchhülse 100 mm. Temperaturskala: 0°C ÷ 90°C.

Umschaltkontakte 10 A. - Schutz IP 40. Anschluss der Tauchhülse 1/2".

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	8,08	7,65

Art. T.021 - Sicherheitsthermostat mit Tauchhülse mit manueller Rückstellung.

Umschaltkontakte 16A - Länge der Tauchhülse 100 mm. Anschluss der Tauchhülse 1/2" AG.

Bestellnr.	Regulierung	Preis €
T.021.00	100 °C fix	12,73
T.021.70	40 ÷ 70°C regulierbar (wird auch als Sicherheit in Fußbodenheizungsanlagen eingesetzt)	15,95

Art. T.022.10 - Regelthermostat mit Tauchhülse und interner Temperaturregelung.

Umschaltkontakte 10A - Schutz IP 40. Anschluss der Tauchhülse 1/2". Länge der Tauchhülse 100 mm. Reglerskala 0 °C ÷ 90 °C.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	6,36	6,16

Art. T.025.00 - Doppelthermostat mit Betriebs- u. Sperrvorrichtung über Temperaturregelknopf mit manueller Rückstellung und Tauchhülse.

Reglerskala 0 °C ÷ 90 °C - Sicherheitseingriff bei 100 °C - Umschaltkontakte 10 A.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	20,33	19,29



Art. T.022.10



Art. T.025.00



Art. T.026.02

Digital



Art. T.115.00

Preis
€ 21,51



Art. T.026.02 - Doppeltauch-Thermostat mit Mantel und 2 Einstellmöglichkeiten mit Drehknopf.

Einstellbare Skala 0°C 60°C und 30°C 120°C. Schaltkontakte. Hülsenanschluss 1/2", Hülsenlänge 100 mm.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	20,09	19,45

Art. T.115.00 - Elektronischer Thermostat mit Display mit Tauchschaft 1/2" M, mit Temperaturanzeige. Einstellskala: 5° - 80°C.

Sumplänge: 50 mm - Stromversorgung: 230 Vac
Kontakte: ON-OFF - 10 A - mit Umkehrung warm-kalt - Schutz: IP 40.

Preis € 21,51

Analoge und digitale Kontaktthermostate



Art. T.017.05



Art. T.018.10

Art. T.017.05 - Kontaktthermostat mit externem Temperaturregelschalter.

Regelskala: $0^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$ - Umschaltkontakte 10 A.
Komplett mit Befestigungsfedern - Schutz IP 40.

Bestellmenge $\geq$	1	10
Preis €	9,10	8,61

Art. T.018.10 - Kontaktthermostat mit internem Temperaturregler

Regelskala: $0^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$ - Umschaltkontakte 10 A.
Komplett mit Befestigungsfedern - Schutz IP 40.

Bestellmenge $\geq$	1	10
Preis €	9,10	8,61



Art. T.019.70



Art. R.756.02

Beginnen sie zu zahlen...
Lieferung in
48/72 Stunden

Art. T.019.70 - Sicherheits-Kontaktthermostat zur manuellen Nachrüstung mit interner Temperaturregelung.

Einstellbare Skala: $40^{\circ}\text{C} \div 70^{\circ}\text{C}$ - 10A Schaltkontakte. Der Einsatz eignet sich besonders für Bodensysteminstallationen. Komplett mit Befestigungsfedern - Schutzart IP 40.

Bestellmenge $\geq$	1	10
Preis €	16,64	15,75

Digital



Art. T.116.00

Preis
€ 19,94



Art. R.756.02 - Wärmeleitpaste zur Erhöhung der Leitfähigkeit.

Preis € 1,98

Art. T.116.00 - Elektronischer Thermostat mit Kontaktanzeige, mit Temperaturanzeige. Einstellskala: $5^{\circ} - 80^{\circ}\text{C}$ Komplett mit Federklemme.

Stromversorgung: 230 V - Kontakte: ON-OFF - 10 A. - mit kalter Umkehrung
- Schutz: IP 40

Preis € 19,94

Thermostat für Heißluftgeneratoren



Art. R.151.28

Art. R.151.28 - Bi-Thermostat für Heißluftherzeuger mit externem Temperatureinstellknopf.

Einstellbare Temperatur: LIMIT $30^{\circ}\text{C} \div 120^{\circ}\text{C}$ - FAN $0^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$ Mit gelochter Hülle und Gelenk - Länge 250 mm.

Bestellmenge $\geq$	1	10
Preis €	61,03	58,12

Kapillarthermostate in Gehäuse



Art. T.023



Art. T.024.10

Art. T.023 - Kapillarthermostat mit Einstellknopf.

Umschaltkontakt. SPDT.

Skala °C	-35 °C ÷ +35°C		0°C ÷ +60°C		0°C ÷ +90°C	
Kapillarrohrlänge	1.000 mm.		1.500 mm.		1.000 mm.	
Ø und Länge der Glühbirne	6,5 x 100		6,5 x 100		6,5 x 100	
Bestellnr.	T.023.35		T.023.60		T.023.90	
Bestellmenge ≥	1	10	1	10	1	10
Preis €	8.39	8.13	8.98	8.70	9.10	8.61

Art. T.024.10 - Kapillarthermostat mit manueller Rückstellung.

Regelskala 30°C ÷ 70°C. Umschaltkontakt. Kapillarrohrlänge mm. 1500. Ø und Länge Kapillarfühler mm. 6,6 x 73.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	13,32	12,90

Digitale Thermostate mit sonde



Art. T.118.00

Preis
€ 20,40



Art. T.123.00



Art. T.118.00 - Elektronischer Thermostat mit Display mit Fernfühler und Temperaturanzeige. Einstellskala: 5° - 80°C

Länge der Sonde: 1mt - Stromversorgung: 230 Vac

Kontakte: ON-OFF - 10 A - mit Kalt-Warm-Umkehrung - Schutz: IP 40.

Preis € 20,40

Art. T.123.00 - Digitalthermostat mit Temperaturanzeige und -anzeige für Schalttafelmontage. Abmessungen 77 x 35 mm. (Teilvorne) x 72 mm. (Tiefe). Komplett mit NTC-Sonde 10K mit 2000 mm Länge.

Auflösung: 0,1 °C. - 230 Vac/50Hz. - 16(4)A 240Vac Relais. Temperaturskala: - 40° C 105 °C.

Preis € 54,70

Bimetall-Thermostate in Scheibenform



Faston Horizontal



R.198



Faston Vertikal



Art. R.198 - Sicherheitsmikrothermostat für Heizkessel mit fester Eichung u. Schnellöffnung der Kontakte.

Sicherh-temp.	130°C		130°C		120°C		120°C		120°C		120°C		110°C		105°C	
Anschl. Faston Mod.	Horizontal gewinde AG 3 x 0,5		Horizontal 4,8 x 0,8 gelocht		Horizontal Gewinde AG3 x 0,5		Horizontal 4,8 x 0,8 perforiert		Horizontal 3 x 0,5 gelocht		6,3 vertikal gelocht		6,3 vertikal gelocht		6,3 vertikal gelocht	
Bestellnr.	R.198.30		R.198.40		R.198.20		R.198.50		R.198.21		R.198.12		R.198.10		R.198.05	
Menge ≥	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Preis €	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30
Sicherh-temp.	100°C		95°C		90°C		85°C		85°C		80°C		75°C		63°C	
Anschl. Faston Mod.	6,3 vertikal gelocht		6,3 vertikal gelocht		Horizontal gewinde AG3 x 0,5		Horizontal 4 gelocht		6,3 vertikal gelocht		6,3 vertikal gelocht		6,3 vertikal gelocht		6,3 vertikal gelocht	
Bestellnr.	R.198.00		R.198.95		R.198.90		R.198.84		R.198.85		R.198.80		R.198.75		R.198.63	
Menge ≥	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Preis €	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,3	1,66	1,30



Art. T.030.06



Art. T.030.40

Für Pelletöfen



Art. T.033

Art. T.030 - Mikrothermostat-rund mit Fixierfeder und fester Kalibrierung - 10A.

Bestellnr.	Typ	Kalibrierung	Preis €
T.030.06	Frostschutz	Schließt bei 6 °C - öffnet bei 16 °C	3,77
T.030.35	Von konsens für Ventil Konnektoren	Schließt bei 35 °C	2,98
T.030.40	Von konsens für Ventil Konnektoren	Schließt bei 42 °C	3,20

Art. T.033 - Bimetall-Mikrothermostat 4 mm Schraube mit fester Eingriffstemperatur - 10A.

Bestellnr.	Kontakt N.G. Kalibrierung	Preis €
T.033.00	100 °C	1,78
T.033.10	110 °C	1,78
T.033.20	120 °C	1,78

Mischer und Servomotoren

Mischventile mit Stellmotor



Preis
€ 66,18



Art. E.140



Preis
€ 70,44



Art. E.141

Art. E.140 - 4-Wege-Mischventil mit Schraubdrossel und bidirektionalem Servomotor: Öffnen und Schließen.

Stromversorgung: 230 VAC. Für die technischen Eigenschaften des Servomotors siehe dem unten stehenden Referenzservomotor.

Bestellnr.	Durchmesser	Ventil	Servomotortyp	Preis €
E.140.53	3/4"	Messing	T.107.00	66,18
E.140.60	1"	Messing	T.107.00	67,50
E.140.64	1 1/4"	Messing	T.107.00	75,02
E.140.62	1 1/2"	Gusseisen	T.107.00	81,39
E.140.70	2"	Gusseisen	T.109.00	142,71

Art. E.141 - Wege-Mischventil mit Schmetterlingsgewinde und bidirektionalem Servomotor: Öffnen und Schließen.

Stromversorgung: 230 V. Für die technischen Eigenschaften des Servomotors siehe den untenstehenden Referenzservomotor.

Bestellnr.	Durchmesser	Ventil	Servomotortyp	Preis €
E.141.53	3/4"	Messing	T.107.00	70,44
E.141.60	1"	Messing	T.107.00	71,03
E.141.64	1 1/4"	Messing	T.107.00	77,97
E.141.62	1 1/2"	Gusseisen	T.107.00	80,53
E.141.70	2"	Gusseisen	T.109.00	142,06

Servomotoren für Mischventile



Preis
€ 34,43

Art. T.106

Für Ventile Ø 1 bis 1/2"



Preis
€ 34,43

Mit Thermoregulator

Art. T.107.00



Art. T.106 - Bidirektionaler Servomotor für Mischventile. Drehmoment: 10 Nm - Alim. 230 Vac - Öffnungszeit Verschluss: 90°.

Für Ventile mit einem Durchmesser von bis zu 1 1/2". Drehwinkel: 90° - Für die Kupplungsgelenke zu den Ventilen siehe Art. T.108.xx unten.

Bestellnr.	Modell	Preis €
T.106.00	Öffnung und Schließung	34,43
T.106.10	Modulator: 10 V. oder 4-20 mA mit Ausgang	34,08

Art. T.107.00 - Bidirektionaler Servomotor für Mischventile komplett mit Temperaturregler mit Modulation zur Regelung der Temperatur. Mit zwei Drucktasten und Temperaturfühler. Einstellbereich: 1 - 100 °C. Drehmoment: 10 Nm - Alim. 230 Vac - Öffnungszeit 60-150" - Öffnungs- und Schließrichtung einstellbar - Heizmodus oder Kühlmodus ist einstellbar.

Für Ventile mit einem Durchmesser bis 1 1/2" geeignet. Drehwinkel: 90° - Für die Kupplungen zu den Ventilen siehe art. T.108.xx unten.

Preis € 34,43

Art. T.108 - Kupplungskupplung des Servomotors Art. T.106.xx und T.107.00 mit Mischventilen.

Bestellnr.	Typ für Ventile	Preis €
T.108.01	E.140.03 - E.140.10 - E.140.14 - E.141.11 E.141.15 E.143.12 - E.614.12	4,66
T.108.02	E.140.12 - E.141.03 - E.141.10 - E.141.12 E.141.13 - E.141.14	3,26

Art. T.108.01

Für Ventile:
E.140.03
E.140.10
E.140.14
E.141.11
E.141.15
E.143.12
E.614.12



Art. T.108.02

Für Ventile:
E.140.12
E.141.03
E.141.10
E.141.12
E.141.13
E.141.14



**Kostenloser
Versand für
Bestellungen
über € 480**

**Lieferung in
48/72 Stunde**



Für Ventile Ø bis 4"



Art. T.109.00





Art. T.109.40



Referenzzeichnungen

E.140.03 • E.140.10
E.140.14 • E.140.12
E.141.03 • E.141.10
E.141.14 • E.141.12
MUT & HONEYWELL

E.614.12 • HONEYWELL
TERMO-MIX • E.S.B.E. - IAGT.
ELESTA • THERMOSTATISCH
22 LÖCHER • VILB 62"
MUT neuer Typ



Bestellnr. T.200.33 Bestellnr. T.200.37

Kupplungen Servomotor T.109.XX



Art. T.200

Art. T.109.00 - Bidirektionaler Servomotor für Mischventile mit Endstopp-Mikroschalter. Nm 22 - Öffnungs- oder Schließzeit 120" - 230 V - ausreichende Leistung für Ventile bis 4" - DN100.

Siehe unten angeführte Tabelle für entsprechende Ventilverbindungen.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	48,47	46,58

Art. T.109.40 - Bidirektionaler Servomotor für Mischventile mit Endstopp-Mikroschalter. Nm 22 - Öffnungs- oder Schließzeit 120" - 230 V - ausreichende Leistung für Ventile bis 4" - DN100. Mit beweglicher Halterung, die Installation auf Ventilen mit Isolierung oder ggf. mit Offsetventil ermöglicht. Versatz 40 mm. erforderlich für die Installation der Ventile E.142.70 und E.142.72.

Komplett mit Kupplung für Ventile Art. E.140 und Art. E.141.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	75,64	72,70

Art. T.200 - Art. T.200 - Kupplungen für Servomotor an Mischventile. Art. T.109

Bestellnr.	Referenz	Preis €
T.200.33	A	7,22
T.200.37	B	7,22

Elektronische Steuerungen zur Temperaturregelung



Preis
€ 70,65

Art. T.095.12



Art. T.095.12 - Modulativer Temperaturregler, der in den Servomotor integriert ist, komplett mit 3-Wege-Messingmischventil und Temperatursonde. Einstellbereich: 1°-100°C. - Öffnungszeit Verschluss verstellbar 60-150" - Öffnungs- und Schließrichtung einstellbar - Heizmodus oder Kühlung.

Stromversorgung: 230 Vac.- Koeffizient Kv 10

Befestigung: 1 1/2" IG überwurfmutter (Umwälzpumpe) x 1 1/2" AG x 1"

Geeignet für:

- Absenken und Temperieren in den Anlagen Strahler auf dem Boden.
- Die Temperaturregelung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung bei Geräten mit Biomassekraftstoffen.
- Die Temperaturregelung in der Lagerung oder Verteilung von Warmwasser.

Preis € 70,65

Art. T.096 - Modulativer Temperaturregler, der in den Servomotor integriert ist und auf dem mitgelieferten Mischventil installiert ist und mit einer Temperatursonde ausgestattet ist. Einstellbereich: 1°-100°C. - Öffnungszeit Verschluss verstellbar 60-150" - Öffnungs- und Schließrichtung einstellbar - Heizungs- oder Kühlmodus ist einstellbar.

Geeignet für:

- Absenken und Regulieren der Temperatur in Fußbodenheizungen.
- Die Temperaturregelung, um Kondensation in Biomassekraftfeuerungsanlagen zu vermeiden.
- Die Temperaturregelung in der Warmwasserspeicherung oder -verteilung.

Bestellnr.	Typ	Ø	Material	Preis €
T.096.03	3 Wege	3/4"	Messing	75,40
T.096.10	3 Wege	1"	Messing	75,90
T.096.14	3 Wege	1 1/4"	Gusseisen	82,20
T.096.12	3 Wege	1 1/2"	Gusseisen	83,85
T.096.53	4 Wege	3/4"	Messing	63,35
T.096.50	4 Wege	1"	Messing	85,95
T.096.54	4 Wege	1 1/4"	Messing	62,66
T.096.52	4 Wege	1 1/2"	Gusseisen	57,55



Art. T.096





Art. T.101.07

Art. T.101.07 - Elektronische Steuerung Modell T. Reg. 300 zur Regelung der Raumtemperatur, proportional-integral, mit Steuerung für Mischventil oder Brenner in Bezug auf externe Temperaturschwankungen, mit täglicher und wöchentlicher Programmierung der Raumtemperatur.

Es handelt sich um ein fortschrittliches elektronisches Gerät, das es ermöglicht, die Temperatur in einem Raum genau zu kontrollieren. Diese Steuerung erfasst die Temperaturdaten der Sonden und passt das Heizmedium an die gewünschten klimatischen Anforderungen an, was einen hohen Komfort ermöglicht.

Die Programmierung der Steuerung ist äußerst einfach; es genügt, die erforderlichen Anweisungen direkt vom Display aus zu befolgen und einzustellen.

Dieses Modell T. Reg. 300 ist ein vielseitiges Gerät, das es dem Betreiber ermöglicht, den Betriebsmodus zu wählen, indem es sowohl an Mischventile (proportional-integraler Betrieb) als auch an Brenner (ON - OFF Betrieb) angeschlossen wird.

Diese technischen Eigenschaften machen die Installation der Steuerung besonders für die Heizungsregelung in Wohn- und Industrieanlagen ideal. Konstante Anzeige aller Anlagenelemente; grafisches, beleuchtetes Display; Abmessungen: 158 x 90 x 58. Installation im Schaltschrank auf Omega-Leiste EN 50092 - (12 Module).

Mit Navigationstasten für die Einstellungen und ständige Temperaturüberwachung der Sonden; ständige Anzeige aller Heizungsparameter. Verfügbare Einstellungssprachen: Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch.

Preis € 253,12

Art. T.105.14 - Kunststoffgehäuse mit Omega-Metalleiste EN 50092 mit einer Kapazität von 14 Modulen, vollständig mit 5 Kabelverschraubungen Durchmesser 8 mm.

Größe: 240 x 190 x 87 - Geeignet für die Aufnahme der elektronischen Steuerung Art. T.101.07 - T.125.02 - T.127.04.

Preis € 15,24



Art. T.105.14

FÜR NICHT VORHANDENE CODES-ODER PRODUKTE DIE SIE NICHT FINDEN, KONTAKTIEREN SIE UNS



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com



Elektronische Steuerungen für Heizkaminen



Art. T.126.00

Art. T.126.00 - Elektronische Steuerung zur Kontrolle der Wassertemperatur in Heizkaminen.

Zeigt die Temperatur über eine Sonde an und steuert die Umwälzpumpe. Alarm Akustik bei Temperaturen über 90°C auch in der Position OFF. Schalter für GRILL. Frostschutz mit automatischem Pumpenstart. Ausgestattet mit Schlauch und Sonde. 230V-Stromversorgung # 15% 50Hz. 60Hz. Kontaktbereich 5A - 250 V ~ Temperatureinstellung 30°C 90°C. Schaltdifferenzial ~ 1,5°C. Sonde NTC. Temperaturanzeige: 20°C 90°C. Schutzart IP 30. Komplett mit Kunststoffbox zum Einbau in die Wand, 3-teilig.

Preis € 48,12



Art. T.128.00

Art. T.128.00 - Digitales elektronisches Steuergerät "201 RLX" zur Steuerung und Verwaltung von Heizkesseln, auch in Kombination mit Gaskesseln mit Trennung der Kreisläufe, mit Wärmetauschern, ACS-Speichern und anderen. Es verfügt über verschiedene Anlagenkonfigurationen mit verschiedenen Betriebsprogrammen, die aus dem Menü ausgewählt werden können, durch die das Steuergerät an die verschiedenen vorhandenen Anlagentypen angepasst werden kann, komplett mit Sonden-Einbaukasten mit drei Modulen Typ 503.

Zeigt die Wassertemperatur an und steuert das Ein- und Ausschalten des Umwälzers/s sowie den automatischen Abschaltung der Heizungsanlage, um die Warmwasserproduktion mit dem Anschluss an den Durchflusswächter zu unterstützen. Es verfügt über einen Frostschutz mit automatischem Start des Umwälzers/s, um ein Einfrieren der Rohre zu verhindern. 230 Vac.

Preis € 53,43



Art. T.134.00

Art. T.134.00 - Elektronisches Steuergerät AIR RLX zur Steuerung von Warmluftkaminen. Komplett mit Sonde und Einbaugeschäube für vier Module Typ 504.

Zeigt die Temperatur im Heissluftkanal an und schaltet den Lüfter ein, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. 230 Vac.

Preis € 65,00

Kostenloser Versand
für Bestellungen
über € 480

Unter 480 € 11,75
Versandkosten



**Für die Vollständige
reihe der
temperaturschächte
siehe seite 40(F).**



Steuerungen und Thermostate für Solaranlagen



Preis
€ 56,32

Art. T.124.00



Art. T.124.00 - Differentialthermostat "Sundigit" für Sonnenkollektoren-Wandmontage - mit Digitalanzeige, komplett mit drei Temperaturfühlern.

Wenn die Temperatur der Platten höher ist als des Wassers im Warmwasserbereiter, beschleunigt der Thermostat die Pumpe, und ermöglicht so den Wärmeaustausch zwischen den Platten und dem Boiler. Mit Anzeige der Uhr, Temperaturanzeige der Platten und des Boilers Sammler: 0-200°C. Boiler: 0°-100°C. Versorgung: 230 V - Ausgang für Pumpe und Kessel: 5A -Größe: 131 x 88 x (H) 27,2 - Sonden können bis zu 100 m. angeschlossen werden.

Preis € 56,32



Art. T.125.02



Art. T.125.02 - Differentialthermostat SOLAR CONTROL für Sonnenkollektoren mit drei Sonden-Installation auf DIN Leiste 3 Module.

Wenn die Temperatur der Paneele höher ist als daß Wasser im Kessel, beginnt die Steuereinheit die Pumpe zu aktivieren, die den Wärmeaustausch zwischen der Platte und dem Kessel ermöglicht. Um einen perfekten Temperatur austausch, zu gewährleisten, ist die Vorrichtung mit einer Temperaturdifferenz Delta T ausgestattet. Im Bereich von 1°C. bis 9°C. einstellbar mit dem Drehknopf auf der Vorderseite des Thermostats.

Einstellung: 30-80°C. - Differenzialeinstellung 1-9°C. - Stromversorgung 230 V - Ausgangsrelais 10 A. - Abmessungen: 53 x 90 x 58. Die Sonden können bis zu 100 m. angeschlossen werden. Mit 2 Ausschuss Schaltern: Pumpe Solarkollektoren, Einbindung Pumpe.

Preis € 93,58



Art. T.127.04



Art. T.127.04 - Elektronische Steuereinheit „SOLAR CONTROL SC 200“ mit Display für Solarmodule mit vier Temperaturfühlern. Mit PWM2-Regelung für die Umwälzpumpe.

Wenn die Temperatur der Platten höher ist als des Wassers im Warmwasserbereiter, beschleunigt der Thermostat die Pumpe und erlaubt so den Wärmeaustausch zwischen den Platten und dem Boiler. Für einen perfekten Temperatureaustausch, ist das Gerät mit einem Temperaturdifferenzial "delta T" ausgestattet von 3° - 15°. Regulierbar mit den Tasten an der Vorderseite der Zentrale. Ermöglicht die Integration von Sanitärwasser und herkömmlicher Heizung.

Konfiguration von 4 verschiedenen Solaranlagen

1° Sonnenkollektore

2° Solaranlage + Warmwasserspeicher mit automatischer Temperaturregelung

3° Integration an den Heizungssystemen mit automatischer Steuerung

4° Integration an das Poolsystem mit automatischer Steuerung

Priorität: Sanitärwasser Versorgung: 230 V – Temperaturanzeige: - 20 – 120°C.

Befestigung: Schalttafel auf Leiste Omega DIN – 9 Module Siehe T.105.14 auf Seite 38(F).

Preis € 180,00



Art. T.105.14

Sie brauchen Hilfe ?
Kundenservice



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com



Art. T.105.14 - Kunststoffgehäuse mit Omega EN 50092 Metallstange mit einer Kapazität von 14 Modulen, komplett mit 5 Kabelverschraubungen Durchmesser 8 mm.

Abmessungen: 240 x 190 x 87 - Geeignet zum Einsetzen der elektronischen Steuereinheit Art. T.101.07 – T.125.02 – T.127.04.

Preis € 15,24

Automatischer Telefonschalter für Heizkessel und Anlagen



Preis
€ 9,85

Art. T.220.50



Art. T.220.50 - Automatischer Telefonschalter zum Ein- und Ausschalten von Heizkessel, thermohydraulischen Anlagen, Heizkörpern, Ventilkonvektoren, Klimaanlage und anderen elektrischen Apparaten. 230 V - 50 Hz. Komplett mit Telefonkabel. Mit Stecker und Stromanschluss.

Preis € 9,85


Tauchhülse für Thermostate und Temperatursonden



Art. R.140

Art. R.140 - Tauchhülse für Thermostate, Thermometer und Temperatursonden.

Bestellnr.	Anschluss	Innen Ø mm.	Länge	Preis €/Menge ≥		Bestellnr.	Anschluss	Innen Ø mm.	Länge	Preis €/Menge ≥	
				1	10					1	10
R.140.00	3/8"AG	9	30	1,74	1,68	R.140.50	1/2"AG	9	50	2,10	2,04
R.140.87	3/8"AG	7	70	4,25	3,91	R.140.03	1/2"AG	9,75	60	2,37	2,29
R.140.80	3/8"AG	10	100	5,41	4,98	R.140.05	1/2"AG	9	150	7,42	7,19
R.140.01	1/2"AG	7	50	1,82	1,76	R.140.06	1/2"AG	9	190	8,32	8,06
R.140.02	1/2"AG	7	120	6,33	6,13	R.140.07	1/2"AG	9	280	9,57	9,09
R.140.15	1/2"AG	7	150	7,60	7,36	R.140.04	1/2"AG	9	90	2,72	2,63
R.140.22	1/2"AG	7	200	7,91	7,51	R.140.20	1/2"AG	14	200	9,30	9,00
R.140.25	1/2"AG	7	250	9,34	8,88	R.140.33	1/2"AG	14	300	10,18	9,67
R.140.30	1/2"AG	7	300	7,97	7,57	R.140.08	1/2"AG	14	100	3,23	3,12
R.140.35	1/2"AG	7	350	8,58	8,15	R.140.09	1/2"AG	14	120	3,62	3,50
R.140.40	1/2"AG	7	400	8,69	8,26	R.140.10	1/2"AG	14	150	7,66	7,42
R.140.45	1/2"AG	7	450	9,47	9,00						

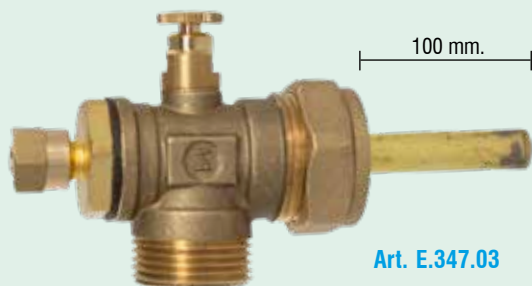

Art. E.347.03

Art. E.347.03 - Querverbinder mit Gehäuse und manuellem Entlüftungsventil.

Anschluss Eckig 3/4" AG x Durchmesser 22 mm. - Geeignet für Solarmodule.

Preis € 12,93



Art. R.141.02

Art. R.141.02 - Packung mit 20 Reibungsfedern für Brunnen. Länge 100 mm. Durchmesser für 15 mm.

Preis € 15,32



Art. R.142.02

Art. R.142.02 - Packung mit 10 Befestigungsfedern aus poliertem Stahl für die Kapillarfühler der Thermostate.

Preis € 1,04

Art. R.143 - Tauchhülse Sondenhalter Messing 1/2" AG mit Kabelverschraubung aus Kunststoff für Kabel Ø 6-8 mm.

Innerdurchmesser: 9 mm.

Bestellnr.	Länge L	Preis €
R.143.30	30 mm.	3,28
R.143.50	50 mm.	3,48

Art. R.144 - Sondenhalter mit Kompressionsmutter zum Fixieren der Kapsel vom Ø 8 mm. Mit kabelverschraubung aus kunststoff für kabel Ø 6-8 mm.

Bestellnr.	Durchmesser	Preis €
R.144.18	1/8"	2,59
R.144.04	1/4"	2,87

Art. R.147.18 - Packung mit 10 Federn zur Befestigung der Sonden an den Leitungen des Kessels Ø 18.

Hergestellt aus Stahldraht-Obermaterial aus Stahl.


Preis € 8,48

Art. R.148.10 - Bodensumpf mit Absorber. Größe: 90 x 90 mm. Ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Herausziehen der Temperatursonde mit starrem Kabel im Austauschfall. Komplett aus Schutzhülle und verschlossen bei 90° Winkel Art G.737.16.

Die Tauchtasche besteht aus Messingscheiben, die an den Kupferkörper mit 1/2" Außengewindeenden verschweißt sind und mit Kupferrohr, Polyethylen und Mehrschichtrohr verbunden werden können, um das Kabel von der Tasche zum Thermostat zu schützen und eine einfache Entnahme und Wiedereinführung der Sonde zu ermöglichen. Im Falle des Ersatzes.

Bestellmenge ≥	1	10	50
Preis €	19,71	18,68	17,64

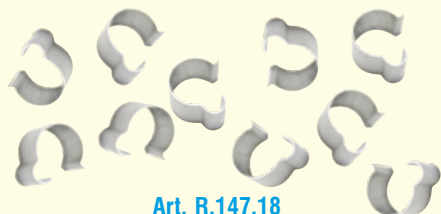Befestigungsfeder für Sondenkabel



Art. R.147.18

Bodenlauf mit Absorber



Art. R.148.10

Temperaturfühler für Thermostate und Thermoregulatoren




Art. T.223


Art. T.223 - Temperaturfühler, der normalerweise für Bodeninstallationen verwendet wird. Komplett mit 3 m Kabel, kann an die Thermostate angeschlossen werden Art. T.475 a p.30(F), kann aber auch zur Messung der Temperatur von Rohrleitungen und der inneren und äußeren Umgebung verwendet werden.

Typ NTC 25° = 10K - Durchmesser Ø 7 mm - Einstellbereich: -9,5°C / 99,5°C

Typ	Weiches Kabel	Massivkabel wird unter dem Boden versteckt
Bestellnr.	T.223.00	T.223.03
Preis €	2,14	2,47

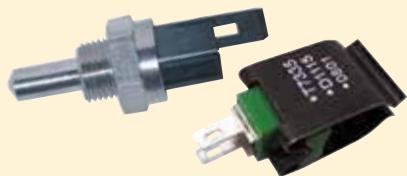

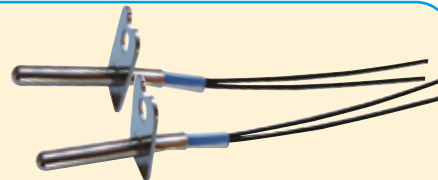- Für die Temperaturfühler:**
- Für Heizkessel siehe S. 96(F)
 - Für Biomassegeräte siehe S. 108(F)
 - Für Solarmodule siehe S. 107 (F)



Durchflusswächter und Druckschalter für Heizanlage



Art. T.150.00



Art. S.040



Art. T.155.20

Art. T.150.00 - Durchflusswächter für 1" bis 8" "FLOMAX" Rohre.

Schaltkontakte 15 A - 1" Anschluss - geeignet für Rohrleitungen bis 8".

Preis € 41,69

Art. S.040 - "MUT" aus Messing.

Anschlüsse	1/2" AG x 1/2" AG	3/4" AG x 1/2" AG
Komplett mit:	1 Mikroschalter	2 Mikroschalter
Bestellnr.	S.040.01	S.040.00
Preis €	52,61	55,07

Art. T.155.20 - Manuell rückstellbarer Grenzdrukschalter mit sichtbarer, einstellbarer Skala.

Anschlüsse 1/4" IG - Skala 2 - 4,5 bar. Nach I.S.P.E.S.L.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	23,45	24,05



Art. R.232



Art. S.042

Art. R.232 - Differenzdruckschalter für die Betriebssicherheit der Umwälzpumpe Typ SFS "MUT" Anschlüsse 1/4" AG.

Typ mit	1 Mikroschalter	2 Mikroschalter
Bestellnr.	R.232.00	R.232.02
Preis €	47,32	49,95

Differenzdruckschalter für den Wasserdurchfluss, klein und groß, aus Messing.

Mit integrierter Durchgangsschaltung, komplett mit Durchflussregler und 2 Mikroschaltern mit 10 A-Schaltkontakten.

Durchmesser Ø	1" IG	1 1/4" IG	1 1/2" IG	2" IG
Bestellnr.	S.042.10	S.042.14	S.042.12	S.042.20
Preis €	125,88	141,21	158,72	204,72



Für das Vollständige sortiment der Durchflusswächter für Heizkessel siehe Seite 165 (F).

Zeitschalter und Stundenzähler



Art. T.060.00



Zum Schutz ihres Berufs,
ANTARES ausschliesslich
verkauft an die Mitglieder,
die im Berufsregister
der Handelskammer
ingetragen sind.

Art. T.060.00 - Einbau Zähler - 230V - 50Hz - 5 Ziffern und Dezimalstellen.

Größe mm.: 45 x 45 x 33.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	22,89	21,66

Art. T.067 - Elektronische Digital-Zeitschaltuhr mit Gangreserve für Rahmen zur Montage auf DIN Schiene für 35 mm. - Modul.

Tägliche und wöchentliche Programmierung. Programmier-Intervalle: 1 Minute. Mit Kontrolllampe und Entstörungsfilter. Mit Umschalter: ON-AUTO-OFF. Elektrische Spannung 230 VAC. Kontakte: 16 A.

Bestellnr.	Preis €/Menge ≥	
	1	5
T.067.01	15,49	14,88
T.067.02	18,09	17,38



Art. T.067



Art. T.068.07

Art. T.068.07 - Elektronische Digital-Zeitschaltuhr mit Gangreserve für Dose SCHUKO.

Maße in mm: 70 x 70 x 40. Tägliche und wöchentliche Programmierung. Programmier - Intervalle: 1 Minute. Mit Entstörungsfilter. Mit einem Ausgang. Elektrische Spannung 230 VAC. Kontakte: 16 A.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	7,98	7,68

Art. T.070.24 - Programmierbare mechanische Zeitschaltuhr.

Maße 72 x 72 mm. - Sektorprogrammierung - Umschaltkontakte 16 A. Modell mit Tagesprogr. - Intervalle 20 Min.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	16,13	15,50



Art. T.070.24



Art. T.071.54

Art. T.071.54 - Mechanische Uhr mit Tagesprogramm, zum Einbau, - Ø 62 - Sektorprogrammierung. Mögliche Intervalle 15 min. 16 A. 230 V.

Kann auf neue Heizessel oder als Ersatz (Riello - Beretta / Vokera - Simat u.s.w.) installiert werden.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	8,64	8,36

Art. T.073.07 - Elektronische Digital-Zeitschaltuhr, zum Einbau, Ø 62 mm. mit Gangreserve zum Anbringen an Kesseln und anderen Haushaltsapparaten.

Tägliche und wöchentliche Programmierung. Programmier-Intervalle: 1 Minute. Mit Umschalter: ON-AUTO-OFF. Spannung 230 VAC Kontakte: 16 A.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	13,96	13,42



Art. T.073.07



Art. T.076.24

Art. T.076.24 - Zeitschaltuhr mit Programmierer für modulare Schaltschränke mit Notstromversorgung.

Maße: 54 x 88,5 mm. - taegl. Sektorenprogrammierung mit 15 Min. Intervall - Umschalt Kontakte 16 A.


Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	20,57	19,92

Preis
€ 19,92

Ventile + Antrieb




Art. T.137



A **MISCHEN** → AB



Art. T.138



A **ABWEICHUNG** → AB

Art. T.137 - 2-Wege-Ventil mit Verriegelungsstange aus Edelstahl mit 4 mm. Vertikalhub. - Anschluss für Stellantrieb 30 x 1,5.

Kombinierbar mit thermostatischen Stellantrieben Art. T.130.70. Seite 50(W).

Kombinierbar mit elektrothermischen Stellantrieben Art. V.058. Seite 51(W).

Anschlüsse	3/4" AG x 3/4" AG	3/4" IG x 3/4" IG	1" AG x 1" AG	1" IG x 1" IG
Ksv	2,8	2,8	4,5	4,5
Bestellnr.	T.137.03	T.137.30	T.137.10	T.137.00
Preis €	6,49	13,10	10,08	15,72

Art. T.138 - 3-Wege-Ventil (A x B x AB) mit Verriegelungsstange aus Edelstahl und 4 mm. vertikaler Bewegung. Anschluss für Stellantrieb 30 x 1,5.

Kombinierbar mit thermostatischen Stellantrieben Art. T.130.70. Seite 50(W).

Kombinierbar mit elektrothermischen Stellantrieben Art. V.058. Seite 51(W).

Bestellnr.	Anschlüsse	Ksv	Preis €
T.138.03	3/4" AG x 3/4" AG x 3/4" AG	2,8	7,88
T.138.30	3/4" IG x 3/4" IG x 3/4" IG	2,8	16,35
T.138.10	1" AG x 1" AG x 1" AG	4,5	15,13
T.138.00	1" IG x 1" IG x 1" IG	4,5	20,58

Art. V.058 - Thermoelektrischer Aktuator N.C. für die elektrische Öffnung und Schließung der Ventile der unten angegebenen Hersteller.

Kann von einem Raumthermostat betrieben werden, um die Umgebungstemperatur einzeln zu steuern. Für den Spannungswechsler siehe Art. T.129 auf Seite 33(F).

Modell	Bestellnr.	Ventilhersteller	Anschluss	Spannung Volts	Preis €/Menge ≥	
					1	25
Ohne Mikroend-schalter	V.058.01	Antares, Honeywell, MNG, Heimeir, Watts	AG 30 x 1,5	230V AC	6,69	6,48
	V.058.02	Antares, Honeywell, MNG, Heimeir, Watts	AG 30 x 1,5	24V AC	16,99	16,45
mit Mikroend-schalter	V.058.35	Antares, Honeywell, MNG, Heimeir, Watts	AG 30 x 1,5	230V AC	26,93	26,08
	V.058.36	Antares, Honeywell, MNG, Heimeir, Watts	AG 30 x 1,5	24V AC	26,93	26,08

Art. T.130.70 - Thermostatventil N.C. mit Fernbedienung, mit Fühler und Kapillarrohr von 2000 mm Länge, mit ABS-Handrad - Einstellbereich: 20°C - 60°C. Fühler Ø 9, Länge 135 mm. Anschluss 30x1,5.

Normalerweise geschlossen. Einbau auf Armaturen Art. V.051, V.052, V.054, T.137, T.138.

Preis € 13,49

Art. T.141 - Durchgangsventil aus vernickeltem Messing mit elektromechanischem Stellantrieb (Art. V.058) Funktionsschaltung durch Raumthermostat. Max Betriebstemperatur 110°C.

230 V. Absorbierung 3 W.

Modell	Ø D1 x D2	1/2" AG X Verschr. 1/2" AG	3/4" AG Euroconus X Verschr. 1/2" AG
Ohne Mikroendschalter	Bestellnr.	T.141.12	T.141.13
	Menge ≥	1	25
	Preis €	16,07	14,87
Mit Mikroendschalter	Bestellnr.	T.141.22	T.141.23
	Menge ≥	1	25
	Preis €	34,96	32,33

Spannung: 24 V. Für Elektrische Transformatoren Art. T.129 siehe Seite 25(F).

Modell	Ø D1 x D2	1/2" AG X Verschr. 1/2" AG	3/4" AG Euroconus X Verschr. 1/2" AG
Ohne Mikroendschalter	Bestellnr.	T.141.32	T.141.33
	Menge ≥	1	25
	Preis €	25,39	23,48
Mit Mikroendschalter	Bestellnr.	T.141.42	T.141.43
	Menge ≥	1	25
	Preis €	34,37	31,79



Hinzufügen

Auch auf Ventile Anwendbare Stellventile.

Art. V.051 - V.052 - V.053
V.054, Seite 50(W).



Unsere technische Büro steht Ihnen für alle Details zur Verwendung unserer Produkte zur Verfügung



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com




Art. T.141

Mögliche Anwendungen für die Temperaturregelung


Strahlungssysteme



Heißes Wasser in den Wasserkochern



Luft in den Heizlüftern





Preis
€ 38,76

Art. T.142

Art. T.142 - Gerade 2-Wege Messingventil, komplett mit elektromechanischem Aktuator (Art. V.058), mit Endschalter. Maximaler Betriebsbereich: 110 °C.

Bestellnr.	Durchmesser	Ksv	Spannung	Preis €
T.142.05	3/4"AG x 3/4"AG	2,8	24 V	38,76
T.142.15	3/4"AG x 3/4"AG	2,8	230 V	36,88
T.142.10	1"AG x 1"AG	4,5	24 V	42,72
T.142.50	1"AG x 1"AG	4,5	230 V	40,84

Art. T.143 - Gerade 3-Wege Messingventil, komplett mit elektromechanischem Aktuator (Art. V.058), mit Endschalter. Maximaler Betriebsbereich: 110 °C.

Bestellnr.	Durchmesser	Ksv	Spannung	Preis €
T.143.05	3/4"AG x 3/4" AG	2,8	24 V	31,25
T.143.15	3/4" AG x 3/4" AG	2,8	230 V	33,15
T.143.10	1" AG x 1" AG	4,5	24 V	38,67
T.143.50	1" AG x 1" AG	4,5	230 V	39,85

Art. T.144 - 3-Wege Ventil mit 4 Anschlüssen für Fan-Coil 1/2"AG x 1/2"AG x 1/2"AG x 1/2"AG aus Messing, komplett mit elektromechanischem Aktuator (Art. V.058). Verwendbar als Umgehungs und Mischventil. Spannung 24V. Maximaler Betriebsbereich: 110 °C.

Bestellnr.	Modell	Preis €
T.144.02	ohne Mikroendlagen-schalter	47,51
T.144.22	mit Mikroendlagen-schalter	55,82

Art. G.133 - Messing AG.IG . Anschlussstück für Thermometer oder Sonde mit Hülse. Wird mit oder ohne Thermometer Art. E.078 geliefert.

Huellentyp	Länge 30 mm. - Innen Ø 9,5 mm.					
Durchmesser Ø	1/2" IG x 1/2" AG		3/4" IG x 3/4" AG		3/4" IG x 3/4" AG	
Sitz	Konisch		Euroconus		Eben	
Typ	ohne Therm.	mit Therm.	ohne Therm.	mit Therm.	ohne Therm.	mit Therm.
Bestellnr.	G.133.52	G.133.42	G.133.53	G.133.43	G.133.60	G.133.80
Preis €	8,24	10,50	7,09	9,21	6,83	8,91

Huellentyp	Länge 30 mm. - Innen Ø 9,5 mm.					
Durchmesser Ø	1" IG x 1" AG		1 1/4" IG x 1 1/4" AG		1 1/2" IG x 1 1/2" AG	
Sitz	Eben		Eben		Eben	
Typ	ohne Therm.	mit Therm.	ohne Therm.	mit Therm.	ohne Therm.	mit Therm.
Bestellnr.	G.133.50	G.133.40	G.133.54	G.133.84	G.133.62	G.133.82
Preis €	9,65	10,58	13,27	16,07	20,20	22,87

Art. P.002 - Anschlussverschraubung aus Messing mit eingebautem Rückschlagventil und reversiblen Nyloneinsatz beidseitig positionierbar.

Um einen einseitigen Fluss zu gewährleisten und mögliche Kontaminationen zu verhindern.

Mutter	3/4" IG	1" IG	1 1/4" IG	1 1/2" IG	1 1/2" IG
Schaft	1/2" AG	3/4" AG	1" AG	1" AG	1 1/4" AG
Bestellnr.	P002.02	P002.03	P002.30	P002.10	P002.14
Preis €	3,60	4,58	7,03	9,87	10,30

Art. G.183 - Messingverbindung bestehend aus drehbarem Kappenstück, Schaft und Dichtung. Flachdichtung.

Kappe Ø	3/4" IG	1" IG	1 1/4" IG	1 1/2" IG
Schaft Ø	1/2" AG	3/4" AG	1" AG	1 1/4" AG
Bestellnr.	G.183.02	G.183.03	G.183.10	G.183.14
Preis €	2,95	3,95	6,07	7,51

Art. U.006 - Messingmutter mit Messinghülse zur Verbindung mit Kupferrohr.

Anschlüsse	1/2" IG x 14	1/2" IG x 15	1/2" IG x 16	3/4" IG x 18	1" IG x 22
Bestellnr.	U.006.54	U.006.55	U.006.56	U.006.38	U.006.72
Preis €	0,66	0,64	0,59	1,79	3,77



Art. T.143



Art. T.144

Verschraubungen für Mischer




Art. G.133



Siehe Art. U.035.84
Seite 58(W).



Art. P.002



Art. G.183



Art. U.006



Preis
€ 24,19

Art. T.080

Art. T.080 - Motorisiertes Zonenventil "HOTWELL" aus Messing. 230 V - 50 Hz.

Normalerweise geschlossen, bei fehlender Spannung wieder geschlossen. Mit Hebel für manuelle Öffnung.

Bestellnr	Typ	Anschlüsse	Kv	Preis €/Menge ≥	
				1	5
T.080.03	2-WEGE	3/4" IG x 3/4" IG	5,7	24,87	24,19
T.080.00	2-WEGE	1" IG x 1" IG	8,7	28,82	28,03
T.080.13	2-WEGE	3/4" AG x 3/4" AG	5,7	30,06	29,31
T.080.10	2-WEGE	1" AG x 1" AG	8,7	35,25	34,37
T.080.22	2-WEGE	Kupferrohr Ø 22	5,7	34,81	33,94
T.080.28	2-WEGE	Kupferrohr Ø 28	8,7	42,02	40,97
T.080.33	3-WEGE	3/4" IG x 3/4" IG x 3/4" IG	5,5	27,30	26,56
T.080.30	3-WEGE	1" IG x 1" IG x 1" IG	8,3	32,69	31,80
T.080.43	3-WEGE	3/4" AG x 3/4" AG x 3/4" AG	5,5	34,78	33,92
T.080.40	3-WEGE	1" AG x 1" AG x 1" AG	8,3	41,02	40,00
T.080.42	3-WEGE	Kupferrohr Ø 22	5,5	37,06	36,14
T.080.48	3-WEGE	Kupferrohr Ø 28	8,3	47,98	46,79

Art. T.092 - Motorisiertes Zonenventil "MUT" in Messing. 230 V - 50 Hz.

Normalerweise geschlossen, bei fehlender Spannung wieder geschlossen. Mit Hebel für manuelle Öffnung. Für den End-Mikroschalter siehe Art. T.093.00.

Art. codice	Modell	Anschlüsse	Preis €/Menge ≥	
			1	5
T.092.02	2-WEGE	1/2" IG	70,21	67,48
T.092.03	2-WEGE	3/4" IG	71,08	68,31
T.092.10	2-WEGE	1" IG	74,16	71,80
T.092.22	2-WEGE	Kupferrohr Ø 22	79,36	74,16
T.092.33	3-WEGE	3/4" AG	72,78	69,95
T.092.31	3-WEGE	1" AG	75,24	72,31
T.092.43	3-WEGE	3/4" IG	72,22	69,41
T.092.40	3-WEGE	1" IG	75,24	72,31
T.092.30	3-WEGE	Geflanscht (•)	71,42	68,65
T.092.42	3-WEGE	Kupferrohr Ø 22	79,20	76,13
T.092.48	3-WEGE	Kupferrohr Ø 28	82,34	79,14
T.092.55	3-Wege mit Halbstellungsfunktion	Kupferrohr Ø 15	80,90	76,14
T.092.52	3-Wege mit Halbstellungsfunktion	Kupferrohr Ø 22	85,13	80,13

(•) = Für die Anschlussflansche siehe Art. R.210, S. 113 (F).

Art. R.102 - Motorbetriebener Mechanismus für "MUT" Ventil. Vollfrucht ohne Messingkörper. 230 V. - 50 Hz.


Bestellnr.	Durchmesser für Gummikugel	Preis €/Menge ≥	
		1	5
R.102.10	22 mm. für Ventil von 1/2" a 3/4"	64,44	62,40
R.102.11	30 mm. für Ventil von 1"	69,89	67,68



Art. T.092



Art. T.102



Art. T.093.00



Art. R.103

Preis
€ 11,30

Art. T.093.00 - Mikroendlagenschalter und Zubehör für Einrichtung am Ventil «MUT» Art. T.092.

Preis € 7,89

Art. R.103 - Synchron-Ersatz-Reduziermotor für Zonenventile. HONEYWELL, MUT, ORKLI und andere Marken.

Bestellnr.	Energieversorgung	Preis €
R.103.24	24 V.	11,30
R.103.05	230 V.	11,30

Motorbetriebene Kugelhähne

Mit horizontale koplanare Verbindung



Preis
€ 35,62

Art. T.098.00

Art. T.098 - 2- oder 3-Wege-Kugelventile mit Mittellinienanschlüssen.

Bestehend aus Messingkugelventil und Stellmotor. Stromversorgung: 230 V., Schutzart IP54 - Anschlüsse AG

Typ	2 Wege				
	Anschlüsse	DN	Max. Druck bar.	Öffnungszeit	Preis €
T.098.03	3/4"x 3/4"	20	25	45"	35,62
T.098.10	1"x 1"	25	10	90"	69,56
T.098.14	1 1/4"x 1 1/4"	32	10	90"	76,79
T.098.42	1 1/2"x 1 1/2"	40	10	90"	90,83
T.098.40	2"x 2"	50	10	90"	119,87
Typ	3 Wege				
	Anschlüsse	DN	Max. Druck bar.	Öffnungszeit	Preis €
T.098.53	3/4"x 3/4" x 3/4"	20	25	45"	43,38
T.098.50	1"x 1" x 1"	25	10	90"	73,21
T.098.54	1 1/4"x 1 1/4" x 1 1/4"	25	10	90"	93,89
T.098.52	1 1/2"x 1 1/2" x 1 1/2"	32	10	90"	120,45

Mit vertikaler koplanarer Verbindung



Art. T.102



**Kostenloser
Versand**
für Bestellungen
über € 480

Unter 480 € 11,75
Versandkosten




Art. T.102 - Motorisiertes Kugelventil, Volldurchlass nach DIN 3537.

Stromversorgung: 230 V - 50Hz mit Mikroschalter 5A - Betriebsdruck 10 bar - Schutz IP 40.

ZWEIWEGSABFANGVORRICHTUNG				ZWEIWEGSABFANGVORRICHTUNG			
Bestellnr.	Durchmesser Ø	Laufzeit	Preis €	Bestellnr.	Durchmesser Ø	Durchlaufzeit	Preis €
T.102.03	3/4"AG x 3/4"AG*	60 Sekunden	92,83	T.102.53	3/4"AG x 3/4"AG x 3/4"AG*	60 Sekunden	105,00
T.102.10	1"AG x 1"AG *	60 Sekunden	92,44	T.102.50	1"AG x 1"AG x 1"AG*	60 Sekunden	103,26
T.102.14	1 1/4"AG x 1 1/4"AG*	60 Sekunden	100,08	T.102.54	1 1/4"AG x 1 1/4"AG x 1 1/4"AG*	60 Sekunden	112,62
T.102.42	1 1/2"AG x 1 1/2"AG*	60 Sekunden	110,68	T.102.52	1 1/2"AG x 1 1/2"AG x 1 1/2"AG*	60 Sekunden	127,99
T.102.40	2"AG x 2"AG	120 Sekunden	293,04				

Die Ventile sind für den Einsatz mit Überwurfmuttern ausgelegt. Erwerben Sie zu diesem Zweck die Kunst separat. G.183 auf Seite 61(W).

Anschlussstücke für Ventile



Art. G.183

Art. G.183 - Verbindung aus Messing bestehend aus drehbarer drehkappe, Formstücke und Dichtung. Flacher Sitz.

Klappe Ø	3/4" IG	1" IG	1 1/4" IG	1 1/2" IG
Fitting Ø	1/2" AG	3/4" AG	1" AG	1 1/4" AG
Bestellnr.	G.183.02	G.183.03	G.183.10	G.183.14
Preis €	2,95	3,95	6,07	7,51



Art. P.002

Art. P.002 - Einfüllstutzen aus Messing mit Rückschlagventil, das in beiden Richtungen in Nylon eingesetzt werden kann und mit Dichtung versehen ist.

Um eine einheitliche Strömungsrichtung zu gewährleisten, um mögliche Kontaminationen zu verhindern.

Mutter Ø	3/4" IG	1" IG	1 1/4" IG	1 1/2" IG	1 1/2" IG
Fitting Ø	1/2" AG	3/4" AG	1" AG	1" AG	1 1/4" AG
Bestellnr.	P.002.02	P.002.03	P.002.30	P.002.10	P.002.14
Preis €	3,60	4,58	7,030	9,87	10,30

Motorbetriebene Ventile mit großen Abmessungen




Art. T.103




Art. T.104


ALS MISCHVENTIL



ALS ABFANGVENTIL



ALS UMLENKVENTIL



Art. T.103 - Motorisiertes 3-Wege Ventil. Komplett mit Mikro-Endlagenschalter.

Aus Messing IG-IG Spannung 230 V - 50 Hz - Laufzeit: 75 Sek.

Durchmesser Ø	1" IG	1 1/4" IG	1 1/2" IG	2" IG
Bestellnr.	T.103.10	T.103.14	T.103.12	T.103.20
Preis €	244,67	255,06	265,03	324,69

Art. T.104 - Motor-3-Wege Sperrventil PN16, angeflanscht. Komplett mit Mikro-Endlagenschalter.

Ventilkörper aus Gusseisen GG25 - Schließteil u. Sitz aus Edelstahl - Schafthub 32 mm. Spannung 230 VAC - Laufzeit: 2' x 15 mm. Schutzgrad IP44 - Max. Belastung 150 kg.

Durchmesser Ø	DN 50	DN 65	DN 80
Bestellnr.	T.104.50	T.104.65	T.104.80
Preis €	560,16	682,43	779,76

Hinweis: für die Gegenflansche Art. V.150, siehe Seite 61 (W).

Kugelhähne für Gas



Art. E.418



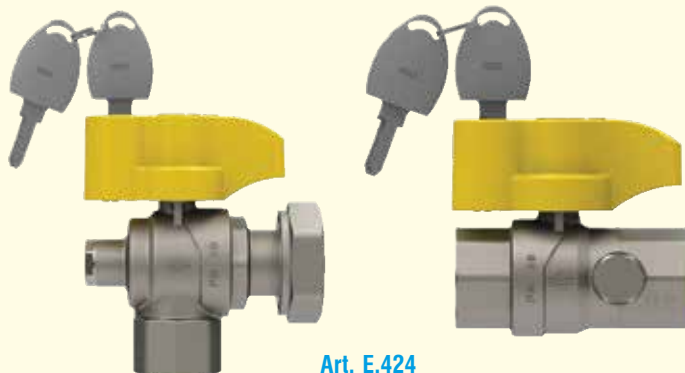
Art. E.419



Art. E.420



Art. E.423



Art. E.424



Art. E.492

Art. E.418 - Kugelhahn Durchgang mit Hebel (platisfzierter Stahl).

DVGW geprüft und zugelassen. Besonders schwere Bauweise aus vernickeltem Messing. Anschlüsse IG IG. MOP 5. Entspricht europäischer Norm EN331.

Bestellnr.	Durchmesser Ø	Preis €/Menge ≥	
		1	20
E.418.02	1/2"	3,40	3,20
E.418.03	3/4"	4,49	4,22
E.418.10	1"	8,13	7,65
E.418.14	1 1/4"	12,61	11,86
E.418.12	1 1/2"	16,95	15,95
E.418.20	2"	26,64	25,05

Art. E.419 - Kugelhahn Durchgang mit Hebel (plastifizierter Stahl).

Besonders schwere Bauweise aus vernickeltem Messing. Anschlüsse AG IG. MOP 5. Entspricht die europäische Norm EN331.

Bestellnr.	Durchmesser Ø	Preis €/Menge ≥	
		1	20
E.419.02	1/2"	4,39	4,13
E.419.03	3/4"	4,96	4,67
E.419.10	1"	7,57	7,12

Art. E.420 - Kugelhahn Durchgang mit Knebelgriff.

Besonders schwere Bauweise aus vernickeltem Messing. Anschlüsse IG IG. Maximaler Druck 8 bar. Entspricht europäischer Norm EN331.

Bestellnr.	Durchmesser Ø	Preis €/Menge ≥	
		1	20
E.420.02	1/2"	4,58	4,31
E.420.03	3/4"	4,82	4,53
E.420.10	1"	7,54	7,09

Art. E.423 - Kugelventil mit vollem Durchgang mit einer thermischen Schutzeinrichtung (TAS). Stahlhebel Kunststoff gelb.

Sobald die Temperatur 96°C erreicht, stoppt das Ventil den Gasfluss automatisch. DVGW geprüft und zugelassen. Besonders schwere Bauweise. Anschlüsse IG-IG. Maximaler Druck 40 bar. Entspricht europäischer Norm EN331.

Bestellnr.	Durchmesser Ø	Preis €
E.423.92	1/2"	15,50
E.423.93	3/4"	21,01
E.423.90	1"	29,21

Art. E.424 – Kugelentlüftung mit Sicherheitsschlüsselschloss zur Nutzung durch den Benutzer. Im Notfall ist das Schließen möglich, aber kein Öffnen ohne Schlüssel gemäß UNI 7129-Standard – mit 1/4-Zoll-Druckanschluss.

Entspricht der Norm EN391.

Bestellnr.	Durchmesser Ø	Typ	Preis €
E.424.03	3/4" IG x 3/4" IG	Eckig	26,90
E.424.10	1" IG x 1" IG	Eckig	32,31
E.424.53	3/4" IG x 3/4" IG	Gerade	25,80
E.424.50	1" IG x 1" IG	Gerade	31,17

Art. E.492 - Gas Durchflußkugelventil, mit Einfüllstutzen und Überwurfmutter IG mit gelbem Hebel.

Maximaler Druck 10 bar.

Bestellnr.	Durchmesser Ø	Typ	Preis €
E.492.02	1/2" AG x 1/2" IG	Gerade	6,90
E.492.03	3/4" AG x 3/4" IG	Gerade	7,87
E.492.52	1/2" AG x 1/2" IG	Eckig	4,19
E.492.54	1/2" AGx 3/4" IG	Eckig	5,66
E.492.53	3/4" AG x 3/4" IG	Eckig	6,46



Art. B.030



Art. B.030 - Gashahn aus vernickeltem Messing AG mit Schlauchanschluss für den Hausgebrauch.

Typ	Eckig		Gerade
Gummi Ø	14 für Methangas	9 für Flüssiggas	14 für Methangas
Gewinde Ø	1/2" AG	1/2" AG	3/8" AG
Bestellnr.	B.030.02	B.030.12	B.030.58
Preis €	7,36	5,64	2,59

Art. B.032 - Gashahn aus vernickeltem Messing mit gelbem Griff. Nach der europäischen Norm EN331.

Typ	Eckig			
Anschl. Ø	1/2" AG AG	1/2" IG AG	3/4" AG AG	3/4" IG AG
Bestellnr.	B.032.52	B.032.92	B.032.53	B.032.93
Preis €	3,52	5,37	10,94	10,17

Typ	Gerade			
Anschl. Ø	1/2" AG AG	1/2" IG AG	3/4" AG AG	3/4" IG AG
Bestellnr.	B.032.02	B.032.42	B.032.03	B.032.43
Preis €	4,83	4,84	8,16	7,91

Art. B.025 - Gasventile mit Thermischer Sicherheitsgriff

Anschlüsse AG, IG. Der Sicherheitsgriff "Drücken & Drehen" blockiert das Ventil in geschlossener Position (Kindersicherung), um ein versehentliches Öffnen zu verhindern. Zum Öffnen muss der Griff gleichzeitig nach unten gedrückt und gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Das thermische System unterbricht im Falle eines Brandes den Gasstrom sobald eine Temperatur von 96°C erreicht wird. DVGW geprüft und zugelassen.

Modell	Gerade		Eckig	
Anschl. Ø	1"		1"	
Bestellnr.	B.025.10		B.025.50	
Menge ≥	1	10	1	10
Preis €	37,15	36,23	35,49	34,60

Art. E.495 - Kugelhahn Durchgang in Gusseisen mit geflanschten Anschlüssen PN 16, für Gas mit gelbem Hebel.

Für den Gegenflansch siehe Art. V.153 auf S. 61 (W).

Durchmesser DN	50	65	80	100	125	150	200
L	150	170	180	190	200	210	400
D	220	285	285	360	450	560	1000
O	165	185	200	220	250	285	340
P	125	145	160	180	210	240	295
H	125	150	165	180	225	240	320
F	50	63	76	95	120	145	190
Nr. Flansch-Locher	4	4	8	8	8	8	12
Bestellnr.	E.495.50	E.495.65	E.495.80	E.495.00	E.495.05	E.495.15	E.495.20
Preis €	120,16	147,29	189,93	251,94	434,11	581,40	1705,44

Art. B.022 - Thermisches Sicherheitsventil für Gas TAS.

Verbindung. AG, IG. - Ein Gerät, das im Brandfall eine Explosion verhindert. Sobald die Raumtemperatur 96°C erreicht, schaltet das Ventil einen weiteren Gasfluss in das System ab. Das Ventil widersteht Feuer bei einer Temperatur von 925 °C für mindestens 1 Stunde, ohne beschädigt zu werden. DVGW genehmigt.

Durchmesser Ø	15	20	25
Anschluss AG, IG.	1/2"	3/4"	1"
Bestellnr.	B.022.15	B.022.20	B.022.25
Preis €	9,79	14,61	19,58

Art. V.085 - Nichtleitender Isolieranschluss, 3-teilig, IG-IG aus Messing.

Für Rohrverbindungen aus verschiedenen Metallen. Beseitigung der Korrosionsgefahr durch Streuströme oder elektrolytischer Erscheinungen. Max Druck: 12 bar - Maximale Temperatur 110°C.

Druck: 12 bar maximale Temperatur: 175 °C						
Durchmesser Ø	1/2" IG-IG		3/4" IG-IG		1" IG-IG	
Bestellnr.	V.085.02		V.085.03		V.085.10	
Bestellmenge ≥	1	10	1	10	1	10
Preis €	7.87	7.46	12.57	11.93	15.39	14.61




Art. B.025



CE



Art. E.495



Art. B.022



Blockiert den Gasfluss sobald die Temperatur 96°C erreicht.

Nichtleitender Anschluss



Art. V.085




Besuchen Sie uns im Internet.

www.antesint.com



Art. B.120.02



Art. B.124

Art. B.120.02 - Verchromtes Sicherheitsventil für alle Gasarten - DIN 33833 - komplett mit thermischer Sicherung, welche schliesst sobald eine Temperatur von 96° C erreicht wird. Nach der neuen EU Norm EN 14800.

Der Sicherheitsschlauch kann nur angeschlossen werden, wenn kein Gasfluss vorhanden ist. Die EIN/AUS-Position wird durch ein Licht angezeigt. Anschluss 1/2" AG DIN 2999. DVGW geprüft und zugelassen.

Bestellmenge ≥	1	10	50
Preis €	21,94	21,39	20,84

Art. B.124 - Sicherheitsschlauch.

Sicherheitsschlauch für alle Gasarten. Außen und innen aus Stahl mit Verbindungsstöpfe DIN 3383 zur Verbindung mit allen Arten von Sicherheitsventilen oder Hähnen. Anschluss: 1/2" IG.

Länge in mm.	500		800	
Bestellnr.	B.124.50		B.124.80	
Bestellmenge ≥	1	10	1	10
Preis €	33,10	32,23	37,68	36,68
Länge in mm.	1000		1500	
Bestellnr.	B.124.10		B.124.15	
Bestellmenge ≥	1	10	1	10
Preis €	36,82	35,85	51,74	50,38

Art. B.151.06 - Gaszähler für Flüssiggas und Methangas. Anschluss 1 1/4" AG. Max Druck: 36 mbar.

Rollzählwerk mit Ablesung in m3 bis 99.999.999. Messeinheit dm3: 1 - Bei Verwendung mit Flüssiggas gilt folgendes: 1 mc3 = 2,3 kg Flüssiggas. Nach europäischer Norm.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	44,25	43,14

Art. B.152.10 - Träger für Gaszähler Art. B.151 mit Kugelventil u. Anschlussstutzen. Anschluss: 3/4" AG x 1 1/4" IG.

Preis € 17,83



Art. B.151.06



Art. B.152.10

Manometer und Druckschalter für Gasleitungen

Lieferung in
48/72 Stunde



Art. B.010

Art. B.010 - Membranmanometer für gas. Durchmesser 63.

Bestellnr.	Anschluss Ø	Skala	Preis €
B.010.10	Radial 1/4"	0 ÷ 100 mbar	17,39
B.010.11	Hinten 1/4"	0 ÷ 100 mbar	17,39

Gasleck-Detektoren

Tragbarer Gasdetektor mit Stiel

Preis
€ 18,70



Art. F.701.00

Art F.701.00 - Tragbarer Gasdetektor für Methan, Propan, Kohlenmonoxid. Hohe Empfindlichkeit - Automatische Abschaltung nach 5 min.

Batteriebetrieb 2 x 1.5v AA. - Gewicht: 60g. - Abmessungen: 260mm.

Preis € 18,70

Art F.700.00 - Tragbares Gaswarngerät mit Schutzhülle aus Kunstleder.

Professionelle Ausrüstung zur Aufdeckung von Gaslecks. Wenn Präsenz von explosivem Gas erkannt wird, ertönt eine hörbares Signal. Erlaubt Ihnen, die Menge der Konzentration des Gases in der Umgebung zu lesen. Präzision bis zu 1% FS. Läuft auf Lithium-Polymer-Akkus mit automatischer Abschaltung. Batterieautonomie 12 Stunden non Stopp. Entspricht EMV EN5070. Abmessungen 140 x 60 x 27. Gewicht: 200 g.

Preis € 139,29

Art. B.210.00 - 400 ml Sprühdose, Flüssiggas - Leckdetektor.

Für den Nachweis von Gas und Luftlecks auf Nieder - und Hochdrucksystemen.

Preis € 4,97



Art. F.700.00



Art. B.210.00

Flexible und schwingungsdämpfende Kupplungen für Gas



NEU
nach der neuen
EN Norm 14800.



Art. B.121



Art. E.333



Art. E.334



Art. E.336



Art. B.200



Art. E.341

N.B.

Für den
Wellenschlauch
für Gas siehe
Seite 106 (W).

Art. B.121 - Flexibler Metall Schlauch für den Anschluss an Hausgasgeräte "EUCOOKERHOSE". Entsprechend der neuen europäischen Verordnung EN 14800.

Hergestellt aus Stahlschrauben mit metallischem Netzmantel und einer weiteren Schutzhülle DN12. Komplet mit Dichtung NBR für Gas.

Anschlüsse	1/2" IG Überwurfmutter x 1/2" IG Überwurfmutter			
Länge	1000 mm.	1250 mm.	1500 mm.	2000 mm.
Bestellnr.	B.121.10	B.121.12	B.121.15	B.121.20
Preis €	7,54	8,46	9,55	10,55
Anschlüsse	1/2" IG Überwurfmutter x 1/2" AG Überwurfmutter			
Länge	1000 mm.	1250 mm.	1500 mm.	2000 mm.
Bestellnr.	B.121.30	B.121.32	B.121.35	B.121.40
Preis €	7,54	8,46	9,55	10,55

Art. E.333 - Ausdehnungsschlauch aus Inoxstahl AISI 316 mit Schutzhülle gelb für Gas zum Hausgebrauch gemäss Norm UNI 11353. Max. Druck 10 Bar. Durchm. 12. Komplet mit Dichtung gemäss der Norm EN.

Bestellnr.	Ø mm	Anschlüsse	äussere Länge		Preis €
			Min. mm.	Maxm mm.	
E.333.01	12	1/2" AG x 1/2" IG	90	130	4,42
E.333.02	12	1/2" AG x 1/2" IG	110	200	4,14
E.333.03	12	1/2" AG x 1/2" IG	220	400	5,17
E.333.21	20	3/4" AG x 3/4" IG	90	130	5,27
E.333.22	20	3/4" AG x 3/4" IG	110	200	5,65
E.333.23	20	3/4" AG x 3/4" IG	220	400	7,37
E.333.31	25	1" AG x 1" IG	90	130	9,10
E.333.32	25	1" AG x 1" IG	110	200	9,44
E.333.33	25	1" AG x 1" IG	220	400	11,38

Art. E.334 - Antivibrationsverbindung für Dilatation aus Inoxstahl für Gasverteilerleitungen und andere Anwendungen, Gewinde AG AG. Gemäss Norm UNI CIG 8042.

Anschluss Ø	6 - 1/2"	20 - 3/4"	25 - 1"	32 - 1 1/4"	40 - 1 1/2"	50 - 2"
Bestellnr.	E.334.02	E.334.03	E.334.10	E.334.14	E.334.12	E334.20
Preis €	12,63	15,10	17,98	26,90	29,09	40,37

Art. E.336 - Ausdehnungs-Verbindungsstück (schwingungsdämpfend) für Gasleitungen für Brenner mit Zentralbalg aus Edelstahl u. Isom Flansch aus Stahl PN16 UNI 2223. Kann auch als Ausdehnungskompensator verwendet werden. Gemäss Norm UNI CIG 8042.

Typ	Bestellnr.	Gewinde	Dehnungslänge von		für Gegenflansch siehe S. 61 (W)	Preis €
			Min. mm.	Max mm.		
ohne Gegenflansch, Dichtungen u. Schrauben	E.336.22	DN 65	100	180	V. 153.65	99,35
	E.336.30	DN 80	100	180	V.153.80	124,69
Komplett mit Gegenflansch, Dichtungen u. Schrauben	E.336.65	DN 65	100	180	-	174,08
	E.336.80	DN 80	100	180	-	231,60

Art. B.200 - Rolle mit 25 m. gelber Ummantelung aus selbstlöschendem PVC mit glatter Innenfläche.

(Kategorie VL 94 VO). Zur Einführung von Metangas- oder GPL-Rohren, gemäss Norm UNI CIG 7129 und 7131.

Durchmesser Ø	20	25	30	35	40	50	60
Bestellnr.	B.200.20	B.200.25	B.200.30	B.200.35	B.200.40	B.200.50	B.200.60
Preis €	28,66	32,23	41,80	49,11	60,41	83,52	99,85

Flexibles Kit für den Einbau oder Austausch in Kesseln



Art. E.338.40

Art. E.338.40 - Flexibler Schlauchsatz von 220 mm. bis 440 mm. in Edelstahl für den Anschluss von Gaskesseln.

Bestehend aus:

- N. 1 flex., plastifiziert gelb, DN 20 - Anschluss 3/4" IG. Überwurfmutter x 3/4" AG. für Gas mit NBR-Dichtung nach der Norm EN 549.
- N. 2 flex. DN 20 - Anschlüsse 3/4" IG. Überwurfmutter x 3/4" AG. für Warmwasserheizung mit Dichtungen Fasit.
- N. 2 flex. DN 12 - Anschlüsse 1/2" IG. Überwurfmutter x 1/2" AG. für Sanitärwasser mit Fasit Dichtungen.

Preis € 26,68

Gasfilter

CE



Angebot
Ø 1" € 3,80

Art. B.000

Art. B.000 - Art.B.000 - Überprüfbare Gasfilter für den Hausinstallationen aus Aluminium.

Verhindert den Durchtritt von Staub oder Schmutz durch den Schutz der Sicherheits- und Regeleinrichtungen nach DIN - DVGW. Max.M 2bar.

Durchmesser Ø	1/2"	3/4"	1"
Bestellnr.	B.000.02	B.000.03	B.000.04
Preis €	3,80	3,80	3,80



Art. B.001

Art. B.001 - Gasfilter für Hausinstallationen, aus inspizierbarem Aluminium.

Verhindert den Durchtritt von Staub oder Schmutz durch den Schutz der Sicherheits- und Regeleinrichtungen nach DIN - DVGW. - Maximaler Druck: 6bar

Durchmesser Ø	1 1/4" IG-IG	1 1/2" IG-IG	2" IG-IG
Bestellnr.	B.001.14	B.001.12	B.001.20
Preis €	33,79	34,73	52,50

Durchmesser Ø	Geflanscht DN 65 (PN 16 UNI 2282)	Geflanscht DN 80 (PN 16 UNI 2282)
Bestellnr.	B.001.65	B.001.80
Preis €	171,60	229,21

Hinweis: für den Gegenflasch siehe Art.V.150 auf Seite 61(W).

Druckregler für Gas

Angebot
Ø 1" € 12,85



Art. B.002

Art. B.002 - Gasdruckregler in Aluminium gem. EU-Standards.

Maximaler Druck: Eingang 1000 mbar - Ausgang von 16 bis 60 mbar.

Durchmesser Ø	1/2" IG-IG	3/4" IG-IG	1" IG-IG
Bestellnr.	B.002.02	B.002.03	B.002.10
Preis €	12,86	12,86	12,85

Durchmesser Ø	1 1/4" IG-IG	1 1/2" IG-IG	2" IG-IG
Bestellnr.	B.002.14	B.002.12	B.002.20
Preis €	130,51	134,59	166,33

Durchmesser Ø	Flangiato DN 65 (PN 16 UNI 2282)	Flangiato DN 80 (PN 16 UNI 2282)
Bestellnr.	B.002.65	B.002.80
Preis €	486,21	511,80

Hinweis: für den Gegenflasch siehe Art.V.150 auf Seite 61(W).

Sie brauchen Hilfe ?



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com



Art. B.003

Art. B.003 - Gasdruckregler in Aluminium mit eingebautem Filter nach EU-Standards. GASTEC genehmigt. Max. Eingangsdruck 500 mbar. Verbindungen IG.IG.

Durchmesser Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Bestellnr.	B.003.02	B.003.03	B.003.10	B.003.14	B.003.12	B.003.20
Preis €	47,47	47,47	47,47	101,74	108,21	140,24

WIE BESTELLEN

Durch e-mail



de@antaresint.com

Von unseren web site e-commerce

www.antaresint.com

ON-LINE
SHOP



Durch telefon

Gebührenfreie Nummer

[+49] 899 394 8950

Gasleckdetektoren, CO- und CO2-Detektoren

Angebot
€ 8,08



Methan
GPL

Art. B.038.00

Art. B.038.00 - Haushaltsdetektor für explosive Wandgaslecks für den Hausgebrauch.
Es gibt ein Tonsignal aus und kann ein Magnetventil zur manuellen Rückstellung des Durchflusses, eine Alarmsirene, ein Extraktor usw steuern.

Geräteversorgung: 230 V - Alarmbefehlsausgang: 12 V DC-Impuls pro Magnetventil.

Referenz: Art.B.057 auf Seite 42 (F).

Schutzart IP 42 - Katalytischer Sensor mit Alarmschwelle: 10% LIE.

Preis € 8,08

Eingebaut



Methan

Art. B.045.24

Art. B.045 - Gaswarngerät zum Einfassen mit akustischem Warnsignal und Relais.

Kann mit den gängigen 3 Moduleinsatzkästen verwendet werden. Lässt ein akustisches Signal ertönen und kann ein eventuelles elektronisches Schliessventil, Rauchabzieher, Sirene o.ä. befehligen. Stromspeisung 230 VAC. Wechselkontakte geeignet für Elektroventile normal offen (N.O.) und normal geschlossen (N.G.).

Modell für	Methangas		Flüssiggas GPL	
Bestellnr.	B.045.24		B.045.25	
Bestellmenge ≥	1	5	1	5
Preis €	81,07	79,06	81,07	79,06



GPL

Art. B.045.25

Art. B.050 - Gaswarngerät mit akustischem Warnsignal und Relais.

Lässt ein akustisches Signal ertönen und kann ein eventuelles elektronisches Schliessventil, Rauchabzieher, Sirene o.ä. befehligen. Körper weiss. Stromspeisung 230 VAC. Wechselkontakte geeignet für Elektroventile normal offen (N.O.) und normal geschlossen (N.G.).

Modell für	Methangas		Flüssiggas GPL	
Bestellnr.	B.050.24		B.050.25	
Bestellmenge ≥	1	5	1	5
Preis €	60,78	59,28	60,78	59,28



Methan
GPL

Art. B.050

Art. B.051.90 - Kohlenmonoxyd-Detektor mit akustischem Warnsignal und Relais.

Lässt ein akustisches Signal ertönen und kann ein eventuelles elektronisches Schliessventil, Rauchabzieher, Sirene o.ä. befehligen. Körper weiss. Stromspeisung 230 VAC. Wechselkontakte geeignet für Elektroventile normal offen (N.O.) und normal geschlossen (N.G.).

Preis € 97,80



CO

Art. B.051.90

Art. T.004.00 - Kohlendioxid-CO2-Präsenzmelder mit Thermometer.

Abmessungen: 115 x 85 x 35 h - Versorgung 230 VAC. Funktionen des Thermostaten: Temperaturbereich 0° ÷ 40°C mit Frostschutzgerät und Visualisierung der Temperatur.

Funktionen des CO-Detektors: Skalenbereich 400 ÷ 5.000 ppm mit Relaisausgang für eventuelle Lüfter oder Sirene.

Preis € 92,47



CO₂

Raumthermostat
+ CO-Detektor

Art. T.004.00



Um Ihren Beruf zu schützen,
verkauft **ANTARES** ausschließlich an
Personen, die im Berufsregister der
Handelskammer eingetragen sind.



Art. B.052.20



Art. B.053


Art. B.052.20 - Gasdetektorzentrale "GAS CONTROL 4D" für 4 Sensoren speziell für die verschiedenen GasTypn.

Kontrolleinheit mit Relais zur Regulierung von Elektroventilen, Sirenen usw. Wird an die spezifischen Sensoren Art. B.053 angeschlossen. Kann ein eventuelles elektronisches Schliessventil, Rauchabzieher, Sirene o.ä. befehlen. Stromspeisung 230 VAC. Wechselkontakte geeignet für Elektroventile normal offen (N.O.) und normal geschlossen (N.G.).

Preis € 210,00

Art. B.053 - Sensor für Gaspräsenz für Fernanbringung für die Zentrale B.052.20.

Modell per	Methangas	Flüssiggas GPL
Bestellnr.	B.053.24	B.053.25
Preis €	70,57	88,54

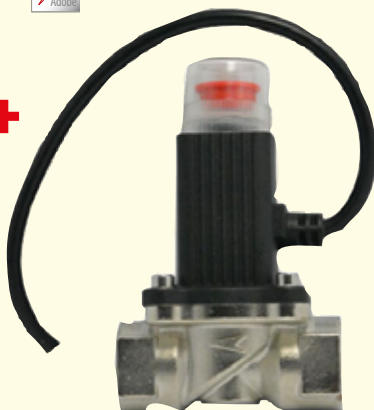

Art. B.070

Preis € 19,34



"Guardian" Kit Detektor + Magnetventil ANGEBOT - Preis € 19,34

Art. B.070 - "Guardian" -Kit bestehend aus einem Detektor für explosive Gaslecks Art.B.038.00 und einem Gasdrucksperrventil mit manueller Rückstellung in den angegebenen Durchmessern. Art.B.057(siehe unten) - Der Detektor gibt bei Anwesenheit von Gas ein Tonsignal aus und steuert das Magnetventil für das manuelle Schließen des Durchflusses.

Geräteversorgung: 230Vac - Alarmbefehlsausgang: 12 VDC - Impuls für ein beliebiges Magnetventil - Referenz Art. B.057 (siehe unten). Schutzart IP 42 - Katalytischer Sensor mit Alarmschwelle: 10% LIE.

Bestellnr.	Durchmesser Ø	Preis €
B.070.02	1/2" (DN15)	19,34
B.070.03	3/4" (DN20)	19,92
B.070.10	1" (DN25)	31,38

Gasabsperrventile

Magnetventil für manuelle Rückstellung

Normalerweise Geschlossen



Art. B.054

Art. B.054 - Normalerweise geschlossenes Gasmagnetventil mit manueller Rückstellung (N.G.).

230 V - 50 Hz. Schließt mechanisch bei Stromausfall. Die Installation dieses Ventils erfolgt gemeinsam mit Art. B.045, B.050, B.051.90 und B.052.20. Der manuelle Eingriff ist für die Wiederinbetriebnahme des Elektroventils notwendig. Max. Eingangsdruck 500 mbar.

Durchmesser Ø	1/2" IG-IG	3/4" IG-IG	1" IG-IG	1 1/4" IG-IG	1 1/2" IG-IG	2" IG-IG
Bestellnr.	B.054.02	B.054.03	B.054.10	B.054.14	B.054.12	B.054.20
Preis €	43,67	45,42	59,16	85,63	85,63	120,39
Durchmesser Ø	Flansche DN 65 (PN 16 UNI 2282)			Flansche DN 80 (PN 16 UNI 2282)		
Bestellnr.	B.054.65			B.054.80		
Preis €	348,95			360,71		

Hinweis: Für Gegenflansche siehe Art. V.150 auf Seite 61(W).

Art. B.055 - Normalerweise offenes Gasmagnetventil mit manueller Rückstellung (N.O.).

230 V - 50 Hz. Schaltet mechanisch beim Empfang eines elektrischen Impulses ab. Dieses Magnetventil wird in Verbindung mit Art. B.045, B.050, B.051.90, B.052.20. installiert. Max. Druck 500 mbar.

Durchmesser Ø	1/2" IG-IG	3/4" IG-IG	1" IG-IG	1 1/4" IG-IG	1 1/2" IG-IG	2" IG-IG
Bestellnr.	B.055.02	B.055.03	B.055.10	B.055.14	B.055.12	B.055.20
Preis €	36,61	37,94	52,56	70,50	70,50	107,94
Durchmesser Ø	Flansch DN 65 PN 16 UNI 2282			Flansch DN 80		
Bestellnr.	B.055.65			B.055.80		
Preis €	345,02			355,58		

Art. B.057 - Normalerweise offenes Gasmagnetventil mit manueller Rückstellung.

Spannungsversorgung 9-12 VDC - max. Druck: 1000 mbar. Das Elektromagnetventil wird geschlossen, indem ein elektrischer Impuls vom Gasleckdetektor empfangen wird. Die Installation dieses Magnetventils kann direkt mit dem Detektor B.038.00 und mit der unabhängigen (eigenständigen) Stromleitung mit den Detektoren B.045- B.051- B.052 kombiniert werden.

Bestellnr.	B.057.02	B.057.03	B.057.10
Durchmesser Ø	1/2" (DN25)	3/4" (DN20)	1" (DN25)
Preis €	9,98	10,59	21,70

Normalerweise Geöffnet



Art. B.055

Normalerweise Geöffnet

Förderung
9,98



Art. B.057

Magnetventile N.G.



Art. R.260



Art. R.262

Art. R.260 - Elektroventil für Gas, normalerweise geschlossen. Schnelles Öffnen/Schließen mit Verbindungsstück.

Geprüft Klasse A - DVGW u. CEE - Druck max: 200 mbar - 230 V.

Bestellnr.	R.260.08	R.260.02
Durchmesser	3/8" IG	1/2" IG
Preis €	47,97	46,22

Art. R.262 - Elektroventil für normal geschlossenes Gas. Schnellöffnung/-schließung.

Geprüft Klasse A - CEE - mit Leistungsregulierung- 230 V.

Durchmesser IG-IG	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Druck max. mbar	360	360	200	200	200	200
Bestellnr.	R.262.02	R.262.03	R.262.10	R.262.14	R.262.12	R.262.20
Preis €	79,73	103,91	103,91	219,11	219,11	295,65

Schließventil mit thermischer Zone



Art. E.041

Art. E.041 - Abfangventil für Gasbrennstoffe und Flüssigkeiten (Gas, Schweröl und Gasöl) mit 5 m. Kapillare. Entspricht der europäischen Norm PED 97/23/CE.

Interventionstemperatur kalibriert auf 97 °C. ± 3°C. - Max. Betriebstemperaturfühler: 115°C - PN 10.

Durchmesser	1/2" AG-AG	3/4" IG-IG	1" IG-IG
Bestellnr.	E.041.02	E.041.03	E.041.10
Preis €	164,37	177,64	197,85
Durchmesser	1 1/4" IGIG	1 1/2" IGIG	2" IGIG
Bestellnr.	E.041.14	E.041.12	E.041.20
Preis €	228,00	247,31	287,12
Durchmesser flansch Ø	DN 65	DN 80	
Bestellnr.	E.041.65	E.041.80	
Preis €	606,81	727,44	

Alarmsirenen



Art. B.058.90

Art. B.058.90 - Alarmsirene für Heizsysteme und andere industrielle Anwendungen.

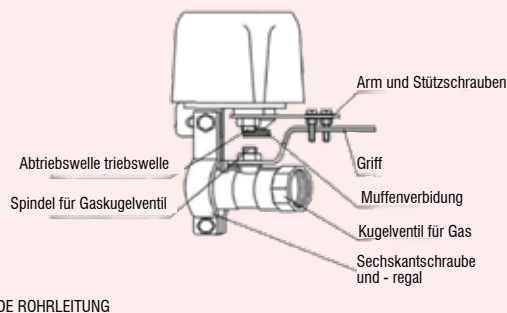

Einstellbares, hochintensives akustisches Signal. Geliefert mit 10 W Lampe. 230 V.

Preis € 81,89

Elektrischer Kugelventil-Auslöser für Gas und Wasser



Art. B.060.01



Art. B.060.01 - Kugelventile mit Hebel, auch bereits vorhanden zum Schließen Automatik mit Gas- und Wasserlecksucher.

Kann an bereits vorhandenen Hebelkugelventilen in Gas- oder Wasserleitungen angebracht werden und wird automatisch durch Detektoren für Gaslecks und Wasserverluste gesteuert. Kann ohne Demontage der Rohrleitung installiert werden, wenn das Kugelventil bereits vorhanden ist. Für 1/2" bis 3/4" Ventile - Spannungsbetrieb: 12 V DC - Kann mit dem Gaslecksucher kombiniert werden Art. B.038.00 bis Seite 46(F).

Preis € 31,98

Anwendung auf Kugelhähne für bereits bestehende Wasser- und Gasleitungen zur automatischen Absperung mit Detektoren von Gas- und Wasserleckagen.

Anschlüsse und Zubehör für Gasflaschen LPG



Art. B.098.04



Art. G.180



Art. B.102



Art. B.098.04 - Messingschaft für Gas 1/4" AG mit links drehbarer Schraubenmutter (italienischer Gewindengang).

Preis € 4,04

Art. G.180 - Packung mit 10 Messingnippel für Gummianschluss.

Typ mit Innengewinde

Anschluss Ø	10 x 3/8" IG	10 x 1/2" IG	14 x 3/8" IG	14 x 1/2" IG	18 x 1/2" IG
Bestellnr.	G.180.08	G.180.02	G.180.48	G.180.42	G.180.82
Preis €	8,61	13,84	9,00	14,09	14,54

Anschluss Ø	20 x 3/4" IG	25 x 1" IG	30 x 1 1/4" IG	35 x 1 1/4" IG
Bestellnr.	G.180.24	G.180.21	G.180.34	G.180.54
Preis €	22,89	34,81	73,35	71,44

Typ mit Aussengewinde

Anschluss Ø	10 x 1/8" AG	10 x 1/4" AG	10 x 3/8" AG	10 x 1/2" AG	14 x 3/8" AG	14 x 1/2" AG
Bestellnr.	G.180.68	G.180.62	G.180.81	G.180.12	G.180.84	G.180.64
Preis €	5,03	6,48	7,96	11,19	8,24	12,24

Anschluss Ø	20 x 1/2" AG	20 x 3/4" AG	25 x 1" AG	30 x 1" AG	35 x 1 1/4" AG
Bestellnr.	G.180.22	G.180.23	G.180.51	G.180.31	G.180.43
Preis €	12,43	19,36	28,38	29,00	78,17

Art. B.102 - Gummianschluss für Gas, eckig 1/2".

Anschlüsse	15 x 1/2" - AG	14 x 1/2" - IG
Bestellnr.	B.102.02	B.102.22
Preis €	3,64	3,16

Art. B.105.10 - Packung mit 100 Dichtungen für die Befestigung von Gasflaschen.

Preis € 3,32

Art. B.104 - Gerader Gewindeanschluss mit Links- und Rechtsdrehung 1/2" für Gasflaschen.

Typ	Nipples	Muffe
Bestellnr.	B.104.02	B.104.12
Preis €	2,26	3,32

Art. B.125.00 - Kleine Vorrichtung zum Anschluss von 2 Gasflaschen.

Komplett mit 2 Absperrhähnen, 2 Schläuchen 500 mm, 1 Bügel für die direkte Befestigung an der Wand, 1 Niederdruckregler mit einer Leistung von 4 Kg/h und Rückschlagvorrichtung gemäß UNI 7131

Preis € 39,59

Art. B.090.00 - Gerader Druckregler für Flüssiggas mit 1 kg Durchfluss.

Geeignet für Gasherde und den Hausgebrauch. IG W 20 x 1/14 Zoll linke Überwurfmutter-Eingangsanschlüsse (Italien-Teilung). Auslassanschluss: Schlauchanschluss Durchmesser 10.

Preis € 4,18

Art. B.095 - Einstellbarer Druckregler für Flüssiggas.

Geeignet für Heizkessel, Brenner, Warmwasserbereiter, Großküchen und zentrale Systeme. Arbeitsdruck 20-60 mbar


Durchfluss Kg./h	4 Kg.	7 Kg.
Attacchi entrata	GS25-H13	GS25-H13
Attacchi uscita	3/8" IG	1/2" IG
Bestellnr.	B.095.04	B.095.06
Preis €	8,84	16,06



Art. B.105.10



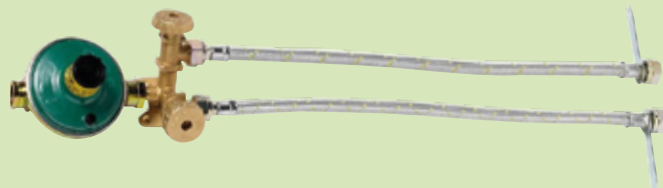Art. B.104



Art. B.125.00



Art. B.130



Art. B.131

Art. B.130 - Steuergerät für den Anschluss mehrerer G.P.L.-Flaschen, mit Absperrhähnen mit Rückschlagvorrichtung nach UNI 7131. Sicherheitsventil, Manometer, Schläuche für die Verbindung zu den Gasflaschen. 1/2"-Anschluss.

Typ	Für 2 Flaschen	Für 3 Flaschen
Bestellnr.	B.130.02	B.130.03
Preis €	54,58	72,84

Art. B.131 - Flexschlauch für Gaszentrale zur Verbindung von LPG-Gasflaschen.

Anschlüsse: Innengewinde W 20 x 1/14 Zoll linksdrehbar (italienische Teilung). Komplett mit Griff.

Typ	500 mm.	1.000 mm.
Bestellnr.	B.131.05	B.131.10
Preis €	4,22	5,43

GPL-Gasdruckregler



Art. B.090.00



Art. B.095

Zubehör für Rohrleitungen und Dieselöltanks



Art. A.001.00

Art. A.001.00 - Tank-Ansaugventil "Multiflex" mit Reißhebel, Saugschlauch und Fußventil. Aus Messing mit Anschluss 1" AG.

Ansaug- und Rückflußanschlüsse: Durchm. 8, 10, 12 o. 3/8". Länge des Saugschlauchs: 2200 mm. Mit Anschluss Ø 6 für eventuellen Anschluss der Tankinhaltfernanzeige Art. A.040.00.

Menge ≥	1	10
Preis €	24,53	23,89



Art. A.010



Art. A.011

Art. A.010 - Universalrückschlagventil (Dieselöl, Naftan, Benzin, Wasser, u.s.w.).

Arbeitet in jeder Position: diagonal, vertikal u. horizontal.

Bildet zusammen mit Art A.011 ein Fußventil. Anschlüsse IG - IG.

Durchmesser Ø	3/8"		1/2"		3/4"	
Bestellnr.	A.010.08		A.010.02		A.010.03	
Menge ≥	1	10	1	10	1	10
Preis €	2.62	2.55	3.48	3.39	4.98	4.85

Durchmesser Ø	1"		1 1/4"		1 1/2"	
Bestellnr.	A.010.10		A.010.14		A.010.12	
Menge ≥	1	10	1	5	1	5
Preis €	5.86	5.70	7.95	7.76	9.73	9.49

Durchmesser Ø	2"		2 1/2"		3"	
Bestellnr.	A.010.20		A.010.22		A.010.30	
Menge ≥	1	5	1	5	1	5
Preis €	15.14	14.76	34.35	33.35	78.61	77.12

Art. A.011 - Edelstahlöffel .

Bildet zusammen mit Art. A.010 ein Universal-Fußventil - Anschluss AG.

Anschluss Ø	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Bestellnr.	A.011.08	A.011.02	A.011.03	A.011.10	A.011.14
Preis €	0,80	0,26	0,28	0,38	0,57

Anschluss Ø	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Bestellnr.	A.011.12	A.011.20	A.011.22	A.011.30
Preis €	0,66	0,75	2,31	2,77

Art. A.020.00 - Feuerkasten mit Reißgriff.

Zur Fernbedienung des Reißventils - Aus Polypropylen R.O. - Komplett mit Griff mit Haken für Stahlseil, Schrauben u. Dübel für Wandbefestigung, Rahmenhalterung für Glas.

Preis € 14,34

Art. A.027.50 - Rolle mit 50 m. biegsamem plastifiziertem Stahlseil.

Preis € 7,44

Art. A.029.01 - Packung mit 10 Kabelklammern.

Preis/pack. € 9,67

Art. A.028.01 - Packung mit 10 Umlenkrollen.

Komplett mit Wanddübel.

Preis/pack. € 19,16




Zum Schutz ihres Berufs, verkauft **ANTARES** ausschliesslich an die Mitglieder, die im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.



Art. A.020.00



Art. A.027.50



Art. A.029.01



Art. A.028.01

Beginnen sie zu zahlen...

**Lieferung in
48/72 Stunde**





Art. A.030.00



Art. A.041.08



Art. A.040.00



Art. A.042.50



Art. A.044.00



Art. A.050



Art. A.051



Art. A.052



Zum Schutz ihres Berufs, verkauft **ANTARES** ausschliesslich an die Mitglieder, die im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.



Art. A.054.99



Art. E.041

Art. A.030.00 - Entlüftungsdeckel für Tank, aus PVC. Benutzbar für Ø 1" - 1 1/4".

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	2,88	2,76

Art. A.040.00 - Pneumatische Füllstandsfernanzeige für „TELEMATIC“-Tanks.

Anschluss für Kunststoffrohr 6 x 1 (Art. A.042.50) - Max Ø Tank: 3.000 mm.

Preis € 70,27

Art. A.041.08 - Tank Anschluss für pneumatische Anzeige.

Anschluss 1" AG x Kunststoffrohr 6 x 1 (siehe Art. A.042.50).

Preis € 2,60

Art. A.042.50 - 50 Meter Rolle Polyethylenrohr zum Anschluss der Füllstandsanzeige Art.040.00 an den Tank. Ø außen 6 mm. - Stärke 1 mm. - Ø innen 4 mm.

Bestellmenge ≥	1 Rolle	10 Rollen
Preis €	8,73	8,46

Art. A.044.00 - Regulierbarer Tankinhaltanzeiger mit Schwimmer.

Preis € 12,13

Art. A.050 - Diesel-Ölfilter aus Aluminium-Druckguss, 3/8" IG.

Gefäßmaterial:	Aus durchsichtigem Plastik		Aluminium	
Bestellnr.	A.050.08		A.050.98	
Bestellmenge ≥	1	10	1	10
Preis €	7,56	7,33	10,29	10,02

Art. A.051 - Dieselfilter aus Aluminiumdruckguss mit Hahn, Entlüftungsöffnung und Befestigungswinkel - 3/8-Zoll-IG-Anschlüsse.

Gefäßmaterial:	Durchsichtigem Plastik		Aluminium	
Bestellnr.	A.051.08		A.051.98	
Bestellmenge ≥	1	10	1	10
Preis €	34,11	33,22	36,39	35,43

Art. A.052 - Diesellofilter mit Deckel und Schale in Aluminium-Druckguss.

Anschlüsse IG - IG	1/2"	3/4"	1"
Bestellnr.	A.052.02	A.052.03	A.052.10
Preis €	21,56	44,18	48,60

Art. A.054.99 - Dieselfilter mit recycling Gehäuse aus Messing und Kunststoffwanne.

Beseitigt das Rücklaufrohr im Tank, mit hahn Rückschlagventil und entlüftungsventil. Komplet mit halterune aus stahl edelsthalfilternetz. Anschlusse 3/8 IG, Ø 8-10-12

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	38,10	36,95

Art. E.041 - Abfangklappe für gasförmige und flüssige Brennstoffe (Gas, Schweröl und Diesel) mit 5 m Kapillare. Entspricht den europäischen Normen PED 97/23/CE.

Interventionstemperatur kalibriert auf 97°C. ± 3°C. - Max. Betriebstemperaturfühler: 115°C - PN 10

Durchmesser	1/2" AG - AG	3/4" IG - IG	1" IG - IG
Bestellnr.	E.041.02	E.041.03	E.041.10
Preis €	164,37	177,64	197,85
Durchmesser	1 1/4" IG - IG	1 1/2" IG - IG	2" IG - IG
Bestellnr.	E.041.14	E.041.12	E.041.20
Preis €	228,00	247,31	287,12
Durchmesser Flansch . Ø	DN 65		DN 80
Bestellnr.	E.041.65		E.041.80
Preis €	606,81		727,44



Art. A.060.08



Art. A.080.40

Art. A.080.02



Art. A.060.08 - Magnetventil zum Absperren von Diesel- oder Schwerölleitungen.

Anschlüsse: 3/8 Zoll IGIG. Wird normalerweise an der Versorgungsleitung installiert, wenn der Tank höher als der Brenner liegt. Vertikale Montage – 230 V – 50 Hz – normalerweise geschlossen – Durchgangslicht: 8 mA.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	31,37	30,42

Art. A.080 - Dieselölzähler "CONTOIL".



Kann direkt zwischen Brennerpumpe und Düse eingebaut werden.

Bestellnr.	Typ	Modell	Durchfluss lt./h	Anschlüsse	Leistung max.	Preis €
A.080.40	BRAUN	HZ 5	40	1/8"	25 bar	253,17
A.080.02	AQUA METRO	VZO 8	135	1/4"	25 bar	289,40

Hilfspumpen zum Zuführer von Brennern



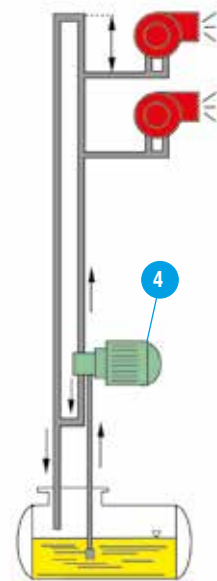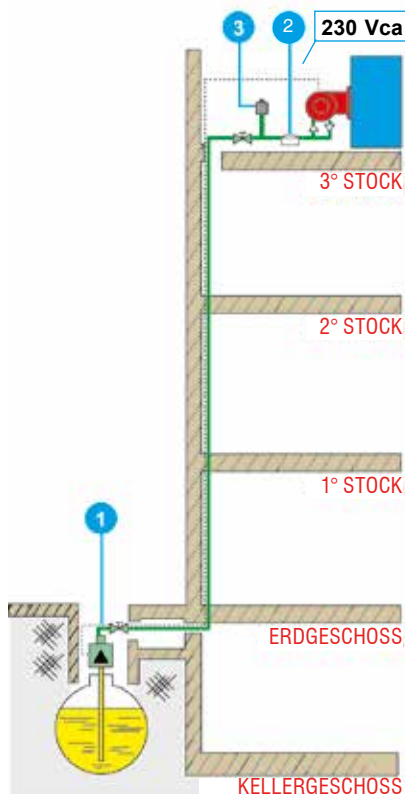Art. A.100.00



- 1 Pumpe Mod. A.100.00
- 2 Druckminderer A.101.00
- 3 Entlüftungsventil
- 4 Pump A.102.00

Art. A.100.00 - Zubringerpumpe für Brenner mit Dieselöl oder Heizöl.

Wird normalerweise im Domschacht des Tanks als Hilfspumpe installiert.

- Leistung 10 Lt./h mit 2 bar Druck. • Anschluss: 230 V.
- Vertikale Ansaughöhe: 2 m. • Wird komplett mit flexiblen Anschlüssen geliefert.

Preis € 121,86



Art. A.101.00

Art. A.101.00 - Druckminderer für Dieselöl.

Anschluss: 3/8" AG o. Ø 10. Leistung 20 Lt./h - Eingangsdruck: 0,5 - 6 bar. Ausgangsdruck: 0,1 bar.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	34,50	

Art. A.102.00 - Druckminderer für Dieselöl.

Anschluss: 3/8" AG o. Ø 10. Leistung 20 Lt./h - Eingangsdruck: 0,5 - 6 bar. Ausgangsdruck: 0,1 bar.

Funktion	Zweirohr	Einrohr
Leistung L/h	60	60
Ansaugung vom Tank	6 m.	3,5 m.
Förderleistung Ausgang	10 bar	10 bar

Preis € 203,87



Art. A.102.00

Zündwiderstände für Biomassekessel und -kessel - Spannung 230 Volt

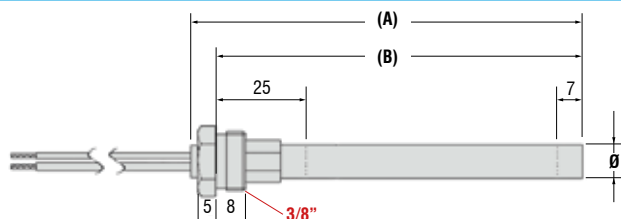
A = Mit flexiblen Kabeln

Arten von Kabelauslassschutz

B = Mit Hochtemperaturschlauch



Standardisierter Metallstecker mit 3/8" - Spannung 230 V.



FÜR NICHT VORHANDENE MODELLE ODER PRODUKTE, DIE SIENICHT FINDEN, **KONTAKTIEREN SIE UNS**

Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950


@ de@antaresint.com



Art. N.101 - Zündwiderstand für Pelletheizkessel und -öfen mit Befestigungsanschluss 3/8", geeignet für die Zündung von Pellets und Hackschnitzeln für Öfen, Kessel und Brenner. Getestet für mehr als 10.000 On/Off-Zyklen - 230 V Wechselstrom.

Bestellnr.	Ø mm.	Länge total A mm.	Unterschlagslänge B mm.	Aufnahme W	Kabelauslass- Schutz	Kompatibel	Preis €
N.101.10	9,5	148	140	350	A	MCZ - RED	9,82
N.101.11	9,5	167	157	250	B	RAVELLI	10,31
N.101.12	9,5	185	180	350	A	PALAZZETTI	10,47
N.101.27	9,9	140	130	270	A	AMG - RAVELLI - PIAZZETTA - ADLER und andere	9,82
N.101.14	9,9	146	136	250	A	RAVELLI	9,79
N.101.30	9,9	148	138	300	A	AMG - CADEL und andere	9,77
N.101.15	9,9	150	140	250	A	LAMINOX - PALAZZETTI - MCZ - PUROS - RIKA PIAZZETTA - RED - SUPRA	9,54
N.101.23	9,9	150	140	270	B	Verschieden	10,91
N.101.28	9,9	150	140	280	B	PIAZZETTA - CS THERMOS - ADLER und andere	9,87
N.101.31	9,9	150	140	300	A	PIAZZETTA - UNGARO - CS THERMOS und andere	9,77
N.101.26	9,9	153	143	250	A	MBZ - KLOVER und andere	8,38
N.101.24	9,9	158	148	300	B	Mehreren Herstellern	11,75
N.101.29	9,9	160	150	280	A	LMS - UNGARO - VIBROK - LINCAR KARMEK und andere	8,38
N.101.16	9,9	160	150	300	B	Verschieden	11,75
N.101.18	9,9	163	153	250	B	Verschieden	11,56
N.101.17	9,9	170	160	280	B	Verschieden	11,75
N.101.21	9,9	180	170	300	A	LAMINOX	10,12
N.101.22	9,9	205	195	350	A	Verschieden	10,90
N.101.25	10	150	140	250	B	LAMINOX - PALAZZETTI - PUROS - RIKA und andere	9,75
N.101.32	10	160	150	300	B	UNGARO - LINCAR - CS THERMOS - LAMINOX und andere	10,44
N.101.20	10	170	160	300	B	Verschieden	11,80
N.101.34	10	180	170	300	B	LAMINOX und andere	10,24
N.101.36	10	185	175	350	B	Verschieden	8,38
N.101.38	12,5	104	94	250	A	RAVELLI	8,38
N.101.39	12,5	120	110	235	B	GIROLAMI	8,38
N.101.33	12,5	163	153	330	A	PYROS - NATURALINE und andere	8,38
N.101.35	12,5	170	160	350	A	PALAZZETTI - ROYAL - EDILKAMIN ed altri	12,11
N.101.40	12,5	190	180	350	A	Mehreren Herstellern	8,38
N.101.41	12,5	204	194	420	B	CLAM	8,38
N.101.42	12,5	205	195	420	A	CLAM	8,65

Rundkeramik mit Kabelschutz - Spannung 230 Volt




Art. N.100

Art. Nr. 100 - Keramischer Zündwiderstand mit 3/8" M. Befestigungsstück für Kessel, Öfen und Pelletbrenner. 230 Vac - Elementtemperatur 1.000 °C - Durch den Luftdurchlass wird der Wärmeaustausch sowohl nach außen als auch in den Widerstand erleichtert.


Bestellnr.	Ø mm.	Unterschlagslänge mm.	Watt	Hermetische Version	Version mit Lochmuster	Preis €
N.100.00	11,55	89	300	SI	NO	15,66
N.100.01	11,55	89	300	NO	SI	16,30

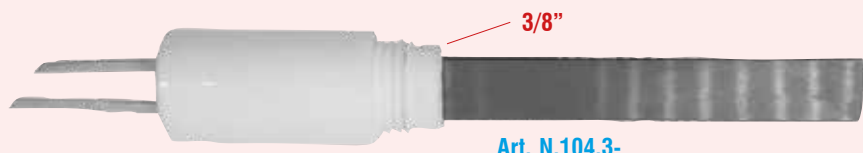Aus rechteckigen Quarzkristallen mit Kabelschutz



Art. N.104.3-

Hermetisch



Durchbohrt



Art. Nr. 104 - Zündwiderstand aus Quarzkristallen mit 3/8" M. Befestigungsstück für Kessel, Öfen und Pellet- und Hackschnitzel-Brenner. 230 Vac - Elementtemperatur 1.000 °C - Durch den Luftdurchlass wird der Wärmeaustausch sowohl nach außen als auch in den Widerstand erleichtert. Kabellänge 400 mm

Bestellnr.	Modell	Version Anschluss	Kerzenmaße aus Kristallen	Unterschlaglänge	Gesamtlänge	Watt	Preis €
N.104.30	Keramikbeschlag 3/8"	Hermetisch	10 x 4	68	105,5	300	26,35
N.104.31	Keramikbeschlag 3/8"	Hermetisch	10 x 4	68	105,5	350	25,38
N.104.50	Messingbeschlag 3/8"	Durchbohrt	9 x 4	90	126	300	26,35
N.104.51	Messingbeschlag 3/8"	Durchbohrt	9 x 4	90	126	400	26,58
N.104.60	Keramikbeschlag 3/8"	Durchbohrt	10 x 4	90	126	300	26,79
N.104.61	Keramikbeschlag 3/8"	Durchbohrt	10 x 4	90	126	400	26,35

Zündwiderstände mit Anschluss M14 x 1,5 Spannung 230 Volt



Art. N.093.30

Art. Nr. 093.30 - Metallischer Zündwiderstand mit Befestigungsanschluss M14 x 1,5 für Kessel, Öfen und Pellet- und Hackschnitzel-Brenner. 230 Vac.

Durchmesser: 10 - Länge des Unterschlags: 300 - Gesamtlänge: 334 - Watt: 250.

Preis € 41,52

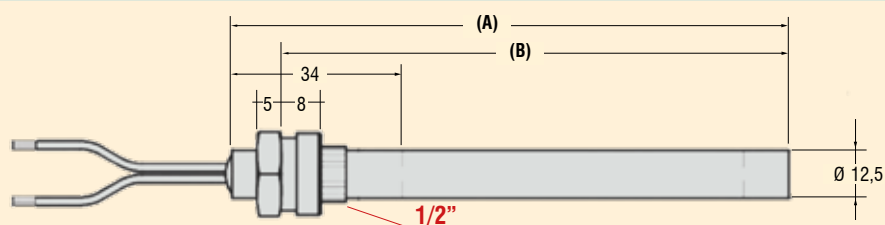
Zündwiderstände mit 1/2"-Anschluss - Spannung 230 Volt



Art. N.102



Art. N.102.90



Kundenservice:

Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950

@ de@antaresint.com




Art. Nr. 102 - Zündwiderstand mit Befestigungsstück 1/2" M. Für die Zündung von Pellets und Hackschnitzel für Öfen, Kessel und Brenner geeignet. Volt. 230 Vac

Bestellnr.	Ø mm.	Gesamtlänge Tot. A mm.	Unterschlaglänge B mm.	Aufnahme W	Kabelausschuss-Schutz Siehe Tabelle S. 59 (F)	Kompatibel	Preis €
N.102.30	12,5	141	131	300 con cavo terra	B	ARCA und andere	29,45
N.102.37	12,5	170	160	350	A	Mehreren Herstellern	20,35
N.102.50	12,5	188	180	350	A	PALAZZETTI und andere	28,17
N.102.45	12,5	190	180	450	A	Mehreren Herstellern	27,60
N.102.40	16	152	140	400	A	ECOSYSTEM und andere	22,91

Glatte metallische Zündwiderstände - Spannung 230 Volt



Art. N.103




Art. N.103 - Glüzünder für Kessel und Pelletöfen, glattes Modell, geeignet zur Zündung von Pellets und Speane für Öfen, Kessel und Brenner. Getestet in über 10.000 Zyklen Ein/Aus - 230 Vac.

Bestellnr.	Ø mm.	Länge A mm.	Absorbiert W	Kabelaussgangsschutz siehe Tabelle auf Seite 59 (F)	Kompatibel	Preis €
N.103.10	9,5	188	250	A	PRISMA - LTL	9,23
N.103.20	9,9	150	250	A	GP TERMOCAMINI	8,38
N.103.21	9,9	155	300	A	CADEL - EDILKAMIN - SICALOR - RAVELLI - NORDICA - EXTRAFLAME - ECOTECK	8,98
N.103.31	9,9	160	300	A	NORDICA - EDILKAMIN - SICALOR - ITALCALOR - CADEL und andere	8,69
N.103.22	9,9	170	300	B	MONTEGRAPPA	8,52
N.103.37	10	140	300	A	Mehreren Herstellern	8,88
N.103.30	10	154	300	A	CADEL - EDILKAMIN - SICALOR - NORDICA EXTRAFLAME - ECOTECK und andere	9,23
N.103.38	10	155	280	A	NORDICA EXTRAFLAME	9,30
N.103.32	10	175	350	A	PRISMA - MONTEGRAPPA und andere	8,38
N.103.34	10	180	320	A	MONTEGRAPPA und andere	9,25
N.103.90	12,5	130	300	A	EDILKAMIN - PALAZZETTI	7,39
N.103.51	12,5	150	250	B	Mehreren Herstellern	8,38
N.103.36	12,5	160	350	B	CLAM - EDILKAMIN - MCZ - ROYAL - PALAZZETTI - THERMOROSSO - OLIMPIA SPLENDID - PELLBOX und andere	10,33
N.103.52	12,5	185	400	B	Mehreren Herstellern	8,38
N.103.60	12,7	101	300	A	ARCE - CADEL - EUROFIAMMA - EUROSTECK	8,38

Metallgeflanschte Zündwiderstände - Spannung 230 Volt



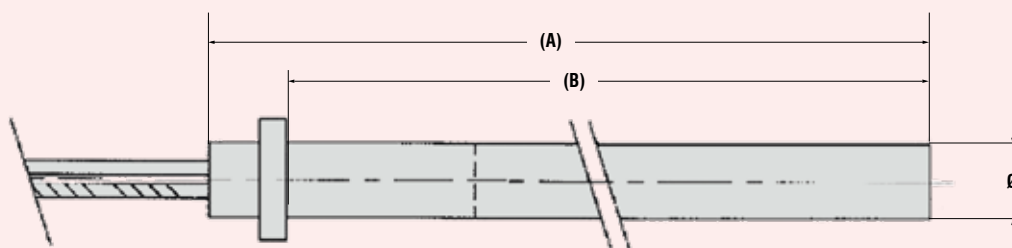Art. N.105




Um Ihren Beruf zu schützen, verkauft **ANTARES** ausschließlich an Personen, die im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.

Art. N.105 - Metallische Zündwiderstand für Pelletkessel und -öfen mit Befestigungsflansch, geeignet für die Zündung von Pellets und Hackschnitzeln für Öfen, Kessel und Brenner. Getestet für mehr als 10.000 On/Off-Zyklen - 230 V Wechselstrom.

Bestellnr.	Ø mm.	Gesamtlänge A mm.	Unterschlagslänge	Stromaufnahme W	Kabelausslass-Schutz Siehe Tabelle S. 59 (F)	Kompatibel	Preis €
N.105.20	9,6	155	146	250	B	ECOFORST	8,38
N.105.25	9,9	160	145	250	A	FTB und andere	8,38
N.105.35	12,5	160	150	350	B	ROYAL - PALAZZETTI - THERMOROSSO - OLIMPIA SPLENDID und andere	11,18
N.105.36	12,5	170	162	350	B	PALAZZETTI - EDILKAMIN - THERMOROSSO - OLIMPIA SPLENDID und andere	11,19
N.105.40	12,5	189	180	350	B	THERMOROSSO	8,38
N.105.45	12,5	280	270	470	B	EDILKAMIN - ITALIANA CAMINI	8,38

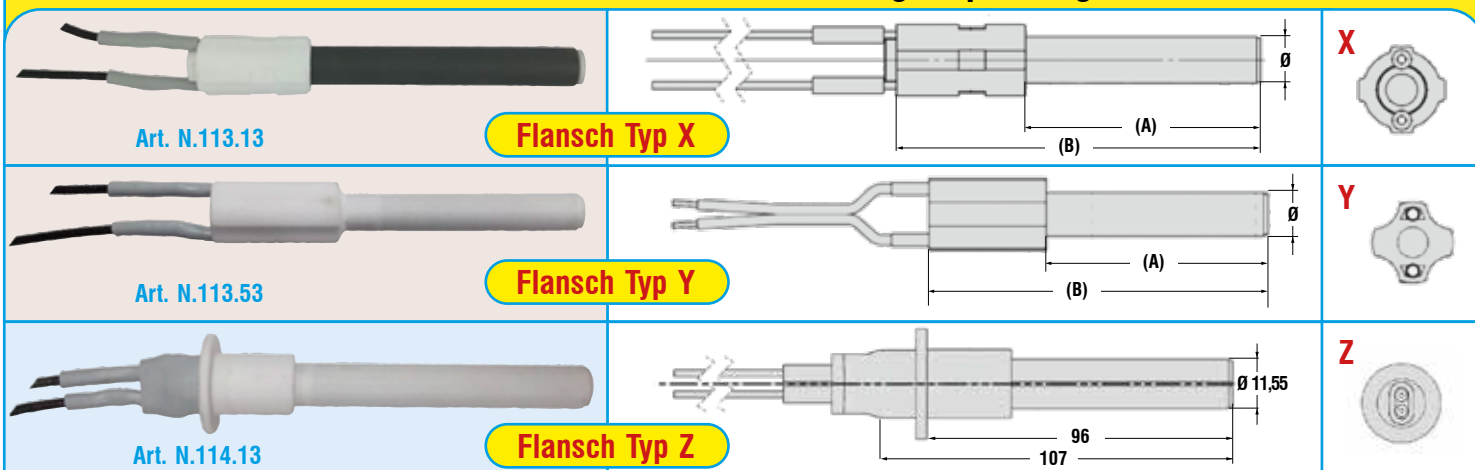Keramische Heizwiderstände Rundzündung - Spannung 230 Volt



Art. N.113 - Keramischer Zündwiderstand mit rundem Querschnitt und Keramikflansch zur Befestigung von Kesseln, Öfen und Pelletbrennern und Holzspänen. Volt. 230 Vac.


Bestellnr.	Ø mm.	Maß A	Maß B	W	Flansch Typ	Preis €
N.113.13	11,55	78	113	300	X	15,49
N.113.53	10,50	58	93	240	Y	14,44

Art. N.114.13 - Keramischer Zündwiderstand mit rundem Querschnitt und Befestigungsflansch aus Keramik mit Isolierhülle für die Kabel, aus Silikon. Für Kessel, Öfen und Pellet- und Hackschnitzel-Brenner. Volt. 230 Vac.

Unterschlagslänge: 96 Gesamtlänge: 107 - 300 Watt. Flanschtyp: Z.

Preis € 19,22

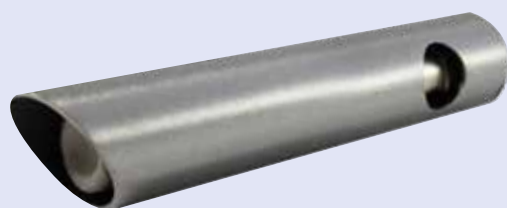Widerstände mit Förderer - 230 V.



Art. N.107.35

Art. N.107.35 Metallischer Zündwiderstand mit Luftförderer für Kessel, Öfen und Pellet- und Hackschnitzel-Brenner.


Durchmesser 16mm- Länge 120- 350 watt-230 Vac.
Kompatibel: ANSELMO COLA-FERROLI und andere Marken.

Preis € 37,55

Quarkkristall-Widerstände mit rechteckigen Flansch - Spannung 230 Vac



Art. N.115



Art. N.115 - Flammwidrigkeitenwiderstand zu Quarkkristallen mit Einkerbung 10,8 x 4 mit keramischen Befestigungsflansch für Kessel, Öfen und Pellet- und Hackschnitzel.


Unterschlagslänge 90 - Gesamtlänge: 122-230 Vac

Bestellnr.	Leistung Watt	Preis €
N.115.30	300	25,43
N.115.40	400	26,07

Metallfeuerwiderstände mit Befestigungsösen - 230 V



Art. N.070.40




Art. N.070.40 - Metallischer Zündwiderstand mit Befestigungsclammern für Kessel, Öfen und Pellet- und Hackschnitzel-Brenner.

Durchmesser 12,5 mm. - Unterschlagslänge: 103 - Gesamt Länge 132 - 400 Watt. - 230 Vac. Kompatibel: ENVIRO FIRE - EDILKAMIN FRANCO-BELGE.

Preis € 16,46



Art. N.072.47



Art. N.072.47 - Metallischer Zündwiderstand mit Ohr Befestigung für Kessel, Öfen und Pellet- und Hackschnitzel-Brenner.

Durchmesser 12,5 mm. - Unterschlagslänge: 270 - Gesamt Länge. 280 470 Watt. - 230 Vac. - Kompatibel: EDILKAMIN.


Preis € 18,58

Zündwiderstände mit Niederspannung - 24 Vac.

Zündwiderstände aus Quarzkristallen



Art. N.117.12



Art. N.117.12 - Zündwiderstand aus Quarzkristallen mit rechteckigem Querschnitt 10,8 x 4 mm und Keramikbefestigungsflansch für Kessel, Öfen und Pellet- sowie Hackschnitzel-Brenner. Niederspannung: 24 Vac.


Einbaulänge: 90 mm.

Gesamtlänge: 122 mm. - 150 Watt.

Preis € 26,07



Art. N.118.90



Art. N.118.90 - Zündwiderstand aus Quarzkristallen mit rundem Querschnitt, Durchmesser 35 mm, und Keramikbefestigungsflansch für Kessel, Öfen und Pellet- sowie Hackschnitzel-Brenner. Niederspannung: 24 Vac.

Einbaulänge: 30 mm.


Gesamtlänge: 65 mm. - 90 Watt.

Preis € 42,35

Kundenspezifische Metall-Zündwiderstand

FERROLI

Art. N.081.35




Art. N.081.35 - Metall-Zündwiderstand mit Abgasrohr, kompatibel mit FERROLI, Durchmesser 9,9/18 mm, für Kessel, Öfen und Pellet- sowie Hackschnitzel-Brenner.

Einbaulänge: 185/200 mm. - Gesamtlänge: 190/205 mm. - 350 Watt. 230 Vac.

Preis € 42,15

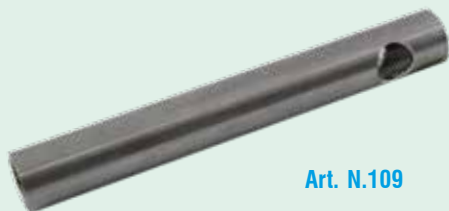Zubehör und Ersatzteile für Zündwiderstände



Art. N.109



Art. N.119.95



Art. N. 109 - Luftförderer für den Zündwiderstand von Heizkesseln und Biomasseöfen - Anschluss 3/8" IG.

Bestellnr.	Ø mm.	Länge mm.	Preis €
N.109.14	19,05	143	4,17
N.109.15	19,05	153	5,49

Art. N. 119.95 - Gewindeanschluss 3/8" M. mit Einschnitten zur Kompressionsbefestigung der glatten Widerstände.

Länge: 18 mm, Innerdurchmesser 9,95mm.

Preis € 4,32

Für die Suche nach Ersatzzirkulatoren mit gleichwertigen Leistungen steht Ihnen unser Technikbüro zur Verfügung oder konsultiert unsere technische Dokumentation.



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com

Kabel und Schläuche für hohe Temperaturen



Art. N.560



Art. N.561

Art. N. 560 - Packung mit 2,5 m. Silikonkabel für hohe Temperaturen.

Höchsttemperatur: 180°C.

Bestellnr.	Querschnitt Kabel mm²	Preis €
N.560.15	1,5	1,71
N.560.25	2,5	3,35

Art. N.561 - Art. Nr. 561 - Packung mit 2,5 m. Silikonkabel für hohe Temperaturen geschützt mit Glasfasergewebe.

Höchsttemperatur: 180°C.

Bestellnr.	Querschnitt Kabel mm²	Preis €
N.561.15	1,5	3,10
N.561.25	2,5	3,75



Schlauch aus Glasfaser

Art. N.565




Art. Nr. 565 - Packung mit 2,5 m. Hülle aus Glasfaserstrümpfen zum Schutz von Kabeln und Röhren, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.


Höchsttemperatur: 250 °C.

Bestellnr.	Innendurchmesser	Farbe	Preis €
N.565.04	4	Rot	1,47
N.565.06	6	Rot	4,39
N.565.08	8	Rot	4,79
N.565.25	25	Weiß	6,54


Kabelschuh




Art. R.740.1-



Art. R.740.2-



Art. R.740.3-



Art. R.740.4-



Art. R.740.5-

Art. R.740 - Packung mit Nr. 100 Stück Klemmen zum Verbinden von elektrischen Kabeln

Typ	Bestellnr.	Farbe	Kabelquerschnitt	A	B	C	L	Preis €
Ig Kupplung	R.740.11	Rot	0,25 ÷ 1,5	6,3 x 0,8	7,9	1,7	21	2,62
	R.740.12	Himmelblau	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	7,9	2,3	21	2,82
Preisoliertes Ig Kupplung	R.740.21	Rot	0,25 ÷ 1,5	4,8 x 0,8	6,5	1,7	20	3,79
	R.740.22	Rot	0,25 ÷ 1,5	6,3 x 0,8	7,9	1,7	22	4,27
	R.740.23	Himmelblau	1,5 ÷ 3,5	4,8 x 0,8	6,5	2,3	20	4,04
	R.740.24	Himmelblau	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	7,9	2,3	21,5	4,77
Ag Kupplung	R.740.31	Rot	0,25 ÷ 1,5	6,3 x 0,8	7,8	1,7	21,5	2,62
	R.740.32	Rot	0,25 ÷ 1,5	4,8 x 0,8	6,5	1,7	20	2,15
	R.740.33	Himmelblau	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	7,8	2,3	21,5	2,87
	R.740.34	Himmelblau	1,5 ÷ 2,5	4,8 x 0,8	6,5	2,3	18,5	2,15
Kommutatorfahne	R.740.41	Rot	0,25 ÷ 1,5	Ø 4,3	6,5	1,7	21,5	2,15
	R.740.42	Himmelblau	1,5 ÷ 2,5	Ø 4,3	6,5	2,3	21,5	2,62
Halterose	R.740.51	Rot	0,25 ÷ 1,5	Ø 3,7	6,6	1,7	20	2,15
	R.740.52	Rot	0,25 ÷ 1,5	Ø 5,3	8	1,7	20	2,87

Sonden und Temperatursensoren für Biomasseheizkessel und öfen

NTC-Temperatursensoren

47 K



Art. N.142.47

10 K



Art. N.143.01

10 K




Art. N.145.02

10 K



Art. N.146.04

1 K



Art. N.147.01

1 K



Art. N.149.03

Art. N.142.47 - Luft- und wasserdichte Sonde Typ NTC 47K mit zylindrischem Kolben aus TPE 5 x 20mm

Betriebstemperatur: -50°/+110°C. Kapsellänge: 20 mm. Durchmesser: 5 mm. Kabeltyp: Runddraht mit doppelter Isolierung aus TPE - Länge: 1 m.

Preis € 3,91

Art. N.143.01 - Luftsonde Typ NTC 10K mit epoxidharzbeschichtetem Tropfenfänger aus PVC.

Betriebstemperatur: -30°/+105°C. Kapsellänge: 5 mm. Durchmesser: 3 mm. Kabeltyp: PVC HT 105° - Länge: 1 m.

Preis € 1,57

Art. N.145.02 - Luftsonde Typ NTC 10K mit Kappe aus TPE 6 x 5 x 15 mm.

Betriebstemperatur: -50°/+120°C. Kapsellänge: 15 mm. Durchmesser: 6 x 5. Kabeltyp: TPE-Platte - Länge: 1 m.

Preis € 2,28

Art. N.146.04 - Wasserdichte Luftsonde Typ NTC 10K mit zylindrischem Kolben aus TPE 5 x 20 mm.

Betriebstemperatur: -50°/+110°C. Kapsellänge: 20 mm. Durchmesser: 5 mm. Kabel typ: Runddraht mit doppelter Isolierung aus TPE - Länge: 1 m.

Preis € 2,73

Art. N.147.01 - Rauchgasüberwachungssonde Typ NTC 1K 300°C mit Befestigungsflansch 20 + 20 mm.

Betriebstemperatur: 0°/+300°C. Kapsellänge: 40 mm. Durchmesser: 4 mm. Kabeltyp: Teflon - Länge: 200mm.

Preis € 3,87

Art. N.149.03 - Rauchgasüberwachungssonde Typ NTC 1K 300°C mit Befestigungsflansch 11 mm. und Schutzhülle, mit Edelstahlkappe.

Betriebstemperatur: 0°/+300°C. Kapsellänge: 11 mm. Durchmesser: 4 mm. Länge: 1 m.

Preis € 5,78



Für das vollständige Sortiment an Temperaturfühlern und Thermoelementen siehe Seite 65(F)

Temperatur-Thermoelemente

J



Art. N.150

Art. N.150 - Temperatursensor Typ 'J' mit Edelstahlrohr und 'Vetrotex'-Kabel.

Betriebstemperatur: 0°/+350°C.

Bestellnr.	Ø mm.	Länge mm.	Preis €
N.150.01	4 X 30	880	6,54
N.150.02	4 X 30	1.250	6,89
N.150.04	4 X 40	880	6,00
N.150.05	4 X 40	1.250	7,40

J



Art. N.153

Art. N.153 - Temperatursensor Typ 'J' mit Edelstahlrohr und 'Vetrotex'-Kabel, mit Befestigungsflansch 23 + 17 mm.

Betriebstemperatur: 0°/+350°C.

Bestellnr.	Ø mm.	Länge mm.	Preis €
N.153.01	4 X 40	880	6,87
N.153.02	4 X 40	1.250	7,34

K



Art. N.155.00

Art. Nr. 155.00 - Thermoelement zur Rauchgasüberwachung Typ "K" 550°C.

Betriebstemperatur: 0°/+550°C. Kapsel: 6 x 60.

Kapsellänge: 60 mm. Durchmesser 6 mm.

Kabeltyp: Glasfaser, Kabellänge: 3 mt.

Preis € 9,38

K



Art. N.157.00

Art. Nr. 157.00 - Thermoelement zur Rauchgasüberwachung Typ "K" 400°C mit Befestigungsflansch 20 + 20 mm.

Betriebstemperatur: 0°/+400°C. Kapsel: 4 x 40.

Kapsellänge: 40 mm. Durchmesser 4 mm.

Kabeltyp: Glasfaser - Kabellänge: 1,10 mt.

Preis € 7,06

K



Art. N.159.00

Art. Nr. 159.00 - Thermoelement zur Rauchgasüberwachung Typ "K" 900°C.

Betriebstemperatur: 0°/+900°C. Kapsel: 3 x 110.

Kapsellänge: 110 mm. Durchmesser 3 mm.


Kabeltyp: Silikon - Kabellänge: 2 mt.

Preis € 18,29

HINWEIS

Für das vollständige Sortiment an Temperaturfühlern und Thermoelementen siehe Seite 96(F)

Hülsen für Thermostate und Temperaturfühler



Art. R.143



Art. R.144

Art. R.143 - Messingsondengehäuse 1/2" M. mit Kunststoffkabelverschraubung für Kabel Ø 6-8 mm

Innendurchmesser: 9 mm

Bestellnr.	Länge L	Preis €
R.143.30	30 mm.	3,28
R.143.50	50 mm.	3,48

Art. R.144 - Sondengehäuse mit Kompressionsschraube zur Befestigung von Kapseln Ø 8 mm.

Bestellnr.	Durchmesser	Preis €
R.144.18	1/8"	2,59
R.144.04	1/4"	2,87

HINWEIS

Für das vollständige Sortiment an Schachtabdeckungen für Temperaturfühler und Thermostate siehe Seite 40(F).

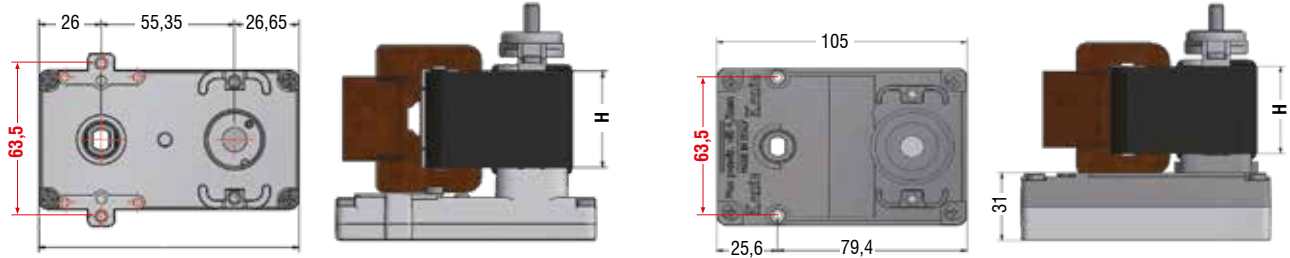
Anleitung zur Konfiguration und Auswahl des Getriebemotors

Definitionen für die Auswahl des Modells:

► Layout der Befestigungslöcher der standardisierten Modelle:


BEFESTIGUNG Typ "A" - Kompatibel: BCZ - KENTA - MELLOR - MK - und andere.

- Abstand der 2 Befestigungslöcher: **63,5**
- N° 2 Bohrungen konzentrisch an der Antriebswelle mit Gewinde M6 X 1




BEFESTIGUNG Typ "B" - Kompatibel: BCZ - KENTA - MELLOR - MK - und andere

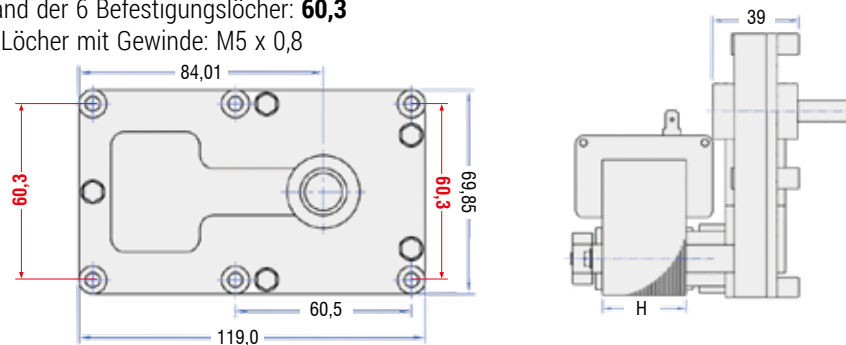
- Abstand der 6 Befestigungslöcher: **60,3**
- Nr. 4 Löcher mit Gewinde: M5 x 0,8



► Konfiguration der Motorstellung und der Antriebswelle:



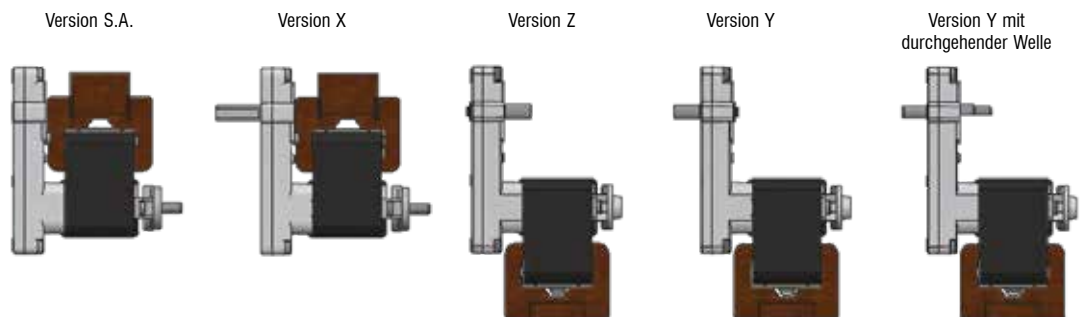Die Drehrichtung des Schaftes
Es ist immer zu beachten
Blick auf das Getriebe von der
Seite gegenüber dem Motor.




► Bestimmung der Welle:


- Überhängend glatt




- Hervorstechend mit Doppelplanieren



- Überhängend glatt mit Zähnen



- Durchgangsloch



► Technische Merkmale der Abmessungen:

- Anzahl Umdrehungen pro Minute: RPM
- Drehmoment oder Maßeinheit der Kraft in NM
- Motorpaketdicke in mm

► Ausstattung:

Der Getriebemotor kann mit und ohne Encoder mit 3-poligem Stecker geliefert werden

KUNDENSERVICE

Unser technisches Büro steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Jegliche Erläuterungen zur Verwendung unserer Produkte.



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950

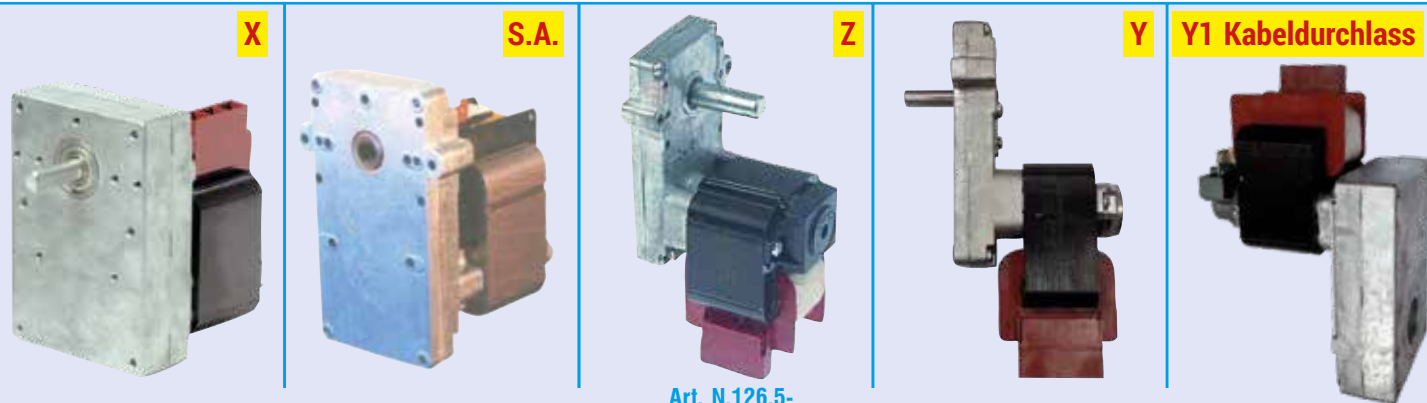
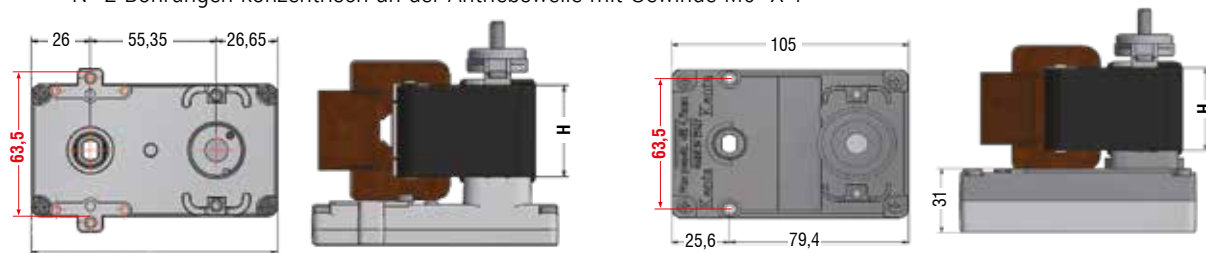


de@antaresint.com

Modell A mit 2 Befestigungslochabstand von 63,5 mm

BEFESTIGUNG Typ "A" - BCZ - Kompatibel: KENTA - MELLOR - MK - und andere.

- Befestigungslochabstand: **63,5**
- N° 2 Bohrungen konzentrisch an der Antriebswelle mit Gewinde M6 X 1



Art. N.126.5-



Art. Nr. 126 - Getriebemotor für Biomasse-Kessel und -Öfen mit Befestigung "A" mit linearem Lochabstand von 63,5 mm. Kompatibel BCZ - KENTA - MELLOR - MK und andere - 230 Vac.

Bestellnr.	Drehzahl in U/min	Antriebswelle			Motorpaket				Referenz	Kompatibilität	Preis €
		Drehung	Konfiguration	Ø	Konfig.	Drehmoment Nm	H Paket	Encoder			
N.126.10	1	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	Y	43	30	NEIN	K9175004	Mehreren Herstellern	55,52
N.126.20	1	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	21	20	NEIN	K9173007	Mehreren Herstellern	55,52
N.126.21	1,5	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	30	30	NEIN	K9115005	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.11	1,5	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	Y	30	30	NEIN	K9115004	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.22	1,5	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	36	30	NEIN	K9175052	Mehreren Herstellern	55,52
N.126.23	1,5	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	30	30	JA	K9175003	Mehreren Herstellern	55,52
N.126.50	1,5	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	18	30	NEIN	K9115000	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.40	1,5	Im Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	8,5	S.A.	32	30	NEIN	K9115006	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.24	1,5	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	9,5	X	36	30	NEIN	K9175051	Mehreren Herstellern	55,52
N.126.54	2	Im Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	8,5	X	23	30	NEIN	K9115054	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.25	2	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	25	30	NEIN	K9115062	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.12	2	Im Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	8,5	Y1	50	40	JA	K9177160	Mehreren Herstellern	55,52
N.126.26	2	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	9,5	X	25	30	NEIN	K9115068	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.13	2	Gegen den Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	8,5	Y1	33	40	NEIN	K9117057	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.53	2,5	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	23	30	NEIN	K9115101	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.55	2,5	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	16	30	NEIN	K9175160	Mehreren Herstellern	55,52
N.126.41	3	Im Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	8,5	S.A.	16	30	NEIN	K9115122	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.70	3	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	Y	30	40	JA	K9117120	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.14	3	Im Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	8,5	S.A.	20	26	NEIN	KB1014	KARMEK ONE und andere	76,67
N.126.42	4	Im Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	8,5	S.A.	29	40	NEIN	K9177294	Mehreren Herstellern	55,52
N.126.27	4	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	29	40	NEIN	K9177290	Mehreren Herstellern	55,52
N.126.08	5	Im Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	8,5	S.A.	16	32	NEIN	KB1008	KARMEK ONE - CADEL - ITALFLAME - BEST FIRE MG und andere	77,11
N.126.43	5	Gegen den Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	8,5	S.A.	20	32	NEIN	KB1010 (ersetzt KB1004)	KARMEK ONE und andere	77,11
N.126.28	5	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	21	40	NEIN	K9177310	Mehreren Herstellern	55,52
N.126.56	5	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	18	40	NEIN	K9117156	Mehreren Herstellern	49,44
N.126.59	5	Im Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	6 x Ø 8	S.A.	18	40	NEIN	K9117169	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.44	5	Im Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	8,5	S.A.	21	40	NEIN	K9117157	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.45	5	Im Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	8,5	S.A.	25	40	NEIN	K9117153	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.29	5	Im Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	8,5	S.A.	25	40	NEIN	K9177326	Mehreren Herstellern	55,52
N.126.85	5	Gegen den Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	6 x Ø 8	S.A.	18	40	NEIN	K9117159	Mehreren Herstellern	49,49
N.126.60	8,5	Im Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	8,5	S.A.	14	40	NEIN	K9117252	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.30	8,5	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	15	40	NEIN	K9177350	Mehreren Herstellern	55,52
N.126.31	8,5	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	17	40	NEIN	K9117250	Mehreren Herstellern	47,88
N.126.15	8,5	Im Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	8,5	Y1	16	40	NEIN	K9177358	Mehreren Herstellern	55,52
N.126.51	12	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	12	40	NEIN	K9117304	Mehreren Herstellern	47,88


Modell B mit 60,3 mm Lochabstand der Befestigungslöcher.

BEFESTIGUNG Typ "B" - Kompatibel: BCZ - KENTA - MELLOR - MK - und andere.

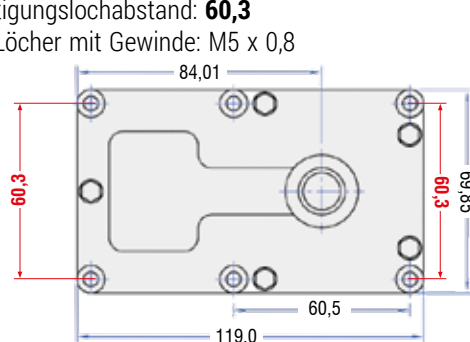- Befestigungslochabstand: **60,3**
- Nr. 4 Löcher mit Gewinde: M5 x 0,8



X



S.A.



Z

Art. N.120

FÜR NICHT VORHANDENE CODES-ODER
PRODUKTE DIE SIE NICHT FINDEN,
KONTAKTIEREN SIE UNS



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950




de@antaresint.com



Art. Nr. 120 - Getriebemotor für Kessel und Biomasseöfen mit Befestigung "B" mit sechs linearen Lochabstand von 60,3 mm. Kompatibel BCZ - KENTA - MELLOR - MK und andere Marken - 230 Vac.

Bestellnr	Drehzahl in U/min	Antriebswelle			Motorpaket				Referenz	Kompatibilität	€
		Drehung	Konfiguration	Ø	Konfig.	Drehmoment Nm	H Paket	Encoder			
N.120.09	1	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	9,5	X	28	19	NO	FB1330 (FB1309)	PALAZZETTI - ROYAL - KALOR MCZ - ANSELMO COLA THERMOROSI und andere	76,08
N.120.34	1	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	9,5	X	39	25	NO	FB1334	Mehreren Herstellern	76,67
N.120.92	1,26	Im Uhrzeigersinn	Doppelt Abgeflachter Vorsprung	9,5	X	26	26	NO	FB1392	PALAZZETTI - ROYAL - KALOR MCZ - ANSELMO - COLA THERMOROSI und andere	78,13
N.120.08	1,3	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	27	24	NO	M504/8,5	Mehreren Herstellern	49,94
N.120.07	1,3	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	9,5	X	27	24	NO	M504/9,5	Mehreren Herstellern	49,94
N.120.17	1,3	Im Uhrzeigersinn	Doppelt Abgeflachter Vorsprung	9,5	X	27	24	NO	M504/9,5DF	Mehreren Herstellern	49,94
N.120.61	1,3	Im Uhrzeigersinn	Kabeldurchlass	6,1 x Ø 8,1	S.A.	27	24	NO	M504AC	Mehreren Herstellern	52,14
N.120.71	1,5	Im Uhrzeigersinn	Abgeflachter Vorsprung mit Zahn	9,5	X	24	25	NO	FB1171	EDILKAMIN - MONTEGRAPPA ENVIRO FIRE und andere	76,67
N.120.04	1,5	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	24	25	NO	FB1222	Mehreren Herstellern	81,81
N.120.68	1,5	Gegen den Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	9,5	X	23	19	NO	FB1268	Mehreren Herstellern	76,08
N.120.16	1,6	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	22	32	NO	M504/8,5	Mehreren Herstellern	52,14
N.120.20	2	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	9,5	X	28	32	SI	FB1294	Mehreren Herstellern	81,81
N.120.21	2	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	23	25	SI	FB1324	Mehreren Herstellern	81,81
N.120.22	2	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	9,5	X	38	32	NO	FB1231	CT PASQUALICCHIO	78,87
N.120.83	2	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	9,5	X	23	25	NO	FB1397 (FB1183)	EDILKAMIN - ECOTECK MONTEGRAPPA - ANSELMO COLA ARCE ALBDER - ECOFOREST ecc.	76,67
N.120.87	2	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	23	26	NO	FB1187 (FB1054)	NORDICA - XIANG - LINCAR und andere	78,69
N.120.24	3	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	26	32	SI	FB1249	Mehreren Herstellern	84,12
N.120.30	3	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	Z	26	32	SI	FB1285	CLAM	84,16
N.120.18	3	Im Uhrzeigersinn	Abgeflachter Vorsprung mit Zahn	9,5	X	26	32	NO	FB1218	VESCOVI - CLEMENTI MONTEGRAPPA und andere	78,87
N.120.67	3	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	25	32	NO	FB1167	RAVELLI und andere	78,87
N.120.63	3,3	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	9,5	X	26	32	NO	FB1263	MCZ Red Energy und andere	69,22
N.120.40	4	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	9,5	X	28	32	SI	FB1271	Mehreren Herstellern	84,16
N.120.55	4	Im Uhrzeigersinn	Doppelt Abgeflachter Vorsprung	9,5	X	28	36	NO	FB1255	Mehreren Herstellern	78,87
N.120.37	4,75	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	27	38	NO	FB1137	Mehreren Herstellern	78,87
N.120.46	5,3	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	30	50	NO	FB1146	UNGARO - LINCAR und andere	86,51
N.120.60	8	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	8,5	X	20	50	NO	FB1304	Mehreren Herstellern	86,51
N.120.70	25	Im Uhrzeigersinn	Hervorstehende Fläche	9,5	X	10	50	NO	FB1390	Mehreren Herstellern	86,51

Hochtemperatur Tangentialventilatoren



ACHTUNG

Die Motorposition wird durch einen Blick auf die Mündung vor dem Luftausgang bestimmt.



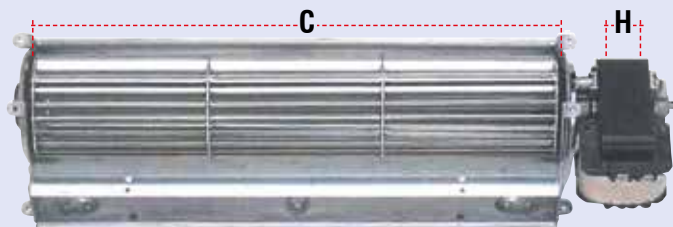
Besuchen sie unsere website

ANTARES
über 30 Jahre die
ideale Lösung




www.antaresint.com

Doppelt Serie – FERGAS




Art. N.601

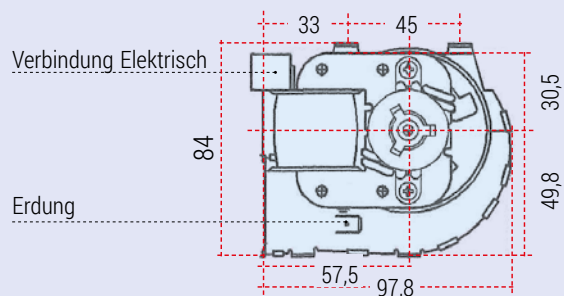


Art. N.601 - Radialventilator FERGAS für hohe Temperaturen, mit umkehrbarer Motorrotation. Spannung 230V 50 Hz. - Besonders geeignet für hohe Luftmengen und extrem niedrigen Geräuschpegel."

Bestellnr.	Laufgrad Ø	Auslassdüse	Motorposition	Maß mm.		Leistung W	Isolierklasse	Herstellerreferenz	Preis €
				C	H				
N.601.03	45 mm.	300 x 35	Rechts	304	20	20	F	TGA 45/2 - 300/20	27,13
N.601.06	45 mm.	360 x 40	Rechts	364	20	27	F	TGA 45/1 - 360/20	24,81
N.601.09	60 mm.	90 x 40	Rechts	95	15	19	H	TGA 60/1 - 90/15	18,06
N.601.12	60 mm.	120 x 40	Rechts	124	15	20	H	TGA 60/1 - 120/15	18,45
N.601.18	60 mm.	180 x 40	Rechts	184	20	27	H	TGA 60/1 - 180/20	20,77
N.601.19	60 mm.	180 x 40	Rechts	184	30	28	H	TGA 60/1 - 180/30	21,24
N.601.20	60 mm.	180 x 40	Links	184	20	27	H	TGO 60/1 - 180/20	20,77
N.601.24	60 mm.	240 x 40	Rechts	244	30	37	H	TGA 60/1 - 240/30	28,10
N.601.27	60 mm.	270 x 40	Rechts	274	20	28	F	TGA 60/1 - 270/20	22,94
N.601.28	60 mm.	270 x 40	Rechts	274	30	38	H	TGA 60/1 - 270/30	30,26
N.601.29	60 mm.	270 x 40	Links	274	30	38	H	TGO 60/1 - 270/30	24,19
N.601.30	60 mm.	300 x 40	Rechts	304	20	35	H	TGA 60/1 - 300/30	26,99
N.601.31	60 mm.	300 x 40	Links	304	20	35	H	TGO 60/1 - 300/20	25,01
N.601.32	60 mm.	300 x 40	Rechts	304	40	52	H	TGA 60/1 - 300/40	25,50
N.601.33	60 mm.	330 x 40	Rechts	334	40	59	H	TGA 60/1 - 330/40	27,29
N.601.36	60 mm.	360 x 40	Rechts	364	30	42	H	TGA 60/1 - 360/30	26,43
N.601.37	60 mm.	360 x 40	Rechts	364	40	53	H	TGA 60/1 - 360/40	42,15
N.601.42	60 mm.	420 x 40	Rechts	424	30	53	H	TGA 60/1 - 420/30	26,82
N.601.48	60 mm.	480 x 40	Rechts	484	30	47	H	TGA 60/1 - 480/30	27,60
N.601.80	80 mm.	300 x 44	Links	310	35	87	H	TGO 80/1 - 300/35	54,58

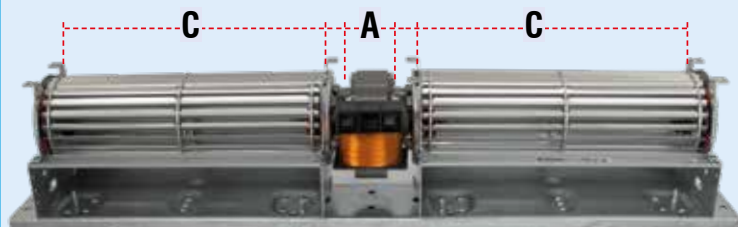Doppelt Serie – FERGAS




Art. N.610

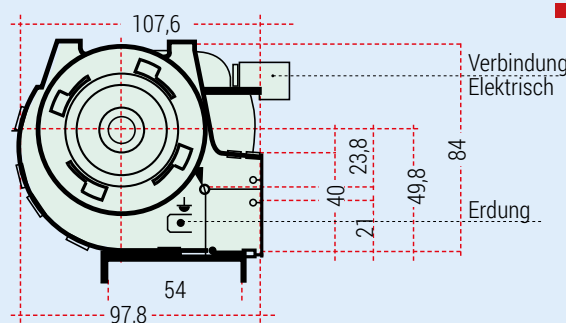


Art. N.610 - Doppelter Radialventilator FERGAS für hohe Temperaturen, Laufraddurchmesser 60 mm. Spannung 230 V 50 Hz."

Bestellnr.	C	A	Leistung W	Isolierklasse	Durchfluss m³/h	Herstellerreferenz	Preis €
N.610.12	120 x 120	20	23	H	155	TGD 60/1 - 120/20	36,67
N.610.18	180 x 180	20	25	H	168	TGD 60/1 - 180/20	38,29
N.610.24	240 x 240	20	27	H	168	TGD 60/1 - 240/20	44,39
N.610.27	270 x 270	30	53	H	248	TGD 60/1 - 270/30	49,53

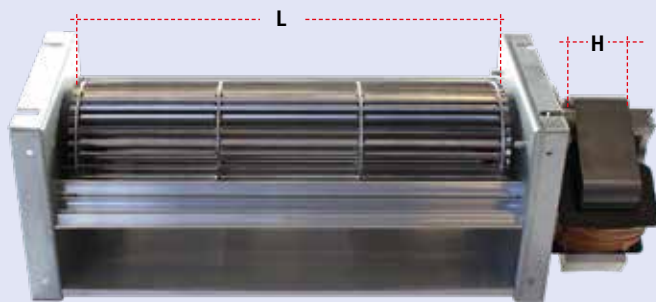Serie mit seitlichen Wänden FERGAS




Art. N.604

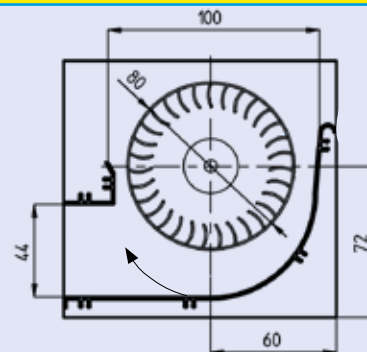


Art. Nr. 604 - FERGAS Tangentialventilator für hohe Temperatur, rechte Motorstellung. Spannung 230 V 50 Hz.

Bestellnr.	Laufgrad Ø	Länge des Ventilators L	Düsengröße	H Motorpaket	Leistung W	Durchfluss m³/h	Herstellerreferenz	Preis €
N.604.27	80	270	280 x 44	35	77	428	TGA 80/1 - 270/35	54,42
N.604.25	80	270	280 x 44	35	77	305	TGA 80/1 - 270/35	68,53
N.604.26	80	270	283 x 44	35	115	337	TGA 80/1 - 270/35	68,53
N.604.30	80	300	310 x 44	35	87	250	TGA 80/1 - 300/35	54,58
N.604.33	80	330	344 x 44	35	130	485	TGA 80/1 - 330/35	70,46
N.604.36	80	360	370 x 44	35	33 - 48	251/302	TGA 80/1 - 360/35	67,29

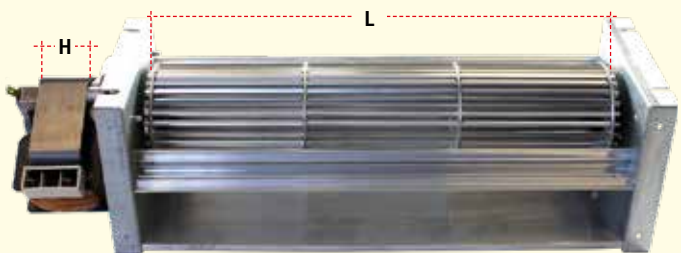


Art. N.605

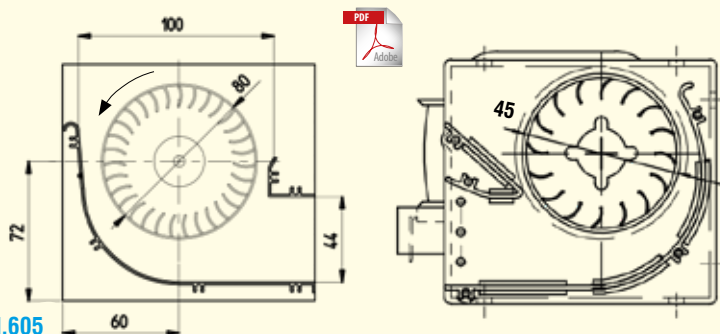


Art. Nr. 605 - FERGAS Tangentialventilator für hohe Temperatur, linke Motorposition.

Bestellnr.	Laufgrad Ø	Länge des Ventilators L	Düsengröße	H Motorpaket	Leistung W	Durchfluss m³/h	Herstellerreferenz	Preis €
N.605.18	45	180	181 x 45	15	22	92	TGO 45/1 - 180/15	25,04
N.605.25	45	250	250 x 35	20	28	183	TGO 45/1 - 250/20	33,64
N.605.22	80	220	220 x 44	35	70	270	TGO 80/1 - 220/35	71,48
N.605.27	80	270	280 x 44	35	77	305	TGO 80/1 - 270/35	68,45
N.605.28	80	270	283 x 44	35	90	310	TGO 80/1 - 270/35	69,46
N.605.33	80	330	340 x 44	35	78	393	TGO 80/1 - 330/35	62,79
N.605.36	80	360	370 x 44	35	33 - 48	251/302	TGO 80/1 - 360/35	67,29

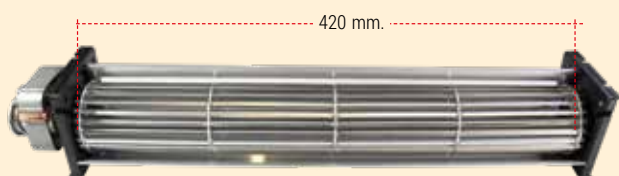

Art. N.608.42




Art. N.608.42 - Tangentialventilator Lüfter für hohe Temperaturen, Laufraddurchmesser 60 mm. - Spannung 230V - 50Hz.


Mundstück diam: 422 x 42 mm. - Länge des Ventilators: 420 mm. - Leistung 25W Lamellen Pack: 20 mm. Motoranordnung: R - Isolationsklasse: F - Ref. Hersteller: TGA 6013 - 420/20.

Preis € 30,39

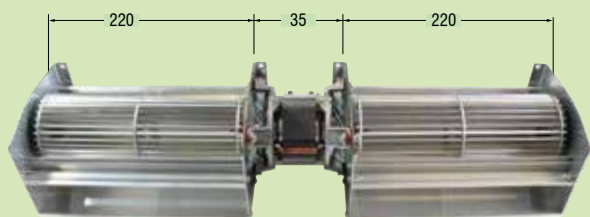Ventilator mit seitlichen Wänden und Doppelventilator FERGAS



Art. N.609.60



Art. N.609.60 - Tangentialventilator mit seitlichen Wänden FERGAS, Doppelventilator Ø 80 und zentralem Motor.

Luftdurchsatz m³/h 600 - 230 Vac. - Watt: 120 - Referenz Code Fergas: 164003

Preis € 104,20

Ersatzteile für Ventilatoren EMMEVI – FERGAS



Art. N.616



Art. N.617

Art. N.616 - Motor für Tangentialventilator mit Schraubbefestigung EMMEVI FERGAS.

Für Öfen: EDILKAMIN, PELLBOX, LINCAR und andere Marken

Bestellnr.	Drehung	Typ	Kompatibel	Preis €
N.616.10	Rechts	TGA80-53000	EDILKAMIN - PELLBOX und andere	43,95
N.616.20	Links	TG080-52000	EDILKAMIN - PELLBOX und andere	46,36

Art. N.617 - Silikonantriebsdämpfer für Ventilatoren EMMEVI - FERGAS TGA und TGO.

Bestellnr.	Ventilator Ø	Referenz	Preis €
N.617.60	60	1027235	0,69
N.617.80	80	1027240	0,69

Art. N.618 - Silikonkautschuk für Lüfterhalter EMMEVI - FERGAS - TGA und TGO


Bestellnr.	Ventilator Ø	Referenz	Preis €
N.618.60	60	1027061	1,14
N.618.80	80	1027193	4,34



Art. N.618.80



Art. N.618.60




Zum Schutz ihres Berufs, **ANTARES** ausschliesslich verkauft an die Mitglieder, ie im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.

TANGENTIALVENTILATOREN FÜR HOHE TEMPERATUREN TRIAL



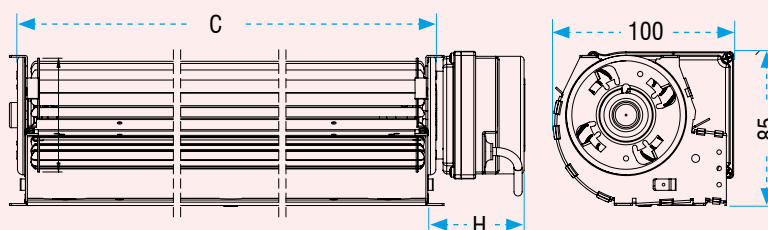Art. N.621




Art. N. 621 - TRIAL Tangentialventilator für hohe Temperaturen. 240 Vac - 50/60 Hz. Mit sehr niedrigem Geräuschpegel. Einzellüfter Ø 60 mm. Mit elektronisch getaktetem Motor.

Bestellnr.	Ø Laufrad	Auslassdüse	Motorposition	Maß mm.		Leistung W	Isolationsklasse	Referenz des Herstellers	Preis €
				C	H				
N.621.20	60 mm	35 x 302	Rechts	304	54	5,2	A	TMAE-01005L-D7-EX	30,97
N.621.21	60 mm	35 x 366	Rechts	368	54	9,5	A	TMAE-01005H-D7	33,98



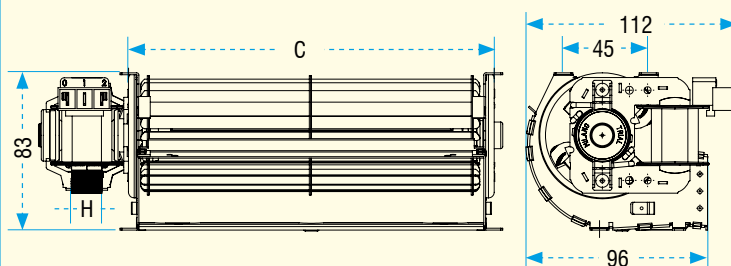Art. N.623




Art. N.623 - Tangentialventilator TRIAL für hohe Temperaturen. Spannung 240 Vac - 50/60 Hz. Mit sehr niedrigem Geräuschpegel. Einzelventilator Ø 60 mm.

Bestellnr.	Ø Laufrad	Auslassdüse	Motorposition	Maß mm.		Leistung W	Isolationsklasse	Referenz des Herstellers	Preis €
				C	H				
N.623.01	60 mm	35 x 242	Rechts	253	30	42	H	THS24B6-034	27,22
N.623.02	60 mm	35 x 485	Rechts	496	30	44	H	THS48B6-002	30,40
N.623.03	60 mm	35 x 366	Rechts	377	30	45	H	THS36B6-022	27,07
N.623.04	60 mm	35 x 302	Rechts	313	30	43	H	THS30B6-059	26,14
N.623.05	60 mm	35 x 272	Links	283	30	45	H	THS27B6-013	25,39
N.623.06	60 mm	35 x 182	Links	193	16	31	H	THS18B6-045	21,84
N.623.07	60 mm	35 x 182	Rechts	193	30	41	H	THS18B6-019	24,38
N.623.08	60 mm	35 x 424	Rechts	435	30	50	H	THS42B6-005	29,95
N.623.10	60 mm	35 x 272	Destra	283	30	45	H	THS27B6-014	25,39



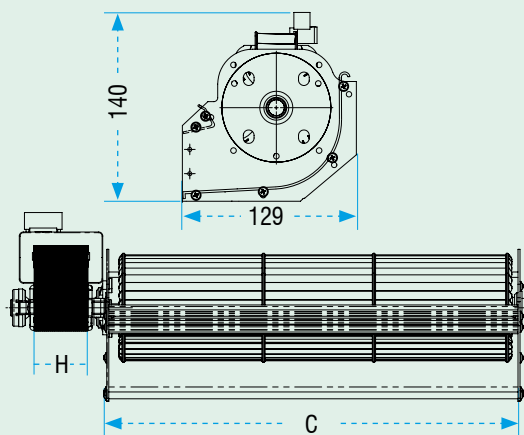Art. N.625.80




Art. N. 625.80 - TRIAL Tangentialventilator für hohe Temperaturen. 240 Vac Spannung - 50/60 Hz. Sehr leise. Einzellüfter Ø 80 mm.

Laufreddurchmesser: Ø 80 mm. Ablaufdüsengröße: 43 x 304. Motorstellung: links. Leistung 66 W. Isolationsklasse: H. Die Ablaufdüse ist mit einem Drehteller mit Drehknopf ausgestattet. Herstellerreferenz: 8A130B-037. Höhe C 306 mm. Höhe H 40 mm.

Preis € 37,46



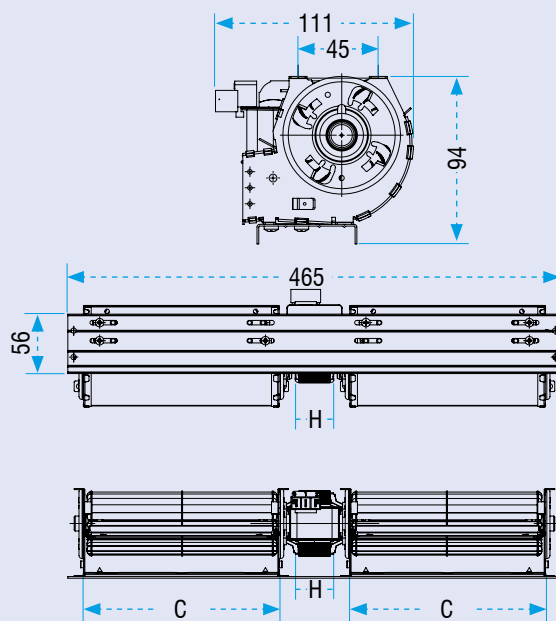Art. N.628.11



Art. N. 628.11 - TRIAL Tangentialventilator für hohe Temperaturen. 240 Vac - 50/60 Hz. Sehr leise. Doppelgebläse Ø 60 mm.

Auslassdüsengröße: 35 x 182. Leistung 40 W. Isolationsklasse: H. Herstellerreferenz: THD18B6-005. Höhe C 193 mm. Höhe H 30 mm.

Preis € 34,79

Axial Ventilatoren



Art. N.630

Art. N.630 -Kompakter Axialventor ,entwickelt hohe Volumenströme mit mittlerer Förderhöhe

Bestellnr.	Abmessungen mm.	Stromversorgung	Leistung	Preis €
N.630.80	80 x 80 x 25	12 V DC	0,07 A	5,33
N.630.81	80 x 80 x 38	230 VaC	15 W	20,27
N.630.92	92 x 92 x 38	230 VaC	12 W	22,18
N.630.12	120 x 120 x 25	230 VaC	18 W	14,63
N.630.13	120 x 120 x 25	12 V DC	0,13 A	11,41
N.630.14	120 x 120 x 38	230 VaC	30 W	14,63



Für die Suche nach Ersatzzirkulatoren mit gleichwertigen Leistungen steht Ihnen unser **Technikbüro zur Verfügung** oder **konsultiert unsere technische Dokumentation.**



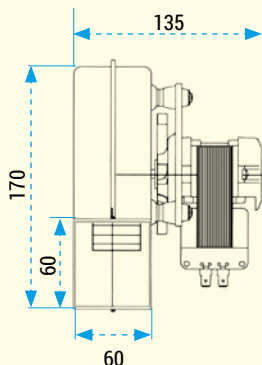
Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950




de@antaresint.com

Zentrifugalgebläse für Biomasseanlagen


Modelle ohne Flansch



Art. R.256.27

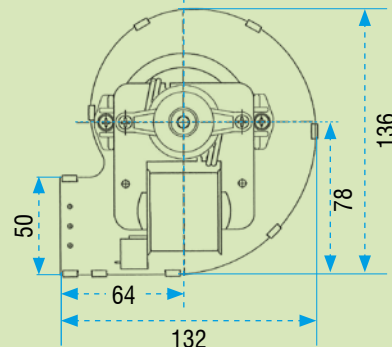

Art. N.640

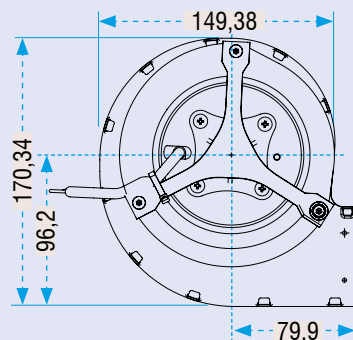

Art. N.643.00

Art. R.256.27 - Zentrifugalgebläse mit Düse 60 x 60.

Lüfterdurchmesser: 108 - Position des Motors links. Die Ventilationsbreite beträgt 1,5 mm. 230 Vac, 60 W.

Preis € 29,43

Art. N.640 - Zentrifugalgebläse"EMMEVI - FERGAS Typ CFA-DA mit Düse 108 x 50.


Fördermenge 195 m³/h - 230 Vac - ohne Rahmen. Motorstellung: rechts. Größe: 132 x 136 x 108. Kompatibel: EBM PAPST - TRIAL und andere Marken. Verwendet von: NORDICA, CADEL, PALAZZETTI, SICALOR, EDILKAMIN, MCZ, COLA, MONTEGRAPPA und andere Marken.

Bestellnr.	Leistung W	Referenzcode	Preis €
N.640.01	54	CFA-DA 80x83-25	36,32
N.640.02	114	CFA-DA 80x83-35	50,15

Art. N.643.00 - Zentrifugalgebläse mit doppelter Saugleistung TRIAL Typ CAD 12R-001 mit Düse 146 x 63,3.

Fördermenge 400 m³/h - 230 Vac - Leistung 85 W - ohne Rahmen. Maße: 156 x 169 x 162. Kompatibel: EBM PAPST und andere Marken. Verwendet von: NORDICA, CADEL, PALAZZETTI, SICALOR, EDILKAMIN, MCZ, COLA, EVACALOR, RAVELLI, ROYAL, MONTEGRAPPA und andere Marken.

Preis € 61,96



Art. N.644.01

Art. N.644.01 - Zentrifugalgebläse FANDIS Art. - ohne Flansch Typ 2GDS15

120 x 126 L ohne Flansch, mit Düse 126 x 65.

Kompatibel: EBM PAPST D2E120 - Größe: 160 x 160 x 146 Spannung: 230 Vac, 85 W Luftdurchsatz: 390 m³/h. Verwendet von: NORDICA, EDILKAMIN, CADEL, SICALOR, PALA, MCZ, COLA, EVACALOR, RAVELLI.

Preis € 103,57


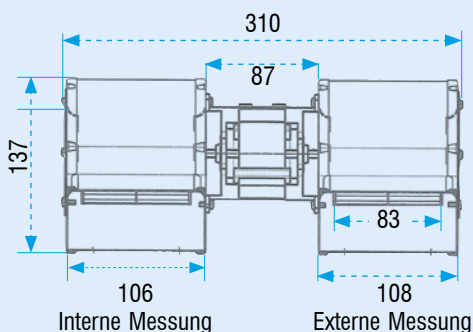


Art. N.646.02

Art. N.646.02 - Doppeleinlaß Zentrifugalgebläse mit Doppelansaugung FERGAS Typ CFD-DA 80 x 83 mit Düsen 2 x 108 x 50.

Luftdurchsatz: 450 m³/h Spannung 230 Vac, 130 W - Motorwelle mit Lagern. Größe: 310 x 137 - Verwendet von: IRIS, RAVELLI, EDILKAMIN, PRISMA, SICALOR, ECOFOREST, ITALIANA CAMINI.

Preis € 56,98




**Beginnen
sie zu zahlen...
Lieferung in
48/ 72 Stunde**





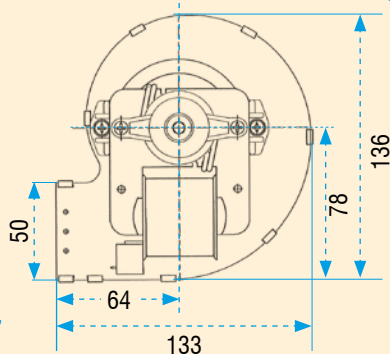Art. N.647



Art. N.647 - Zentrifugalgebläse EMMEVI - FERGAS Typ CF 80x42-20 mit Düse 50 x 63.

Durchfluss 114 m³/h - 230 Vac - Leistung: 31 W - Größe: 133 x 136 x 119.


Bestellnr.	Motorposition	FERGAS code	Preis €
N.647.01	Rechts	204668	23,95
N.647.02	Links	204861	23,95

Modelle mit Flansch


FERGAS



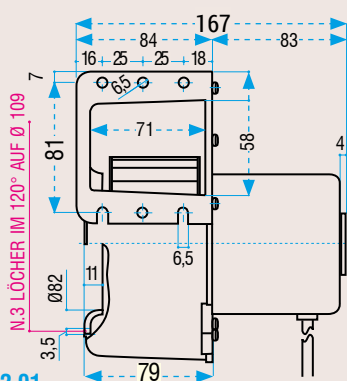
Art. N.642.01



TRIAL




Art. N.645.01

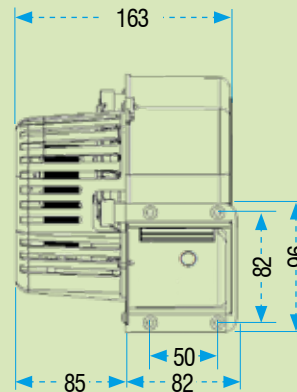

FERGAS



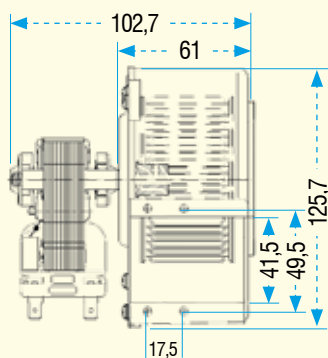Art. N.648.01



Art. N.642.01 - Zentrifugalgebläse FERGAS - EMMEVI mit Flansch Typ CF 100 - 35, mit Düsenbohrung 71 x 58

Maße: 180 X 161 X 167.

Spannung: 230 Vac, 80 W - Luftdurchsatz: 220 m³/h.

Preis € 62,69

Art. N.645.01 - TRIAL Zentrifugalgebläse mit Flansch 97 x 55 Typ CAA10Y-001, Außenöffnung 96 x 82.

Spannung: 230 Vac, 56 W - Luftdurchsatz: 190 m³/h.

Preis € 38,81

Art. N.648.01 - Zentrifugalgebläse FERGAS - EMMEVI mit Flansch Typ CF 70 - 20, mit Düsenbohrung 41,5 x 55.

Maß: 125,7 X 117,5 X 102,7.

Spannung: 230 Vac - 28 W - Luftdurchsatz: 65 m³/h.

Preis € 23,95

Art. N.649.01 - Zentrifugalgebläse NATALINI - SIT GROUP Typ GT500CE01 - W935050011 für Pelletofen. Gesamtlänge: 210 mm. - Düsengröße: 160 x 92 mm. Durchfluss: 480 m³/h - Spannung: 230 V AC, 100 W.

Ersetzt den Ventilator (nicht mehr in Produktion) GL27DT022 - W93427022 Kompatibel für folgende Heizungen:

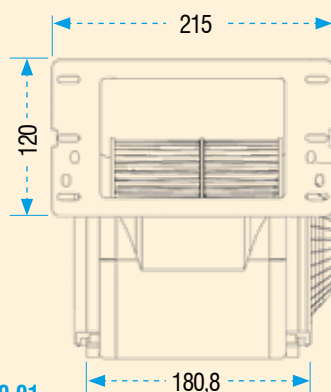
- DEVILLE Ref. D0026732 mod. Armen - Cordouan - Frehel - Penlan - Penmen.
- DEVILLE Ref. D0026605 mod. Kermovan
- PUROS Ref. RI.0030 - NTL45 mod. Minimaya - Maya - Truciolo - Miditrucciolo - Supertruciolo - Grazia - Graziosa - Graziosa Ceramica - Ecoviola - Ecolaura.

Preis € 70,96

NATALINI SIT



Art. N.649.01




Modelle ohne Spiralgehäuse SIT-NATALINI.

Ø:150

NATALINI SIT



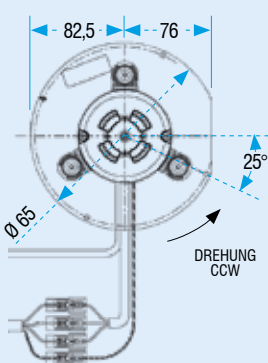Art. N.681.20



ACTHUNG

Die Drehrichtung wird durch einen Blick des gegenüberliegenden Ventilators bestimmt


Art. N.681.20 - Rauchabsaugventilator SIT GROUP ohne Spiralgehäuse mit Kondensator und Encoder Typ PL20 CE0120 - W931200120 mit einem Lüfterdurchmesser von 150, für die meisten Hersteller von Holzöfen und Biomasse-Heizöfen.

Luftdurchsatz: 160 m³/h. Spannung: 230 Vac, 35W.

Drehzahl: bis zu 2500 RPM. Kompatibel mit EBM-Modellen: RR152/0020A15-4225 - RR152/020A22-604 - RR152/3030LH.

Preis € 84,98

Ø:150 NATALINI SIT




Art. N.683.21

Art. N.683.21 - Abgasabsaugventilator SIT GROUP ohne Spiralgehäuse, Typ PL21 CE0130 W931210130 mit einem Ventilator Durchmesser von 150, für die meisten Hersteller von Kaminöfen und Biomasse-Heizkesseln.

Spannung: 230 Vac, 50W.

Preis € 56,76

Ø:180 NATALINI SIT



Art. N.685.30

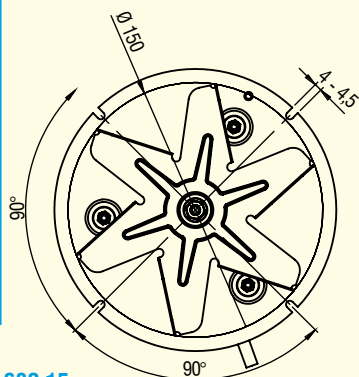
Art. N.685.30 - Abgasabsaugventilator SIT GROUP ohne Spiralgehäuse mit Kondensator und Encoder, Typ PL30 CE0070 W931300070 mit einem Ventilator Durchmesser von 180, für die meisten Hersteller von Kaminöfen und Biomasse-Heizkesseln

Spannung: 230 Vac, 70W.

Preis € 111,28


Modelle ohne Spiralgehäuse TRIAL

Ø:150 TRIAL




Art. N.682.15

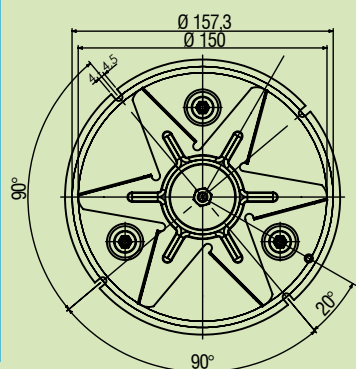Ø:150 TRIAL



Art. N.684.15

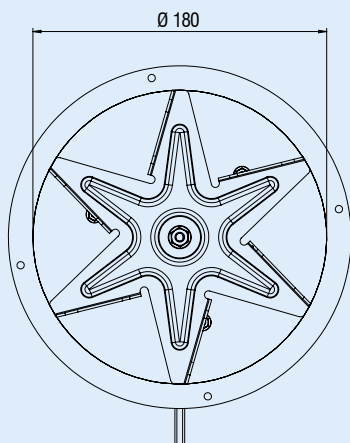Ø:180 TRIAL



Art. N.686.18

Art. N.682.15 - Rauchgasgebläse ohne Spiralgehäuse TRIAL CAF15C.003S mit externem Motor, mit Encoder, Kondensator und thermischem Schutz. Spannung 240 Vac - 50/60 Hz."

Drehung gegen den Uhrzeigersinn - Laufrad Ø 150 mm. - Laufradhöhe: 20 mm. Befestigungsflansch: Ø 168 mm. Leistung 32 W.

Preis € 68,16

Art. N.684.15 - Rauchgasgebläse ohne Spiralgehäuse TRIAL CAF15Y.120S mit externem abgeschirmtem Poly-Motor mit Encoder. Spannung 240 Vac. - 50/60 Hz

Drehung im Uhrzeigersinn - Laufrad Ø 150 mm. - Laufradhöhe: 20 mm. Befestigungsflansch: Ø 166 mm. Leistung 48W.

Preis € 29,44

Art. N.686.18 - Rauchabsaugventilator ohne Spiralgehäuse TRIAL CAF18C.001S mit externem Motor mit Encoder, Kondensator mit thermischem Schutz. Spannung 240 Vac. - 50/60 Hz

Drehung gegen den Uhrzeigersinn - Laufrad Ø 150 mm. - Laufradhöhe: 45 mm. Befestigungsflansch: Ø 210mm. Leistung 72W. Durchfluss 400 m3/h.

Preis € 87,85

Elektrische Komponenten und Zubehör für allgemeine Anwendungen

Kondensatoren für elektrische Motoren



Art. R.048

Art. R.048 - Verpackung mit 5 elektrischen Kondensatoren


Art. R.048 - Verpackung mit 5 elektrischen Kondensatoren

Bestellnr.	Kapazität μ F.	Maße Ø x Länge	Preis €	Bestellnr.	Kapazität μ F.	Maße Ø x Länge	Preis €
R.048.15	1.5	30 x 60	2,50	R.048.10	10	40 x 60	3,90
R.048.20	2	30 x 60	2,60	R.048.14	14	40 x 70	4,79
R.048.25	2.5	30 x 60	2,76	R.048.16	16	40 x 70	5,06
R.048.31	3.15	30 x 60	2,90	R.048.22	20	40 x 70	5,70
R.048.40	4	30 x 60	3,00	R.048.02	25	40 x 80	6,78
R.048.50	5	30 x 60	3,20	R.048.30	30	40 x 80	7,60
R.048.63	6.3	30 x 60	3,42	R.048.35	35	40 x 90	9,22
R.048.80	8	40 x 60	3,60	R.048.41	40	40 x 95	10,22


Rauchgasgebläse für Biomasseöfen und Heizkessel

Modelle ohne FANDIS-Mutter

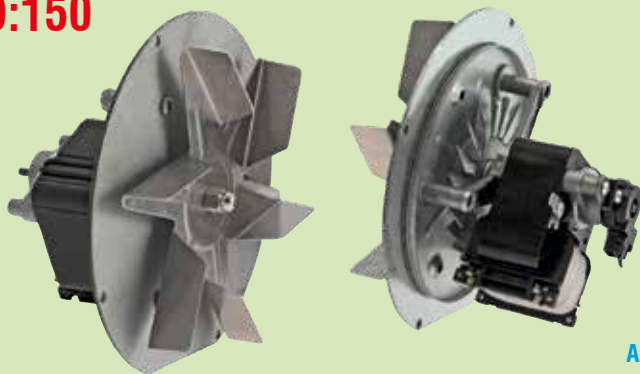Ø:150



Art. N.660.25

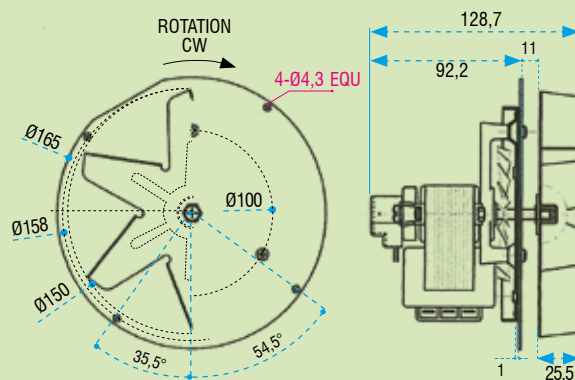


Art. N.660.25 - Rauchgasgebläse ohne Spiralgehäuse, mit Spaltpolmotor. Encoder Anzug, Laufraddurchmesser: 150 mm. - Höhe des Laufrades: 25 mm. - Durchmesser Montageflansch: 165 mm. - 230 V - 50 Hz - 68W.


Austauschbar mit Modellen PL20 und PL21 von L2 Natalini/Sit RRE15 von EBM PAPST. Kompatibel mit: EDILKAMIN Mod. Soleil - KARMEK ENVIRONMENT - RAVELLI - PUROS.

Preis € 49,32

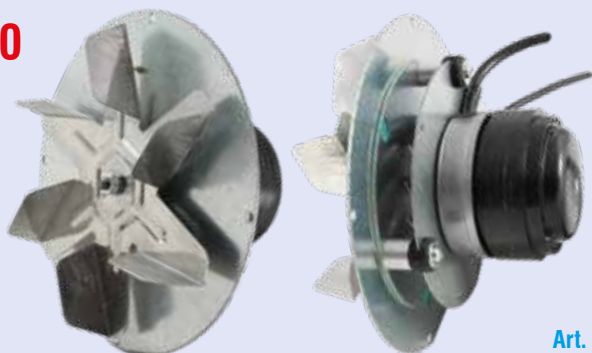Ø:150



Art. N.662

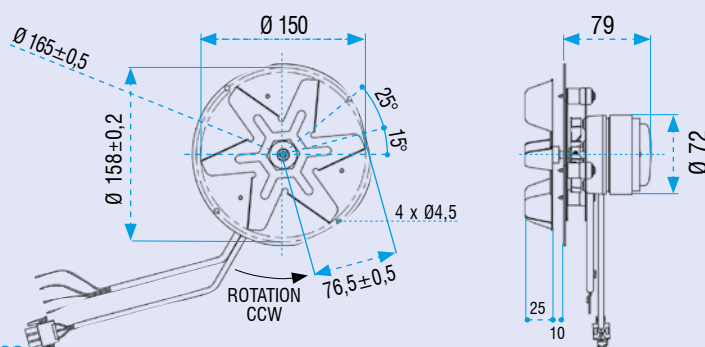


Art. N.662 - Rauchgasgebläse ohne Spiralgehäuse mit Außenläufermotor, Einbaueber und Wärmeschutz. Komplett mit Kondensator, Laufraddurchmesser 150 mm., der Durchmesser des Befestigungsflansches: 165 mm. - 230 V. - 50 Hz.


Austauschbar mit Modellen PL20 und PL21 von L2 Natalini/Sit - RRE15. EBM PAPST. Mit Geräten kompatibel: EDILKAMIN Mod. Soleil - KARMEK ENVIRONMENT - RAVELLI - PUROS.

Bestellnr.	H Laufrad mm.	W	Fanmaterial	Verwenden	Code-Referenz FANDIS	Preis €
N.662.25	25	23/27	Edelstahl	Rauchabsaugung	VFC3A23HKBR50-V00	104,61
N.662.26	25	23/27	Aluminiumlegierung	Belüftung	VFC2A23HWBFS0-V10	98,60
N.662.31	31	23/27	Aluminiumlegierung	Belüftung	VFC2C23.....V10	104,61
N.662.40	40	23/27	Aluminiumlegierung	Belüftung	VFC2G23.....V10	104,61

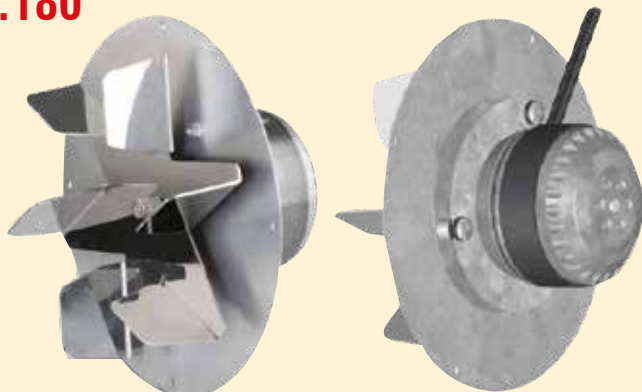Ø:180



Art. N.663

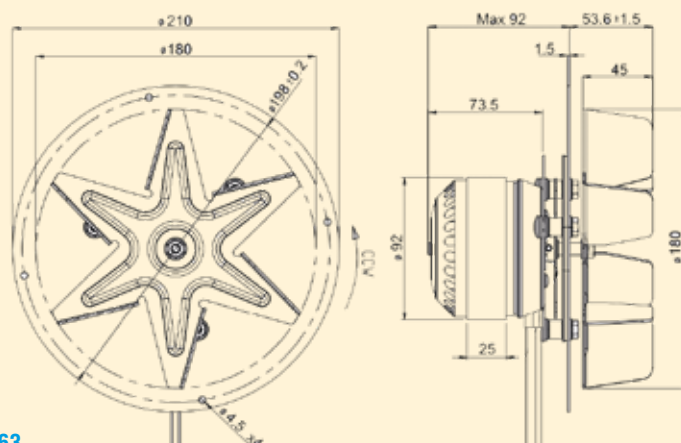

Art. N.663 - Rauchgasgebläse ohne Spiralgehäuse mit Außenläufermotor, mit einem eingebauten Encoder und Wärmeschutz. Komplett mit Kondensator, Höhe des Laufrades: 33 mm. - Laufraddurchmesser: 180 mm. - Durchmesser des Montageflansches: 208 mm. - 230 V - 50 Hz.

Austauschbar mit Modellen: PL30 von L2 Natalini/Sit - R2E180. EBM PAPST. Kompatibel mit Geräten: LAMINOX - EDILKAMIN - EVA CALOR - FERROLI - NORDICA - PALAZZETTI - COLA - MCZ - TERMOVANA.

Bestellnr.	Drehung Laufrad	Typ Laufrad	W	Code-Referenz FANDIS	Preis €
N.663.00	Gegen den Uhrzeigersinn	Edelstahl	72/95	VFC3I23HJBST-V80	147,02
N.663.01	Im Uhrzeigersinn	Edelstahl	72/95	VFC3I23HJBST	148,74



ACTHUNG

Die Drehrichtung wird durch einen Blick des Ventilators bestimmt.

HINWEIS

Andere Modelle, die nicht in diesem Katalog enthalten sind, können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Schreiben Sie an: de@antaresint.com

Rauchgasgebläse mit Spiralgehäuse für Biomasseöfen und Heizkessel



Art. N.650

Fergas



Art. N.654.00

Art. N.650 - Rauchgasgebläse Spaltnotor mit Spiralgehäuse Fergas. Max Rauchttemp. 200° C - 230 Vac 50 Hz - Mit Encoder.

Bestellnr.	Modell	Code-Referenz FERGAS	Leistung W	Durchfluss m³/h	Preis €
N.650.11	VFC1-120/S	I260661-00	34	138	49,47
N.650.12	VFC-120/S VFC1-120/S	I260660-00	34	138	56,30
N.650.13	VFC1-160/S	I261001-00	48	173	54,20
N.650.16	VFC-160/S VFC1-160/S	I260910-00	57	162	55,10

Art. N.654.00 - Kit von Klammern und Schrauben für den Ersatz von Extraktoren Sit/Natalini.

Preis € 3,30

Natalini - Sit



Art. N.659.01

Natalini - Sit



Art. N.664.01

Art. N.659.01 - Rauchabzug L2 Natalini / Sit Typ PL 21 CEO 260 mit Spaltpolmotoren komplett mit Körper - Spannung 230Vac 50Hz 50W - mit integriertem Auslassflansch mit 80mm Durchmesser. Komplett mit Mundstück und Hallsensor. (Encoder)

Kompatibel: NORDICA - MCZ - AMG.

Preis € 92,19

Natalini - Sit



Art. N.665.01



Art. N.666.01

UNIVERSAL ENCODER
(für alle Modelle PL21)

Art. N.664.01 - Rauchgasgebläse L2 Natalini/Sit Typ PL 21 CE0370 mit Spaltnotor, komplett mit Spiralgehäuse - Spannung 230 VAC - 50 Hz - 50W - mit integriertem Druckflansch Durchm. 80 mm. Komplett mit Mundstück und Hall-Sensor (Encoder)

Kompatibel: NORDICA - MCZ - AMG.

Preis € 99,06

Art. N.665.01 - Natalini Rauchgasgebläse L2 Natalini/Sit Typ PL 30 CE0050 mit Kondensatormotor, komplett mit Spiralgehäuse - Durchm. 180 mm - Leistung 230 VAC - 50 Hz - 70 W - Durchm. Mundausslass: 100 mm. Komplett mit Sensors Hall (Encoder).

Kompatibel: MONTEGRAPPA - ADLER

Preis € 187,68

Art. N.666.01 - Encoder (Hall-Sensor) mit Unterstützung und Universaladapter für alle Modelle PL 21 von L2 Natalini/Sit.

Preis € 10,68

Art. N.667.00 - Kabelsatz mit Encoder (Hall-Sensor) NL 2 Natalini/Sit Länge 1.000.

Preis € 13,65

Dichtungen für Rauchabsaugventilatoren



Art. N.668.00



Art. N.669

Art. N.668.00 - Packung mit 5 Dichtungen für Rauchsauger aus AT-Silikonkautschuk.


Befestigung an 6 Löchern. Farbe: Rot. Kompatible Öfen: ECOTECK-ADELER - DUERRE KING FIRE

Preis € 39,98

Art. N.669 - Packung mit 5 Dichtungen "Insulfrax" für die Rauchgasgebläse. Für den Einsatz zwischen Spiralgehäuse und Motorplatte.

Bestellnr.	Ø mm. aussen	Für Abgasventilatoren Code	Preis €
N.669.16	166	N.660.01 (PL 21)	24,26
N.669.21	212	N.663.01* (PL 30)	33,27

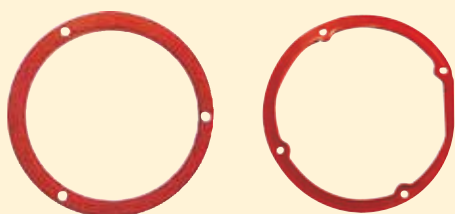*Als Abstandshalter in einer Menge von 3 zu verwenden, wenn das Spiralgehäuse, auf das der Motor gekoppelt wird, aus Blech besteht.



Art. N.670

Art. N.670 - 5 hintere Silikondichtungen, rot für Rauchgasgebläse.

Bestellnr.	Nr. Befestigungsl	Ø mm. aussen	Ø mm. innen	Preis €
N.670.03	3	155	125	16,76
N.670.04	4	160	142	16,76

Art. N.671.04 - Verpackung mit 5 vorderen Dichtungen für Rauchabsaugventilator aus rotem Silikon-Gummi AT".

Befestigung an 4 Löchern

Preis € 28,56



Art. N.671.04

Beginnen sie zu zählen...

Lieferung in
48/72
Stunden



Steuerungskarten für Biomasse-Verbrennungsanlagen

Steuerungskarten für MICRONOVA



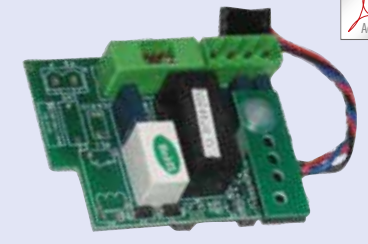
Art. N.351.01



Art. N.353.01



Art. N.355.01



Art. N.361.01



Art. N.362.01



Art. N.363.01



Art. N.370.10



Zum Schutz ihres Berufes, verkauft **ANTARES** ausschliesslich an die Mitglieder, die im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.

Art. N.351.01 - MICRONOVA Kontrollkarte Typ I023_6 für Biomasseöfen und -kessel.

Kompatibel: ECO SPAR, BURNIT, ARCE, CADEL, CLAM, ECOTECK, KARMEK ONE, QLIMA, RAVELLI.

Preis € 97,59

Art. N.353.01 - MICRONOVA Kontrollkarte Typ PL023 für Pelletöfen ARIA und IDRO

Kompatibel: ANSELMO COLA, CADEL (Ref. 41451200500), CLAM (Ref. 05011441), ECOTECK (Ref. 55230 -55300), MORETTI (Ref. PL023A51), RAVELLI (Ref. 55230 -55300).

Preis € 108,85

Art. N.355.01 - Steuerkarte MICRONOVA Typ I050_A01 für Pelletöfen.

Kompatibel: DEVILLE, CADEL, ECOTECK, EMAFLAM, KARMEK, RAVELLI, SICLOR, VULCANIA, PIAZZETTA.

Preis € 75,07

Art. N.361.01 - MICRONOVA Kontrollkarte Typ I055 für Pelletöfen.

Erweiterungsplatine für Temperaturregler I023_6 für Modelle Idro zur Ansteuerung von 3-Wege-Ventil, Brauchwassertauscher, Maschinenreiniger etc. Kompatibel: ANSELMO COLA, ARCE, CADEL, ECOTECK, EDILKAMIN, RAVELLI.

Preis € 15,01

Art. N.362.01 - LED-Display-Tastatur MICRONOVA Typ PC025_A07
Maße: 160 x 50 x 23 mm.

Über ein Flachkabel mit den C023-Steuerplatinen verbunden, ermöglicht es die Programmierung der Betriebsparameter und die Anzeige der Funktionen der thermoregulierenden Elektronikplatine über die 6 Tasten. Kompatibel: ARCE (Ref. 1611907650), BIASI (Ref. BI2355 100), CADEL (Ref. COM0266 - 41451303300), DEVILLE (Ref. D0026578), ECOTECK (Ref. 55080), RAVELLI (Ref. 55080), UNGARO (Ref. CP00080), ROYAL.

Preis € 42,79

Art. N.363.01 - MICRONOVA Display-Tastatur Typ PF047_D001 Maße: 160 x 50 x 23 mm.

Über ein Flachkabel mit den Steuerungskarten C023 verbunden, ermöglicht es durch die Tasten, die Betriebsparameter zu programmieren und die Funktionen der elektronischen Thermoregulationskarte anzuzeigen. Kompatibel: LAMINOX, ANSELMO COLA, ARCE, CADEL, QLIMA, RAVELLI.


Preis € 52,55

Art. N.370.10 - MICRONOVA 16-poliges Flachkabel für Temperaturregler
Länge: 1,20 mt.

Preis € 6,10

Luftmengenmesser - MAF - Meter Air Flow

MICRONOVA



Art. N.365.01



Art. N.371.10

Art. N. 365.01 - MICRONOVA Luftdurchflussmesser Typ PK063

Auch als Durchflussmesser bezeichnet, wird er in Pelletöfen verwendet, um die Zufuhr von Verbrennungsluft zu messen und die Verbrennung zu optimieren. Wird ohne Kabel geliefert. Verwendet von: DAL ZOTTO, EDILKAMIN, FERROLI, KARMEK, LAMINOX, NORDICA EXTRAFLAME.

Preis € 13,77

Art. N.371.10 - Anschlusskabel für Messgerät Art. Nr. 365.01 MICRONOVA.

Kabellänge: 0,5 mt. - 4-poliger Molex-Stecker.

Preis € 2,73

- Für Druckschalter mit Luftdruckregelung - Rauch siehe **S. 155(F)**.
- Für Wasserdruckschalter siehe **Seite 156(F)**.
- Für Flusswasser siehe **S. 165(F)**.
- Für Druckwandler siehe **Seite . 157(F)**.
- Für Thermostate siehe **Seite. 176(F)**.



Abgassysteme für Heizung mit Biomasse



Art. N.400

Kamine in schwarz beschichtetem Edelstahl - einwandige modulare Elemente

Mit Steckkupplungssystem. Wandstärke mm. 0,4. Elemente komplett mit Silikondichtung im Lieferumfang enthalten, um das Abgassystem auch bei Überdruck **P1** nutzen zu können.

ANWENDUNGEN Abgasabführung von Pelletöfen und -kesseln sowie Biomassekesseln für den Betrieb im Trockenzustand mit positivem Druck **P1** mit Dichtung und negativem Druck **N1** ohne Dichtung.

PRODUKT NACH GESETZGEBUNG UNI EN 1856/2/2009

- Mit Dichtung in Überdruck: T 200 P1 W V2 L 50040-0/50/M
- Ohne Dichtung im Unterdruck: T 600 N1 W V2 L 50040-G

Niveau Druck und Betriebstemperatur

- Mit Ueberdruck Dichtung **P1** (wenn die Verbrennung von Ventilator

unterstützt wird): max: 200° C.

Hinweis: Installieren Sie die Dichtung, wenn der Druck in der Leitung größer ist als 40 pascal.

- Ohne Dichtung im Unterdruck **N1**: max: 600°C.

Hinweis: Entfernen Sie die Dichtung, wenn der der Druck normal oder aber weniger als 40 Pascal betraegt. Ansonsten werden Sie in den ersten Ansonsten werden Sie in den ersten Stunden nach Gebrauch-ohne die Funktionalitaet zu beeintraehtigen - einen schlechten Geruch wahrnehmen.

Art. N.400 - Lineares einzel Element des Rauchkanals in 0,4 mm. Wandstärke Edelstahl schwarz, mit Glas-Steck, mit Silikondichtung für den Einsatz zur Verfügung gestellt, auch in positiven Druck P1.

Durchmesser mm. Ø	80				100				120		
Länge mm.	250	500	1.000	2.000	250	500	1.000	2.000	250	500	1.000
Bestellnr.	N.400.82	N.400.85	N.400.81	N.400.80	N.400.12	N.400.15	N.400.11	N.400.10	N.400.22	N.400.25	N.400.21
Preis €	16,34	21,47	25,99	67,46	19,76	25,61	35,62	80,68	22,77	29,72	47,72



Art. N.405



Art. N.406

Art. N.405 - 45° Bogen AG/IG einwandige für Rauchabzug in schwarz lackiertem Edelstahl, Wandstärke 0,4 mm. mit Silikondichtung - im Lieferumfang enthalten. Auch für den Einsatz in positiven Druck.

Durchmesser mm. Ø	80	100	120
Bestellnr.	N.405.80	N.405.10	N.405.20
Preis €	17,72	21,94	24,41

Art. N.406 - Kurve 90° Grad AG/IG, einwandig für den Rauchabzug in schwarz lackiertem Edelstahl, Wandstärke 0,4 mm. mit Silikondichtung im Lieferumfang erhalten. Für den Einsatz auch in positiven Druck.

Durchmesser mm. Ø	80	100	120
Bestellnr.	N.406.80	N.406.10	N.406.20
Preis €	19,96	24,96	26,72



Zum Schutz ihres Berufes, verkauft **ANTARES** ausschliesslich an die Mitglieder, die im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.



Art. N.413

Art. N.413 - "T" IG/AG/AG Verbindung zwischen dem Rauchkanal und dem Rauchrohr mit männlichen Seite - Stecker 90°- Edelstahl schwarz lackiert, Einzelwandstärke 0,4 mm. geliefert mit Silikondichtung. Für Einsatz auch im positiven Druck.

Durchmesser mm. Ø	80	100	120
Bestellnr.	N.413.80	N.413.10	N.413.20
Preis €	27,70	34,03	39,32

Art. N.415 - Kupplungsbuchse - Kupplung weiblich-weiblich für Rauchabzug, zum Wiederherstellen der Röhre männlich-weiblich nach dem Zuschneiden zu einer geraden Röhre. In schwarzem Edelstahl, Wandstärke 0,4 mm., mit Silikondichtung im Lieferumfang enthalten. Für den Einsatz auch in positiven Druck.

Durchmesser mm. Ø	80	100	120
Bestellnr.	N.415.80	N.415.10	N.415.20
Preis €	12,67	16,39	20,45

Art. N.418 - Rosette, Wandabdeckung für den Schornstein, in schwarz beschichtetem Edelstahl.

Durchmesser mm. Ø	80	100	120
Bestellnr.	N.418.80	N.418.10	N.418.20
Preis €	7,46	8,88	11,78



Art. N.415



Art. N.418



Art. N.421




Art. N.422

Art. N.421 - Kappe mit Kondensatablauf - aus schwarz beschichtetem Edelstahl mit Silikondichtung.

Modell mit vertikalem Ablauf			
Durchmesser mm. Ø	80	100	120
Bestellnr.	N.421.80	N.421.10	N.421.20
Preis €	24,56	27,84	29,71

Art. N.422 - Verstellbare Wandklemme aus Edelstahl.

Durchmesser mm.	80	100	120
Bestellnr.	N.422.80	N.422.10	N.422.12
Preis €	26,64	28,92	31,25



Art. N.425



Art. N.430

Art. N.425 - Endstück Abzugsrohr mit Anti - Intrusions - Netzwerk in schwarz beschichtetem Edelstahl zur horizontalen Anwendung.


Durchmesser mm. Ø	80	100
Bestellnr.	N.425.80	N.425.10
Preis €	6,82	8,59

Art. N.430 - Endstück Abzugsrohr vertikal in schwarz beschichtetem Edelstahl.

Durchmesser mm. Ø	80	100
Bestellnr.	N.430.80	N.430.10
Preis €	7,86	8,78



Art. N.435



Art. N.435 - Chinesischer Kamin mit Innengewinde, in schwarz beschichtetem Edelstahl.

Durchmesser mm. Ø	80	100	120
Bestellnr.	N.435.80	N.435.10	N.435.20
Preis €	42,16	43,34	44,59

Art. N.460.01 - Mattschwarzer Sprühlack, hohe Temperatur, bis 500°C, 400 ml Packung.

Preis € 12,57



Art. N.460.01



Art. N.463

Art. N.463 - Packung mit 10 Dichtungen speziell für Rauchabzuege.

Durchmesser mm. Ø.	80	100	120
Bestellnr.	N.463.80	N.463.10	N.463.20
Preis €	9,16	13,18	16,01

Art. F.296 - Packung mit 10 Edelstahlhaltern, die sich in ihrem Durchmesser verstellen lassen und zur Befestigung von Rauchrohren dienen. Mit Schrauben, Dübel 8 x 40, Abstandshalter verstellbar. Abziehbänder: 0,5 x 18. Einstellbarer Abstand zur Wand: 60 100. Farbe rostfreier Stahl.

Einstellbarer Durchmesser mm. Ø	80 ÷ 140	140 ÷ 200
Bestellnr.	F.296.81	F.296.21
Bestellmenge ≥	1	25
Preis €/Pack.	83,03	78,65
	103,80	98,35

Hinweis: Das komplette Sortiment an Manschetten und Stützen finden Sie ab Seite 171 bis Seite. 174(W).

Saugrohre und Zubehör für Öfen und Kessel Gas und Pellets



Art. N.501



Art. N.501 - Segmentrohr Aluminium weiß lackiert, ausziehbar, für den Lufteinlass der Verbrennung in Kesseln und Öfen, Gas und Pellets.


Bestellnr.	Ø mm.	Länge min.	Länge max	Preis €
N.501.50	50	750	3000	9,69
N.501.80	80	500	3.000	7,37
N.501.100	100	500	3.000	7,72

Art. N.505 - Ansauggitter in Edelstahl.


Bestellnr.	Ø mm.	Preis €
N.505.50	50	3,67
N.505.80	80	3,77
N.505.100	100	4,42

Art. N.507.50 - Aluminium Reduktion, natürliche Farbe, natürliche Farbe, vom Durchmesser 50 auf Durchmesser 40, für Saugrohr.

Preis € 3,95



Art. N.505



Art. N.507.50


Art. N.440


PP-Rohre aus Polypropylen mit einwandigen modularen Elementen

Mit Becherkupplungssystem. Wandstärke 2mm. Elemente komplett mit Silikondichtung serienmäßig für die Verwendung des Rauchsystems auch bei Überdruck P1

ANWENDUNG: Ableitung von Dämpfen, die von Brennwertkesseln oder anderen Wärmeerzeugern mit gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen erzeugt werden, wobei die maximale Temperatur der Verbrennungsprodukte garantiert nicht mehr als 120 °C beträgt. Es kann für Dunstabzugshauben und Zuluft- und Abluftkanäle verwendet werden, wobei die Temperatur 120 °C stets nicht überschreiten darf.

NORMATIVE BEZEICHNUNG:

- Beschreibung: starrer einwandiger Kunststoffkanal;
- Materialart: selbstverlöschendes durchscheinendes Polypropylen;
- Referenzstandards: EN 14471;
- Temperaturniveau: T.120;
- Druckniveau: P1
- Feuerwiderstand von innen: 0;
- Kondensationsbeständigkeit: W;
- Korrosionsbeständigkeit: 2;
- Dichtung: Elastomer EPDM 140°C.

Art. N.440 - Lineares Element der Rauchabzüge Starre Einzelwand aus selbstverlöschendem, weißem, durchscheinendem Polypropylen mit Becherkupplung AG IG. Lieferung mit vormontierter EPDM-Dichtung.

Durchmesser mm. Ø	60				80			
Länge mm.	250	500	1.000	2.000	250	500	1.000	2.000
Bestellnr.	N.440.25	N.440.50	N.440.10	N.440.20	N.440.12	N.440.15	N.440.11	N.440.22
Preis €	4,21	4,75	7,30	14,98	4,46	5,20	7,94	15,01


Art. N.442

Art. N.443

Art. N.445

Art. N.448

Art. N.450

Art. N.451

Art. N.453


Für die Abgas- und Ansaugstutzen
siehe Seite **80(F)**



Für Schellen und Stützen
siehe Seite. **176-177(W)**

Art. N.442 - 45° Kurve AG IG für Rauchabzüge in Polypropylen mit vormontierter EPDM-Dichtung.

Durchmesser mm. Ø	60	80
Bestellnr.	N.442.60	N.442.80
Preis €	4,14	3,73

Art. N.443 - 87° Kurve AG IG für Rauchabzüge in Polypropylen mit vormontierter EPDM-Dichtung. Durchmesser Ø mm.

Durchmesser mm. Ø	60	80
Bestellnr.	N.443.60	N.443.80
Preis €	4,14	3,73

Art. N.445 - AG IG Prüfelement für Rauchabzüge in Polypropylen mit vormontierter EPDM-Dichtung.

Durchmesser mm. Ø	60	80
Bestellnr.	N.445.60	N.445.80
Preis €	13,77	14,04

Art. N.448 - Verschlusskappe für Kondenswasserablauf IG x Ø 32 mm. für Rauchkanal aus Polypropylen mit vormontierter EPDM-Dichtung.

Durchmesser mm. Ø	60 x 32	80 x 32
Bestellnr.	N.448.60	N.448.80
Preis €	6,37	5,68

Art. N.450 - Erhöhung AG IG für Rauchkanal aus Polypropylen mit vormontierter EPDM-Dichtung.

Durchmesser mm. Ø	60 IG x 50 AG	80 IG x 60 AG
Bestellnr.	N.450.60	N.450.80
Preis €	6,58	6,67

Art. N.451 - Reduktion AG IG für Rauchkanal aus Polypropylen mit vormontierter EPDM-Dichtung.

Durchmesser mm. Ø	80 AG x 60 IG
Bestellnr.	N.451.80
Preis €	8,60

Art. N.453 - Abdeckrosette aus weißem Gummi für Serienrauchrohre.

Durchmesser mm. Ø	60	80
Bestellnr.	N.453.60	N.453.80
Preis €	3,68	4,08

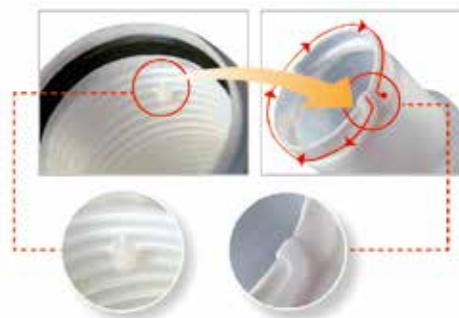
Rohrleitungen für Brennwertheizkessel



Art. N.455

NEU

Entworfen, um den Rauchkanal anzupassen, wenn ein alter Kessel mit einem Kondensationskessel ausgetauscht wird. Es ist ausreichend, das **"Kondensationsrohr"** in die Leitungsstruktur des alten Kessels einzuführen.



Jeder Meter umfasst 1 Männchen und 3 Weibchen (Mindestabfall). Rutschfestes Bajonettverschlusssystem (Ø 60 - 80).



Art. N.455 – Rolle aus flexiblem Rauchrohr „Brennwertrohr“ aus Polypropylen PP Weiß für Brennwertheizkessel, Küchenhauben und Zu- und Abluftleitungen mit Temperaturen bis zu 120°C.

Referenznormen: EN14471 – Druckstufe: P1 – Kondensationsbeständigkeit: W – Korrosionsbeständigkeit: 1/2 – Dichtung: schwarzes EPDM.

Durchmesser Ø	60		80	
Rollenlänge m.	10	50	10	50
Bestellnr.	N.455.61	N.455.65	N.455.81	N.455.85
Preis €	138,66	533,73	146,26	591,51



Art. N.458

Art. Nr. 458 – EPDM-Dichtung für Schlauch Nr. 455.

Bestellnr.	Für Schlauch Ø mm	Preis €
N.458.60	60	1,20
N.458.80	80	1,31

Produkte für die Wartung von Schornsteinen, Kaminen, Heizkesseln und Biomasseöfen

Dichtstoffe und Klebstoffe



Art. N.550



Art. N.551

Art. N.550 - Professionelles Kit, bestehend aus 2,5 m. schwarzem Glasgarn, rund geflochten, mit verschiedenen Durchmesser und einer 60 ml. Tube Hochtemperatur - Silikon. Max.Temperatur: 350°C

Geeignet für die Anwendung an Öfen, Kaminöfen, Heizgeräten und Heizkessel.

Ø Geflochten	6	8	10
Bestellnr.	N.550.06	N.550.08	N.550.10
Preis €	6,55	7,15	7,99

Art. N.551 - Professionelles Kit, bestehend aus 2,5 m. schwarzem Glasgarn mit Klebstoff. 3 mm. dick, in verschiedenen Breiten - Max.Temperatur: 550°C.

Ø Geflochten	10	15	20
Bestellnr.	N.551.10	N.551.15	N.551.20
Preis €	2,64	3,54	4,98



Hohen Temperatur



Für Hochtemperatur-Silikone
siehe Seite 184 (W).



FEUERFEST



Art. N.553



Art. N.555

Art. N.553 - Packung mit 5 m runder Geflechtschnur in verschiedenen Durchmessern aus schwarzem Glasgarn, zur Verwendung als Dichtung auf Öfen, Kaminen, Heizgeräten und Heizkesseln. Maximale Temperatur: 550 °C.


Durchmesser Ø Geflecht	6	8	10
Bestellnr.	N.553.06	N.553.08	N.553.10
Preis €	6,05	6,00	9,40

Art. N.555 - Packung mit 5 m selbstklebendem Band in verschiedenen Breiten aus schwarzem Glasgarn, zur Verwendung als Dichtung. Ideal zum Befestigen von Glas an Türen von Öfen, Kaminen, Heizgeräten und Heizkesseln. Maximale Temperatur: 550 °C.

Ø Klebeband. mm.	10	15	20
Bestellnr.	N.555.10	N.555.15	N.555.20
Preis €	7,28	9,55	9,91



Art. F.280



Art. F.280 - Hitzebeständiger Kleber für Temperaturen bis 1100°C geeignet. Sofortige und feste Haftung.

Bestellnr.	Packung	Inhalt ml.	Preis €
F.280.17	Tube	17	4,78
F.280.70	Tube	70	6,16
F.280.31	Kartusche	310	11,53



Art. F.282.50



Art. F.282.50 - Hitzebeständiger Dichtstoff, klassifiziert REI 180, für schnelles, geruchloses Abdichten, für Temperaturen bis 1100°C. geeignet. Es hält sich auf einer breiten Palette, selbst auf feuchten Oberflächen: Betonputz, Metall, Holz. Kartusche 500 gr.

Preis €9,30

Kabel und Schutzhüllen für hohe Temperaturen



Silikon



Art. N.560



Silikon + Hülse



Art. N.561

Art. N.560 - 2,5 m Packung. Silikonkabel für alte Temperatur.

Max. Temperatur: 180 °C.

Bestellnr.	Kabelabschnitt mm²	Preis €
N.560.15	1,5	1,71
N.560.25	2,5	3,35

Art. N.561 - Silikonkabel 2,5 m. für hohe Temperaturen geschützt mit Ummantelung aus Glasfasergewebe.

Max. Temperatur: 180 °C.

Bestellnr.	Kabelabschnitt mm²	Preis €
N.561.15	1,5	3,10
N.561.25	2,5	3,75



Besuchen sie uns im Internet

www.antaesint.com



Art. N.765

Art. R.765 - Packung mit 5 EPDM-Gummischläuchen mit Mantel.

Abmessungen	Ø 20 x 25 L 75	Ø 18 x 23 L 75	Ø 18 x 23 L 125
Bestellnr.	R.765.20	R.765.18	R.765.98
Preis €	4,98	4,91	5,71



Glasfaserhülse.




Art. N.565

Art. N.565 - 2,5 m Packung. Mantel aus Glasfaserrummantelung zum Schutz von Kabeln und Rohren, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

Max. Temperatur: 250 °C.

Bestellnr.	Innendurchmesser	Farbe	Preis €
N.565.04	4	Rot	1,47
N.565.06	6	Rot	4,39
N.565.08	8	Rot	4,79
N.565.25	25	Weiß	6,54

Isolier- und feuerfeste Platten



Art. N.580

Art. Nr. 580 - Packung mit 2 Platten aus gepresstem Vermiculit zur Isolierung von Öfen, Kesseln und Kaminen.

Die Vermiculit-Platten sind hochtemperaturbeständig (bis 1100°C) und die ideale Lösung für den Bau und die Wartung von Feuerstätten. Sie sind feuerbeständig und hochtemperaturbeständig. Sie können leicht geschnitten, gebohrt, gestanzt und verschraubt werden - Plattendicke: 800 x 600 mm.

Bestellnr.	Plattenstärke mm.	Preis €
N.580.65	25	178,46
N.580.60	30	186,54

Art. R.069.02 - Packung mit 4 Platten (1 m x 0,625 m) aus nicht asbestverseiftem Dämmkarton für insgesamt 2,5 m². Stärke: 5 mm

Für den Bau von maßgeschneiderten Wärmeleitungsdichtungen für Kessel und zur Kopplung zwischen Kessel und Brenner. Temperatur max. 700°C.

Preis € 99,94



Art. R.069.02

FÜR CODES, DIE NICHT VORHANDEN SIND, ODER PRODUKTE, DIE SIE NICHT FINDEN KONTAKTIEREN SIE UNS



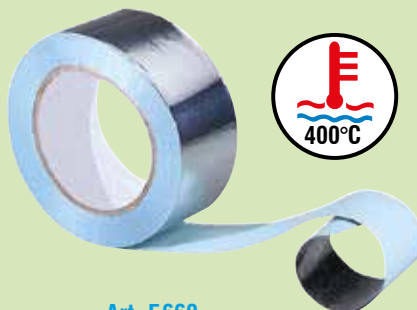
Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com



Klebebänder



Art. F.660

Art. F.660 - Aluminium Klebebandrolle geeignet zum Abdichten der Abgaswege. Zur Vermeidung der Dispersion der Dämpfe und das Einatmen von Kohlenmonoxid. Zur Verwendung z.B. im Lüftungskanal und andere Verwendungen. Länge: 50 m. Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit. Stärke: 0,4 mm. Max. Temperatur 400°C.

Bestellnr.	Farbe	Breite mm.	Preis €
F.660.02	Aluminium	25	9,91
F.660.04	Aluminium	50	6,54
F.660.12	Schwarz	25	18,17
F.660.14	Schwarz	50	36,34



Art. F.661.50



Art. F.668.50

Art. F.661.50 - Klebeband Glasgewebe, schwarz, mit Silikonkleber imprägniert. Geeignet zum hermetischen Abdichten der Abgasleitungen, um eine Dispersion der Dämpfe und das Einatmen von Kohlenmonoxid zu vermeiden. Länge: 50 m. Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit. Stärke: 165 micron. Breite: 25 mm. Max. Temperatur 400°C.

Preis € 34,68

Art. F.668.50 - Klebeband aus Schaumgummi mit Maschenprobe, schwarz, geschlossen zellig, mit Schutzfolie zum Durchhängen.

Geeignet für die Isolierung von heißen und kalten Rohrleitungen, insbesondere in den Anlagen zur Herstellung und Verteilung der Kälte sowie zur Konditionierung auf Sonderteilen und dort, wo es nicht möglich ist, normalerweise mit Schutzhauben zu isolieren Röhren. 3 mm Stärke.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	4,63	4,41



Art. F.664.10



Beispiele

Art. F.664.10 - Selbstverklebende Schutzfolie für die Teile der Gasunterkonstruktion, deren äußere Beschichtung entfernt wurde, um den Anschluss zu realisieren. Die Norm sieht vor, dass diese Teile mit gelbem Schutzband überzogen werden müssen.

Breite: 25 mm., Stärke: 0,5 mm, Länge: mt. 5.

Preis € 19,30

Werkzeug und Material für die Reinigung von Heizkesseln, Schornsteinen und Öfen

Bürsten zur Reinigung



Art. N.570

Art. N.570 - Set zum Reinigen des Schornsteins bestehend aus:
 • Flexibler Stab aus Polypropylen in der angegebenen Länge
 • Aufsteckbarem Griff
 • Nylon-Rundbürste Durchmesser wie angegeben
 (andere Bürsten sind separat erhältlich, siehe Art. F.638/639).

Stablänge: 2 m.

Stangenlänge mm. Ø	80
Bestellnr.	N.570.80
Preis €	13,16

Stablänge: 3 m.

Stangenlänge mm. Ø	80	100	120
Bestellnr.	N.570.18	N.570.10	N.570.12
Preis €	17,79	18,17	18,98



Art. N.572.25

Art. N.572.25 - Reinigungsset für Kamin ausgestattet mit:
 • 6 Bürsten in Polypropylen von 1 m. (total 6 m.)
 • Mit Gewinde M12
 • Mit aufsteckbarem Griff
 • Rundbürste in Stahl Ø 250
 (andere Bürsten sind separat erhältlich, siehe Art. F. 638/643).

Preis € 38,89



Art. F.638



Art. F.639


Art. F.638 - Nylon- Rundbürste mit Stahlstift M12, kompatibel mit allen Verlängerungen.

Ø mm.	30	40	50	60	70
Bestellnr.	F.638.13	F.638.14	F.638.15	F.638.16	F.638.17
Preis €	1,41	1,20	1,23	1,33	1,49
Ø mm.	80	100	120	150	160
Bestellnr.	F.638.18	F.638.20	F.638.22	F.638.25	F.638.26
Preis €	1,74	2,09	2,21	2,72	2,89
Ø mm.	180	200	250	300	
Bestellnr.	F.638.48	F.638.42	F.638.45	F.638.43	
Preis €	3,24	3,51	4,08	5,26	


Art. F.639 - Edelstahl-Rundbürste mit Stahlstift M12, kompatibel mit allen Verlängerungen.

Ø mm.	30	40	50	60	70	80
Bestellnr.	F.639.30	F.639.40	F.639.50	F.639.60	F.639.70	F.639.80
Preis €	1,72	1,77	2,05	1,86	1,90	2,57
Ø mm.	150	180	200	250	300	350
Bestellnr.	F.639.15	F.639.18	F.639.20	F.639.25	F.639.33	F.639.35
Preis €	3,77	3,96	4,65	5,72	7,55	9,30

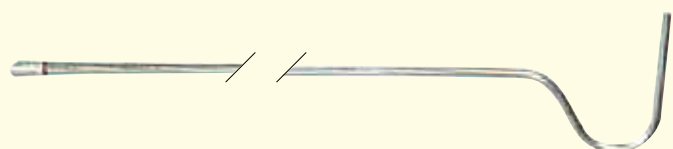A



B



C



D



Art. F.640

Art. F.640 - Stäbe und Verlängerung für Bürsten mit Gewinde M12.

Bestellnr.	Lage	Typ	Material	Länge	Preis €
F.640.00	A	Stab mit Griff	Verzinkter Stahl	1000 mm.	5,74
F.640.10	B	Verlängerungsstab	Verzinkter Stahl	1000 mm.	4,26
F.640.50	C	Verlängerungsstab	Verzinkter Stahl	500 mm.	5,04
F.640.11	D	Verlängerungsstab	Biegbar PPL	1000 mm.	3,68



Art. F.641.10

Art. F.641.10 - Flexible Stangen mit Griff, verlängerbar, für Bürsten mit Gewinde M12. Länge: 1 m.


Preis € 13,54



Art. F.643

Art. F.643 - Nylon - Rundbürsten mit flexiblen Stahlstift M12, kompatibel mit allen Verlängerungen.

Durchmesser mm.	80	100
Bestellnr.	F.643.80	F.643.10
Preis €	4,63	3,95

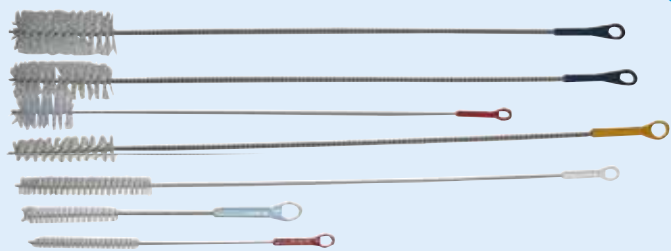

Art. F.635



Art. F.626.12



Art. F.630.60



Art. F.637.70

Art. F.637.70 - 2 Nylonrohrbürsten Durchm 70 mm. zur Reinigung des Wärmetauschers oder Gaswandkessels.

Preis € 1,55



Art. F.635 - Packung mit 5 Nylonbuersten mit Länge 710 mm.

Bestellnr.	Durchmesser	Preis €
F.635.20	20	4,99
F.635.30	30	4,99
F.635.40	40	5,41
F.635.50	50	5,41

Art. F.626.12 - 5 geb. Pinsel 36 x 10 mm. zur Reinigung im inneren der Wandkessel.

Preis € 3,76

Art. F.630.60 - Packung mit 5 Bürsten in PPL Ø 16 mm. Länge 420 mm. Zur Reinigung von Wandkesseln.

Preis € 4,78

Staubsauger zum Reinigen von Heizkesseln



Art. F.733.20

Art. F.733.20 - Professioneller Luftreiniger TECO W20S mit zweistufigem Motor, 1200 W, für die Reinigung von Kesseln. Hohe Leistung mit 20 lt. Edelstahltrommel. Geringes Gewicht und Platzsparend - Blasfunktion. 230 Vac.

Komplett mit folgendem Zubehör:

• 2,5 m. flex.Schlauch • 2 Stahlrohr. 1 m. • Rohrbürstenhalter. • Flachdüse.

Unterdruck mm.	Lufteinlass m3/h	Höhe mit Trolley	Gewicht (kg.)
2200	170	670	11

Preis € 301,04

Art. F.734.15 - Tragbarer Staubsauger TECO SET geeignet für die Reinigung von Wandkesseln in Wohnungen 230 Vac.

Komplett mit folgendem Zubehör:

• 2 m. flex.Rohr • 2 Saugtüllen • 10 Filtersäcke.

Motor	Watt	Kapazität lt.	Gewicht Kg.
Zweistufig	1300	9	8

Preis € 175,73

Art. F.735.00 - Packung mit 10 Filtersäcken für Staubsauger Art. F.734.15.

Preis € 37,71



Art. F.734.15



Art. F.735.00



Kostenloser Versand für Bestellungen über € 480.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viel es kostet, in ein Lager zu fahren und dort das benötigte Material abzuholen? Berücksichtigen Sie den Wert Ihrer Zeit, der gefahrenen Kilometer, des Kraftstoffs und der möglichen Warteschlangen. Alles das hat ein Preis, die man in Betracht ziehen muss.

Bestellungen bis 480 € 11,75 Versandkosten

Reinigungsprodukte für Kessel und Öfen



Art. F.627.00



Art. F.628.02

Art. F.627.00 - Packung mit 2 Bürsten, 90 x 170 x 15 mm. dick, für die Reinigung für Heizkessel und Öfen.

Preis € 3,10

Art. F.628.02 - Packung mit 2 Rollen gepregtem Stoffpapier zum Reinigen.

Merkmale jeder Rolle: Höhe: 260 mm. - Länge: 250 m. - Gewicht: 3,00 Kg. x 2 - Abriss je Rolle: 715 - Länge Abriss: 350 mm.

Preis € 18,35



Art. F.415.00



Art. F.425.05



Art. F.415.00 - Spray 400 ml. Flammen Reinigungsmittel, geeignet für die Reinigung des Wärmetauscher der Kessel.

Preis € 6,19

Art. F.425.05 - Kanister mit 5 Kg. Reinigungsmittel "Termonet" zur Reinigung der Heizkesselbrennkammer.

Konzentriertes Produkt, um leicht Rußrückstände und nicht brennbare Ablagerungen von den Wärmeaustauschflächen von Kesseln zu entfernen.

Preis € 19,31



Art. F.426.20



Art. F.429.75



Art. F.426.20 - 200 gr. gepresstem Pulver in Stabform, um den Russ und die nicht verbrannten Ablagerungen aufzulösen.

Geeignet für alle Arten von brennbaren Flüssigkeiten (Gasöl, Dieselöl, Kerosin, Brennstoff) und Festbrennstoffkessel (Holz, Kohle, Pellets). Entfernt korrosive Ablagerungen und Oxide. Verbessert daher die Verbrennung und Effizienz des Kessels, in dem sie an den unzugänglichen Punkten der Brennkammer arbeitet

Preis € 8,28

Art. F.429.75 - Sprüngerät mit Entfetter für Fenster von Kaminen, Öfen und Kochplatten

Löst und entfernt ohne Schrubben Ruß- und Kohlenstoffrückstände von Oberflächen wie Kaminscheiben, Grills, Öfen und Kochfeldern. Flasche mit Sprühkopf, 750ml.

Preis € 5,70

Zubehör für Schornsteine



Zum Schutz ihres Berufes, verkauft **ANTARES** ausschliesslich an die Mitglieder, die im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.




Art. E.163.00

Art. E.163.00 - Pyrometerplatte aus rostfreiem Stahl.

Preis € 37,21



Art. E.164.09



Art. E.164.09 - Messingflansch für Rauchrohr, mit Verbindungsstück zum Einstecken mit Messingspitze und wasserdichter Dichtung für das Rauchthermometer mit Glühbirne Durchmesser. 9 (Art. E.165).

Preis € 4,16

Art. E.165 - Schornsteinpyrometer zur Messung der Rauchgastemperatur - Durchmesser Ø 60 mm. Skala: 0 500 C°.

Länge des Stiels mm.	50	100	150	200	300
Bestellnr.	E.165.50	E.165.10	E.165.15	E.165.20	E.165.30
Preis €	8,71	7,67	7,18	9,14	12,53

Art. F.730 - Packung mit 10 Stück Rauchabzugstopfen, für Rauchentnahmesonde mit Silikondichtungen und Schrauben.

Typ für Schornsteinen	Einfache	Koaxiale
Ø Aussenrohr - Ø Innenrohr	16 mm. - 9,5 mm.	16 mm. - 9,5 mm.
Bestellnr.	F.730.80	F.730.86
Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	24,00	36,29



Art. E.165



Art. F.730

Kleinleistungs-Dieselmotor

Preis
€ 386,59



Art. R.404

Funktionsprinzipien.

Mechanische Hochdruckvernebelung, die so maximale Geräuschlosigkeit und höchsten Komfort gewährleistet, auch in privaten Umgebungen installiert.

Hohe Ausbeute.

Durch den speziellen Verbrennungskopf, der auch während des Betriebs leicht einstellbar ist, gewährleistet er eine perfekte Verbrennung ohne Rauch oder Unverbrannten gemäß dem Gesetz 615 gegen Luftverschmutzung.

Automatischer Betrieb.

Kontrolliert durch hochqualitative elektronische Geräte, die nach den VDE- und DIN 4787-Normen zertifiziert sind und eine Vorbelüftung sowie Vor- und Nachzündung ermöglichen.

Art. R.404 - Vollautomatischer Ölbrandgerät Typ BLACK mit einer Flamme und automatischer Luftöffnung und -schließung. Für normale oder halb-überdruckte Brennkammern.

230 V - 50 Hz - Ohne Düse geliefert - Für die Düse siehe Art. R.040 und R.041 auf Seite 188(F).

Bestellnr.	Typ	Durchfluss kg/h	Leistung Cal/h	Leistung kW	Preis €
R.404.03	Black 3	1,5 ÷ 3	15.000 ÷ 30.000	17,3 ÷ 34,7	386,59
R.404.05	Black 5	2 ÷ 5	20.000 ÷ 50.000	23,1 ÷ 57,8	386,59

FÜR CODES, DIE NICHT VORHANDEN SIND, ODER PRODUKTE, DIE SIE NICHT FINDEN KONTAKTIEREN SIE UNS



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com



Ersatzteile für Brenner und Kessel

Steuergeräte für Dieselmotor

BRAHMA

Serie G22



Art. R.000.22

Serie GF2 GF3



Art. R.001

Serie GR1 FR1



Art. R.003.01

FERROLI Serie OS1/PR



Art. R.004.01

Art. R.000.22 - Steuergerät für Brenner "BRAHMA" Modell G22. Vorlufungszeit: 10 Sek. Sicherheitszeit: 10 Sek.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	63,15	61,15

Art. R.001 - Steuergerät für Brenner "BRAHMA" Modell GF2 - GF3.

Bestellnr.	Alt Beschreibung	Neu Beschreibung	BRAHMA Code	TW sek.	TS sek.	Preis €
R.001.02	GF2 S07	GF2 S10	18048200	10	10	61,28
R.001.03	GF3 S03	GF2 S10	18048300	20	5	63,41

Art. R.003.01 - "BRAHMA" Kontrollbox Modell GR1 (FR1) zur Steuerung von Gasölbrennern.

Preis € 62,88


Art. R.004.01 - "BRAHMA" Steuergerät Modell OS1/PR (Ersatz von OF1/R FERROLI) zur Steuerung von Gasölbrennern.

Preis € 175,41

Art. R.005 - Fotowiderstand für Apparatur "BRAHMA", Modell FC-/R mit Durchmesser 17 mm, Kabellänge 310 mm.

Geeignet für Apparaturen: G22 - GF2 - GF3 - G33 - Aufnahme: 3 ÷ 7 lux.

Bestellnr.	Typ	Bestellmenge ≥	Preis €
R.005.00	FC 7 Seitenöffnung	1	13,33
		10	12,91
R.005.01	FC 8 mit Frontöffnung	1	13,37
		10	13,03

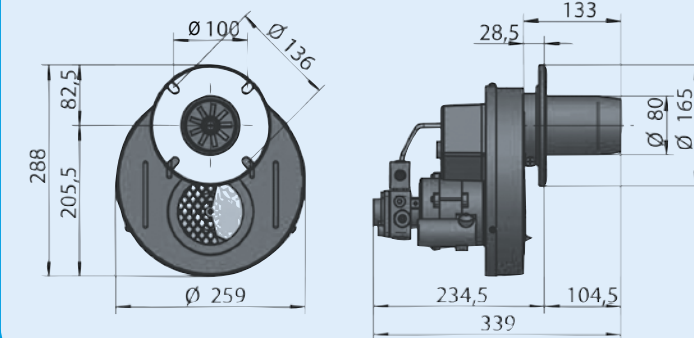

Art. R.005



Zum Schutz ihres Berufes, verkauft ANTARES ausschließlich an die Mitglieder, die im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.

Serie OR



Art. R.006



Art. R.007.00

Art. R.006 - Gerät "BRAHMA" für die Steuerung von Dieselmotoren vom Typ OR.
Vorspannzeit: 20 sec. Sicherheitszeit: 5 sec.

Bestellnr.	Typ	Preis €
R.006.01	OR1 mit 1 Flamme	62,22
R.006.02	OR2 mit 2 Flammen	59,57
R.006.03	OR3/B	62,65

Art. R.007.00 - Fotowiderstand für Apparatur "BRAHMA" Modell FC 11/R mit Durchmesser 8 mm, Kabellänge 310 mm.

Geeignet für Apparaturen: OR1 - OR2 - OR3 - OR 1/2
Aufnahme: 3 ÷ 7 lux mit Front- und Seitenöffnung.

Preis € 10,54

Serie DR



Art. R.008

Kostenloser Versand
für Bestellungen
über € 480

Unter 480
€ 11,75
Versandkosten



Art. R.008 - Gerät "BRAHMA" für die Steuerung von Dieselmotoren vom Typ DR.

Bestellnr.	Typ	Preis €
R.008.01	DR1 mit 1 Flamme	70,94
R.008.02	DR2 mit 2 Flammen	70,91

Art. R.043 - Sockel für elektrische Anschlüsse der Apparaturen "BRAHMA".

Bestellnr.	Typ	Geeignet für:	Preis €
R.043.01	A - N	G 22 - GF 2 - SR 3 - OR 1 OR 2 - VE 3.2 - AT 5 - VM41	10,06
R.043.02	B	G 22 - GF 2 - SR 3 - OR 1 - OR 2 - VE 3.2 - AT 5	7,71
R.043.03	G	CM 191 2 - CM 391 2 - SM 191 2	8,45
R.043.04	NE	VM42 - MF2 - BR5.2V	11,39



Art. R.043

LANDIS & GYR - SIEMENS



Art. R.021



Art. R.025.00

ART. R.021 - SCHALTVORRICHTUNG FÜR HEIZÖLBRENNER "LANDIS & GYR - SIEMENS".

Modell	LOA 24.171B27 austauschbar mit LOA 21 und LOA 22	LMO 44.255C2 austauschbar mit LOA 44
Bestellnr.	R.021.01	R.021.44
Preis €	73,69	76,19

ART. R.025.00 - FOTOZELLE FÜR VORRICHTUNG "LANDIS & GYR-SIEMENS".

Model QRB 1 - Kabellänge: 310 mm.

Preis € 18,34

SATRONIC - HONEYWELL



Art. R.028



Art. R.029.01

Art. R.028 - Anlage für Ölbrenner "SATRONIC" "HONEYWELL" Typ TF.

230V 50Hz. Das Modell TF.802 (2 Flammen) ist mit dem alten Modell TF.701 austauschbar.

Bestellnr.	Modell	Preis €
R.028.32	TF.832.3 - mit Fotowiderstand MZ770S (Art. R.029.01) ersetzt TF.802	91,21
R.028.34	DK0974 ersetzt TF.834 - 1 Flamme mit Vorwärmer	97,97
R.028.36	TF.836 - 2-Flammen mit Vorwärmer	77,03

Art. R.029.01 - Fotowiderstand für Geräte "SATRONIC" "HONEYWELL" MZ770S, austauschbar mit FZ711S und FZ711G

Mit radialer und axialer Sicht. - Ohne Kabel mit Steckverbindung. Weiß.

Preis € 15,97



Art. R.030.06



Besuchen Sie unsere auf Webseite

www.antareshint.com

Art. R.030.06 - Kabel mit abgewinkeltem Steckanschluss, für Fotowiderstand "SATRONIC" "HONEYWELL" mit 2 Polen, Länge 60 cm.

Preis € 9,46

Zünd- und Steuerungskarten für Gasbrenner und Heizkessel

SATRONIC - HONEYWELL



Art. R.032.05



Art. R.032.33

Art. R.032 - Apparatur für Gasbrenner "SATRONIC" "HONEYWELL".

230 V - 50 Hz - ohne Sockel. Das Modell TFI.812.2 ist mit den alten Apparaten TFI.712 u. TFI.812.1 austauschbar

Bestellnr.	Typ	Vorbelüftungszeit	Sicherheitszeit	Preis €
R.032.05	TFI.812.2	15 s	5 s	103,99
R.032.33	MMI.810.1 mod. 33	30 s	3 s	284,03
R.032.17	17010 AIRFLEX 001	-	-	136,49

Art. K.090.21 - Gerät „SIEMENS - LANDIS & GYR“ Modell LME 21.330 A2, das das Modell LGB 21 austauschbar ersetzt.

Preis € 93,41

LANDIS & GYR - SIEMENS



Art. K.090.21

Beginnen Sie zu zählen...
LIEFERUNG IN 48 / 72 STUNDEN



Art. K.101 - "BRAHMA" Gasbrenner Steuerbox Serie AT für Brenner und Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
K.101.06	AT5	15	5	18021002	327,38
K.101.08	AT5/TR	15	10	18022502	290,17

Art. K.103 - "BRAHMA" Gasbrenner Steuerbox Serie CE für Brenner und Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
K.103.04	CE1914	20	10	20658281- FRACARRO, ecc.	51,77
K.103.06	CE1914	1,5	10	20656331	52,81
K.103.08	CE3914	30	5	30658621- FRACARRO, ecc.	64,56

BRAHMA SERIE BOX

Serie AT



Art. K.101

Serie CE



Art. K.103

Serie CM



Art. K.105

Serie MM



Art. K.107.01

Art. K.105 - "BRAHMA" Gasbrenner Steuerbox Serie CM für Brenner und Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
K.105.00	CM1911	1,5	10	20080001 BERETTA/VOKERA, RIELLO, ecc	64,02
K.105.01	CM1912	1,5	10	20083301 IMMERGAS, RIELLO, SIME, FINTERM	70,21
K.105.02	CM1912R	30	10	20085601 ROBUR, ecc.	62,76
K.105.03	CM1913	1,5	10	20086601 ROBUR, ecc.	59,24
K.105.05	CM381N.4	5	5	30030691	73,59
K.105.07	CM3912	1,5	10	30182801 STARGAS, BERETTA/VOKERA, ecc	73,54
K.105.10	CM3912B	10	10	30184121 BERETTA/VOKERA, ecc.	72,53

Serie SE



Art. K.108.24

Lieferung in 48/72 Stunde



Art. K.107.01 - "BRAHMA" Gasbrenner Steuerbox Serie MM 191.4, für Brenner und Gasheizkessel.

Code Brahma: 22089901 - Kompatibel Beretta/Vokera u.a. - TW=1,5 - TS=10

Preis € 92,47

Art. K.108.24 - Gerät "BRAHMA" Modell SE 192.4, für Brenner und Gasheizkessel

Code Brahma: 24789303 - TW = 10 - TS = 10

Preis € 60,38

Serie SM



Art. K.110

Serie SR



Art. K.112

Serie VE



Art. K.113.32

Serie VM



Art. K.114



TW = Vorbelüftungszeit
in Sekunden

TS = Sicherheitszeit
pro Block in
Sekunden



Besuchen Sie auf
www.antaresint.com

BRAHMA SERIE EUROFLAT

Serie CE



Art. K.130.05

Serie CM



Art. K.132

Serie SM



Art. K.134

Serie HS



Art. K.136.16

Art. K.134 - "BRAHMA" Gasbrenner Steuerbox Serie SM für Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
K.134.01	SM 11	1,5	10	24080005	64,78
K.134.02	SM 11	5	10	24080665 - RIELLO, ecc.	65,83

Art. K.110 - "BRAHMA" Gasbrenner Steuerbox Serie SM für Brenner und Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
K.110.01	SM152.2	5	10	24283961	69,56
K.110.02	SM191.1	1,5	10	24080001 BERETTA/VOKERA, RIELLO, ecc.	69,98
K.110.03	SM191.2	1,5	10	24083301 BERETTA/VOKERA, RIELLO, ecc.	69,56
K.110.04	SM192.2	1,5	10	24283301	69,46
K.110.05	SM192.4	1,5	50	24389401	71,90
K.110.06	SM352	10	5	18000401	337,50
K.110.07	SM592.2	30	5	36225421	60,97
K.110.08	SM592.2	1,5	10	36283301	61,89
K.110.09	SM592.2	5	10	36283961	61,69
K.110.10	SM592.S	1,5	5	36223321	89,10

Art. K.112 - "BRAHMA" Gasbrenner Steuerbox Serie SR für Brenner und Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
K.112.01	SR 3	30	3	18000002	331,80
K.112.02	SR3CM0	0	10	18033001	259,16
K.112.03	SR3CM15	10	5	18033601	286,58
K.112.04	SR3CMF	0	10	18034952 FERROLI - THERMOVANA ecc.	108,58
K.112.05	SR3/RBO	30	3	18037052 BERETTA/VOKERA - RIELLO, ecc	276,79
K.112.06	SR3TR	0	10	18024011	282,01
K.112.07	SR3TRO	0	10	18024601	83,63

Art. K.113.32 - "BRAHMA" Gasbrenner Steuerbox Serie VE 3.2 für Brenner und Gasheizkessel.

Code Brahma: 18006005 - TW=30 - TS=2.

Preis € 349,57

Art. K.114 - "BRAHMA" Gasbrenner Steuerbox Serie VM für Brenner und Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
K.114.41	VM 41	30	3	37200031	94,06
K.114.42	VM 42	30	3	37200531	102,49

Art. K.130.05 - "BRAHMA" Gasbrenner Steuerbox Serie CE 11 für Gasheizkessel.

Codice Brahma: 20653005 - TW=1,5 - TS=10.

Preis € 54,87

Art. K.132 - "BRAHMA" Gasbrenner Steuerbox Serie CM für Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
K.132.01	CM 11	1,5	10	2008005 - IMMERGAS - FONDITAL - RIELLO - ICI, ecc.	60,58
K.132.02	CM 11	30	10	20082325	60,59
K.132.03	CM 11/10	1,5	10	20080306 - IMMERGAS, ecc.	63,52
K.132.04	CM 31	30	5	30082315 - ACCORONI, ecc	65,18
K.132.05	CM 31	1,5	10	30179535 - FONTECAL - RIELLO - IMMERGAS - SILE, ecc.	69,52
K.132.07	CM 32	1,5	10	30379515 - IMMERGAS, ecc.	73,11
K.132.08	CM 32	1,5	5	30379535 - TAERNOMATIC, ecc.	67,04
K.132.09	CM 32	1,5	60	30399805 - BERETTA/VOKERA - SYLBER, ecc.	72,22
K.132.10	CM 32CS PAR	5	30	30383495 - SIME - MTS/ARISTON, ecc.	99,98

Art. K.136.16 - "BRAHMA" Gasbrenner Steuerbox Serie HS31 für Gasheizkessel.

Code Brahma: 30022416 - TW=30 - TS=5.

Preis € 96,99

BRAHMA SERIE MICROFLAT

Serie CE



Art. K.140.14

Serie NDM



Art. K.141

Serie CM



Art. K.142

Serie SM



Art. K.144

Serie TM



Art. K.146

Serie XM



Art. K.148

Serie FM



Art. K.149

KIT - Vendrahtung



Art. R.042



**Original-Temperaturfühler
finden Sie auf Seite 96(F)**

Art. R.042 - Zubehör-Kit für die Ausrüstung der Verdrahtung "BRAHMA" Typ EUROFLAT, MINIFLAT, MICROFLAT.

Typ per:	CM 11 - CM 11 U CM 11 F12	CM 11 FR	CM 31 FR	CM 31 - CM 31 U CM 31 F12 - CM 31 F
Bestellnr.	R.042.01	R.042.12	R.042.14	R.042.31
Preis €	1,61	1,82	2,33	2,13
Typ per:	CM 32 PR CM 32 POR	CM 32 CM 32 CSP-AR	FM 11	FM 31
Bestellnr.	R.042.17	R.042.42	R.042.32	R.042.33
Preis €	2,43	2,55	2,54	3,21
Typ per:	SM 11 - SM 11 FRH	TM 11 CM 11 F/O	TM 31 TM 31 FH	
Bestellnr.	R.042.11	R.042.41	R.042.43	
Preis €	2,04	1,70	2,25	

Art. K.140.14 - "BRAHMA" Gasbrenner Steuerbox Serie CE 31F/R für Brenner und Gasheizkessel.

Code Brahma: 37173614 - TW=1,5 - TS=10 - Kompatibel BAXI, und andere

Preis € 74,52

Art. K.141 - Gerät "BRAHMA" Serie NDM für Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
K.141.11	NOM 11 PR	30	5	37505006	67,04
K.141.32	NOM 32	20	5	37565010	82,19

Art. K.142 - Gerät "BRAHMA" CM-Serie für Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
K.142.01	CM11F	1,5	5	37100204	66,28
K.142.02	CM11F	1,5	10	37100211	63,66
K.142.03	CM11F	30	10	37100252 - ROBUR, ecc.	65,36
K.142.04	CM11F12	1,5	10	37100213 - IMMERGAS, ecc.	63,66
K.142.05	CM11F/O	1,5	10	37146211 - IMMERGAS, ecc.	65,80
K.142.07	CM11U	1,5	10	37050010	63,32
K.142.10	CM31F	1,5	10	37106211	69,96
K.142.11	CM31F	5	10	37106215	70,69
K.142.12	CM31F12	1,5	10	37106206	65,48
K.142.14	CM31/U	1,5	10	37056010	65,48
K.142.15	CM31/U	30	10	37056014 - ITALKERO, ecc.	64,86
K.142.18	CM32F	20	10	37109240	80,09
K.142.20	CM32PR	30	10	37180625	56,17
K.142.21	CM32PR	30	5	37180677	53,92
K.142.22	CM32PR	30	10	37180685 - ROBUR, ecc.	54,77

Art. K.144 - Gerät der SM-Serie "BRAHMA" für Gasbrenner und Heizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
K.144.11	SM 11 F	1,5	10	37112211 - PENSOTTI, ecc.	69,10
K.144.14	SM 11 FR	1,5	10	37172414 - SARIGAS, ecc.	86,99
K.144.12	SM 11 FRH	1,5	10	37112012	69,82

Art. K.146 - Gerät "BRAHMA" Serie TM für Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
K.146.01	TM11	1,5	10	37059010 - ARCA - JOANNES, ecc.	57,29
K.146.02	TM12	1,5	10	37062010 - RIELLO, ecc.	70,27
K.146.04	TM31	1,5	10	37065010 - ARCA - EUROTERM - JOANNES, ecc.	65,89
K.146.05	TM31F	1,5	10	37137212	65,54

Art. K.148 - Gerät "BRAHMA" Serie XM für Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
K.148.01	XM11/F	1,5	5	37068002 - FERROLI	56,80
K.148.03	XM12	1,5	10	37071010	74,40

Art. K.149 - Gerät "BRAHMA" Serie FM für Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
K.149.11	FM11	1,5	10	37010010 - SIME	70,38
K.149.31	FM31	5	10	37030015 - SIME	71,81


Zünd - und Steuerplatinen HONEYWELL

Serie S4560



Art. K.200

Serie S4561



Art. K.202

Art. K.200 - Zünd - und Schaltkasten "HONEYWELL" Serie S4560 für Gasventile.

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.200.01	S4560A1008	ICI - ZANUSSI	103,40
K.200.02	S4560C1004	ICI	127,09
K.200.03	S4560C1012	-	80,65
K.200.05	S4560D1010	BONGIOANNI	106,32
K.200.06	S4560B1006	-	143,36

Serie S4562



Art. K.203

Serie S4564



Art. K.204.06

Art. K.202 - Zünd - und Schaltkasten "HONEYWELL" Serie S4561 für Gasventile.

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.202.01	S4561A1007	SANT'ANDREA - UNICAL	89,89
K.202.02	S4561A1015	FER - FERROLI	138,07

Art. K.203 - Zünd - und Schaltkasten "HONEYWELL" Serie S4562 für Gasventile.

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.203.03	S4562DM1006	FERROLI	145,12
K.203.04	S4562DM1022V01	FERROLI	100,46

Serie S4565



Art. K.205

Art. K.204.06 - Zünd- und Steuerplatine "HONEYWELL" Serie S4564, für Gasheizkessel

Code Honeywell: S4564BF1006. Kompatibel: Ferrolis 39813610.

Preis € 85,19

Art. K.205 - Zünd- und Steuerplatine "HONEYWELL" Serie S4565 für Gasheizkessel.

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.205.02	S4565A2019	RADIANT	114,98
K.205.03	S4565A2050	CMI	165,09
K.205.04	S4565A2092	RADIANT	141,00
K.205.06	S4565AF1064	RIELLO - CALORTECNICA - THERMITAL	145,12
K.205.07	S4565B2066	BERETTA/VOKERA - RIELLO	201,52
K.205.35	S4565BF1112	BERETTA - RIELLO	94,00
K.205.08	S4565BD1031	BAXI	113,98
K.205.09	S4565BF1054	THERMITAL	162,15
K.205.10	S4565BF1062	THERMITAL	79,41
K.205.88	S4565BF1088	FERROLI	140,42
K.205.11	S456C1025 ersetzt durch S4565C1025V01	APEN - CALORTECNICA - BERETTA/VOKERA - RIELLO - THERMITAL	112,21

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.205.16	S4565CD1021	UNICAL	77,55
K.205.17	S4565CD2029	-	95,18
K.205.18	S4565CD1039	HERMANN - UNICAL - VAILLANT	117,50
K.205.19	S4565CF1045	BERETTA/VOKERA - HERMANN - RIELLO - SIME - SYLBER	147,38
K.205.20	S4565CF1052	CALORTECNICA - RIELLO - SAVIO - SIME - SYLBER	122,79
K.205.21	S4565CF1029	-	113,98
K.205.23	S4565CF1078	BALTUR - RIELLO	208,57
K.205.24	S4565CM1047	BONGIOANNI	216,80
K.205.27	S4565DD1045	HERMANN	62,87
K.205.30	S4565QD1004	SAUNIER DUVAL	138,48
K.205.34	S4565TM1021	VAILLANT	145,12

WIE BESTELLEN

Von unseren web site e-commerce

www.antesint.com



Durch e-mail




de@antesint.com

Durch telefon

Gebührenfreie Nummer

(+49) 899 394 8950

Serie S4567



Art. K.208



Besuchen Sie unsere Website

www.antesint.com

ANTES
Seit über 30 Jahren
die ideale Lösung



Art. K.208 - Elektronische Zündschalttafel "HONEYWELL" zur Kontrolle von Gasheizkesseln - Serie S4567, für Gasventile.

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.208.10	S4567A1019	Verschiedene Marken	90,48
K.208.67	S4567B1017	Beretta/Vokera	81,08

Art. K.212.41 - Zünd - und Schaltkasten "HONEYWELL" Serie S4575 für Gasventile.

Code Honeywell: S4575B1041-2. Kompatibel: Savio, Lamborghini, Ferroli, und andere

Preis €96,56

Serie S4575



Art. K.212.41

Serie S4585



Art. K.214.03

Art. K.214.03 - Zünd - und Steuerplatine "HONEYWELL" Serie S4585, für Gasheizkessel.

Honeywell-Code: S4585D1003 Kompatibel: Beretta/Vokera - Riello - Ferroli

Preis € 74,00

Serie S4962



Art. K.216

Serie S4965



Art. K.218.08

Art. K.216 - Zünd - und Steuerplatine "HONEYWELL" Serie S4962

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.216.04	S4962CM1004V	-	145,70
K.216.20	S4962CM2020	BOSCH 8708300244	123,38
K.216.02	S4962DM1002	FERROLI	170,97

Art. K.218.08 - Zünd - und Steuerkarte "HONEYWELL" Serie S4965.

Honeywell-Code: S4965R3084 Kompatibel: FERROLI und andere marken.

Preis € 118,68

Serie SM114



Art. K.220

Serie SM165



Art. K.222

Art. K.220 - Zünd-und Schaltkasten "HONEYWELL" Serie SM114 für Gasventile.

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.220.47	SM114.47	BAXI	165,80
K.220.50	SM114.50	BAXI	145,12
K.220.69	SM114.69	BAXI, Ecofour 1.14/1.14 F/1.24/1.24 F/24/24 F Fourtech 1.14/1.24/24/24 F, Mainfour 24/24 F/240 F, verschiedene Modelle	122,20

Art. K.222 - Zünd-und Schaltkasten "HONEYWELL" Serie SM165 für Gasventile.

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.222.01	SM16501	FERROLI	148,64
K.222.02	SM16502	FERROLI	183,31
K.222.03	SM16503	FERROLI	170,97
K.222.04	SM16504	FERROLI	165,09

Serie W4115



Art. K.226

Serie W7075



Art. K.229.26

Art. K.226 - Zünd-und Schaltkasten "HONEYWELL" Serie W4115.

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.226.01	W4115B1192	FERROLI, und andere	92,83
K.226.03	W4115B1325	FERROLI	119,43
K.226.04	W4115B1333	FERROLI	162,15
K.226.06	W4115BM1008	BERETTA/VOKERA	146,29

Art. K.229.26 - Zündung und Steuerkarte "HONEYWELL" Serie W7075.

Modell W7075C1126. Kompatibel für FERROLI, etc.

Preis € 165,68

Das gesamte Sortiment an
HONEYWELL, siehe Seite 107 (F)



Zündung und Steuerung SIT-Karten

Serie 503




Art. R.950

Serie 537



Art. R.953

Serie 550



Art. R.955.27

Serie 577



Art. R.956

Serie 579



Art. R.957



Zum Schutz ihres Berufes, verkauft **ANTARES** ausschliesslich an die Mitglieder, die im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.

Art. R.950 - Zündkasten SIT Serie 0.503, für Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
R.950.11	0.503.001	30	10	BERETTA/VOKERA - CALORTECNICA	203,18
R.950.03	0.503.003	1,5	10	-	203,18
R.950.05	0.503.005	1,5	30	-	203,18
R.950.06	0.503.006	1,5	7,5	BERETTA/VOKERA - RIELLO	203,18
R.950.10	0.503.101	1,5	7,5	SIME	203,18
R.950.04	0.503.104	10	5	RIELLO	203,18
R.950.01	0.503.501	10	5	BERETTA/VOKERA - (ALURTECNICA)	203,18
R.950.02	0.503.602	1,5	10	SIME	203,18
R.950.73	0.503.703	1,5	60	-	151,72

Art. R.953 - Zündkasten SIT Serie 0.537, für Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
R.953.02	0.537.002	1,5	7,5	BERETTA/VOKERA - RIELLO - SIME Ersetzt 0.507.002	175,01
R.953.05	0.537.005	1,5	7,5	SAVIO	175,01
R.953.07	0.537.007	1,5	5	RIELLO	175,01
R.953.21	0.537.201	1,5	60	IDEALCLIMA	175,01
R.953.01	0.537.301	1,5	10	HERMANN (Micra) UNICAL - SIME Ersetzt 0.507.301	175,01
R.953.34	0.537.304	1,5	10	UNICAL	175,01
R.953.04	0.537.401	1,5	10	BIASI Ersetzt 0.507.401	175,01
R.953.51	0.537.501	1,5	60	IDEALCLIMA	175,01

Art. R.955.27 - Zünd-/Modulationskarte SIT 0.550.27, für Gasheizkessel

Preis € 251,07

Art. R.956 - Zündkasten SIT Serie 0.577, für Gasheizkessel.

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
R.956.10	0.577.101	1,5	10	ALPENINOX ELECTROLUX ZANUSSI	156,80
R.956.21	0.577.211	0	55	DE DIETRICH	177,29
R.956.04	0.577.304	1,5	10	UNICAL	104,40
-	0.577.305 Ersetzt da 0.579.305 Art. R.957.05				-
R.956.01	0.577.601	1,5	10	BIASI	104,40
R.956.71	0.577.701	1,5	10	HERMANN	104,40

Die Zündplatte SIT der Serie 0.579

Bestellnr.	Typ	TW	TS	Referenz	Preis €
R.957.09	0.579.009	0	5	ACV	159,94
R.957.01	0.579.101	1,5	10	DBC	159,94
R.957.05	0.579.305	1,5	10	SIME	159,94
R.957.14	0.579.414	1,5	6	-	159,94

FÜR NICHT VORHANDENE CODES ODER PRODUKTE, DIE SIE NICHT FINDEN KÖNNEN, **Kontaktieren Sie uns.**



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com

BEGINNEN SIE ZU ZAHLEN...
LIEFERUNG IN 48/ 72 STUNDE.



Spezifische Zündkarten

CHAFFOTEUX ET MAURY



Art. R.655.21

Art. R.655.21 - Elektronische Leiterplatte kompatibel mit "CHAFFOTEUX ET MAURY" Wandkessel IG-IG. Flußkraft (60474).

Bestellmenge ≥	1	5	10
Preis €	37,25	36,12	34,99

Temperaturfühler für Kessel










FOTO	ZEICHNUNG	Bestellnr.	Referenz	Gewinde Kappen Materia	Anschluss	Thermistor Typ	Referenzfarbe nicht verbindlich	Preis € /Menge ≥	
								1	10
ARGO CLIMA									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Schwarz	1,89	1,66
				Messing Sechseck 13 Verni- ckelt					
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Blau	2,01	1,76
				Messing Sechseck 13 Verni- ckelt					
BAXI									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Schwarz	1,89	1,66
				Messing Sechseck 13 Verni- ckelt					
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Blau	2,01	1,76
				Messing Sechseck 13 Verni- ckelt					
 Art. K.387.01		K.387.01		-	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Grün	20,82	18,24
				-					
BERETTA - RIELLO - VOKERA									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Schwarz	1,89	1,66
				Messing Sechseck 13 Verni- ckelt					
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Schwarz	2,01	1,76
				Messing Sechseck 13 Verni- ckelt					
 Art. K.321.01		K.321.01	R10027352	1/8"	Lumberg	NTC 10K	Rot	1,83	1,60
				Messing Sechseck 13 Verni- ckelt					









FOTO	ZEICHNUNG	Bestellnr.	Referenz	Gewinde Kappen Materia	Anschluss	Thermistor Typ	Referenzfarbe nicht verbindlich	Preis € /Menge ≥	
								1	10
BERETTA - RIELLO - VOKERA									
 Art. K.323.01		K.323.01	R10027351	Schnel- lkupplung	Lumberg	NTC 10K	Himmelblau	2,54	2,23
 Art. K.361		K.361.01 K.361.02		Rohrdurch- messer Ø 14 - 18 Rohrdurch- messer Ø 18 - 22	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-	2,17 2,04	1,91 1,79
 Art. K.341.01		K.341.01		1/8" O-ring	Faston M 2,8 x 0,5 Messing Sechseck 15	NTC 10K	-	16,96	14,87
 Art. K.342.01		K.342.01		M 6 x 1	Faston M 2,8 x 0,5 Messing Sechseck 13	NTC 10K	Schwarz	3,97	3,48
 Art. K.343.01		K.343.01		Schnellkup- plung	Lumberg Messing rund Ø 15	NTC 10K	-	7,23	6,34
BIASI - SAVIO - BSG									
 Art. K.311.01		K.311.01		1/8"	AMP Messing Sechseck 13 Vernickelt	NTC 10K	Grün	1,75	1,53
 Art. K.312.01		K.312.01		Schnel- lkupplung	Lumberg Messing Vernickelt	NTC 10K	Schwarz	1,78	1,56
 Art. K.317.01		K.317.01		Rohrdurch- messer Ø 18 - 22	Molex	NTC Doppel	Blau/Schwarz	6,89	6,04













FOTO	ZEICHNUNG	Bestellnr.	Referenz	Gewinde Kappen Materia	Anschluss	Typ termistore	Referenzfarbe nicht verbindlich	Preis € /Menge ≥	
								1	10
BONGIOANNI									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Schwarz	1,89	1,66
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Schwarz	2,01	1,76
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
DE DIETRICH - BIKLIM - NECA									
 Art. K.314.01		K.314.01	122155310	M 10 x 1	AMP	NTC 10K	Grün	2,16	1,90
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
EUROTHERM									
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8"	AMP	NTC 2K	Grün	3,59	3,14
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
 Art. K.316.01		K.316.01		1/8"	AMP MODU 1	NTC 2k	Grau	2,91	2,55
				Messing Sechseck 15 ADZ Vernickelt					
FAIS									
 Art. K.328.01		K.328.01	Serie Sintesi	M 12 x 1	AMP	PTC 1000 Ohm	-	3,66	3,21
				Messing Sechseck 15 ADZ					
FERROLI - FER - STARCLIMA									
 Art. K.304.01		K.304.01		1/8" O-ring	AMP	PTC 1K	Grün	2,47	2,16
				Messing Sechseck 15 Vernickelt					
 Art. K.305.01		K.305.01		1/8" O-ring	Molex p.3.96	NTC 10K	-	1,95	1,71
				Messing Sechseck 15 ADZ Vernickelt					










FOTO	ZEICHNUNG	Bestellnr.	Referenz	Gewinde Kappen Materia	Anschluss	Thermistor Typ	Referenzfarbe nicht verbindlich	Preis € /Menge ≥	
								1	10
FERROLI - FER - STARCLIMA									
 Art. K.310.01		K.310.01		Schnellkupplung Messing	2 Faston M 2,8 x 0,5	NTC 5K	-	5,33	4,67
 Art. K.330.01		K.330.01		Rohrdurchmesser Ø 18 - 22	Molex	NTC Doppel	Weiß / Schwarz	6,84	6,00
 Art. K.360		K.360.01		Ø Durchmesser 14 - 18 mm.	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	2,17	1,91
		K.360.02		Ø Durchmesser 18 - 22 mm.				1,95	1,71
 Art. K.361		K.361.01		Ø Durchmesser 14 - 18 mm.	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	Schwarz	2,17	1,91
		K.361.02		Ø Durchmesser 18 - 22 mm.				2,04	1,79
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Durchmesser 13 - 22 mm.	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rot	8,82	7,73
GLOW-WORM									
 Art. K.360		K.360.01		Ø Durchmesser 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	2,17	1,91
		K.360.02		Ø Durchmesser 18 - 22 mm.				1,95	1,71
 Art. K.361		K.361.01		Ø Durchmesser 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	Schwarz	2,17	1,91
		K.361.02		Ø Durchmesser 18 - 22 mm.				2,04	1,79
 Art. K.386.01		K.386.01		M 10 x 1 Messing Sechseck 15 Vernickelt	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rot	8,82	7,73












FOTO	ZEICHNUNG	Bestellnr.	Referenz	Gewinde Kappen Material	Anschluss	Thermistor Typ	Referenzfarbe nicht verbindlich	Preis € /Menge ≥	
								1	10
HERMANN - BALTUR									
 Art. K.308.01		K.308.01	OC0542	1/8" O-ring	Lumberg	NTC 10K B=3977	Schwarz	2,99	2,62
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
 Art. K.318.01		K.318.01		1/8" O-ring	AMP MODU 1	NTC 10K	Grün	1,63	1,43
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
 Art. K.360		K.360.01		Ø Durchmesser 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	2,17	1,91
		K.360.02		Ø Durchmesser 18 - 22 mm.				1,95	1,71
 Art. K.386.01		K.386.01		M 10 x 1	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rot	8,82	7,73
				Messing Sechseck 15 Vernickelt					
HONEYWELL									
 Art. K.320.01		K.320.01	T7335A2002	1/8"	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	-	4,03	3,53
				Messing Sechseck 11 Vernickelt					
ICI									
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8"	AMP	NTC 2K	Grün	3,59	3,14
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
IDRAGAS									
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8"	AMP	NTC 2K	Grün	3,59	3,14
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
IMMERGAS									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Schwarz	1,89	1,66
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					












FOTO	ZEICHNUNG	Bestellnr.	Referenz	Gewinde Kappen Materia	Anschluss	Thermistor Typ	Referenzfarbe nicht verbindlich	Preis € /Menge ≥	
								1	10
IMMERGAS									
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Blau	2,01	1,76
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
 Art. K.325.01		K.325.01	Typ Superprobe	1/8"	Lumberg	NTC 10K	Weiß	2,17	1,91
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
JUNKERS - BOSCH - ELM LEBLANC									
 Art. K.319.01		K.319.01		-	Faston 6,3 mm.	NTC 12K	Gelb	7,00	6,13
				-					
LAMBORGHINI									
 Art. K.327.01		K.327.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Himmelblau	2,18	1,91
				Messing Sechseck 15 ADZ Vernickelt					
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K B=3435	Schwarz	1,89	1,66
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Blau	2,01	1,76
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
MTS - ARISTON - MERLONI									
 Art. K.306.01		K.306.01		1/8" O-ring	AMP	NTC 10K	Grün	1,81	1,59
				Messing Sechseck 15 ADZ Vernickelt					
 Art. K.307.01		K.307.01		1/8" O-ring	AMP	NTC 10K	Grün	2,11	1,85
				Messing Sechseck 15 ADZ Vernickelt					












FOTO	Zeichnung	Bestellnr.	Referenz	Gewinde Kappen Material	Anschluss	Thermistor Typ	Referen- zfarbe nicht verbindlich	Preis € /Menge ≥	
								1	10
MTS - ARISTON - MERLONI									
 Art. K.323.01		K.323.01	R10027351	Schnellkup- plung	Lumberg	NTC 10K	Himmelblau	2,54	2,23
 Art. K.361		K.361.01 K.361.02		Ø Durchmesser 14 - 18 mm. Ø Durchmes- ser 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-	2,17 2,04	1,91 1,79
OCEAN - CHAFFOTEAUX - DEVILLE									
 Art. K.309.01		K.309.01	OC0542	M 12 x 1 Messing Sechseck 15 Vernickelt	AMP	PTC KTY81 110	Grün	2,51	2,20
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" Messing Sechseck 13 Vernickelt	Lumberg	NTC 10K	Blau	2,01	1,76
 Art. K.310.01		K.310.01		Schnellkup- plung Messing	2 Faston AG 2,8 x 0,5	NTC 5K	-	5,33	4,67
PARADIGMA - ECA									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" Messing Sechseck 13 Vernickelt	Lumberg	NTC 10K	Schwarz	1,89	1,66
RADIANT									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" Messing Sechseck 13 Vernickelt	Lumberg	NTC 10K	Schwarz	1,89	1,66
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" Messing Sechseck 13 Vernickelt	Lumberg	NTC 10K	Blau	2,01	1,76











FOTO	Zeichnung	Bestellnr.	Referenz	Gewinde Kappen Material	Anschluss	Thermistor Typ	Referen- zfarbe nicht verbindlich	Preis € /Menge ≥	
								1	10
RADIANT									
 Art. K.322.01		K.322.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Weiß	2,53	2,22
				Messing Sechseck 13					
RAVENHEAT									
 Art. K.315.01		K.315.01		1/8"	AMP MODU 1	NTC 10K	Grün	2,23	1,95
				Messing Sechseck 11					
 Art. K.315.02		K.315.02		M 10 x 1,5	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	-	5,48	4,80
				Messing Sechseck 14					
 Art. K.360		K.360.01		Ø Durchmesser 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	2,17	1,91
		K.360.02		Ø Durchmesser 18 - 22 mm.				1,95	1,71
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Durchmesser 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rot	8,82	7,73
ROCA									
 Art. K.314.01		K.314.01	122155310	M 10 x 1	AMP	NTC 10K	Grün	2,16	1,90
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
 Art. K.318.01		K.318.01		1/8"	AMP MODU 1	NTC 10K	Grün	1,63	1,43
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
 Art. K.361		K.361.01		Ø Durchmesser 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-	2,17	1,91
		K.361.02		Ø Durchmesser 18 - 22 mm.				2,04	1,79













FOTO	ZEICHNUNG	Bestellnr.	Referenz	Gewinde Kappen Materia	Anschluss	Thermistor Typ	Referenzfarbe nicht verbindlich	Preis € /Menge ≥	
								1	10
S. ANDREA									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Schwarz	1,89	1,66
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Blau	2,01	1,76
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
SAUNIER DUVAL									
 Art. K.391		K.391.01	54971	Für Sanitär Öffnung bei 65°C	-	-	Orange	3,61	3,36
		K.391.02	54970	Für Boiler	-	-	Viola	2,86	2,66
		K.391.03	-	-	-	-	Grau	3,65	3,39
SIME									
 Art. K.388.01		K.388.01		Ø Rohrdurch- messer 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	-	Schwarz	4,19	3,67
 Art. K.317.01		K.317.01		Ø Rohrdurch- messer 18-22 mm.	Molex	-	Blau/Schwarz	6,89	6,04
SYLBER									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Schwarz	1,89	1,66
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Blau	2,01	1,76
				Messing Sechseck 13 Vernickelt					
 Art. K.321.01		K.321.01	R10027352	1/8"	Lumberg	NTC 10K	Rot	1,83	1,60















FOTO	ZEICHNUNG	Bestellnr.	Referenz	Gewinde Kappen Material	Anschluss	Thermistor Typ	Referenzfarbe nicht verbindlich	Preis € /Menge ≥	
								1	10
SYLBER									
 Art. K.323.01		K.323.01	R10027351	Schnellkup- plung	Lumberg	NTC 10K	Himmelblau	2,54	2,23
 Art. K.361		K.361.01 K.361.02		Ø Durchmesser 14 - 18 mm. Ø Durchmesser 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-	2,17 2,04	1,91 1,79
UNICAL									
 Art. K.324.01		K.324.01		1/8" O-ring Messing Sechseck 15 ADZ Vernickelt	AMP	NTC 10K	Grün	2,12	1,86
 Art. K.360		K.360.01 K.360.02		Ø Durchmesser 14 - 18 mm. Ø Durchmesser 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977 NTC 10K B=3977	-	2,17 1,95	1,91 1,71
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Durchmesser 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rot	8,82	7,73
VAILLANT									
 Art. K.301.01		K.301.01		M 10 x 1 Messing Sechseck 14 Vernickelt	Faston AG 6,3 x 0,8	NTC 3,374K	-	3,00	2,63
VIESSMANN									
 Art. K.329.01		K.329.01		Schnellkup- plung Messing	Faston 2,8	NTC 10K	-	12,08	10,58
WOLF									
 Art. K.310.01		K.310.01		Schnellkup- plung Messing	2 Faston AG 2,8 x 0,5	NTC 5K	-	5,33	4,67
 Art. K.326.01		K.326.01		1/8" Messing Sechseck 15 ADZ Vernickelt	Molex Minifit	NTC 4,7K	Neutral	5,40	4,73

FOTO	ZEICHNUNG	BestellNr.	Referenz	Gewinde Kappen Materia	Anschluss	Thermistor Typ	Referenzfarbe nicht verbindlich	Preis € /Menge ≥	
								1	10
WORCESTER BOSCH GROUP									
 Art. K.360		K.360.01		Ø Durchmesser 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	2,17	1,91
		K.360.02		Ø Durchmesser 18 - 22 mm.				1,95	1,71
 Art. K.361		K.361.01		Ø Durchmesser 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	Schwarz	2,17	1,91
		K.361.02		Ø Durchmesser 16 - 22 mm.				2,04	1,79
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Durchmesser 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rot	8,82	7,73

Befestigungsfedern für Sondenkabel

 Art. R.147.18	 Art. R.753
---	---

Art. R.147.18 - Packung mit 10 Federn zur Befestigung der Sonden an den Kesselrohren Ø 18.

Bestehend aus einem Spannring aus verzinktem Stahlblech

Preis € 8,48

Art. R.753 - Feder für Sonde

Rohrdurchmesser mm.

12 - 14

Bestellnr.






R.753.14

Preis €





0,30

ORIGINAL

Original Sonde

FOTO	ZEICHNUNG	Art codice	Referenz	Gewinde Kappen Materia	Anschluss	Thermi- stor Typ	Referen- zfarbe nicht verbindlich	Preis € /Menge ≥	
								1	10
BRAHMA									
 Art. K.342.01		K.342.01	ST03	M 6 x 1 Messing Sechseck 13	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Schwarz	3,97	3,48
 Art. K.343.01		K.343.01	ST10	Schnellkupplung Messing Rund Ø 15	Lumberg	NTC 10K	-	7,23	6,34
 Art. K.390		K.390.01	ST11N L	Ø Rohrdurchmesser 14 mm.	Lumberg	NTC 10K	Schwarz	4,56	3,99
		K.390.02		Ø Rohrdurchmesser 18 mm.				4,69	4,11
 Art. K.388.01		K.388.01	ST04/1	Ø Rohrdurchmesser 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	-	Schwarz	4,19	3,67

HONEYWELL

 Art. K.340.01		K.340.01	T7335A2002	1/8" Messing Sechseck 11	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	-	26,99	23,65
 Art. K.341.01		K.341.01	T7335C2002	1/8" O-ring Messing Sechseck 15	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	-	16,96	14,87
 Art. K.387.01		K.387.01	T7335D1115	-	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Grün	20,82	18,24
 K.386.01		K.386.01	T7335D1008	Ø Durchmesser 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rot	8,82	7,73

Temperatursonden für Solaranlagen



Pt 1000

Art. T.210.00

Art. T.210.00 - Temperatursonde für Solaranlagen Pt 1000Cl. B EN60751.

Sensor in Edelstahlrohr 6 x 50 mm – graues Silikonkabel Länge: 1000 mm-
Abschluss mit vorisolierten Enden. Temperaturskala -50/ +180 °C

Preis € 7,16

“Art. T.224 - Temperatursonde für Solarpanels Pt 100”.

Sensor aus Edelstahl 6x50mm - Länge: 2000mm.
Temperaturskala -30/+150 °C

Preis € 1,18



Pt 100

Art. T.224



NTC 47K

Art. N.142.47

Art. N.142.47 - Wasserdichte Luft- und Wassersonde Typ NTC 47K mit
zylindrischer Birne aus TPE 5 x 20mm.

Temperaturskala: -50 °C/+110 °C. Länge der Kapsel: 20 mm.
Durchmesser: 5 mm. - Kabeltyp: Rundung mit doppelter Isolierung TPE - Länge: 1 mt.

Preis € 3,91

Temperatursonden für Thermostate und Thermoregulatoren

Temperatursonden



Art. T.223

Art. T.223 - Temperaturfühler wird normalerweise zur kompletten
Bodeninstallationen von 3 Metern verwendet. Das Kabel kann an Thermostate Art.
T.475 siehe 30(F), angeschlossen werden, aber es kann auch verwendet werden,
um die Temperatur der Rohre und der Innen- und Außenumgebung zu messen.

Typ NTC 25° = 10K – Durchmesser Ø 7 mm. Regelfeld: -9,5 °C / 99,5 °C

Typ	Weiches Kabe	Starre Kabel zum Einführen in die Schutzhülle unter dem Boden
Bestellnr.	T.223.00	T.223.03
Preis €	2,14	2,47

Temperatursonden und Sensoren für Biomasseheizkessel und -Öfen

Temperatursensoren NTC

47 K



Art. N.142.47

10 K



Art. N.143.01

10 K



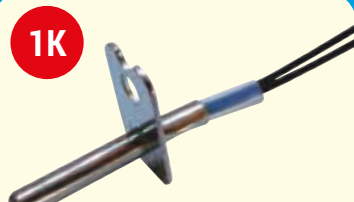
Art. N.145.02

10 K



Art. N.146.04

1 K



Art. N.147.01

1 K



Art. N.149.03

Art. N.142.47 - Luft- und wasserdichte Sonde Typ NTC 47K mit zylindrischem Kolben aus TPE 5 x 20mm.

Betriebstemperatur: -50°/+105 °C. Kapsellänge: 20 mm. Durchmesser: 5 mm. Kabeltyp: Runddraht mit doppelter Isolierung aus TPE - Länge: 1 m.

Preis € 3,91

Art. N.143.01 - Luftsonde Typ NTC 10K mit epoxidharzbeschichtetem Tropfenfänger aus PVC.

Betriebstemperatur: -30 °/+105 °C. Kapsellänge: 5 mm. Durchmesser: 3 mm. Kabeltyp: PVC HT 105° - Länge: 1 mt.

Preis € 1,57

Art. N.145.02 - Luftfühler Typ NTC 10K mit TPE-Glühbirne 6 x 5 x 15 mm.

Betriebstemperaturbereich: -50 ° bis +120 °C Kapsellänge: 15 mm Durchmesser: 6 x 5 mm Kabeltyp: Flachkabel aus TPE -Kabellänge: 1 Meter

Preis € 2,28

Art. N. 146.04 - Wasserdichte Luftsonde Typ NTC 10K mit zylindrischem Kolben aus TPE 5 x 20 mm.

Betriebstemperatur: -50 °/+110 °C. Kapsellänge: 20 mm. Durchmesser: 5 mm. Kabeltyp: Runddraht mit doppelter Isolierung aus TPE - Länge: 1 m.

Preis € 2,73

Art. N.147.01 - Rauchgassensor Typ NTC 1K 300°C mit Befestigungsflansch 20 + 20 mm.

Betriebstemperaturbereich: 0 ° bis +300 °C. Kapsellänge: 40 mm. Durchmesser: 4 mm . Kabeltyp: Teflon- Kabellänge: 200 mm.

Preis € 3,87

Art. N.149.03 - Rauchgasüberwachungssonde Typ NTC 1K 300°C mit Befestigungsflansch 11 mm. und Schutzhülle, mit Edelstahlfühler.

Betriebstemperatur: 0°/+300°C. Kapsellänge: 11mm. Durchmesser: 4 mm. Länge: 1 mt.

Preis € 5,78

Temperatur-Thermoelemente

J



Art. N.150

J



Art. N.153

K



Art. N.155.00

K



Art. N.157.00

K



Art. N.159.00

HINWEIS

Für das komplette Sortiment der Temperatursonden und Thermoelemente siehe Seite 96(F).

Art. N.150 - Temperatur-Thermoelement Typ "J" mit Edelstahlrohr und "Vetrotex"-Kabel.

Betriebstemperatur: 0 °/+350 °C.

Bestellnr.	Ø mm.	Länge mm.	Preis €
N.150.01	4 X 30	880	6,54
N.150.02	4 X 30	1.250	6,89
N.150.04	4 X 40	880	6,00
N.150.05	4 X 40	1.250	7,40

Art. N.153 - Temperaturthermoelement Typ "J" mit Edelstahlrohr und Kabel "Vetrotex", mit Befestigungsflansch 23 + 17 mm.

Betriebstemperatur: 0 °/+350 °C.

Bestellnr.	Ø mm.	Länge mm.	Preis €
N.153.01	4 X 40	880	6,87
N.153.02	4 X 40	1.250	7,34

Art. N.155.00 - Thermoelement zur Rauchgasüberwachung Typ "K" 550 °C.

Betriebstemperatur: 0°/+550°C. Kapsel: 6 x 60. Kapsellänge: 60 mm. Durchmesser 6 mm. Kabeltyp: Glasfaser, Kabellänge: 3 mt.

Preis € 9,38

Art. N.157.00 - Thermoelement zur Rauchgasüberwachung Typ "K" 400 °C mit Befestigungsflansch 20 + 20 mm.

Betriebstemperatur: 0°/+400°C. Kapsel: 4 x 40. Kapsellänge: 40 mm. Durchmesser 4 mm. Kabeltyp: Glasfaser - Kabellänge: 1,10 mt

Preis € 7,06

Art. N.159.00 - Thermoelement zur Rauchgasüberwachung Typ "K" 900 °C.

Betriebstemperatur: 0°/+900°C. Kapsel: 3 x 110. Kapsellänge: 110 mm. Durchmesser 3 mm. Kabeltyp: Silikon - Kabellänge: 2 mt.

Preis € 18,29

Gasventile für "HONEYWELL"

Serie VK4100C



Art. K.400.00

Serie VK4100N



Art. K.401

Art. K.400.00 - Gasventil für "HONEYWELL" Serie VK4100C Modell VK 4100C1000.

Kompatibel: BERETTA - FERROLI - IDEAL CLIMA - RIELLO - SYLBER.

Preis € 67,56

Art. K.401 - Gasventil für "HONEYWELL" Serie VK4100N.

Bestellnr.	Typ	Referenzen	Preis €
K.401.22	VK4100N2022	FERROLI - RIELLO	128,08
K.401.30	VK4100N2030	RAVENHEAT - TERMOVANA - UNICAL	148,06



Zum Schutz ihres Berufs, **ANTARES** ausschliesslich verkauft an die Mitglieder, die im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.

Serie VK4105A



Art. K.405

Art. K.405 - Gasventil für "HONEYWELL" Serie VK4105A.

Bestellnr.	Typ	Referenzen	Preis €
K.405.01	VK4105A1001	DALMED - ELECTROLUX - FAREL - RADIANT	69,92
K.405.27	VK4105A1027	BAXI - OCEAN - TADDIA - LAMBORGHINI	103,40
K.405.35	VK4105A1035	RADIANT - SIABS	149,82
K.405.50	VK4105A1050	BERETTA - CCM - IABER - RIELLO - WASSERGAS	179,78

Serie VK4105C



Art. K.407

Serie VK4105D



Art. K.409.08

Art. K.407 - Gasventil für "HONEYWELL" Serie VK4105C.

Bestellnr.	Typ	Referenzen	Preis €
K.407.09	VK4105C1009	AGA - BPS - BIASI - BPK - FERROLI - FOINOX - GARBIN - LAINOX - LAMBORGHINI - MCN - SAVIO - UNICAL	97,53
K.407.17	VK4105C1017	FERROLI - SIME	159,22
K.407.25	VK4105C1025	CALORTECNICA - EUKLIMA - NOVIMPIANTI - RIELLO	158,63

Serie VK4105E



Art. K.410.07

Serie VK4105G



Art. K.412

Art. K.409.08 - Gasventil für "HONEYWELL" Serie VK4105D Modell VK4105D1008.

Preis € 48,47

Serie VK4105M



Art. K.414

KOSTENLOSER

Versand für Bestellungen
über € 480



Art. K.410.07 - Gasventil für "HONEYWELL" Serie VK4105E Modell VK4105E1007.

Kompatibel: POTTERTON (Suprima)

Preis € 90,48

Art. K.414 - Gasventil für "HONEYWELL" Serie VK4105M.

Bestellnr.	Typ	Referenzen	Preis €
K.414.14	VK4105M2014	BIASI - EUROTERM - FERROLI - GIROLUCA - RAVENHEAT - SAVIO - SIME	99,88
K.414.22	VK4105M2022	SAUNIER DUVAL	119,86
K.414.30	VK4105M2030	MTS	135,13
K.414.48	VK4105M2048	HERMANN	149,82
K.414.55	VK4105M2055	AIR CONTROL - EUROTERM - IMMERGAS - LAMBORGHINI	171,56
K.414.71	VK4105M2071	SAUNIER DUVAL	167,44
K.414.97	VK4105M2097	MTS	190,94
K.414.05	VK4105M2105	HERMANN	155,11
K.414.09	VK4105M5009	IMMERGAS	96,36
K.414.17	VK4105M5017	SIME	111,04
K.414.74	VK4105M5074	HERMANN	94,59

Art. K.412 - Gasventil für "HONEYWELL" Serie VK4105G.

Bestellnr.	Typ	Referenzen	Preis €
K.412.05	VK4105G1005	BAXI - OCEAN - BIASI - CCM - ICI - IABER - RADIANT - SARIGAS	151,58
K.412.13	VK4105G1013	APEN GROUP - BPS - IMMERGAS - RADIANT - IDRAGAS - TERMOVANA	108,11
K.412.21	VK4105G1021	CALORTECNICA - EUKLIMA - NOVIMPIANTI - RIELLO	139,83
K.412.54	VK4105G1054	VAILLANT	132,19
K.412.70	VK4105G1070	FERROLI - SIME	91,65
K.412.02	VK4105G1112	RADIANT	75,79
K.412.53	VK4105G1153	FERROLI	101,05

Serie VK4105N**Art. K.415****Serie VK4105P****Art. K.417.37****Art. K.415 - Gasventil für "HONEYWELL" Serie VK4105N.**

Bestellnr.	Typ	Referenzen	Preis €
K.415.13	VK4105N2013	BPK - DUAL - EUROTERM - FAREL - ICI - FINTERM - RIELLO - SANT'ANDREA - SAUNIER DUVAL (Thelia) - STARGAS - SILE - UNICAL - WASSERGAS	125,73
K.415.21	VK4105N2021	IMMERGAS	161,57

Art. K.417.37 - Gasventil für "HONEYWELL" Serie VK4105P Modell VK4105P2037

Referenzen: ZANUSSI - IMMERGAS

Preis € 213,86**Serie VK4105Q****Art. K.418.10****Serie VK4115V****Art. K.420****Art. K.418.10 - Gasventil für "HONEYWELL" Serie VK4105Q Modell VK4105Q2010.**

Kompatibel: APEN GROUP - BIASI - FERROLI - LAINOX - MTS - NUOVA IDRAGAS - RHOSS.

Preis € 186,83**Art. K.420 - Gasventil für "HONEYWELL" Serie VK4115V.**

Bestellnr.	Typ	Referenzen	Preis €
K.420.06	VK4115V1006	COSMOGAS - IMMERGAS - RADIANT - SIME	71,09
K.420.14	VK4115V1014	MCN	74,03
K.420.71	VK4115V1071	IDEAL	93,42
K.420.39	VK4115V1139	FERROLI	123,96
K.420.04	VK4115V1204	BERETTA - ELCO	97,53

Serie VK8115V**Art. K.426.36****Serie VK8515M****Art. K.427****Art. K.426.36 - Ventil für gas "HONEYWELL" serie VK8115V Modell VK8115V1036.**

Kompatibel: FONTECAL - GRUPPO IMAR - ICI - VAILLANT

Preis € 66,98**Art. K.427 - Gasventil "HONEYWELL" Serie VK8515M.**

Bestellnr.	Typ	Referenzen	Preis €
K.427.15	VK8515M4520	HERMANN - SAUNIER-DUVAL 002012874 VAILLANT 0020135144	88,30
K.427.85	VK8515MR4571	VAILLANT VMW 275/4-7	92,75

Serie VK8525**Art. K.428.25****V4600
V8600 > A - C - D****Art. R.170.24****Art. K.428.25 - Gasventil "HONEYWELL".**

Typ: VK8525HR1510, Referenzen VAILLANT - ATMO TURBOLEC 0020053969.

Preis € 91,65**Art. R.170.24 - Gasventil "HONEYWELL". Typ V4600 - V8600.**

Spannung 24 V

Preis € 186,02**WIE BESTELLEN****ON-LINE
SHOP**

Auf unserer E-Commerce-Website
www.antaresint.com

**DIREKTE UND SOFORTIGE BESTELLUNGEN**

Wenn die Bestellung **"ON-LINE"** oder telefonisch erfolgt, können Sie sofort die Verfügbarkeit der Artikel bestätigen und die Einräumung festlegen

V4600 > N - Q
V8600



Art. R.173

VR4601



Art. R.175.01

Art. R.173 - Gasventil für "HONEYWELL" Bedienung mit Flammeneinstellung.

Bestellnr.	Typ	Preis €
R.173.06	V4600N2006	121,10
R.173.30	V4600N2030	145,45
R.173.18	V4600Q2018	157,93
R.173.34	V4600Q2034	97,10
R.173.80	V8600N2080	121,73
R.173.71	V8600N2171	166,05
R.173.97	V8600N2197	146,72

Art. R.175.01 - Gasventil "HONEYWELL" Serie VR4601 Modell VR4601QB2019.

Preis € 179,78

VR4605 A - C
VR8605V



Art. R.174

VR4605M
VR4605N
VR4605Q



Art. R.177

Art. R.174 - Gasventil "HONEYWELL" Serie VR4605 und VR8605.

Bestellnr.	Typ	Preis €
R.174.03	VR4605AA1003	78,96
R.174.29	VR4605C1029	208,50
R.174.27	VR4605CA1027	189,77
R.174.68	VR4605CA1068	116,73
R.174.26	VR4605CA1126	259,68
R.174.86	VR8605VA1005	145,45

VR4611



Art. R.179.01

Beginnen sie zu zahlen...

**Lieferung in
48/ 72 Stunde**



Art. R.177 - Gasventil "HONEYWELL" mit Vorrichtung zur Flammenregulierung.

Bestellnr.	Typ	Preis €
R.177.57	VR4605MA2057	119,23
R.177.31	VR4605NA2031	133,59
R.177.64	VR4605NA2064	137,33

Art. R.179.01 - Gasventil "HONEYWELL" Serie VR4611 Modell VR4611QB2000

Preis € 227,22

KOSTENLOSER
Versand für Vestellungen
über € 480



V4700E



Art. R.860

Art. R.860 - Elektrostatischer Gasentlüfter "HONEYWELL" Serie V4700E.

Bestellnr.	Typ	Preis €
R.860.01	V4700E1049	68,24
R.860.64	V4700E1064	66,59
R.860.72	V4700E1072	212,68

Art. R.861 - "HONEYWELL" Elektro-Gasventil Serie VR4700.

Bestellnr.	Typ	Preis €
R.861.00	VR4700C4014	176,26
R.861.26	VR4700E1026	108,69
R.861.42	VR4700E1042	103,99

Art. R.862 - "HONEYWELL" Elektro-Gasventil Serie VR4705.

Bestellnr.	Typ	Preis €
R.862.23	VR4705A4023	116,33
R.862.13	VR4705C4013	185,65
R.862.53	VR4705C4153	205,05


Art. R.863.29 - Elektrisches Gasventil "HONEYWELL" Typ VR4705N4029 mit Flammeneinstellgerät. 230V.

Preis € 292,00

VR4700C



VR4700E



Art. R.861

VR4705A
VR4705C



Art. R.862

VR4705N



Art. R.863.29



Art. R.880



Art. R.881.02



Art. R.882



Art. R.884



Art. R.886.02



Art. R.885

Serie VR8700




Art. R.887



Serie VR8600



Art. R.888.00



Art. R.890.20

Art. R.887 - Spule für Ventile "HONEYWELL".

Bestellnr.	Referenz	Für ventil serie	Volts	Preis €
R.887.01	45900406-001	V/VR8700...	24	9,40
R.887.05	45900406-005	Compact A. VR8600...	24	9,93

Art. R.888.00 - Gleichrichter 220-240V - 50 Hz für Ventile VK, geeignet für Zündbrennersteuerung (DBI) - Ref. 45900441-018 C/w 800 mm.

Preis € 9,99

Art. R.890.20 - Hilfszündschalter für Ventile V4600..., V8600..., Ref. Q640A1002. Komplett mit 500 mm. Kabel.

Preis € 5,05

Art. R.880 - Elektroantrieb "HONEYWELL" zum Austausch für Ventile V4400 und V4600 oder V8400 und V8600.

Bestellnr.	Typ	Für Ventil	Spannung V	Elektr. Anschl	Preis €
R.880.71	V404A	V4400-V4600	220/240	Faston 6,3	41,13
R.880.97	V404A	V4400-V4600	220/240	Verbinder-DIN43650	43,77
R.880.24	V804A	V8400-V8600	24	Faston 6,3	58,75

Art. R.881.02 - Mechanische Druckregelanlage "HONEYWELL" für Ventile Typ V4400..., V8800..., V4600..., V8600..., VR4600v.

Typ: V5306E1002 oder V5306E1010. Druckskala: 2,5-20 mbar. Vorkalibrierter Druck: 9 mbar.

Preis € 9,45

Art. R.882 - Mechanischer Stufen-Druckstabilisator "HONEYWELL" für Ventile Typ V4400C.

Bestellnr.	Typ	Druckbereich	1. Druckstufe	Preis €
R.882.26	V5307E1126	2,5-18 mbar	2 mbar	54,64
R.882.27	V5307E1027	20-50 mbar	-	56,99

Art. R.884 - Mechanischer Stufen-Druckstabilisator "HONEYWELL" für Ventile Typ V5335.

Typ	Für Methangas V5335A2095	Für GPL V5335A2152
Bestellnr.	R.884.01	R.884.02
Preis €	78,82	47,05

Art. R.885 - Vorrichtung "HONEYWELL" zur Flammenregulierung für Gasventile

Bestellnr.	Typ	Modell	Farbe d. Spule	Für Ventile Typ	Preis €
R.885.12	V4336A2212	HIGH-LOW	Schwarz	V4600Q... VR4605Q...	59,04
R.885.26	V7335A2026 oder V7335A2125	MODUREG	Grau	V4600N... V8600N...	34,08
R.885.67	V7335A2067	MODUREG	Gelb	V4600N... V8600N...	33,78
R.885.32	V7335A2232	MODUREG	Gelb	V4600AG.../VR4605NA... VR601MA...	56,99
R.885.83	V7335A2083	MODUREG	Gelb	V8600N.../VR4605NA... VR4615N...	33,78
R.885.24	V7335A2224 oder V7335A2190	MODUREG	Grau	VR4605NA...	57,28
R.885.73	V7335A2273	MODUREG	Gelb	VR4605MA...	47,88

Art. R.886.02 - Elektrischer Antrieb mit "HONEYWELL"-Druckservoregler für Ventile V4700.. - VR4700.. - VR4705.. Typ: V4347A4009 oder V4347A4033 - Druckbereich: 2 - 20 mbar - 1. Stufendruck: 7 mbar.

Preis € 62,87

Gasventile SIT

Serie ElettroSit 810



Art. R.180

Serie 710



Art. R.183

Art. R.180 - Elektropilotstatisches Ventil für Gas „SIT“ Typ Elettrosit.

Bestellnr.	Modell	Ø IG	Anschluss Thermoelement	Für elemente	Preis €
R.180.02	0.810.136	1/2"	M 9x1 unten	Lang	310,62
R.180.56	0.810.156	1/2"	11/32" seitlich	Kurz	310,62
R.180.03	0.810.138	3/4"	M 9x1 unten	Kurz	310,62
R.180.13	0.810.122	3/4"	M 9x1 seitlich	Kurz	310,62
R.180.20	0.810.200	3/4"	11/32" seitlich	Kurz	310,62
R.180.53	0.810.153	3/4"	11/32" unten	Kurz	310,62
R.180.58	0.810.158	3/4"	M 9x1 unten	Kurz	310,62

Serie 610



Art. R.184.26

Serie 630



Art. R.188.25

Art. R.183 - Gasventil Serie "MINISIT" 0.710.

Bestellnr.	Typ	Abbildung	Thermostatbereich	Preis €
R.183.93	0.710.193	B	37-72 °C	173,40
R.183.99	0.710.199	C	30-90 °C	154,74
R.183.04	0.710.204	-	40-90 °C	178,35
R.183.50	0.710.650	E	100-340 °C	155,34
R.183.43	0.710.743	-	120-200 °C	230,88
R.183.17	0.710.817	-	-	183,15

Art. R.184.26 - Regel- und Sicherheitsventil "SIT" Typ 610AC3. Mod. 0610.001.

Preis € 235,57

Art. R.188.25 - Gasventil "SIT" Serie EUROSIT Typ 0.630.025.

Preis € 121,42

Art. R.210



Serie Nova 820



Art. K.600

Serie Nova 822



Art. K.601

Serie Nova 824



Art. K.602

Art. R.210 - Anschlussflansche für elektrophilostatische Gaszonenventile

Quadratische Form, komplett mit O-Ring und Befestigungsschrauben

Seitlicher Begrenzungs- linien der Befestigungs- löcher 24	Gerade 3/8" IG aus Messing	Gerade 1/2" IG aus Messing	Gerade 1/2" AG aus Messing	Gerade 3/4" AG aus Messing	Kurve 1/2" aus Alumi- nium
Bestellnr.	R.210.18	R.210.32	R.210.22	R.210.23	R.210.33
Preis €/Menge ≥	1 3,48 50 2,92	1 2,65 50 2,23	1 2,86 50 2,40	1 2,89 50 2,44	1 7,00 50 5,89
Seitlicher Begrenzungs- linie der Befestigungs- Löcher 36	Kurve 1/2" IG aus Aluminium	Kurve 3/4" IG aus Aluminium	Kurve 1" IG aus Aluminium	Blind in Aluminium	
Bestellnr.	R.210.02	R.210.03	R.210.01	R.210.00	
Preis €/Menge ≥	1 6,96 50 5,85	1 7,24 50 6,09	1 11,78 50 9,91	1 6,04 50 5,07	
Seitlicher Begrenzungs- linie der Befestigungs- Löcher 36	Gerade 1/2" IG aus Aluminium	Gerade 1" IG aus Aluminium	Gerade 3/4" AG aus Aluminium	Gerad 1" AG in Aluminium	
Bestellnr.	R.210.20	R.210.10	R.210.13	R.210.11	
Preis €/Menge ≥	1 6,76 50 5,69	1 10,62 50 8,93	1 7,24 50 6,09	1 10,62 50 8,93	

Art. K.601 - Gasventil SIT - Nova 822-Serie

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.601.02	0.822.002	ACCORONI	180,19
K.601.10	0.822.110	BAXI	183,79
K.601.11	0.822.111	BPK – HERMANN – IMAR – IMMERGAS – STARGAS – UNICAL	183,79
K.601.12	0.822.112	BPK – FINTERM	180,19
K.601.15	0.822.115	BPK – FINTERM – IMMERGAS	183,79
K.601.23	0.822.123	BERETTA - THERMITAL	211,80
K.601.24	0.822.224	IMMERGAS - VICTRIX	172,27
K.601.33	0.822.133	BPK - VAILLANT	180,19
K.601.51	0.822.251	ECOFAM – SIME	203,39
K.601.53	0.822.253	THERMITAL	203,39

Art. K.600 - Gasventil SIT - Nova 820-Serie

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.600.10	0.820.010	EUROTERM - FONDITAL FONTECAL - KOLBAR	141,26
K.600.11	0.820.011	BPK – FERROLI – FINTERM – HERMANN IMAR – RIELLO	141,26
K.600.12	0.820.012	-	138,26
K.600.13	0.820.013	BERETTA – IMMERGAS – RIELLO	141,26
K.600.14	0.820.014	HERMANN	141,26
K.600.17	0.820.017	HERMANN	141,26
K.600.50	0.820.050	-	140,88
K.600.54	0.820.054	STARGAS	143,69

Art. K.602 - Gasventil SIT - Nova 824-Serie

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.602.10	0.824.010	EUROTERM – FINTERM – FONTECAL	189,40
K.602.12	0.824.012	MTS	183,88

Serie Nova 825**Art. K.603****Serie Nova 826****Art. K.604****Art. K.603 - Gasventil SIT - Nova Serie 825.**

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.603.11	0.825.011	BIASI	186,66
K.603.13	0.825.013	CHAPPEE - POTTERTON	186,66
K.603.15	0.825.015	FERROLI - GLOWWORM - MTS	186,66
K.603.23	0.825.023	FERROLI	186,66
K.603.24	0.825.024	--	306,09

Serie Nova 827**Art. K.605****Serie NovaMix 828****Art. K.606****Art. K.604 - Gasventil SIT - Serie Nova 826.**

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.604.10	0.826.010	FRACCARO - OERTLI - ROBUR	214,01
K.604.11	0.826.011	BPK - STARGAS	219,78

Art. K.605 - Gasventil SIT - Serie Nova 827.

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.605.10	0.827.110	SIME	223,39
K.605.11	0.827.111	POTTERTON - UNICAL	216,89
K.605.12	0.827.112	--	157,61
K.605.17	0.827.117	WOLF	239,55
K.605.27	0.827.127	CHAPPEE - POTTERTON - MYSON	286,14
K.605.28	0.827.128	STARGAS - UNICAL	232,58
K.605.51	0.827.151	BIASI - MTS - SAVIO	223,39
K.605.53	0.827.153	BIASI - MTS	157,61

Serie Tandem 830**Art. K.608****Serie Tandem 836****Art. K.610****Serie Tandem 837****Art. K.611****Serie Sigma HI-LO 843****Art. K.613****Art. K.611 - Doppelles Gasventil SIT - Serie Tandem 837.**

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.611.10	0.837.010	RIELLO	196,42
K.611.11	0.837.011	BAXI - BERETTA - BONGIOANNI FINTERM - HERMANN LAMBORGHINI - RIELLO	196,42
K.611.13	0.837.013	EUROTERM - FINTERM - IDEAL CLIMA - MTS - SIME	196,42
K.611.23	0.837.023	IMMERGAS	187,07
K.611.25	0.837.025	MTS - RAVENHEAT	196,42
K.611.00	0.837.100	BAXI	174,31
K.611.02	0.837.302	BAXI - HERMANN	220,45
K.611.05	0.837.305	RIELLO	239,84
K.611.06	0.837.306	-	89,30

Art. K.613 - Gasventil SIT - Serie Sigma HI-LO 843.

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.613.15	0.843.015	VAILLANT	142,75
K.613.17	0.843.017	ARISTON	142,75

Art. K.606 - Gasventil SIT - Serie Novamix 828.

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.606.01	0.828.101	--	246,94
K.606.10	0.828.110	--	139,61
K.606.13	0.828.113	IDEAL	139,61

Art. K.608 - Doppelmagnetventil für Gas SIT - Serie Tandem 830.

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.608.10	0.830.010	ROBUR	140,72
K.608.20	0.830.020	BAXI - IDEAL ELAN - POTTERTON	140,72
K.608.30	0.830.030	IMAR - LAMBORGHINI	140,72
K.608.34	0.830.034	BPK - FRACCARO - THERMITAL	152,15
K.608.35	0.830.035	BAXI - IMMERGAS - SIME	152,15
K.608.36	0.830.036	BUDERUS - SIEGER	152,15
K.608.37	0.830.037	ROBUR	137,96
K.608.40	0.830.040	ECOFLAM	140,72
K.608.43	0.830.043	FINTERM	137,96

Art. K.610 - Doppelmagnetventil für Gas SIT - Serie Tandem 836

Bestellnr.	Modell	Kompatibel	Preis €
K.610.10	0.836.010	ECOFLAM - FAREL - FONTECAL - ROBUR	196,42
K.610.19	0.836.019	EUROTERM	203,18
K.610.21	0.836.021	FINTERM	144,95

Serie Sigma 845



Art. K.615

Art. K.615 - Gasventil - Serie Sigma 845.

Bestellnr.	Modell	Kompatibel per:	Preis €
K.615.16	0.845.016	–	96,81
K.615.39	0.845.039	UNICAL	113,37
K.615.51	0.845.051	SIME	113,37
K.615.56	0.845.056	SIME	97,20
K.615.57	0.845.057	ARCA – BIASI - FAREL – MTS HERMANN	113,37
K.615.58	0.845.058	KOLLBAR – MTS - RIELLO – STARGAS S.ANDREA – UNICAL	113,37
K.615.59	0.845.059	ARISTON	113,37
K.615.61	0.845.061	BIASI - ARISTON	113,37
K.615.62	0.845.062	BAXI - ARISTON	113,37
K.615.63	0.845.063	ARGO - IMMERGAS- SIME	113,37
K.615.67	0.845.067	VISSMANN	113,37
K.615.70	0.845.070	FONTECAL – RHOS – RIELLO THERMITAL – UNICAL	113,37
K.615.72	0.845.072	ARISTON	113,37
K.615.74	0.845.074	VAILLANT	113,37
K.615.76	0.845.076	HERMANN – IMMERGAS	113,37
K.615.78	0.845.078	VAILLANT	113,37
K.615.79	0.845.079	VAILLANT	113,37
K.615.83	0.845.083	BIASI - IDEAL	116,34
K.615.84	0.845.084	RIELLO - FONDERIE SIME	116,34
K.615.94	0.845.094	FONDERIE SIME	119,86
K.615.95	0.845.095	VAILLANT	116,34
K.615.98	0.845.098	BOSCH - RADIANT	113,37
K.615.05	0.845.105	BOSCH	116,34
K.615.07	0.845.107	ARISTON	113,37
K.615.08	0.845.108	RIELLO	113,37
K.615.09	0.845.109	HERMANN	113,37
K.615.14	0.845.114	RIELLO	113,37
K.615.19	0.845.119	VAILLANT	113,37
K.615.53	0.845.123	VAILLANT	113,37
K.615.48	0.845.131	BAXI - UNICAL	113,37

Serie Sigma 848



Art. K.618

Art. K.618 - Gasventil SIT - Serie Sigma 848.

Bestellnr.	Modell	Kompatibel per:	Preis €
K.618.03	0.848.003	COSMOGAS	109,31
K.618.05	0.848.005	ARISTON - ELCO	109,31
K.618.06	0.848.006	SIME	123,39
K.618.09	0.848.009	RIELLO	109,31
K.618.17	0.848.017	SIME	109,31
K.618.19	0.848.019	RIELLO	109,31
K.618.24	0.848.024	BOSCH	109,31
K.618.26	0.848.026	VISSMANN	109,31
K.618.32	0.848.032	PROTHERM - THERMONA	109,31
K.618.33	0.848.033	FONDITAL	100,27
K.618.37	0.848.037	ELECTROLUX - BIASI - TURK DEMIR DOKUM ROBUR	109,31
K.618.39	0.848.039	BAXI - KESTON	116,34
K.618.40	0.848.040	BAXI	123,39
K.618.42	0.848.042	FONTECAL - ARISTON - ECOFLAM	109,31
K.618.43	0.848.043	ECOFAM	116,34
K.618.46	0.848.046	RIELLO	116,34
K.618.49	0.848.049	SIME	116,34
K.618.51	0.848.051	BAXI	116,34
K.618.52	0.848.052	WOLF	116,34
K.618.54	0.848.054	ARISTON - BAXI	123,39
K.618.59	0.848.059	BIASI - TURK DEMIR DOKUM	109,31
K.618.66	0.848.066	BAXI - COSMOGAS - RIELLO	123,39
K.618.68	0.848.068	DOMUSA	116,34
K.618.69	0.848.069	FONDERIE SIME	123,39
K.618.72	0.848.072	BIASI - FONTECAL - ARISTON	109,31
K.618.75	0.848.075	BAXI	123,39
K.618.76	0.848.079	GEMINOX	123,39
K.618.80	0.848.080	DE DIETRICH - SHUCO	116,34
K.618.93	0.848.093	BOSCH	109,31
K.618.97	0.848.097	FONDITAL	109,31
K.618.15	0.848.105	BOSCH	123,39
K.618.16	0.848.106	BAXI	109,31
K.618.07	0.848.107	BERETTA - HERMANN	123,39
K.618.18	0.848.108	BOSCH - LE BLANC	123,39
K.618.11	0.848.110	BIASI	109,31
K.618.98	0.848.118	BOSCH - TECNOCLIMA	109,31
K.618.99	0.848.119	BIASI	109,31
K.618.23	0.848.123	ARISTON	123,39
K.618.96	0.848.159	IMMERGAS	109,31
K.618.90	0.848.160	RIELLO	109,31
K.618.91	0.848.161	ARISTON	109,31
K.618.92	0.848.166	BAXI	123,39
K.618.94	0.848.174	ARISTON	109,31

Für technische oder kommerzielle Informationen
kontaktieren Sie uns an:



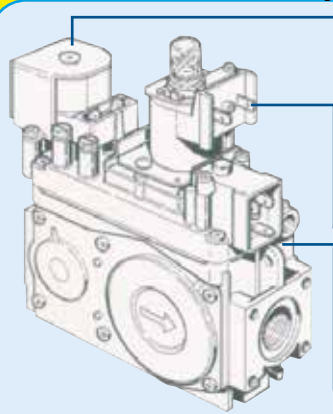
Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com

Ersatzteile und Zubehör für Gasventile SIT

Spulen



Art. R.190



Art. R.191




Art. R.192



Art. R.192



Art. R.194



Art. R.197

Art. R.190 - Spule EV1 für Gasventil "SIT" Serie NOVA. 50 Hz.

Bestellnr.	Referenz	Strom	Preis €
R.190.20	0.967.128	220/240 V 50 Hz.	25,97
R.190.24	0.967.132	24 V 50 Hz.	25,97

Art. R.191 - Spule EV2 für Gasventil "SIT" Typ "NOVA".

Bestellnr.	Referenz	Ventiltyp	Strom	Farbe	Preis €
R.191.97	0.967.097	825-827-837	28 V	Blau	29,78
R.191.38	0.967.138	825-827-837	16 V	Weiß	24,07

Art. R.192 - Spule EV2 für Gasventil "SIT" Typ "NOVA".

Bestellnr.	Referenz	Typ	Strom	Preis €
R.192.50	0.967.064	Seitenanschlüsse	220/240 V 50 Hz.	31,82
R.192.55	0.967.065	Seitenanschlüsse	24 V 50 Hz.	31,82
R.192.56	0.967.066	Anschluss oben	220/240 V 50 Hz.	31,82

Art. R.194 - Spule für Gasventil SIT Typ "TANDEM".

Bestellnr.	Referenz	Strom	Preis €
R.194.80	0.967.090	230 V	68,80
R.194.81	0.967.091	24 V	68,80

Art. R.197 - Ersatz-Doppelspule für Gasventil "SIT" Typ "SIGMA".

Typ	Schwarz 0.967.005	Grau 0.967.159	0.967.002
Spannung	230 V.	24 V.	24 V.
Bestellnr.	R.197.58	Ersetzt R.197.59	R.197.59
Preis €	49,35	-	50,36

Magnetventile für Gas



Art. R.260



Art. R.262

Art. R.260 - Magnetventil für normal geschlossene Gase. Schnellöffnung/Schließung mit Stecker

Zugelassen Klasse A - DVGW und CEE - Max. Druck: 200 mbar - 230V

Bestellnr.	Durchmesser	Preis €
R.260.08	3/8" IG	47,97
R.260.02	1/2" IG	46,22

Art. R.262 - Magnetventil für Gas, normalerweise geschlossen. Schnellöffnung/-schließung.

Zugelassen Klasse A - EWG - mit Durchflussregler - 230 V.

Durchmesser IG-IG	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Max. Druck mbar	360	360	200	200	200	200
Bestellnr.	R.262.02	R.262.03	R.262.10	R.262.14	R.262.12	R.262.20
Preis €	79,73	103,91	103,91	219,11	219,11	295,65

Art. R.270 - Magnetventil für Gas, normal geschlossen. Langsame Öffnung und schnelle Schließung "DUNGS" Typ MVDLE, zugelassen DIN - DVGW

Komplett mit Durchflussregler - 230 V - 50 Hz.

Max. Druck mbar	360		200	
Durchmesser	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Typ	207	210	215	220
Bestellnr.	R.270.03	R.270.10	R.270.12	R.270.20
Preis €	334,99	365,42	427,11	514,54

Art. R.275 - Spule für Magnetventil "DUNGS" in Ausführung IP 54 - 230 VAC.

Durchmesser des Magnetventils	3/4" e 1"	1 1/2"	2"
Typ	200	280	300
Bestellnr.	R.275.10	R.275.12	R.275.20
Preis €	197,15	258,51	277,90



Art. R.270



Art. R.275

Für Gas-Magnetventile mit manuellem Reset siehe Art. B.054 - B.055 auf Seite 53(F).

Pilotbrenner und Zubehör



Art. R.590



Art. R.591.00

Lieferung in
48/72 Stunde



Art. R.595



Art. W.150

Art. R.590 - "POLIDORO" Edelstahl-Pilotbrenner für Gasheizkessel, mit Anschlüssen für die Montage von Thermoelement u. Elektroden. Geliefert ohne Düse (siehe Art. R.595) u. Anschlüsse für Gas (siehe Art. W.150).

Bestellnr.	Typ	Preis €/Menge ≥	
		1	5
R.590.00	470 F mit langem Abgang	7,93	7,49
R.590.01	H 549 F mit kurzem Abgang	7,05	6,66

Art. R.591.00 - Zündbrenner mit schräger Flamme Typ 526 IG aus Innoxstahl für Gaskessel "POLIDORO" mit Anschlüssen zur Befestigung des Thermoelements und der Elektrode. Wird ohne Düsen und Anschluss zur Gasverbindung geliefert (siehe Art. R.595 - W.150)

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	7,05	6,66

Art. R.595 - Packung mit 5 Düsen für Zündbrenner Modell "POLIDORO" 470 F oder H 549 F (Artikel R.590 und R.591.00).

Bestellnr.	Gasart	Ø Düse mm.	Preis €
R.595.00	Methan	0,30	3,53
R.595.01	GPL	0,18	3,53

Art. W.150 - Packung mit 5 Messinganschlüssen mit AG und PressSchneidring zur Verbindung der Kapillarrohre (von der Heizölpumpe an das Elektroventil oder die Düse, zur Verbindung des Gases an Zündbrenner u.a.).

Bestellnr.	Anschluss	Rohr Ø	Preis €
W.150.04	1/8"AG	4	3,34
W.150.06	1/8"AG	6	3,34
W.150.86	M10 X 1 IG	6	4,55

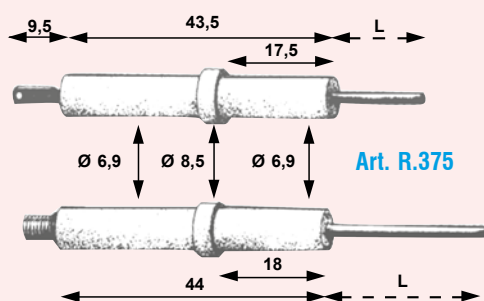
Hinweis: Für das Verbindungsrohr siehe Art. R.597.06 S.181(F)

Elektroden für Wandheizkessel

C
Faston flach 2,8 x 0,8




D
Ø M4 Gewinde



Art. R.375

HINWEIS
Für Elektroden belüfteter Brenner siehe Seite 186(F)



Art. R.530

Art. R.375 - Packung mit 5 Zündkerzen zur Zündung oder Erkennung mit Isolator von 6,9 mm Durchmesser und Länge 53 mm. Das Ende der Elektrode muss nach Bedarf abgeschnitten und gebogen werden.

Bestellnr.	Ø Filo	Anschluss	Länge "L"	Metall	Preis €
R.375.04	2	D Ø M4	30	Edelstahl	5,65
R.375.08	2	C Faston flach 2,8 x 0,8	16	Edelstahl	5,36
R.375.18	2	C Faston flach 2,8 x 0,8	60	Kanthal	5,57

Art. R.530 - Packung mit 5 Teflonkabeln zum Anschluss des Piezoelektrikers.

Piezoelektrische Anschlüsse: Runde Faston 2,4 (für B).

A= Länge AG 500			A= Länge AG 1000		
Bestellnr.	Kerzenan-schluss	Preis €	Bestellnr.	Kerzenan-schluss	Preis €
R.530.52	Ø 2,4	3,07	R.530.12	Ø 2,4	4,99
R.530.54	Ø 4	4,42	R.530.14	Ø 4	6,39
R.530.58	Ø 2,8 x 0,8	2,98	R.530.18	Ø 2,8 x 0,8	6,48


Piezoelektrische Anschlüsse: flacher Faston 2,8 x 0,8 (für C)

Bestellnr.	Ø 2,8 x 0,8	Preis €	Bestellnr.	Ø 2,8 x 0,8	Preis €
R.530.08	Ø 2,8 x 0,8	3,07	R.530.98	Ø 2,8 x 0,8	6,57


Piezoelektrischer Zünder



Art. R.598



B



C



Art. R.599.01

Art. R.598 - Piezoelektrischer Zündknopf.

Faston Anschlüsse	Rund Ø 2,4 (B)		Flach 2,8 x 0,5 (C)	
Bestellnr.	R.598.00		R.598.28	
Bestellmenge ≥	1	5	1	5
Preis €	1,98	1,83	1,68	1,56

Art. R.599.01 - Piezoelektrischer Zündapparat "UNIVERSAL" mit Knopf. Geliefert mit einer Reihe von Befestigungsadaptern, so dass beinahe in allen Apparaten der Austausch möglich ist. Anschluss Typ rund (**B**).

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	4,47	4,14

Thermoelemente

Genormte Verbindung - Endverbindung 11/32"



Art. R.501

11/32" (ASA)

Genormte Verbindung - Endverbindung M 9 x 1 - M 10 x 1



Art. R.502

M 9x1
M 10x1

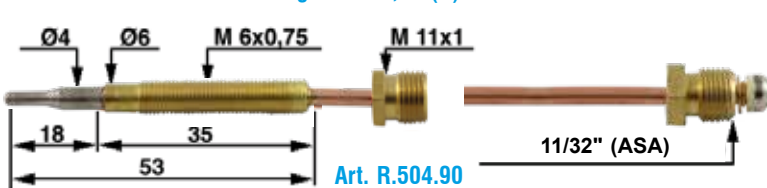
Gefräste Verbindung - M 8 x 1



Art. R.503

M 8x1


Gefräste Verbindung M 6 x 0,75 (H) mit Anschluss M 11 x 1



Art. R.504.90

11/32" (ASA)

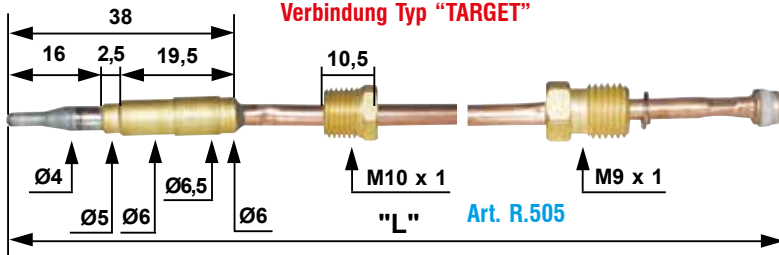Verbindung Typ "TARGET"



Art. R.505

Modell mit oder ohne Befestigungsanschluss der Verbindung M 10 x 1

Verbindung Typ "TARGET"



Art. R.507.40

M 8x1

Art. R.507.40 - Thermoelement für Heizkessel und Boiler "VAILLANT" und andere Fabrikate
Mit Verbindungsart "VILL" und Anschluss M 8 x 1 Länge "L" 400 mm.

Bestellmenge ≥	1	10	50
Preis €	1,41	1,37	1,29

Generelle Merkmale

- Anstellzeit ≤ 6" Sek.
- max. Temperaturspitze 600°C
- Abstellzeit 30-60 Sek.
- min. Biegeradius ≥ 15 mm.

Art. R.501 - Thermoelement für Gasventil mit Wachflamme mit genormter Kupplung und Verbindungsanschluss 11/32" (ASA)

HINWEIS: Normalerweise wird der Verbindungsanschluss an das Ventil 11/32" ASA für Ventile ausländischer Produktion verwendet: Honeywell - Junkers - White Rogers - Robertshaw

Bestellnr.	Länge "L" mm.	Preis €/Menge ≥		
		1	10	50
R.501.22	225	1,10	1,08	1,01
R.501.50	500	1,53	1,49	1,40
R.501.90	900	2,93	2,68	2,55
R.501.12	1200	2,34	2,28	2,14

Für den Einbau m. anderen Verbindungsanschl. siehe Adapterverbindungen auf S.120(F)

Art. R.502 - Thermoelement für elektropneumatisches Gasventil mit einheitlicher Verbindung und Anschlussarmatur

Bestellnr.	Länge "L" mm.	Verbindungsanschluss	Preis €/Menge ≥		
			1	10	50
R.502.50	500	M 9 x 1	1,70	1,67	1,56
R.502.51	600	M 10 x 1	1,75	1,71	1,60
R.502.90	900	M 9 x 1	2,40	2,34	2,20
R.502.91	900	M 10 x 1	2,11	2,05	1,93
R.502.12	1200	M 9 x 1	2,66	2,59	2,44
R.502.13	1200	M 10 x 1	2,50	2,43	2,28

Für den Einbau m. anderen Verbindungsanschl. siehe Adapterverbindungen auf S.120(F)

Art. R.503 - Thermoelement für elektropneumatisches Ventil (Ventilvorrichtungen wie Herd, Öfen etc.) mit Gewindeanschluss M 8 x 1 und Anschlussstück M 8 x 1.

Bestellnr.	Länge "L" mm.	Preis €/Menge ≥		
		1	10	50
R.503.30	300	1,36	1,33	1,25
R.503.50	500	2,18	2,13	2,00
R.503.90	900	2,51	2,45	2,30

Für den Einbau m. anderen Verbindungsanschl. siehe Adapterverbindungen auf S.120(F)

Art. R.504.90 - Thermoelement für elektrostatisches Gasventil für Honeywell Pilot Q 385A. Verwendet von "FERROLI" und "FER".

Verbindung M 6 x 0,75 komplett mit Anschluss M 11 x 1 für Modell Honeywell Q385A. Anschluss 11/32" (ASA) Länge "L" 900 mm.

Bestellmenge ≥	Preis €/Menge ≥		
	1	10	50
Preis €	2,51	2,45	2,30

Für den Einbau m. anderen Verbindungsanschl. siehe Adapterverbindungen auf S.120(F)

Art. R.505 - Thermoelemente für Heizkessel und Wassererhitzer mit oder ohne Verbindungsmutter (TARGET-Kupplung).

Modell		Mit Befestigungsanschluss M10 x 1					
Länge "L"		280 mm.		600 mm.		1000 mm.	
Bestellnr.		R.505.28		R.505.60		R.505.10	
Menge ≥		1	10	1	10	1	10
Preis €		1,46	1,37	1,31	1,23	2,34	2,19
Modell		Ohne Befestigungsanschluss					
Länge "L"		280 mm.		600 mm.		1000 mm.	
Bestellnr.		R.505.08		R.505.06		R.505.00	
Menge ≥		1	10	1	10	1	10
Preis €		0,82	0,77	1,23	1,16	1,78	1,67


Für den Einbau m. anderen Verbindungsanschl. siehe Adapterverbindungen auf S.120(F)



Art. R.508 - Thermoelement für Heizkessel und Boiler mit Verbindungsanschl. M 9 x 1. Verbindung Typ "SIT A15".

Bestellnr.	Länge "L" mm.	Preis €/Menge ≥		
		1	10	50
R.508.40	400	1,72	1,68	1,58
R.508.90	900	2,51	2,45	2,30

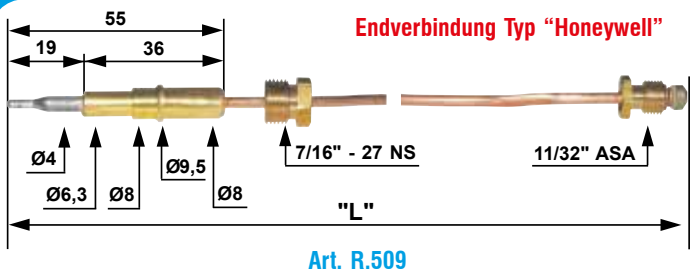Für den Einbau m. anderen Verbindungsanschl. siehe Adapterverbindungen auf S. 95(F)



Art. R.509 - Thermoelement für Heizkessel und Boiler mit Anschluss M 7/16"-27NS für die Verbindung und mit Anschluss ASA 11/32". Verbindungsende Typ "HONEYWELL".


Bestellnr.	Länge "L" mm.	Preis €/Menge ≥		
		1	10	50
R.509.45	450	1,69	1,65	1,55
R.509.60	600	2,11	2,05	1,93
R.509.90	900	2,70	2,63	2,47

Für den Einbau m. anderen Verbindungsanschl. siehe Adapterverbindungen auf S. 95(F)

SUPER UNIVERSAL THERMOELEMENT



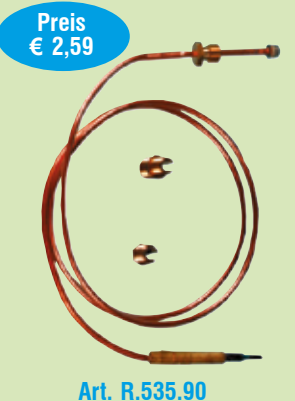UNIVERSAL THERMOELEMENT



Art. R.532.90 - Universal Superthermoelement. Länge 900 mm.

Geeignet für Pilotbrenner "Honeywell" und für die meisten Hersteller (Heizkessel, Warmwasserbereiter, Öfen, Herde): Robertshaw - Sit - White Rogers - Junkers - Control.Co. CC / AP - General Control.


Menge ≥	1	10	50
Preis €	2,70	2,63	2,47

Art. R.535.90 - Universal-Thermoelement Länge 900 mm. Genormte Verbindung

Komplett mit Anschlüssen für die Befestigung des Thermoelements an Pilotflamme und Gasventile: Junkers - Sit - Catoba - Honeywell - Control Co. - White Rogers.

Menge ≥	1	10	50
Preis €	2,86	2,70	2,55

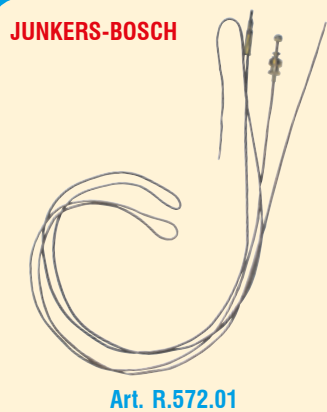Abgefangene Thermoelemente.



Art. R.571 - Unterbrochene Thermopaare für Heizkessel und Warmwasserbereiter, kompatibel mit "CHAFFOTEUX ET MAURY".

Modell	Für alte Modelle mit Oesenebn			Für neue Modelle mit Zwingenende		
	Bestellnr. R.571.00			Bestellnr. R.571.01		
Menge ≥	1	10	50	1	10	50
Preis €	4,78	4,66	4,37	4,64	4,52	4,25


Art. R.572.01 - Unterbrochene Thermopaare für Heizkessel und Warmwasserbereiter, kompatibel mit "JUNKERS-BOSCH".

Länge der Teile der sensiblen Elemente: 1.200 mm.

Länge der Teile mit Ventilverbindung: 1.100 mm

Bestellmenge ≥	1	10	50
Preis €	8,30	8,09	7,60

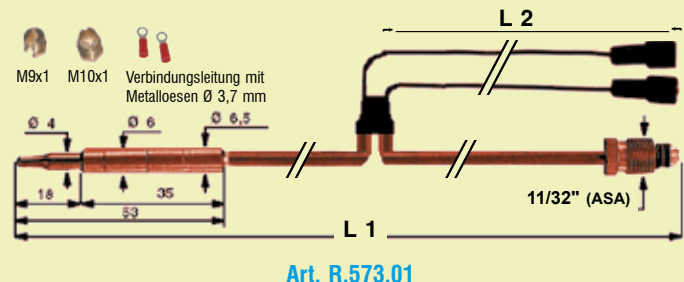STANDARD - THERMOELEMENT MIT UNTERBRECHUNGSKABEL MIT ADAPTERN



Art. R.573.01 - "Standard" abgefangenes Thermoelement für Kessel und Warmwasserbereiter. Länge mm. L1 x L2 = 800 x 830.

Komplett mit M10 x 1 Arbeitsplattenbefestigung mit gefrästem Bicone. Mit Ventilkupplungen: 11/32" (ASA)- M9 x 1 - M10 x 1. Mit Kabelverschraubung für Thermostatverbindung: 2 Faston 6,3 x 0,8 - 2 Ösenstecker Ø 3,7. Geeignet für den Austausch auf mehreren Geräten.


Bestellmenge ≥	1	10	50
Preis €	5,01	4,75	4,48




Art. R.576.00 - Kompatibles abgefangenes Doppelthermoelement für Kessel und Warmwasserbereiter "VAILLANT"

Länge des ununterbrochenen Drahtes 450 mm. - Anschlussstück M 8 x 1 - Länge des abgeschnittenen Drahtes 340 + 230 mm. - Anschluss an den Thermostat "Faston" F. 6,3.


Bestellmenge ≥	1	10	50
Preis €	1,88	1,83	1,72

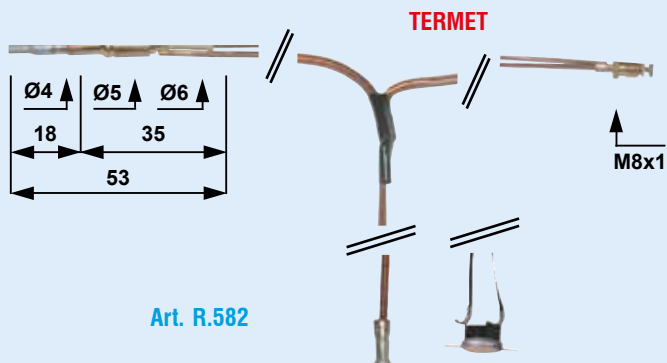

Art. R.582

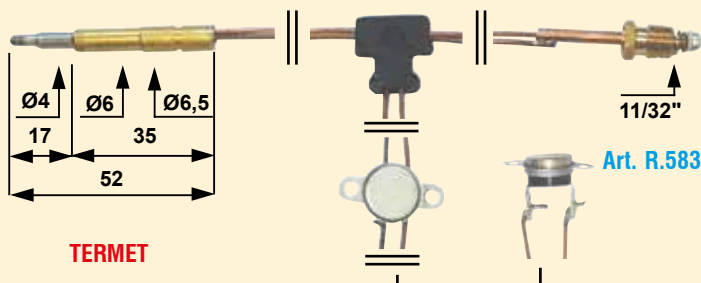

Art. R.583

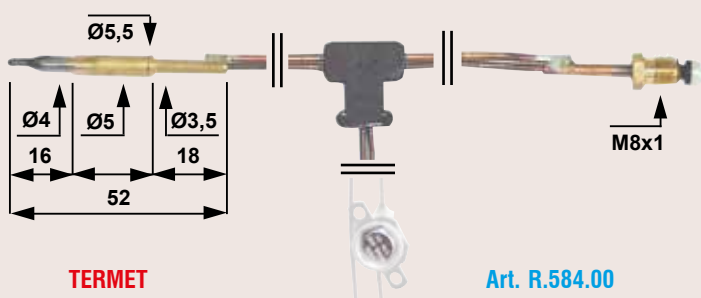

Art. R.584.00

Adapter geschlitz für Gasventilverbindung



Art. R.550.10



Art. R.550.20



Art. R.550.30



Art. R.550.40

Befestigungsverbindung für Thermoelemente



Art. R.551.10



Art. R.551.30



Art. R.551.40



Art. R.551.50



Art. R.551.60

Thermoelementunterbrecher



Art. R.553

Universal-Thermoelement-Prüfer



Art. F.760.00

Art. R.582 - Unterbrochenes Thermoelement kompatibel für Heizkessel "TERMET".

Länge Thermoelement: 250 mm. Unterbrechungskabel 720 mm. Spezielle Verbindung Durchmesser 6 - 6,5 x 77. Anschluss M 8 x 1.

Modell	Ohne Sicherheitstherm.		Mit Sicherheitstherm. 95°C.	
für Heizkessel "TERMET"	126.00.50.00		340.00.60.00	
Bestellnr.	R.582.00		R.582.01	
Bestellmenge ≥	1	10	1	10
Preis €	3,54	3,33	7,54	7,16

Art. R.583 - Unterbrochenes Thermoelement kompatibel für Heizkessel "TERMET" (Referenz 560.70.20.00).

Länge Thermoelement: 500 mm. Unterbrechungskabel am ersten Thermostat 380 mm, am zweiten Thermostat 650 mm. Genormte Kupplung - Anschluss 11/32".

Modell	Kompl. mit 2 Sicherheitstherm. mit 95°C Sicherheitstherm. 75°C bei Rauch		Ohne Thermostat	
Bestellnr.	R.583.02		R.583.00	
Bestellmenge ≥	1	10	1	10
Preis €	9,56	8,99	2,53	2,38

Art. R.584.00 - Unterbrochenes Thermoelement kompatibel für Kessel "TERMET" (Referenz 370.22.02.00). Anschluss M 8 x 1.

Länge Thermoelement: 280 mm. Ohne Thermostat - für das Thermostat R.198 siehe Seite 27(F).

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	2,07	1,95

Art. R.550 - Packung mit 10 gefrästen Adaptern zum Anschluss des Thermopaars an das Gasventil.

Länge des Thermopaars: 280 mm. - Ohne Thermostat - Für das Thermostat siehe Art. R.198 auf Seite 176(F).

Bestellnr.	Modell	Preis €/Pack.
R.550.20	M 10 x 1 für die Installation des Gas-Ventils, o zur Befestigung des Brenners	1,61
R.550.30	Gefrästes Verbindungselement M 10 x 1 e M 8 x 1	6,14
R.550.40	Rohrverschraubung M 10 x 1	4,89

Art. R.551 - Packung mit 10 Verb. befestigungen für Thermoelement, Elektrode etc.

Bestellnr.	Modell	Preis €/Pack.
R.551.10	M 10 x 1 mit geschlitztem Doppelkegel	2,89
R.551.30	Geschlitzte Buchse M 6 x 0,75	4,84
R.551.40	Distanzstück Ø 6,5 x 20	3,16
R.551.50	Einfacher Zwischenanschluss M 11 x 1	3,01
R.551.60	Zwischenanschluss M 11 x 1, innen M 6 x 0,75	3,24

Art. R.553 - Packung mit 5 Thermoelementunterbrechern für Schaltung AG IG.

Bestellnr.	Ventilanschluss	Preis €	Bestellnr.	Ventilanschluss	Preis €
R.553.91	AG 8 x 1 - IG 8 x 1	37,45	R.553.93	AG 10 x 1 - IG 10 x 1	38,17
R.553.92	AG 9 x 1 - IG 9 x 1	37,45	R.553.94	AG 11/32 - IG 11/32	37,45

Art. F.760.00 - Universeller Thermopaarsprüfer für Gasheizkessel "TESTELEMENT".

Das Gerät erlaubt, die Funktionsfähigkeit und den Zustand aller Arten von Thermoelementen für Gaskessel und Gasöfen zu kontrollieren. Es funktioniert ohne äußere Stromzufuhr und ist auch geeignet für Thermoelemente mit Unterbrechungskabel. Komplett mit Adapter mit gefrästem Gewinde und Krokodilklemmen, um die Überprüfung aller Arten von Thermoelementen zu erlauben.

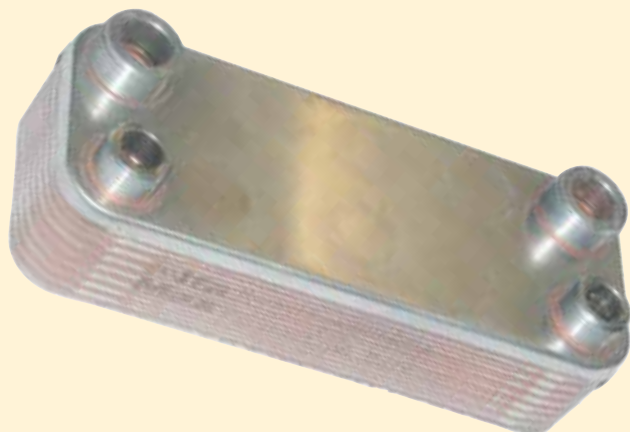
Preis € 61,08

Standard Wärmetauscher aus Edelstahl für kleine Leistung mit Gewinde und Schnellanschluss

Dimensionale Vorlage 190 x75


Mit Gewindanschluss

Parallele strömen



Art. S.002

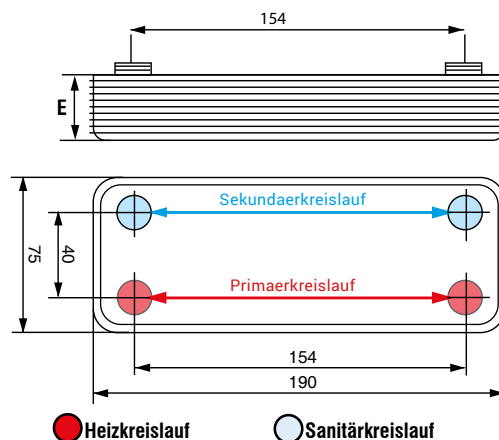Dimensionale Vorlage 190x75



Art. S.002 - "AlfaMax" Typ SW 190 x 75 Instant-Hartlötplatten im Stahl-Wärmetauscher. Gewindeanschluss Kompatibel mit ALFALAVAL BP10, SWEP E5N und ZILMET ZB190.


Zur Versorgung der Kessel mit der Produktion von heißem Sanitärwasser. Maximaldruck: 10 bar. Die Absorptionsdaten wie unten angegeben sind berechnet in Abhängigkeit von folgenden Temperaturen: Primärkreis 80/60°C - Sekundärkreis 15/50°C.

Bestellnr.	Nr. Platten	Gewinde Anschlüsse Ø		Kompatibel mit Heizkessel	Absorbiert KW	Strömungs-verlust	Abmessungen mm E	Preis €/Menge ≥	
		● Heizkreislauf	● Sanitärkreislauf					1	5
S.002.54	14	3/4" AG	1/2" AG	FERROLI, CHAFFOTEAX, FONTECAL, andere Marken	35	2,6	38,4	19,96	19,58
S.002.56	16	3/4" AG	1/2" M	FERROLI, RIELLO/BENEFIT, andere Marken	40	2,6	42,9	21,77	21,36
S.002.20	20	3/4" AG	1/2" AG	FERROLI, andere Marken	49	2,8	51,8	25,39	24,91
S.002.28	28	3/4" AG	1/2" AG	BERETTA - RIELLO, andere Marken	47	2,7	69,7	32,63	32,00
S.002.84	14	3/4" AG	3/4" AG	FERROLI, PENSOTTI, andere Marken	35	2,6	38,4	19,15	18,78
S.002.86	16	3/4" AG	3/4" AG	FERROLI, PENSOTTI, andere Marken	40	2,6	42,9	20,96	20,56
S.002.80	20	3/4" AG	3/4" AG	FERROLI, PENSOTTI, andere Marken	49	2,8	51,8	24,58	24,44

Gekreuzte Strömen



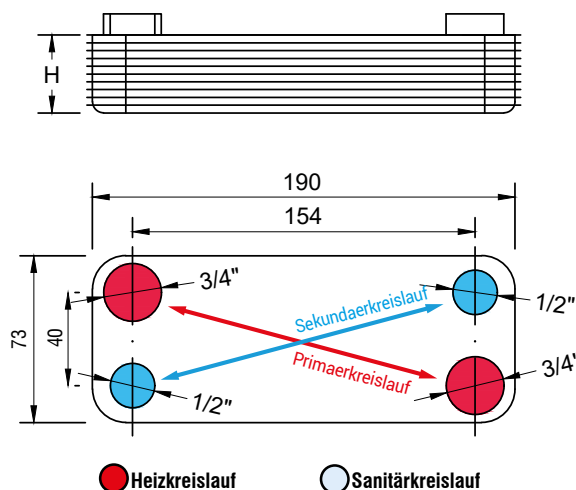Art. S.018



Art. S.018- Alfamax Instant-Wärmetauscher mit gelötete Platten aus Edelstahl SW 190x 75 mit gekreuzter Strömung und Gewindeanschluss. Als ersatzteil für Kessel.

Bestellnr.	Nr. Platten	Kompatibel mit Heizkessel	H	Preis €/Menge ≥	
				1	5
S.018.12	12	Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	33,9	17,34	17,01
S.018.14	14	Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	38,4	19,15	18,78
S.018.16	16	Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	42,9	20,96	20,56

*Veränderliche Maß von unten nach oben.

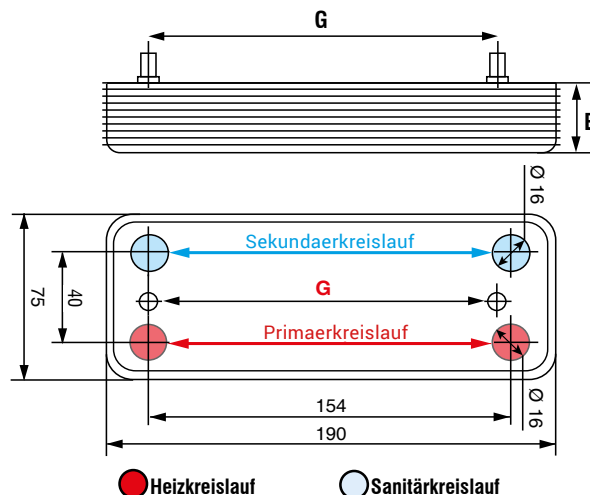
Mit schnelle Anschlüssen

Mit parallelen Strömen



Art. S.003

Dimensionale Vorlage 190x75



● Heizkreislauf

○ Sanitärkreislauf

Art. S.003 -Instant Wärmetauscher „AlfaMax“ Typ SW 190 x 75, Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit Lötverbindungen und Schnellanschlüssen mit Befestigungsbolzen. Als Ersatzteil für Heizkessel. Kompatibel mit ALFALAVAL BP10, SWEP E5N und ZILMET ZB190.

Bestellnr.	Nr. Platten	Kompatibel mit Kessel	Größe mm.		Preis €/Menge	
			E	G*	1	5
S.003.92	12	ARISTON, CHAFFOTEAU, MTS	33,9	142	13,54	13,28
S.003.94	14	ARISTON, CHAFFOTEAU, MTS	38,4	142	15,04	14,76
S.003.96	16	ARISTON, CHAFFOTEAU, MTS	42,9	142	16,58	16,27
S.003.80	10	ARCA, BALTUR, CHAFFOTEAU/Calydra, RHOSS, SANT'ANDREA, SAVIO, VISSMANN, und andere Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl.	29,4	148	11,02	10,81
S.003.81	12	ARCA, BALTUR, BIASI-SAVIO, CHAFFOTEAU/Calydra, RHOSS, SANT'ANDREA, SIME, und andere Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl.	33,9	148	12,89	12,65
S.003.84	14	ARCA, BALTUR, BIASI-SAVIO, CHAFFOTEAU/Calydra, RHOSS, SANT'ANDREA, SIME, VISSMANN, und andere Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl.	38,4	148	14,77	14,49
S.003.86	16	ARCA, BALTUR, BIASI-SAVIO, CHAFFOTEAU/Calydra, FERROLI, RHOSS, SANT'ANDREA, SIME, und andere Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl.	42,9	148	16,66	16,34
S.003.88	18	ARCA, BALTUR, BIASI-SAVIO, CHAFFOTEAU/Calydra, FERROLI, RHOSS, SANT'ANDREA, SIME, und andere Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl.	47,40	148	20,73	20,14
S.003.82	20	FERROLI, VISSMANN, und andere Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl.	51,8	148	20,58	20,19
S.003.76	26	VISSMANN, und andere Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl.	65,2	148	26,32	25,82
S.003.83	30	ARISTON, BIASI	74,2	148	30,07	29,50
S.003.32	12	IMMERGAS/ICHS	33,9	151	12,83	12,59
S.003.36	16	IMMERGAS/ICHS	42,9	151	16,66	16,34
S.003.40	10	IMMERGAS, RADIANT, und andere Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl.	29,4	154 (in Achse mit den Anschlägen)	11,02	10,81
S.003.42	12	ARCA, IMMERGAS, JUNKERS, und andere Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl.	33,9	154 (in Achse mit den Anschlägen)	12,89	12,65
S.003.44	14	ARCA, IMMERGAS, RADIANT, und andere Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl.	38,4	154 (in Achse mit den Anschlägen)	14,70	14,41
S.003.46	16	IMMERGAS, RADIANT, und andere Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl.	42,9	154 (in Achse mit den Anschlägen)	16,66	16,34
S.003.41	20	IMMERGAS, RADIANT, und andere Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl.	51,8	154 (in Achse mit den Anschlägen)	20,68	20,28
S.003.43	22	IMMERGAS, und andere Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl.	56,3	154 (in Achse mit den Anschlägen)	22,56	22,12
S.003.45	24	RADIANT, und andere Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl.	60,8	154 (in Achse mit den Anschlägen)	24,43	23,96
S.003.71	10	BONGIOANNI, FERROLI e andere Marken	29,4	160	13,40	13,15
S.003.74	14	BONGIOANNI, FERROLI e andere Marken	38,4	160	17,02	16,70
S.003.75	16	BONGIOANNI, FERROLI e andere Marken	42,9	160	18,83	18,48

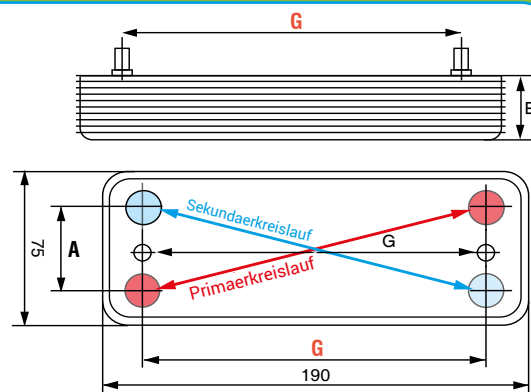
*Veränderliche Maß von unten nach oben.

Gekreutze Strömen



Art. S.015

- Heizkreislauf
- Sanitärkreislauf



Art. S.015 - „AlfaMax“ Typ SW 191 x 75 Durchlauferhitzer mit gelöteten Edelstahlplatten Gekreutze Strömen. Der Abstand der Bolzenverbindung wird durch das G-Maß bestimmt als Kesslersatz. Kompatible ALFA LAVAL - SWEP - ZILMET

Bestellnr.	Nr. Platten	Kompatibel mit Heizkessel	Größe mm.			Ø Austrittslöcher mm.		Preis €/Menge ≥	
			G*	A	E	Primaerkreislauf	Sekundaerkreislauf	1	5
S.015.12	12	ARCA - STEP, andere Marken	154	40	33,4	16	14	15,21	14,93
S.015.14	14	ARCA - STEP, andere Marken	154	40	37,9	16	14	17,02	16,70
S.015.22	22	IMMERGAS, andere Marken	154	40	47,1	16	14	24,25	23,79
S.015.34	14	BALTUR - ITALTHERM e andere Marken	160	40	37,9	16	12	17,09	16,61
S.015.36	16	BALTUR - ITALTHERM e andere Marken	160	42	42,9	16	12	18,90	18,37

*Maß variabel von unten nach oben.

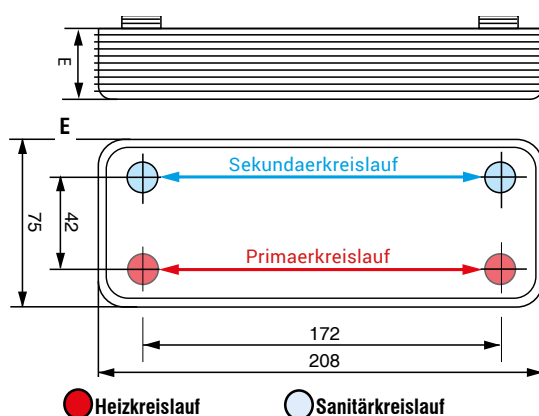
Dimensionale Vorlage 208 x 75 Mit parallelen Strömen

Mit Gewinde Anschlusse



Art. S.004

Dimensionale Vorlage 208x75



● Heizkreislauf

○ Sanitärkreislauf

Art. S.004 - Wärmetauscher „AlfaMax“ Typ XS 208 X 75 mit Sohlenlötplatten aus rostfreiem Stahl. Gewindeanschlüsse, kompatibel ALFALAVAL CB14, SWEP und ZILMET


Zur Ausstattung von Kesseln mit Warmwasserbereitung. Maximaler Druck: 10 bar. Die nachstehenden Absorptionsdaten werden für folgende Temperaturen berechnet:
Primärkreis 80°/60°C - Sekundärkreis 15°/50°C

Bestellnr.	Nr. Platten	Kompatibel mit Heizkessel	Gewinde Anschlüsse Ø		Absorbiert KW	Strömungsverlust	Größe mm.	Preis €/Menge ≥	
			● Heizkreislauf	● Sanitärkreislauf				1	5
S.004.52	12	VAILLANT VCW + Anschl.kit S.99(F), VAILLANT VMW + Anschl.kit S.99(F), CHAFFOTEAUX + Anschl.kit S.99(F), PENSOTTI, SARIGAS u.a. Marken identifizierbar durch die Größe und die Plattenanzahl.	3/4"AG	1/2"AG	30	2,5	33,9	21,84	21,42
S.004.74	14	VAILLANT VCW + Anschl.kit S.99(F), UNICAL, PENSOTTI, SARIGAS u.a. Marken identifizierbar durch die Größe und die Plattenanzahl.	3/4"AG	1/2"AG	35	2,6	38,4	24,20	23,74
S.004.76	16	ECOFLAM, ATAG e andere Marken individuabili per Abmessungen e Nr. Platten	3/4"AG	1/2"AG	40	2,6	42,9	29,38	28,82
S.004.68	18	Marke identifizierbar durch die Größe und die Plattenanzahl	3/4"AG	1/2"AG	45	2,6	47,3	28,95	28,40
S.004.70	20	BROTJE, RAVENHEAT, LAMINOX und andere Marken identifizierbar durch die Größe und die Plattenanzahl.	3/4"AG	1/2"AG	50	2,7	51,8	31,33	30,73
S.004.80	30	FERROLI, LAMINOX e und andere Marken identifizierbar durch die Größe und die Plattenanzahl.	3/4"AG	1/2"AG	75	2,7	74,2	43,20	42,37
S.004.83	30	Für Trennungen von Schaltkreisen und andere	3/4"AG	3/4"AG	75	2,7	74,2	38,40	37,67
S.004.99	40	Zur Trennung v. Schaltungen und andere	3/4"AG	3/4"AG	100	2,8	96,6	48,90	47,96



Art. S.005

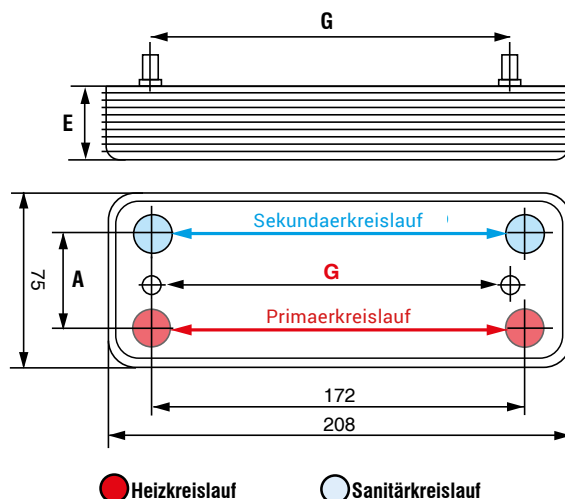Dimensionale Vorlage 208x75




Art. S.005 - Wärmetauscher „AlfaMax“ Typ XS 208 x 75, Plattenwärmetauscher aus Edelstahl mit Lötverbindungen und Schnellanschlüssen mit Befestigungsbolzen. Als Ersatzteil für Heizkessel. Kompatibel mit ALFALAVAL CB14, SWEP und ZILMET.

BestellNr.	Nr. platten	Kompatibel mit Kessel	Größe mm.			Ø Austrittslöcher mm.		Preis €/Menge ≥	
			G*	A	E	Primaerkreislauf	Sekundaerkreislauf	1	5
S.005.22	12	Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	156,5	40	33,4	14	14	18,89	18,53
S.005.24	14	Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	156,5	40	37,9	14	14	21,26	20,86
S.005.28	18	Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	156,5	40	47,1	14	14	26,01	25,51
S.005.32	12	Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	166	40	33,4	16	16	19,23	18,86
S.005.34	14	Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	166	40	37,9	16	16	21,26	20,86
S.005.83	10	ARGO, BAXI/LUNA, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	156,5	42	33,4	14	14	16,53	16,21
S.005.82	12	ARGO, BAXI/LUNA, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	156,5	42	33,4	14	14	14,77	14,49
S.005.72	12	BAYMAK, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	156,5	42	37,9	18	16	18,89	18,53
S.005.84	14	ARGO, BAXI/LUNA, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	156,5	42	47	14	14	16,91	16,59
S.005.74	14	BAYMAK, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	156,5	42	51,5	18	16	21,26	20,86
S.005.85	16	ARGO, BAXI/LUNA, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	156,5	42	47	14	14	23,48	22,81
S.005.88	18	ARGO, BAXI/LUNA, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	156,5	42	47	14	14	21,22	20,82
S.005.81	20	BAXI, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	156,5	42	51,5	14	14	23,37	22,92
S.005.60	10	DEMIR DOKUM, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	166	42	29,4	18	16	11,83	11,60
S.005.62	12	MTS/ARISTON, DEMIR DOKUM, SIMAT, ECOFLAM, IDEALCLIMA, RHOSS, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	166	42	33,4	18	16	14,77	14,49
S.005.64	14	MTS/ARISTON, DEMIR DOKUM, SIMAT, ECOFLAM, IDEALCLIMA, RHOSS, FONDITAL	166	42	37,9	18	16	16,91	16,59
S.005.66	16	MTS/ARISTON, SIMAT, ECOFLAM, IDEALCLIMA, RHOSS, FONDITAL	166	42	42,9	18	16	19,08	18,72
S.005.68	18	Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	166	42	47,1	18	16	21,27	20,87
S.005.02	20	Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	166	42	51,5	18	16	23,37	22,92
S.005.40	10	BAXI, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	166	42	29,4	14	14	11,75	11,52
S.005.42	12	BAXI, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	166	42	33,4	14	14	14,77	14,49
S.005.44	14	BAXI, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	166	42	37,9	14	14	16,83	16,51
S.005.45	20	BAXI, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	166	42	51,5	14	14	23,37	22,92
S.005.55	14	IDROGAS OTMA	172	42	37,9	16	16	20,07	19,68
S.005.70	12	BAXI/OCEAN (Luna), CHAFFOTEAUX (Nectra), DEVILLE, BAXI, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	178	42	33,4	18	16	18,89	18,53
S.005.76	16	BAXI/OCEAN (Luna), CHAFFOTEAUX (Nectra), DEVILLE, Marken identifizierbar durch die gröÙe und die Plattenanzahl	178	42	42,9	18	16	23,72	23,27
S.005.18	16	HANSA-INOX-TANTUM	182 besondere	40	42,9	16	16	23,72	23,27

*Veränderliche Maß von unten nach oben.

Dimensionales Modell 198 x 88 mit Kreuzströmung.

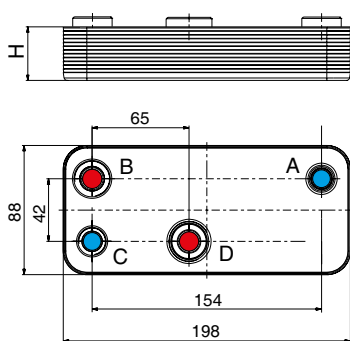
Mit Gewinde Anschlüsse



Zeichnung n.0



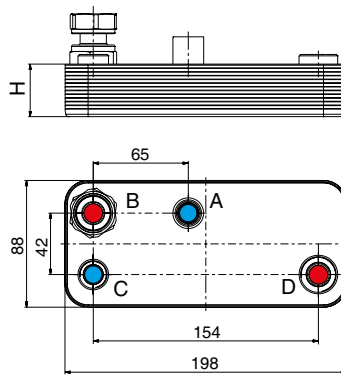
Art. S.006.0-



Zeichnung n.1



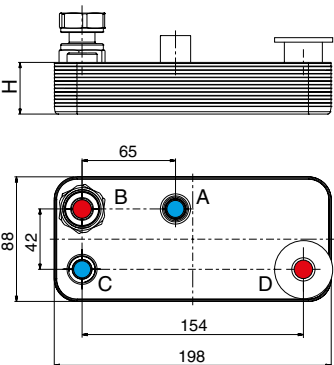
Art. S.006.1-



Zeichnung n.2



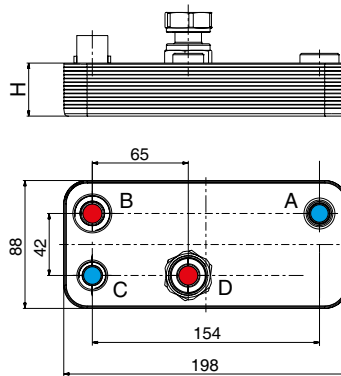Art. S.006.2-



Zeichnung n.3



Art. S.006.3-



Heizkreislauf




Sanitärkreislauf

Art. S.006 - Gelöteter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl "AlfaMax" für Ersatzteile an Heizkesseln.

Zeichnung	Kompatibel für Heizkessel	Anschlüsse				Bestellnr.	Nr. Platten	Größe H	Preis €/Menge ≥	
		A	B	C	D				1	5
0	GIANNONI PCW-H - ZILMET ZB195 - IMMERGAS - GRANT - ANDERE	1/2" AG	3/4" AG	1/2" AG	3/4" AG	S.006.03	13	36,2	22,22	21,80
						S.006.05	15	40,6	24,14	23,68
						S.006.07	17	45,1	26,07	25,57
						S.006.09	35	91,7	41,00	40,21
1	GIANNONI PCW-H - ZILMET ZB195 - SIME - HERMANN - ANDERE	Ø int. 16	3/4" IG Überwülf- mutter	1/2" AG	3/4" AG	S.006.12	12	36,3	21,26	20,86
						S.006.14	14	42,7	23,19	22,75
						S.006.16	16	45,5	27,51	26,99
						S.006.22	12	36,3	22,01	21,60
2	JUNKERS - BOSCH Typ NOVASTAR Ref. 06-4950 - GIANNONI - ZILMET ZB195 - ANDERE	Ø int. 16	3/4" IG Überwülf- mutter	Ø int. 16	Flansch Ø est. 41	S.006.24	14	42,7	23,94	23,49
						S.006.26	16	45,5	28,27	27,73
						S.006.33	13	36,2	22,22	21,80
						S.006.35	15	40,6	25,36	24,88
3	GIANNONI PCW-V - ZILMET ZB195 - LAMBORGHINI - BROTJE - ECOFLAM - RAVENHEAT - SILE - THERMOVANA - NOVA - IMMERGAS/MINI - ANDERE	1/2" AG	3/4" AG	Ø int. 16	3/4" IG Überwülf- mutter	S.006.37	17	45,1	28,48	27,94

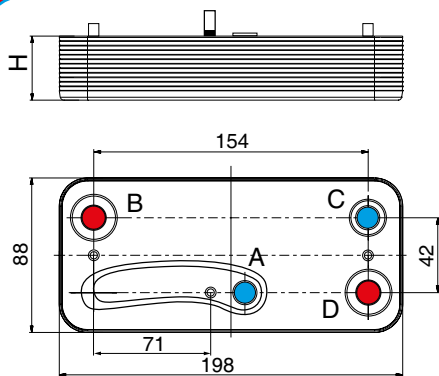Mit schnelle Anschlüssen



Zeichnung n.5



Art. S.007.5-



Heizkreislauf



Sanitärkreislauf



WENN SIE EINEN ARTIKEL ODER EINE BESTELLNUMMER NICHT FINDEN, KONTAKTIEREN SIE UNS.



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com


Art. S.007 - Gelöteter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl "AlfaMax" für Ersatzteile an Kesseln. Modell Schnellanschluss mit O-Ring.

Zeichnung	Kompatibel für Kessel	Anschlüsse				Bestellnr.	Nr. Platten	Größe H	Preis €/Menge ≥	
		A	B	C	D				1	5
5	GIANNONI PCE-H - ZILMET - SIME - ANDERE	Ø est. 13	Ø est. 16	Ø est. 13	Ø est. 16	S.007.52	12	33,3	21,26	20,86
						S.007.54	14	37,9	23,19	22,75
						S.007.56	16	42,5	25,13	24,66

Standard Wärmetauscher für mittlere Leistungen mit Gewinde und Schnellanschlüssen

Dimensionale Vorlage 315x 75 mit parallelen Strömen

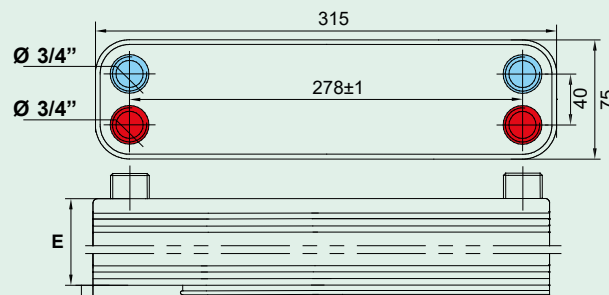Mit koplanaren Gewindeanschlüssen



Art. S.008


Art. S.008 – Wärmetauscher “AlfaMax” mit Edelstahlplatten AISI 304, geschweißte Teile mit großen Durchflussmengen und parallelen Strömen. Befestigungen M.

- *Oberflächenaustausch für jede Platte* : 0,023 m² x Anzahl Platten -2
- *Wassermenge pro Kanal* : 0,04 lt x Anzahl Platte -1 Max Druck 30 bar

Modell mit koplanaren Anschlüssen : 2x 3/4" AG + 2 x 3/4" AG

Bestellnr.	Nr. Platten	Oberfläche m ²	Leistung KW	"E"	Primär (Wasser 80/70 °C)		Sekundär (Wasser 60/70 °C)		Preis €
					Durchfluss m ³ /h	Leistung m ³ /Druckverlust H ₂ O	Durchfluss m ³ /h	Leistung m ³ /Druckverlust H ₂ O	
S.008.12	12	0,23	10	26,88	0,90	2,6	0,89	2,6	35,44
S.008.16	16	0,32	15	35,84	1,33	2,7	1,32	2,7	41,82
S.008.20	20	0,41	19	44,80	1,70	2,8	1,68	2,8	48,22
S.008.24	24	0,50	24	53,76	2,14	2,8	2,12	2,8	54,60
S.008.32	32	0,64	32	76,16	2,90	2,7	2,88	2,7	67,38
S.008.50	40	0,87	40	89,60	3,56	2,9	3,53	2,8	80,16

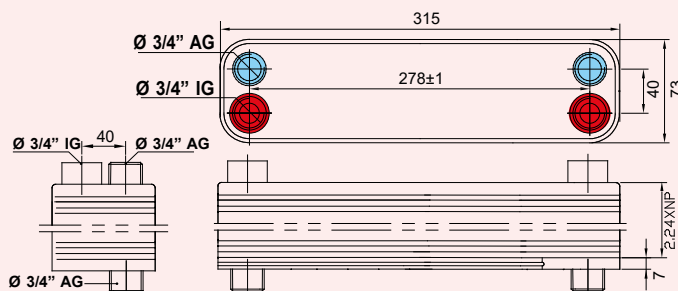Mit gegenüberliegenden Gewindeanschlüssen



Art. S.008

Art. S.008 – Wärmetauscher “AlfaMax” mit Edelstahlplatten AISI 304, geschweißte Teile mit großen Durchflussmengen und parallelen Strömen. Befestigungen AG.

- *Oberflächenaustausch für jede Platte* : 0,023 m² x Anzahl Platten -2
- *Wassermenge pro Kanal* : 0,04 lt x Anzahl Platte -1 Max Druck 30 bar.

Modell mit gegenüberliegenden Anschlüssen: auf einer Seite: 2 x 3/4" AG, auf der anderen Seite: 2 x 3/4" AG + 2 x 3/4" IG.

Bestellnr.	Nr. Platten	Oberfläche m ²	Leistung KW	"E"	Primär (Wasser 80/70 °C)		Sekundär (Wasser 60/70 °C)		Preis €
					Durchfluss m ³ /h	Leistung Druckverlust H ₂ O	Durchfluss m ³ /h	Leistung Druckverlust H ₂ O	
S.008.64	24	0,50	24	53,76	2,14	2,8	2,12	2,8	56,82
S.008.72	32	0,64	32	76,16	2,90	2,7	2,88	2,7	69,60
S.008.80	40	0,87	40	89,60	3,56	2,9	3,53	2,8	82,38

Innbesonderes geeignet:

- Warmwassererzeugung
- Entkopplung zwischen geschlossenem Kreislauf und offenem Kreislauf: (feste Brennstoffe mit offenem Kreislauf Gas und mit geschlossenem Kreislauf Öl).
- Entkopplung von verschmutzten Stromkreisen alter Anlagen, mit Ersatz von neuem Kessel

Wichtig: Die angegebenen Daten sind erläuternd, der KW-Wert steht im Verhältnis zum Δt (Differenz zwischen der Eintritts- und Austrittstemperatur des primären und sekundären Kreislaufs). Der entscheidende Wert für die Wahl des Wärmetauschers ist die Größe der Wärmeübertragungsfläche.

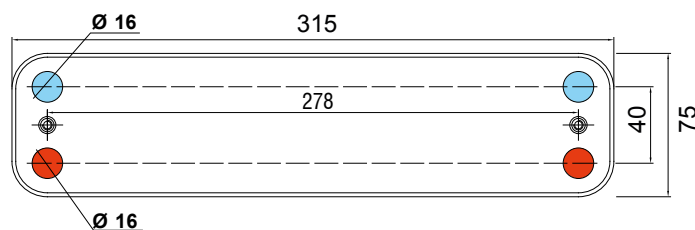
Mit koplanaren Schnellanschlüssen

Dimensionale Vorlage 315x75




Art. S.011.--

Zeichnung der "A" Befestigungsbolzen (SIME)




Art. S.011.0-

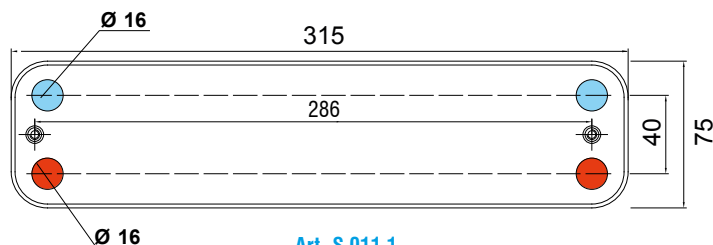Zeichnung der "B"-Befestigungsbolzen (SIME - IMAR)



Art. S.011.1-

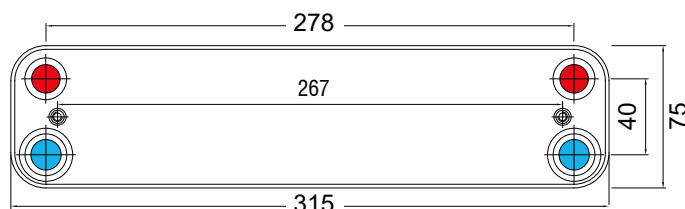Zeichnung der 'C' Befestigungsbolzen (ATAG)




Art. S.011.3-


Art. S.011 Instant Wärmetauscher AlfaMax typ XS 315 x 75 aus hartgelöteten Edelstahlplatten, komplett mit Schnellanschlüssen. Als Ersatzteil für Heizkessel. Kompatibel ALFALAVAL, ZIMLET und SWEF.

Bestellnr.	Schnellansch- Zeichnung	Nr. Platten	Stärke "E" mm.	Kompatibel	Preis €
S.011.02	A	12	33,9	SIME und andere Marken	32,18
S.011.04	A	14	38,9	JUNKERS - BOSCH - WORCESTER Ref. 87161066850	35,81
S.011.06	A	16	42,9	SIME und andere Marken	39,00
S.011.12	B	12	33,9	IMAR - SIME und andere Marken	32,61
S.011.16	B	16	42,9	IMAR - SIME und andere Marken	39,00
Bestellnr.	Schnellansch- Zeichnung	Nr. Platten	Stärke "E" mm.	Kompatibel	Preis €/Menge ≥
					1 5
S.011.32	C	12	33,9	ATAG und andere Marken	35,44 34,41
S.011.38	C	18	48,24	ATAG und andere Marken	45,02 43,71

Stärke "E"



O-Ring-Dichtungen für Wärmetauscher und Kesselgruppen



Art. F.497



Art. F.499

Art. F.497 - Packung mit 10 NBR-Gummi-O-Ring-Dichtungen für die Kupplung der Austausch mit Schnellkupplungen.

Größe Ø DI - S	5,28 x 1,78	7,65 x 1,78	9,19 x 2,62	11,91 x 2,62	13,6 x 2,7	15,54 x 2,62	16 x 2,0	17,86 x 2,62	18,3 x 3,6	23,47 x 2,62
Bestellnr.	F.497.58	F.497.08	F.497.70	F.497.71	F.497.65	F.497.75	F.497.55	F.497.57	F.497.54	F.497.56
Kompatibel	--	Ariston - Baxi Chaffoteaux Sime	Ariston - Baxi Chaffoteaux - Sime	Baxi	--	Ariston - Baxi Chaffoteaux BSG - Sime	--	Ariston - Baxi Chaffoteaux BSG - Sime	--	Ariston - Baxi Chaffoteaux BSG - Sime
Preis €/Pack.	0,89	0,33	1,73	2,71	1,52	2,05	1,16	0,65	0,65	0,60

Art. F.499 - Packung mit 8 Dichtungen aus NBR-Gummi mit Rille und doppellipprigem Design zum Anschluss der Wärmetauscher mit Schnellanschlüssen.

Bestellnr.	Größe Ø DE + DI - S	Kompatibel	Preis €
F.499.00	19 x 11,5 x 8,5	Verschiedene typen von Kesseln	8,09
F.499.01	22 x 13,75 x 5,9	Vaillant	4,08
F.499.02	25 x 15 x 8	Vaillant - Immergas - Viessmann	4,45
F.499.03	28,2 x 17 x 8	Viessmann	2,06
F.499.04	28 x 17 x 8,2	Verschiedene typen von Kesseln	10,05



FÜR DIE ISOLIER HÜLLEN DER WÄRMETAUSCHER SIEHE **SEITE 141 (F)**

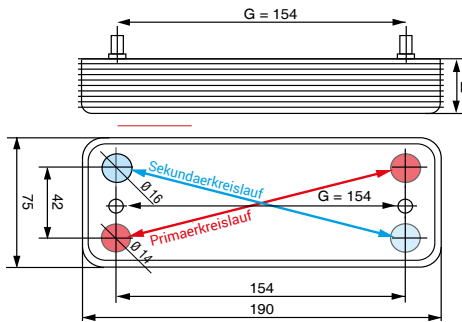
Kundenspezifische Wärmetauscher mit speziellen Merkmalen für verschiedene Heizkesselmarken

ARCA



Art. S.015

Gekreuzte Strömen




Art. S.015 - Kompatibler Plattenwärmetauscher aus Edelstahl für ARCA/STEP-Kessel mit Kreuzstrombetrieb. Maßmodell 190x75. Mit 154 mm Begrenzungslinien Stehbolzen (G-Höhe).

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	10
S.015.12	12	15,21	14,93
S.015.14	14	17,02	16,70
S.015.22	22	24,25	23,79
S.015.34	14	17,09	16,61
S.015.36	16	18,90	18,37

ARISTON/MTS



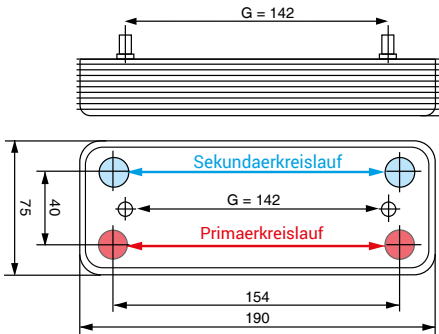Art. S.003.9-




Art. S.003.9_ - Wärmeübertrager mit geschweißten Edelstahlplatten kompatibel für ARISTON/MTS Heizkessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 190x75. Mit 142 mm. Begrenzungslinien Stehbolzen (G-Höhe).

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.003.92	12	13,54	13,28
S.003.94	14	15,04	14,76
S.003.96	16	16,58	16,27



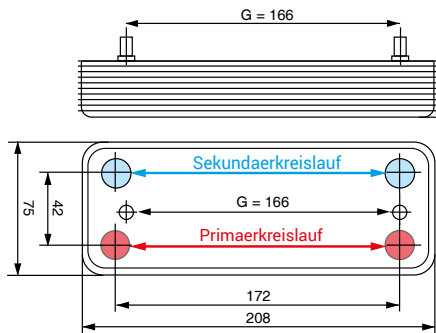Art. S.005.6-




Art. S.005.6_ - Edelstahl-Lötplattenwärmetauscher kompatibel für ARISTON/MTS Kessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 208x75. Mit 166 mm. Begrenzungslinien Stehbolzen (G-Höhe).

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.005.62	12	14,77	14,49
S.005.64	14	16,91	16,59
S.005.66	16	19,08	18,72


ATAG



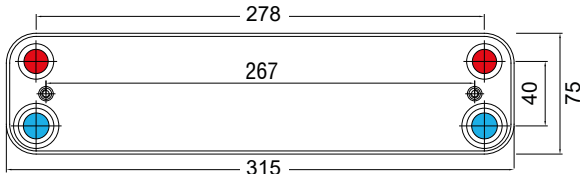Art. S.011.3



Art. S.004.76

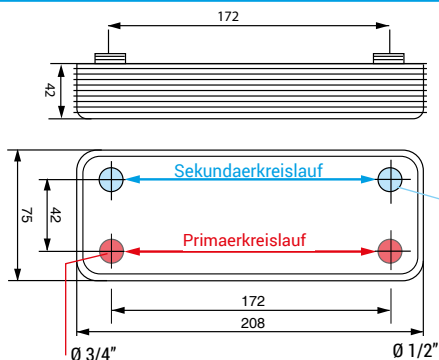

Art. S.011.3 - Kompatibler Edelstahl-Plattenwärmetauscher für ATAG-Kessel, mit Schnellkupplungsanschlüssen.

Dimensionale Vorlage 315 x 75 - Lochbegrenzungslinien: 278 x 40 - Lochbegrenzungslinien der Bolzen: 267 - Referenznummer S4462400.

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.011.32	12	35,44	34,41
S.011.38	18	45,02	43,71

Art. S.004.76 - Plattenwärmetauscher aus Edelstahl, kompatibel für ATAG-Kessel, mit Gewindeanschluss: 2 x 3/4" - 2 x 1/2"- Anzahl der Platten: 16.


Dimensionale Vorlage 208 x 75 - - Lochbegrenzunglinien: 172 x 42.

Menge ≥	1	5
Preis €	29,38	28,82

BAXI




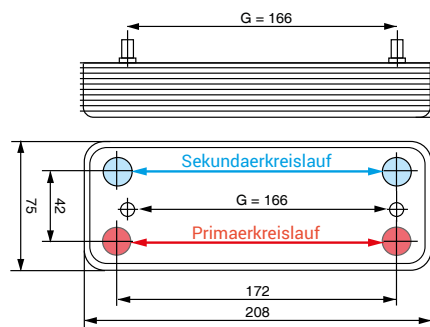Art. S.005.4-




Art. S.005.4_ - Wärmeübertrager mit geschweißten Edelstahlplatten kompatibel für BAXI-Heizkessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 208x75. Mit Auslassbohrungen Ø 14 bei 166 mm. mit Begrenzungslinien Stehbolzen (G-Höhe).

BestellNr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.005.40	10	11,75	11,52
S.005.42	12	14,77	14,49
S.005.44	14	16,83	16,51
S.005.45	20	23,37	22,92



Art. S.005.8-

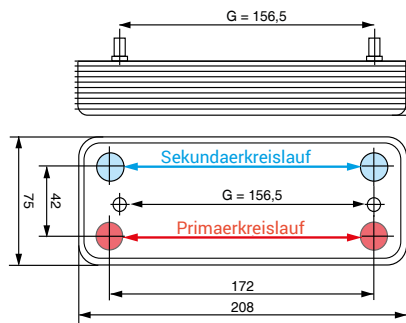


Art. S.005.8_ - Wärmeübertrager mit geschweißten Edelstahlplatten kompatibel für BAXI-Heizkessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 208x75. Mit Begrenzungslinien Stehbolzen (G-Höhe) 156,5 mm.

BestellNr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.005.83	10	16,53	16,21
S.005.82	12	14,77	14,49
S.005.84	14	16,91	16,59
S.005.85	16	23,48	22,81
S.005.88	18	21,22	20,82
S.005.81	20	23,37	22,92



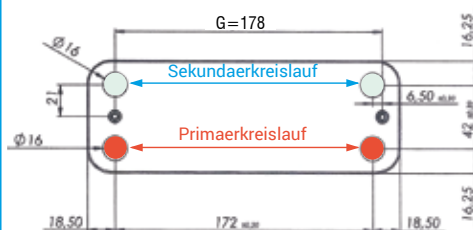Art. S.005.70 - S.005.76




Art. S.005.7_ - Plattenwärmetauscher aus Edelstahl kompatibel für BAXI-Heizkessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 208x75. Mit versetztem Befestigungswinkel (G-Höhe) von 178 mm. Referenz 5625460.

BestellNr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.005.70	12	18,89	18,53
S.005.76	16	23,72	23,27

BAYMAK



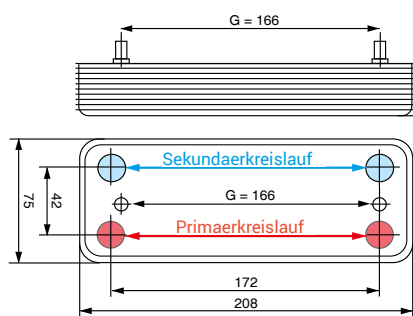Art. S.005.72 - S.005.74




Art. S.005.7_ - Wärmetauscher mit geschweißten Edelstahlplatten kompatibel für BAYMAK-Heizkessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 208x75. Mit Auslassbohrungen Ø 14 bei 166 mm des Begrenzungslinien Stehbolzen (G-Höhe).

BestellNr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.005.72	12	18,89	18,53
S.005.74	14	21,26	20,86



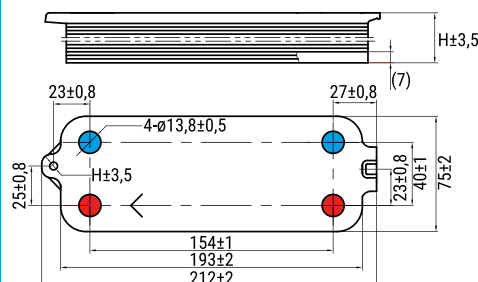Art. S.094




Art. S.094 - Wärmetauscher mit Edelstahlplatten und Rippen Befestigung mit Platte kompatibel für DE DIETRICH - REMEHA (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 190 X 75. Loch Begrenzungslinien Ausgänge 154 mm.

BestellNr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.094.12	12	17,09	16,61
S.094.14	14	18,90	18,37
S.094.16	16	20,72	20,14
S.094.18	18	22,54	21,90
S.094.20	20	24,36	23,67



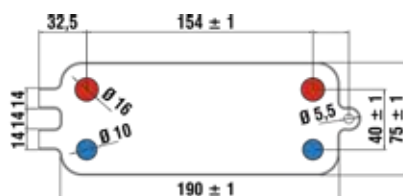Art. S.095




Art. S.095 - Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit Befestigungslaschen, kompatibel für BAYMAK Heizkessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 190 X 75. Lochbegrenzungslinien Ausgänge 154 mm.

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.095.12	12	17,02	16,20
S.095.16	16	20,64	20,25
S.095.18	18	22,45	22,02
S.095.20	20	24,26	23,79
S.095.24	24	27,88	27,35

BERETTA / VOKERA - RIELLO - SYLBER



Art. S.012




Art. S.012 - Plattenwärmetauscher aus rostfreiem Stahl kompatibel für BERETTA/VOKERA - RIELLO - SYLBER Heizkessel. Modell mit Gewindeanschluss: primär 3/4" AG x 1/2" IG.; sekundär 1/2" AG x 3/8" IG Dimensionale Vorlage 190 x 75. Begrenzungslinien: 154 x 40.

Passend für die Modelle: MINUTE - IDRA EXCL - IDRA EXCL TURBO - IDRA EXCL ES - METEO - METEO TURBO. Länge 190 mm


Bestellnr.	Nr. Platten	Code Ref.	Preis €/Menge ≥	
			1	10
S.012.50	12	R7140	18,15	17,81
S.012.51	16	R7141	21,77	21,36



Art. S.013



Maß Art.S.013.5-

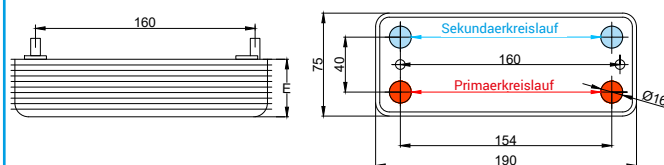

Maß Art.S.013.74


Art. S.013 - Lötplattenwärmetauscher aus Edelstahl kompatibel für BERETTA/ VOKERA - RIELLO - SYLBER Heizkessel. Modell mit O-Ring-Befestigungen. Begrenzungslinien: 154.

Passend für die Modelle: IDRA GREEN - IDRA EXCL. - METEO II. Mod. Größe 190 x 75. Interasse Gefangene: 148

Bestellnr.	Maß	Nr. Platten	Code Ref.	Preis €/Menge ≥	
				1	10
S.013.50	148	12	R8036	15,21	14,93
S.013.51	148	16	R8037	18,83	18,48
S.013.58	148	20	R1957	22,54	22,11
S.013.74	160	14	20188457	17,00	16,49



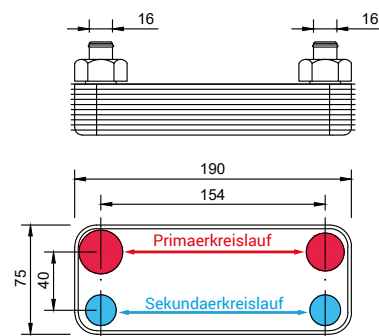Art. S.014.15




Art. S.014.15 - Wärmetauscher mit 16 geschweißten Platten aus Edelstahl kompatibel für BERETTA/ VOKERA Heizkessel - RIELLO Typ "Benefit" - SYLBER. Anschlüsse: auf der Primärschaltung M 30 x 3/4" AG, auf der Sekundärschaltung Schnellkupplungen Durchmesser 16 mit Dichtring. Dimensionale Vorlage 190 x 75. Begrenzungslinien: 154 x 40.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	34,63	33,97

BOSCH - BUDERUS - ELM LEBLANC



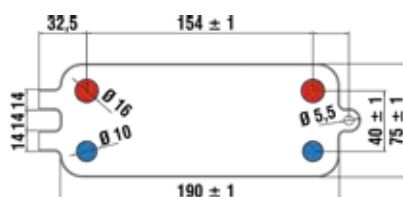Art. S.095




Art. S.095 - Wärmetauscher mit Edelstahlplatten und Rippen Plattenbefestigung passend für BOSCH - JUNKERS - ELM LEBLANC (und weitere Marken). Dimensionale Vorlage 190 X 75. Lochbegrenzungslinien Ausgänge 154 mm.

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.095.12	12	17,02	16,20
S.095.14	14	18,85	18,32
S.095.18	18	22,45	22,02
S.095.20	20	24,26	23,79
S.095.24	24	27,88	27,35
S.095.26	26	30,74	29,88



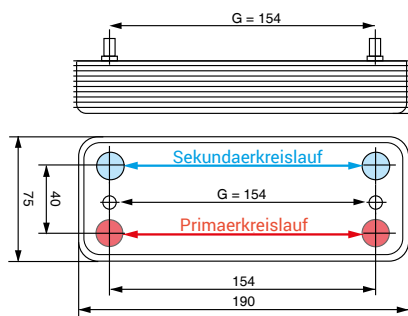Art. S.003.42




Art. S.003.42 - Wärmetauscher mit 12 Edelstahlplatten für BOSCH - JUNKERS - ELM LEBLANC Kessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 190 x 75. Begrenzungslinien Stehbohlen: 154 x 40 - Einbau 154 mm.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	12,89	12,65



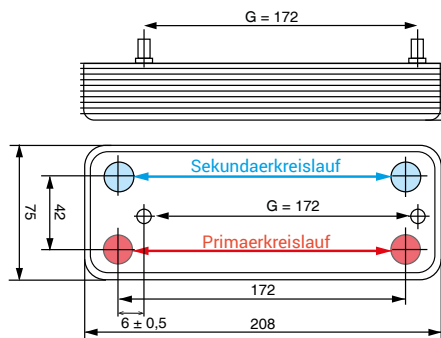Art. S.070




Art. S.070 - Wärmetauscher mit Edelstahlplatten. Kompatibel für Heizkessel BOSCH - JUNKERS - ELM LEBLANC (und weitere Marken). Dimensionale Vorlage 208 X 75 - Begrenzungslinien der Auslassöffnungen: 172 X 42 - Nicht-konzentrischer Begrenzungslinien Stehbohlen 172 mm.

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.070.10	10	16,59	16,09
S.070.12	12	18,89	18,53
S.070.14	14	22,92	22,48
S.070.16	16	23,72	23,27
S.070.20	20	26,18	25,68



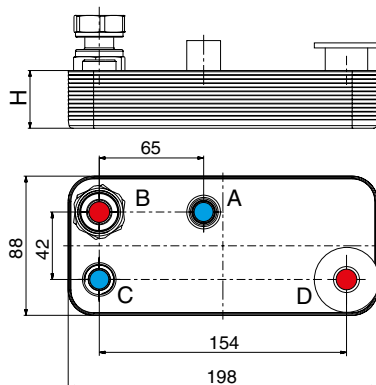Art. S.006.2-




Art. S.006.2 - Plattenwärmetauscher für Heizkessel "JUNKERS-BOSCH" Typ NOVASTAR (Ref. 8716142900).

Nr. Platten	12	14
Bestellnr.	S.006.22	S.006.24
Menge ≥	1	5
Preis €	22,01	21,6

BULEX



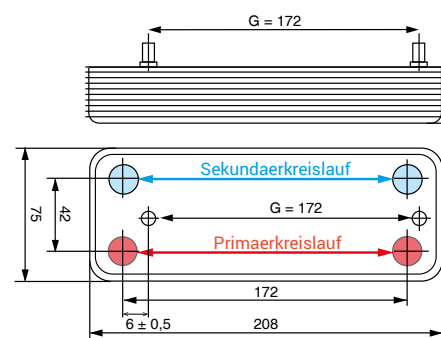Art. S.070




Art. S.070 - Wärmetauscher mit Edelstahlplatten. Kompatibel für BULEX Heizkessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 208 X 75 - Begrenzungslinien der Auslassöffnungen: 172 X 42 - Begrenzungslinien nicht-konzentrisch 172 mm.

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.070.10	10	16,59	
S.070.12	12	18,89	18,53
S.070.14	14	22,92	22,48
S.070.16	16	23,72	23,27
S.070.20	20	26,18	25,68

CHAFFOTEAUX



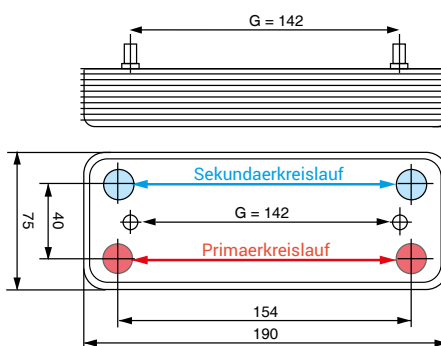Art. S.003.9-




Art. S.003.9 - Edelstahl-Lötplattenwärmetauscher kompatibel für CHAFFOTEAUX Heizkessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 190x75. Mit Begrenzungslinien (mittlere G-Höhe im Vergleich zu den Ausgängen) von 142 mm.

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.003.92	12	13,54	13,28
S.003.94	14	15,04	14,76
S.003.96	16	16,58	16,27

Calydra



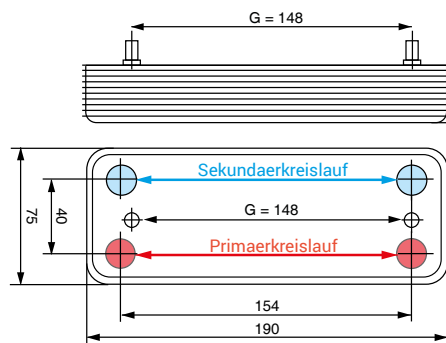Art. S.003.8-




Art. S.003.8 - Wärmeübertrager mit geschweißten Edelstahlplatten kompatibel für Heizkessel CHAFFOTEAU Typ Calydra (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 190x75. mit Begrenzungslinien (G-Höhe) 148 mm.

BestellNr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.003.80	10	11,02	10,81
S.003.81	12	12,89	12,65
S.003.84	14	14,77	14,49
S.003.86	16	16,66	16,34
S.003.88	18	20,73	20,14

Ocean-Nectra Deville



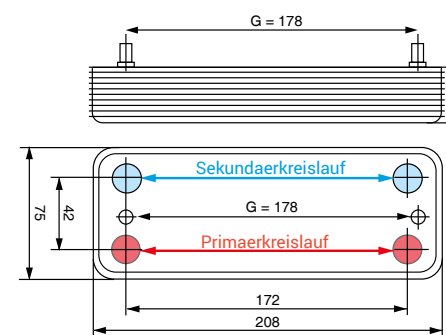Art. S.005.7-




Art. S.005.7 - Plattenwärmetauscher aus Edelstahl kompatibel für CHAFFOTEAU Heizkessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 208x75. Mit versetzter Befestigungsstütze (Höhe G) von 178 mm. Referenz 5625460.

BestellNr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.005.70	12	18,89	18,53
S.005.76	16	23,72	23,27

DE DIETRICH - REMEHA



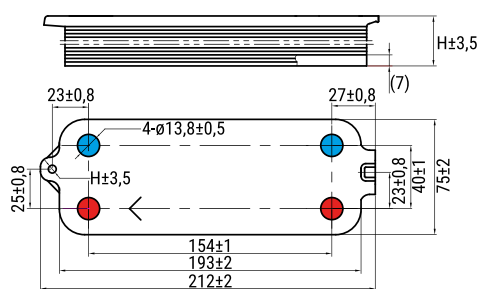Art. S.094




Art. S.094 - Wärmetauscher mit Edelstahlplatten und Rippen Befestigung mit Platte kompatibel für DE DIETRICH - REMEHA Heizkessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 190 X 75. Begrenzungslinien der Auslasslöcher 154 mm. Ref: 5101750.

BestellNr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.094.12	12	17,09	16,61
S.094.14	14	18,90	18,37
S.094.16	16	20,72	20,14
S.094.18	18	22,54	21,90
S.094.20	20	24,36	23,67



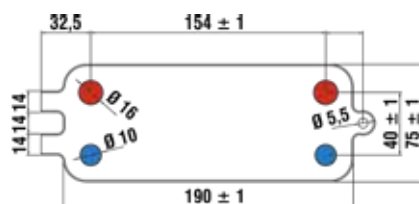Art. S.095




Art. S.095 - Wärmetauscher mit Edelstahlplatten und Lamellen Befestigung mit Platte kompatibel für DE DIETRICH - REMEHA Heizkessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 190 X 75. Begrenzungslinien Auslasslöcher 154 mm.

BestellNr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.095.12	12	17,02	16,20
S.095.16	16	20,64	20,25
S.095.18	18	22,45	22,02
S.095.20	20	24,26	23,79
S.095.24	24	27,88	27,35

ELCO



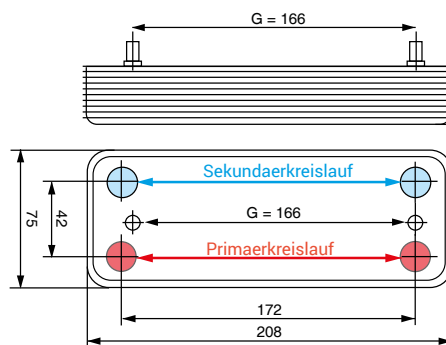Art. S.005.6




Art. S.005.6 - Edelstahl-Lötplatten-Wärmetauscher kompatibel für ELCO Heizkessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 208x75. Mit Begrenzungslinien Stehbolzen (G-Höhe) von 166 mm.

BestellNr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.005.62	12	14,77	14,49
S.005.64	14	16,91	16,59
S.005.66	16	19,08	18,72

FERROLI



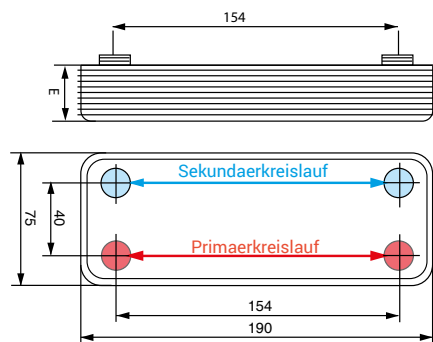Art. S.002




Art. S.002 - Wärmetauscher mit geschweißten Edelstahlplatten, kompatibel für FERROLI-Heizkessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 190x75

Bestellnr.	Nr. Platten	Gewinde Anschlüsse Ø		Preis €/Menge ≥	
		● Heizkreislauf	● Warmwasserkreislauf	1	5
S.002.54	14	3/4" AG	1/2" AG	19,96	19,58
S.002.56	16	3/4" AG	1/2" AG	21,77	21,36
S.002.20	20	3/4" AG	1/2" AG	25,39	24,91
S.002.28	28	3/4" AG	1/2" AG	32,63	32,00
S.002.84	14	3/4" AG	3/4" AG	19,15	18,78
S.002.86	16	3/4" AG	3/4" AG	20,96	20,56
S.002.80	20	3/4" AG	3/4" AG	24,58	24,11



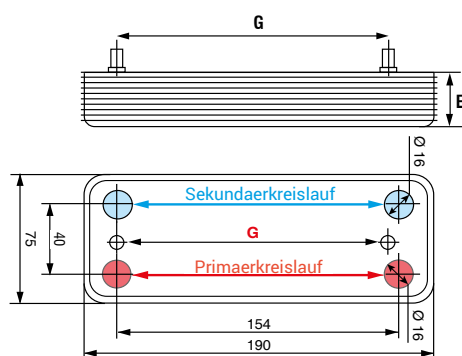Art. S.003




Art. S.003 - Wärmetauscher mit geschweißten Edelstahlplatten kompatibel für FERROLI Heizkessel (und andere Marken). Modell mit den Abmessungen 190x75. Mit Begrenzungslinien(G-Höhe) von 148 mm.

Bestellnr.	Nr. Platten	E	Preis €/Menge ≥	
			1	5
S.003.80	10	29,4	11,02	10,81
S.003.81	12	33,9	12,89	12,65
S.003.84	14	38,4	14,77	14,49
S.003.86	16	42,9	16,66	16,34
S.003.88	18	47	20,73	20,14
S.003.82	20	51,8	20,58	20,19
S.003.76	26	65,2	26,32	25,82
S.003.83	30	74,2	30,07	29,5

FONDITAL



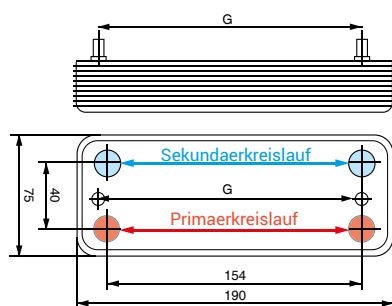Art. S.003.7-




Art. S.003.7- Wärmetauscher mit geschweißten Edelstahlplatten kompatibel für FONDITAL Heizkessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 190x75. mit Begrenzungslinien (G-Höhe) von 160 mm.

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.003.71	10	13,40	13,15
S.003.74	14	17,02	16,70
S.003.75	16	18,83	18,48



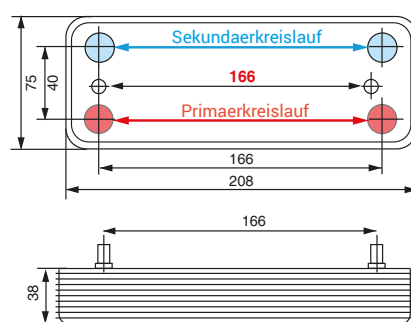Art. S.005.34



Art. S.005.34 - Wärmetauscher mit Edelstahlplatten, kompatibel für FONDITAL-Heizkessel, mit Schnellkupplungen - Anzahl der Platten: 14.


Dimensionale Vorlage 208 x 75 - Begrenzungslinien loch 172 x 40.- Begrenzungslinien Stehbolzen 166.

Menge ≥	1	5
Preis €	21,26	20,86

GRANT



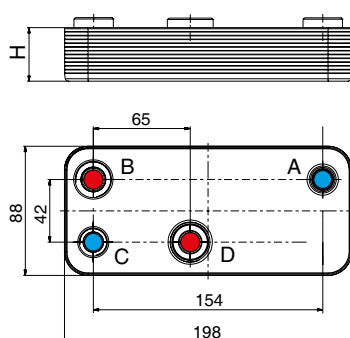
Art. S.006.09




Art. S.006.09 - Lötplattenwärmetauscher aus Edelstahl "ALFAMAX" als Ersatzteil für Heizkessel. Kompatibel für GRANT-Heizkessel (und andere Marken).

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.006.09	35	41,00	40,21

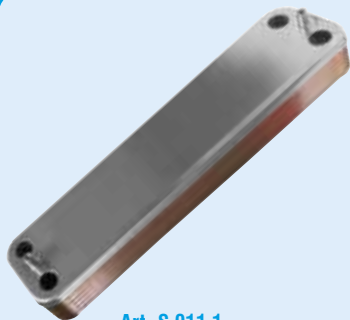GRUPPO IMAR



Art. S.011.1

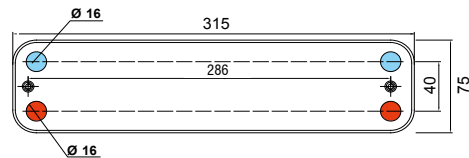


Art. S.011 - Schnellwechsler "AlfaMax" Typ XS 315 x 75 Lötplatten aus rostfreiem Stahl mit Schnellkupplungen an Bolzen. Als Ersatz für Kessel. Kompatibel für Heizkessel IMAR Gruppe (und andere Marken).

Bestellnr.	Nr. Platten	Starke "E" mm.	Preis €
S.011.12	12	33,9	32,61
S.011.16	16	42,9	39,00

HANSA



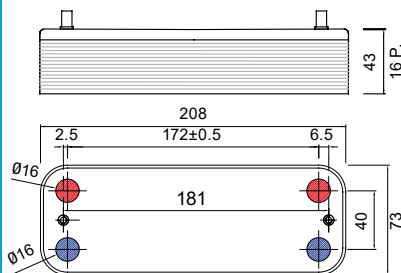
Art. S.005.18




Art. S.005.18 - 16-Platten-Wärmetauscher aus Edelstahl kompatibel für HANSA Heizkessel Modelle: INOX und TANTUM. 208x75. Mit versetztem Befestigungswinkel.

Menge ≥	1	5
Preis €	23,72	23,27

IMMERGAS



Art. S.003.3-

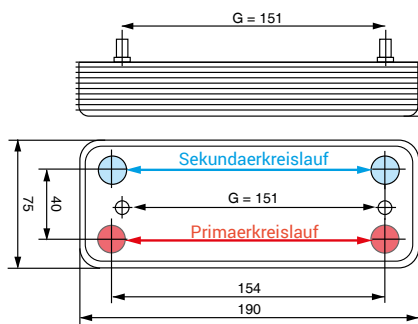


Art. S.003.3_ - Edelstahlplattenwärmetauscher kompatibel für IMMERGAS-Kessel für ICHS 24 Kw (Referenz 3.021692) und ICHS 28/32. Dimensionale Vorlage 190x75. Befestigungsbegrenzungslinien: 154 mm. – Begrenzungslinien Stehbolzen: 151 (3 mm Fehlansrichtung).

Bestellnr.	Nr. Platten	Referenz	Preis €/Menge ≥	
			1	5
S.003.32	12	3.021692	12,83	12,59
S.003.36	16	3.021393	16,66	16,34



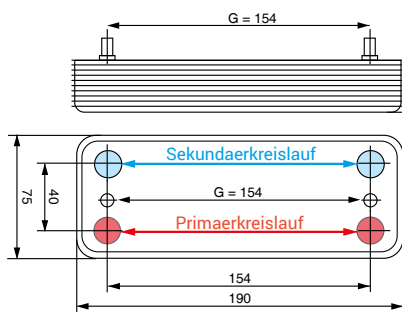Art. S.003.4-




Art. S.003.4_ - Wärmetauscher mit Edelstahlplatten kompatibel für IMMERGAS-Heizkessel Typ NIKE, EOLO. Dimensionale Vorlage 190x75. Anschl. 154 mm.

Bestellnr.	Nr. Platten	Referenz	Preis €/Menge ≥	
			1	5
S.003.40	10	-	11,02	10,81
S.003.42	12	-	12,89	12,65
S.003.44	14	1.022220	14,70	14,41
S.003.46	16	1.022221	16,66	16,34
S.003.41	20	1.022222	20,68	20,28
S.003.43	22	1.022223	22,56	22,12




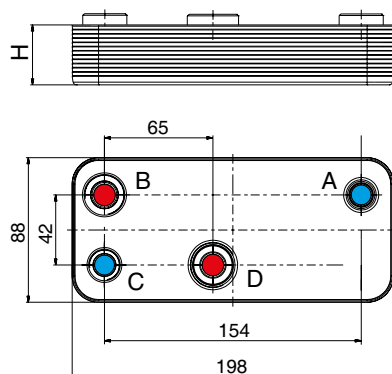Art. S.006.0-




Art. S.006.0 - Wärmetauscher mit Edelstahlplatten kompatibel für IMMERGAS-Heizkessel. Dimensionale Vorlage 198x88. Mit Gewindeanschlüssen: 2 X 3/4" AG - 2 X 1/2" AG Lochbegrenzungslinien 154 X 42 mm.

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.006.03	13	22,22	21,80
S.006.05	15	24,14	23,68
S.006.07	17	26,07	25,57
S.006.09	35	41,00	40,21

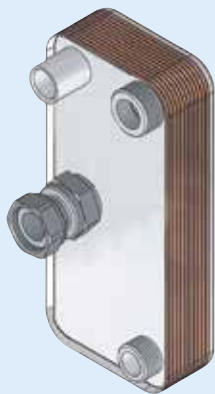

Art. S.006.3-

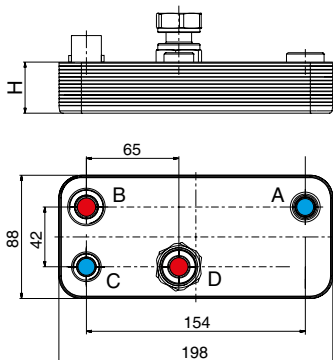


Art. S.006.3 - Edelstahlplattenwärmetauscher kompatibel für IMMERGAS-Kessel Typ MINI. Maßhaltiges Modell 198x88. Mit Gewindeanschlüssen: 2 X3/4" AG - 2 X1/2" AG Begrenzungslinien 154 X 42 mm.

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.006.33	13	22,22	21,80
S.006.35	15	25,36	24,88
S.006.37	17	28,48	27,94



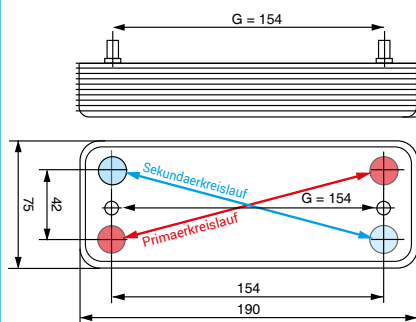Art. S.080.22




Art. S.080.22 - Wärmetauscher mit 22 Edelstahlplatten und Kreuzströmung, kompatibel für IMMERGAS-Heizkessel vom Typ Maior 24/28/32 kW. Dimensionale Vorlage 190x75. Begrenzungslinien Stehbolzen 154 mm.

Preis € 25,80



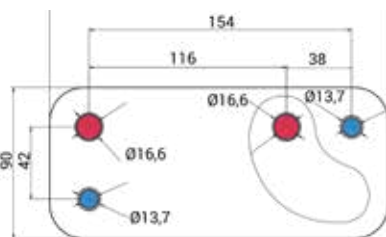Art. S.081.7-




Art. S.081.7 - Edelstahlplatten-Wärmetauscher kompatibel für IMMERGAS Heizkessel Typ NIKE/EOLO, 24MAIOR, NIKE/EOLO 24 EXTRA und NIKE/EOLO 24 SUPERIOR. Mit Schnellverschlüssen.

Bestellnr.	Nr. Platten	Code Ref. IMMERGAS	Preis €
S.081.75	15	3.015567	61,69
S.081.79	19	3.011261	65,12

LAMINOX



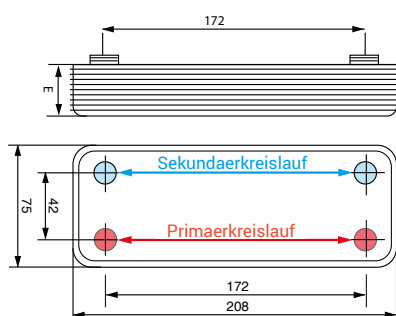Art. S.004



Art. S.004 - Wärmetauscher "AlfaMax" Typ XS 208 X 75 mit unverlötenen Edelstahlplatten. Gewindeanschlüsse, kompatibel LAMINOX (und andere Marken).


Zur Ausstattung von Kesseln mit Warmwasserbereitung. Maximaler Druck: 10 bar. Die unten aufgeführten Absorptionsdaten werden in Abhängigkeit von folgenden Temperaturen berechnet: 80°/60°C Primärkreis - Sekundärkreis: 15°/50°C

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis € /Menge ≥	
		1	5
S.004.70	20	31,33	30,73
S.004.80	30	43,20	42,37

ROCA - BAXI



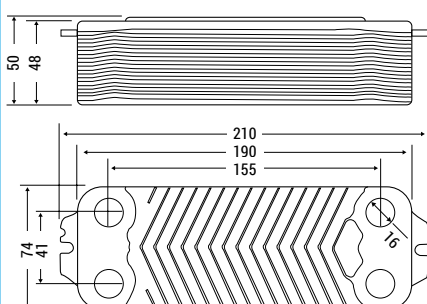Art. S.096.00



Art. S.096.00 - Wärmetauscher mit 20 geschweißten Edelstahlplatten, kompatibel für ROCA - BAXI (und andere Marken).


Herstellerreferenz: 129.400.011

Menge ≥	1	5
Preis €	22,45	22,02

SAUNIER DUVAL - HERMANN - BULEX



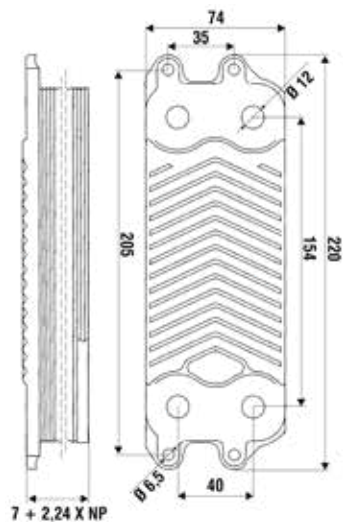Art. S.060




Art. S.060 - Edelstahl-Plattenwärmetauscher kompatibel mit Heizkesseln SAUNIER DUVAL - HERMANN - BULEX (und anderen Marken) mit Plattenbefestigungsflossen, Begrenzungslinien der Befestigungen 205 mm, maximale Länge 220 mm und Begrenzungslinien der Schnellanschlüsse 154 mm. Inklusive Dichtungen.

Bestellnr.	Nr. Platten	Referenz	Kesselreferenz	Preis €/Menge ≥	
				1	10
S.060.12	12	-	-	20,19	19,80
S.060.14	14	0020020018 0020097179 0020186153	Thema Condens: F 25/30-A F 25/30-B	22,91	22,47
S.060.20	20	0020038572 0020186154 0020097181	Thema Condens: 30/35-A/1 F 25/30-A/1 F 30/35-A/1 F 30/35-B/1 30/35-B/1 Thermomaster: 30/35-A/1 25/30-A/1	28,67	28,13
S.060.28	28	0020046957 0020144601	-	38,24	37,51
S.060.36	36	-	-	54,29	53,79
S.060.40	40	-	-	53,84	52,81



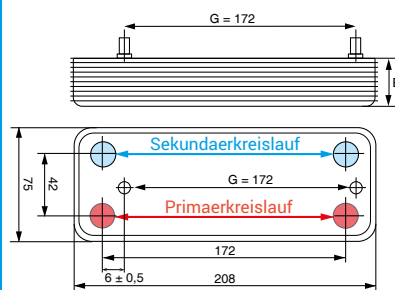
Art. S.070




Art. S.070 - Wärmetauscher mit Edelstahlplatten. Kompatibel für Heizkessel SAUNIER DUVAL - HERMANN - BULEX (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 208 X 75 - Begrenzungslinien der Auslassöffnungen: 172 X42 - Nicht-konzentrischer BegrenzungslinienStehbozen 172 mm.

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.070.10	10	16,59	16,09
S.070.12	12	18,89	18,53
S.070.14	14	22,92	22,48
S.070.16	16	23,72	23,27
S.070.20	20	26,18	25,68

SIME




Art. S.006.1-




Art. S.006.1 - Wärmetauscher mit Edelstahlplatten, kompatibel für SIME-Heizkessel (und andere Marken). Dimensionale Vorlage 198 X88 - Lochbegrenzungslinien 154 X 42 mm. - Anschlüsse: 2 X 3/4" + 1 X 1/2" + 1 Schnellkupplung.

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.006.12	12	21,26	20,86
S.006.14	14	23,19	22,75
S.006.16	16	27,51	26,99



Art. S.007.5-




Art. S.007.5 - Edelstahl-Plattenwärmetauscher kompatibel für SIME Heizkessel (und andere Marken), Dimensionale Vorlage 198 X 88 -Lochbegrenzungslinien 154 X 42 mm. - begrenzungslinienStehbolzen: 154 - 71.

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.007.52	12	21,26	20,86
S.007.54	14	23,19	22,75
S.007.56	16	25,13	24,66



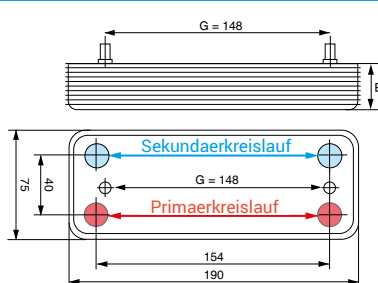Art. S.003.8-




Art. S.003.8 - Wärmeübertrager mit geschweißten Edelstahlplatten kompatibel für SIME Heizkessel (und andere Marken), Dimensionale Vorlage 190 X 75 - Lochbegrenzungslinien 154 X 40 mm. - - begrenzungslinienStehbolzen: 148.

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.003.81	12	12,89	12,65
S.003.84	14	14,77	14,49
S.003.86	16	16,66	16,34
S.003.88	18	20,73	20,14

TIFELL



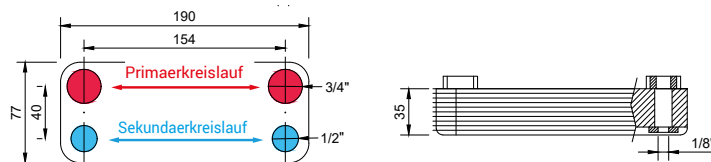Art. S.083.14




Art. S.083.14 - Wärmetauscher mit geschweißten Edelstahlplatten kompatibel für TIFELL Heizkessel (und andere Marken), Dimensionale Vorlage 190 X 77 - Loch begrenzungslinien 154 X 40 mm. - 1/8" Bohrung für Sonde.

Menge ≥	1	5
Preis €	22,94	22,51

UNICAL



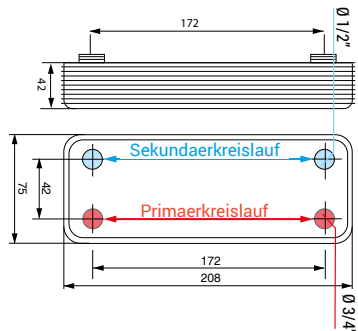
Art. S.004.74




Art. S.004.74 - Wärmetauscher mit Edelstahlplatten für Kessel UNICAL (und andere Marken), mit Gewindeanschlüsse: 2 x 3/4" - 2 x 1/2" - Anzahl Platten: 14.

Dimensionale Vorlage 208 x 75 - BegrenzungslinieAnschlüsse: 172 x 42.

Menge ≥	1	5
Preis €	24,20	23,74

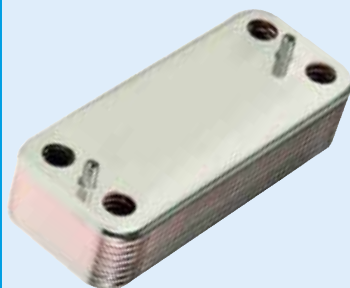

Art. S.110

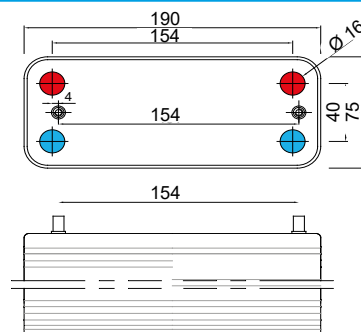

Art. S.110 - Edelstahlplattenwärmetauscher kompatibel für Heizkessel UNICAL (und andere Marken), mit Schnellkupplungen mit 4 mm versetzten Bolzen. im Vergleich zum Begrenzungslinien der Austrittslöcher.


Dimensionale Vorlage: 190 x 75 - Loch begrenzungslienien: 154 x 40 - Begrenzungslinien: 154

Bestellnr.	Nr. Platten	Zilmet Refernz	Preis €/Menge ≥	
			1	5
S.110.16	16	17B1901621	18,83	18,48
S.110.20	20	17B1902021	24,33	23,87
S.110.24	24	17B1902421	26,07	25,57

VAILLANT



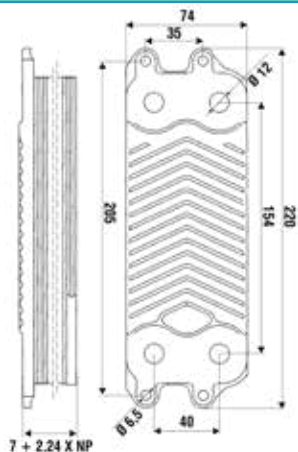Art. S.060



Art. S.060 - Edelstahl-Plattenwärmetauscher kompatibel mit Heizkesseln VAILLANT (und anderen Marken) mit Plattenbefestigungsflossen, Befestigungsabstand 205 mm, maximale Länge 220 mm und Begrenzungslinien der Schnellanschlüsse 154 mm. Inklusive Dichtungen.

Bestellnr.	Nr. Platten	Referenz	Preis €/Menge ≥	
			1	10
S.060.12	12	-	20,19	19,80
S.060.14	14	0020020018 0020097179	22,91	22,47
S.060.20	20	0020038572 0020186154 0020097181	28,67	28,13
S.060.28	28	0020046957	38,24	37,51
S.060.36	36	-	54,29	53,79
S.060.40	40	-	53,84	52,81


Art. S.061 - Edelstahl-Plattenwärmetauscher kompatibel für VAILLANT(und andere Marken) mit 3 Schnellkupplungen und 1 Gewindeanschluss 1/2"AG. Komplett mit Dichtungen

Für Kessel wie VMW - PRO/2 - PLUS/2

Bestellnr.	Länge mm.	Begrenzungslinien der Anschlüsse mm.	Nr. Platten	Referenz VAILLANT	Preis €/quant. ≥	
					1	10
S.061.01	190	154	14	065131	22,19	21,76
S.061.20	190	154	20	065153	28,03	27,49
S.061.40	190	154	40	-	47,68	46,77
S.061.14	208	172	14	0020073794	26,35	25,85




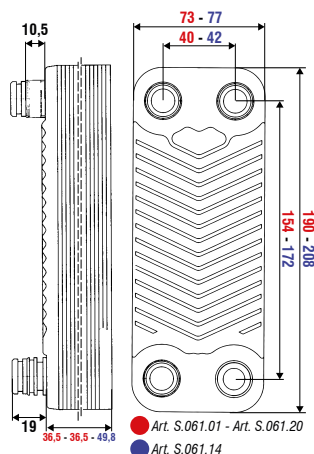Art. S.061






Art. S.062.12



Art. S.062.12 - 12-Platten Edelstahl-Wärmetauscher, kompatibel mit VAILLANT atmoBLOCK VMW turboBLOCK - VMW 0020073792 (ehemals 064950). Komplett mit Dichtungen.

Dimensionsanle Vorlage	Ausgänge		E Maß
	Begrenzungslinien	Lorch durchmesser	
208 x 75	42 - 172	3/4"IG - 3/4"AG Überwurfmutter 3/4"AG - Ø 28 Schnell	33,9

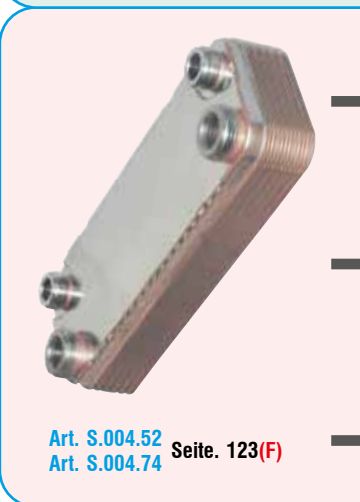Preis € 39,43



Art. S.004.52
Art. S.004.74 Seite. 123(F)



Art. R.650.15



Art. R.650.16



Art. R.650.17

Art. R.650.15 - Verbindungsset und Rohrleitungen (kurze Bauform) für die Wärmetauscher Art. S.004.52 und S.004.74 - a p. 120(F) - für den Austausch des alten Kunststoffmodells in den Kesseln VAILLANT Typ THERMOBLOC und TECHNOBLOCK.

Preis € 32,62

Art. R.650.16 - Kit mit Anschlüssen und Leitungen (Länger Typ) für die Wärmetauscher Art. S.004.52 und S.004.74 - p.z. 120(F) - für den Austausch des alten Kunststoffmodells in den Kesseln VAILLANT Typ THERMOBLOC und TECHNOBLOCK (Referenz 06-5034) - komplett mit Dichtungsserie und neuer Umlenkscheibe.

Preis € 50,86

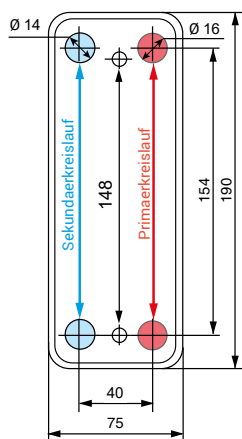
Art. R.650.17 - Anschluss 3/4" IG x 3/4" IG zu den Wärmetauschern Art. S.004.52 und S.004.74 - p.a. Art. 120(F) - für den Austausch in VAILLANT-Kesseln Typ VMW TURBOBLOCK - VMW ATMOBLOCK (Referenz 06-4950)

Preis € 9,40


VISSMANN



Art. S.003.76



Art. S.003.4-

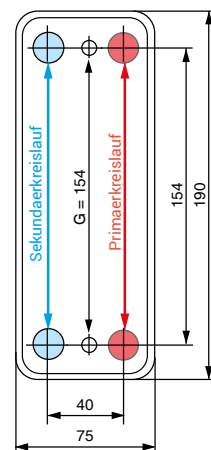

Art. S.003.76 - Wärmetauscher mit 26 Edelstahlplatten kompatibel für VISSMANN-Heizkessel - Vitodens 222 - 242 - 333. Befestigungs- und BolzenBegrenzungslinien: 148 mm.

Menge ≥	1	5
Preis €	26,32	25,82

Art. S.003.4- Edelstahlplattenwärmetauscher kompatibel für VISSMANN-Kessel. Befestigungs- und BolzenBegrenzungslinien: 154 mm.

Bestellnr.	Nr. Platten	Referenz	Preis €/Menge ≥	
			1	5
S.003.40	10	-	11,02	10,81
S.003.42	12	7825534	12,89	12,65
S.003.44	14	7828746	14,70	14,41
S.003.41	20	7828745	20,68	20,28


Art. S.090.20 - Wärmetauscher mit 20 geschweißten Edelstahlplatten kompatibel für VISSMANN Heizkessel - Vitodens 200 W - Typ WB2B.

Referenz Code 7827950.

Menge ≥	1	5
Preis €	34,45	33,80




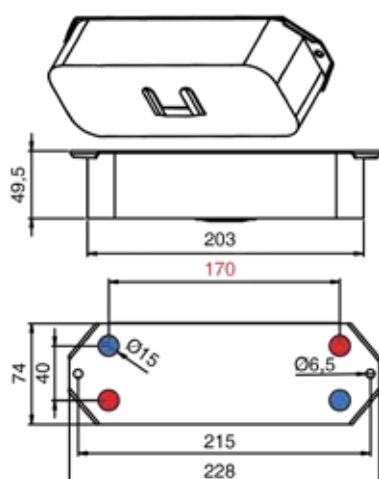Art. S.090.20





Art. S.091.16

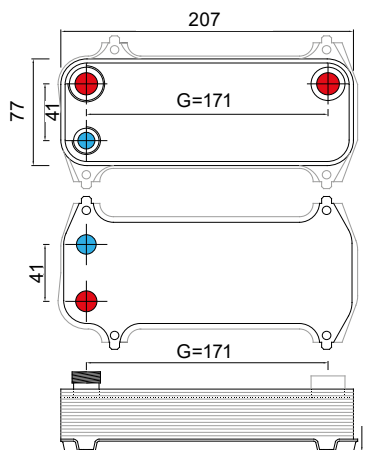



Art. S.091.16 - Edelstahl-Plattenwärmetauscher für VIESSMANN Heizkessel von verschiedener Typen von Vitodens 222 WS2 , Vitodens 333 WS3A/B/C, Plattenbefestigung.

Mit Dichtungen - Abmessungen: 208 x 75 x 45. Herstellerreferenz:7822474.

Menge ≥	1	5
Preis €	42,38	41,58



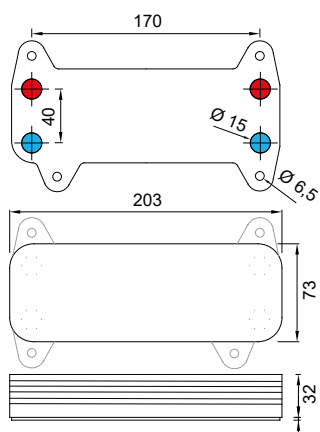S.092.00



HINWEIS

Für Mindestmengen von mindestens 500 Stück werden Wärmetauscher mit speziellen Merkmalen nach Kundenwunsch gefertigt.


Art. S.092.00 - Wärmetauscher mit 12 Edelstahlplatten für VIESSMANN Kessel Typ Vitopend 100, Plattenbefestigung.

Hersteller-Referenz: 7817471.

Menge ≥	1	5
Preis €	25,53	25,05



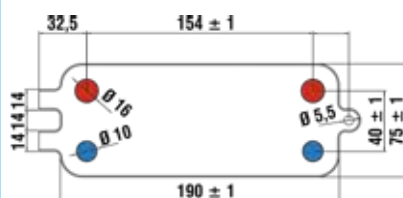Art. S.095




Art. S.095 - Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit Laschen zur Befestigung an VIESSMAN-Kesseln. Dimensionale Vorlage 190 X 75. Lochbegrenzungslinien 154 mm.

Bestellnr.	Nr. Platten	Preis €/Menge ≥	
		1	5
S.095.12	12	17,02	16,20
S.095.16	16	20,64	20,25
S.095.18	18	22,45	22,02
S.095.20	20	24,26	23,79
S.095.24	24	27,88	27,35

WORCHESTER - BOSCH



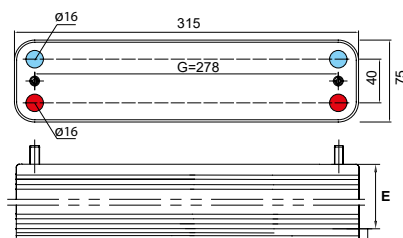Art. S.011.04



Art. S.011.04 - Instant-Wärmetauscher "AlfaMax" Typ XS 315 x 75, Plattenwärmetauscher aus Edelstahl mit Lötverbindungen und Schnellanschlüssen mit Befestigungsbolzen. Als Ersatzteil für Heizkessel. Kompatibel mit WORCHESTER - BOSCH (und anderen Marken)

Bestellnr.	Nr. Platten	Stärke "E" mm.	Kompatibel	Preis €
S.011.04	14	38,5	JUNKERS - BOSCH - WORCESTER ref. 87161066850	35,81

Für Dichtungen und O-Ringe für Tauscher siehe auf Seite 172 (W)

HINWEIS

Wärmetauscher für mittlere und Große parallele Durchflussraten mit Gewindeanschlüsse

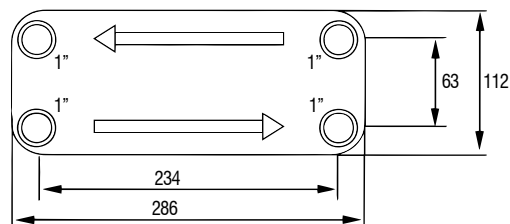
Dimensionale Vorlage 286 x 112



BESONDERS GEEIGNET:

Für die Trennung von Stromkreisen, für die Kombination von offenem Stromkreis (feste Brennstoffe) mit geschlossenem Stromkreis (Gas-Diesel).

Art. S.009



Art. S.009 - Direkt -Wärmetauscher „AlfaMax“ mit Edelstahlplatten AISI 304, gelötet, für hohe Durchflussraten mit parallelen Strömungen. Anschlüsse 1" AG

- Austauschfläche pro Platte: 0,027 m² x Anzahl Platten - 2
- Wassergehalt pro Kanal: 0,05 lt x Plattenanzahl - 1. - max. Druck 30 bar.

Bestellnr.	Nr. Platten	Oberfläche m ²	Leistung KW	Primär Wasser (Wasser 80/70 °C)		Sekundär Wasser (Wasser 60 / 70 °C)		Preis €
				Durchfluss m ³ /h	Strömungsverlust m. H ₂ O	Durchfluss m ³ /h	Strömungsverlust m. H ₂ O	
S.009.20	20	0,49	25	2,00	2,3	2,00	1,9	96,00
S.009.30	30	0,76	35	3,20	2,6	3,20	2,3	123,12
S.009.40	40	1,03	45	4,30	2,7	4,30	2,5	150,24

Wichtig: Die angegebenen Daten sind erklärend, der KW-Wert steht in Beziehung an Δ t (Temperaturdifferenz von Eingang und Ausgang des Primärkreises und sekundär). Der wesentliche Wert für die Wahl des Austauschers ist das Unternehmen der Wärmeaustauschfläche.

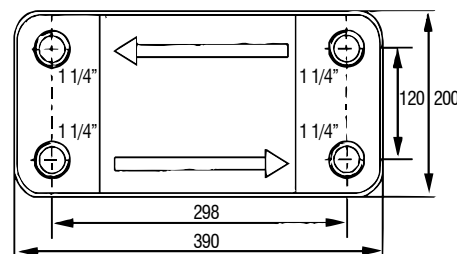
Dimensionale Vorlage 390 x 200



BESONDERS GEEIGNET:

Systeme Biomasse -AISI 304
Heizung Schwimmbäder- AISI 316

Art. S.010




Art. S.010 - Art. S.010 Direkt- wärmetauscher "AlfaMax" mit geschweißten Edelstahlplatten mit großen Durchsätzen und parallelen Strömungen. Befestigungen 1 1/4" AG

- Austauschfläche pro Platte: 0,063 m² x Plattenanzahl- 2
- Wassergehalt pro Kanal : 0,15 lt x Plattenanzahl - 1. - max. Druck 30 bar.
- Ins Besonders geeignet für die Kombination von offenen Kreisläufen (Festbrennstoffkessel) mit geschlossenen Kreisläufen (Stahlmodell AISI 304) und zur Poolheizung. (Modell aus Stahl AISI 316).

Bestellnr.	Typ Edelstahl	Anschl. Ø	Nr. Platten	Oberfläche m ²	Leistung KW	Primär Wasser (Wasser 70/ 60 °C)		Sekundär Wasser (Wasser 55/65 °C)		Preis €
						Durchfluss m ³ /h	Strömungsverlust mm H ₂ O	Durchfluss m ³ /h	Strömungsverlust mm H ₂ O	
S.010.34	AISI 304	1 1/4"AG	30	1,764	30	2,6	0,4	2,6	0,4	308,55
S.010.36	AISI 316	1 1/4"AG	30	1,764	30	2,6	0,4	2,6	0,4	348,49
S.010.44	AISI 304	1 1/4"AG	40	2,394	40	3,5	0,2	3,5	0,2	375,67
S.010.46	AISI 316	1 1/4"AG	40	2,394	40	3,5	0,2	3,5	0,2	428,91
S.010.54	AISI 304	1 1/4"AG	50	3,024	50	4,3	0,2	4,3	0,2	442,78
S.010.56	AISI 316	1 1/4"AG	50	3,024	50	4,3	0,2	4,3	0,2	509,33
S.010.64	AISI 304	1 1/4"AG	60	3,654	60	5,2	0,2	5,2	0,2	510,56
S.010.66	AISI 316	1 1/4"AG	60	3,654	60	5,2	0,2	5,2	0,2	589,75
S.010.86	AISI 316	1 1/4"AG	80	4,284	80	7	0,2	7	0,2	750,60

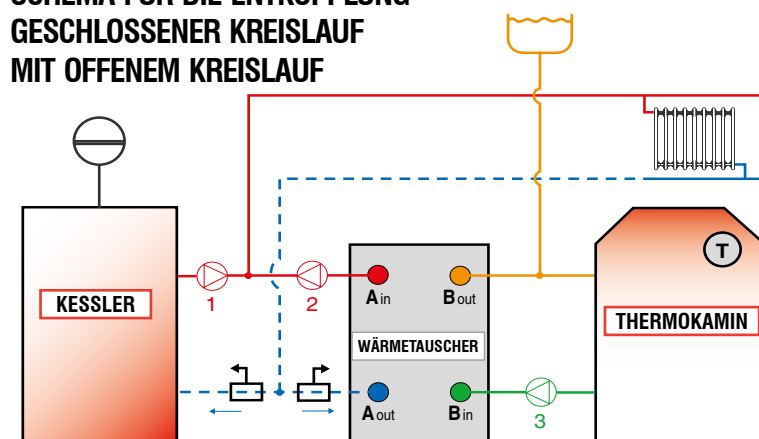SCHEMA FÜR DIE ENTKOPPLUNG GESCHLOSSENER KREISLAUF MIT OFFENEM KREISLAUF



Der T Thermostat kann die Pumpe 2 und 3 einschalten und den Kessel sowie die Pumpe 1 ausschließen

- Aus dehnungsgefäß ist geschlossen
- Ausdehnungsgefäß ist geöffnet (feste Brennstoffe)
- Umwälzpumpe
- Einwegventil
- Antikondensat-Thermostat bei 50 °C



Gebührenfreie Nummer
(+49) 899 394 8950

Unsere technische Büro ist in Ihre Verfügung für eventuelle zusätzliche Informationen.



Für prüfbare Plattenwärmetauscher siehe Seite 121(W)



Für die Isolierschalen Art. S.017 siehe Seite 141(F)

Isolierschalen für Wärmetauscher



Art. S.017

Art. S.017 - Polystyrol-Wärmedämmschale für hartgelötete Wärmetauscher

Bestellnr	Passend für Wärmetauschertyp: (interne Eindämmungsmaßnahmen)	Nr. Platten max.	Preis €
S.017.02	S.002 (190 x 75)	von 14 bis 20	6,48
S.017.00	S.004 (208 x 75)	von 12 bis 20	11,22
S.017.40	S.004 (208 x 75)	von 20 bis 40	11,73
S.017.12	S.008 (315 x 75)	von 12 bis 20	13,68
S.017.24	S.008 (315 x 75)	von 24 bis 40	11,92
S.017.94	S.009 (286 x 116)	von 20 bis 40	14,44
S.017.10	S.010 (390 x 200)	von 30 bis 40	16,71
S.017.18	S.010 (390 x 200)	von 50 bis 80	17,74

Alter Anlagenentkoppler mit neuem Kessel

Bei einem Heizsystem von alter Bauart, hat sich im Laufe der Zeit eine Menge Schmutz in Form von Schlamm und Sand abgelagert, der durch die Kristallisation von Mineralien im Wasser entstanden ist; Diese Schlämme sind äußerst schädlich für den Betrieb des neuen Kessels und können dessen Funktion und Dauer beeinträchtigen. Wenn ein alter Kessel ersetzt wird ist es ratsam, einen Entkoppelungstrenner zu installieren, der den Kesselkreislauf vom Systems trennt. Es ist daher notwendig, dass der alte mit seinem Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil versorgt wird. **ANTARES**, hat um diesen Vorgang zu erleichtern, in Form von einem kleinen Schrank einen sehr kompakten Abscheider "SEPACIR" entworfen speziell, um unter den Wandkesseln in zwei Versionen installiert zu werden:

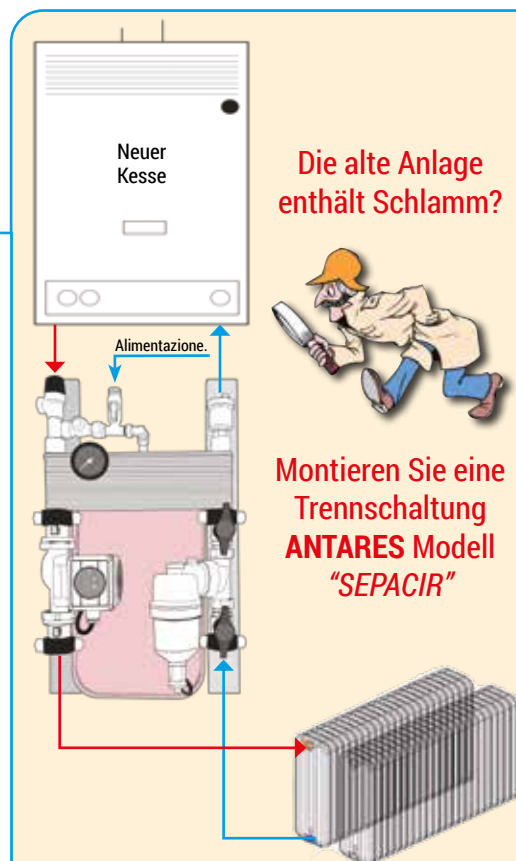
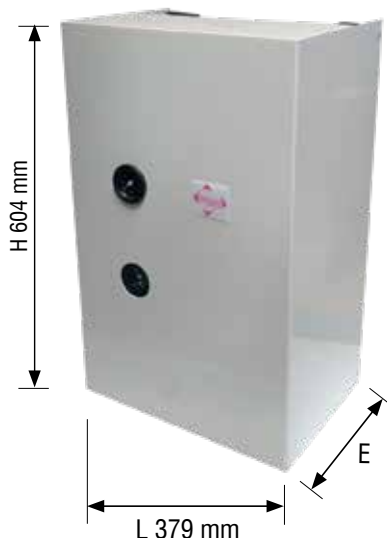
- **Komplett:** mit Ausdehnungsgefäße (Größe: siehe nachfolgende Messung für Modell)
- **Niedrig:** ohne Installationsgefäß anderswo zu installieren, über dem aktuellen Kessel mit geeigneten Rohrleitungen oder anderswo (Größe: H = 604 mm – S = 379 mm).

Das Produkt, obwohl sehr kompakt, kann auch an anderer Stelle installiert werden.



Art. E.670.0-

Gesamtabmessungen



Art. E.670 - Trennungsschalter "SEPACIR" mit Abdeckmantel. Anschluss: 3/4" für Heizung und 1/2" für Stromversorgungsschaltung.

Bestehend aus folgenden Komponenten:

- Plattenwärmetauscher Inox;
- Umwälzpumpe 6Mt. Energieklasse "A";
- Ausdehnungsgefäß eingesetzt oder extern geliefert;
- Sicherheitsventil 3bar;
- Kapillarmanometer;
- Hahn Versorgung der Schaltung
- Nr. 4 Absperrkugelhähne
- Schmutzabscheider optional als Zubehör
- Automatischer Entlüfter;
- 2 Edelstahl Flexschläuche 3/4" erweiterbar für den Kesselanschluss;
- 1 Edelstahl-Flexschlauch 1/2" zum Anschluss an die Stromversorgung.

Modell mit eingesetztem Gefäß

Ohne Schlammabscheider					Mit Schlammabscheider				
Bestellnr	Leistung KW	Gefäß lt.	Tiefe E	Preis €	Bestellnr	Leistung KW	Gefäß lt.	Tiefe E	Preis €
E.670.04	24	8	262 mm	668,72	E.670.08	24	8	262 mm	660,72
E.670.02	32	10	262 mm	691,77	E.670.07	32	10	262 mm	681,18

Abgesengtes Modell mir externem Gefäß

Ohne Schlammabscheider					Mit Schlammabscheider				
Bestellnr	Leistung KW	Gefäß lt.	Tiefe E	Preis €	Bestellnr	Leistung KW	Gefäß lt.	Tiefe E	Preis €
E.670.34	24	8	164 mm	608,36	E.670.57	24	8	164 mm	609,76
E.670.52	32	10	164 mm	602,55	E.670.58	32	10	164 mm	642,44

Wärmetauscher aus Kupfer für Sanitärwasserkessel




Art. S.001


Art.S 001 – Wärmetauscher aus Kupfer für Sanitär-Warmwasser und Kessel

Bestellnr	S.001.01	S.001.11	S.001.21	S.001.46
Cal/h max	21.000	26.000	21.000	26.000
Kompatibel für Kessel	SIME	HERMANN	TERMET-SIMAT	IMMERGAS
Preis €	73,38	89,27	74,94	84,83


So Lange der Vorrat reicht.




Art. S.001.01



Art. S.001.11



Art. S.001.21



Art. S.001.46

Schlammabscheider

Die Bedeutung des Schlammabscheiders in Heizungsanlagen

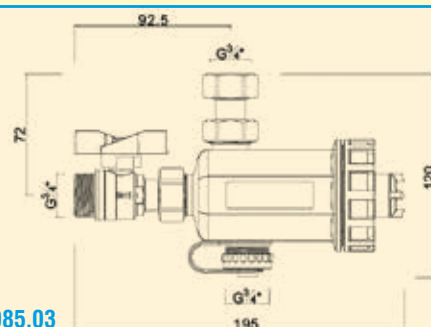
Das Wasser, das in das System eingeführt wird, kristallisiert seine mineralischen Bestandteile in Form von Kristallen und Schlämmen, die für den Kessel, die Heizkörper und die Rohrleitungen schädlich sind. Es ist notwendig, diese Schlämme zu entfernen, um die gute Gesundheit dieser Komponenten und ihre Lebensdauer zu gewährleisten. Die Antares Schlammabscheider mit Zentrifugal- und Magnetkraft, MAGDIRTY und DEPDIRTY, sind Geräte, die die Entfernung von Ablagerungen und Verunreinigungen aus dem Trägerfluid ermöglichen, das innerhalb der Heizungsanlagen zirkuliert.

Sie ermöglichen die Sammlung von Ablagerungen, einschließlich eisenhaltiger, durch das Vorhandensein eines leistungsstarken Magneten, der das Auftreten von Korrosionsprozessen verhindert. Kleine Partikel werden durch magnetische und zentrifugale Kräfte vom zirkulierenden Fluid getrennt. Die gesammelten Ablagerungen setzen sich in einem Behälter ab, der entleert werden kann, ohne dass das Gerät demontiert werden muss.



**Im Angebot
€ 21,48**

Art. C.085.03



Art. C.085.03 - Magnetischer Schlammabscheider DEPDIRTY 3/4" aus kompaktem Technopolymer, für die Installation unter Wandkesseln geeignet. Mit Magneten zur Anziehung und Entfernung von Schlämmen und Verunreinigungen in den hydraulischen Kreisläufen, mit Sammlung in einem speziellen Behälter, der dann periodisch über das Entlüftungsventil entleert werden kann.

Ausgestattet mit einer herausnehmbaren ferromagnetischen Patrone, einem Anschlussstutzen mit drehbarem IG Außengewinde, einem Kugelhahn zur einfachen Entfernung von Ablagerungen, ohne das System entleeren zu müssen. Der Filter hat eine Maschenweite von 500 Mikron.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	21,98	21,48



HINWEIS

Für die vollständige Produktreihe der Schlammabscheider siehe **Seite 143 (W)**.



Schutzkit für Heizkessel

Art. C.200.01

Neuheit

Art. C.200.01 - Schutzkit für Heizkessel, bestehend aus:

- Nr. 1 Polifosphatdosierer mit Patrone (Art. C.103.32)
- Nr. 1 Schlammabscheider (Art. C.085.03)
- Nr. 1 Säureneutralisationsfilter (Art. C.110.02) Preis: 44,87 €

Preis € 44,08

Wärmetauscher für Warmwasserbereiter

SYLBER - BERETTA - VOKERA - RIELLO



Lt. 5

Art. R.610.05



Lt. 10

Art. R.611.10

Art. R.610.05 - Wärmetauscher RS018 für Wassererhitzer
lt 5 kompatibel BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER.

Hersteller-Code: RS018

Preis € 81,78

Art. R.611.10 - Wärmetauscher RS081 für Wassererhitzer
lt 10 kompatibel BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER.

Hersteller-Code: RS081

Preis € 93,30



Lt. 11

Art. R.612.11



Lt. 13

Art. R.613.13

Art. R.612.11 - Wärmetauscher (Artü) für Warmwasserbereiter
lt 11 kompatibel BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER.

Preis € 86,01

Art. R.613.13- Wärmetauscher RS179 für Warmwasserbereiter
lt 13 kompatibel BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER.

Hersteller-Code: RS179

Preis € 124,08



Lt. 14

Art. R.614.14



Lt. 17

Art. R.615.17

Art. R.614.14 - Wärmetauscher RS511 für Wassererhitzer
lt 14 kompatibel BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER.

Hersteller-Code: RS511

Preis € 118,99

Art. R.615.17 - Wärmetauscher RS555 für Warmwasserbereiter
lt 17 kompatibel BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER.

Hersteller-Code: RS555

Preis € 159,28

CHAFFOTEAUX ET MAURY



Lt. 10
Lt. 13

Art. R.637

Sie Brauchen Hilfe?
Kundenservice



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com

Art. R.637 - Wärmetauscher kompatibel für Kessel und
Warmwasserbereiter "CHAFFOTEAUX ET MAURY".

Modell	10 Liter (20385/06)	13 Liter (20353/06)
Bestellnr.	R.637.10	R.637.13
Preis €	79,30	117,03

JUNKERS BOSCH



Lt. 11

Art. R.634.11



Lt. 11

Art. R.635.10

Art. R.634.11 - Wärmetauscher für Warmwasserbereiter
lt 11 kompatibel JUNKERS - BOSCH.

Turbo-Hochangriffe.

Preis € 89,16

Art. R.635.10- Wärmetauscher für Warmwasserbereiter
lt 11 kompatibel JUNKERS - BOSCH.

Preis € 81,78

Lt. 11



Art. R.636.11

Lt. 11



Art. R.639.10

Art. R.636.11 - Wärmetauscher für Warmwasserbereiter, Lt 11 kompatibel JUNKERS – BOSCH.

Schnelle Angriffe.

Preis € 92,00

Art. R.639.10 - Wärmetauscher für Warmwasserbereiter, Lt 11 kompatibel JUNKERS – BOSCH.

Schnelle tiefe Angriffe.

Preis € 87,36

Lt. 14



Art. R.640.14

Lieferung in
48/72 Stunde



Art. R.640.14 – Art. R.640.14 - Wärmetauscher für Warmwasserbereiter, Lt 14 Kompatibel JUNKERS – BOSCH.

Turbo-Hochangriffe.

Preis € 122,67

Art. R.674.05 - Wärmetauscher für Warmwasserbereiter, Lt 5 kompatibel VAILLANT.

MAG 125 -135

Preis € 89,00

VAILLANT

Lt. 5



Art. R.674.05

Lt. 11



Art. R.675.11

Art. R.675.11 - Wärmetauscher für Warmwasserbereiter, Lt 11 kompatibel VAILLANT.

Premium - Angriffe 1/2" – 3/4"

Preis € 86,72

Lt. 11



Art. R.676.11

Lt. 11



Art. R.677.11

Art. R.676.11 - Wärmetauscher für Warmwasserbereiter, Lt 11 kompatibel VAILLANT – Mini.

Preis € 86,72

Art. R.677.11 - Wärmetauscher für Warmwasserbereiter, Lt 11 kompatibel VAILLANT.

Preis € 86,72

Lt. 14



Art. R.678.14

Lt. 16



Art. R.679.16

Art. R.678.14 - Wärmetauscher für Warmwasserbereiter, Lt 14 kompatibel VAILLANT.

Preis € 131,81

Art. R.679.16 - Wärmetauscher für Warmwasserbereiter, Lt 16 kompatibel VAILLANT.

Preis € 134,19

Primärwärmetauscher für herkömmliche Kessel

BERETTA - RIELLO - VOKERA

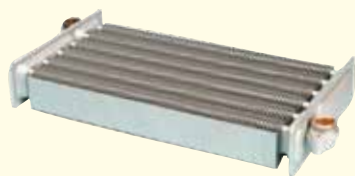


Art. R.644.24

Art. R.644.24 - Wärmetauscher R5356 kompatibel BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER - 24 KW.

Hersteller-Code: R5356

Preis € 116,85



Art. R.643.24

Art. R.643.24 - Wärmetauscher R9199 kompatibel BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER - 24 KW.

Hersteller-Code: R9199

Preis € 116,85




Art. R.666.26

Art. R.666.26 - Wärmetauscher 20053718 kompatibel BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER

Hersteller-Code: 20053718 – ex R10029882. Kompatibel: Exclusive Mix 26 CSI/AR, Exclusive Micromix 26 AR, Mynute 18 CSI AR, Mynute 24 CSI N/AR, Mynute 28 CSI N/AR, Mynute Boiler 24 BSI, Option Boiler 24 BSI AR.

Preis € 122,11




Art. R.668.24

Art. R.668.24 - Wärmetauscher 20052579 kompatibel BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER


Hersteller-Code: 20052579 – ex 20014188. Kompatibel: Mynute J 28 CSI, Mynute S 24 CSI, Mynute S 24 RSI, Mynute S 28 CSI, Mynute Special 24 CSI, Paros 24 CSI, Paros 28 CSI, Paros HM 24 CSI N, Paros HM 28 CSI N, verschiedene Modelle

Preis € 120,81

CHAFFOTEAUX ET MAURY



Art. R.638.24

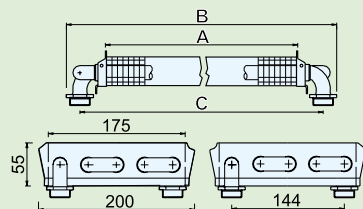


Art. R.638.24 - Wärmetauscher kompatibel für Kessel und Warmwasserbereiter "CHAFFOTEAUX ET MAURY" . Kessel RSC/24.


Hersteller-Code: 425.17/07

Preis € 111,65

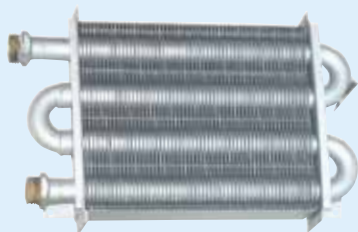OCEAN - BAXI



Art. R.685.24




Art. R.685 - Primär-Wärmetauscher kompatibel OCEAN - BAXI.

Modell	C2150 - C2151	C2200 - C2202
Cal/h	15.000	20.000
Größe mm.	A=220 B=335	A=290 B=405
Bestellnr.	R.685.15	R.685.20
Preis €	106,21	127,99


Art. R.687.20- Primärer Wärmetauscher kompatibel, für Kessel OCEAN - BAXI - Cal/h 20.000. Schnellkupplungen.

Schnellanschlüsse.

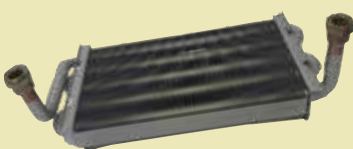Preis € 105,75



Art. R.687.20



Art. R.680.20

Art. R.680.20- Kompatibler Primärwärmetauscher, für Kessel CHAFFOTEAUX ET MAURY - Cal/h 20.000.

Schnellanschlüsse.

Preis € 111,39

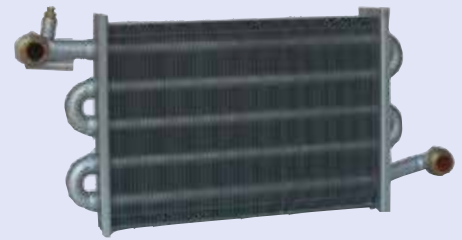
VAILLANT




Art. R.630




Art. R.631



Art. R.690.15

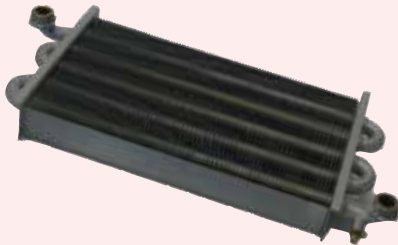

Art. R.691.20

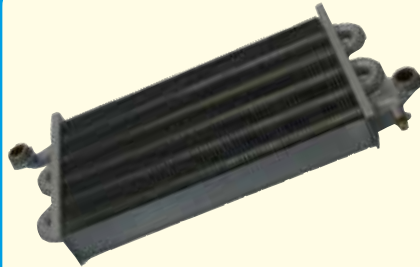

Art. R.692.24


Art. R.630 - Wärmetauscher kompatibel für Warmwasserbereiter "VAILLANT". 1 Jahr Garantie

Modell	l/h	MAG 250 MAG 250/9	10	MAG 325 MAG 325/9	13	MAG 400	16
Bestellnr.		R.630.10		R.630.13		R.630.16	
Preis €		85,85		146,14		149,98	
Modell	l/h	MAG 275	11	MAG 350/9	14		
Bestellnr.		R.630.11		R.630.14			
Preis €		101,08		143,47			

TERMET - Polen



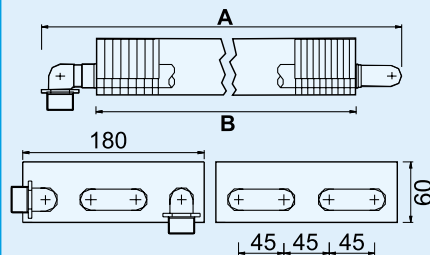Art. R.646.25



Art. R.631 - Kompatibler Wärmetauscher, für Kessel VAILLANT - VC - VCV - T3.

Leistung Cal/h	15.000	20.000	25.000
Bestellnr.	R.631.15	R.631.20	R.631.25
Preis €	159,54	200,52	217,63

Art. R.690.15 - Kompatibler Primärwärmetauscher für VAILLANT Kessel - Cal/h 15.000.

Preis € 135,35

Art. R.691.20 - Primärer Wärmetauscher kompatibel für VAILLANT-Kessel - Cal/h 20.000.

Preis € 140,78

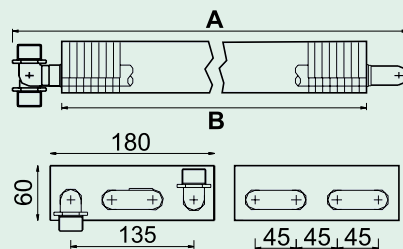
Art. R.692.24 - Kompatibler Primärwärmetauscher für VAILLANT Kessel - Cal/h 24.000.

Preis € 153,62

IMMERGAS



Art. R.648



Art. R.646.25 - Wärmetauscher für Kessel TERMET

Modell	B 25 GCO-DZ-29-08
Länge mm.	340
Anschlüsse	B
Größe mm.	A=441 B=340
Preis €	139,85

Art. R.648 - Wärmetauscher für IMMERGAS-HeizKessel

Modell:	ZEUS MAIOR
Bezug cod - Kw	1.011108 - 24.418 1.011976 - 27.906
Länge mm.	290 340
Abmessungen mm.	A= 391 B= 290 A= 441 B= 340
Bestellnr.	R.648.20 R.648.25
Bestellmenge ≥	1 5 1 5
Preis €	108,36 104,98 127,95 123,95

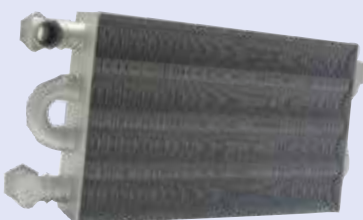
Art. R.695.20 - Kompatibler Primärwärmetauscher für Kessel HERMANN - Cal/h 20.000.

Preis € 123,76

Art. R.696.20 - Primärer Wärmetauscher kompatibel für JOANNES-Kessel - FINTERM - Cal/h 20.000.

Preis € 138,18

HERMANN



Art. R.695.20

JOANNES - FINTERM



Art. R.696.20

Gebläse für Gasheizkessel



ACHTUNG:

Die Position des Motors wird bestimmt, indem man auf den Auslass des Gebläse schaut, der nach oben zeigt.



Auf Anfrage
Es können andere Modelle erhältlich sein,
mit unterschiedlicher Leistung und Größe.
Schreiben an:
de@antaresint.com


Gebläse mit rechteckigem Mund 52 x 60"

Links




Art. R.255.--

Baubmessungen



Position zur Bestimmung der Motorseite



Für die Druckanschlüsse (Venturi) siehe Seite 152(F)

Rechts



Art. R.255.--

Art. R.255 - Gebläse für Kessel mit rechteckigem Mund - 230 V - 50 Hz.

Kompatibel mit FIME - NATALINI und EBM-PAPST. - Anzahl der Geschwindigkeiten: 1.

Art codice	Kompatibel (Zu überprüfen für die nicht erwähnten)	Motor Position	Mundmaße a x h Innenmaße	Lüfter Ø mm.	Maß G mm.	W	Preis €/Menge ≥	
							1	5
R.255.06	BERETTA/VOKERA • RIELLO • FER • FERROLI *	Sinistra	52 x 60	97	126,5	47	26,71	25,87
R.255.03	VAILLANT • FER • FERROLI *	Destra	52 x 60	108	135	60	28,24	27,35
R.255.07	BERETTA/VOKERA • RIELLO *	Sinistra	52 x 60	108	126,5	52	28,38	27,48


* Nicht katalogisierte Hersteller. Beim Kauf den Durchmesser des Mundes oder der Drosselklappe, den Außendurchmesser des Ventilators und die Bauabmessungen überprüfen.

Gebläse mit quadratischem Mund 60 x 60


Links



Art. R.256.--



Position zur Bestimmung der Motorseite



Für die Druckanschlüsse (Venturi) siehe Seite 152(F)

Sie Brauchen Hilfe?
Kundenservice



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com



Art. R256 Gebläse für Kessel mit quadratischem Mund - 230 V - 50 Hz.

Kompatibel mit FIME - NATALINI und EBM-PAPST. Motorposition: links. Anzahl der Geschwindigkeiten: 1.

Art codice	Kompatibel (Zu überprüfen für die nicht erwähnten)	Mundmaße a x h Innenmaße	Lüfter Ø mm.	W	Preis €/Menge ≥	
					1	5
R.256.26	BERETTA/VOKERA • RIELLO • JUNKERS • OCEAN • IMMERGAS *	60 x 60	97	47	28,93	28,01
R.256.27	FER • FERROLI • BERETTA/VOKERA • RIELLO *	60 x 60	108	60	29,43	28,50

* Nicht katalogisierte Hersteller. Beim Kauf den Durchmesser des Mundes oder der Drosselklappe, den Außendurchmesser des Ventilators und die Bauabmessungen überprüfen.



Für Abgasabsauger mit und ohne Spiralgehäuse, für Kessel und Öfen mit Biomasse, siehe die komplette Produktpalette auf **Seite 76(F)**.

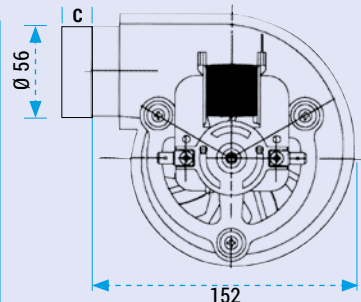

Gebläse mit runder Mündung Ø 56 mm. ohne Befestigungsfluegel

Motor links



Art. R.250.--

Gesamtabmessungen



Motor rechts



Art. R.250.--

Art. R.250 - Gebläse für Kessel mit runder Mündung Durchmesser 56 mm, ohne Befestigungsfluegel, Verlaengerung oder Erhöhung der Auslassmündung. - Spannung: 230 V - 50 Hz

Kompatibel mit FIME-NATALINI und EBM-PAPST.

Bestellnr.	Motor position	Luefter. Ø mm	Leistung W	Anschlussstück am Auslass	Kompatibel	Preis €/Menge ≥	
						1	5
R.250.02	Rechts	97	53	NEIN	BIASI • SAVIO • SAUNIER DUVAL • CHAFFOTEAUX ET MAURY • LEBLANC • COSMOGAS • FERROLI • FER • LAMBORGHINI • UNICAL *	27,80	26,92
R.250.04	Rechts	97	53	Verlaengerung C= 15 mm	BALTUR • SAUNIER DUVAL • UNICAL HERMANN • RADIANT *	32,24	31,22
R.250.03	Rechts	108	55	NEIN	BIASI SAVIO • CHAFFOTEAUX ET MAURY FERROLI • FER *	27,40	26,53
R.250.10	Rechts	108	55	Verlaengerung C= 15 mm.	COSMOGAS • SIME • UNICAL *	31,84	30,83
R.250.06	Links	97	53	NEIN	SIME *	26,12	25,30
R.250.08	Links	97	53	Verlaengerung C= 15 mm.	BALTUR • HERMANN • SAUNIER DUVAL SIME • UNICAL *	30,57	29,60
R.250.07	Links	108	55	NEIN	BAXI *	26,89	26,04
R.250.12	Links	108	55	Verlaengerung C= 15 mm.	SIME *	31,32	30,34
R.250.24	Rechts	97	53	Vergroesserung auf Ø 60 C= 15 mm.	ARISTON • COSMOGAS • BONGIOANNI • MTS RHEN • SIMAT • MCN • KOLLBAR • PENSOTTI RADIANT • SILE *	31,95	30,94
R.250.23	Rechts	108	55	Vergroesserung auf Ø 60 C= 15 mm.	ARISTON • COSMOGAS • MTS • RHEN • SIMAT KOLLBAR • LAMBORGHINI • PENSOTTI *	31,54	30,55
R.250.26	Links	97	53	Vergroesserung auf Ø 60 C= 15 mm.	*	30,27	29,32
R.250.27	Links	108	55	NEIN	*	31,03	30,05

* Für Hersteller nicht aufgeführt. Bei Einkäufen ist der Durchmesser des Mundstückes oder der Kurve zu überprüfen, der Außendurchmesser des Lüfters und die Gesamtmaße.



Gebläse mit runder Mündung Ø 60 mm. ohne Befestigungsfluegel

Motor links



Art. R.251.1-

Gesamtabmessungen



Motor rechts



Art. R.251.3-

Art. R.251 - Gebläse für Kessel mit runden Ausgängen Ø 60 - Lüfterdurchmesser Ø 120, ohne Befestigungsfluegel - Spannung: 230 V - 50 Hz.

Kompatibel mit den meisten großen Marken von Kesseln. Überprüfen Sie die Kompatibilität zum Austausch durch den Durchmesser der Austrittsöffnung, den Außendurchmesser des Ventilators. Kompatibel mit FIME-NATALINI und EBM-PAPST

MOTOR LINKS					MOTOR RECHTS				
Bestellnr.	Leistung W	Anschlussstück am Auslass	Preis €/Menge ≥		Bestellnr.	Leistung W	Anschlussstück am Auslass	Preis €/Menge ≥	
			1	5				1	5
R.251.13	34	NEIN	32,75	31,86	R.251.35	47	NEIN	37,09	36,10
R.251.15	45	NEIN	36,71	35,71	R.251.36	67	NEIN	39,26	38,20
R.251.16	67	NEIN	36,88	35,88	R.251.38	47	SI - C= 15 mm.	40,61	39,51
R.251.17	34	SI - C= 15 mm.	35,01	34,06	R.251.39	67	SI - C= 15 mm.	41,74	40,61
R.251.18	45	SI - C= 15 mm.	38,96	37,91					
R.251.19	67	SI - C= 15 mm.	40,39	39,30					

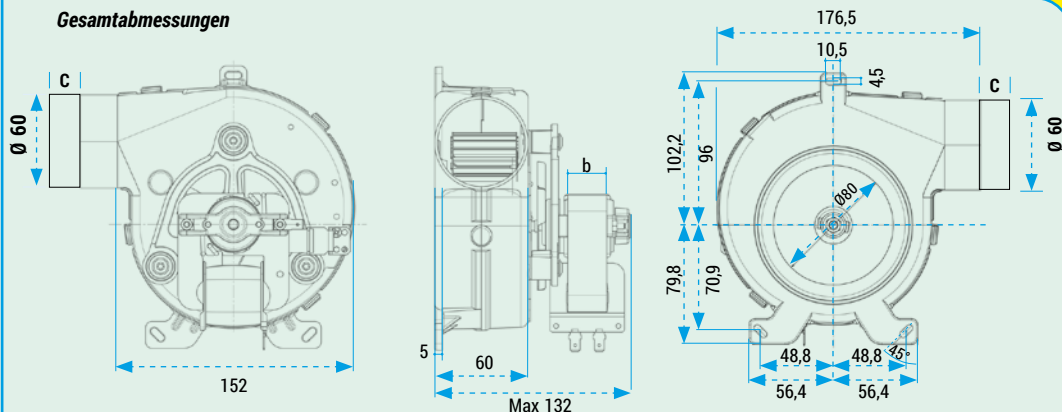
Gebläse mit runder Mündung Ø 60 mm. mit Befestigungsfluegel - Motor rechts

Motor rechts



Art. R.253

Gesamtabmessungen



Bestimmen der Seitenposition des Motors

Art. R.253 - Gebläse für Kessel mit runder Ausgangsoffnung Ø 60, mit Befestigungsfluegel - Motor rechts - Spannung: 230 V - 50Hz

Kompatibel FIME - NATALINI e EBM-PAPST.

Bestellnr.	Luefter Ø mm.	Leistung W	Verlängerungsanschluss 6 mm.	Kompatibel	Preis €/Menge ≥	
					1	5
R.253.01	108	29	NO	ARISTON • BIASI • GLOWWORM • IDEAL • IMMERGAS • SIME *	29,41	28,48
R.253.02	108	37	NO	ALFA • GLOWWORM • HEATLINE • HERMANN • IDEAL • IMMERGAS • SIME	30,91	29,93
R.253.03	108	50	NO	ALFA • GLOWWORM • HEATLINE • IDEAL • IMMERGAS • SIME *	32,39	31,36
R.253.04	108	29	SI + C = 15mm.	Varie marche *	35,42	34,31
R.253.05	108	37	SI + C = 15mm.	Varie marche *	39,30	38,05
R.253.06	108	50	SI + C = 15mm.	Varie marche *	41,61	40,29
R.253.08	120	47	NO	ALFA • ARISTON • BIASI • GLOWWORM • HEATLINE • HERMANN • IDEAL • IMMERGAS • SIME *	33,13	32,08
R.253.09	120	67	NO	GLOWWORM • HEATLINE • IDEAL • IMMERGAS • SIME *	34,96	33,85
R.253.11	120	47	SI + C = 15mm.	Varie marche*	42,43	41,09
R.253.12	120	67	SI + C = 15mm.	Varie marche*	40,93	39,64

* Für Hersteller nicht aufgeführt. Bei Einkäufen ist der Durchmesser des Mundstückes oder der Kurve zu überprüfen, der Außendurchmesser des Lüfters und die Gesamtmaße.

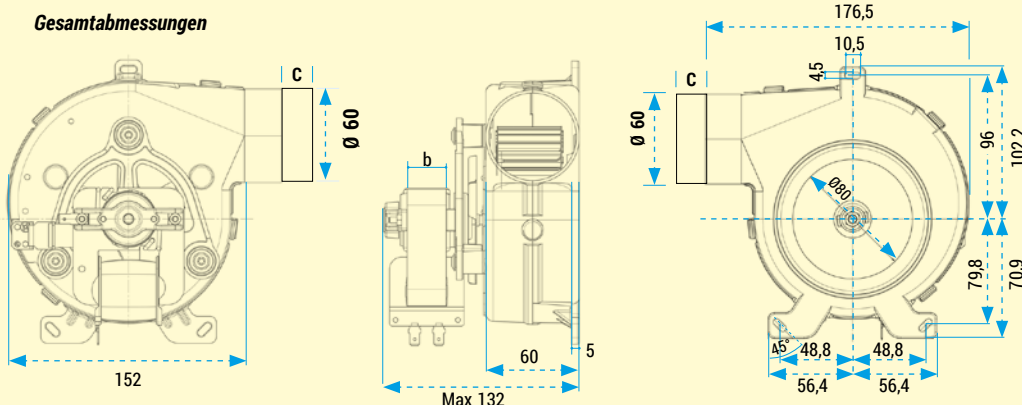
Gebläse mit runder Mündung Ø 60 mm. mit Befestigungsfluegel - Motor links

Motor links



Art. R.253

Gesamtabmessungen



Bestimmen der Seitenposition des Motors

Art. R.253 - Rauchabzugsvorrichtung für Kessel mit rundem Schornstein Ø 60 mm., mit Befestigungsflanschen, und Motorposition LINKS - Spannung: 230 V. - 50 Hz.

Kompatibel FIME - NATALINI und EBM-PAPST.

Bestellnr.	Luefter Ø mm.	Leistung W	Verlängerungsanschluss 6 mm.	Kompatibel	Preis €/Menge ≥	
					1	5
R.253.19	120	34	NO	BERETTA • IMMERGAS • RIELLO • HEATLINE *	28,64	27,74
R.253.20	120	45	NO	BERETTA • IMMERGAS • RIELLO • HEATLINE *	31,43	30,44
R.253.21	120	67	NO	BERETTA • IMMERGAS • RIELLO • HEATLINE *	32,90	31,87
R.253.22	120	34	SI + C = 15 mm.	WORCESTER*	34,66	33,57
R.253.23	120	45	SI + C = 15 mm.	WORCESTER*	38,08	36,87
R.253.24	120	67	SI + C = 15 mm.	WORCESTER*	40,19	38,92

* Für Hersteller nicht aufgeführt. Bei Einkäufen ist der Durchmesser des Mundstückes oder der Kurve zu überprüfen, der Außendurchmesser des Lüfters und die Gesamtmaße.

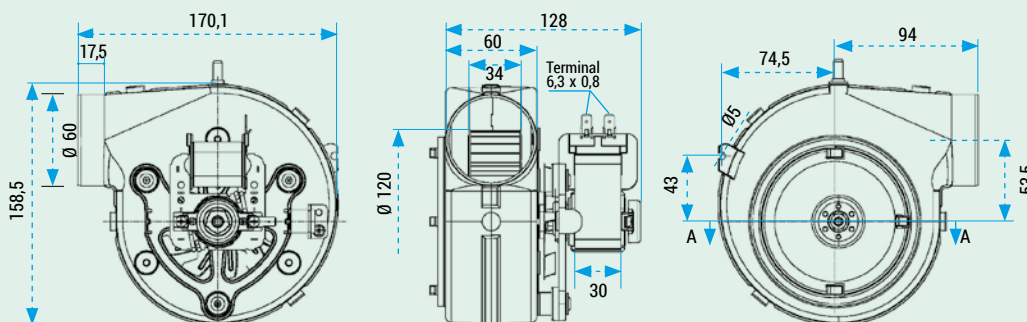
Gebläse mit runder Mündung Ø 60 mm. mit Haken auf der Ansaugseite



Art. R.254.47



Gesamtabmessungen



Art. R.254.47 - Rauchgebläse für Kessel mit Rundschacht Ø 60 mm. , Motorposition RECHTS, mit Kupplungen Befestigung an der Absaugung und Außenklappe, mit Druckaufnahme. - Spannung: 230 V. - 50 Hz.

Kompatibel mit verschiedenen Marken von Kesseln. Überprüfen Sie die Kompatibilität des Austauschs durch den Durchmesser der Düse Ausgang, der Außendurchmesser des Lüfters. Kompatibel FIME - NATALINI und EBM-PAPST. Für Anschlussstücke zur Verlängerung des Mundes siehe Seite 152(F).

Bestellnr.	Luefter Ø mm.	Leistung W	Kompatibel	Preis €/Menge ≥	
				1	5
R.254.47	120	47	VAILLANT und andere Marken	30,44	29,48

Abzugsgebläse mit spezifischen Konstruktionsmerkmalen

ARISTON MTS - CHAFFOTEAUX



Preis
€ 31,39



Art. K.813.37

Art. K.813.37 - Rauchabzugs Gebläse kompatibel für Kessel 'ARISTON' und verbundene Unternehmen (Simat - Radi - Chaffoteaux).

Ariston Referenzcode: 65104357. Mit externen Befestigungsflügeln. Mundöffnung mit speziellem Anschluss. 35 W.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	32,96	31,39

IMMERGAS



Preis
€ 33,89



Art. K.814

Art. K 814 - Rauchabzugs Gebläse kompatibel für Kessel 'IMMERGAS'."

Austrittsöffnung: Ø 60 mm. - Größe: 240 x 183 mm.

Bestellnr.	Referenz Immergas	Kompatibilitaet Fime	Motor W	Preis €
K.814.76	1018776	GR00050P	47	41,92
K.814.79	1018779	GR00525	50	33,89
K.814.78	1018778	GR00530N	55	34,41
K.814.77	1018777	GR00535	65	36,62

JUNKERS BOSCH



Art. K.815.35



Art. K.815.35 - Rauchabzugs Gebläse kompatibel für Kessel 'JUNKERS' - 'BOSCH', 47 W.

Mit Befestigungshaken an der Ansaugseite. Referenz Junkers: 8716771101

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	32,90	31,34

SAUNIER-DUVAL




Art. K.825.10

Art. K.825.10 - Rauchabzugs Gebläse kompatibel für Kessel 'SAUNIERDUVAL', 55 W

Referenz SAUNIER-DUVAL: S1008800.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	32,58	31,70

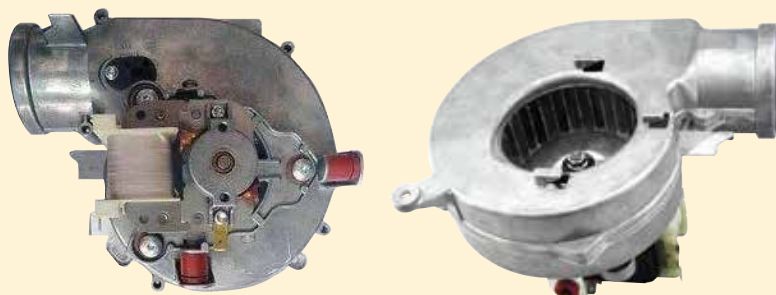VAILLANT



Art. K.820.53

Art. K.820.53 - Rauchabzugs Gebläse kompatibel für Kessel "VAILLANT".

Vaillant Referenzcode: 190272.

Anwendung bei: VM 242/2-5, 282/2-5 R2-R3, VMW Turbo Pro/2-3 und Plus/2-5, R2-R3, VMI 242-7, 282-7(B) und R2-R3, 322-7 und R3. - 60 W."

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	36,67	34,92

Art. K. 822.35 Rauchabzugs Gebläse kompatibel für Warmwasserbereiter und Heizkessel "VAILLANT"

Mit Befestigungshaken an der Ansaugung und Motor auf der linken Seite. Mundöffnung mit Anschluss Ø 60 - 35 W.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	31,30	29,80

Links



Art. K.822.35

Art. R.254.47 - Rauchabzugs Gebläse kompatibel für Warmwasserbereiter und Kessel "VAILLANT".

Mit Befestigungshaken an der Ansaugung und Motor auf der rechten Seite. Mundöffnung mit Anschluss Ø 60 - Ventilator Ø 120 - 47 W."

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	30,44	29,48

Recht.




Art. R.254.47

Art. K.823 - Rauchabzugs Gebläse kompatibel für "VAILLANT" Kessel. - 60 W

Typ	Mit rechteckiger Öffnung 52 X 60 ohne Anschlussstück	
Referenz	MAG Turbo - VC - VCW - VMW - VM - VMI	
Bestellnr.	K.823.00	
Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	36,56	34,82



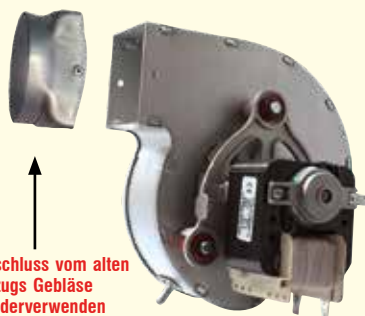Art. K.823



Anschluss vom alten Abzugs Gebläse wiederverwenden

Sie Brauchen Hilfe? Kundenservice

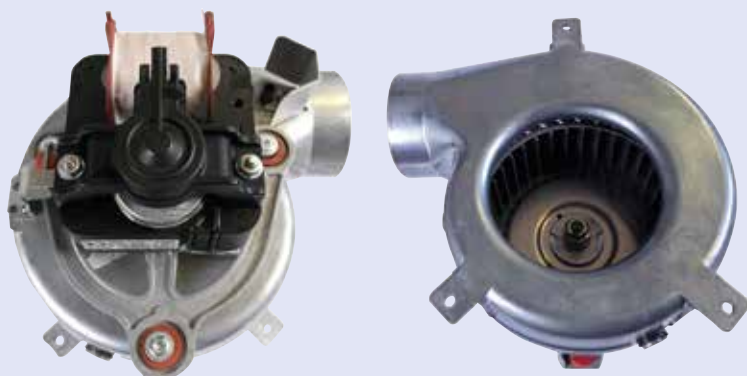


Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com






Art. K.830.35

K.830.35 - Rauchabzugs Gebläse kompatibel für "VISSMANN" Kessel mit Encoder. - 60 W. - Austrittsöffnung Ø 60. Motor auf der linken Seite.

Viessmann-Referenz: 7829879 - Vitopend 100WHO.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	39,73	38,66

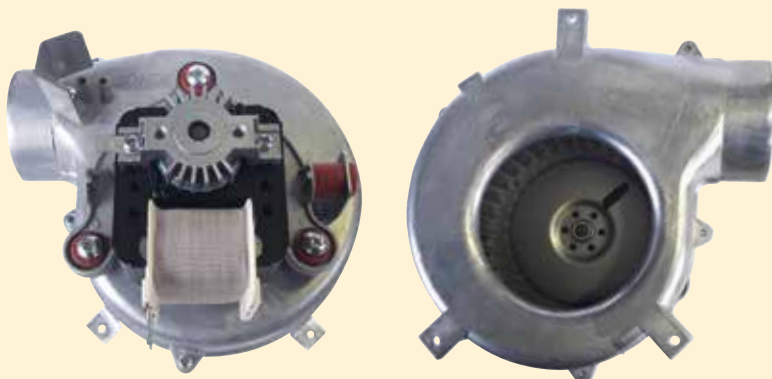

Art. K.840.40

Art. K.840.40 - Rauchabzugs Gebläse kompatibel für Kessel "VISSMANN" und andere Marken mit Auslass Ø 60. Komplett mit Druckstutzen.


Motor auf der rechten Seite -55W- Ventilator Ø 108.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	28,24	27,47

Zubehör für Rauchabzüge



Art. R.265




Art. R.265 - Verpackung von n. 5 Verlängerungen von 20 mm. für den Auslass der Extraktoren.

Ausgang Ø	56	60
Bestellnr.	R.265.00	R.265.60
Preis €	6,46	11,06



Art. R.266.00



Art. R. R.266.00 - Verpackung von n. 5 Vergrößerungen mit einem Durchmesser von 56 bis 60 mm. für den Auslass der Extraktoren, mit einer Verlängerung von 10 mm.

Preis € 5,07

Art. R.267.00 - Verpackung aus n. 5 Venturi-Trichtern mit einem Anschluss Ø 6 mm: zum Einstecken in den Auszieher oder in dessen Rohr. Komplett mit Befestigungsschraube. MTS kompatibel.

Mit Aufkleber für die Bohrmarkierung: Zum Aufkleben auf die spiral Gehäuse für die Montage

Preis € 9,34



Art. R.267.00



Art. R.268.00

Art. R.268.00 - Packung mit Nr. 5 Venturi-Trichter, mit zwei Anschlüssen Ø 6 mm: positiv und negativ, in den Auszieher oder dessen Kanal einzulegen. Komplett mit Befestigungsschrauben.

Mit Aufkleber für die Bohrmarkierung: Zum Aufkleben auf die auf die spiralen Gehäuse für die Montage.

Preis € 9,48



Art. R.269.00
Art. R.269.30



Art. R.269 - Verpackung mit Nr. 5 Druckstutzen für Rohre und Rauchabzugs Gebläse

Komplett mit Befestigungsschrauben und Kleber für die Spur und Perforierten auf die spiralen Gehäuse zum Einfügen.

Bestellnr.	Einführungslänge L	Preis €
R.269.00	15 mm.	8,63
R.269.30	30 mm.	10,47



Art. R.445.02




Art. R.603.00

Art. R.445.02 - 2 m. Rolle aus Silikonschlauch Ø 4 x 7, für den Anschluss an die Differenzdruckschalter. Beständig gegen hohe Temperaturen.

Preis € 1,55

Art. R.603.00 - Packung mit 10 Silikondichtungen für die Luefteröffnung. Durchmesser 60 mm.

Preis € 3,50



Art. F.660.04



Art. F.730

Art. F.660.04 - Aluminiumklebeband zur Vergrößerung des Außendurchmessers der Trichtergehäuse von Abzugs Gebläse

Stärke 0,4 mm- Höhe 50 mm- Länge 50 mt.

Preis € 6,54

Art. F.730 - Verpackung mit 10 Stück Rauchrohrstopfen, für Rauchgassonden mit Silikondichtungen und Schrauben.

Typ für Rauchrohre	Einfache	Coaxiale
Ø Außendurchmesser - Ø Innendurchmesser	16 mm. - 9,5 mm.	16 mm. - 9,5 mm.
Bestellnr.	F.730.80	F.730.86
Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	24,00	23,35
		37,30
		36,29

Vormischventilatoren für Brennwertkessel



Technische Eigenschaften:

Förderschnecke: aus Druckguss-Aluminium

Auslass: Austrittsöffnung: mit Löchern und Schlitzten

Einlass: Kompatibel mit den Gasregelventilen


Lauftrad: Antistatisches Kunststoff

Temperaturbereich: 0 - 70 °C


Geschwindigkeitsmodulation: über PWM-Steuerkarte

Standard – Identifizierungselemente

Typ für den Stromanschluss 230 V



RAST 5





MOLEX


Preis
€ 62,59



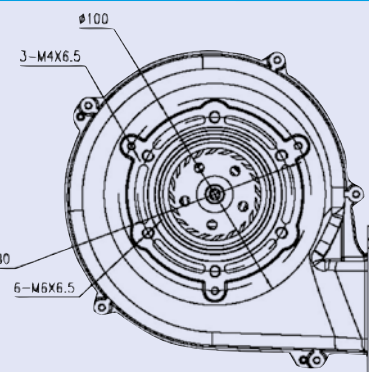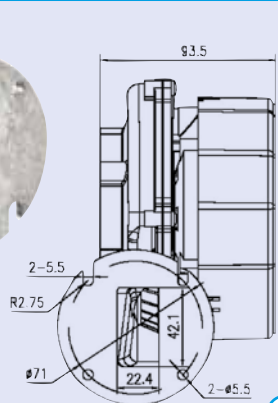Art. K.800




Type FL118 Mc/h 102 - Druck: 2700 Pa

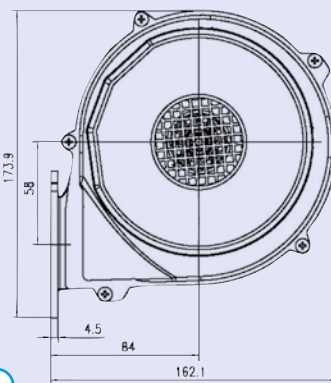

Art. K.800 - Vormischventilator für Brennwertkessel Modell FL118 kompatibel EBM- PAPST -FIME - LN2 NATALINI.

Bestellnr.	Modell	W	Spannung Volt	Typ Socket	Volume mc/h	Stat. Druck (Pa)	RPM Geschw.	Preis €/Menge ≥	
								1	5
K.800.24	FL118020D	50	24	-	102	2700	9300	65,84	62,59
K.800.31	FL118020D	68	230	RAST 5	102	2700	9300	74,63	70,96
K.800.33	FL118020D	68	230	MOLEX	102	2700	9300	74,56	70,89

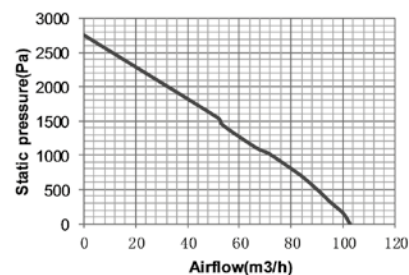

WIE BESTELLEN

Von unseren web site e-commerce

www.antesint.com



Durch e-mail



de@antesint.com

Durch telefon

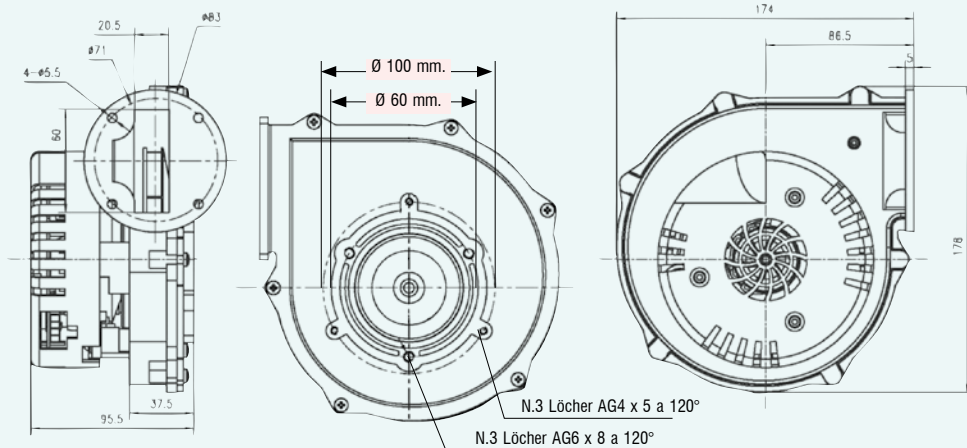
Gebührenfreie Nummer

(+49) 899 394 8950

Preis
€ 74,49




Art. K.802



Type FL130 mc/h 125
Druck: 2500 Pa

Art. K.802 - Vormischventilator für Brennwertkessel Modell FL130 kompatibel EBM-PAPST - FIME - LN2 Natalini.

Bestellnr.	Modell	Spannung Volt	W	Typ Socket	Volumen mc/h	Stat. Druck (Pa)	RPM Geschw.	Preis €/Menge ≥	
								1	5
K.802.24	FL130021D	24	54	-	120	2000	8200	78,36	74,49
K.802.31	FL130021D	230	50	RAST 5	125	2500	8500	78,50	74,63
K.802.33	FL130021D	230	50	MOLEX	125	2500	8500	77,03	73,24





Preis
€ 97,26






Art. K.805

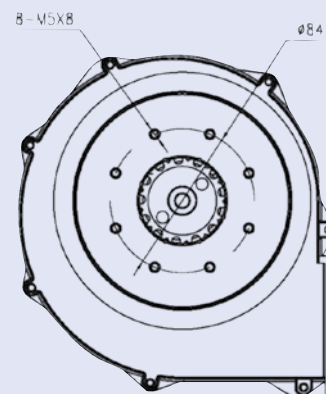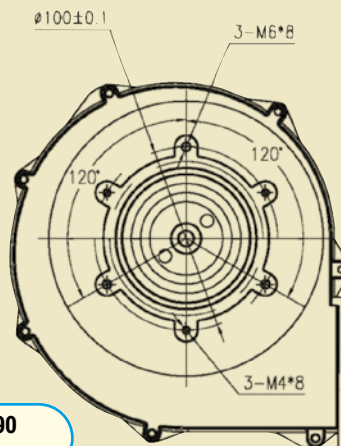Type FL148 mc/h 190
Druck: 3000 Pa



Flansch Typ "A"

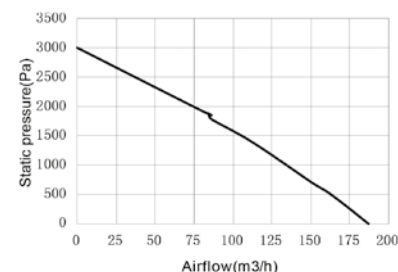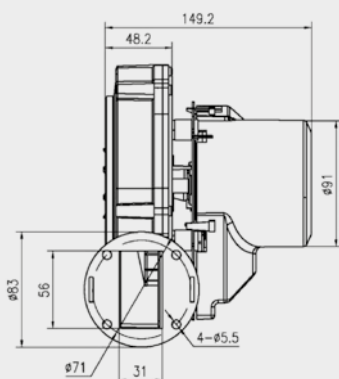Flansch Typ "B"



Art. K.805 - Vormischventilator für Brennwertkessel Modell FL148 kompatibel EBM-PAPST - FIME - LN2 NATALINI

Bestellnr.	Modell	Spannung Volt	Typ Socket	W	Flansch Typ Inlet	Volumen mc/h	Stat. Druck (Pa)	RPM Geschw.	Preis €/Menge ≥	
									1	5
K.805.32	FL148029D	230	RAST 5	130	B	190	3000	8400	102,30	97,26
K.805.33	FL148029D	230	MOLEX	130	A	190	3000	8400	103,33	98,23
K.805.34	FL148029D	230	MOLEX	130	B	190	3000	8400	102,30	97,26

Druckschalter für Luft- und Gaskessel

Kompatibel Honeywell

Preis
€ 8,89



Art. R.428

Art. R.428 - Differenzdruckschalter für Kesselluft "PRESSAIR" kompatibel Honeywell C6065 - Nach eigenen Anforderungen einstellbar.

Bestellnr.	Modell Kompatibel Honeywell	Voreinstellung		Preis €/Menge ≥	
		ON (mbar)	OFF (mbar)	1	10
R.428.06	C6065A 1002	0,59	0,44	10,40	8,89
R.428.28	C6065A 1028	0,39	0,15	10,40	8,89
R.428.05	C6065A 1135	0,51	0,39	10,40	8,89
R.428.90	C6065A 1390	0,49	0,34	10,40	8,89
R.428.76	C6065F 1076	0,90	0,75	10,40	8,89

Honeywell



Art. R.430

Art. R.430 - Differenzdruckschalter „HONEYWELL“ für Heizkessel

Bestellnr.	Modell	ON (mbar)	OFF (mbar)	Preis €/Menge ≥	
				1	10
R.430.08	C4065FH 1008	1,01	0,86	48,37	47,06
R.430.04	C4065FH 1024	0,52	0,36	42,56	39,36
R.430.06	C6065A 1002	0,59	0,44	43,20	39,95
R.430.05	C6065A 1135	0,51	0,39	42,56	39,36
R.430.90	C6065A 1390	0,49	0,34	43,83	40,54
R.430.09	C6065AH 1020	0,89	0,74	42,56	39,36
R.430.12	C6065F 1100	1,40	0,90	37,48	34,67
R.430.17	C6065F 1241	1,65	1,50	45,74	42,30
R.430.18	C6065FH 1128	1,76	1,35	36,71	33,95
R.430.36	C6065FH 1136	1,08	0,72	45,74	42,30
R.430.13	C6065FH 1227	1,33	1,20	45,74	42,30

SIT



Art. R.434

Art. R.434 - Differenzdruckschalter für Luft "SIT" für Kessel.

Bestellnr.	Modell	Referenzdruck mbar	Farbe des Etiketts	Preis €/Menge ≥	
				1	10
R.434.01	0 380 001	0,64 - 0,44	Gelb	52,25	50,84
R.434.04	0 380 004	0,5 - 0,3	Schwarz	49,03	46,31
R.434.06	0 380 006	1 - 0,73	Blau	51,12	49,74
R.434.21	0 380 021	0,64 - 0,44	Gelb	49,65	48,31
R.434.22	0 380 022	-	-	49,65	48,31



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com



Art. R.445.02

Art.R.445.02 - 2 m Rolle mit Silikonschlauch Ø 4 mm innen, Ø 7 mm außen für den Anschluss an Differenzdruckschalter. Beständig gegen hohe Temperaturen.

Preis 1,55 €

WIE BESTELLEN

ON-LINE
SHOP

Auf unserer E-Commerce-Website
www.antaresint.com



DIREKTE UND SOFORTIGE BESTELLUNGEN

Für Modelle die nicht vorhanden sind oder Produkte die sie nicht finden, rufen sie uns an.

Wenn die Bestellung "ON-LINE" oder telefonisch erfolgt, können Sie sofort die Verfügbarkeit der Artikel bestätigen und die Einräumung festlegen

HUBA

Art. R.435



Für Modelle die nicht vorhanden sind oder Produkte die sie nicht finden, rufen sie uns an.

Art. R.435 - Differenzdruckschalter vorkalibriert, für Luft "HUBA" für Wandkessel.

Bestellnr.	Kompatibel	Voreinstellung	Preis €/Menge ≥	
			1	10
R.435.88	VAILLANT 0020018138	100/72 Pa	11,34	11,12
R.435.18	FERROLI	47 Pa /Δ12 Pa	11,51	11,29

Art. R.221.15 - Druckschalter für Riello-Beretta Kessel mit Kontaktschließbar: 0,35 bar - Kontaktöffnungsbar 0,15 bar.

Referenzcode:10028141

Preis € 6,34

Druckschalter für Sicherheit bei Wassermangel**RIELLO**

Art. R.221.15

BAXI

Art. R.222.21

Art. R.222.21 - Druckschalter für BAXI-Kessel mit Kontaktabschluss: 0,45 bar - Kontaktöffnung 0,30 bar

Referenzcode: 710048500

Preis € 6,39

**Kompatibel
CEME E MA-TER**

Art. R.223.04

Preis
€ 3,62**IMMERGAS**

Art. R.224.29

Art. R.223.04 - Sicherheitsdruckschalter Wassermangel Antares Typ GTC, kompatibel CEME und MA-TER, einstellbar 0,2 4,5 bar.

Anschluss 1/4" AG - vorkalibriert: normal geöffnet ON: 0,5 - OFF: 0,3.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	3,42	3,27

Art. R.224.29 - Druckschalter für IMMERGAS-Kessel mit Kontaktabschluss: 0,70 bar.

Referenzcode: 32700029

Preis € 6,36

CEME

Art. R.225

SIT

Art. R.226

Art. R.225 - Sicherheitsdruckschalter "CEME" - einstellbar 0,2 6 bar - Schaltkontakte

Bestellnr.	CEME Code	Anschluss AG	Kompatibel	Kalibrierung bar	Preis €
R.225.03	54122N0130,3	1/4"	IMMERGAS	0,3	8,14
R.225.04	54120N1000,4	1/4"	FERROLI	0,4	8,14
R.225.41	64200N0150,4	Schnell	FERROLI	0,4	8,14
R.225.51	64122N3170,5	1/4"	BAXI	0,5	9,31
R.225.15	54112N0000,5	1/8"	Regolabile	0,5	7,77

Art. R.226 - Wasserdruckschalter für Kessel "SIT" Serie 0.340

Bestellnr.	Modell	Anschluss Ø	Kalibrierung mbar	Preis €/Menge ≥	
				1	10
R.226.02	0.340.002	1/4"AG	500	55,92	54,15
R.226.03	0.340.003	1/4"AG	1.000	54,78	--
R.226.07	0.340.007	1/8"AG	500	53,15	--

MA-TER

Art. R.227

ARISTON - BSG

Art. R.228.33

Art. R.227 - Druckschalter für Kessel "MA-TER".


Bestellnr.	Modell	Anschluss Ø	Skala	Kalibrierung	Preis €
R.227.60	XP600	1/8"AG	0,2-1,2 bar	0,5	8,74
R.227.62	XP6001412	1/4"AG	0,2-1,2 bar	0,5	8,75

Art. R.228.33 - Druckschalter für Kessel ARISTON - BSG mit Kontaktabschluss: 0,35bar - Kontaktöffnung 0,15 bar


Referenzcode ARISTON: 460070020000

Referenzcode BSG: 4021.1175.18/0

Preis € 6,20

ARISTON - CHAFFOTEUX

Art. R.229.18



Besuchen Sie unsere
Website

www.antaresint.com

Art. R.229.18 - Druckschalter für Kessel ARISTON - CHAFFOTEUX mit Kontaktabschluss: 0,13 bar - Kontaktöffnung 0,45 bar.

Referenzcode: 460070010600

Preis € 6,88

Drucksensoren – Druckaufnehmer

CEME



Art. R.290

Art. R.290 - Drucksensor "CEME" Serie PE - Elektrischer Anschluss AMP duoplug

Bestellnr.	Code Ceme	Anschluss	Kompatibel	POWER		Preis €
				IN	OUT	
R.290.01	5230AA00	3/8"AG	FERROLI	5 Vac±10%	0,5÷2,5 Vac	15,38
R.290.02	5220AA04	1/4"AG	IMAS	5 Vac±10%	0,5÷2,5 Vac	13,74
R.290.03	5240BB00	Schnell	UNICAL	8÷30 Vac	0,5÷3,5 Vac	13,21
R.290.04	5240AB00	Schnell	HONEYWELL	5 Vac±10%	0,5÷3,5 Vac	13,74

Preis
€ 8,00



Art. R.291

Art. R.291 - Drucksensor für Kessel. Kompatibel mit FERROLI und anderen Marken

Elektrischer Anschluss: stoko MFMP 7234 - 003 - 500 - Maximaler Druck: 8 bar. - Skala: 0 - 4 bar.Rast Link 2.5.

Bestellnr.	Anschluss	Kompatibel	IN	OUT	Preis €
R.291.04	1/4"AG	FERROLI 39809470	+5 Vac	0,5 - 3,5 Vac	8,00
R.291.00	Ø 13,8 Schnell O.R.	Andere Marken	+5 Vac	0,5 - 2,5 Vac	8,00

SAVIO - BIASI



Art. R.293.00

Art. R.293.00 - Eltek Drucksensor für Heizkessel SAVIO, BIASI, BERETTA-RIELLO-VOKERA, THERMITAL-FONTECAL und andere Marken.

Ref. SAVIO BIASI: BI1592115 - Ref. BERETTA: 20024559.

Preis € 9,18

Art. R.294.17 - Drucksensor VAILLANT - HERMANN - SAUNIER DUVAL - VIESSMANN

Referenzcode: 0020059717.

Preis € 6,07

VAILLANT und andere

Preis
€ 6,07

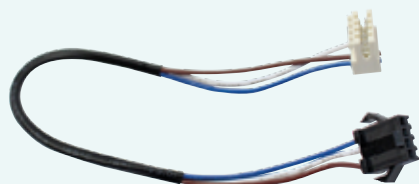


Art. R.294.17

Art. R.295.00 - Anschlusskabel für Drucksensor VAILLANT Art. R.294.17.

Preis € 1,40

Art. R.295.00



Kostenloser Versand für Bestellungen über € 480



Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viel es kostet, in ein Lager zu fahren und dort das benötigte Material abzuholen?

Berücksichtigen Sie den Wert Ihrer Zeit, der gefahrenen Kilometer, des Kraftstoffs und der möglichen Warteschlangen. Alles das hat ein Preis, die man in Betracht ziehen muss.

Bestellungen bis 480 € 11,75 Versandkosten

WIE BESTELLEN

**ON-LINE
SHOP**

Auf unserer E-Commerce-Website
www.antaressint.com



DIREKTE UND SOFORTIGE BESTELLUNGEN

Wenn die Bestellung **"ON-LINE"** oder telefonisch erfolgt, können Sie sofort die Verfügbarkeit der Artikel bestätigen und die Einräumung festlegen


Dreiwege-Pressostatventile und ihre Ersatzteile

Giannoni



Art. R.235

Anschlüsse des Primärkreises:
1 AG x 3/4" AG x 3/4" AG



3-Wege-Bestimmung (Ansicht von oben)
* = Durchfluss zum Durchlauferhitzer
• Bei alter Ausführung ab
1 1/4" AG (x 3/4" AG x 3/4" AG)
Transformationsringmutter verwenden
Art. G.151.14 auf Seite 57(W).

Anschlüsse des Sekundärkreises (Sanitär) 1/2" AG x 1/2" AG Kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden mit Drehung.

Art. R.235 - 3-Wege-Pressostatventil 'GIANNONI'.

Zum Umschalten von Kombikesseln von der Heizfunktion zur Brauchwasserwarmwassererzeugung in Verbindung mit ofortwarmwasserbereitern. Komplett mit 2 Mikroschaltern.

Bestellnr.	Attacchi Primaerkreislauf	Lage der Ventilanschl	Typ	Preis €/Menge ≥	
				1	5
R.235.10	1"AG x 3/4"AG x 3/4"AG	D *	V352M1D1a	75,35	70,85
R.235.11	1"AG x 3/4"AG x 3/4"AG	E *	V352M1E1a	75,35	70,85
R.235.12	1"AG x 3/4"AG x 3/4"AG	F *	V352M1Fa	75,35	70,85
R.235.53	1 1/4"AGx3/4"AG x 3/4"AG	D •	V352M2D1a	79,88	75,11

Art. R.235.30 - Druckstatisches Ventil "GIANNONI" für Kessel "ARCA", komplett mit 1 Mikroschalter. Gerade primäre Anschlüsse.

Preis € 72,52

Art. R.235.40 - Druckventil "GIANNONI" für Kessel "ARCA", Anschlüsse c. primär an Mannschaft.

Preis € 72,52

Art. R.235.50 - Druckventil "GIANNONI" für Kessel "LAMBORGHINI" ohne Mikro.

Preis € 72,52

Art. R.235.60 - Druckstatisches Ventil "GIANNONI" für Kessel "IMMERGAS". Anschlüsse c. primär auf Winkel, Anschlüsse c. sekundär: 1/2" IG und Schnellkupplung.

Preis € 72,52

Art. R.236.00 - Kit mit Mikroschalter für "GIANNONI" Druckluftventil für Kessel "IMMERGAS" - "RAVENHEAT".

Preis € 10,75

Art. R.238 - Membran kompatibel für 3-Wege-Ventile "GIANNONI" mit Edelstahlschaft und Feder

Länge stiel	60 mm.		46 mm.	
Modell	Basic		IMMERGAS	
Bestellnr.	R.238.00		R.238.46	
Menge ≥	1	10	1	10
Preis €	6,49	5,97	8,45	7,78

Art. R.237.00 - Mikroschalter für Ventile auf IMMERGAS-Kesseln mit 65 cm Kabel.

Preis € 5,43

Art. R.230.02 - Box mit Nr. 2 micro "GIANNONI" für Druckventil.

Preis € 17,92

Art. R.239.03 - Verpackung aus Nr. 3 kompatible Vorsatzgeräte für Umschaltventil 3-Wege "GIANNONI".

Menge ≥	1	10	50
Preis €	4,96	4,56	

Art. R.231.00 - Mikroschalter für Differenzdruckschalter PD2 und 3-Wege-Hydraulikventil Art. R.235-10 A. Technische Daten.

Menge ≥	1	5
Preis €	3,09	2,84

ARCA



Art. R.235.30



Zum Schutz ihres Berufs, **ANTARES** ausschliesslich verkauft an die Mitglieder, ie im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.

ARCA



Art. R.235.40

LAMBORGHINI



Art. R.235.50


IMMERGAS



Art. R.235.60



Art. R.236.00



Art. R.238

Preis
€ 5,97

IMMERGAS



Art. R.237.00



Art. R.230.02



Art. R.239.03



Art. R.231.00

MUT



Preis
€ 5,02

Art. R.248.00



Art. R.249.03

Art. R.248.00 – Kompatible Membran für 3-Wege-Ventile “MUT” komplett mit Edelstahlstempel und Feder.

Bestellmenge ≥	1	10	50
Preis €	6,45	5,93	5,31

Art. R.249.03 – Packung mit 3 Dichtungen für 3-Wege-Umschaltventil “MUT”

Bestellmenge ≥	1	10	50
Preis €	4,99	4,59	4,11

Elektrische Umlenkventile für Kessel - Zonenventile



Preis
€ 24,19

Art. T.080



Art. T.080 - Motorzonenventil “HOTWELL” aus Messing. 230 V - 50 Hz.

Normalerweise geschlossen wann fñhlt die spannung kommt in die geschlossene Position zurück. Mit Hebel für die manuelle Öffnung Ausgestattet.

Bestellnr.	Typ	Anschlüsse	Kv	Preis/Menge ≥	
				1	5
T.080.03	2-Wege	3/4" IG x 3/4" IG	5,7	24,87	24,19
T.080.00	2-Wege	1" IG x 1" IG	8,7	28,82	28,03
T.080.13	2-Wege	3/4" AG x 3/4"AG	5,7	30,06	29,31
T.080.10	2-Wege	1" AG x 1" AG	8,7	35,25	34,37
T.080.22	2-Wege	Kupferrohr Ø 22	5,7	34,81	33,94
T.080.28	2-Wege	Kupferrohr Ø 28	8,7	42,02	40,97
T.080.33	3-Wege	3/4" IG x 3/4" IG x 3/4" IG	5,5	27,30	26,56
T.080.30	3-Wege	1" IG x 1" IG x 1" IG	8,3	32,69	31,80
T.080.43	3-Wege	3/4" AG x 3/4"AG x 3/4"AG	5,5	34,78	33,92
T.080.40	3-Wege	1" AG x 1" AG x 1" AG	8,3	41,02	40,00
T.080.42	3-Wege	Kupferrohr Ø 22	5,5	37,06	36,14
T.080.48	3-Wege	Kupferrohr Ø 28	8,3	47,98	46,79

Honeywell



Art. R.096



Art. R.097

Art. R.096 - 3-Wege-Umschaltventil “HONEYWELL” Typ V4044.

Typ	V4044C1353	V4044C1338
Anschlüsse	3/4" AG	1" AG
Bestellnr.	R.096.13	R.096.38
Preis €	85,17	89,37

Art. R.097 - Motorisiertes komplettes 3-Wege-Umschaltventil “HONEYWELL” mit Mikroschalter SPDT. 230 V, Netzkabel 1 mt.

Bestellnr.	Typ	Anschlüsse	Preis €
R.097.02	VC6613ME6000	1/2" IG	128,69
R.097.03	VC6613MH6000	3/4" IG	118,13
R.097.10	VC6613MP6000	1" IG	135,29
R.097.13	VC6613MG6000	3/4" AG	128,69
R.097.00	VC6613MQ6000	1" AG	159,17

Art. R.098 - Umschaltventilkörper mit 3-Wege-Ventil “HONEYWELL” Serie VC. Mit dem Stellantrieb Art. R.099 bildet er ein motorisiertes Umschaltventil.

Bestellnr.	Typ	Anschlüsse	Preis €
R.098.03	VCZMG6000E	3/4" AG	62,70
R.098.10	VCZMQ6000E	1" AG	69,30
R.098.13	VCZMH6000E	3/4" IG	87,77
R.098.20	VCZMP6000E	1" IG	81,17



Art. R.098



Art. R.099

Art. R.099 - Stellantrieb für Umlenkventile “HONEYWELL” Serie VC. (ns. Art. R.098)

Bestellnr.	Typ	Spannung	Mikro	Hinweis	Preis €
R.099.01	VC2010	24V SPDT	Ohne	Kann den VC2011 mit Kabel Art. R. 100.90 auf seite 160 (F) ersetzen	53,32
R.099.02	VC2611	24V SPDT	Mit	Mit Kabel	74,58
R.099.12	VC6012	230V SPDT	Ohne	Kann den VC 6013 mit kabel Art. R. 100.90 auf seite 160 (F) ersetzen	84,48
R.099.04	VC8610	24V SPST	-	Kann den VC 8010 und VC 8011 mit kabel Art. 100.90 auf seite 160 (F) ersetzen	67,98
				Kann den VC 8611 mit kabel Art. R. 100.96 auf seite 160 (F) ersetzen	67,98
R.099.05	VC4612	230V SPST	-	Kann VC 4012 und VC4013 mit kabel Art. R. 100.90 auf seite 160 (F) ersetzen.	116,16
				Kann VC 4613 mit kabel Art. R.100.96- auf seite 160 (F) ersetzen.	116,16
R.099.66	VC6613	230V SPDT	Mit	Mit Kabel	79,86



Art. R.100



Art. R.103

Preis
€ 11,30



Art. R.105

Art. R.100 - Anschlusskabel, Länge 800 mm., mit female Anschluss für die Verbindung mit den Aktoren der Serie "HONEYWELL" V.C., unsere Artikel R.099.12 - R.099.10

Bestellnr.	Typ	Preis €
R.100.90	Mit 3 Drähten für Motoren ohne Mikroschalter	1,64
R.100.96	Mit 6 Drähten für Motoren ohne Mikroschalter	7,31

Art. R.103 - Ersatzsynchro motor für Zonenventile. HONEYWELL, MUT, ORKLI und andere Marken.

Stromversorgung	24 V.	230 V.
Bestellnr.	R.103.24	R.103.05
Preis €	11,30	11,30

Art. R.105 - Verschlusskit für Ventil "HONEYWELL" Typ VC (Art. R.098) für Modelle von 1/2" bis 1".

Ventil typ	2-Wege (VCZZ1000)	3-Wege (VCZZ6000)
Bestellnr.	R.105.02	R.105.03
Preis €	37,04	30,43

Art. R.104 - 3-Wege-Umschaltventil mit Kolben "MUT"

Bestellnr.	Ø	Typ	Für Heizkessel	Preis €
R.104.03	3/4" AG	VMR20ESPDTCT	SAVIO - UNICAL HERMANN	85,58
R.104.13	3/4" AG	VMR20ESPSTCT	SIME	89,57
R.104.10	1" AG	VMR25ESPDTCT	IMMERGAS FONTECAL - AFATEC	90,10
R.104.00	1" IG	VMR25SPDTCT	RADIANT	90,10

Art. T.092 - Motorisiertes Zonenventil "MUT" aus Messing. 230 V - 50 Hz

Normalerweise geschlossen, kehrt bei Spannungsfall in die geschlossene Stellung zurück. Mit einem Hebel für die manuelle Öffnung ausgestattet. Für den Endschalter siehe Art. T.093.00.

Bestellnr.	Modell	Anschlüsse	Preis/Menge ≥	
			1	5
T.092.02	2-wege	1/2" IG	70,21	67,48
T.092.03	2-wege	3/4" IG	71,08	68,31
T.092.10	2-wege	1" IG	74,16	71,28
T.092.22	2-wege	Kupferrohr Ø 22	79,37	76,29
T.092.33	3-wege	3/4" AG	72,78	69,95
T.092.31	3-wege Kompatibel Vaillant	1" AG	75,24	72,31
T.092.43	3-wege	3/4" IG	72,22	69,41
T.092.40	3-wege	1" IG	75,24	72,31
T.092.30	3-wege	Flansch (•)	71,42	68,65
T.092.42	3-wege	Kupferrohr Ø 22	79,20	76,13
T.092.48	3-wege	Kupferrohr Ø 28	82,34	79,14
T.092.55	3-wege mit halbe Funktion position	Kupferrohr Ø 15	80,90	76,14
T.092.52	3-wege mit halbe Funktion position	Kupferrohr Ø 22	85,13	80,13

(•) = Für die Anschlussflansche siehe Art. R.210, S. 113(F).

Art. T.093.00 - Mikroschalter MUT mit Zubehör.

Preis € 7,89


MUT




Art. R.104



Art. T.092



Art. T.093.00



Art. R.102

Art. R.102 - Motorisiertes Mechanismus für das Ventil "MUT". Komplettes Set ohne Gehäuse aus Messing. 230 V - 50 Hz.

Bestellnr.	Durchmesser der Gummikugel	Preis €	
		1	5
R.102.10	22 mm. für 1/2" bis 3/4" Ventile	64,44	62,40
R.102.11	30 mm. für 1" Ventile	145,60	141,00

Mikroschalter

GIANNONI



Art. R.230.02

GIANNONI - MUT



Art. R.231.00

Art. R. 230.02 Packung Nr. 2 micro "GIANNONI" für Druckventil.

Preis € 17,92

Art. R.231.00 - Mikroschalter für Differenzdruckschalter PD2 und 3-Wege-Hydraulikventil Art. R.235- 10 A.

Menge ≥	1	5
Preis €	3,09	2,84

Art. R.234.00 - Packung BITRON mit Mikroschalter für FUGAS-Gruppen mit 98 cm Kabel.

Referenz: 0217

Preis € 7,38

Art. R.236.00 - Kit mit Mikroschalter für Druckventil "GIANNONI" für Kessel "IMMERGAS".

Preis € 10,75

FUGAS




Art. R.234.00

IMMERGAS - RIELLO



Art. R.236.00

IMMERGAS



Art. R.237.00

IMMERGAS - RIELLO



Art. R.242.00

Art. R.237.00 - Mikroschalter für Ventile auf IMMERGAS-Kesseln mit 65 cm Kabel.

Preis € 5,43

Art. R.242.00 - Mikroschalter für Kessel "BERETTA" - "RIELLO" - "IMMERGAS".


Preis € 6,55

IMMERGAS



Art. R.243.00

BAXI



Art. R.244.00

Art. R.243.00 - Mikroschalter für Ventile auf IMMERGAS-Kesseln mit Kabel.

Referenz: 16696


Preis € 4,80

Art. R.244.00 - Mikroschalter für Ventile auf Kesseln BAXI mit Kabel.

Referenz: 843435.2

Preis € 3,76

LEBLANC



Art. R.665.40

SAUNIER DUVAL



Art. R.760

Art. R.665.40 - Mikrorauchabzug für Wandkessel ELM-LEBLANC GVM (30769-83132).

Menge ≥	1	10
Preis €	2,14	2,07

Art. R.760 - Mikroschalter kompatibel mit "SAUNIER DUVAL" Kesseln.

Modell	3 Kontakte nicht in Reihe		2 Kontakte in Reihe (Referenz 52615)	
Bestellnr.	R.760.00		R.760.02	
Menge ≥	1	5	1	5
Preis €	1,16	1,13	1,14	1,12

Opferanoden für Wasserkocher

Stückpreis
€ 3,71



Art. C.095

Art. C.095 - Packung mit 5 Opferanoden aus Magnesiumlegierung zum kathodischen Schutz von Wasserkochern und Warmwasserbereitern.

Bestellnr.	Durchmesser Ø	Gewinde Anschl.	Länge mm.	Preis €/Menge ≥	
				1 Pack.	5 Pack.
C.095.16	16	AG 4 x 0,7	600	18,69	17,80
C.095.30	22	AG 8	300	17,35	16,52
C.095.40	22	AG 8	400	23,15	22,84
C.095.50	22	AG 8	500	28,96	27,58
C.095.10	22	AG 8	1.000	55,78	53,13
C.095.63	26	AG 8	300	25,03	23,84
C.095.64	26	AG 8	400	31,16	29,68
C.095.65	26	AG 8	500	40,36	38,44
C.095.33	32	AG 8	300	37,63	35,83
C.095.34	32	AG 8	400	48,52	46,20
C.095.38	32	AG 8	500	59,82	56,97
C.095.47	40	AG 8	700	74,29	71,89

Art. C.098.80 - Magnesium-Opferwurstanode, mit 3/4" M-Stecker. Länge: 800 mm. - Wurstdurchmesser: 21 mm.

Besonders geeignet für schwierige Einfügungen bei Platzproblemen

Menge ≥	1	5
Preis €	16,97	16,16

HINWEIS
Für schwierige
Auswechslungen
Platzmangel.
Art. C.098.80

Lieferung in
48/72 Stunde



Spezifische Umschaltventil für Kessel

Vaillant



Art. R.110.00

Chaffoteaux



Art. R.111.00

Ariston-Multimarche



Art. R.113.00

Art. R.110.00 - 3-Wege-Umschaltventil für VAILLANT-Kessel.

Referenz Code VAILLANT: 0020073799

Preis € 66,67

Art. R.111.00 - Motor für 3-Wege-Ventil CHAFFOTEAUX.

Preis € 33,22

Art. R.113.00 - 3-Wege-Ventil mit Stellantrieb.

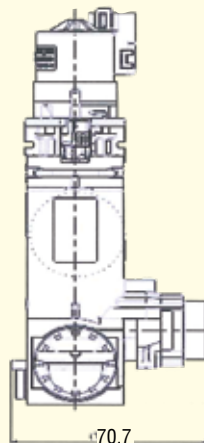
Kompatibel ARISTON - MTS (Referenz: 60001583)

Preis € 25,80

Bosch



Art. R.114.00



Art. R.114.00 - 3-Wege-Ventil mit Schrittmotor BITRON für Kessel von BOSCH. Komplett mit Ventilgehäuse.

Preis € 28,81

Art. R.115.00 - Motor mit Einsatz VRE 215 für 3-Wege-Ventil für FERROLI-Kessel.

Referenz Code: 39835390

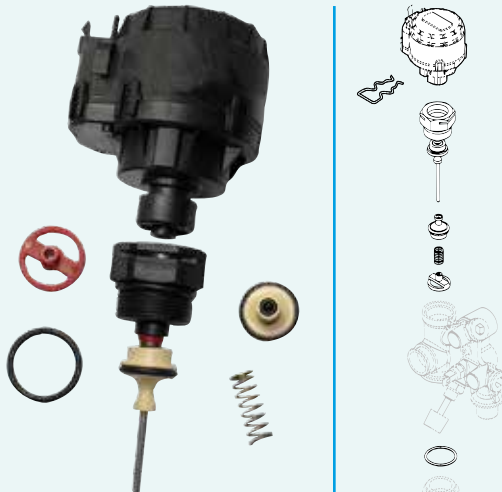
Preis € 43,84

Ferrol



Art. R.115.00

Sime



Art. R.117.00

Art. R.117.00 - Kit für 3-Wege-Tellergruppe von KRAMER mit elektrischem Stellantrieb - 230 VAC. - Ref. Code 6319645.

Für Kessel SIME und andere Marken.

Menge ≥	1	5
Preis €	27,87	26,48

Art. R.152 - 3-Wege-Ventil mit Antrieb für Bosch Kessel – Junkers

Typ	Ohne Sicherheitsventil	Mit Sicherheitsventil
Referenz	8-717-010-089	8-717-010-062
Bestellnr.	R.152.00	R.152.01
Preis €	26,66	35,79

Junkers - Bosch



Art. R.152



Zum Schutz ihres Berufs, **ANTARES** ausschliesslich verkauft an die Mitglieder, ie im Berufregister der Handelskammer eingetragen sind.

Stellantriebe und Ersatzteile für Umlenkventile



Art. R.103

Preis
€ 11,30

Universell Standard

230 vac



Art. R.106

Art. R.103 - Ersatzsynchroantrieb für Zonenventile von HONEYWELL, MUT, ORKLI und anderen Marken.

Stromversorgung	24 V.	230 V.
Bestellnr.	R.103.24	R.103.05
Preis €	11,30	11,30

Art. R.106 - Universalantrieb Standard Flachmodell für Ventil: ELBI - BAXI - CHAFFOTEAUX - SAUNIER DUVAL - IMMERGAS - SAVIO - UNICAL - FONDITAL - ECOFLAM - IMAR - HERMANN - MTS/ARISTON - RIELLO - BERETTA/VOKERA. Stromversorgung: 230 Vac

Bestellnr.	Hub des Stellantriebs	Preis/Menge ≥	
		1	10
R.106.00	7,5 mm	5,18	5,07
R.106.10	10 mm	12,05	11,76

Art. R.107 - Kompakter Universalantrieb für Ventil: ELBI - BAXI - CHAFFOTEAUX - FERROLI - REMEHA - SAUNIER DUVAL - IMMERGAS - SAVIO - UNICAL - FONDITAL - ECOFLAM - IMAR - HERMANN - MTS/ARISTON - RIELLO - BERETTA - VOKERA. Stromversorgung: 230 Vac.

Bestellnr.	Hub des Stellantriebs	Preis/Menge ≥	
		1	10
R.107.00	7,5 mm	12,10	11,82
R.107.10	10 mm	12,13	11,84

Art. R.108.24 - Umschaltventilantrieb für BOSCH-Kessel.

Flaches Modell - 24 Vac - Hub 7,5 mm - 80N - Ref: 8-717-204-345-0.

Menge ≥	1	5
Preis €	18,05	17,63

Art. R.109.24 - Umschaltventilantrieb für BOSCH-Kessel.

Kompaktes Modell - 24 Vac - Hub 10 mm - 70N - Ref: 8718644564.

Menge ≥	1	5
Preis €	18,05	17,15

Art. R.112.00 - Motor für 3-Wege-Ventil für Kessel SAUNIER DUVAL, VAILLANT und weitere Marken. 24 V.

Code Ref. SAUNIER DUVAL: S1053700 - Code Ref. VAILLANT: 0020020015.

Preis € 12,81

Art. R.155.00 - Umschaltventil für Kessel RIELLO - BERETTA - VOKERA

230 Vac - Hub 7,5 mm - 70N - Ref.: 20017594.

Menge ≥	1	5
Preis €	13,18	12,76



Art. R.107

Bosch Standard

24 vac



Art. R.108.24

Bosch Kompakt

24 vac



Art. R.109.24

Saunier Duval Vaillant



Art. R.112.00

Riello - Beretta - Vokera



Art. R.155.00



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950




de@antaresint.com

FÜR NICHT VORHANDENE MODELLE
ODER PRODUKTE, DIE SIE NICHT FINDEN,
KONTAKTIEREN SIE UNS

Kartuschen für Umschaltventile

Honeywell



Art. R.105

Bitron



Art. R.330.00

Art. R.105 - Verschluss Set für Ventil "Honeywell" Typ VC (Art. R.098) für Modelle von 1/2" bis 1".

Ventiltyp	2-Wege (VCZZ1000)	3-Wege (VCZZ6000)
Bestellnr.	R.105.02	R.105.03
Preis €	37,04	30,13

Art. R.330.00 - BITRON Innenkartusche für Mehrmarken-Dreiwegeventile

Universal Version BITRON Ref. 20490636

Preis € 6,85

Artikel R.332.00 - Kartusche mit Verschluss für Dreiwegeventil RIELLO - BERETTA - VOKERA.

Referenz: 10025305

Preis € 9,92

Art. R.333.00 - Kartusche mit Verschluss für Dreiwegeventil RIELLO, BERETTA, VOKERA.

Preis € 8,04

Riello - Beretta



Art. R.332.00

Riello - Beretta



Art. R.333.00

BOSCH

Art. R.334.00

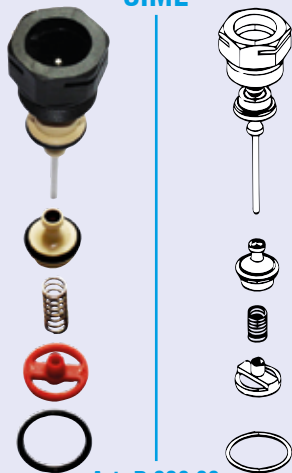
COSMOGAS - BITRON

Art. R.336.00


Art. R.334.00 - Dreiwegeventil mit Verschluss für Kessel von BOSCH.

Referenz: 8-718-644-562-0

Preis € 14,79

**KRAMER
SIME**

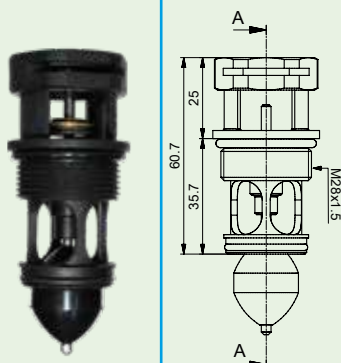Art. R.338.00

**KRAMER
SAVIO**

Art. R.340.00

Art. R.336.00 - BITRON-Kartusche für Standard-Hydraulikaggregate.

Kompatibel für COSMOGAS-Kessel (Ref. 61202037) und andere Marken

Preis € 7,61

Art. R.338.00 - Kit für KRAMER 3-Wege-Tellergruppe ohne Stellantrieb.
Ref. Code 6319645 3C10735C.

Für SIME Kessel und andere Marken

Menge ≥	1	5
Preis €	10,43	9,92


Art. R.340.00 - Kartusche für Dreiwegeventil KRAMER - BI1801103

Für SIME Kessel und andere Marken.

Preis € 3,92

CHAFFOTEAUX

Art. R.658.30

Besuchen Sie unsere Webseite
www.antesint.comArt. R.658.30 - Stange für Membranventil comp. für Wandkessel CHAFFOTEAUX
ET MAURY™ (31816).

Menge ≥	1	5	10
Preis €	6,66	6,46	6,26

Stopfbuchse für Kesselwasserguppen**Universal**

Art. R.790.00

Vaillant

Art. R.790.35

**Beretta/Vokera
Riello**

Art. R.790.77

Riello - Ocean

Art. R.790.42

Leblanc

Art. R.790.31

Chaffoteaux

Art. R.790.32

Art. R.790 - Packung mit 5 Stopfbuchse für spezifische Kesselmarken.

Typ Kessel	UNIVERSALE AG 10 X 1	VAILLANT	BERETTA/VOKERA RIELLO	RIELLO OCEAN	LEBLANC (26364)	CHAFFOTEAUX (22639)
Bestellnr.	R.790.00	R.790.35	R.790.77	R.790.42	R.790.31	R.790.32
Preis €	12,70	8,86	12,27	9,00	10,90	16,50

Für Ventil "GIANNONI"

Art. R.239.03

Für Ventil "MUT"

Art. R.249.03

Art. R.239.03 - Packung mit 3 Stopfbuchse kompatiblen für 3-Wege-Umschaltventil
'GIANNONI'

Bestellmenge ≥	1	10	50
Preis €	4,96	4,56	4,08

Art. R.249.03 - Packung mit 3 Stopfbuchse für das 3-Wege-Umschaltventil "MUT".

Bestellmenge ≥	1	10	50
Preis €	4,99	4,59	4,11

Durchflussschalter und Durchflussmesser

Pressostatische Dreiwegventile



Art. S.040



Art. R.232



Art. R.233.00



Art. R.233.03

Art. S.040 - Differenzdruckschalter aus Messing "MUT".

Anschl. Ø	1/2" AG x 1/2" AG		3/4" AG x 1/2" AG
Modell	SFP1	SFP2	SBP/1
Komplett mit	1 Mikroschalter Endpunkt der Fahrt	2 Mikroschalter Endpunkt der Fahrt	1 Mikroschalter Endpunkt der Fahrt
Bestellnr.	S.040.01	S.040.00	S.040.03
Preis €	52,61	55,07	57,51

Art. R.232 - Differenzdruckschalter für die sichere Funktion der Umwälzpumpe - Typ SFS "MUT".

Anschl. Ø	3/8" AG AG	1/4" AG AG	1/4" AG AG
Komplett mit	2 Mikroschalter	1 Mikroschalter	2 Mikroschalter
Bestellnr.	R.232.08	R.232.00	R.232.02
Preis €	49,95	47,32	49,95

Art. R.233 - Differenzdruckschalter "FUGAS".

Bestellnr.	Anschluss	Preis €
R.233.00	SQ 1/4"AG x 1/4"AG mit Mikroschalter	29,91
R.233.03	1/2"AG x 1/2"AG mit Konus-Kupplung 1/4"AG mit zwei Mikroschaltern	39,60

Magnet-Durchflusswächter



Art. R.120.01

CALEFFI



Art. R.121.90

Art. R.120.01 - Magnetischer Durchflussschalter 'CALEFFI' für Heizkessel".

230 V - 0,02 A - PN 6 bar - Anschlüsse 1/2" AG - Kontakte normalerweise geöffnet.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	34,27	32,64

Art. R.121.90 - Gehäuse für Magnetischen Durchflussschalter 'CALEFFI'.

230 V - 0,02 A - PN 6 bar - Anschluss 3/4" IG drehbar - Kontakte normalerweise geöffnet.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	36,84	35,09

Drehstrom- und Hall-Effekt-Durchflussmesser



Art. R.118

CALEFFI



Art. R.118 - Dreh-Durchflussschalter "CALEFFI" aus Messing für Kessel, 1/2" AG x 1/2" AG.

Elektrischer Anschluss MOLEX

Bestellnr.	Anschlüsse	Preis/Menge ≥	
		1	5
R.118.02	Gerade	15,79	15,29
R.118.52	Eckig	25,67	25,18

Art. R.122.11 - Dreh-Durchflussschalter 'HONEYWELL' Typ C7195A2001 für Heizkessel.

Molex-Anschluss. Anschluss 1/2"AG x 1/2" AG Ist austauschbar und ersetzt das Modell C7195A1011.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	25,81	25,00



Art. R.122.11

HONEYWELL



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com

FÜR NICHT VORHANDENE MODELLE ODER PRODUKTE DIE SIE NICHT FINDEN,
KONTAKTIEREN SIE UNS



Art. R.318.02



Art. R.319.02

Preis
€ 5,76

Art. R.318.02 - Sanitärer Durchflussschalter für Heizkessel.

Hydraulische Anschlüsse: 1/2" AG. x 1/2" IG. überwurfmutter. Elektrische Anschlüsse: Faston AG 6,3 x 0,8. Kompatibel mit: Baxi, DemirDöküm, Ferroli, Saunier Duval.

Preis € 6,28

Art. R.319.02 - Sanitär Durchflussschalter für Kessel"


Hydraulik-Anschlüsse: 1/2" AG x 1/2" AG Elektrische Anschlüsse: Faston AG 6,3 x 0,8. Kompatibel: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Tauchen, St. Andrew, Unical.

Preis € 5,76



Art. R.320.04

ELTEK



Art. R.321.01

Art. R.320.04 - Universeller Sanitär Durchflussschalter für Kessel mit 1/4" AG Anschluss

Hydraulik-Anschlüsse: 1/2" AG x 1/2" AG Elektrische Anschlüsse: Faston AG 6,3 x 0,8. Kompatibel: Baxi, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical.

Preis € 6,98

Art. R.321.01 - Eltek Sanitär Durchflussschalter für Kessel. Kompatibel FERROLI, LAMBORGHINI, EURO THERM, UNICAL

Anschlüsse: 1/2" AG x 1/2" AG - Elektrische Anschlüsse: Rast 2,5. Kompatibel: Ferroli: (Ref. 39846130) Diva, Econcept tech, Econcept top, Econcept IN, Ferdigit, Fersystem Tech, Fersystem Box, NE Fluss. Lamborghini: Z304557750 - Unical. Verschiedene Modelle und Marken.

Preis € 10,66

ELTEK



Art. R.326.01



Zum Schutz ihres Berufs,
ANTARES ausschliesslich verkauft an
die Mitglieder, die im Berufsregister der
Handelskammer eingetragen sind.

Art. R.326.01 - Eltek Sanitär Durchflussschalter für Kessel

Hydraulik-Anschlüsse: 1/2" AG x 1/2" AG Elektro-Anschlüsse: Rast 2,5. - Kompatibel: Beretta (Ref. 20013968): Exclusive Green, My Smart, Paros, Riello, Vokera: (Ref. 4366981) Family KIS, Family Condens, Family FC. Baxi: (Ref. 766865800), Ferroli: (Ref. 39846130), Bluehelix, Twist.

Preis € 10,87

Kundenspezifische Durchflussschalter von verschiedene Marken

Ariston - Chaffoteaux



Preis
€ 5,90

Art. R.303.00



Art. R.304.00

Preis
€ 5,90

Art. R.303.00 - Durchflussschalter für Heizkessel und Warmwasserbereiter ARISTON, CHAFFOTEAUX und andere Marken und Modelle.

Ariston: Next Evo, SFT 16 EU (Ref. 65158402) - Chaffoteaux: Fluendo, Avenir, Outdoor, Evo.

Preis € 5,90

Art. R.304.00 - Durchflussschalter für Kessel und Warmwasserbereiter ARISTON, CHAFFOTEAUX und andere Marken und Modelle.

Ariston: Scaldino (Ref. 65153811) - Next Evo X.

Preis € 5,90



Art. R.305.00



Art. R.307.00

Art. R.305.00 - Durchflussschalter für Kessel und Warmwasserbereiter ARISTON, CHAFFOTEAUX, BOSCH, BUDERUS, WORCESTER und andere Marken und Modelle.

Ariston: Fast Premium (Ref. 65111077) - Chaffoteaux: Fluendo

Preis € 5,90

Art. R.307.00 - Kompatibler Durchflussschalter für Kessel und Warmwasserbereiter ARISTON, CHAFFOTEAUX und andere Marken.

Ariston: Fast Evo Ont B 11 L/11 L G30/G31/14 L NG/B14 L G30/G31/16 L NG/16 L G30/G31 (Ref. 65153522).

Preis € 6,65



Art. R.319.02

Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950

@ de@antaresint.com



FÜR NICHT VORHANDENE MODELLE ODER
PRODUKTE DIE SIE NICHT FINDEN,
KONTAKTIEREN SIE UNS

Art. R.319.02 - Sanitärer Durchflussschalter für Kessel.

Hydraulik-Anschlüsse: 1/2" AG x 1/2" AG Elektrische Anschlüsse: Faston AG 6,3 x 0,8. Kompatibel: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Kompatibel: Ariston: Modula, Next, One, T2.

Preis € 5,76

Baxi



Art. R.319.02

Preis
€ 5,76



Art. R.320.04

Art. R.319.02 - Sanitärer Durchflussschalter für Kessel.

Hydraulik-Anschlüsse: 1/2" AG x 1/2" AG Elektrische Anschlüsse: Faston AG 6,3 x 0,8. Kompatibel: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Kompatibel mit Baxi: Ref. JJJ005667220.

Preis € 5,76

Art. R.320.04 - Universeller Sanitär-Durchflussschalter für Kessel mit 1/4" AG Anschluss

1/2" AG x 1/2" AG Elektrische Anschlüsse: Faston AG 6,3 x 0,8. Kompatibel: Baxi (Ref. JJJ005663770) Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Tauchen, Unical.

Preis € 6,98

ELTEK**Art. R.326.01****Art. R.328.02****Art. R.329.02****Art. R.326.01 - Eltek Sanitär-Durchflussschalter kompatibel für BAXI Kessel.**

Hydraulik-Anschlüsse : 1/2" AG x 1/2" AG Elektrische Anschlüsse: Rast 2,5.
Kompatibel: Baxi: (Ref. 766865800).

Preis € 10,87**Art. R.328.02 - Sanitärer Durchflussschalter kompatibel für BAXI, ROCA Laura Heizkessel.**

Ohne wiederverwendbare Messinganschlüsse. Ref.: 122280010.

Preis € 7,31**Art. R.329.02 - Sanitärer Durchflussschalter kompatibel für BAXI-Kessel (Ref.: 410073022).****Preis € 6,13****Beretta - Vokera - Riello - Sylber****Art. R.380.02****Art. R.319.02****Art. R.380.02 - Sanitärer Durchflussschalter kompatibel mit BERETTA, VOKERA, RIELLO, SYLBER**

Kompatibel: Super Exclusive, Minute Rain Green, Meteo.

Preis € 11,93**Art. R.319.02 - Sanitärer Durchflussschalter für Kessel**

Hydraulik-Anschlüsse : 1/2" AG x 1/2" AG Elektrische Anschlüsse: Faston AG 6,3 x 0,8.
Kompatibel: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Kompatibel Baxi: Ref. JJJ005667220. Kompatibel Beretta auf: Freund, Exclusive, Kompakt, Option, Wetter, Mynute, Super Exclusive, Super Kompakt.

Preis € 5,76**Art. R.320.04 - Universeller Sanitär-Durchflussschalter für Heizkessel mit 1/4" AG Anschluss."**

Attacchi idraulici : 1/2" AG x 1/2" AG Attacchi elettrici: Faston AG 6,3 x 0,8.
Kompatibel: Baxi (Ref. JJJ005663770) Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical. Kompatibel Beretta: Ciao, Junior, Super Exclusive, vari modelli.
Kompatibel Sylber: Quadra, Style Uno, vari modelli.

Preis € 6,98**Art. R.326.01 - Eltek Sanitär-Durchflussschalter kompatibel mit BERETTA, RIELLO, VOKERA, SYLBER. Ref. R10022752**


Hydraulikadapter : 1/2" AG x 1/2" AG Elektroanschluss: Rast 2,5. Kompatibel mit Beretta: Exclusive, MySmart, Paros, Riello-kompatibel : Family. Verschiedene Marken und Modelle.

Preis € 10,87**Art. R.320.04****Art. R.326.01****Bosch - Buderus - Worcester****Art. R.305.00****Art. R.385.00****Art. R.305.00 - Sanitärer Durchflussschalter kompatibel mit BOSCH, BUDERUS, WORCESTER, ARISTON, CHAFFOTEAUX**

Kompatibel : BOSCH: Hydrocompact, cesius Therm, Greenstar. (Rif. 8738720800 - 8717002132 - 87161157540 - 87161072230).

Preis € 5,90**Art. R.385.00 - Sanitärer Durchflussschalter kompatibel mit BOSCH, JUNKERS, BUDERUS, WORCESTER. (Ref. 8719905144 - 87199051440 - 87161461640), DEMIRDÖKÜM und ECA.****Preis € 8,11****Art. R.386.00**

Zum Schutz ihres Berufs, **ANTARES** ausschliesslich verkauft an die Mitglieder, ie im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.

Art. R.386.00 - Bitron Sanitär-Durchflussschalter kompatibel mit BOSCH, JUNKERS, BUDERUS, WORCESTER. (Ref. 8707406130).**Preis € 16,46****BSG - Savio - Biasi****Art. R.388.00****Art. R.388.00 - Sanitärer Durchflussschalter ohne SQ-Anschluss, kompatibel mit Heizkessel BSG, SAVIO, BIASI, (Ref. BI1412119) SAUNIER DUVAL, HERMANN.**

Elektrische Anschlüsse: Faston AG 6,3 x 0,8. Hydraulische Anschlüsse: IG 1/2" und Schnellanschluss Ø 23. Kompatibel mit Savio (Ref. BI1412119). Kompatibel mit Hermann, Saunier Duval – Opalia (Ref. 0020099195).

Preis € 9,48



Art. R.324.01



Zum Schutz ihres Berufs, **ANTARES** ausschliesslich verkauft an die Mitglieder, die im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.

Art. R.324.01 - SQ Durchflussmesser für HeizKessel FERROLI Serie Domina

Preis € 20,89

Fondital



Art. R.319.02



Art. R.320.04

Art. R.319.02 -Sanitärer Strömungswächter für Kessel.

Befestigungen: 1/2" AG x 1/2" AG Elektrische Befestigungen: Faston AG 6,3 x 0,8. Kompatibel: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, Demirdöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Kompatibel Fondital: Aries, Flores, Libra, Menorca, Nibir, Pictor, Tahiti.

Preis € 5,76

Art. R.320.04 – Universelles sanitäres Strömungswächter für Kessel mit 1/4" AG Anschluss.

Hydraulik-Anschlüsse : 1/2" AG x 1/2" AG Elektrische Anschlüsse: Faston AG 6,3 x 0,8. Kompatibel: Baxi, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical.

Preis € 6,98

Art. R.393.02 – Sanitär Strömungswächter für Kessel kompatibel FONDITAL und andere Marken.

Anschlüsse: 1/2" AG x 1/2" AG Kompatibel Grundplatte: Pictor Condensing, Tahiti Kondensation. Verschiedene Modelle und Marken.

Preis € 8,01



Art. R.393.02



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com



FÜR NICHT VORHANDENE MODELLE ODER
PRODUKTE DIE SIE NICHT FINDEN,
KONTAKTIEREN SIE UNS

Glow - Worm



Art. R.390.00

Lieferung in
48/72 Stunde




Art. R.390.00 - Sanitärer Durchflussschalter kompatibel für Kessel DEMIRDÖKÜM, GLOW-WORM, PROTHERM, SAUNIER DUVAL, VAILLANT (Typ VMW).

Preis € 8,01

Hermann - Saunier Duval



Art. R.388.00



Art. R.388.00 - Sanitär Strömungswächter ohne Anschluss an SQ, kompatibel für Kessel BSG, SAVIO, BIASI, (Ref. BI1412119) SAUNIER DUVAL, HERMANN.

Elektrische Anschlüsse: Faston AG 6,3 x 0,8. Hydraulikanschlüsse: IG 1/2" und Schnellkupplung Ø 23. Kompatibel Savio (Ref. BI1412119) Kompatibel Hermann, Saunier Duval - Opalia (Ref. 0020099195).

Preis € 9,48



Art. R.319.02



Art. R.390.00

Preis
€ 8,01

Art. R.319.02 - Sanitär Strömungswächter für HeizKessel

Hydraulik-Anschlüsse : 1/2" AG x 1/2" AG Elektrische Anschlüsse: Faston AG 6,3 x 0,8. Kompatibel: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, Demirdöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Kompatibel mit Saunier Duval (Ref. Opalia 0020099302).

Preis € 5,76

Art. R.390.00 – Sanitär Strömungswächter KOMPATIBEL für DEMIRDÖKÜM-HeizKessel, GLOW-WORM, PROTHERM, SAUNIER DUVAL, VAILLANT (Typ VMW).

Preis € 8,01

Immergas



Art. R.319.02



Art. R.320.04



Art. R.395.02

Art. R.319.02 – Sanitär Strömungswächter für HeizKessel.

Hydraulik-Anschlüsse : 1/2" AG x 1/2" AG Elektrische Anschlüsse: Faston AG 6,3 x 0,8. Kompatibel: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, Demirdöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Kompatibel Saunier Duval (Ref. Opalia 0020099302).

Preis € 5,76

Art. R.320.04 – Universelles sanitäres Strömungswächter für HeizKessel mit 1/4" AG Anschluss.

Hydraulik-Anschlüsse : 1/2" AG x 1/2" AG Elektrische Anschlüsse: Faston AG 6,3 x 0,8. Kompatibel: Baxi, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical. Kompatibel Immergas (Ref. 1023514 - 1023015) Eolo, victrix, Extra Intra, Nike, diverse Modelle.

Preis € 6,98

Art. R.395.02 – Sanitärer Strömungswächter für Kessel, kompatibel mit IMMERGAS (Ref. 1035365).

Kessel: Eolo, Eolo Extra; Extra Intra; Maior Eolo, Maior Nike, Mini Eolo, Mini Nike, Victrix.

Preis € 10,77

**Kostenloser Versand für
Bestellungen über € 480**

Lieferung in 48/72 Stunde



Unical



Art. R.304.00



Art. R.320.04

Art. R.304.00 - Strömungswächter für Heizkessel und Warmwasserbereiter ARISTON, CHAFFOTEUX - UNICAL, andere Marken und Modelle.

Ariston: Wärmer (Ref. 65153811) - Next Evo X - Unical: Idronik TS1395263143

Preis € 5,90

Art. R.320.04 - Universal Strömungswächter Sanitärer für Heizkessel mit Ladeanschluss ab 1/4" AG

Hydraulik-Anschlüsse : 1/2" AG x 1/2" AG Elektrische Anschlüsse: Faston AG 6,3 x 0,8. Kompatibel: Baxi, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical. Unical-kompatibel: (Ref. 95000690) - Alkon Inc, Enel SI, Eve 05, Evelin.

Preis € 6,98

Vaillant



Preis
€ 8,01

Art. R.390.00



Art. R.397.00

Art. R.390.00 - SanitärStrömungswächter für DEMIRDÖKÜM-Kessel, GLOW-WORM, PROTHERM, SAUNIER DUVAL, VAILLANT (Typ VMW).

Preis € 8,01

Art. R.397.00 - Sanitärer Strömungswächter für Kessel kompatibel VAILLANT (Ref. 0020184360).

Referenzen: MAG, BETeV, verschiedene Modelle.

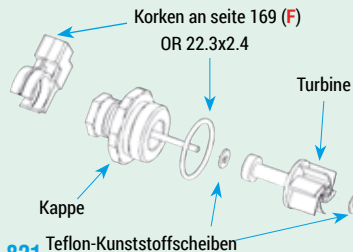
Preis € 8,11

Turbinen und Kartuschen für Durchflussmesser

KRAMER - DEMIRDÖKÜM - GLOW-WORM - SIME



Art. R.821



Art. R.821 - Strömungsmesserturbineeinheit von KRAMER kompatibel mit DEMIRDÖKÜM, GLOW-WORM, SANT'ANDREA, SAVIO-BIASI, SIME, TATA und anderen Marken.

Kompatibel SAVIO-BIASI Ref. BI1621104.

Kompatibel GLOW-WORM Ref. 0020118178.

Kompatibel SIME Ref. 6319651 (ex 6319644) Brava One Kessel, Murelle, Open Solar

Bestellnr.	R.821.01	R.821.02
Modell	Komplett mit Sensor mit RAST 2,5	Nur Gehäuse
Preis €	13,34	4,75



Art. R.826.00



Art. R.828.00

Art. R.826.00 - Turbinendurchflussmessgerät mit Sensor und Anschlusskabel mit JST-SM-Stecker.

Preis € 4,93

Art. R.828.00 - Turbinendurchflussmessgerät mit Sensor und Anschlusskabel mit JST-SM-Stecker. Kompatibel KRAMER, DEMIRDÖKÜM, GLOW-WORM, SIME und weitere Marken.

Preis € 4,00

Sanitäre Kartuschen



Art. R.350.00

ARISTON - CHAFFOTEUX



Art. R.352.00

Art. R.350.00 - Sanitär-Kartusche BITRON mit Filter und Rückschlagventil für Heizkessel ARISTON - MTS. Ref. 480020014601. Artikelnummer: BITRON.

Preis € 3,36

Art. R.352.00 - Sanitärkartusche mit Regler-Set für 8, 10 und 12 l für Heizkessel ARISTON - CHAFFOTEUX. Artikelnummer 65104317 - 60000870.

Ref. 460070001601.

Preis € 12,96

Art. R.354 - Sanitärkartusche BITRON mit Filter und Turbine für Heizkessel ARISTON - MTS - REMEHA.

Bestellnr.	Filtro Typ	Ref. Ariston	Ref. Remeha	Preis €
R.354.00	A	4600700001601	7633305	8,07
R.354.01	C	-	-	7,81

Art. R.356 - Sanitärkartusche BITRON mit Durchflussmesser für Heizkessel BAXI - SIME.

Ref. BAXI: 710048100 - Ref. SIME: 6319633

Bestellnr.	Durchfluss lt	Preis €
R.356.10	10	6,36
R.356.14	14	6,36
R.356.16	16	6,36

ARISTON - REMEHA

BAXI - SIME



Art. R.354



Art. R.356

BAXI - SIME

Art. R.357.00

BAXI


Art. R.358.00

BAXI

Art. R.359.00

BOSCH

Art. R.360

BOSCH

Art. R.362

FERROLI

Art. R.364.00

BSG

Art. R.368.00

FUGAS

Art. R.370.00

Art. R.357.00 - BITRON Sanitärkartusche für BAXI-Kessel, SIME mit Filter.

Bestellnr.	Modell	Lt.	Ref. Baxi	Ref. Sime	Preis €
R.357.00	Ohne Regler 20491400	-	-	-	6,13
R.357.08	Mit Turbine 20491401	8	710682201	-	6,40
R.357.10	Mit Turbine 204491402	10	7213867	-	6,72
R.357.12	Mit Turbine 204491403	12	7214320	-	6,65
R.357.14	Mit Turbine 204491404	14	710048100	6319633	6,73
R.357.16	Mit Turbine 204491405	16	710048100	6319633	6,40

Art. R.358.00 - Sanitärkartusche BITRON für BAXI-HeizKessel.

Ref. 710048301 - 720874001

Preis € 3,25

Art. R.359.00 - Sanitärkartusche BITRON mit Filter und Turbine für BAXI-HeizKessel.

Kompatibel: Star Condens, Duo Tec, Luna Duo, Pulsar. Ref. 710682200

Preis € 6,16

Art. R.360 - Sanitärkartusche BITRON mit Filter für HeizKessel BOSCH.

Ref.: 8718649622

Bestellnr.	Durchfluss lt	Preis €
R.360.10	10	11,12
R.360.14	14	11,41

Art. R.362 - BITRON Kartusche Typ DCV für BOSCH HeizKessel.

Bestellnr.	Durchfluss lt	Code Referenz	Preis €
R.362.10	10	8-718-645-684-0	14,67
R.362.14	14	8-718-645-685-0	14,89

Art. R.364.00 - Sanitärkartusche BITRON für FERROLI HeizKessel.

(lt 10) - Ref. 39442620

Preis € 14,73

Art. R.368.00 - Sanitärkartusche BITRON für BSG HeizKessel mit Filter.


Ref. 14822.0178.0/0

Preis € 7,02

Art. R.370.00 - Sanitärkartusche FUGAS mit Turbine für HeizKessel von verschiedener Marken.

Ref.: 10.0103

Preis € 24,22

Durchflusssensoren**ARISTON**

Art. R.830.00

BAXI

Art. R.832.00

Art. R.830.00 - Bitron Durchflusssensor für HeizKessel ARISTON -MTS. Ref. 460050006400.

Ref. 460050006400.

Preis € 4,61

Art. R.832.00 - Bitron Durchflusssensor für BAXI-HeizKessel.

BAXI Ref.: 710976601.

Preis € 3,88

**BAXI - BSG
COSMOGAS**

Art. R.834.00

BOSCH

Art. R.836.00

Art. R.834.00 - Bitron-Durchflusssensor für HeizKessel BAXI - BSG - COSMOGAS.

BAXI Ref.: 95613201 - BSG Ref.: 14064.1217.0/0 - COSMOGAS Ref.: 62111038.

Preis € 4,82

Art. R.836.00 - Bitron-Durchflusssensor für BOSCH-Heizkessel.

BOSCH Ref.: 8718644578.

Preis € 3,72

SIME

Art. R.838.00

KRAMER

Art. R.840

Art. R.838.00 - Bitron Durchflusssensor für SIME Heizessel

SIME Ref.: 6319601.

Preis € 5,44

Art. R.840 - KRAMER Durchflusssensor für HeizKessel

Bestellnr.	Farbe	Preis €
R.840.00	Schwarz	5,44
R.840.01	Rot	16,38

FUGAS - BAXI



Art. R.845



Art. R.845 - Durchflusssensor FUGAS für BAXI, ARGO, SAVIO BIASI und andere Marken.

Bestellnr.	Deckel	Typ	Ref. Hersteller	Preis €
R.845.00	Rot	10.0300	BAXI: 8435380 SAVIO BIASI: 1271101 ARGO: 578435380	9,52
R.845.01	Transparent	10.0267	BAXI: 8435280	9,19

FUGAS - ARISTON



Art. R.850.00



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com

FÜR NICHT VORHANDENE MODELLE ODER
PRODUKTE, DIE SIE NICHT FINDEN,
KONTAKTIEREN SIE UNS

Art. R.850.00 - Durchflusssensor FUGAS für ARISTON, CHAFFOTEAUX, BAXI, ECOFLAM, SAVIO BIASI und andere Marken.

Kompatibel ARISTON: Ref. 999075. Kombi-, Microgenus-, Microtec-, Mini- und Minico-dex-Kessel, Modula, New Ermetica, New Mini, New Rugida, Next, One, Quick, Selecta, Switch. Kompatibel BAXI: JJJ008434650. Mond-Kessel, Aequator. Kompatibel SAVIO BIASI: Ref. BI1091104.

Preis € 14,10

Ersatzmembranen für Kessel und Warmwasserbereiter



Art. R.600.67
Beretta/Vokera - Riello



Art. R.600.69
Beretta/Vokera - Riello



Art. R.600.70
Beretta/Vokera - Riello



Art. R.600.81
Beretta/Vokera - Riello



Art. R.600.58 - Chaffoteaux
Mut Pression differenziale S.040-R.232



Art. R.600.65 - Chaffoteaux



Art. R.600.49 - Elm Leblanc



Art. R.600.54 - Elm Leblanc



Art. R.600.11 - Fugas



Art. R.600.30 - Immergas



Art. R.600.32 - Immergas



Art. R.600.78 - Immergas



Art. R.600.07 - Junkers-Bosch



Art. R.600.31 - Ocean



Art. R.600.83 - Ocean



Art. R.600.10 - Riello



Art. R.600.60 - Saunier Duval



Art. R.600.15 - Vaillant



Art. R.600.66 - Vaillant



Art. R.600.71 - Vaillant

Lieferung in
48/72 Stunde



Art. R.600.72 - Vaillant



Art. R.600.75 - Vaillant

Für weitere Informationen
steht Ihnen unser
Assistenzdienst jederzeit
zur Verfügung.



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com

GIANNONI



Art. R.238

Siehe Seite.158(F)

MUT



Art. R.248.00

Siehe Seite.159(F)

Art.R.600 - Für weitere Informationen steht Ihnen unser Assistenzdienst jederzeit zur Verfügung

Modell	Beretta/ Vokera Riello	Beretta/ Vokera Riello	Beretta/ Vokera Riello	Beretta/ Vokera Riello	Chaffoteaux Mut Differenzdruck	Chaffoteaux et Maury	Elm Leblanc	Elm Leblanc	Fugas	Immergas	Immergas
Ø aussen mm	45	45	80	81	56	90	75	52	45	70	65
Referenz	Wandkessel Ref. 4298	Ref. 0557	Wandkessel Ref. 6882	Wandkessel	für Wassgr. Ref. 1901610	Kessel Multi 20 Ref. 8101600	9 Loecher	Boiler Typ LM 26	Versch.Herst.	-	-
Bestellnr.	R.600.67	R.600.69	R.600.70	R.600.81	R.600.58	R.600.65	R.600.49	R.600.54	R.600.11	R.600.30	R.600.32
Preis €	16,31	13,40	7,19	14,56	4,92	13,43	3,50	2,57	20,15	13,43	13,43
Modell	Immergas	Junkers Bosch	Ocean	Ocean	Riello	Saunier Duval	Vaillant	Vaillant	Vaillant	Vaillant	Vaillant
Ø aussen mm	78	50	45	83	78	65	70	70	58	85	75
Referenz	Wandkessel	Boiler Triplex	-	Luna	-	Renova Ref. 54570	Boiler lt. 10 Ref. 010334	Wandkessel Ref. 010318	Warmwasserb. MAG 275 (9TH / 9TZ)	-	Ref. 010337
Bestellnr.	R.600.78	R.600.07	R.600.31	R.600.83	R.600.10	R.600.60	R.600.15	R.600.66	R.600.71	R.600.72	R.600.75
Preis €	14,80	13,43	13,43	14,93	14,84	5,20	13,43	13,43	13,68	14,84	13,89

Wasserhähne für Ladekessel

Standardabhähne für Lasten

Mit ausziehbarem Drehknopf

47mm



Teleskopisch



Art. R.800.45

ARISTON

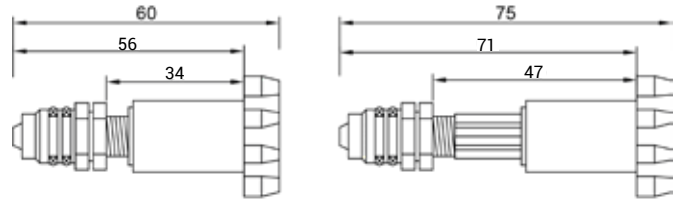
BAXI

CMI

SIME

ECOFLAM

Und andere



Art. R.800.45 - Wasserhahn für Ladekessel MULTIMARCHE mit ausziehbarem Griff bis 47 mm, Befestigung mit O.Ring zum schnellen Einstecken.

Kompatibel : Baxi / Ariston / CMI /Sime/ Ecoflam und andere Marken.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	4,47	4,13

Art. R.805. - Standardisierter Kesselfüllhahn mit O.R. -Dichtung und großem konischen und runden Griff. Gewindeanschluss M12 x 1.

Arbeitshöhe 13 mm.

Bestellnr.	Länge Antriebswelle mm.	Typ Drehknopf	Kompatibel	Preis €/Menge ≥	
				1	5
R.805.37	37	Konisch	andere Marken	5,75	5,52
R.805.07	37	Groß	andere Marken	5,75	5,52
R.805.38	38	Groß	andere Marken	6,33	5,75
R.805.53	45	Konisch	andere Marken	3,75	3,55
R.805.63	63	Konisch	andere Marken	5,60	5,32
R.805.03	63	Groß	andere Marken	5,60	5,32
R.805.92	92	Konisch	andere Marken	5,70	5,40
R.805.02	92	Groß	IMMERGAS und andere Marken	5,70	5,40

Art. R.807. - Wasserdichter standardisierter Kesselfüllhahn mit O.R. mit konischem und großem rundem Griff. Gewindeanschluss M12 x 1.

Arbeitshöhe 21 mm.

bestellnr.	Länge Antriebswelle mm.	Typ von Drehknopf	Kompatibel	Preis €/Menge ≥	
				1	5
R.807.50	50	Groß	IMMERGAS FONDITAL UNICAL und andere	5,70	5,40
R.807.51	50	Konisch	Andere Marken	5,70	5,40
R.807.80	80	Groß	IMMERGAS und andere Marken	5,93	5,52
R.807.81	80	Konisch	andere Marken	6,07	5,78

Art. R.787.00 - Laderegler für Kessel mit hydraulischer Gruppe BAXI M14 X 1.

Preis € 2,04

Art. R.788.00 - Laderaupe für BAXI-Kessel.

Referenz 766818101 - 766818101 B.

Preis € 5,55

Art. R.770 - Ablaufgarnitur für Kessel mit kurzer und länglicher Ableitung mit Dichtungen. Kompatibel mit FERROLI - EUROTERM - LAMBORGHINI und andere marken

Befestigungen. 1/2 AG x Schnellkupplung Ø 20 x Gabelbefestigung mit O.R.

Bestellnr.	Art der Ableitung- A	Code Referenz	Preis €
R.770.00	Kurz 43 mm.	39819560	9,98
R.770.01	Längs 57,5 mm.	39818280	12,41

Art. R.772.01 - Füllhahn für FERROLI-Kessel.

Mit Gewindeanschluss.

Preis € 4,99

Benutzerdefinierte Laderegale

BAXI



Art. R.787.00



Art. R.788.00

FERROLI



Art. R.770



Art. R.772.01



Für Modelle mit gekoppeltem Strömungswächter siehe Art. R.323 auf Seite 168(F).



Art. R.773.01

Ferroli - Dom. Insert



Art. R.779.02

Ferroli - Domina



Art. R.780.01

Ferroli - Domitop



Art. R.781.00

Art. R.773.01 - Füllhahn für FERROLI-Kessel.

Mit Gabelbefestigung und O.R.

Preis € 5,58

Art. R.779.02 - Laderhahn für Kessel der Serie FERROLI-FER. DOMITOP-INSERT.

Preis € 15,30

Art. R.780.01 - Laderaupen-Gruppe für Heizkessel der Serie DOMINA FERROLI.

Preis € 17,51

Art. R.781.00 - Laderaupen-Gruppe für Heizkessel der Serie FERROLI DOMITOP.

Preis € 20,69

FUGAS

Fugas

Preis
€ 5,21



M12 X 1

Art. R.785.00



Besuchen sie
unsere website

www.antaresint.com

Art. R.785.00 - Laderhahn für Heizkessel mit Hydraulikaggregat FUGAS AG 12 X 1. Kompatibel BAXI.


Preis € 2,95

Art. R.805.02 - Wasserdichter Kesselfüllhahn mit zwei O.R. mit großem Drehknopf, mit Gewindeanschluss M12 x 1 und mit Verschlusshöhe 92 mm.

Kompatibel: IMMERGAS und andere Marken.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis	€ 5,70	5,40

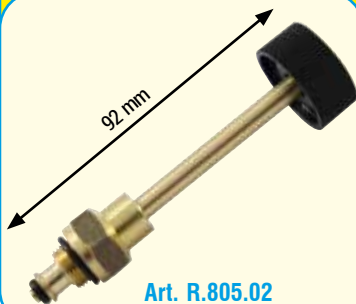IMMERGAS



Art. R.805.02



Art. R.807.50

Art. R.807.50 - Wasserdichter Kesselfüllhahn mit zwei O.R. mit großem Drehknopf, mit Gewindeanschluss M12 x 1 und mit Verschlusshöhe 50 mm.

Kompatibel: IMMERGAS (Ref. 1023540) UNICAL (Ref. Duaplus 95250843) FONDITAL und andere.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis	€ 5,70	5,40

Art. R.807.80 - Wasserdichter Kesselfüllhahn mit zwei O.R. mit großem Drehknopf, mit Gewindeanschluss M12 x 1 und mit Verschlusshöhe 80 mm.


Kompatibel: IMMERGAS (Ref. 1023540) und andere Marken.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis	€ 5,93	5,52

Art. R.808.00 - Wasserdichter Kesselfüllstutzen mit O.R., mit 1/2"-Gewindeanschluss und 82 mm Verschlusshöhe.

Kompatibel: IMMERGAS; NIKE SUPERIOR - NIKE MAIOR - ZEUS SUPERIOR - ZEUS MAIOR - EOLO MAIOR - EOLO SUPERIOR (ref. 34639) und andere marken.

Preis € 8,99



Art. R.807.80



Art. R.808.00



Art. R.809.00

HINWEIS

Für andere
Auflagehöhen siehe
Seite 173 (F).



Art. R.809.00 - Wasserdichter Kesselfüllhahn mit zwei O.R. - Gabelanschluss mit O.R. und Verschlusshöhe 80 mm. Mit einem Drehknopf.

Kompatibel: IMMERGAS Grundfos-Gruppe (Ref. 3.022615) und andere Marken.

Preis € 6,19

Für weitere Informationen
steht Ihnen unser Assistenzdienst
jederzeit zur Verfügung.



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950




de@antaresint.com

SAVIO



Art. R.812.00



VAILLANT

Preis
€ 5,40



Vaillant

**ERSETZT
DIE ALTEN MODELLE**



Art. R.786.01



Magnetventile für die Beheizung von Kesseln



HERMANN

VAILANT

Art. H.522.42

Art. R.812.00 - Kesselfüllhahn SAVIO - BSG.

Preis € 5,64

Art. R.786.01- Ladesteckbügel für Kessel VAILLANT serie PRO-PLUS - TURBO PLUS - FCO BLOCK - ACQUABLOCK.

Preis € 5,40

Abflüsse von Kessel

ARISTON

BAXI

CHAFFOTEAUX

REMEHA

SIME



Art. R.820.00

Art. H.522.42 - Elektroventil für kompatible Beladung von HeizKessel HERMANN - VAILANT und andere Marken.

Preis € 15,15

Art. R.820.00 - BITRON Ablaufventil für HeizKessel.

BAXI Ref.: 710045500 - 710045501 - SIME Ref.: 6319603 - REMEHA INTERPART Ref.: 720873401 - CHAFFOTEAUX - ARISTON Ref.: 580070013400

Preis € 1,48

Automatische Füllader für Heizkessel

RIELLO
BERETTA

SIME



Art. R.281.14

SIME

BAXI



Art. R.283.07

Art. R.281.14 - Automatische Füllader BITRON für Kessel RIELLO - BERETTA - SIME und andere Marken.

Referenznummer RIELLO - BERETTA - SIME: 10029596

Preis € 18,49

Art. R.283.07 - Automatische Füllader BITRON für HeizKessel BAXI - SIME und andere Marken.

Referenz-Code BAXI: 710793200

SIME Referenznummer: 6098420

Preis € 18,63

Art. R.285.00 - Automatische Füllader BITRON für ARISTON-Kessel - CHAFFOTEAUX.

Referenz: 480040007400

Preis € 8,12



Art. R.285.00




Zum Schutz ihres Berufs,
ANTARES ausschliesslich verkauft an
die Mitglieder, die im Berufsregister der
Handelskammer eingetragen sind.

Filter für Kesselkomponenten

BAXI



Art. R.795.00



Art. R.798.00



Art. R.799

Art. R.795.00 - Heizungsfilter für Baxi-Kessel.

Referenz 710047100 - 710047101

Preis € 1,13

Art. R.798.00 - Packung mit 5 Einschiebefiltern für HeizKesselkomponenten.

Aus Edelstahl-Netz mit Rand - Größe: 9 x 25 mm.

Preis € 6,80

Art. R.799 - Packung mit 5 Einschiebefiltern für Kesselkomponenten.

Aus Kunststoff mit Rand.

Bestellnr.	Größe mm.	Preis €
R.799.14	9 x 14	3,53
R.799.20	9 x 20	3,10

Kapillarthermostate



Art. R.124.15



Art. R.126.15

Art. R.124.15 - Einstellbarer Thermostat für Heizkessel mit Kapillarbirne 6,5 mm Durchmesser.

Kapillarlänge: 1,5 m. Mit Drehknopf - Skala 0-90°C - Schaltkontakte 15 A.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	5,29	5,04

Art. R.126.15 - Kapillaren Thermostat mit vorgebbare Kalibrierung und Schraubendrehersteuerung. Kapillarlänge 1,5 m.

Skala 0-90 °C - Ø Kolben 6,5 mm. - Kontakte in Kombibetrieb 15 A.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	5,14	4,90



Art. R.128.15



Art. R.129

Art. R.128.15 - Manuell rückstellbares Sicherheitsthermostat mit Kapillarrohr.

Kapillarrohrlänge 1,5 m. Sicherheitstemperatur 100 °C - Ø Führohr 6,5 mm.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	5,41	5,15

Art. R.129 - Kapillarrohr-Thermostat mit fester Einstellung.

Sicherheitstemperatur 100°C. Goldkontakte für die Unterbrechung der Thermoelementverbindung.

Bestellnr.	Kompatibel mit	Eingriffstemperatur	Goldkontakte	Kapillarlänge	Kolbenlänge	Preis €
R.129.10	FERROLI	100 °C	SPDT	1.000 mm	85	8,74
R.129.50	ROCA	80 °C	SPDT	2.000 mm	110	2,65

Bimetall-Thermostate in Tabletten



Horizontale Faston



R.198



Vertikale Faston



Art. R.198 - Sicherheitsmikrothermostat mit goldenen Kontakten für Kessel mit fester Kalibrierung und schneller Öffnung der Kontakte.

Temperatur Eingriff	130°C	130°C	120°C	120°C	120°C	120°C	110°C	105°C
Anschlusse Faston	Horizontal Gewinde AG3 x 0,5	Horizontal Gewinde AG3 x 0,5	Horizontal Gewinde AG3 x 0,5	Horizontal Gewinde AG3 x 0,5	Horizontal Gewinde AG3 x 0,5	Horizontal Gewinde AG3 x 0,5	Horizontal Gewinde AG3 x 0,5	Horizontal Gewinde AG3 x 0,5
Code	R.198.30	R.198.40	R.198.20	R.198.50	R.198.21	R.198.12	R.198.10	R.198.05
Menge ≥	1	10	1	10	1	10	1	10
Preis €	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30

Temperatur Eingriff	100°C	95°C	90°C	85°C	85°C	80°C	75°C	63°C
Anschlusse Faston	6,3 Vertikale perforiert	6,3 Vertikale perforiert	Horizontal Gewinde AG3 x 0,5	Horizontal 4 perforiert	6,3 Vertikale perforiert	6,3 Vertikale perforiert	6,3 Vertikale perforiert	6,3 Vertikale perforiert
Code	R.198.00	R.198.95	R.198.90	R.198.84	R.198.85	R.198.80	R.198.75	R.198.63
Menge ≥	1	10	1	10	1	10	1	10
Preis €	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30



Art. T.030.06



Art. T.030.40



Art. T.033

Art. T.030.40 -Mikrothermostat mit Federbefestigung und fester Justierung - 10A."

Bestellnr.	Typ	Kalibrierung	Preis €
T.030.40	Einvernehmliche für Gebläsekonvektoren	Schliesst bei 42 °C	3,07

Art. T.033 - Bimetall-Mikrothermostat mit 4 mm Schraube. Mit fester einstelltemperatur - 10 A.

Bestellnr.	Kontakte N.C. Kalibrierung	Preis €
T.033.00	100 °C	1,78
T.033.10	110 °C	1,78
T.033.20	120 °C	1,78

Art. T.030_ -Mikrothermostat mit Federbefestigung und fester Justierung - 10A."

Bestellnr.	Typ	Kalibrierung	Preis €
T.030.06	Frostschutz	Schliesst bei 6 °C - Öffnet bei 16 °C	3,77
T.030.35	Für Warmluftgeneratoren	Schließt bei 35°C	2,98


Kapillarthermometer und -manometer



Art. R.130.15




Art. R.131




Art. R.132.10




Art. R.134



Art. R.136



Art. R.137



Art. R.138



Art. R.139.02



Art. R.145.50



Art. R.146.60



Unser technisches Büro steht Ihnen für alle Details zur Verwendung unserer Produkte.

Gebührenfreie Nummer
(+49) 899 394 8950

Besuchen sie unsere web site
www.antesint.com

Art. R.145.50 - Packung mit 5 gefrästen Adapterstutzen, AG 14 x 1, für Verbindung der Manometer mit dem Kapillarmessgerät.

Preis € 9,95

Art. R.146.60 - Packung à 5 reduzierende Adapteranschlüsse 1/4" IG auf AG 8 x 1 für den Anschluss an "VAILLANT" HeizKessel.

Preis € 7,14

Art. R.130.15 - Rechteckthermometer mit rotierender Trommel und Kapillaren.

Skala 0-120°C - Größe 31 x 64 mm. - Kapillarlänge 1,5 m. - Kolben Ø 6,5 mm.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	3,34	3,18

Art. R.131 - Thermometer für Rundkapillarkessel. Skala 0-120°C. Durchmesser Kolben 6,5 mm.

Äußerer Rahmen Ø mm.	42		43		57	
Innerer Rahmen Ø mm	37		40		52	
Kapillar Länge	1 mt.		1,5 mt.		1,5 mt.	
Bestellnr.	R.131.40		R.131.43		R.131.15	
Menge ≥	1	10	1	10	1	10
Preis €	2,85	2,71	6,90	6,57	3,19	3,03

Art. R.132.10 - Thermometer für rechteckigen Kessel mit rotierender Trommel und Kapillar Kolben.

Kolben 6,5 mm. - Kapillarlänge 1 m. - Größe: 14 x 68 mm - Dim. innen 11 x 59 mm. - Skala 0-120°C.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	2,87	2,73

Art. R.134 - Quadratisches Thermometer für Kapillarkessel. Skala 0-120 °C.

Kapillarlänge 1 m. - Durchmesser der Kolben 6,5 mm.

Abmessungen Aussenrahmen	42 x 42 mm.		48 x 48 mm.	
Abmessungen der Einfassung	Ø 37 mm.		45 x 45 mm.	
Bestellnr.	R.134.10		R.134.18	
Bestellmenge ≥	1	10	1	10
Preis €	6,90	6,57	3,28	3,12

Art. R.136 - Manometer für Kessel mit Kapillarrohr. Anschluss Ø 1/4" AG

Äußere Rahmen Ø mm.	42		43		57			
Innere Rahmen Ø mm.	37		40		52			
Kapillar Länge	1 mt.		1,5 mt.		1,5 mt.		1,5 mt.	
Skala	0-6 bar		0-4 bar		0-4 bar		0-6 bar	
Bestellnr.	R.136.40		R.136.43		R.136.52		R.136.15	
Menge ≥	1	10	1	10	1	10	1	10
Preis €	3,15	3,00	10,83	10,31	10,72	10,21	8,38	7,98

Art. R.137 - Kapillarthermohydrometer für HeizKessel.

Skala: 0 - 4 bar / 0°-120°C - Durchmesser des Kolben Ø 6,5 mm - Kapillar Länge 1500 mm.

Äußere Rahmen Ø mm.	43	57	
Innere Rahmen Ø mm.	40	52	
Anschluss Ø	1/4" AG	AG 14 x 1	1/4" AG
Bestellnr.	R.137.43	R.137.14	R. 137.15
Preis €	15,02	15,55	15,08

Art. R.138 - Quadratisches Manometer für Kapillarheizkessel.

Kapillarlänge 1,5 m. Flanschanschluss und drehbare Kupplung 1/4" AG

Abmessungen Aussenrahmen					42 x 42 mm.		48 x 48 mm.	
Abmessungen Gelenke/ bar					Ø 37 mm. / 0÷6		45 x 45 mm. / 0÷4	
Bestellnr.					R.138.50		R.138.11	
Bestellmenge ≥					1		10	
Preis €					8,38		7,98	
					10		1	
					7,98		8,38	

Art. R.139.02 - Automatisches Rückschlagventil für Manometer und Hydrometer
Art. R.136 - R.137 - R.138.


Messing 1/2" AG x 1/4" IG

Menge ≥	1	10
Preis €	2,93	2,66

Ersatzmotoren für Brenner



Art. R.045




Art. R.045 - Motor für Brenner. Anschluss für Pumpe Ø 32 N7.

Mit Kondensator mit der Möglichkeit, die Drehrichtung zu bestimmen - 230 V. Wellendurchmesser 12,7 mm.

Leistung W	75		
Größe mm L - P - S	102	18,5	24
Bestellnr.	R.045.07		
Bestellmenge ≥	1	5	
Preis €	78,32	74,40	
Leistung W	110		
Größe mm L - P - S	112	37,5	43
Bestellnr.	R.045.10		
Bestellmenge ≥	1	5	
Preis €	81,76	77,67	
Leistung W	150		
Größe mm L - P - S	122	37,5	43
Bestellnr.	R.045.15		
Bestellmenge ≥	1	5	
Preis €	114,24	108,53	



Art. R.046




Flansche für Brennermotoren



Art. R.049

D/1




Art. R.049.01

Art. R.046 - Motor für Brenner ohne Direktanschluss Pumpe mit Kondensator - 230 V.


Mit Kondensator mit der Möglichkeit, die Drehrichtung zu bestimmen - 230 V.

Drehrichtung	Im Uhrzeigersinn / Gegen den Uhrzeigersinn		
Leistung W	75		
Welle Durchmesser (mm.)	12,7		
Größe mm. L - P - S	96	37,5	43
Bestellnr.	R.046.07		
Bestellmenge ≥	1	5	
Preis €	78,43	74,50	
Welle Durchmesser (mm.)	Im Uhrzeigersinn / Gegen den Uhrzeigersinn		
Leistung W	110		
Welle Durchmesser (mm.)	12,7		
Größe mm. L - P - S	101	51	56,5
Bestellnr.	R.046.10		
Bestellmenge ≥	1	5	
Preis €	81,16	77,11	
Welle Durchmesser (mm.)	Im Uhrzeigersinn		
Leistung W	110		
Welle Durchmesser (mm.)	8		
Größe mm. L - P - S	101	51	80
Bestellnr.	R.046.11		
Bestellmenge ≥	1	5	
Preis €	101,93	96,83	




Art. R.049.02

NEMA 1




Art. R.049.03




Art. R.049.04

B - 10/2




Art. R.049.05



Art. R.049.06

NEMA 5



Art. R.049.07

Art. R.049 - Flansch für Brennermotoren.


Durch die Kopplung mit dem Motor werden verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für die Anwendung an fast allen Marken von Brennern mit geringer Leistung erzielt. Komplett mit Befestigungsschrauben.

Bestellnr.	R.049.01	R.049.02	R.049.03	R.049.04
Preis €	5,88	9,57	10,29	10,29
Bestellnr.	R.049.05	R.049.06	R.049.07	
Preis €	10,29	10,29	10,29	

RIELLO



Art. R.045.90




Art. R.045.90 - RIELLO-Motor für Brenner mit Kupplung ohne Kondensator. Pumpen Anschluss Ø 32 N7.

220 V - 50 Hz - Wellendurchmesser 12,7 mm. Leistung W 100 - Abmessungen mm.: L = 112 - P = 20,4.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	102,29	97,18



Art. R.047.00



Art. R.047.00 - Motor für Diesel- oder Naphtha-Pumpe mit Pumpenanschluss Ø 32 N7 - Einphasig - 230 V - 150 W. Preis

Preis € 121,52



Für Ersatzkondensatoren siehe Seite 187(F).



Für nicht vorhandene codes oder modelle die sie nicht finden, **KONTAKTIEREN SIE UNS**

Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950

@ de@antaresint.com



Elektroventile für Dieselmotoren.



Art. R.038



Art. R.039.01

Art. R.038 - Elektroventil für Dieselmotoren vom Typ "BRAHMA"

Bestellnr.	Typ und Anschlüsse	Preis/Menge ≥	
		1	10
R.038.01	E7L 1/8" IG x 1/8" IG	19,14	18,29
R.038.03	E7B 1/4" AG x 1/4" AG	20,91	19,99


Art. R.039.01 - Spule für Elektroventil "BRAHMA" Typ E7 - 230 V.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	13,37	12,78

Kupplungsverbindungen mit Dieselpumpen



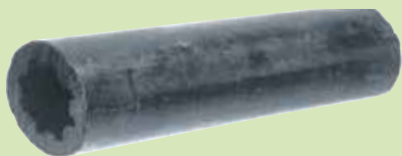Art. R.062



Art. R.063.05


Art. R.062 - Packung mit 5 Kupplungsbuchsen

Typ	Seite der Pumpe		
Wellebohrung Ø mm.	7,9	11,1	12,7
Bestellnr.	R.062.17	R.062.21	R.062.22
Preis €	8,35	8,35	8,35


Art. R.063.05 - Rohrkörper aus Gummi "ECONO" 0,5 mt.

Für die Motor-Lüfter-Verbindung in Brennern.


Preis € 8,89




Art. R.064.01




Art. R.064.02



Art. R.064.03



Art. R.064.04



Art. R.064.05



Art. R.064.07

Art. R.064 - Packung mit 5 Kupplungen für die Motorpumpe.


Bestellnr.	R.064.01	R.064.02	R.064.03
Preis €	4,83	4,83	4,83
Bestellnr.	R.064.04	R.064.05	R.064.07
Preis €	4,83	4,83	4,83



Besuchen sie unsere website

www.antaresint.com


Pumpen für Brenner



HINWEIS:

Die Drehrichtung der Pumpe und des Düsenausganges wird durch einen Blick auf die Pumpe vor der Welle bestimmt.

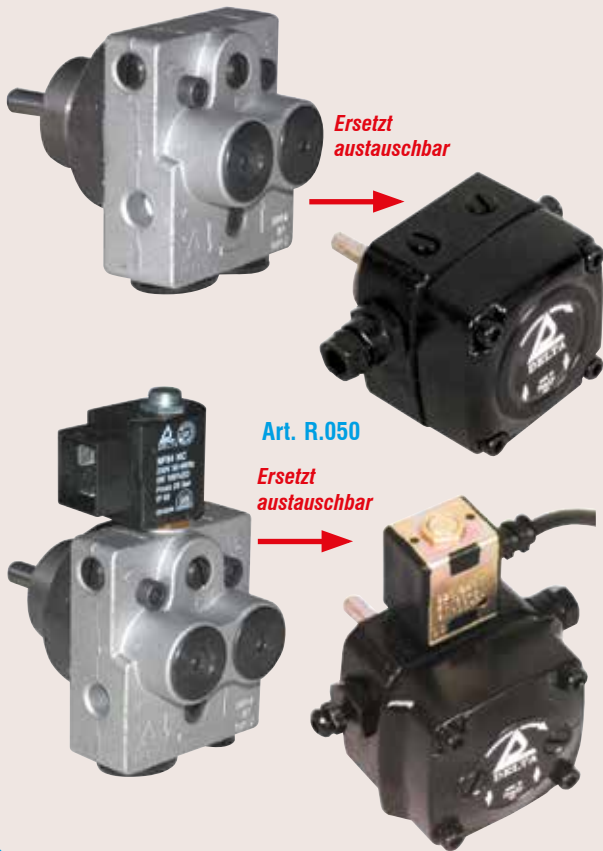DELTA



Ersetzt
austauschbar

Art. R.050

Ersetzt
austauschbar

Art. R.050 - Brennerpumpe "Delta Fuel Master" Nebenanschluss Ø 32 mm. mit Düsenausgang links und rechts. Austauschbare Modelle mit SUNTEC

Modell ohne Magnetventil

Bestellnr.	Typ	Durchfluss 10 bar lt/h	Drehrichtung	Preis €/Menge ≥	
				1	10
R.050.01	AD1L2 ersetzt AD1L1 - V1LL2 - V1LR2	30	Gegen den Uhrzeigersinn	31,92	29,47
R.050.03	AD1R2 ersetzt AD1R1 - V1RL2 - V1RR2	30	Im Uhrzeiger- sinn	31,89	29,44
R.050.05	AD2L2 ersetzt AD2L1 - V2LL2 - V2LR2	50	Gegen den Uhrzeigersinn	31,99	29,53
R.050.95	AD2R2 ersetzt AD2R1 - V2RL2 - V2RR2	50	Im Uhrzeiger- sinn	31,99	29,53
R.050.08	V3RL2 (Auslaufdüse nur rechts)	70	Im Uhrzeiger- sinn	53,07	48,98

Modell mit Magnetventil


Bestellnr.	Typ	Durchfluss 10 bar lt/h	Drehrichtung	Preis €/Menge ≥	
				1	10
R.050.11	A1L2FA ersetzt A1L1FA - VM1LL2 - VM1LR2	30	Gegen den Uhrzeigersinn	35,50	32,77
R.050.13	A1R2FA ersetzt A1R1FA - VM1RL2 - VM1RR2	30	Im Uhrzeiger- sinn	34,94	32,25
R.050.15	A2L2FA ersetzt A2L1FA - VM2LL2 - VM2LR2	50	Gegen den Uhrzeigersinn	36,00	33,23
R.050.85	A2R2FA ersetzt A2R1FA - VM2RL2 - VM2RR2	50	Im Uhrzeiger- sinn	36,00	33,23

Art. R.051.05 - Spule für Magnetventil Pumpe "Delta Fuel Master" Typ M81 - AC 230V.

Bestellmenge ≥	1	10	50
Preis €	18,77		

Art. R.053.81 - Spule für Magnetventil Pumpe "Delta Fuel Master" Typ M81 - AC 230V.

Bestellmenge ≥	1	10	50
Preis €	8,11	7,46	6,90



Art. R.051.05



Art. R.053.81

SUNTEC



Art. R.058

Art. R.058 - Brennerpumpe "Suntec". Nebenanschluss Ø 32 mm.

Hinweis: Die Drehrichtung und Die Düsenausgang werden durch den Blick auf die vordere Pumpe an die Welle bestimmt.

Bestellnr.	Typ	Version	Drehrichtung	Düsen- ausgang	Preis €/Menge ≥	
					1	10
R.058.13	AS47C	Mit Elektroventil 1538 7538	Gegen den Uhrzeigersinn	Links	77,95	74,87
R.058.15	AS47D	Mit Elektroventil 1539 7539	Gegen den Uhrzeigersinn	Rechts	113,03	108,56

Art. R.059.00 - Spule für Magnetventil Pumpe "Suntec" R.050 und "Danfoss" Art. R.055. Spannung AC 230 V.

Bestellmenge ≥	1	10	50
Preis €	20,07	18,07	17,36

Art. R.060.01 - Steckverbinder für Spule R.053.81 - R.059.00 und für Pumpen mit eingebautem Magnetventil R.050 - R.055 - R.058.

Preis € 1,98

Art. R.061.05 - Packung mit 20 Dichtungen für "Suntec" Pumpen Typ AN47 und AS47.


Preis € 14,94



Art. R.059.00



Art. R.060.01



Art. R.061.05

DANFOSS



Art. R.055



Art. R.056.05



Art. R.057.90

Art. R.057.90 - Anschlusskabel für den Vorwärmer "Danfoss" FPHB5. Länge 700 mm.

Preis € 4,16

Art. R.055 - Pumpe für Dieselbrenner "Danfoss" mit Magnetventil.

Befestigung an der Nabe Ø 32 - NB: Drehrichtung und Austritt zur Düse werden durch Betrachtung der Pumpenwelle bestimmt. Austauschbare Modelle mit SUNTEC.

Bestellnr.	Typ	Drehrichtung	Ausgang Düse	Durchfluss 10 bar l/h	Preis €
R.055.71	BFP21R3 071N0171	Im Uhrzeigersinn	Rechts und Links	45	71,13
R.055.70	BFP21L3 071N0170	Gegen den Uhrzeigersinn	Rechts und Links	45	71,13
R.055.73	BFP21R5 071N0173	Im Uhrzeigersinn	Rechts und Links	70	82,73
R.055.72	BFP21L5 071N0172	Gegen den Uhrzeigersinn	Rechts und Links	70	82,73

Art. R.056.05 - Vorwärmer für Dieselbrenner "Danfoss" Typ FPHB5 (ex FPHB5) - 030N6004.

Durchmesser 18,5 - Länge 92,5 - Anschluss 1/8" IG - Durchfluss: 5 lt. - 110 W.

Preis € 56,89

Zubehör für Diesel-Brennerpumpen



Art. W.150



Art. W.153



Art. R.597.06



Art. R.066.00



Art. R.068



Art. R.067.00

Art. W.150 - Verpackung mit 5 Kupplungen, bestehend aus einem Messing-Männlicheranschluss und einer Messing-Kompression ring für die Verbindung von Kapillarschläuchen (von der Dieselpumpe zum Elektromagnetventil oder Düsenkopf, zur Verbindung des Gases zu Pilotbrennern und anderen Anwendungen).

Bestellnr.	Anschluss	Rohrdurchmesser Ø	Preis €
W.150.04	1/8"AG	4	3,34
W.150.06	1/8"AG	6	3,34
W.150.86	M10 x 1"IG	6	4,55

Art. W.153 - Packung mit 5 Anschlüssen mit Schraubendreher und Gewindeende AG, bestehend aus Nippeln, Mutter IG und Kompressionsspitze aus Messing zum Verbinden der Kapillarröhren.

Anschluss Ø	1/8"AG x Ø 4	1/8"AG x Ø 6	1/8"AG x Ø 8	1/4"AG x Ø 6	1/4"AG x Ø 8
Bestellnr.	W.153.04	W.153.06	W.153.08	W.153.16	W.153.18
Preis €	9,39	9,17	10,86	10,64	12,09

Art. R.597.06 - Spinnrolle 5 mt. Ø 6 mm., aus geglühtem Kupferrohr für die Anschlüsse von Dieselpumpe, Magnetventil, Düse und für die Gasanschlüsse an die Pilotbrenner.

Preis € 15,38

Art. R.066.00 - Adapterflansch für Gaspumpen.

Bei Installation auf Dieselpumpen (SUNTEC, DELTA, DANFOSS) werden diese, in die Befestigungstypen mit Ohrstößeln umgewandelt. 92 mm Lochbegrenzungslinien.

Preis € 9,18



Zum Schutz ihres Berufs, ANTARES ausschliesslich verkauft an die Mitglieder, ie im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.

Lieferung in
48/72 Stunde



Art. R.067.00 - Vergrößerungsring für Pumpen (SUNTEC, DELTA, DANFOSS) der Befestigungsnahe von 32 mm. bis 54 mm.

Preis € 9,79

Art. R.068 - Packung mit 10 Kugelsitzen-Nippeln für Dieselbrenner-Schläuche

Anschl. AG AG	1/8" x 1/8"		1/8"x 1/4"		1/4"x1/4"		1/4" x 3/8"		3/8" x 3/8"	
Bestellnr.	R.068.51		R.068.52		R.068.53		R.068.54		R.068.55	
Menge ≥	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Preis €	13.90	13.34	13.23	12.71	10.23	9.82	11.16	10.72	17.00	16.32




Besuchen sie unsere website

ANTARES
über 30 Jahre die
ideale Lösung




www.antaressint.com


Schläuche für Brenner




TYP "A"
Anschluss IG drehbar mit Gasgewinde-anschluss mit Gasgewinde.




TYP "B"
Schwenkbare gerade Verbindung Innenauge Ø 10 x 12.



TYP "G"
Anschluss AG, fest mit Gasgewinde



TYP "K"
Anschluss IG, bei 90° Drehgelenk mit Gasgewinde



Typ "M"
Verbindung M, gebogen 90° drehendem.


Endverbindungstypen

Art. R.070 - Flexibler für Brenner.

Bestellnr.	Ø Est.	Anschluss eines Endes	Länge mm.	Anschluss des anderen Endes	Preis €/Menge ≥	
					1	20
R.070.01	11	Typ "G" 1/4"	800	Typ "A" 1/4"	6,59	6,27
R.070.02	11	Typ "G" 1/4"	1.000	Typ "A" 1/4"	6,08	5,79
R.070.03	11	Typ "G" 1/8"	800	Typ "A" 1/4"	4,44	4,23
R.070.04	11	Typ "G" 1/8"	1.000	Typ "A" 1/4"	5,02	4,78
R.070.05	11	Typ "A" 1/4"	800	Typ "A" 1/4"	5,61	5,34
R.070.06	11	Typ "A" 1/4"	1.000	Typ "A" 1/4"	5,66	5,39
R.070.07	11	Typ "A" 1/4"	800	Typ "K" 1/4"	6,29	5,99
R.070.08	11	Typ "A" 1/4"	1.000	Typ "K" 1/4"	6,14	5,85
R.070.09	11	Typ "B" 10	800	Typ "A" 1/4"	2,33	2,22
R.070.10	11	Typ "B" 10	1.000	Typ "A" 1/4"	2,76	2,64
R.070.11	11	Typ "M" 1/4"	800	Typ "A" 3/8"	5,73	5,46
R.070.12	11	Typ "M" 1/4"	1.000	Typ "A" 3/8"	8,04	7,66
R.070.81	11	Typ "G" 3/8"	800	Typ "A" 3/8"	4,66	4,44
R.070.82	11	Typ "G" 3/8"	1.000	Typ "A" 3/8"	6,19	5,89


Zündtransformatoren

Typ der Hochspannungsanschlüsse



Schraube
Typ A

Kabel Ø 7 und Ø 4- Faston



Schraube
Typ B

Faston Ø 6

Art. R.091.00



ANTARES
über 30 Jahre die ideale Lösung

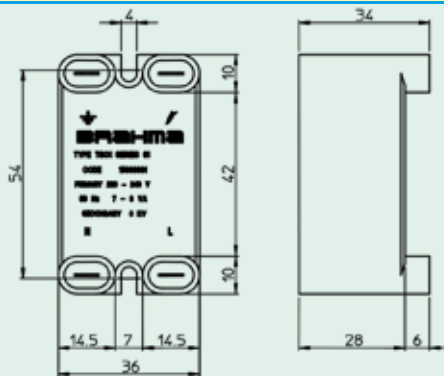


Besuchen sie unsere website

www.antaresint.com



Art. R.076.01




Art. R.076.01 - Zündtransformator Brahma Typ TSC1.

Kapazitätsentladungszünder für atmosphärische Gasbrenner. Versorgung: 230 V AC mit Fast-On 6,3 x 0,8 Ausgang: 20 kV mit Fast-On 2,8 x 0,5.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	15,20	14,60





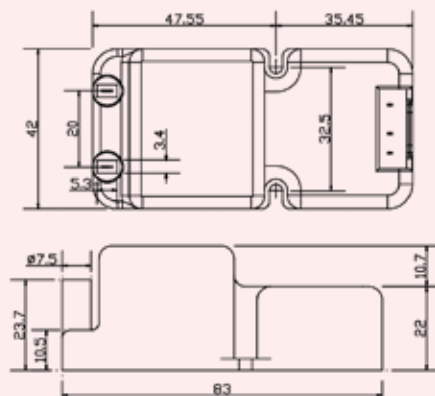
Art. R.077.01



Art. R.077.01 - Zündtransformator Brahma Typ TSM.

Zündgerät mit kapazitiver Entladung für Brenner vorgemischte Gase für Brennwertkessel. Stromversorgung 230 V AC mit 3-Wege-Stecker Stelvio. Ausgang: 15kV mit Fast-On 2,8 x 0,5.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	12,46	11,97

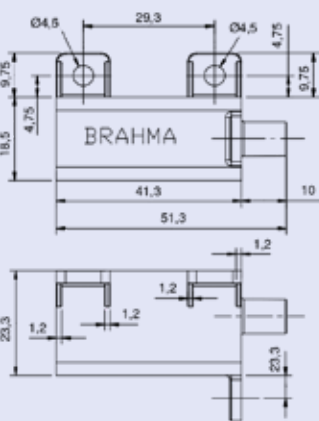


Art. R.078.00

Art. R.078.00 - Fernzündtransformator Brahma Typ TR2/A C53TC CAT30T4PS R2K7 H für atmosphärische Brenner.

Ausgangsspannung: 18 kV - Aufnahmeleistung: 2,5 VA. Mit 53 cm. Versorgungsleitung mit Klemmenanschluss, Hochspannungsleitung 30 cm mit zylindrischem Steckanschluss Ø 4 mm. (aus Silikon) mit Schutz gegen Funkstörungen.

Bestellmenge ≥	1	5
Preis €	19,71	18,94

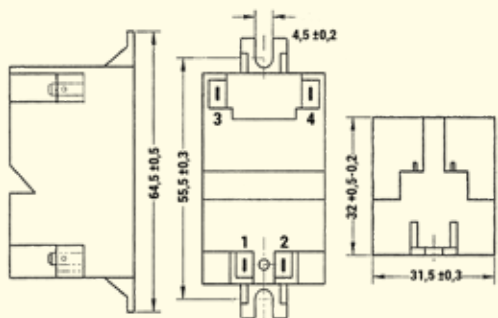


Art. R.079.00

Art. R.079.00 - Zündtransformator für Gasheizkessel und Gasherde.

Primärspannung 230 V - 0,7 VA - Faston-Anschlüsse 2,8 x 0,8. Intervallbetrieb 30%.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	3,82	3,63

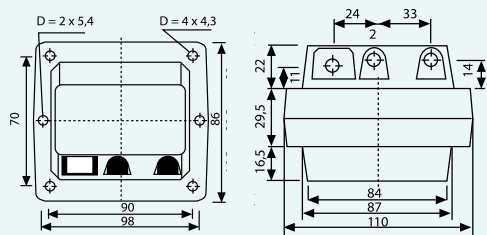


Art. R.080

Art. R.080 - Zündtransformator Typ COMPACT für Brenner.

Komplett mit Faston Ø 4 zum Anschluss an Hochspannungskabel Ø 7 und 450 mm langem Netzkabel. Primär: 230 V.

Bestellnr.	Hoher Ausgang Spannung V	Typ	Unterbrechung	A	Preis/Menge ≥	
					1	10
R.080.00	2 x 5000	Brenner	3" - 25%	1,2	36,57	35,41
R.080.01	2 x 4000	Hochdruckreiner	100%	0,5	38,04	36,84
R.080.10	1 x 8000	Brenner	3" - 25%	1	36,59	35,43

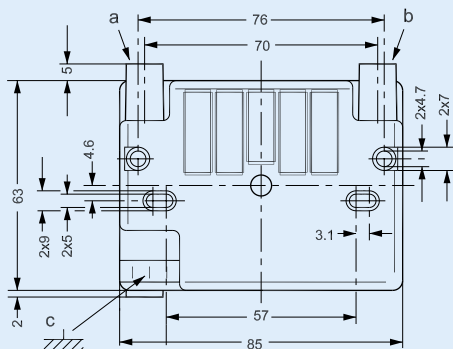


Art. R.083.30

Art. R.083.30 - Zündtransformator "DANFOSS", Typ EBI 4 052F4030, kompatibel mit 052F0030 das nicht mehr in Produktion ist.

Primär 230 V - Sekundär 15 Kv - 40 mA Befestigung 2 x Ø 4 mm. - Intervallzeit auf 3 min. 33%

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	49,07	47,52

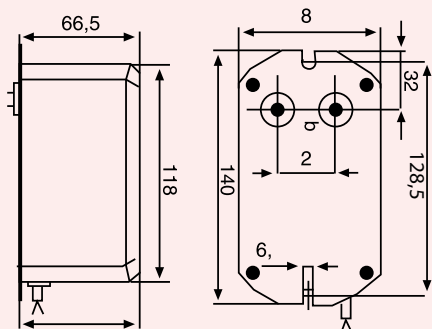


Art. R.085.00

Art. R.085.00 - Zündtransformator für "BRAHMA" Brenner Typ T 14/T komplett mit A.T.-Kabeln.

Länge des Netzkabels 500 mm. - Primär: 230 V. Sekundärspannung: 2 x 4500 V - Primärstrom 1,3 A. Intervallwirkung: 4 min. auf 25%

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	102,43	98,38

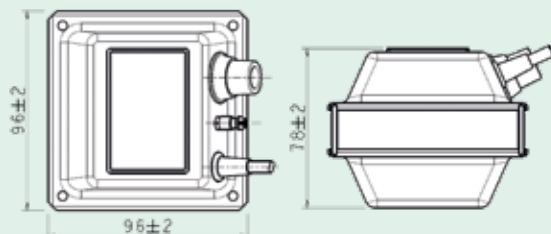


Art. R.071.00

Art. R.071.00 - Zündtransformator für Brenner "BRAHMA" Typ T13/M.

Länge des Stromversorgungskabels 550 mm.
Primär: 230 V.
Ausgang: 1 x 8 KV - 16 mA.
Einschaltdauer: 100%.

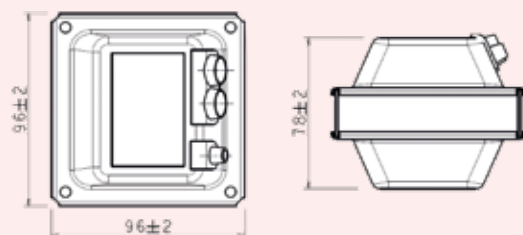Preis € 117,24




Art. R.072.00

Art. R.072.00 - Zündtransformator für BRAHMA" Brenner Typ T16/M.

Länge des Stromversorgungskabels 550 mm.
Primär: 230 V.
Ausgang: 2 x 5 KV - 20 mA.
Unterbrechung :3 Minuten, 33%.

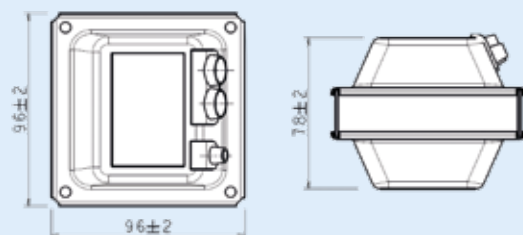Preis € 131,96




Art. R.073.00

Art. R.073.00 - Zündtransformator für Brenner "BRAHMA" Typ T17/M.

Länge des Stromversorgungskabels 550 mm.
Primär: 230 V.
Ausgang: 2 x 4 KV - 16 mA.
Einschaltdauer: 100%.

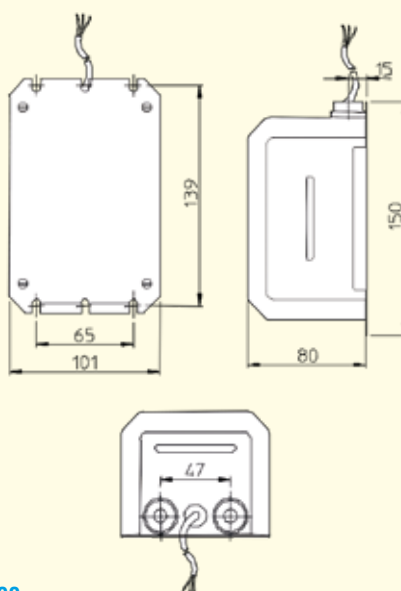Preis € 134,18



Art. R.074.00

Art. R.074.00 - Zündtransformator für BRAHMA" Brenner Typ T18.

Länge des Stromversorgungskabels 550 mm.
Primär: 230 V.
Ausgang: 2 x 4,5 KV - 16 mA.
Einschaltdauer: 100%.

Preis € 155,08



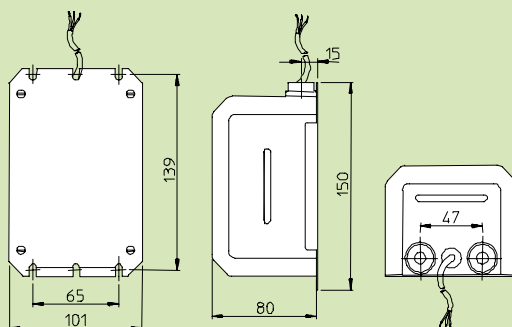
Kostenloser Versand für Bestellungen über € 480

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viel es kostet, in ein Lager zu fahren und dort das benötigte Material abzuholen? Berücksichtigen Sie den Wert Ihrer Zeit, der gefahrenen Kilometer, des Kraftstoffs und der möglichen Warteschlangen. Alles das hat ein Preis, die man in Betracht ziehen muss.

Bestellungen bis 480 € 11,75 Versandkosten



Art. R.086.00



Art. R.086.00 - Zündtransformator für Brenner "BRAHMA" Typ T8 13 13 KV.

Länge des Stromversorgungskabels 500 mm.

Primär: 230 V.

Ausgang: 2 x 6,5 KV - 35 mA H.T. Anschluss: Typ "A"

Unterbrechung: 3 Min. bei 33%.

Preis € 54,60



Art. R.087


Art. R.087 - Zündtransformator für Brenner "BRAHMA" Typ T11.

Länge des Stromversorgungskabels 500 mm. - Primär: 230 V.


Sekundärspannung 1 x 9000 - Primärstrom 1,1 A

A.T.-Anschluss: Typ „A“ - Unterbrechung: 3 Min. bei 33%.

Bestellnr.	Modell	Typ von Befestigung	Preis €
R.087.03	T11/M	M	109,59
R.087.02	T11/N	N	108,18




Mod. T./M




Mod. T./N



Art. R.089



Serie TC...S




Serie TD...S


Art. R.089 - Zündtransformator "BRAHMA" Typ TC... S und TD... S.

Stromversorgung: 230 Vac mit Netzkabel.

Bestellnr.	Typ	AnschlussTyp	Polzahl	Isolatoran- schlüsse	Ausgangsspannung in KV	Stromversorgun- gskabels	Preis €
R.089.01	TC1LVCA	V	1	Seitliche	15	Ja	27,67
R.089.02	TC1SVCA	V	1	Unterseitige	15	Ja	25,50
R.089.04	TD1SVCA	V	1	Unterseitige	15	Ja	24,96
R.089.03	TC2LVCA	V	2	Seitliche	2 x 12	Ja	28,76
R.089.05	TD2STCAF	T	2	Unterseitige	2 x 12	Ja	31,08
R.089.00	TD2STPAF	T	2	Unterseitige	2 x 12	Nien - mit dreieckigstecker	31,78
R.089.06	TD2LTCAF	T	2	Seitliche	2 x 12	Ja	29,34



TYP "V"



TYP "T"

WIE BESTELLEN

**ON-LINE
SHOP**

Auf unserer E-Commerce-Website
www.antareshint.com



DIREKTE UND SOFORTIGE BESTELLUNGEN

Wenn die Bestellung **"ON-LINE"** oder telefonisch erfolgt, können Sie sofort die Verfügbarkeit der Artikel bestätigen und die Einräumung festlegen

Elektroden für Zünd- und Detektionsbrenner



Art. R.075 - Zünd- und Detektionselektrode mit metallischem Teil aus Kanthal und keramischer Isolierung aus Aluminiumoxid für Brenner.

Zeichnung	Bestellnr.	Ø Isolierung	L ₁	L ₂	L ₃	Ø Terminal	Preis €/Menge ≥	
							1	10
	R.075.65	6	55	85	-	6,35	6,40	6,07
	R.075.01	8	60	250	-	6,35	14,27	13,51
	R.075.88	8	80	100	-	6,35	14,45	13,69
	R.075.80	8	80	200	-	6,35	14,88	14,10
	R.075.12	8	120	150	-	6,35	17,71	16,79
	R.075.16	11	67	100	-	6,35	16,74	15,86
	R.075.10	11	102	100	-	6,35	18,33	17,37
	R.075.02	11	102	200	-	6,35	18,80	17,81
	R.075.46	14	67	100	-	6,35	11,36	10,76
	R.075.40	14	102	100	-	6,35	21,98	20,82
	R.075.45	14	152	100	-	6,35	28,22	26,73
	R.075.44	14	152	300	-	6,35	30,43	28,83
	R.075.60	8	60	140	20	4	14,15	13,41
	R.075.63	8	60	140	20	6,35	13,92	13,19
	R.075.64	9	105	200	30	4	3,10	2,94
	R.075.35	-	40	2 x 10	-	6,35	3,73	3,55



Für die Elektroden und Glühkerzen für Wandkessel siehe **Seite 117(F)**



Art. R.090



Art. R.091

Art. R.090 - Packung mit 5 mt. Hochspannungskabel. Mit Silikonschutz.

Außendurchmesser	Ø 4 x 1	Ø 7 x 1
Bestellnr.	R.090.04	R.090.51
Preis €	10,66	25,67

Art. R.091 - Packung mit 10 Stück Anschlussklemmen für die Verbindung des Kabels zur Elektrode (Press Lock).

Per elettrodi di Ø	4 mm.	6,3 mm.
Bestellnr.	R.091.04	R.091.00
Preis €	2,74	5,66

Art. R.092 - Packung mit 10 geraden Schutzkappen für Endstücke.

Endstücke Ø	4 mm.	6,3 mm.
Bestellnr.	R.092.04	R.092.00
Preis €	3,44	10,01

Art. R.093.00 - Packung mit 10 Endstücke Ø 6,3 mm mit Schutz.

Preis € 15,78



Art. R.092



Art. R.093.00

Elektrische Komponenten und Zubehör für allgemeine Nützlichkeit

Kondensatoren für elek. Motoren



Art. R.048

Art. R.048 - Packung mit 5 elektrischen Kondensatoren.

450 V - 50 Hz - Faston-Anschlüsse 6,3 mm

Bestellnr.	Leistung μ IG	Grösse $\emptyset$ x Länge	Preis €	Bestellnr.	Kapazität μ IG	Grösse $\emptyset$ x Länge	Preis €
R.048.15	1.5	30 x 60	2,50	R.048.10	10	40 x 60	3,90
R.048.20	2	30 x 60	2,60	R.048.14	14	40 x 70	4,79
R.048.25	2.5	30 x 60	2,76	R.048.16	16	40 x 70	5,06
R.048.31	3.15	30 x 60	2,90	R.048.22	20	40 x 70	5,70
R.048.40	4	30 x 60	3,00	R.048.02	25	40 x 80	6,78
R.048.50	5	30 x 60	3,20	R.048.30	30	40 x 80	7,60
R.048.63	6.3	30 x 60	3,42	R.048.35	35	40 x 90	9,22
R.048.80	8	40 x 60	3,60	R.048.41	40	40 x 95	10,22

Sicherungen




Art. R.649

Art. R.649 - Packung mit 10 Schnell-Sicherungen, 5 x 20 mm, zum Schutz von Stromkreisen Nach CEE-DIN-Norm.

Stromanschluss	200 mA	400 mA	630 mA	1 A	1,6 A	2 A	3,15 A	4 A
Bestellnr.	R.649.20	R.649.40	R.649.63	R.649.01	R.649.16	R.649.02	R.649.03	R.649.04
Preis €	3,23	2,31	2,31	2,63	2,72	2,62	2,64	2,43

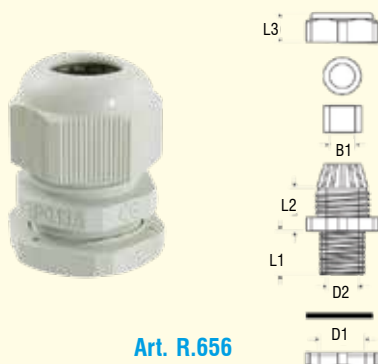Kabelverschraubungen



Art. R.656

Art. R.656 - Packung mit 10 grauen Kunststoff-Kabelverschraubungen komplett mit Gegenmutter

Bestellnr.	$\emptyset$ Kabel	Grösse mm.						Preis €
		D1	D2	B1	L1	L2	L3	
R.656.07	3,5 ÷ 6	12,1	8,0	6,0	8,0	12,8	13,4	1,56
R.656.09	4 ÷ 8	14,3	9,9	7,0	8,1	13,9	15,2	1,85
R.656.11	5 ÷ 10	18,23	13,2	9,6	8,2	15,4	18,3	2,29
R.656.13	6 ÷ 12	19,9	15,2	11,7	8,9	15,8	18,9	2,59
R.656.16	10 ÷ 14	22,1	17,2	12,9	8,9	17,3	19,7	3,35

Elektrische Verbindungsklemmen



Art. R.735

Art. R.735 - Packung mit Nr. 10 Schraubklemmenkästen mit Nr. 12 gegeneinander angeordneten Doppelklemmen aus Messing und selbstlöschendem Nylonschutz, zugelassen für eine Temperatur von 110 °C.

Bestellnr.	Loch $\emptyset$	Leistung	Lochbegrenzungslinien	Preis/Pack. €
R.735.29	2,9	2,5 mm ² - 24 A - 450 V	8	5,94
R.735.34	3,4	4 mm ² - 32 A - 450 V	10	4,76
R.735.44	4,4	10 mm ² - 57 A - 450 V	12	6,42

Art. R.736 - Packung mit Nr. 10 Schraubklemmenkästen mit Nr. 12 Stecker AG + Nr. 12 Stecker IG die gegeneinander mit Messingklammern und Schrauben und selbstlöschendem Nylonschutz befestigt sind. Zugelassen.


Bestellnr.	Loch $\emptyset$	Leistung	Lochbegrenzungslinien	Preis/Pack. €
R.736.29	2,9	2,5 mm ² - 24 A - 450 V	8	29,73
R.736.34	3,4	4 mm ² - 32 A - 450 V	10	22,72
R.736.43	4,3	10 mm ² - 57 A - 450 V	12	53,80

Art. R.737 - Packung aus n. 10 Blindschraubklemmen mit n. 10 Messingklemmen und Schutz in transparenter, selbstlöschender Polycarbonat.


Bestellnr.	Loch $\emptyset$	Lochbegrenzungslinien	Preis/Pack. €
R.737.33	3,3	7	7,05
R.737.40	4	10	8,62
R.737.45	4,5	11	10,66
R.737.60	6	12	12,06
R.737.77	7,7	14	20,37
R.737.95	9,5	-	21,54




Art. R.737




Art. R.740.1-



Art. R.740.2-



Art. R.740.3-



Art. R.740.4-



Art. R.740.5-

Art. R.740 - Packung mit Nr. 100 Endstücken für die Verbindung von elektrischen Kabeln.

Typ	Bestellnr.	Farbe	Kabelquerschnitt	A	B	C	L	Preis €
Anschluss IG	R.740.11	Rot	0,25 ÷ 1,5	6,3 x 0,8	7,9	1,7	21	2,62
	R.740.12	Himmelblau	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	7,9	2,3	21	2,82
Preisolierte Anschluss IG	R.740.21	Rot	0,25 ÷ 1,5	4,8 x 0,8	6,5	1,7	20	3,79
	R.740.22	Rot	0,25 ÷ 1,5	6,3 x 0,8	7,9	1,7	22	4,27
	R.740.23	Himmelblau	1,5 ÷ 3,5	4,8 x 0,8	6,5	2,3	20	4,04
	R.740.24	Himmelblau	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	7,9	2,3	21,5	4,77
Anschluss AG	R.740.31	Rot	0,25 ÷ 1,5	6,3 x 0,8	7,8	1,7	21,5	2,62
	R.740.32	Rot	0,25 ÷ 1,5	4,8 x 0,8	6,5	1,7	20	2,15
	R.740.33	Himmelblau	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	7,8	2,3	21,5	2,87
	R.740.34	Himmelblau	1,5 ÷ 2,5	4,8 x 0,8	6,5	2,3	18,5	2,15
Gabel	R.740.41	Rot	0,25 ÷ 1,5	Ø 4,3	6,5	1,7	21,5	2,15
	R.740.42	Himmelblau	1,5 ÷ 2,5	Ø 4,3	6,5	2,3	21,5	2,62
Öse	R.740.51	Rot	0,25 ÷ 1,5	Ø 3,7	6,6	1,7	20	2,15
	R.740.52	Rot	0,25 ÷ 1,5	Ø 5,3	8	1,7	20	2,87



Art. IG752.06

Art. F.752.06 - Zange zum Befestigen von nicht isolierten oder vorisolierten elektrischen Anschlussklemmen von 0,5 bis 6 mm.

Preis € 4,80

Düsen für Dieseldbrenner



Art. R.040

Art. R.041

Beginnen sie zu zahlen...
Lieferung in 48/ 72 Stunde

Art. R.040 - Danfoss Brennerdüse Typ S 60°.

Bestellnr.	Typ GPH	Typ	Preis/Menge ≥		Bestellnr.	Typ GPH	Typ	Preis/Menge ≥	
			1	10				1	10
R.040.12	0,40	S	11,44	10,99	R.040.75	2,25	S	8,91	8,57
R.040.14	0,50	S	8,76	8,42	R.040.76	2,50	S	8,91	8,57
R.040.61	0,60	S	8,76	8,42	R.040.77	2,75	S	8,91	8,57
R.040.62	0,65	S	8,76	8,42	R.040.78	3,00	S	8,91	8,57
R.040.63	0,75	S	8,76	8,42	R.040.79	3,50	S	8,91	8,57
R.040.64	0,85	S	8,76	8,42	R.040.81	4,00	S	8,91	8,57
R.040.65	1,00	S	8,76	8,42	R.040.82	4,50	S	8,91	8,57
R.040.66	1,10	S	8,76	8,42	R.040.83	5,00	S	8,91	8,57
R.040.67	1,20	S	8,76	8,42	R.040.84	5,50	S	8,91	8,57
R.040.68	1,25	S	8,76	8,42	R.040.85	6,00	S	8,91	8,57
R.040.69	1,35	S	8,76	8,42	R.040.86	6,50	B	8,91	8,57
R.040.71	1,50	S	8,91	8,57	R.040.87	7,50	B	8,91	8,57
R.040.72	1,65	S	8,91	8,57	R.040.88	8,50	B	8,91	8,57
R.040.73	1,75	S	8,91	8,57	R.040.89	10,00	B	8,91	8,57
R.040.74	2,00	S	8,91	8,57					

Art. R.041 - Brennerdüse 'Danfoss' Typ S 45°.

Bestellnr.	Typ GPH	Typ	Preis/Menge ≥		Bestellnr.	Typ GPH	Typ	Preis/Menge ≥	
			1	10				1	10
R.041.14	0,50	S	8,57	8,42	R.041.75	2,25	S	8,91	8,57
R.041.61	0,60	S	8,76	8,42	R.041.76	2,50	S	8,91	8,57
R.041.62	0,65	S	8,76	8,42	R.041.77	2,75	S	8,91	8,57
R.041.63	0,75	S	8,76	8,42	R.041.78	3,00	S	8,91	8,57
R.041.64	0,85	S	8,76	8,42	R.041.79	3,50	S	8,91	8,57
R.041.65	1,00	S	8,76	8,42	R.041.81	4,00	S	8,91	8,57
R.041.66	1,10	S	8,76	8,42	R.041.82	4,50	S	8,91	8,57
R.041.67	1,20	S	8,76	8,42	R.041.83	5,00	S	8,91	8,57
R.041.68	1,25	S	8,76	8,42	R.041.84	5,50	S	8,91	8,57
R.041.69	1,35	S	8,76	8,42	R.041.85	6,00	S	8,91	8,57
R.041.71	1,50	S	8,91	8,57	R.041.86	6,50	B	8,91	8,57
R.041.72	1,65	S	8,91	8,57	R.041.87	7,50	B	8,91	8,57
R.041.73	1,75	S	8,91	8,57	R.041.88	8,50	B	8,91	8,57
R.041.74	2,00	S	8,91	8,57	R.041.89	10,00	B	8,91	8,57

Sicherheitsventile für Heizkessel

Sicherheitsventile mit Gewindeanschluss

CE



Art. E.010

CE



Art. E.012

Art. E.010 - Sicherheitsventil aus Messing mit CE-Zulassung.

Bestellnr.	Anschlüsse Ø	Ø Abfluss	Geeichter Druck	Preis €/Menge ≥	
				1	10
E.010.32	1/2" IG	1/2" IG	3 bar	3,11	3,03
E.010.62	1/2" IG	1/2" IG	6 bar	3,06	2,98
E.010.33	3/4" IG	1/2" IG	3 bar	6,01	5,85
E.010.36	3/4" IG	1/2" IG	6 bar	5,76	5,60
E.010.93	1/2" AG	1/2" IG	3 bar	2,84	2,76
E.010.96	1/2" AG	1/2" IG	6 bar	3,21	3,13

Art. E.012 - Sicherheitsventil aus Messing, gewöhnlicher Typ, CE-geprüft. Mit Anschluss für 1/4" IG Manometer.

Bestellnr.	Anschl. Ø	Geeichter Druck	Preis €/Menge ≥	
			1	10
E.012.32	1/2" IG	3 bar	3,11	3,03
E.012.62	1/2" IG	6 bar	3,11	3,03
E.012.93	1/2" AG	3 bar	3,11	3,03
E.012.96	1/2" AG	6 bar	3,11	3,03

Art. E.043.02 - Sicherheitsventil mit eingebautem Rückschlagventil "KRATOS" für Boiler oder Warmwasserbereiter

Anschlüsse 1/2" AG IG - Einschaltdruck 8 bar. Aus vernickeltem Messing.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	3,01	2,60

Art. E.014 - Sicherheitsventil aus Messing, Standardtyp, mit CE-Zulassung. Komplett mit Manometer.

Bestellnr.	Anschl. Ø	Geeichter Druck	Preis €/Menge ≥	
			1	10
E.014.32	1/2" IG	3 bar	6,41	6,25
E.014.62	1/2" IG	6 bar	6,83	6,66
E.014.93	1/2" AG	3 bar	6,41	6,25
E.014.96	1/2" AG	6 bar	6,50	6,34

Art. E.011 - Sicherheitsventil für Solaranlagen aus Messing mit IG Einlass und vergrößertem IG Auslass. CE-zertifiziert.

Max. Temperatur: 150°C. Auch für Wasser gemischt mit Antifrost-Glykol bis zu 50% nach DIN 4757 geeignet.

Bestellnr.	Anschl. Ø	Geeichter Druck	Preis €/Menge ≥	
			1	10
E.011.12	1/2" IG x 1/2" IG	3 bar	3,11	2,99
E.011.32	1/2" IG x 3/4" IG	3 bar	4,68	4,55
E.011.33	1/2" IG x 3/4" IG	4 bar	4,11	4,00
E.011.36	1/2" IG x 3/4" IG	6 bar	4,56	4,43
E.011.62	1/2" IG x 1/2" IG	6 bar	3,11	2,99

Sicherheitsventile für Solaranlagen

Solkraftwerk.

CE



Art. E.011

i



Zum Schutz ihres Berufs, **ANTARES** ausschliesslich verkauft an die Mitglieder, die im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind.

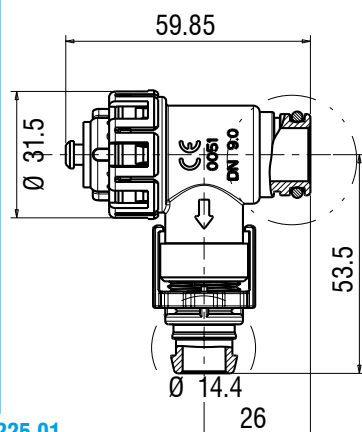
Spezifische Sicherheitsventile als Kesslersatzteile

Ø 20

BSG



Art. E.225.01



Art. E.225.01 – Sicherheitsventil aus Kunststoff mit Schnellanschluss Ø 20 und Ablassöffnung mit Schlauchanschluss für BSG-Heizkessel und andere Marken. Ablassdruck: 3 bar.

Preis € 4,80



ANTARES
über 30 Jahre die ideale Lösung




Besuchen sie unsere Website

www.antaresint.com



Art. E.227.01




Art. E.227.01 – Sicherheitsventil aus Kunststoff mit Schnellanschluss Ø 20 und Ablassöffnung mit Schlauchanschluss für FERROLI-Heizkessel und andere Marken. Ablassdruck: 3 bar.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	4,34	



Art. E.229.01




Art. E.229.01 – Sicherheitsventil aus Kunststoff mit Schnellkupplung Ø 20 und 1/2" Ablassstutzen für BSG-Kessel und andere Marken. Ablassdruck: 3 bar.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	4,34	



Art. E.230.01




Art. E.230.01 - Schnellkupplungsventil aus Kunststoff Ø 14 und Ablaufstutzen mit Gewinde 3/8" AG. für Heizkessel ARISTON - BOSCH - CHAFFOTEUX und andere Marken. - 3 bar.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	4,40	4,18



Art. E.231.01




Art. E.231.01 - Schnellkupplung aus Kunststoff, Sicherheitsventil Ø 14 und Auspuffanschluss mit Schlauchstutzen für Heizkessel der Marken ARISTON - BOSCH - CHAFFOTEUX und andere Marken. - 7 bar.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	3,96	3,76



Art. E.233.01




Art. E.234.01 - Sicherheitsventil aus Kunststoff mit Schnellverschluss Ø 18 und Auslassstutzen mit Mehrmarken-Gummischlauch. - 3 bar.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	3,73	3,55



Art. E.234.01




Art. E.235.02 - Schnellkupplung-Sicherheitsventil aus Kunststoff Ø 20 mit doppelter Bivalente-Nut für HERMANN, SAUNIER DUVAL und VAILLANT. Ablaufstutzen mit Gewinde 1/2" AG - 3 bar.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	4,09	3,89



Art. E.235.02



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com




FÜR NICHT VORHANDENE MODELLE ODER PRODUKTE DIE SIE NICHT FINDEN, KONTAKTIEREN SIE UNS.




Kupplung Ø 20
BERETTA/VOKERA
RIELLO
IMMERGAS
Andere Marken

Art. E.237.02



Kupplung Ø 20
BERETTA/VOKERA
LAURA
Andere Marken

Art. E.238.02



Art. E.237.02 – Sicherheitsventil mit Schnellanschluss Ø 20 und O-Ring, Ablassanschluss 1/2" IG. für BERETTA - VOKERA - RIELLO - IMMERGAS Heizkessel und andere Marken - 3 bar.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	2,91	2,76

Art. E.238.02 - Sicherheitsventil aus Messing mit Schnellverschluss Ø 20 für Heizkessel ROCA - LAURA und andere Marken. Mit 1/2" IG Gewindeabfluss. 3 bar.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	6,75	6,42

Art. E.240.05 - Sicherheitsventil mit Messinggehäuse und Kunststoffkappe mit Schnellverschluss Ø 20 für RADIANT-Kessel - BAXI und andere Marken. Mit 1/2" IG. Gewindeabfluss.- 3 bar.


Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	5,81	5,52

Kupplung Ø 20 a SQ
SAUNIER DUVAL

Preis
€ 3,95



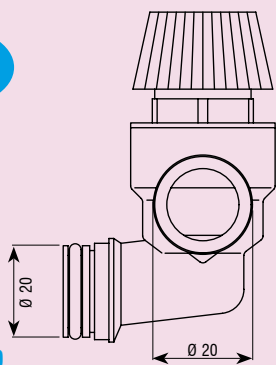Art. E.241.20




Kupplung Ø 20
CALEFFI
SIME
Andere Marken

Preis
€ 3,26



Art. E.242.20



Art. E.241.20 - Sicherheitsventil aus schwarzem Kunststoffverbundwerkstoff, 3 bar, Drehgelenk mit Schnellkupplung Ø 20 mit O-Ring, Auslaufkupplung Ø 20, für Heizkessel SAUNIER DUVAL, Ref. 0020078632.

Preis € 3,95

Art. E.242.20 - Sicherheitsventil aus Kunststoff mit Schnellkupplung Ø 20 mit O-Ring, Auslassanschluss 1/2" AG. - 3 bar.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	3,43	3,26

Kupplung Ø 20
CALEFFI
SIME
Andere Marken

Preis
€ 2,00



Art. E.243.20



Art. E.243.20 - Sicherheitsventil aus Kunststoff mit Schnellkupplung Ø 20 mit O-Ring, Auslassanschluss mit Schlauchstutzen Ø 15 mm. - 3 bar


Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	2,11	2,00

FERROLI
SAUNIER DUVAL
Andere Marken

Kupplung Ø 20



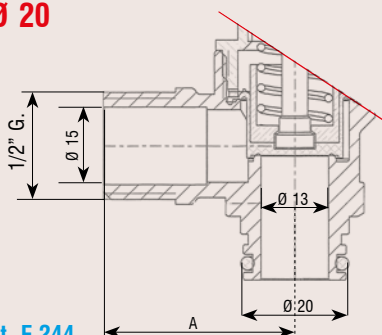Art. E.244




Art. E.244 - Schnellkupplungsventil Ø 20 mit O-Ring, Auslassanschluss 1/2" AG - 3 bar.

Bestellnr.	Maß A mm.	Kompatibel	Preis €/Menge ≥	
			1	10
E.244.02	32	Ferrolti - Saunier Duval - Fagor - Andere Marken	3,19	3,03
E.244.04	37	Gruppi Vergne - Andere Marken	5,42	5,15





Kupplung Ø 22
IMMERGAS

Art. E.245.02




Kupplung Ø 22
IMMERGAS
Andere Marken

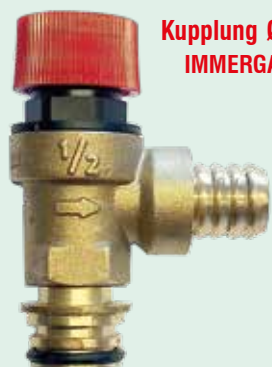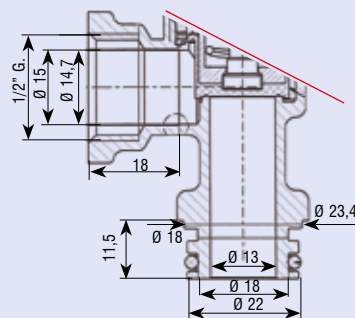Art. E.246.02



Kupplung Ø 22
IMMERGAS

Art. E.247.02



Art. E.245.02 - Sicherheitsventil mit Schnellkupplung Ø 22 im Einlass und Flanschanschluss mit Gewinde IG 1/2".

Absaugdruck: 3 bar - für IMMERGAS-Heizkessel.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	8,09	7,68

Art. E.246.02 - Schnellkupplung Ø 22 mit O-Ring, Auslassanschluss 1/2" IG. Absaugdruck 3 bar. Kompatibel IMMERGAS und andere Marken.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	5,76	5,47

Art. E.247.02 - Sicherheitsventil mit Schnellkupplung, Ø 22, mit O-Ring, Auslasskupplung mit Gummihülse Durchmesser 18 - Für Immergas.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	8,95	8,66

Art. E.248.02 - Sicherheitsventil mit gefrästem Schnellkupplung am Einlass für Gabel und Auslass, Innengewinde 3/4" (19,5 mm. x 3/4" IG).

Absaugdruck: 3 bar für VAILLANT-Kessel.

Bestellmenge ≥	1	10
Preis €	10,04	9,72

Art. E.030 - Trichter aus Nylon für Sichtabfluss.

Durchmesser	3/4" IG x 3/4" IG	1" IG x 1" IG
Bestellnr.	E.030.03	E.030.10
Preis €	7,03	10,10

Art. E.032.02 - Packung mit 5 Messing- Schlauchanschluss für das Ablassen von Sicherheitsventilen.

Anschluss 1/2" AG. für "Schlauchanschluss Ø 12.

Preis € 2,97

Art. E.034.02 - Packung mit 5 Schlauchkupplungen aus Messing 1/2" AG x Ø 20 für die Ableitung der Sicherheitsventile.

Preis € 8,35



Art. E.030



Art. E.032.02



Art. E.034.02

Ersatzköpfe für Sicherheitsventile



Art. E.028



Art. E.029

Art. E.028 - Ersatzkopf für Sicherheitsventil und hydraulische Gruppen mit manueller Öffnung.

Für Heizkessel von Ferroli, Unical, Radiant und andere Marken geeignet als Ersatzteil.

Kalibrierung der Eingriffe	3 bar	4 bar
Bestellnr.	E.028.03	E.028.04
Preis €	1,07	1,30
Kalibrierung der Eingriffe	5 bar	6 bar
Bestellnr.	E.028.05	E.028.06
Preis €	3,30	1,25

Art. E.029 - Ersatzkopf für Sicherheitsventil und hydraulische Gruppen ohne manuelle Öffnung.

Kalibrierung der Eingriffe	3 bar	3,5 bar
Bestellnr.	E.029.22	E.029.35
Preis €	3,99	3,77



Besuchen sie unsere website

www.antaresint.com

ANTARES
über 30 Jahre die
ideale Lösung



Ausdehnungsgefäße für Wandheizkessel.

CE

Temp: -10°C ÷ 90°C



Art. E.051

Art. E.051 – Rund-Ausdehnungsgefäß mit CE-Zulassung. Max. Temp.: -10 ÷ 90°C.

Konform mit der europäischen Richtlinie PED 97/23/EG - Vordruck 1 bar. Max. Betriebsdruck: 3 bar. - Radialer AG Anschluss.

Bestellnr.	Inhalt Lt.	Durchmesser mm.	Stärke mm	Anschluss	Position Ventil	Heizkesselhersteller	Preis €
E.051.76	6	325	118	3/8"	0°		25,72
E.051.78	8	325	132	3/8"	0°		26,13
E.051.71	10	325	150	3/4"	0°		27,52
E.051.72	12	325	170	3/4"	0°		27,44
E.051.06	6	387	93	3/8"	0°		27,52
E.051.36	6	387	70	3/8"	180°	Leblanc, Ocean, Sime	24,58
E.051.07	7	387	97	3/8"	0°	Sime	29,63
E.051.17	7	387	97	3/8"	45°	MTS/Ariston	29,63
E.051.88	8	387	110	3/8"	0°	Neca	30,75
E.051.68	8	387	90	3/8"	180°	Hermann, Ocean, Leblanc	26,36
E.051.70	10	387	128	3/8"	180°	Ocean	32,11
E.051.80	10	387	128	3/4"	0°		28,14
E.051.82	12	387	142	3/4"	0°		33,84
E.051.84	14	387	170	3/4"	0°		35,87
E.051.98	18	387	181	3/4"	0°		32,56
E.051.96	6	392	60	3/8"	180°	MTS/Ariston, Hermann	27,36
E.051.97	7	392	70	3/8"	180°	Arca	32,00
E.051.99	8	392	75	3/8"	150°	Sime	32,00
E.051.38	8	392	75	3/8"	0°		32,00

Art. E.052 - Rechteckiger Ausdehnungsbehälter mit CE-Zulassung.

Entspricht an der europäischen Richtlinie PED 97/23/CE - Vorladedruck 1.5 bar. Maximaler Druck von Betrieb: 3 bar. - Anschluss AG.

Bestellnr.	Inhalt Lt.	Höhe mm.	Basis mm.	Tiefe mm.	Anschluss	Ventilposition	Preis €
E.052.32	12	440	350	98	3/8"	0°	51,36
E.052.34	14	440	350	116	1/2"	0°	55,42
E.052.38	18	440	350	152	3/4"	0°	60,68
E.052.46	6	438	250	65	3/8"	0°	33,72
E.052.48	8	438	250	86	3/8"	90°	34,32
E.052.40	10	438	250	105	3/8"	180°	36,43
E.052.86	6	515	200	100	3/4"	0°	30,15
E.052.88	8	515	200	113	3/4"	0°	30,83
E.052.80	10	515	200	128	3/4"	0°	33,20
E.052.81	12	515	200	146	3/4"	0°	30,93

Art. D.036 - Mehrzweck-Ausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membran für den Lebensmittelbereich.

Entspricht der europäischen Richtlinie PED 97/23/CE. Max. Druck 10 bar. Anschluss 1/2" AG Max. Temperatur: -10 100 °C.

Bestellnr.	Inhalt lt	Höhe mm.	Durchmesser mm.	Preis €
D.036.02	2	440	80	38,38
D.036.03	3	560	90	41,80
D.036.04	4	655	90	46,71

CE



Art. E.052.8-



Art. E.052.4-



Art. E.052.3-



Art. D.036



Für die Verbindungsstücke zur Vergrößerung des Ø des Anschlusses siehe **Art. G.151 auf Seite 55 (W)**.



Bei Ersatzteilen kann der Anschlussanschluss oft größer sein. In diesem Fall empfehlen wir die Verwendung von Verbindungsstücken mit vergrößertem Ring, **Art. G.55, die Sie auf S. 55 (W)**.



Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950



de@antaresint.com



FÜR NICHT VORHANDENE MODELLE ODER PRODUKTE DIE SIE NICHT FINDEN, KONTAKTIEREN SIE UNS.



Für die Reihe der runden Ausdehnungsgefäße für Heizung siehe **Seite 81 (W)**.



Für die Reihe der Ausdehnungsgefäße für Warmwasser siehe **Seite 129 (W)**.



Kostenloser Versand für Bestellungen über € 480

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viel es kostet, in ein Lager zu fahren und dort das benötigte Material abzuholen? Berücksichtigen Sie den Wert Ihrer Zeit, der gefahrenen Kilometer, des Kraftstoffs und der möglichen Warteschlangen. Alles das hat ein Preis, den man in Betracht ziehen muss.

Bestellungen bis 480 € 11,75 Versandkosten

Entkalkende Flüssigkeiten und Pumpen



Art. F.440.10



Art. F.440.30

Art. F.440.10 - Entkalkpumpe "INCLEAN" vollständig aus Kunststoff, fest über einem geeigneten Tank aus lt. 18 mit einem speziellem Korrosionsschutzdeckel. Der Deckel enthält auch Rohre und Kabel, wo durch die Pumpe kompakt, handlich und bequem transportierbar ist. Geeignet zur Entkalkung von Kesselschlangen und Wärmetauschern. Sie ist mit einem Flussumkehrventil ausgestattet, das es ermöglicht, den Kalk in beide Richtungen zu bekämpfen.

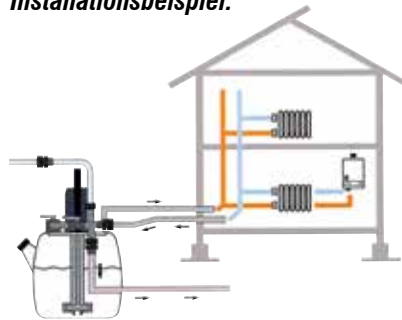
Motor 230 Vac - Kw 0,165 - Schutz IP55. Durchfluss lt./h 1.800. Förderhöhe max. 1 bar. Gewicht Kg. 7. Gröse: h 50 x Ø 36. Komplett mit Verbindungsschläuchen, Fittings und Schultergurt.

Preis € 292,77

Anwendungsbeispiel:



Installationsbeispiel:



Art. F.440.30 - Entkalkungspumpe "MAXCLEAN", vollständig aus Kunststoff, fest auf einem geeigneten 36-Liter-Tank montiert. Mit hoher Leistung ist sie ideal für die Entkalkung und Reinigung des gesamten Heizsystems, einschließlich der Rohrschlangen und Wärmetauscher. Sie beseitigt Zirkulationsprobleme des Wassers, die durch Ablagerungen von Schlamm, Rückständen, Korrosion und Kalk verursacht werden. Ausgestattet mit einem Flussumkehrschalter, der es ermöglicht, Kalk und Schmutz in beide Richtungen zu bekämpfen.

Motor 230 Vac - Kw 0,29 - Schutz IP55. Durchfluss lt./h 2.880. Förderhöhe max 1,5 bar. Gewicht Kg. 11. Größe: H 63 x L 35 x P 35. Komplett mit Verbindungsschläuchen, Fittings und Schultergurt.

Preis € 506,49



Art. F.445.00

Anwendungsbeispiel. auf dem Körper des Zirkulators.



Art. F.445.00 - Flansch zum Einbau am Gehäuse der Umwälzpumpe für den Anschluss an die Entkalkungspumpe zur Reinigung der Anlagen, komplett mit Schläuchen, Schrauben und Dichtungen. Geeignet für Umwälzpumpen mit einem Bohrabstand von 68 mm: Grundfos, WSC, Wilo, Salmson, Myson, Antares, Circulating Pumps.

Preis € 47,65

Art. F.446.00 - Kit zur Entkalkung von Plattenwärmetauschern mit Verbindung über O-Ring.

Geeignet zum Entkalken des Primär- und Sekundärkreises. Aus säurebeständigem Material gefertigt und komplett mit O-Ring-Dichtungen.

Preis € 31,50



Art. F.446.00



Art. F.450



Art. F.450 - Kanister mit Entkalkungsflüssigkeit "Disinex" auf Basis Säure, die durch Entfernung von Kalk- oder Kieselsteinablagerungen gehemmt wird Kesselrohrleitungen und geschlossene Kreislaufsysteme und Wärmetauscher. Für Aluminium- oder verzinkte Oberflächen Bitte verwenden Sie das Produkt "Zinconex" Art. F.453.

Kanister von lt	5	10
Bestellnr.	F.450.05	F.450.10
Preis €	9,74	16,39

Art. F.453 - Art. F.453 - Desinkarzinoser-Fass "Zinconex" in Pulverform für Wärme- und Kühlsysteme mit verzinkten oder aluminiumbeschichteten Oberflächen.

Fass von Kg.	1 Kg.	5 Kg.
Bestellnr.	F.453.10	F.453.50
Preis €	15,29	42,70

Art. F.455.05 - Kanister aus lt. 5 der Neutralisationsflüssigkeit der Restsäure, die nach den Entkalkungsprozessen in den behandelten Anlagen vorhanden ist.

Preis € 19,46



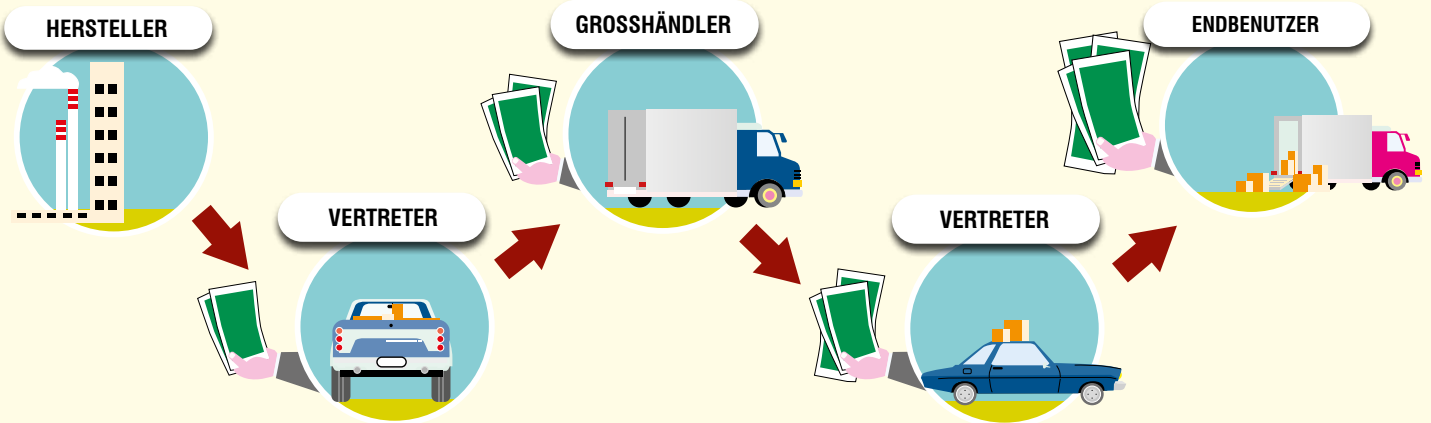
Art. F.453




Art. F.455.05



Herkömmliches Verkauf



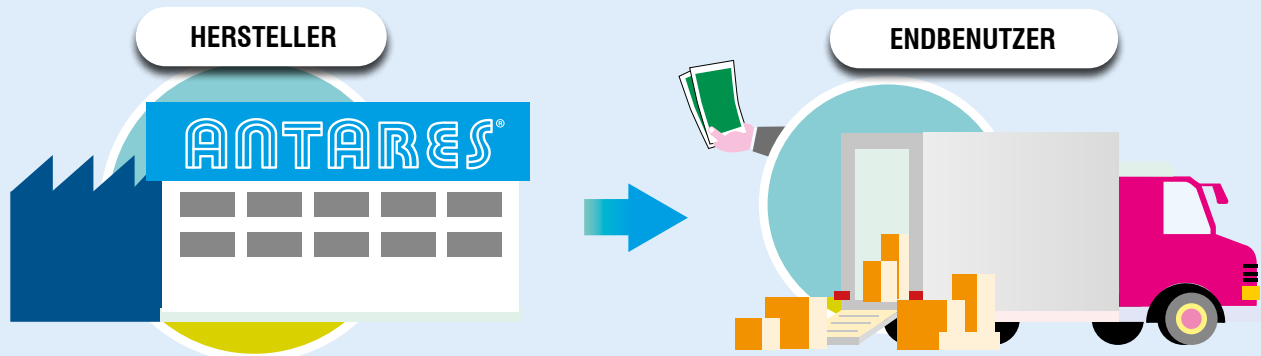Der direkte ANTARES® Verkauf ohne zusätzliche Kosten



**Mit Ausnahme einiger Produkte, die im Ersatzteilabschnitt angegeben sind.*

Professional Card

**Für unsere
treuen Kunden...**



**PROFESSIONAL
CARD
IST DA !**



Mit jedem Einkauf im Laufe des Jahres sammeln Sie **"Tropfen-Punkte"**, pro 500 Euro Einkauf bekommen Sie 100 Punkte, für die Auswahl unsere **Geschenke**, die Sie in unser Premien Katalog wählen können, laden Sie es herunter bei **WWW.ANTARESINT.COM**

Es ist sehr einfach Sie zu bekommen:

1. Verbinden Sie sich mit unserer Website:
WWW.ANTARESINT.COM
2. Klicken Sie auf **"PROFESSIONAL CARD"**.
3. Klicken Sie auf **"KARTE BEANTRAGEN"**.
4. Füllen Sie das **vorbereitete Formular** aus.



www.antareshint.com



GELD-ZURÜCK-GARANTIE

Wenn ein Artikel aus irgendeinem Grund nicht Ihren Wünschen entspricht
Können Sie einen Umtausch oder eine Rückerstattung beantragen.

In dem einen oder anderen Fall müssen Sie innerhalb von 20 Tagen nach Erhalt, nach unserer schriftlicher Genehmigung, des Artikels frachtfrei, in der Originalverpackung, mit Kopie Ihrer Rechnung zurücksenden. **ANTARES** übernimmt den Austausch oder die Rücksendung der Ware, entsprechend Ihrer Anfrage.

ANTARES[®] *for water & fire* GmbH

Feringastrasse 6 - 85774 Unterföhring

Tel. +49 899 394 8950

de@antareshint.com - www.antareshint.com

Copyright by **ANTARES for water & fire** GmbH



Y.002.3400001