




Costruttori Associati per Vendita Diretta

Via degli Alpini, 144 - 55100 LUCCA - ITALY
Tel. +39 0583 473701 • Whatsapp +39 349 665 6433
ant3@antaresint.com • www.antaresint.com

ARTICOLI TECNICI per TERMIDRAULICA e RICAMBI COMPATIBILI

Vendita per corrispondenza. In caso di mancato recapito ritornare al mittente. Copyright by Antares®.
Prezzo € 9,00. Distribuito gratuitamente per i clienti. (Non ricevendo alcun ordine si perde diritto alla ricezione automatica).



Catalogo e listino prezzi 2026



PER I VOSTRI ORDINI
URGENTI

SPEDIZIONI
in tutta Italia in
24/48 ORE




Servizio clienti
+39 0583 473701

 **Dalle 08:30-13:00
alle 14:00-17:30**

 Con **segreteria telefonica** per
raccogliere i Vostri ordini anche di
notte, il sabato ed i giorni festivi.

 **ant3@antaresint.com**

Il nostro ufficio tecnico è a vostra
disposizione per qualsiasi dettaglio
sull'impiego dei nostri prodotti.



www.antaresint.com



ant3@antaresint.com



WhatsApp
(+39)3496656433



Catalogo e listino prezzi generale n°35

SEZIONE "F" (Fire)

Questo catalogo, esclusivamente DISTRIBUITO AGLI ISCRITTI NEI REGISTRI PROFESSIONALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, rappresenta soltanto una sezione del catalogo generale costituito da due sezioni:



Sezione (F) Fire:
RICAMBI e
TERMOREGOLAZIONE
Gas, gasolio e biomasse (pellet).

Sezione (W) Water:
IMPIANTISTICA
Componenti per l'impiantistica
idraulica e industriale.



Se non avete ricevuto entrambe le sezioni del catalogo "F" (Fire) e "W" (Water) fatene richiesta, se siete iscritti nei registri professionali, previa nostra verifica, Vi verrà inviato gratuitamente.

PERCHÈ ACQUISTARE DA ANTARES



MIGLIOR PREZZO

**DAL PRODUTTORE
ALL'OPERATORE**

Molti prodotti presenti sono costruiti dal gruppo **ANTARES**, direttamente rivolti a Voi operatori professionali, senza costosi passaggi commerciali.



TUTELA DEI PREZZI

A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali della Camera di Commercio.



ASSISTENZA PREVENDITA

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per eventuali complementi di informazione e per aiutarvi alla scelta.



ASSISTENZA POSTVENDITA

Assistenza post-vendita, ogni giorno al vostro fianco.



ACQUISTI RAPIDI E SICURI

Controllo immediato della disponibilità degli articoli. Ordinazione in tempo reale con accantonamento. Controllo diretto di tutte le fasi: dall'allestimento alla consegna.



CONSEGNA A DESTINAZIONE

Niente più spese e perdite di tempo per avere i Vostri prodotti, con **ANTARES** la consegna è celere e gratuita per ordini superiori a 480€.



SODDISFATTI O RIMBORSATI

RESO FACILE
Non siete soddisfatti? Se un articolo per qualsiasi ragione non fosse di Vostro gradimento, entro 30 giorni potete chiederne la sostituzione o il rimborso.



SITO & e-commerce SICURO

Protetto da sistema criptato di sicurezza.



CONSEGNE IN TUTTA EUROPA

La nostra struttura commerciale europea con personale di madre lingua è a vostra disposizione per qualsiasi assistenza tecnico commerciale.

ANTARES® for water & fire s.r.l.

Via degli Alpini, 144 - 55100 Lucca - Italia
Tel. +39 0583 473701 - WhatsApp. +39 349 665 6433
www.antesint.com - ant3@antesint.com

Servizio clienti

0583 473701



Whatsapp

(+39)349 665 6433

ANTARES® nel mondo

Belgique

207, Av. Louise bte 4 - 1050 Bruxelles
Tél. (+32) 239 30 597
WhatsApp. (+32) 423 24 3080
www.antesint.com - be@antesint.com

Deutschland

Feringastrasse 6 - 85774 Unterföhring
Tél. (+49) 899 394 8950
WhatsApp. (+49) 01 762 097 7231
www.antesint.com - de@antesint.com

España

C/ Martinez Villergas, 49 - 28027 - Madrid
Teléfono y WhatsApp. (+34) 910 626 573
www.antesint.com - es@antesint.com

France

3 Cours Charlemagne - BP 2597 - 69217 Lyon Cedex 2
Téléphone et WhatsApp. (+33) 42 324 3080
www.antesint.com - fr@antesint.com

Ireland

Mespi House, Sussex Road, Dublin 4
Tél. (+353) 169 944 25
WhatsApp. (+44) 122 745 8684
www.antesint.com - eire@antesint.com

Nederland

Gelderlandplein 75 L, Gebouw De Veldert,
1082 LV Amsterdam
Tél. (+49) 899 394 8950
www.antesint.com - nl@antesint.com

Österreich

Landstrasser Hauptstrasse, 71/2 - 1030 Wien
Tél. (+49) 899 394 8950
WhatsApp. (+49) 01 762 097 7231
www.antesint.com - at@antesint.com

Polska

Ul. Tomasza Zana 39A 20-634 Lublin
Tél. 00 800 391 1223 **Infolinia bezpłatna**
www.antesint.com - pl@antesint.com

Portugal

Rua Castilho, n° 23-8° B - 1250 - 067 Lisboa
Tél. 800 839 042 **Número Vert**
www.antesint.com - pt@antesint.com

România

Str. Plopului, 76 - Com. Baldoivestri - 237005 JUD. OLT
Tél. (+40) 0786 325 646
WhatsApp. (+40) 076 058 5909
www.antesint.com - ro@antesint.com

U.K.

35 Marine Terrace - Margate, Kent, CT9 1XJ
Telephone and WhatsApp. (+44) 122 745 8684
www.antesint.com - uk@antesint.com

COME ORDINARE

Dal nostro sito
e-commerce



www.antesint.com

Per e-mail



ant3@antesint.com

Per telefono

Servizio clienti

0583 473701

Ordinazioni dirette ed immediate

Se l'ordinazione avviene **"ON LINE"** o tramite telefono,
potete avere la conferma immediata della disponibilità degli articoli e determinarne l'accantonamento.

COME AVVIENE LA CONSEGNA

Per ogni ordinazione, di qualsiasi quantità di materiale,
ANTESINT addebita in fattura un contributo fisso forfettario di:

➤ **GRATIS** su acquisti superiori a € 480,00

➤ € 11 su acquisti inferiori a € 480,00

Nessun altro addebito è richiesto, indipendentemente
dall'importo dell'ordinazione.

La merce viene consegnata a domicilio in porto franco,
tramite corriere o posta:

- ▶ **per qualsiasi zona**
- ▶ **per qualsiasi peso**
- ▶ **per qualsiasi volume**



Nel caso di Vostra assenza verrà lasciato un avviso per
prendere accordi preventivi per il ritiro presso il deposito,
o per una successiva consegna.

**Spedizioni in tutta
ITALIA**



GRATIS
per ordini
superiori a
€ 480

**Iniziate a contare...
CONSEGNE IN
24/48 ORE**



★ Dopo aver inviato l'ordinazione, riceverete una **conferma** tramite **fax, posta elettronica o SMS**.

★ Da quel momento potrete, tramite **collegamento al nostro sito www.antesint.com**,
controllare direttamente la Vostra ordinazione, dall'allestimento alla consegna:

Visualizzazione dell'ordinazione, caricata da Voi direttamente o tramite un nostro operatore.

Verifica dello stato di ordinazione:

➤ **In allestimento**

➤ **Preparata e fatturata**, in tal caso si può:

- Visualizzare il peso, il numero dei colli e il valore della merce preparata.
- Visualizzare la fattura dell'ordinazione preparata e stamparla.

➤ **Consegnata al trasportatore**, in tal caso si può:

- Conoscere il nome del trasportatore
- L'ora dell'inizio del trasporto.
- Il numero di riferimento della spedizione effettuata (*tracking number*).

➤ **Incamminata per il trasporto**, in tal caso si può conoscere:

- Il punto del percorso di trasporto in cui si trova la merce ordinata.
- L'ora prevista per la consegna all'indirizzo dato.



MODALITÀ DI PAGAMENTO

ALL'ESTERNO DI UNO DEI COLLI DELLA VOSTRA SPEDIZIONE È INCOLLATA UNA
BUSTA DI PLASTICA CHE CONTIENE LA FATTURA, PER UN FACILE CONTROLLO DEGLI
ARTICOLI SPEDITI. IL PAGAMENTO PUÒ AVVENIRE NELLE SEGUENTI MODALITÀ:

▶ **Contrassegno:**

Pagherete direttamente alla consegna del materiale, al fattorino incaricato.
In questo caso sommate il costo di € 7,80 per le spese di contrassegno.

▶ **Con Carta di Credito tipo:**



Tramite la procedura con il codice OTP della banca.
Non viene addebitato l'importo per i prodotti
momentaneamente non disponibili.

▶ **Anticipato, tramite:**

➤ Trasferimento dell'importo dell'ordinazione, comprensivo del contributo fisso di
trasporto e di IVA, sul conto:

Banco Popolare IBAN: IT 08K0503413707 0000 0000 1435

➤ Tramite Banca, PayPal, comunicando il riferimento del pagamento avvenuto.

➤ Allegando all'ordine, in busta chiusa, un assegno bancario intestato a:
ANTESINT for Water & Fire Srl.

▶ **Ricevuta bancaria a 30 giorni f.m.**

Prevvia preventiva autorizzazione.

▶ **Ricevuta bancaria a 60 giorni f.m.**

Soltanto per ordini superiori a € 850,00 prevvia preventiva autorizzazione.

Le condizioni generali di vendita sono visibili e scaricabili dal nostro sito: www.antesint.com

Questo catalogo, esclusivamente DISTRIBUITO AGLI ISCRITTI NEI REGISTRI PROFESSIONALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, rappresenta soltanto una sezione del catalogo generale costituito da due sezioni.



Sezione (W) Water:
IMPIANTISTICA
Componenti per l'impiantistica
idraulica e industriale.

Sezione (F) Fire:
RICAMBI e TERMOREGOLAZIONE
Gas, gasolio e biomasse (pellet).



Se non avete ricevuto entrambe le sezioni del catalogo "W" (Water) e "F" (Fire) fatene richiesta, se siete iscritti nei registri professionali, previa nostra verifica, Vi verrà inviato gratuitamente.

N.B.: Accanto al numero della pagina è riportata la lettera di individuazione della sezione.

INDICE INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI

A

Accenditori piezoelettrici	185 (F)
Acido per pulizia impianto	194 (F)
Adattatori ed eccentrici per sostituzione radiatori	48 (W)
Analisi dell'acqua - strumenti	142 (W)
Anodi sacrificali di magnesio	159 (F) 144 (W)
Anticalcare per impianti	141 (W)
Anticondensa gruppi preassemblati per biomasse	91 (W)
Anticondensa valvole per biomasse	89 (W)
Antigelo liquido e liquidi protezione per tubazioni	187 (W)
Antigelo valvole termostatiche	146 (W)
Antivibranti per pompe di calore, generatori e condizionatori	181 (W)
Apparecchiature di accensione e controllo caldaie a GAS	90 (F)
Apparecchiature di comando bruciatori a gasolio	88 (F)
Armadi preassemblati con collettori per impianti radianti	28 (W)
Aspiratori per la pulizia delle caldaie ed estrazione ceneri	86 (F)
Attrezzature da lavoro e strumenti professionali	191 (W)
Attuatori e ricambi per valvole deviatrici	161 (F)
Attuatori termostatici, elettrici per valvole per radiatori	50 (W)
Autoclavi a membrana	129 (W)
Azionatore/attuatore di valvola a sfera acqua e GAS	54 (F)

B

Barra tubo ottone filettabile	60 (W)
BRAHMA - apparecchiature di comando bruciatori GAS	90 (F)
BRAHMA - apparecchiature di comando bruciatori GASOLIO	88 (F)
Biomasse - candelette d'accensione 230V	59 (F)
Biomasse - candelette d'accensione 24Vac	63 (F)
Biomasse - candelette d'accensione - accessori e ricambi	63 (F)
Biomasse - candelette d'accensione - specifiche per marche	63 (F)
Biomasse - canne fumarie	79 (F)
Biomasse - cavi e guaine per alta temperatura	63 (F)
Biomasse - centraline elettroniche per termocamini	38 (F) 90 (W)
Biomasse - estrattori fumo per stufe e caldaie	76 (F)
Biomasse - gruppi anticondensa preassemblati	91 (W)
Biomasse - misuratori di umidità legna e pellet	92 (W)
Biomasse - motoriduttori per stufe e caldaie	66 (F)
Biomasse - pozzetti/guaine per sonde e sensori di temperatura	65 (F)
Biomasse - regolatore di tiraggio per la combustione	89 (W)
Biomasse - schede elettriche di controllo	78 (F)
Biomasse - sensori di livello pellet e cippato	95 (W)
Biomasse - sistema di trasporto automatico pellet o cippato	93 (W)
Biomasse - sonde e sensori di temperatura	64 - 108 (F)
Biomasse - termocoppie	65 - 108 (F)
Biomasse - tubi aspirazione	80 (F)
Biomasse - valvole anticondensa	89 (W)
Biomasse - valvole di sicurezza e scarico	88 (W)
Biomasse - vaso d'espansione aperto	89 (W)
Biomasse - ventilatori centrifughi	73 (F)
Biomasse - ventilatori tangenziali alta temperatura	69 (F)
Biomasse - ventilatori tangenziali alta temperatura ricambi	71 (F)
Bruciatori a gasolio - ricambi	88 (F)
Bruciatori a gasolio di piccole portate	88 (F) 127 (W)
Bruciatori pilota GAS e accessori	185 (F)

C

Caldaia a condensazione - canne fumarie	81 (F)
Candelette d'accensione biomassa - accessori e ricambi	63 (F)
Candelette d'accensione per marche di stufe e caldaie a biomassa	63 (F)
Candelette d'accensione per stufe e caldaie a biomassa - 230V	59 (F)

C

Candelette d'accensione per stufe e caldaie a biomassa - 24 Vac	63 (F)
Canne fumarie caldaie a condensazione	81 (F)
Canne fumarie per biomassa	79 (F)
Capicorda elettrici Faston	64 (F)
Caricatori di riempimento automatici per caldaie	173 (F)
Cartucce per valvole deviatrici per caldaie	161 (F)
Cartucce sanitarie	168 (F)
Cassette per collettori di distribuzione	17 (W)
Cavi di collegamento per circolatori e adattatori	24 (F)
Cavi e guaine per alta temperatura	83 (F)
Centraline e termostati per impianti solari	39 (F) 87 (W)
Centraline elettroniche per la regolazione della temperatura	37 (F)
Centraline elettroniche per termocamini	38 (F) 90 (W)
Circolatori - corpi/coclee/chiocciole	25 (F)
Circolatori - cavi di collegamento e adattatori	24 (F)
Circolatori - gusci isolanti	26 (F)
Circolatori - valvole e raccordi	26 (F)
Circolatori - valvole ed accessori	99 (W)
Circolatori con corpi custom in plastica specifici per caldaie	19 (F)
Circolatori di media grande portata alta efficienza con PWM	14 (F)
Circolatori di media portata ad alta efficienza con PWM	14 (F)
Circolatori domestici ad alta efficienza con PWM	8 (F)
Circolatori domestici ad alta efficienza senza PWM	13 (F)
Circolatori flangiati di grande portata ad alta efficienza	15 (F)
Circolatori gemellari - collettore assemblato	18 (F)
Circolatori per acqua sanitaria	17 (F)
Circolatori per impianti solari ad alta efficienza	16 (F)
Collari per tubi	175 (W)
Collettore modulare in plastica per irrigazione	151 (W)
Collettori centrale termica per gruppi distribuzione DN20, 25, 32	113 (W)
Collettori di distribuzione - accessori	16 (W)
Collettori di distribuzione - cassette	17 (W)
Collettori di distribuzione - raccordi rame, polietilene, multistrato	21 (W)
Collettori di distribuzione - staffe di supporto	18 (W)
Collettori di distribuzione impianti sanitari	15 (W)
Collettori di distribuzione in ottone trafilato	8 (W)
Collettori di distribuzione in ottone trafilato coppie preassemblate	12 (W)
Collettori di distribuzione Inox AISI 304L	12 (W)
Collettori di distribuzione Inox AISI 304L coppie preassemblate	14 (W)
Collettori di gemellaggio circolatori	18 (F)
Collettori di media grande capacità	19 (W)
Collettori modulari Inox per gruppi di distribuzione	112 (W)
Compensatori di dilatazione e giunti antivibranti per acqua	104 (W)
Compensatori/separatori idraulici	22 (W)
Compressori d'aria per vasi d'espansione ed accessori	194 (W)
Condensatori per motori elettrici	187 (F)
Condotti fumari - accessori	87 (F)
Condotti intubati caldaie a condensazione	82 (F)
Connessioni elettriche per circolatori MODULEX FLEX	24 (F)
Connettori elettrici - capicorda Faston	64 (F)
Contatori per acqua	60 (W)
Controflange di connessione idraulica	61 (W)
Controlli di pressione e livello	130 (W)
Corpi/coclee/chiocciole per circolatori	25 (F)
Cronotermostati ambiente	28 (F)
CSST tubi corrugati	106 (W)
CSST tubi corrugati - accessori per l'installazione	109 (W)
CSST tubi corrugati - raccordi	107 (W)
CSST tubo corrugato - utensili	193 (W)

D

Dadi per tubi cartellati	58 (W)
DANFOSS - pompe per bruciatori	181 (W)
Defangatori	140 (F) 143 (W)
Detentori e valvole per radiatori	47 (W)
Detentori e valvole per radiatori - raccordi per tubazioni	49 (W)
Detergenti e sanificanti	186 (W)
Disaeratori	78 (W)
Docce e accessori	165 (W)
Dosatori di polifosfato	141 (W)

E

Eccentrici ed accessori per sostituzione radiatori	48 (W)
Elettrodi di accensione e rilevazione fiamma	184 (F)
Elettrodi per bruciatori di accensione e rilevazione	183 (F)
Elettrodi di comune impiego	183 (F)
Elettrovalvole di carico caldaie	173 (F)
Elettrovalvole per acqua	153 (W)
Elettrovalvole per bruciatori a gasolio	177 (F)
Elettrovalvole per GAS	116 (F)
Estrattori fumo per caldaie a gas accessori	150 (F)
Estrattori fumo per stufe e caldaie a biomassa	76 (F)
Estrattori fumo standard per caldaie a gas	145 (F)
Estrattori fumo specifici per marche di caldaie a gas	148 (F)

F

Fan coils	188 (W)
Fascette di serraggio ed accessori	182 (W)
Faston - capicorda per connettori elettrici	64 (F)
Filtri per acqua	140 (W)
Filtri per componenti caldaia	173 (F)
Filtri per GAS	51 (F)
Filtri per trattamento aria	190 (W)
Fissaggio a parete materiali	174 (W)
Flange di connessione idraulica	61 (W)
Flange per motori di ricambio per bruciatori	176 (F)
Flessibili e giunti antivibranti per GAS	50 (F) 105 (W)
Flessibili kit per installazioni o sostituzione caldaie	50 (F) 104 (W)
Flessibili per acqua	101 (W)
Flessibili per acqua di impianti termici e solari	103 (W)
Flessibili per bruciatori a gasolio	180 (F)
Flussostati e flussimetri - cartucce e turbine	168 (F)
Flussostati e flussimetri custom per varie marche di caldaie	164 (F)
Flussostati e flussimetri per caldaie	163 (F)
Flussostati e pressostati per centrali termiche	41 (F)
Fumisteria	79 (F)
Fusibili elettrici	187 (F)

G

Galleggiante	130 (W)
Gargarozzi	187 (W)
GAS - bruciatori pilota e accessori	185 (F)
GAS - componenti e accessori	47 (F)
GAS - elettrovalvole	116 (F)
GAS - filtri	51 (F)
GAS - flessibili e giunti antivibranti	50 (F) 105 (W)
GAS - manometri e pressostati	49 (F)
GAS - rilevatori di fughe portatili	49 (F)
GAS - stabilizzatori di pressione	51 (F)
GAS - termocoppie elettropirostatiche	117 (F)
GAS - valvole a sfera	47 (F)
GAS - valvole d'intercettazione	53 (F)
GAS - valvole HONEYWELL	109 (F)
GAS - valvole SIT	113 (F)
GAS - valvole SIT - ricambi e accessori	116 (F)
GAS GPL - raccorderia e accessori	55 (F)
GAS GPL in bombole - regolatori/riduttori di pressione	55 (F)
Gasolio - pompe per bruciatori - accessori	179 (F)
Gasolio - accessori per tubazioni e serbatoi	56 (F)
Gasolio - apparecchiature di comando bruciatori	88 (F)
Gasolio - bruciatori di piccole portate	88 (F) 127 (W)
Gasolio - elettrodi di accensione e rilevazione	184 (F)
Gasolio - elettrovalvole per bruciatori	177 (F)
Gasolio - flange per motori di ricambio per bruciatori	176 (F)
Gasolio - flessibili per bruciatori	180 (F)
Gasolio - giunti di accoppiamento per pompa	177 (F)
Gasolio - motori di ricambio per bruciatori	176 (F)
Gasolio - pompe ausiliarie per alimentazione del bruciatore	58 (F)

G

Gasolio - pompe per bruciatori - DELTA SUNTEC DANFOSS	178 (F)
Gasolio - ugelli per bruciatori	188 (F)
Giunti antivibranti e compensatori di dilatazione per acqua	104 (W)
Giunti antivibranti e flessibili per GAS	50 (F) 105 (W)
Giunti di accoppiamento con pompe gasolio	177 (F)
Gruppi anticondensa preassemblati per biomasse	91 (W)
Gruppi di distribuzione - componenti ed accessori	118 (W)
Gruppi di distribuzione / moduli di rilancio DN25 DN32	115 (W)
Gruppi di miscelazione per impianti radianti - accessori	27 (W)
Gruppi di miscelazione per impianti radianti preassemblati	24 (W)
Gruppi di pompaggio e pressurizzazione acqua	134 (W)
Guaina flessibile in tubo corrugato	187 (W)
Guaine per cavi alta temperatura	83 (F)
Guarnizioni di chiusura per rubinetti	173 (W)
GRUNDFOS - motore di ricambio compatibile	11 (F)
Guarnizioni per raccorderia e ricambi	171 (W)
Gusci isolanti per circolatori	26 (F)
Gusci isolanti scambiatori a piastre	139 (F) 124 (W)

H

HONEYWELL - valvole GAS	109 (F)
HONEYWELL - schede di accensione GAS	90 (F)
HONEYWELL - schede di accensione GASOLIO	88 (F)

I

Impianti a zone componenti - Termoregolazione	27 (F)
Impianti idrosanitari - componenti ed accessori	154 (W)
Impianti idrosanitari - pilette per piatto doccia	161 (W)
Impianti idrosanitari - raccordi e rubinetteria sottolavabo	156 (W)
Impianti idrosanitari - ricambi	170 (W)
Impianti idrosanitari - rosette	158 (W)
Impianti idrosanitari - rubinetteria classica	167 (W)
Impianti idrosanitari - rubinetteria monocomando dischi ceramici	168 (W)
Impianti idrosanitari - rubinetteria temporizzata	169 (W)
Impianti idrosanitari - rubinetti a galleggiante	164 (W)
Impianti idrosanitari - sifoni e pilette	159 (W)
Impianti idrosanitari - tappi di protezione e prova	155 (W)
Impianti idrosanitari - tubi di scarico	158 (W)
Impianti idrosanitari - tubi di scarico flessibili	163 (W)
Impianti radianti - armadi preassemblati con collettori	28 (W)
Impianti radianti - gruppi di miscelazione preassemblati	24 (W)
Impianti radianti - valvole miscelatrici termostatiche	98 (W)
Impianti solari - antigelo liquido	85 (W)
Impianti solari - centraline e termostati	39 (F) 87 (W)
Impianti solari - circolatori	17 (F)
Impianti solari - componenti	84 (W)
Impianti solari - disaeratori	86 (W)
Impianti solari - gruppo di circolazione	84 (W)
Impianti solari - sonde di temperatura	107 (F)
Impianti solari - valvole di sicurezza	86 (W)
Impianti solari - valvole miscelatrici termostatiche	86 (W)
Impianti solari - vasi d'espansione	85 (W)
Impianti radianti - pannelli isolanti impianti a pavimento	40 (W)
Impianti radianti - pannelli isolanti impianti a pavimento - accessori	42 (W)
Interruttore di livello	130 (W)
Interruttore telefonico automatico per caldaie o impianti	39 (F)
Interruttori orari e contaore	42 (F)
Inverter per elettropompe per pressione costante	131 (W)
Irrigazione	150 (W)
Irrigazione - collettore modulare in plastica	151 (W)
Irrigazione - tubi capillari, raccordi e gocciolatori	151 (W)
Irrigazione - tubi perforati con ala gocciolante e raccordi	152 (W)

L

Lastre isolanti e refrattarie	84 (F)
Liquidi e pompe disincrostanti	194 (F)
Lubrificanti e grassi scivolanti	186 (W)

M

Manometri	127 (W)
Manometri - accessori	128 (W)
Manometri a capillare	175 (F)
Manometri e pressostati per GAS	49 (F)
Manutenzione canne fumarie, caminetti, caldaie a gas e biomasse	82 (F)

M	Materiali di tenuta e fissaggio	174 (W)
	Membrane di ricambio per caldaie e scaldabagni	170 (F)
	Mensole per radiatori	174 (W)
	Microinterruttori	158 (F)
	Mignon valvole a sfera	75 (W)
	Minuterie idrauliche	155 (W)
	Miscelatori termostatici per acqua sanitaria	146 (W)
	Miscelatori termostatici per impianti di riscaldamento	98 (W)
	Miscelatori termostatici per impianti solari	86 (W)
	Misuratori di umidità per legna e pellet	92 (W)
	Moduli di rilancio - componenti ed accessori	118 (W)
	Moduli di rilancio / gruppi di distribuzione DN25 DN32	115 (W)
	Moduli preassemblati di produzione acqua calda sanitaria	126 (W)
	Morsetti elettrici	187 (F)
	Motori di ricambio per bruciatori	176 (F)
	Motori di ricambio per ventilconvettori / Fan coils	190 (W)
	Motori per circolatori 3 velocità non ad alta efficienza	12 (F)
	Motori per circolatori ad alta efficienza universali con PWM	10 (F)
	Motori per circolatori ad alta efficienza universali senza PWM	12 (F)
	Motoriduttori per stufe e caldaie a pellet e biomassa	66 (F)
	Multistrato PE-RT/AL/PE-RT	32 (W)
	Multistrato PE-RT/AL/PE-RT - raccordi a pinzare	34 (W)
	Multistrato PE-RT/AL/PE-RT - raccordi a stringere	34 (W)
	Multistrato PE-RT/AL/PE-RT - raccordi a stringere nichelati	36 (W)
	Multistrato PE-RT/AL/PE-RT - utensili	193 (W)

N	Nastri adesivi e isolanti	186 (F)
	Neutralizzatore di acidità per condense acide	141 (W)

O	O-rings	172 (W)
----------	---------------	---------

P	Pannelli isolanti per impianti radianti a pavimento	40 (W)
	Pannelli isolanti per impianti radianti a pavimento - accessori	42 (W)
	Pannelli solari - sonde di temperatura	107 (F)
	Pellet - modoriduttori	66 (F)
	PE-RT/AL/PE-RT tubi multistrato	32 (W)
	PE-RT/AL/PE-RT tubi multistrato - raccordi a pinzare	34 (W)
	PE-RT/AL/PE-RT tubi multistrato - raccordi a stringere	34 (W)
	PE-RT/AL/PE-RT tubi multistrato - raccordi a stringere nichelati	36 (W)
	PE-RT/AL/PE-RT tubi multistrato - utensili	193 (W)
	Pietre refrattarie e isolanti	84 (F)
	Pilette per piatto doccia	161 (W)
	Polietilene tubi	31 (W)
	Pompe ausiliarie per alimentazione bruciatori a gasolio	58 (F)
	Pompe Booster di potenziamento pressione acqua sanitaria	18 (F)
	Pompe di circolazione domestiche ad alta efficienza con PWM	8 (F)
	Pompe di circolazione domestiche ad alta efficienza senza PWM	13 (F)
	Pompe di circolazione flangiate grande portata alta efficienza	15 (F)
	Pompe di circolazione media grande portata alta efficienza PWM	14 (F)
	Pompe di circolazione media portata alta efficienza PWM	14 (F)
	Pompe di circolazione per impianti solari ad alta efficienza	16 (F)
	Pompe di filtrazione per piscine	134 (W)
	Pompe di ricircolo per acqua sanitaria	17 (F)
	Pompe di sollevamento acqua	132 (W)
	Pompe disincrostanti	194 (F)
	Pompe evacuazione condensa	139 (W)
	Pompe maceratrici per acque reflue per W.C. in locali interrati	138 (W)
	Pompe per bruciatori a gasolio	178 (F)
	Pompe per bruciatori a gasolio - accessori	179 (F)
	Pompe scarico condensa	139 (W)
	Pompe scarico condensa - accessori	139 (W)
	Pompe sommergibili	135 (W)
	Pompe sommerse (pompe siluro) per pozzi profondi	136 (W)
	Pompe sommerse con funzionamento solare fotovoltaico	137 (W)
	Pompe sommerse e sommergibili - accessori	135 (W)
	Pozzetti per termostati e sonde di temperatura	40 (F)
	Premistoppa per gruppi acqua caldaie	162 (F)
	Premistoppa per valvole pressostatiche	162 (F)
	Pressacavi	187 (F)
	Pressostati aria e gas caldaie	153 (F)

P	Pressostati di sicurezza mancanza d'acqua caldaie	154 (F)
	Pressostati e flussostati per centrali termiche	41 (F)
	Pressostati e manometri per GAS	49 (F)
	Pressostati per autoclavi	130 (W)
	Produzione acqua calda sanitaria istantanea	126 (W)
	Profilati ed accessori per staffe e vari impieghi	179 (W)
	Pulizia di caldaie e stufe - aspiratori	86 (F)
	Pulizia di caldaie e stufe - prodotti	87 (F)
	Pulizia di caldaie e stufe e condotti fumari utensili e materiali	85 (F)

R	Raccorderia e accessori per GAS GPL in bombole	55 (F)
	Raccordi a compressione in ottone con ogiva per tubo di rame	62 (W)
	Raccordi a compressione in ottone per tubo di rame capillare	64 (W)
	Raccordi a pinzare per tubo polietilene e multistrato	34 (W)
	Raccordi a saldare in bronzo	67 (W)
	Raccordi a saldare in rame	65 (W)
	Raccordi a stringere in ottone rapidi per tubo di rame	64 (W)
	Raccordi a stringere in plastica per tubo in plastica	69 (W)
	Raccordi a stringere per tubo polietilene e multistrato	34 (W)
	Raccordi di collegamento per tubi CSST	107 (W)
	Raccordi e rubinetteria sottolavabo	156 (W)
	Raccordi in ottone filettati	53 (W)
	Raccordi isolanti dielettrici	48 (F) 57 (W)
	Raccordi nichelati a stringere per tubo polietilene e multistrato	36 (W)
	Raccordi per collettori di distribuzione per tubazioni	21 (W)
	Raccordi per valvole di zona	46 (F) 149 (W)
	Raccordi per valvole e detentori per tubazioni	49 (W)
	Radiatori - accessori per l'installazione	51 (W)
	Radiatori - adattatori ed eccentrici per sostituzioni	48 (W)
	Radiatori - attuatori per valvole termostatici, elettrici, elettronici	50 (W)
	Radiatori - valvole e detentori	47 (W)
	Radiatori - valvole e detentori - raccordi per tubazioni	49 (W)
	Radiatori - valvole termostatiche azionabili da attuatori	50 (W)
	Radiatori scaldasalviette	45 (W)
	Radiatori scaldasalviette - componenti per funzionamneto misto	46 (W)
	Regolatore di tiraggio per la combustione	89 (W)
	Regolatori/riduttori di pressione GAS GPL in bombole	55 (F)
	Resistenze d'accensione biomassa - accessori e ricambi	63 (F)
	Resistenze d'accensione per marche di stufe e caldaie a biomassa	63 (F)
	Resistenze d'accensione per stufe e caldaie a biomassa -230V	59 (F)
	Resistenze d'accensione per stufe e caldaie a biomassa -24Vac	63 (F)
	Resistenze elettriche per scaldacqua	145 (W)
	Ricevitore multicanale radiofrequenza per termostati senza fili	32 (F)
	Riduttori di pressione per acqua	145 (W)
	Rilevatori fughe di GAS portatili	49 (F)
	Rilevatori fughe gas, CO/monossido e CO ₂	52 (F)
	Rosette	158 (W)
	Rubinetteria classica sanitaria	167 (W)
	Rubinetteria sanitaria monocomando a dischi ceramici	168 (W)
	Rubinetteria sanitaria temporizzata	169 (W)
	Rubinetteria sanitaria tradizionale	170 (W)
	Rubineti a galleggiante	164 (W)
	Rubineti da esterno	157 (W)
	Rubineti di arresto e saracinesche	77 (W)
	Rubineti di carico caldaie	171 (F)
	Rubineti di scarico caldaie	173 (F)

S	Saldatura - materiale per la saldatura dolce e forte	68 (W)
	Saracinesche e rubinetti di arresto	77 (W)
	Scaldasalviette	45 (W)
	Scaldasalviette - componenti per funzionamento misto	46 (W)
	Scambiatori a piastre - gusci isolanti	139 (F) 124 (W)
	Scambiatori a piastre - O-ring e guarnizioni	125 (F)
	Scambiatori a piastre custom specifici per marche di caldaie	126 (F)
	Scambiatori a piastre di dimensioni standard medie portate	124 (F)
	Scambiatori a piastre di dimensioni standard piccole portate	119 (F)
	Scambiatori a piastre in moduli preassemblati	126 (W)
	Scambiatori a piastre ispezionabili	121 (W)
	Scambiatori a piastre medie e grandi portate filettati	138 (F) 123 (W)
	Scambiatori per scaldacqua	141 (F)
	Scambiatori primari per caldaie tradizionali	143 (F)
	Scambiatori sanitari in rame per caldaie	140 (F)
	Scatole ad incasso e placche adattamento termostati	29 (F)
	Scatole di cablaggio connessioni elettriche termostati e attuatori	32 (F)
	Schede di accensione e controllo HONEYWELL	93 (F)
	Schede di accensione e controllo SIT	95 (F)

S

Schede elettriche di controllo apparati a biomassa	78 (F)
Schede elettroniche bruciatori e caldaie a GAS	90 (F)
Sensori di flusso	169 (F)
Sensori di livello pellet e cippato	95 (W)
Sensori di pressione	155 (F)
Sensori di temperatura caldaie a biomassa	64 (F)
Separatore di circuito - modulo di scambio termico	90 (W)
Separatore di impianto vecchio con nuova caldaia	139 (F) 125 (W)
Separatori/compensatori idraulici	22 (W)
Servomotori e valvole miscelatrici	36 (F)
Sifoni e pilette	159 (W)
Sigillanti e materiali di tenuta idraulica	183 (W)
Siliconi	184 (W)
Sistema automatico trasporto pellet o cippatino alla caldaia	93 (W)
SIT - schede di accensione	95 (F)
SIT - valvole gas	113 (F)
Sonde di temperatura per caldaie	96 (F)
Sonde di temperatura per pannelli solari	107 (F)
Sonde di temperatura per termostati e termoregolatori	107 (F)
Sonde e sensori di temperatura caldaie e stufe a biomassa	108 (F)
Stabilizzatori di pressione per GAS	51 (F)
Staffe di supporto per collettori di distribuzione	18 (W)
Strumenti analisi dell'acqua	142 (W)

T

Tappi per la prova a pressione e di protezione	60 (W) 155 (W)
Tasselli e viti	181 (W)
Teflon	183 (W)
Termocoppie - adattatori, fissaggiunti, intercettatori, tester	118 (F)
Termocoppie di temperatura	65 (F) 108 (F)
Termocoppie elettropirostatiche GAS	117 (F)
Termocoppie intercettate	118 (F)
Termoidrometri	128 (W)
Termometri a capillare	175 (F)
Termometri, manometri, accessori	110 (W)
Termoregolazione - Componenti per impianti a zone	27 (F)
Termostati a capillare	174 (F)
Termostati a capillare incastolati	35 (F)
Termostati a contatto analogici e digitali	34 (F)
Termostati ad immersione analogici e digitali	33 (F)
Termostati ambiente	27 (F)
Termostati bimetallici a pasticca/pastiglia	35 (F) 174 (F)
Termostati digitali con sonda	35 (F)
Termostati e centraline per impianti solari	39 (F) 87 (W)
Termostati e cronotermostati radiofrequenza senza fili	31 (F)
Termostati per ventilconvettori/fan coil/FCU	30 (F)
Termostati scatole ad incasso e placche adattamento	29 (F)
Termostati - sonde di temperatura	107 (F)
Test per termocoppie	118 (F)
Teste per disareatori incorporate su circolatori	25 (F)
Trasduttori di pressione	155 (F)
Trasformatori d'accensione	180 (F)
Trasformatori di potenza elettrici	33 (F)
Tronchetti in ottone filettati	60 (W)
Tubi capillari irrigazione, raccordi e gocciolatori	151 (W)
Tubi corrugati CSST	106 (W)
Tubi corrugati CSST - accessori per l'installazione	109 (W)
Tubi corrugati CSST - raccordi	107 (W)
Tubi di scarico flessibili	163 (W)
Tubi di scarico sanitari	158 (W)
Tubi e accessori per aspirazione caldaie a GAS e biomasse	80 (F)
Tubi flessibili per acqua	101 (W)
Tubi flessibili per acqua di impianti termici e solari	103 (W)
Tubi perforati con ala gocciolante per irrigazione e raccordi	152 (W)
Tubi in polietilene	31 (W)
Tubi in polietilene - raccordi a pinzare	34 (W)
Tubi in polietilene - raccordi a stringere	34 (W)
Tubi in polietilene - raccordi a stringere nichelati	36 (W)
Tubi in polietilene - utensili	193 (W)
Tubi multistrato PE-RT/AL/PE-RT	32 (W)
Tubi multistrato PE-RT/AL/PE-RT - raccordi a pinzare	34 (W)
Tubi multistrato PE-RT/AL/PE-RT - raccordi a stringere	34 (W)
Tubi multistrato PE-RT/AL/PE-RT - raccordi a stringere nichelati	36 (W)
Tubi multistrato PE-RT/AL/PE-RT - utensili	193 (W)
Tubo corrugato CSST - utensili	193 (W)
Tubo di rame - raccordi a compressione in ottone con ogiva	62 (W)
Tubo di rame - raccordi a saldare in bronzo	67 (W)
Tubo di rame - raccordi a saldare in rame	65 (W)
Tubo di rame - raccordi rapidi a stringere in ottone	64 (W)
Tubo di rame capillare	64 (W)

T

Tubo di rame capillare - raccordi in ottone con ogiva	64 (W)
Tubo in plastica - raccordi a stringere in plastica	69 (W)
Tubo in plastica - valvole a sfera in plastica PP	70 (W)

V

Valvole deviatrici per caldaie attuatori e ricambi	161 (F)
Valvole a sfera in plastica PP per tubo in plastica	70 (W)
Valvole a sfera motorizzate	45 (F)
Valvole a sfera per acqua, aria, fluidi vari	71 (W)
Valvole a sfera per GAS	47 (F) 76 (W)
Valvole a sfera Typ "Mignon"	75 (W)
Valvole a stelo per attuatori elettrici e termostatici	43 (F) 149 (W)
Valvole anticondensa per biomasse	89 (W)
Valvole antigelo termostatiche	146 (W)
Valvole deviatrici elettriche per caldaie	157 (F)
Valvole deviatrici specifiche per marche di caldaie	160 (F)
Valvole di alimentazione e ritegno per caldaie e scaldabagni	83 (W)
Valvole di fondo e di ritegno	96 (W)
Valvole di ritegno e di fondo	96 (W)
Valvole di ritegno per caldaie e scaldabagni	96 (W)
Valvole di scarico e sicurezza impianti a biomasse	88 (W)
Valvole di sicurezza custom specifiche per marche di caldaie	189 (F)
Valvole di sicurezza e scarico impianti a biomasse	88 (W)
Valvole di sicurezza ordinarie	189 (F) 79 (W)
Valvole di sicurezza per caldaie - teste di ricambio	192 (F)
Valvole di zona	43 (F)
Valvole d'intercettazione per GAS	53 (F)
Valvole e detentori per radiatori - raccordi per tubazione	49 (W)
Valvole e detentori per radiatori	47 (W)
Valvole e raccordi per circolatori	26 (F)
Valvole ed accessori per circolatori	99 (W)
Valvole miscelatrici a 3 vie	97 (W)
Valvole miscelatrici a 4 vie	97 (W)
Valvole miscelatrici e servomotori	36 (F)
Valvole miscelatrici termostatiche per acqua sanitaria	146 (W)
Valvole miscelatrici termostatiche per impianti di riscaldamento	98 (W)
Valvole miscelatrici termostatiche per impianti solari	86 (W)
Valvole motorizzate di grandi dimensioni	46 (F)
Valvole per GAS HONEYWELL	109 (F)
Valvole per GAS SIT	113 (F)
Valvole per GAS SIT ricambi e accessori	116 (F)
Valvole pressostatiche a tre vie e loro ricambi	156 (F)
Valvole termostatiche azionabili da attuatori per radiatori	50 (W)
Valvole termostatiche con bulbo esterno a capillare	148 (W)
Vasi d'espansione autoclavi	129 (W)
Vasi d'espansione per caldaie murali	193 (F) 81 (W)
Vasi d'espansione per riscaldamento	81 (W)
Vasi d'espansione per riscaldamento - accessori	82 (W)
Vaso d'espansione aperto	89 (W)
Ventilatori assiali	72 (F)
Ventilatori centrifughi per apparati a biomassa	73 (F)
Ventilatori di premiscelazione per caldaie a condensazione	151 (F)
Ventilatori tangenziali - ricambi	71 (F)
Ventilatori tangenziali alta temperatura	69 (F)
Ventilconvettori	188 (W)
Ventilconvettori - termostati	30 (F)
Ventilconvettori - motori di ricambio	190 (W)
Verificatore universale di termocoppie	118 (F)

U

Ugelli per bruciatori a gasolio	188 (F)
Umidostati	31 (F)
Utensili e materiali per la pulizia di caldaie, stufe e condotti fumari	85 (F)
Utensili per tubazione multistrato e polietilene	193 (W)
Utensili per tubo corrugato CSST	193 (W)

W

WILO - motore di ricambio universale	10 (F)
--	--------

Z


Zoccolatura canale nascosto ispezionabile della tubazione	33 (W)
---	--------

Circolatori compatti a modulazione di frequenza ad alta efficienza ($EEL \leq 0,21$) con PWM

Il circolatore MODULEX, come tutti i circolatori a modulazione di frequenza, tramite il suo controller elettronico è concepito per adeguarsi automaticamente alle esigenze dell'impianto e alla quantità dei corpi scaldanti nel momento aperti o chiusi. Tramite il suo dispositivo inverter aumenta e diminuisce il numero dei giri e quindi la quantità di acqua movimentata in relazione alle esigenze del momento dell'impianto. Può disporre di una presa di controllo PWM con la quale, se collegata, è comandato dalla scheda della caldaia, se non è collegata è autoregolante ugualmente in relazione alle esigenze momentanee dell'impianto.

Mod. HYBRID CORPO IN GHISA

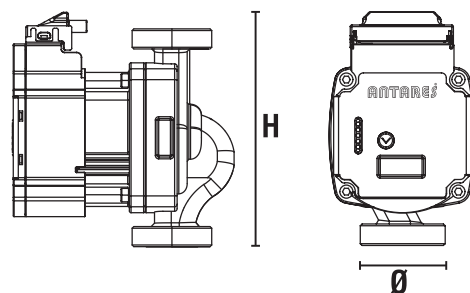4 anni di garanzia



Caratteristiche principali

- $EEL \leq 0,21$
- Funzione: SELF ADAPT - SA
- Velocità Costante - CS
- Pressione Proporzionale - PP
- Pressione Costante - CP
- Controller PWM
- Visualizzazione delle funzioni



Compatibile e intercambiabile con:

WILO

- PARA (tutti i tipi con e senza controller PWM)
- PICO (tutti i tipi con e senza controller PWM)
- YONOS (tutti i tipi con e senza controller PWM)



Vecchi Modelli RS xx / X e altre marche



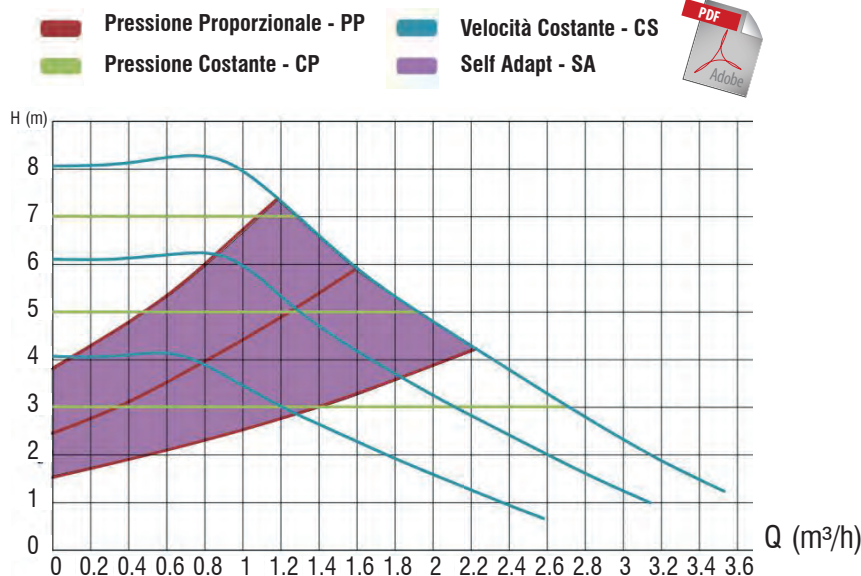
Compatibile e intercambiabile con:

GRUNDFOS UPM3 e altre marche
Vecchi Modelli GRUNDFOS e altre marche

- UPM3 (tutti i tipi con e senza controller PWM)
- UPM2 (tutti i tipi con e senza controller PWM)
- ALFA2 (tutti i tipi con e senza controller PWM)



Vecchi Modelli Grundfos UPS xx xx xxx e altre marche




Art. P.110 - Pompa di circolazione Antares tipo Modulex Hybrid con inverter a modulazione di frequenza ad alta efficienza, a rotore bagnato. Con presa di controllo PWM, dotato della funzione di SELF ADAPT, autoregolante con o senza il collegamento del cavo al regolatore PWM. - Temperatura: 2 - 110 °C

Portata max: m³/h 4.1. Autoregolante. Soddisfa tutte le esigenze del circolatore in un unico prodotto. Completo di guarnizioni e cavi di alimentazione. Alimentazione 230 Vac - 4 anni di garanzia.

Art. codice	Tipo "Hybrid"	Prevalenza max.	Altezza H	Attacchi Ø	W	Prezzo €/quantità ≥	
						1	10
P.110.69	UPMH 15-60-130	6 mt.	130	1" M.	45	59,26	56,47
P.110.60	UPMH 25-60-130	6 mt.	130	1 1/2" M.	45	59,31	56,49
P.110.68	UPMH 25-60-180	6 mt.	180	1 1/2" M.	45	59,63	57,01
P.110.89	UPMH 15-80-130	8 mt.	130	1" M.	65	59,85	58,65
P.110.84	UPMH 20-80-130	8 mt.	130	1 1/4" M.	65	65,70	62,77
P.110.80	UPMH 25-80-130	8 mt.	130	1 1/2" M.	65	59,85	58,65
P.110.88	UPMH 25-80-180	8 mt.	180	1 1/2" M.	65	59,85	58,65
P.110.82	UPMH 32-80-180	8 mt.	180	2" M.	65	68,00	62,77

Completo di cavo di collegamento

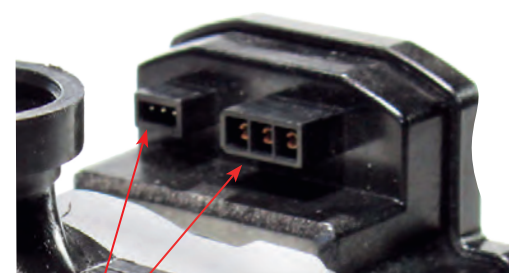Tipo di connessione: Common Style



Connessione Tipo molex
PWM Connessione Tipo FCI

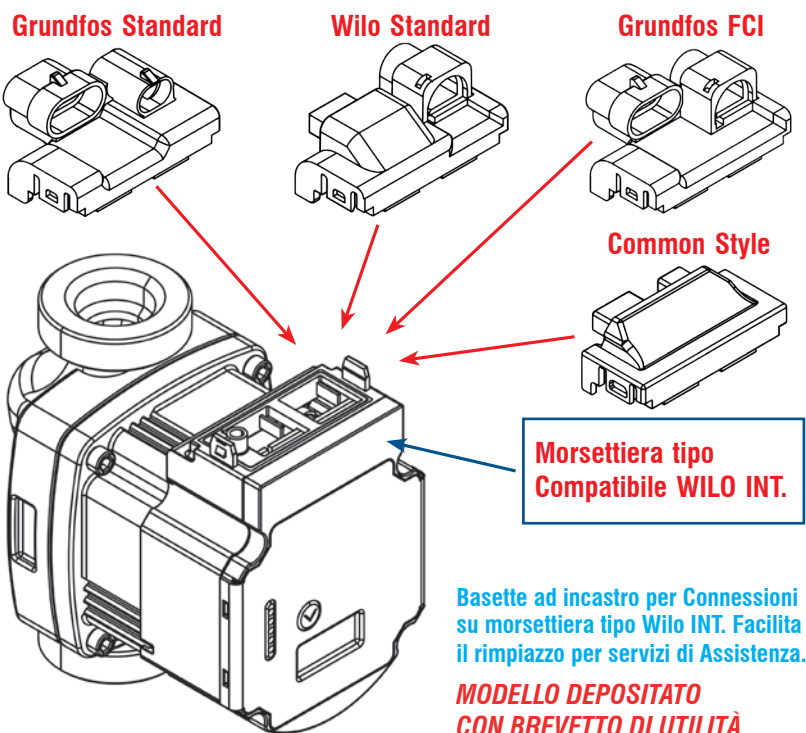
Mod. FLEX CORPO IN GHISA

4 anni di garanzia

Prezzo € 54,25



Un circolatore per tutti gli impieghi e sostituzioni:
Riscaldamento, refrigerazione, pompe di calore,
solare termico - Equipaggiabile di tutte le connessioni
elettriche specifiche e rapide per rimpiazzi.



Art. P.112 - Pompa di circolazione ANTARES tipo Modulex Flex con inverter a modulazione di frequenza con morsettiera compatibile Wilo INT, ad alta efficienza, con rotore bagnato. Con presa di controllo PWM dotato della funzione di AUTO ADAPT, autoregolante con o senza il collegamento del cavo al regolatore PWM - Temperatura: 2-110 °C.

Portata max: mc/h 4,1 - Prevalenza: 8 mt- Soddisfa tutte le esigenze del circolatore in un unico prodotto - Alimentazione 230 Vac - 4 anni di garanzia.

Art. codice	Tipo "Flex"	Altezza H	Attacchi Ø	W	Prezzo €/quantità ≥	
					1	10
P.112.89	UPMF 15-80-130	130	1" M.	65	55,95	54,25
P.112.80	UPMF 25-80-130	130	1 1/2" M.	65	55,95	54,25
P.112.88	UPMF 25-80-180	180	1 1/2" M.	65	55,95	54,25

Caratteristiche prestazionali ed ingombri come Circolatori Tipo HYBRID art.P.110.xx ma con connessioni elettriche tipo Wilo INT

Compatibile e intercambiabile WILO:
con applicazione della placchetta connessioni



WILO PARA 6-43
WILO PARA 7-50
WILO YONOS PARA 15-60
WILO YONOS PARA 15-70
WILO PARA 6-43 PWM
WILO PARA 7-50 PWM
WILO YONOS PARA 15-60 PWN
WILO YONOS PARA 15-70 PWN

Compatibile e intercambiabile WILO:
senza applicazione della placchetta connessioni



WILO PARA INT 6-43
WILO PARA INT 7-50
WILO PARA INT 6-43 PWM
WILO PARA INT 7-50 PWM
WILO YONOS PARA INT 15-7
WILO YONOS PARA INT 15-6
WILO YONOS PARA INT 15-7 PWM
WILO YONOS PARA INT 15-6 PWM



Le sigle KSL - MALL - NFS - TLS sui circolatori definiscono i vari corpi in plastica - Vedere in merito la nostra gamma a la pag. 19 (F).

Per queste sostituzioni è consigliabile la sostituzione del solo motore, vedere Art.P.122.-- alla pagina. 10 (F)

Anche con i vecchi Modelli non ad alta efficienza

Compatibile e intercambiabile Grundfos:
con applicazione della placchetta connessioni



GRUNDFOS UPM3 15-60
GRUNDFOS UPM3 15-70
GRUNDFOS UPM3 15-75
GRUNDFOS UPM3S 15-60
GRUNDFOS UPM4 15-60
GRUNDFOS UPM4 15-70
GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-60
GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-70
GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-75
GRUNDFOS UPM3 FLEX 15-60
GRUNDFOS UPM3 FLEX 15-70

Le sigle CACAO - CAOD - CESA02, etc. sui circolatori definiscono i vari corpi in plastica - Vedere in merito la nostra gamma a la pag. 19 (F). Per queste sostituzioni è consigliabile la sostituzione del solo motore, vedere Art.P.122.-- alla pagina. 11 (F)

Anche con i vecchi Modelli non ad alta efficienza

Art. P.170 - Basetta ad incastro con connessioni elettriche per circolatore FLEX Art. P.112 e motori di ricambio Art. P.121.84 e P.122.84 - Protezione IP44.

La basetta si incastra nella parte superiore della morsettiera del circolatore Art. P.112 o dei motori di ricambio Art. P.121.84 e P.122.84 e permette di equipaggiare il circolatore di connessioni elettriche con i tipi sotto definiti per facilitare le sostituzioni.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
P.170.02	Wilo Standard Molex + FCI mezza luna	3,95
P.170.01	Grundfos Standard Super Seal + Mini Super Seal	3,95
P.170.03	Grundfos FCI Super Seal + FCI mezza luna	3,95
P.170.00	Common Style Molex - FCI rettangolare	3,95

Per i cavi di connessione specifici vedere pag. 24 (F)

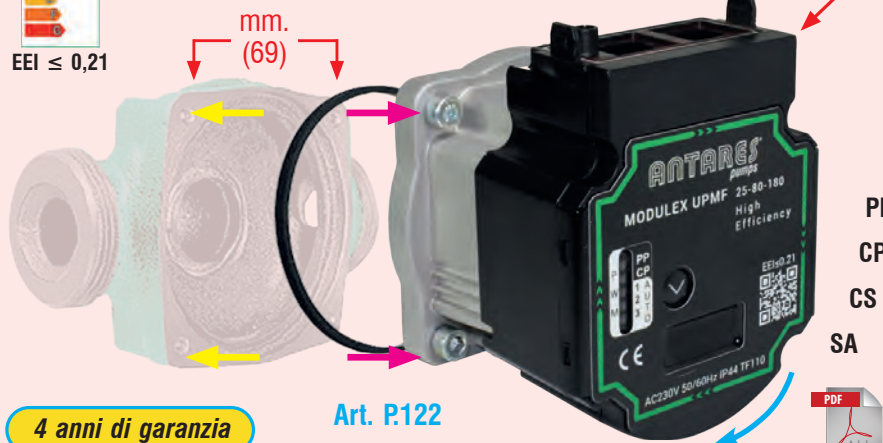
Motori con girante a modulazione di frequenza di ricambio con PWM per circolatori domestici

Tipo Flex a conversione di frequenza con controllo e presa PWM - Coefficiente EEI < 0,21



ROTAZIONE ORARIA PER WILO ed altre marche

Prezzo € 51,35



Compatibile intercambiabile



Art. P.122 - Motore di ricambio universale con girante e inverter a conversione di frequenza ad alta efficienza per le sostituzioni su circolatori domestici WILO ed altre marche con rotazione ORARIA (CW). Con presa di controllo PWM e dotato delle funzioni SELF ADAPT, PP, CP, CS. Autoregolante con o senza il collegamento del cavo al regolatore PWM. - 4 anni di garanzia.

Autoregolante, soddisfa tutte le esigenze di sostituzione con un unico prodotto. Interasse dei fori di fissaggio 69 mm - completo di guarnizioni*. Portata max: 4,1 mc/h - Prevalenza max 8 mt. - 4 anni di garanzia.

*Il motore può utilizzare i cavi di alimentazione presenti nelle caldaie, pertanto è fornito senza cavi. Per i cavi extra vedere a pag. 24 (F).





Equipaggiamento delle connessioni elettriche

Art.codice	Tipo connessione	Prezzo €/quantità ≥	
		1	10
P122.84	Morsetteria di base tipo INT	52,95	51,35
P122.82	Wilo standard: Molex - FCI mezza luna	56,85	55,25
P122.80	Common Style: Molex - FCI rettangolare	56,85	55,25

I Modelli sopra referenziati sono già equipaggiati delle connessioni definite

Modello depositato con brevetto di utilità

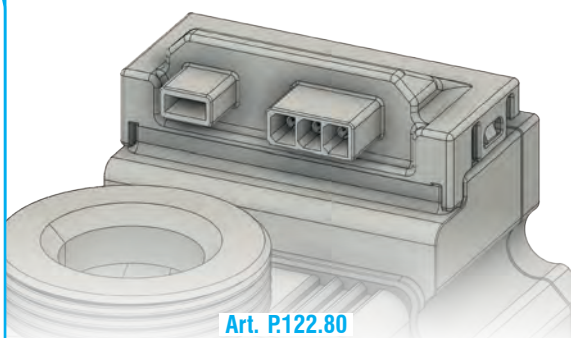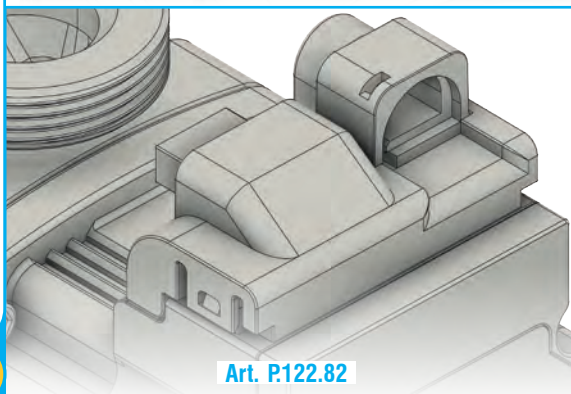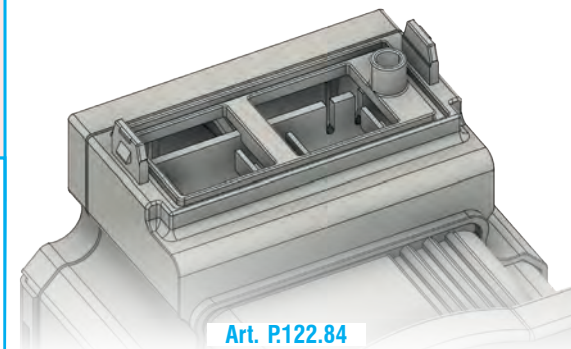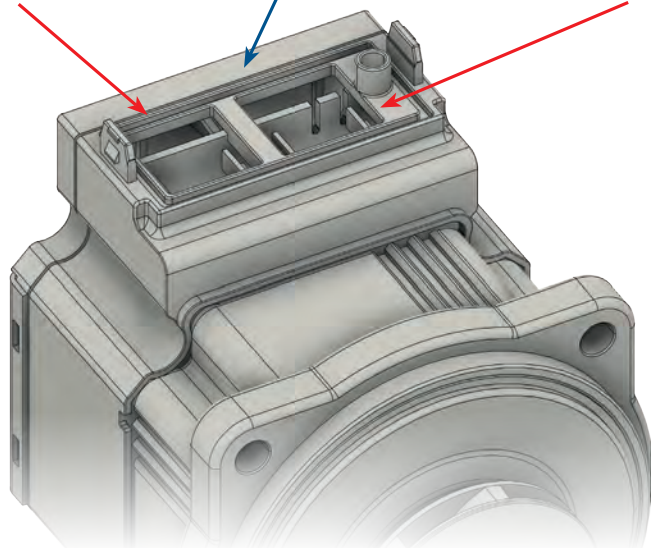Equipaggiamento delle connessioni elettriche



Art. P.170 - Basetta ad incastro con connessioni elettriche per circolatore FLEX Art. P.112 o del motore di ricambio Art. P.121.84 - Protezione IP44.

La basetta si incastra nella parte superiore della morsetteria del circolatore Art. P.112 o del motore di ricambio Art. P.122.84 e permette di equipaggiare il circolatore di connessioni elettriche con i tipi sotto definiti per facilitare le sostituzioni.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
P170.02	Wilo Standard Molex + FCI mezza luna	3,95
P170.00	Common Style Molex - FCI rettangolare	3,95

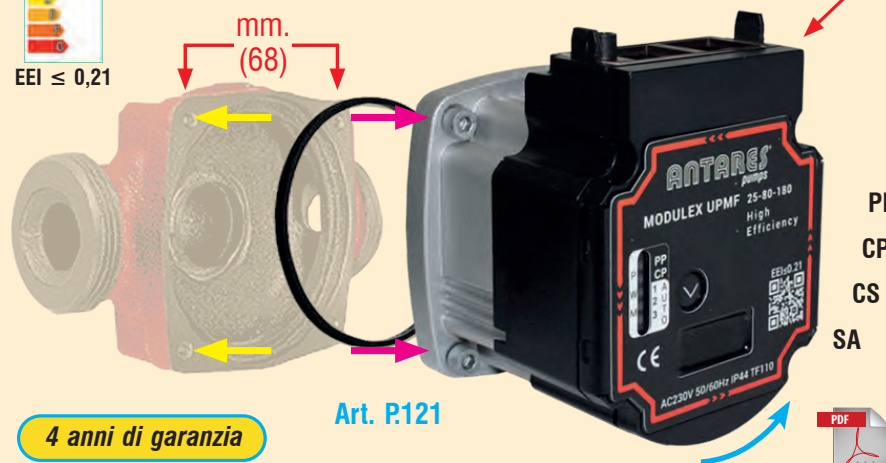
Per i cavi di connessione specifici vedere pag. 24 (F)

Tipo Flex a conversione di frequenza con controllo e presa PWM - Coefficiente EEI <0,21



ROTAZIONE ANTIORARIA PER GRUNDFOS ed altre marche

Prezzo € 51,35



Compatibile intercambiabile



Art. P.121 - Motore di ricambio universale con girante e inverter a conversione di frequenza ad alta efficienza per le sostituzioni su circolatori domestici GRUNDFOS ed altre marche con rotazione ANTIORARIA (CCW). Con presa di controllo PWM e dotato delle funzioni SELF ADAPT, PP, CP, CS. Autoregolante con o senza il collegamento del cavo al regolatore PWM. - 4 anni di garanzia.

Autoregolante, soddisfa tutte le esigenze di sostituzione con un unico prodotto. Interasse dei fori di fissaggio 68 mm - completo di guarnizioni*. Portata max: 4,1 mc/h - Prevalenza max 8 mt. - 4 anni di garanzia.

*Il motore può utilizzare i cavi di alimentazione presenti nelle caldaie, pertanto è fornito senza cavi. Per i cavi extra vedere a pag. 24 (F).

Equipaggiamento delle connessioni elettriche


Art.codice	Tipo connessione	Prezzo €/quantità ≥	
		1	10
P121.84	Morsetteria di base tipo INT	52,95	51,35
P121.81	Grundfos standard: SuperSeal - Mini SuperSeal	56,85	55,25
P121.83	Grundfos FCI: SuperSeal - FCI mezza luna	56,85	55,25

I Modelli sopra referenziati sono già equipaggiati delle connessioni definite

Modello depositato con brevetto di utilità

Equipaggiamento delle connessioni elettriche


Grundfos Standard





Art. P.121.81

Morsetteria tipo Compatibile WILO INT. Art. P.121.84


Grundfos FCI




Art. P.121.83

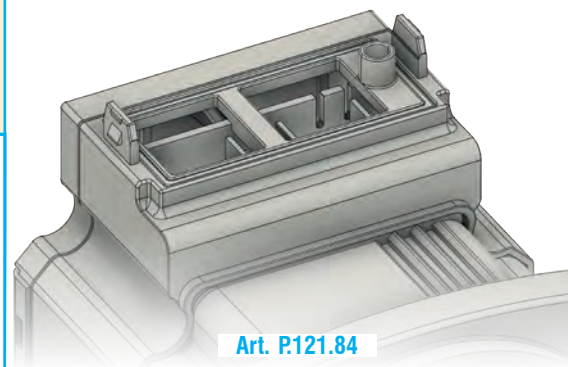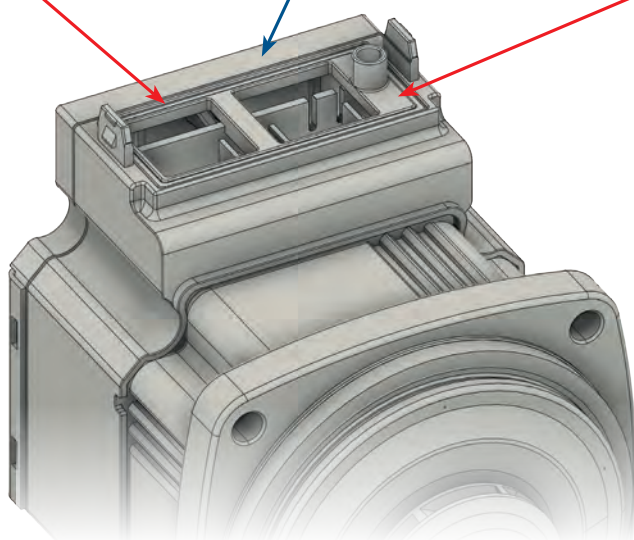

Art. P.121.84

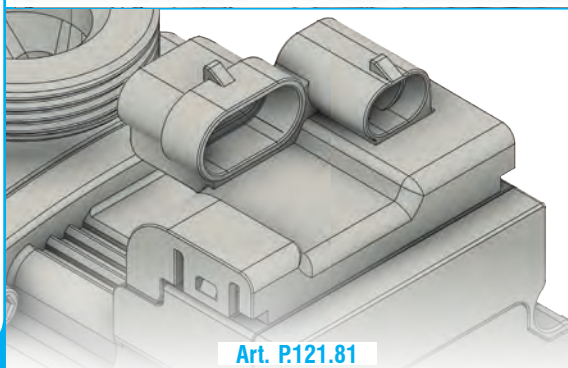

Art. P.121.81

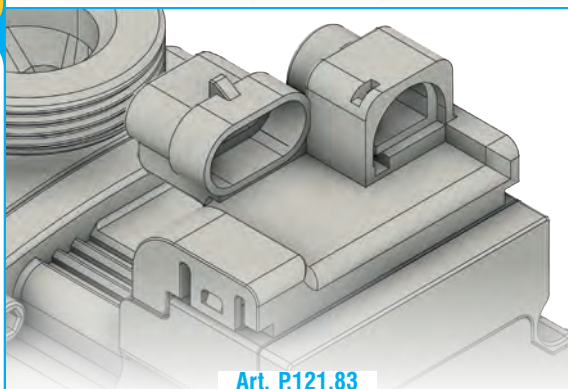

Art. P.121.83

Art. P.170 - Basetta ad incastro con connessioni elettriche per circolatore FLEX Art. P.112 e motori di ricambio Art. P.121 e P.122 - Protezione IP44.

La basetta si incastra nella parte superiore della morsetteria del circolatore Art. P.112 o dei motori di ricambio Art. P.121 e P.122 e permette di equipaggiare il circolatore di connessioni elettriche con i tipi sotto definiti per facilitare le sostituzioni.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
P170.01	Grundfos Standard Super Seal + Mini Super Seal	3,95
P170.03	Grundfos FCI Super Seal - FCI mezza luna	3,95

Per i cavi di connessione specifici vedere pag. 24 (F)

Motori universali ad alta efficienza con girante di ricambio per circolatori domestici senza PWM

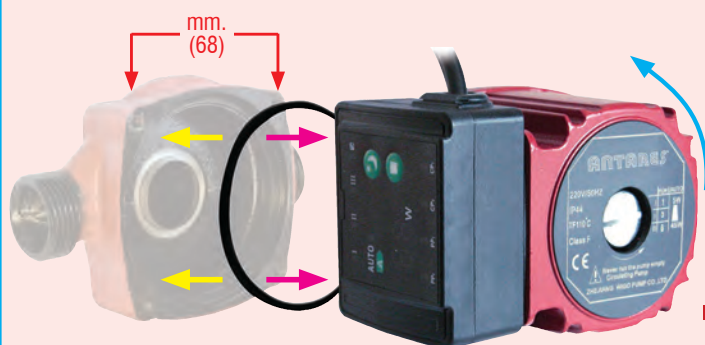
MOTORI UNIVERSALI CON GIRANTE:

2 Modelli (ANTIORARIO ed ORARIO) che permettono l'intercambiabilità su quasi la totalità dei circolatori domestici presenti sul mercato. L'inverter elettronico incorporato regolerà automaticamente la prevalenza in relazione alle esigenze dell'impianto.

LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE OFFRE MOLTEPLICI VANTAGGI

- Maggiore rapidità e facilità dovute alla sola sostituzione del motore.
- Minori scorte e meno immobilizzazioni di denaro.

ROTAZIONE ANTIORARIA PER GRUNDFOS ed altre marche



Art. P074.60

ROTAZIONE ORARIA PER WILO ed altre marche



Art. P075.60

N.B.

Per le funzionalità e le caratteristiche tecniche, considerate le stesse dell'art. P065 vedi pag 13 (F)

N.B.

Art. P074.60 - Motore di ricambio universale ad alta efficienza energetica, con girante, per la sostituzione su circolatori domestici "GRUNDFOS", "ANTARES", ed altre marche. Con apparecchiatura elettronica laterale e visualizzazione del consumo elettrico. Completo di viti. Rotazione antioraria.

Interasse di fissaggio 68 mm. Completo di variatore di velocità selezionabile, che permette di ottenere la prevalenza di 4, 5 e 6 mt. 230 Vac. Prevalenza mt. 6.-mc/h 3,8

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	65,80	62,77

Art. P075.60 - Motore di ricambio universale ad alta efficienza energetica, con girante, per la sostituzione su circolatori domestici "WILO", "ANTARES", ed altre marche. Con apparecchiatura elettronica laterale e visualizzazione del consumo elettrico. Completo di viti. Rotazione oraria.

Interasse di fissaggio 69 mm. Completo di variatore di velocità selezionabile, che permette di ottenere la prevalenza di 4, 5 e 6 mt. 230 Vac. Prevalenza mt. 6.-mc/h 3,3

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	66,85	64,34

Motori universali di ricambio con girante per circolatori domestici a bassa efficienza EEI ≥ 0,21

MOTORI UNIVERSALI CON GIRANTE:

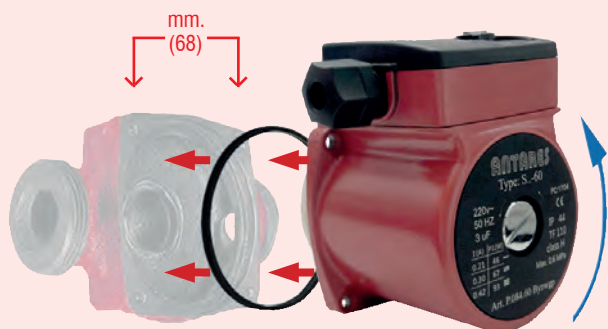
2 Modelli (ANTIORARIO e ORARIO) che permettono l'intercambiabilità su quasi la totalità dei circolatori domestici presenti sul mercato. Il selettore di velocità permette di adeguare la prevalenza alle esigenze dell'impianto.

LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE OFFRE MOLTEPLICI VANTAGGI

- Maggiore rapidità e facilità dovute alla sola sostituzione del motore.
- Minori scorte e meno immobilizzazioni di denaro.

ROTAZIONE ANTIORARIA PER GRUNDFOS ed altre marche


Prezzo € 28,75



Art. P084.60

ROTAZIONE ORARIA PER WILO ed altre marche

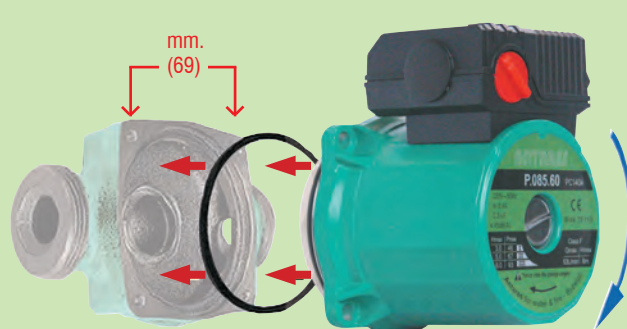Prezzo € 28,75



Art. P085.60

Art. P084.60 - Motore di ricambio universale con girante per la sostituzione sui circolatori domestici "GRUNDFOS", "MYSON", "ANTARES" ed altre marche, completo di viti. Rotazione antioraria.

Interasse di fissaggio mm. 68. Completo di variatore di velocità selezionabile che permette di adeguare la prevalenza alle esigenze dell'impianto - prevalenza massima 6 mt. - Portata: 3,3 mc/h

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	29,35	28,75

Art. P085.60 - Motore di ricambio universale con girante per la sostituzione sui circolatori domestici "WILO", "WSC" ed altre marche, completo di viti. Rotazione oraria.

Interasse di fissaggio mm. 69. Completo di variatore di velocità selezionabile che permette di adeguare la prevalenza alle esigenze dell'impianto - prevalenza massima 6 mt. - Portata: 3,3 mc/h


Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	29,95	28,75

N.B.

Questo prodotto è da considerare un pezzo di ricambio (componente) di un circolatore, quindi si possono installare perché non rientra nella normativa EuP 2016, che si riferisce ai circolatori completi e non ai ricambi di vecchi circolatori

Circolatori compatti a modulazione di frequenza ad alta efficienza senza PWM (EEI≤0.21)

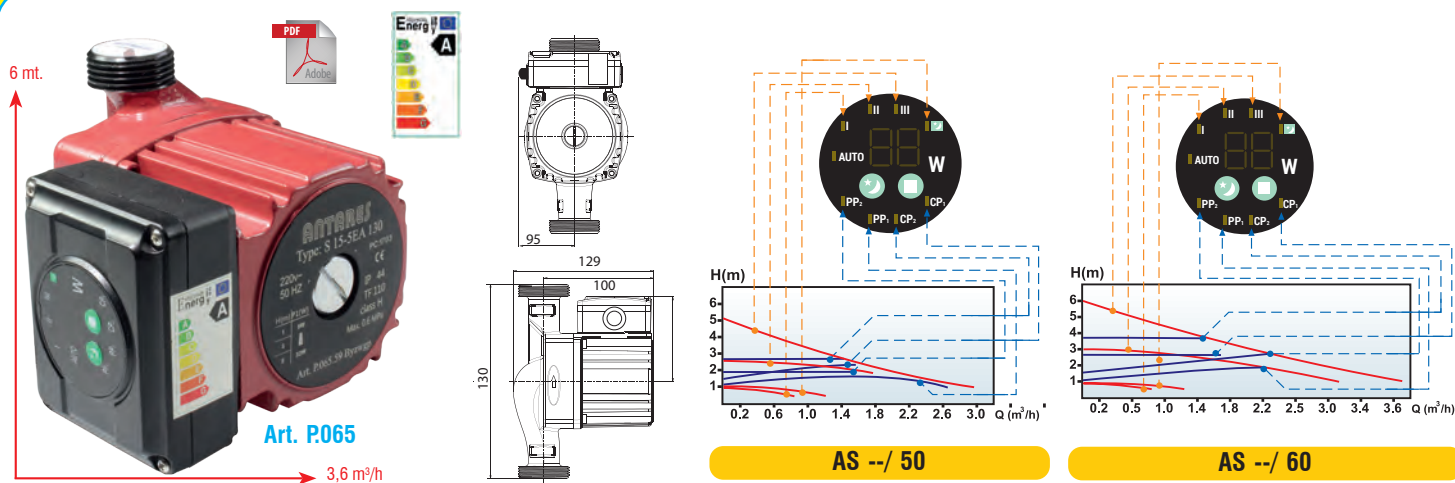Serie di piccola portata "AlfaMax" 5-6 mt. con apparecchiatura elettronica laterale



Art. P.065 - Pompa di circolazione "AlfaMax" a rotore bagnato ad alta efficienza energetica, con coefficiente di efficienza energetica EEI ≤ 0,20.

Con apparecchiatura elettronica laterale e visualizzazione del consumo elettrico. A rotore bagnato – 2 anni di garanzia. Conforme alla nuova direttiva europea Erp 200/125/CE. Per il guscio isolante vedere art. P.070 pag. 26 (F).

Art. codice	Tipo "AlfaMax"	Prevalenza max mt.	Portata max lt./min.	Altezza H	Attacchi Ø	W	Prezzo €/quantità ≥	
							1	10
P.065.59	AS 15/50	5	50,5	130	1" M.	32	67,69	64,76
P.065.50	AS 25/50			130	1 1/2" M.	32	67,79	64,76
P.065.69	AS 15/60	6	60	130	1" M.	45	67,79	64,76
P.065.60	AS 25/60			130	1 1/2" M.	45	67,79	64,76

Serie di piccola portata "AlfaMax" 6-8 mt. con apparecchiatura elettronica frontale



Art. P.064 - Pompa di circolazione "AlfaMax" a rotore bagnato ad alta efficienza energetica con coefficiente di efficienza energetica EEI inferiore a 0,20.

Con visualizzazione del consumo elettrico. A rotore bagnato – 2 anni di garanzia. Conforme alla nuova direttiva europea Erp 200/125/CE. - Per il guscio isolante vedere art. P.070 pag. 26 (F).

Art. codice	Tipo "AlfaMax"	Prevalenza max mt	Portata max lt./min.	Altezza H	Attacchi Ø (G)	W	Prezzo €/quantità ≥	
							1	10
P.064.69	RS 15/60	6	50	130	1" M.	45	70,93	67,90
P.064.60	RS 25/60		50	130	1 1/2" M.	45	71,04	68,00
P.064.89	RS 15/80	8	70	130	1" M.	70	78,11	75,07
P.064.84	RS 25/80		70	130	1 1/2" M.	70	78,16	75,12
P.064.80	RS 25/80		70	180	1 1/2" M.	70	78,26	75,23
P.064.82	RS 32/80		70	180	2" M.	70	80,25	77,22

Circolatori di media portata ad alta efficienza con PWM

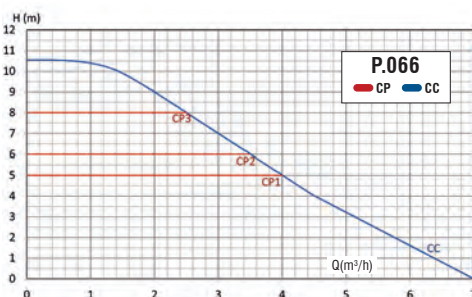
Serie AlfaMaior 8-12 mt. con apparecchiatura elettronica frontale

12 mt.

3 ANNI DI GARANZIA





8 m³/h



POMPA DI CIRCOLAZIONE
in classe energetica A
Coefficiente EEI < 0,23

Art. P066

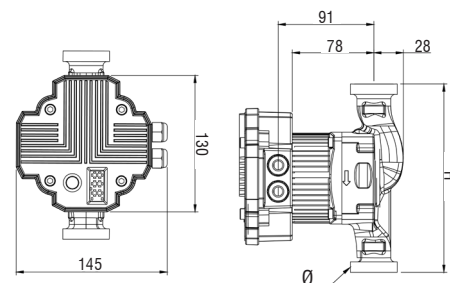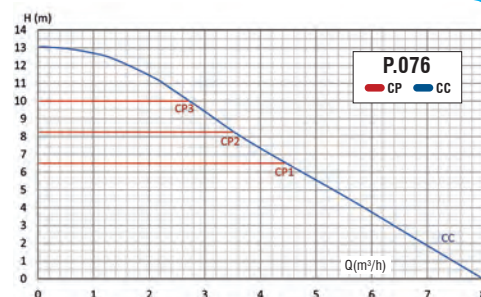Art. P076



Art. P066 - Art. P076 - Pompa di circolazione "AlfaMaior" a rotore bagnato ad alta efficienza energetica certificata con PWM e con coefficiente di efficienza energetica EEI inferiore a 0,23. Con apparecchiatura elettronica frontale. Completa di guscio isolante.

Conforme alla direttiva europea 200/125/CE. Portate e prevalenza come riportate in tabella. 3 anni di garanzia. Autoregolante con o senza il collegamento del cavo PWM.

Art. codice	Tipo	Prevalenza max mt.	Attacchi Ø	Portata max m³/h.	Altezza H mm.	Potenza	Prezzo €
P066.12	APM 25/8	8	1 1/2"	7	180	80 W	88,17
P066.42	APMN 25/105	10	1 1/2"	7	130	140 W	98,75
P066.52	APMN 25/105	10	1 1/2"	7	180	140 W	105,02
P066.70	APMN 32/105	10	2"	7	180	140 W	107,08
P076.02	APMN 25/125	12	1 1/2"	8	130	185 W	126,04
P076.12	APMN 25/125	12	1 1/2"	8	180	185 W	131,04
P076.20	APMN 32/125	12	2"	8	180	185 W	132,98

Circolatori di media grande portata ad alta efficienza con PWM

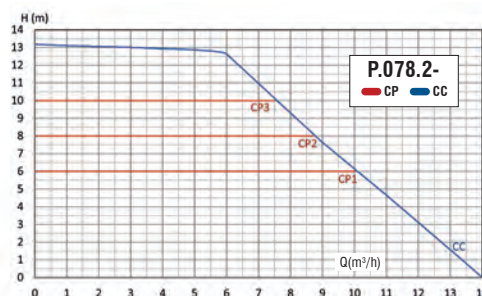
Serie AlfaPlus 12-18 mt. con apparecchiatura elettronica frontale

18 mt.

3 ANNI DI GARANZIA





14 m³/h



POMPA DI CIRCOLAZIONE
in classe energetica A
Coefficiente EEI < 0,23

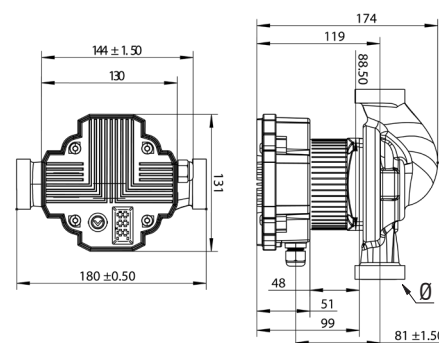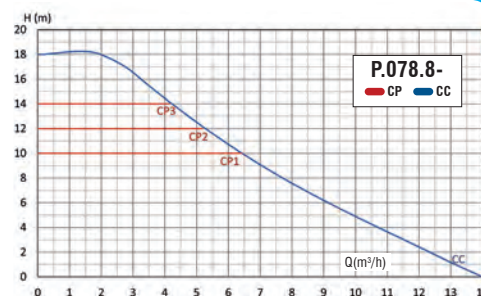Art. P078



Art. P078 - Pompa di circolazione "AlfaPlus" a rotore bagnato ad alta efficienza certificata con PWM, adatta per pompe di calore, con apparecchiatura elettronica frontale. Completa di guscio isolante.

Conforme alla direttiva europea 200/125/CE. Portate e prevalenza come riportate in tabella. 3 anni di garanzia. Altezza 180 mm. Potenza 360 W. Autoregolante con o senza il collegamento del cavo PWM.

Art. codice	Tipo	Prevalenza max mt.	Attacchi Ø	Portata max m³/h.	Prezzo €
P078.20	APMN 25/120	12	1 1/2"	14	134,25
P078.22	APMN 32/120	12	2"	14	136,45
P078.80	APMN 25/180	18	1 1/2"	14	139,50
P078.82	APMN 32/180	18	2"	14	140,61

Circolatori flangiati di grande portata ad alta efficienza

18 mt.

Flangiata DN 40

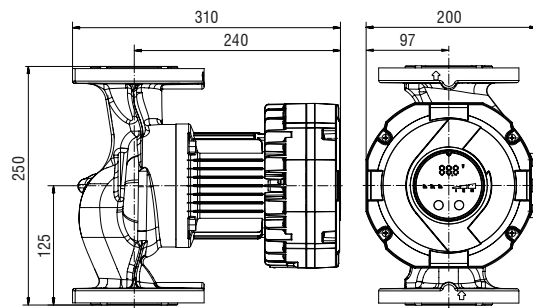
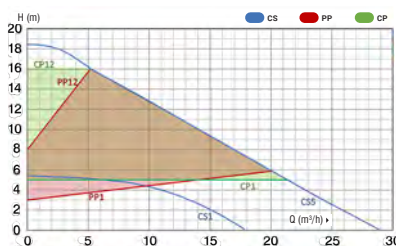


Art. P079.18

30 m³/h



Coefficiente EEI ≤ 0,21



Art. P079.18 - Pompa di circolazione ANTARES tipo "AlfaMega" 40 flangiata DN 40 ad alta efficienza energetica a rotore bagnato. Monofase 230 Vac a modulazione di frequenza. Corpo in ghisa.

Con funzione di controllo di pressione proporzionale, controllo di pressione costante.

Art. codice	Tipo	Prevalenza max mt.	Portata max mc/h	Potenza W	Ingombro L	Prezzo €
P079.18	AlfaMega 40/18	18	30	670	250	585,30

18 mt.

Flangiata DN 50

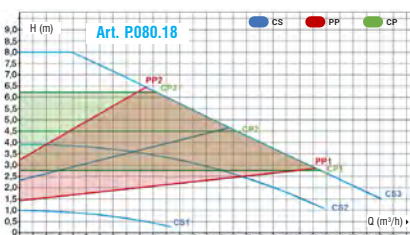
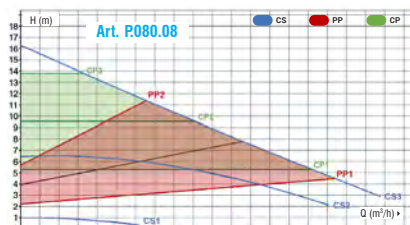
8 mt.




Art. P080

38 m³/h

28 m³/h



Coefficiente EEI ≤ 0,21

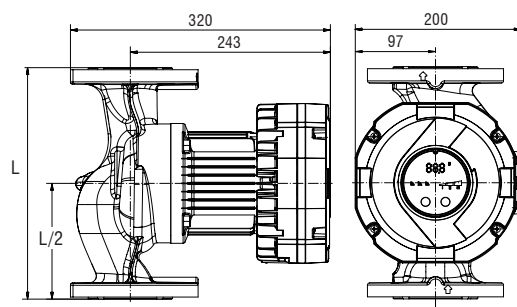

Art. P080 - Pompa di circolazione ANTARES tipo "AlfaMega" 50 flangiata DN 50 ad alta efficienza energetica a rotore bagnato. Monofase 230 Vac a modulazione di frequenza. Corpo in ghisa.

Con funzione di controllo di pressione proporzionale, controllo di pressione costante.

Art. codice	Tipo	Prevalenza max mt.	Portata max mc/h	Potenza W	Ingombro L	Prezzo €
P080.08	AlfaMega 50/8	8	28	330	240	660,30
P080.18	AlfaMega 50/18	18	38	850	280	603,55

12 mt.

Flangiata DN 65

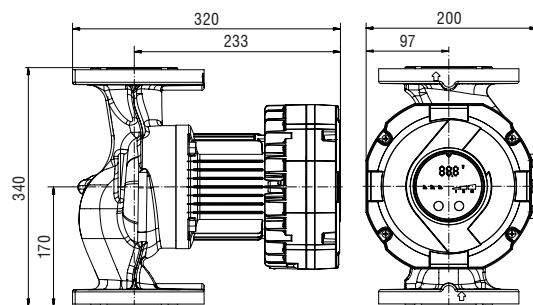
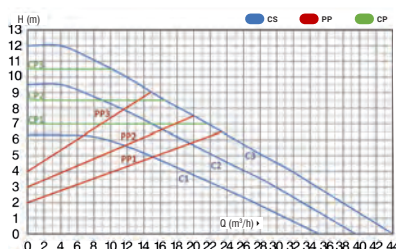


Art. P081.12

44 m³/h



Coefficiente EEI ≤ 0,21



Art. P081.12 - Pompa di circolazione ANTARES tipo "AlfaMega" 65 flangiata DN 65 ad alta efficienza energetica a rotore bagnato. Monofase 230 Vac a modulazione di frequenza. Portata max: 44 m³/h - Prevalenza 12 mt. - Corpo in ghisa. - Interasse: 340 mm.

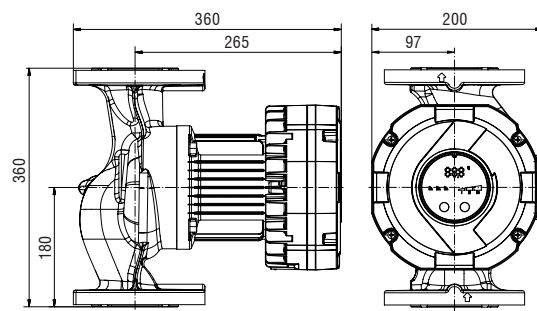
Con funzione controllo di pressione proporzionale, controllo di pressione costante - Potenza W: 1350.

Prezzo € 635,50

8 mt.

Flangiata DN 80**Art. P082.08**

→ 54 m³/h

**Coefficiente EEI ≤ 0,21**

Art. P082.08 - Pompa di circolazione ANTARES tipo "AlfaMega" 80 flangiata DN 80 ad alta efficienza energetica a rotore bagnato. Monofase 230 Vac a modulazione di frequenza. Portata max: 54 m³/h - Prevalenza 8 mt. - Corpo in ghisa. - Interasse: 360 mm.

Con funzione controllo di pressione proporzionale, controllo di pressione costante - Potenza W: 915.

Prezzo € 675,70**N.B.**



Per la gamma completa delle controflange e accessori vedere alla pag. 61 (W).

Circolatori per impianti solari ad alta efficienza - EEI ≤ 0,21**4 anni di garanzia****PWM1
o
PWM2**

8 - 9 mt.


**Art. P023**

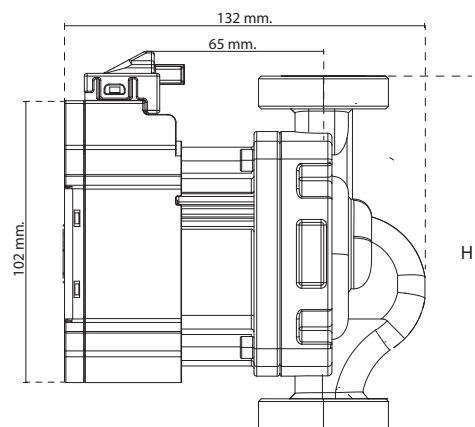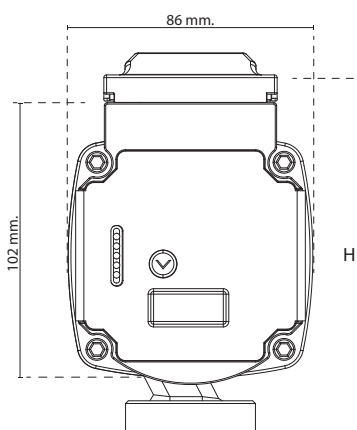→ 4,6 m³/h

Glicole Etilenico Max 50%**Adatta per impianti solari**

Art. P023 - Pompa di circolazione ANTARES tipo MODULEX SOLAR ad alta efficienza energetica con inverter a modulazione di frequenza e con presa di controllo parametrabile PWM2 o PWM1, dotata della funzione SELF ADAPT autoregolante con e senza collegamento del cavo PWM. Specificamente adatta per impianti solari.

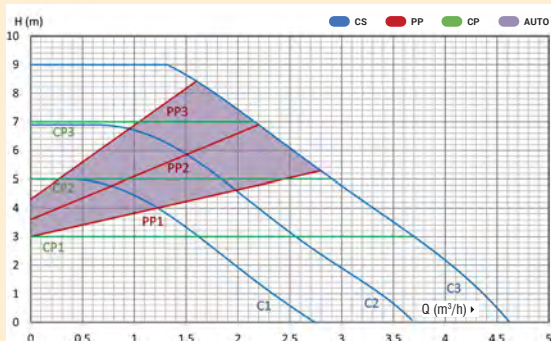Portata max: m³/h 4,6. Autoregolante. Soddisfa tutte le esigenze del circolatore in un unico prodotto. Completa di guarnizioni, cavo di alimentazione e cavo di presa PWM. Alimentazione 230 Vac. - 4 anni di garanzia.

**SPEDIZIONI GRATIS**

Per ordini sopra i
€ 480




Art. codice	Tipo "Solar"	Prevalenza max.	Altezza (H)	Attacchi Ø	W	Prezzo €/Quantità ≥	
						1	10
P023.89	UPMS 15-80-130	8 mt.	130	1" M.	65	68,84	65,80
P023.80	UPMS 25-80-130	8 mt.	130	1 1/2" M.	65	68,84	65,80
P023.99	UPMS 15-90-130	9 mt.	130	1" M.	90	69,95	66,95
P023.90	UPMS 25-90-130	9 mt.	130	1 1/2" M.	90	69,95	66,95
P023.98	UPMS 25-90-180	9 mt.	180	1 1/2" M.	90	69,95	66,95

Pompe di ricircolo per acqua sanitaria



Corpo in plastica

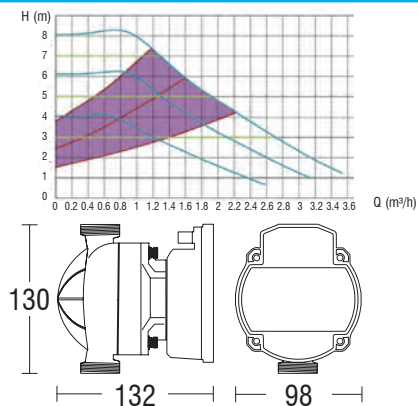Art. P061.80



Art. P061.80 - Pompa di ricircolo per acqua calda sanitaria ad alta efficienza energetica 230 V. Rotazione antioraria (CCW). Corpo in plastica.

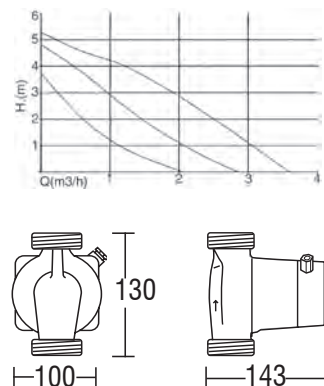
Attacco 1" M. Altezza degli attacchi: 130.

Prezzo € 61,65



Corpo in bronzo

Art. P090.00



Art. P090.00 - Pompa di ricircolo Antares per acqua calda sanitaria, con corpo in bronzo. - 230 V - 50 Hz - 2 anni di garanzia. Prevalenza: 6 mt. - Portata: 3,3 mc/h.

Attacchi: 1 1/2" M. - 96 W.
Pressione massima: 10 bar.

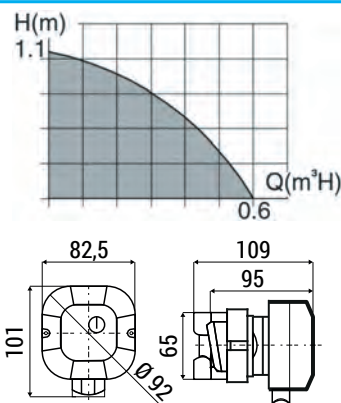
Prezzo € 98,85



Corpo in acciaio inox



Art. P093.02



Art. P093.02 - Pompa di ricircolo per acqua calda sanitaria ad alta efficienza energetica W = 9 - 230 V. - 50 Hz. Corpo in acciaio inox.

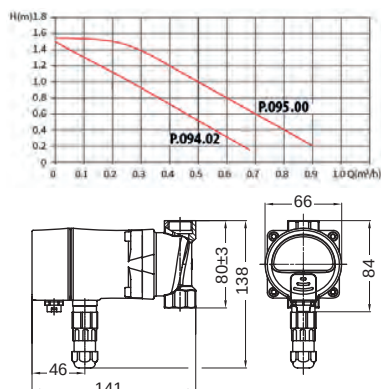
Attacchi: 1/2" F. - Pressione massima 10 bar
Prevalenza: 1,1 mt. Portata: 10 lt./min. - 2 Anni di garanzia.

Prezzo € 127,77

2 Anni di Garanzia



Art. P094.02



Art. P094.02 - Pompa di ricircolo per acqua calda sanitaria ANTARES tipo HOTMATIC 15-1.5 ad alta efficienza energetica con corpo in ottone. Consumo: 5 W - 230 Vac. - 2 anni di garanzia.

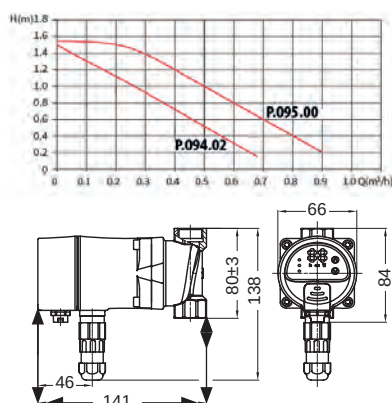
Attacchi: 1/2" F. F. - Completa di guscio isolante. Con sensore di temperatura. Portata: 0,9 m³/h - Prevalenza 1,5 mt.

Prezzo € 63,47

2 Anni di Garanzia



Art. P095.00



Art. P095.00 - Pompa di ricircolo per acqua calda sanitaria ANTARES tipo HOTMATIC 15-1.5 ad alta efficienza energetica con corpo in ottone. Consumo: 5 W - 230 Vac. - 2 anni di garanzia.

Attacchi: 1/2" F. F. - Completa di guscio isolante. Con sensore di temperatura. Portata: 0,9 m³/h - Prevalenza 1,5 mt. Con display di controllo elettronico con programmazione per:

- Il funzionamento ad intervalli orari su 24 ore
- il funzionamento con controllo della temperatura
- funzione lavaggio per evitare la formazione di colonie batteriche

Prezzo € 96,65

Pompe Booster automatiche di potenziamento della pressione

2 anni di garanzia

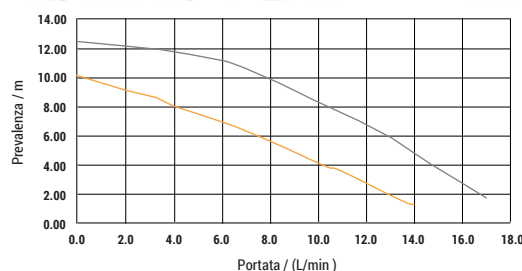
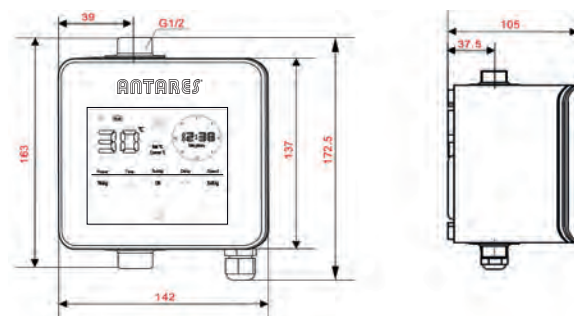


Art. P202.02

Applicazione:



IDEALE PER
GRANDI DOCCE




Art. P202.02 - Pompa di potenziamento della pressione per acqua sanitaria - 18 l/min.

Pompa di potenziamento della pressione per acqua sanitaria ad alta efficienza energetica. Corpo in ottone. Attacchi: 1/2" M. - 1/2" M. 230 Vac - 18 lt. al minuto - Prevalenza: 12 mt.

Prezzo € 116,79



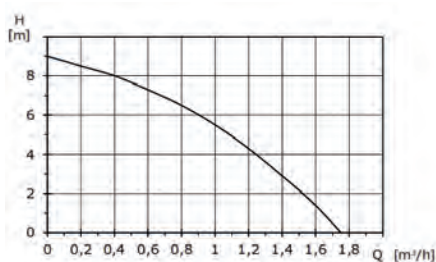Art. P204.03



Art. P204.03 - Pompa di potenziamento della pressione per acqua sanitaria ANTARES tipo BOOSTER PRESSION 15-9AB con corpo in ottone. - 2 anni di garanzia.

Attacchi 3/4", completa di bocchettoni in ottone. Lunghezza da attacco ad attacco: 160 mm. Con valvola di ritegno e flussostato integrato, che permette l'avvio e l'arresto automatico. Potenza: 120 W - 230 Vac. Prevalenza: 9 mt. - Portata: 1,78 m³/h. Concepita per aumentare la pressione dell'acqua sanitaria fornita da fonte esterna e renderla disponibile per docce, rubinetti e altri punti di prelievo.

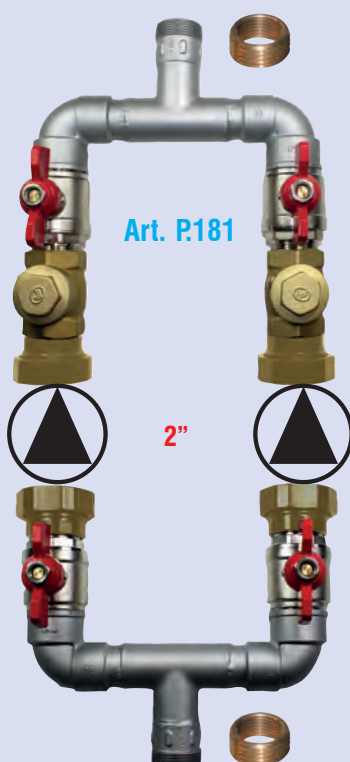
Prezzo € 77,48

Collettori per gemellaggio circolatori



Art. P180

1 1/2"



Art. P181

2"

Art. P180 - Collettore per accoppiamento gemellato di circolatori completi di n° 2 valvole a sfera con manovra a cacciavite per una facile sostituzione senza svuotare l'impianto. Con guscio isolante.

Attacchi lato impianto: 1" e 1 1/2" - attacchi lato pompe: 1 1/2" F. girevole

Art. codice	Modello	Prezzo €
P180.12	Senza valvola di ritegno	188,40
P180.52	Con valvola di ritegno	214,45

Art. P181 - Collettore per accoppiamento gemellato di circolatori completi di n° 2 valvole a sfera con maniglia a farfalla per una facile sostituzione senza svuotare l'impianto. Con guscio isolante.



Attacchi lato impianto: 1 1/4" e 2" - attacchi lato pompe: 2" F. girevole

Art. codice	Modello	Prezzo €
P181.20	Senza valvola di ritegno	319,76
P181.60	Con valvola di ritegno	368,20

Circolatori con corpi in plastica customizzati per caldaie



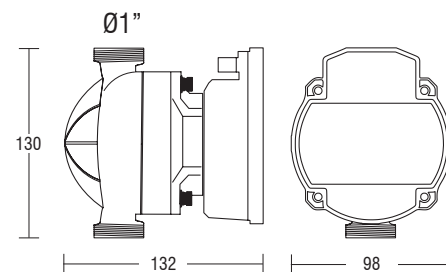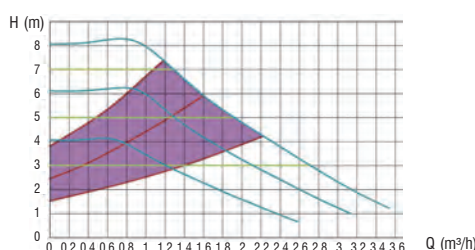Art. P061.80



Art. P061.80 - Pompa di circolazione Antares con corpo in composito di plastica tipo Modulex Hybrid con inverter a modulazione di frequenza ad alta efficienza, a rotore bagnato. Con presa di controllo PWM, dotato della funzione di SELF ADAPT autoregolante con o senza il collegamento del cavo al regolatore PWM - Può essere utilizzata con ACS. - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI COME Art.P110 alla Pag. 8 (F)

Portata max: m2/h 4.1 Autoregolante. Soddisfa tutte le esigenze del circolatore in un unico prodotto. Completo di guarnizioni e cavi di alimentazione. Alimentazione 230Vac- 4 anni di garanzia - attacco 1" M.


Prezzo € 61,65

N.B.

Molti fabbricanti di caldaie fanno equipaggiare i circolatori con differenti prese di connessioni elettriche. La **ANTARES** per facilitare i manutentori nelle operazioni di rimpiazzio ha realizzato un sistema (**Modello depositato con brevetto**) che prevede l'applicazione sulla morsetteria base INT l'applicazione a scatto (protezione IP44) delle varie connessioni impiegate dai fabbricanti.

TIPI DI CONNESSIONI (ALIMENTAZIONE E SEGNALE PWM)

Art. codice	Basette delle connessioni ad incastro
P.170.02	Wilo Standard Molex + FCI mezza luna
P.170.01	Grundfos Standard Super Seal + Mini Super Seal
P.170.03	Grundfos FCI Super Seal + FCI mezza luna
P.170.00	Common Style Molex - FCI rettangolare

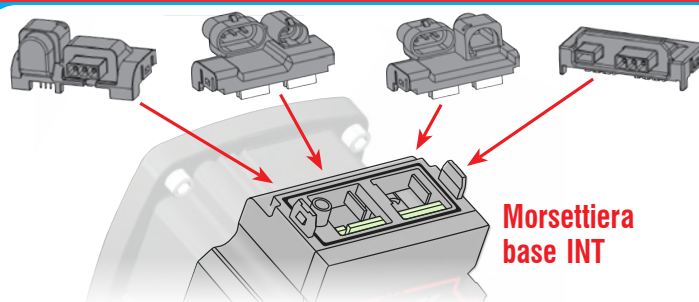

Morsetteria base INT

- Per l'acquisto separato delle **placchette di connessione** elettrica vedere **Art.170.-- alla pag.24 (F)**
- Per l'acquisto dei **cavi di connessione** vedere alla **pag.24 (F)**




Corpo in plastica attacchi normalizzati: H 130 - Ø 1" - Compatibile con WILO tipo Ku - GRUNDFOS tipo Cacao



Prezzo
€ 64,45

Art. P062.98




Modulante con controllo PWM



Prezzo
€ 37,45

Art. P062.63

Non Modulante



Art. P062 - Pompa di circolazione Antares con separatore d'aria e disaeratore automatico. Compatibile con Wilo tipo Ku e GRUNDFOS tipo Cacao.

Attacchi: 1" M. - Altezza degli attacchi: 130. - 230 V - 50 Hz. Per le curve prestazionali vedere l'Art. P110 a **pag.8 (F)**

Art. codice	Tipo di efficienza	Prevalenza e Portata	Connessione elettrica inclusa	Compatibile	Prezzo €/Quantità ≥	
					1	10
P062.84	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Base Wilo INT	Varie marche	63,85	60,65
P062.82	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	Varie marche	67,85	64,45
P062.98	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Common Style P.170.00	Varie marche	67,85	64,45
P062.63	Non modulante, fino ad esaurimento scorte	8 mt mc/h 3,8	Pressacavo	Varie marche	39,42	37,95

Per i cavi di collegamento vedere Art. P.17X e P.19X alla **pagina 24 (F)**

NOVITÀ Prezzo € 63,27

COMPATIBILE ARISTON - TACO
a corrente continua 325 Vdc con PWM.

325 Vdc

PWM



4 anni di garanzia

Art. P.031.66

Art. P.031.66 - Pompa di circolazione ANTARES con corpo in plastica con separatore di aria e disareatore automatico, in corrente continua a 325 Vdc con PWM, compatibile per caldaie ARISTON - con cavi di collegamento.

Compatibile Ariston cod. di riferimento: 65116908-03 - 65116908 - Compatibile TACO ES 2PK/53-9A-C - 325 VDC.


Quantità ≥	1	5
Prezzo €	66,60	63,27

Compatibile intercambiabile
ARISTON - TACO 325 Vdc con PWM



Per Caldaie Alteas One NET, Cares Premium, Cares S., Cares X, Clas One, Clas X. Genus One.
Rif 65116908-03

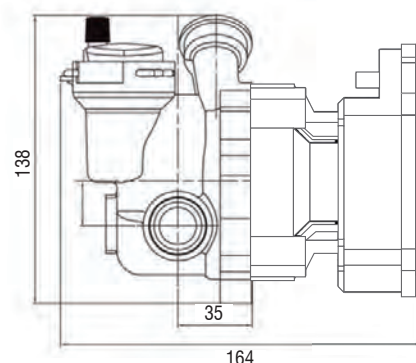Quote





Compatibile SAUNIER DUVAL - ARISTON MTS - CHAFFOTEaux - WILO MTSL - TACO





Art. P.031.84

Modulante con controllo PWM



Art. P.031.60

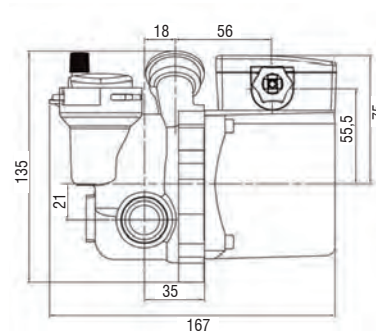Non Modulante



Art. P.031 - Pompa di circolazione Antares con separatore di aria e disareatore automatico. Corpo in composito di plastica. Compatibile Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux, Wilo MTSL, TACO.

Per le curve prestazionali vedere l'Art. P.110 a **pag.8 (F)** 230 V 50 Hz.

Art. codice	Tipo di efficienza	Prevalenza e Portata	Connessione elettrica inclusa	Compatibile	Prezzo €/Quantità	
					1	5
P.031.84	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Base Wilo INT	Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux e varie marche	58,65	55,71
P.031.82	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P170.02	Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux e varie marche	63,87	60,67
P.031.60	Non modulante, fino ad esaurimento scorte	6 mt mc/h 3,8	Pressacavo	Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux e varie marche	39,87	37,87


Per i cavi di collegamento vedere Art. P.17X e P.19X alla **pagina 24 (F)**

Compatibile: WILO NFSL12/6 - ARISTON MTS, ARCA, BIASI, SAVIO e altri





Art. P.030.82

Modulante con controllo PWM



103




140





Art. P.030.60

Non Modulante



103



140

Art. P.030 - Pompa di circolazione Antares con separatore d'aria e disareatore automatico. Corpo in composito di plastica. Compatibile Wilo NFSL 12/6 Ariston MTS, ARCA, BIASI, SAVIO, e altri.

Per le curve prestazionali vedere l'Art. P.110 a pag.8 (F) 230 V 50 Hz.

Art. codice	Tipo di efficienza	Prevalenza e Portata	Connessione elettrica inclusa	Compatibile	Prezzo €/Quantità ≥	
					1	5
P.030.84	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Base Wilo INT	Ariston MTS Arca, Biasi, Savio e varie marche	59,85	56,85
P.030.82	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	Ariston MTS Arca, Biasi, Savio e varie marche	63,87	60,67
P.030.60	Non modulante, fino ad esaurimento scorte	6 mt mc/h 3,8	Pressacavo	Ariston MTS Arca, Biasi, Savio e varie marche	39,85	38,53



Per i cavi di collegamento vedere Art. P.17X e P.19X alla pagina 24 (F)

Compatibile: WILO FRSL15/6 - FERROLI: Domitech, Domiproject, Divatop e altri



Art. P.032.84

Modulante con controllo PWM



Per informazioni sui prodotti, potete inviarmi dei messaggi e delle foto su WhatsApp.

(+39) 349 665 6433



Non diamo informazioni sui prodotti per telefono. La ricerca della compatibilità del pezzo di ricambio è un servizio gratuito per facilitare il cliente all'acquisto. Non ci assumiamo nessuna responsabilità se il prodotto indicato non è corrispondente.



Prezzo
€ 37,85

Art. P.032.60

Non Modulante



SPEDIZIONI
in tutta ITALIA
IN 24/48 ORE



Art. P.032 - Circolatore con corpo in composito di plastica con disareatore automatico incorporato. Compatibile Wilo FRSL 15/6 - FERROLI: Domitech, Domiproject, Divatop e altri.

Per le curve prestazionali vedere l'Art. P.110 a pag.8 (F) 230 V 50 Hz.

Art. codice	Tipo di efficienza	Prevalenza e Portata	Connessione elettrica inclusa	Compatibile	Prezzo €/Quantità ≥	
					1	5
P.032.84	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Base Wilo INT	FERROLI e Varie marche	58,65	55,71
P.032.82	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	FERROLI e Varie marche	63,87	60,67
P.032.60	Non modulante, fino ad esaurimento scorte	6 mt mc/h 3,8	Pressacavo	FERROLI e Varie marche	39,85	37,85

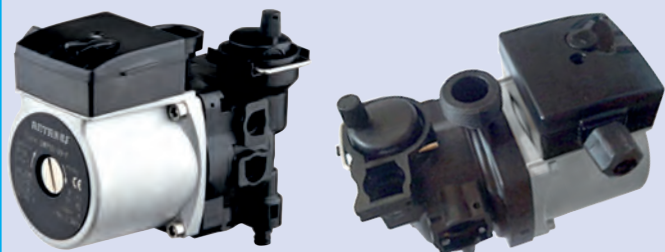
Per i cavi di collegamento vedere Art. P.17X e P.19X alla pagina 24 (F)

Compatibile: GRUNDFOS CAOD AZJ - WILO KSL 15/6 - VAILLANT, VIESSMANN e altri









Art. P.034.83

Modulante con controllo PWM



Art. P.034.60

Non Modulante



Art. P.034 - Circolatore con corpo in composito di plastica con disareatore automatico incorporato. Compatibile GRUNDFOS CAOD Azj - WILO KSL 15/6 - VAILLANT, VIESSMANN e altri.

Attacchi da 1" M - Altezza degli attacchi: 130 mm - Alimentazione: 230 V - 50 Hz. Per le curve prestazionali vedere l'Art. P.110 a pag.8 (F)

Art. codice	Tipo di efficienza	Prevalenza e Portata	Connessione elettrica inclusa	Compatibile	Prezzo €/Quantità ≥	
					1	5
P034.84	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Base Wilo INT	VAILLANT, VIESSMANN e varie marche	59,85	56,85
P034.82	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	VAILLANT, VIESSMANN e varie marche	62,60	59,47
P034.83	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Grundfos FCI P.170.03	VAILLANT, VIESSMANN e varie marche	62,60	59,47
P034.60	Non modulante, fino ad esaurimento scorte	6 mt mc/h 3,8	Pressacavo	VAILLANT, VIESSMANN e varie marche	39,85	38,53

Per i cavi di collegamento vedere Art. P.17X e P.19X alla pagina 24 (F)

Compatibile: GRUNDFOS CESA02 - JUNKERS BOSCH - DE DIETRICH e altri



Art. P.036.81







Modulante con controllo PWM



Prezzo
€ 37,64

Art. P.036.00

Non Modulante



Art. P.036 - Circolatore con corpo in composito di plastica con disareatore automatico incorporato. Compatibile GRUNDFOS CESA02 - JUNKERS BOSCH - DE DIETRICH e altri.

Per le curve prestazionali vedere l'Art. P.110 a pag.8 (F) 230 V 50 Hz.

Art. codice	Tipo di efficienza	Prevalenza e Portata	Connessione elettrica inclusa	Compatibile	Prezzo €/Quantità ≥	
					1	5
P036.84	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Base Wilo INT	Junkers Bosch, De Dietrich e varie marche	61,25	58,18
P036.81	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Grundfos Standard P.170.01	Junkers Bosch, De Dietrich e varie marche	66,20	62,89
P036.00	Non modulante, fino ad esaurimento scorte	6 mt mc/h 3,8	Pressacavo	Junkers Bosch, De Dietrich e varie marche	39,85	37,64




Per i cavi di collegamento vedere Art. P.17X e P.19X alla pagina 24 (F)

Compatibile: GRUNDFOS AOKR - WILO KSL - SIME e altri






Art. P.039.84

Modulante con controllo PWM



Art. P.039.00

Non Modulante



Art. P.039 - Pompa di circolazione Antares con separatore d'aria e disareatore automatico incorporato. Corpo composito in plastica. Compatibile GRUNDFOS AOKR - WILO KSL - SIME e altri.

Per le curve prestazionali vedere l'Art. P.110 a pag.8 (F) 230 V 50 Hz.

Art. codice	Tipo di efficienza	Prevalenza e Portata	Connessione elettrica inclusa	Compatibile	Prezzo €/Quantità ≥	
					1	5
P.039.84	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Base Wilo INT	SIME e varie marche	59,85	56,85
P.039.82	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	SIME e varie marche	63,87	60,67
P.039.81	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Grundfos Standard P.170.01	SIME e varie marche	63,87	60,67
P.039.83	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Grundfos FCI P.170.03	SIME e varie marche	63,87	60,67
P.039.00	Non modulante, fino ad esaurimento scorte	6 mt mc/h 3,8	Pressacavo	SIME e varie marche	39,85	38,88




Per i cavi di collegamento vedere Art. P.17X e P.19X alla pagina 24 (F)

Compatibile: ARCA Caldaie e altri



Art. P.040.84

Modulante con controllo PWM






Prezzo
€ 41,02



Art. P.040.00

Non Modulante



Art. P.040 - Circolatore con corpo in composito di plastica con disareatore automatico incorporato. Compatibile ARCA Caldaie e altri.

Per le curve prestazionali vedere l'Art. P.110 a pag.8 (F) 230 V 50 Hz.

Art. codice	Tipo di efficienza	Prevalenza e Portata	Connessione elettrica inclusa	Compatibile	Prezzo €/Quantità ≥	
					1	5
P.040.84	Modulante con PWM	8 mt mc/h 4,1	Base Wilo INT	ARCA e varie marche	64,60	61,37
P.040.00	Non modulante, fino ad esaurimento scorte	6 mt mc/h 4,1	Pressacavo	ARCA e varie marche	43,18	41,02

Per i cavi di collegamento vedere Art. P.17X e P.19X alla pagina 24 (F)

Connessioni elettriche per circolatori


Basette ad incastro per connessioni elettriche

N.B.

Molti fabbricanti di caldaie fanno equipaggiare i circolatori con differenti prese di connessioni elettriche. La **ANTARES** per facilitare i manutentori nelle operazioni di rimpiazzoo ha realizzato un sistema (**Modello depositato con brevetto**) che prevede l'applicazione sulla morsettiera base INT l'inserimento a scatto (protezione IP44) delle varie connessioni impiegate dai fabbricanti.

Art. P170 - Basetta di connessioni ad incastro su morsettiera INT per i definiti tipi di collegamenti: alimentazione al segnale PWM.

Art. codice	Tipo di basette delle connessioni ad incastro	Prezzo €
P170.02	Wilo Standard Molex + FCI Mezza-luna	3,95
P170.01	Grundfos Standard Super Seal + Mini Super Seal	3,95
P170.03	Grundfos FCI Super Seal + FCI Mezza-luna	3,95
P170.00	Common Style Molex - FCI Rettangolare	3,95

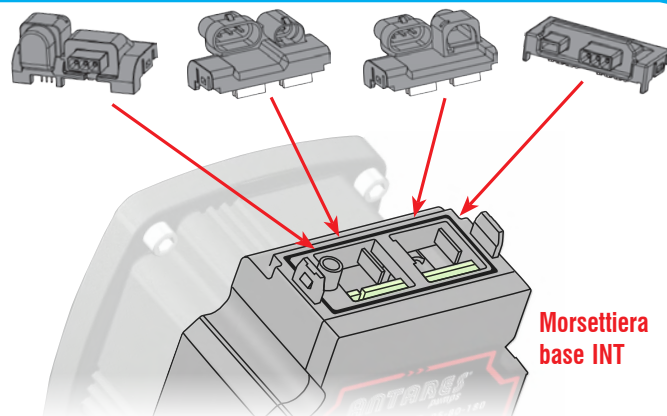

Cavi di collegamento per circolatori

Cavi di alimentazione elettrica

Super Seal



Art. P175.00

Molex Wilo



Art. P177.00

Molex Common Style



Art. P178.00

Art. P175.00 - Cavo di alimentazione elettrica con connettore a squadra tipo Super Seal.

Lunghezza: 70 cm - compatibile Grundfos serie PM3 e Wilo Para Maxo

Prezzo € 2,45

Art. P177.00 - Cavo di alimentazione elettrica con connettore a squadra tipo Molex Wilo, Grundfos.

Lunghezza: 70 cm - Compatibile con Wilo e Grundfos.

Prezzo € 2,45

Art. P178 - Cavo di alimentazione elettrica con connettore a squadra tipo Molex Common style.

Art. codice	Lunghezza	Prezzo €
P178.07	mt 0,7	1,45
P178.30	mt 3	6,85

Cavi di regolazione velocità PWM

Mini Super Seal



Art. P191.00

FCI Mezza-luna



Art. P193.00

FCI Rettangolare



Art. P195.00

Art. P191.00 - Cavo per segnale PWM con connettore a squadra tipo Mini Super Seal.

Lunghezza: 50 cm - Compatibile Grundfos.

Prezzo € 2,45

Art. P193.00 - Cavo per segnale PWM con connettore a squadra tipo FCI mezzaluna.

Lunghezza: 50 cm - Compatibile Grundfos, Wilo.

Prezzo € 2,45

Art. P195.00 - Cavo per segnale PWM con connettore a squadra tipo FCI rettangolare.

Lunghezza: 50 cm - Compatibile ANTARES.

Prezzo € 1,45

Adattatori per connettori dei circolatori



Super Seal
Molex Common Style

Art. P160.01



Molex Wilo
Molex Common Style

Art. P161.01



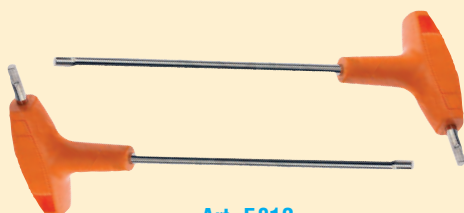
FCI Rettangolare
Mini Super Seal

Art. P163.01



FCI Rettangolare
FCI Mezza-luna

Art. P164



Art. F.812

Art. P160.01 - Adattatore di spina del cavo d'alimentazione GRUNDFOS per presa del circolatore MODULEX Art. P110.

Prezzo € 2,39

Art. P161.01 - Adattatore di spina del cavo d'alimentazione WILLO per presa del circolatore MODULEX Art. P110.

Prezzo € 2,39

Art. P163.01 - Adattatore di spina del cavo del controller PWM GRUNDFOS per presa del circolatore MODULEX Art. P110.

Prezzo € 2,39

Art. P164.01 - Adattatore di spina del cavo del controller PWM WILLO per presa del circolatore MODULEX Art. P110.

Prezzo € 2,39

Art. F.812 - Chiave esagonale con maniglia a "T".

Per una facile sostituzione dei motori delle pompe di circolazione

Art. codice	Quote mm.	Prezzo €
F.812.05	4	5,81
F.812.06	5	6,49

Teste per diaseratori incorporate su circolatori

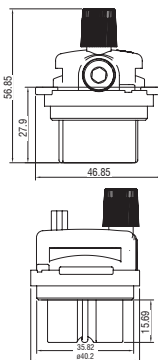
Innesto a baionetta - **NOVITÀ**

COMPATIBILE WILO
CALEFFI E GRUNDFOS

Prezzo
€ 2,45



Art. P.087.00



Art. P.087.00 - Testa per degassatore automatico di ricambio per pompe di circolazione con corpo in plastica con innesto a baionetta.

Compatibile: Caleffi, Wilo, Grundfos.

Codici di riferimento: IMMERGAS:1027110 - BAXI:710493600.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,85	2,45



Innesto a forcella

COMPATIBILE
CALEFFI E GRUNDFOS

Prezzo
€ 2,43



Art. P.088



Art. P.088 - Testa per degassatore automatico di ricambio per pompe di circolazione con innesto a forcella.

Art. codice	Disegno	Tipo	Prezzo €/Quantità ≥	
			1	10
P.088.00	A	CALEFFI - GRUNDFOS - WILO	2,63	2,43
P.088.01	B	SHINHO e altre marche	2,85	2,70

Art. P.089.03 - Testa in ottone per valvola di sfiato automatica di ricambio per disareatori tipo CALEFFI - ANTARES e altri.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,94	2,81

Innesto ad avvitamento

COMPATIBILE WILO
GRUNDFOS - CALEFFI



Art. P.089.03



A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Per l'individuazione di circolatori sostitutivi con prestazioni equivalenti, **IL NOSTRO UFFICIO TECNICO È A DISPOSIZIONE, O CONSULTA LA NOSTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA.**



WhatsApp
(+39) 349 665 6433


Servizio clienti
(+39) 0583 473701

@ ant3@antaresint.com

Corpi per circolatori



Art. P.151.68



Art. P.151.68 - Corpo in composito di plastica di ricambio per circolatore con disareatore automatico. Altezza: 130 mm - Attacchi da 1" M.

Compatibile per rotazione antioraria con i modelli GRUNDFOS tipo Cacao. Accoppiato ai motori con girante art. P.084.xx o P.074.xx può costituire un circolatore completo. Interasse fori di fissaggio 68 mm. Completo di 2 guarnizioni per i raccordi.

Prezzo € 9,18

Art. P.153 - Corpo in ghisa di ricambio per circolatore con rotazione antioraria (CCW).

Compatibile GRUNDFOS, ANTARES, e altre marche con interasse dei fori di fissaggio di 68 mm. Accoppiato ai motori con girante Art. P.084.xx, P.074.xx può costituire un circolatore completo. Completo di 2 guarnizioni per i raccordi.

Art. codice	Ø	H	Prezzo €
P.153.10	1"	130	5,65
P.153.12	1 1/2"	130	6,42
P.153.20	1 1/2"	180	6,52


Art. P.155.08 - Kit per l'accoppiamento del corpo del circolatore (P.151.68 e P.153.xx) sul motore.

Composto da 1 guarnizione in gomma NBR e n° 4 bulloni per il fissaggio.

Prezzo € 2,32



Art. P.153



Art. P.155.08

Gusci isolanti per circolatori



Art. P070

Art. P070 - Guscio isolante in polistirene nero per l'isolamento termico dei corpi dei circolatori.

Art. codice	H	Adatto per le serie	Prezzo €
P070.13	130	P110 - P112 - P023 - P065	3,38
P070.24	130	P020 - P064	3,15
P070.18	180	P110 - P112 - P023	3,38
P070.20	180	P066 - P076	2,55
P070.28	180	P064	3,15
P070.30	180	P078.20 - P078.22	1,90

Valvole e raccordi per circolatori



Art. P001

Art. P001 - Coppia di bocchettoni per circolatori, composta da girelle, coduli e guarnizioni.

Girella F.	1" F.		1" F.		1 1/2" F.		1 1/2" F.		1 1/2" F.		2" F.	
Codulo	1/2" F.		3/4" M.		1" M.		1" F.		1 1/4" M.		1 1/4" F.	
Materiale	Ottone		Ottone		Ottone		Acciaio		Acciaio		Acciaio	
Art. codice	P001.52		P001.54		P001.11		P001.10		P001.14		P001.24	
Quantità ≥	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	4.03	3.74	4.06	3.77	7.75	7.20	2.36	2.20	2.36	2.19	4.46	4.15



Art. P002

Art. P002 - Bocchettone in ottone con valvola di non ritorno ad inserimento in nylon posizionabile nelle due direzioni per garantire un unico senso di flusso per prevenire possibili contaminazioni. Completo di guarnizione

Dado	3/4" F.	1" F.	1 1/4" F.	1 1/2" F.	1 1/2" F.
Codulo	1/2" M.	3/4" M.	1" M.	1" M.	1 1/4" M.
Art. codice	P002.02	P002.03	P002.30	P002.10	P002.14
Prezzo €	4,96	5,22	9,15	10,83	10,16

Valvole di chiusura per sostituzione circolatori



Art. E.430



Art. E.432

Art. E.430 - Valvola a sfera in ottone con attacco a bocchettone per pompa, con manovra a cacciavite.

Attacchi Ø	1 1/2" F. girevole x 1" M.		1 1/2" F. girevole x 1" F.		1 1/2" F. girevole x 1 1/2" M.		1 1/2" F. girevole per tubo di rame Ø 22		1 1/2" F. girevole per tubo di rame Ø 28	
Art. codice	E.430.10		E.430.00		E.430.12		E.430.22		E.430.28	
Quantità ≥	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	7,03	6,55	7,90	7,36	12,52	11,77	7,54	7,09	8,55	8,04

Art. E.432 - Valvola a sfera in ottone con attacco a bocchettone per pompa con leva a farfalla.


Tipo	Senza valvola di ritegno						Con valvola di ritegno			
Attacchi Ø	1" F. x 1 1/2" F. girevole			1 1/2" M. x 1 1/2" F. girevole			1" F. x 1 1/2" F. girevole			
Art. codice	E.432.10			E.432.12			E.432.90			
Quantità ≥	1	10	50	1	10	50	1	10	50	
Prezzo €	11,86	11,49	10,80	14,98	14,50	13,64	12,88	12,48	11,73	

Art. P004.12 - Estensione in ottone 1 1/2" M.F per adattare l'altezza del circolatore da 130 mm. a 180 mm.

Prezzo € 10,61

Adattatori di Ø e h per circolatori

Da altezza 130 a 180 mm.



Art. P004.12

Da 130 a 180 mm.
Da 1" a 1 1/2" M.
Da 1" a 1 1/4" M.



Art. P005

Art. P005 - Coppia di raccordi di prolungamento e maggiorazione di diametro per adattare il diametro di connessione dei circolatori e l'altezza da 130 a 180 mm.

Art. codice	Maggiorazione e Ø						Prezzo €
P005.48	Da 1" M. a 1 1/4" M.						17,34
P005.18	Da 1" M. a 1 1/2" M.						16,35

Art. P008 - Coppia di raccordi di anelli di maggiorazione di filetto per la sostituzione dei circolatori che hanno raccordi più piccoli, completa di guarnizioni

Diametro Ø	1 1/4" M. x 1" F.	1 1/2" M. x 1" F.	1 1/2" M. x 1 1/4" F.	2" M. x 1" F.	2" M. x 1 1/2" F.
Art. codice	P008.14	P008.12	P008.24	P008.21	P008.20
Prezzo €	7,89	6,07	6,47	20,23	11,61



Art. P008



N.B.
Per la gamma completa delle valvole e accessori vedere alla pag. 99 (W)

Termostati - Componenti per impianti a zone - Termoregolazione

Termostati d'ambiente



Prezzo
€ 6,61



Art. T.001



Prezzo
€ 21,54



Art. T.002



Prezzo
€ 9,03



Art. T.003.09

Art. T.001 - Termostato ambiente elettromeccanico. Scala 10°C÷30°C, 3 contatti in commutazione 10A.

Art. codice	Caratteristiche	Prezzo/Quantità ≥	
		1	10
T.001.57	-	6,70	6,61
T.001.51	Lampada spia ed interruttore	7,61	7,37

Art. T.002 - Termostato ambiente elettronico digitale con visualizzazione della temperatura ambiente. In scatola piatta di linea elegante e raffinata.

Scala di regolazione 5°C ÷ 35°C - Scala visualizzazione temperatura: 0°C ÷ 45°C.
Contatti in commutazione 5A. Alta sensibilità.

Art. codice	Alimentazione termostato	Caratteristiche	Prezzo/Quantità ≥	
			1	10
T.002.02	230 V AC o 24 V AC	Interruttore On-Off	22,24	21,54
T.002.92	Pile 2 x "AAA"	Interruttore On-Off	23,14	22,41
T.002.93	Pile 2 x "AAA"	Interrutt. Estate - Off - Inverno	24,35	23,14
T.002.03	230 V AC o 24 V AC	Interrutt. Estate - Off - Inverno	23,41	22,24

Art. T.003.09 - Termostato ambiente elettronico in scatola piatta di linea elegante e raffinata con interruttore ON - OFF.

Scala di regolazione: 5°C ÷ 35°C. Alimentazione 230 V AC - 50Hz. Relé: 3(1) A SPDT.

Prezzo € 9,03



ANTIDEFLAGRANTE



Art. T.005.00

Art. T.005.00 - Termostato ambiente antideflagrante in scatola stagna con bulbo a spirale, per ambienti esplosivi e con elevata umidità.

Scala: 0°C ÷ 40°C - Contatti in commutazione 10A - Protezione IP 55.

Prezzo € 21,53



N.B.

Per termostati scaldasalviette vedere a pag. 46 (W).

Termostato con rilevatore di presenza e con sonda temperatura per impianti radianti

NEW!



Art. T.008.00

Art. T.008.00 - Termostato ambiente digitale con rilevatore di presenza nella stanza e sonda di limitazione temperatura per impianti radianti.

Alimentazione: 230 Vac - Contatto: 16 Ampere. Il rilevatore di presenza può essere escluso posizione OFF. Montaggio ad incasso su scatola 72 x 72 Art. T.450.60. Permette l'abbassamento della temperatura o l'esclusione dell'impianto se non avverte la presenza di persone nella stanza per un tempo regolabile fino a due ore. Completo di sonda di limitazione temperatura (regolabile) del pavimento. Selezione e regolazione di due temperature ambiente: Comfort - Economy: 5-45 °C. con funzione antigelo. Nella modalità AUTO, quando avverte con l'infrarosso (PIR) la presenza nella stanza di una persona, seleziona la temperatura Comfort, se per un tempo determinabile (da 5 min. a 2 ore) non avverte più la presenza di persone, seleziona la temperatura Economy. Quando avverte nuovamente la presenza di persone nella stanza, si pone nuovamente con la temperatura Comfort. Dotato di sonda di temperatura limite per la tubazione dell'impianto radiante, per limitare eccessi della temperatura dei pannelli radianti nel caso di malfunzionamento della centralina di abbassamento e miscelazione della temperatura della caldaia. Temperatura limite dei pannelli radianti regolabile: 20-45°C.

Prezzo € 49,30

Cronotermostati



Prezzo
€ 21,35



Art. T.424.99



Prezzo
€ 27,85



Art. T.006.04

Art. T.424.99 - Cronotermostato "MINITRON 99" elettronico digitale con programmazione settimanale, di linea elegante e raffinata. Con visualizzazione della temperatura ambiente e dell'orologio.

Concepito con avanzata tecnologia elettronica, permette la programmazione di diverse temperature per tutti i giorni della settimana e dei fine settimana. Scala di regolazione 5 °C ÷ 35 °C. Scala visualizzazione temperatura: 0 °C ÷ 40 °C. Contatti in commutazione (NCCOM- NO). Carico di resistenza: 5A. Dotato di commutatore: Automatico - Manuale - Temp. economica. Con dispositivo antigelo. Alimentazione a pile 2x"AAA" (non incluse).

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	21,94	21,35

Art. T.006.04 - Cronotermostato digitale con programmazione settimanale, dal design raffinato e moderno. Con visualizzazione della temperatura e dell'orologio.

Permette la programmazione settimanale della temperatura ambiente. È dotato di due livelli di temperatura regolabili. L'ampio display LCD favorisce la facilità di programmazione e di visualizzazione della disposizione giornaliera dei due livelli di temperatura rendendolo particolarmente adatto per le persone anziane. Contatti in commutazione (SPDT) 16A - 250 V. Alimentazione a pile.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	30,20	27,85

Art. T.007.24 - Cronotermostato elettronico programmabile "ALBATROS".

Combinazione di orologio programmatore meccanico a cavaliere, termostato elettronico a 2 livelli di temperatura regolabili e selezionabili. Con programmazione giornaliera. Funzionamento a pile 2 x AA - Selettore 4 funzioni: automatico, manuale diurno, manuale notturno e spento con funzione antigelo. Contatto relè in deviazione SPDT 8(2)A - 250 VAC. Dotato di led per segnalazione batterie scariche. Adatto anche per il condizionamento estivo.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	39,84	36,74

Art. T.015.02 - Cronotermostato "DUOTRON" digitale con doppia programmazione settimanale indipendente per la gestione del riscaldamento e per l'attivazione della produzione di acqua calda sanitaria. Con la visualizzazione della temperatura ambiente e dell'orologio.

Permette la programmazione della temperatura ambiente per tutti i giorni della settimana. Scala di regolazione: 5 °C ÷ 32 °C. Dotato di commutatore: Automatico - Manuale - Temperatura ridotta. Con dispositivo antigelo. Permette anche in modo indipendente l'accensione e lo spegnimento dell'erogazione dell'acqua calda per i servizi. Alimentazione: 230 VAC - 16 A/250V. Differenziale termico: 0,5 °C - Risoluzione del tempo: 1 minuto - Risoluzione del tempo di programmazione: 10.minuti.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	32,60	30,96

Art. T.016.24 - Cronotermostato giornaliero elettronico con programmazione ogni 60 minuti tramite microinterruttori lineari a levetta. Riduzione della temperatura regolabile per valori da 2 °C a 10 °C.

Alimentazione a batterie. Completo di selettore a 4 funzioni: spento con funzione antigelo, automatico, manuale con temperatura comfort, manuale con temperatura ridotta. Contatti in commutazione

Prezzo € 37,03



Prezzo
€ 36,74



Art. T.007.24

Due canali:
- Riscaldamento
- Acqua calda

Prezzo
€ 30,96



Art. T.015.02



Prezzo
€ 37,03



Art. T.016.24

Cronotermostati "Touchscreen"



Prezzo
€ 19,75

Art. T.460.00



Art. T.460.00 - Cronotermostato digitale con display Touchscreen. Alimentazione: 230 Vac - Contatti in uscita in commutazione SPDT 5/A. Permette la programmazione di varie temperature nelle 24 ore di tutti i giorni della settimana. Dotato di grande display tattile retroilluminato.

Commutatore tattile: estate-inverno. Funzione antigelo.
Scala di regolazione: 0 - 35 °C - Visualizzazione della temperatura ambiente.

Prezzo € 19,75

Per impianti radianti con sonda sul pavimento



Prezzo
€ 31,87

Art. T.440



Art. T.440 - Cronotermostato ambiente digitale touchscreen INTRON, ad incasso con programmazione giornaliera e settimanale. Permette 4 variazioni di temperatura per giorno della settimana. Completo di sonda di temperatura (NTC 10 K) esterna per Impianti radianti a pavimento per limitare e controllare con valore determinabile la temperatura massima sul pavimento.

Sonda di 3 mt sfilabile da inserire in un pozzetto assorbitore da pavimento, vedi nostro art. R.148.10 alla pag. 40 (F).

Alimentazione: 230 Vac - Display tattile retro illuminato.

Contatto in uscita ON/OFF: 16 A.

Scala di regolazione della temperatura ambiente: 5 - 40 °C

Visualizzazione della temperatura ambiente e di programmazione.

Funzione antigelo e di blocco. Regolazione della temperatura della sonda: 20- 40 °C presettato a 30 °C. Ad incasso su scatola 108 X 74 (503 E).

Art. codice	Tipo	Prezzo €/Quantità ≥	
		1	5
T.440.23	-	33,51	31,87
T.440.53	WiFi	43,79	41,60

Cronotermostato Touchscreen WiFi

Compatibile con
Amazon Alexa

Compatibile con
Google Home

Prezzo
€ 44,82



- Controllo da App
- Controllo vocale
- Alta efficienza energetica
- Materiale ignifugo
- WiFi

Art. T.425.00



Art. T.425.00 - Cronotermostato EVOLUTION digitale WiFi ad incasso. Programmazione giornaliera e settimanale.


Uscita contatto pulito max. 5A. Alimentazione 230 Vac. Controllabile e programmabile tramite smartphone e tramite comandi vocali grazie al supporto di Google Home e/o Amazon Alexa. Permette la programmazione della temperatura in 6 fasce orarie della giornata, dei giorni lavorativi, del Sabato e della Domenica. Scala di regolazione 5 - 35 °C. Ad incasso su scatola 72x72 (502 E) (Vedi art. T.450.60 in questa pagina)

Prezzo € 44,82

Scatole ad incasso e placche di adattamento per termostati



Art. T.450.60



Art. T.453

Art. T.450.60 - Scatola da incasso 72 x 72 x 50 tipo 502 E con fissaggio del frutto con viti con interasse di 60 mm.

Adatta per i termostati ad incasso.

Prezzo € 2,61

Art. T.453 - Placca di adattamento per scatole ad incasso da 504 E o 503 E a 502 E (dim. 72x72).

Art. codice	Per scatola tipo	Prezzo €
T.453.23	503 E	4,41
T.453.53	504 E	6,04

Termostati per ventilconvettori FCU



Prezzo
€ 26,92

Art. T.009.01



Art. T.009.01 - Termostato ambiente digitale per ventilconvettori con visualizzazione della temperatura ambiente e regolatore di velocità del ventilatore: Massimo, Medio, Minimo con interruttore ESTATE - SPENTO - INVERNO.

Scala di temp.: 5 ÷ 35°C. Scala display: 0 ÷ 45°C. Contatti: 5A. Alta sensibilità.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	28,98	26,92



Con rilevatore di presenza nella stanza

Prezzo
€ 30,53



Art. T.479.00



Art. T.479.00 - Termostato ambiente digitale con display "MOTIONFAN" per ventilconvettori FCU con rilevatore di presenza nella stanza e selettore di velocità di ventilazione (Bassa - Media - Alta). Montaggio a parete - Alimentazione 230 Vac - 6/A.

Dotato di infrarosso PIR, permette l'abbassamento automatico della temperatura o l'arresto dell'apparecchio se non avverte la presenza di persone nella stanza. Selezione e regolazione di due temperature ambiente: Comfort - Economy: 5-45°C con funzione antigelo. Il rilevatore di presenza può essere escluso, posizione OFF. Nella modalità AUTO, quando avverte con l'infrarosso (PIR) la presenza nella stanza di una persona, seleziona la temperatura Comfort. Se, per la durata di un'ora non avverte più la presenza di persone, seleziona la temperatura Economy, quando rileva nuovamente la presenza, si ripone nuovamente nella posizione Comfort. Se la mancanza di presenza di persone perdura per oltre 8 ore, spegne l'apparecchio e si pone in posizione Stand-by. Il display indica la temperatura selezionata e quella dell'ambiente, cambia colore dal blu al rosso quando la temperatura aumenta nella stanza.

Prezzo € 30,53

Cronotermostati per ventilconvettori

Selezione velocità automatica tramite Δt



Art. T.475.70 - T.475.40



Art. T.475.80 - T.475.50

Art. T.475 - Cronotermostato ambiente digitale touchscreen FANTRON, con programmazione giornaliera e settimanale. Permette 4 variazioni di temperatura per giorno della settimana.

Se ad incasso su scatola 503 E: 108X74 mm .Aliment.: 230 Vac - Display retro illuminato. Con selettore estate - inverno. Scala di regolazione della temperatura ambiente: 5 - 40°C. Visualizzazione della temperatura ambiente e di programmazione. Se settato in Auto permette automaticamente di variare la velocità del ventilatore in relazione della temperatura ambiente e la temperatura impostata nelle seguenti versioni:

Versione A: variazione delle 3 velocità del ventilatore: Min.- Medi - Max.

Versione B: per ventilconvettori predisposti, variazione modulante del n° dei giri del ventilatore con segnale: 0 - 10 o 4-20 mA.

Art. codice	Modello		Prezzo €/Quantità ≥	
	Fissaggio	Versione	1	10
T.475.40	A parete	A	29,19	27,76
T.475.50	Incasso su scatola 502E 72x72 mm	A	33,46	31,82
T.475.70	A parete	B	27,79	26,43
T.475.80	Incasso su scatola 502E 72x72 mm	B	27,79	26,43



WIFI

Compatibile con
Amazon Alexa

Compatibile con
Google Home



Art. T.476.00

Prezzo
€ 43,06

Controllo
da App

Controllo
vocale

Alta efficienza
energetica

Materiale
ignifugo

Art. T.476.00 - Cronotermostato digitale WiFi EVOLUTION FCU ad incasso per ventilconvettori. Programmazione giornaliera e settimanale.

Selettore di velocità : Bassa, Media, Alta. Commutazione Estate - Inverno. Alimentazione 230 Vac. Controllabile e programmabile tramite smartphone e tramite comandi vocali grazie al supporto di Google Home e/o Amazon Alexa. Permette la programmazione della temperatura in 6 fasce orarie della giornata, dei giorni lavorativi, del Sabato e della Domenica. Scala di regolazione 5 - 35°C. Ad incasso su scatola 72x72 (502 E). Vedi art. T.450.60 alla pagina 29 (F).

Prezzo € 43,06



Trasporto senza costi per ordinazioni superiori a € 480, senza limiti di peso

Hai mai pensato a quanto ti costa lo spostamento presso un magazzino per ritirare il materiale che ti serve? Considera il valore del tuo tempo, dei chilometri impiegati, del carburante, delle eventuali code. Tutto questo ha un costo che devi considerare.

ORDINANDO DA ANTARES: • Non hai costi per ordinazioni superiori a € 480.

• Un contributo fisso per ordinazioni inferiori di € 480.

Termostati e cronotermostati R.F. senza fili



Art. T.225.00

Art. T.225.00 - Termostato ambiente RF + ricevitore R.F. per impianti di riscaldamento con trasmissione del segnale di comando (senza fili) in radio frequenza. Distanza massima segnale: 200 mt. a spazio libero.

Il termostato trasmettitore è alimentato a batterie 2x AA, il ricevitore è alimentato 230 VAC possono comandare a distanza senza fili una caldaia, valvola motorizzata e qualsiasi apparecchio elettrico. Sempre abbinati insieme termostato trasmettitore + il ricevitore possono comandare quanti sono, l'accensione e lo spegnimento (ON/OFF) di altrettante valvole di zona o altro apparecchio elettrico. Display digitale LCD per la visualizzazione della temperatura ambiente e di quella impostata. Montaggio a parete con scatola colore bianco.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	30,19	28,68	27,78



Art. T.230.03

Art. T.230.03 - Cronotermostato ambiente digitale RF senza fili tipo SLIMTRON con trasmissione dei segnali di comando in radio frequenza ad un ricevitore appropriato (vedi in sequenza). Alimentazione a pile 2 x AA con programmazione della temperatura giornaliera e settimanale. Montaggio a parete, di linea elegante e raffinata. Distanza massima segnale: 200 mt. a spazio libero.

Compatibile con i ricevitori RF monocalcani Art. T.235 e multicanale Art. T.241.08. Permette la programmazione di varie temperature ambiente nelle 24 ore di tutti i giorni della settimana. Largo display LCD tattile Touchscreen retroilluminato. Con funzione antigelo e di blocco della programmazione.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	46,81	45,34	43,12




Art. T.235.00

Art. T.235.00 - Ricevitore RF a 1 canale con antenna ricevente incorporata, compatibile con cronotermostato T.230.03 Distanza massima segnale: 200 mt. a spazio libero. Montaggio a parete.

Frequenza di ricezione: 868 MHz. Alimentazione: 230 VAC. Uscite: di comando 16A Consenso pompa 3A. Abbinato al termostato Art. T.230.03 può comandare una caldaia, una valvola motorizzata, un attuatore o altro apparecchio elettrico. Può essere utilizzato come ricevitore addizionale di canali al ricevitore di 8 canali (Art. T.241.08) per aumentare la quantità totale dei ricevitori necessari all'impianto. Predisposto per il collegamento ad una sonda di temperatura esterna - opzionale Art. T.223 a pag. 31 (F) - o K.360 - a pag. 99 (F) per impianti a pavimento per limitare e controllare con valore determinabile la temperatura massima sul tubo di mandata.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	33,31	32,26

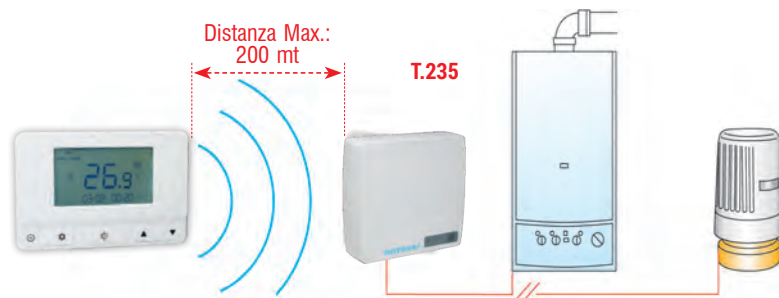

N.B. Per i termostati per scaldasalviette vedere a pag. 46(W).



Umidostati



Art. T.041.00

Umidostato con termostato



Art. T.044.00

Art. T.041.00 - Umidostato da ambiente. Tipo EH 392.

Per la regolazione dell'umidità relativa in impianti di condizionamento. Campo di misura: 30%-90% U.R. - Precisione: ± 3% - Protezione IP 20.

Prezzo € 25,86

Art. T.044.00 - Umidostato e termostato combinati in un unico apparecchio con display digitale retroilluminato. Installazione a parete - Alimentazione: 230 Vac.

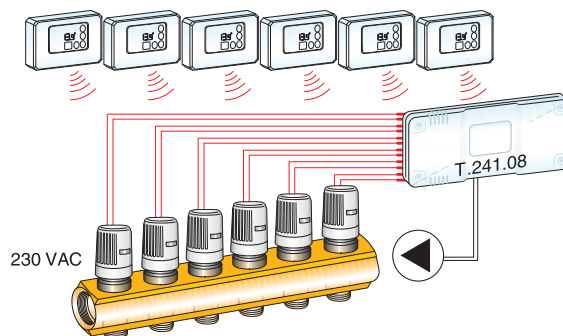
Visualizzazione: valori impostati e valori attuali:
Campo di regolazione umidità: 30% U.R. Precisione: ± 3%
Campo di regolazione temperatura: 5 - 35 °C
Grado di protezione: IP 20

Prezzo € 27,48

Ricevitore multicanale R.F. per termostati e cronotermostati senza fili



Art. T.241.08



Art. T.241.08 - Ricevitore RF multicanale per 8 uscite segnali provenienti da termostati senza fili T.230.03 in scatola di plastica con connessioni per gli attuatori elettrici del collettore e con circuito elettronico di consenso per la pompa di circolazione e caldaia. Da installare in prossimità del collettore considerando che la capacità di ricezione del segnale RF è contenuta nei 200 metri di spazio libero. Il circuito fornisce un'uscita per l'accensione e lo spegnimento della pompa (e caldaia) quando uno o più termostati richiedono calore.

Si possono unire fino a 4 attuatori insieme sulle solite uscite. - Ricezione segnale RF: 200 metri liberi - Tensione ingresso: 230 VAC - Tensione uscita attuatori: 230 VAC. Tensione uscita pompe: 230 VAC AA - Compatibile con i modelli T.230.03 a pag. 31(F) - Nota: Per quantità di canali superiori a 8 aggiungere per ogni canale un ricevitore addizionale Art. T.235 a pag. 31(F).

Per quantità d'acquisto ≥	1	5	10
Prezzo €	101,64	96,42	93,82



Nota: Predisporre la quantità dei canali ricevitori R.F. corrispondente alla quantità dei termostati ambiente (Trasmettitori). Considerare che la capacità di ricezione del segnale in R.F. è di 200 mt. su spazi liberi, pertanto per effetto dei metri di separazione, considerare una distanza di 150 mt. (da verificare).

Ipotesi di collegamento con:


- **9 termostati senza fili:** 1 ricevitore multicanale a 8 canali Art. T.241.08 + 1 Ricevitore monocanale Art. T.235
- **11 Termostati senza fili:** 1 Ricevitore multicanale a 8 canali Art. T.241.08 + 3 Ricevitori monocanale Art. T.235
- **12 Termostati senza fili:** 2 Ricevitori multicanale a 8 canali (4 restano liberi)



Art. T.230.03

Art. T.241.08

N° 2 Art. T.235




Collettore con valvole di zona

Scatole cablaggio connessioni elettriche

Per termostati e cronotermostati con fili



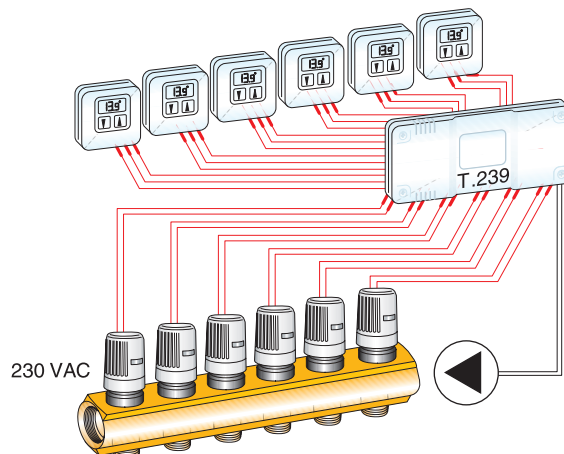Art. T.239



Art. T.239 - Scatola di plastica per le connessioni elettriche dei termostati con fili agli attuatori elettrici (Art. V.058) montati sul collettore, con circuito elettronico di consenso per la pompa di circolazione e caldaia. Allo scopo, i fili di tutti i termostati (o cronotermostati), degli attuatori e della pompa, devono essere raggruppati nella scatola da installare in prossimità del collettore. Il circuito elettronico interno fornisce un'uscita per l'accensione e lo spegnimento della pompa di circolazione quando uno o più termostati richiedono calore.

Si possono unire fino a 4 attuatori insieme sulla solita uscita. - Tensione ingresso: 230 VAC - Tensione uscita attuatori: 230 VAC - Tensione uscita pompa: 230 VAC 4 A. Nota: Per termostati e cronotermostati vedere a pag. 27(F).

N° delle zone	Art. codice	Dimensioni mm	Prezzo € per quantità ≥	
			1	10
8	T.239.08	310 x 110 x 58	60,76	57,57
12	T.239.12	310 x 110 x 58	61,22	58,00

Trasformatori elettrici



Art. T.129

Art. T.129 - Trasformatore elettrico con entrata 230V. c.a. Uscita 24 V. c.a.

Potenza W	25	63
Fissaggio	-	Da quadro su barra DIN
Art. codice	T.129.25	T.129.50
Prezzo €	38,12	98,82

Termostati ad immersione analogici e digitali



Art. T.020.00



Art. T.021

Art. T.020.00 - Termostato ad immersione con manopola di regolazione. Lunghezza guaina 100 mm. Scala: 0°C ÷ 90°C.

Contatti in commutazione 10A. - Con pozzetto - Protezione IP 40. Attacco guaina 1/2".

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	8,44	8,00

Art. T.021 - Termostato di sicurezza ad immersione con guaina a riarmo manuale.

Contatti in commutazione 16A - Lunghezza guaina 100 mm. Attacco guaina 1/2" M.

Art. codice	Regolazione	Prezzo €
T.021.00	100°C fissa	14,61
T.021.70	40 ÷ 70°C regolabile (impiegato anche come sicurezza negli impianti di riscaldamento a pavimento)	29,78

Art. T.022.10 - Termostato ad immersione con guaina e regolazione interna della temperatura.

Scala regolabile: 0°C ÷ 90°C. - Contatti in commutazione 10A. - Con pozzetto. Protezione IP 40. Attacco guaina 1/2". Lunghezza guaina 100 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	8,28	7,68

Art. T.025.00 - Bitermostato ad immersione di funzionamento e di blocco con manopola di regolazione della temperatura a riarmo manuale con pozzetto.

Scala termostato regolabile: 0°C ÷ 90°C. - Scala fissa per termostato di sicurezza: 100°C - Contatti in commutazione 10A.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	19,36	18,33

Art. T.026.02 - Termostato doppio ad immersione con guaina con 2 regolazioni con manopola.

Scala regolabile 0°C ÷ 60°C e 30°C ÷ 120°C. Contatti in commutazione. Attacco guaina 1/2", lunghezza guaina 100 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	18,88	17,88

Art. T.115.00 - Termostato elettronico con display con pozzetto ad immersione 1/2" M, con visualizzazione della temperatura. Scala di regolazione: 5° - 80°C

Lunghezza pozzetto: 50 mm - Alimentazione: 230 Vac
Contatti: ON-OFF - 10 A - con inversione caldo-freddo - Protezione: IP 40

Prezzo € 15,99

Digitali



Art. T.115.00

Prezzo
€ 15,99



Termostati a contatto analogici e digitali



Art. T.017.05



Art. T.018.10

Art. T.017.05 - Termostato a contatto con manopola di regolazione della temperatura.

Scala regolabile: $0^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$. - Contatti in commutazione 10A. Completo di molle di fissaggio - Protezione IP 40.

Quantità d'acquisto $\geq$	1	10
Prezzo €	9,84	9,32


Art. T.018.10 - Termostato a contatto con regolazione della temperatura interna.

Scala regolabile: $0^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$. - Contatti in commutazione 10A. Completo di molle di fissaggio - Protezione IP 40.

Quantità d'acquisto $\geq$	1	10
Prezzo €	8,59	8,14



Art. T.019.70



Art. R.756.02

**Iniziate a contare...
CONSEGNE IN
24/48 ORE**

Art. T.019.70 - Termostato a contatto di sicurezza a riarmo manuale con regolazione della temperatura interna.

Scala regolabile: $40^{\circ}\text{C} \div 70^{\circ}\text{C}$. - Contatti in commutazione 10A. Il suo impiego è particolarmente indicato nelle installazioni di impianti a pavimento. Completo di molle di fissaggio - Protezione IP 40.

Quantità d'acquisto $\geq$	1	10
Prezzo €	16,64	15,75

Digitali



Art. T.116.00

Prezzo
€ 14,83



Art. R.756.02 - Grasso termico per aumentare la conducibilità.

Prezzo € 2,66

Art. T.116.00 - Termostato elettronico con display a contatto, con visualizzazione della temperatura. Scala di regolazione: $5^{\circ} - 80^{\circ}\text{C}$ Completo di fascetta a molla.

Alimentazione: 230 Vac - Contatti: ON-OFF - 10 A. - con inversione freddo-caldo - Protezione: IP 40

Prezzo € 14,83

Termostato per generatori di aria calda



Art. R.151.28

Art. R.151.28 - Bitermostato per generatori di aria calda con manopola di regolazione esterna della temperatura.

Temperatura regolabile: LIMIT $30^{\circ}\text{C} \div 120^{\circ}\text{C}$. - FAN $0^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$. Con guaina forata con snodo - Lunghezza 250 mm.

Quantità d'acquisto $\geq$	1	10
Prezzo €	65,65	62,52

Termostati a capillare incascolati



Art. T.023



Art. T.024.10

Art. T.023 - Termostato a capillare con manopola di regolazione.

Contatto in commutazione. SPDT.

Scala °C	-35°C ÷ +35°C		0°C ÷ +60°C		0°C ÷ +90°C	
Lunghezza capillare	1.000 mm.		1.500 mm.		1.000 mm.	
Ø e lunghezza bulbo	6,5 x 100		6,5 x 100		6,5 x 100	
Art. codice	T.023.35		T.023.60		T.023.90	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	8,59	8,14	9,02	8,54	8,20	7,77

Art. T.024.10 - Termostato a capillare a riarmo manuale.

Scala regolabile: 40°C ÷ 70°C. Contatto in commutazione. Lunghezza capillare mm. 1500. Diametro e lunghezza bulbo mm. 6,6 x 73.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	14,44	13,67

Termostati digitali con sonda



Art. T.118.00

Prezzo
€ 15,16



Art. T.123.00



Art. T.118.00 - Termostato elettronico con display con sonda a distanza e visualizzazione della temperatura. Scala di regolazione: 5° - 80°C

Lunghezza della sonda: 1mt - Alimentazione: 230 Vac

Contatti: ON-OFF - 10 A - con inversione freddo-caldo - Protezione: IP 40

Prezzo € 15,16

Art. T.123.00 - Termostato digitale con display e visualizzazione della temperatura per montaggio a pannello. Dimensioni 77 x 35 mm. (parte anteriore) x 72 mm. (profondità). Completo di sonda NTC 10K con lunghezza 2000 mm.

Risoluzione: 0,1°C. - Corrente 230 Vac/50Hz. - Relè 16(4)A 240Vac. Scala di temperatura: -40°C ÷ 105°C.

Prezzo € 54,70

Termostati bimetallici a pasticca




Faston orizzontali



R.198



Faston verticali



Art. R.198 - Microtermostato di sicurezza a contatti dorati per caldaie a taratura fissa ed apertura rapida dei contatti.

Temperatura d'intervento	130°C		130°C		120°C		120°C		120°C		120°C		110°C		105°C	
Attacchi Faston tipo	orizzontali filettati M.3 x 0,5		orizzontali 4,8 x 0,8 forati		orizzontali filettati M.3 x 0,5		orizzontali 4,8 x 0,8 forati		orizzontali 3 x 0,5 forati		6,3 verticali forati		6,3 verticali forati		6,3 verticali forati	
Codice	R.198.30		R.198.40		R.198.20		R.198.50		R.198.21		R.198.12		R.198.10		R.198.05	
Quantità ≥	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30

Temperatura d'intervento	100°C		95°C		90°C		85°C		85°C		80°C		75°C		63°C	
Attacchi Faston tipo	6,3 verticali forati		6,3 verticali forati		orizzontali filettati M.3 x 0,5		orizzontali 4 forati		6,3 verticali forati		6,3 verticali forati		6,3 verticali forati		6,3 verticali forati	
Codice	R.198.00		R.198.95		R.198.90		R.198.84		R.198.85		R.198.80		R.198.75		R.198.63	
Quantità ≥	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30



Art. T.030.06



Art. T.030.35
Art. T.030.40

Per stufe a pellet



Art. T.033

Art. T.030 - Microtermostato a pasticca completo di molla di fissaggio e taratura fissa - 10A.

Art. codice	Tipo	Taratura	Prezzo €
T.030.06	Antigelo	Chiude a 6°C - Apre a 16°C	4,32
T.030.35	Di consenso per ventilconvettori	Chiude a 35°C	3,58
T.030.40	Di consenso per ventilconvettori	Chiude a 42°C	4,44

Art. T.033 - Microtermostato bimetallico a vite 4 mm. con temperatura di intervento fissa - 10 A.

Art. codice	Contatti N.C. Taratura	Prezzo €
T.033.00	100°C	3,19
T.033.10	110°C	1,78
T.033.20	120°C	1,78

Valvole miscelatrici e servomotori

Valvole miscelatrici con servomotore



Art. E.140

Art. E.140 – Valvola miscelatrice a 4 vie a farfalla filettata completa di servomotore bidirezionale: apertura e chiusura.

Alimentazione: 230 Vac. Per le caratteristiche tecniche del servomotore vedere il Servomotore di riferimento sottostante.

Art. Codice	Diametro	Valvola	Tipo servomotore	Prezzo €
E.140.53	3/4"	Ottone	T.106.00	58,68
E.140.60	1"	Ottone	T.106.00	60,12
E.140.64	1 1/4"	Ottone	T.106.00	68,50
E.140.62	1 1/2"	Ghisa	T.106.00	76,83
E.140.70	2"	Ghisa	T.109.00	142,99



Art. E.141

Art. E.141 – Valvola miscelatrice a 3 vie a farfalla filettata completa di servomotore bidirezionale: apertura e chiusura.

Alimentazione: 230 Vac. Per le caratteristiche tecniche del servomotore vedere il Servomotore di riferimento sottostante.

Art. Codice	Diametro	Valvola	Tipo servomotore	Prezzo €
E.141.53	3/4"	Ottone	T.106.00	65,91
E.141.60	1"	Ottone	T.106.00	66,50
E.141.64	1 1/4"	Ottone	T.106.00	73,41
E.141.62	1 1/2"	Ghisa	T.106.00	76,06
E.141.70	2"	Ghisa	T.109.00	142,34

Servomotori per valvole mix



Art. T.106

Per valvole di Ø fino a 1 1/2"



Con termoregolatore

Art. T.107.00

Art. T.106 – Servomotore bidirezionale per valvole miscelatrici. Coppia: 10 Nm – Alim. 230 Vac – Tempo apertura chiusura: 90".

Di potenza adeguata alle valvole con diametro fino a 1 1/2". Angolo di rotazione: 90° - Per i giunti di accoppiamento alle valvole vedere art. T.108.xx sottostante.

Art. Codice	Modello	Prezzo €
T.106.00	Apertura e Chiusura	28,45
T.106.10	Modulante: 10 V. oppure 4-20 mA con output	28,45

Art. T.107.00 – Servomotore bidirezionale per valvole miscelatrici completo di termoregolatore modulante per la regolazione della temperatura a punto fisso. Completo di display con due pulsanti e di sonda di temperatura. Campo di regolazione: 1°-100°C. Coppia: 10 Nm – Alim. 230 Vac – Tempo apertura chiusura regolabile 60-150" – Senso di apertura e chiusura paramentrabile – Parametrabile modalità riscaldamento o raffreddamento.

Di potenza adeguata alle valvole con diametro fino a 1 1/2". Angolo di rotazione: 90° - Per i giunti di accoppiamento alle valvole vedere art. T.108.xx sottostante.

Prezzo € 26,41

Art. T.108 – Giunto di accoppiamento del servomotore art. T.106.xx e T.107.00 con valvole miscelatrici.

Art. Codice	Tipo per valvole	Prezzo €
T.108.01	E.140.03 - E.140.10 - E.140.14 - E.141.11 E.141.15 E.143.12 - E.614.12	3,57
T.108.02	E.140.12 - E.141.03 - E.141.10 - E.141.12 E.141.13 - E.141.14	6,53

Art. T.108.01

Per valvole:
E.140.03
E.140.10
E.140.14
E.141.11
E.141.15
E.143.12
E.614.12



Art. T.108.02

Per valvole:
E.140.12
E.141.03
E.141.10
E.141.12
E.141.13
E.141.14



Spedizioni in tutta ITALIA

senza costi
per ordinazioni
superiori a € 480

**Consegne in
24/48 ore**



Per valvole di Ø fino a 4"



Art. T.109.00



Art. T.109.40



Giunti di accoppiamento servomotore T.109.XX





Art. T.200

Disegni di riferimento

E.140.03 • E.140.10
E.140.14 • E.140.12
E.141.03 • E.141.10
E.141.14 • E.141.12
MUT & HONEYWELL

E.614.12 • HONEYWELL
TERMO-MIX • E.S.B.E. - I.M.T.
ELESTA • TERMOSTATICA 22
BUCHER • VILB 62"
MUT Tipo nuovo



Art. cod. T.200.33

Art. cod. T.200.37

Art. T.109.00 - Servomotore bidirezionale per valvole miscelatrici con microinterruttore di fine corsa - Nm 22 - Tempo di apertura o chiusura: 120" - 230 V. Di potenza adeguata per valvole fino a 4" - DN 100.

Vedere la tabella sotto riportata per il giunto di accoppiamento alla valvola adeguata.

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	48,47	46,58

Art. T.109.40 - Servomotore bidirezionale per valvole miscelatrici con microinterruttore di fine corsa - Nm 22 - Tempo di apertura o chiusura: 120" - 230 V. Di potenza adeguata per valvole fino a 4" - DN 100. Con staffa di spostamento per permettere l'installazione sulle valvole con la coibentazione o dove sia necessario l'accoppiamento con la valvola decalata. - Decalaggio mm.: 40. Necessario per l'installazione su valvole Art. E.142.70 e Art. E.142.72.

Completo di giunto per valvole: Art. E.140 e Art. E.141.

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	75,64	72,70

Art. T.200 - Accoppiamento per servomotori alle valvole miscelatrici Art. T.109

Art. Codice	Riferimento	Prezzo €
T.200.33	A	7,37
T.200.37	B	7,37

Centraline elettroniche per la regolazione della temperatura



**Prezzo
€ 62,04**



Art. T.095



Art. T.095 - Termoregolatore modulante integrato nel servomotore completo di valvola miscelatrice 3 vie in ottone e sonda di temperatura. Valvola mix inclusiva di by-pass ed attacco pompa. Campo di regolazione 1°-100°C - Tempo apertura-chiusura regolabile 50-150" - Senso di apertura e chiusura parametrabile - Parametrabile modalità riscaldamento o raffreddamento.

Alimentazione : 230 Vac.- Adatto per:

- La regolazione della temperatura negli impianti radianti a pavimento.
- La regolazione della temperatura per evitare formazione di condensa negli apparecchi con combustione a biomassa.
- La regolazione temp. nell'accumulo o nella distribuzione acqua calda sanitaria.

Art. codice	Misura	Kv valvola	Attacchi Ø	Prezzo €
T.095.12	DN 25	10	1½" F. gir. x 1½" M. x 1" M.	62,04
T.095.20	DN 32	18	2" F. gir. x 2" M. x 1 ¼" M.	84,81

Art. T.096 - Termoregolatore modulante integrato nel servomotore installato sulla valvola miscelatrice inclusa e completo di sonda di temperatura. Temperatura: 1°-100°C. - Tempo apertura chiusura regolabile 60-150" - Senso di apertura e chiusura parametrabile - Parametrabile modalità riscaldamento o raffreddamento.

Adatto per:

- Abbassamento e regolazione della temperatura negli impianti radianti a pavimento.
- La regolazione della temperatura per evitare formazione di condensa negli apparecchi con combustione a biomasse.
- La regolazione della temperatura nell'accumulo o nella distribuzione di acqua calda sanitaria.

Art. Codice	Tipo	Ø	Materiale	Prezzo €
T.096.03	3 vie	3/4"	Ottone	70,17
T.096.10	3 vie	1"	Ottone	71,80
T.096.14	3 vie	1 1/4"	Ghisa	75,89
T.096.12	3 vie	1 1/2"	Ghisa	79,19
T.096.53	4 vie	3/4"	Ottone	48,09
T.096.50	4 vie	1"	Ottone	49,20
T.096.54	4 vie	1 1/4"	Ottone	59,43
T.096.52	4 vie	1 1/2"	Ghisa	85,44



Art. T.096



Art. T.101.07

Art. T.101.07 - Centralina elettronica modello T. Reg. 300 di regolazione della temperatura d'ambiente proporzionale integrale con comando su valvola miscelatrice o bruciatore in relazione alle variazioni esterne atmosferiche di temperatura, con programmazione giornaliera e settimanale della temperatura ambiente.

È un'apparecchiatura elettronica di concezione avanzata che permette di mantenere sotto preciso controllo la temperatura in un ambiente. Questa centralina acquisisce i dati di temperatura derivanti dalle sonde e adegua il fluido di riscaldamento alle esigenze climatiche desiderate, permettendo un elevato grado di comfort.

La programmazione della centralina è di estrema facilità, basta solo seguire le istruzioni richieste impostandole direttamente dal display.

Questo modello T. Reg. 300 è una apparecchiatura versatile la quale permette all'operatore di scegliere il modo di funzionamento della stessa collegandola sia a valvole miscelatrici (funzionamento integrale proporzionale) sia a bruciatori (funzionamento ON - OFF).

Queste caratteristiche tecniche rendono ideale l'installazione della centralina soprattutto per il controllo del riscaldamento di impianti civili ed industriali.

Visore costante di tutti gli elementi dell'impianto; Display grafico retroilluminato; Dimensioni: 158 x 90 x 58. Installazione in quadro su barra Omega EN 50092. - (12 moduli). Con pulsanti di navigazione per le impostazioni ed il controllo costante della temperatura proveniente dalle sonde; Visualizzazione costante di tutte le temperature dell'impianto di riscaldamento. Lingue d'impostazione previste: inglese, italiano, spagnolo e francese.

Prezzo € 265,18

Art. T.105.14 - Cassetta in plastica con barra metallica Omega EN 50092 con una capacità di 14 moduli, completa di 5 pressacavo diametro 8 mm.

Dimensioni: 240 x 190 x 87 - Adatta per l'inserimento della centralina elettronica Art. T.101.07 - T.125.02 - T.127.04

Prezzo € 19,63



Art. T.105.14

**CONSEGNE
in 24-48 ore
in tutta ITALIA**



Centraline elettroniche per termocamini



Art. T.126.00

Art. T.126.00 - Centralina elettronica per il controllo della temperatura dell'acqua nei termocamini.

Rivela la temperatura tramite sonda e pilota la pompa di circolazione. Allarme acustico per temperature superiori a 90°C attivo anche in posizione OFF. Interruttore per GRILL. Protezione antigelo con avviamento automatico della pompa. Corredato di guaina e sonda. Alimentazione 230V ~ ±15% 50Hz. 60Hz. Portata contatti 5A - 250 V ~ Regolazione temperatura 30°C ÷ 90°C. Differenziale di intervento ~ 1,5°C. Tipologia sonda NTC. Visualizzazione della temperatura: 20°C ÷ 90°C. Grado di protezione IP 30. Completa di scatola in plastica da incassare nel muro, a 3 moduli.

Prezzo € 48,55



Art. T.128.00

Art. T.128.00 - Centralina elettronica digitale "201 RLX" per il controllo e la gestione di caldaie camino anche in abbinamento con caldaie a gas con separazione di circuiti, con scambiatori, accumulatori ACS ed altro. Dispone di varie configurazioni impiantistiche con diversi programmi di funzionamento, selezionabili da menù, mediante i quali è possibile adattare la centralina ai vari tipi d'impianto presenti, completa di sonde e scatola ad incasso a tre moduli tipo 503.

Rivela la temperatura dell'acqua e pilota l'accensione e lo spegnimento del circolatore/i e l'esclusione automatica dell'impianto di riscaldamento per favorire la produzione di acqua calda sanitaria con il collegamento al flussostato. Dispone di protezione antigelo con l'avviamento automatico del circolatore/i per prevenire il congelamento delle tubazioni. 230 Vac.

Prezzo € 54,31



Art. T.134.00

Art. T.134.00 - Centralina elettronica AIR RLX per il controllo di termocamini ad aria calda. Completa di sonda e scatola ad incasso a quattro moduli tipo 504.

Permette di visualizzare la temperatura presente nel condotto di uscita dell'aria calda e di attivare la ventola al raggiungimento della temperatura impostata. 230 Vac.

Prezzo € 66,15



Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi dettaglio sull'impiego dei nostri prodotti.

Servizio clienti
0583 473701

Whatsapp
349 665 6433

Per la gamma completa dei pozzetti di temperatura vedere pag. 40 (F).

N.B.



Centraline e termostati per impianti solari



Prezzo
€ 60,35



Art. T.124.00

Art. T.124.00 - Termostato differenziale "Sundigit" per pannelli solari con installazione a muro con display digitale, completo di tre sonde di temperatura.

Quando la temperatura dei pannelli è superiore a quella dell'acqua del boiler, il termostato avvia la pompa che permette lo scambio di calore fra pannello e boiler. Con visualizzazione dell'orologio, della temperatura collettore e bollitore. Collettore: 0°C. - 200°C. Bollitore: 0°C-100°C. Alimentazione 230 Vac - Uscita contatti per pompa e caldaia: 5A Dimensioni: 131x88x (H) 27,2 - Sonde collegabili fino a 100 mt.

Prezzo € 60,35



Art. T.125.02

Art. T.125.02 - Termostato differenziale SOLAR CONTROL per pannelli solari con tre sonde - Installazione su barra DIN per 3 moduli.

Quando la temperatura dei pannelli è superiore a quella dell'acqua del boiler, la centralina avvia la pompa che permette lo scambio di calore fra pannello e boiler. Per assicurare un perfetto scambio di temperatura, l'apparecchiatura è dotata di un differenziale di temperatura "delta T" variabile da 1°C a 9°C regolabile con la manopola posta sul fronte del termostato.

Regolazione: 30-80°C. Regolazione differenziale 1-9°C. Alimentazione 230 V. Uscita Relè 10 A. Dimensioni 53x90x58. Sonde collegabili fino a 100 mt. Dotato di 2 interruttori di esclusione: pompa pannelli solari, pompa integrazione.

Prezzo € 98,53



PWM 2



Art. T.127.04

Art. T.127.04 - Centralina elettronica "SOLAR CONTROL SC 200" con display per pannelli solari con quattro sonde di temperatura. Con regolazione PWM2 per la pompa di circolazione.

Quando la temperatura dei pannelli è superiore a quella dell'acqua del boiler, la centralina avvia la pompa che permette lo scambio di calore fra pannello e boiler. Per assicurare un perfetto scambio di temperatura, l'apparecchiatura è dotata di un differenziale di temperatura "delta T" variabile da 3°C a 15°C regolabile con i pulsanti posti sul frontale della centralina. Permette l'integrazione sia all'acqua sanitaria che per l'impianto di riscaldamento tradizionale.

Configurazione di 4 diversi impianti solari

- 1° Impianto Pannello Boiler.
- 2° Impianto Pannello Boiler + boiler di Accumulo con controllo automatico di temperatura.
- 3° Impianto di integrazione all'impianto di riscaldamento con controllo automatico.
- 4° Impianto di integrazione all'impianto della piscina con controllo automatico.

Precedenza acqua sanitaria

Alimentazione: 230 V - Campo di lettura temperature: -20°C. 120°C

Fissaggio: su quadro elettrico su barra omega DIN - 9 moduli. - Vedi T.105.14

Prezzo € 188,74

Hai bisogno di aiuto?

Servizio Clienti

Servizio clienti
0583 473701



Art. T.105.14

Art. T.105.14 - Cassetta in plastica con barra metallica Omega EN 50092 con una capacità di 14 moduli, completa di 5 pressacavo diametro 8 mm.

Dimensioni: 240 x 190 x 87 - Adatta per l'inserimento della centralina elettronica Art. T.101.07 - T.125.02 - T.127.04

Prezzo € 19,63

Interruttore telefonico automatico per caldaie o impianti



Ad esaurimento
scorte



Prezzo
€ 9,75

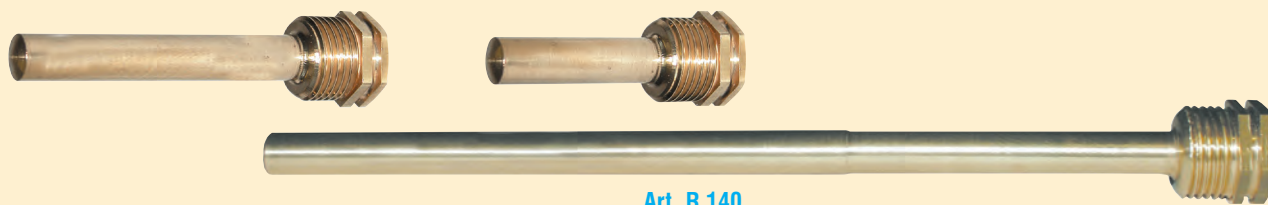


Art. T.220.50

Art. T.220.50 - Interruttore telefonico automatico per l'accensione e lo spegnimento di caldaie, impianti termoidraulici, ventilconvettori, radiatori, condizionatori e qualsiasi apparecchio elettrico. 230 V - 50 Hz. Completo di cavo telefonico e spina elettrica.

Prezzo € 9,75

Pozzetti per termostati e sonde di temperatura




Art. R.140

Art. R.140 - Pozzetti per termostati, termometri e sonde di temperatura.

Art. codice	Attacchi	Ø interno mm.	Lunghezza.	Prezzo € per quantità ≥		Art. codice	Attacchi	Ø interno mm.	Lunghezza.	Prezzo € per quantità ≥	
				1	10					1	10
R.140.00	3/8"M.	9	30	1,92	1,85	R.140.50	1/2"M.	9	50	2,89	2,81
R.140.87	3/8"M.	7	70	4,27	3,93	R.140.03	1/2"M.	9,75	60	2,70	2,62
R.140.80	3/8"M.	10	100	7,15	6,58	R.140.05	1/2"M.	9	150	7,71	7,47
R.140.01	1/2"M.	7	50	2,11	2,05	R.140.06	1/2"M.	9	190	8,66	8,39
R.140.02	1/2"M.	7	120	6,58	6,37	R.140.07	1/2"M.	9	280	10,31	9,80
R.140.15	1/2"M.	7	150	7,90	7,66	R.140.04	1/2"M.	9	90	3,14	3,04
R.140.22	1/2"M.	7	200	8,22	7,81	R.140.20	1/2"M.	14	200	10,02	9,70
R.140.25	1/2"M.	7	250	9,73	9,23	R.140.33	1/2"M.	14	300	10,48	9,96
R.140.30	1/2"M.	7	300	8,05	7,65	R.140.08	1/2"M.	14	100	4,28	4,15
R.140.35	1/2"M.	7	350	9,10	8,65	R.140.09	1/2"M.	14	120	4,74	4,59
R.140.40	1/2"M.	7	400	8,87	8,43	R.140.10	1/2"M.	14	150	8,53	8,26
R.140.45	1/2"M.	7	450	9,86	9,37						



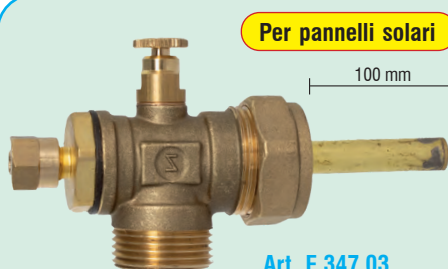Art. E.611



Art. E.347.03

Per pannelli solari

100 mm

Art. E.611 - Raccordo a "Y" in ottone con pozzetto per sonda di temperatura.

Pozzetto con diametro interno: 9 mm.

Art. codice	Diametro	Prezzo €
E.611.10	1"M. x 1"F.	19,41
E.611.14	1¼"M. x ¼1"F.	25,25

Art. E.347.03 - Raccordo a croce con portasonda e valvola di sfiato manuale.

Attacchi a SQ 3/4"M. x Ø 22 mm. - Indicato per pannelli solari.

Prezzo € 14,60



Art. R.141.02

Art. R.141.02 - Confezione da 20 molle a frizione per pozzetti. Lunghezza 100 mm. Diametro per foro da 15 mm.

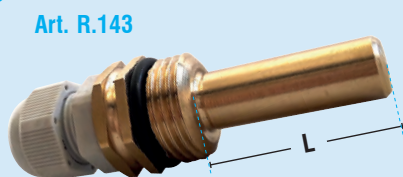
Prezzo € 16,92



Art. R.142.02

Art. R.142.02 - Confezione da 10 molle in acciaio per il fissaggio del capillare dei termostati.

Prezzo € 1,13



Art. R.143



Art. R.144

Art. R.143 - Pozzetto porta sonda in ottone 1/2" M. con pressacavo in plastica per cavi Ø 6-8 mm. Diametro interno: 9 mm.

Art. codice	Lunghezza L	Prezzo €
R.143.30	30 mm.	3,27
R.143.50	50 mm.	3,87

Art. R.144 - Pozzetto porta sonda con dado a compressione di fissaggio capsula da Ø 8 mm. - Con pressacavo in plastica per cavi Ø 6-8 mm.

Art. codice	Diametro	Prezzo €
R.144.18	1/8"	3,05
R.144.04	1/4"	3,13

Art. R.147.18 - Confezione di 10 molle di fissaggio cavo delle sonde sui tubi della caldaia Ø 18. Costituito da collare lamiera in acciaio armonico zincato.

Prezzo € 8,07

Molla di fissaggio per cavo sonde



Art. R.147.18

Pozzetto da pavimento con assorbitor



Art. R.148.10

Art. R.148.10 - Pozzetto da pavimento assorbitor di calore in rame 90 x 90 per l'inserimento e lo sfilamento facile della sonda con cavo rigido in caso di sostituzione. Completo di guscio di guida e bloccaggio curva a 90° art. G.737.16.

Il pozzetto è costituito da guaina in ottone saldata sul corpo di rame con estremità filettata da 1/2" M. raccordabile con tubo di rame, polietilene e multistrato per proteggere il cavo dal pozzetto al termostato e per permettere il facile sfilamento e reinserimento della sonda in caso di sostituzione.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	19,43	18,45	17,35

Sonde di temperatura per termostati e termoregolatori




Art. T.223

Art. T.223 - Sonda di temperatura normalmente impiegata per impianti a pavimento completa di 3 mt. di cavo, può essere impiegata anche per misurare la temperatura delle tubazioni e dell'ambiente interno ed esterno.


Tipo NTC 25° = 10K - Diametro Ø 7 mm - Campo regolazione: -9,5°C / 99,5°C

Tipo	Cavo morbido	Cavo rigido per essere infilato in guaine sotto pavimento
Art. codice	T.223.00	T.223.03
Prezzo €	3,78	4,59

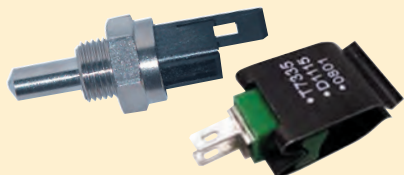


Per le sonde di temperatura:

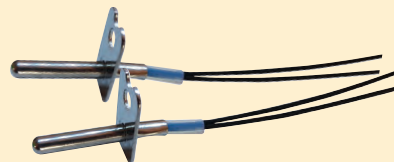- Per caldaie vedere a **pag.96 (F)**
- Per apparecchi a biomassa vedere a **pag.108 (F)**
- Per pannelli solari vedere a **pag.107 (F)**



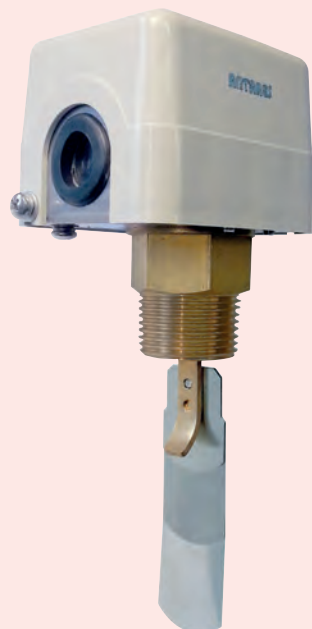Flussostati e pressostati per centrali termiche



Art. T.150.00



Art. S.040



Art. T.155.20

Art. T.150.00 - Flussostato per tubi da 1" a 8" "FLOMAX".

Contatti in commutazione 15 A - Attacco 1" - Adatto per tubazioni fino a 8".

Prezzo € 28,49

Art. S.040 - Pressostato differenziale "MUT" in ottone.

Attacchi	1/2" M. x 1/2" M.	3/4" M. x 1/2" M.
Completo di:	1 microinterruttore	2 microinterruttori
Art. codice	S.040.01	S.040.00
Prezzo €	58,12	60,82

Art. T.155.20 - Pressostato limite a riarmo manuale con scala regolabile visibile.

Attacco 1/4" F. - Scala 2 - 4,5 bar. A norma I.S.P.E.S.L.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	25,26	24,62

Art. R.232 - Pressostato differenziale per la sicurezza del funzionamento della pompa di circolazione tipo SFS "MUT" Attacchi 1/4" M.

Tipo con	1 microinterruttore	2 microinterruttori
Art. codice	R.232.00	R.232.02
Prezzo €	48,74	51,45

Art. S.042 - Pressostato differenziale per il passaggio dell'acqua, di piccole e grandi dimensioni, in ottone.

Con passaggio integrale completo di regolatore di portata e 2 microinterruttori con contatti in commutazione 10 A.

Diam. Ø	1" F.	1 1/4" F.	1 1/2" F.	2" F.
Art. codice	S.042.10	S.042.14	S.042.12	S.042.20
Prezzo €	144,79	163,10	182,46	235,34



Per la gamma completa dei flussostati per caldaie vedere **pag. 164 (F)**.

Interruttori orari e contaore



Art. T.060.00



A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Art. T.060.00 - Contaore ad incastro - 230 V - 50 Hz - 5 cifre + decimali.

Dimensioni mm.: 45 x 45 x 33.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	22,89	21,66

Art. T.067 - Interruttore orario elettronico digitale con riserva di carica da quadro installabile su barra DIN per modulo da 35 mm.

Programmazione giornaliera e settimanale. Intervalli di programmazione: 1 minuto. Con spia di funzionamento e filtro antisturbo. Con commutatore: ON-AUTO-OFF. Alimentazione elettrica 230 VAC. Contatti: 16A.

N° canali d'uscita	1	2
Art. codice	T.067.01	T.067.02
Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	18,99	17,98
	22,10	21,04



Art. T.067



Art. T.068.07

Art. T.068.07 - Interruttore orario elettronico digitale con riserva di carica su presa SCHUKO.

Dimensioni: 70x70x40 - Programmazione giornaliera e settimanale. Intervalli di programmazione: 1 minuto. Con filtro antisturbo. Con una uscita. Alimentazione elettrica 230 VAC - Contatti: 16A.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	10,64	10,10

Art. T.070.24 - Interruttore orario programmatore senza riserva di carica.


Dimensioni 72 x 72 mm. - Programmazione a settori - Contatti in commutazione 16A. Programma giornaliero. Intervalli di programmazione: 20 minuti.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	15,09	14,51

Ad esaurimento scorte



Art. T.070.24



Art. T.071.54

Art. T.071.54 - Interruttore orario da incasso, programma giornaliero - Ø 62. Programmazione a settori. Intervalli possibili: 15 min. 16A - 230 V.

Può essere installato ad incastro sulle caldaie nuove o come ricambio (Riello-Beretta/Vokera, Simat, ecc.)

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	10,04	9,32

PER MODELLI NON PRESENTI
O PRODOTTI CHE NON TROVI
CONTATTACI



Telefono
+39 0583 473701

@ **ant3@antaresint.com**

WhatsApp
+39 349 665 6433



Art. T.076.24

Prezzo
€ 19,22

Art. T.076.24 - Interruttore orario programmatore per quadri modulari con carica di riserva.

Dimensioni: 54 x 88,5 mm. - Programmazione giornaliera a settori con intervalli di 15 minuti. Contatti in commutazione 16A.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	19,22	18,61




**CONSEGNE IN
24/48 ORE**

Valvole di zona


Valvole + attuatori



Art. T.137



Art. T.138



da aggiungere



Attuatori applicabili anche alle valvole:


Art. V.051 - V.052 - V.053
V.054, a pag.50 (W)



Art. V.058



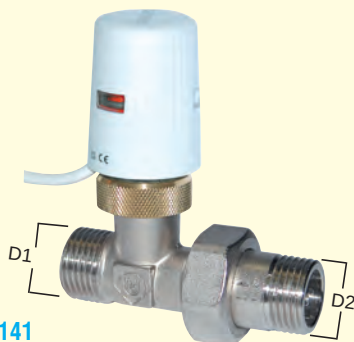Art. T.130.70



Art. T.141

Art. T.137 - Valvola a 2 vie lineare con asta di chiusura in acciaio inox con corsa verticale 4 mm. - Attacco per attuttore 30 x 1,5.

Abbinabile con attuatori termostatici: Art. T.130.70.

Abbinabile con attuatori elettrotermici: Art. V.058.

Attacchi	3/4"M. x 3/4"M.	3/4"F. x 3/4"F.	1"M. x 1"M.	1"F. x 1"F.
Ksv	2,8	2,8	4,5	4,5
Art. codice	T.137.03	T.137.30	T.137.10	T.137.00
Prezzo €	10,75	14,69	16,75	14,89

Art. T.138 - Valvola a 3 vie (A x B x AB) lineare con asta di chiusura in acciaio inox con corsa verticale 4 mm. - Attacco per attuttore 30 x 1,5.

Abbinabile con attuatori termostatici Art. T.130.70.

Abbinabile con attuatori elettrotermici Art. V.058.

Art. codice	Attacchi	Ksv	Prezzo €
T.138.03	3/4"M. x 3/4"M. x 3/4"M.	2,8	17,75
T.138.30	3/4"F. x 3/4"F. x 3/4"F.	2,8	15,50
T.138.10	1"M. x 1"M. x 1"M.	4,5	24,60
T.138.00	1"F. x 1"F. x 1"F.	4,5	19,51

Art. V.058 - Attuatore termoelettrico N.C. per l'apertura e la chiusura elettrica delle valvole. Con attacco M. 30 x 1,5.

Può essere comandato da termostato ambiente per regolare singolarmente la temperatura nei locali. Per il trasformatore di tensione Art. T.129, vedere a pag.33 (F).

Modello	Art. codice	Tensione Volts	Prezzo €/Quantità ≥	
			1	25
Senza micro-interruttore di fine corsa	V.058.01	230V AC	6,36	6,16
	V.058.02	24V AC	12,63	12,23
Con micro-interruttore di fine corsa	V.058.35	230V AC	20,02	19,39
	V.058.36	24V AC	18,50	17,91

Art. T.130.70 - Attuatore termostatico N.C. tramite comando a distanza con bulbo e capillare lungo 2000 mm. con volantino in ABS - Campo di regolazione: 20°C - 60°C. Bulbo Ø 9, lung. 110 mm. - Attacco 30 x 1,5.

Normalmente chiuso. Installabile sulle valvole Art. V.051, V.052, V.054, T.137, T.138.

Prezzo € 13,75

Art. T.141 - Valvola in ottone nichelato, diritta, completa di attuttore elettromeccanico (Art. V.058), comandabile da un termostato d'ambiente. Temperatura d'esercizio max. 110 °C. - 230 V - assorbimento 3 W.


Modello	Ø D1 x D2	1/2"M. X bocchettone 1/2"M.		3/4"M. Euroconus X bocchettone 1/2"M.	
		Art. codice	T.141.12	T.141.13	
Senza microinterruttore di fine corsa	Quantità ≥	1	25	1	25
		Prezzo €	15,16	14,03	16,65 15,40
Con microinterruttore di fine corsa	Quantità ≥	1	25	1	25
		Prezzo €	28,19	26,07	31,44 29,08

Tensione: 24 V. Per trasformatori di tensione: Art. T.129, vedere a pag.25 (F).


Modello	Ø D1 x D2	1/2"M. X bocchettone 1/2"M.		3/4"M. Euroconus X bocchettone 1/2"M.	
		Art. codice	T.141.32	T.141.33	
Senza microinterruttore di fine corsa	Quantità ≥	1	25	1	25
		Prezzo €	20,87	19,31	24,72 22,86
Con microinterruttore di fine corsa	Quantità ≥	1	25	1	25
		Prezzo €	26,22	24,25	30,06 27,80

Applicazioni possibili per regolazione temperatura


Impianti radianti



Acqua calda nei bollitori



Aria nei termoventilanti



Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi dettaglio sull'impiego dei nostri prodotti.

Servizio clienti

0583 473701



Prezzo
€ 30,56

Art. T.142

Art. T.142 - Valvola in ottone, diritta a 2 vie, completa di attuatore elettromeccanico (Art. V.058), con microinterruttore di fine corsa. Temperatura d'esercizio max. 110°C.

Art. codice	Diametro	Ksv	Tensione	Prezzo €
T.142.05	3/4" M. x 3/4" M.	2,8	24 V.	30,96
T.142.15	3/4" M. x 3/4" M.	2,8	230 V.	30,56
T.142.10	1" M. x 1" M.	4,5	24 V.	35,77
T.142.50	1" M. x 1" M.	4,5	230 V.	35,37

Art. T.143 - Valvola in ottone diritta a 3 vie, completa di attuatore elettromeccanico (Art. V.058), con microinterruttore di fine corsa. Temperatura d'esercizio max. 110°C.

Art. codice	Diametro	Ksv	Tensione	Prezzo €
T.143.05	3/4" M. x 3/4" M.	2,8	24 V	25,05
T.143.15	3/4" M. x 3/4" M.	2,8	230 V	28,23
T.143.10	1" M. x 1" M.	4,5	24 V	32,95
T.143.50	1" M. x 1" M.	4,5	230 V	35,41

Art. T.144 - Valvola a 3 vie con 4 attacchi per Fan-Coil 1/2" M. x 1/2" M. x 1/2" M. x 1/2" M. in ottone completa di attuatore elettromeccanico (Art. V.058). Impiegabile come valvola deviatrice e miscelatrice. Tensione 24V. Temperatura d'esercizio max. 110°C.

Art. codice	Modello	Prezzo €
T.144.02	Senza microinterruttore	45,19
T.144.22	Con microinterruttore	50,14

Art. G.133 - Raccordo in ottone M.F. porta-termometro o porta-sonda con guaina. Fornito con o senza termometro Art. E.078.

Tipo di guaina	Lunghezza 30 mm. - Ø interno 9 mm.					
Diametro Ø	1/2" F x 1/2" M	3/4" F x 3/4" M	3/4" F x 3/4" M			
Sede	conica	Euroconus	piana			
Tipo	senza term.	con term.	senza term.	con term.	senza term.	con term.
Art. codice	G.133.52	G.133.42	G.133.53	G.133.43	G.133.60	G.133.80
Prezzo €	9,61	12,77	10,57	12,64	8,54	11,33

Tipo di guaina	Lunghezza 30 mm. - Ø interno 9 mm.					
Diametro Ø	1" F x 1" M	1 1/4" F x 1 1/4" M	1 1/2" F x 1 1/2" M			
Sede	piana	piana	piana			
Tipo	senza term.	con term.	senza term.	con term.	senza term.	con term.
Art. codice	G.133.50	G.133.40	G.133.54	G.133.84	G.133.62	G.133.82
Prezzo €	13,34	14,70	16,90	20,19	25,78	28,83

Art. P.002 - Bocchettone in ottone con valvola di non ritorno ad inserimento in nylon posizionabile nelle due direzioni e guarnizione.

Per garantire un unico senso di flusso per prevenire possibili contaminazioni.

Dado	3/4" F	1" F	1 1/4" F	1 1/2" F	1 1/2" F
Codulo	1/2" M	3/4" M	1" M	1" M	1 1/4" M
Art. codice	P.002.02	P.002.03	P.002.30	P.002.10	P.002.14
Prezzo €	4,96	5,22	9,15	10,83	10,16

Art. G.183 - Giunzione in ottone composta da calotta girevole, codulo e guarnizione. Sede piana.

Calotta Ø	3/4" F.	1" F.	1 1/4" F.	1 1/2" F.
Codulo Ø	1/2" M.	3/4" M.	1" M.	1 1/4" M.
Art. codice	G.183.02	G.183.03	G.183.10	G.183.14
Prezzo €	2,86	4,14	6,35	8,63

Art. U.006 - Dado in ottone con ogiva in ottone per la connessione con tubo di rame.

Attacchi	1/2" F. x 14	1/2" F. x 15	1/2" F. x 16	3/4" F. x 18	1" F. x 22
Art. codice	U.006.54	U.006.55	U.006.56	U.006.38	U.006.72
Prezzo €	0,66	0,64	0,59	2,04	3,77



Art. T.143



Art. T.144

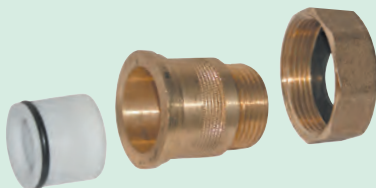
Raccordi di connessione per miscelatori




Art. G.133




Vedi Art. U.035.84
a pag.58 (W).



Art. P.002



Art. G.183

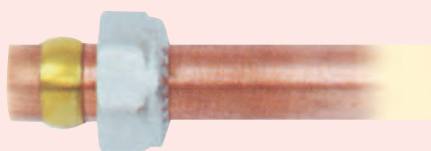

Art. U.006



Prezzo
€ 24,58



Art. T.080

Art. T.080 - Valvola di zona motorizzata "HOTWELL" in ottone. 230 V - 50 Hz.

Normalmente chiusa, in mancanza di tensione ritorna in chiusura. Dotata di leva per apertura manuale.

Art. codice	Tipo	Attacchi	Kv	Prezzo € per q.tà ≥	
				1	5
T.080.03	2-VIE	3/4" F. x 3/4" F.	5,7	24,58	22,26
T.080.00	2-VIE	1" F. x 1" F.	8,7	30,60	27,83
T.080.13	2-VIE	3/4" M. x 3/4" M.	5,7	28,59	27,88
T.080.10	2-VIE	1" M. x 1" M.	8,7	35,77	34,89
T.080.22	2-VIE	Tubo Rame Ø 22	5,7	32,37	31,57
T.080.28	2-VIE	Tubo Rame Ø 28	8,7	40,96	39,95
T.080.33	3-VIE	3/4" F. x 3/4" F. x 3/4" F.	5,5	28,42	25,86
T.080.30	3-VIE	1" F. x 1" F. x 1" F.	8,3	34,80	31,79
T.080.43	3-VIE	3/4" M. x 3/4" M. x 3/4" M.	5,5	37,61	35,82
T.080.40	3-VIE	1" M. x 1" M. x 1" M.	8,3	42,44	41,39
T.080.42	3-VIE	Tubo Rame Ø 22	5,5	39,34	35,80
T.080.48	3-VIE	Tubo Rame Ø 28	8,3	47,01	45,84

Art. T.092 - Valvola di zona motorizzata "MUT" in ottone. 230 V - 50 Hz.

Normalmente chiusa, in mancanza di tensione ritorna in chiusura. Dotata di leva per apertura manuale.

Art. codice	Modello	Attacchi	Prezzo € per q.tà ≥	
			1	5
T.092.02	2-VIE	1/2" F.	72,22	69,40
T.092.03	2-VIE	3/4" F.	73,21	70,36
T.092.10	2-VIE	1" F.	76,38	73,41
T.092.22	2-VIE	tubo rame Ø 22	81,75	78,57
T.092.33	3-VIE	3/4" M.	74,97	72,05
T.092.31	3-VIE	1" M.	77,50	74,48
T.092.43	3-VIE	3/4" F.	74,39	71,49
T.092.40	3-VIE	1" F.	77,50	74,48
T.092.30	3-VIE	flangiati (•)	73,57	70,71
T.092.42	3-VIE	tubo rame Ø 22	81,59	78,41
T.092.48	3-VIE	tubo rame Ø 28	85,01	81,70
T.092.55	3-vie con funzione di mezza posizione	tubo rame Ø 15	80,90	76,14
T.092.52	3-vie con funzione di mezza posizione	tubo rame Ø 22	85,13	80,13

(•) = Per le flange di connessione vedere Art. R.210 a pag. 113 (F).


Art. R.102.10 - Meccanismo motorizzato per valvola "MUT". Frutto completo senza corpo in ottone. 230 V - 50 Hz.

Diametro della sfera in gomma: 22 mm. per valvole da 1/2" a 3/4".


Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	66,37	64,28



Art. T.092



Art. R.102.10



Prezzo
€ 11,79

Art. R.103

Art. R.103 - Motoriduttore di ricambio sincrono per valvole di zona. HONEYWELL, MUT, ORKLI ed altre marche.

Art. codice	Alimentazione elettrica	Prezzo €
R.103.24	24 V.	11,79
R.103.05	230 V.	11,79

Valvole a sfera motorizzate

Attacchi complanari orizzontali



Prezzo
€ 29,05



Art. T.098.00

Art. T.098 - Valvole a sfera motorizzata a 2 o 3 vie con attacchi complanari.

Costituita da valvola a sfera in ottone e servomotore di azionamento. Alimentazione: 230 Vac., protezione IP54 - Attacchi M.

Tipo		2 vie			
Art. codice	Attacchi	DN	Press. Max bar.	Tempo apertura	Prezzo €
T.098.03	3/4" x 3/4"	20	25	45"	29,05
T.098.10	1" x 1"	25	10	90"	56,06
T.098.14	1 1/4" x 1 1/4"	32	10	90"	62,88
T.098.42	1 1/2" x 1 1/2"	40	10	90"	72,45
T.098.40	2" x 2"	50	10	90"	98,03
Tipo		3 vie			
Art. codice	Attacchi	DN	Press. Max bar.	Tempo apertura	Prezzo €
T.098.53	3/4" x 3/4" x 3/4"	20	25	45"	37,04
T.098.50	1" x 1" x 1"	25	10	90"	53,46
T.098.54	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	25	10	90"	78,65
T.098.52	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	32	10	90"	82,39

Attacchi complanari verticali



Art. T.102



Spedizioni
IN TUTTA ITALIA senza
costi per ordinazioni
superiori a
€ 480

Consegne in
24/48 ore




Art. T.102 - Valvola a sfera motorizzata, a passaggio totale secondo norme DIN 3537.

Alimentazione: 230 V. - 50Hz con microinterruttore di fine corsa 5A - Pressione di esercizio 10 bar - Protezione IP 40.

A DUE VIE INTERCETTATRICE				A TRE VIE DEVIATRICE			
Art. codice	Diametro Ø	Tempo di corsa	Prezzo €	Art. codice	Diametro Ø	Tempo di corsa	Prezzo €
T.102.03	3/4"M. x 3/4"M.*	60 secondi	25,04	T.102.53	3/4"M. x 3/4"M. x 3/4"M.*	60 secondi	105,00
T.102.10	1"M. x 1"M. *	60 secondi	24,64	T.102.50	1"M. x 1"M. x 1"M.*	60 secondi	35,53
T.102.14	1 1/4"M. x 1 1/4"M.*	60 secondi	100,08	T.102.54	1 1/4"M. x 1 1/4"M. x 1 1/4"M.*	60 secondi	44,88
T.102.42	1 1/2"M. x 1 1/2"M.*	60 secondi	110,68	T.102.52	1 1/2"M. x 1 1/2"M. x 1 1/2"M.*	60 secondi	60,26
T.102.40	2"M x 2"M.	120 secondi	298,84				

* Le valvole sono predisposte per l'applicazione del raccordo a bocchettone. Allo scopo acquistare separatamente l'Art. G.183.

Raccordi di connessione per valvole



Art. G.183



Art. P.002

Art. G.183 - Giunzione in ottone composta da calotta girevole, codulo e guarnizione. Sede piana.

Calotta Ø	3/4" F.	1" F.	1 1/4" F.	1 1/2" F.
Codulo Ø	1/2" M.	3/4" M.	1" M.	1 1/4" M.
Art. codice	G.183.02	G.183.03	G.183.10	G.183.14
Prezzo €	2,86	4,14	6,35	8,63

Art. P.002 - Bocchettone in ottone con valvola di non ritorno ad inserimento in nylon posizionabile nelle due direzioni e guarnizione.

Per garantire un unico senso di flusso per prevenire possibili contaminazioni.

Dado	3/4" F	1" F	1 1/4" F	1 1/2" F	1 1/2" F
Codulo	1/2" M	3/4" M	1" M	1" M	1 1/4" M
Art. codice	P.002.02	P.002.03	P.002.30	P.002.10	P.002.14
Prezzo €	4,96	5,22	9,15	10,83	10,16

Valvole motorizzate di grandi dimensioni




Art. T.103




Art. T.104


MISCELATRICE



INTERCETTATRICE



DEVIATRICE



Art. T.103 - Valvola motorizzata ad otturatore a 3 vie. Completa di microinterruttore di fine corsa.

In ottone F.F. - Tensione 230 V - 50Hz - Tempo di corsa: 75 sec.

Diametro Ø	1" F.	1 1/4" F.	1 1/2" F.	2" F.
Art. codice	T.103.10	T.103.14	T.103.12	T.103.20
Prezzo €	267,34	286,01	289,59	384,74

Art. T.104 - Valvola motorizzata PN16 ad otturatore a 3 vie flangiata. Completa di microinterruttore di fine corsa.

Corpo della valvola in ghisa GG25 - Otturatore e sedi in acciaio inox - Corsa dell'albero 32 mm. Tensione 230 VAC - Tempo di corsa: 2" x 15 mm. Grado di protezione IP44 - Carico max 150 Kg.

Diametro Ø	DN 50	DN 65	DN 80
Art. codice	T.104.50	T.104.65	T.104.80
Prezzo €	663,77	808,65	924,00

N.B.: per le controflange di connessione vedere Art. V.150 a pag.61(W).

Componenti e accessori per il gas

Valvole a sfera per gas



Art. E.418



Art. E.419



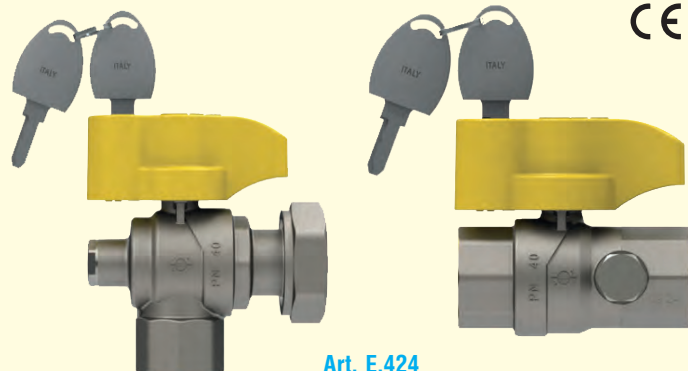
Art. E.420



FIRE STOP




Art. E.423



Art. E.424

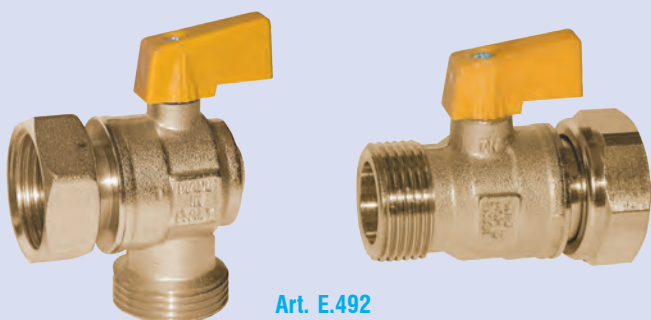CE



Art. E.492

Art. E.418 - Valvola a sfera a passaggio totale, leva in acciaio plastificato.

Di costruzione particolarmente pesante in ottone nichelato. Attacchi F.F. MOP 5. Secondo la norma europea EN331.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo € per quantità ≥	
		1	20
E.418.02	1/2"	3,24	3,04
E.418.03	3/4"	4,85	4,56
E.418.10	1"	7,37	6,93
E.418.14	1 1/4"	11,76	11,06
E.418.12	1 1/2"	15,82	14,87
E.418.20	2"	24,76	23,28

Art. E.419 - Valvola a sfera a passaggio totale, leva in acciaio plastificato.

Di costruzione particolarmente pesante in ottone nichelato. Attacchi M.F. MOP 5. Secondo la norma europea EN331.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo € per quantità ≥	
		1	20
E.419.02	1/2"	3,97	3,73
E.419.03	3/4"	4,35	4,09
E.419.10	1"	7,37	6,93

Art. E.420 - Valvola a sfera a passaggio totale con leva a farfalla.

Di costruzione particolarmente pesante in ottone nichelato. Attacchi F.F. MOP 5. Secondo la norma europea EN331.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo € per quantità ≥	
		1	20
E.420.02	1/2"	3,43	3,23
E.420.03	3/4"	4,47	4,20
E.420.10	1"	7,19	6,76

Art. E.423 - Valvola a sfera a passaggio totale con dispositivo di sicurezza termica (TAS), leva in acciaio plastificato.

Appena la temperatura raggiunge i 96°C la valvola blocca automaticamente il flusso del gas. Di costruzione particolarmente pesante. Attacchi F.F. MOP 5. Secondo la norma europea EN331.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €
E.423.92	1/2"	19,62
E.423.93	3/4"	25,08
E.423.90	1"	37,67

Art. E.424 - Valvola a sfera con serratura a chiave di sicurezza ad uso dell'utilizzatore. In caso di emergenza è possibile la chiusura ma non l'apertura senza la chiave secondo le norme UNI 7129 - con attacco pressione 1/4\"/>

Conforme alla norma EN391

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Prezzo €
E.424.03	3/4" F. x 3/4" F.	Squadra	34,82
E.424.10	1" F. x 1" F.	Squadra	41,80
E.424.53	3/4" F. x 3/4" F.	Diritta	33,39
E.424.50	1" F. x 1" F.	Diritta	40,32

Art. E.492 - Valvola a sfera a passaggio totale per gas, con bocchettone con dado girevole F con leva gialla.

Pressione max 10 bar.

Art. codice	Diametro Ø	Tipo	Prezzo €
E.492.02	1/2" M. x 1/2" F.	Diritta	6,83
E.492.03	3/4" M. x 3/4" F.	Diritta	7,62
E.492.52	1/2" M. x 1/2" F.	Squadra	4,41
E.492.54	1/2" M. x 3/4" F.	Squadra	5,85
E.492.53	3/4" M. x 3/4" F.	Squadra	6,33



Art. B.030

Art. B.030 - Rubinetto in ottone nichelato M. per gas, con portagomma per usi domestici.

Tipo	A squadra		Dritto
Ø gomma	14 per gas metano	9 per gas liquido	14 per gas metano
Filetto Ø	1/2" M.	1/2" M.	3/8" M.
Art. cod.	B.030.02	B.030.12	B.030.58
Prezzo €	8,51	6,52	2,71

Art. B.032 - Rubinetto in ottone nichelato per gas con maniglia gialla. Secondo la norma europea EN331.

Tipo	A squadra			
Attacchi Ø	1/2" M. M.	1/2" F. M.	3/4" M. M.	3/4" F. M.
Art. codice	B.032.52	B.032.92	B.032.53	B.032.93
Prezzo €	4,43	6,18	13,15	13,29

Tipo	Dritto			
Attacchi Ø	1/2" M. M.	1/2" F. M.	3/4" M. M.	3/4" F. M.
Art. codice	B.032.02	B.032.42	B.032.03	B.032.43
Prezzo €	5,50	5,68	10,66	10,38

Art. B.025 - Rubinetto gas con maniglia di sicurezza termica (TAS).

Connessione M.F. La maniglia di sicurezza "Push&Turn" permette il bloccaggio della valvola in posizione chiusa in modo da evitare aperture accidentali quando in casa vi sono dei bambini o persone anziane. Per aprire la valvola è necessario tenere premuta la manopola e girarla in senso antiorario. Il sistema termico, in caso di incendio, ferma il flusso del gas quando la temperatura arriva a 96°C. DVGW testato e approvato.


Modello	Dritto		A squadra	
Attacchi Ø	1"		1"	
Art. codice	B.025.10		B.025.50	
Quantità ≥	1	10	1	10
Prezzo €	38,90	37,93	37,16	36,23

Art. E.495 - Valvola a sfera in ghisa a passaggio totale con attacchi flangiati PN 16, per gas con leva colore giallo.

Per le controflange vedere Art. V.153 a pag.61 (W).

Diametro DN	50	65	80	100	125	150	200
L	150	170	180	190	200	210	400
D	220	285	285	360	450	560	1000
O	165	185	200	220	250	285	340
P	125	145	160	180	210	240	295
H	125	150	165	180	225	240	320
F	50	63	76	95	120	145	190
Fori flangia	4	4	8	8	8	8	12
Art. codice	E.495.50	E.495.65	E.495.80	E.495.00	E.495.05	E.495.15	E.495.20
Prezzo €	128,68	155,82	198,45	260,47	442,64	595,60	1713,97

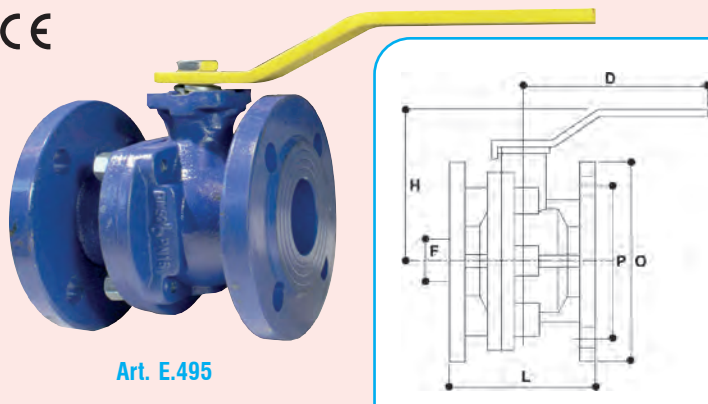CE



Art. E.495



Art. B.022




Blocca il flusso del gas appena la temperatura raggiunge 96°C.

Art. B.022 - Valvola di sicurezza termica per gas TAS.

Attacchi M.F. - È un dispositivo che impedisce le esplosioni in caso d'incendio. Appena la temperatura ambiente raggiunge 96°C., la valvola blocca il flusso del gas nella tubazione. La valvola resiste al fuoco senza essere danneggiata per almeno 1 ora alla temperatura di 925°C. Omologata DVGW.

Diametro Ø	15	20	25
Attacchi M.F.	1/2"	3/4"	1"
Art. codice	B.022.15	B.022.20	B.022.25
Prezzo €	13,24	17,60	28,83

Raccordi isolanti dielettrici



Art. V.085



Visitate il nostro sito

www.antesint.com

Art. V.085 - Raccordo isolante dielettrico a 3 pezzi in ottone F.F.

Per raccordare tubazioni di metalli differenti, eliminando i rischi di corrosione dovuti alle correnti vaganti o a fenomeni elettrolitici. Pressione max: 12 bar. Temperatura max 110 °C.

Diametro Ø	1/2" F.F.	3/4" F.F.	1" F.F.
Art. codice	V.085.02	V.085.03	V.085.10
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1
Prezzo €	7,96	7,55	12,59



DVGW



Art. B.120.02



Art. B.151.06



Art. B.152.10



Art. B.124

Art. B.120.02 - Valvola di sicurezza cromata per tutti i tipi di gas - DIN 33833 - completa di sicurezza termica che si chiude quando raggiunge una temperatura di 96°C, secondo la nuova normativa europea EN14800.

Il tubo di sicurezza può essere collegato solo quando non c'è il flusso di gas. La posizione ON/OFF è indicata con una spia. Attacco 1/2" M. DIN 2999. DVGW testata e approvata.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	27,40	26,77	26,25

Art. B.124 - Tubo di sicurezza.

Tubo di sicurezza per tutti i tipi di gas. Interno ed esterno in acciaio, con tappo di connessione DIN 3383 per connettere a tutti i tipi di valvola di sicurezza o rubinetti. Attacco 1/2" F.

Lunghezza in mm.	500		800	
Art. codice	B.124.50		B.124.80	
Q.tà d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	33,57	32,68	38,14	37,14
Lunghezza in mm.	1000		1500	
Art. codice	B.124.10		B.124.15	
Q.tà d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	37,29	36,31	52,20	50,83

Art. B.151.06 - Contatore per gas GPL e metano da 6 mc - Attacchi 1 1/4" M. Press. max 36 mbar.

Totalizzatore rulli con lettura in m. cubi: 99.999.999. Unità di misura dm. cubi: 1 - N.B.: nell'applicazione con GPL si consideri che 1 m³ = 2.3 Kg. di GPL A norme europee.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	49,26	46,13

Art. B.152.10 - Mensola per contatore gas Art. B.151 con valvola a sfera e bocchettoni. Attacchi 3/4" M. x 1 1/4" F.

Prezzo € 17,46

Manometri per tubazione gas



**Prezzo
€ 18,32**

Art. B.010

Art. B.010 - Manometro a membrana per gas. Diametro 63.

Art. codice	Attacco Ø	Scala	Prezzo €
B.010.10	radiale 1/4"	0 ÷ 100 mbar	18,32
B.010.11	posteriore 1/4"	0 ÷ 100 mbar	18,32

Rilevatori di fughe di gas

RILEVATORE DI GAS PORTATILE A STILO

**Prezzo
€ 17,47**



Art. F.701.00

Art F.701.00 - Rilevatore di gas portatile per gas metano, propano, monossido di carbonio. Alta sensibilità - Arresto automatico dopo 5 min.

Alimentazione a pile 2 x 1.5v AA. - Peso: 60g. - Dimensioni: 260mm.

Prezzo € 17,47

Art F.700.00 - Rilevatore di gas portatile con display e custodia in similpelle.

Strumento professionale per la rilevazione di fughe di gas. Quando viene rilevata una presenza di gas esplosivo, oltre ad emettere un segnale sonoro modulante permette di leggere sul display la concentrazione di gas presente nell'ambiente. Precisione di rilevazione: 1% FS. Funzionamento con batteria ricaricabile al litio polimero con autospegnimento. Autonomia della batteria: 12 ore continue. Conformità EMC EN5070. Dimensioni: 140 x 60 x 27. Peso 200 gr.

Prezzo € 146,25

Art. B.210.00 - Bomboletta spray di 400 ml. di liquido cercafughe.

Per la rilevazione di fughe di gas e aria su impianti a bassa ed alta pressione.

Prezzo € 5,18



Art. F.700.00



Art. B.210.00

Flessibili e giunti antivibranti per gas



Secondo le nuove norme EN 14800




Art. B.121



Art. E.333



Art. E.334



Art. E.336



Art. B.200



Art. E.341

N.B.

Per il tubo flessibile corrugato per gas vedere pag.106 (W)

Art. B.121 - Tubo flessibile metallico per il collegamento a apparecchi domestici a gas "EUCOOKERHOSE" secondo la nuova norma europea EN 14800.

Costituito da tubo a spirali inox con guaina in rete metallica e ulteriore guaina protettiva in plastica DN 12 Completo di guarnizioni per gas in NBR.

Attacchi	1/2" F. girevole x 1/2" F. girevole			
Lunghezza	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
Art. Codice	B.121.10	B.121.12	B.121.15	B.121.20
Prezzo €	10,75	13,95	13,62	15,75

Attacchi	1/2" F. girevole x 1/2" M.			
Lunghezza	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
Art. Codice	B.121.30	B.121.32	B.121.35	B.121.40
Prezzo €	10,75	13,95	13,62	15,75

Art. E.333 - Tubo flessibile estensibile in acciaio inox AISI 316 con guaina di protezione esterna colore giallo a norma UNI 11353, omologato per i collegamenti alla rete del gas e acqua. Pressione max. 10 bar. Completo di guarnizioni a norma EN.

Art. Codice	Ø mm	Attacchi	Lunghezza estensibile da		Prezzo €
			Min. mm.	Max. mm.	
E.333.01	12	1/2" M. x 1/2" F.	90	130	3,79
E.333.02	12	1/2" M. x 1/2" F.	110	200	4,02
E.333.03	12	1/2" M. x 1/2" F.	220	400	4,99
E.333.21	20	3/4" M. x 3/4" F.	90	130	5,24
E.333.22	20	3/4" M. x 3/4" F.	110	200	5,45
E.333.23	20	3/4" M. x 3/4" F.	220	400	7,08
E.333.31	25	1" M. x 1" F.	90	130	8,95
E.333.32	25	1" M. x 1" F.	110	200	8,48
E.333.33	25	1" M. x 1" F.	220	400	11,11

Art. E.334 - Giunto di dilatazione anti-vibrante in acciaio inox per tubazioni di distribuzione gas ed altri usi, filettato M.M. A norma UNI CIG 8042.

Ø Raccordi	6 - 1/2"	20 - 3/4"	25 - 1"	32 - 1 1/4"	40 - 1 1/2"	50 - 2"
Art. codice	E.334.02	E.334.03	E.334.10	E.334.14	E.334.12	E334.20
Prezzo €	16,29	19,15	24,28	37,32	39,40	56,66

Art. E.336 - Giunto di dilatazione anti-vibrante a doppia parete per tubazioni di alimentazione dei bruciatori a gas con soffietto centrale in acciaio inox e flange libere in acciaio PN16 UNI2223. Può essere anche utilizzato come compensatore di dilatazione. A norma UNI CIG 8042.

Tipo	Art. codice	Diametro	Lunghezza estensibile da		Per conf. flange vedi pag.61 (W)	Prezzo €
			Min. mm.	Max. mm.		
Senza controflange, guarnizioni e bulloni	E.336.22	DN 65	100	180	V. 153.65	142,87
	E.336.30	DN 80	100	180	V.153.80	166,62
Completo di controflange, guarnizioni e bulloni	E.336.65	DN 65	100	180	-	222,26
	E.336.80	DN 80	100	180	-	279,61

Art. B.200 - Rotolo di mt. 25 di guaina gialla in PVC autoestinguente con superficie interna liscia.

(Classe VL 94 VO). Per l'inserimento delle tubazioni del gas metano e GPL in ottemperanza alle disposizioni delle normative UNI CIG 7129 e 7131.

Diametro Ø	20	25	30	35	40	50	60
Art. codice	B.200.20	B.200.25	B.200.30	B.200.35	B.200.40	B.200.50	B.200.60
Prezzo €	30,24	38,14	69,42	62,31	101,98	107,29	133,39

Kit di flessibili per installazioni o sostituzioni delle caldaie



Art. E.338.40

Art. E.338.40 - Kit di tubi flessibili estensibili da 220 mm. a 400 mm. acciaio inox per il collegamento di caldaie a gas.

Composto da:

- N° 1 flessibile plastificato giallo DN 20 attacchi 3/4" F. gir. x 3/4" M. per il gas con guarnizione in NBR a norma EN 549.
- N° 2 flessibili DN 20 attacchi 3/4" F. gir. x 3/4" M. per acqua riscaldamento con guarnizioni in Fasit.
- N° 2 flessibili DN 12 attacchi 1/2" F. gir. x 1/2" M. per acqua sanitaria con guarnizioni in Fasit.

Prezzo € 33,99

Filtri per gas

CE



Promozione
Ø 1" € 6,17

Art. B.000

Art. B.000 - Filtro di gas per installazioni domestiche, in alluminio ispezionabile.

Impedisce il passaggio di particelle di polvere o detriti proteggendo i dispositivi di sicurezza e regolazione a norma DIN - DVGW. Pressione max: 2 bar

Diametro Ø	1/2"	3/4"	1"
Art. codice	B.000.02	B.000.03	B.000.04
Prezzo €	4,56	4,56	6,17



Art. B.001

Art. B.001 - Filtro di gas per installazioni domestiche, in alluminio ispezionabile.


Impedisce il passaggio di particelle di polvere o detriti proteggendo i dispositivi di sicurezza e regolazione a norma DIN - DVGW. Pressione max: 6 bar

Diametro Ø	1 1/4" F.F.	1 1/2" F.F.	2" F.F.
Art. codice	B.001.14	B.001.12	B.001.20
Prezzo €	42,34	42,34	69,87

Diametro Ø	Flangiato DN 65 (PN 16 UNI 2282)	Flangiato DN 80 (PN 16 UNI 2282)
Art. codice	B.001.65	B.001.80
Prezzo €	242,17	292,17

N.B.: Per le controflange vedere Art. V.150 a pag.61 (W).

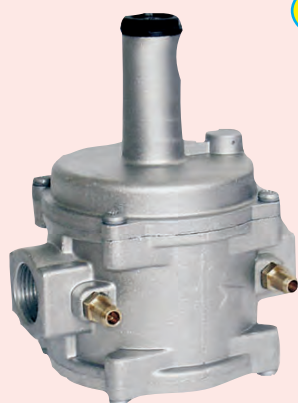Stabilizzatori di pressione per gas



Promozione
Ø 1" € 13,73



Art. B.002

Art. B.002 - Stabilizzatore di pressione in alluminio per gas, certificato a norme europee.

Pressione max: entrata 1000 mbar - uscita da 16 a 60 mbar.

Diametro Ø	1/2" F.F.	3/4" F.F.	1" F.F.
Art. codice	B.002.02	B.002.03	B.002.10
Prezzo €	13,73	13,73	13,73

Diametro Ø	1 1/4" F.F.	1 1/2" F.F.	2" F.F.
Art. codice	B.002.14	B.002.12	B.002.20
Prezzo €	130,51	134,59	166,33

Diametro Ø	Flangiato DN 65 (PN 16 UNI 2282)	Flangiato DN 80 (PN 16 UNI 2282)
Art. codice	B.002.65	B.002.80
Prezzo €	486,21	511,80

N.B.: Per le controflange vedere Art. V.150 a pag.61 (W).

Hai bisogno di aiuto?
Servizio Clienti

Servizio clienti

0583 473701



Art. B.003

Art. B.003 - Filtro + stabilizzatore gas incorporato in alluminio. Certificato a norme europee da GASTEC. Pressione massima entrata 500 mbar. Attacchi F.F.

Diametro Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Art. codice	B.003.02	B.003.03	B.003.10	B.003.14	B.003.12	B.003.20
Prezzo €	60,84	60,84	60,84	120,66	120,66	144,47

COME ORDINARE

Per telefono

Servizio clienti
0583 473701

Per Whatsapp

+39 349 665 6433

Per e-mail

@ ant3@antaresint.com

Dal nostro sito e-commerce

www.antaresint.com

ON-LINE
SHOP



Rilevatori fughe di gas, CO e CO₂

Promozione
€ 8,39



Metano
GPL

Art. B.038.00

Art. B.038.00 - Rilevatore domestico per fughe di gas esplosivi a parete ad uso domestico. Emette un segnale sonoro e può comandare una elettrovalvola di chiusura del flusso a riarmo manuale, una sirena di allarme, un estrattore, ecc.

*Alimentazione dell'apparecchio: 230 Vac - Uscita del comando di allarme: 12 Vdc ad impulso per eventuale elettrovalvola. Riferimento art. B.057 alla **pag.53 (F)**.
Grado di protezione IP 42 - Sensore catalitico con soglia di allarme: 10% LIE.*

Prezzo € 8,39

Ad incasso



Metano

Art. B.045.24

Art. B.045 - Rilevatore di fughe gas da incasso con allarme acustico e relè.

Può essere abbinato alle scatole da incasso più diffuse da 3 moduli. Emette un segnale sonoro e può comandare un'eventuale elettrovalvola di chiusura, estrattore, sirena ecc. Alimentazione 230 VCA. Contatti in commutazione e adatti per elettrovalvole normalmente aperte (N.O.) e normalmente chiuse (N.C.).

Modello per	gas metano		gas GPL	
Art. codice	B.045.24		B.045.25	
Quantità d'acquisto ≥	1	5	1	5
Prezzo €	93,40	90,95	93,40	90,95



GPL

Art. B.045.25

Art. B.050 - Rilevatore di fughe di gas con allarme acustico e relè a parete.

Emette un segnale sonoro e può comandare un'eventuale elettrovalvola di chiusura, estrattore, sirena ecc. Involucro di colore bianco. Alimentazione 230 VCA. Contatti in commutazione e adatti per elettrovalvole normalmente aperte (N.O.) e normalmente chiuse (N.C.).

Modello per	gas metano		gas GPL	
Art. codice	B.050.24		B.050.25	
Quantità d'acquisto ≥	1	5	1	5
Prezzo €	69,86	68,13	69,86	68,13



Metano
GPL

Art. B.050

Art. B.051.90 - Rilevatore di presenza di ossido di carbonio CO, con allarme acustico e relè.

Emette un segnale sonoro e può comandare un'eventuale elettrovalvola di chiusura, estrattore, sirena ecc. Involucro di colore bianco. Alimentazione 230 VCA. Contatti in commutazione, adatto per elettrovalvole normalmente aperte (N.O.) e normalmente chiuse (N.C.).

Prezzo € 109,83



CO

Art. B.051.90

Art. T.004.00 - Rilevatore di presenza di anidride carbonica CO₂ con termometro.

Dimensioni: 115 x 85 x 35 h - Alimentazione: 230 Vac.

Funzioni del rilevatore CO₂: scala di rilevazione 0 ÷ 5.000 ppm con relè di uscita per eventuale ventilatore o sirena di allarme.

Funzioni del termometro: misura della temperatura 0 - 40° C

Prezzo € 130,07



CO₂

Rilevatore
gas + termometro

Art. T.004.00



A tutela della vostra professione,
ANTARES vende esclusivamente
agli iscritti nei registri professionali
della Camera di Commercio.



Art. B.052.20



Art. B.053

Art. B.052.20 - Centralina rivelatrice di fughe di gas "GAS CONTROL 4D" per 4 sensori remoti specifici per i vari tipi di gas.

Unità di controllo fornita di relè per il comando di eventuale elettrovalvola, sirena ecc. Da collegare agli specifici sensori Art. B.053. Può comandare un'eventuale elettrovalvola di chiusura, estrattore, sirena ecc. Alimentazione 230 VCA. Contatti in commutazione adatti per elettrovalvole normalmente aperte (N.O.) e normalmente chiuse (N.C.).

Prezzo € 233,33

Art. B.053 - Sensore di presenza gas a dislocazione remota per centralina B.052.20.

Modello per	gas metano	gas GPL
Art. codice	B.053.24	B.053.25
Prezzo €	76,13	93,46



Art. B.070



**KIT "GUARDIAN":
rilevatore + elettrovalvola
PROMOZIONE € 20,19**

Art. B.070 - Kit "GUARDIAN" composto da rilevatore per fughe di gas esplosivi art. B.038.00 e elettrovalvola di blocco gas a riarmo manuale nei diametri sotto specificati. - art. B.057 (vedi sotto) - Il rilevatore emette in presenza di gas un segnale sonoro e comanda l'elettrovalvola di chiusura del flusso a riarmo manuale.

Alimentazione apparecchio: 230 Vac - Uscita del comando di allarme: 12Vdc - ad impulso per eventuale elettrovalvola - Riferimento art. B.057 (vedi sotto). Grado di protezione IP 42 - Sensore catalitico con soglia di allarme: 10% LIE.

Art. codice	Diametro Ø	Prezzo €
B.070.02	1/2" (DN15)	20,19
B.070.03	3/4" (DN20)	20,79
B.070.10	1" (DN25)	32,75

Valvole d'intercettazione per gas

Elettrovalvole a riarmo manuale

Normalmente chiusa



Art. B.054

Art. B.054 - Elettrovalvola per gas normalmente chiusa a riarmo manuale (N.C.).

230V - 50Hz - Chiusura meccanica in caso di mancanza di corrente. L'installazione di questa elettrovalvola va in abbinamento con gli Art. B.045, B.050, B.051.90 e B.052.20. È necessario l'intervento manuale per il ripristino dell'elettrovalvola. Pressione massima: 500 mbar.

Diametro Ø	1/2" F.F.	3/4" F.F.	1" F.F.	1 1/4" F.F.	1 1/2" F.F.	2" F.F.
Art. codice	B.054.02	B.054.03	B.054.10	B.054.14	B.054.12	B.054.20
Prezzo €	51,78	53,87	64,95	101,59	101,59	147,12
Diametro Ø	Flangiata DN 65 (PN 16 UNI 2282)			Flangiata DN 80 (PN 16 UNI 2282)		
Art. codice	B.054.65			B.054.80		
Prezzo €	359,50			371,56		

N.B.: Per le controflange vedere Art. V.150 a pag.63 (W).

Art. B.055 - Elettrovalvola per gas normalmente aperta a riarmo manuale (N.O.).

230V - 50 Hz - Ricevendo un impulso elettrico l'elettrovalvola si chiude. L'installazione di questa elettrovalvola va in abbinamento agli Art. B.045, B.050, B.051.90 e B.052.20. Pressione massima 500 mbar.

Diametro Ø	1/2" F.F.	3/4" F.F.	1" F.F.	1 1/4" F.F.	1 1/2" F.F.	2" F.F.
Art. codice	B.055.02	B.055.03	B.055.10	B.055.14	B.055.12	B.055.20
Prezzo €	43,42	44,97	57,67	83,59	83,59	134,43
Diametro Ø	Flangiata DN 65 PN 16 UNI 2282			Flangiata DN 80		
Art. codice	B.055.65			B.055.80		
Prezzo €	355,58			366,44		

Art. B.057 - Elettrovalvola per gas normalmente aperta a riarmo manuale.

Alimentazione 9 - 12 Vdc - Pressione max: 1.000 mbar. Ricevendo un impulso elettrico dal rilevatore di fughe gas, l'elettrovalvola si chiude. L'installazione di questa elettrovalvola si può abbinare direttamente con il rilevatore B.038.00 e con la linea elettrica indipendente (standalone) con i rilevatori B.045 - B.050 - B.051 - B.052

Art. codice	B.057.02	B.057.03	B.057.10
Diametro Ø	1/2" (DN25)	3/4" (DN20)	1" (DN25)
Prezzo €	10,31	10,95	22,44

Normalmente aperta



Art. B.055

Normalmente aperta

**Promozione
€ 10,31**



Art. B.057

Elettrovalvole N.C. (normalmente chiuse)



Art. R.260



Art. R.262

Art. R.260 - Elettrovalvola per gas normalmente chiusa. Apertura/chiusura rapida con connettore.

Omologata Classe A - DVGW e CEE - Pressione max: 200 mbar - 230V.

Art. codice	R.260.08	R.260.02
Diametro	3/8" F.	1/2" F.
Prezzo €	61,46	59,23

Art. R.262 - Elettrovalvola per gas normalmente chiusa. Apertura/chiusura rapida.

Omologata Classe A - CEE - Con regolatore di portata - 230 V.

Diametro F.F.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Pressione max mbar	360	360	200	200	200	200
Art. codice	R.262.02	R.262.03	R.262.10	R.262.14	R.262.12	R.262.20
Prezzo €	96,87	125,19	125,43	264,19	265,62	368,46

Valvole di chiusura ad azione termica



Art. E.041

Art. E.041 - Valvola d'intercettazione per combustibili gassosi e liquidi (gas, olio pesante e gasolio) con capillare di 5 mt. Conforme alle norme europee ped 97/23/CE.

Temperatura d'intervento tarata a 97°C. ± 3°C. - Temperatura max d'esercizio sonda: 115°C - PN 10.

Diametro	1/2" M.M.	3/4" F.F.	1" F.F.
Art. codice	E.041.02	E.041.03	E.041.10
Prezzo €	213,31	230,87	257,16
Diametro	1 1/4" F.F.	1 1/2" F.F.	2" F.F.
Art. codice	E.041.14	E.041.12	E.041.20
Prezzo €	296,52	321,60	373,08
Diametro flangiato Ø	DN 65	DN 80	
Art. codice	E.041.65	E.041.80	
Prezzo €	857,47	1027,56	

Sirene di allarme



Art. B.058.90

Art. B.058.90 - Sirena di segnalazione di intervento per centrale termica ed altre applicazioni industriali.

Segnale acustico modulato di elevata densità. Completa di una lampada da 10 W. Alimentazione: 230 V.

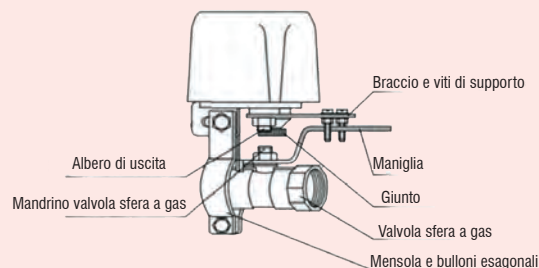

Prezzo € 91,32

Azionatore elettrico di valvola a sfera per gas e acqua



Art. B.060.01

Applicazione su valvole a sfera con leva per tubazioni già esistenti di acqua e gas per la chiusura automatica con rilevatori di fughe di gas e perdite d'acqua



Art. B.060.01 - Motore azionatore di valvole a sfera con leva, anche già esistenti per la chiusura automatica con rilevatori di fughe gas e perdite d'acqua.

Può essere applicato su valvole a sfera con leva già esistenti su tubazioni di gas o acqua ed essere comandato automaticamente da rilevatori di fughe gas e perdite di acqua. Può essere installato senza smontare la tubazione, se già presente la valvola a sfera di chiusura. Per valvole da 1/2" a 3/4" - Funzionamento con tensione: 12 V DC - Può essere abbinato al rilevatore di fughe gas Art. B.038.00 alla pag. 46(F)

Prezzo € 31,98

Raccorderia e accessori per gas in bombole GPL



Art. B.098.04



Art. G.180



Art. B.102



Art. B.098.04 - Iniettore 1/4" M. con dado F. W20 x 1/14 sinistro girevole per gas in ottone (passo italia).

Prezzo € 4,04

Art. G.180 - Confezione da 10 raccordi portagomma in ottone.

Tipo con filetto femmina

Attacco Ø	10 x 3/8" F.	10 x 1/2" F.	14 x 3/8" F.	14 x 1/2" F.	18 x 1/2" F.
Art. codice	G.180.08	G.180.02	G.180.48	G.180.42	G.180.82
Prezzo €	10,70	17,21	11,19	17,52	18,08
Attacco Ø	20 x 3/4" F.	25 x 1" F.	30 x 1 1/4" F.	35 x 1 1/4" F.	
Art. codice	G.180.24	G.180.21	G.180.34	G.180.54	
Prezzo €	28,46	34,87	73,41	78,62	

Tipo con filetto maschio

Attacco Ø	10 x 1/8" M.	10 x 1/4" M.	10 x 3/8" M.	10 x 1/2" M.	14 x 3/8" M.	14 x 1/2" M.
Art. codice	G.180.68	G.180.62	G.180.81	G.180.12	G.180.84	G.180.64
Prezzo €	6,25	7,64	9,32	13,19	10,24	14,65
Attacco Ø	20 x 1/2" M.	20 x 3/4" M.	25 x 1" M.	30 x 1" M.	35 x 1 1/4" M.	
Art. codice	G.180.22	G.180.23	G.180.51	G.180.31	G.180.43	
Prezzo €	15,45	24,07	35,18	36,06	78,23	

Art. B.102 - Attacco gomma per gas a squadra 1/2".

Attacchi	15 x 1/2" - Maschio	14 x 1/2" - Femmina
Art. codice	B.102.02	B.102.22
Prezzo €	3,64	3,16

Art. B.105.10 - Confezione da 100 guarnizioni per attacco di bombole di gas.

Prezzo € 3,20

Art. B.104 - Collegamento diritto filettato con la girata a sinistra e destra 1/2" per bombole di gas.

Tipo	Nipples	Manicotto
Art. codice	B.104.02	B.104.12
Prezzo €	2,26	3,32

Art. B.125.00 - Minicentralina per il collegamento di due bombole di gas.

Completa di due rubinetti di esclusione, 2 manichette da 500 mm., 1 staffa per il fissaggio diretto al muro, 1 regolatore bassa pressione con una portata di 4 Kg./h e dispositivo di non ritorno secondo le norme UNI 7131.

Prezzo € 42,77

Art. B.090.00 - Regolatore di pressione diritto per GPL con portata da 1 kg.

Adatto per cucine a gas ed usi domestici. Attacchi di entrata dado F. W 20 x 1/14" sinistro girevole (passo Italia). Attacco di uscita: portagomma diametro 10.

Prezzo € 5,67

Art. B.095 - Regolatore di pressione per GPL regolabile.

Adatto per caldaie, bruciatori, scaldabagni, grandi cucine ed impianti centralizzati. Pressione di lavoro 20-60mbar


Portata Kg./h	4 Kg.	7 Kg.
Attacchi entrata	GS25-H13	GS25-H13
Attacchi uscita	3/8" F	1/2" F
Art. codice	B.095.04	B.095.06
Prezzo €	11,19	18,76



Art. B.105.10



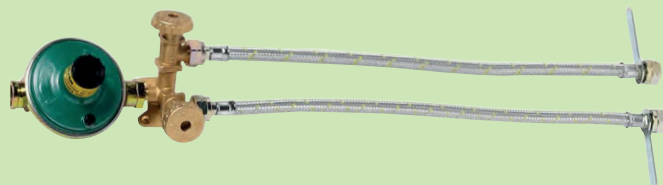Art. B.104



Art. B.125.00



Art. B.130



Art. B.131

Art. B.130 - Centralina per il collegamento di più bombole di G.P.L., completa di rubinetti d'esclusione dotati di dispositivo di non ritorno secondo le norme UNI 7131. Valvola sicurezza, manometro, flessibili di collegamento alle bombole. Attacco da 1/2".

Tipo	Per 2 bombole	Per 3 bombole
Art. codice	B.130.02	B.130.03
Prezzo €	56,37	75,32

Art. B.131 - Manichetta o flessibile per centralina di collegamento per bombole di gas GPL.

Attacchi: femmina W 20 x 1/14" girevole sinistro (passo Italia). Completa di maniglia.

Tipo	500 mm.	1.000 mm.
Art. codice	B.131.05	B.131.10
Prezzo €	5,95	7,58

Regolatori di pressione gas GPL



Art. B.090.00



Art. B.095

Accessori per tubazioni e serbatoi di gasolio



Art. A.001.00



Art. A.001.00 - Valvola pescante per serbatoio "Multiflex" con leva a strappo e valvola di fondo. In ottone con attacco da 1" M.

Attacchi di aspirazione e ritorno Ø 8, 10, 12 o 3/8". Lunghezza pescanti: 2200 mm.
Con attacco Ø 6 per l'eventuale applicazione del teleindicatore di livello.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	27,76	25,82



Art. A.010



Art. A.011

Art. A.010 - Valvola di ritegno universale (gasolio, nafta, benzina, acqua ecc.).

Lavora in qualsiasi posizione: diagonale, verticale od orizzontale.

Installata con l'Art. A.011 può essere impiegata come valvola di fondo. Attacchi F.F.

Diametro Ø	3/8"		1/2"		3/4"	
Art. codice	A.010.08		A.010.02		A.010.03	
Quantità d'acquisto ≥	1	20	1	20	1	20
Prezzo €	3,46	3,37	3,26	3,17	4,75	4,64
Diametro Ø	1"		1 1/4"		1 1/2"	
Art. codice	A.010.10		A.010.14		A.010.12	
Quantità d'acquisto ≥	1	20	1	20	1	20
Prezzo €	5,40	5,28	10,95	10,40	11,36	11,08
Diametro Ø	2"		2 1/2"		3"	
Art. codice	A.010.20		A.010.22		A.010.30	
Quantità d'acquisto ≥	1	20	1	20	1	20
Prezzo €	19,01	18,54	36,52	35,46	49,51	48,57

Art. A.011 - Succhierola in acciaio inox.

Forma insieme all'Art. A.010 una valvola di fondo universale. Attacco M.

Diametro Ø	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Art. codice	A.011.08	A.011.02	A.011.03	A.011.10	A.011.14
Prezzo €	1,01	0,42	0,42	0,61	0,79
Diametro Ø	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	
Art. codice	A.011.12	A.011.20	A.011.22	A.011.30	
Prezzo €	0,87	1,04	2,54	2,98	

Art. A.020.00 - Cassetta con maniglia a strappo antincendio.

Per il comando a distanza di valvole a strappo, realizzata in Moplen R.O. con impugnatura con attacco per cavetto, viti e tasselli per il fissaggio al muro, dima per vetro.

Prezzo € 14,53

Art. A.027.50 - Rotolo di 50 m. di cavetto in acciaio flessibile plastificato.

Prezzo € 9,49

Art. A.029.01 - Confezione da 10 morsetti stringifilo.

Prezzo/confezione € 9,67

Art. A.028.01 - Confezione da 10 carrucole di rinvio.

Complete di tassello.

Prezzo/confezione € 17,98




A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.




Art. A.020.00



Art. A.027.50



Art. A.029.01



Art. A.028.01

24 ORE



Ordina entro le 16:00 riceverai la merce il giorno dopo.

ANTARES®



Art. A.030.00



Art. A.041.08



Art. A.040.00



Art. A.042.50



Art. A.044.00



Art. A.050



Art. A.051



Art. A.052



Art. A.054.99



Art. E.041

Art. A.030.00 - Coperchio sfiato serbatoio in PVC. Utilizzabile per Ø 1" - 1 1/4".

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,88	2,76

Art. A.040.00 - Teleindicatore pneumatico di livello per serbatoi "TELEMATIC".

Attacco per tubo di plastica 6 x 1 (Art. A.042.50) - Diametro massimo serbatoio: 3.000 mm.

Prezzo € 72,51

Art. A.041.08 - Raccordo per cisterna di collegamento per l'indicatore pneumatico.

Attacco 1" M. per tubo di plastica 6 x 1 (Art. A.042.50).

Prezzo € 2,60

Art. A.042.50 - Rotolo da 50 m. di tubo in polietilene per il collegamento del teleindicatore di livello al serbatoio. Ø esterno 6 mm. - spessore 1 mm. - Ø interno 4 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1 rotolo	10 rotoli
Prezzo €	10,55	10,29

Art. A.044.00 - Indicatore di livello a galleggiante, regolabile, per serbatoi.

Prezzo € 11,50

Art. A.050 - Filtro per gasolio in alluminio pressofuso - Attacco 3/8" F.

Vaschetta in:	Plastica trasparente		Alluminio	
Art. codice	A.050.08		A.050.98	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	7,43	7,21	10,51	10,24

Art. A.051 - Filtro per gasolio in alluminio pressofuso con rubinetto, valvola di ritegno e zanca di fissaggio - Attacchi 3/8" F.

Vaschetta in:	Plastica trasparente		Alluminio	
Art. codice	A.051.08		A.051.98	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	34,70	33,79	37,78	36,79

Art. A.052 - Filtro per gasolio con coperchio e vaschetta in alluminio pressofuso.

Attacchi F.F.	1/2"	3/4"	1"
Art. codice	A.052.02	A.052.03	A.052.10
Prezzo €	21,65	50,03	51,77

Art. A.054.99 - Filtro per gasolio con riciclaggio. Corpo in ottone e vaschetta in plastica trasparente.

Elimina il tubo di ritorno nel serbatoio. Con rubinetto, valvola di ritegno e valvola di spurgo. Completo di staffa di fissaggio in acciaio. Rete di filtrazione in acciaio inox. Attacchi: 3/8" F., Ø 8, 10, 12.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	46,97	45,79

Art. E.041 - Valvola d'intercettazione per combustibili gassosi e liquidi (gas, olio pesante e gasolio) con capillare di 5 mt. Conforme alle norme europee ped 97/23/CE.

Temperatura d'intervento tarata a 97°C. ± 3°C. - Temperatura max d'esercizio sonda: 115°C - PN 10.

Diametro	1/2" M.M.	3/4" F.F.	1" F.F.
Art. codice	E.041.02	E.041.03	E.041.10
Prezzo €	213,31	230,87	257,16
Diametro	1 1/4" F.F.	1 1/2" F.F.	2" F.F.
Art. codice	E.041.14	E.041.12	E.041.20
Prezzo €	296,52	321,60	373,08
Diametro flangiato Ø	DN 65		DN 80
Art. codice	E.041.65		E.041.80
Prezzo €	857,47		1027,56



Art. A.060.08



Art. A.080.40

Art. A.080.02



Art. A.060.08 - Elettrovalvola per intercettazione di tubazioni per gasolio od olio pesante.

Attacchi: 3/8" F.F. Normalmente installata sulla tubazione di alimentazione quando il serbatoio è situato più in alto rispetto al bruciatore. Montaggio verticale - 230 V - 50 Hz. - Normalmente chiusa - Luce di passaggio: 8 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	33,74	32,91

Art. A.080 - Contatore di gasolio "CONTOIL".

Può essere installato direttamente fra la pompa del bruciatore e l'ugello.

Art. codice	Tipo	Modello	Portata lt./h	Attacchi	Potenza max	Prezzo €
A.080.40	BRAUN	HZ 5	40	1/8"	25 bar	259,65
A.080.02	AQUA METRO	VZO 8	135	1/4"	25 bar	341,53

Pompe ausiliarie per alimentazione bruciatori



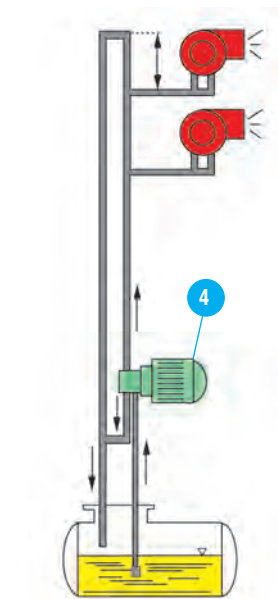
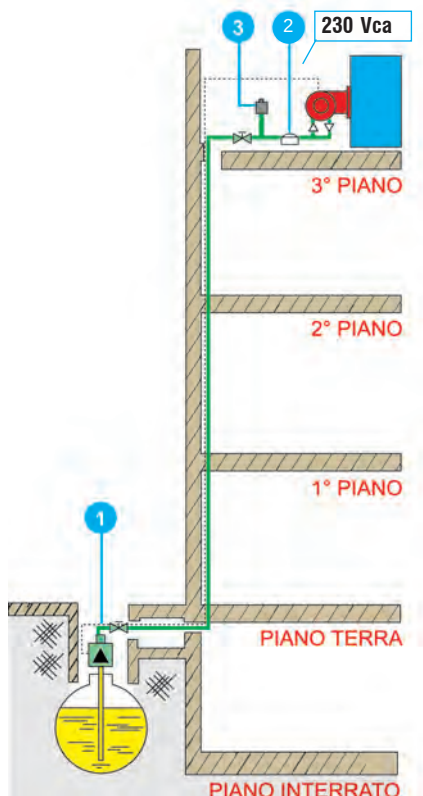
Art. A.100.00



Art. A.101.00



Art. A.102.00



- 1 Pompa tipo A.100.00
- 2 Riduttore di pressione A.101.00
- 3 Valvola sfogo aria
- 4 Pompa A.102.00

Art. A.100.00 - Pompa di alimentazione ausiliaria per bruciatori a gasolio od olio combustibile.

Viene normalmente installata nel pozzetto della cisterna come pompa ausiliaria.

- Portata 10 lt./h con pressione a 2 bar
- Alimentazione: 230 V.
- Altezza di aspirazione: 2 mt.
- Viene fornita completa di flessibili.

Prezzo € 121,86

Art. A.101.00 - Riduttore di pressione per gasolio.

Attacchi: 3/8" M. o Ø 10. Portata 20 lt./h - Pressione: entrata 0,5 - 6 bar - uscita 0,1 bar.

Prezzo € 34,02

Art. A.102.00 - Elettropompa rotativa per l'alimentazione ausiliaria di gasolio ai bruciatori installati a grande distanza dalla cisterna. Completa di 2 flessibili - 230 V - 150 W.

Funzionamento	Bitubo	Monotubo
Portata lt./h	60	60
Aspirazione dalla cisterna	6 mt.	3,5 mt.
Prevalenza mandata	10 bar	10 bar

Prezzo € 202,04

Resistenze d'accensione per stufe e caldaie a biomassa - Voltaggio 230 Volt

A = Con cavi flessibili

**Tipi di protezione
uscita cavi**

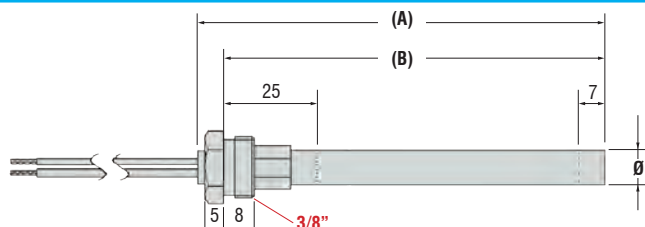
B = Con guaina per alte temperature



Metallico standardizzato con raccordo 3/8" - Voltaggio 230 Volt



Art. N.101



Telefono
+39 0583 473701



@ **ant3@antaresint.com**



WhatsApp
+39 349 665 6433


**PER MODELLI NON PRESENTI
O PRODOTTI CHE NON TROVI,
CONTATTACI**



Art. N.101 - Resistenza d'accensione per caldaie e stufe a pellet con raccordo di fissaggio 3/8", adatta all'accensione del pellet e cippato per stufe, caldaie e bruciatori. Testata per oltre 10.000 cicli On/Off - 230 Vac.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza totale A mm.	Lunghezza sottobattuta B mm.	Assorbimento W	Protezione uscita cavi	Compatibile	Prezzo €
N.101.10	9,5	148	140	350	A	MCZ - RED	10,27
N.101.11	9,5	167	157	250	B	RAVELLI	11,02
N.101.12	9,5	185	180	350	A	PALAZZETTI	11,02
N.101.27	9,9	140	130	270	A	AMG - RAVELLI - PIAZZETTA - ADLER ed altri	10,27
N.101.14	9,9	146	136	250	A	RAVELLI	10,27
N.101.30	9,9	148	138	300	A	AMG - CADEL ed altri	10,27
N.101.15	9,9	150	140	250	A	LAMINOX - PALAZZETTI - MCZ - PUROS - RIKKA PIAZZETTA - RED - SUPRA	10,27
N.101.23	9,9	150	140	270	B	Vari fabbricanti	12,20
N.101.28	9,9	150	140	280	B	PIAZZETTA - CS THERMOS - ADLER ed altri	10,27
N.101.31	9,9	150	140	300	A	PIAZZETTA - UNGARO - CS THERMOS ed altri	10,27
N.101.26	9,9	153	143	250	A	MBZ - KLOVER ed altri	10,18
N.101.24	9,9	158	148	300	B	Vari fabbricanti	13,10
N.101.29	9,9	160	150	280	A	LMS - UNGARO - VIBROK - LINCAR KARMEK ed altri	10,18
N.101.16	9,9	160	150	300	B	Vari fabbricanti	13,10
N.101.18	9,9	163	153	250	B	Vari fabbricanti	12,90
N.101.17	9,9	170	160	280	B	Vari fabbricanti	13,10
N.101.21	9,9	180	170	300	A	LAMINOX	11,02
N.101.22	9,9	205	195	350	A	Vari fabbricanti	11,02
N.101.25	10	150	140	250	B	LAMINOX - PALAZZETTI - PUROS - RIKKA ed altri	10,27
N.101.32	10	160	150	300	B	UNGARO - LINCAR - CS THERMOS - LAMINOX ed altri	11,02
N.101.20	10	170	160	300	B	Vari fabbricanti	13,08
N.101.34	10	180	170	300	B	LAMINOX ed altri	11,02
N.101.36	10	185	175	350	B	Vari fabbricanti	10,18
N.101.38	12,5	104	94	250	A	RAVELLI	10,18
N.101.39	12,5	120	110	235	B	GIROLAMI	10,18
N.101.33	12,5	163	153	330	A	PYROS - NATURALINE ed altri	10,18
N.101.35	12,5	170	160	350	A	PALAZZETTI - ROYAL - EDILKAMIN ed altri	12,74
N.101.40	12,5	190	180	350	A	Vari fabbricanti	10,18
N.101.41	12,5	204	194	420	B	CLAM	10,18

In ceramica a sezione tonda con protezione dei cavi - Voltaggio 230 Volt




Art. N.100

Art. N.100 - Resistenza d'accensione in ceramica con raccordo di fissaggio 3/8" M. per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato. 230 Vac - Temperatura dell'elemento 1.000° C - Scambio termico facilitato dal passaggio dell'aria sia all'esterno che all'interno della resistenza.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza sottobattuta mm	Watt	Versione ermetica	Versione forata	Prezzo €
N.100.00	11,55	89	300	SI	NO	17,14
N.100.01	11,55	89	300	NO	SI	16,15

In cristalli di quarzo a sezione rettangolare con protezione dei cavi



Art. N.104.3-

Ermetico



Forato



Art. N.104 - Resistenza d'accensione in cristalli di quarzo con raccordo di fissaggio 3/8" M. per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato. 230 Vac - Temperatura dell'elemento 1.000° C - Scambio termico facilitato dal passaggio dell'aria sia all'esterno che all'interno della resistenza. Lunghezza cavo 400 mm.

Art. codice	Modello	Versione raccordo	Misure candela di cristalli	Lunghezza sottobattuta	Lunghezza tot.	Watt	Prezzo €
N.104.30	Raccordo di ceramica 3/8"	Ermetico	10 x 4	68	105,5	300	25,03
N.104.31	Raccordo di ceramica 3/8"	Ermetico	10 x 4	68	105,5	350	23,88
N.104.50	Raccordo di ottone 3/8"	Forato	9 x 4	90	126	300	26,28
N.104.51	Raccordo di ottone 3/8"	Forato	9 x 4	90	126	400	26,28
N.104.60	Raccordo di ceramica 3/8"	Forato	10 x 4	90	126	300	26,28
N.104.61	Raccordo di ceramica 3/8"	Forato	10 x 4	90	126	400	26,28

Resistenze d'accensione con raccordo M14 x 1,5 - Voltaggio 230 Volt



Art. N.093.30

Art. N.093.30 - Resistenza d'accensione metallica con raccordo di fissaggio M14 x 1,5 per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato. 230 Vac.


Diametro: 10 - Lunghezza sottobattuta: 300 - Lunghezza totale: 334 - Watt: 250.

Prezzo € 33,47


Resistenze d'accensione con attacco 1/2" - Voltaggio 230 Volt



Art. N.102



Art. N.102.90

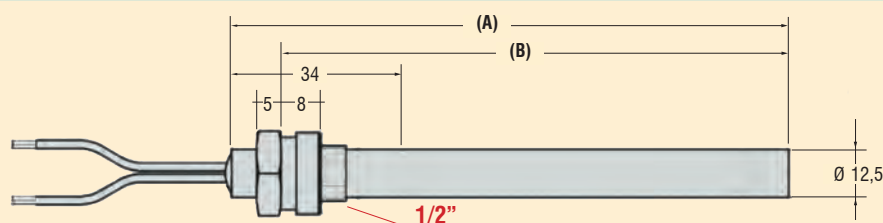

Per informazioni sui prodotti, potete inviarci dei messaggi e delle foto su **WhatsApp**.

(+39) 349 665 6433

Non diamo informazioni sui prodotti per telefono. La ricerca della compatibilità del pezzo di ricambio è un servizio gratuito per facilitare il cliente all'acquisto. Non ci assumiamo nessuna responsabilità se il prodotto indicato non è corrispondente.


Art. N.102 - Resistenza d'accensione con raccordo di fissaggio 1/2" M. Adatta all'accensione del pellet e cippato per stufe, caldaie e bruciatori. Volt. 230 Vac.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza Tot. A mm	Lunghezza sottobattuta B mm	Assorbimento W	Protezione uscita cavi vedi tabella pag.59 (F)	Compatibile	Prezzo €
N.102.30	12,5	141	131	300 con cavo terra	B	ARCA e vari fabbricanti	33,73
N.102.37	12,5	170	160	350	A	Vari fabbricanti	23,59
N.102.50	12,5	188	180	350	A	PALAZZETTI ed altri	25,15
N.102.45	12,5	190	180	450	A	Vari fabbricanti	33,10
N.102.40	16	152	140	400	A	ECOSYSTEM ed altri	26,76

Resistenze d'accensione metalliche lisce - Voltaggio 230 Volt



Art. N.103




Art. N.103 - Resistenza d'accensione per caldaie e stufe a pellet, modello liscio, adatta all'accensione del pellet e cippato per stufe, caldaie e bruciatori. Testata per oltre 10.000 cicli On/Off - 230 Vac.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza A mm	Assorbimento W	Protezione uscita cavi vedi tabella pag.59 (F)	Compatibile	Prezzo €
N.103.10	9,5	188	250	A	PRISMA - LTL	9,43
N.103.20	9,9	150	250	A	GP TERMOCAMINI	9,38
N.103.21	9,9	155	300	A	CADEL - EDILKAMIN - SICALOR - RAVELLI - NORDICA - EXTRAFLAME - ECOTECK	9,43
N.103.31	9,9	160	300	A	NORDICA - EDILKAMIN - SICALOR - ITALCALOR - CADEL ed altri	9,38
N.103.22	9,9	170	300	B	MONTEGRAPPA	9,38
N.103.37	10	140	300	A	Vari fabbricanti	9,27
N.103.30	10	154	300	A	CADEL - EDILKAMIN - SICALOR - NORDICA EXTRAFLAME - ECOTECK ed altri	9,38
N.103.38	10	155	280	A	NORDICA EXTRAFLAME	9,38
N.103.32	10	175	350	A	PRISMA - MONTEGRAPPA ed altri	9,38
N.103.34	10	180	320	A	MONTEGRAPPA ed altri	9,38
N.103.90	12,5	130	300	A	EDILKAMIN - PALAZZETTI	9,38
N.103.51	12,5	150	250	B	Vari fabbricanti	9,38
N.103.36	12,5	160	350	B	CLAM - EDILKAMIN - MCZ - ROYAL - PALAZZETTI - THERMOROSSI - OLIMPIA SPLENDID - PELLBOX ed altri	10,86
N.103.52	12,5	185	400	B	Vari fabbricanti	11,11
N.103.60	12,7	101	300	A	ARCE - CADEL - EUROFIAMMA - EUROSTECK	9,38

Resistenze d'accensione metalliche flangiate - Voltaggio 230 Volt



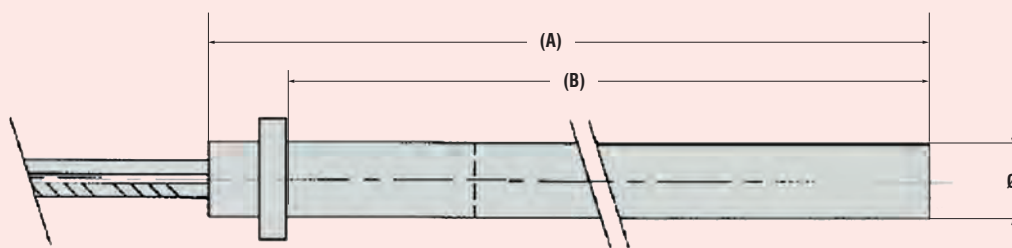Art. N.105




A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Art. N.105 - Resistenza d'accensione metallica per caldaie e stufe a pellet con flangia di fissaggio, adatta all'accensione del pellet e del cippato per stufe, caldaie e bruciatori. Testata per oltre 10.000 cicli on/off - Volt. 230 Vac.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza Tot. A mm	Lunghezza sottobattuta B mm	Assorbimento W	Protezione uscita cavi vedi tabella pag.59 (F)	Compatibile	Prezzo €
N.105.20	9,6	155	146	250	B	ECOFORST	10,18
N.105.25	9,9	160	145	250	A	FTB ed altri	10,18
N.105.35	12,5	160	150	350	B	ROYAL - PALAZZETTI - THERMOROSSI - OLIMPIA SPLENDID ed altri	11,59
N.105.36	12,5	170	162	350	B	PALAZZETTI - EDILKAMIN - THERMOROSSI - OLIMPIA SPLENDID ed altri	11,59
N.105.40	12,5	189	180	350	B	THERMOROSSI	10,18
N.105.45	12,5	280	270	470	B	EDILKAMIN - ITALIANA CAMINI	10,18

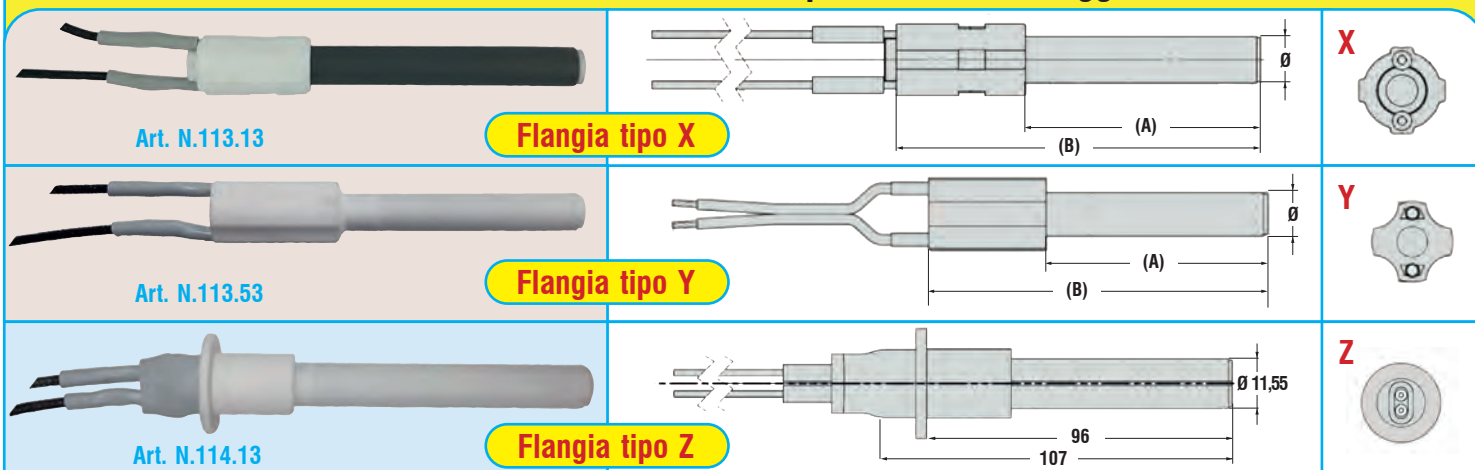Resistenze in ceramica d'accensione tipo rotonda - Voltaggio 230 Volt



Art. N.113 - Resistenza ceramica d'accensione a sezione rotonda con flangia ceramica di fissaggio per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato. Volt. 230 Vac.


Art. codice	Ø mm.	Quota A	Quota B	W	Flangia tipo	Prezzo €
N.113.13	11,55	78	113	300	X	19,43
N.113.53	10,50	58	93	240	Y	15,34

Art. N.114.13 - Resistenza ceramica d'accensione a sezione rotonda con flangia ceramica di fissaggio con guaina di isolamento dei cavi, in silicone. Per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato. Volt. 230 Vac.

Lunghezza sottobattuta: 96 Lunghezza tot.: 107 - 300 Watt. Flangia tipo: Z.

Prezzo € 20,44

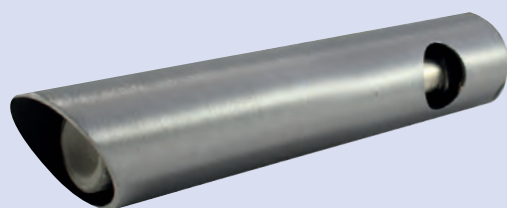Resistenze con convogliatore - 230 V.



Art. N.107.35

Art. N.107.35 - Resistenza d'accensione metallica con convogliatore di aria per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato.


Diametro 16 mm - Lunghezza: 120 - 350 Watt. - 230 Vac. Compatibile: ANSELMO COLA-FERROLI e altre marche.

Prezzo €44,42

Resistenze a cristalli di quarzo con flangia a sezione rettangolare - Voltaggio 230 Vac



Art. N.115



Art. N.115 - Resistenza d'accensione ai cristalli di quarzo a sezione rettangolare 10,8 X 4 con flangia ceramica di fissaggio forata per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato.


Lunghezza sottobattuta: 90 - Lunghezza totale: 122 - 230 Vac.

Art. codice	Potenza Watt	Prezzo €
N.115.30	300	27,30
N.115.40	400	30,06

Resistenze d'accensione metalliche con orecchiette di fissaggio - 230 Vac



Art. N.070.40




Art. N.070.40 - Resistenza d'accensione metallica con orecchiette di fissaggio per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato.

Diametro 12,5 mm - Lunghezza sottobattuta: 103 Lunghezza tot. 132 400 Watt. - 230 Vac. Compatibile: ENVIRO FIRE - EDILKAMIN FRANCO-BELGE.

Prezzo € 16,46



Art. N.072.47



Art. N.072.47 - Resistenza d'accensione metallica con orecchietta di fissaggio per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato.

Diametro 12,5 mm - Lunghezza sottobattuta: 270 Lunghezza tot. 280 470 Watt. - 230 Vac. Compatibile: EDILKAMIN.


Prezzo € 19,25

Resistenze d'accensione in bassa tensione - 24 Vac

Resistenze d'accensione in cristalli di quarzo



Art. N.117.12




Art. N.117.12 - Resistenza d'accensione ai cristalli di quarzo a sez. rettangolare 10,8 x 4 con flangia di fissaggio in ceramica per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato. Bassa tensione: 24 Vac.

Lunghezza sottobattuta: 90
Lunghezza totale: 122 - 150 Watt.

Prezzo € 28,45



Art. N.118.90



Art. N.118.90 - Resistenza d'accensione ai cristalli di quarzo a sez. tonda diam. 35 con flangia di fissaggio in ceramica per caldaie, stufe e bruciatori a pellet e cippato. Bassa tensione: 24 Vac.


Lunghezza sottobattuta: 30
Lunghezza totale: 65 - 90 Watt.

Prezzo € 48,70

Resistenze d'accensione specifiche customizzate

FERROLI

Art. N.081.35




Art. N.081.35 - Resistenza d'accensione metallica con convogliatore compatibile FERROLI diam. 9.9/18 per caldaie, stufe bruciatori a pellet e cippato.

Lunghezza sottobattuta: 185/200 - Lunghezza tot.: 190/205 - 350 Watt. 230 Vac.

Prezzo € 43,25

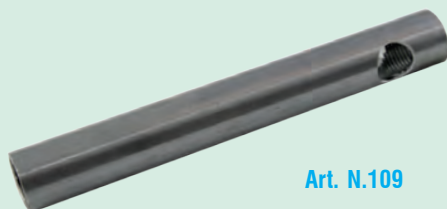Accessori e ricambi per resistenze d'accensione



Art. N.109



Art. N.119.95



Art. N.109 - Convogliatore di aria per resistenza d'accensione di caldaie e stufe a biomassa - Raccordo 3/8" F.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza mm.	Prezzo €
N.109.14	19,05	143	6,27
N.109.15	19,05	153	7,54

Art. N.119.95 - Raccordo filettato 3/8" M. con tagli per il fissaggio a compressione delle resistenze lisce

Lunghezza: 18 mm. Diametro interno 9,95 mm.

Prezzo € 3,71

Servizio clienti
0583 473701

@ ant3@antaresint.com



Cavi e guaine per alta temperatura



Art. N.560



Art. N.561

Art. N.560 - Confezione da 2,5 mt. di cavo silconico per alte temperature.

Temperatura massima: 180°C.

Art. codice	Sezione cavo mm²	Prezzo €
N.560.15	1,5	2,57
N.560.25	2,5	4,94

Art. N.561 - Confezione da 2,5 mt. di cavo silconico per alte temperature protetto con guaina in tessuto di fibra di vetro.

Temperatura massima: 180°C.

Art. codice	Sezione cavo mm²	Prezzo €
N.561.15	1,5	3,60
N.561.25	2,5	5,47



Guaina in fibra di vetro




Art. N.565

Art. N.565 - Confezione da 2,5 mt. di guaina costituita da calza in fibra di vetro per la protezione di cavi e tubi esposti ad alte temperature.


Temperatura massima: 250°C.

Art. codice	Diametro interno mm.	Colore	Prezzo €
N.565.04	4	Rosso	1,71
N.565.06	6	Rosso	4,78
N.565.08	8	Rosso	4,79
N.565.25	25	Bianco	6,54


Capicorda




Art. R.740.1-



Art. R.740.2-



Art. R.740.3-



Art. R.740.4-



Art. R.740.5-

Art. R.740 - Confezione da n. 100 pezzi di terminali a pinzare per il collegamento di cavi elettrici.

Tipo	Art. codice	Colore	Sezione cavo	A	B	C	L	Prezzo €
Innesto Femmina	R.740.11	Rosso	0,25 ÷ 1,5	6,3 x 0,8	7,9	1,7	21	2,93
	R.740.12	Azzurro	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	7,9	2,3	21	4,07
Innesto Femmina preisolato	R.740.21	Rosso	0,25 ÷ 1,5	4,8 x 0,8	6,5	1,7	20	4,25
	R.740.22	Rosso	0,25 ÷ 1,5	6,3 x 0,8	7,9	1,7	22	4,77
	R.740.23	Azzurro	1,5 ÷ 3,5	4,8 x 0,8	6,5	2,3	20	4,52
	R.740.24	Azzurro	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	7,9	2,3	21,5	5,33
Innesto maschio	R.740.31	Rosso	0,25 ÷ 1,5	6,3 x 0,8	7,8	1,7	21,5	2,93
	R.740.32	Rosso	0,25 ÷ 1,5	4,8 x 0,8	6,5	1,7	20	2,40
	R.740.33	Azzurro	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	7,8	2,3	21,5	3,20
	R.740.34	Azzurro	1,5 ÷ 2,5	4,8 x 0,8	6,5	2,3	18,5	2,40
Forcella	R.740.41	Rosso	0,25 ÷ 1,5	Ø 4,3	6,5	1,7	21,5	2,40
	R.740.42	Azzurro	1,5 ÷ 2,5	Ø 4,3	6,5	2,3	21,5	2,93
Occhiello	R.740.51	Rosso	0,25 ÷ 1,5	Ø 3,7	6,6	1,7	20	2,40
	R.740.52	Rosso	0,25 ÷ 1,5	Ø 5,3	8	1,7	20	3,20

Sonde e sensori di temperatura per caldaie e stufe a biomassa

Sensori di temperatura NTC

47 K



Art. N.142.47

10 K



Art. N.143.01

10 K



Art. N.145.02

10 K



Art. N.146.04

Art. N.142.47 - Sonda aria e acqua impermeabile tipo NTC 47K con bulbo cilindrico in TPE 5 x 20mm.

Temperatura di esercizio: -50°/+110°C. Lunghezza capsula: 20 mm.

Diametro: 5 mm. Cavo tipo: tondo a doppio isolamento in TPE - Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 3,91

Art. N.143.01 - Sonda aria tipo NTC 10K a goccia epossidica in PVC.

Temperatura di esercizio: -30°/+105°C. Lunghezza capsula: 5 mm.

Diametro: 3 mm. Cavo tipo: PVC HT 105° - Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 2,01

Art. N.145.02 - Sonda aria tipo NTC 10K con bulbo in TPE 6 x 5 x 15 mm.

Temperatura di esercizio: -50°/+120°C. Lunghezza capsula: 15 mm.

Diametro: 6 x 5. Cavo tipo: piatto in TPE - Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 2,25

Art. N.146.04 - Sonda aria impermeabile tipo NTC 10K con bulbo cilindrico in TPE 5 x 20 mm.

Temperatura di esercizio: -50°/+110°C. Lunghezza capsula: 20 mm.

Diametro: 5 mm. Cavo tipo: tondo a doppio isolamento in TPE - Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 2,74

Art. N.147.01 - Sonda per controllo fumi tipo NTC 1K 300°C con flangia di fissaggio 20 + 20 mm.

Temperatura di esercizio: 0°/+300°C. Lunghezza capsula: 40 mm.

Diametro: 4 mm. Cavo tipo: Teflon - Lunghezza: 200 mm.

Prezzo € 3,45

Art. N.149.03 - Sonda per controllo fumi tipo NTC 1K 300°C con flangia di fissaggio 11 mm. e guaina di protezione, con bulbo inox.

Temperatura di esercizio: 0°/+300°C. Lunghezza capsula: 11 mm.

Diametro: 4 mm. Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 7,30

1K



Art. N.147.01

1K



Art. N.149.03

Termocoppie di temperatura

J



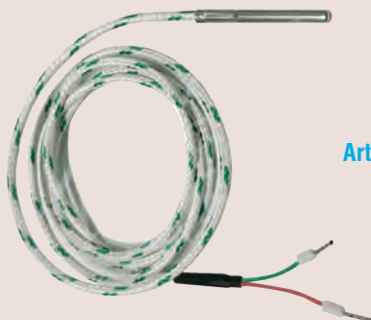
Art. N.150

J



Art. N.153

K



Art. N.155.00

K



Art. N.157.00

K



Art. N.159.00

Art. N.150 - Termocoppia di temperatura tipo "J" con tubo inox e cavo "Vetrotex".

Temperatura di esercizio: 0°/+350°C.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza mm.	Prezzo €
N.150.01	4 X 30	880	6,54
N.150.02	4 X 30	1.250	7,04
N.150.04	4 X 40	880	6,28
N.150.05	4 X 40	1.250	7,41

Art. N.153 - Termocoppia di temperatura tipo "J" con tubo inox e cavo "Vetrotex", con flangia di fissaggio 23 + 17 mm.

Temperatura di esercizio: 0°/+350°C.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza mm.	Prezzo €
N.153.01	4 X 40	880	6,87
N.153.02	4 X 40	1.250	7,41

Art. N.155.00 - Termocoppia per il controllo dei fumi tipo "K" 550°C.

Temperatura di esercizio: 0°/+550°C. Capsula: 6 x 60.

Lunghezza capsula: 60 mm. Diametro 6 mm.

Cavo tipo: Fibra di vetro, Lunghezza cavo: 3 mt.

Prezzo € 9,82

Art. N.157.00 - Termocoppia per il controllo dei fumi tipo "K" 400°C con flangia di fissaggio 20 + 20 mm.

Temperatura di esercizio: 0°/+400°C. Capsula: 4 x 40.

Lunghezza capsula: 40 mm. Diametro 4 mm.

Cavo tipo: Fibra di vetro - Lunghezza cavo: 1,10 mt.

Prezzo € 7,39

Art. N.159.00 - Termocoppia per il controllo dei fumi tipo "K" 900°C.

Temperatura di esercizio: 0°/+900°C. Capsula: 3 x 110.

Lunghezza capsula: 110 mm. Diametro 3 mm.


Cavo tipo: Silicone - Lunghezza cavo: 2 mt.

Prezzo € 18,36

N.B.

Per la gamma completa delle sonde vedere alla **pag.96 (F)**

Pozzetti per termostati e sonde di temperatura



Art. R.143



Art. R.144

Art. R.143 - Pozzetto porta sonda in ottone 1/2" M. con pressacavo in plastica per cavi Ø 6-8 mm.

Diametro interno: 9 mm.

Art. codice	Lunghezza L	Prezzo €
R.143.30	30 mm.	3,27
R.143.50	50 mm.	3,87

Art. R.144 - Pozzetto porta sonda con dado a compressione di fissaggio capsula da Ø 8 mm. - Con pressacavo in plastica per cavi Ø 6-8 mm.

Art. codice	Diametro	Prezzo €
R.144.18	1/8"	3,05
R.144.04	1/4"	3,13

N.B.

Per la gamma completa di pozzetti per sonde di temperatura e termostati, vedere a **pag.40 (F)**.

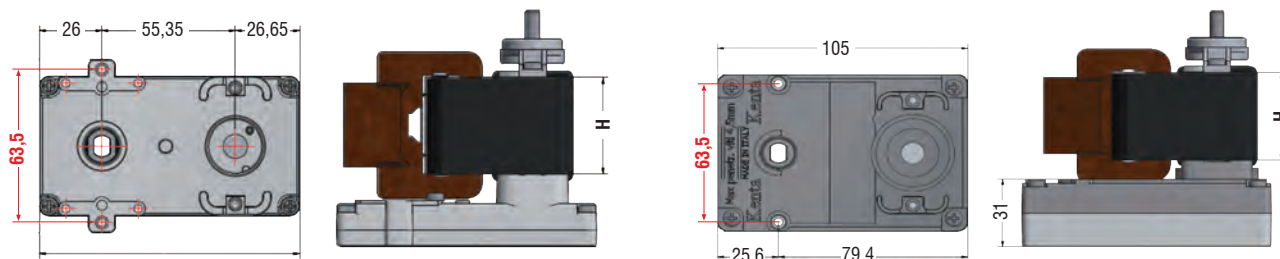
Guida alla configurazione e scelta del motoriduttore

Definizioni per l'individuazione del modello da scegliere:

► Layout dei fori di fissaggio dei modelli standardizzati:


FISSAGGIO TIPO "A" - Compatibile: BCZ - KENTA - MELLOR - MK - ed altri.

- Interasse dei 2 fori di fissaggio: **63,5**
- N° 2 fori concentrici all'albero di trasmissione con filetto M6 X 1



FISSAGGIO TIPO "B" - Compatibile: BCZ - KENTA - MELLOR - MK - ed altri.

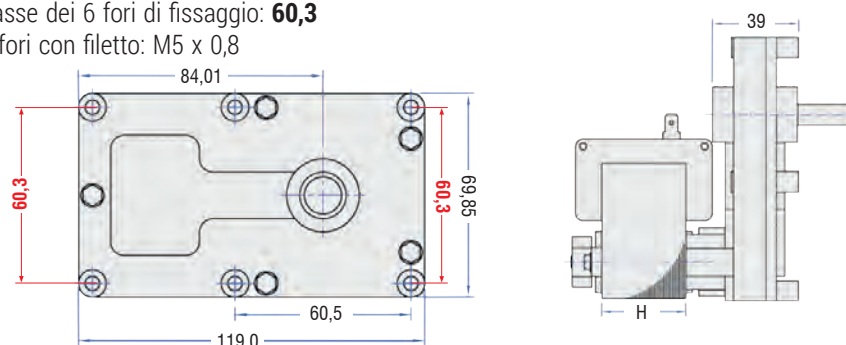
- Interasse dei 6 fori di fissaggio: **60,3**
- N° 4 fori con filetto: M5 x 0,8



► Configurazione della posizione del motore ed albero di trasmissione:



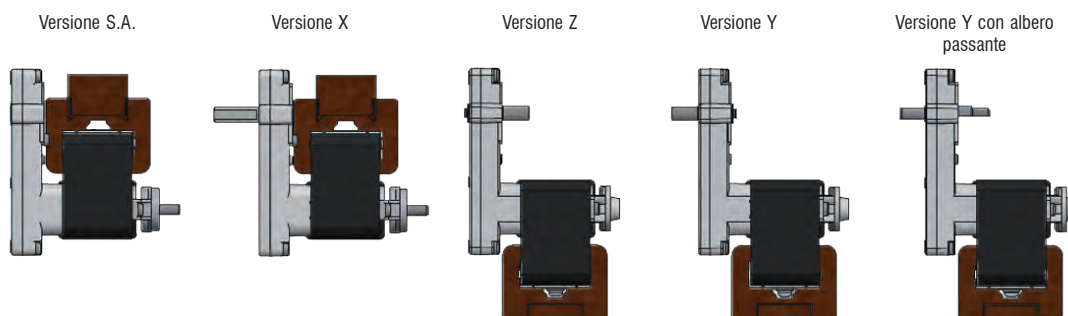Il senso di rotazione dell'albero è sempre da considerare guardando il riduttore dal lato opposto al motore




► Determinazione dell'albero:


- Sporgente spianato




- Sporgente con doppia spianatura



- Sporgente spianato con dentino



- Foro passante



► Caratteristiche tecniche dimensionali:

- Numero dei giri al minuto: RPM
- Coppia o unità di misura della forza in Nm.
- Spessore pacco motore espresso in mm.

► Equipaggiamento:

Il motoriduttore può essere fornito con e senza encoder con connettore a 3 poli.



Per informazioni sui prodotti, potete inviarci dei messaggi e delle foto su **WhatsApp**.







(+39) 349 665 6433

Non diamo informazioni sui prodotti per telefono. La ricerca della compatibilità del pezzo di ricambio è un servizio gratuito per facilitare il cliente all'acquisto. Non ci assumiamo nessuna responsabilità se il prodotto indicato non è corrispondente.

Modello A con interasse dei 2 fori di fissaggio di 63,5 mm.

FISSAGGIO TIPO TIPO "A" - BCZ - Compatibile: KENTA - MELLOR - MK - ed altri.

- Interasse dei fori di fissaggio: **63,5**
- N° 2 fori concentrici all'albero di trasmissione con filetto M6 X 1






X

S.A.

Z

Y

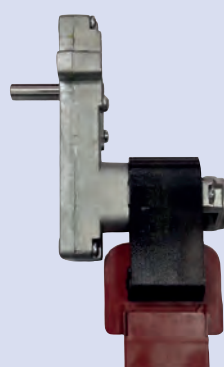Y1 Passante cavo



Art. N.126-5-



Art. N.126 - Motoriduttore per caldaie e stufe a biomassa con fissaggio "A" con interasse dei fori lineari 63,5 mm. Compatibile BCZ - KENTA - MELLOR - MK ed altri - 230 Vac.

Art. codice	Velocità RPM	Albero			Pacco motore				Riferimento	Compatibilità	Prezzo €
		Rotazione	Configurazione	Ø	Config.	Coppia Nm	H pacco	Encoder			
N.126.10	1	Oraria	Sporgente spianato	8,5	Y	43	30	NO	K9175004	Vari fabbricanti	55,52
N.126.20	1	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	21	20	NO	K9173007	Vari fabbricanti	55,52
N.126.21	1,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	30	30	NO	K9115005	Vari fabbricanti	47,88
N.126.11	1,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	Y	30	30	NO	K9115004	Vari fabbricanti	47,88
N.126.22	1,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	36	30	NO	K9175052	Vari fabbricanti	55,52
N.126.23	1,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	30	30	SI	K9175003	Vari fabbricanti	55,52
N.126.50	1,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	18	30	NO	K9115000	Vari fabbricanti	47,88
N.126.40	1,5	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	32	30	NO	K9115006	Vari fabbricanti	47,88
N.126.24	1,5	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	36	30	NO	K9175051	Vari fabbricanti	55,52
N.126.54	2	Oraria	Passante cavo	8,5	X	23	30	NO	K9115054	Vari fabbricanti	47,88
N.126.25	2	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	25	30	NO	K9115062	Vari fabbricanti	47,88
N.126.12	2	Oraria	Passante cavo	8,5	Y1	50	40	SI	K9177160	Vari fabbricanti	55,52
N.126.26	2	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	25	30	NO	K9115068	Vari fabbricanti	47,88
N.126.13	2	Antioraria	Passante cavo	8,5	Y1	33	40	NO	K9117057	Vari fabbricanti	47,88
N.126.53	2,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	23	30	NO	K9115101	Vari fabbricanti	47,88
N.126.55	2,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	16	30	NO	K9175160	Vari fabbricanti	55,52
N.126.41	3	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	16	30	NO	K9115122	Vari fabbricanti	47,88
N.126.70	3	Oraria	Sporgente spianato	8,5	Y	30	40	SI	K9117120	Vari fabbricanti	47,88
N.126.14	3	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	20	26	NO	KB1014	KARMEK ONE ed altri	76,67
N.126.42	4	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	29	40	NO	K9177294	Vari fabbricanti	55,52
N.126.27	4	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	29	40	NO	K9177290	Vari fabbricanti	55,52
N.126.08	5	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	16	32	NO	KB1008	KARMEK ONE - CADEL - ITALFLAME - BEST FIRE MG ed altri	77,11
N.126.43	5	Antioraria	Passante cavo	8,5	S.A.	20	32	NO	KB1010 (sostituisce KB1004)	KARMEK ONE ed altri	77,11
N.126.28	5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	21	40	NO	K9177310	Vari fabbricanti	55,52
N.126.56	5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	18	40	NO	K9117156	Vari fabbricanti	49,84
N.126.59	5	Oraria	Passante cavo	6 x Ø 8	S.A.	18	40	NO	K9117169	Vari fabbricanti	47,88
N.126.44	5	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	21	40	NO	K9117157	Vari fabbricanti	47,88
N.126.45	5	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	25	40	NO	K9117153	Vari fabbricanti	47,88
N.126.29	5	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	25	40	NO	K9177326	Vari fabbricanti	55,52
N.126.85	5	Antioraria	Passante cavo	6 x Ø 8	S.A.	18	40	NO	K9117159	Vari fabbricanti	49,49
N.126.60	8,5	Oraria	Passante cavo	8,5	S.A.	14	40	NO	K9117252	Vari fabbricanti	47,88
N.126.30	8,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	15	40	NO	K9177350	Vari fabbricanti	55,52
N.126.31	8,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	17	40	NO	K9117250	Vari fabbricanti	47,88
N.126.15	8,5	Oraria	Passante cavo	8,5	Y1	16	40	NO	K9177358	Vari fabbricanti	55,52
N.126.51	12	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	12	40	NO	K9117304	Vari fabbricanti	47,88

Modello B con interasse dei fori di fissaggio di 60,3 mm.

FISSAGGIO TIPO TIPO "B" - Compatibile: BCZ - KENTA - MELLOR - MK ed altri.

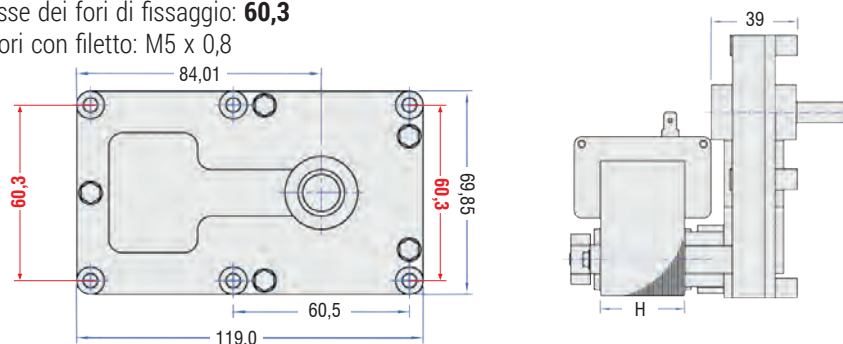- Interasse dei fori di fissaggio: **60,3**
- N° 4 fori con filetto: M5 x 0,8



Art. N.120


PER CODICI NON PRESENTI
O PRODOTTI CHE NON TROVI,
CONTATTACI



Art. N.120 - Motoriduttore per caldaie e stufe a biomassa con fissaggio "B" con interasse dei sei fori lineari 60,3 mm. Compatibile BCZ - KENTA - MELLOR - MK ed altri - 230 Vac.

Art. codice	Velocità RPM	Albero			Pacco motore				Riferimento	Compatibilità	Prezzo €
		Rotazione	Configurazione	Ø	Config.	Coppia Nm	H pacco	Encoder			
N.120.09	1	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	28	19	NO	FB1330 (ex FB1309)	PALAZZETTI - ROYAL - KALOR MCZ - ANSELMO COLA THERMOROSI e altri	76,08
N.120.34	1	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	39	25	NO	FB1334	Vari fabbricanti	76,67
N.120.92	1,26	Oraria	Sporgente spianato doppio	9,5	X	26	26	NO	FB1392	PALAZZETTI - ROYAL - KALOR MCZ - ANSELMO - COLA THERMOROSI e altri	78,09
N.120.08	1,3	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	27	24	NO	M504/8,5	Vari fabbricanti	49,94
N.120.07	1,3	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	27	24	NO	M504/9,5	Vari fabbricanti	49,94
N.120.17	1,3	Oraria	Sporgente spianato doppio	9,5	X	27	24	NO	M504/9,5DF	Vari fabbricanti	49,94
N.120.61	1,3	Oraria	Passante cavo	6,1 x Ø 8,1	S.A.	27	24	NO	M504AC	Vari fabbricanti	52,14
N.120.71	1,5	Oraria	Sporgente spianato con dentino	9,5	X	24	25	NO	FB1171	EDILKAMIN - MONTEGRAPPA ENVIRO FIRE e altri	76,67
N.120.04	1,5	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	24	25	NO	FB1222	Vari fabbricanti	81,81
N.120.68	1,5	Antioraria	Sporgente spianato	9,5	X	23	19	NO	FB1268	Vari fabbricanti	76,08
N.120.16	1,6	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	22	32	NO	M504/8,5	Vari fabbricanti	52,14
N.120.20	2	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	28	32	SI	FB1294	Vari fabbricanti	81,81
N.120.21	2	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	23	25	SI	FB1324	Vari fabbricanti	81,81
N.120.22	2	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	38	32	NO	FB1231	CT PASQUALICCHIO	78,87
N.120.83	2	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	23	25	NO	FB1397 (ex FB1183)	EDILKAMIN - ECOTECK MONTEGRAPPA - ANSELMO COLA ARCE ALBDER - ECOFOREST ecc.	76,67
N.120.87	2	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	23	26	NO	FB1187 (ex FB1054)	NORDICA - XIANG - LINCAR e altri	78,52
N.120.24	3	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	26	32	SI	FB1249	Vari fabbricanti	84,16
N.120.30	3	Oraria	Sporgente spianato	8,5	Z	26	32	SI	FB1285	CLAM	84,16
N.120.18	3	Oraria	Sporgente spianato con dentino	9,5	X	26	32	NO	FB1218	VESCOVI - CLEMENTI MONTEGRAPPA e altri	78,87
N.120.67	3	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	25	32	NO	FB1167	RAVELLI e altri	78,87
N.120.63	3,3	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	26	32	NO	FB1263	MCZ Red Energy e altri	78,87
N.120.40	4	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	28	32	SI	FB1271	Vari fabbricanti	84,16
N.120.55	4	Oraria	Sp. spianato doppio	9,5	X	28	36	NO	FB1255	Vari fabbricanti	78,87
N.120.37	4,75	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	27	38	NO	FB1137	Vari fabbricanti	78,87
N.120.46	5,3	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	30	50	NO	FB1146	UNGARO - LINCAR e altri	86,51
N.120.60	8	Oraria	Sporgente spianato	8,5	X	20	50	NO	FB1304	Vari fabbricanti	86,51
N.120.70	25	Oraria	Sporgente spianato	9,5	X	10	50	NO	FB1390	Vari fabbricanti	86,51

Ventilatori tangenziali alta temperatura




ATTENZIONE

La posizione del motore si determina guardando la bocca di uscita aria di fronte.

Su richiesta possono essere disponibili altri modelli, con prestazioni e dimensioni diverse. Scrivere a: ant3@antaresint.com



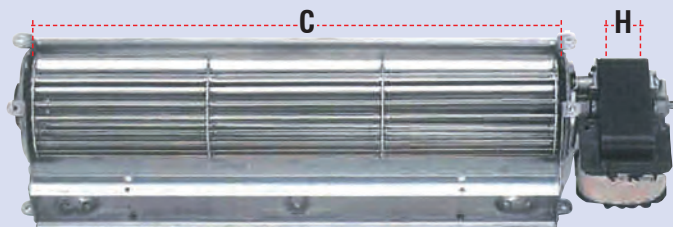
Serie standardizzata - FERGAS



Art. N.601

Attacco Elettrico

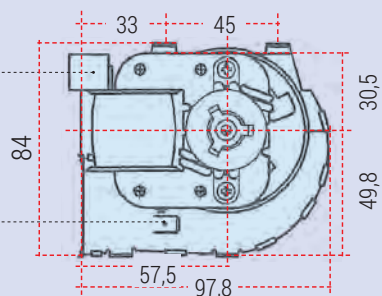
Messa a terra




Art. N.601 - Ventilatore tangenziale FERGAS per alta temperatura, rotazione dal motore reversibile. Tensione 230V 50 Hz. - Particolarmente indicato per notevoli portate d'aria e bassissimo livello di rumore.

Art. codice	Ø girante	Bocchetta uscita	Posizione motore	Quote mm.		Potenza W	Classe isolamento	Riferimento Costruttore	Prezzo €
				C	H				
N.601.03	45 mm.	300 x 35	Destra	304	20	20	F	TGA 45/2 - 300/20	29,90
N.601.06	45 mm.	360 x 40	Destra	364	20	27	F	TGA 45/1 - 360/20	27,34
N.601.09	60 mm.	90 x 40	Destra	95	15	19	H	TGA 60/1 - 90/15	19,90
N.601.12	60 mm.	120 x 40	Destra	124	15	20	H	TGA 60/1 - 120/15	20,33
N.601.18	60 mm.	180 x 40	Destra	184	20	27	H	TGA 60/1 - 180/20	22,90
N.601.19	60 mm.	180 x 40	Destra	184	30	28	H	TGA 60/1 - 180/30	23,41
N.601.20	60 mm.	180 x 40	Sinistra	184	20	27	H	TGO 60/1 - 180/20	22,90
N.601.24	60 mm.	240 x 40	Destra	244	30	37	H	TGA 60/1 - 240/30	27,85
N.601.27	60 mm.	270 x 40	Destra	274	20	28	F	TGA 60/1 - 270/20	25,29
N.601.28	60 mm.	270 x 40	Destra	274	30	38	H	TGA 60/1 - 270/30	30,26
N.601.29	60 mm.	270 x 40	Sinistra	274	20	34	H	TGO 60/1 - 270/30	26,66
N.601.30	60 mm.	300 x 40	Destra	304	20	35	H	TGA 60/1 - 300/30	26,99
N.601.31	60 mm.	300 x 40	Sinistra	304	20	35	H	TGO 60/1 - 300/20	25,01
N.601.32	60 mm.	300 x 40	Destra	304	40	52	H	TGA 60/1 - 300/40	28,11
N.601.33	60 mm.	330 x 40	Destra	334	40	59	H	TGA 60/1 - 330/40	30,07
N.601.36	60 mm.	360 x 40	Destra	364	30	42	H	TGA 60/1 - 360/30	29,14
N.601.37	60 mm.	360 x 40	Destra	364	40	53	H	TGA 60/1 - 360/40	42,15
N.601.42	60 mm.	420 x 40	Destra	424	30	53	H	TGA 60/1 - 420/30	29,56
N.601.48	60 mm.	480 x 40	Destra	484	30	47	H	TGA 60/1 - 480/30	30,42
N.601.80	80 mm.	300 x 44	Sinistra	310	35	87	H	TGO 80/1 - 300/35	60,15

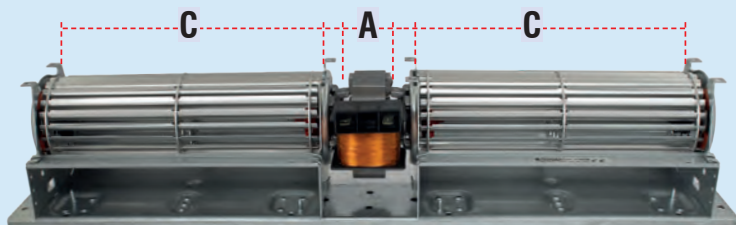Serie doppia - FERGAS




Art. N.610

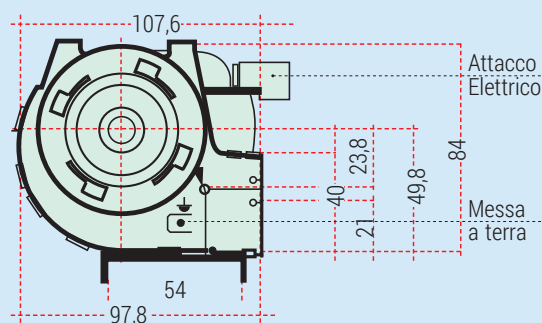


Art. N.610 - Ventilatore tangenziale doppio FERGAS per alta temperatura, diametro delle giranti 60 mm. Tensione 230 V 50 Hz.

Art. codice	C	A	Potenza W	Classe isolamento	Portata m³/h	Riferimento Costruttore	Prezzo €
N.610.12	120 x 120	20	23	H	155	TGD 60/1 - 120/20	40,41
N.610.18	180 x 180	20	25	H	168	TGD 60/1 - 180/20	38,29
N.610.24	240 x 240	20	27	H	168	TGD 60/1 - 240/20	44,39
N.610.27	270 x 270	30	53	H	248	TGD 60/1 - 270/30	49,53

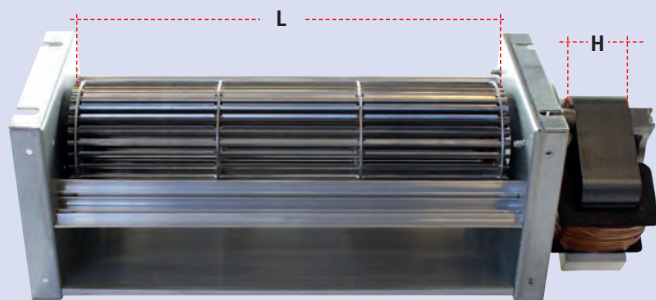Serie con sponde laterali FERGAS




Art. N.604


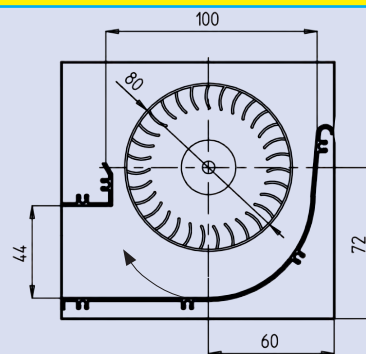


Art. N.604 - Ventilatore tangenziale FERGAS per alta temperatura, posizione motore destra. Tensione 230 V 50 Hz.

Art. codice	Ø girante	Lunghezza ventola L	Dimensione bocchetta	H pacco motore	Potenza W	Portata m³/h	Riferimento costruttore	Prezzo €
N.604.27	80	270	280 x 44	35	77	428	TGA 80/1 - 270/35	66,82
N.604.25	80	270	280 x 44	35	77	305	TGA 80/1 - 270/35	75,52
N.604.26	80	270	283 x 44	35	115	337	TGA 80/1 - 270/35	75,52
N.604.30	80	300	310 x 44	35	87	250	TGA 80/1 - 300/35	60,15
N.604.33	80	330	344 x 44	35	130	485	TGA 80/1 - 330/35	77,66
N.604.36	80	360	370 x 44	35	33 - 48	251/302	TGA 80/1 - 360/35	74,16

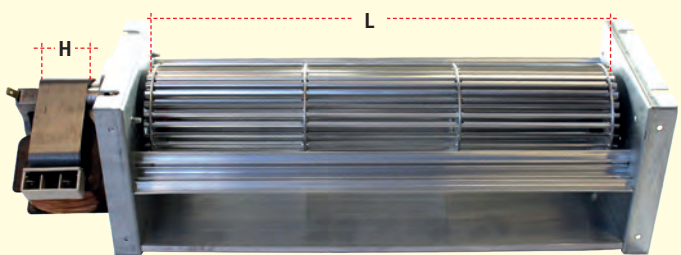


Art. N.605




Art. N.605 - Ventilatore tangenziale FERGAS per alta temperatura, posizione motore sinistra. Tensione 230 V 50 Hz.

Art. codice	Ø girante	Lunghezza ventola L	Dimensione bocchetta	H pacco motore	Potenza W	Portata m³/h	Riferimento costruttore	Prezzo €
N.605.18	45	180	181 x 45	15	22	92	TGO 45/1 - 180/15	27,60
N.605.25	45	250	250 x 35	20	28	183	TGO 45/1 - 250/20	37,07
N.605.22	80	220	220 x 44	35	70	270	TGO 80/1 - 220/35	74,50
N.605.27	80	270	280 x 44	35	77	305	TGO 80/1 - 270/35	75,44
N.605.28	80	270	283 x 44	35	90	310	TGO 80/1 - 270/35	76,55
N.605.33	80	330	340 x 44	35	78	393	TGO 80/1 - 330/35	69,21
N.605.36	80	360	370 x 44	35	33 - 48	251/302	TGO 80/1 - 360/35	74,16

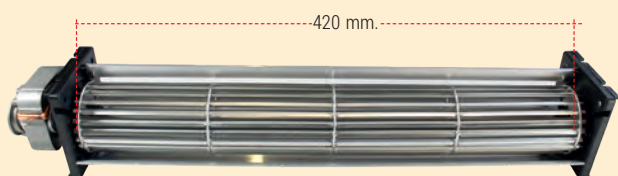

Art. N.608.42

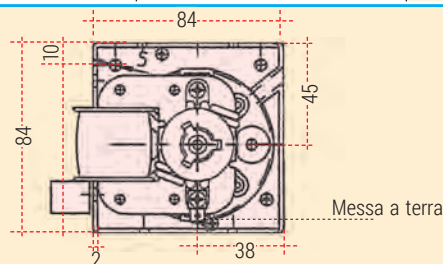

Art. N.608.42 - Ventilatore tangenziale FERGAS per alta temperatura, diametro della girante 60 mm - Tensione 230 V 50 Hz.


Dim. bocchetta: 422x42 mm - Lung. ventola: 420 mm - 25 W - Pacchetto motore: dx - Classe isolamento: F - Rif. costruttore: TGA 60/3 - 420/20.

Prezzo € 30,39

Ventilatore con sponde laterali a doppia ventola FERGAS



Art. N.609.60



Art. N.609.60 - Ventilatore tangenziale con sponde laterali FERGAS a doppia ventola diam. 80 e motore centrale.

Portata aria m³/h 600 - 230 Vac. - Watt: 120 - Riferimento codice Fergas: 164003

Prezzo €109,10

Ricambi ventilatori EMMEVI - FERGAS



Art. N.616



Art. N.617

Art. N.616 - Motore per ventilatore tangenziale con fissaggio a vite EMMEVI FERGAS.

Per stufe: EDILKAMIN, PELLBOX, LINCAR ed altri.

Art. codice	Rotazione	Tipo	Compatibile	Prezzo €
N.616.10	Destra	TGA80-53000	EDILKAMIN - PELLBOX ed altri.	44,57
N.616.20	Sinistra	TG080-52000	EDILKAMIN - PELLBOX ed altri.	47,00

Art. N.617 - Gommino silconico di trascinamento per ventole EMMEVI - FERGAS TGA e TGO.

Art. codice	Ventola Ø	Riferimento	Prezzo €
N.617.60	60	1027235	0,71
N.617.80	80	1027240	0,71

Art. N.618 - Gommino silconico di supporto per ventole EMMEVI - FERGAS - TGA e TGO.

Art. codice	Ventola Ø	Riferimento	Prezzo €
N.618.60	60	1027061	1,19
N.618.80	80	1027193	4,54



Art. N.618.80



Art. N.618.60

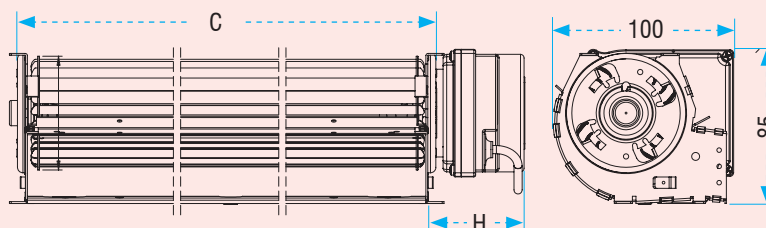


A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Ventilatori tangenziali alta temperatura TRIAL




Art. N.621




Art. N.621 - Ventilatore tangenziale TRIAL per alta temperatura. Tensione 240 Vac - 50/60 Hz. Con bassissimo livello di rumore. Ventola singola Ø 60 mm. Con motore a commutazione elettronica.

Art. codice	Ø girante	Bocchetta uscita	Posizione motore	Quote mm		Potenza W	Classe isolamento	Riferimento costruttore	Prezzo €
				C	H				
N.621.20	60 mm	35 x 302	Destra	304	54	5,2	A	TMAE-01005L-D7-EX	35,25
N.621.21	60 mm	35 x 366	Destra	368	54	9,5	A	TMAE-01005H-D7	38,67

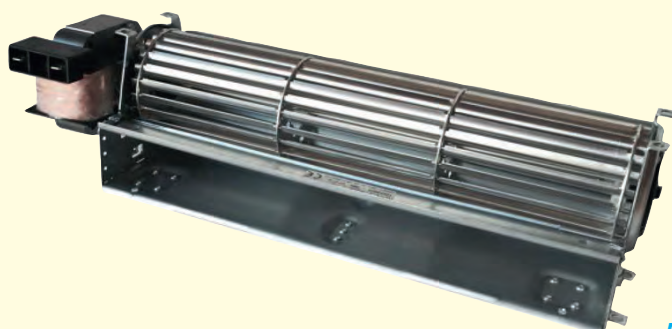

Art. N.623

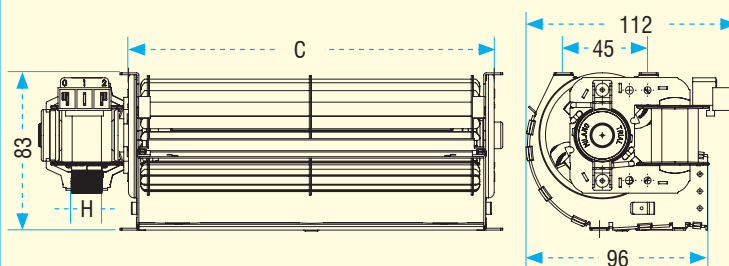


Art. N.623 - Ventilatore tangenziale TRIAL per alta temperatura. Tensione 240 Vac - 50/60 Hz. Con bassissimo livello di rumore. Ventola singola Ø 60 mm.

Art. codice	Ø girante	Bocchetta uscita	Posizione motore	Quote mm		Potenza W	Classe isolamento	Riferimento costruttore	Prezzo €
				C	H				
N.623.01	60 mm	35 x 242	Destra	253	30	42	H	THS24B6-034	28,15
N.623.02	60 mm	35 x 485	Destra	496	30	44	H	THS48B6-002	34,60
N.623.03	60 mm	35 x 366	Destra	377	30	45	H	THS36B6-022	30,80
N.623.04	60 mm	35 x 302	Destra	313	30	43	H	THS30B6-059	29,75
N.623.05	60 mm	35 x 272	Sinistra	283	30	45	H	THS27B6-013	28,90
N.623.06	60 mm	35 x 182	Sinistra	193	16	31	H	THS18B6-045	22,04
N.623.07	60 mm	35 x 182	Destra	193	30	41	H	THS18B6-019	27,76
N.623.08	60 mm	35 x 424	Destra	435	30	50	H	THS42B6-005	34,09
N.623.10	60 mm	35 x 272	Destra	283	30	45	H	THS27B6-014	28,90



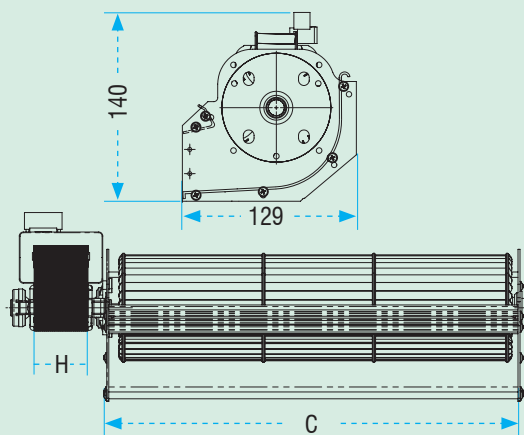
Art. N.625.80




Art. N.625.80 - Ventilatore tangenziale TRIAL per alta temperatura. Tensione 240 Vac - 50/60 Hz. Con bassissimo livello di rumore. Ventola singola Ø 80 mm.

Diametro girante: Ø 80 mm. Dimensioni bocchetta d'uscita: 43 x 304. Posizione del motore: Sinistra. Potenza 66 W. Classe di isolamento: H. Riferimento costruttore: 8A130B-037. Quota C 306 mm. Quota H 40 mm.

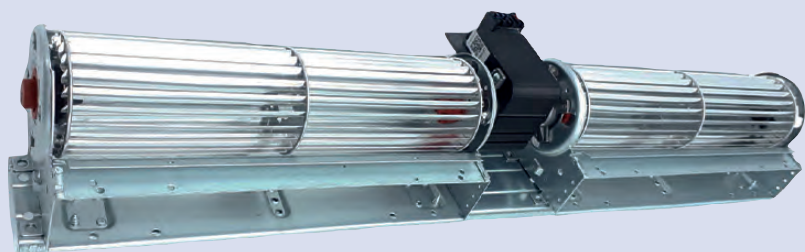Prezzo € 42,63



Art. N.628.11

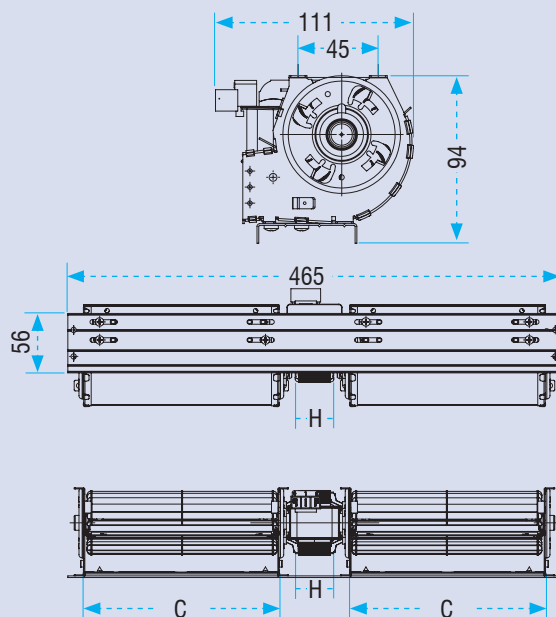


Art. N.628.11 - Ventilatore tangenziale TRIAL per alta temperatura. Tensione 240 Vac - 50/60 Hz. Con bassissimo livello di rumore. Ventola doppia Ø 60 mm.

Dimensioni bocchetta d'uscita: 35 x 182. Potenza 40 W. Classe di isolamento: H. Riferimento costruttore: THD18B6-005. Quota C 193 mm. Quota H 30 mm.

Prezzo € 39,59

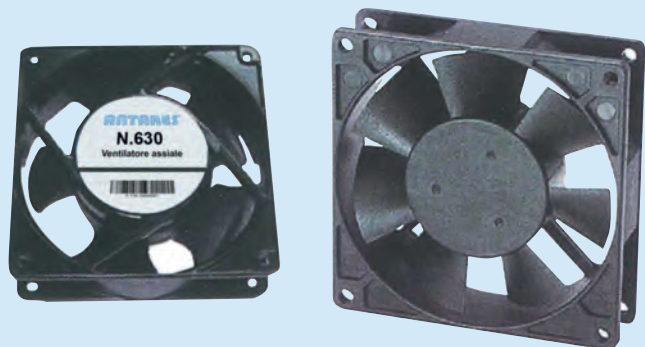Ventilatori assiali



Art. N.630

Art. N.630 - Ventilatore assiale compatto, sviluppa alte portate d'aria con medie prevalenze.

Art. codice	Dimensioni mm.	Alimentazione	Potenza	Prezzo €
N.630.80	80 x 80 x 25	12 V DC	0,07 A	5,33
N.630.81	80 x 80 x 38	230 VaC	15 W	10,47
N.630.92	92 x 92 x 38	230 VaC	12 W	34,62
N.630.12	120 x 120 x 25	230 VaC	18 W	14,63
N.630.13	120 x 120 x 25	12 V DC	0,13 A	11,41
N.630.14	120 x 120 x 38	230 VaC	30 W	14,63

PER CODICI NON PRESENTI O PRODOTTI CHE NON TROVI, CONTATTACI



Telefono
+39 0583 473701



ant3@antaresint.com

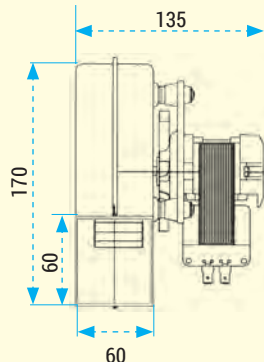


WhatsApp
+39 349 665 6433




Ventilatori centrifughi per apparati a biomassa



Modelli senza flangia



Art. R.256.27

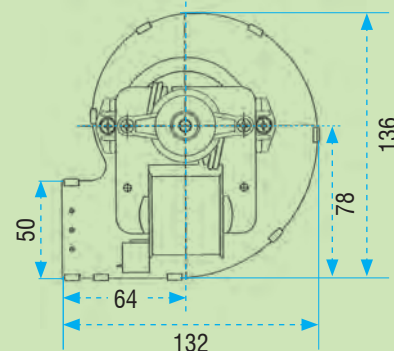

Art. N.640

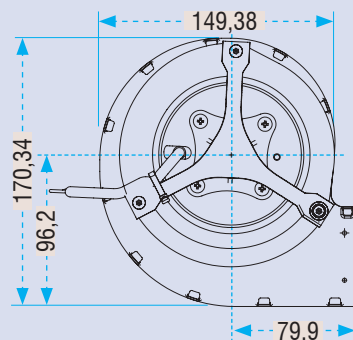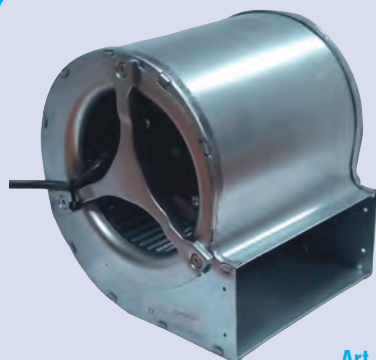

Art. N.643.00

Art. R.256.27 - Ventilatore centrifugo con bocchetta 60 x 60.

Diam. ventola: 108 - Posizione motore sinistra. 230 Vac, 60 W.

Prezzo € 27,32

Art. N.640 - Ventilatore centrifugo EMMEVI - FERGAS tipo CFA-DA con bocchetta 108 x 50.

Portata 195 m³/h - 230 Vac - Senza telaio. Posizione motore: destro.

Misure: 132 x 136 x 108. Compatibile: EBM PAPST - TRIAL ed altri.

Impiegato da: NORDICA, CADEL, PALAZZETTI, SICALOR, EDILKAMIN, MCZ, COLA, MONTEGRAPPA ed altri.

Art. codice	Potenza W	Codice riferimento	Prezzo €
N.640.01	54	CFA-DA 80x83-25	36,97
N.640.02	114	CFA-DA 80x83-35	74,15

Art. N.643.00 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione TRIAL tipo CAD 12R-001 con bocchetta 146 x 63,3.

Portata 400 m³/h - 230 Vac - Potenza 85 W - Senza telaio.

Misure: 156 x 169 x 162. Compatibile: EBM PAPST ed altri. Impiegato da:

NORDICA, CADEL, PALAZZETTI, SICALOR, EDILKAMIN, MCZ, COLA, EVACALOR, RAVELLI, ROYAL, MONTEGRAPPA ed altri.

Prezzo € 62,57

Art. N.644.01 - Ventilatore centrifugo FANDIS senza flangia tipo 2GDS15 120X126L senza flangia, con bocchetta 126 x 65.

Compatibile: EBM PAPST D2E120 - Misure: 160 x 160 x 146 Tensione: 230 Vac, 101-114 W. Portata aria: 390 m³/h. Impiegato da: NORDICA, EDILKAMIN, CADEL, SICALOR, PALA, MCZ, COLA, EVACALOR, RAVELLI.


Prezzo € 103,57

Art. N.646.02 - Ventilatore centrifugo doppio a doppia aspirazione FERGAS tipo CFD-DA 80 x 83 con bocchette 2 x 108 x 50.

Portata aria: 450 m³/h Tensione 230 Vac, 130 W - Albero motore con cuscinetti. Misure: 310 x 137 - Impiegato da: IRIS, RAVELLI, EDILKAMIN,

PRISMA, SICALOR, ECOFOREST, ITALIANA CAMINI.



Prezzo € 59,66



Art. N.644.01



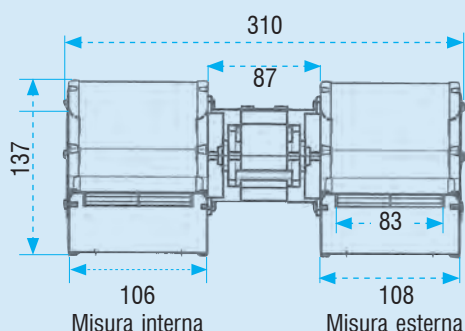Art. N.646.02



24 ORE

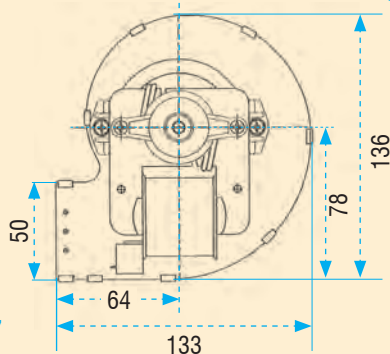


Ordina entro le
16:00
riceverai la merce
il giorno dopo.

ANTARES



Art. N.647



Art. N.647 - Ventilatore centrifugo EMMEVI - FERGAS tipo CF 80x42-20 con bocchetta 50 x 63.

Portata 114 m³/h - 230 Vac - Potenza: 31 W - Misure: 133 x 136 x 119.


Art. codice	Posizione motore	Codice FERGAS	Prezzo €
N.647.01	Destro	204668	25,08
N.647.02	Sinistro	204861	25,08

Modelli con flangia

FERGAS



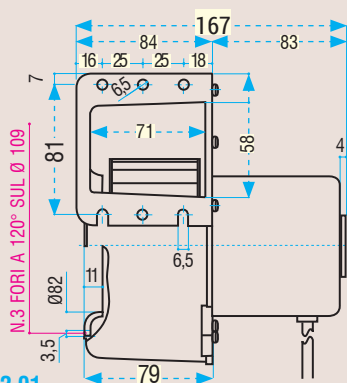
Art. N.642.01




TRIAL



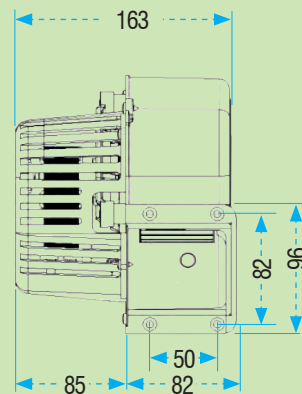
Art. N.645.01



FERGAS



Art. N.648.01

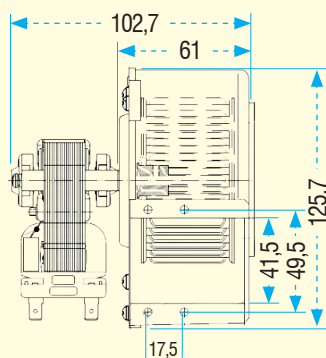

Art. N.642.01 - Ventilatore centrifugo FERGAS - EMMEVI con flangia tipo CF 100 - 35, con foro bocchetta 71 x 58.

Misure: 180 X 161 X 167.

Tensione: 230 Vac, 80 W - Portata aria: 220 m³/h.

Prezzo € 63,15

Art. N.645.01 - Ventilatore centrifugo TRIAL con flangia 97 x 55 tipo CAA10Y-001, misura bocca esterna 96 x 82.

Tensione: 230 Vac, 56 W - Portata aria: 190 m³/h.

Prezzo € 38,74

Art. N.648.01 - Ventilatore centrifugo FERGAS - EMMEVI con flangia tipo CF 70 - 20, con foro bocchetta 41,5 x 55.

Misure: 125,7 X 117,5 X 102,7.

Tensione: 230 Vac - 28 W - Portata aria: 65 m³/h.

Prezzo € 25,08

Art. N.649.01 - Ventilatore centrifugo NATALINI - SIT GROUP tipo GT500CE01 - W935050011 per stufa a pellet. Lunghezza totale: 210 mm. - Dimensione bocchetta: 160 x 92 mm. Portata: 480 m³/h Tensione: 230 Vac, 100 W.

Sostituisce il ventilatore (fuori produzione) GL27DT022 - W93427022

Compatibile per le seguenti stufe:

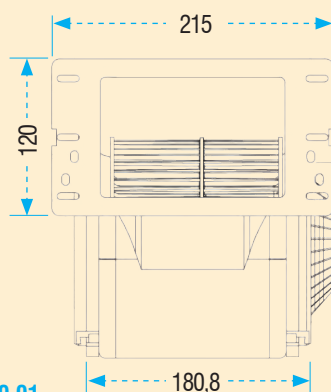
- DEVILLE Ref. D0026732 mod. Armen - Cordouan - Frehel - Penlan - Penmen.
- DEVILLE Ref. D0026605 mod. Kermovan
- PUROS Ref. RI.0030 - NTL45 mod. Minimaya - Maya - Truciolo - Miditrucciolo - Supertruciolo - Grazia - Graziosa - Graziosa Ceramica - Ecoviola - Ecolaura.

Prezzo € 74,73

NATALINI SIT



Art. N.649.01




Modelli senza la chiocciola SIT-NATALINI

Ø:150

NATALINI SIT



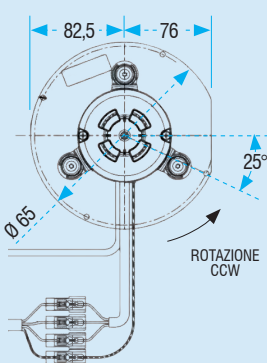Art. N.681.20



ATTENZIONE



Il senso di rotazione si determina guardando la ventola di fronte

Art. N.681.20 - Estrattore aspiratore di fumi SIT GROUP senza chiocciola con condensatore ed encoder tipo PL20 CE0120 W931200120 con ventola di diam. 150, per la maggior parte di produttori di stufe e termostufe a biomassa.


Portata aria: 160 m³/h. Tensione: 230 Vac, 35W.

Numero di giri: fino a 2500 RPM.

Compatibile con i modelli EBM: RR152/0020A15-4225 - RR152/020A22-604 - RR152/3030LH.

Prezzo € 88,89

Ø:150 NATALINI SIT




Art. N.683.21

Art. N.683.21 - Estrattore aspiratore di fumi SIT GROUP senza chiocciola a poli schermati tipo PL21 CE0130 W931210130 con ventola di diam. 150, per la maggior parte di produttori di stufe e termostufe a biomassa.

Tensione: 230 Vac, 50W.

Prezzo € 65,88

Ø:180 NATALINI SIT



Art. N.685.30

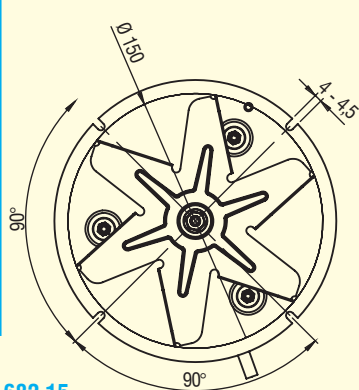
Art. N.685.30 - Estrattore aspiratore di fumi SIT GROUP senza chiocciola con condensatore ed encoder tipo PL30 CE0070 W931300070 con ventola di diam. 180, per la maggior parte di produttori di stufe e termostufe a biomassa.

Tensione: 230 Vac, 70W.

Prezzo € 118,73


Modelli senza la chiocciola TRIAL

Ø:150 TRIAL




Art. N.682.15

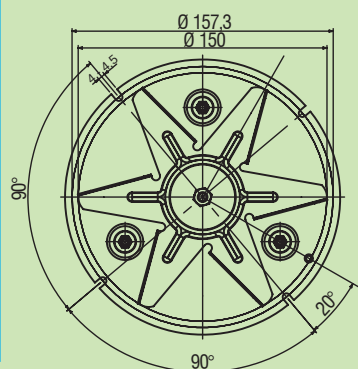Ø:150 TRIAL



Art. N.684.15

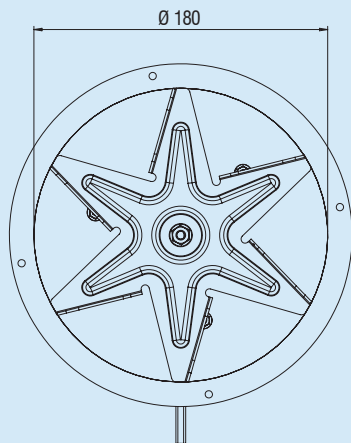Ø:180 TRIAL



Art. N.686.18

Art. N.682.15 - Estrattore fumo senza chiocciola TRIAL CAF15C.003S con motore esterno con encoder, condensatore e protezione termica. Tensione 240 Vac. - 50/60 Hz.

Rotazione antioraria - Girante Ø 150 mm. - Altezza girante: 20 mm.
Flangia fissaggio: Ø 168 mm. Potenza 32 W.

Prezzo € 68,16

Art. N.684.15 - Estrattore fumo senza chiocciola TRIAL CAF15Y.120S con motore a poli schermati esterno con encoder. Tensione 240 Vac. - 50/60 Hz.

Rotazione oraria - Girante Ø 150 mm. - Altezza girante: 20 mm.
Flangia fissaggio: Ø 166 mm. Potenza 48 W.

Prezzo € 30,08

Art. N.686.18 - Estrattore fumo senza chiocciola TRIAL CAF18C.001S con motore esterno con encoder, condensatore a protezione termica. Tensione 240 Vac. - 50/60 Hz.

Rotazione antioraria - Girante Ø 180 mm. - Altezza girante: 45 mm.
Flangia fissaggio: Ø 210 mm. Potenza 72 W. Portata 400 m³/h.

Prezzo € 89,84

Componenti ed accessori elettrici di utilità generale

Condensatori per motori elettrici



Art. R.048

Art. R.048 - Confezione da 5 condensatori elettrici.


450 V - 50 Hz - Terminali Faston 6,3 mm.

Art. codice	Capacità μ F.	Dimensioni Ø x lunghezza	Prezzo €	Art. codice	Capacità μ F.	Dimensioni Ø x lunghezza	Prezzo €
R.048.15	1.5	30 x 60	2,81	R.048.10	10	40 x 60	4,53
R.048.20	2	30 x 60	2,96	R.048.14	14	40 x 70	5,41
R.048.25	2.5	30 x 60	3,14	R.048.16	16	40 x 70	6,60
R.048.31	3.15	30 x 60	3,19	R.048.22	20	40 x 70	6,64
R.048.40	4	30 x 60	3,36	R.048.02	25	40 x 80	12,53
R.048.50	5	30 x 60	3,65	R.048.30	30	40 x 80	13,88
R.048.63	6.3	30 x 60	3,89	R.048.35	35	40 x 90	15,41
R.048.80	8	35 x 60	4,14	R.048.41	40	40 x 95	17,11


Estrattori fumo per stufe e caldaie a biomassa

Modelli senza la chiocciola FANDIS

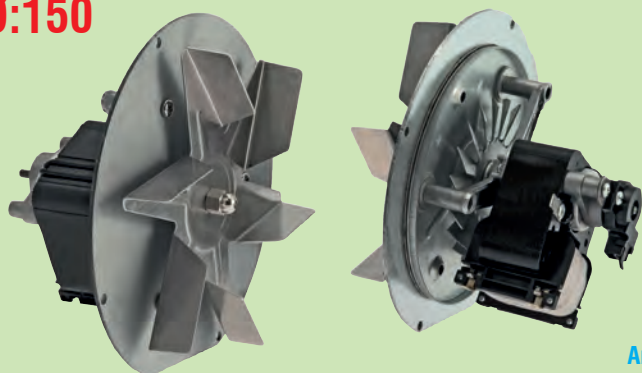Ø:150



Art. N.660.25

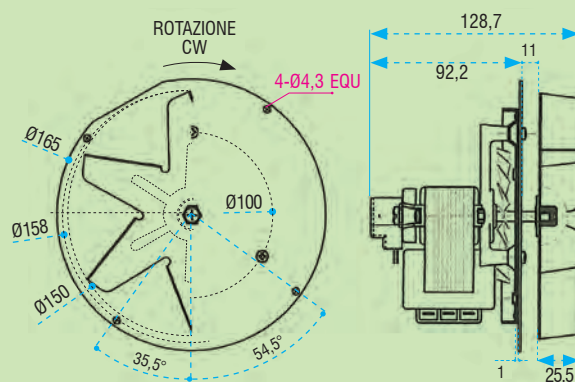


Art. N.660.25 - Estrattore fumi senza chiocciola, con motore a poli schermati a rotazione oraria FANDIS tipo YFCN23HTBBSM-V70. Completo di encoder, diametro girante: 150 mm., altezza della girante: 25 mm., diametro della flangia di fissaggio: 165 mm. - 230 Vac - 50 Hz - 68 W.

Intercambiabile con i modelli: PL20 e PL21 della L2 Natalini/Sit - RRE15... della EBM PAPST.


Compatibile con apparecchi: EDILKAMIN mod. Soleil - KARMEK AMBIENTE - RAVELLI - PUROS.

Prezzo € 49,85

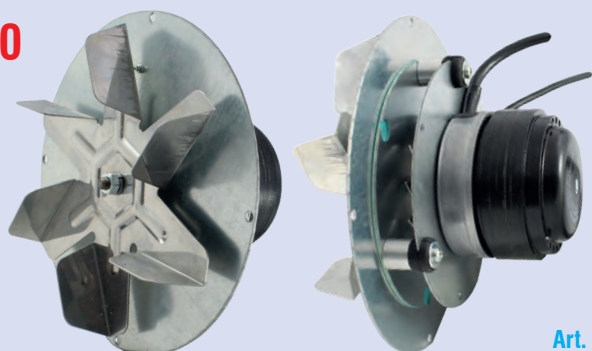Ø:150



Art. N.662

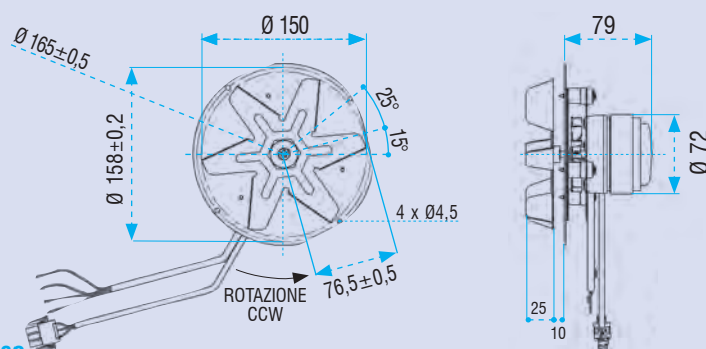


Art. N.662 - Estrattore fumi senza chiocciola, con rotazione antioraria, con motore a rotore esterno, encoder incorporato e protezione termica. Completo di condensatore, diametro girante: 150 mm., diametro della flangia di fissaggio: 165 mm. - 230 Vac - 50 Hz.

Intercambiabile con i modelli: PL20 e PL21 della L2 Natalini/Sit - RRE15... della EBM PAPST.


Compatibile con apparecchi: EDILKAMIN mod. Soleil - KARMEK AMBIENTE - RAVELLI - PUROS.

Art. codice	H girante mm.	W	Ventola in	Impiego	Riferimento codice FANDIS	Prezzo €
N.662.25	25	23/27	Acciaio Inox	Estrazione fumi	VFC3A23HWBFS0-V100	104,61
N.662.26	25	23/27	Lega di alluminio	Ventilazione	VFC2A23HWBFS0-V10	104,61
N.662.31	31	23/27	Lega di alluminio	Ventilazione	VFC2C23.....V10	104,61
N.662.40	40	23/27	Lega di alluminio	Ventilazione	VFC2G23.....V10	104,61

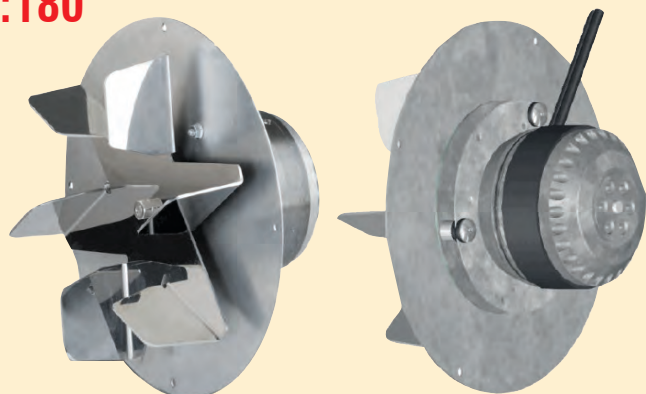Ø:180



Art. N.663

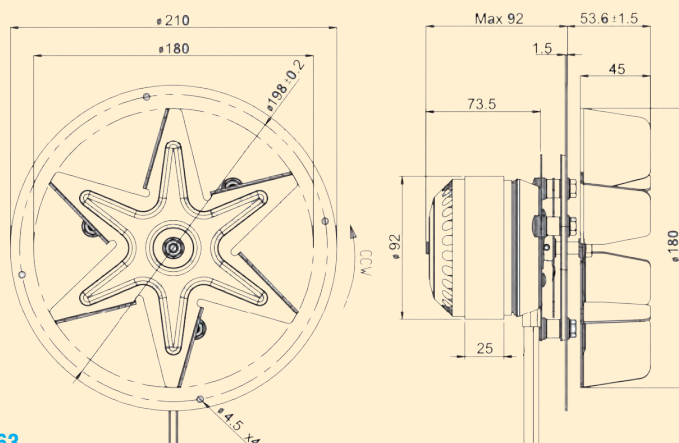


Art. N.663 - Estrattore fumi senza chiocciola, con motore a rotore esterno, con encoder incorporato e protezione termica. Completo di condensatore, altezza della girante: 45 mm., diametro girante: 180 mm., diametro della flangia di fissaggio: 210 mm. - 230 Vac - 50/60 Hz.

Intercambiabile con i modelli: PL30 della L2 Natalini/Sit - R2E180... della EBM PAPST.

Compatibile con apparecchi: LAMINOX - EDILKAMIN - EVA CALOR - FERROLI - NORDICA - PALAZZETTI - COLA - MCZ - TERMOVANA.

Art. codice	Rotazione girante	Tipo girante	W	Riferimento codice FANDIS	Prezzo €
N.663.00	Antioraria	Acciaio inox	72/95	VFC3I23HJBBST-V80	147,02
N.663.01	Oraria	Acciaio inox	72/95	VFC3I23HJBBST	148,74




ATTENZIONE

Il senso di rotazione si determina guardando la ventola di fronte

N.B.

Altri modelli non presenti in questo catalogo, possono essere forniti su richiesta scrivendo a: ant3@antaresint.com

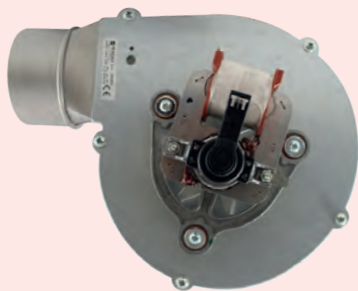Estrattori fumo con chiocciola per stufe e caldaie a biomassa



Art. N.650

Fergas



Art. N.654.00

Art. N.650 - Estrattore di fumo con motore a poli schermati, con chiocciola Fergas. Temperatura fumi max 200°C - Tensione 230Vac 50Hz - Con encoder.

Art. codice	Modello	Rif. codice FERGAS	Potenza W	Portata m³/h	Prezzo €
N.650.11	VFC1-120/S	I260661-00	34	138	51,80
N.650.12	VFC-120/S VFC1-120/S	I260660-00	34	138	58,97
N.650.13	VFC1-160/S	I261001-00	48	173	60,36
N.650.16	VFC-160/S VFC1-160/S	I260910-00	57	162	65,49

Art. N.654.00 - Kit di staffette e viti per la sostituzione di estrattori Sit/Natalini.

Prezzo € 3,78

Natalini - Sit



Art. N.659.01

Natalini - Sit



Art. N.664.01

Art. N.659.01 - Estrattore di fumo L2 Natalini/Sit tipo PL 21 CE0260 con motore a poli schermati completo di chiocciola - Tensione 230Vac 50Hz 50W - con flangia integrata di mandata diam. 80 mm. Completo di boccaglio e sensore Hall (Encoder).

Stufe compatibili: NORDICA - MCZ - AMG.

Prezzo € 107,64

Art. N.664.01 - Estrattore di fumo L2 Natalini/Sit tipo PL 21 CE0370 con motore a poli schermati completo di chiocciola con flangia - Tensione 230Vac 50Hz 50W - con uscita diam. 80 mm. Completo di boccaglio e sensore Hall (Encoder).

Stufe compatibili: NORDICA - MCZ - AMG.

Prezzo € 116,56

Natalini - Sit



Art. N.665.01



Art. N.666.01

**ENCODER UNIVERSALE
(per tutti i modelli PL21)**

Art. N.665.01 - Estrattore di fumo L2 Natalini/Sit tipo PL 30 CE0050 con motore a condensatore, completo di chiocciola - diam.180 mm. Tensione 230Vac 50Hz 70W. Diametro uscita del boccaglio: 100 mm. Completo di sensore Hall (Encoder).

Stufe compatibili: MONTEGRAPPA - ADLER.

Prezzo € 187,68

Art. N.666.01 - Encoder (Sensore Hall) con supporto e scheda universale per tutti i modelli PL 21 della L2 Natalini/Sit.

Prezzo € 12,31



Art. N.667.00

Art. N.667.00 - Kit cavo tripolare per Encoder (Sens. Hall) NL 2 Natalini/Sit, con lunghezza 1.000 mm.

Prezzo € 16,31

Guarnizioni aspiratori di fumo



Art. N.668.00



Art. N.669

Art. N.668.00 - Confezione da 5 guarnizioni per aspiratore fumi in gomma siliconica AT.


Fissaggio su 6 fori. Colore: Rosso. Stufe compatibili: ECOTECK-ADELER - DUERRE KING FIRE.

Prezzo € 39,98

Art. N.669 - Confezione da n. 5 guarnizioni per aspiratore fumi "Insulfrax". Da utilizzare tra chiocciola e piastra motore.

Art. codice	Ø mm. esterno	Per aspiratori Codice	Prezzo €
N.669.16	166	N.660.01 (PL 21)	27,24
N.669.21	212	N.663.01* (PL 30)	38,80

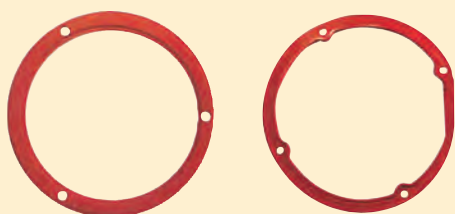**Da interporre come spessore nella quantità di 3 quando la chiocciola sulla quale accoppiare il motore è di lamiera.*



Art. N.670

Art. N.670 - Confezione da n. 5 guarnizioni siliconiche posteriori, colore rosso, per aspiratori fumi.

Art. codice	N.° fori di fissaggio	Ø mm. esterno	Ø mm. interno	Prezzo €
N.670.03	3	155	125	18,52
N.670.04	4	160	142	18,52

Art. N.671.04 - Confezione da 5 guarnizioni anteriori per aspiratore fumi in gomma siliconica AT Rossa.

Fissaggio su 4 fori.

Prezzo € 28,56



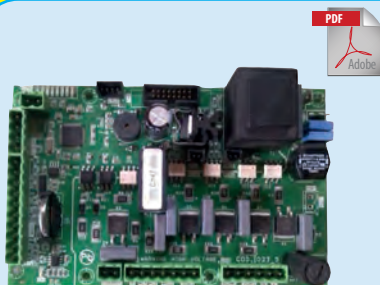
Art. N.671.04

**Iniziate a contare...
CONSEGNE IN
24/48 ORE**




Schede di controllo per apparati di combustione a biomassa


Schede di controllo MICRONOVA




Art. N.351.01

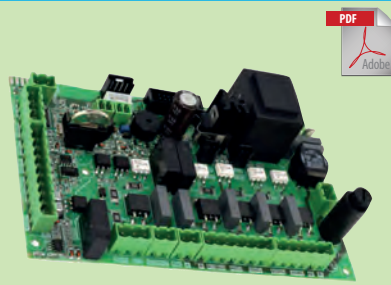

Art. N.353.01

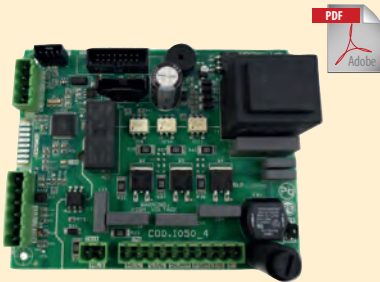

Art. N.355.01

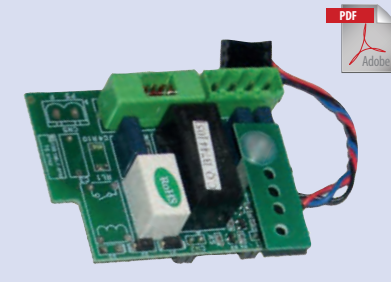

Art. N.361.01



Art. N.362.01



Art. N.363.01



Art. N.370.10



A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Art. N.351.01 - Scheda di controllo MICRONOVA tipo I023_6 per stufe e caldaie a biomassa.

Compatibile: ECO SPAR, BURNIT, ARCE, CADEL, CLAM, ECOTECK, KARMEK ONE, QLIMA, RAVELLI.

Prezzo € 97,59

Art. N.353.01 - Scheda di controllo MICRONOVA tipo PL023 per stufe a pellet ARIA e IDRO.

Compatibile: ANSELMO COLA, CADEL (rif. 41451200500), CLAM (rif. 05011441), ECOTECK (rif. 55230 -55300), MORETTI (rif. PL023A51), RAVELLI (rif. 55230 -55300).

Prezzo € 108,85

Art. N.355.01 - Scheda di controllo MICRONOVA tipo I050_A01 per stufe a pellet.

Compatibile: DEVILLE, CADEL, ECOTECK, EMAFLAM, KARMEK, RAVELLI, SICLOR, VULCANIA, PIAZZETTA.

Prezzo € 75,07

Art. N.361.01 - Scheda di controllo MICRONOVA tipo I055 per stufe a pellet.

Scheda di estensione per termoregolatori I023_6 per i modelli Idro per il comando di valvola a 3 vie, scambiatore acqua sanitaria, pulitore meccanico ecc. Compatibile: ANSELMO COLA, ARCE, CADEL, ECOTECK, EDILKAMIN, RAVELLI.

Prezzo € 15,01

Art. N.362.01 - Tastiera display Led MICRONOVA tipo PC025_A07. Incastro: 164 x 46 x 18 mm - Pannellino frontale: 170 x 53 x 24 mm.

Collegata tramite cavo flat alle schede di controllo C023, permette tramite i 6 tasti di programmare i parametri operativi e visualizzare le funzioni della scheda elettronica termoregolatrice.

Compatibile: ARCE (rif. 1611907650), BIASI (rif. BI2355 100), CADEL (rif. COM0266 - 41451303300), DEVILLE (rif. D0026578), ECOTECK (rif. 55080), RAVELLI (rif. 55080), UNGARO (rif. CP00080), ROYAL.

Prezzo € 42,79

Art. N.363.01 - Tastiera display Led MICRONOVA tipo PF047_D001. Dimensioni: 160 x 50 x 23 mm.

Collegata tramite cavo flat alle schede di controllo C023, permette tramite i tasti di programmare i parametri operativi e visualizzare le funzioni della scheda elettronica termoregolatrice.

Compatibile: LAMINOX, ANSELMO COLA, ARCE, CADEL, QLIMA, RAVELLI.

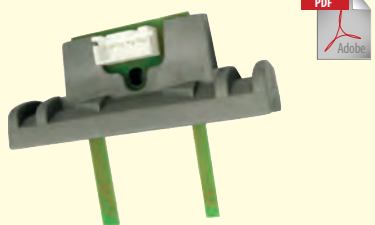
Prezzo € 52,55

Art. N.370.10 - Cavo flat MICRONOVA da 16 poli per termoregolatori. Lunghezza: 1,20 mt.

Prezzo € 6,10

Debimetro aria - MAF - Meter Air Flow

MICRONOVA



Art. N.365.01



Art. N.371.10

Art. N.365.01 - Flussometro aria MICRONOVA tipo PK063.

Detto anche debimetro serve nelle stufe a pellet a misurare l'aria comburente in entrata per ottimizzare la combustione. Fornito senza cavo. Impiegato da: DAL ZOTTO, EDILKAMIN, FERROLI, KARMEK, LAMINOX, NORDICA EXTRAFLAME.

Prezzo € 13,59

Art. N.371.10 - Cavo di connessione per debimetro Art. N.365.01 MICRONOVA.

Lunghezza cavo: 0,5 mt. - Connettore Molex 4 poli.

Prezzo € 2,73

- Per i pressostati ad aria - fumi vedere a **pag.153 (F)**.
- Per i pressostati acqua vedere a **pag.154 (F)**.
- Per i flussostati vedere a **pag.163 (F)**.
- Per i trasduttori di pressione vedere a **pag.155 (F)**.
- Per i termostati a capillare vedere a **pag.174 (F)**.
- Per i termostati a immersione vedere a **pag.33 (F)**.

N.B.

Canne fumarie per caldaie a biomassa



Art. N.400

Canne fumarie in acciaio inox verniciato nero con elementi modulari a singola parete

Con sistema di innesto a bicchiere. Spessore della parete mm. 0,4. Elementi completi di guarnizione silconica fornita di serie per l'utilizzo del sistema fumario anche in pressione positiva **P1**.

APPLICAZIONI Evacuazione fumi da stufe e caldaie a pellet e biomassa per il funzionamento a secco in pressione positiva **P1** con la guarnizione, e in pressione negativa **N1** senza guarnizione.

DESIGNAZIONE NORMATIVA DEL PRODOTTO ALLA NORMA UNI EN 1856/2/2009

- Con guarnizione in pressione positiva: T200 P1 W V2 L50040 - 0/50/M
- Senza guarnizione in pressione negativa: T600 N1 W V2 L50040 - G

Livello di pressione e temperatura di esercizio

- Con guarnizione in pressione positiva **P1** (quando la combustione è assistita dal ventilatore): max 200°C.


Nota: installare la guarnizione quando la pressione nel condotto è superiore a 40 Pascal.

- Senza guarnizione in pressione negativa **N1**: max 600°C.

Nota: togliere la guarnizione se il funzionamento è a tiraggio naturale o la pressione nel condotto è inferiore a 40 Pascal, altrimenti senza pregiudicare la funzionalità si potranno avvertire cattivi odori nelle prime ore di funzionamento.

Art. N.400 - Elemento lineare di condotto fumario in acciaio inox verniciato nero a singola parete spessore 0,4mm., con innesto a bicchiere M/F, fornito di serie con guarnizione silconica per l'utilizzo anche in pressione positiva P1.

Diametro mm. Ø	80				100				120		
Lunghezza mm.	250	500	1.000	2.000	250	500	1.000	2.000	250	500	1.000
Art. codice	N.400.82	N.400.85	N.400.81	N.400.80	N.400.12	N.400.15	N.400.11	N.400.10	N.400.22	N.400.25	N.400.21
Prezzo €	14,92	19,60	23,71	61,54	18,03	23,35	32,49	73,57	20,79	27,11	43,53



Art. N.405



Art. N.406

Art. N.405 - Curva a 45° gradi M/F, a singola parete per condotto fumario in acciaio inox verniciata nera, spessore della parete 0,4 mm. con guarnizione silconica fornita di serie per l'utilizzo anche in pressione positiva.


Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.405.80	N.405.10	N.405.20
Prezzo €	16,94	20,97	23,34

Art. N.406 - Curva a 90° gradi M/F, a singola parete per condotto fumario in acciaio inox verniciata nera, spessore della parete 0,4 mm. con guarnizione silconica fornita di serie per l'utilizzo anche in pressione positiva.

Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.406.80	N.406.10	N.406.20
Prezzo €	19,08	23,87	25,56



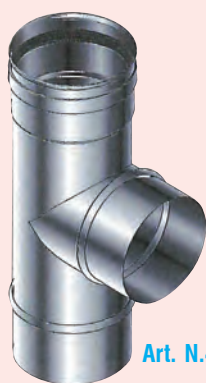A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.



Art. N.413

Art. N.413 - Raccordo a "T" F/M./M. di connessione tra il condotto fumario e il canale da fumo con innesto laterale maschio a 90°, in acciaio inox verniciato nero, a singola parete spessore della parete 0,4 mm. con guarnizioni silconiche fornite di serie per l'utilizzo anche in pressione positiva.


Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.413.80	N.413.10	N.413.20
Prezzo €	26,48	33,80	37,60

Art. N.415 - Giunto femmina - femmina per condotto fumario, per ripristinare la bicchieratura maschi - femmina dopo aver tagliato a misura un tubo lineare da fumo, in acciaio inox verniciato nero, spessore della parete 0,4 mm. con guarnizioni silconiche fornite di serie per l'utilizzo anche in pressione positiva.

Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.415.80	N.415.10	N.415.20
Prezzo €	12,11	15,67	19,56



Art. N.415



Art. N.418

Art. N.418 - Rosone coprimuro per condotto fumario, in acciaio inox verniciato nero.


Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.418.80	N.418.10	N.418.20
Prezzo €	7,13	8,50	11,27



Art. N.421



Art. N.422



Art. N.425



Art. N.430

Art. N.421 - Tappo con scarico della condensa in acciaio inox verniciato nero, con guarnizione siliconica.

Modello con scarico verticale			
Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.421.80	N.421.10	N.421.20
Prezzo €	29,05	26,62	28,40

Art. N.422 - Fascetta murale regolabile in acciaio inox.

Diametro mm.	80	100	120
Art. codice	N.422.80	N.422.10	N.422.12
Prezzo €	25,95	28,13	30,36

Art. N.425 - Terminale di scarico con rete antintrusione in acciaio inox, da utilizzare nel caso di espulsioni orizzontali.

Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.425.80	N.425.10	N.425.20
Prezzo €	6,44	8,11	8,86

Art. N.430 - Terminale di scarico verticale in acciaio inox.

Diametro mm. Ø	80	100
Art. codice	N.430.80	N.430.10
Prezzo €	8,11	8,20

Art. N.435 - Comignolo cinese con attacco F, in acciaio inox. Verniciato nero.

Diametro mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.435.80	N.435.10	N.435.20
Prezzo €	40,31	41,43	42,63

Art. N.460.01 - Vernice spray nero opaco, ad alta temperatura, fino a 500°C, confezione da 400 ml.

Prezzo € 12,57

Art. N.463 - Confezione da 10 guarnizioni siliconiche specifiche per fumisteria.

Diametro mm. Ø.	80	100	120
Art. codice	N.463.80	N.463.10	N.463.20
Prezzo €	9,51	13,57	16,48


Art. F.296 - Confezione da 10 collari in acciaio inox regolabili di diametro, per il fissaggio di tubi di fumo. Con viti, tasselli 8 x 40, distanziali regolabili. Nastro del collare: 0,5 x 18. Distanza regolabile dal muro: 60 ÷ 100. Colore inox lucido.

Diametro regolabile mm. Ø	80 ÷ 140		140 ÷ 200	
Art. codice	F.296.81		F.296.21	
Quantità d'acquisto ≥	1	25	1	25
Prezzo € / confezione	85,99	81,46	107,37	101,72

N.B.: Per la gamma completa di collari e sostegni, vedere da pag.171 a pag.174 (W).



Art. N.435



Art. N.460.01




Art. N.463




Art. F.296

Tubi e accessori per aspirazione stufe e caldaie a gas e pellet




L MIN L MAX

Art. N.501



Art. N.505



Art. N.507.50

Art. N.501 - Spezzone di tubo di alluminio verniciato bianco, estensibile, per l'aspirazione d'aria della combustione in caldaie e stufe, a gas e pellet.

Art. codice	Ø Diam. mm.	L. Minima	L. Massima	Prezzo €
N.501.50	50	750	3000	9,69
N.501.80	80	500	3.000	7,37
N.501.100	100	500	3.000	7,72

Art. N.505 - Griglia di aspirazione in acciaio inox.

Art. codice	Ø Diametro mm.	Prezzo €
N.505.50	50	3,56
N.505.80	80	3,71
N.505.100	100	4,42

Art. N.507.50 - Riduzione in alluminio, colore naturale, da diametro 50 a diametro 40, per tubazione di aspirazione.

Prezzo € 3,51



Art. N.440



Canne fumarie in polipropilene PP con elementi modulari a singola parete

Con sistema di innesto a bicchiere. Spessore della parete 2 mm. Elementi completi di guarnizione siliconica fornita di serie per l'utilizzo del sistema fumario anche in pressione positiva P1.

APPLICAZIONI: Evacuazione fumi generati da caldaie a condensazione o da qualsiasi altro generatore di calore a combustibile gassoso o liquido dove sia garantita la temperatura massima dei prodotti della combustione non superiori a 120°C. Può essere utilizzato per cappe da cucina e condotti di adduzione e estrazione aria, sempre non superiore a 120°C.

DESIGNAZIONE NORMATIVA:

- Descrizione: condotto di plastica monoparete rigido.
- Tipo di materiale: polipropilene traslucido autoestinguente.
- Norme di riferimento: EN 14471
- Livello di temperatura: T.120
- Livello di pressione: P1
- Resistenza al fuoco da dentro: 0
- Resistenza alla condensa: W
- Resistenza alla corrosione: 2
- Guarnizione di tenuta: Elastometro in EPDM 140°C.

Art. N.440 - Elemento lineare di condotto fumario monoparete rigido in polipropilene PP traslucido bianco autoestinguente con innesto a bicchiere M. F., fornito con guarnizione in EPDM premontata.

Diametro mm. Ø	60				80			
Lunghezza mm.	250	500	1.000	2.000	250	500	1.000	2.000
Art. codice	N.440.25	N.440.50	N.440.10	N.440.20	N.440.12	N.440.15	N.440.11	N.440.22
Prezzo €	4,23	4,78	7,34	14,96	4,48	5,21	7,95	15,04



Art. N.442



Art. N.443



Art. N.445



Art. N.448



Art. N.450



Art. N.451



Art. N.453



Per collari e sostegni
vedere a **pag.176-177 (W)**

Art. N.442 - Curva a 45° M. F. per condotto fumario in polipropilene con guarnizione in EPDM premontata.

Diametro mm. Ø	60	80
Art. codice	N.442.60	N.442.80
Prezzo €	4,16	3,75

Art. N.443 - Curva a 87° M. F. per condotto fumario in polipropilene con guarnizione in EPDM premontata.

Diametro mm. Ø	60	80
Art. codice	N.443.60	N.443.80
Prezzo €	4,16	3,75

Art. N.445 - Elemento di ispezione M. F. per condotto fumario in polipropilene con guarnizione in EPDM premontata.

Diametro mm. Ø	60	80
Art. codice	N.445.60	N.445.80
Prezzo €	14,19	14,46

Art. N.448 - Tappo di scarico della condensa F. x Ø 32 mm. per condotto fumario in polipropilene con guarnizione in EPDM premontata.

Diametro mm. Ø	60 x 32	80 x 32
Art. codice	N.448.60	N.448.80
Prezzo €	6,56	5,86

Art. N.450 - Maggiorazione M. F. per condotti fumari in polipropilene con guarnizione in EPDM premontata.

Diametro mm. Ø	60 F. x 50 M.	80 F. x 60 M.
Art. codice	N.450.60	N.450.80
Prezzo €	6,77	6,86

Art. N.451 - Riduzione M. F. per condotti fumari in polipropilene con guarnizione in EPDM premontata.

Diametro mm. Ø	60 M. x 50 F.	80 M. x 60 F.
Art. codice	N.451.60	N.451.80
Prezzo €	8,77	8,86

Art. N.453 - Rosone coprimuro in gomma bianca per condotti fumari della serie.

Diametro mm. Ø	60	80
Art. codice	N.453.60	N.453.80
Prezzo €	3,77	4,19

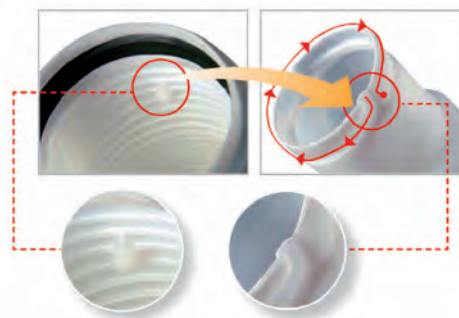
Condotti intubati per caldaie a condensazione



Art. N.455

NOVITÀ

Concepito per l'adeguamento del condotto fumario quando viene sostituita una vecchia caldaia con una caldaia a condensazione. È sufficiente l'inserimento del tubo "Condensing pipe" dentro la struttura del condotto murario della vecchia caldaia.



Ogni metro comprende n.° 1 maschio e n.° 3 femmine (minimo scarto). Sistema di bloccaggio a baionetta antisfilamento (Ø 60 - 80).



Art. N.455 - Rotolo di condotto fumario flessibile "Condensing Pipe" in polipropilene PP bianco per caldaie a condensazione, cappe da cucina e condotti di adduzione e estrazione aria con temperatura non superiore a 120°C.

Norme di riferimento: EN14471 - Livello pressione: P1 - Resistenza alla condensa: W - Resistenza alla corrosione: 1/2 - Guarnizione di tenuta: EPDM nero.

Diametro Ø	60		80	
Lunghezza del rotolo mt.	10	50	10	50
Art. codice	N.455.61	N.455.65	N.455.81	N.455.85
Prezzo €	146,22	564,30	153,58	620,52



Art. N.458

Art. N.458 - Guarnizione EPDM per tubo flessibile N.455.

Art. codice	Per tubo Ø mm.	Prezzo €
N.458.60	60	1,23
N.458.80	80	1,35

Prodotti per la manutenzione di canne fumarie, caminetti, caldaie e stufe a biomassa

Sigillanti e adesivi



Art. N.550



Art. N.551

Art. N.550 - Kit professionale composta da 2,5 mt. di treccia tonda di vari diametri, in filato di vetro nero e un tubetto di 60 ml. di silicone ad alta temperatura (350°C).

Adatto per l'applicazione su forni, caminetti, stufe e caldaie.

Diametro Ø treccia	6	8	10
Art. codice	N.550.06	N.550.08	N.550.10
Prezzo €	6,55	7,15	7,99

Art. N.551 - Kit professionale composta da 2,5 mt. di nastro in filato di vetro nero con adesivo di spessore 3 mm. in varie larghezze. Massima temperatura di lavoro: 550°C.

Larghezza nastro mm.	10	15	20
Art. codice	N.551.10	N.551.15	N.551.20
Prezzo €	2,64	3,54	4,98



ALTA TEMPERATURA

N.B.

Per i siliconi ad alta temperatura, vedere a pag.184 (W).



REFRATTARIO



Art. N.553



Art. N.555

Art. N.553 - Confezione da 5 mt. di treccia tonda di vari diametri, in filato di vetro nero, da utilizzare come guarnizione di tenuta su forni, caminetti, stufe e caldaie. Temperatura massima: 550°C.


Diametro Ø treccia	6	8	10
Art. codice	N.553.06	N.553.08	N.553.10
Prezzo €	7,27	9,12	13,47

Art. N.555 - Confezione da 5 mt. di nastro adesivo di varie larghezze, in filato di vetro nero, da utilizzare come guarnizione di tenuta. Ideale per il fissaggio di vetri sugli sportelli di forni, caminetti, stufe e caldaie. Temperatura massima: 550°C.

Larghezza nastro mm.	10	15	20
Art. codice	N.555.10	N.555.15	N.555.20
Prezzo €	14,60	16,94	16,35



Art. F.280



Art. F.280 - Adesivo refrattario adatto per temperature fino a 1100°C. Adesione solida ed immediata.

Art. codice	Confezione	Contenuto in ml.	Prezzo €
F.280.17	Tubetto	17	4,22
F.280.70	Tubetto	70	6,16
F.280.31	Cartuccia	310	11,53



Art. F.282.50



Art. F.282.50 - Sigillante refrattario, classificato REI 180, adatto per cementare a presa rapida e inodore, per temperature fino a 1100°C.

Aderisce su una vasta gamma di supporti anche umidi: calcestruzzo, intonaco, metalli, legno, ecc. Cartuccia da 500 gr.

Prezzo € 9,30

Cavi e guaine per alta temperatura



Silicone



Art. N.560



Silicone + calza



Art. N.561



Art. N.560 - Confezione da 2,5 mt. di cavo siliconico per alte temperature.

Temperatura massima: 180°C.

Art. codice	Sezione cavo mm²	Prezzo €
N.560.15	1,5	2,57
N.560.25	2,5	4,94

Art. N.561 - Confezione da 2,5 mt. di cavo siliconico per alte temperature protetto con guaina in tessuto di fibra di vetro.

Temperatura massima: 180°C.

Art. codice	Sezione cavo mm²	Prezzo €
N.561.15	1,5	3,60
N.561.25	2,5	5,47



**Visitate
il nostro sito web
www.antaesint.com**



Art. N.765

Art. R.765 - Confezione di 5 tubi in gomma EPDM con guaina.

Dimensioni	Ø 20 x 25 L 75	Ø 18 x 23 L 75	Ø 18 x 23 L 125
Art. codice	R.765.20	R.765.18	R.765.98
Prezzo €	6,33	6,24	7,26



Guaina in fibra di vetro




Art. N.565

Art. N.565 - Confezione da 2,5 mt. di guaina costituita da calza in fibra di vetro per la protezione di cavi e tubi esposti ad alte temperature.

Temperatura massima: 250°C.

Art. codice	Diametro interno mm.	Colore	Prezzo €
N.565.04	4	Rosso	1,71
N.565.06	6	Rosso	4,78
N.565.08	8	Rosso	4,79
N.565.25	25	Bianco	6,54

Lastre isolanti e refrattarie



Art. N.580

Art. N.580 – Confezione di 2 lastre di vermiculite pressata di isolamento per stufe, caldaie e caminetti.



Le lastre in vermiculite sono resistenti alle alte temperature, (fino a 1100°C) e sono la soluzione ideale per la costruzione e manutenzione dei focolari. Sono resistenti al fuoco e alle alte temperature. Possono essere facilmente tagliate, forate, punzonate e avvitate - Dimensioni lastra: 800 x 600 mm.

Art. codice	Spessore lastra mm.	Prezzo €
N.580.65	25	178,46
N.580.60	30	186,54

Art. R.069.02 - Confezione da 4 lastre (1 m x 0,625 m) di cartone isolante non di amianto per un totale di 2,5 mq. Spessore: 5 mm.

Per la costruzione di guarnizioni su misura anti trasmissione di calore per le caldaie e per l'accoppiamento tra la caldaia e il bruciatore. Temperatura max. 700°C.

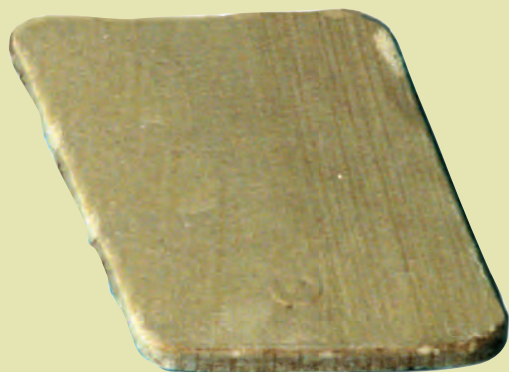Prezzo € 99,94



Art. R.069.02

PER CODICI NON PRESENTI O PRODOTTI CHE NON TROVI,
CONTATTACI



Telefono
+39 0583 473701



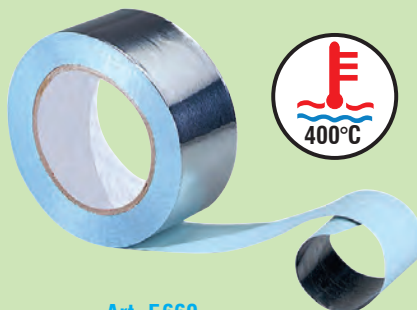
@ **ant3@antaresint.com**



WhatsApp
+39 349 665 6433




Nastri adesivi



Art. F.660

Art. F.660 - Rotolo di nastro adesivo in alluminio adatto per sigillare i condotti fumari, evitando la dispersione dei fumi e le esalazioni di ossido di carbonio in condotti di areazione ed altri impieghi. Lunghezza: 50 mt. Ottima resistenza meccanica. Spessore: 0,4 mm. Temperatura massima: 400°C.

Art. codice	Colore	Larghezza mm.	Prezzo €
F.660.02	Alluminio naturale	25	9,91
F.660.04	Alluminio naturale	50	6,14
F.660.12	Nero	25	18,17
F.660.14	Nero	50	36,34



Art. F.661.50



Art. F.668.50


Art. F.661.50 - Rotolo di nastro adesivo in tessuto di vetro colore nero, impregnato di adesivo silconico, adatto per sigillare ermeticamente i condotti fumari, evitando la dispersione dei fumi e le esalazioni di ossido di carbonio. Lunghezza: 50 mt. Ottima resistenza meccanica. Spessore: 165 micron. Larghezza 25 mm. Temperatura massima: 400°C.

Prezzo € 34,83

Art. F.668.50 - Nastro adesivo in gomma espansa retinato, di colore nero a celle chiuse, con film protettivo a perdere. Altezza 50 mm. - Lunghezza 10 mt.

Indicato per la coibentazione di tubazioni calde e fredde e in particolar modo negli impianti di produzione e distribuzione del freddo e condizionamento sui pezzi speciali e laddove non è possibile coibentare normalmente con coppelle tubolari. Spessore 3 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	4,50	4,28



Art. F.664.10



Esempi

Art. F.664.10 - Nastro protettivo autoagglomerante per le parti della tubazione gas cui il rivestimento esterno è stato rimosso per realizzare il raccordo. La normativa prevede che queste parti debbano essere ricoperte con il nastro protettivo di colore giallo.

Larghezza: 25 mm., spessore: 0,5 mm, lunghezza: mt. 5.

Prezzo € 21,38

Utensili e materiali per la pulizia di caldaie, stufe e condotti fumari

Scovoli di pulizia



Art. N.570

Art. N.570 - Kit per la pulizia del condotto fumario composto da:

- Asta flessibile in cavo acciaio con rivestimento plastico, nella lunghezza indicata.
- Impugnatura applicabile inclusa.
- Scovolo tondo in nylon nel diametro indicato.

(Altri scovoli acquistabili a parte, vedi Art. F.638/639).

Lunghezza asta: 2 mt.

Diametro scovolo mm. Ø	80
Art. codice	N.570.80
Prezzo €	15,30

Lunghezza asta: 3 mt.

Diametro scovolo mm. Ø	80	100	120
Art. codice	N.570.18	N.570.10	N.570.12
Prezzo €	18,49	18,91	19,12



Art. N.572.25

Art. N.572.25 - Kit per la pulizia del camino composto da:

- n. 6 aste in polipropilene da 1 mt. (tot. 6 mt.) con filetto M 12
- Impugnatura applicabile inclusa.
- Scovolo tondo in acciaio diametro 250.

(Altri scovoli acquistabili a parte, vedi Art. F.638/643).


Prezzo € 39,22

Art. F.638 - Scovolo tondo in nylon con perno in acciaio M12, compatibile con tutte le prolunghe.

Ø mm.	30	40	50	60	70
Art. codice	F.638.13	F.638.14	F.638.15	F.638.16	F.638.17
Prezzo €	3,05	3,05	3,05	3,05	3,27
Ø mm.	80	100	120	150	160
Art. codice	F.638.18	F.638.20	F.638.22	F.638.25	F.638.26
Prezzo €	3,27	3,30	3,25	3,53	3,77
Ø mm.	180	200	250	300	
Art. codice	F.638.48	F.638.42	F.638.45	F.638.43	
Prezzo €	4,22	4,58	5,35	7,40	



Art. F.638



Art. F.639

Art. F.639 - Scovolo tondo in acciaio con perno in acciaio M12, compatibile con tutte le prolunghe.

Ø mm.	30	40	50	60	70	80
Art. codice	F.639.30	F.639.40	F.639.50	F.639.60	F.639.70	F.639.80
Prezzo €	2,68	2,68	2,95	2,95	2,95	3,29
Ø mm.	150	180	200	250	300	350
Art. codice	F.639.15	F.639.18	F.639.20	F.639.25	F.639.33	F.639.35
Prezzo €	4,90	5,16	6,04	7,43	9,82	12,10

Art. F.640 - Aste e prolunghe applicabili agli scovoli con filetto M12.

Art. codice	Rif. foto	Tipo	Materiale	Lunghezza	Prezzo €
F.640.00	A	Asta con maniglia	Acciaio zincato	1000 mm	5,52
F.640.10	B	Asta di prolunga	Acciaio zincato	1000 mm	4,26
F.640.50	C	Asta di prolunga	Acciaio zincato	500 mm	5,04
F.640.11	D	Asta di prolunga	Pieghevole in PPL	1000 mm	3,78

Art. F.641.10 - Asta flessibile con maniglia prolungabile, applicabile agli scovoli con filetto M12. Lunghezza: 1 mt.


Prezzo € 13,54

Art. F.643 - Scovolo tondo in nylon con perno flessibile in acciaio M12, compatibile con tutte le prolunghe.

Diametro mm.	80	100
Art. codice	F.643.80	F.643.10
Prezzo €	4,62	3,95



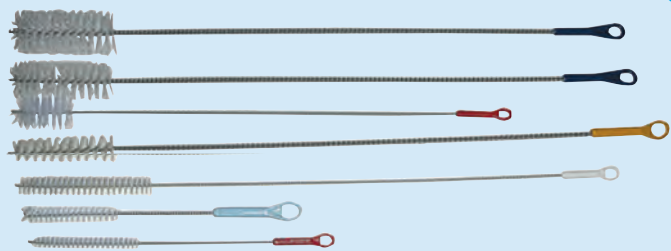
Art. F.643



Art. F.635



Art. F.626.12




Art. F.630.60



Art. F.637.70

Art. F.637.70 - Confezione da n. 2 scovoli in nylon Ø 70 per la pulizia dello scambiatore di calore delle caldaie murali a gas.

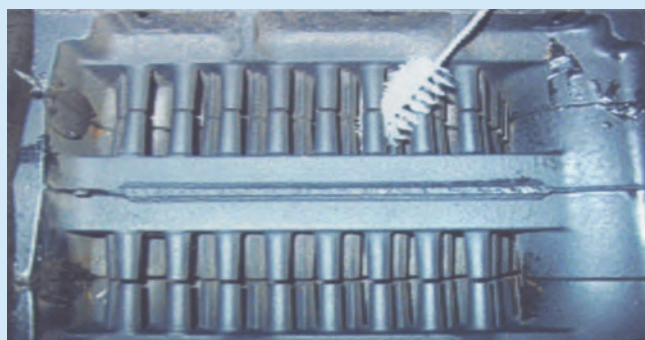Prezzo € 2,05



Art. F.635 - Confezione da n. 5 scovoli in nylon con lunghezza 710 mm.

Art. codice	Diametro	Prezzo €
F.635.20	20	4,67
F.635.30	30	4,67
F.635.40	40	5,06
F.635.50	50	5,06

Art. F.626.12 - Confezione da n. 5 pennelli curvi 36 x 10 mm. per la pulizia interna delle caldaie murali.

Prezzo € 4,35

Art. F.630.60 - Confezione da n. 5 scovoli in PPL Ø 60 mm. Lunghezza 420 mm. Per la pulizia interna delle caldaie murali.

Prezzo € 5,13

Aspiratori per la pulizia delle caldaie ed estrazione ceneri



Art. F.733.20

Art. F.733.20 - Aspiratore professionale TECO W20S con motore bistadio da 1200 W, per la pulizia delle caldaie, di elevata potenza, con fusto in acciaio inox da 20 litri. Di peso ed ingombro molto limitati, con funzione anche di soffiatore. 230 Vac.

Completo dei seguenti accessori:

• Tubo flessibile 2,5 mt. • Tubo acciaio 1 mt. • Portascovolo • Lancia piatta.

Depressione mm.	Aria aspirata m³/h	Altezza con carrello	Peso Kg.
2200	170	670	11

Prezzo € 308,80

Art. F.734.15 - Aspiratore trasportabile a spalla TECO SET, particolarmente adatto per la pulizia di caldaie murali negli appartamenti e ceneri fredde. 230 Vac.

Completo dei seguenti accessori:

• Tubo flessibile da metri 2 • n. 2 beccucci di aspirazione • n. 10 filtri a sacco.

Motore	Watt	Capacità fusto lt.	Peso Kg.
Bistadio	1300	9	8


Prezzo € 167,71

Art. F.735.00 - Confezione da n.10 filtri a sacco per l'aspirapolvere Art. F.734.15.

Prezzo € 19,90



Art. F.734.15



Art. F.735.00



**Ordina entro le 16:00
riceverai la merce
il giorno dopo.**

ANTARES®

Prodotti per la pulizia di caldaie e stufe



Art. F.627.00



Art. F.628.02

Art. F.627.00 - Confezione da n. 2 spazzole, mm. 90 x 170 x 15 di spessore, per la pulizia dello scambiatore e delle caldaie murali.

Prezzo € 0,87

Art. F.628.02 - Confezione da n. 2 rotoloni di carta tessuto per la pulizia.

Caratteristiche di ogni rotolo: Altezza 260 mm. - Lunghezza 250 metri - Peso Kg. 3,00 x 2 - Strappi per rotolo 715 - Lunghezza strappo 350 mm.

Prezzo € 22,93



Art. F.415.00



Art. F.425.05

Art. F.415.00 - Bomboletta spray da 400 ml. di detergente per fiamma, adatto alla pulizia degli scambiatori delle caldaie.

Prezzo € 6,32

Art. F.425.05 - Tanica da 5 Kg. di detergente "Termonet" disincrostante per camere di combustione di caldaie.

Prodotto concentrato, studiato per rimuovere facilmente i depositi fuliginosi e le incrostazioni incombustibili dalle superfici di scambio termico delle caldaie.

Prezzo € 22,56



Art. F.426.20



Art. F.429.75

Art. F.426.20 - Tronchetto da 200 gr. di polvere per disgregare la fuliggine e i depositi incombusti.

Adatto a tutti i tipi di caldaie a combustibile liquido (gasolio, nafta, kerosene, olio combustibile) e solido (legna, carbone, pellets). Rimuove le incrostazioni corrosive e gli ossidi migliorando la combustione e il rendimento della caldaia, agendo nei punti più inaccessibili della camera di combustione durante il periodo di funzionamento.

Prezzo € 9,07

Art. F.429.75 - Spruzzatore di sgrassante detergente per vetri di caminetti, forni e piani cottura.

Dissolve e rimuove senza strofinare residui carboniosi e fuliggine da superfici come vetri di caminetti, barbecue, forni e piani cottura. Flacone con spruzzatore da 750 ml.

Prezzo € 5,70

Accessori per condotti fumari



A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.



Art. E.163.00

Art. E.163.00 - Placca fumi portapirometro in acciaio inossidabile.


Prezzo € 50,16

Art. E.164.09 - Flangia in ottone per condotto fumario, con raccordo per l'inserimento con ogiva in ottone e tenuta stagna per il termometro fumi con bulbo diam. 9 (Art. E.165).

Prezzo € 5,05



Art. E.164.09



Art. E.165 - Pirometro da camino per la temperatura dei fumi - Diametro Ø 60 mm. Scala: 0÷500 C°.


Lungh. gambo mm.	50	100	150	200	300
Art. codice	E.165.50	E.165.10	E.165.15	E.165.20	E.165.30
Prezzo €	8,96	9,36	10,35	10,85	11,88

Art. F.730 - Confezione da 10 pezzi di tappi per canne fumarie, per sonda di prelievo fumi con guarnizioni di silicone e viti.

Tipo per canne fumarie	semplici	coassiali
Ø tubo esterno - Ø tubo interno	16 mm. - 9,5 mm.	16 mm. - 9,5 mm.
Art. codice	F.730.80	F.730.86
Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	27,64	26,89



Art. E.165




Art. F.730

Bruciatori a gasolio di piccole portate

Prezzo
€ 388,93



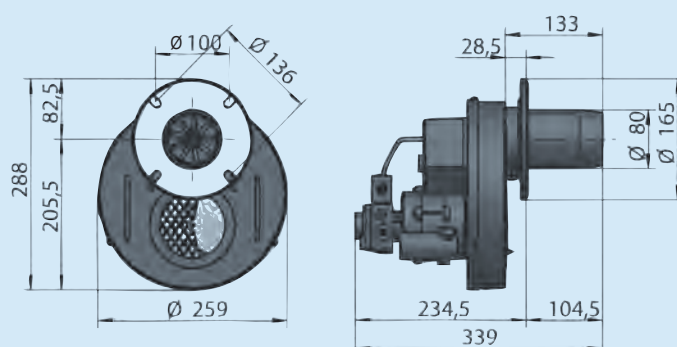Art. R.404



Principi di funzionamento.

A polverizzazione meccanica ad alta pressione, garantisce così la massima silenziosità ed il massimo comfort, anche installati in ambienti domestici.

Alto rendimento.

Assicurato dalla speciale testa di combustione, facilmente regolabile, anche durante il funzionamento, garantisce una perfetta combustione, senza fumo né incombusti in ossequio alla Legge 615 contro l'inquinamento atmosferico.

Funzionamento automatico.

Controllato da apparecchiature elettroniche di primissima qualità, omologate secondo norme VDE e DIN 4787, che consentono la preventilazione, nonché la pre e post-accensione.

Art. R.404 - Bruciatore tipo BLACK completamente automatico a gasolio ad una fiamma con apertura e chiusura automatica dell'aria. Per focolari normali o semi-persurizzati.

230 V - 50 Hz - Fornito senza ugello - per l'ugello vedere Art. R.040 e R.041 a pag. 188(F).

Art. codice	Tipo	Portata kg/h	Potenza Cal/h	Potenza kW	Prezzo €
R.404.03	Black 3	1,5 ÷ 3	15.000 ÷ 30.000	17,3 ÷ 34,7	388,93
R.404.05	Black 5	2 ÷ 5	20.000 ÷ 50.000	23,1 ÷ 57,8	393,50

PER CODICI NON PRESENTI O PRODOTTI CHE NON TROVI,
CONTATTACI



Telefono
+39 0583 473701



@ **ant3@antaresint.com**



WhatsApp
+39 349 665 6433



Ricambi per bruciatori e caldaie

Apparecchiature comando bruciatori a gasolio

BRAHMA

Serie G22



Art. R.000.22

Serie GF2 GF3



Art. R.001

Serie GR1 FR1



Art. R.003.01

FERROLI Serie OS1/PR



Art. R.004.01

Art. R.000.22 - Apparecchiatura per comando bruciatori "BRAHMA" tipo G.22. Tempo di preventilazione: 10 sec. Tempo di sicurezza: 10 sec.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	63,15	61,15

Art. R.001 - Apparecchiatura per comando bruciatori "BRAHMA" tipo GF2 - GF3.

Art. codice	Vecchia Descrizione	Nuova Descrizione	Codice BRAHMA	TW sec	TS sec	Prezzo €
R.001.02	GF2 S07	GF2 S10	18048200	10	10	61,28
R.001.03	GF3 S03	GF2 S10	18048300	20	5	63,41

Art. R.003.01 - Apparecchiatura "BRAHMA" modello GR1 (FR1) per comando bruciatori a gasolio.

Prezzo € 62,98

Art. R.004.01 - Apparecchiatura "BRAHMA" modello OS1/PR (sostituisce OF1/R - FERROLI) per comando bruciatori a gasolio.

Prezzo € 175,41

Art. R.005 - Fotoresistenza per apparecchiature "BRAHMA", tipo FC-/R, con diametro 17 mm., lunghezza del cavo 310 mm.

Adatto per apparecchiature: G22 - GF2 - GF3 - G33 - Rivelazione: 3 ÷ 7 lux.

Art. codice	Tipo	Quantità d'acquisto ≥	Prezzo €
R.005.00	FC7 con vista laterale	1	13,29
		10	12,87
R.005.01	FC8 con vista frontale	1	13,52
		10	13,18



Art. R.005




A tutela della vostra professione,
ANTARES vende esclusivamente
agli iscritti nei registri professionali
delle Camere di Commercio.

Serie OR



Art. R.006



Art. R.007.00

Art. R.006 - Apparecchiatura "BRAHMA" per comando bruciatori a gasolio tipo OR.
 Tempo di preventilazione: 20 sec. Tempo di sicurezza: 5 sec.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
R.006.01	OR1 a 1 fiamma	62,22
R.006.02	OR2 a 2 fiamme	59,57
R.006.03	OR3/B	62,65

Art. R.007.00 - Fotoresistenza per apparecchiature "BRAHMA" tipo FC 11/R, con diametro 8 mm, lunghezza del cavo 310 mm.

Adatta per apparecchiature: OR 1 - OR 2 - OR 3 - OR1/2.
 Rivelazione: 3÷ 7 lux con vista laterale e frontale.

Prezzo € 10,65

Serie DR



Art. R.008

**Spedizioni
in tutta ITALIA
in 24/48 ore**





Art. R.008 - Apparecchiatura "BRAHMA" per comando bruciatori a gasolio tipo DR.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
R.008.01	DR1 a 1 fiamma	70,94
R.008.02	DR2 a 2 fiamme	70,91

Art. R.043 - Zoccolo per collegamenti elettrici delle apparecchiature "BRAHMA".

Art. codice	Tipo	Idoneo per:	Prezzo €
R.043.01	A - N	G 22 - GF 2 - SR 3 - OR 1 OR 2 - VE 3.2 - AT 5 - VM41	10,37
R.043.02	B	G 22 - GF 2 - SR 3 - OR 1 - OR 2 - VE 3.2 - AT 5	7,71
R.043.03	G	CM 191 2 - CM 391 2 - SM 191 2	8,45
R.043.04	NE	VM42 - MF2 - BR5.2V	11,39



Art. R.043

LANDIS & GYR - SIEMENS



Art. R.021



Art. R.025.00

Art. R.021 - Apparecchiatura per comando bruciatori "LANDIS & GYR - SIEMENS".

Modello	LOA 24.171B27 intercambiabile LOA 21 e LOA 22	LMO 44.255C2 intercambiabile LOA 44
Art. codice	R.021.01	R.021.44
Prezzo €	123,55	88,29

Art. R.025.00 - Fotocellula per apparecchiature "LANDIS & GYR - SIEMENS".

Tipo QRB 1. Lunghezza del cavo: 310 mm.

Prezzo € 22,75

SATRONIC - HONEYWELL



Art. R.028



Art. R.029.01

Art. R.028 - Apparecchiatura per bruciatori a gasolio "SATRONIC" "HONEYWELL" tipo TF.

230 V 50 Hz. N.B.: Il modello TF.802 (2 fiamme) è intercambiabile con il vecchio modello TF.701.

Art. codice	Modello	Prezzo €
R.028.32	TF.832.3 - con fotoresistenza MZ770S (Art. R.029.01) sostituisce TF.802	100,67
R.028.34	DK0974 sostituisce TF.834 - 1 fiamma con preriscaldatore	97,97
R.028.36	TF.836 - 2 fiamme con preriscaldatore	88,28

Art. R.029.01 - Fotoresistenza per apparecchiature "SATRONIC" "HONEYWELL" MZ770S intercambiabile con FZ711S e FZ711G.

Con vista radiale ed assiale. - Senza cavo con presa a scatto. Bianca.

Prezzo € 18,98



Per informazioni sui prodotti,
potete inviarci dei messaggi e
delle foto su **WhatsApp**.



(+39) 349 665 6433

Non diamo informazioni sui prodotti per telefono. La ricerca della compatibilità del pezzo di ricambio è un servizio gratuito per facilitare il cliente all'acquisto. Non ci assumiamo nessuna responsabilità se il prodotto indicato non è corrispondente.



Art. R.030.06

Art. R.030.06 - Cavo con presa a scatto ad angolo, per la fotoresistenza "SATRONIC" "HONEYWELL" a 2 poli. - lunghezza: 60 cm.

Prezzo € 9,46

Schede di accensione e controllo per bruciatori e caldaie a gas

SATRONIC - HONEYWELL



Art. R.032.05



Art. R.032.33

Art. R.032. - Apparecchiatura per bruciatori a gas "SATRONIC" "HONEYWELL".

230 V - 50 Hz - Senza zoccolo. il modello TFI.812.2 è sostituibile con le vecchie apparecchiature TFI.712 e TFI.812.1.

Art. codice	Tipo	Tempo preventilazione	Tempo sicurezza	Prezzo €
R.032.05	TFI.812.2	15 s	5 s	114,39
R.032.33	MMI.810.1 mod. 33	30 s	3 s	302,57
R.032.17	17010 AIRFLEX 001	-	-	171,16

Art. K.090.21 - Apparecchiatura "SIEMENS - LANDIS & GYR" modello LME 21.330 A2, che sostituisce intercambiabile il modello LGB 21.

Prezzo € 107,31

LANDIS & GYR - SIEMENS



Art. K.090.21

Iniziate a contare...
CONSEGNE IN 24/48 ORE



Art. K.101.06 - Apparecchiatura "BRAHMA" serie AT per bruciatori e caldaie a gas.

Tipo: AT5 - TW:15 - TS:5 - Rif.: 18021002.

Prezzo € 327,38

BRAHMA SERIE BOX

Serie AT



Art. K.101.06

Serie CE



Art. K.103

Serie CM



Art. K.105

Serie MM



Art. K.107.01

Art. K.103 - Apparecchiatura "BRAHMA" serie CE per bruciatori e caldaie a gas.

Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
K.103.04	CE1914	20	10	20658281- FRACCARO, ecc.	55,90
K.103.06	CE1914	1,5	10	20656331	56,67
K.103.08	CE3914	30	5	30658621- FRACCARO, ecc.	68,29

Art. K.105 - Apparecchiatura "BRAHMA" serie CM per bruciatori e caldaie a gas.

Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
K.105.00	CM1911	1,5	10	20080001 BERETTA/VOKERA, RIELLO, ecc	67,05
K.105.01	CM1912	1,5	10	20083301 IMMERGAS, RIELLO, SIME, FINTERM	70,21
K.105.02	CM1912R	30	10	20085601 ROBUR, ecc.	67,30
K.105.03	CM1913	1,5	10	20086601 ROBUR, ecc.	63,97
K.105.05	CM381N.4	5	5	30030691	75,46
K.105.07	CM3912	1,5	10	30182801 STARGAS, BERETTA/VOKERA, ecc	77,90
K.105.10	CM3912B	10	10	30184121 BERETTA/VOKERA, ecc.	77,12

Serie SE



Art. K.108.24



Telefono
+39 0583 473 701



ant3@antaresint.com



WhatsApp
+39 349 665 6433

PER CODICI NON PRESENTI O PRODOTTI CHE NON TROVI, CONTATTACI

Art. K.107.01 - Apparecchiatura "BRAHMA" modello MM 191.4 per bruciatori e caldaie a gas.

Codice Brahma: 22089901 - Compatibile Beretta/Vokera ed altri - TW=1,5 - TS=10

Prezzo € 106,29

Art. K.108.24 - Apparecchiatura "BRAHMA" modello SE 192.4, per bruciatori e caldaie a gas.

Codice Brahma: 24789303 - TW = 10 - TS = 10

Prezzo € 63,81

Serie SM



Art. K.110

Serie SR



Art. K.112

Serie VE



Art. K.113.32

Serie VM



Art. K.114.41

N.B.

TW = Tempo preventilazione
in secondi

TS = Tempo sicurezza
per blocco
in secondi



Visitate
il nostro sito web

www.antesint.com

Art. K.110 - Apparecchiatura "BRAHMA" serie SM per bruciatori e caldaie a gas.

Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
K.110.01	SM152.2	5	10	24283961	74,06
K.110.02	SM191.1	1,5	10	24080001 BERETTA/VOKERA, RIELLO, ecc.	76,02
K.110.03	SM191.2	1,5	10	24083301 BERETTA/VOKERA, RIELLO, ecc.	75,37
K.110.04	SM192.2	1,5	10	24283301	75,37
K.110.05	SM192.4	1,5	50	24389401	76,78
K.110.06	SM352	10	5	18000401	337,50
K.110.07	SM592.2	30	5	36225421	64,92
K.110.08	SM592.2	1,5	10	36283301	70,14
K.110.09	SM592.2	5	10	36283961	66,13
K.110.10	SM592.S	1,5	5	36223321	92,27

Art. K.112 - Apparecchiatura "BRAHMA" serie SR per bruciatori e caldaie a gas.

Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
K.112.01	SR 3	30	3	18000002	331,80
K.112.02	SR3CMO	0	10	18033001	261,29
K.112.03	SR3CM15	10	5	18033601	289,15
K.112.04	SR3CMF	0	10	18034952 FERROLI - THERMOVANA ecc.	127,89
K.112.05	SR3/RBO	30	3	18037052 BERETTA/VOKERA - RIELLO, ecc.	276,79
K.112.06	SR3TR	0	10	18024011	282,01
K.112.07	SR3TRO	0	10	18024601	98,50

Art. K.113.32 - Apparecchiatura "BRAHMA" serie VE 3.2 per bruciatori e caldaie a gas.

Codice Brahma: 18006005 - TW=30 - TS=2.

Prezzo € 424,24

BRAHMA SERIE EUROFLAT

Serie CE



Art. K.130.05

Serie CM



Art. K.132

Art. K.114.41 - Apparecchiatura "BRAHMA" serie VM per bruciatori e caldaie a gas.

Tipo: VM 41 - Codice Brahma: 37200031 - TW=30 - TS=3.

Prezzo € 99,86

Art. K.130.05 - Apparecchiatura "BRAHMA" modello CE 11 per caldaie a gas.

Codice Brahma: 20653005 - TW=1,5 - TS=10.

Prezzo € 54,87

Serie SM



Art. K.134

Serie HS



Art. K.136.16

Art. K.132 - Apparecchiatura "BRAHMA" serie CM per caldaie a gas.

Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
K.132.01	CM 11	1,5	10	2008005 - IMMERGAS - FONDITAL - RIELLO - ICI, ecc.	60,58
K.132.02	CM 11	30	10	20082325	60,59
K.132.03	CM 11/10	1,5	10	20080306 - IMMERGAS, ecc.	63,52
K.132.04	CM 31	30	5	30082315 - ACCORONI, ecc.	65,18
K.132.05	CM 31	1,5	10	30179535 - FONTECAL - RIELLO - IMMERGAS - SILE, ecc.	69,52
K.132.07	CM 32	1,5	10	30379515 - IMMERGAS, ecc.	73,17
K.132.08	CM 32	1,5	5	30379535 - TAERNOMATIC, ecc.	67,04
K.132.09	CM 32	1,5	60	30399805 - BERETTA/VOKERA - SYLBER, ecc.	72,22
K.132.10	CM 32CS PAR	5	30	30383495 - SIME - MTS/ARISTON, ecc.	99,83

Art. K.134 - Apparecchiatura "BRAHMA" serie SM per caldaie a gas.

Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
K.134.01	SM 11	1,5	10	24080005	64,59
K.134.02	SM 11	5	10	24080665 - RIELLO, ecc.	65,83

Art. K.136.16 - Apparecchiatura "BRAHMA" modello HS31 per caldaie a gas.

Codice Brahma: 30022416 - TW=30 - TS=5.

Prezzo € 114,25

BRAHMA SERIE MICROFLAT

Serie CE



Art. K.140.14

Serie NDM



Art. K.141

Serie CM



Art. K.142

Serie SM



Art. K.144

Serie TM




Art. K.146

Serie XM



Art. K.148

Serie FM



Art. K.149

Serie ECM



Art. K.153.00

KIT - Cablaggi



Art. R.042



N.B.
Per le sonde originali di temperatura vedere alla pagina 106 (F)

Art. R.042 - Kit di accessori per il cablaggio delle apparecchiature "BRAHMA" tipo EUROFLAT, MINIFLAT, MICROFLAT.

Tipo per:	CM 11 - CM 11 U CM 11 F12	CM 11 FR	CM 31 FR	CM 31 - CM 31 U CM 31 F12 - CM 31 F
Art. codice	R.042.01	R.042.12	R.042.14	R.042.31
Prezzo €	1,61	1,82	2,33	2,13
Tipo per:	CM 32 PR CM 32 POR	CM 32 CM 32 CSP-AR	FM 11	FM 31
Art. codice	R.042.17	R.042.42	R.042.32	R.042.33
Prezzo €	2,43	2,55	2,13	3,21
Tipo per:	SM 11 - SM 11 FRH	TM 11 CM 11 F/O	TM 31 TM 31 FH	
Art. codice	R.042.11	R.042.41	R.042.43	
Prezzo €	2,04	1,70	2,25	

Art. K.140.14 - Apparecchiatura "BRAHMA" modello CE31F/R per caldaie a gas.

Codice Brahma: 37173614 - TW=1,5 - TS=10 - Compatibile BAXI, ecc.

Prezzo € 84,58

Art. K.141 - Apparecchiatura "BRAHMA" serie NDM per caldaie a gas.

Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
K.141.11	NDM 11 PR	30	5	37505006	67,04
K.141.32	NDM 32	20	5	37565010	82,17

Art. K.142 - Apparecchiatura "BRAHMA" serie CM per caldaie a gas.

Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
K.142.01	CM11F	1,5	5	37100204	66,28
K.142.02	CM11F	1,5	10	37100211	63,66
K.142.03	CM11F	30	10	37100252 - ROBUR, ecc.	65,36
K.142.04	CM11F12	1,5	10	37100213 - IMMERGAS, ecc.	63,66
K.142.05	CM11F/O	1,5	10	37146211 - IMMERGAS, ecc.	65,80
K.142.07	CM11U	1,5	10	37050010	63,32
K.142.10	CM31F	1,5	10	37106211	69,62
K.142.11	CM31F	5	10	37106215	70,69
K.142.12	CM31F12	1,5	10	37106206	65,48
K.142.14	CM31/U	1,5	10	37056010	65,48
K.142.15	CM31/U	30	10	37056014 - ITALKERO, ecc.	64,86
K.142.18	CM32F	20	10	37109240	79,31
K.142.20	CM32PR	30	10	37180625	56,17
K.142.21	CM32PR	30	5	37180677	53,92
K.142.22	CM32PR	30	10	37180685 - ROBUR, ecc.	54,77

Art. K.144 - Apparecchiatura "BRAHMA" serie SM per bruciatori e caldaie a gas.

Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
K.144.11	SM 11 F	1,5	10	37112211 - PENSOTTI, ecc.	69,10
K.144.14	SM 11 FR	1,5	10	37172414 - SARIGAS, ecc.	99,96
K.144.12	SM 11 FRH	1,5	10	37112012	69,82

Art. K.146 - Apparecchiatura "BRAHMA" serie TM per caldaie a gas.

Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
K.146.01	TM11	1,5	10	37059010 - ARCA - JOANNES, ecc.	57,29
K.146.02	TM12	1,5	10	37062010 - RIELLO, ecc.	70,27
K.146.04	TM31	1,5	10	37065010 - ARCA - EUROTERM - JOANNES, ecc.	65,69
K.146.05	TM31F	1,5	10	37137212	65,54

Art. K.148 - Apparecchiatura "BRAHMA" serie XM per caldaie a gas.

Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
K.148.01	XM11/F	1,5	5	37068002 - FERROLI	57,16
K.148.03	XM12	1,5	10	37071010	73,61

Art. K.149 - Apparecchiatura "BRAHMA" serie FM per caldaie a gas.

Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
K.149.11	FM11	1,5	10	37010010 - SIME	70,38
K.149.31	FM31	5	10	37030015 - SIME	71,81

Art. K.153.00 - Apparecchiatura "BRAHMA" per bruciatori a gas tipo ECM 113 - 40000002 - TW 1,5 - TS 3.

Gestisce contemporaneamente la sicurezza di 3 fiamme.

Prezzo € 116,28


Schede di accensione e controllo HONEYWELL

Serie S4560



Art. K.200

Serie S4561




Art. K.202.02

Art. K.200 - Scheda di accensione e controllo "HONEYWELL" serie S4560, per caldaie a gas.

Art. Codice	Modello	Compatibile per	Prezzo €
K.200.01	S4560A1008	ICI - ZANUSSI	118,91
K.200.02	S4560C1004	ICI	153,03
K.200.03	S4560C1012	-	97,12
K.200.05	S4560D1010	BONGIOANNI	128,02
K.200.06	S4560B1006	-	164,86

Serie S4562



Art. K.203

Serie S4564



Art. K.204.06

Art. K.202.02 - Scheda di accensione e controllo "HONEYWELL" serie S4561, per caldaie a gas.

Modello: S4561A1015 - Compatibile per: FER - FERROLI.

Prezzo € 166,24

Serie S4565



Art. K.205

Art. K.203 - Scheda di accensione e controllo "HONEYWELL" serie S4562, per caldaie a gas.

Art. Codice	Modello	Compatibile per	Prezzo €
K.203.03	S4562DM1006	FERROLI	182,57
K.203.04	S4562DM1022V01	FERROLI	115,54

Art. K.204.06 - Scheda di accensione e controllo "HONEYWELL" serie S4564, per caldaie a gas.

Codice Honeywell: S4564BF1006. Compatibile: Ferroli 39813610.

Prezzo € 97,97

Art. K.205 - Scheda di accensione e controllo "HONEYWELL" serie S4565, per caldaie a gas.

Art. Codice	Modello	Compatibile per	Prezzo €	Art. Codice	Modello	Compatibile per	Prezzo €
K.205.02	S4565A2019	RADIANT	122,29	K.205.16	S4565CD1021	UNICAL	98,97
K.205.03	S4565A2050	CMI	189,86	K.205.18	S4565CD1039	HERMANN - UNICAL - VAILLANT	135,13
K.205.06	S4565AF1064	RIELLO - CALORTECNICA - THERMITAL	167,96	K.205.19	S4565CF1045	BERETTA/VOKERA - HERMANN - RIELLO - SIME - SYLBER	156,75
K.205.35	S4565BF1112	BERETTA - RIELLO	108,10	K.205.21	S4565CF1029	-	131,98
K.205.09	S4565BF1054	THERMITAL	186,48	K.205.24	S4565CM1047	BONGIOANNI	255,94
K.205.10	S4565BF1062	THERMITAL	84,46	K.205.27	S4565DD1045	HERMANN	80,23
K.205.88	S4565BF1088	FERROLI	161,48	K.205.34	S4565TM1021	VAILLANT	185,21

COME ORDINARE

**ON-LINE
SHOP**


**Sul nostro sito e-commerce
www.antaesint.com**



ORDINAZIONI DIRETTE ED IMMEDIATE

Se l'ordinazione avviene **"ON-LINE"** o tramite telefono, **potete avere la conferma immediata** della disponibilità degli articoli e determinarne l'accantonamento

Serie S4567



Art. K.208



Art. K.208 - Scheda di accensione e controllo "HONEYWELL" serie S4567, per caldaie a gas.

Art. Codice	Modello	Compatibile	Prezzo €
K.208.10	S4567A1019	Varie Marche	104,05
K.208.67	S4567B1017	Beretta/Vokera	98,15

Art. K.212.41 - Scheda di accensione e controllo "HONEYWELL" serie S4575, per caldaie a gas.

Codice Honeywell: S4575B1041-2. Compatibile: Savio, Lamborghini, Ferroli, ecc.

Prezzo € 102,70

Serie S4575



Art. K.212.41

Serie S4585



Art. K.214.03

Art. K.214.03 - Scheda di accensione e controllo "HONEYWELL" serie S4585, per caldaie a gas.

Codice Honeywell: S4585D1003. Compatibile: Beretta/Vokera - Riello - Ferroli

Prezzo € 82,40

Serie S4962



Art. K.216

Serie S4965



Art. K.218.08

Art. K.216 - Scheda di accensione e controllo "HONEYWELL" serie S4962.

Art. Codice	Modello	Compatibile per	Prezzo €
K.216.04	S4962CM1004V	-	167,56
K.216.20	S4962CM2020	BOSCH 8708300244	141,89

Art. K.218.08 - Scheda di accensione e controllo "HONEYWELL" serie S4965.

Codice Honeywell: S4965R3084. Compatibile: FERROLI e Altri.

Prezzo € 136,48

Serie SM114



Art. K.220

Serie SM165



Art. K.222

Art. K.220 - Scheda di accensione e controllo "HONEYWELL" modello SM114, per valvole a gas.


Art. Codice	Modello	Compatibile per	Prezzo €
K.220.47	SM114.47	BAXI	176,34
K.220.50	SM114.50	BAXI	166,89
K.220.69	SM114.69	BAXI, Ecofour 1.14/1.14 F/1.24/1.24 F/24/24 F Fourtech 1.14/1.24/24/24 F, Mainfour 24/24 F/240 F, Vari modelli.	140,53

Serie W4115



Art. K.226

Serie W7075



Art. K.229.26

Art. K.222 - Scheda di accensione e controllo "HONEYWELL" serie SM165.

Art. Codice	Modello	Compatibile per	Prezzo €
K.222.01	SM16501	FERROLI	170,94
K.222.02	SM16502	FERROLI	210,8
K.222.03	SM16503	FERROLI	196,61
K.222.04	SM16504	FERROLI	189,86

Art. K.226 - Scheda di accensione e controllo "HONEYWELL" serie W4115.

Art. Codice	Modello	Compatibile per	Prezzo €
K.226.01	W4115B1192	FERROLI, ecc.	122,36
K.226.04	W4115B1333	FERROLI	158,97
K.226.06	W4115BM1008	BERETTA/VOKERA	186,72

Art. K.229.26 - Scheda di accensione e controllo "HONEYWELL" serie W7075.

Modello W7075C1126. Compatibile per FERROLI, ecc.

Prezzo € 211,45



Schede accensione e controllo SIT

Serie 503



Art. R.950

Serie 537




Art. R.953

Serie 550




Art. R.955.27

Serie 577



Art. R.956

Serie 579



Art. R.957



A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali della Camera di Commercio.

PER CODICI NON PRESENTI O PRODOTTI CHE NON TROVI, CONTATTACI



Telefono
+39 0583 473701



ant3@antaresint.com



WhatsApp
+39 349 665 6433

ORDINA ENTRO LE 16:00 RICEVERAI LA MERCE IL GIORNO DOPO.



Art. R.950 - Scheda di accensione SIT serie 0.503, per caldaie a gas.

Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
R.950.11	0.503.001	30	10	BERETTA/VOKERA - CALORTECNICA	222,53
R.950.03	0.503.003	1,5	10	-	222,53
R.950.05	0.503.005	1,5	30	-	222,53
R.950.06	0.503.006	1,5	7,5	BERETTA/VOKERA - RIELLO	222,53
R.950.10	0.503.101	1,5	7,5	SIME	222,53
R.950.04	0.503.104	10	5	RIELLO	222,53
R.950.01	0.503.501	10	5	BERETTA/VOKERA - (ALURTECNICA)	222,53
R.950.02	0.503.602	1,5	10	SIME	222,53
R.950.73	0.503.703	1,5	60	-	182,68

Art. R.953 - Scheda di accensione SIT serie 0.537, per caldaie a gas.

Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
R.953.02	0.537.002	1,5	7,5	BERETTA/VOKERA - RIELLO - SIME Sostituisce 0.507.002	187,16
R.953.05	0.537.005	1,5	7,5	SAVIO	187,16
R.953.07	0.537.007	1,5	5	RIELLO	187,16
R.953.21	0.537.201	1,5	60	IDEALCLIMA	187,16
R.953.01	0.537.301	1,5	10	HERMANN (Micra) UNICAL - SIME Sostituisce 0.507.301	187,16
R.953.34	0.537.304	1,5	10	UNICAL	187,16
R.953.04	0.537.401	1,5	10	BIASI Sostituisce 0.507.401	187,16
R.953.51	0.537.501	1,5	60	IDEALCLIMA	187,16

Art. R.955.27 - Scheda di accensione/modulazione SIT 0.550.27, per caldaie a gas.

Prezzo € 371,50

Art. R.956 - Scheda di accensione SIT serie 0.577, per caldaie a gas.


Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
R.956.10	0.577.101	1,5	10	ALPENINOX ELECTROLUX ZANUSSI	186,20
R.956.21	0.577.211	0	55	DE DIETRICH	206,40
R.956.04	0.577.304	1,5	10	UNICAL	145,27
0.577.305 sostituito da 0.579.305 Art. R.957.05					
R.956.01	0.577.601	1,5	10	BIASI	145,27
R.956.71	0.577.701	1,5	10	HERMANN	145,27

Art. R.957 - Scheda di accensione SIT serie 0.579.

Art. codice	Tipo	TW	TS	Riferimenti	Prezzo €
R.957.09	0.579.009	0	5	ACV	196,00
R.957.01	0.579.101	1,5	10	DBC	186,20
R.957.05	0.579.305	1,5	10	SIME	196,00
R.957.14	0.579.414	1,5	6	-	186,20

Schede di accensione specifiche

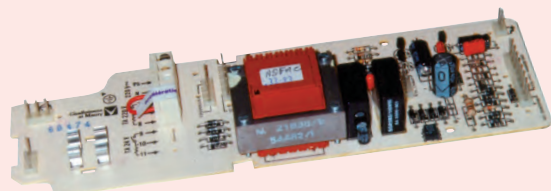CHAFFOTEUX ET MAURY



Art. R.655.21

Art. R.655.21 - Circuito stampato elettronico compatibile per caldaia murale "CHAFFOTEUX ET MAURY" F.F. - Flusso forzato (60474).

Quantità d'acquisto ≥	1	5	10
Prezzo €	52,33	50,70	49,58

Sonde di temperatura per caldaie










FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo	Prezzo € per quantità ≥		
								1	10	
ARGO CLIMA										
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Nero	1,83	1,60	
				ottone esagono 13 nichelato						
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Blu	1,68	1,47	
				ottone esagono 13 nichelato						
BAXI										
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Nero	1,83	1,60	
				ottone esagono 13 nichelato						
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Blu	1,68	1,47	
				ottone esagono 13 nichelato						
 Art. K.387.01		K.387.01		-	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Verde	20,82	18,24	
				-						
BERETTA - RIELLO - VOKERA										
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Nero	1,83	1,60	
				ottone esagono 13 nichelato						
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Blu	1,68	1,47	
				ottone esagono 13 nichelato						
 Art. K.321.01		K.321.01	R10027352	1/8"	Lumberg	NTC 10K	Rosso	1,89	1,66	
				ottone esagono 13 nichelato						
 Art. K.333.00		K.333.00	B3435 4366463	1/4"	Lumberg	NTC 10K	Bianco	5,06	4,80	









FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo	Prezzo € per quantità ≥	
								1	10
BERETTA - RIELLO - VOKERA									
 Art. K.323.01		K.323.01	R10027351	Innesto rapido -	Lumberg	NTC 10K	Azzurro	2,53	2,22
 Art. K.361		K.361.01 K.361.02		Diametro tubo Ø 14 - 18 Diametro tubo Ø 18 - 22	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-	2,04	1,79 2,02 1,77
 Art. K.342.01		K.342.01		M 6 x 1 ottone esagono 13	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Nero	3,97	3,48
 Art. K.343.01		K.343.01		Innesto rapido ottone tondo Ø 15	Lumberg	NTC 10K	-	7,15	6,26
BIASI - SAVIO - BSG									
 Art. K.311.01		K.311.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	AMP	NTC 10K	Verde	1,76	1,54
 Art. K.312.01		K.312.01		Innesto rapido ottone nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero	1,76	1,54
 Art. K.317.01		K.317.01		Diametro tubo Ø 18 - 22	Molex	NTC Doppio	Blu/Nero	6,83	5,99










FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo	Prezzo € per quantità ≥	
								1	10
BONGIOANNI									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Nero	1,83	1,60
				ottone esagono 13 nichelato					
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Blu	1,68	1,47
				ottone esagono 13 nichelato					
DE DIETRICH - BIKLIM - NECA									
 Art. K.314.01		K.314.01	122155310	M 10 x 1	AMP	NTC 10K	Verde	2,12	1,85
				ottone esagono 13 nichelato					
EUROTHERM									
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8"	AMP	NTC 2K	Verde	3,04	2,67
				ottone esagono 13 nichelato					
 Art. K.316.01		K.316.01		1/8"	AMP MODU 1	NTC 2k	Grigio	3,05	2,67
				ottone esagono 15 ADZ nichelato					
FAIS									
 Art. K.328.01		K.328.01	Serie Sintesi	M 12 x 1	AMP	PTC 1000 Ohm	-	3,69	3,47
				ottone esagono 15 ADZ					
FERROLI - FER - STARCLIMA									
 Art. K.304.01		K.304.01		1/8" O-ring	AMP	PTC 1K	Verde	2,54	2,23
				ottone esagono 15 nichelato					
 Art. K.305.01		K.305.01		1/8" O-ring	Molex p.3.96	NTC 10K	-	1,87	1,63
				ottone esagono 15 ADZ nichelato					









FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo	Prezzo € per quantità ≥	
								1	10
FERROLI - FER - STARCLIMA									
 Art. K.310.01		K.310.01		Innesto rapido ottone	2 Faston M 2,8 x 0,5	NTC 5K	-	5,29	4,64
 Art. K.330.01		K.330.01		Diametro tubo Ø 18 - 22	Molex	NTC Doppio	Bianco / Nero	7,49	6,56
 Art. K.360		K.360.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	1,92	1,68
		K.360.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.				1,92	1,68
 Art. K.361		K.361.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	Nero	2,04	1,79
		K.361.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.				2,02	1,77
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Diametro 13 - 22 mm.	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rosso	9,07	7,96
GLOW-WORM									
 Art. K.360		K.360.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	1,92	1,68
		K.360.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.				1,92	1,68
 Art. K.361		K.361.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	Nero	2,04	1,79
		K.361.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.				2,02	1,77
 Art. K.386.01		K.386.01		M 10 x 1 ottone esagono 15 nichelato	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rosso	9,07	7,96











FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo	Prezzo € per quantità ≥	
								1	10
HERMANN - BALTUR									
 Art. K.308.01		K.308.01	OC0542	1/8" O-ring ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K B=3977	Nero	2,96	2,60
 Art. K.318.01		K.318.01		1/8" O-ring ottone esagono 13 nichelato	AMP MODU 1	NTC 10K	Verde	2,20	1,93
 Art. K.360		K.360.01 K.360.02		Ø Diametro 14 - 18 mm. Ø Diametro 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	1,92	1,68
 Art. K.386.01		K.386.01		M 10 x 1 ottone esagono 15 nichelato	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rosso	9,07	7,96
HONEYWELL									
 Art. K.320.01		K.320.01	T7335A2002	1/8" ottone esagono 11 nichelato	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	-	4,22	3,70
ICI									
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	AMP	NTC 2K	Verde	3,04	2,67
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	AMP	NTC 2K	Verde	3,04	2,67
IDRAGAS									
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	AMP	NTC 2K	Verde	3,04	2,67
IMMERGAS									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero	1,83	1,60











FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo	Prezzo € per quantità ≥	
								1	10
IMMERGAS									
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Blu	1,68	1,47
 Art. K.325.01		K.325.01	Tipo Supersonda	1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Bianco	2,12	1,86
JUNKERS - BOSCH - ELM LEBLANC									
 Art. K.319.01		K.319.01		- -	Faston 6,3 mm.	NTC 12K	Giallo	7,00	6,13
LAMBORGHINI									
 Art. K.327.01		K.327.01		1/8" ottone esagono 15 ADZ nichelato	Lumberg	NTC 10K	Azzurro	2,11	1,85
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K B=3435	Nero	1,83	1,60
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Blu	1,68	1,47
MTS - ARISTON - MERLONI									
 Art. K.306.01		K.306.01		1/8" O-ring ottone esagono 15 ADZ nichelato	AMP	NTC 10K	Verde	1,79	1,57
 Art. K.307.01		K.307.01		1/8" O-ring ottone esagono 15 ADZ nichelato	AMP	NTC 10K	Verde	1,96	1,72










FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo	Prezzo € per quantità ≥	
								1	10
MTS - ARISTON - MERLONI									
 Art. K.323.01		K.323.01	R10027351	Innesto rapido -	Lumberg	NTC 10K	Azzurro	2,53	2,22
 Art. K.361		K.361.01 K.361.02		Ø Diametro 14 - 18 mm. Ø Diametro 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-	2,04	1,79
OCEAN - CHAFFOTEAUX - DEVILLE									
 Art. K.309.01		K.309.01	OC0542	M 12 x 1 ottone esagono 15 nichelato	AMP	PTC KTY81 110	Verde	2,86	2,46
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Blu	1,68	1,47
 Art. K.310.01		K.310.01		Innesto rapido ottone	2 Faston M. 2,8 x 0,5	NTC 5K	-	5,29	4,64
PARADIGMA - ECA									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero	1,83	1,60
RADIANT									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero	1,83	1,60
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Blu	1,68	1,47












FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo	Prezzo € per quantità ≥	
								1	10
RADIANT									
 Art. K.322.01		K.322.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Bianco	2,27	1,99
				ottone esagono 13					
RAVENHEAT									
 Art. K.315.01		K.315.01		1/8"	AMP MODU 1	NTC 10K	Verde	2,33	2,04
				ottone esagono 11 nichelato					
 Art. K.315.02		K.315.02		M 10 x 1,5	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	-	5,48	4,80
				ottone esagono 14					
 Art. K.360		K.360.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	1,92	1,68
		K.360.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.				1,92	1,68
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Diametro 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rosso	9,07	7,96
ROCA									
 Art. K.314.01		K.314.01	122155310	M 10 x 1	AMP	NTC 10K	Verde	2,12	1,85
				ottone esagono 13 nichelato					
 Art. K.318.01		K.318.01		1/8"	AMP MODU 1	NTC 10K	Verde	2,20	1,93
				ottone esagono 13 nichelato					
 Art. K.361		K.361.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-	2,04	1,79
		K.361.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.				2,02	1,77












FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo	Prezzo € per quantità ≥	
								1	10
S. ANDREA									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero	1,83	1,60
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Blu	1,68	1,47
SAUNIER DUVAL									
 Art. K.391		K.391.01	54971	per sanitario apertura 65°C	-	-	Arancio	3,61	3,36
		K.391.02	54970	per riscaldamento	-	-	Viola	3,49	3,25
		K.391.03	-	-	-	-	Grigio	4,45	4,14
SIME									
 Art. K.388.01		K.388.01		Ø Diametro tubo 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	-	Nero	3,94	3,45
 Art. K.317.01		K.317.01		Ø Diametro tubo 18-22 mm.	Molex	-	Blu/Nero	6,83	5,99
SYLBER									
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero	1,83	1,60
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Blu	1,68	1,47
 Art. K.321.01		K.321.01	R10027352	1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Rosso	1,89	1,66
 Art. K.333.00		K.333.00	B3435 4366463	1/4"	Lumberg	NTC 10K	Bianco	5,06	4,80















FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo	Prezzo € per quantità ≥	
								1	10
SYLBER									
 Art. K.323.01		K.323.01	R10027351	Innesto rapido	Lumberg	NTC 10K	Azzurro	2,53	2,22
 Art. K.361		K.361.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-	2,04	1,79
		K.361.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.				2,02	1,77
UNICAL									
 Art. K.324.01		K.324.01		1/8" O-ring	AMP	NTC 10K	Verde	2,12	1,86
				ottone esagono 15 ADZ nichelato					
 Art. K.360		K.360.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	1,92	1,68
		K.360.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977		1,92	1,68
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Diametro 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rosso	9,07	7,96
VAILLANT									
 Art. K.301.01		K.301.01		M 10 x 1	Faston M. 6,3 x 0,8	NTC 3,374K	-	3,14	2,75
				ottone esagono 14 nichelato					
VISSMANN									
 Art. K.329.01		K.329.01		Innesto rapido	Faston 2,8	NTC 10K	-	12,20	10,69
				ottone					
WOLF									
 Art. K.310.01		K.310.01		Innesto rapido	2 Faston M. 2,8 x 0,5	NTC 5K	-	5,29	4,64
				ottone					
 Art. K.326.01		K.326.01		1/8"	Molex Minifit	NTC 4,7K	Neutro	7,13	6,24
				ottone esagono 15 ADZ nichelato					

FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo	Prezzo € per quantità ≥	
								1	10
WORCESTER BOSCH GROUP									
 Art. K.360		K.360.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-	1,92	1,68
		K.360.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.				1,92	1,68
 Art. K.361		K.361.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	Nero	2,04	1,79
		K.361.02		Ø Diametro 16 - 22 mm.				2,02	1,77
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Diametro 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rosso	9,07	7,96

Molle di fissaggio per cavo sonde

 Art. R.147.18	 Art. R.753
--	--

Art. R.147.18 - Confezione di 10 molle di fissaggio cavo delle sonde sui tubi della caldaia Ø 18.

Costituito da collare lamiera in acciaio armonico zincato

Prezzo € 8,07

Art. R.753 - Molla per sonda.

Diametro tubo mm.	12 - 14	
Art. codice	R.753.14	R.753.16
Prezzo €	0,30	0,30

ORIGINALI

Sonde originali









FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo	Prezzo € per quantità ≥	
								1	10
BRAHMA									
 Art. K.342.01		K.342.01	ST03	M 6 x 1 ottone esagono 13	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Nero	3,97	3,48
 Art. K.343.01		K.343.01	ST10	Innesto rapido ottone tondo Ø 15	Lumberg	NTC 10K	-	7,15	6,26
 Art. K.390		K.390.01	ST11N L	Ø Diametro tubo 14 mm.	Lumberg	NTC 10K	Nero	4,51	3,95
		K.390.02		Ø Diametro tubo 18 mm.				4,63	4,06
 Art. K.388.01		K.388.01	ST04/1	Ø Diametro tubo 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	-	Nero	3,94	3,45

FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo	Prezzo € per quantità ≥	
								1	10
HONEYWELL									
 Art. K.340.01		K.340.01	T7335A2002	1/8" ottone esagono 11	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	-	26,99	23,65
 Art. K.387.01		K.387.01	T7335D1115	- -	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Verde	20,82	18,24
 K.386.01		K.386.01	T7335D1008	Ø Diametro 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rosso	9,07	7,96

Sonde di temperatura per pannelli solari

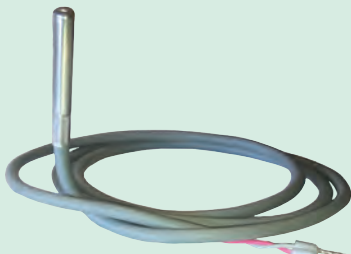Pt 1000



Art. T.210.00

Art. T.210.00 - Sonda di temperatura per pannelli solari Pt 1000Cl. B EN60751

Sensore in tubo inox 6x50mm - Cavo in silicone grigio Lunghezza : 1000mm - Terminazioni con puntali preisolati. Scala di temperatura -50/+180°C

Prezzo € 7,17

Art. T.224.00 - Sonda di temperatura per pannelli solari Pt 100.

Sensore in tubo inox 6x50mm - Lunghezza: 2000mm. Scala di temperatura -30/+150°C

Prezzo € 1,75

Pt 100



Art. T.224.00

NTC 47K



Art. N.142.47

Art. N.142.47 - Sonda aria e acqua impermeabile tipo NTC 47K con bulbo cilindrico in TPE 5 x 20mm.

Temperatura di esercizio: -40 °C/+110 °C. Lunghezza capsula: 20 mm. Diametro: 5 mm. Cavo tipo: tondo a doppio isolamento in TPE - Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 3,91

Sonde di temperature per termostati e termoregolatori

Sonde di temperatura



Art. T.223

Art. T.223 - Sonda di temperatura normalmente impiegata per impianti a pavimento completa di 3 mt. di cavo, può essere collegata ai termostati Art. T.420, ma può essere impiegata anche per misurare la temperatura delle tubazioni e dell'ambiente interno ed esterno.

Tipo NTC 25° = 10K - Diametro Ø 7 mm. Compo regolazione : -9.5°C / 99.5°C

Tipo	Cavo morbido	Cavo rigido per essere infilato in guaine sotto pavimento
Art. codice	T.223.00	T.223.03
Prezzo €	3,78	4,59

Sonde e sensori di temperatura per caldaie e stufe a biomassa

Sensori di temperatura NTC

47 K



Art. N.142.47

10 K



Art. N.143.01

10 K



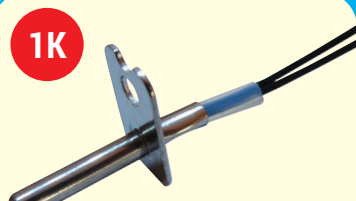
Art. N.145.02

10 K



Art. N.146.04

1K



Art. N.147.01

1K



Art. N.149.03

Art. N.142.47 - Sonda aria e acqua impermeabile tipo NTC 47K con bulbo cilindrico in TPE 5 x 20mm.

Temperatura di esercizio: -40°/+110°C. Lunghezza capsula: 20 mm.

Diametro: 5 mm. Cavo tipo: tondo a doppio isolamento in TPE - Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 3,91

Art. N.143.01 - Sonda aria tipo NTC 10K a goccia epossidica in PVC.

Temperatura di esercizio: -30°/+105°C. Lunghezza capsula: 5 mm.

Diametro: 3 mm. Cavo tipo: PVC HT 105° - Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 2,01

Art. N.145.02 - Sonda aria tipo NTC 10K con bulbo in TPE 6 x 5 x 15 mm.

Temperatura di esercizio: -50°/+120°C. Lunghezza capsula: 15 mm.

Diametro: 6 x 5. Cavo tipo: piatto in TPE - Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 2,25

Art. N.146.04 - Sonda aria impermeabile tipo NTC 10K con bulbo cilindrico in TPE 5 x 20 mm.

Temperatura di esercizio: -50°/+110°C. Lunghezza capsula: 20 mm.

Diametro: 5 mm. Cavo tipo: tondo a doppio isolamento in TPE - Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 2,74

Art. N.147.01 - Sonda per controllo fumi tipo NTC 1K 300°C con flangia di fissaggio 20 + 20 mm.

Temperatura di esercizio: 0°/+300°C. Lunghezza capsula: 40 mm.

Diametro: 4 mm. Cavo tipo: Teflon - Lunghezza: 200 mm.

Prezzo € 3,45

Art. N.149.03 - Sonda per controllo fumi tipo NTC 1K 300°C con flangia di fissaggio 11 mm. e guaina di protezione, con bulbo inox.

Temperatura di esercizio: 0°/+300°C. Lunghezza capsula: 11 mm.

Diametro: 4 mm. Lunghezza: 1 mt.

Prezzo € 7,30

Art. N.150 - Termocoppia di temperatura tipo "J" con tubo inox e cavo "Vetrotex".

Temperatura di esercizio: 0°/+350°C.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza mm.	Prezzo €
N.150.01	4 X 30	880	6,54
N.150.02	4 X 30	1.250	7,04
N.150.04	4 X 40	880	6,28
N.150.05	4 X 40	1.250	7,41

Art. N.153 - Termocoppia di temperatura tipo "J" con tubo inox e cavo "Vetrotex", con flangia di fissaggio 23 + 17 mm.

Temperatura di esercizio: 0°/+350°C.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza mm.	Prezzo €
N.153.01	4 X 40	880	6,87
N.153.02	4 X 40	1.250	7,41

Art. N.155.00 - Termocoppia per il controllo dei fumi tipo "K" 550°C.

Temperatura di esercizio: 0°/+550°C. Capsula: 6 x 60.

Lunghezza capsula: 60 mm. Diametro 6 mm.

Cavo tipo: Fibra di vetro, Lunghezza cavo: 3 mt.

Prezzo € 9,82

Art. N.157.00 - Termocoppia per il controllo dei fumi tipo "K" 400°C con flangia di fissaggio 20 + 20 mm.

Temperatura di esercizio: 0°/+400°C. Capsula: 4 x 40.

Lunghezza capsula: 40 mm. Diametro 4 mm.

Cavo tipo: Fibra di vetro - Lunghezza cavo: 1,10 mt.

Prezzo € 7,39

Art. N.159.00 - Termocoppia per il controllo dei fumi tipo "K" 900°C.

Temperatura di esercizio: 0°/+900°C. Capsula: 3 x 110.

Lunghezza capsula: 110 mm. Diametro 3 mm.

Cavo tipo: Silicone - Lunghezza cavo: 2 mt.

Prezzo € 18,36

Termocoppie di temperatura

J



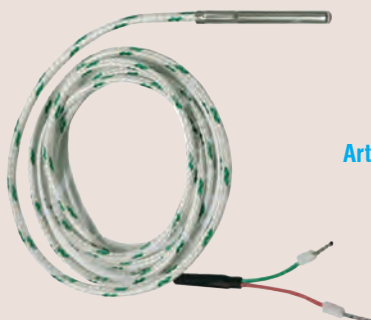
Art. N.150

J



Art. N.153

K



Art. N.155.00

K



Art. N.157.00

K



Art. N.159.00

N.B.

Per la gamma completa delle sonde vedere a pag.96 (F)


Valvole per gas "Honeywell"

Serie VK4100C



Art. K.400.00

Serie VK4100N



Art. K.401

Art. K.400.00 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VK4100C modello VK4100C1000.

Compatibile: BERETTA - FERROLI - IDEAL CLIMA - RIELLO - SYLBER.

Prezzo € 79,16

Art. K.401 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VK4100N.

Art. codice	Tipo	Riferimenti	Prezzo €
K.401.22	VK4100N2022	FERROLI - RIELLO	163,46
K.401.30	VK4100N2030	RAVENHEAT - TERMOVANA - UNICAL	170,26



A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Serie VK4105A



Art. K.405

Art. K.405 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VK4105A.

Art. codice	Tipo	Riferimenti	Prezzo €
K.405.01	VK4105A1001	DALMED - ELECTROLUX - FAREL - RADIANT	80,40
K.405.27	VK4105A1027	BAXI - OCEAN - TADDIA - LAMBORGHINI	118,91
K.405.35	VK4105A1035	RADIANT - SIABS	172,29
K.405.50	VK4105A1050	BERETTA - CCM - IABER - RIELLO - WASSERGAS	206,75

Serie VK4105C



Art. K.407

Serie VK4105D



Art. K.409.08

Art. K.407 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VK4105C.

Art. codice	Tipo	Riferimenti	Prezzo €
K.407.09	VK4105C1009	AGA - BPS - BIASI - BPK - FERROLI - FOINOX - GARBIN - LAINOX - LAMBORGHINI - MCN - SAVIO - UNICAL	112,16
K.407.17	VK4105C1017	FERROLI - SIME	183,10
K.407.25	VK4105C1025	CALORTECNICA - EUKLIMA - NOVIMPIANTI - RIELLO	158,63

Art. K.409.08 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VK4105D modello VK4105D1008.

Prezzo € 65,32

Serie VK4105E



Art. K.410.07

Serie VK4105G



Art. K.412

Art. K.410.07 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VK4105E modello VK4105E1007.

Compatibile: POTTERTON (Suprima)

Prezzo € 104,05

Serie VK4105M



Art. K.414



Per informazioni sui prodotti, potete inviarci dei messaggi e delle foto su **WhatsApp**.



(+39) 349 665 6433

Non diamo informazioni sui prodotti per telefono. La ricerca della compatibilità del pezzo di ricambio è un servizio gratuito per facilitare il cliente all'acquisto. Non ci assumiamo nessuna responsabilità se il prodotto indicato non è corrispondente.

Art. K.414 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VK4105M.

Art. codice	Tipo	Riferimenti	Prezzo €
K.414.14	VK4105M2014	BIASI - EUROTERM - FERROLI - GIROLUCA - RAVENHEAT - SAVIO - SIME	114,86
K.414.22	VK4105M2022	SAUNIER DUVAL	152,97
K.414.30	VK4105M2030	MTS	156,72
K.414.48	VK4105M2048	HERMANN	172,29
K.414.55	VK4105M2055	AIR CONTROL - EUROTERM - IMMERGAS - LAMBORGHINI	197,29
K.414.71	VK4105M2071	SAUNIER DUVAL	192,56
K.414.97	VK4105M2097	MTS	219,59
K.414.05	VK4105M2105	HERMANN	178,37
K.414.09	VK4105M5009	IMMERGAS	110,81
K.414.17	VK4105M5017	SIME	127,70
K.414.74	VK4105M5074	HERMANN	108,78

Art. K.412 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VK4105G.

Art. codice	Tipo	Riferimenti	Prezzo €
K.412.05	VK4105G1005	BAXI - OCEAN - BIASI - CCM - ICI - IABER - RADIANT - SARIGAS	174,32
K.412.13	VK4105G1013	APEN GROUP - BPS - IMMERGAS - RADIANT - IDRAGAS - TERMOVANA	124,32
K.412.21	VK4105G1021	CALORTECNICA - EUKLIMA - NOVIMPIANTI - RIELLO	160,80
K.412.54	VK4105G1054	VAILLANT	152,02
K.412.02	VK4105G1112	RADIANT	107,38
K.412.53	VK4105G1153	FERROLI	116,21

Serie VK4105N**Art. K.415****Serie VK4105P****Art. K.417.37****Art. K.415 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VK4105N.**

Art. codice	Tipo	Riferimenti	Prezzo €
K.415.13	VK4105N2013	BPK - DUAL - EUROTERM - FAREL - ICI - FINTERM - RIELLO - SANT'ANDREA - SAUNIER DUVAL (Thelia) - STARGAS - SILE - UNICAL - WASSERGAS	136,46
K.415.21	VK4105N2021	IMMERGAS	175,94

Art. K.417.37 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VK4105P, modello VK4105P2037.


Riferimenti: ZANUSSI - IMMERGAS

Prezzo € 258,36**Serie VK4105Q****Art. K.418.10****Serie VK4115V****Art. K.420****Art. K.418.10 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VK4105Q modello VK4105Q2010.**

Compatibile: APEN GROUP - BIASI - FERROLI - LAINOX - MTS - NUOVA IDRAGAS - RHOSS.

Prezzo € 220,32**Art. K.420 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VK4115V.**


Art. codice	Tipo	Riferimenti	Prezzo €
K.420.06	VK4115V1006	COSMOGAS - IMMERGAS - RADIANT - SIME	80,93
K.420.14	VK4115V1014	MCN	116,90
K.420.71	VK4115V1071	IDEAL	114,82
K.420.39	VK4115V1139	FERROLI	140,93
K.420.04	VK4115V1204	BERETTA - ELCO	110,93
K.420.52	VK4115V1352	IDEAL	127,11

Serie VK8115V**Art. K.426.36****Serie VK8515M****Art. K.427****Art. K.426.36 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VK8115V modello VK8115V1036.**

Compatibile: FONTECAL - GRUPPO IMAR - ICI - VAILLANT

Prezzo € 93,17**Art. K.427 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VK8515M.**

Art. codice	Tipo	Riferimenti	Prezzo €
K.427.15	VK8515M4520	HERMANN - SAUNIER-DUVAL 002012874 VAILLANT 0020135144	106,58
K.427.85	VK8515MR4571	VAILLANT VMW 275/4-7	112,66

Serie VK8525**Art. K.428.25****V4600
V8600 >A - C - D****Art. R.170.24****Art. K.428 - Valvola per gas "Honeywell" Serie VK8525.**

Art. codice	Tipo	Riferimenti	Prezzo €
K.428.25	VK8525MR1501	VAILLANT - ATMO TURBOLEC 0020053969	106,86
K.428.30	VK8525M1510	VAILLANT 053520	107,22

Art. R.170.24 - Valvola per gas "HONEYWELL".

Tipo V8600C1020U - V8600C1053U, Tensione V 24.


Prezzo € 186,05**COME ORDINARE****ON-LINE
SHOP**

Sul nostro sito e-commerce
www.antaresint.com

**ORDINAZIONI DIRETTE ED IMMEDIATE**

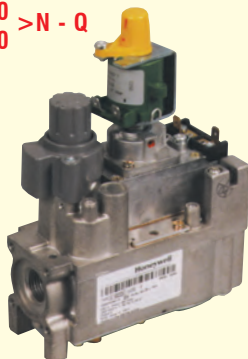Se l'ordinazione avviene **"ON-LINE"** o tramite telefono, **potete avere la conferma immediata** della disponibilità degli articoli e determinarne l'accantonamento

V4600 > N - Q
V8600



Art. R.173

VR4601



Art. R.175.01

Art. R.173 - Valvola per gas "HONEYWELL" con operatore di regolazione della fiamma.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
R.173.06	V4600N2006	153,17
R.173.30	V4600N2030	179,20
R.173.18	V4600Q2018	199,75
R.173.34	V4600Q2034	123,83
R.173.80	V8600N2080	155,23
R.173.71	V8600N2171	210,01
R.173.97	V8600N2197	167,17

Art. R.175.01 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VR4601 modello VR4601QB2019.

Prezzo € 179,78

VR4605 A - C
VR8605V



Art. R.174

VR4605M
VR4605N
VR4605Q



Art. R.177

Art. R.174 - Valvola per gas "HONEYWELL" tipo VR4605 - VR8605.


Art. codice	Tipo	Prezzo €
R.174.03	VR4605AA1003	100,16
R.174.29	VR4605C1029	208,50
R.174.27	VR4605CA1027	189,77
R.174.68	VR4605CA1068	146,84
R.174.26	VR4605CA1126	259,68
R.174.86	VR8605VA1005	145,45

VR4611



Art. R.179.01

V4700E



Art. R.860

Art. R.177 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VR4605 con operatore di regolazione della fiamma.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
R.177.57	VR4605MA2057	151,22
R.177.31	VR4605NA2031	133,59
R.177.64	VR4605NA2064	174,19

Art. R.179.01 - Valvola per gas "HONEYWELL" serie VR4611 modello VR4611QB2000.


Prezzo € 227,22

VR4700C



Art. R.861

VR4700E



Art. R.860 - Valvola elettropilostatica per gas "HONEYWELL" serie V4700E.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
R.860.01	V4700E1049	79,97
R.860.64	V4700E1064	84,45
R.860.72	V4700E1072	256,08

VR4705A
VR4705C



Art. R.862

VR4705N



Art. R.863.29

Art. R.861 - Valvola elettrica per gas "HONEYWELL" serie VR4700.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
R.861.00	VR4700C4014	235,56
R.861.26	VR4700E1026	146,48
R.861.42	VR4700E1042	138,98

Art. R.862 - Valvola elettrica per gas "HONEYWELL" serie VR4705.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
R.862.23	VR4705A4023	274,04
R.862.13	VR4705C4013	248,13
R.862.53	VR4705C4153	246,88

Art. R.863.29 - Valvola elettrica per gas "HONEYWELL" Tipo VR4705N4029 con operatore di regolazione della fiamma. 230V.

Prezzo € 390,26

**Spedizioni in
tutta ITALIA**

**SENZA COSTI
DI TRASPORTO**
per ordinazioni
superiori a
€ 480



**Iniziate a contare...
CONSEGNE IN
24/48 ORE**





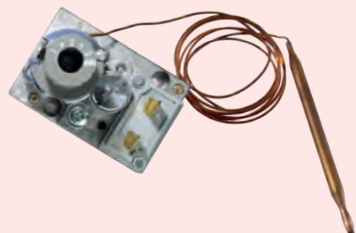
Art. R.880



Art. R.881.02



Art. R.882



Art. R.884



Art. R.886.02



Art. R.885

Per serie VR8700



Art. R.887.01

Art. R.887

Per serie VR8600



Art. R.887.05


V45900441.013



Art. R.888.00

VK41...

Art. R.890.20



Art. R.887 - Bobina per valvole "HONEYWELL".

Art. codice	Riferimento	Per valvole serie	Volts	Prezzo €
R.887.01	45900406-001	V/VR8700...	24	13,77
R.887.05	45900406-005	Compact A. VR8600...	24	14,55

Art. R.888.00 - Raddrizzatore 220-240V - 50 Hz per valvole VK... previste per controllo di bruciatore ad occlusione diretta (DBI) - Rif. 45900441-018. C/w 800 mm.

Prezzo € 10,69

Art. R.890.20 - Interruttore ausiliario di accensione per valvole V4600... - V8600... - Rif. Q640A1002. Completo di cavo da 500 mm.

Prezzo € 7,40

Art. R.880 - Operatore elettrico "HONEYWELL" di ricambio per valvole tipo V4400 e V4600 o V8400 e V8600.

Art. codice	Tipo	Per valvole	Tensione V	Collegamento elettrico	Prezzo €
R.880.71	V404A	V4400-V4600	220/240	Faston 6,3	58,02
R.880.97	V404A	V4400-V4600	220/240	Connettore DIN43650	61,76
R.880.24	V804A	V8400-V8600	24	Faston 6,3	80,67

Art. R.881.02 - Servoregolatore meccanico di pressione "HONEYWELL" per valvole tipo V4400..., V8800..., V4600..., V8600..., VR4600.

Tipo: V5306E1002 o V5306E1010. Scala di pressione: 2,5-20 mbar. Pressione prearata: 9 mbar.

Prezzo € 9,45

Art. R.882 - Servoregolatore meccanico di pressione a gradino "HONEYWELL" per valvole V4400 C.

Art. codice	Tipo	Scala di pressione	Pressione 1° gradino	Prezzo €
R.882.26	V5307E1126	2,5-18 mbar	2 mbar	54,64
R.882.27	V5307E1027	20-50 mbar	-	56,99

Art. R.884 - Modulatore a fiamme per gas, valvole di sicurezza e di regolazione "HONEYWELL" V5335.

Tipo	Per gas metano V5335A2095	Per gas GPL V5335A2152
Art. codice	R.884.01	R.884.02
Prezzo €	78,82	47,05

Art. R.885 - Regolatore di modulazione della fiamma "HONEYWELL" per valvole a gas.

Art. codice	Tipo	Modello	Colore solenoide	Per valvole tipo	Prezzo €
R.885.12	V4336A2212	HIGH-LOW	Nero	V4600Q... VR4605Q...	59,04
R.885.26	V7335A2026 o V7335A2125	MODUREG	Grigio	V4600N... V8600N...	34,08
R.885.67	V7335A2067	MODUREG	Giallo	V4600N... V8600N...	33,78
R.885.32	V7335A2232	MODUREG	Giallo	V4600M.../VR4605NA... VR601MA...	56,99
R.885.83	V7335A2083	MODUREG	Giallo	V8600N.../VR4605NA... VR4615N...	33,78
R.885.24	V7335A2224 o V7335A2190	MODUREG	Grigio	VR4605NA...	57,28
R.885.73	V7335A2273	MODUREG	Giallo	VR4605MA...	47,88

Art. R.886.02 - Operatore elettrico con servoregolatore di pressione "HONEYWELL" per valvole V4700... - VR4700... - VR4705... Tipo: V4347A4009 o V4347A4033 - Scala di pressione: 2 - 20 mbar - Pressione 1° gradino: 7 mbar.

Prezzo € 62,87

Valvole gas SIT

Serie ElettroSit 810



Art. R.180

Serie 710



Art. R.183

Serie 610



Art. R.184.26

Serie 630



Art. R.188.25

Serie Nova 820



Art. R.210

Art. K.600

Serie Nova 822



Art. K.601

Serie Nova 824



Art. K.602

Art. R.180 - Valvola elettropilostatica per gas "SIT" tipo ELETTRISIT.

Art. codice	Modello	Ø F.	Attacchi Termocoppia	Per elementi	Prezzo €
R.180.02	0.810.136	1/2"	M 9x1 inferiori	Lunghi	348,04
R.180.56	0.810.156	1/2"	11/32" laterali	Corti	348,04
R.180.03	0.810.138	3/4"	M 9x1 inferiori	Corti	348,04
R.180.13	0.810.122	3/4"	M 9x1 laterali	Corti	347,94
R.180.20	0.810.200	3/4"	11/32" laterali	Corti	347,94
R.180.53	0.810.153	3/4"	11/32" inferiori	Corti	347,94
R.180.58	0.810.158	3/4"	M 9x1 inferiori	Corti	348,04

Art. R.183 - Valvola per gas "MINISIT" serie 0.710.

Art. codice	Tipo	Configurazione	Campo termostato	Prezzo €
R.183.93	0.710.193	B	37-72°C	188,70
R.183.99	0.710.199	C	30-90°C	168,40
R.183.04	0.710.204	-	40-90°C	194,09
R.183.50	0.710.650	E	100-340°C	169,05
R.183.43	0.710.743	-	120-200°C	251,26
R.183.17	0.710.817	-	-	199,31

Art. R.184.26 - Valvola di regolazione e sicurezza "SIT" tipo 610AC3, modello 0.610.001.

Prezzo € 263,27

Art. R.188.25 - Valvola per gas "SIT" serie EUROSIT tipo 0.630.025.

Prezzo € 139,28

Art. R.210 - Flange di connessione per valvole di zona elettropilostatiche per gas.

A forma quadrata, complete di o-ring e viti di fissaggio

Interasse laterale dei fori di fissaggio 24	Diritta 3/8" F. in ottone		Diritta 1/2" F. in ottone		Diritta 1/2" M. in ottone		Diritta 3/4" M. in ottone		Curva 1/2" F. in alluminio	
Art. codice	R.210.18		R.210.32		R.210.22		R.210.23		R.210.33	
Quantità d'acquisto	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
Prezzo €	3,74	3,09	3,18	2,64	3,44	2,85	3,50	2,89	7,52	6,21
Interasse laterale dei fori di fissaggio 36	Curva 1/2" F. in alluminio		Curva 3/4" F. in alluminio		Curva 1" F. in alluminio		Cieca in alluminio			
Art. codice	R.210.02		R.210.03		R.210.01		R.210.00			
Quantità d'acquisto	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
Prezzo €	7,45	6,16	7,78	6,42	12,65	10,45	6,47	5,35		
Interasse laterale dei fori di fissaggio 36	Diritta 1/2" F. in alluminio		Diritta 1" F. in alluminio		Diritta 3/4" M. in alluminio		Diritta 1" M. in alluminio			
Art. codice	R.210.20		R.210.10		R.210.13		R.210.11			
Quantità d'acquisto	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
Prezzo €	7,25	5,99	11,40	9,41	7,78	6,42	11,40	9,41		

Art. K.600 - Valvola per gas SIT - Serie Nova 820.

Art. codice	Modello	Compatibile per:	Prezzo €
K.600.10	0.820.010	EUROTERM - FONDITAL FONTECAL - KOLBAR	159,00
K.600.11	0.820.011	BPK - FERROLI - FINTERM - HERMANN IMAR - RIELLO	159,00
K.600.12	0.820.012	-	142,74
K.600.13	0.820.013	BERETTA - IMMERGAS - RIELLO	159,00
K.600.14	0.820.014	HERMANN	159,00
K.600.17	0.820.017	HERMANN	159,00
K.600.50	0.820.050	-	145,43
K.600.54	0.820.054	STARGAS	162,01

Art. K.602 - Valvola per gas SIT - Serie Nova 824.

Art. codice	Modello	Compatibile per:	Prezzo €
K.602.10	0.824.010	EUROTERM - FINTERM - FONTECAL	211,46
K.602.12	0.824.012	MTS	211,46

Art. K.601 - Valvola per gas SIT - Serie Nova 822.

Art. codice	Modello	Compatibile per:	Prezzo €
K.601.02	0.822.002	ACCORONI	207,21
K.601.10	0.822.110	BAXI	207,21
K.601.11	0.822.111	BPK - HERMANN - IMAR - IMMERGAS - STARGAS - UNICAL	207,21
K.601.12	0.822.112	BPK - FINTERM	193,66
K.601.15	0.822.115	BPK - FINTERM - IMMERGAS	207,21
K.601.23	0.822.123	BERETTA - THERMITAL	243,56
K.601.24	0.822.224	IMMERGAS - VICTRIX	194,23
K.601.33	0.822.133	BPK - VAILLANT	207,21
K.601.51	0.822.251	ECOFLAM - SIME	233,89
K.601.53	0.822.253	THERMITAL	233,89

Serie Nova 825**Art. K.603****Serie Nova 826****Art. K.604****Art. K.603 - Valvola per gas SIT - Serie Nova 825.**

Art. codice	Modello	Compatibile per:	Prezzo €
K.603.11	0.825.011	BIASI	214,66
K.603.13	0.825.013	CHAPPEE - POTTERTON	200,62
K.603.15	0.825.015	FERROLI - GLOWWORM - MTS	214,66
K.603.24	0.825.024	--	315,98

Serie Nova 827**Art. K.605****Serie NovaMix 828****Art. K.606****Art. K.604 - Valvola per gas SIT - Serie Nova 826.**

Art. codice	Modello	Compatibile per:	Prezzo €
K.604.10	0.826.010	FRACARRO - OERTLI - ROBUR	238,95
K.604.11	0.826.011	BPK - STARGAS	252,75

Serie Tandem 830**Art. K.608****Serie Tandem 836****Art. K.610****Art. K.605 - Valvola per gas SIT - Serie Nova 827.**

Art. codice	Modello	Compatibile per:	Prezzo €
K.605.10	0.827.110	SIME	249,42
K.605.11	0.827.111	POTTERTON - UNICAL	249,42
K.605.12	0.827.112	--	189,77
K.605.17	0.827.117	WOLF	267,47
K.605.27	0.827.127	CHAPPEE - POTTERTON - MYSON	319,48
K.605.28	0.827.128	STARGAS - UNICAL	267,47
K.605.51	0.827.151	BIASI - MTS - SAVIO	249,42
K.605.53	0.827.153	BIASI - MTS	189,77

Serie Tandem 837**Art. K.611****Serie Sigma HI-LO 843****Art. K.613****Art. K.606 - Valvola per gas SIT - Serie Novamix 828.**

Art. codice	Modello	Compatibile per:	Prezzo €
K.606.01	0.828.101	--	283,98
K.606.10	0.828.110	--	197,55
K.606.13	0.828.113	IDEAL	197,55

Art. K.611 - Doppia elettrovalvola per gas SIT - Serie Tandem 837.

Art. codice	Modello	Compatibile per:	Prezzo €
K.611.10	0.837.010	RIELLO	215,13
K.611.11	0.837.011	BAXI - BERETTA - BONGIOANNI FINTERM - HERMANN LAMBORGHINI - RIELLO	215,13
K.611.13	0.837.013	EUROTERM - FINTERM - IDEAL CLIMA - MTS - SIME	215,13
K.611.23	0.837.023	IMMERGAS	215,13
K.611.25	0.837.025	MTS - RAVENHEAT	215,13
K.611.00	0.837.100	BAXI	209,88
K.611.02	0.837.302	BAXI - HERMANN	241,45
K.611.05	0.837.305	RIELLO	275,81
K.611.06	0.837.306	-	128,78

Art. K.608 - Doppia elettrovalvola per gas SIT - Serie Tandem 830.

Art. codice	Modello	Compatibile per:	Prezzo €
K.608.10	0.830.010	ROBUR	158,66
K.608.20	0.830.020	BAXI - IDEAL ELAN - POTTERTON	158,66
K.608.30	0.830.030	IMAR - LAMBORGHINI	158,66
K.608.34	0.830.034	BPK - FRACARRO - THERMITAL	158,66
K.608.35	0.830.035	BAXI - IMMERGAS - SIME	158,66
K.608.36	0.830.036	BUDERUS - SIEGER	158,66
K.608.37	0.830.037	ROBUR	148,28
K.608.40	0.830.040	ECOFLAM	158,66
K.608.43	0.830.043	FINTERM	158,66

Art. K.613 - Valvola per gas SIT - Serie Sigma HI-LO 843.

Art. codice	Modello	Compatibile per:	Prezzo €
K.613.15	0.843.015	VAILLANT	164,17
K.613.17	0.843.017	ARISTON	164,17

Art. K.610 - Doppia elettrovalvola per gas SIT - Serie Tandem 836.

Art. codice	Modello	Compatibile per:	Prezzo €
K.610.10	0.836.010	ECOFLAM - FAREL - FONTECAL - ROBUR	215,13
K.610.19	0.836.019	EUROTERM	222,53
K.610.21	0.836.021	FINTERM	174,52

Serie Sigma 845



Art. K.615

Art. K.615 - Valvola per gas SIT - Serie Sigma 845.

Art. codice	Modello	Compatibile per:	Prezzo €
K.615.16	0.845.016	—	130,47
K.615.39	0.845.039	UNICAL	130,37
K.615.51	0.845.051	SIME	130,37
K.615.56	0.845.056	SIME	111,78
K.615.57	0.845.057	ARCA – BIASI – FAREL – MTS HERMANN	130,37
K.615.58	0.845.058	KOLLBAR – MTS – RIELLO – STARGAS S.ANDREA – UNICAL	130,37
K.615.59	0.845.059	ARISTON	130,37
K.615.61	0.845.061	BIASI – ARISTON	130,37
K.615.62	0.845.062	BAXI – ARISTON	130,37
K.615.63	0.845.063	ARGO – IMMERGAS – SIME	130,37
K.615.67	0.845.067	VISSMANN	130,37
K.615.70	0.845.070	FONTECAL – RHOSS – RIELLO THERMITAL – UNICAL	130,37
K.615.72	0.845.072	ARISTON	130,37
K.615.74	0.845.074	VAILLANT	130,37
K.615.76	0.845.076	HERMANN – IMMERGAS	130,37
K.615.78	0.845.078	VAILLANT	130,37
K.615.79	0.845.079	VAILLANT	130,37
K.615.83	0.845.083	BIASI – IDEAL	133,79
K.615.84	0.845.084	RIELLO – FONDERIE SIME	133,79
K.615.94	0.845.094	FONDERIE SIME	137,83
K.615.95	0.845.095	VAILLANT	133,79
K.615.98	0.845.098	BOSCH – RADIANT	130,37
K.615.05	0.845.105	BOSCH	133,79
K.615.07	0.845.107	ARISTON	130,37
K.615.08	0.845.108	RIELLO	130,37
K.615.09	0.845.109	HERMANN	130,37
K.615.14	0.845.114	RIELLO	130,37
K.615.19	0.845.119	VAILLANT	130,37
K.615.53	0.845.123	VAILLANT	130,37
K.615.48	0.845.131	BAXI – UNICAL	130,37

Serie Sigma 848



Art. K.618

Art. K.618 - Valvola per gas SIT - Serie Sigma 848.

Art. codice	Modello	Compatibile per:	Prezzo €
K.618.03	0.848.003	COSMOGAS	125,70
K.618.05	0.848.005	ARISTON – ELCO	125,70
K.618.06	0.848.006	SIME	141,90
K.618.09	0.848.009	RIELLO	125,70
K.618.17	0.848.017	SIME	125,70
K.618.19	0.848.019	RIELLO	125,70
K.618.24	0.848.024	BOSCH	125,70
K.618.26	0.848.026	VISSMANN	125,70
K.618.32	0.848.032	PROTHERM – THERMONA	125,70
K.618.33	0.848.033	FONDITAL	115,31
K.618.37	0.848.037	ELECTROLUX – BIASI – TURK DEMIR DOKUM ROBUR	125,70
K.618.39	0.848.039	BAXI – KESTON	133,79
K.618.40	0.848.040	BAXI	141,90
K.618.42	0.848.042	FONTECAL – ARISTON – ECOFLAM	125,70
K.618.43	0.848.043	ECOFAM	133,79
K.618.46	0.848.046	RIELLO	133,79
K.618.49	0.848.049	SIME	133,79
K.618.51	0.848.051	BAXI	133,79
K.618.52	0.848.052	WOLF	133,79
K.618.54	0.848.054	ARISTON – BAXI	141,90
K.618.59	0.848.059	BIASI – TURK DEMIR DOKUM	125,70
K.618.66	0.848.066	BAXI – COSMOGAS – RIELLO	141,90
K.618.68	0.848.068	DOMUSA	129,29
K.618.69	0.848.069	FONDERIE SIME	141,90
K.618.72	0.848.072	BIASI – FONTECAL – ARISTON	125,70
K.618.75	0.848.075	BAXI	141,90
K.618.76	0.848.079	GEMINOX	141,90
K.618.80	0.848.080	DE DIETRICH – SHUCO	133,79
K.618.93	0.848.093	BOSCH	125,70
K.618.97	0.848.097	FONDITAL	125,70
K.618.15	0.848.105	BOSCH	141,90
K.618.16	0.848.106	BAXI	125,70
K.618.07	0.848.107	BERETTA – HERMANN	141,90
K.618.18	0.848.108	BOSCH – LE BLANC	141,90
K.618.11	0.848.110	BIASI	125,70
K.618.98	0.848.118	BOSCH – TECNOCLIMA	125,70
K.618.99	0.848.119	BIASI	125,70
K.618.23	0.848.123	ARISTON	141,90
K.618.96	0.848.159	IMMERGAS	125,70
K.618.90	0.848.160	RIELLO	125,70
K.618.91	0.848.161	ARISTON	125,70
K.618.92	0.848.166	BAXI	141,90
K.618.94	0.848.174	ARISTON	125,70



Per informazioni sui prodotti,
potete inviarci dei messaggi e
delle foto su **WhatsApp**.

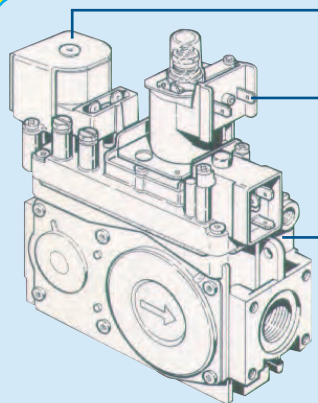


(+39) 349 665 6433

Non diamo informazioni sui prodotti per telefono. La ricerca della compatibilità del pezzo di ricambio è un servizio gratuito per facilitare il cliente all'acquisto. Non ci assumiamo nessuna responsabilità se il prodotto indicato non è corrispondente.

Ricambi e accessori per valvole gas SIT

Bobine



Art. R.190




Art. R.191



Art. R.192



Art. R.192



Art. R.194



Art. R.197



Art. R.190



Art. R.191



Art. R.190 - Bobina EV1 per valvole per gas "SIT" tipo "NOVA" - 50 Hz.

Art. codice	Riferimento	Corrente	Prezzo €
R.190.20	0.967.128	220/240 V 50 Hz.	28,17
R.190.24	0.967.132	24 V 50 Hz.	28,91

Art. R.191 - Bobina per modulatori per valvole per gas "SIT" tipo "NOVA".

Art. codice	Riferimento	Tipo valvola	Corrente	Colore	Prezzo €
R.191.97	0.967.097	825-827-837	28 V	Blu	33,16
R.191.38	0.967.138	825-827-837	16 V	Bianco	32,35

Art. R.192 - Bobina EV2 per valvole per gas "SIT" tipo "NOVA".

Art. codice	Riferimento	Tipo	Corrente	Prezzo €
R.192.50	0.967.064	Attacchi laterali	220/240 V 50 Hz.	34,53
R.192.55	0.967.065	Attacchi laterali	24 V 50 Hz.	34,53
R.192.56	0.967.066	Attacchi in alto	220/240 V 50 Hz.	34,53

Art. R.194 - Bobina per valvola a gas "SIT" tipo "TANDEM".

Art. codice	Riferimento	Corrente	Prezzo €
R.194.80	0.967.090	230 V	74,67
R.194.81	0.967.091	24 V	74,67

Art. R.197 - Doppia bobina di ricambio per valvola a gas "SIT" tipo "SIGMA".

Tipo	Nero 0.967.005	Grigio 0.967.159	0.967.002
Tensione	230 V.	24 V.	24 V.
Art. codice	R.197.58	Sostituito da R.197.59	R.197.59
Prezzo €	49,39	50,36	50,36

Elettrovalvole per gas



Art. R.260



Art. R.262

Art. R.260 - Elettrovalvola per gas normalmente chiusa. Apertura/chiusura rapida con connettore.

Omologata Classe A - DVGW e CEE - Pressione max: 200 mbar - 230V.

Art. codice	Diametro	Prezzo €
R.260.08	3/8" F.	61,46
R.260.02	1/2" F.	59,23

Art. R.262 - Elettrovalvola per gas normalmente chiusa. Apertura/chiusura rapida.

Omologata Classe A - CEE - Con regolatore di portata - 230 V.

Diametro FF.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Pressione max mbar	360	360	200	200	200	200
Art. codice	R.262.02	R.262.03	R.262.10	R.262.14	R.262.12	R.262.20
Prezzo €	96,87	125,19	125,43	264,19	265,62	368,46

Art. R.270 - Elettrovalvola per gas normalmente chiusa. Apertura lenta e chiusura rapida "DUNGS" tipo MVDLE, omologata DIN - DVGW.

Completa di regolatore di portata - 230 V - 50 Hz.

Completata di Regolatore di portata 250 - 500 l/min.				
Pressione max mbar	360		200	
Diametro	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Tipo	207	210	215	220
Art. codice	R.270.03	R.270.10	R.270.12	R.270.20
Prezzo €	334,99	365,42	427,11	514,54

Art. R.275 - Bobina per elettrovalvola "DUNGS" in esecuzione IP 54 - 230 VAC.

Diametro elettrovalvola	3/4" e 1"	1 1/2"	2"
Tipo	200	280	300
Art. codice	R.275.10	R.275.12	R.275.20
Prezzo €	197,15	258,51	277,90



Art. R.270



Art. R.275

Per elettrovalvole a gas a riarmo manuale vedere
Art. B.054 - B.055
a pag.53 (F)

Termocoppie



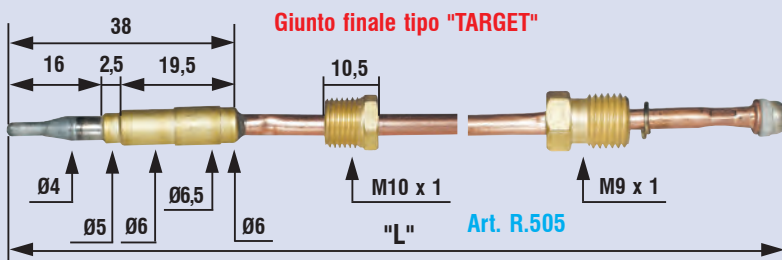
Giunto unificato - Raccordo finale 11/32"

Art. R.501



Giunto finale filettato - M 8 x 1

Art. R.503



Giunto finale tipo "TARGET"

Art. R.505



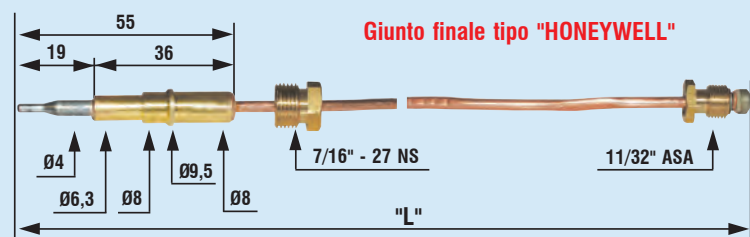
Giunto VILL per "VAILLANT"

Art. R.507.40



Giunto finale tipo "SIT A15"

Art. R.508



Giunto finale tipo "HONEYWELL"

Art. R.509

Art. R.509 - Termocoppie per caldaie e scaldabagni con raccordo di collegamento M 7/16"-27NS per giunto e connettore "ASA 11/32". Giunto tipo "HONEYWELL".


Art. codice	Lunghezza "L" mm.	Prezzo € per quantità ≥		
		1	10	50
R.509.45	450	2,51	2,29	2,19
R.509.60	600	2,98	2,72	2,60
R.509.90	900	3,81	3,49	3,32

Per l'installazione con raccordi diversi vedere gli adattatori a pag.118 (F).

Caratteristiche Generali

- Tempo accensione ≤ 6 sec.
- Temperatura max punta 600°C
- Tempo spegnimento 30-60 sec.
- Raggio minimo piegatura ≥ 15 mm.

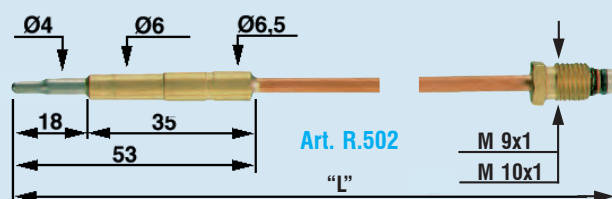Giunto unificato finale - Raccordo finale M 9 x 1 - M 10 x 1



Art. R.502

Art. R.501 - Termocoppia per valvola elettropilostatica gas con giunto unificato e raccordo di collegamento 11/32" (ASA).

Art. codice	Lungh. "L" mm.	Prezzo € per quantità ≥	
		1	10
R.501.22	225	1,76	1,60
R.501.50	500	1,74	1,60
R.501.90	900	3,05	2,80
R.501.12	1200	3,03	2,78

Per l'installazione con raccordi diversi vedere gli adattatori a pag.118 (F).

Art. R.502 - Termocoppia per valvola elettropilostatica gas con giunto unificato e raccordo di collegamento.

Art. codice	Lungh. "L" mm.	Raccordo di collegamento	Prezzo € per quantità ≥	
			1	10
R.502.50	500	M 9 x 1	2,53	2,31
R.502.51	600	M 10 x 1	2,26	2,07
R.502.90	900	M 9 x 1	3,05	2,79
R.502.91	900	M 10 x 1	3,05	2,80
R.502.12	1200	M 9 x 1	3,72	3,42
R.502.13	1200	M 10 x 1	3,51	3,22

Per l'installazione con raccordi diversi vedere gli adattatori a pag.118 (F).

Art. R.503 - Termocoppia per valvola elettropilostatica (elettrodomestici valvolati come fornelli, stufe ecc.) con giunto filettato M. 8 x 1 e raccordo di collegamento M. 8 x 1.

Art. codice	Lungh. "L" mm.	Prezzo € per quantità ≥	
		1	10
R.503.30	300	1,76	1,61
R.503.50	500	2,44	2,24
R.503.90	900	3,25	2,99

Per l'installazione con raccordi diversi vedere gli adattatori a pag.118 (F).

Art. R.505 - Termocoppie per caldaie e scaldabagni con dado di connessione M. 10 x 1 (giunto tipo TARGET).

Modello	Con dado di fissaggio M. 10 x 1					
	Lungh. "L"		280 mm.		600 mm.	
Art. codice	R.505.28		R.505.60		R.505.10	
Quantità ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	2,22	2,02	2,03	1,86	3,61	3,30

Art. R.507.40 - Termocoppia per caldaie e scaldabagni "VAILLANT" ed altre marche.

Con giunto tipo "VILL" e raccordo M 8 x 1 - Lunghezza "L" 400 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	1,92	1,76

Art. R.508 - Termocoppie per caldaie e scaldabagni con raccordo di collegamento M 9 x 1. Giunto tipo "SIT A15".

Art. codice	Lunghezza "L" mm.	Prezzo € per quantità ≥	
		1	10
R.508.40	400	2,08	1,91
R.508.90	900	3,09	2,84

Per l'installazione con raccordi diversi vedere gli adattatori a pag.118 (F).

SUPER TERMOCOPPIA UNIVERSALE



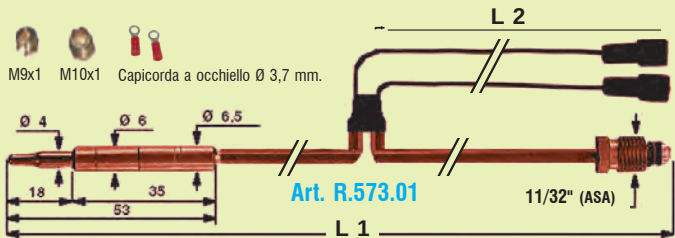
Art. R.532.90

TERMOCOPPIA UNIVERSALE




Art. R.535.90

TERMOCOPPIA INTERCETTATA STANDARD CON ADATTATORI




Art. R.573.01

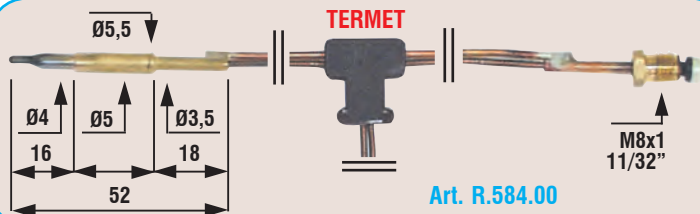

Art. R.584.00

Adattatori fresati per il collegamento alla valvola gas



Art. R.550.20



Art. R.550.30



Art. R.550.40


Fissaggiunti per termocoppia



Art. R.551.10



Art. R.551.30



Art. R.551.40



Art. R.551.50



Art. R.551.60



Art. R.553

Art. R.553 - Confezione da 5 intercettatori di termocoppia di inserimento M. F.

Collegamenti elettrici di intercettazione Faston M.

Art. codice	Racc. x valvola	Prezzo €	Art. codice	Racc. x valvola	Prezzo €
R.553.91	M. 8 x 1 - F. 8 x 1	37,45	R.553.93	M. 10 x 1 - F. 10 x 1	39,21
R.553.92	M. 9 x 1 - F. 9 x 1	37,45	R.553.94	M. 11/32 - F. 11/32	37,45

Verificatore universale di termocoppie



Art. F.760.00

Art. F.760.00 - Verificatore universale di termocoppie per caldaie a gas "TESTELEMET".

L'apparecchio permette di controllare la funzionalità e lo stato di usura di tutti i tipi di termocoppie per caldaie e fornelli a gas. L'apparecchio funziona senza l'impiego di corrente esterna ed è adatto anche per le termocoppie intercettate. È completo di adattatore fresato di filettatura e di coccodrilli.


Prezzo € 61,08

Termocoppie intercettate



Art. R.571.00

JUNKERS-BOSCH



Art. R.572.01

Art. R.532.90 - Super termocoppia universale. Lunghezza 900 mm.

È adatta per bruciatori pilota "Honeywell" ed anche per la maggior parte di costruttori (caldaie, scaldabagni, stufe, fornelli): Robertshaw - Sit - White Rogers - Junkers - Control Co. CC/AP - General Control.

Quantità di acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	3,81	3,49	3,32

Art. R.535.90 - Termocoppia universale. Lunghezza 900 mm. Giunto unificato.

Completa di raccordi necessari per il fissaggio della termocoppia su fiamma pilota e valvole gas: Junkers - Sit - Catoba - Honeywell - Control Co. - White Rogers.

Quantità di acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	3,60	3,28	3,13

Art. R.571.00 - Termocoppia intercettata per caldaie e scaldabagni compatibile "CHAFFOTEAUX ET MAURY". Con terminalini ad occhio.

Quantità di acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	8,18	7,78	7,39

Art. R.572.01 - Termocoppia intercettata compatibile per caldaie e scaldabagni "JUNKERS-BOSCH".

Lunghezza della parte con elemento sensibile: 1.200 mm.

Lunghezza della parte di collegamento alla valvola: 1.100 mm.

Quantità di acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	14,22	13,53	12,86

Art. R.573.01 - Termocoppia intercettata "standard" per caldaie e scaldabagno. Lunghezza mm. L1 x L2 = 800 x 830.

Completa di raccordo fissaggio M10 x 1 con bicono fresato. Completa di raccordi alla valvola: 11/32" (ASA)- M9 x 1 - M10 x 1. Completa di capicorda per collegamento al termostato: 2 Faston 6,3 x 0,8 - 2 capicorda a occhio Ø 3,7. Adatta per la sostituzione su molteplici apparecchi.

Quantità di acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	5,37	4,91	4,67

Art. R.584.00 - Termocoppia interrotta compatibile per caldaie "TERMET". (Riferimento 370.22.02.00). Attacco M. 8 x 1.

Lunghezza termocoppia: 280 mm. - Senza il termostato - Per il termostato vedere Art. R.198 a pag. 35 (F) o pag. 174 (F).

Art. codice	Attacco	Prezzo €/conf.	
		1	10
R.584.00	M8x1	4,61	4,23
R.584.01	11/32"	5,13	4,68

Art. R.550 - Confezione da 10 adattatori fresati per il collegamento della termocoppia alla valvola gas.

Art. codice	Modello	Prezzo €/conf.
R.550.20	M 10 x 1 per l'installazione della valvola a gasolio per il fissaggio del bruciatore	5,99
R.550.30	Raccordo fresato M 10 x 1 e M 8 x 1	10,29
R.550.40	Stringi-raccordo M 10 x 1	7,81


Art. R.551 - Confezione da 10 fissaggiunti per termocoppia, elettrodo, ecc.

Art. codice	Modello	Prezzo €/conf.
R.551.10	M 10 x 1 M con bicono fresato	4,41
R.551.30	Boccola fresata M 6 x 0,75	8,12
R.551.40	Distanziale Ø 6,5 x 20	5,30
R.551.50	Raccordo M 11 x 1 liscio intermedio	5,07
R.551.60	Raccordo M 11 x 1 filettato interm. M 6 x 0,75	5,61

Modello dimensionale 190 x 75


Con attacchi filettati

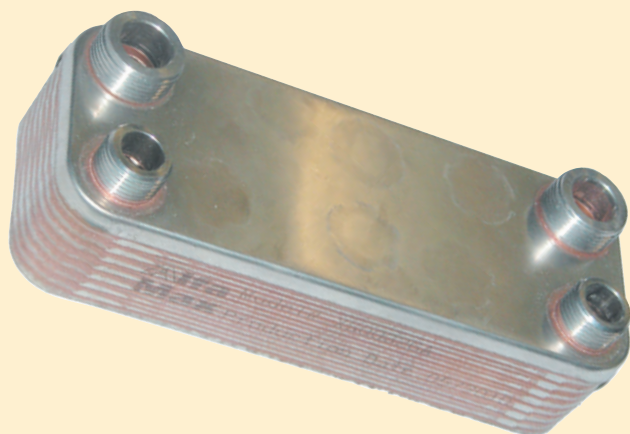A flussi paralleli



Art. S.002

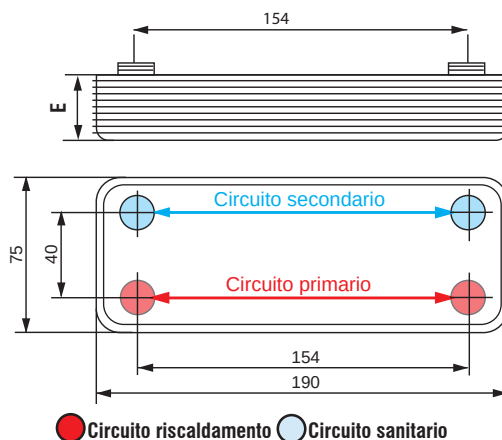Modello Dimensionale 190x75



Art. S.002 - Scambiatore "AlfaMax" tipo SW 190 x 75 istantaneo a piastre inox saldobrasate. Attacchi filettati. Compatibile ALFALAVAL BP10, SWEP E5N e ZILMET ZB190.


Per equipaggiare le caldaie con produzione di acqua calda sanitaria. Pressione max: 10 bar. I dati di assorbimento sotto riportati sono calcolati in funzione delle seguenti temperature: circuito primario 80°C/60°C - circuito secondario 15°C/50°C.

Art. Codice	N° piastre	Attacchi filettati Ø		Compatibile con caldaie	Assorbimento KW	Perdite di carico	Dimensioni mm E	Prezzo €/quantità ≥	
		● Circuito riscaldamento	● Circuito sanitario					1	5
S.002.54	14	3/4" M	1/2" M	FERROLI, CHAFFOTEUX, FONTECAL, altre marche	35	2,6	38,4	26,44	25,61
S.002.56	16	3/4" M	1/2" M	FERROLI, RIELLO/BENEFIT, altre marche	40	2,6	42,9	28,83	27,92
S.002.20	20	3/4" M	1/2" M	FERROLI, altre marche	49	2,8	51,8	33,63	32,56
S.002.28	28	3/4" M	1/2" M	FERROLI, BERETTA - RIELLO, altre marche	47	2,7	69,7	45,49	44,13
S.002.84	14	3/4" M	3/4" M	FERROLI, PENSOTTI, altre marche	35	2,6	38,4	25,32	24,52
S.002.86	16	3/4" M	3/4" M	FERROLI, PENSOTTI, altre marche	40	2,6	42,9	27,77	26,89
S.002.80	20	3/4" M	3/4" M	FERROLI, PENSOTTI, altre marche	49	2,8	51,8	32,55	31,53

A flussi incrociati



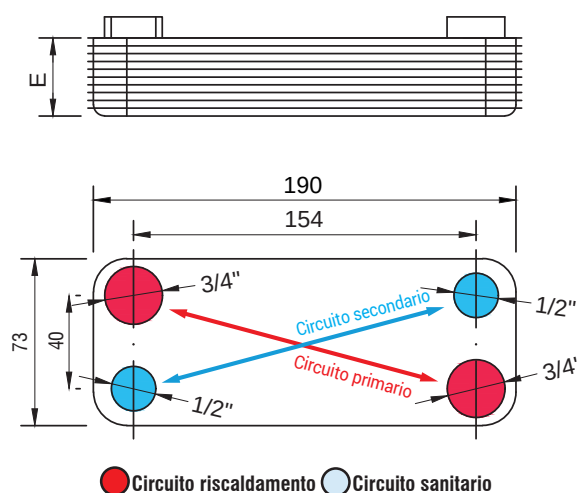Art. S.018




Art. S.018 - Scambiatore "AlfaMax" tipo SW 190 x 75 istantaneo a piastre inox saldobrasate a flussi incrociati e attacchi filettati. Come ricambio per caldaie.

Art. Codice	N° piastre	Compatibile con caldaie	E	Prezzo €/quantità ≥	
				1	5
S.018.12	12	marche individuabili per dimensioni e n° piastre	33,9	24,04	23,30
S.018.14	14	marche individuabili per dimensioni e n° piastre	38,4	26,44	25,61
S.018.16	16	marche individuabili per dimensioni e n° piastre	42,9	28,83	27,92



Art. S.003

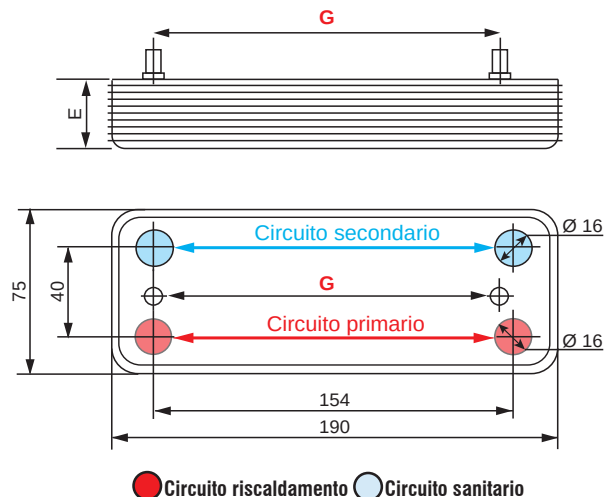Modello Dimensionale 190x75




Art. S.003 - Scambiatore "AlfaMax" tipo SW 190 x 75 istantaneo a piastre inox saldobrasate con attacchi rapidi a prigionieri. Come ricambio per caldaie. Compatibile AL-FALAVAL BP10, SWEP E5N e ZILMET ZB190. Fori per i circuiti Ø16 - La quota G è definita dal punto di concentricità dei fori da un lato dei circuiti.


Art. Codice	N° piastre	Compatibile con caldaie	Dimensioni mm		Prezzo €/quantità ≥	
			E	G*	1	5
S.003.92	12	ARISTON, CHAFFOTEUX, MTS	33,9	142	18,96	18,35
S.003.94	14	ARISTON, CHAFFOTEUX, MTS	38,4	142	21,36	20,68
S.003.96	16	ARISTON, CHAFFOTEUX, MTS	42,9	142	23,75	23,00
S.003.80	10	ARCA, BALTUR, CHAFFOTEUX/Calydra, RHOSS, SANT'ANDREA, SAVIO, VISSMANN, altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	30	148	17,76	17,20
S.003.81	12	ARCA, BALTUR, BIASI-SAVIO, CHAFFOTEUX/Calydra, RHOSS, SANT'ANDREA, SIME, altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	33,9	148	20,15	19,52
S.003.84	14	ARCA, BALTUR, BIASI-SAVIO, CHAFFOTEUX/Calydra, RHOSS, SANT'ANDREA, SIME, VISSMANN, altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	36	148	22,55	21,84
S.003.86	16	ARCA, BALTUR, BIASI-SAVIO, CHAFFOTEUX/Calydra, FERROLI, RHOSS, SANT'ANDREA, SIME, altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	42,9	148	24,95	24,16
S.003.88	18	ARCA, BALTUR, BIASI-SAVIO, CHAFFOTEUX/Calydra, FERROLI, RHOSS, SANT'ANDREA, SIME, altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	48	148	18,42	17,84
S.003.82	20	FERROLI, VISSMANN, altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	51,8	148	29,75	28,80
S.003.85	24	ARISTON, CHAFFOTEUX, altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	60	148	35,30	35,00
S.003.76	26	VISSMANN, altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	63	148	36,94	35,77
S.003.83	30	ARISTON, BIASI	74,2	148	41,72	40,41
S.003.32	12	IMMERGAS/ICHS	33,9	151	20,15	19,52
S.003.36	16	IMMERGAS/ICHS	40	151	24,95	24,16
S.003.40	10	IMMERGAS, RADIANT, VISSMANN, altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	28	154 (in asse con gli attacchi)	17,76	17,20
S.003.42	12	ARCA, IMMERGAS, BOSCH, VISSMANN, altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	33,9	154 (in asse con gli attacchi)	20,15	19,52
S.003.44	14	ARCA, IMMERGAS, RADIANT, VISSMANN, altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	37,4	154 (in asse con gli attacchi)	22,55	21,84
S.003.46	16	IMMERGAS, RADIANT, altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	42	154 (in asse con gli attacchi)	24,95	24,16
S.003.41	20	IMMERGAS, RADIANT, VISSMANN, altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	51,8	154 (in asse con gli attacchi)	29,75	28,80
S.003.43	22	IMMERGAS, altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	56,3	154 (in asse con gli attacchi)	32,14	31,13
S.003.45	24	RADIANT, altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	60,8	154 (in asse con gli attacchi)	34,54	33,44
S.003.71	10	FONDITAL, BONGIOANNI, FERROLI e altre marche	29,4	160	17,73	17,17
S.003.74	14	FONDITAL, BONGIOANNI, FERROLI e altre marche	38,4	160	22,55	21,84
S.003.75	16	FONDITAL, BONGIOANNI, FERROLI e altre marche	42,9	160	24,95	24,16

*Quota variabile dal basso verso l'alto.

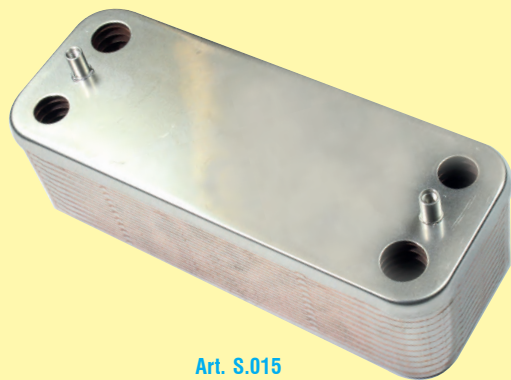A flussi incrociati



Art. S.015

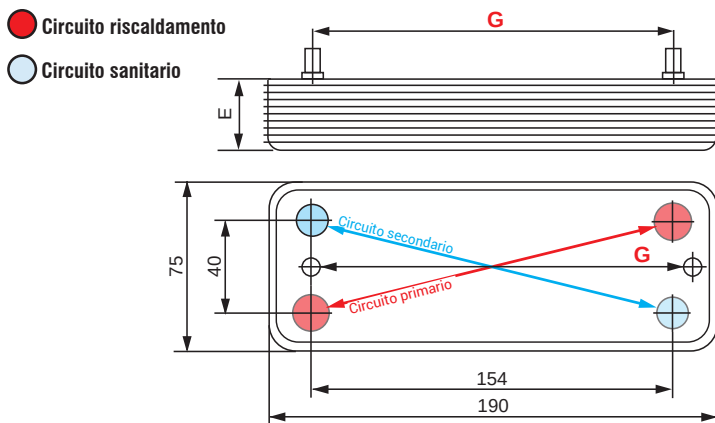

Art. S.015 - Scambiatore "AlfaMax" tipo SW 190 x 75 istantaneo a piastre inox saldobrasate a flussi incrociati. Interasse attacchi prigionieri 154 mm. Utilizzato come ricambio caldaie. Compatibile ALFA LAVAL - SWEP - ZILMET. La quota G è definita dal punto di concentricità dei fori da un lato dei circuiti.

Art. Codice	N° piastre	Compatibile con caldaie	Dimensioni mm.		Ø fori di uscita mm.		Prezzo €/quantità ≥	
			G*	E	C.primario	C.secondario	1	5
S.015.12	12	ARCA - ROCA - STEP, altre marche	154	33,4	16	14	20,15	19,55
S.015.14	14	ARCA - ROCA - STEP, altre marche	154	37,9	16	14	22,55	21,87
S.015.22	22	IMMERGA - ARCA - ROCA, altre marche	154	47,1	16	14	32,14	31,18
S.015.34	14	BALTUR - ITALTHERM e altre marche	160	37,9	16	12	22,55	21,87
S.015.36	16	BALTUR - ITALTHERM e altre marche	160	42,9	16	12	24,75	23,65

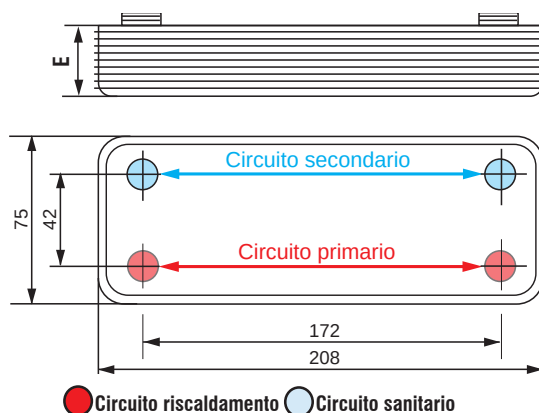
Modello dimensionale 208 x 75 a flussi paralleli

Con attacchi filettati



Art. S.004

Modello Dimensionale 208x75



● Circuito riscaldamento ● Circuito sanitario

Art. S.004 - Scambiatore "AlfaMax" tipo XS 208 X 75 istantaneo a piastre inox saldobrasate. Attacchi filettati, compatibile ALFA LAVAL CB14, SWEP e ZILMET.


Per equipaggiare le caldaie con produzione di acqua calda sanitaria. Pressione max.: 10 bar. I dati di assorbimento sotto riportati sono calcolati in funzione della seguenti temperature: circuito primario 80°/60°C - circuito secondario: 15°/50°C.

Art. Codice	N° Piatte	Compatibile con caldaie	Attacchi filettati Ø		Assorbimento KW	Perdite di carico	Dimensioni mm. E	Prezzo €/quantità ≥	
			● Circuito riscaldamento	● Circuito sanitario				1	5
S.004.52	12	VAILLANT VCW + KIT raccordi a pag.136 (F), VAILLANT VMW + KIT raccordi a pag.136 (F), CHAFFOTEAUX + KIT raccordi a pag.136 (F), PENSOTTI, SARIGAS e altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	3/4"M.	1/2"M.	30	2,5	33,9	28,93	28,02
S.004.74	14	VAILLANT VCW + KIT raccordi a pag.136 (F), UNICAL, PENSOTTI, SARIGAS e altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	3/4"M.	1/2"M.	35	2,6	38,4	32,07	31,05
S.004.76	16	ECOFAM, ATAG e altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	3/4"M.	1/2"M.	40	2,6	42,9	35,21	31,05
S.004.68	18	Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	3/4"M.	1/2"M.	45	2,6	47,3	38,35	37,14
S.004.70	20	BROTJE, RAVENHEAT, LAMINOX e altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	3/4"M.	1/2"M.	50	2,7	51,8	41,51	40,20
S.004.80	30	FERROLI, LAMINOX e altre marche individuabili per dimensioni e n° piastre	3/4"M.	1/2"M.	75	2,7	74,2	57,24	55,43
S.004.83	30	Per separazione circuiti ed altro	3/4"M.	3/4"M.	75	2,7	74,2	56,77	54,98
S.004.99	40	Per separazione circuiti ed altro	3/4"M.	3/4"M.	100	2,8	96,6	72,97	70,65



Art. S.005

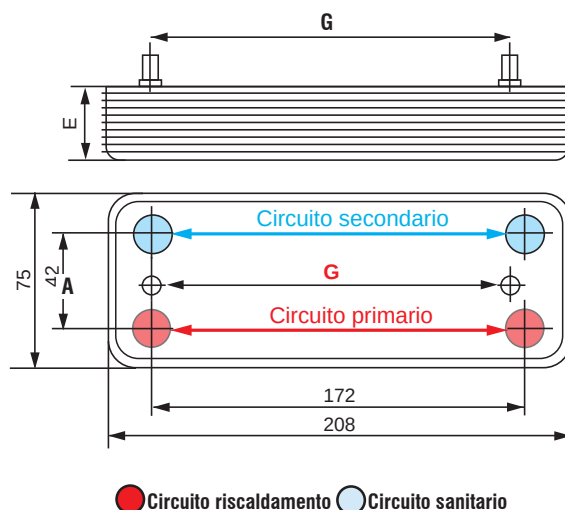Modello Dimensionale 208x75




Art. S.005 - Scambiatore "AlfaMax" tipo XS 208 x 75 a piastre saldobrasate in acciaio inox con attacchi rapidi a prigionieri. Come ricambio per caldaie. Compatibile ALFALAVAL CB14, SWEP e ZILMET. La quota G è definita dal punto di concentricità dei fori da un lato dei circuiti.

Art. Codice	N° Piastre	Compatibile con caldaie	Dimensioni mm			Ø fori di uscita mm.		Prezzo €/quantità ≥	
			G*	A	E	C. primario	C. secondario	1	5
S.005.22	12	Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	156,5	40	33,4	14	14	25,02	24,24
S.005.24	14	Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	156,5	40	37,9	14	14	28,16	27,27
S.005.28	18	Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	156,5	40	47,1	14	14	34,47	33,38
S.005.32	12	Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	166	40	34	16	16	23,77	23,02
S.005.34	14	FONDITAL, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	166	40	40	16	16	28,16	27,27
S.005.83	10	ARGO, BAXI/LUNA, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	156,5	42	31	14	14	24,82	24,04
S.005.82	12	ARGO, BAXI/LUNA, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	156,5	42	34	14	14	27,94	27,06
S.005.72	12	BAXI, BAYMAK, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	156,5	42	32	18	16	25,02	24,24
S.005.84	14	ARGO, BAXI/LUNA, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	156,5	42	39	14	14	31,09	30,10
S.005.74	14	BAXI, BAYMAK, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	156,5	42	36	18	16	28,16	27,27
S.005.85	16	ARGO, BAXI/LUNA, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	156,5	42	47	14	14	35,09	34,80
S.005.88	18	ARGO, BAXI/LUNA, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	156,5	42	48	14	14	37,39	36,21
S.005.81	20	BAXI, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	156,5	42	51,5	14	14	40,58	39,30
S.005.59	10	SAUNIER, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	166	42	29	16	16	24,80	24,08
S.005.60	10	DEMIR DOKUM, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	166	42	29,4	18	16	24,82	24,04
S.005.33	12	DE DIETRICH, BAXI, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	166	40	34,9	14	14	23,50	23,00
S.005.62	12	ELCO,MTS/ARISTON, DEMIR DOKUM, SIMAT, ECOFLAM, ELCO, IDEALCLIMA, RHOSS, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	166	42	33,4	18	16	27,94	27,06
S.005.35	14	BAXI, BAYMAK, BROTJE, CHAPPE, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	166	40	39,5	14	14	28,16	27,27
S.005.64	14	MTS/ARISTON, DEMIR DOKUM, SIMAT, ECOFLAM, IDEALCLIMA, ELCO, RHOSS, FONDITAL	166	42	37	18	16	30,76	29,79
S.005.66	16	ELCO, MTS/ARISTON, SIMAT, ECOFLAM, IDEALCLIMA, RHOSS, FONDITAL	166	42	43	18	16	34,25	33,17
S.005.68	18	Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	166	42	47,1	18	16	37,39	36,21
S.005.02	20	Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	166	42	53	18	16	40,28	39,01
S.005.40	10	BAXI, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	166	42	30	14	14	21,90	21,21
S.005.42	12	BAXI, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	166	42	35	14	14	27,94	27,06
S.005.44	14	BAXI, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	166	42	39	14	14	31,09	30,10
S.005.45	20	BAXI, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	166	42	51,5	14	14	40,58	39,30
S.005.55	14	IDROGAS OTMA	172	42	37,9	16	16	26,58	25,75
S.005.75	14	ARISTON, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	178	42	39,5	18	16	28,30	27,90
S.005.70	12	BAXI/OCEAN (Luna), CHAFFOTEAU (Nectra), DEVILLE, BAXI, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	178	42	33,4	18	16	27,35	26,57
S.005.76	16	BAXI/OCEAN (Luna), CHAFFOTEAU (Nectra), DEVILLE, Marche individuabili per dimensioni e n° piastre	178	42	42,9	18	16	31,41	30,43
S.005.18	16	HANSA-INOX-TANTUM	182 speciale	40	44	16	16	31,41	30,43


*Quota variabile dal basso verso l'alto

Modello dimensionale 198 x 88 a flussi incrociati

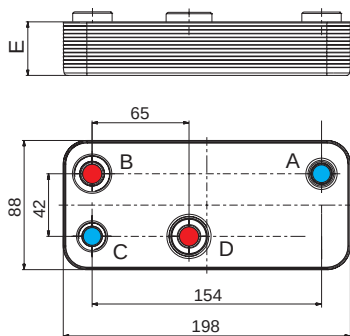
Con attacchi filettati




Disegno n.0

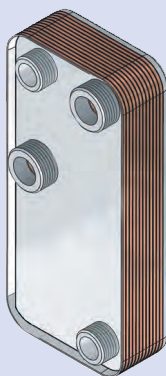


Art. S.006.0-

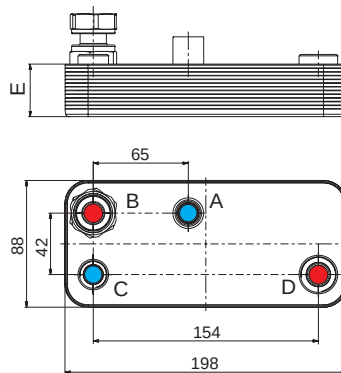


Disegno n.1

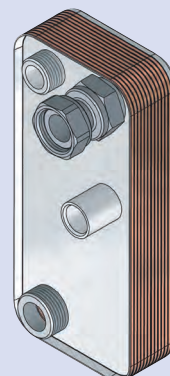


Art. S.006.1-

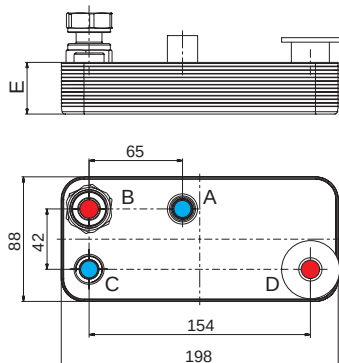


Disegno n.2

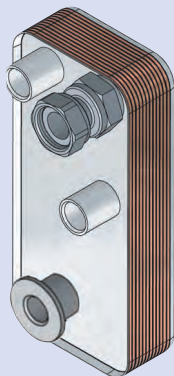

Art. S.006.2-

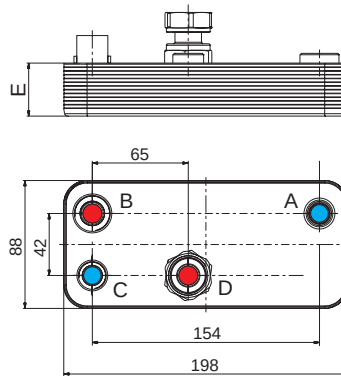

Disegno n.3

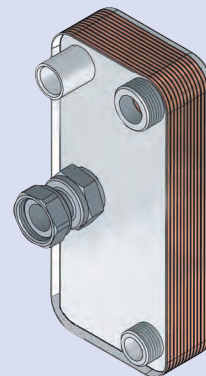

Art. S.006.3-



Circuito riscaldamento




Circuito sanitario


Art. S.006 - Scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox "ALFAMAX" per ricambi su caldaie.

Disegno	Art. Codice	N° Piastre	Compatibile per caldaie	Attacchi				Dimensione E	Prezzo €/quantità ≥	
				A	B	C	D		1	5
0	S.006.03	13	GIANNONI PCW-H - ZILMET ZB195 - IMMERGAS - GRANT - ALTRI	1/2" M.	3/4" M.	1/2" M.	3/4" M.	36,2	29,43	28,51
	S.006.05	15						40,6	31,98	30,97
	S.006.07	17						45,1	34,54	33,45
	S.006.09	35						84	54,32	52,59
1	S.006.12	12	GIANNONI PCW-H - ZILMET ZB195 - SIME - HERMANN - ALTRI	Ø int. 16	3/4" F. girevole	1/2" M.	3/4" M.	31	28,16	27,27
	S.006.14	14						42,7	30,73	29,76
	S.006.16	16						42	36,46	35,30
	S.006.22	12						32	29,16	28,24
2	S.006.24	14	JUNKERS - BOSCH tipo NOVASTAR rif. 06-4950 - GIANNONI - ZILMET ZB195 - ALTRI	Ø int. 16	3/4" F. girevole	Ø int. 16	Flangia Ø est. 41	37	31,72	30,72
	S.006.26	16						41	37,46	36,28
	S.006.33	13						35	29,43	28,51
3	S.006.35	15	GIANNONI PCW-V - ZILMET ZB195 - LAMBORGHINI - BROTJE - ECOFLAM - RAVENHEAT - SILE - THERMOVANA - NOVA - IMMERGAS/MINI - ALTRI	1/2" M.	3/4" M.	Ø int. 16	3/4" F. girevole	40,6	33,60	32,53
	S.006.37	17						43,4	37,63	36,55

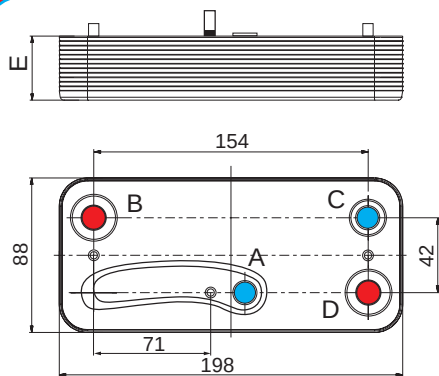Con attacchi rapidi



Disegno n.5

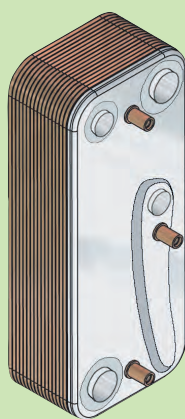

Art. S.007.5-



Circuito riscaldamento



Circuito sanitario



PER CODICI NON PRESENTI
O PRODOTTI CHE NON TROVI, CONTATTACI



Telefono

+39 0583 473701



WhatsApp

+39 349 665 6433

Art. S.007 - Scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox "ALFAMAX" per ricambi su caldaie. Modello attacchi rapidi con O-ring.


Disegno	Art. Codice	N° Piastre	Compatibile per caldaie	Attacchi				Dimensione E	Prezzo €/quantità ≥	
				A	B	C	D		1	5
5	S.007.52	12	GIANNONI PCE-H - ZILMET - SIME - ALTRI	Ø est. 13	Ø est. 16	Ø est. 13	Ø est. 16	32	28,16	27,27
	S.007.54	14						37	30,73	29,76
	S.007.56	16						42	33,28	32,24

Modello dimensionale 315 x 75 a flussi paralleli

Con attacchi filettati complanari



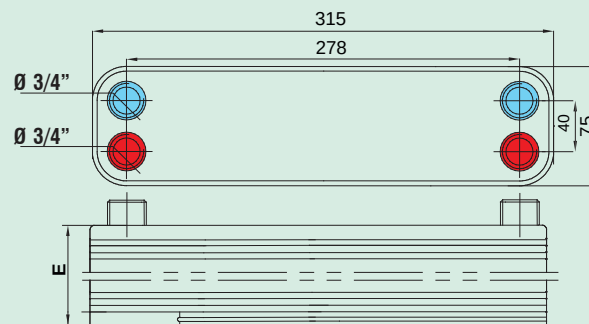Art. S.008



Art. S.008 - Scambiatore istantaneo "AlfaMax" a piastre inox AISI 304 saldobrasate ad ampie portate a flussi paralleli. Attacchi M.

- Superficie scambio per ogni piastra: 0,023 m² x numero piastre - 2.
- Contenuto d'acqua per canale: 0,04 lt. x numero piastre - 1 - Pressione max. 30 bar.


Modello con raccordi complanari: 2 x 3/4" M + 2 x 3/4" M

Art. Codice	N° Piastre	Superficie di scambio m ²	Potenza KW	E	Primario (Acqua 80°/70°C)		Secondario (Acqua 60°/70°C)		Prezzo €
					Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	
S.008.12	12	0,23	10	32	0,90	2,6	0,89	2,6	47,87
S.008.16	16	0,32	15	42	1,33	2,7	1,32	2,7	56,50
S.008.20	20	0,41	19	50	1,70	2,8	1,68	2,8	65,12
S.008.24	24	0,50	24	59	2,14	2,8	2,12	2,8	73,75
S.008.32	32	0,64	32	77	2,90	2,7	2,88	2,7	91,02
S.008.50	40	0,87	40	95	3,56	2,9	3,53	2,8	108,27

Con attacchi filettati contrapposti



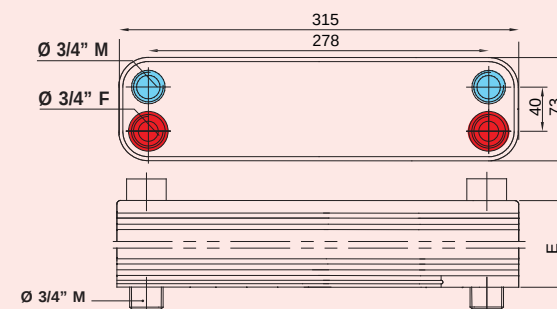Art. S.008



Art. S.008 - Scambiatore istantaneo "AlfaMax" a piastre inox AISI 304 saldobrasate ad ampie portate a flussi paralleli. Attacchi M.

- Superficie scambio per ogni piastra: 0,023 m² x numero piastre - 2.
- Contenuto d'acqua per canale: 0,04 lt. x numero piastre - 1 - Pressione max. 30 bar.

Modello con raccordi contrapposti: su un lato: 2 x 3/4" M, sull'altro lato: 2 x 3/4" M + 2 x 3/4" F

Art. Codice	N° Piastre	Superficie di scambio m ²	Potenza KW	E	Primario (Acqua 80°/70°C)		Secondario (Acqua 60°/70°C)		Prezzo €
					Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	
S.008.64	24	0,50	24	60	2,14	2,8	2,12	2,8	76,75
S.008.72	32	0,64	32	75	2,90	2,7	2,88	2,7	94,01
S.008.80	40	0,87	40	95	3,56	2,9	3,53	2,8	111,26

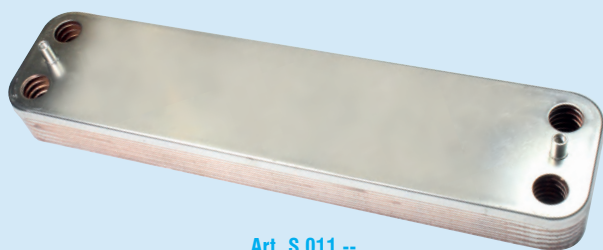
Particolarmente indicato:

- Produzione acqua calda sanitaria
- Disaccoppiamento tra circuito chiuso e circuito aperto: (combustibili solidi con circuito aperto Gas e Gasolio con circuito chiuso)
- Disaccoppiamento su circuiti sporchi di vecchi impianti con sostituzione di nuova caldaia.

Importante: i dati forniti sono esplicativi, il valore KW è in relazione al Δt (differenza fra la temperatura di entrata e di uscita del circuito primario e secondario). Il valore essenziale per la scelta dello scambiatore è l'entità della superficie di scambio termico.


Con attacchi rapidi complanari

Modello Dimensionale 315x75




Art. S.011.--

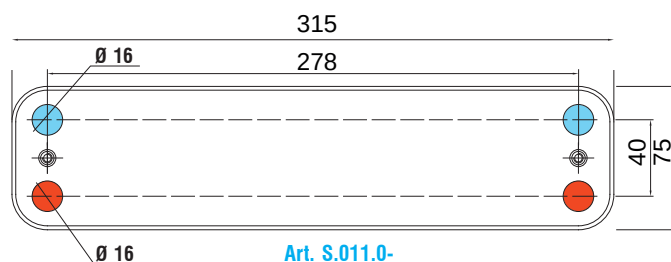Disegno prigionieri "A" (SIME)




Art. S.011.0-

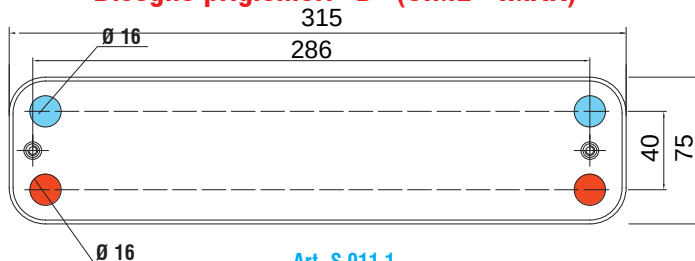Disegno prigionieri "B" (SIME - IMAR)



Art. S.011.1-

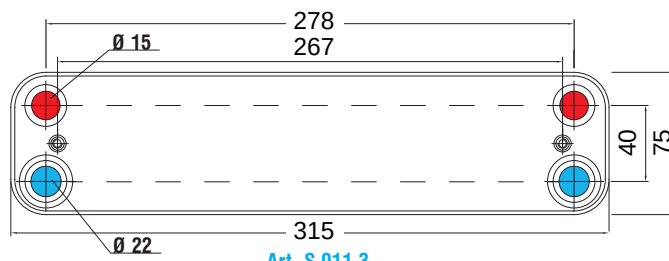Disegno prigionieri "C" (ATAG)




Art. S.011.3-

Art. S.011 - Scambiatore istantaneo "AlfaMax" tipo XS 315 x 75 a piastre saldobrasate in acciaio inox con attacchi rapidi a prigionieri. Come ricambio per caldaie. Compatibile ALFALAVAL, ZILMET e SWEP.

Art. Codice	Disegno posizione attacchi	N° Piastre	Spessore E mm.	Compatibile	Prezzo €
S.011.02	A	12	32	SIME e altre marche	44,06
S.011.04	A	14	38,9	JUNKERS - BOSCH - WORCESTER rif. 87161066850	48,36
S.011.06	A	16	42	SIME e altre marche	52,66
S.011.12	B	12	33,9	IMAR - SIME e altre marche	44,06
S.011.16	B	16	42	IMAR - SIME e altre marche	52,66
S.011.32	C	12	33,9	ATAG e altre marche	44,06
S.011.38	C	18	48,24	ATAG e altre marche	60,79

Spessore "E"




Servizio clienti
0583 473701
ant3@antaresint.com




**PER CODICI NON PRESENTI
O CHE NON TROVI, CONTATTACI!**

Guarnizioni O-ring per scambiatori e gruppi caldaia



Art. F.497



Art. F.499

Art. F.497 - Confezione da 10 guarnizioni O-rings in gomma NBR per l'accoppiamento degli scambiatori con innesti rapidi.

Misura Ø DI - S	5,28 x 1,78	7,65 x 1,78	9,19 x 2,62	11,91 x 2,62	13,6 x 2,7	15,54 x 2,62	16 x 2,0	17,86 x 2,62	18,3 x 3,6	23,47 x 2,62
Art. Codice	F.497.58	F.497.08	F.497.70	F.497.71	F.497.65	F.497.75	F.497.55	F.497.57	F.497.54	F.497.56
Compatibile	--	Ariston - Baxi Chaffoteaux Sime	Ariston - Baxi Chaffoteaux - Sime	Baxi	--	Ariston - Baxi Chaffoteaux BSG - Sime	--	Ariston - Baxi Chaffoteaux BSG - Sime	--	Ariston - Baxi Chaffoteaux BSG - Sime
Prezzo € / conf.	0,75	0,59	2,36	3,70	0,74	2,80	0,79	0,88	1,26	2,49

Art. F.499 - Confezione da 8 guarnizioni in gomma NBR scanalato con doppio labbro per l'accoppiamento degli scambiatori con innesti rapidi.

Art. Codice	Dimensioni De + Di + S	Compatibile per	Prezzo €
F.499.00	19 x 11,5 x 8,5	Vari tipi di caldaie	8,09
F.499.01	22 x 13,75 x 5,9	Vaillant	4,08
F.499.02	25 x 15 x 8	Vaillant - Immergas - Viessmann	4,52
F.499.03	28,2 x 17 x 8	Viessmann	2,06
F.499.04	28 x 17 x 8,2	Vari tipi di caldaie	10,05




N.B.

Per i gusci isolanti degli scambiatori vedere alla pag. 139 (F)


Scambiatori customizzati con particolarità specifiche per varie marche di caldaia

ARCA - ROCA



Art. S.015

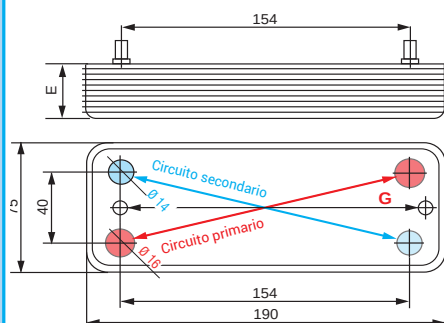A flussi incrociati



Art. S.015 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie ARCA/STEP a flussi incrociati. Modello dimensionale 190x75. Con interasse dei prigionieri (quota G) di 154 mm.


Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	10
S.015.12	12	20,15	19,55
S.015.14	14	22,55	21,87
S.015.22	22	32,14	31,18

N.B: Vedere anche prodotti associati al brand BAXI

ARISTON/MTS/CHAFFOTEUX



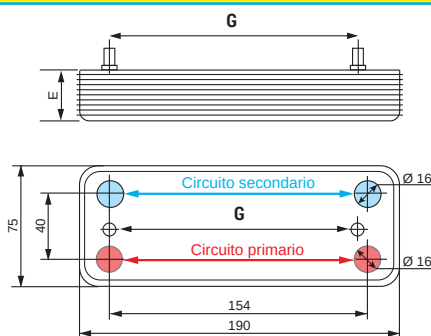Art. S.003



Art. S.003 - Scambiatore di calore a piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie ARISTON/MTS (e altre marche). Modello dimensionale 190x75. Fori circuiti Ø 16 e 16

Art. Codice	N° Piastre	Quote G fissaggio	Codice Riferimento	Prezzo €/quantità ≥	
				1	5
S.003.92	12	142	-	18,96	18,35
S.003.94	14	142	-	21,36	20,68
S.003.96	16	142	-	23,75	23,00
S.003.85	24	148	60000310	35,30	35,00

Art. S.005 - Scambiatore di calore a piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie ARISTON/MTS (e altre marche). Modello dimensionale 208x75. Fori circuiti Ø 18 e 16


Art. Codice	N° Piastre	Quote G fissaggio	Codice Riferimento	Prezzo €/quantità ≥	
				1	5
S.005.62	12	166	-	27,94	27,06
S.005.64	14	166	-	30,76	29,79
S.005.75	14	178	61011164	28,30	27,90
S.005.66	16	166	-	34,25	33,17

N.B: Vedere anche prodotti associati al brand CHAFFOTEUX

ATAG



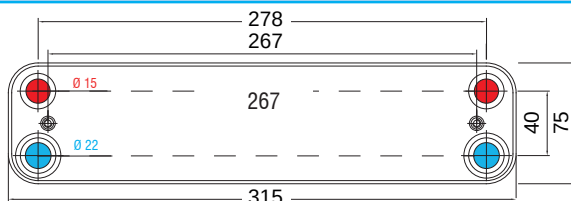Art. S.011.3




Art. S.011.3 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie ATAG, con attacchi ad innesto rapido.

Modello dimensionale 315 x 75 - Interasse fori: 278 x 40 - Interasse prigionieri: 267 - Fori circuiti Ø15-22 Codice di riferimento S4462400.

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €
S.011.32	12	44,06
S.011.38	18	60,79



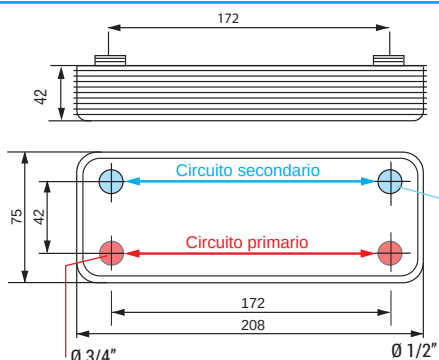Art. S.004.76



Art. S.004.76 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie ATAG, con attacchi filettati: 2 x 3/4" - 2 x 1/2" - Numero piastre: 16.


Modello dimensionale 208 x 75 - Interasse fori: 172 x 42.

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	35,21	31,05


BAXI - BAYMAK - BROTJE - CHAPPE



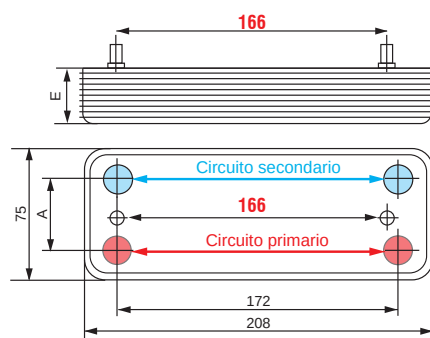
Art. S.005



Interasse prigionieri : 166




Art. S.005.8-

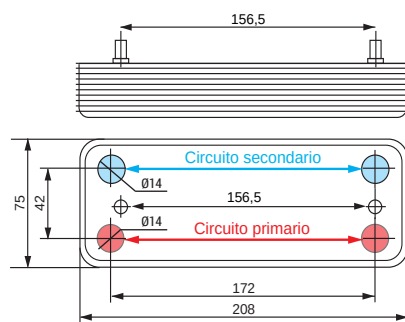

Interasse prigionieri : 156,5



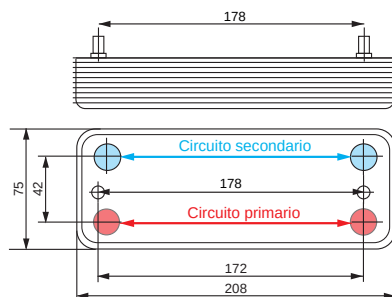
Art. S.005.7-



Interasse prigionieri : 178



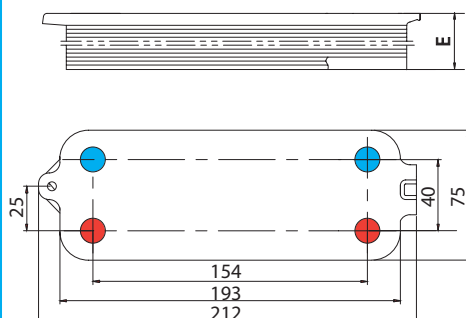Art. S.094



Art. S.005 - Scambiatore di calore a piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie BAXI - BAYMAK - BROTJE - CHAPPE (e altre marche). Modello dimensionale 208x75. Con interasse dei prigionieri (quota G) di 166 mm.

Art. Codice	Interassi uscite A	N° Piastre	Fori circuiti Ø	Riferimento	Prezzo € /quantità ≥	
					1	5
S.005.35	40	14	14 - 14	711613000	28,16	27,27
S.005.40	42	10	14 - 14	-	21,90	21,21
S.005.42	42	12	14 - 14	-	27,94	27,06
S.005.44	42	14	14 - 14	-	31,09	30,10
S.005.45	42	20	14 - 14	-	40,58	39,30
S.005.72	42	12	16 - 18	-	25,02	24,24
S.005.74	42	14	16 - 18	-	28,16	27,27

Art. S.005.8_ - Scambiatore di calore a piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie BAXI (e altre marche). Modello dimensionale 208x75. Con interasse dei prigionieri (quota G) di 156,5 mm.

Art. Codice	N° Piastre	Fori circuiti Ø	Prezzo €/quantità ≥	
			1	5
S.005.83	10	14 - 14	24,82	24,04
S.005.82	12	14 - 14	27,94	27,06
S.005.84	14	14 - 14	31,09	30,10
S.005.85	16	14 - 14	35,09	34,80
S.005.88	18	14 - 14	37,39	36,21
S.005.81	20	14 - 14	40,58	39,30

Art. S.005.7_ - Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox compatibile per caldaie BAXI (e altre marche). Modello dimensionale 208x75. Con supporto di fissaggio spostato (quota G) di 178 mm. Riferimento 5625460.

Art. Codice	N° Piastre	Fori circuiti Ø	Prezzo €	
			1	5
S.005.70	12	16 - 18	27,35	26,57
S.005.76	16	16 - 18	31,41	30,43

Art. S.094 - Scambiatore di calore a piastre inox ad alette di fissaggio a piastra compatibile per caldaie BAXI, DE DIETRICH - REMEHA (e altre marche). Modello dimensionale 190 X 75. Interasse fori uscite 154 mm.


Art. Codice	N° Piastre	Spessore "E" mm.	Fori circuiti Ø	Prezzo €/quantità ≥	
				1	5
S.094.12	12	37,1	14 - 14	15,19	14,71
S.094.14	14	41,9	14 - 14	16,81	16,28
S.094.16	16	45,7	14 - 14	18,42	17,84
S.094.18	18	56,4	14 - 14	20,03	19,40
S.094.20	20	44,8	14 - 14	22,23	21,81

N.B: Vedere anche qui per i prodotti associati brand BAYMAK, BROTJE, CHAPPE


BERETTA - VOKERA - RIELLO - SYLBER



Art. S.012




Art. S.013.5-

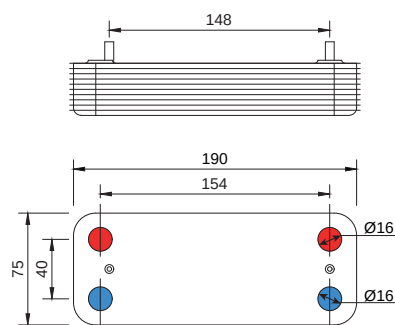

Quote Art.S.013.5-



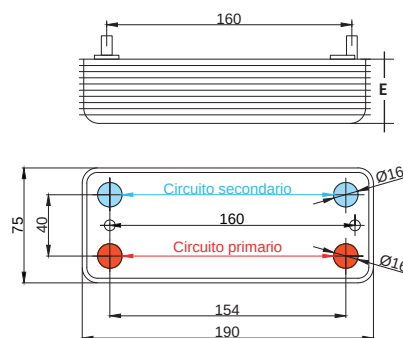
Art. S.013.74



Quote Art.S.013.74



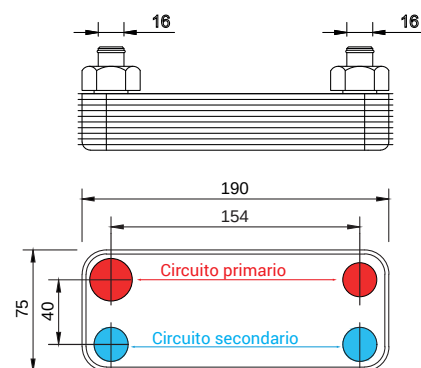Art. S.014.15



Art. S.012 - Scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox compatibile per caldaie BERETTA / VOKERA - RIELLO - SYLBER. Modello con attacchi filettati: primario 3/4" M. x 1/2" F.; secondario 1/2" M. x 3/8" F. Mod. dimensionale 190 x 75. Interassi: 154 x 40.

Indicato per i modelli: MINUTE - IDRA EXCL - IDRA EXCL TURBO - IDRA EXCL ES - METEO - METEO TURBO. Lunghezza 190 mm.

Art. Codice	N° piastre	Rif. Codice	Prezzo €/quantità ≥	
			1	10
S.012.50	12	R7140	24,04	23,29
S.012.51	16	R7141	28,83	27,92

Art. S.013.5- Scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox compatibile per caldaie BERETTA / VOKERA - RIELLO - SYLBER. Modello con attacchi o-ring.

Indicato per i modelli: IDRA GREEN - IDRA EXCL. - METEO II. Mod. dimensionale 190 x 75.- Interasse prigionieri 148

Art. Codice	Interassi prigionieri	N° piastre	Rif. Codice	Prezzo €/quantità ≥	
				1	10
S.013.50	148	12	R8036	21,22	20,17
S.013.54	148	14	R8036	22,55	21,87
S.013.51	148	16	R8037	26,26	24,95
S.013.58	148	20	R1957	31,31	29,75

Art. S.013.74 - Scambiatore con 14 piastre saldobrasate in acciaio inox compatibile per caldaie BERETTA / VOKERA - RIELLO - SYLBER. Modello con attacchi O-ring. Interasse prigionieri 160

Indicato per i modelli: IDRA GREEN - IDRA EXCL. - METEO II. Mod. dimensionale 190 x 75.- Rif. 22188457

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	16,91	16,59

Art. S.014.15 - Scambiatore con 16 piastre saldobrasate in acciaio inox compatibile per caldaie BERETTA / VOKERA - RIELLO tipo "Benefit" - SYLBER. Attacchi: sul circuito primario M 30 x 3/4" M., sul circuito secondario innesti rapidi diametro 16 con o-ring. Mod. dimensionale 190 x 75. Interassi: 154 x 40.


Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	39,22	37,99

N.B: Vedere anche qui per i prodotti associati di brand VOKERA - RIELLO - SYLBER

BOSCH - BUDERUS - ELM LEBLANC - ROCA



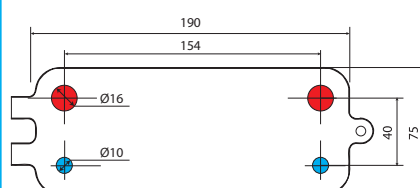Art. S.095




Art. S.095 - Scambiatore di calore a piastre inox ad alette di fissaggio a piastre compatibile per caldaie BOSCH - BUDERUS - ELM LEBLANC (e altre marche). Modello dimensionale 190 X 75. Interasse fori uscite 154 mm.

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	5
S.095.12	12	20,51	19,87
S.095.14	14	16,76	16,23
S.095.18	18	29,75	28,79
S.095.20	20	32,14	31,13
S.095.24	24	36,93	35,76
S.095.26	26	39,30	38,45



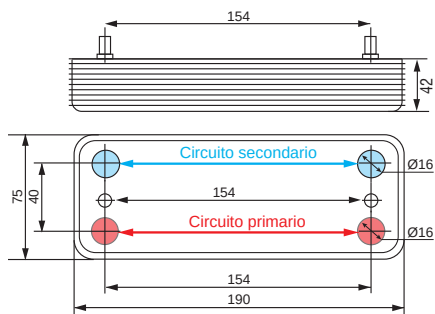Art. S.003.42




Art. S.003.42 - Scambiatore di calore con 12 piastre inox compatibili per caldaie BOSCH - JUNKERS - ELM LEBLANC (e altre marche). Mod. dimensionale 190 x 75. Interasse fori di uscite: 154 x 40 - Interasse prigionieri 154 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	20,15	19,52



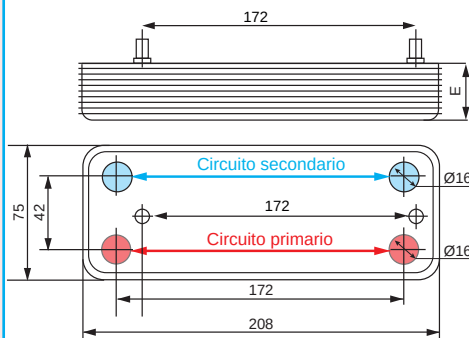Art. S.070




Art. S.070 - Scambiatore di calore con piastre inox. Compatibile per caldaie BOSCH - JUNKERS - ELM LEBLANC (e altre marche). Modello dimensionale 208 X 75 - Interasse fori di uscite: 172 X 42 - Interasse prigionieri non concentrico 172 mm.

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	5
S.070.10	10	19,75	16,25
S.070.12	12	25,02	24,24
S.070.14	14	28,22	27,33
S.070.16	16	31,41	30,43
S.070.20	20	34,61	33,52



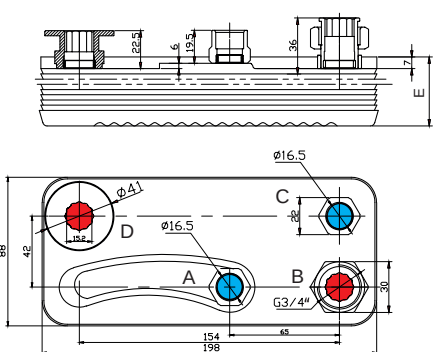Art. S.006.2-



Art. S.006.2 - Scambiatore a piastre compatibile per caldaia "JUNKERS-BOSCH" tipo NOVASTAR (Rif. 8716142900).


Art. Codice	S.006.22		S.006.24	
N° Piastre	12		14	
Spessore "E" mm.	36,3		42,7	
Quantità di acquisto ≥	1	5	1	5
Prezzo €	29.16	28.24	31.72	30.72

N.B: Vedere anche qui per i prodotti associati di brand BUDERUS - ELM LEBLANC - ROCA

BULEX - SAUNIER DUVAL



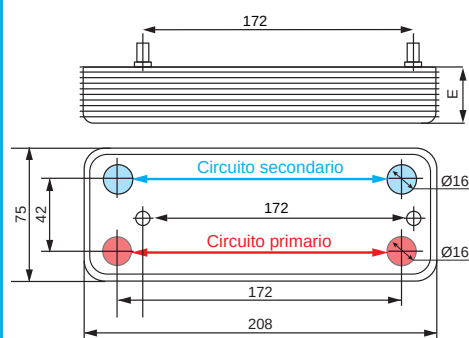Art. S.070



Art. S.070 - Scambiatore di calore con piastre inox. Compatibile per caldaie BULEX (e altre marche). Modello dimensionale 208 X 75 - Interasse fori di uscite: 172 X 42 - Interasse prigionieri non concentrico 172 mm.


Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	5
S.070.10	10	19,75	16,25
S.070.12	12	25,02	24,24
S.070.14	14	28,22	27,33
S.070.16	16	31,41	30,43
S.070.20	20	34,61	33,52

N.B: Vedere anche qui per i prodotti associati a SAUNIER DUVAL

CHAFFOTEAUX - ARISTON - MTS



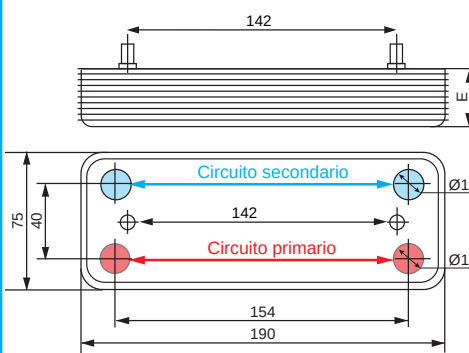Art. S.003.9-




Art. S.003.9 - Scambiatore di calore a piastre inox saldobrasate compatibili per caldaie CHAFFOTEAUX (e altre marche). Modello dimensionale 190x75. Con interasse dei prigionieri (quota G centrale rispetto alle uscite) di 142 mm.

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	5
S.003.92	12	18,96	18,35
S.003.94	14	21,36	20,68
S.003.96	16	23,75	23,00

Calydra



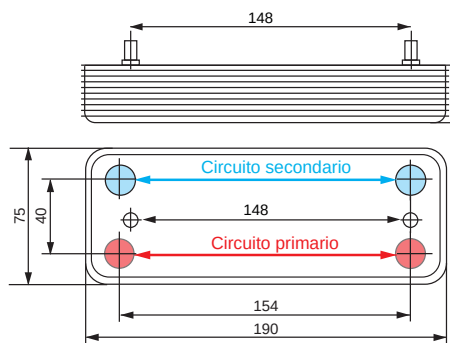Art. S.003.8-




Art. S.003.8_ - Scambiatore di calore a piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie CHAFFOTEAU tipo Calydra (e altre marche). Modello dimensionale 190x75. con interasse dei prigionieri (quota G) di 148 mm.

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	5
S.003.80	10	17,76	17,20
S.003.81	12	20,15	19,52
S.003.84	14	22,55	21,84
S.003.86	16	24,95	24,16
S.003.88	18	18,42	17,84

Ocean-Nectra Deville



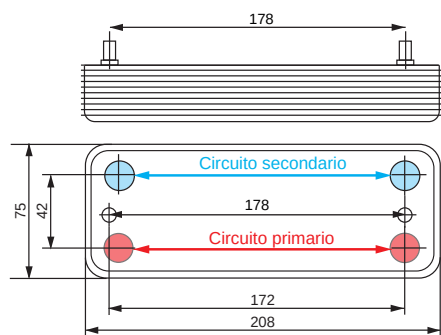Art. S.005.7-



Art. S.005.7_ - Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox compatibile per caldaie CHAFFOTEAU (e altre marche). Modello dimensionale 208x75. Con supporto di fissaggio spostato (quota G) di 178 mm. Riferimento 5625460.


Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	5
S.005.70	12	27,35	26,57
S.005.76	16	31,41	30,43

N.B: Vedere anche qui per i prodotti associati al brand ARISTON

DE DIETRICH - BAXI - REMEHA



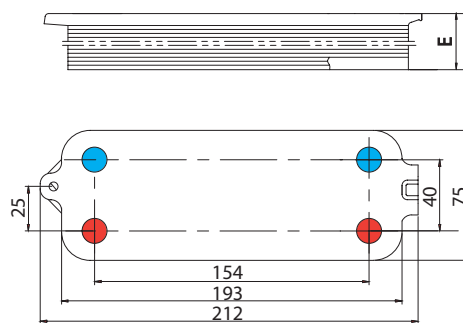Art. S.094




Art. S.094 - Scambiatore di calore a piastre inox ad alette di fissaggio a piastra compatibile per caldaie DE DIETRICH - BAXI - REMEHA (e altre marche). Modello dimensionale 190 X 75. Interasse fori uscite 154 mm. Rif: 5101750

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	5
S.094.12	12	15,19	14,71
S.094.14	14	16,81	16,28
S.094.16	16	18,42	17,84
S.094.18	18	20,03	19,40
S.094.20	20	22,23	21,81



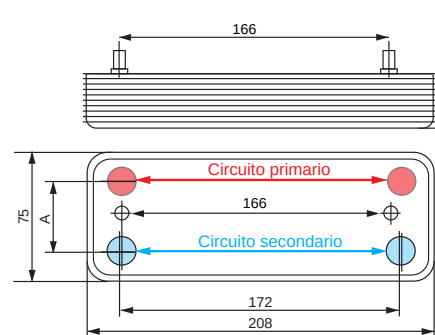Art. S.005



Art. S.005 - Scambiatore di calore a piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie BAXI - REMEHA - DE DIETRICH. Modello dimensionale 208x75. Con interasse dei prigionieri (quota G) di 166 mm.


Art. Codice	Interassi uscite A	N° Piastre	Fori circuiti Ø	Riferimento	Prezzo €/quantità ≥	
					1	5
S.005.33	40	12	14 - 14	7693815	23,50	23,00
S.005.35	40	14	14 - 14	711613000	28,16	27,27

N.B: Vedere anche qui per i prodotti associati a brand : BAXI - REMEHA

ELCO



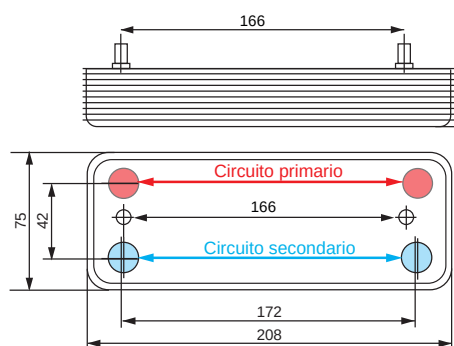Art. S.005.6




Art. S.005.6_ - Scambiatore di calore a piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie ELCO (e altre marche). Modello dimensionale 208x75. Con interasse dei prigionieri (quota G) di 166 mm.

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	5
S.005.62	12	27,94	27,06
S.005.64	14	30,76	29,79
S.005.66	16	34,25	33,17

FERROLI



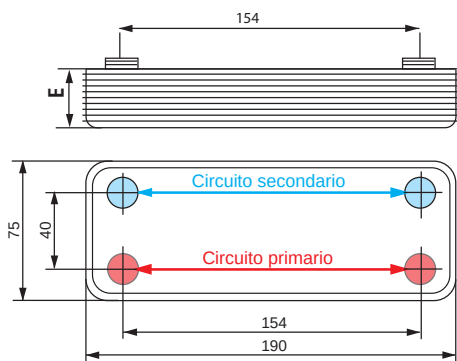Art. S.002




Art. S.002 - Scambiatore di calore a piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie FERROLI (e altre marche). Modello dimensionale 190x75.

Art. Codice	N° Piastre	Attacchi filettati Ø		Prezzo € /quantità ≥	
		● Circuito riscaldamento	● Circuito sanitario	1	5
S.002.54	14	3/4" M	1/2" M	26,44	25,61
S.002.56	16	3/4" M	1/2" M	28,83	27,92
S.002.20	20	3/4" M	1/2" M	33,63	32,56
S.002.28	28	3/4" M	1/2" M	45,49	44,13
S.002.84	14	3/4" M	3/4" M	25,32	24,52
S.002.86	16	3/4" M	3/4" M	27,77	26,89
S.002.80	20	3/4" M	3/4" M	32,55	31,53



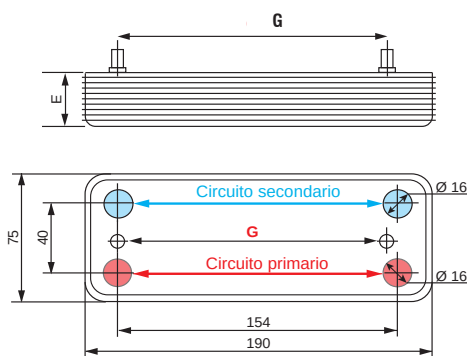Art. S.003




Art. S.003 - Scambiatore di calore a piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie FERROLI (e altre marche). Modello dimensionale 190x75. Con interasse dei prigionieri (quota G) di 148 mm.

Art. Codice	N° piastre	E	Prezzo €/quantità ≥	
			1	5
S.003.80	10	30	17,76	17,20
S.003.81	12	33,9	20,15	19,52
S.003.84	14	36	22,55	21,84
S.003.86	16	42,9	24,95	24,16
S.003.88	18	48	18,42	17,84
S.003.82	20	51,8	29,75	28,80
S.003.76	26	65,2	36,94	35,77
S.003.83	30	74,2	41,72	40,41

FONDITAL



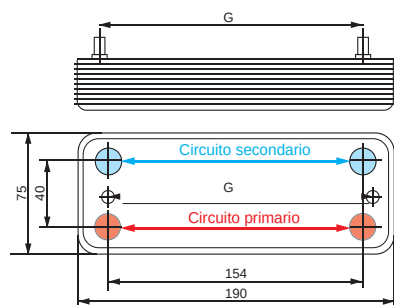Art. S.003.7-




Art. S.003.7- Scambiatore di calore a piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie FONDITAL (e altre marche). Modello dimensionale 190x75. con interasse dei prigionieri (quota G) di 160 mm.

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	5
S.003.71	10	17,73	17,17
S.003.74	14	22,55	21,84
S.003.75	16	24,95	24,16



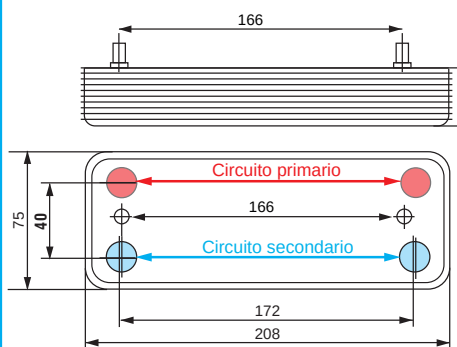Art. S.005.34




Art. S.005.34 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie FONDITAL, con attacchi ad innesto rapido - Numero piastre: 14.


Modello dimensionale 208 x 75 - Interasse fori: 172 x 40.
Interasse prigionieri: 166.

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	28,16	27,27

GRANT




Art. S.006.09




Art. S.006.09 - Scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox "ALFAMAX" come ricambio per caldaie. Compatibile per caldaie GRANT (e altre marche).

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	5
S.006.09	35	54,32	52,59

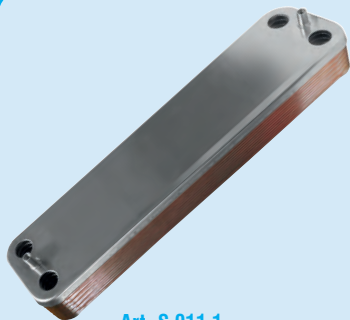GRUPPO IMAR



Art. S.011.1

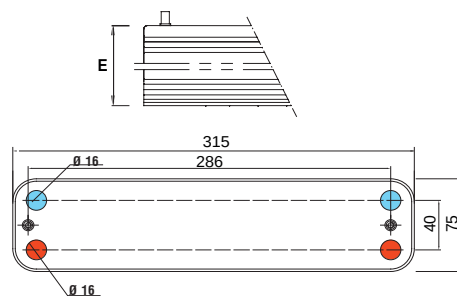


Art. S.011 - Scambiatore istantaneo "AlfaMax" tipo XS 315 x 75 a piastre saldobrasate in acciaio inox con attacchi rapidi a prigionieri. Come ricambio per caldaie. Compatibile per caldaie GRUPPO IMAR (e altre marche).

Art. Codice	N° Piastre	Spessore "E" mm.	Prezzo €
S.011.12	12	33,9	44,06
S.011.16	16	42,9	52,66

HANSA



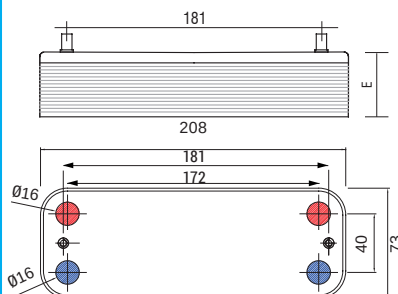Art. S.005.18




Art. S.005.18 - Scambiatore di calore a 16 piastre in acciaio inox compatibile per caldaie HANSA modelli: INOX e TANTUM. Modello dimensionale 208x75. Con supporto di fissaggio spostato.

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	31,41	30,43

IMMERGAS



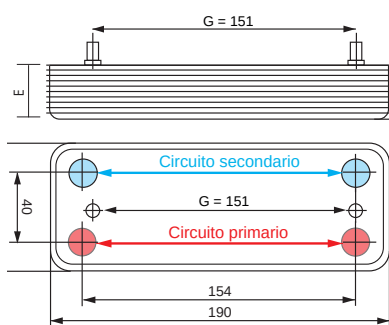Art. S.003.3-




Art. S.003.3 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie IMMERGAS per ICHS 24 Kw (riferimento 3.021692) e ICHS 28/32. Modello dimensionale 190x75. Interasse attacchi: 154 mm - interasse prigionieri: 151 (Disallineamento di 3 mm).

Art. Codice	N° Piastre	Riferimento	Prezzo €/quantità ≥	
			1	5
S.003.32	12	3.021692	20,15	19,52
S.003.36	16	3.021393	24,95	24,16




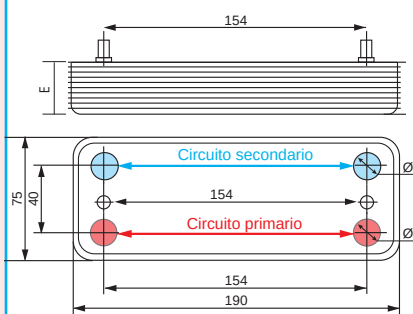Art. S.003.4-




Art. S.003.4 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie IMMERGAS tipo NIKE, EOLO. Modello dimensionale 190x75. Interasse attacchi prigionieri: 154 mm.

Art. Codice	N° Piastre	Riferimento	Prezzo €/quantità ≥	
			1	5
S.003.40	10	-	17,76	17,20
S.003.42	12	-	20,15	19,52
S.003.44	14	1.022220	22,55	21,84
S.003.46	16	1.022221	24,95	24,16
S.003.41	20	1.022222	29,75	28,80
S.003.43	22	1.022223	32,14	31,13

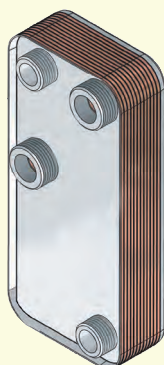


Art. S.006.0-

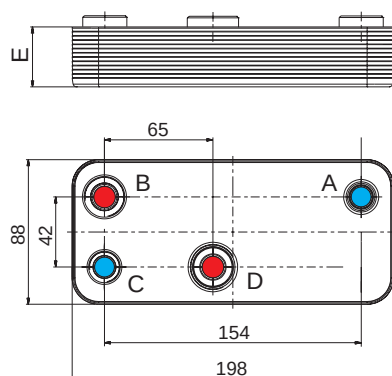


Art. S.006.0 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie IMMERGAS. Modello dimensionale 198x88. Con attacchi filettati: 2 X 3/4" M. - 2 X 1/2" M. Interasse fori 154 X 42 mm.

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	5
S.006.03	13	29,43	28,51
S.006.05	15	31,98	30,97
S.006.07	17	34,54	33,45
S.006.09	35	54,32	52,59

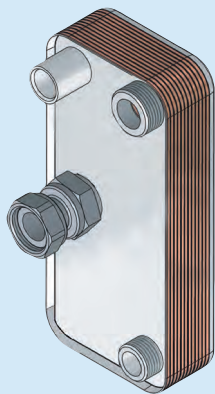

Art. S.006.3-

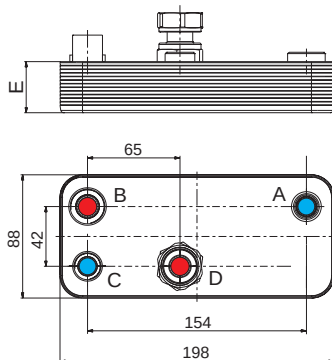


Art. S.006.3 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie IMMERGAS tipo MINI. Modello dimensionale 198x88. Con attacchi filettati: 2 X 3/4" M. - 2 X 1/2" M. Interasse fori 154 X 42 mm.

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo € /quantità ≥	
		1	5
S.006.33	13	29,43	28,51
S.006.35	15	33,60	32,53
S.006.37	17	37,73	36,55



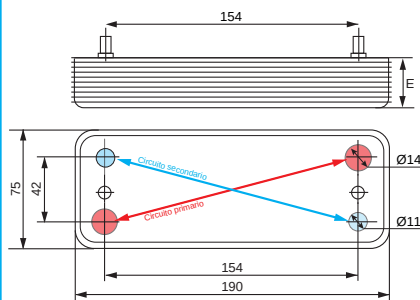Art. S.080.22




Art. S.080.22 - Scambiatore di calore a 22 piastre inox a flussi incrociati compatibile per caldaie IMMERGAS tipo Maior 24/28/32 Kw. Modello dimensionale 190x75. Interasse attacchi prigionieri: 154 mm.

Fori uscita dei circuiti con bordino Ø 11-14.

Prezzo € 33,60



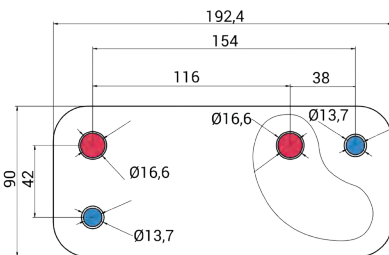Art. S.081.79



Art. S.081.79 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie IMMERGAS tipo NIKE/EOLO, 24MAIOR, NIKE/EOLO 24 EXTRA e NIKE/EOLO 24 SUPERIOR. Con attacchi rapidi.

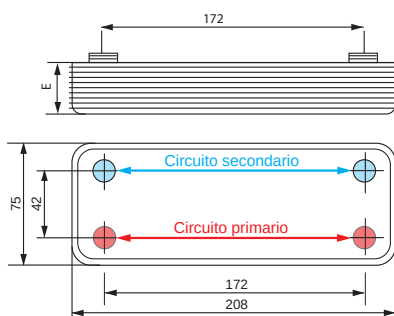
N° Piastre: 19 - Codice rif. IMMERGAS: 3.012737.

Prezzo € 65,12

LAMINOX



Art. S.004



Art. S.004 - Scambiatore "AlfaMax" tipo XS 208 X 75 istantaneo a piastre inox saldobrasate. Attacchi filettati, compatibile LAMINOX (e altre marche).


Per equipaggiare le caldaie con produzione di acqua calda sanitaria. Pressione max.: 10 bar. I dati di assorbimento sotto riportati sono calcolati in funzione della seguenti temperature: circuito primario 80°/60°C - circuito secondario: 15°/50°C

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo € /quantità ≥	
		1	5
S.004.70	20	41,51	40,20
S.004.80	30	57,24	55,43

ROCA - BAXI



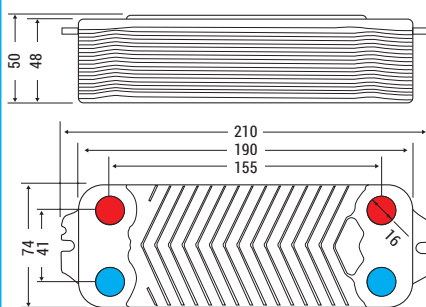Art. S.096.00



Art. S.096.00 - Scambiatore di calore a 20 piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie ROCA - BAXI (e altre marche).

Riferimento fabbricante: 129.400.011


Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	29,75	28,80

N.B: Vedere anche qui per i prodotti associati ai brand BAXI - BAYMAK - BROTJE - CHAPPEE

SAUNIER DUVAL - HERMANN - GLOW - WORM - BULEX



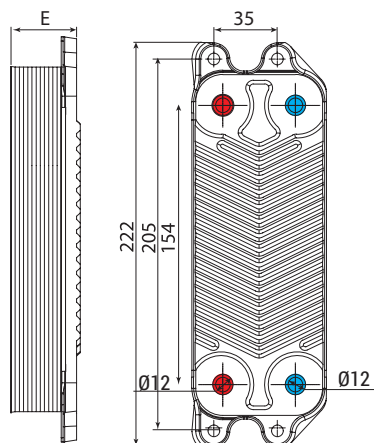Art. S.060




Art. S.060 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie SAUNIER DUVAL - HERMANN - GLOW - WORM - BULEX - VAILLANT (e altre marche) a alette di fissaggio a piastra con interasse di 205 mm - lunghezza max. 220 mm. e interasse innesti rapidi 154. Completo di guarnizioni.

Art. Codice	N° piastre	Riferimento	Riferimento Caldaie	Prezzo €/quantità ≥	
				1	10
S.060.12	12	-	-	36,71	35,54
S.060.14	14	0020020018 0020097179 0020186153	Thema Condens: F 25/30-A F 25/30-B	26,95	25,20
S.060.20	20	0020038572 0020186154 0020097181	Thema Condens: 30/35-A/1 F 25/30-A/1 F 30/35-A/1 F 30/35-B/1 30/35-B/1 Thermomaster: 30/35-A/1 25/30-A/1	32,45	30,75
S.060.28	28	0020046957 0020144601	-	43,35	41,15
S.060.36	36	-	-	48,45	46,02
S.060.40	40	-	-	59,95	57,75

N.B: Vedere anche Art. S.005.59 alla pag. 122 (F)



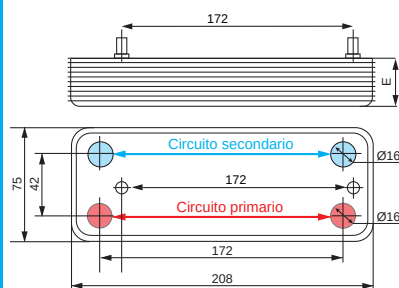Art. S.070




Art. S.070 - Scambiatore di calore con piastre inox. Compatibile per caldaie SAUNIER DUVAL - HERMANN - GLOW - WORM - BULEX (e altre marche). Modello dimensionale 208 X 75 - Interasse fori di uscite: 172 X 42 - Interasse prigionieri non concentrico 172 mm.


Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	5
S.070.10	10	19,75	16,25
S.070.12	12	25,02	24,24
S.070.14	14	28,22	27,33
S.070.16	16	31,41	30,43
S.070.20	20	34,61	33,52

N.B: Vedere anche qui per i prodotti associati ai brand HERMANN - GLOW - WORM - BULEX

SIME



Art. S.006.1-



Art. S.006.1 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie SIME (e altre marche). Modello dimensionale 198 X 88 - Interasse fori 154 X 42 mm. - Raccordi: 2 X 3/4" + 1 X 1/2" + 1 rapido.


Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	5
S.006.12	12	28,16	27,27
S.006.14	14	30,73	29,76
S.006.16	16	36,46	35,30

Art. S.007.5 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie SIME (e altre marche), modello dimensionale 198 X 88 - Interasse fori 154 X 42 mm. - Interasse prigionieri: 154 - 71. Attacchi circuiti ø 13 e 16


Art. Codice	N° Piastre	Attacchi				Prezzo €/quantità ≥	
		A	B	C	D	1	5
S.007.52	12	Ø	Ø	Ø est. 13	Ø	28,16	27,27
S.007.54	14	Ø est. 13	Ø est. 16	Ø est. 13	Ø est. 16	30,73	29,76
S.007.56	16					33,28	32,24

Art. S.003.8 - Scambiatore di calore a piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie SIME (e altre marche), modello dimensionale 190 X 75 - Interasse fori 154 X 40 mm. - Interasse prigionieri: 148.


Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	5
S.003.81	12	20,15	19,52
S.003.84	14	22,55	21,84
S.003.86	16	24,95	24,16
S.003.88	18	18,42	17,84



Art. S.007.5-




Art. S.003.8-

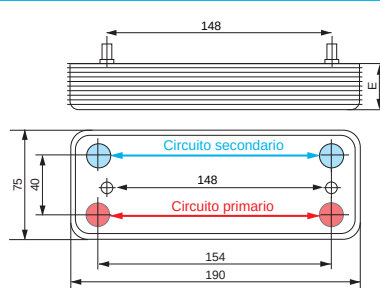

TIFELL



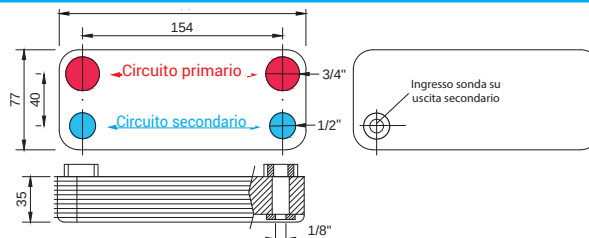Art. S.083.14




Art. S.083.14 - Scambiatore di calore a piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie TIFELL (e altre marche), modello dimensionale 190 X 77 - Interasse fori 154 X 40 mm. - Foro di 1/8" per sonda nel lato opposto.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	30,40	29,45

UNICAL




Art. S.004.74




Art. S.004.74 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie UNICAL (e altre marche), con attacchi filettati: 2 x 3/4" - 2 x 1/2" - Numero piastre: 14.

Modello dimensionale 208 x 75 - Interasse attacchi: 172 x 42.

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	32,07	31,05



Art. S.110



Art. S.110 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie UNICAL (e altre marche), con attacchi ad innesto rapido con prigionieri spostati di 4 mm. rispetto all'interasse dei fori di uscita.


Modello dimensionale: 190 x 75 - Interasse fori: 154 x 40 - Interasse prigionieri: 154 - Fori uscita dei circuiti Ø 16

Art. Codice	N° Piastre	Riferimento Zilmel	Prezzo €/quantità ≥	
			1	5
S.110.16	16	17B1901621	24,95	24,16
S.110.20	20	17B1902021	29,75	28,80
S.110.24	24	17B1902421	34,54	33,45

VAILLANT



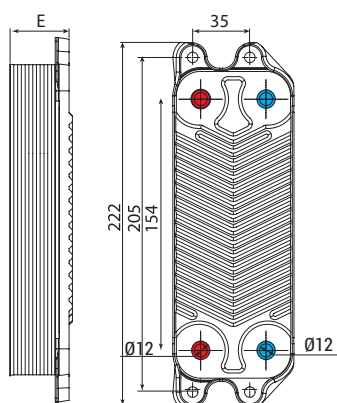Art. S.060




Art. S.060 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie VAILLANT SAUNIER DUVAL - HERMANN - GLOW - WORM - BULEX (e altre marche) a alette di fissaggio a piastra con interasse di 205 mm - lunghezza max. 220 mm. e interasse innesti rapidi 154. Completo di guarnizioni.

Art. Codice	N° piastre	Spessore "E" mm.	Riferimento	Prezzo €/quantità ≥	
				1	10
S.060.12	12	33,9	-	36,71	35,54
S.060.14	14	38,4	0020020018 0020097179	26,95	25,20
S.060.20	20	51,8	0020038572 0020186154 0020097181	32,45	30,75
S.060.28	28	69,7	0020046957	43,35	41,15
S.060.36	36	86,6	-	48,45	46,02
S.060.40	40	96,6	-	59,95	57,75



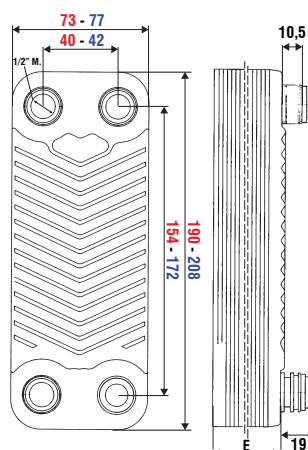Art. S.061




Art. S.061 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie VAILLANT (e altre marche) con 3 attacchi ad innesto rapido e 1 attacco filettato 1/2" M. Completo di guarnizioni.

Per caldaie tipo VMW - PRO/2 - PLUS/2

Art. Codice	Lunghezza mm	Interasse attacchi mm	N° piastre	Riferimento VAILLANT	Prezzo €/quant. ≥	
					1	10
S.061.01	190	154	14	065131	27,25	26,38
S.061.20	190	154	20	065153	34,44	33,36
S.061.40	190	154	40	-	58,41	56,56
S.061.14	208	172	14	0020073794	32,37	31,36




Art. S.062.12



Art. S.062.12 - Scambiatore di calore a 12 piastre inox compatibile per caldaia VAILLANT atmBLOCK VMW turboBLOCK - VMW 0020073792 (ex 064950). Completo di guarnizioni.

Modello Dimensionale	Uscite		Quota E
	Interassi	Ø Fori	
208 x 75	42 - 172	3/4"F - 3/4"M girevole 3/4"M - Ø 28 rapido	33,9

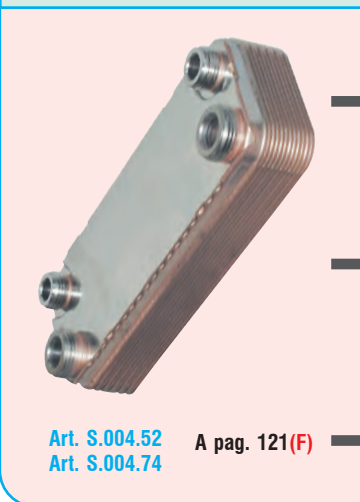Prezzo € 47,15



Art. S.004.52
Art. S.004.74

A pag. 121(F)



Art. R.650.15



Art. R.650.16



Art. R.650.17

Art. R.650.15 - Kit di raccordi e tubazioni (tipo corto) da abbinare agli scambiatori Art. S.004.52 e S.004.74 - a pag. 121 (F) - per la sostituzione del vecchio modello in plastica nelle caldaie VAILLANT tipo THERMOBLOC e TECHNOBLOCK.

Prezzo € 32,91

Art. R.650.16 - Kit di raccordi e tubazioni (tipo lungo) da abbinare agli scambiatori Art. S.004.52 e S.004.74 - a pag. 121 (F) - per la sostituzione del vecchio modello in plastica nelle caldaie VAILLANT tipo THERMOBLOC e TECHNOBLOCK (riferimento 06-5034) - completo di serie di guarnizioni e di nuovo disco di deviazione.

Prezzo € 51,10

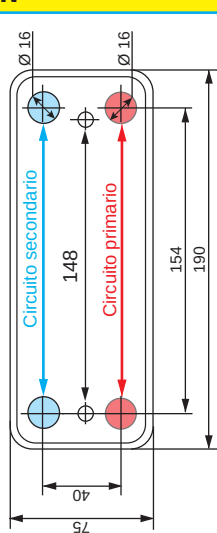
Art. R.650.17 - Raccordo 3/4" F. x 3/4" F. da abbinare agli scambiatori Art. S.004.52 e S.004.74 - a pag. 121 (F) - per la sostituzione nelle caldaie VAILLANT tipo VMW TURBOBLOCK - VMW ATMOBLOCK (riferimento 06-4950).

Prezzo € 9,45


VISSMANN



Art. S.003.76



Art. S.003.4-

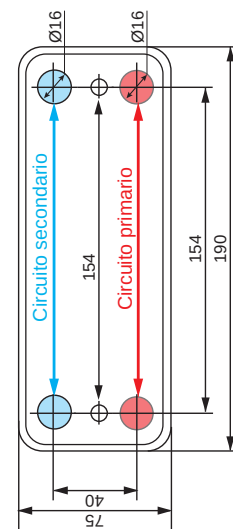

Art. S.003.76 - Scambiatore di calore a 26 piastre inox compatibile per caldaie VISSMANN - Vitodens 222 - 242 - 333. Interasse attacchi e prigionieri: 148 mm.

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	36,94	35,77

Art. S.003.4- - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie VISSMANN. Interasse attacchi e prigionieri: 154 mm.

Art. Codice	N° piastre	Riferimento	Prezzo €/quantità ≥	
			1	5
S.003.40	10	-	17,76	17,20
S.003.42	12	7825534	20,15	19,52
S.003.44	14	7828746	22,55	21,84
S.003.41	20	7828745	29,75	28,80


Art. S.090.20 - Scambiatore di calore a 20 piastre inox saldobrasate compatibili per caldaie VISSMANN - Vitodens 200 W - Typ WB2B.

Codice di riferimento 7827950.

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	45,65	44,21



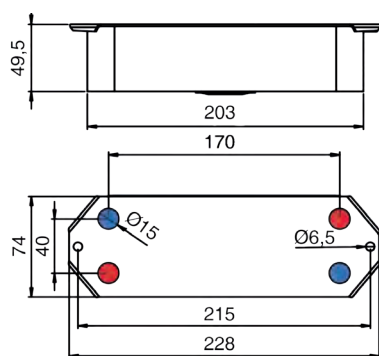
Art. S.090.20





Con guarnizioni - Dimensioni: 208 x 75 x 45. Riferimento fabbricante: 7822474.

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	49,75	48,26



N.B.

Per quantitativi minimi di almeno 500 pezzi si eseguono scambiatori con particolarità specifiche su richiesta del cliente.

**Art. S.092.00 - Scambiatore di calore a 12 piastre inox per caldaie
VISSMANN tipo Vitopend 100, fissaggio a piastra.**

Riferimento fabbricante: 7817471.

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	34,58	32,54




Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €/quantità ≥	
		1	5
S.095.12	12	20,51	19,87
S.095.16	16	27,35	26,49
S.095.18	18	29,75	28,79
S.095.20	20	32,14	31,13
S.095.24	24	36,93	35,76
S.095.26	26	39,30	38,45

WORCHESTER - BOSCH



Art. Codice	N° Piastre	Spessore "E" mm.	Compatibile	Prezzo €
S.011.04	14	38,5	JUNKERS - BOSCH - WORCESTER rif. 87161066850	48,36

**N.B: Vedere anche qui per i prodotti associati ai brand
BOSCH - BUDERUS - ELM LEBLANC - ROCA**



N.B.

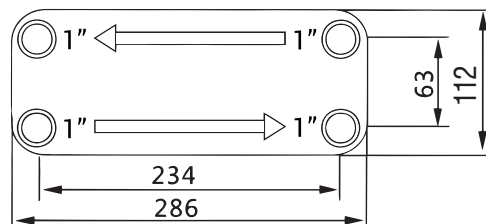
Scambiatori per medie e grandi portate a flussi paralleli con attacchi filettati

Modello dimensionale 286 x 112



SPECIALMENTE INDICATO:
per la separazione di circuiti, per
abbinamento di circuito aperto
(combustibili solidi) con circuito
chiuso (gas-gasolio).

Art. S.009



Art. S.009 - Scambiatore istantaneo "AlfaMax" a piastre inox AISI 304 saldobrasate ad ampie portate a flussi paralleli. Attacchi 1" M.

- Superficie scambio per ogni piastra: 0,027 m² x numero piastre - 2
- Contenuto d'acqua per canale: 0,05 lt x numero piastre - 1. - Pressione max. 30 bar.

Art. Codice	N° Piastre	Superficie di scambio m ²	Potenza KW	Primario (Acqua 80/70°C)		Secondario (Acqua 60/70°C)		Prezzo €
				Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	
S.009.20	20	0,49	25	2,00	2,3	2,00	1,9	115,25
S.009.30	30	0,76	35	3,20	2,6	3,20	2,3	147,82
S.009.40	40	1,03	45	4,30	2,7	4,30	2,5	180,38

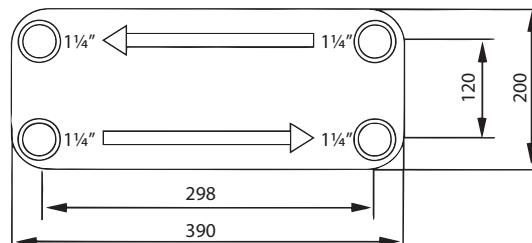
Importante: i dati forniti sono esplicativi, il valore KW è in relazione al Δt (differenza fra la temperatura di entrata e uscita del circuito primario e secondario). Il valore essenziale per la scelta dello scambiatore è l'entità della superficie di scambio termico.

Modello dimensionale 390 x 200



SPECIALMENTE INDICATO:
Impianti a biomassa - AISI 304
Riscaldamento piscine - AISI 316

Art. S.010




Art. S.010 - Scambiatore istantaneo "AlfaMax" a piastre inox saldobrasate ad ampie portate a flussi paralleli. Attacchi 1 1/4" M.

- Superficie scambio per ogni piastra: 0,063 m² x numero piastre - 2
- Contenuto d'acqua per canale : 0,15 lt x numero piastre - 1. - Pressione max. 30 bar.
- Specialmente indicato per abbinamento di circuiti aperti (caldaie a combustibile solido) con circuiti chiusi (modello in acciaio AISI 304) e per riscaldamento piscine (modello in acciaio AISI 316).

Art. Codice	Tipo Acciaio Inox	Attacchi Ø	N° Piastre	Superficie di scambio m ²	Potenza KW	Primario (Acqua 70/60°C)		Secondario (Acqua 55/65°C)		Prezzo €
						Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	Portata m ³ /h	Perdita di carico m H ₂ O	
S.010.34	AISI 304	1 1/4"M.	30	1,764	30	2,6	0,4	2,6	0,4	333,39
S.010.36	AISI 316	1 1/4"M.	30	1,764	30	2,6	0,4	2,6	0,4	376,53
S.010.44	AISI 304	1 1/4"M.	40	2,394	40	3,5	0,2	3,5	0,2	405,90
S.010.46	AISI 316	1 1/4"M.	40	2,394	40	3,5	0,2	3,5	0,2	463,42
S.010.54	AISI 304	1 1/4"M.	50	3,024	50	4,3	0,2	4,3	0,2	478,41
S.010.56	AISI 316	1 1/4"M.	50	3,024	50	4,3	0,2	4,3	0,2	550,31
S.010.64	AISI 304	1 1/4"M.	60	3,654	60	5,2	0,2	5,2	0,2	550,92
S.010.66	AISI 316	1 1/4"M.	60	3,654	60	5,2	0,2	5,2	0,2	637,20
S.010.86	AISI 316	1 1/4"M.	80	4,284	80	7	0,2	7	0,2	811,00

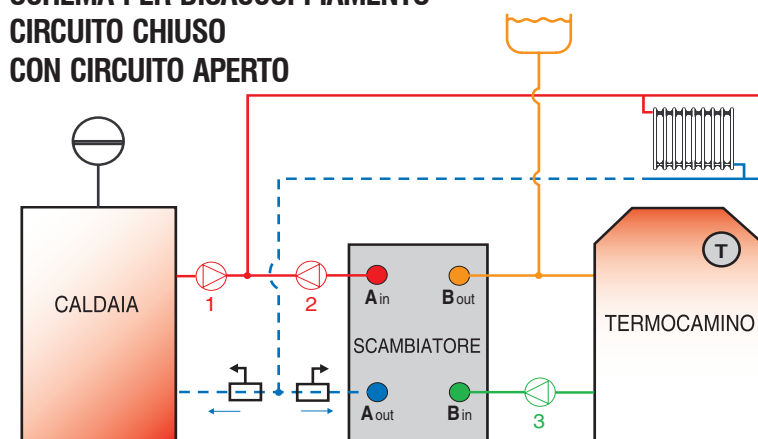SCHEMA PER DISACCOUPLAMENTO CIRCUITO CHIUSO CON CIRCUITO APERTO



Nota: il termostato (T) può accendere la pompa 2 e 3 ed escludere la caldaia e la pompa 1.

- Vaso di espansione chiuso
- Vaso di espansione aperto (combustibili solidi)
- Pompa di circolazione
- Valvola unidirezionale
- Termostato anti-condensa a 50°C

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per eventuali informazioni complementari.

- Telefono: +39 0583 473701
- Email: ant3@antaresint.com
- WhatsApp: +39 349 665 6433

N.B.

Per gli scambiatori a piastre ispezionabili vedere pag.121 (W).

Gusci isolanti per scambiatori



Art. S.017

Art. S.017 - Guscio di isolamento termico in polistirolo per scambiatori saldobrasati.


Art. Codice	Adatto per scambiatore tipo (misure interne di contenimento)	Numero piastre max.	Prezzo €
S.017.02	S.002 (190 x 75)	da 14 a 20	8,79
S.017.00	S.004 (208 x 75)	da 12 a 20	12,55
S.017.40	S.004 (208 x 75)	da 20 a 40	12,55
S.017.12	S.008 (315 x 75)	da 12 a 20	16,58
S.017.24	S.008 (315 x 75)	da 24 a 40	12,97
S.017.94	S.009 (286 x 116)	da 20 a 40	15,52
S.017.10	S.010 (390 x 200)	da 30 a 40	19,08
S.017.18	S.010 (390 x 200)	da 50 a 80	21,51

Separatore disaccoppiatore di impianto vecchio con nuova caldaia

Quando un impianto di riscaldamento è di vecchia costruzione, col tempo ha depositato al suo interno molta sporcizia sotto forma di fanghi e sabbia creati dalla cristallizzazione dei minerali contenuti nell'acqua; questi fanghi sono estremamente dannosi per il funzionamento della nuova caldaia e possono pregiudicare il suo funzionamento e la sua durata. Quando si sostituisce una vecchia caldaia con una nuova, è opportuno installare un separatore di disaccoppiamento di circuito, che separa il circuito della caldaia da quello dell'impianto. È quindi necessario che il vecchio sia alimentato con il suo vaso di espansione e valvola di sicurezza. ANTARES, per facilitare questa operazione, ha realizzato sotto forma di piccolo armadio un separatore "SEPACIR" appositamente concepito molto compatto da poter essere installato sotto le caldaie murali in due versioni:


- **Completo:** con vaso di espansione: (dimensioni: vedi quote sottostanti per modello)
- **Ribassato:** senza vaso di espansione da installare altrove, sopra l'attuale caldaia con apposita tubazione, o altrove (dimensioni: H = 604 mm - S = 379 mm).

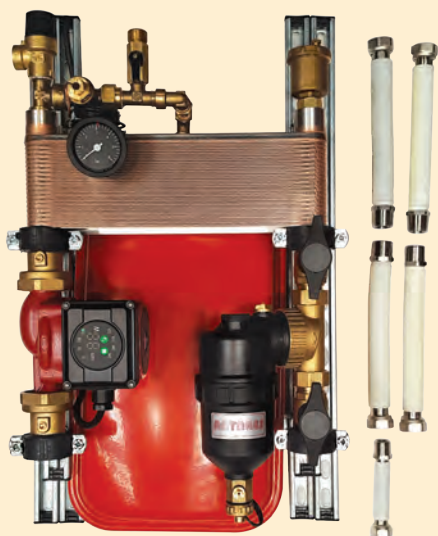Il prodotto pur essendo molto compatto può essere installato anche altrove.



Art. E.670.0-

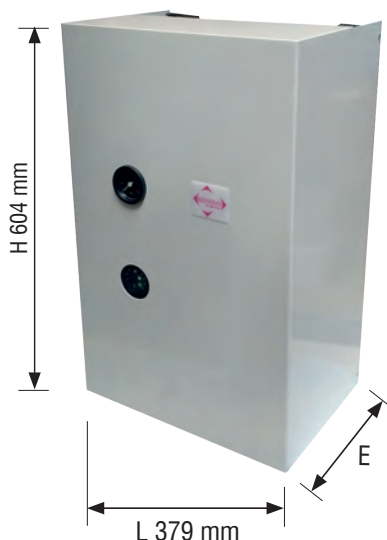Quote d'ingombro



Il vecchio impianto contiene fanghi?



Monta un separatore di circuito ANTARES modello "SEPACIR"



Art. E.670 - Separatore disaccoppiatore di circuito "SEPACIR" con mantello di copertura. Attacchi: 3/4" per riscaldamento e 1/2" per alimentazione circuito.

Costituito dai seguenti componenti:

- Scambiatore di calore a piastre inox;
- Circolatore 6 mt. in classe energetica "A";
- Vaso di espansione inserito o esterno in dotazione;
- Valvola di sicurezza 3 bar;
- Manometro a capillare;
- Rubinetto di alimentazione del circuito;
- Defangatore opzionale come accessorio;
- Disareatore automatico;
- N.° 4 flessibili inox 3/4" estensibili per collegamento caldaia;
- N.° 1 flessibile inox 1/2" estensibile per collegamento alimentazione.

Modello con vaso inserito

Senza defangatore					Con defangatore				
Art. Codice	Potenza KW	Vaso lt.	Profondità E	Prezzo €	Art. Codice	Potenza KW	Vaso lt.	Profondità E	Prezzo €
E.670.04	24	8	262 mm	660,56	E.670.08	24	8	262 mm	655,35
E.670.02	32	10	262 mm	681,69	E.670.07	32	10	262 mm	674,11

Modello ribassato con vaso esterno in dotazione

Senza defangatore					Con defangatore				
Art. Codice	Potenza KW	Vaso lt.	Profondità E	Prezzo €	Art. Codice	Potenza KW	Vaso lt.	Profondità E	Prezzo €
E.670.34	24	8	164 mm	601,68	E.670.57	24	8	164 mm	605,23
E.670.52	32	10	164 mm	594,16	E.670.58	32	10	164 mm	633,06

Scambiatori sanitari in rame per caldaie




Art. S.001


Art. S.001 - Scambiatore in rame per acqua calda sanitaria per caldaie.

Art. Codice	S.001.01	S.001.11	S.001.21	S.001.46
Cal/h max	21.000	26.000	21.000	26.000
Compatibile per caldaie	SIME	HERMANN	TERMET-SIMAT	IMMERGAS
Prezzo €	123,20	148,32	90,61	141,14


FINO AD ESAURIMENTO SCORTE




Art. S.001.01



Art. S.001.11



Art. S.001.21




Art. S.001.46

Defangatori

L'IMPORTANZA DEL DEFANGATORE NEGLI IMPIANTI



L'acqua, una volta immessa nell'impianto, cristallizza i suoi contenuti minerali sotto forma di cristalli e fanghi, che sono dannosi per la caldaia, i corpi scaldanti e le tubazioni. Eliminare questi fanghi si rende necessario per la buona salute di questi componenti e la loro durata. I defangatori ANTARES a forza centrifuga e magnetica, MAGDIRTY e DEPDIRTY, sono strumenti che consentono l'eliminazione di detriti e sporcizia dal fluido vettore, circolante all'interno degli impianti di riscaldamento.

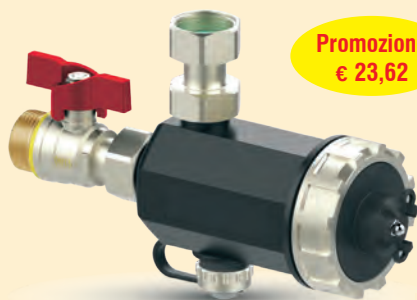Permette la raccolta dei detriti, compresi quelli di tipo ferroso, tramite la presenza di un potente magnete, scongiurando l'insorgenza di eventuali fenomeni corrosivi. Le particelle di piccole dimensioni vengono separate dal fluido circolante tramite la forza magnetica e centrifuga. I detriti raccolti si depositano in un serbatoio che può essere svuotato senza dovere smontare l'apparecchio.



**Promozione
€ 23,62**

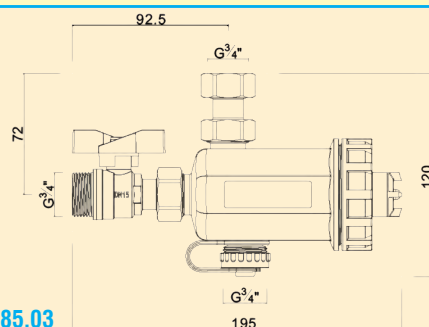Art. C.085.03



N.B.

Per la gamma completa dei defangatori vedere alla pag. 143 (W).

Art. C.085.03 - Defangatore magnetico DEPDIRTY 3/4" in tecnopolimero compatto indicato per l'installazione sotto le caldaie murali con magnete per l'attrazione e l'eliminazione dei fanghi e impurità nei circuiti idraulici con raccolta nell'apposito contenitore per poi essere asportate periodicamente tramite rubinetto di spurgo.

Completo di una cartuccia ferromagnetica estraibile, bocchettone con F. girevole, valvola a sfera di intercettazione per una facile eliminazione dei detriti senza svuotare l'impianto. Filtro da 500 micron.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	24,17	23,62



**Kit di protezione
per caldaie**

Art. C.200.01

NOVITÀ

Art. C.200.01 - Kit di protezione per caldaia composto da:

- N°1 dosatore di polifosfato con cartuccia (Art. C.103.32)
- N°1 defangatore (Art. C.085.03)
- N°1 filtro neutralizzatore di acidità (Art. C.110.02)

Prezzo € 46,98

Scambiatori per scaldacqua

SYLBER - BERETTA - VOKERA - RIELLO



Lt. 5

Art. R.610.05



Lt. 10

Art. R.611.10

Art. R.610.05 - Scambiatore di calore RS018 per scaldacqua lt 5 compatibile BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER.

Codice produttore: RS018.

Prezzo € 93,52

Art. R.611.10 - Scambiatore di calore RS081 per scaldacqua lt 10 compatibile BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER.

Codice produttore: RS081.

Prezzo € 105,87



Lt. 11

Art. R.612.11



Lt. 13

Art. R.613.13

Art. R.612.11 - Scambiatore di calore (Artù) per scaldacqua lt 11 compatibile BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER.

Prezzo € 99,11

Art. R.613.13- Scambiatore di calore RS179 per scaldacqua lt 13 compatibile BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER.

Codice produttore: RS179.

Prezzo € 132,83



Lt. 14

Art. R.614.14



Lt. 17

Art. R.615.17

Art. R.614.14 - Scambiatore di calore RS511 per scaldacqua lt 14 compatibile BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER.

Codice produttore: RS511.

Prezzo € 131,36

Art. R.615.17 - Scambiatore di calore RS555 per scaldacqua lt 17 compatibile BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER.

Codice produttore: RS555

Prezzo € 166,97

CHAFFOTEAX ET MAURY



Lt. 10
Lt. 13

Art. R.637

Hai bisogno di aiuto?
Servizio Clienti



Telefono
+39 0583 473701



@ **ant3@antaresint.com**



WhatsApp
+39 349 665 6433

Art. R.637 - Scambiatore di calore compatibile per caldaie e scaldabagni "CHAFFOTEAX ET MAURY".

Modello	10 Litri (20385/06)	13 Litri (20353/06)
Art. codice	R.637.10	R.637.13
Prezzo €	90,80	137,31

JUNKERS BOSCH



Lt. 11

Art. R.634.11



Lt. 11

Art. R.635.10

Art. R.634.11 - Scambiatore di calore per scaldacqua lt 11 compatibile JUNKERS - BOSCH.

Turbo attacchi alti.

Prezzo € 100,10

Art. R.635.10- Scambiatore di calore per scaldacqua lt 11 compatibile JUNKERS - BOSCH.

Prezzo € 93,47

Lt. 11



Art. R.636.11

Lt. 11



Art. R.639.10

Art. R.636.11 – Scambiatore di calore per scaldacqua, Lt 11 compatibile JUNKERS – BOSCH.

Attacchi rapidi.

Prezzo € 102,28

Art. R.639.10 – Scambiatore di calore per scaldacqua, Lt 11 compatibile JUNKERS – BOSCH.

Attacchi rapidi bassi.

Prezzo € 97,64

Lt. 14



Art. R.640.14



A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Art. R.640.14 – Scambiatore di calore per scaldacqua, Lt 14 compatibile JUNKERS – BOSCH.

Turbo attacchi alti.

Prezzo € 150,37

VAILLANT

Lt. 5



Art. R.674.05

Lt. 11



Art. R.675.11

Art. R.674.05 – Scambiatore di calore per scaldacqua, Lt 5 compatibile VAILLANT.

MAG 125 -135

Prezzo € 90,45

Art. R.675.11 – Scambiatore di calore per scaldacqua, Lt 11 compatibile VAILLANT.

Premium - Attacchi 1/2" – 3/4".

Prezzo € 93,47

Lt. 11



Art. R.676.11

Lt. 11



Art. R.677.11

Art. R.676.11 – Scambiatore di calore per scaldacqua, Lt 11 compatibile VAILLANT - Mini.

Prezzo € 93,47

Art. R.677.11 – Scambiatore di calore per scaldacqua, Lt 11 compatibile VAILLANT.

Prezzo € 93,47

Lt. 14



Art. R.678.14

Lt. 16



Art. R.679.16

Art. R.678.14 – Scambiatore di calore per scaldacqua, Lt 14 compatibile VAILLANT.

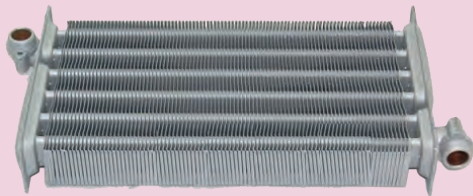
Prezzo € 142,73

Art. R.679.16 – Scambiatore di calore per scaldacqua, Lt 16 compatibile VAILLANT.

Prezzo € 140,66

Scambiatori primari per caldaie tradizionali

BERETTA - RIELLO - VOKERA




Art. R.643.24

Art. R.643.24 - Scambiatore di calore R9199 compatibile BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER - 24 KW.

Codice Produttore: R9199

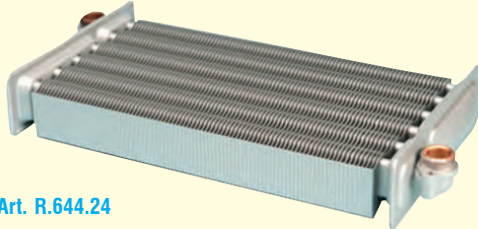Prezzo € 126,65



Art. R.644.24

Art. R.644.24 - Scambiatore di calore R5356 compatibile BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER - 24 KW.

Codice Produttore: R5356.

Prezzo € 222,88




Art. R.666.26

Art. R.666.26 - Scambiatore di calore 20053718 compatibile BERETTA - RIELLO - VOKERA - SYLBER.


Codice produttore: 20053718 - ex R10029882. Compatibile: Exclusive Mix 26 CSI/AR, Exclusive Micromix 26 AR, Mynute 18 CSI AR, Mynute 24 CSI N/AR, Mynute 28 CSI N/AR, Mynute Boiler 24 BSI, Option Boiler 24 BSI AR.

Prezzo € 122,16

CHAFFOTEUX ET MAURY




Art. R.638.24

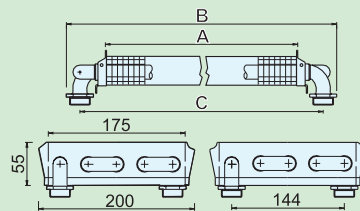

Art. R.638.24 - Scambiatore di calore compatibile per caldaie e scaldabagni "CHAFFOTEUX ET MAURY". Caldaia RSC/24

Codice Produttore: 425.17/07.

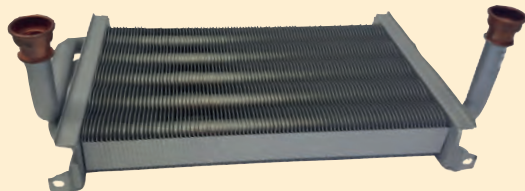Prezzo € 150,46




Art. R.680.20

Art. R.680.20- Scambiatore di calore primario compatibile, per caldaie CHAFFOTEUX ET MAURY - Cal/h 20.000.


Attacchi rapidi.

Prezzo € 126,61

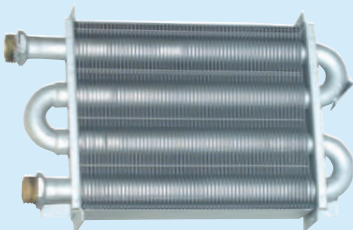OCEAN - BAXI




Art. R.685



Art. R.685 - Scambiatore primario compatibile OCEAN - BAXI.

Modello	C2150 - C2151	C2200 - C2202
Cal/h	15.000	20.000
Dimensioni mm.	A=220 B=335	A=290 B=405
Art. codice	R.685.15	R.685.20
Prezzo €	127,42	139,70

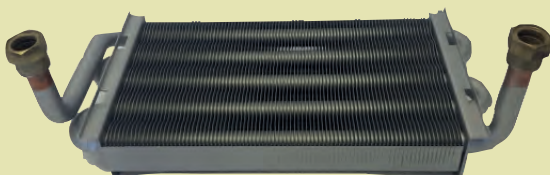

Art. R.687.20

Art. R.687.20- Scambiatore di calore primario compatibile, per caldaie OCEAN - BAXI - Cal/h 20.000.

Attacchi rapidi.

Prezzo € 110,86

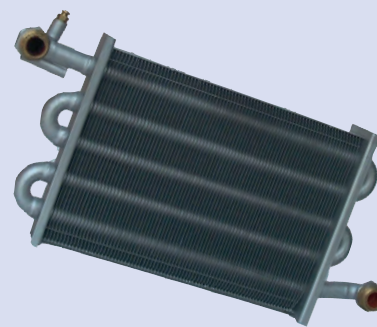
VAILLANT




Art. R.630




Art. R.631



Art. R.690.15

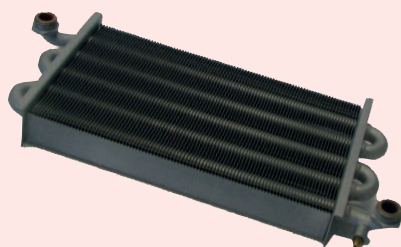

Art. R.691.20

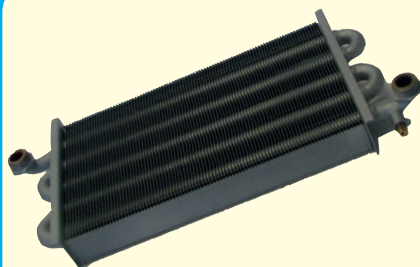

Art. R.692.24

Art. R.630 - Scambiatore compatibile per scaldabagni "VAillant". 1 anno di garanzia.


Modello	l/h	MAG 250 MAG 250/9	10	MAG 325 MAG 325/9	13	MAG 400	16
Art. codice		R.630.10		R.630.13		R.630.16	
Prezzo €		97,53		157,53		161,89	

Modello	l/h	MAG 275	11	MAG 350/9	14
Art. codice		R.630.11		R.630.14	
Prezzo €		113,19		149,20	

TERMET - Polonia



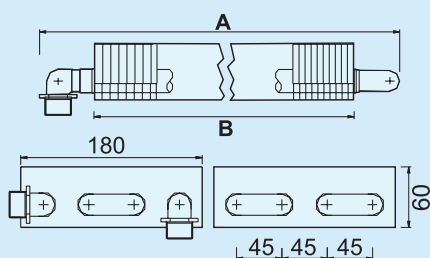Art. R.646.25



Art. R.631 - Scambiatore di calore compatibile, per caldaie VAillant - VC - VCW - T3.

Potenza Cal/h	15.000	20.000	25.000
Art. codice	R.631.15	R.631.20	R.631.25
Prezzo €	216,17	271,70	294,88

Art. R.690.15 - Scambiatore di calore primario compatibile per caldaie VAillant - Cal/h 15.000.

Prezzo € 148,93

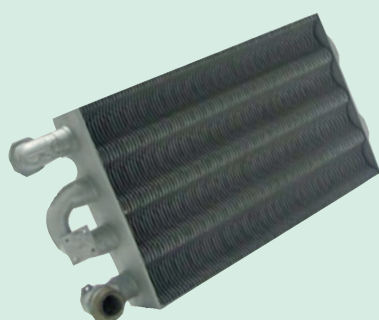
Art. R.691.20 - Scambiatore di calore primario compatibile per caldaie VAillant - Cal/h 20.000.

Prezzo € 170,60


Art. R.692.24 - Scambiatore di calore primario compatibile per caldaie VAillant - Cal/h 24.000.

Prezzo € 178,73

IMMERGAS



Art. R.648

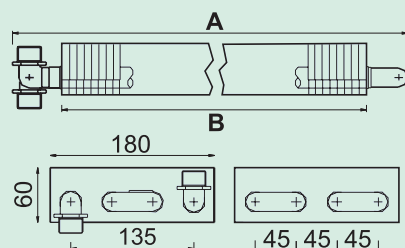

Art. R.646.25 - Scambiatore di calore per caldaie TERMET.

Modello	B 25 GCO-DZ-29-08	
Lunghezza mm.	340	
Attacchi.	B	
Dimensioni mm.	A=441 B=340	
Prezzo €	168,02	

Art. R.648 - Scambiatore di calore per caldaie IMMERGAS.

Modello per:	ZEUS MAIOR	
Riferimenti cod - Kw	1.011108 - 24.418	1.011976 - 27.906
Lunghezza mm.	290	340
Dimensioni mm.	A= 391 B= 290	A= 441 B= 340
Art.codice	R.648.20	R.648.25
Prezzo €	142,75	168,02

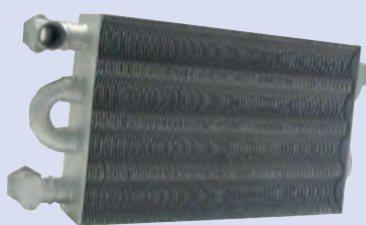
Art. R.695.20 - Scambiatore di calore primario compatibile per caldaie HERMANN - Cal/h 20.000.

Prezzo € 142,21

Art. R.696.20 - Scambiatore di calore primario compatibile per caldaie JOANNES - FINTERM - Cal/h 20.000.


Prezzo € 138,18

HERMANN




Art. R.695.20

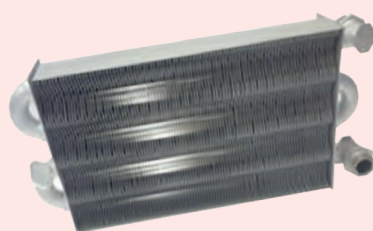JOANNES - FINTERM



Art. R.696.20

Estrattori fumo per caldaie a gas



ATTENZIONE

La posizione del motore si determina guardando la bocca di uscita dell'estrattore rivolta in alto.

N.B.

Su richiesta possono essere disponibili altri modelli, con prestazioni e dimensioni diverse.


Scrivere a:
ant3@antaresint.com

Estrattori fumo a bocca rettangolare 52 x 60

Sinistro




Art. R.255.--



Posizione per determinare il lato del motore

Quote di ingombro



Per le prese di pressione (venturi) vedere a pag.150 (F).

Destro



Art. R.255.--

Art. R.255 - Estrattore di fumo per caldaie con bocca rettangolare - 230 V. - 50 Hz.

Compatibile FIME - NATALINI e EBM-PAPST. - N° Velocità: 1.

Art codice	Compatibilità (Da verificare per quelle non menzionate)	Posizione del motore	Bocca a x h mis. interne	Ventola Ø mm.	Quota G mm.	W	Prezzo € per quantità ≥	
							1	5
R.255.06	BERETTA/VOKERA • RIELLO • FER • FERROLI *	Sinistra	52 x 60	97	126,5	47	25,72	24,92
R.255.03	VAILLANT • FER • FERROLI *	Destra	52 x 60	108	135	60	26,32	25,49
R.255.07	BERETTA/VOKERA • RIELLO *	Sinistra	52 x 60	108	126,5	52	26,32	25,49


* Fabbricanti non repertoriati. Per l'acquisto controllare il diametro della bocca o voluta, il diametro esterno della ventola e le dimensioni di ingombro.

Estrattori fumo a bocca quadrata 60 x 60


Sinistro



Art. R.256.--



Posizione per determinare il lato del motore



Per le prese di pressione (Venturi) vedere a pag.150 (F).



Per informazioni sui prodotti, potete inviarci dei messaggi e delle foto su WhatsApp.



(+39) 349 665 6433

Non diamo informazioni sui prodotti per telefono. La ricerca della compatibilità del pezzo di ricambio è un servizio gratuito per facilitare il cliente all'acquisto. Non ci assumiamo nessuna responsabilità se il prodotto indicato non è corrispondente.

Art. R.256 - Estrattore di fumo per caldaie con bocca quadrata - 230 V. - 50 Hz.

Compatibile FIME - NATALINI e EBM-PAPST. Posizione motore: sinistra. N° velocità: 1.

Art codice	Compatibilità (Da verificare per quelle non menzionate)	Bocca a x h mis. interne	Ventola Ø mm.	W	Prezzo € per quantità ≥	
					1	5
R.256.26	BERETTA/VOKERA • RIELLO • JUNKERS • OCEAN • IMMERGAS *	60 x 60	97	47	26,72	25,88
R.256.27	FER • FERROLI • BERETTA/VOKERA • RIELLO *	60 x 60	108	60	27,32	26,45

* Fabbricanti non repertoriati. Per l'acquisto controllare il diametro della bocca o voluta, il diametro esterno della ventola e le dimensioni di ingombro.



N.B.

Per gli estrattori fumo con e senza chiocciola, per caldaie e stufe a biomasse, vedere la gamma completa a pag.76 (F).

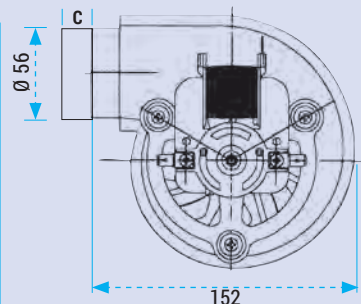

Estrattori fumo a bocca tonda Ø 56 mm. senza alette di fissaggio

Motore a sinistra



Art. R.250.--

Quote di ingombro



Motore a destra



Art. R.250.--

Art. R.250 - Estrattore di fumo per caldaie con bocca tonda Ø 56 mm., senza alette di fissaggio, con e senza raccordo di allungamento o maggiorazione della bocca di uscita - Tensione: 230 V. - 50 Hz.

Compatibile FIME - NATALINI e EBM-PAPST.

Art. codice	Posizione del motore	Ventola Ø mm.	Potenza W	Raccordo sulla bocca di uscita	Compatibilità	Prezzo € per quantità ≥	
						1	5
R.250.02	Destra	97	53	NO	BIASI • SAVIO • SAUNIER DUVAL • CHAFFOTEAUX ET MAURY • LEBLANC • COSMOGAS • FERROLI • FER • LAMBORGHINI • UNICAL *	25,72	24,92
R.250.04	Destra	97	53	di allungamento C= 15 mm.	BALTUR • SAUNIER DUVAL • UNICAL HERMANN • RADIANT *	30,82	29,85
R.250.03	Destra	108	55	NO	BIASI SAVIO • CHAFFOTEAUX ET MAURY FERROLI • FER *	26,42	25,59
R.250.10	Destra	108	55	di allungamento C= 15 mm.	COSMOGAS • SIME • UNICAL *	31,53	30,53
R.250.06	Sinistra	97	53	NO	SIME *	25,72	24,92
R.250.08	Sinistra	97	53	di allungamento C= 15 mm.	BALTUR • HERMANN • SAUNIER DUVAL SIME • UNICAL *	30,82	29,85
R.250.07	Sinistra	108	55	NO	BAXI *	25,15	24,35
R.250.12	Sinistra	108	55	di allungamento C= 15 mm.	SIME *	30,25	29,30
R.250.24	Destra	97	53	di maggiorazione a Ø 60 C= 15 mm.	ARISTON • COSMOGAS • BONGIOANNI • MTS RHEN • SIMAT • MCN • KOLLBAR • PENSOTTI RADIANT • SILE *	30,58	29,62
R.250.23	Destra	108	55	di maggiorazione a Ø 60 C= 15 mm.	ARISTON • COSMOGAS • MTS • RHEN • SIMAT KOLLBAR • LAMBORGHINI • PENSOTTI *	31,27	30,29
R.250.26	Sinistra	97	53	di maggiorazione a Ø 60 C= 15 mm.	*	30,58	29,62
R.250.27	Sinistra	108	55	NO	*	30,01	29,05

* Fabbricanti non repertoriati. Per l'acquisto controllare il diametro della bocca o voluta, il diametro esterno della ventola e le dimensioni di ingombro.



Estrattori fumo a bocca tonda Ø 60 mm. senza alette di fissaggio

Motore a sinistra




Art. R.251.1-

Quote di ingombro



Per le prese di pressione (Venturi) vedere a pag.150 (F).

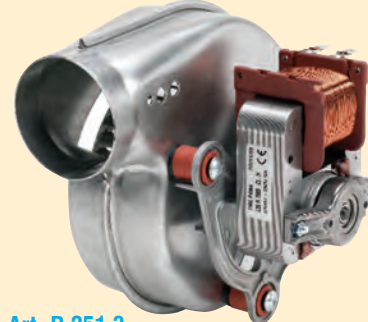Motore a destra



Art. R.251.3-

Art. R.251 - Estrattore di fumo per caldaie con bocca tonda Ø 60 - Ventola Ø 120, senza alette di fissaggio. - Tensione: 230 V. - 50 Hz.

Compatibile con gran parte delle più importanti marche di caldaie. Controllare la compatibilità di sostituzione tramite il diametro della bocca di uscita, il diametro esterno della ventola. Compatibile FIME - NATALINI e EBM-PAPST.

Posizione motore SINISTRA					Posizione motore DESTRA				
Art. codice	Potenza W	Raccordo di allungamento sulla bocca	Prezzo € per quantità ≥		Art. codice	Potenza W	Raccordo di allungamento sulla bocca	Prezzo € per quantità ≥	
			1	5				1	5
R.251.13	34	NO	33,82	32,75	R.251.35	47	NO	36,50	35,35
R.251.15	45	NO	35,89	34,76	R.251.36	67	NO	37,93	36,73
R.251.16	67	NO	36,10	34,96	R.251.38	47	SI - C= 15 mm.	39,16	37,92
R.251.17	34	SI - C=15 mm.	36,48	35,33	R.251.39	67	SI - C= 15 mm.	40,47	39,19
R.251.18	45	SI - C=15 mm.	37,87	36,68					
R.251.19	67	SI - C=15 mm.	38,76	37,53					

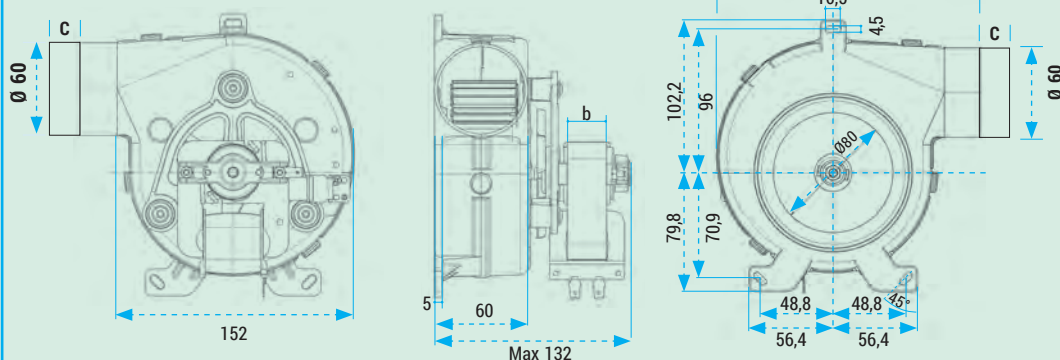
Estrattori fumo a bocca tonda Ø 60 mm. con alette di fissaggio - Motore a destra

Motore a destra



Art. R.253

Quote di ingombro



Posizione per determinare
il lato del motore

Art. R.253 - Estrattore di fumo per caldaie con bocca tonda Ø 60 mm., con alette di fissaggio, e posizione del motore DESTRA - Tensione: 230 V. - 50 Hz.

Compatibile FIME - NATALINI e EBM-PAPST.

Art. codice	Ventola Ø mm.	Potenza W	Raccordo di allungamento bocca di uscita + 6 mm.	Compatibilità	Prezzo € per quantità ≥	
					1	5
R.253.01	108	29	NO	ARISTON • BIASI • GLOWWORM • IDEAL • IMMERGAS • SIME *	28,71	27,80
R.253.02	108	37	NO	ALFA • GLOWWORM • HEATLINE • HERMANN • IDEAL • IMMERGAS • SIME	28,71	27,80
R.253.03	108	50	NO	ALFA • GLOWWORM • HEATLINE • IDEAL • IMMERGAS • SIME *	29,98	29,02
R.253.04	108	29	SI + C = 15mm.	Varie marche *	35,15	34,04
R.253.05	108	37	SI + C = 15mm.	Varie marche *	38,32	37,11
R.253.06	108	50	SI + C = 15mm.	Varie marche *	39,80	38,53
R.253.08	120	47	NO	ALFA • ARISTON • BIASI • GLOWWORM • HEATLINE • HERMANN • IDEAL • IMMERGAS • SIME *	30,69	29,71
R.253.09	120	67	NO	GLOWWORM • HEATLINE • IDEAL • IMMERGAS • SIME *	32,67	31,64
R.253.11	120	47	SI + C = 15mm.	Varie marche*	40,59	39,31
R.253.12	120	67	SI + C = 15mm.	Varie marche*	39,12	37,88

* Fabbricanti non repertoriati. Per l'acquisto controllare il diametro della bocca o voluta, il diametro esterno della ventola e le dimensioni di ingombro.

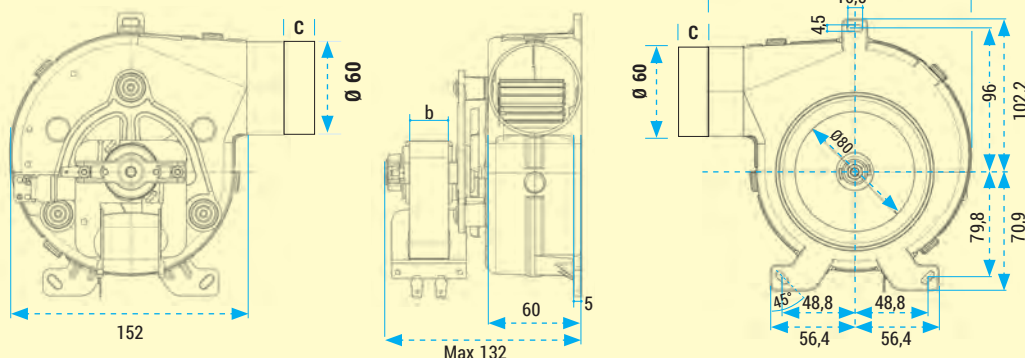
Estrattori fumo a bocca tonda Ø 60 mm. con alette di fissaggio - Motore a sinistra

Motore a sinistra



Art. R.253

Quote di ingombro



Posizione per determinare
il lato del motore

Art. R.253 - Estrattore di fumo per caldaie con bocca tonda Ø 60 mm., con alette di fissaggio, e posizione del motore SINISTRA - Tensione: 230 V. - 50 Hz.

Compatibile FIME - NATALINI e EBM-PAPST.

Art. codice	Ventola Ø mm.	Potenza W	Raccordo di allungamento bocca di uscita + 6 mm.	Compatibilità	Prezzo € per quantità ≥	
					1	5
R.253.19	120	34	NO	BERETTA • IMMERGAS • RIELLO • HEATLINE *	28,01	27,13
R.253.20	120	45	NO	BERETTA • IMMERGAS • RIELLO • HEATLINE *	29,40	28,47
R.253.21	120	67	NO	BERETTA • IMMERGAS • RIELLO • HEATLINE *	30,29	29,34
R.253.22	120	34	SI + C = 15 mm.	WORCESTER*	34,45	33,37
R.253.23	120	45	SI + C = 15 mm.	WORCESTER*	35,84	34,71
R.253.24	120	67	SI + C = 15 mm.	WORCESTER*	37,33	36,15

* Fabbricanti non repertoriati. Per l'acquisto controllare il diametro della bocca o voluta, il diametro esterno della ventola e le dimensioni di ingombro.

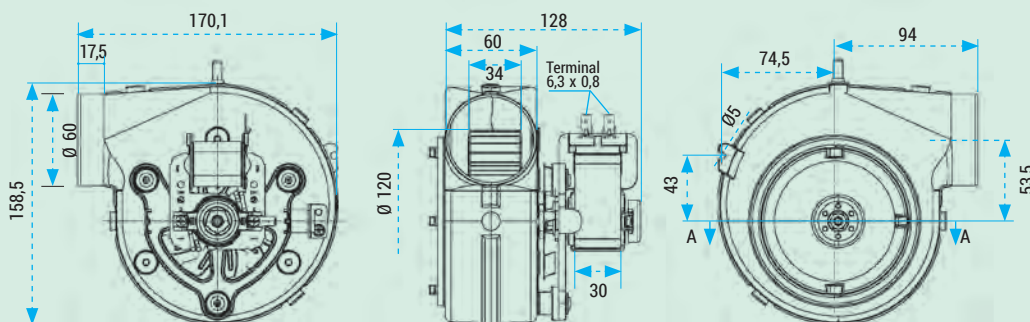
Estrattori fumo a bocca tonda Ø 60 mm. con agganci sulla aspirazione



Art. R.254.47



Quote di ingombro



Art. R.254.47 - Estrattore di fumo per caldaie con bocca tonda Ø 60 mm., posizione del motore DESTRA, con agganci di fissaggio sulla aspirazione e aletta esterna, con presa di pressione. - Tensione: 230 V. - 50 Hz.

Compatibile con varie marche di caldaie. Controllare la compatibilità di sostituzione tramite il diametro della bocca di uscita, il diametro esterno della ventola. Compatibile FIME - NATALINI e EBM-PAPST.

Per raccordi di allungamento della bocca vedere a **pag.150 (F)**.

Art. codice	Ventola Ø mm.	Potenza W	Compatibilità	Prezzo € per quantità ≥	
				1	5
R.254.47	120	47	VAILLANT e altre marche	29,69	28,76

Estrattori con particolarità costruttive specifiche

ARISTON MTS - CHAFFOTEAUX



Prezzo
€ 29,17



Art. K.813.37

Art. K.813.37 - Estrattore fumi compatibile per caldaie "ARISTON" ed aziende collegate (Simat - Radi - Chaffoteaux).


Codice Ariston di riferimento: 65104357.

Con alette di fissaggio esterne.


Bocca con raccordo speciale. 35 W.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	30,64	29,17

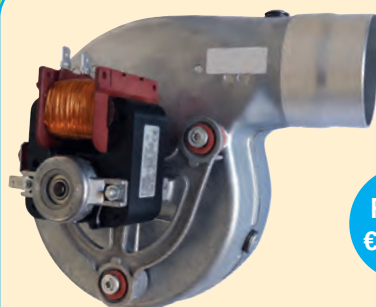IMMERGAS



Prezzo
€ 33,89

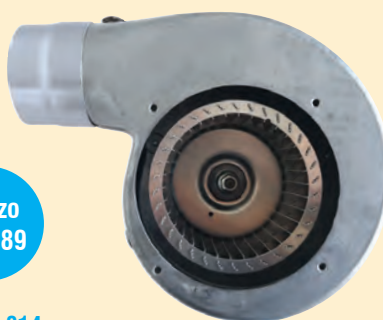


Art. K.814

Art. K.814 - Estrattore fumi compatibile per caldaia "IMMERGAS".

Bocca uscita Ø 60 mm. - Dimensioni: 240 x 183 mm.

Art. codice	Riferimento Immergas	Compatibilità Fime	Motore W	Prezzo €
K.814.76	1018776	GR00050P	47	41,92
K.814.79	1018779	GR00525	50	33,89
K.814.78	1018778	GR00530N	55	34,41
K.814.77	1018777	GR00535	65	36,62

JUNKERS BOSCH



Art. K.815.35



Art. K.815.35 - Estrattore fumi compatibile per caldaie "JUNKERS" - "BOSCH", 47 W.

Con agganci di fissaggio sull'aspirazione.

Riferimento Junkers: 8716771101.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	32,90	31,34

SAUNIER-DUVAL




Art. K.825.10

Art. K.825.10 - Estrattore fumi compatibile per caldaie "SAUNIER-DUVAL", 55 W.

Riferimento SAUNIER-DUVAL: S1008800.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	35,01	33,35

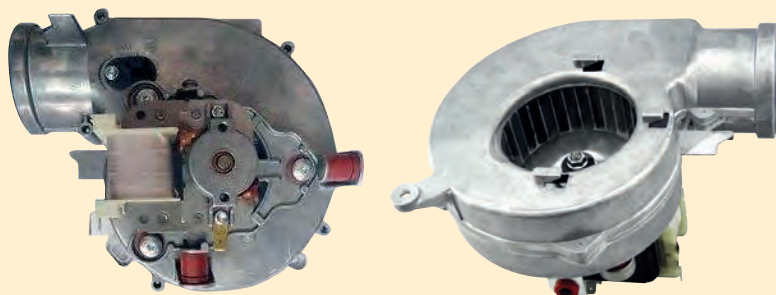VAILLANT



Art. K.820.53

Art. K.820.53 - Estrattore fumi compatibile per caldaie "VAILLANT".

Codice Vaillant di riferimento: 190272.

Applicazione su: VM 242/2-5, 282/2-5 R2-R3, VMW turbo pro/2-3 e plus/2-5, R2-R3, VMI 242-7, 282-7(B) e R2-R3, 322-7 e R3. - 60 W.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	33,56	31,96

Art. K.822.35 - Estrattore fumi compatibile per scaldabagni e caldaie "VAILLANT".

Con agganci di fissaggio sulla aspirazione e motore a sinistra. Bocca con raccordo Ø 60. - 35 W.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	30,66	29,19

Sinistro



Art. K.822.35

Art. R.254.47 - Estrattore fumi compatibile per scaldabagni e caldaie "VAILLANT".

Con agganci di fissaggio sulla aspirazione e motore a destra. Bocca con raccordo Ø 60 - Ventola Ø 120 - 47 W.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	29,69	28,76

Destro




Art. R.254.47

Art. K.823 - Estrattore fumi compatibile per caldaie "VAILLANT". - 60 W.

Tipo	Con bocca rettangolare 52 X 60 senza raccordo	
Riferimento	MAG Turbo - VC - VCW - VMW - VM - VMI	
Art. codice	K.823.00	
Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	35,01	33,35



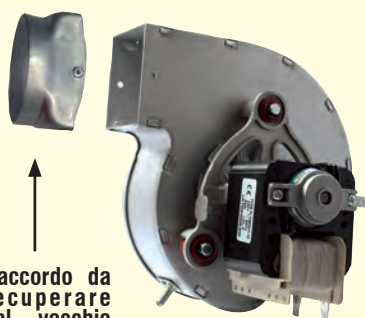Art. K.823



Raccordo da recuperare dal vecchio estrattore

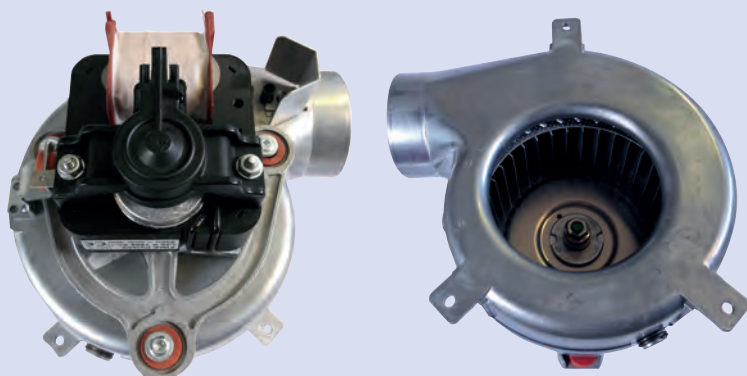


Per informazioni sui prodotti, potete inviarci dei messaggi e delle foto su **WhatsApp**.



(+39) 349 665 6433


Non diamo informazioni sui prodotti per telefono. La ricerca della compatibilità del pezzo di ricambio è un servizio gratuito per facilitare il cliente all'acquisto. Non ci assumiamo nessuna responsabilità se il prodotto indicato non è corrispondente.


Art. K.830.35

Art. K.830.35 - Estrattore fumi compatibile per caldaie "VISSMANN" con encoder. - 60 W. - Bocca di uscita Ø 60. Motore a sinistra.

Riferimento Viessmann: 7829879 - Vitopend 100WHO.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	39,69	38,65

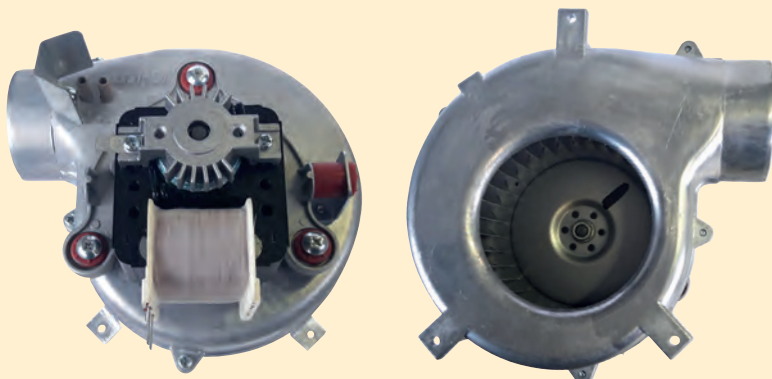

Art. K.840.40

Art. K.840.40 - Estrattore fumi compatibile per caldaie "VISSMANN" e altre marche con bocca di uscita Ø 60. Completo di prese di pressione.

Motore a destra - 55 W - Ventola Ø 108.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	29,28	27,89

Accessori per estrattori di fumo


Art. R.265


Art. R.265 - Confezione da n. 5 prolunghe di 20 mm. per bocca di uscita di estrattori.

Ø bocca di uscita	56	60
Art. codice	R.265.00	R.265.60
Prezzo €	7,41	10,22


Art. R.266.00




Art. R.266.00 - Confezione da n. 5 maggiorazioni di diametro da 56 a 60 mm. per bocca di uscita di estrattori, con allungamento di 10 mm.

Prezzo € 5,98

Art. R.267.00 - Confezione da n. 5 imbuti venturi, con un attacco Ø 6 mm: da inserire nella bocca dell'estrattore o nel suo condotto. Completati di vite di fissaggio. Compatibile MTS.

Dotati di adesivo per la traccia di perforamento: da incollare sulla chiocciola per il suo inserimento.


Prezzo € 8,81


Art. R.267.00

Art. R.268.00

Art. R.268.00 - Confezione da n. 5 imbuti venturi, con due attacchi Ø 6 mm: positivo e negativo, da inserire nella bocca dell'estrattore o nel suo condotto. Completati di vite di fissaggio.

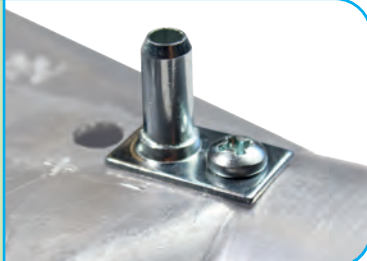Dotati di adesivo per la traccia di perforamento: da incollare sulla chiocciola per il suo inserimento.

Prezzo € 8,81


**Art. R.269.00
Art. R.269.30**



Art. R.269 - Confezione da n. 5 prese di pressione per condotti ed estrattori di fumi.

Complete di viti di fissaggio e adesivo per la traccia e perforamento da incollare sulla chiocciola per il suo inserimento.

Art. codice	Lunghezza inserimento	Prezzo €
R.269.00	15 mm.	8,11
R.269.30	30 mm.	10,23



Art. R.445.02




Art. R.603.00

Art. R.445.02 - Rotolo da 2 mt. di tubetto in silicone Ø 4 x 7, per il collegamento ai pressostati differenziali. Resistente alle alte temperature.

Prezzo € 2,26

Art. R.603.00 - Confezione da n. 10 guarnizioni in silicone per bocca ventilatore. Diametro 60 mm.

Prezzo € 3,50



Art. F.660.04



Art. F.730

Art. F.660.04 - Nastro adesivo in alluminio per aumentare i diametri esterni delle volute degli estrattori di fumo.

Spessore 0,4 mm. - Altezza 50 mm. - Lunghezza 50 mt.

Prezzo € 6,14

Art. F.730 - Confezione da 10 pezzi di tappi per canne fumarie, per sonda di prelievo fumi con guarnizioni di silicone e viti.

Tipo per canne fumarie	semplici	coassiali
Ø tubo esterno - Ø tubo interno	16 mm. - 9,5 mm.	16 mm. - 9,5 mm.
Art. codice	F.730.80	F.730.86
Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	27,64	26,89

Ventilatori di premiscelazione per caldaie a condensazione



Caratteristiche tecniche:

Coclea: in alluminio pressofuso

Outlet-bocca di uscita: fori e asole

Inlet: compatibile con le valvole gas diffuse

Girante: plastica antistatica


Range temperatura: 0°-70°C

Modulazione della velocità:


tramite scheda PWM

Elementi standard di identificazione

Tipo di connessione per alimentazione 230 V.



RAST 5





MOLEX


Prezzo
€ 68,13



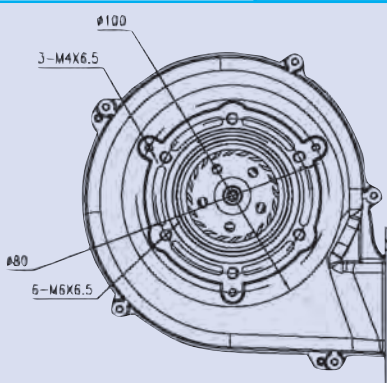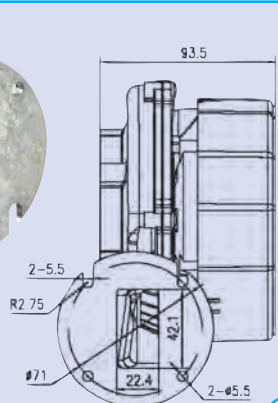Art. K.800




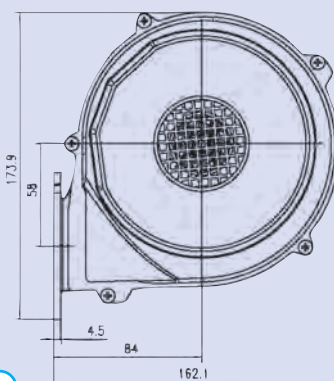Type FL118 Mc/h 102 - Pressione: 2700 Pa



Art. K.800 - Ventilatore di premiscelazione per caldaie a condensazione modello FL118 compatibile EBM- PAPST - FIME - LN2 NATALINI.

Art. codice	Modello	W	Tensione Volt	Tipo Socket	Volume mc/h	Pressione statica (Pa)	RPM Velocità	Prezzo € per quantità ≥	
K.800.24	FL118020D	50	24	-	102	2700	9300	1	71,54
K.800.31	FL118020D	68	230	RAST 5	102	2700	9300	5	68,13
K.800.33	FL118020D	68	230	MOLEX	102	2700	9300	1	80,84
								5	77,00
								1	81,23
								5	77,36

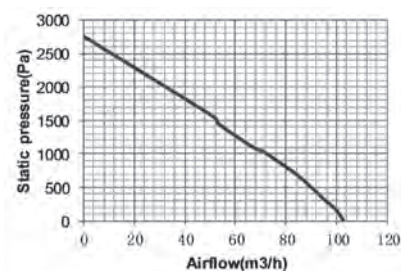

COME ORDINARE

Per telefono

Servizio clienti
0583 473701

Per Whatsapp

+39 349 665 6433

Per e-mail

ant3@antaresint.com

Dal nostro sito e-commerce

www.antaresint.com

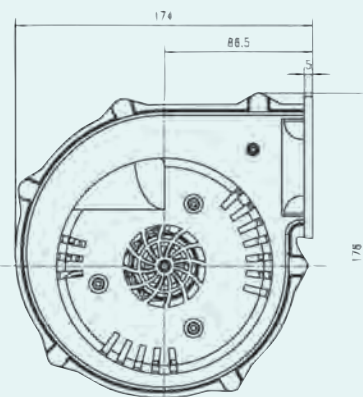
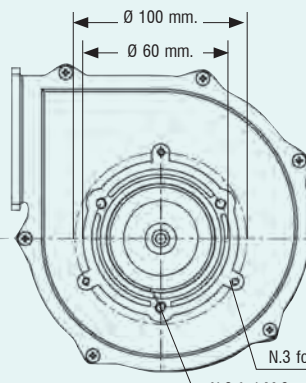
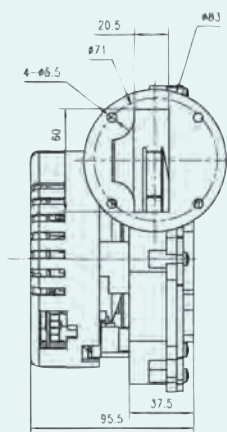
ON-LINE
SHOP



Prezzo
€ 79,28




Art. K.802



Type FL130 mc/h 125
Pressione: 2500 Pa

Art. K.802 - Ventilatore di premiscelazione per caldaie a condensazione modello FL130 compatibile EBM-PAPST - FIME - LN2 NATALINI.


Art. codice	Modello	Tensione Volt	W	Tipo Socket	Volume mc/h	Pressione statica (Pa)	RPM Velocità	Prezzo € per quantità ≥	
								1	5
K.802.24	FL130021D	24	54	-	120	2000	8200	83,25	79,28
K.802.31	FL130021D	230	50	RAST 5	125	2500	8500	83,25	79,28
K.802.33	FL130021D	230	50	MOLEX	125	2500	8500	83,25	79,28




Art. K.805

Prezzo
€ 104,34

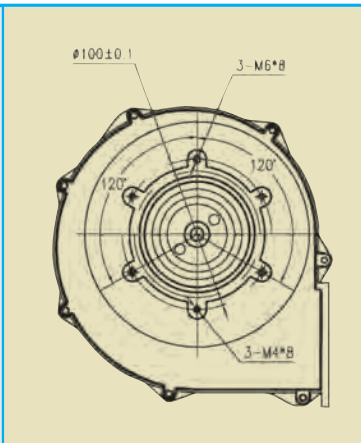Type FL148 mc/h 190
Pressione: 3000 Pa




Flangia tipo "A"

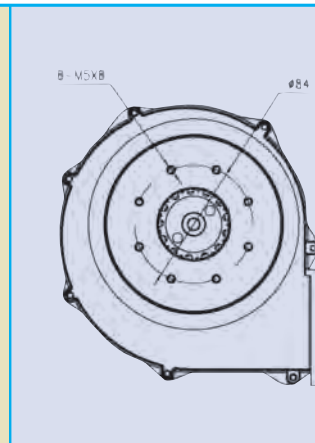


Flangia tipo "B"

Tipo di connessione per alimentazione 230 V.



RAST 5



MOLEX


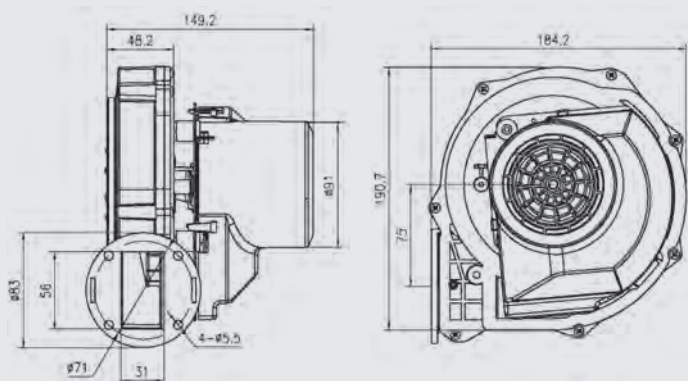


Grafico
Pressione/portata

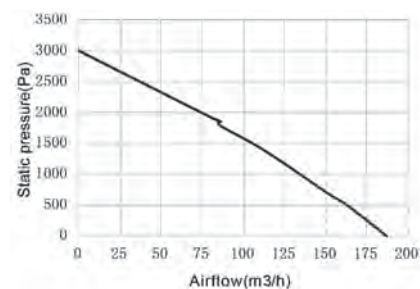


Art. K.805 - Ventilatore di premiscelazione per caldaie a condensazione modello FL148 compatibile EBM-PAPST - FIME - LN2 NATALINI.

Art. codice	Modello	Tensione Volt	Tipo Socket	W	Tipo Flangia Inlet	Volume mc/h	Pressione statica (Pa)	RPM Velocità	Prezzo € per quantità ≥	
									1	5
K.805.32	FL148029D	230	RAST 5	130	B	190	3000	5600	109,56	104,34
K.805.33	FL148029D	230	MOLEX	130	A	190	3000	5600	109,56	104,34
K.805.34	FL148029D	230	MOLEX	130	B	190	3000	5600	109,56	104,34

Pressostati per aria e gas per caldaie

Compatibile Honeywell

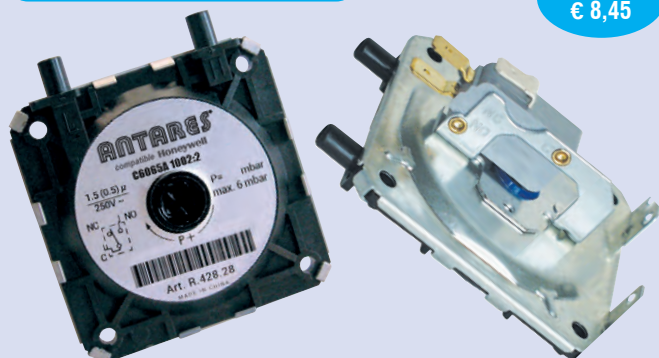Prezzo
€ 8,45



Art. R.428


Art. R.428 - Pressostato differenziale per aria per caldaie "PRESSAIR" compatibile Honeywell C6065 - Tarabile a propria esigenza.

Art. codice	Modello compatibile Honeywell	Preparatura		Prezzo € per quantità ≥	
		ON (mbar)	OFF (mbar)	1	10
R.428.06	C6065A 1002	0,59	0,44	9,95	8,45
R.428.28	C6065A 1028	0,39	0,15	9,95	8,45
R.428.05	C6065A 1135	0,51	0,39	9,95	8,45
R.428.90	C6065A 1390	0,49	0,34	9,95	8,45
R.428.76	C6065F 1076	0,90	0,75	9,95	8,45

Art. R.430 - Pressostato differenziale per aria "HONEYWELL" per caldaie.

Art. codice	Modello	ON (mbar)	OFF (mbar)	Prezzo € per quantità ≥	
				1	10
R.430.08	C4065FH 1008	1,01	0,86	48,37	47,06
R.430.04	C4065FH 1024	0,52	0,36	42,56	39,36
R.430.06	C6065A 1002	0,59	0,44	43,20	39,95
R.430.05	C6065A 1135	0,51	0,39	42,56	39,36
R.430.90	C6065A 1390	0,49	0,34	43,83	40,54
R.430.09	C6065AH 1020	0,89	0,74	42,56	39,36
R.430.12	C6065F 1100	1,40	0,90	37,48	34,67
R.430.17	C6065F 1241	1,65	1,50	45,74	42,30
R.430.18	C6065FH 1128	1,76	1,35	36,71	33,95
R.430.36	C6065FH 1136	1,08	0,72	45,74	42,30
R.430.13	C6065FH 1227	1,33	1,20	45,74	42,30

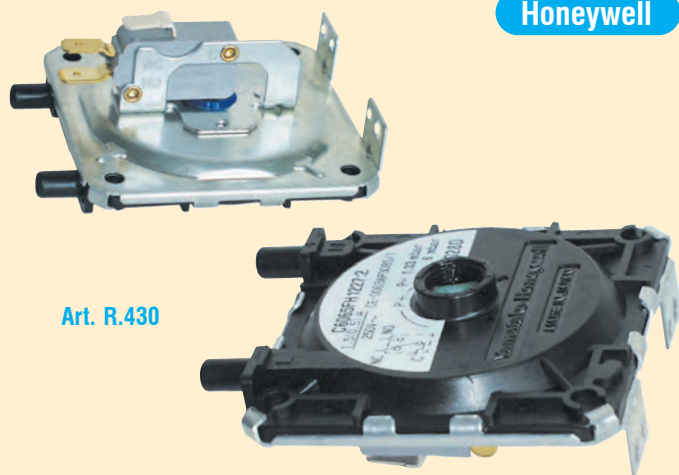Honeywell



Art. R.430

SIT



Art. R.434


Art. R.434 - Pressostato differenziale per aria "SIT" per caldaie.

Art. codice	Modello	Pressione di riferimento mbar	Punto	Prezzo € per quantità ≥	
				1	10
R.434.01	0 380 001	0,64 - 0,44	Giallo	52,25	50,84
R.434.04	0 380 004	0,5 - 0,3	Nero	49,03	46,31
R.434.06	0 380 006	1 - 0,73	Blu	51,12	49,74
R.434.21	0 380 021	0,64 - 0,44	Giallo	49,65	48,31
R.434.22	0 380 022	-	-	49,65	48,31

Art. R.435 - Pressostato differenziale prearato, per aria "HUBA" per caldaie murali.

Art. codice	Compatibile	Preparatura	Prezzo €/quantità ≥	
			1	10
R.435.88	VAILLANT 0020018138	100/72 Pa	11,83	11,61
R.435.18	FERROLI	47 Pa / Δ12 Pa	12,01	11,78

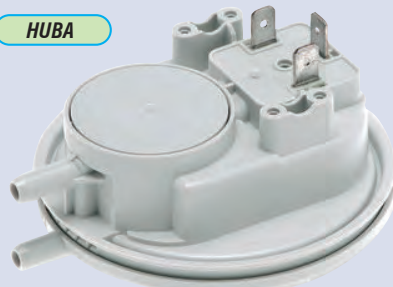HUBA



Art. R.435



Art. R.445.02

Art. R.445.02 - Rotolo di 2 mt. di tubetto di silicone Ø int. 4 mm., Ø est. 7 mm. per il collegamento ai pressostati differenziali. Resistente alle alte temperature.

Prezzo € 2,26

Scopri e scarica le documentazioni estese per gamme di prodotti

Uno strumento nuovo e dedicato che ti aiuta nella scelta del prodotto adeguato per la sostituzione dei vari modelli



www.antesint.com

Pressostati di sicurezza mancanza d'acqua

Compatibile:
ARISTON
IMMERGAS
UNICAL
INNOVITA
BOSCH

GTE mod. SL



Art. R.219

SIME



Art. R.220.34

RIELLO



Art. R.221.15

BAXI



Art. R.222.21

IMMERGAS




Art. R.224.29

ARISTON - BSG



Art. R.228.33

ARISTON - CHAFFOTEAUX



Art. R.229.18

Pressostati di generale compatibilità

GTE



Art. R.218

CEME e MA-TER



Regolabile

Art. R.223.04

CEME



Art. R.225

SIT



Art. R.226

MA-TER



Art. R.227

Art. R.219 - Pressostato di sicurezza mancanza d'acqua per caldaie GTE mod. SL.

Art. codice	Attacco	Compatibile	Taratura	Prezzo €
R.219.00	Rapido Ø 12,7	ARISTON - INNOVITA	0,5	7,65
R.219.03	Rapido Ø 13,8	IMMERGAS	0,4	6,25
R.219.06	Rapido Ø 13,8	UNICAL	0,5	6,25
R.219.11	1,8" M.	BOSCH	0,5	6,25

Art. R.220.34 - Pressostato di sicurezza di mancanza d'acqua per caldaie Fonderie SIME.

Attacco rapido Ø 13,8. Taratura: 0,4 bar.

Prezzo € 6,95

Art. R.221.15 - Pressostato per caldaie RIELLO-BERETTA con chiusura contatti: 0,35 bar - apertura contatti: 0,15 bar.

Codice di riferimento: 10028141.

Prezzo € 6,34

Art. R.222.21 - Pressostato per caldaie BAXI con chiusura contatti: 0,45 bar - apertura contatti 0,30 bar.

Codice di riferimento: 710048500.

Prezzo € 6,39

Art. R.224.29 - Pressostato per caldaie IMMERGAS con chiusura contatti: 0,70 bar.

Codice di riferimento: 32700029.

Prezzo € 6,36

Art. R.228.33 - Pressostato per caldaie ARISTON - BSG con chiusura contatti: 0,35 bar - apertura contatti 0,15 bar.

Codice di riferimento ARISTON: 460070020000.

Codice di riferimento BSG: 4021.1175.18/0.

Prezzo € 6,80

Art. R.229.18 - Pressostato per caldaie ARISTON - CHAFFOTEAUX con chiusura contatti: 0,13 bar - apertura contatti 0,45 bar.

Codice di riferimento: 460070010600.

Prezzo € 6,88

Art. R.218 - Pressostato di sicurezza mancanza d'acqua per caldaie GTE, compatibile CEME

Art. codice	Attacco M.	Compatibile	Taratura bar	Prezzo €
R.218.08	1/4"	Regolabile	0,8	7,65
R.218.03	1/4"	IMMERGAS	0,3	7,65
R.218.04	1/4"	FERROLI	0,4	7,65
R.218.41	Rapido	FERROLI	0,4	5,45
R.218.05	1/4"	BAXI	0,5	7,65

Art. R.223.04 - Pressostato di sicurezza mancanza d'acqua ANTARES tipo GTC, compatibile CEME e MA-TER, regolabile 0,2-4,5 bar.

Attacco 1/4" M. - prearato: normalmente aperto ON: 0,5 - OFF: 0,3.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	3,98	3,79

Art. R.225 - Pressostato di sicurezza mancanza acqua "CEME" - regolabile 0,2 ÷ 6 bar - Contatti in commutazione.

Art. codice	Codice CEME	Attacco M.	Compatibile	Taratura bar	Prezzo €
R.225.41	64200N0150,4	Rapido	FERROLI	0,4	8,89
R.225.51	64122N3170,5	1/4"	BAXI	0,5	9,31

Art. R.226 - Pressostato acqua per caldaia "SIT" serie 0.340.

Art. codice	Modello	Attacco Ø	Taratura mbar	Prezzo €
R.226.02	0.340.002	1/4"M.	500	52,15
R.226.03	0.340.003	1/4"M.	1.000	54,78
R.226.07	0.340.007	1/8"M.	500	53,15

Art. R.227 - Pressostato regolabile acqua per caldaie "MA-TER".

Art. codice	Modello	Attacco Ø	Scala	Taratura	Prezzo €
R.227.60	XP600	1/8"M.	0,2-1,2 bar	0,5	9,17
R.227.62	XP6001412	1/4"M.	0,2-1,2 bar	0,5	9,12

Sensori di pressione - Trasduttori di pressione

CEME



Art. R.290

Art. R.290 - Sensore di pressione "CEME" serie PE - Connettore elettrico AMP duoplug.

Art. codice	Codice CEME	Attacco	Compatibile	POWER		Prezzo €
				IN	OUT	
R.290.01	5230AA00	3/8" M.	FERROLI	5 Vac ± 10%	0,5 ÷ 2,5 Vac	15,38
R.290.02	5220AA04	1/4" M.	IMAS	5 Vac ± 10%	0,5 ÷ 2,5 Vac	14,24
R.290.03	5240BB00	Rapido	UNICAL	8 ÷ 30 Vac	0,5 ÷ 3,5 Vac	14,73
R.290.04	5240AB00	Rapido	HONEYWELL	5 Vac ± 10%	0,5 ÷ 3,5 Vac	14,24

Prezzo
€ 8,40




Art. R.291

Art. R.291 - Sensore di pressione per caldaie. Compatibile FERROLI e altre marche.

Connessione elettrica: stoko MFMP 7234 - 003 - 500 - Pressione max: 8 bar. - Scala: 0 - 4 bar. Collegamento Rast 2.5.

Art. codice	Attacco	Compatibile	IN	OUT	Prezzo €
R.291.04	1/4" M.	FERROLI 39809470	+5 Vac	0,5 - 3,5 Vac	8,40
R.291.00	Ø 13,8 rapido O.R.	Altre marche	+5 Vac	0,5 - 2,5 Vac	8,40

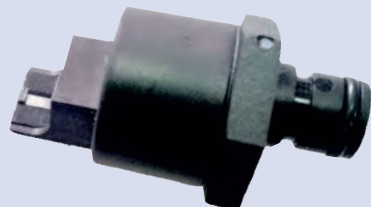SAVIO - BIASI



Art. R.293.00

Art. R.293.00 - Sensore di pressione Eltek per caldaie SAVIO, BIASI, BERETTA-RIELLO-VOKERA, THERMITAL-FONTECAL ed altre marche.

Rif. SAVIO BIASI: BI1592115 - Rif. BERETTA: 20024559.

Prezzo € 10,31

VAILLANT ED ALTRI

Prezzo
€ 6,91



Art. R.294.17

Art. R.294.17 - Sensore di pressione VAILLANT - HERMANN - SAUNIER DUVAL - VISSMANN.

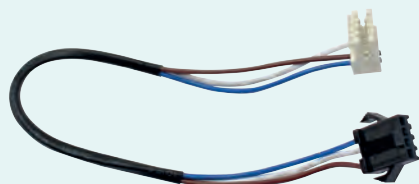
Codice di riferimento: 0020059717

Prezzo € 6,91

Art. R.295.00 - Cavetto di connessione per sensore di pressione VAILLANT Art. R.294.17.

Prezzo € 1,37

Art. R.295.00



Hai mai pensato a quanto ti costa lo spostamento presso un magazzino per ritirare il materiale che ti serve? Considera il valore del tuo tempo, dei chilometri impiegati, del carburante, delle eventuali code.

Tutto questo ha un costo che devi considerare.

Ordinando da ANTARES:

- Non hai costi di trasporto per ordinazioni superiori a 480 €.
- Soltanto un contributo fisso di 11 € per ordinazioni inferiori a 480 €.

Scopri e scarica le documentazioni estese per gamme di prodotti

Uno strumento nuovo e dedicato che ti aiuta nella scelta del prodotto adeguato per la sostituzione dei vari modelli



→ www.antaresint.com


Valvole pressostatiche a tre vie e loro ricambi

Giannoni



Art. R.235

Attacchi circuito primario:
1" M. x 3/4" M. x 3/4" M.



Determinazione del tipo a 3 vie (viste dall'alto)

★ = Mandata a riscaldatore istantaneo
• Per la vecchia versione da 1 1/4" M. (x 3/4" M. x 3/4" M.) impiegare la ghiera di trasformazione Art. G.151.14 a pag. 57(W).

Attacchi del circuito secondario (sanitario) 1/2" M x 1/2" M. posizionabili in varie angolazioni con rotazione.

Art. R.235 - Valvola pressostatica a 3 vie "GIANNONI".

Per commutare caldaie combinate dalla funzione riscaldamento a produzione acqua calda sanitaria in abbinamento a riscaldatori di acqua istantanea. Completa di 2 microinterruttori.

Art. codice	Attacchi circuito primario	Posizione degli attacchi nella valvola	Tipo	Prezzo €/quantità ≥	
				1	5
R.235.10	1"M.x3/4"M.x3/4M.	D *	V352M1D1a	81,47	78,90
R.235.11	1"M.x3/4"M.x3/4"M.	E *	V352M1E1a	81,47	78,90
R.235.12	1"M.x3/4"M.x3/4"M.	F *	V352M1Fa	81,47	78,90
R.235.53	1 1/4"M.x3/4"M.x3/4"M.	D •	V352M2D1a	84,26	81,59

Art. R.235.30 - Valvola pressostatica "GIANNONI" per caldaie "ARCA", completa di 1 microinterruttore. Attacchi del c. primario diritti.

Prezzo € 78,40



Art. R.235.30



A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Art. R.235.40 - Valvola pressostatica "GIANNONI" per caldaie "ARCA", attacchi c. primario a squadra.

Prezzo € 78,40

Art. R.235.50 - Valvola pressostatica "GIANNONI" per caldaie "LAMBORGHINI" senza micro.

Prezzo € 78,40

Art. R.235.60 - Valvola pressostatica "GIANNONI" per caldaie "IMMERGAS". Attacchi c. primario a squadra, attacchi c. secondario: 1/2" F. ed attacco ad innesto rapido.

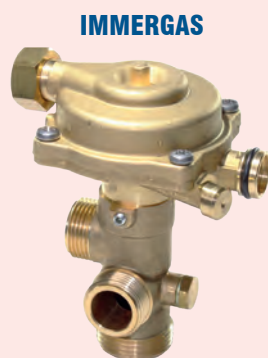
Prezzo € 78,40



Art. R.235.40



Art. R.235.50



Art. R.235.60



Art. R.236.00

Prezzo € 7,35



Art. R.238

Art. R.238 - Membrana compatibile per valvole a 3 vie "GIANNONI" completa di stelo inox con molla.

Lunghezza stelo	60 mm.		46 mm.	
Modello	base		IMMERGAS	
Art. codice	R.238.00		R.238.46	
Quantità acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	7,85	7,45	7,75	7,35

Art. R.237.00 - Microinterruttore per valvole su caldaie IMMERGAS con cavo da 65 cm.

Prezzo € 5,69

Art. R.230.02 - Scatola con n. 2 micro "GIANNONI" per valvola pressostatica.

Prezzo € 18,87

IMMERGAS



Art. R.237.00



Art. R.230.02

Art. R.239.03 - Confezione da n. 3 premistoppa compatibili per valvola deviatrice a 3 vie "GIANNONI".

Quantità acquisto ≥	1	10
Prezzo €	6,95	6,60

Art. R.231.00 - Microinterruttore per pressostato differenziale PD2 e valvola idraulica a 3 vie Art. R.235-10 A.

Quantità acquisto ≥	1	5
Prezzo €	3,13	2,88



Art. R.239.03



Art. R.231.00

MUT



Prezzo
€ 5,26

Art. R.248.00

Art. R.248.00 - Membrana compatibile per valvole a 3 vie "MUT" completa di stelo inox con molla.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	6,39	5,87	5,26

Valvole deviatrici elettriche per caldaie - Valvole di zona



Prezzo
€ 22,26

Art. T.080



Art. T.080 - Valvola di zona motorizzata "HOTWELL" in ottone. 230 V - 50 Hz.

Normalmente chiusa, in mancanza di tensione ritorna in chiusura. Dotata di leva per apertura manuale.

Art. codice	Tipo	Attacchi	Kv	Prezzo per q.tà ≥	
				1	5
T.080.03	2-VIE	3/4" F. x 3/4" F.	5,7	24,58	22,26
T.080.00	2-VIE	1" F. x 1" F.	8,7	30,60	27,83
T.080.13	2-VIE	3/4" M. x 3/4" M.	5,7	28,59	27,88
T.080.10	2-VIE	1" M. x 1" M.	8,7	35,77	34,89
T.080.22	2-VIE	Tubo Rame Ø 22	5,7	32,37	31,57
T.080.28	2-VIE	Tubo Rame Ø 28	8,7	40,96	39,95
T.080.33	3-VIE	3/4" F. x 3/4" F. x 3/4" F.	5,5	28,42	25,86
T.080.30	3-VIE	1" F. x 1" F. x 1" F.	8,3	34,80	31,79
T.080.43	3-VIE	3/4" M. x 3/4" M. x 3/4" M.	5,5	37,61	35,82
T.080.40	3-VIE	1" M. x 1" M. x 1" M.	8,3	42,44	41,39
T.080.42	3-VIE	Tubo Rame Ø 22	5,5	39,34	35,80
T.080.48	3-VIE	Tubo Rame Ø 28	8,3	47,01	45,84

Honeywell



Art. R.096



Art. R.097

Art. R.096 - Valvola motorizzata deviatrice a 3 vie "HONEYWELL" tipo V4044.

Tipo	V4044C1353	V4044C1338
Attacchi	3/4" M.	1" M.
Art. codice	R.096.13	R.096.38
Prezzo €	84,44	88,61

Art. R.097 - Valvola deviatrice motorizzata completa a 3 vie "HONEYWELL" con microinterruttore SPDT. 230 V, cavo di alimentazione 1 mt.

Art. codice	Tipo	Attacchi	Prezzo €
R.097.02	VC6613ME6000	1/2" F.	137,82
R.097.03	VC6613MH6000	3/4" F.	114,06
R.097.10	VC6613MP6000	1" F.	130,27
R.097.13	VC6613MG6000	3/4" M.	156,06
R.097.00	VC6613MQ6000	1" M.	141,63

Art. R.098 - Corpo valvola deviatrice a 3 vie "HONEYWELL" serie VC. Con l'attuatore Art. R.099 forma una valvola deviatrice motorizzata.

Art. codice	Tipo	Attacchi	Prezzo €
R.098.03	VCZMG6000E	3/4" M.	62,14
R.098.10	VCZMQ6000E	1" M.	65,97
R.098.13	VCZMH6000E	3/4" F.	84,47
R.098.20	VCZMP6000E	1" F.	80,03



Art. R.098



Art. R.099

Art. R.099 - Attuatore per valvole deviatrici "HONEYWELL" serie VC. (ns. Art. R.098)

Art. codice	Tipo	Tensione	Micro	Note	Prezzo €
R.099.01	VC2010	24V SPDT	senza		42,97
R.099.02	VC2611	24V SPDT	con	Completo di cavo	71,77
R.099.12	VC6012	230V SPDT	senza		82,13
R.099.04	VC8610	24V SPST	-	Può sostituire VC8611 con cavo Art. R.100.96 - a pag.158 (F)	66,62
R.099.05	VC4612	230V SPST	-	Può sostituire VC4613 con cavo Art. R.100.96 - a pag.158 (F)	114,15
R.099.66	VC6613	230V SPDT	con	Completo di cavo	71,50



Art. R.100.96

Art. R.100.96 - Cavo di collegamento, lunghezza 800 mm., con morsetteria femmina Molex per il collegamento agli attuatori "HONEYWELL" serie V.C., nostri articoli R.099.12 - R.099.10.

Tipo a 6 fili per motori con micro.

Prezzo € 7,52



Art. R.103

Prezzo
€ 11,79



Art. R.105

Art. R.103 - Motoriduttore di ricambio sincrono per valvole di zona. HONEYWELL, MUT, ORKLI ed altre marche.

Alimentazione elettrica	24 V.	230 V.
Art. codice	R.103.24	R.103.05
Prezzo €	11,79	11,79

Art. R.105 - Kit otturatore per valvola "HONEYWELL" tipo VC (Art. R.098) per modelli da 1/2" a 1".

Tipo di valvola	2 vie (VCZZ1000)	3 vie (VCZZ6000)
Art. codice	R.105.02	R.105.03
Prezzo €	36,92	31,04

MUT



Art. R.104



Art. T.092

Art. R.104 - Valvola deviatrice a 3 vie e pistone "MUT"

Art. codice	Ø	Tipo	Per caldaie	Prezzo €
R.104.03	3/4" M.	VMR20ESPDCR	SAVIO - UNICAL HERMANN	88,15
R.104.13	3/4" M.	VMR20ESPSTCR	SIME	92,29
R.104.10	1" M.	VMR25ESPDCR	IMMERGAS FONTECAL - AFATEC	92,79
R.104.00	1" F.	VMR25SPDCR	RADIANT	92,79

Art. T.092 - Valvola di zona motorizzata "MUT" in ottone. 230 V - 50 Hz.

Normalmente chiusa, in mancanza di tensione ritorna in chiusura. Dotata di leva per apertura manuale. Per il microinterruttore di fine corsa vedere Art. T.093.00



Art. R.102.10

Art. R.102.10 - Meccanismo motorizzato per valvola "MUT". Frutto completo senza corpo in ottone. 230 V. - 50 Hz.

Diametro della sfera in gomma: 22 mm. per valvole da 1/2" a 3/4".

Quantità acquisto ≥	1	5
Prezzo €	66,37	64,28

Art. codice	Modello	Attacchi	Prezzo per quantità ≥	
			1	5
T.092.02	2-VIE	1/2" F.	72,22	69,40
T.092.03	2-VIE	3/4" F.	73,21	70,36
T.092.10	2-VIE	1" F.	76,38	73,41
T.092.22	2-VIE	tubo rame Ø 22	81,75	78,57
T.092.33	3-VIE	3/4" M.	74,79	72,05
T.092.31	3-VIE Compatibile Vaillant	1" M.	77,50	74,48
T.092.43	3-VIE	3/4" F.	74,39	71,49
T.092.40	3-VIE	1" F.	77,50	74,48
T.092.30	3-VIE	flangiati (•)	77,79	75,33
T.092.42	3-VIE	tubo rame Ø 22	81,59	78,41
T.092.48	3-VIE	tubo rame Ø 28	85,01	81,70
T.092.55	3-vie con funzione di mezza posizione	tubo rame Ø 15	80,90	76,14
T.092.52	3-vie con funzione di mezza posizione	tubo rame Ø 22	85,13	80,13

(•) = Per le flange di connessione vedere Art. R.210 a pag.113 (F).

Microinterruttori

GIANNONI



Art. R.230.02

GIANNONI - MUT



Art. R.231.00

Art. R.230.02 - Scatola con n. 2 micro "GIANNONI" per valvola pressostatica.

Prezzo € 18,87

Art. R.231.00 - Microinterruttore per pressostato differenziale PD2 e valvola idraulica a 3 vie Art. R.235 - 10 A.

Quantità acquisto ≥	1	5
Prezzo €	3,13	2,88

FUGAS



Art. R.234.00

IMMERGAS - RIELLO



Art. R.236.00

Art. R.234.00 - Scatola BITRON con microinterruttore per gruppi FUGAS con cavo da 98 cm.


Riferimento: 0217

Prezzo € 7,38

Art. R.236.00 - Kit con microinterruttore per valvola pressostatica "GIANNONI" per caldaie "IMMERGAS".


Prezzo € 10,87

IMMERGAS



Art. R.237.00

IMMERGAS - RIELLO



Art. R.242.00

Art. R.237.00 - Microinterruttore per valvole su caldaie IMMERGAS con cavo da 65 cm.

Prezzo € 5,69

Art. R.242.00 - Microinterruttore per caldaie "BERETTA" - "RIELLO" - "IMMERGAS".


Prezzo € 6,13

IMMERGAS



Art. R.243.00

BAXI



Art. R.244.00

Art. R.243.00 - Microinterruttore per valvole su caldaie IMMERGAS con cavo.

Riferimento: 16696


Prezzo € 4,80

Art. R.244.00 - Microinterruttore per valvole su caldaie BAXI con cavo.

Riferimento: 843435.2


Prezzo € 4,16

LEBLANC



Art. R.665.40

SAUNIER DUVAL



Art. R.760


Art. R.665.40 - Microinterruttore di uscita fumi per caldaia murale "ELM-LEBLANC" GVM (30769-83132).

Quantità acquisto ≥	1	10
Prezzo €	3,35	3,24

Art. R.760 - Microinterruttore compatibile con caldaie "SAUNIER DUVAL".

Modello	3 contatti disallineati		2 contatti allineati (Rif. 52615)	
Art. codice	R.760.00		R.760.02	
Quantità ≥	1	5	1	5
Prezzo €	2,95	2,25	2,95	2,25

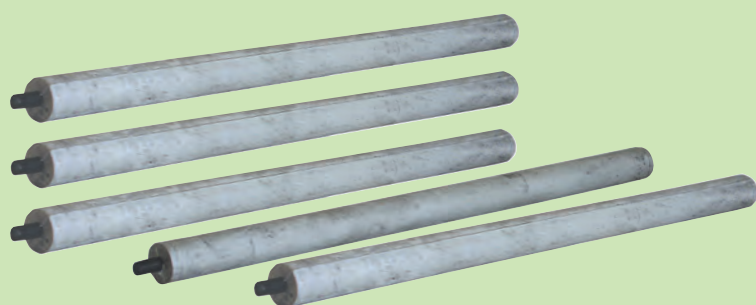Anodi sacrificali per bollitori



Art. C.095

Art. C.095 - Confezione da 5 anodi sacrificali in lega di magnesio per la protezione catodica dei bollitori e scaldabagni.

Art. codice	Diametro Ø	Attacco filetto	Lunghezza mm.	Prezzo €/quantità ≥	
				1 Conf.	5 Conf.
C.095.16	16	M. 4 x 0,7	600	12,39	11,80
C.095.30	22	M. 8	300	11,93	11,36
C.095.40	22	M. 8	400	15,35	14,61
C.095.50	22	M. 8	500	18,85	17,95
C.095.10	22	M. 8	1.000	36,36	34,62
C.095.63	26	M. 8	300	16,08	15,32
C.095.64	26	M. 8	400	20,88	19,89
C.095.65	26	M. 8	500	25,68	24,46
C.095.33	32	M. 8	300	23,46	22,34
C.095.34	32	M. 8	400	30,84	29,38
C.095.38	32	M. 8	500	38,04	36,23
C.095.47	40	M. 8	700	70,99	67,61

Art. C.098.80 - Anodo sacrificale di magnesio a salsiccia, con tappo da 3/4" M. Lunghezza: 800 mm. - Diametro delle salsicce: 21 mm.

Particolarmente indicato per inserimenti difficili per problemi di spazio.

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	16,00	15,24



Art. C.098.80

Spedizioni in tutta
ITALIA
Consegne in 24/48 ore



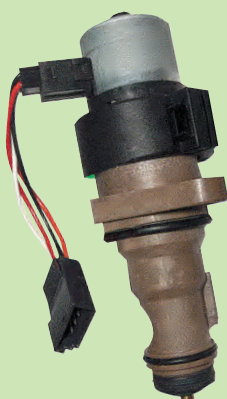
Valvole deviatrici specifiche per caldaie

Vaillant



Art. R.110.00

Chaffoteaux



Art. R.111.00

Ariston-Multimarche



Art. R.113.00

Art. R.110.00 - Valvola deviatrice a 3 vie per caldaie VAILLANT.

Codice riferimento VAILLANT: 0020073799

Prezzo € 67,06

Art. R.111.00 - Motore per valvola a 3 vie CHAFFOTEAUX.

Prezzo € 33,22

Art. R.113.00 - Valvola a 3 vie multimarca BITRON completo di attuatore.

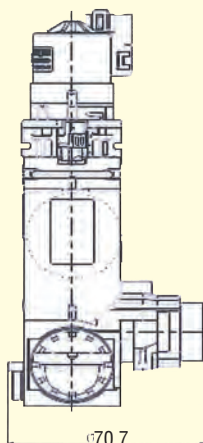
Compatibile ARISTON - MTS (riferimento: 60001583)

Prezzo € 25,91

Bosch



Art. R.114.00



Art. R.114.00 - Valvola a 3 vie con attuatore stepper BITRON per caldaie BOSCH. Completo di corpo contenente la valvola.

Prezzo € 28,81

Art. R.115.00 - Motore con inserto VRE 215 per valvola a 3 vie per caldaie FERROLI.

Codice riferimento: 39835390

Prezzo € 43,86

Ferrolì



Art. R.115.00

Sime



Art. R.117.00

Art. R.117.00 - Kit per gruppo piattelli a 3 vie KRAMER completo di attuatore elettrico - 230 VAC. - Rif. codice 6319645.


Per caldaie SIME ed altre marche.

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	24,39	23,17

Art. R.152 - Valvola a 3 vie con attuatore per caldaie Bosch - Junkers.

Tipo	Senza valvola di sicurezza	Con valvola di sicurezza
Riferimento	8-717-010-089	8-717-010-062
Art. codice	R.152.00	R.152.01
Prezzo €	26,66	35,79

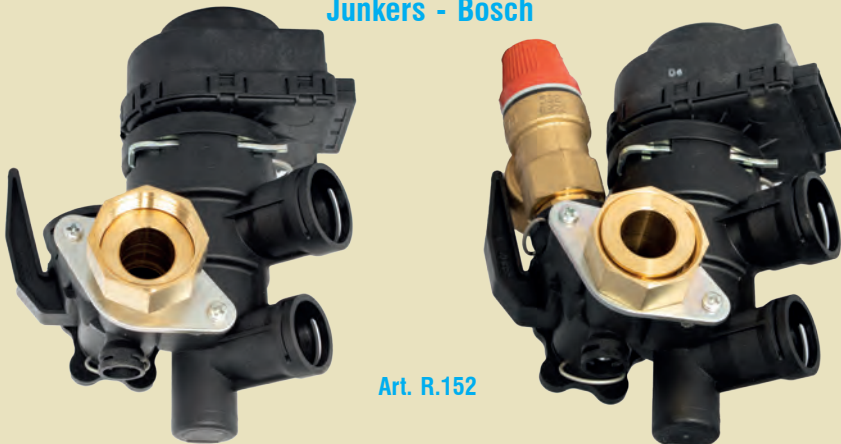Junkers - Bosch



Art. R.152



A tutela della vostra professione,
ANTARES vende esclusivamente
agli iscritti nei registri professionali
delle Camere di Commercio.

Attuatori e ricambi per valvole deviatrici



Art. R.103

Prezzo
€ 11,79



Art. R.106

Universale Standard

230 vac

Art. R.103 - Motoriduttore di ricambio sincrono per valvole di zona HONEYWELL, MUT, ORKLI ed altre marche.

Alimentazione elettrica	24 V.	230 V.
Art. codice	R.103.24	R.103.05
Prezzo €	11,79	11,79


Art. R.106 - Attuatore universale standard modello piatto per valvola: ELBI - BAXI - CHAFFOTEAU - SAUNIER DUVAL - IMMERGAS - SAVIO - UNICAL - FONDITAL - ECOFLAM - IMAR - HERMANN - MTS/ARISTON - RIELLO - BERETTA/VOKERA. Alimentazione: 230 Vac.



Art. R.107

Universale
Compatto

230 vac



Art. R.108.24

Bosch
Standard

24 vac

Art. codice	Corsa attuatore	Prezzo per quantità ≥	
		1	10
R.106.00	7,5 mm	5,61	5,49
R.106.10	10 mm	12,04	11,76

Art. R.107 - Attuatore universale compatto per valvola: ELBI - BAXI - CHAFFOTEAU - FERROLI - REMEHA - SAUNIER DUVAL - IMMERGAS - SAVIO - UNICAL - FONDITAL - ECOFLAM - IMAR - HERMANN - MTS/ARISTON - RIELLO - BERETTA - VOKERA. Alimentazione: 230 Vac.

Art. codice	Corsa attuatore	Prezzo per quantità ≥	
		1	10
R.107.00	7,5 mm	12,06	11,78
R.107.10	10 mm	12,02	11,75

Art. R.108.24 - Attuatore di valvola deviatrice per caldaie BOSCH.

Modello piatto - 24 Vac - Corsa 7,5 mm - 80N - Rif: 8-717-204-345-0

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	18,90	17,96

Art. R.109.24 - Attuatore di valvola deviatrice per caldaie BOSCH.

Modello compatto - 24 Vac - Corsa 10 mm - 70N - Rif: 8718644564

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	22,05	20,94

Art. R.112.00 - Motore per valvola a 3 vie per caldaie SAUNIER DUVAL, VAILLANT e altre marche. 24 V.

Cod. rif. SAUNIER DUVAL: S1053700 - Cod. rif. VAILLANT: 0020020015

Prezzo € 12,33

Art. R.155.00 - Attuatore di valvola deviatrice per caldaie RIELLO - BERETTA - VOKERA.

230 Vac - Corsa 7,5 mm - 70N - Rif: 20017594

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	13,18	12,76



Art. R.109.24

Bosch
Compatto

24 vac

Saunier Duval
Vaillant



Art. R.112.00

Riello - Beretta - Vokera



Art. R.155.00




Servizio clienti

0583 473701

PER MODELLI NON PRESENTI
O PRODOTTI CHE NON TROVI,
CONTATTACI

Cartucce per valvole deviatrici



Art. R.105

Honeywell



Art. R.330.00

Bitron

Art. R.105 - Kit otturatore per valvola "HONEYWELL" tipo VC (Art. R.098) per modelli da 1/2" a 1".

Tipo di valvola	2 vie (VCZZ1000)	3 vie (VCZZ6000)
Art. codice	R.105.02	R.105.03
Prezzo €	36,92	31,04

Art. R.330.00 - Cartuccia interna BITRON per valvole a tre vie multimarca.

Versione universale BITRON rif. 20490636

Prezzo € 6,84

Art. R.332.00 - Cartuccia con otturatore per valvola a tre vie RIELLO - BERETTA - VOKERA.

Riferimento: 10025305

Prezzo € 9,92

Art. R.333.00 - Cartuccia con otturatore per valvola a tre vie RIELLO, BERETTA, VOKERA.

Prezzo € 8,04



Art. R.332.00

Riello - Beretta



Art. R.333.00

Riello - Beretta

**BOSCH - BEKO - BAXI
BEYMAK - ARISTON**


Art. R.334.00

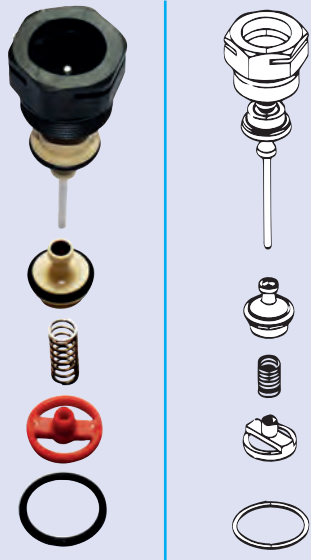
COSMOGAS - BITRON


Art. R.336.00


Art. R.334.00 - Cartuccia per valvola a tre vie con otturatore per caldaie BOSCH - BEKO - BAXI - BEYMAK - ARISTON.

Compatibile: BEKO - BAXI - Beymak - Ariston - Chaffoteaux e altre marche.
Riferimento: 8-718-644-562-0

Prezzo € 14,79

**KRAMER
SIME**

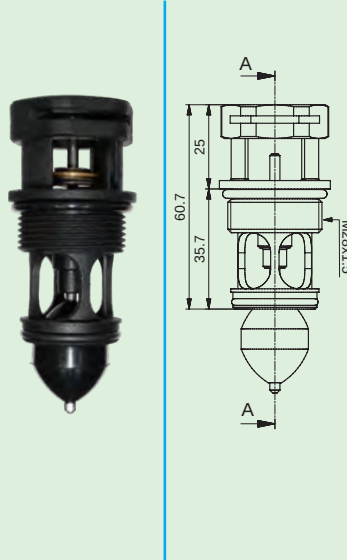
Art. R.338.00

**KRAMER
SAVIO**


Art. R.340.00

Art. R.336.00 - Cartuccia BITRON per gruppi idraulici standard.

Compatibile per caldaie COSMOGAS (Rif. 61202037) e altre marche.

Prezzo € 7,61

Art. R.338.00 - Kit per gruppo piattelli a 3 vie KRAMER senza attuatore. Rif. codice 6319645 3C10735C.

Per caldaie SIME ed altre marche.

Quantità di acquisto ≥	1	5
Prezzo €	7,64	7,25


Art. R.340.00 - Cartuccia per valvola a tre vie KRAMER - BI1801103

Compatibile per caldaie SAVIO BIASI e altre marche

Prezzo € 4,24

CHAFFOTEAUX


Art. R.658.30



**Visitate il nostro sito
www.antesint.com**

Art. R.658.30 - Asta per valvola a membrana comp. per caldaia murale "CHAFFOTEAUX ET MAURY" (31816).

Quantità di acquisto ≥	1	10
Prezzo €	9,07	8,87

Premistoppa per gruppi acqua caldaie
Universale


Art. R.790.00

Vaillant


Art. R.790.35

**Beretta/Vokera
Riello**


Art. R.790.77

Riello - Ocean


Art. R.790.42

Leblanc


Art. R.790.31

Chaffoteaux


Art. R.790.32

Art. R.790 - Confezione da 5 premistoppa per specifiche marche di caldaie.

Tipo caldaia	UNIVERSALE M 10 X 1	VAILLANT	BERETTA/VOKERA RIELLO	RIELLO OCEAN	LEBLANC (26364)	CHAFFOTEAUX (22639)
Art. codice	R.790.00	R.790.35	R.790.77	R.790.42	R.790.31	R.790.32
Prezzo €	14,88	8,57	14,38	10,27	12,77	19,34

Per valvola "Giannoni"


Art. R.239.03

Art. R.239.03 - Confezione da n. 3 premistoppa compatibili per valvola deviatrice a 3 vie "GIANNONI".

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	6,95	6,60	6,15

Flussostati e flussimetri

Flussostati pressostatici




Art. S.040



Art. R.232



Art. R.233.00



Art. R.233.03

Art. S.040 - Pressostato differenziale in ottone "MUT".

Attacchi Ø	1/2" M. x 1/2" M.		3/4" M. x 1/2" M.
Modello	SFP1	SFP2	SBP/1
Completo di:	1 microinterruttore di fine corsa	2 microinterruttori di fine corsa	1 microinterruttore di fine corsa
Art. codice	S.040.01	S.040.00	S.040.03
Prezzo €	58.12	60.82	63.52

Art. R.232 - Pressostato differenziale per la sicurezza del funzionamento della pompa di circolazione - Tipo SFS "MUT".

Attacchi Ø	3/8" M. M.	1/4" M. M.	1/4" M. M.
Completo di:	2 microinterruttori	1 microinterruttore	2 microinterruttori
Art. codice	R.232.08	R.232.00	R.232.02
Prezzo €	51,45	48,74	51,45

Art. R.233 - Pressostato differenziale "FUGAS".


Art. codice	Attacchi	Prezzo €
R.233.00	SQ 1/4"M. x 1/4"M. con un microinterruttore	29,68
R.233.03	1/2"M. x 1/2"M. con attacco conico 1/4"M. con due microinterruttori	39,71

Flussostati magnetici

CALEFFI



Art. R.120.01



Art. R.121.90

Art. R.120.01 - Flussostato "CALEFFI" a comando magnetico per caldaie.

230 V - 0,02 A - PN 6 bar - Attacchi 1/2" M. - Contatti normalmente aperti.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	37,33	35,55

Art. R.121.90 - Frutto per flussostato "CALEFFI" a comando magnetico.

230 V - 0,02 A - PN 6 bar - Attacco 3/4" F. girevole - Contatti normalmente aperti.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	39,90	38,00

Flussostati rotativi e ad effetto hall

CALEFFI



Art. R.118



Art. R.118 - Flussostato rotativo "CALEFFI" in ottone per caldaie, 1/2" M. x 1/2" M.

Attacco elettrico MOLEX.

Art. codice	Attacchi	Prezzo per quantità ≥	
		1	5
R.118.02	diritto	16,23	15,72
R.118.52	angolare	27,19	26,67

Art. R.122.11 - Flussostato rotante "HONEYWELL" tipo C7195A2001 per caldaie.

Collegamento attacco MOLEX. Attacco 1/2" M. x 1/2" M. E' intercambiabile e sostituisce il modello C7195A1011.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	25,81	25,00

HONEYWELL



Art. R.122.11



Per informazioni sui prodotti, potete inviarci dei messaggi e delle foto su **WhatsApp**.



+39 349 665 6433

Non diamo informazioni sui prodotti per telefono. La ricerca della compatibilità del pezzo di ricambio è un servizio gratuito per facilitare il cliente all'acquisto. Non ci assumiamo nessuna responsabilità se il prodotto indicato non è corrispondente.



Art. R.318.02



Art. R.319.02

Prezzo
€ 6,75**Art. R.318.02 - Flussostato sanitario per caldaie.**

Attacchi idraulici: 1/2" M. x 1/2" F. girevole. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatibile: Baxi, DemirDöküm, Ferroli, Saunier Duval.

Prezzo € 6,75

Art. R.319.02 - Flussostato sanitario per caldaie.


Attacchi idraulici: 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatibile: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical.

Prezzo € 5,72



Art. R.320.04

ELTEK



Art. R.321.01

Art. R.320.04 - Flussostato universale sanitario per caldaie con attacco di carico 1/4" M.

Attacchi idraulici: 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatibile: Baxi, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical.

Prezzo € 8,75

Art. R.321.01 - Flussostato sanitario Eltek per caldaie. Compatibile FERROLI, LAMBORGHINI, EURO THERM, UNICAL.

Attacchi: 1/2" M. x 1/2" M. - Attacchi elettrici: Rast 2,5. Compatibile: Ferroli (rif. 39846130) Diva, Econcept tech, Econcept top, Econcept IN, Ferdigit, Fersystem Tech, Fersystem Box, NE Fluss. Lamborghini: Z304557750 - Unical. Vari modelli e marche.

Prezzo € 11,38

ELTEK



Art. R.326.01



A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Art. R.326.01 - Flussostato sanitario Eltek per caldaie.

Attacchi idraulici: 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Rast 2,5. - Compatibile: Beretta (rif. 20013968): Exclusive Green, My Smart, Paros, Riello, Vokera: (rif. 4366981) Family KIS, Family Condens, Family FC. Baxi: (rif. 766865800), Ferroli: (rif. 39846130), Bluehelix, Twist.

Prezzo € 10,87

Flussostati customizzati di varie marche**Ariston - Chaffoteaux**Prezzo
€ 7,70

Art. R.303.00



Art. R.304.00

Prezzo
€ 8,11**Art. R.303.00 - Flussostato per caldaie e scaldabagni ARISTON, CHAFFOTEUX ed altre marche e modelli.**

Ariston: Next Evo, SFT 16 EU (rif. 65158402) - Chaffoteaux: Fluendo, Avenir, Outdoor, Evo.

Prezzo € 7,70

Art. R.304.00 - Flussostato per caldaie e scaldabagni ARISTON, CHAFFOTEUX ed altre marche e modelli.

Ariston: Scaldino (rif. 65153811) - Next Evo X.

Prezzo € 8,11



Art. R.305.00



Art. R.307.00

Art. R.305.00 - Flussostato per caldaie e scaldabagni ARISTON, CHAFFOTEUX, BOSCH, BUDERUS, WORCESTER ed altre marche e modelli.

Ariston: Fast Premium (rif. 65111077) - Chaffoteaux: Fluendo

Prezzo € 7,90

Art. R.307.00 - Flussostato compatibile per caldaie e scaldabagni ARISTON, CHAFFOTEUX ed altre marche.

Ariston: Fast Evo Ont B 11 L/11 L G30/G31/14 L NG/B14 L G30/G31/16 L NG/16 L G30/G31 (rif. 65153522)

Prezzo € 9,16



Art. R.319.02



PER MODELLI NON PRESENTI
O PRODOTTI CHE NON TROVI,
CONTATTACI

Art. R.319.02 - Flussostato sanitario per caldaie.

Attacchi idraulici: 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatibile: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Compatibile: Ariston: Modula, Next, One, T2.

Prezzo € 5,72

Baxi

Art. R.319.02

Prezzo
€ 5,72

Art. R.320.04

Art. R.319.02 - Flussostato sanitario per caldaie.

Attacchi idraulici: 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatibile: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Compatibile Baxi: Rif. JJJ005667220.

Prezzo € 5,72

Art. R.320.04 - Flussostato universale sanitario per caldaie con attacco di carico 1/4" M.

Attacchi idraulici: 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatibile: Baxi (rif. JJJ005663770) Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical.

Prezzo € 8,75

ELTEK**Art. R.326.01****Art. R.328.02****Art. R.329.02****Art. R.326.01 - Flussostato sanitario Eltek compatibile per caldaie BAXI.**

Attacchi idraulici : 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Rast 2,5.
 Compatibile: Baxi: (Rif. 766865800).

Prezzo € 10,87**Art. R.328.02 - Flussostato sanitario compatibile per caldaie BAXI, ROCA Laura.**

Senza raccordi in ottone da riutilizzare. Rif.: 122280010.

Prezzo € 9,85**Art. R.329.02 - Flussostato sanitario compatibile per caldaie BAXI (Rif.: 410073022).****Prezzo € 10,21****Beretta - Vokera - Riello - Sylber****Art. R.380.02****Art. R.319.02****Art. R.380.02 - Flussostato sanitario compatibile BERETTA, VOKERA, RIELLO, SYLBER R1488.**


Compatibile: Super Exclusive, Minute Rain Green, Meteo.

Prezzo € 13,00**Art. R.319.02 - Flussostato sanitario per caldaie.**

Attacchi idraulici : 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8.
 Compatibile: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Compatibile Baxi: Rif. JJJ005667220. Compatibile Beretta su: Amica, Exclusive, Kompakt, Option, Meteo, Mynute, Super Exclusive, Super Kompakt.

Prezzo € 5,72**Art. R.320.04 - Flussostato universale sanitario per caldaie con attacco di carico 1/4" M.**

Attacchi idraulici : 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8.
 Compatibile: Baxi (rif. JJJ005663770) Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical. Compatibile Beretta: Ciao, Junior, Super Exclusive, vari modelli.
 Compatibile Sylber: Quadra, Style Uno, vari modelli.

Prezzo € 8,75**Art. R.320.04****Art. R.326.01****Art. R.326.01 - Flussostato sanitario Eltek compatibile BERETTA, RIELLO, VOKERA, SYLBER. Rif. R10022752.**


Attacchi idraulici : 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Rast 2,5. Compatibile Beretta: Exclusive, MySmart, Paros, Compatibile Riello : Family. Varie marche e modelli.

Prezzo € 10,87**Bosch - Buderus - Worcester****Art. R.305.00****Art. R.385.00****Art. R.305.00 - Flussostato sanitario compatibile BOSCH, BUDERUS, WORCESTER, ARISTON, CHAFFOTEAUX.**

Compatibile: BOSCH: Hydrocompact, cesius Therm, Greenstar. (Rif. 8738720800 - 8717002132 - 87161157540 - 87161072230).

Prezzo € 7,90**Art. R.385.00 - Flussostato sanitario compatibile BOSCH, JUNKERS, BUDERUS, WORCESTER. (Rif. 8719905144 - 87199051440 - 87161461640), DEMIRDÖKÜM e ECA.****Prezzo € 8,11****Art. R.386.00**

A tutela della vostra professione,
ANTARES vende esclusivamente
 agli iscritti nei registri professionali
 delle Camere di Commercio.

Art. R.386.00 - Flussostato sanitario Bitron compatibile BOSCH, JUNKERS, BUDERUS, WORCESTER. (Rif. 8707406130).**Prezzo € 17,54****BSG - Savio - Biasi****Art. R.388.00****Art. R.388.00 - Flussostato sanitario senza il raccordo a SQ, compatibile per caldaie BSG, SAVIO, BIASI, (rif. BI1412119) SAUNIER DUVAL, HERMANN.**


Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8.
 Attacchi idraulici: bocch. F. 1/2" e attacco rapido Ø 23.
 Compatibile Savio (rif. BI11412119)
 Compatibile Hermann, Saunier Duval – Opalia (rif.0020099195)

Prezzo € 9,48

Chaffoteaux - Ariston



Art. R.303.00



Art. R.304.00



Art. R.305.00



Art. R.307.00

Art. R.303.00 – Flussostato per caldaie e scaldabagni CHAFFOTEAUX, ARISTON ed altre marche e modelli.

Ariston: Next Evo, SFT 16 EU (rif. 65158402) - Chaffoteaux: Fluendo, Avenir, Outdoor, Evo.

Prezzo € 7,70

Art. R.304.00 - Flussostato per caldaie e scaldabagni CHAFFOTEAUX, ARISTON ed altre marche e modelli.

Ariston: Scaldino (rif. 65153811) – Next Evo X.

Prezzo € 8,11

Art. R.305.00 - Flussostato per caldaie e scaldabagni CHAFFOTEAUX, ARISTON ed altre marche e modelli.

Ariston: Fast Premium (rif. 65111077) - Chaffoteaux: Fluendo

Prezzo € 7,90

Art. R.307.00 - Flussostato compatibile per caldaie e scaldabagni CHAFFOTEAUX, ARISTON ed altre marche.

Ariston: Fast Evo Ont B 11 L/11 L G30/G31/14 L NG/B14 L G30/G31/16 L NG/16 L G30/G31 (rif. 65153522)

Prezzo € 9,16

DemirDöküm - Eca



Art. R.390.00



Art. R.385.00

Art. R.390.00 - Flussostato sanitario compatibile per caldaie DEMIRDÖKÜM, GLOW-WORM, PROTHERM, SAUNIER DUVAL, VAILLANT (tipo VMW).

Prezzo € 8,01

Art. R.385.00 - Flussostato sanitario compatibile ECA, DEMIRDÖKÜM, BOSCH, BUDERUS, WORCESTER.

Prezzo € 8,11

Ferrolì



Art. R.319.02



Art. R.320.04

Art. R.319.02 - Flussostato sanitario per caldaie.

Attacchi idraulici : 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8. Compatibile: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferrolì, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Compatibile Ferrolì: (rif.39818552) Atlas, Diva, Domi, Easy, Fercondens, Fereasy, Fertech, Ferellazip, River, Sky Surf, Supreme.


Prezzo € 5,72

Art. R.320.04 - Flussostato universale sanitario per caldaie con attacco di carico da 1/4" M.

Attacchi idraulici : 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8.

Compatibile: Baxi, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferrolì, Fondital, Immergas, Unical.

Prezzo € 8,75



Art. R.321.01



Art. R.322.01

Art. R.321.01 - Flussostato sanitario Eltek per caldaie. Compatibile FERROLI, LAMBORGHINI, EUROTERM, UNICAL.

Attacchi : 1/2" M. x 1/2" M. - Attacchi elettrici: Rast 2,5. Compatibile: Ferrolì: (rif. 39846130) Diva, Econcept tech, Econcept top, Econcept IN, Ferdigit, Fersystem Tech, Fersystem Box, NE Fluss. Lamborghini: Z304557750 – Unical.

Prezzo € 11,38

Art. R.322.01 - Flussostato sanitario Eltek per caldaie compatibile FERROLI ed altre marche.

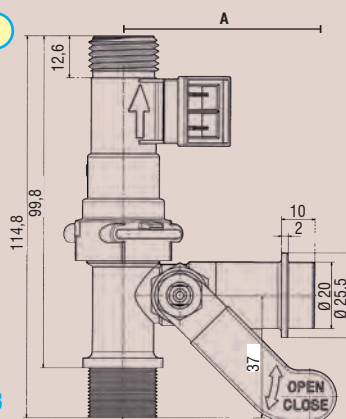
Attacchi: 1/2" M. x attacco rapido. Compatibile: Ferrolì: (rif. 39846889 ex 39836700) Divatop, Econcept tech, Econcept top, Ferdigit micro, Fersystem Tech, Fersystem top. Vari modelli e marche.

Prezzo € 11,38



FERROLI e altri

Art. R.323



Art. R.323 - Flussostato con rubinetto a "T" di carico per caldaie FERROLI - EUROTERM - LAMBORGHINI.

Attacchi: 1/2" M. x attacco rapido Ø 20 X 1/2" M.

Art. codice	Lunghezza mm. quota "A"	Riferimento	Prezzo €
R.323.00	57,5	39818280 (ex 398D3630)	18,89
R.323.01	43	39819560	18,89



Art. R.324.01



A tutela della vostra professione,
ANTARES vende esclusivamente
agli iscritti nei registri professionali
delle Camere di Commercio.

Art. R.324.01 - Flussometro a SQ per caldaie FERROLI serie Domina.

Prezzo € 27,34

Fondital



Art. R.319.02



Art. R.320.04

Art. R.319.02 - Flussostato sanitario per caldaie.

Attacchi idraulici : 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8.
Compatibile: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, Demirdokum, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Compatibile Fondital: Aries, Flores, Libra, Minorca, Nias, Nibir, Pictor, Tahiti.

Prezzo € 5,72

Art. R.320.04 - Flussostato universale sanitario per caldaie con attacco di carico da 1/4" M.

Attacchi idraulici : 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8.
Compatibile: Baxi, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical.

Prezzo € 8,75



Art. R.393.02

@ ant3@antaresint.com

WhatsApp
+39 349 665 6433

PER MODELLI NON PRESENTI O
PRODOTTI CHE NON TROVI,
CONTATTACI

Art. R.393.02 - Flussostato sanitario per caldaie compatibile FONDITAL ed altre marche.

Attacchi: 1/2" M. x 1/2" M. Compatibile Fondital: Pictor Condensing, Tahiti Condensing. Vari modelli e marche.

Prezzo € 8,01

Glow - Worm



Art. R.390.00

Il nostro ufficio tecnico è a vostra
disposizione per qualsiasi dettaglio
sull'impiego dei nostri prodotti.

Servizio clienti
0583 473701




Art. R.390.00 - Flussostato sanitario compatibile per caldaie DEMIRDÖKÜM, GLOW-WORM, PROTHERM, SAUNIER DUVAL, VAILLANT (tipo VMW).

Prezzo € 8,01

Hermann - Saunier Duval



Art. R.388.00



Art. R.388.00 - Flussostato sanitario senza il raccordo a SQ, compatibile per caldaie BSG, SAVIO, BIASI, (rif. BI1412119) SAUNIER DUVAL, HERMANN.

Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8.
Attacchi idraulici: bocch. F. 1/2" e attacco rapido Ø 23.
Compatibile Savio (rif. BI11412119)
Compatibile Hermann, Saunier Duval – Opalia (rif.0020099195)

Prezzo € 9,48



Art. R.319.02



Art. R.390.00

Prezzo
€ 7,65

Art. R.319.02 - Flussostato sanitario per caldaie.

Attacchi idraulici : 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8.
Compatibile: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Compatibile Saunier Duval (rif. Opalia 0020099302).

Prezzo € 5,72

Art. R.390.00 - Flussostato sanitario compatibile per caldaie DEMIRDÖKÜM, GLOW-WORM, PROTHERM, SAUNIER DUVAL, VAILLANT (tipo VMW).

Prezzo € 8,01

Immergas



Art. R.319.02



Art. R.320.04

Art. R.319.02 - Flussostato sanitario per caldaie.

Attacchi idraulici : 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8.
Compatibile: Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Baltur, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Hermann, Saunier Duval, DemirDöküm, Ferroli, Lamborghini, Joannes, Fondital, Immergas, Sant'Andrea, Unical. Compatibile Saunier Duval (rif. Opalia 0020099302).

Prezzo € 5,72

Art. R.320.04 - Flussostato universale sanitario per caldaie con attacco di carico da 1/4" M.

Attacchi idraulici : 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8.
Compatibile: Baxi, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical.
Compatibile Immergas (rif. 1023514 - 1023015) Eolo, victrix, Extra Intra, Nike, vari modelli.

Prezzo € 8,75



Art. R.395.02




A tutela della vostra professione,
ANTARES vende esclusivamente
agli iscritti nei registri professionali
delle Camere di Commercio.

Art. R.395.02 - Flussostato sanitario per caldaie compatibile IMMERGAS (rif. 1035365).

Caldaie: Eolo, Eolo Extra; Extra Intra; Maior Eolo, Maior Nike, Mini Eolo, Mini Nike, Victrix.

Prezzo € 11,80

Unical



Art. R.304.00



Art. R.320.04

Art. R.304.00 - Flussostatato per caldaie e scaldabagni ARISTON, CHAFFOTEUX - UNICAL, altre marche e modelli.

Ariston: Scaldino (rif. 65153811) - Next Evo X
Unical: Idronik TS1395263143

Prezzo € 8,11

Art. R.320.04 - Flussostatato universale sanitario per caldaie con attacco di carico da 1/4" M.

Attacchi idraulici: 1/2" M. x 1/2" M. Attacchi elettrici: Faston M. 6,3 x 0,8.
Compatibile: Baxi, Beretta, Riello, Vokera, Sylber, Ferroli, Fondital, Immergas, Unical.
Compatibile Unical: (rif. 95000690) - Alkon Inc, Enel SI, Eve 05, Evelin.

Prezzo € 8,75

Vaillant



Prezzo
€ 8,01

Art. R.390.00



Art. R.397.00

Art. R.390.00 - Flussostatato sanitario compatibile per caldaie DEMIRDÖKÜM, GLOW-WORM, PROTHERM, SAUNIER DUVAL, VAILLANT (tipo VMW).

Prezzo € 8,01

Art. R.397.00 - Flussostatato sanitario per caldaie compatibile VAILLANT (Rif. 0020184360).

Riferimenti: MAG, BETev, vari modelli.

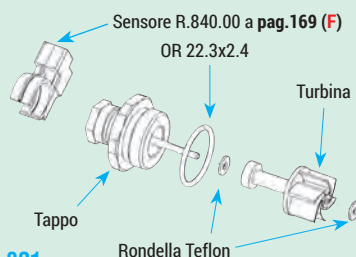
Prezzo € 8,11

Turbine e Cartucce per Flussometri

KRAMER - DEMIRDÖKÜM - GLOW-WORM - SIME



Art. R.821



Art. R.821 - Gruppo turbina flussometro KRAMER compatibile DEMIRDÖKÜM, GLOW-WORM, SANT'ANDREA, SAVIO-BIASI, SIME, TATA, ed altre marche.

Compatibile SAVIO-BIASI Rif. B1621104.

Compatibile GLOW-WORM Rif. 0020118178.

Compatibile SIME Rif. 6319651 (ex 6319644) caldaia Brava One, Murelle, Open Solar.

Art. codice	R.821.01	R.821.02
Modello	Completo di sensore con connettore RAST 2,5	Solo corpo
Prezzo €	9,24	4,87



Art. R.826.00



Art. R.828.00

Art. R.826.00 - Gruppo turbina flussometro completo di sensore e cavetto di collegamento con connettore JST-SM.

Prezzo € 4,56

Art. R.828.00 - Gruppo turbina flussometro completo di sensore e cavetto di collegamento con connettore JST-SM. Compatibile KRAMER, DEMIRDÖKÜM, GLOW-WORM, SIME ed altre marche.

Prezzo € 6,12

Cartucce sanitarie



Art. R.350.00

ARISTON - CHAFFOTEUX



Art. R.352.00

Art. R.350.00 - Cartuccia sanitaria BITRON con filtro e valvola di ritegno per caldaia ARISTON - MTS. Rif. 480020014601.

Prezzo € 3,36

Art. R.352.00 - Cartuccia sanitaria con set regolatori da 8, 10 e 12 lt. per caldaia ARISTON - CHAFFOTEUX. Rif. 65104317 - 60000870.

Rif. 460070001601.

Prezzo € 12,88

Art. R.354 - Cartuccia sanitaria BITRON con filtro e turbina per caldaia ARISTON - MTS - REMEHA.

Art. codice	Filtro tipo	Rif. Ariston	Rif. Remeha	Prezzo €
R.354.00	A	4600700001601	7633305	8,28
R.354.01	C	-	-	7,81

Art. R.356 - Cartuccia sanitaria BITRON con flussimetro per caldaia BAXI - SIME.

Rif. BAXI: 710048100 - Rif. SIME: 6319633

Art. codice	Portata lt	Prezzo €
R.356.10	10	6,36
R.356.14	14	6,36
R.356.16	16	6,36

ARISTON - REMEHA



Art. R.354

BAXI - SIME



Art. R.356

BAXI - SIME

Art. R.357.00

BAXI

Art. R.358.00

BAXI

Art. R.359.00

BOSCH

Art. R.360

BOSCH


Art. R.362

FERROLI

Art. R.364.00

BSG

Art. R.368.00

FUGAS

Art. R.370.00

Art. R.357.00 - Cartuccia sanitaria BITRON per caldaie BAXI, SIME con filtro.

Art. codice	Modello	Lt.	Rif. Baxi	Rif. Sime	Prezzo €
R.357.00	Senza regolatore 20491400	-	-	-	6,13
R.357.08	Con turbina 20491401	8	-	-	6,40
R.357.10	Con turbina 204491402	10	7213867	-	6,72
R.357.12	Con turbina 204491403	12	7214320	-	6,65
R.357.14	Con turbina 204491404	14	-	-	6,73
R.357.16	Con turbina 204491405	16	-	-	6,40

Art. R.358.00 - Cartuccia sanitaria BITRON per caldaie BAXI.

Rif. 710048301 - 720874001

Prezzo € 3,25

Art. R.359.00 - Cartuccia sanitaria BITRON con filtro e turbina per caldaie BAXI.

Compatibile: Star Condens, Duo Tec, Luna Duo, Pulsar. Rif. 710682200

Prezzo € 6,16

Art. R.360 - Cartuccia sanitaria BITRON con filtro per caldaie BOSCH.

Rif.: 8718649622

Art. codice	Portata lt	Prezzo €
R.360.10	10	11,12
R.360.14	14	11,41

Art. R.362 - Cartuccia BITRON tipo DCV per caldaie BOSCH.

Art. codice	Portata lt	Riferimento cod.	Prezzo €
R.362.10	10	8-718-645-684-0	14,67
R.362.14	14	8-718-645-685-0	14,89

Art. R.364.00 - Cartuccia sanitaria BITRON per caldaie FERROLI.

(lt 10) - Rif. 39442620

Prezzo € 14,73

Art. R.368.00 - Cartuccia sanitaria BITRON per caldaie BSG con filtro.


Rif. 14822.0178.0/0

Prezzo € 7,02

Art. R.370.00 - Cartuccia sanitaria FUGAS con turbina per caldaie di varie marche.

Rif.: 10.0103

Prezzo € 24,16

Sensori di flusso**ARISTON**

Art. R.830.00

BAXI

Art. R.832.00

Art. R.830.00 - Sensore di flusso Bitron per caldaie ARISTON -MTS.

Rif. 460050006400.

Prezzo € 4,67

Art. R.832.00 - Sensore di flusso Bitron per caldaie BAXI.

BAXI rif.: 710976601.

Prezzo € 4,59

**BAXI - BSG
COSMOGAS**

Art. R.834.00

BOSCH

Art. R.836.00

Art. R.834.00 - Sensore di flusso Bitron per caldaie BAXI - BSG - COSMOGAS.

BAXI rif.: 95613201 - BSG rif.: 14064.1217.0/0 - COSMOGAS rif.: 62111038.

Prezzo € 5,17

Art. R.836.00 - Sensore di flusso Bitron per caldaie BOSCH.

BOSCH rif.: 8718644578.

Prezzo € 4,47

SIME

Art. R.838.00

KRAMER

Art. R.840

Art. R.838.00 - Sensore di flusso Bitron per caldaie SIME.


SIME rif.: 6319601.

Prezzo € 5,17

Art. R.840 - Sensore di flusso KRAMER per caldaie.

Art. codice	Colore	Prezzo €
R.840.00	Nero	15,05
R.840.01	Rosso	15,05

FUGAS - BAXI



Art. R.845




Art. R.845 - Sensore di flusso FUGAS per caldaie BAXI, ARGO, SAVIO BIASI ed altre marche.

Art. codice	Coperchio	Tipo	Rif. costruttore	Prezzo €
R.845.00	Rosso	10.0300	BAXI: 8435380 SAVIO BIASI: 1271101 ARGO: 578435380	9,36
R.845.01	Trasparente	10.0267	BAXI: 8435280	9,12

FUGAS - ARISTON



Art. R.850.00



Servizio clienti
0583 473701

PER CODICI NON PRESENTI O
PRODOTTI CHE NON TROVI,
CONTATTACI

Art. R.850.00 - Sensore di flusso FUGAS per caldaie ARISTON, CHAFFOTEAUX, BAXI, ECOFLAM, SAVIO BIASI ed altre marche.

Compatibile ARISTON: rif. 999075. Caldaie Combi, Microgenus, Microtec, Mini, Minicodex, Modula, New Ermetica, New Mini, New Rugida, Next, One, Quick, Selecta, Switch.
Compatibile BAXI: JJJ008434650. Caldaie Luna, Aequator.
Compatibile SAVIO BIASI: rif. BI1091104.

Prezzo € 14,15

Membrane di ricambio per caldaie e scaldabagni



Art. R.600.67
Beretta/Vokera - Riello



Art. R.600.69
Beretta/Vokera - Riello



Art. R.600.70
Beretta/Vokera - Riello



Art. R.600.81
Beretta/Vokera - Riello



Art. R.600.58 - Chaffoteaux
Mut Pression differenziale S.040-R.232



Art. R.600.65 - Chaffoteaux



Art. R.600.49 - Elm Leblanc



Art. R.600.54 - Elm Leblanc



Art. R.600.11 - Fugas



Art. R.600.30 - Immergas



Art. R.600.32 - Immergas



Art. R.600.78 - Immergas



Art. R.600.07 - Junkers-Bosch



Art. R.600.31 - Ocean



Art. R.600.83 - Ocean



Art. R.600.10 - Riello



Art. R.600.60 - Saunier Duval



Art. R.600.15 - Vaillant



Art. R.600.66 - Vaillant



Art. R.600.71 - Vaillant

SPEDIZIONI
in tutta ITALIA
A 11 €




Art. R.600.72 - Vaillant



Art. R.600.75 - Vaillant

GIANNONI



Art. R.238

Vedere pag.156 (F)

MUT



Art. R.248.00

Vedere pag.157 (F)

Per informazioni chiamate il nostro **Servizio clienti**



Telefono
+39 0583 473701



@ ant3@antaresint.com



WhatsApp
+39 349 665 6433

Art. R.600 - Confezione da 10 membrane di ricambio per caldaie e scaldabagni.

Modello	Beretta/ Vokera Riello	Beretta/ Vokera Riello	Beretta/ Vokera Riello	Beretta/ Vokera Riello	Chaffoteaux Mut P. differenziale	Chaffoteaux et Maury	Elm Leblanc	Elm Leblanc	Fugas	Immergas	Immergas
Ø est. mm	45	45	80	81	56	90	75	52	45	70	65
Riferimento	Caldaie murali Rif. 4298	Rif. 0557	Caldaie murali Rif. 6882	Caldaie murali	per gruppo acqua Rif. 1901610	Caldaie Multi 20 Rif. 8101600	9 fori	Scaldabagni tipo LM 26	Molteplici fabbricanti	-	-
Art. codice	R.600.67	R.600.69	R.600.70	R.600.81	R.600.58	R.600.65	R.600.49	R.600.54	R.600.11	R.600.30	R.600.32
Prezzo €	16,07	14,84	14,84	15,12	21,70	14,84	3,66	2,69	20,58	14,84	14,84
Modello	Immergas	Junkers Bosch	Ocean	Ocean	Riello	Saunier Duval	Vaillant	Vaillant	Vaillant	Vaillant	Vaillant
Ø est. mm	78	50	45	83	78	65	70	70	58	85	75
Riferimento	Caldaie murali	Scaldabagni Triplex	-	Luna	-	Renova Rif. 54570	Scaldabagni lt. 10 Rif. 010334	Caldaie murali Rif. 010318	Scaldabagni MAG 275 (9TH / 9TZ)	-	Rif. 010337
Art. codice	R.600.78	R.600.07	R.600.31	R.600.83	R.600.10	R.600.60	R.600.15	R.600.66	R.600.71	R.600.72	R.600.75
Prezzo €	14,84	14,84	14,84	15,27	14,84	6,04	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84

Rubinetti di carico caldaie

Rubinetti di carico standardizzati

Con manopola allungabile

47mm



Telescopico



Art. R.800.45

ARISTON



BAXI

CMi

SIME

ECOFLAM

Altri



Art. R.800.45 – Rubinetto di carico caldaie MULTIMARCHE con manopola allungabile fino a 47 mm, tenuta con O.Ring ad innesto rapido.

Compatibile: Baxi/Ariston/CMi/Sime/Ecoflam e altri.

Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	4,63	4,40

Art. R.805. – Rubinetto di riempimento caldaia standardizzato a tenuta con O.R. con manopola conica e rotonda grande. Attacco filettato M12 x 1.

Altezza di lavoro 13 mm.

Art. codice	Lunghezza asta attuatore mm.	Tipo manopola	Compatibile	Prezzo € per quantità ≥	
				1	5
R.805.37	37	conica	altre marche	5,75	5,52
R.805.07	37	grande	altre marche	5,75	5,52
R.805.38	38	grande	altre marche	6,33	5,75
R.805.53	45	conica	altre marche	4,34	4,13
R.805.63	63	conica	altre marche	6,64	6,31
R.805.03	63	grande	altre marche	6,63	6,30
R.805.92	92	conica	altre marche	6,21	5,89
R.805.02	92	grande	IMMERGAS e altre marche	7,12	6,76

Art. R.807. – Rubinetto di riempimento caldaia standardizzato a tenuta con O.R. con manopola conica e rotonda grande. Attacco filettato M12 x 1.

Altezza di lavoro 21 mm.

Art. codice	Lunghezza asta attuatore mm.	Tipo manopola	Compatibile	Prezzo € per quantità ≥	
				1	5
R.807.50	50	grande	IMMERGAS FONDITAL UNICAL e altri	5,70	5,40
R.807.51	50	conica	altre marche	5,70	5,40
R.807.80	80	grande	IMMERGAS e altre marche	7,04	6,41
R.807.81	80	conica	altre marche	5,89	5,37

Art. R.787.00 - Rubinetto di carico per caldaie con gruppo idraulico BAXI M14 X 1.

Prezzo € 5,45

Art. R.788.00 - Rubinetto di carico per caldaie BAXI.

Riferimento 766818101 - 766818101 B

Prezzo € 5,77

Art. R.770.01 - Rubinetto di riempimento caldaia a Tee con derivazione allungata con guarnizioni. Compatibile FERROLI – EUROTERM – LAMBORGHINI e altri.

Attacchi. 1/2 M. x attacco rapido Ø 20 x attacco a forcilla con O.R. - Tipo della derivazione A: Allungata 57,5 mm - Riferimento cod.: 39818280.

Prezzo € 12,45

Art. R.772.01 – Rubinetto di riempimento per caldaie FERROLI.

Con attacco filettato.

Prezzo € 5,19

Rubinetto di carico customizzati

BAXI



Art. R.787.00



Art. R.788.00


FERROLI




Art. R.770.01



Per i modelli, con il flussostato accoppiato, vedere Art. R.323 alla pagina 166 (F).



Art. R.772.01



Art. R.773.01

Ferroli - Dom. Insert



Art. R.779.02

Ferroli - Domina



Art. R.780.01

Ferroli - Domitop



Art. R.781.00

Art. R.773.01 – Rubinetto di riempimento per caldaie FERROLI.

Con attacco a forcella e O.R.

Prezzo € 5,75

Art. R.779.02 – Rubinetto di caricamento per caldaie FERROLI-FER serie DOMITOP-INSERT.

Prezzo € 15,66

Art. R.780.01 – Gruppo rubinetto di carico per caldaie FERROLI serie DOMINA.

Prezzo € 17,42

Art. R.781.00 – Gruppo rubinetto di carico per caldaie FERROLI serie DOMITOP.

Prezzo € 21,11

FUGAS

Fugas

Prezzo
€ 5,45



Art. R.785.00

M12 X 1



Visitate il nostro sito

www.antareshint.com

Art. R.785.00 - Rubinetto di carico per caldaie con gruppo idraulico FUGAS M12 X 1. Compatibile BAXI.

Prezzo € 5,45

Art. R.805.02 – Rubinetto di riempimento caldaia a tenuta con due O.R. con manopola grande, con attacco filettato M12 x 1, e con asta dell'otturatore 92 mm.

Compatibile: IMMERGAS e altri.

Prezzo € 7,12

IMMERGAS



Art. R.805.02



Art. R.807.50

Art. R.807.50 – Rubinetto di riempimento caldaia a tenuta con due O.R. con manopola grande, con attacco filettato M12 x 1, e con asta dell'otturatore 50 mm.

Compatibile: IMMERGAS (rif. 1023540) UNICAL (rif. Duaplus 95250843) FONDITAL e altri.

Prezzo € 5,70

Art. R.807.80 – Rubinetto di riempimento caldaia a tenuta con due O.R. con manopola grande, con attacco filettato M12 x 1, e con asta dell'otturatore 80 mm.

Compatibile: IMMERGAS (rif. 1023540) e altri.

Prezzo € 7,04

Art. R.808.00 – Rubinetto di riempimento caldaia a tenuta con O.R., con attacco filettato 1/2" e asta dell'otturatore da 82 mm.

Compatibile: IMMERGAS; NIKE SUPERIOR – NIKE MAIOR – ZEUS SUPERIOR – ZEUS MAIOR – EOLO MAIOR – EOLO SUPERIOR (rif. 34639) e altri.

Prezzo € 12,87

Art. R.809.00 – Rubinetto di riempimento caldaia a tenuta con due O.R. – Attacco a forcella con O.R. e con asta dell'otturatore 80 mm. Completo di manopola.

Compatibile: IMMERGAS Gruppo Grundfos (rif. 3.022615) e altri.

Prezzo € 8,16



Art. R.809.00

N.B.

Per altre lunghezze
di asta vedere
pagina 171 (F).



Per informazioni chiamate il nostro Servizio clienti



ant3@antareshint.com



Telefono
+39 0583 473701




WhatsApp
+39 349 665 6433

SAVIO



Art. R.812.00



VAILLANT




Vaillant

**SOSTITUISCE
I VECCHI MODELLI**

Art. R.786.01



Elettrovalvole di carico caldaie



HERMANN

VAILANT

Art. H.522.42

Art. R.812.00 - Rubinetto di riempimento caldaia SAVIO - BSG.

Prezzo € 8,07

Art. R.786.01- Rubinetto di caricamento per caldaie VAILLANT serie PRO-PLUS - TURBO PLUS - FCO BLOCK - ACQUABLOCK.

Prezzo € 5,52

Rubinetti di scarico caldaia

ARISTON

BAXI

CHAFFOTEAUX

REMEHA

SIME



Art. R.820.00

Art. H.522.42 - Elettrovalvola di caricamento compatibile per caldaie HERMANN - VAILANT ed altre marche.

Prezzo € 15,72

Art. R.820.00 - Rubinetto di scarico BITRON per caldaie.

BAXI rif.: 710045500 - 710045501 - SIME rif.: 6319603 - REMEHA INTERPART rif.: 720873401 - CHAFFOTEAUX - ARISTON rif.: 580070013400.

Prezzo € 1,48

Caricatori di riempimento automatici per caldaie

RIELLO
BERETTA

SIME



Art. R.281.14

SIME

BAXI



Art. R.283.07

Art. R.281.14 - Caricatore automatico di riempimento BITRON per caldaie RIELLO - BERETTA - SIME ed altri.

Codice di riferimento RIELLO - BERETTA - SIME: 10029596.

Prezzo € 18,49

Art. R.283.07 - Caricatore automatico di riempimento BITRON per caldaie BAXI - SIME ed altri.

Codice di riferimento BAXI: 710793200

Codice di riferimento SIME: 6098420.

Prezzo € 18,63



Art. R.285.00



A tutela della vostra professione,
ANTARES vende esclusivamente agli
iscritti nei registri professionali
delle Camere di Commercio.

Art. R.285.00 - Caricatore automatico di riempimento BITRON per caldaie ARISTON - CHAFFOTEAUX.

Riferimento: 480040007400.


Prezzo € 8,12

Filtri per componenti di caldaia

BAXI



Art. R.795.00



Art. R.798.00



Art. R.799

Art. R.795.00 - Filtro del riscaldamento per caldaie Baxi.

Riferimento 710047100 - 710047101.

Prezzo € 1,65

Art. R.798.00 - Confezione di 5 filtri ad inserimento per componenti di caldaia.

In rete di acciaio inox con bordo - Misura: 9 x 25 mm.

Prezzo € 3,53

Art. R.799 - Confezione di 5 filtri ad inserimento per componenti di caldaia.

In plastica con bordo.

Art. codice	Misura mm.	Prezzo €
R.799.14	9 x 14	9,59
R.799.20	9 x 20	9,59

Termostati a capillare



Art. R.124.15



Art. R.126.15

Art. R.124.15 - Termostato regolabile per caldaia con bulbo capillare diametro 6,5 mm.

Lunghezza capillare: 1,5 mt. Con manopola - Scala 0-90°C - Contatti in commutazione 15 A.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	6,87	6,17

Art. R.126.15 - Termostato a bulbo capillare a taratura prefissabile con manovra a cacciavite. Lunghezza capillare 1,5 mt.

Scala 0-90°C - Ø bulbo 6,5 mm. - Contatti in commut. 15 A.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	7,80	7,37



Art. R.128.15



Art. R.129

Art. R.128.15 - Termostato di blocco a riarmo manuale con capillare.

Lunghezza capillare 1,5 mt. Temperatura di sicurezza 100°C - Ø bulbo 6,5 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	7,38	6,97

Art. R.129 - Termostato a bulbo capillare a taratura fissa.

Temp. di sicurezza 100°C. Contatti dorati per l'intercettazione della termocoppia.

Art. codice	Compatibile con	Temperatura d'intervento	Contatti dorati	Lunghezza capillare	Lunghezza bulbo	Prezzo €
R.129.10	FERROLI	100°C	SPDT	1.000 mm.	85	10,62
R.129.50	ROCA	80°C	SPDT	2.500 mm.	110	9,58

Termostati bimetallici a pasticca




Faston orizzontali



R.198



Faston verticali



Art. R.198 - Microtermostato di sicurezza a contatti dorati per caldaie a taratura fissa ed apertura rapida dei contatti.

Temperatura d'intervento	130°C	130°C	120°C	120°C	120°C	120°C	110°C	105°C
Attacchi Faston tipo	orizzontali filettati M.3 x 0,5	orizzontali 4,8 x 0,8 forati	orizzontali filettati M.3 x 0,5	orizzontali 4,8 x 0,8 forati	orizzontali 3 x 0,5 forati	6,3 verticali forati	6,3 verticali forati	6,3 verticali forati
Codice	R.198.30	R.198.40	R.198.20	R.198.50	R.198.21	R.198.12	R.198.10	R.198.05
Quantità ≥	1	10	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30

Temperatura d'intervento	100°C	95°C	90°C	85°C	85°C	80°C	75°C	63°C
Attacchi Faston tipo	6,3 verticali forati	6,3 verticali forati	orizzontali filettati M.3 x 0,5	orizzontali 4 forati	6,3 verticali forati	6,3 verticali forati	6,3 verticali forati	6,3 verticali forati
Codice	R.198.00	R.198.95	R.198.90	R.198.84	R.198.85	R.198.80	R.198.75	R.198.63
Quantità ≥	1	10	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30



Art. T.030.06



Art. T.030.40



Art. T.033

Art. T.030 - Microtermostato a pasticca completo di molla di fissaggio e taratura fissa - 10A.

Art. codice	Tipo	Taratura	Prezzo €
T.030.06	Antigelo	Chiude a 6°C - Apre a 16°C	4,32
T.030.40	Di consenso per ventilconvettori	Chiude a 42°C	4,44

Art. T.033 - Microtermostato bimetallico a vite 4 mm. con temperatura di intervento fissa - 10 A.

Art. codice	Contatti N.C. Taratura	Prezzo €
T.033.00	100°C	3,19
T.033.10	110°C	1,78
T.033.20	120°C	1,78




Visitate il nostro sito

www.antaesint.com




Termometri e manometri a capillare



Art. R.130.15




Art. R.131




Art. R.132.10




Art. R.134



Art. R.136



Art. R.137



Art. R.138



Art. R.139.02



Art. R.145.50



Art. R.146.60



Il nostro ufficio tecnico
è a vostra disposizione
per qualsiasi dettaglio sull'impiego
dei nostri prodotti.

Servizio clienti

0583 473701



Visitate il
nostro sito
www.antesint.com

Art. R.145.50 - Confezione da 5 raccordi adattatori fresati, M 14 x 1, per il collegamento dei manometri a capillare.

Prezzo € 10,42

Art. R.146.60 - Confezione da 5 raccordi adattatori di riduzione 1/4" F. a M 8 x 1 per il collegamento a caldaie "VAILLANT".

Prezzo € 7,48

Art. R.130.15 - Termometro rettangolare a tamburo rotante con capillare.

Scala 0-120°C - Dim. 31 x 64 mm. - Lunghezza capillare 1,5 mt. - Ø bulbo 6,5 mm.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	3,62	3,46

Art. R.131 - Termometro per caldaia rotondo a capillare. Scala 0-120°C. Diametro bulbo 6,5 mm.

Cornice est. Ø mm.	42		43		57	
Cornice int. Ø mm.	37		40		52	
Lunghezza capillare	1 mt.		1,5 mt.		1,5 mt.	
Art. codice	R.131.40		R.131.43		R.131.15	
Q.tà d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	4,07	3,88	7,41	7,06	3,51	3,34

Art. R.132.10 - Termometro per caldaia rettangolare a tamburo rotante con bulbo capillare.

Ø bulbo 6,5 mm. - Lunghezza capillare 1 mt. - Dimensioni mm.: 14 x 68 - Dim. interne 11 x 59 mm. - Scala 0-120°C.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	5,43	4,76

Art. R.134 - Termometro quadrato per caldaia a capillare. Scala 0-120°C.

Lunghezza capillare 1 mt. - Diametro bulbo 6,5 mm.

Dimensioni cornice esterna	42 x 42 mm.		48 x 48 mm.	
Dimensioni incastro	Ø 37 mm.		45 x 45 mm.	
Art. codice	R.134.10		R.134.18	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	7,75	7,39	3,06	2,91

Art. R.136 - Manometro per caldaia a capillare. Attacco Ø 1/4" M.

Cornice est. Ø mm.	42		43		57			
Cornice int. Ø mm.	37		40		52			
Lunghezza capillare	1 mt.		1,5 mt.		1,5 mt.		1,5 mt.	
Scala	0-6 bar		0-4 bar		0-4 bar		0-6 bar	
Art. codice	R.136.40		R.136.43		R.136.52		R.136.15	
Q.tà d'acquisto ≥	1	10	1	10	1	10	1	10
Prezzo €	4,05	3,86	9,49	9,04	9,49	9,04	9,49	9,04

Art. R.137 - Termoidrometro a capillare per caldaie.

Scala: 0 - 4 bar / 0°-120°C - Diametro bulbo Ø 6,5 mm - Lunghezza capillare 1500 mm

Cornice est. Ø mm.	43	57	
Cornice int. Ø mm.	40	52	
Raccordo Ø	1/4" M.	M 14 x 1	1/4" M.
Art. codice	R.137.43	R.137.14	R.137.15
Prezzo €	15,33	15,54	15,10

Art. R.138 - Manometro quadrato per caldaia a capillare.

Lunghezza capillare 1,5 mt. Attacco a flangia e raccordo girevole 1/4" M.

Dimensioni cornice esterna	42 x 42 mm.		48 x 48 mm.	
Dimensioni incastro / bar	Ø 37 mm. / 0÷6		45 x 45 mm. / 0÷4	
Art. codice	R.138.50		R.138.11	
Quantità d'acquisto ≥	1	10	1	10
Prezzo €	9,49	9,04	9,49	9,04

Art. R.139.02 - Valvola di ritegno automatica per manometri ed idrometri
Art. R.136 - R.137 - R.138.


In ottone 1/2" M. x 1/4" F.

Q.tà d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,91	2,64

Motori di ricambio per bruciatori



Art. R.045




Art. R.045 - Motore per bruciatori. Attacco per pompa Ø 32 N7.

Con condensatore con possibilità di determinare il senso di rotazione - 230 V. Diametro albero 12,7 mm.


Potenza W	75		
Dimensioni mm. L - P - S	102	18,5	24
Art. codice	R.045.07		
Quantità d'acquisto ≥	1	5	
Prezzo €	79,97	75,97	

Potenza W	110		
Dimensioni mm. L - P - S	112	37,5	43
Art. codice	R.045.10		
Quantità d'acquisto ≥	1	5	
Prezzo €	82,36	78,24	

Potenza W	150		
Dimensioni mm. L - P - S	122	37,5	43
Art. codice	R.045.15		
Quantità d'acquisto ≥	1	5	
Prezzo €	114,24	108,53	

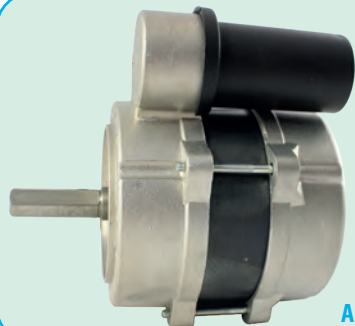

Art. R.046




Flange per motori di bruciatori



Art. R.049

D/1




Art. R.049.01

Art. R.046 - Motore per bruciatori senza attacco diretto pompa con condensatore - 230 V.


Con condensatore con possibilità di determinare il senso di rotazione - 230 V. Diametro albero 12,7 mm.

Senso di rotazione	Orario / Antiorario		
Potenza W	75		
Diametro albero (mm.)	12,7		
Dimensioni mm. L - P - S	96	37,5	43
Art. codice	R.046.07		
Quantità d'acquisto ≥	1	5	
Prezzo €	78,43	74,50	
Senso di rotazione	Orario / Antiorario		
Potenza W	110		
Diametro albero (mm.)	12,7		
Dimensioni mm. L - P - S	101	51	56,5
Art. codice	R.046.10		
Quantità d'acquisto ≥	1	5	
Prezzo €	81,16	77,11	
Senso di rotazione	Orario		
Potenza W	110		
Diametro albero (mm.)	8		
Dimensioni mm. L - P - S	101	51	80
Art. codice	R.046.11		
Quantità d'acquisto ≥	1	5	
Prezzo €	101,93	96,83	




Art. R.049.02

NEMA 1




Art. R.049.03




Art. R.049.04

B - 10/2




Art. R.049.05



Art. R.049.06

NEMA 5




Art. R.049.07

Art. R.049 - Flangia per motori di bruciatori.

Con il loro accoppiamento al motore si ottengono varie possibilità di combinazioni per l'applicazione su quasi tutte le marche di bruciatori di piccole potenze. Completa di viti di fissaggio.

Art. codice	R.049.01	R.049.02	R.049.03	R.049.04
Prezzo €	7,35	9,57	10,29	10,29
Art. codice	R.049.05	R.049.06	R.049.07	
Prezzo €	10,29	10,29	10,29	

RIELLO**Art. R.045.90**Per qualsiasi informazione tecnica o commerciale, **CONTATTATECI:**Telefono
+39 0583 473701




@ ant3@antaresint.com

WhatsApp
+39 349 665 6433**Art. R.045.90 - Motore RIELLO per bruciatori completo di giunto senza condensatore. Attacco pompa Ø 32 N7.**

220 V - 50 Hz - Diametro albero 12,7 mm.

Potenza W 100 - Dimensioni mm.: L = 112 - P = 20,4.


Quantità d'acquisto ≥	1	5
Prezzo €	102,29	97,18

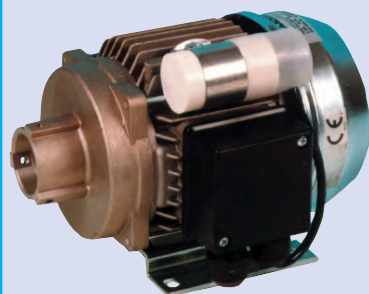Art. R.047.00 - Motore per pompa di alimentazione di gasolio o nafta con attacco per pompa Ø 32 N7 - Monofase - 230 V - 150 W.**Prezzo € 134,99****Art. R.047.00****N.B.**Per i condensatori di ricambio vedere a **pag.187 (F)**.**Elettrovalvole per bruciatori a gasolio****Art. R.038****Art. R.039.01****Art. R.038 - Elettrovalvola per bruciatori a gasolio tipo "BRAHMA".**

Art. codice	Tipo ed attacchi	Prezzo/quantità ≥	
		1	10
R.038.01	E7L 1/8" F. x 1/8" F.	20,50	18,97
R.038.03	E7B 1/4" M. x 1/4" M.	20,91	19,99

Art. R.039.01 - Bobina per elettrovalvola "BRAHMA" tipo E7 - 230 V.






Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	13,37	12,78

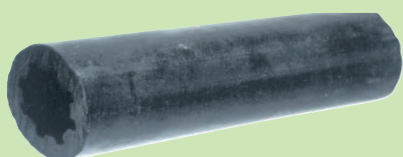Giunti di accoppiamento con pompe gasolio**Art. R.062****Art. R.063.05****Art. R.062 - Confezione da 5 boccole di accoppiamento.**

Tipo	Lato pompa		
	7,9	11,1	12,7
Foro albero Ø mm.			
Art. codice	R.062.17	R.062.21	R.062.22
Prezzo €	9,44	9,44	9,44

Art. R.063.05 - Corpo tubolare in gomma "ECONO" 0,5 ml.


Per il collegamento motore-ventola nei bruciatori.

Prezzo € 8,89**Art. R.064.01****Art. R.064.02****Art. R.064.03****Art. R.064.04****Art. R.064.05****Art. R.064.07****Art. R.064 - Confezione da 5 giunti per accoppiamento pompa motore.**

Art. codice	R.064.01	R.064.02	R.064.03
Prezzo €	4,83	4,83	4,83
Art. codice	R.064.04	R.064.05	R.064.07
Prezzo €	4,83	4,83	4,83

**Visitate il nostro sito****www.antaresint.com**

Pompe per bruciatori



ATTENZIONE:

Il senso di rotazione della pompa e l'uscita all'ugello si determinano guardando la pompa davanti all'albero.

DELTA



Sostituisce
Intercambiabile

Art. R.050

Sostituisce
Intercambiabile

Art. R.050 - Pompa per bruciatori "Delta Fuel Master" attacco al mozzo Ø 32 mm., con uscita all'ugello a sinistra e a destra. Modelli intercambiabili con SUNTEC.

Modello senza elettrovalvola

Art. codice	Tipo	Portata 10 bar lt/h	Senso di rotazione	Prezzo € /quantità ≥	
				1	10
R.050.01	AD1L2 sostituisce AD1L1 - V1LL2 - V1LR2	30	Antiorario	35,78	33,11
R.050.03	AD1R2 sostituisce AD1R1 - V1RL2 - V1RR2	30	Orario	35,78	33,11
R.050.05	AD2L2 sostituisce AD2L1 - V2LL2 - V2LR2	50	Antiorario	38,14	35,31
R.050.95	AD2R2 sostituisce AD2R1 - V2RL2 - V2RR2	50	Orario	38,14	35,31
R.050.08	V3RL2 (uscita ugello solo a destra)	70	Orario	71,42	66,05

Modello con elettrovalvola

Art. codice	Tipo	Portata 10 bar lt/h	Senso di rotazione	Prezzo € /quantità ≥	
				1	10
R.050.11	A1L2FA sostituisce A1L1FA - VM1LL2 - VM1LR2	30	Antiorario	39,33	36,40
R.050.13	A1R2FA sostituisce A1R1FA - VM1RL2 - VM1RR2	30	Orario	39,33	36,40
R.050.15	A2L2FA sostituisce A2L1FA - VM2LL2 - VM2LR2	50	Antiorario	42,91	39,72
R.050.85	A2R2FA sostituisce A2R1FA - VM2RL2 - VM2RR2	50	Orario	42,91	39,72

Art. R.051.05 - Confezione da 20 guarnizioni per pompa "Delta Fuel Master". Per modelli vecchi serie V e serie VM.

Prezzo € 19,65

Art. R.053.81 - Bobina per elettrovalvola pompa "Delta Fuel Master" tipo M81 - AC 230V.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	7,44	6,88	6,41

Art. R.058 - Pompa per bruciatori "Suntec". Attacco al mozzo Ø 32 mm.

N.B.: Il senso di rotazione e l'uscita all'ugello si determinano guardando la pompa davanti all'albero.

Art. codice	Tipo	Versione		Senso di rotazione	Uscita ugello	Prezzo €/quantità ≥	
						1	10
R.058.13	AS47C	Con elettrovalvola	1538 7538	Antiorario	Sinistra	77,95	74,87
R.058.15	AS47D	Con elettrovalvola	1539 7539	Antiorario	Destra	114,65	110,12

Art. R.059.00 - Bobina per elettrovalvola pompa "Suntec" R.050 e "Danfoss" Art. R.055. Tensione AC 230 V.

Quantità d'acquisto ≥	1	10	50
Prezzo €	20,07	18,07	17,36

Art. R.060.01 - Connettore per bobina R.053.81 - R.059.00 e per le pompe con elettrovalvola incorporata R.050 - R.055 - R.058.

Prezzo € 3,08

Art. R.061.05 - Confezione da 20 guarnizioni per pompe "Suntec" Tipo AN47 e AS47.

Prezzo € 17,35

SUNTEC




Art. R.058



Art. R.059.00



Art. R.060.01



Art. R.061.05

DANFOSS



Art. R.055



Art. R.056.05



Art. R.057.90

Art. R.057.90 - Cavo di collegamento al preriscaldatore "Danfoss" FPHB5. Lunghezza 700 mm.

Prezzo € 4,53

Art. R.055 - Pompa per bruciatori a gasolio "Danfoss" con elettrovalvola.

Fissaggio sul mozzo Ø 32 - N.B.: il senso di rotazione e l'uscita all'ugello si determinano guardando l'albero della pompa. Modelli intercambiabili con SUNTEC.


Art. codice	Tipo	Senso di rotazione	Uscita ugello	Portata 10 bar l/h	Prezzo €
R.055.71	BFP21R3 071N0171	Orario	Destra e sinistra	45	71,13
R.055.70	BFP21L3 071N0170	Antiorario	Destra e sinistra	45	71,13
R.055.73	BFP21R5 071N0173	Orario	Destra e sinistra	70	82,73
R.055.72	BFP21L5 071N0172	Antiorario	Destra e sinistra	70	82,73
	BFP21R3 071N0109	Intercambiabile con BFP21R3 071N0171 (R.055.71)			
	BFP21L3 071N0107	Intercambiabile con BFP21L3 071N0170 (R.055.70)			

Art. R.056.05 - Preriscaldatore per bruciatori a gasolio "Danfoss" Tipo FPHB5 (ex FPHB5) - 030N6004.

Diametro 18,5 - Lunghezza 92,5 - Attacco 1/8" F. - Portata: 5 lt. - 110 W.

Prezzo € 61,94

Accessori pompe per bruciatori a gasolio



Art. W.150



Art. W.153




Art. R.597.06



Art. R.066.00



Art. R.068



Art. R.067.00

Art. W.150 - Confezione da 5 raccordini composti da raccordo maschio e ogiva in ottone a compressione per il collegamento dei tubi capillari (dalla pompa gasolio all'elettrovalvola o all'ugello, per il collegamento del gas ai bruciatori pilota ed altro).

Art. codice	Attacco	Diametro tubo Ø	Prezzo €
W.150.04	1/8" M.	4	3,39
W.150.06	1/8" M.	6	3,39
W.150.86	M10 x 1" F.	6	4,57

Art. W.153 - Confezione da 5 raccordini con estremità a stringere e con estremità filettata M., composti da nipples, dado F. ed ogiva in ottone a compressione per il collegamento dei tubi capillari.

Attacco Ø	1/8" M x Ø 4	1/8" M x Ø 6	1/8" M x Ø 8	1/4" M x Ø 6	1/4" M x Ø 8
Art. codice	W.153.04	W.153.06	W.153.08	W.153.16	W.153.18
Prezzo €	9,37	9,22	10,84	10,69	12,06

Art. R.597.06 - Matassa da 5 mt., Ø 6 mm., di tubo in rame ricotto per collegamenti pompa gasolio, elettrovalvola, ugello e per collegamenti di gas ai bruciatori pilota.

Prezzo € 19,36

Art. R.066.00 - Flangia di adattamento ad orecchiette per pompe a gasolio.

Installata sulle pompe a gasolio (SUNTEC, DELTA, DANFOSS), le trasforma nel tipo fissabile con orecchiette. Interasse dei fori di 92 mm.

Prezzo € 9,18

Art. R.067.00 - Anello di maggiorazione per pompe (SUNTEC, DELTA, DANFOSS) del mozzo di fissaggio da diametro 32 mm. a diametro 54 mm.

Prezzo € 10,25

Art. R.068 - Confezione da 10 nipples con sede sferica per flessibili bruciatori a gasolio.

Racc. M.M.	1/8" x 1/8"		1/8"x 1/4"		1/4"x1/4"		1/4" x 3/8"		3/8" x 3/8"	
Art. codice	R.068.51		R.068.52		R.068.53		R.068.54		R.068.55	
Quantità ≥	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Prezzo €	14,55	13,97	13,85	13,31	10,71	10,28	11,68	11,22	17,80	17,09



A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

Spedizioni in tutta
ITALIA
Consegne in 24/48 ore




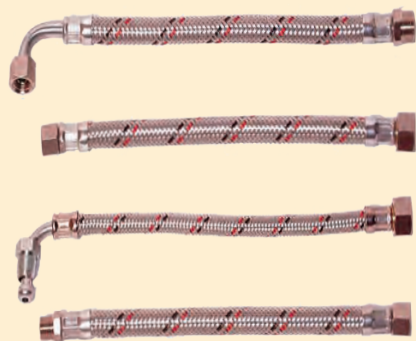
Visitate il nostro sito

ANTARES
Da oltre 30 anni
la soluzione ideale




www.antareshint.com

Flessibili per bruciatori




TIPO "A"
Raccordo F. diritto girevole con sede ad ogiva con filettatura gas.




TIPO "B"
Raccordo orientabile diritto ad occhio Ø interno 10 x 12.



TIPO "G"
Raccordo M., fisso con filettatura gas.



TIPO "K"
Raccordo F. a 90° girevole con filettatura gas.



TIPO "M"
Raccordo M. curvo a 90° girevole.

Tipi di raccordo delle estremità

Art. R.070 - Flessibile per bruciatori.

Art. codice	Ø Est.	Attacco di una estremità	Lunghezza mm.	Attacco dell'altra estremità	Prezzo €/quantità ≥	
					1	20
R.070.01	11	Tipo "G" 1/4"	800	Tipo "A" 1/4"	5,60	5,33
R.070.02	11	Tipo "G" 1/4"	1.000	Tipo "A" 1/4"	5,68	5,40
R.070.03	11	Tipo "G" 1/8"	800	Tipo "A" 1/4"	4,44	4,23
R.070.04	11	Tipo "G" 1/8"	1.000	Tipo "A" 1/4"	5,02	4,78
R.070.05	11	Tipo "A" 1/4"	800	Tipo "A" 1/4"	5,29	5,04
R.070.06	11	Tipo "A" 1/4"	1.000	Tipo "A" 1/4"	5,52	5,26
R.070.07	11	Tipo "A" 1/4"	800	Tipo "K" 1/4"	6,02	5,74
R.070.08	11	Tipo "A" 1/4"	1.000	Tipo "K" 1/4"	6,38	6,08
R.070.09	11	Tipo "B" 10	800	Tipo "A" 1/4"	2,72	2,58
R.070.10	11	Tipo "B" 10	1.000	Tipo "A" 1/4"	3,20	3,07
R.070.11	11	Tipo "M" 1/4"	800	Tipo "A" 3/8"	5,64	5,37
R.070.12	11	Tipo "M" 1/4"	1.000	Tipo "A" 3/8"	7,52	7,16
R.070.81	11	Tipo "G" 3/8"	800	Tipo "A" 3/8"	4,59	4,38
R.070.82	11	Tipo "G" 3/8"	1.000	Tipo "A" 3/8"	5,68	5,40


Trasformatori d'accensione

Tipo di attacchi ad alta tensione



TIPO A
a vite


cavo Ø 7 e Ø 4 - Faston



TIPO B

Faston Ø 6


Art. R.091.00



Art. R.079.00



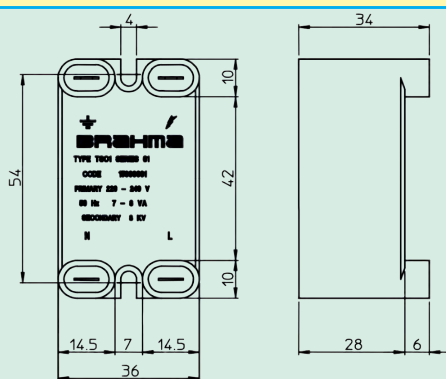Art. R.076.01




Art. R.076.01 - Trasformatore d'accensione Brahma tipo TSC1.

Accenditore a scarica capacitativa per bruciatori atmosferici a gas. Alimentazione 230 Vac con Fast-On 6,3 x 0,8 - Uscita: 20kV con Fast-On 2,8 x 0,5

Prezzo € 15,20



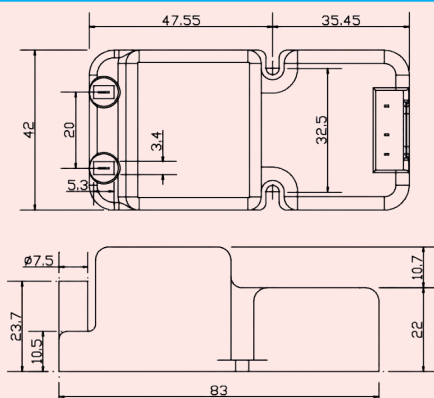Art. R.077.01



Art. R.077.01 - Trasformatore d'accensione Brahma tipo TSM.

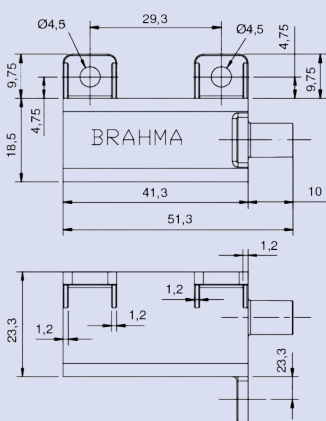


Accenditore a scarica capacitativa indicato per bruciatori di gas premiscelati per caldaie a condensazione. Alimentazione 230 Vac con connettore Stelvio 3 vie. Uscita: 15kV con Fast-On 2,8 x 0,5

Prezzo € 12,46

Art. R.079.00 - Trasformatore di accensione per caldaie e fornelli a gas.

Primario 230 V - 0,7 VA - Attacchi Faston 2,8 x 0,8. Intermittenza 30%.

Prezzo € 5,41




Art. R.078.00

Art. R.078.00 - Trasformatore d'accensione remoto Brahma tipo TR2/A C53TC CAT30T4PS R2K7 H per bruciatori atmosferici.

Tensione di uscita: 18kV - Potenza assorbita: 2.5 VA. Con cavo di alimentazione di 53 cm con terminale a caimano, con cavo alta tensione di 30 cm con terminale femmina cilindrico Ø 4 mm (in silicone) con protezione contro i radio disturbi.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	19,87	19,08

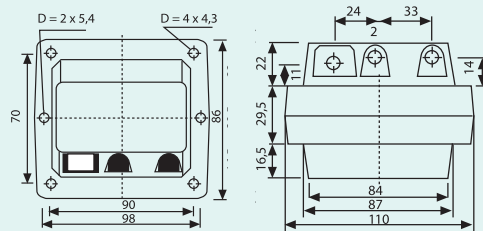

Art. R.080

Art. R.080 - Trasformatore di accensione tipo COMPACT per bruciatori.


Completo di connettori Faston Ø 4 per la connessione ai cavi di alta tensione Ø 7 e cavo di alimentazione lungo 450 mm. Primario: 230 V.

Art. codice	Uscita alta tensione V	Tipo	Intermittenza	A	Prezzo/q.tà ≥	
					1	10
R.080.00	2 x 5000	Bruciatori	3" - 25%	1,2	40,54	39,26
R.080.01	2 x 4000	Idropulitrici	100%	0,5	41,69	40,38
R.080.10	1 x 8000	Bruciatori	3" - 25%	1	39,07	37,84

Art. R.083.30 - Trasformatore di accensione "DANFOSS", tipo EBI 4 052F4030, compatibile con 052F0030 fuori produzione.

Primario 230 V - Secondario 15 Kv - 40 mA
Attacchi 2 x Ø 4 mm. - Intermittenza su 3 min. 33%

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	49,86	48,28

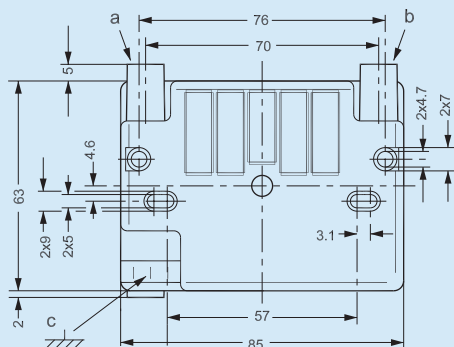


Art. R.083.30

Art. R.085.00 - Trasformatore di accensione per bruciatori "BRAHMA" tipo T 14/T completo di cavi A.T.

Lunghezza cavo di alimentazione 500 mm. - Primario: 230 V.
Tensione del secondario: 2 x 4500 V - Corrente primario 1,3 A.
Intermittenza: 4 min. su 25%.

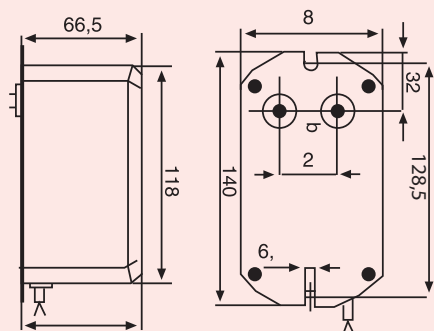Prezzo € 102,43



Art. R.085.00

Art. R.071.00 - Trasformatore di accensione per bruciatori "BRAHMA" tipo T13/M.

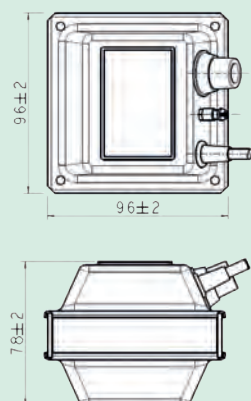
Lunghezza cavo di alimentazione 550 mm. Primario: 230 V.
Uscita: 1 x 8 KV - 16 mA. Ciclo di utilizzo: 100%.

Prezzo € 117,24


Art. R.072.00 - Trasformatore di accensione per bruciatori "BRAHMA" tipo T16/M.

Lunghezza cavo di alimentazione 550 mm. Primario: 230 V.
Uscita: 2 x 5 KV - 20 mA. Intermittenza: 3 min. su 33%.


Prezzo € 131,20



Art. R.071.00

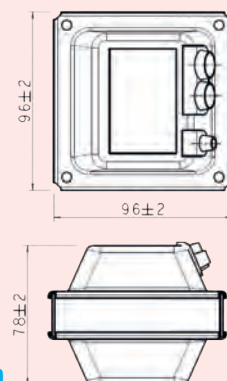

Art. R.072.00

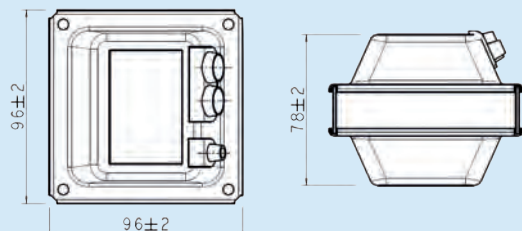


Art. R.073.00

Art. R.073.00 - Trasformatore di accensione per bruciatori "BRAHMA" tipo T17/M.

Lunghezza cavo di alimentazione 550 mm.
Primario: 230 V.
Uscita: 2 x 4 KV - 16 mA.
Ciclo di utilizzo: 100%

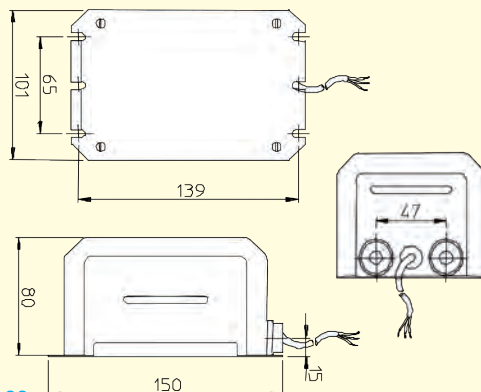Prezzo € 133,13




Art. R.074.00

Art. R.074.00 - Trasformatore di accensione per bruciatori "BRAHMA" tipo T18.

Lunghezza cavo di alimentazione 550 mm.
Primario: 230 V.
Uscita: 2 x 4,5 KV - 16 mA.
Ciclo di utilizzo: 100%

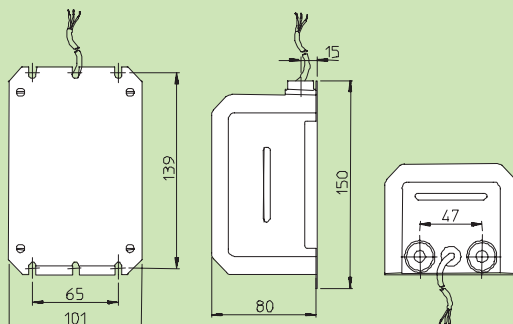Prezzo € 155,08




Art. R.086.00

Art. R.086.00 - Trasformatore di accensione per bruciatori "BRAHMA" tipo T8 13 13 KV.

Lunghezza cavo di alimentazione 500 mm.
Primario: 230 V.
Uscita: 2 x 6,5 KV - 35 mA Raccordo A.T.: tipo "A"
Intermittenza: 3 min. su 33%

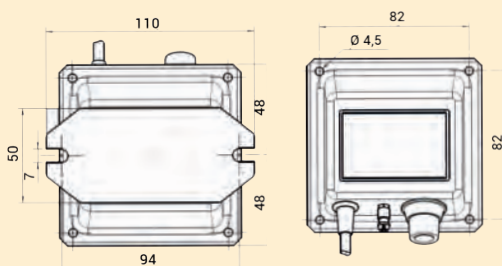Prezzo € 64,59



Art. R.087

Mod. T../M

Mod. T../N


Art. R.087 - Trasformatore di accensione per bruciatori "BRAHMA" tipo T11.

Lunghezza cavo di alimentazione 500 mm. - Primario: 230 V.
Tensione secondario 1 x 9000 - Corrente primario 1.1 A
Attacco A.T.: tipo "A" - Intermittenza: 3 min. su 33%


Art. codice	Modello	Tipo di fissaggio	Prezzo €
R.087.03	T11/M	M	109,59
R.087.02	T11/N	N	108,18



Art. R.089



Serie TC...S




Serie TD...S


Art. R.089 - Trasformatore d'accensione "BRAHMA" tipo TC...S e TD...S.

Alimentazione: 230 Vac con cavo alimentazione.

Art.codice	Tipo	Tipo attacco	N° poli	Attacco isolatori	Tensione in uscita KV	Cavo alimentazione	Prezzo €
R.089.01	TC1LVCA	V	1	laterali	15	Si	27,67
R.089.02	TC1SVCA	V	1	lato inferiore	15	Si	25,50
R.089.04	TD1SVCA	V	1	lato inferiore	15	Si	24,96
R.089.03	TC2LVCA	V	2	laterali	2 x 12	Si	28,76
R.089.05	TD2STCAF	T	2	lato inferiore	2 x 12	Si	31,12
R.089.00	TD2STPAF	T	2	lato inferiore	2 x 12	No - con presa triangolare	31,71
R.089.06	TD2LTCAF	T	2	laterali	2 x 12	Si	29,34



TIPO "V"



TIPO "T"

Elettrodi per bruciatori di accensione e rilevazione



Art. R.075


Art. R.075 - Elettrodo di accensione e rilevazione con parte metallica in Kanthal e isolatore in ceramica di allumina per bruciatori.

Disegno	Art. codice	Ø isolante	L ₁	L ₂	L ₃	Ø Terminale	Prezzo € per quantità ≥	
							1	10
	R.075.65	6	55	85	-	6,35	5,75	5,47
	R.075.01	8	60	250	-	6,35	13,46	12,79
	R.075.88	8	80	100	-	6,35	9,96	9,46
	R.075.80	8	80	200	-	6,35	13,87	13,18
	R.075.12	8	120	150	-	6,35	15,30	14,53
	R.075.16	11	67	100	-	6,35	15,91	15,11
	R.075.10	11	102	100	-	6,35	17,54	16,67
	R.075.02	11	102	200	-	6,35	18,36	17,44
	R.075.46	14	67	100	-	6,35	10,61	10,08
	R.075.40	14	102	100	-	6,35	21,22	20,16
	R.075.45	14	152	100	-	6,35	28,15	26,75
	R.075.44	14	152	300	-	6,35	30,60	29,07
	R.075.60	8	60	140	20	4	17,95	17,05
	R.075.63	8	60	140	20	6,35	17,54	16,67
	R.075.64	9	105	200	30	4	3,60	3,42
	R.075.35	-	40	2 x 10	-	6,35	3,73	3,55

Elettrodi di comune impiego

C Faston piatto 2,8 x 0,8

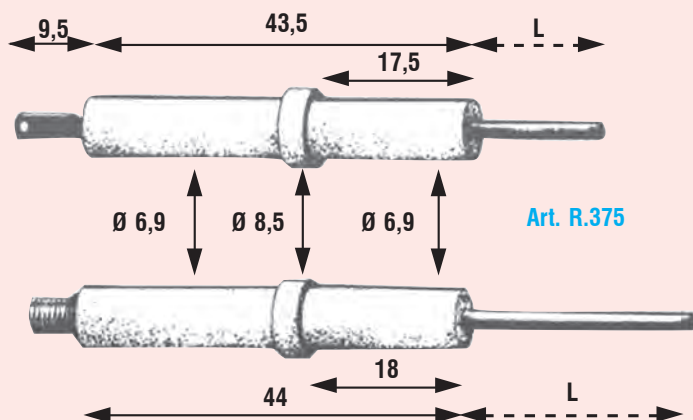
D Ø M4 filettato



Art. R.375

Art. R.375 - Confezione da 5 candele per accensione o rilevazione con isolatore diametro 6,9 mm. e lunghezza 53 mm., estremità dell'elettrodo da tagliare e piegare secondo necessità.

Art. codice	Ø Filo	Attacco	Lungh. "L"	Metallo	Prezzo €
R.375.04	2	D Ø M4	30	Acciaio inox	8,44
R.375.08	2	C Faston piatto 2,8 x 0,8	16	Acciaio inox	6,88
R.375.18	2	C Faston piatto 2,8 x 0,8	60	Kanthal	7,09

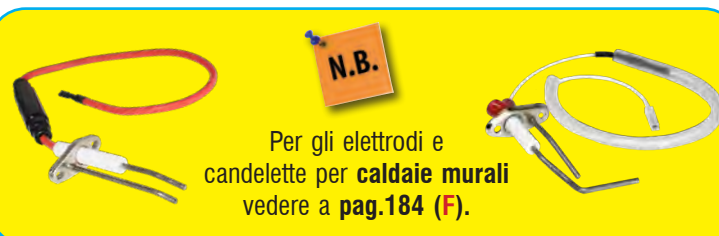



Art. R.090



Art. R.091

Art. R.090 - Confezione da 5 mt. di cavetto alta tensione. Con protezione in silicone.

Diametro esterno	Ø 4 x 1	Ø 7 x 1
Art. codice	R.090.04	R.090.51
Prezzo €	9,86	25,67

Art. R.091 - Confezione da 10 pezzi di terminali per il collegamento del cavo all'elettrodo (Press Lock).

Per elettrodi di Ø	4 mm	6,3 mm
Art. codice	R.091.04	R.091.00
Prezzo €	3,15	6,40

Art. R.092 - Confezione da 10 cappucci diritti di protezione dei capicorda terminali.

Per capicorda Ø	4 mm	6,3 mm
Art. codice	R.092.04	R.092.00
Prezzo €	3,74	10,01

Art. R.093.00 - Confezione di 10 terminali capicorda Ø 6,3 mm con protezione.

Prezzo € 16,40



Art. R.092



Art. R.093.00

Bruciatori pilota e accessori

Art. R.590

**Art. R.590 - Bruciatore pilota in acciaio inox per caldaie a gas, con raccordi per il fissaggio della termocoppia ed elettrodo. Fornito senza ugello (vedere Art. R.595) e raccordo per la connessione del gas (vedere Art. W.150).**

Art. codice	Tipo	Prezzo €
R.590.00	470 F con bocca lunga	9,43
R.590.01	H 549 F con bocca corta	8,45

Art. R.591.00 - Bruciatore pilota a fiamma inclinata tipo 526 F in acciaio inox per caldaie a gas con raccordi per il fissaggio della termocoppia ed elettrodo. Senza ugello e raccordo per la connessione del gas (vedi Art. R.595 - W.150).

Prezzo € 8,45



Art. R.591.00



Art. R.595


Art. R.595 - Confezione da 5 ugelli per bruciatore pilota "POLIDORO" 470 F o H 549 F. (Articoli R.590 e R.591.00).

Art. codice	Tipo di gas	Ø Ugello mm.	Prezzo
R.595.00	Metano	0,30	3,70
R.595.01	GPL	0,18	3,70

Art. W.150 - Conf. da 5 raccordini composti da raccordo maschio e ogiva in ottone a compressione per il collegamento dei tubi capillari (dalla pompa gasolio all'elettrovalvola o all'ugello, x il collegamento del gas ai bruciatori pilota ed altro).

Art. codice	Attacco	Tubo Ø	Prezzo €
W.150.04	1/8" M.	4	3,39
W.150.06	1/8" M.	6	3,39
W.150.86	M10 X 1 F.	6	4,57


N.B.: per il tubo di collegamento vedere Art. R.597.06 pag.179 (F).




Art. W.150

Accenditori piezoelettrici

Art. R.598



B



C

Art. R.598 - Accenditore piezoelettrico a pulsante.


Attacchi Faston	Tondo Ø 2,4 (B)		Piatto 2,8 x 0,5 (C)	
Art. codice	R.598.00		R.598.28	
Quantità d'acquisto ≥	1	5	1	5
Prezzo €	2,16	2,16	1,88	1,63

Art. R.599.01 - Accenditore piezoelettrico "Universale" a pulsante. Fornito con una serie di adattatori di fissaggio con i quali è possibile la sostituzione in quasi tutte le applicazioni. Attacco tipo tondo (B).

Prezzo € 4,63



Art. R.599.01


**Art. R.530 - Conf. da 5 cavetti teflonati per il collegamento del piezoelettrico.**

Attacchi piezoelettrici: Faston tondo 2.4 (per B)

A= Lunghezza m. 500			A= Lunghezza m. 1000		
Art. codice	Attacco candela	Prezzo €	Art. codice	Attacco candela	Prezzo €
R.530.52	Ø 2,4	4,68	R.530.12	Ø 2,4	6,34
R.530.54	Ø 4	4,32	R.530.14	Ø 4	6,39
R.530.58	Ø 2,8 x 0,8	4,68	R.530.18	Ø 2,8 x 0,8	6,48

Attacchi piezoelettrici: Faston piatto 2.8 x 0.8 (per C)

R.530.08	Ø 2,8 x 0,8	4,32	R.530.98	Ø 2,8 x 2,08	7,02
----------	-------------	------	----------	--------------	------



Art. R.530

Nastri

Nastri isolanti per elettricità



Art.F.650

Auto-agglomerante




Art.F.654.00

Art. F.650 - Confezione da n.10 rotoli di nastro isolante autoadesivo - Spessore mm.0,13 - Altezza mm.15 - Lunghezza mt.10

Colore	Nero	Bianco	Blu	Grigio
Art. codice	F.650.01	F.650.02	F.650.03	F.650.04
Prezzo €	2,51	2,51	2,51	2,51
Colore	Rosso	Marrone	Terra: giallo/verde	
Art. codice	F.650.05	F.650.06	F.650.07	
Prezzo €	2,51	2,63	2,63	

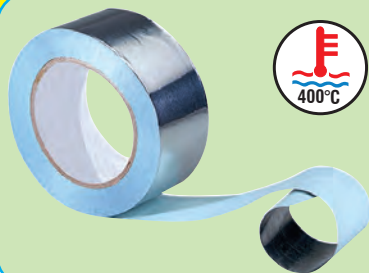Nastri sigillanti



Art.F.660



Art. F.654.00 - Rotolo di nastro isolante autoadesivo - autoagglomerante Spessore mm.0,75 - Altezza mm.19 - Lunghezza mt.10

Prezzo € 13,21


Art. F.660 - Rotolo di nastro adesivo in alluminio adatto per sigillare i condotti fumari, evitando la dispersione dei fumi e le esalazioni di ossido di carbonio in condotti di areazione ed altri impieghi. Lunghezza: 50 mt. Ottima resistenza meccanica. Spessore: 0,4 mm. Temperatura massima: 400°C.

Art. codice	Colore	Larghezza mm.	Prezzo €
F.660.02	Alluminio naturale	25	9,91
F.660.04	Alluminio naturale	50	6,14
F.660.12	Nero	25	18,17
F.660.14	Nero	50	36,34

Art. F.661.50 - Rotolo di nastro adesivo in tessuto di vetro colore nero, impregnato di adesivo siliconico, adatto per sigillare ermeticamente i condotti fumari, evitando la dispersione dei fumi e le esalazioni di ossido di carbonio. Lunghezza: 50 mt. Ottima resistenza meccanica. Spessore: 165 micron. Larghezza 25 mm. Temperatura massima: 500°C.

Prezzo € 34,83

Nastri per tubi gas



Art. F.664.10




Esempio

Art. F.664.10 - Nastro protettivo autoagglomerante per le parti della tubazione il cui rivestimento esterno è stato rimosso per realizzare il raccordo. La normativa prevede che queste parti debbano essere ricoperte con il nastro protettivo di colore giallo.

Larghezza: 25 mm. Spessore: 0,5 mm. Lunghezza: mt. 5.

Prezzo € 21,38

Nastri di coibentazione termica



Art. F.665.33



Art. F.668

Art. F.665.33 - Nastro adesivo in PVC colore nero idoneo per le piccole riparazioni del rivestimento isolante dei tubi con coibentazione termica (Art. E.342 e E.345) durante la fase d'installazione degli impianti solari.

Larghezza mm.19, Spessore: 0,5 mm. , Lunghezza mt. 5.

Prezzo € 4,85

Art. F.668 - Nastro adesivo in gomma espansa retinato, di colore nero a celle chiuse, con film protettivo a perdere.

Indicato per la coibentazione di tubazioni calde e fredde e in particolar modo negli impianti di produzione e distribuzione del freddo e condizionamento sui pezzi speciali e laddove non è possibile coibentare normalmente con coppelle tubolari. Spessore 3 mm.

Art. codice	F.668.50	
Altezza	50 mm.	
Lunghezza	10 mt.	
Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	4,50	4,28

Nastri segnaletici per cantieri



Art. F.670



Art. F.670 - Rotolo di nastro segnaletico per cantieri. Altezza: 70 mm. Lunghezza: 200 mt. Realizzato in polietilene a bassa densità, resistente alle intemperie.

Colore	Bianco / Rosso	Giallo / Nero
Art. codice	F.670.01	F.670.02
Prezzo €	3,85	4,33

Componenti ed accessori elettrici di utilità generale

Condensatori per motori elettrici



Art. R.048

Art. R.048 - Confezione da 5 condensatori elettrici.

450 V - 50 Hz - Terminali Faston 6,3 mm.

Art. codice	Capacità μ F.	Dimensioni Ø x lunghezza	Prezzo €	Art. codice	Capacità μ F.	Dimensioni Ø x lunghezza	Prezzo €
R.048.15	1.5	30 x 60	2,81	R.048.10	10	40 x 60	4,53
R.048.20	2	30 x 60	2,96	R.048.14	14	40 x 70	5,41
R.048.25	2.5	30 x 60	3,14	R.048.16	16	40 x 70	6,60
R.048.31	3.15	30 x 60	3,19	R.048.22	20	40 x 70	6,64
R.048.40	4	30 x 60	3,36	R.048.02	25	40 x 80	12,53
R.048.50	5	30 x 60	3,65	R.048.30	30	40 x 80	13,88
R.048.63	6.3	30 x 60	3,89	R.048.35	35	40 x 90	15,41
R.048.80	8	35 x 60	4,14	R.048.41	40	40 x 95	17,11

Fusibili




Art. R.649

Art. R.649 - Confezione da 10 fusibili, 5 x 20 mm., tipo rapido per la protezione dei circuiti elettrici. A norma CEE-DIN.

Corrente	200 mA	400 mA	630 mA	1 A	1,6 A	2 A	3,15 A	4 A
Art. codice	R.649.20	R.649.40	R.649.63	R.649.01	R.649.16	R.649.02	R.649.03	R.649.04
Prezzo €	3,60	2,89	2,89	2,85	2,89	2,84	2,86	2,59

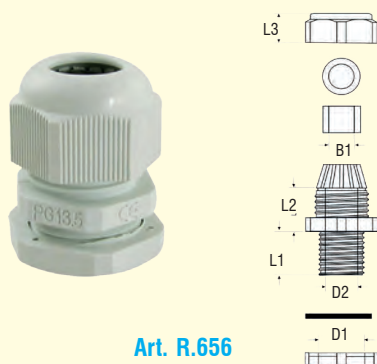Pressacavi



Art. R.656

Art. R.656 - Confezione di 10 pressacavi in plastica grigia completi di controdado.

Art. codice	Ø cavo	Dimensioni mm						Prezzo €
		D1	D2	B1	L1	L2	L3	
R.656.07	3,5 ÷ 6	12,1	8,0	6,0	8,0	12,8	13,4	1,56
R.656.09	4 ÷ 8	14,3	9,9	7,0	8,1	13,9	15,2	1,85
R.656.11	5 ÷ 10	18,23	13,2	9,6	8,2	15,4	18,3	2,29
R.656.13	6 ÷ 12	19,9	15,2	11,7	8,9	15,8	18,9	2,59
R.656.16	10 ÷ 14	22,1	17,2	12,9	8,9	17,3	19,7	3,35

Morsetti elettrici di collegamento



Art. R.735

Art. R.735 - Confezione da n. 10 morsettiere a vite con n. 12 morsetti doppi contrapposti in ottone e protezione in nylon autoestinguente, omologati per temperatura di 110°C.

Art. codice	Ø foro	Capacità	Interasse fori	Prezzo a confezione €
R.735.29	2,9	2,5 mm² - 24 A - 450 V	8	6,11
R.735.34	3,4	4 mm² - 32 A - 450 V	10	6,40
R.735.44	4,4	10 mm² - 57 A - 450 V	12	8,62

Art. R.736 - Confezione da n. 10 morsettiere a vite con n. 12 spine maschio + n. 12 spine femmina contrapposte con morsetti in ottone bloccabili con viti e protezione in nylon autoestinguente, omologate.


Art. codice	Ø foro	Capacità	Interasse fori	Prezzo a confezione €
R.736.29	2,9	2,5 mm² - 24 A - 450 V	8	37,15
R.736.34	3,4	4 mm² - 32 A - 450 V	10	33,27
R.736.43	4,3	10 mm² - 57 A - 450 V	12	67,25

Art. R.737 - Confezione da n. 10 morsettiere a vite cieche con n. 10 morsetti in ottone e protezione in policarbonato trasparente autoestinguente, omologate.


Art. codice	Ø foro	Interasse fori	Prezzo a confezione €
R.737.33	3,3	7	8,72
R.737.40	4	10	11,24
R.737.45	4,5	11	13,77
R.737.60	6	12	17,67
R.737.77	7,7	14	29,83
R.737.95	9,5	-	45,70




Art. R.737




Art. R.740.1-



Art. R.740.2-



Art. R.740.3-




Art. R.740.4-



Art. R.740.5-

Art. R.740 - Confezione da n. 100 pezzi di terminali a pinzare per il collegamento di cavi elettrici.

Tipo	Art. codice	Colore	Sezione cavo	A	B	C	L	Prezzo €
Innesto Femmina	R.740.11	Rosso	0,25 ÷ 1,5	6,3 x 0,8	7,9	1,7	21	2,93
	R.740.12	Azzurro	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	7,9	2,3	21	4,07
Innesto Femmina preisolato	R.740.21	Rosso	0,25 ÷ 1,5	4,8 x 0,8	6,5	1,7	20	4,25
	R.740.22	Rosso	0,25 ÷ 1,5	6,3 x 0,8	7,9	1,7	22	4,77
	R.740.23	Azzurro	1,5 ÷ 3,5	4,8 x 0,8	6,5	2,3	20	4,52
	R.740.24	Azzurro	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	7,9	2,3	21,5	5,33
Innesto maschio	R.740.31	Rosso	0,25 ÷ 1,5	6,3 x 0,8	7,8	1,7	21,5	2,93
	R.740.32	Rosso	0,25 ÷ 1,5	4,8 x 0,8	6,5	1,7	20	2,40
	R.740.33	Azzurro	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	7,8	2,3	21,5	3,20
	R.740.34	Azzurro	1,5 ÷ 2,5	4,8 x 0,8	6,5	2,3	18,5	2,40
Forcella	R.740.41	Rosso	0,25 ÷ 1,5	Ø 4,3	6,5	1,7	21,5	2,40
	R.740.42	Azzurro	1,5 ÷ 2,5	Ø 4,3	6,5	2,3	21,5	2,93
Occhiello	R.740.51	Rosso	0,25 ÷ 1,5	Ø 3,7	6,6	1,7	20	2,40
	R.740.52	Rosso	0,25 ÷ 1,5	Ø 5,3	8	1,7	20	3,20

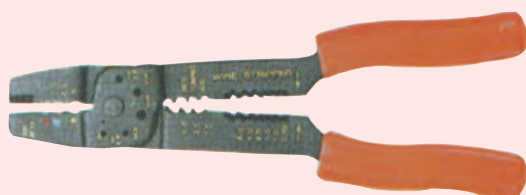

Art. F.752.06

Art. F.752.06 - Pinza per il serraggio dei terminali elettrici nudi o preisolati da 0,5÷6 mm.

Prezzo € 4,49

Ugelli per bruciatori a gasolio



Art. R.040

Art. R.041

Iniziate a contare...
**CONSEGNE IN
24/48 ORE**

Art. R.040 - Ugello per bruciatori "Danfoss" tipo S 60°.

Art. codice	Tipo GPH	Tipo	Prezzo/q.tà ≥		Art. codice	Tipo GPH	Tipo	Prezzo/q.tà ≥	
			1	10				1	10
R.040.12	0,40	S	11,44	10,99	R.040.75	2,25	S	8,91	8,57
R.040.14	0,50	S	8,76	8,42	R.040.76	2,50	S	8,91	8,57
R.040.61	0,60	S	8,76	8,42	R.040.77	2,75	S	8,91	8,57
R.040.62	0,65	S	8,76	8,42	R.040.78	3,00	S	8,91	8,57
R.040.63	0,75	S	8,76	8,42	R.040.79	3,50	S	8,91	8,57
R.040.64	0,85	S	8,76	8,42	R.040.81	4,00	S	8,91	8,57
R.040.65	1,00	S	8,76	8,42	R.040.82	4,50	S	8,91	8,57
R.040.66	1,10	S	8,76	8,42	R.040.83	5,00	S	8,91	8,57
R.040.67	1,20	S	8,76	8,42	R.040.84	5,50	S	8,91	8,57
R.040.68	1,25	S	8,76	8,42	R.040.85	6,00	S	8,91	8,57
R.040.69	1,35	S	8,76	8,42	R.040.86	6,50	B	8,91	8,57
R.040.71	1,50	S	8,91	8,57	R.040.87	7,50	B	8,91	8,57
R.040.72	1,65	S	8,91	8,57	R.040.88	8,50	B	8,91	8,57
R.040.73	1,75	S	8,91	8,57	R.040.89	10,00	B	8,91	8,57
R.040.74	2,00	S	8,91	8,57					

Art. R.041 - Ugello per bruciatori "Danfoss" tipo S 45°.

Art. codice	Tipo GPH	Tipo	Prezzo/q.tà ≥		Art. codice	Tipo GPH	Tipo	Prezzo/q.tà ≥	
			1	10				1	10
R.041.14	0,50	S	8,57	8,42	R.041.75	2,25	S	8,91	8,57
R.041.61	0,60	S	8,76	8,42	R.041.76	2,50	S	8,91	8,57
R.041.62	0,65	S	8,76	8,42	R.041.77	2,75	S	8,91	8,57
R.041.63	0,75	S	8,76	8,42	R.041.78	3,00	S	8,91	8,57
R.041.64	0,85	S	8,76	8,42	R.041.79	3,50	S	8,91	8,57
R.041.65	1,00	S	8,76	8,42	R.041.81	4,00	S	8,91	8,57
R.041.66	1,10	S	8,76	8,42	R.041.82	4,50	S	8,91	8,57
R.041.67	1,20	S	8,76	8,42	R.041.83	5,00	S	8,91	8,57
R.041.68	1,25	S	8,76	8,42	R.041.84	5,50	S	8,91	8,57
R.041.69	1,35	S	8,76	8,42	R.041.85	6,00	S	8,91	8,57
R.041.71	1,50	S	8,91	8,57	R.041.86	6,50	B	8,91	8,57
R.041.72	1,65	S	8,91	8,57	R.041.87	7,50	B	8,91	8,57
R.041.73	1,75	S	8,91	8,57	R.041.88	8,50	B	8,91	8,57
R.041.74	2,00	S	8,91	8,57	R.041.89	10,00	B	8,91	8,57

Valvole di sicurezza per caldaie

Valvole di sicurezza con attacco filettato

CE



Art. E.010

CE



Art. E.012

Art. E.010 - Valvola di sicurezza in ottone omologata CE.

Art. codice	Attacchi Ø	Ø Scarico	Pressione di taratura	Prezzo € per quantità ≥	
				1	10
E.010.32	1/2" F.	1/2" F.	3 bar	3,63	3,53
E.010.62	1/2" F.	1/2" F.	6 bar	2,88	2,81
E.010.33	3/4" F.	3/4" F.	3 bar	6,43	6,28
E.010.36	3/4" F.	3/4" F.	6 bar	6,42	6,27
E.010.93	1/2" M.	1/2" F.	3 bar	3,33	3,25
E.010.96	1/2" M.	1/2" F.	6 bar	3,33	3,25

Art. E.012 - Valvola di sicurezza in ottone tipo ordinario omologata CE. Con attacco per il manometro da 1/4" F.

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo € per quantità ≥	
			1	10
E.012.32	1/2" F.	3 bar	3,63	3,53
E.012.62	1/2" F.	6 bar	3,63	3,53
E.012.93	1/2" M.	3 bar	3,63	3,53
E.012.96	1/2" M.	6 bar	3,63	3,53

Art. E.043.02 - Valvola di sicurezza con valvola di ritegno incorporata "KRATOS" per boiler o scaldabagni.

Attacchi 1/2" M.F. - Pressione d'intervento 8 bar. In ottone nichelato.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,78	2,40

Art. E.014 - Valvola di sicurezza in ottone tipo ordinario omologata CE. Completa di manometro.

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo € per quantità ≥	
			1	10
E.014.32	1/2" F.	3 bar	7,54	7,35
E.014.62	1/2" F.	6 bar	7,59	7,40
E.014.93	1/2" M.	3 bar	7,54	7,35
E.014.96	1/2" M.	6 bar	7,59	7,40

Valvole di sicurezza per impianti solari

CE



Art. E.011

Impianti Solari

i



A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali della Camera di Commercio.

Art. E.011 - Valvola di sicurezza per impianti solari in ottone con ingresso femmina e scarico femmina maggiorato. Omologata CE.

Temperatura max: 150°C. Adatta anche per acqua miscelata con glicole antigelo fino al 50% come da DIN 4757.

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo € per quantità ≥	
			1	10
E.011.12	1/2" F. x 1/2" F.	3 bar	2,88	2,81
E.011.32	1/2" F. x 3/4" F.	3 bar	4,81	4,41
E.011.33	1/2" F. x 3/4" F.	4 bar	4,70	4,57
E.011.36	1/2" F. x 3/4" F.	6 bar	4,54	4,42
E.011.62	1/2" F. x 1/2" F.	6 bar	2,95	2,80

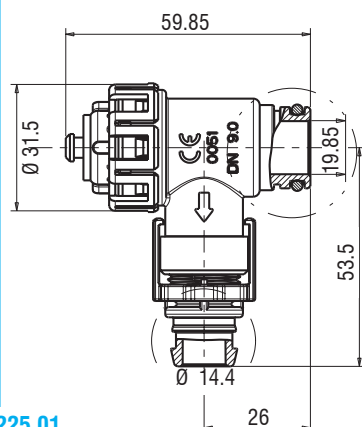
Valvole di sicurezza specifiche come ricambi per caldaie

Ø 20

BSG



Art. E.225.01



Art. E.225.01 - Valvola di sicurezza in plastica ad innesto rapido Ø 20 e uscita di scarico con portagomma per caldaie BSG e altre marche. Pressione di scarico: 3 bar.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	5,12	4,88



ANTARES
Da oltre 30 anni
la soluzione ideale


Visitate il nostro sito

www.antaresint.com





Art. E.227.01




Art. E.227.01 – Valvola di sicurezza in plastica ad innesto rapido Ø 20 e uscita di scarico con portagomma per caldaie FERROLI e altre marche. Pressione di scarico: 3 bar.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	4,34	3,95



Art. E.229.01




Art. E.229.01 – Valvola di sicurezza in plastica ad innesto rapido Ø 20 e uscita di scarico 1/2" M. per caldaie BSG e altre marche. Pressione di scarico: 3 bar.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	4,34	3,95



Art. E.230.01




Art. E.230.01 – Valvola di sicurezza in plastica ad innesto rapido Ø 14 e uscita di scarico filettata 3/8" M. per caldaie ARISTON - BOSCH - CHAFFOTEUX e altre marche. - 3 bar.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	4,39	4,17



Art. E.231.01




Art. E.231.01 – Valvola di sicurezza in plastica ad innesto rapido Ø 14 e uscita di scarico con portagomma per caldaie ARISTON - BOSCH - CHAFFOTEUX e altre marche. - 7 bar.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	3,96	3,76



Art. E.233.01




Art. E.233.01 – Valvola di sicurezza in plastica multimarca ad innesto rapido Ø 18 e uscita di scarico filettata 1/2" M. - 3 bar.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,58	2,45



Art. E.234.01




Art. E.234.01 – Valvola di sicurezza in plastica multimarca ad innesto rapido Ø 18 e uscita di scarico con portagomma. - 3 bar.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,49	2,36



Art. E.235.02



Art. E.235.02 – Valvola di sicurezza in plastica ad innesto rapido Ø 20 con doppia scanalatura bivalente per HERMANN, SAUNIER DUVAL e VAILLANT. Uscita di scarico filettata 1/2" M. - 3 bar.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,54	2,41




**Ordina entro le 16:00
riceverai la merce
il giorno dopo.**

ANTARES

Innesto Ø 20



**BERETTA/VOKERA
RIELLO
IMMERGAS
Altre marche**




Art. E.237.02

Innesto Ø 20



**BERETTA/VOKERA
LAURA
Altre marche**




Art. E.238.02

Innesto Ø 20



**BAXI-RADIANT
Altre marche**



Art. E.240.05

Art. E.237.02 - Valvola di sicurezza ad attacco rapido Ø 20 con O-ring, attacco scarico 1/2" F. per caldaie BERETTA - VOKERA - RIELLO - IMMERGAS ed altre marche - 3 bar.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,70	2,57


Art. E.238.02 - Valvola di sicurezza in ottone ad innesto rapido Ø 20 per caldaie ROCA - LAURA e altre marche. Con uscita di scarico filettata 1/2" F. 3 bar.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	6,18	5,87

Innesto Ø 20 a SQ

SAUNIER DUVAL

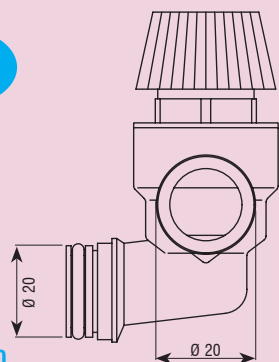Prezzo
€ 2,85



Art. E.241.20


Art. E.240.05 - Valvola di sicurezza con corpo in ottone e tappo in plastica ad innesto rapido Ø 20 per caldaie RADIANT - BAXI e altre marche. Con uscita di scarico filettata 1/2" F. - 3 bar.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	5,86	5,57

Innesto Ø 20

**CALEFFI
SIME
ALTRE MARCHE**

Prezzo
€ 1,86



Art. E.242.20

Art. E.241.20 - Valvola di sicurezza in composito di plastica nera, 3 bar, a squadra con attacco rapido Ø 20 con O-ring, attacco scarico Ø 20, per caldaie SAUNIER DUVAL, rif. 0020078632.


Prezzo € 2,85

Art. E.242.20 - Valvola di sicurezza in plastica ad attacco rapido Ø 20 con O-ring, attacco scarico 1/2" M. - 3 bar.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	1,95	1,86

Innesto Ø 20

**CALEFFI
SIME
ALTRE MARCHE**




Art. E.243.20

Art. E.243.20 - Valvola di sicurezza in plastica ad attacco rapido Ø 20 con O-ring, attacco scarico con portagomma Ø 15 mm. - 3 bar.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	2,27	2,16

Innesto Ø 20

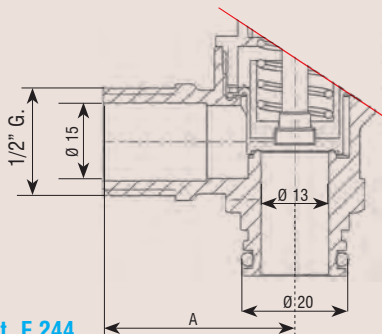**FERROLI
SAUNIER DUVAL
Altre marche**



Art. E.244

Art. E.244 - Valvola di sicurezza ad attacco rapido Ø 20 con O-ring, attacco scarico 1/2" M. - 3 bar.


Art. codice	Quota A mm.	Compatibile	Prezzo € per quantità ≥	
			1	10
E.244.02	32	Ferrolì - Saunier Duval - Fagor - Altre marche	3,44	3,28
E.244.04	37	Gruppi Vergne - Altre marche	5,42	5,15

Innesto Ø 22



IMMERGAS

Art. E.245.02




Innesto Ø 22




IMMERGAS
Altre marche

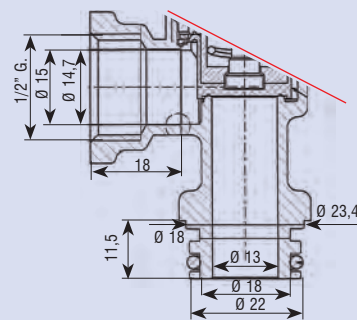Art. E.246.02




Innesto Ø 22



IMMERGAS

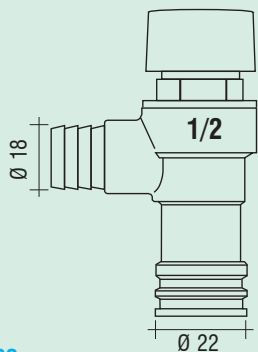Art. E.247.02



Art. E.245.02 - Valvola di sicurezza con attacco rapido Ø 22 in ingresso e scarico flangiato con filetto F. 1/2".

Pressione di scarico: 3 bar - Per caldaie IMMERGAS.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	7,98	7,58

Art. E.246.02 - Valvola di sicurezza ad attacco rapido Ø 22 con O-ring, attacco scarico 1/2" F. - Pressione di scarico 3 bar. Compatibile IMMERGAS e altre marche.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	5,88	5,59

Art. E.247.02 - Valvola di sicurezza con attacco rialzato rapido, Ø 22, con O-ring, attacco scarico con porta gomma diametro 18 - Per Immergas.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	10,07	9,75

Art. E.248.02 - Valvola di sicurezza con attacco rapido fresato in ingresso per inserimento forcina e scarico femmina maggiorato 3/4" (Ø 19,5 mm. x 3/4" F.).

Pressione di scarico: 3 bar - Per caldaie VAILLANT.

Quantità d'acquisto ≥	1	10
Prezzo €	10,05	9,73

Art. E.030 - Imbuto in nylon per scarico a vista delle valvole di sicurezza.

Diametro	3/4" F. x 3/4" F.	1" F. x 1" F.
Art. codice	E.030.03	E.030.10
Prezzo €	7,41	10,57

Art. E.032.02 - Confezione di 5 raccordi portagomma in ottone per scarico valvola di sicurezza.

Attacco 1/2" M. per portagomma Ø 12.

Prezzo € 6,00


Art. E.034.02 - Confezione da 5 raccordi in ottone portagomma 1/2" M. x Ø 20 per lo scarico delle valvole di sicurezza.

Prezzo € 8,41

VAILLANT



Art. E.248.02



Art. E.030



Art. E.032.02



Art. E.034.02

Teste di ricambio per valvole di sicurezza



Art. E.028



Art. E.029

Art. E.028 - Testa di ricambio per valvola di sicurezza e gruppi idraulici con apertura manuale.

Idonea come ricambio su caldaie Ferroli, Unical, Radiant ed altre marche.

Taratura di intervento	3 bar	6 bar
Art. codice	E.028.03	E.028.06
Prezzo €	3,09	3,09

Art. E.029 - Testa di ricambio per valvola di sicurezza e gruppi idraulici senza apertura manuale.

Taratura di intervento	3 bar	3,5 bar
Art. codice	E.029.22	E.029.35
Prezzo €	3,43	3,11



Per informazioni sui prodotti,
potete inviarci dei messaggi e
delle foto su **WhatsApp**.



(+39) 349 665 6433

Non diamo informazioni sui prodotti per telefono. La ricerca della compatibilità del pezzo di ricambio è un servizio gratuito per facilitare il cliente all'acquisto. Non ci assumiamo nessuna responsabilità se il prodotto indicato non è corrispondente.

Vasi d'espansione per caldaie murali

Temp: -10°C ÷ 90°C

CE



Art. E.051

Art. E.051 - Vaso di espansione circolare omologato CE. Temp. max: -10 ÷ 90°C.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE - Pressione di precarica 1 bar. Pressione massima di esercizio: 3 bar. - Attacco M. radiale.

Art. codice	Capacità lt.	Diam. mm.	Spessore mm.	Attacco	Posizione valvola	Fabbricante caldaie	Prezzo €
E.051.76	6	325	118	3/8"	0°		31,35
E.051.78	8	325	132	3/8"	0°		31,90
E.051.71	10	325	150	3/4"	0°		33,57
E.051.72	12	325	170	3/4"	0°		35,74
E.051.06	6	387	93	3/8"	0°		33,57
E.051.36	6	387	70	3/8"	180°	Leblanc, Ocean, Sime	29,62
E.051.07	7	387	97	3/8"	0°	Sime	36,15
E.051.88	8	387	110	3/8"	0°	Neca	37,56
E.051.68	8	387	90	3/8"	180°	Hermann, Ocean, Leblanc	30,82
E.051.70	10	387	128	3/8"	180°	Ocean	39,18
E.051.80	10	387	128	3/4"	0°		32,96
E.051.82	12	387	142	3/4"	0°		41,30
E.051.84	14	387	170	3/4"	0°		43,79
E.051.98	18	387	181	3/4"	0°		42,47
E.051.96	6	392	60	3/8"	180°	MTS/Ariston, Hermann	35,77
E.051.97	7	392	70	3/8"	180°	Arca	32,45
E.051.99	8	392	75	3/8"	150°	Sime	39,04
E.051.38	8	392	75	3/8"	0°		39,04

Art. E.052 - Vaso di espansione rettangolare omologato CE.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE - Pressione di precarica 1.5 bar. Pressione massima di esercizio: 3 bar. - Attacco M.

Art. codice	Capacità lt.	Altezza mm.	Base mm.	Profondità mm.	Attacco	Posizione valvola	Prezzo €
E.052.32	12	440	350	98	1/2"	0°	62,70
E.052.34	14	440	350	116	1/2"	0°	67,64
E.052.38	18	440	350	152	3/4"	0°	74,10
E.052.46	6	438	250	65	3/8"	0°	41,13
E.052.48	8	438	250	86	3/8"	90°	41,89
E.052.40	10	438	250	105	3/8"	180°	44,48
E.052.86	6	515	200	100	3/4"	0°	36,78
E.052.88	8	515	200	113	3/4"	0°	37,64
E.052.80	10	515	200	128	3/4"	0°	34,69
E.052.81	12	515	200	146	3/4"	0°	36,33

Art. D.036 - Vaso di espansione multiuso a membrana intercambiabile per uso alimentare.

Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Pressione max 10 bar. Attacco 1/2" M. Temperatura max: -10 ÷ 100°C.

Art. codice	Capacità lt.	Altezza mm	Diametro mm.	Prezzo €
D.036.02	2	440	80	38,52
D.036.03	3	560	90	41,95
D.036.04	4	655	90	46,86

Nota: Nelle sostituzioni spesso il raccordo di connessione potrebbe essere diversamente più grande, in tal caso suggeriamo l'impiego dei raccordi ad anello di maggiorazione, l'Art. G.151 che troverete alla pag. 55 (W).

CE



Art. E.052.8-



Art. E.052.4-



Art. E.052.3-



Per i raccordi di maggiorazione del Ø dell'attacco vedere Art. G.151 a pag. 55 (W).



Art. D.036



Servizio clienti
(+39) 0583 473701



WhatsApp
(+39) 349 665 6433



PER MODELLI NON PRESENTI O PRODOTTI CHE NON TROVI, CONTATTACI



N.B.

Per la gamma di vasi di espansione circolari per riscaldamento vedere a pag. 81 (W).



N.B.

Per la gamma di vasi di espansione per acqua sanitaria vedere a pag. 129 (W).



Hai mai pensato a quanto ti costa lo spostamento presso un magazzino per ritirare il materiale che ti serve? Considera il valore del tuo tempo, dei chilometri impiegati, del carburante, delle eventuali code. Tutto questo ha un costo che devi considerare.

Le ordinazioni ad ANTARES sono senza costi di trasporto per importi superiori a 480 €.

Liquidi e pompe disincrostanti



Art. F.440.10



Art. F.440.30

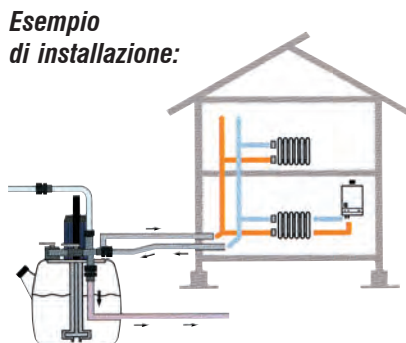
Art. F.440.10 - Pompa disincrostante "INCLEAN" interamente in materiale plastico, inserita stabilmente sopra un opportuno serbatoio da lt. 18 con uno speciale coperchio anticorrosione. Il coperchio contiene inoltre tubi e cavi rendendo la pompa compatta, maneggevole e comodamente trasportabile. Adatta per la disincrostazione dei serpentine di caldaie e scambiatori di calore. È dotata di invertitore di flusso che consente di aggredire il calcare in entrambe le direzioni.

Motore 230 Vac - Kw 0,165 - Protezione IP55. Portata lt./h 1.800. Prevalenza max 1 bar. Peso Kg. 7. Dimensioni: h 50 x Ø 36. Completa di tubi flessibili di collegamento, raccordi e tracolla

Prezzo € 294,84



Esempio di applicazione
Con articolo F.446.00:



Esempio di installazione:

Art. F.440.30 - Pompa disincrostante "MAXCLEAN" interamente in materiale plastico, inserita stabilmente sopra un opportuno serbatoio da lt. 36. Di grandi prestazioni è adatta per la disincrostazione e pulizia di tutto l'impianto di riscaldamento compresi i serpentine e gli scambiatori di calore. Elimina i problemi di circolazione dell'acqua causati da accumuli di fanghiglia, depositi, corrosione e calcare. È dotata di invertitore di flusso che consente di aggredire il calcare e la sporcizia in entrambe le direzioni.

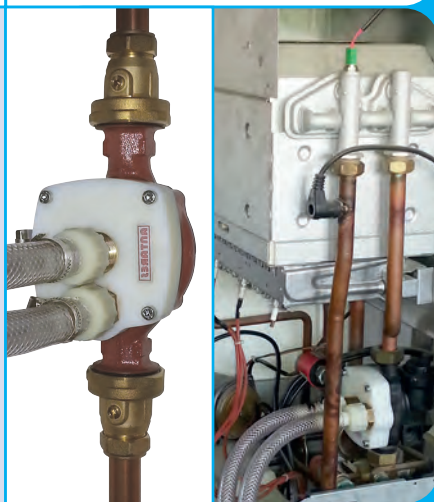
Motore 230 Vac - Kw 0,29 - Protezione IP55. Portata lt./h 2.880. Prevalenza max 1,5 bar. Peso Kg. 11. Dimensioni: h 63 x L 35 x P 35. Completa di tubi flessibili di collegamento e raccordi.

Prezzo € 515,92



Art. F.445.00

Esempio di applicazione sul corpo del circolatore.



Art. F.445.00 - Flangia di inserimento sul corpo dei circolatori per il collegamento alla pompa disincrostante per la pulizia degli impianti, completa di flessibili, viti e guarnizioni. Adatta per circolatori con interasse di foratura di 68 mm.: Grundfos, WSC, Wilo, Salmson, Myson, Antares, Circulating Pumps.

Prezzo € 52,12

Art. F.446.00 - Kit per la disincrostazione degli scambiatori a piastre con collegamento tramite o-ring.

Atto a disincrostante il circuito primario e secondario. Costruito in materiale antiacido e completo di guarnizioni o-ring.

Prezzo € 36,12



Art. F.446.00



Art. F.450



Art. F.450 - Tanica di liquido disincrostante "Disinex" a base acida inibito per la rimozione di incrostazioni calcaree o silicee delle tubazioni e sistemi chiusi di circolazione di caldaie e scambiatori di calore. Per superfici in alluminio o zincate si consiglia di usare il prodotto "Zinconex" Art. F.453.

Tanica da lt.	5	10
Art. codice	F.450.05	F.450.10
Prezzo €	10,32	18,93



Art. F.453



Art. F.455.05




Art. F.453 - Fusto di disincrostante "Zinconex" in polvere adatto per impianti termici e di raffreddamento con superfici zincate o in alluminio.

Fusto da Kg.	1 Kg.	5 Kg.
Art. codice	F.453.10	F.453.50
Prezzo €	15,29	49,20


Art. F.455.05 - Tanica da lt. 5 di liquido neutralizzante dell'acidità residua presente dopo i processi di disincrostazione negli impianti trattati.

Prezzo € 20,37

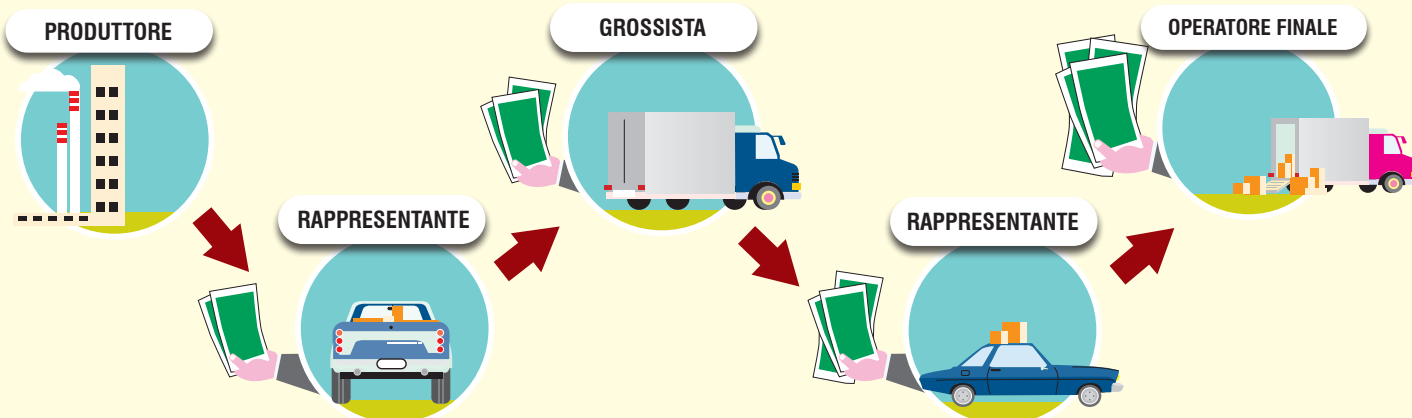Vendita Tradizionale



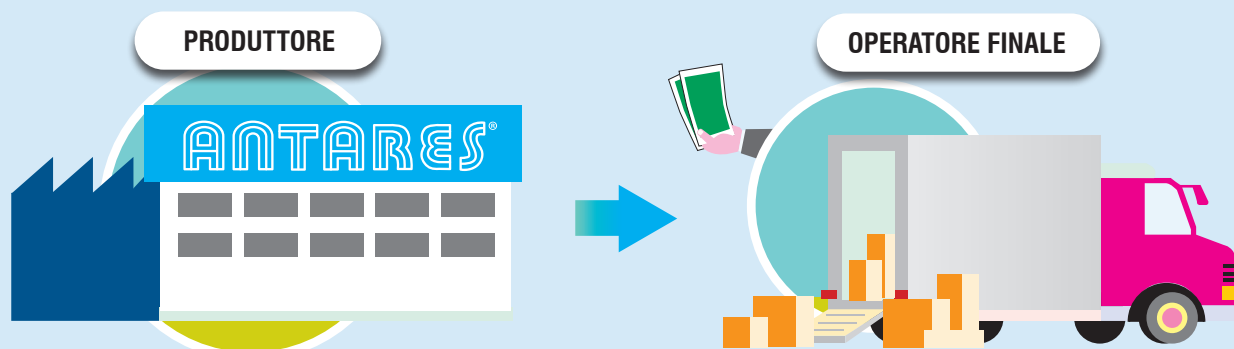La Vendita Diretta **ANTARES**® è senza i costi dei vari passaggi commerciali*.



*Ad eccezione di alcuni prodotti di fabbricante dichiarato nella sezione ricambi.

Professional Card

**Per i clienti
più affezionati...**

**PROFESSIONAL
CARD
È ARRIVATA!**



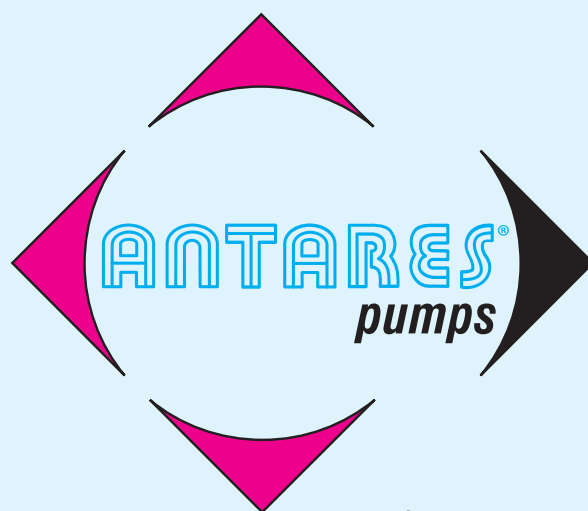
Ogni acquisto effettuato nel corso dell'anno ti permetterà di accumulare dei **"Punti Goccia"**, nella percentuale di 100 punti per ogni 500 Euro di acquisti, per la scelta dei **regali**, in una vasta gamma proposta nel catalogo Premi, scaricabile dal sito **WWW.ANTARESINT.COM**

Averla è facilissimo:

1. Collegati al nostro sito **WWW.ANTARESINT.COM**
2. Clicca su **"PROFESSIONAL CARD"**
3. Clicca su **"RICHIEDI LA CARD"**
4. Compila il modulo predisposto.



www.antesint.com



© ANTARES – Tutti i diritti sono riservati

SODDISFATTI O RIMBORSATI

Se un articolo, per qualsiasi ragione, non fosse di Vostro gradimento, potete richiederne la sostituzione o il rimborso.

In un caso o nell'altro dovete solo rispedire, entro 20 giorni dal ricevimento, previa richiesta di autorizzazione scritta, l'articolo in porto franco, nella confezione originale, allegando una Vostra bolla di consegna. ANTARES provvederà alla sostituzione o all'invio del rimborso, secondo la Vostra richiesta.



ANTARES® *for Water & Fire S.r.l.*

Capitale sociale € 2.000.000 i.v.
C.F. e P.I. 01861450995

Via degli Alpini, 144 - 55100 Lucca - Italy - Codice destinatario SdI: 2LCMINU - Codice EORI: 01861450995

IBAN: IT08 K05 0341 3707 0000 0000 1435 - BIC: BAPPIT21S05 B.P.M. Ag.5 Lucca

Internet: www.antesint.com - E-mail: ant3@antesint.com - Telefono: +39 0583 473701 - WhatsApp: +39 349 665 6433